WÜRTH

TOP 250

Divisie Maintenance

MAINTENANCE TOP 250

Ook zo benieuwd naar de populairste producten van Würth? In deze top 250 staan al onze bestverkochte toppers in de Maintenance branche van 2018.

WÜRTH NEDERLAND B.V.

Würth Nederland B.V. is een dochteronderneming van de Duitse Würth-Groep. De Würth-Groep is met haar kernactiviteit, de internationale handel in montage- en bevestigingsmateriaal, wereldwijd marktleider.

Vandaag de dag is Würth Nederland B.V. met meer dan 35.000 klanten en 125.000 producten, één van de toonaangevende handelsondernemingen voor bevestigings- en montagematerialen in Nederland. Menig werkplaats in onder andere de Metaal en Maintenance branche wordt bevoorraad uit ons brede assortiment.

ALLE PRODUCTEN BIJ 1 LEVERANCIER

- Onderhouds-, lijm- en kitproducten
- Bevestigingsmaterialen
- Ankers & Pluggen
- Materiaalbewerking
- Machines & Gereedschappen
- Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Werkplaatsuitrusting en opbergsystemen

MEERDERE (ONLINE) VERKOOPKANALEN

Het aanbod is divers, maar de kracht van Würth schuilt in het proces. Onze dienstverlening reikt verder dan het leveren van producten. Met geavanceerde (digitale) oplossingen versimpelen wij uw inkoopproces, met als doel: maximale vereenvoudiging en efficiëntie.

- Online-shop
- App (gratis)
- Shops
- Click&Collect via de App en Online Shop (bestelling na 1 uur afhalen in Würth Shop)
- Vertegenwoordigers

IEDEREEN Z'N EIGEN WÜRTH

WÜRTH SHOPS

Als extra service voor alle klanten beschikt Würth Nederland over zogenaamde "Shops". De Würth Shop is een formule die Würth speciaal voor haar klanten heeft ontwikkeld. Het zelfbedieningsconcept biedt de klant de mogelijkheid, de producten die hij snel nodig heeft direct en efficiënt uit de voorraad te kopen. Iedere Shop beschikt over een ruim assortiment.

GRENZELOOS INKOPEN

Wij bieden u de mogelijkheid om ook in de Shops van België, Luxemburg en Duitsland te kopen.
Via deze service, maken wij het mogelijk om in meer dan 450 Shops in vier landen Würth artikelen te kopen.

MATERIAALBEWERKING

SPIRAALBOOR HSS DIN 338 TYPE RN 130°

De professionele boor voor staal, voor algemene en brede toepassingen in staal tot 850 N/mm² en in gietijzer.

- 20% minder boorkracht vereist in vergelijking met conventionele boren, sneller werken met minder inspanning
- Optimaal kruisgeslepen punt voor zeer nauwkeurig boren zonder centrering, zelfs op gebogen oppervlakken
- Zeer nauwkeurig geslepen punt voor precisieboren
- Gevaporiseerd oppervlak voor uitstekende hechting van koelsmeermiddelen en een verminderde kans op stofontwikkeling

Te bewerken materiaal	Kwaliteit	Diameter	Oppervlakte	Snijmateriaal	Art.nr.	VE	
Staal, Gietijzer	ZEBRA Premium	5 mm	Stoomontlaten	High Speed Steel	**0624 000 500**	10	TOP 250 6

DOORSLIJPSCHIJF SPEED PLUS

Voor roestvast staal. Speciaal voor dunwandige leidingen en profielen, dunne metalen platen, carrosseriedelen van auto's enz.

- Uiterst grote snijcapaciteit (zeer korte snijtijden) met een zeer lange standtijd
- Uiterst dun voor nauwkeurige, nagenoeg braam- en trillingsvrij sneden (zeer zuivere en koele snijoppervlakken)
- Zeer comfortabele bediening ter bescherming van de gebruiker en de machine
- Weinig snijafval en stofvorming
- Geringe geluidsontwikkeling en hoge breukvastheid
- Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1%)

Diameter x dikte	Asgat	Uitvoering	Maximaal toerental	Art.nr.	VE	
125 x 1 mm	22,23 mm	Recht	12200 omw/min	**0664 131 250**	25	TOP 250 15

SPIRAALBOOR HSCO DIN 338 TYPE RN OXIDE

Hoogwaardige precisieboor voor roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook geschikt voor algemene bredere toepassingen in staal tot 1.000 N/mm² en in gietijzer.

- Snel boren met een perfecte spaanafvoer dankzij grote spaanruimte en kleine kern
- Zeer nauwkeurige punt voor ronde gaten

Te bewerken materiaal	Kwaliteit	Diameter	Oppervlakte	Snijmateriaal	Art.nr.	VE	
Staal, Gietijzer, RVS, Titanium	ZEBRA Premium	4 mm	Oxide behandeling	HSCo	**0626 000 400**	10	TOP 250 16

DOORSLIJPSCHIJF SPEED

Speciaal voor dunwandige leidingen en profielen, dunne metalen platen, carrosseriedelen van auto's

- Uiterst grote snijcapaciteit (zeer korte snijtijden) met een zeer lange standtijd
- Uiterst dun voor nauwkeurige, nagenoeg braam- en trillingsvrij sneden (zeer zuivere en koele snijoppervlakken)
- Zeer comfortabele bediening ter bescherming van de gebruiker en de machine
- Weinig snijafval en stofvorming
- Geringe geluidsontwikkeling en hoge breukvastheid

Diameter x dikte	Asgat	Uitvoering	Maximaal toerental	Art.nr.	VE	
125 x 1 mm	22,23 mm	Recht	12200 omw/min	**0664 101 250**	25	TOP 250 18

SPIRAALBOOR HSS DIN 338 TYPE RN 118°

De voordelige, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 850 N/mm².

- Uitstekend bestand tegen breuken dankzij fabricageproces zonder verspaning
- Ideaal voor bouwplaatsen en montagetoepassingen waarvoor geen hoge precisie nodig is
- Uitstekende opnamecapaciteit van koelsmeermiddelen en dankzij het gevaporiseerde oppervlak is er minder kans op ophoping van materiaal

Te bewerken materiaal	Kwaliteit	Diameter	Oppervlakte	Snijmateriaal	Art.nr.	VE	
Staal	Würth-standaard	4 mm	Stoomontlaten	High Speed Steel	**0625 40**	10	TOP 250 28

HAMERBOOR PLUS QUADRO-L VARIO

De hamerboor voor het boren in beton met wapening met een extreem lange levensduur.

- De symmetrische 4 x 90° snijkantgeometrie (tot Ø 10 mm met volhardmetalen kop) voorkomt dat de boor zich vastbijt of verloopt wanneer deze op wapening of kiezels in beton stuit
- Merkbaar sneller boren
- Dankzij de speciale geometrie van de boor, met vier snijkanten en vier spiralen, wordt de boor nauwkeurig in het boorgat geleid
- De speciale, zelfcentrerende punt maakt nauwkeurig aanboren mogelijk
- Perfecte booreigenschappen dankzij de geometrie van de kop die is aangepast op de boordiameter
- 5–16 mm: De hardmetalen boorpunt uit één stuk zorgt voor een hoge stabiliteit dankzij de grote contactoppervlakken met de stalen boorkop
- 18–32 mm: De uit meerdere delen bestaande hardmetalen boorpunt staat garant voor sneller boren en een betere verdeling van de torsiekrachten dankzij de driedeling
- Vario spiraalgangen met verstevigde kern, taps toelopend aan de voorkant, breed uitlopend aan de achterkant en de scherpere hoek aan het uiteinde van de spiraal zorgen voor verminderde wrijving, hoge mate van stabiliteit en maximale overdracht van slagenergie

Boorsnelheid (puntensysteem)	Rustige loop (puntensysteem)	Precisie (puntensysteem)	Wapeningssterkte (puntensysteem)	Standtijd (puntensysteem)	Art.nr.	VE	
2 van 4 punten	4 van 4 punten	4 van 4 punten	4 van 4 punten	4 van 4 punten	**0648 058 021**	2/10	TOP 250 38

HSS TINKOP SPIRAALBOOR DIN 338 TYPE RN

ZEBRA QUALITY

Montageboren met titanium-nitride-coating voor een langere levensduur in staal, tophoek 130°.

- Boordiepte
- Zeer nauwkeurig boren
- Zelfcentrerend
- Aanzienlijk langere standtijd

Te bewerken materiaal	Diameter	Snijmateriaal	Punthoek	Lengte	Art.nr.	VE	
Staal	5 mm	High Speed Steel	130 graden	86 mm	**0624 020 500**	10	TOP 250 45

MACHINETAP HSS-E

ZEBRA QUALITY

Doorlopende gaten vorm B, groene ring, voor roestvast staal, gelegeerd gereedschapsstaal, roest- en zuurbestendig staal

Draadtype	Te bewerken materiaal	Gattype	Kwaliteit	Schroefdraadsoort x nominale diameter	Art.nr.	VE	
Metrisch draad	Staal, RVS	Doorlopend gat ≤ 3xD	ZEBRA Premium	M6	**0655 6**	1	TOP 250 53

GATENZAAG, HSS BIMETAAL LONGLIFE & SPEED HSC08

ZEBRA QUALITY

Staal/roestvast staal. Extreem snelle boorsnelheid en lange standtijd, zelfs op massieve materialen van roestvast staal.

Extreem snel zaagproces met minimale inspanning
Nieuw ontwikkelde tandvorm
Hoge rondloop- en slagnauwkeurigheid
Stabiele basisplaat met meer schroefdraden
Uiterst geluidsarm en lage trillingen tot op een snijdiepte van 38 mm
Combi vario-vertanding gemaakt van M42 bimetaal (8% kobalt)

Diameter	Diameter in inches	Zaagdiepte	Soort aandrijving	Art.nr.	VE	
60 mm	2-3/8 in	38 mm	Buitenzeskant	**0632 900 060**	1	TOP 250 68

LAMELLENSCHUURSCHIJF VOOR ROESTVAST STAAL

Zirkoonkorund, met name geschikt voor het bewerken van RVS.

- Voor slijpen uit de vrije hand met elektrische of pneumatische haakse slijpers
- Omtreksnelheid max. 80 m/s
- Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1%)
- Robuust weefsel van polyester-katoenmengsel
- Glasvezelsteunschijf
- Schuurdoek (zirkoniumkorund)

Diameter	Asgat	Korrel	Uitvoering	Materiaal draagplateau	Art.nr.	VE	
125 mm	22,23 mm	80	Gewelfd	Glasvezeldoek	**0579 430 328**	10	TOP 250 71

LAMELLEN ZICHTSCHIJF

ZEBRA QUALITY

Goed zicht "door de schijf" en dus van het te bewerken materiaal. Fantastisch koele en gelijkmatige slijpresultaten. Ideaal voor het verwerken van dun plaatstaal voor de carrosseriebouw, evenals voor massieve materialen en lasnaden.

- Goed zicht op het te bewerken werkstuk
- Betere oppervlaktekwaliteit door gerichter werken
- Lagere temperatuur van het oppervlak voorkomt blauwe verkleuring van het werkstuk
- Goede, soepele sturing

Diameter	Asgat	Korrel	Uitvoering	Materiaal draagplateau	Art.nr.	VE	
125 mm	22,23 mm	60	Gewelfd	Glasvezeldoek	**0578 812 560**	10	TOP 250 89

MACHINETAP HSS-E

Doorlopende gaten vorm B, blauwe ring, voor algemene staalsoorten tot 1000 N/mm² treksterkte, constructiestaal en gehard staal, gietstaal, nodulair gietijzer en tempergietijzer

Draadtype	Te bewerken materiaal	Gattype	Kwaliteit	Schroefdraadsoort x nominale diameter	Art.nr.	VE	
Metrisch draad	Staal	Doorlopend gat ≤ 3xD	ZEBRA Premium	M5	**0653 5**	1	TOP 250 105

LAMELLENSCHUURSCHIJF VOOR STAAL

Normaalkorund, met name geschikt voor het bewerken van gelegeerd en ongelegeerd staal.

Voor slijpen uit de vrije hand met elektrische of pneumatische haakse slijpers
Omtreksnelheid max. 80 m/s
Katoenweefsel
Glasvezelsteunschijf
Schuurdoek (zirkoniumkorund)

- Lange levensduur
- Grote materiaalafname

Diameter	Asgat	Korrel	Uitvoering	Materiaal draagplateau	Art.nr.	VE	
125 mm	22,23 mm	40	Gewelfd	Glasvezeldoek	**0579 400 324**	10	TOP 250 129

PREMIUM DRAADSNIJTAP HSS-E

ZEBRA QUALITY

Zwartgroene ring met "coating plus", doorlopende gaten vorm B, voor roestvast staal, gelegeerd gereedschapsstaal, roestvast en zuurbestendig staal.

Tot M10 DIN 371, vanaf M12 DIN 376
Geoptimaliseerde TiN (titaannitride) coating
Verdrievoudiging van de standtijd, hogere snijsnelheid en verlaging van het moment door middel van een glad oppervlak.
Geoptimaliseerde en unieke groef- en snijgeometrie
Verbeterd groefoppervlak voor wrijvingsarme spaanafvoer
Met extra zwart gecodeerde ring
Duidelijke herkenbaarheid

Draadtype	Te bewerken materiaal	Gattype	Kwaliteit	Schroefdraadsoort x nominale diameter	Art.nr.	VE	
Metrisch draad	Staal, RVS	Doorlopend gat ≤ 3xD	ZEBRA Premium	M6	**0655 100 06**	1	TOP 250 133

HAMERBOOR SDS-PLUS DUO-S VARIO

Stabiele hamerboor met scherpe kop met twee snijkanten, centreerpunt en vario spiraalaandrijving met versterkte kern voor extra boorsnelheid. Speciaal geoptimaliseerd voor accuhamerboormachines.

- Merkbaar sneller boren
- Optimale boorprestaties met extra sterke facetten
- Uiterst nauwkeurig aanboren
- Vario spiraalgangen met verstevigde kern, taps toelopend aan de voorkant, breed uitlopend aan de achterkant en de scherpere hoek aan het uiteinde van de spiraal zorgen voor verminderde wrijving, hoge mate van stabiliteit en maximale overdracht van slagenergie

Boorsnelheid (puntensysteem)	Rustige loop (puntensysteem)	Precisie (puntensysteem)	Wapeningssterkte (puntensysteem)	Standtijd (puntensysteem)	Art.nr.	VE	
4 van 4 punten	2 van 4 punten	2 van 4 punten	1 van 4 punten	2 van 4 punten	**0648 556 011**	2/10/50	TOP 250 134

ASSORTIMENT SPIRAALBOREN HSS DIN 338 TYPE RN 118°

155-delig in systeemkoffer. Voordelige, robuuste montageboren voor gebruik in staal tot 850 N/mm² sterkte.

- Uitstekende breukvastheid door fabricage-proces zonder verspaning
- Ideaal voor bouwplaatsen en montagetoe-passingen die geen grote precisie vereisen
- Uitstekende hechting van de koelsmeermid-delen en minder neiging tot opeenhoping van materiaal dankzij gevaporiseerd oppervlak

Aantal stuks in assortiment of set	Oppervlakte	Art.nr.	VE	
155 st.	Stoomontlaten	**5964 062 500**	1	TOP 250 135

DECOUPEERZAAGBLAD, HOUT

Voor het zagen van hard- en zachthout, gelamineerde spaanplaat, multiplex, verlijmd hout, vezelplaat

- Zeer snelle en zuivere zaagsnede
- Meerbladig met progressieve steek voor dunne en dikke materialen
- Super zaagblad met groot zaagvermogen en lange standtijd
- Kleurgecodeerd systeem met 4 duidelijk te onderscheiden kleuren
- Precies het juiste decoupeerzaagblad voor elke toepassing

Werklengte	Min./max. tandverdeling	Te bewerken materiaal	Aantal stuks	Opname decoupeer-zaagblad	Art.nr.	VE	
90 mm	2-3 mm	Hout	5 st.	T-schacht	**0608 116 234**	1	TOP 250 183

ROL SCHUURLINNEN

Afbeelding kan afwijken

ORSY® 10-afrolsysteem

Breedte	Lengte	Korrel	Art.nr.	VE	
50 mm	28 m	120	**0674 850 120**	1	TOP 250 186

LAMELLENSCHUURSCHIJF VOOR ROESTVAST STAAL LANGE LEVENSDUUR

ZEBRA QUALITY

Lamellenschuurschijf met speciale gezette, slijpactieve keramische korrel, specifiek gemaakt voor roestvast staal en hooggelegeerd staal

- Voor slijpen uit de vrije hand met elektrische of pneumatische haakse slijpers.
- Omtreksnelheid max. 80 m/s
- Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1%)
- Hoogwaardig schuurlinnen (robuust polyesterweefsel) met extra slijpactieve toplaag (Topsize-coating)
- Speciaal gecoate, slijpactieve keramische korrel
- Robuuste glasvezelsteunschijf
- Tot vier keer langere standtijd
- Uitzonderlijk hoge mate van materiaalverwijdering
- Fijnere en gelijkmatigere oppervlaktekwaliteit
- Hoogwaardig schuurlinnen (keramische korrel met slijpactieve toplaag)

Diameter	Asgat	Korrel	Uitvoering	Materiaal draagplateau	Art.nr.	VE	
125 mm	22,23 mm	80	Gewelfd	Glasvezeldoek	**0578 430 328**	10	TOP 250 241

ASSORTIMENT SPIRAALBOREN HSS DIN 338 TYPE RN 130°

ZEBRA QUALITY

82-delig in systeemkoffer. Stalen precisieboren voor algemene, brede toepassingen in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer.

- Geoptimaliseerde punt voor 20% minder boorkracht in vergelijking met conventionele boormachines, snellere vordering van de werkzaamheden en een aangenamere manier van werken
- Geoptimaliseerde gespleten punt voor nauwkeurig aanboren zonder centrering, zelfs op gebogen oppervlakken
- Zeer nauwkeurige puntgeometrie voor nauwkeurige boorgaten
- Gevaporiseerd oppervlak voor uitstekende hechting van de koelsmeermiddelen en minder neiging tot opeenhoping van materiaal

Aantal stuks in assortiment of set	Oppervlakte	Art.nr.	VE	
82 st.	Stoomontlaten	**5964 062 400**	1	TIP

BEVESTIGINGSMIDDELEN

ZESKANTBOUT MET VOLDRAAD



ISO 4017 roestvast staal, A2-50 en A2-70, blank

Schroef-draadsoort x nominale diameter	Lengte	Kophoogte	Externe aandrijving	Materiaal	Art.nr.	VE	
M8	20 mm	5,3 mm	SW13	RVS A2	**0096 8 20**	100	TOP 250 1

SPIEBORGRING TYPE SF

Roestvast staal A4. Borgring conform DIN 25201 tegen losdraaien van dwars belaste, slingerende en trillende schroefverbindingen.

Geschikt voor draad	Geschikt voor draad (in inches)	Binnendiameter	Buitendiameter	Dikte	Art.nr.	VE	
M8	5/16 inch	8,7 mm	13,5 mm	2,6 mm	**0404 701 008**	100	TOP 250 2

CILINDERKOPSCHROEF MET BINNENZESKANT

ISO 4762 / DIN 912 roestvast staal, A2-70, blank

"DIN 912 is vervangen door de internationale norm ISO 4762". De diameters M1,4, M18, M22, M27, M33, M72, M80, M90 en M100, en de nominale lengte 2 mm, zijn niet opgenomen in ISO 4762. Daarom worden deze doorsneden/lengten nog steeds voorzien van het label DIN 912.

Schroef-draadsoort x nominale diameter	Lengte	Kopdiameter	Kophoogte	Interne aandrijving	Art.nr.	VE	
M2,5	10 mm	4,5 mm	2,5 mm	BZK2	**0094 25 10**	1000	TOP 250 4

ASSY® 3.0, BLAUW GALVANISCH VERZINKT SPAANPLAATSCHROEF

ASSY®

Voor universeel gebruik in meubelbouw, winkelinrichting, interieurafwerking, daken en timmerhandwerk

- Galvanisch verzinkt staal, blauw, deel schroefdraad, zelfverzinkende kop, AW-aandrijving.
- Verbindt het hout in plaats van het te splijten
- Freesholtes – voor verzinkfrezen op elke locatie!
- Schachtfrees - de "hulpmotor" voor geringe kracht
- Asymmetrische schroefdraad - hogere snelheid
- AW-aandrijving voor meer kracht
- Ringdraad: zorgt ervoor dat het hout minder snel splijt, nauwelijks barsten

Nominale diameter	Lengte	Schroefdraadlengte (lg)	Kopdiameter	Kophoogte	Art.nr.	VE	
5 mm	100 mm	52 mm	9,5 mm	3,1 mm	**0170 150 100**	100	TOP 250 7

WÜPOFAST®, BLAUW GALVANISCH VERZINKT SPAANPLAATSCHROEF



Staal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), voldraad, verzonken kop, PZ-aandrijving.

- Pozidriv kop
- Kunststof glijcoating
- Buighoek
- Breukdraaimoment
- Indraaimoment
- 25°-punt
- Exact te plaatsen op harde oppervlakken zoals gecoate en watervaste spaanplaat en alle houtsoorten, houten materialen en MDF.

Nominale diameter	Lengte	Kopdiameter	Interne aandrijving	Materiaal	Art.nr.	VE	
4 mm	40 mm	8 mm	Z2	Staal	**0198 4 40**	200/500	TOP 250 9

VERZONKEN SCHROEF MET BINNENZESKANT

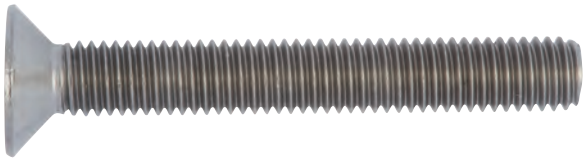

Afbeelding kan afwijken

ISO 10642, roestvast staal A2-070 / A2-050, blank

- Als gevolg van hun kopgeometrie hebben verzonken schroeven een beperkte belastbaarheid conform deze norm en voldoen ze mogelijk niet aan de vereisten voor trekvastheid of torsiekracht.
- De daadwerkelijke mechanische eigenschappen van de schroef zijn ongewijzigd en voldoen aan ISO 3506-1
- Afhankelijk van het type worden deze artikelen geleverd met draad dat tot bijna aan de kop doorloopt
- Soevereinen voor schroefkoppen conform DIN 7991 en ISO 10642 moeten voldoen aan DIN 74 vorm FF

Schroefdraadsoort x nominale diameter	Lengte	Kopdiameter	Kophoogte	Interne aandrijving	Art.nr.	VE	
M6	16 mm	12 mm	3,3 mm	BZK4	**0100 6 16**	100	TOP 250 10

ASSY® 3.0, BLAUW GALVANISCH VERZINKT SPAANPLAATSCHROEF

ASSY®

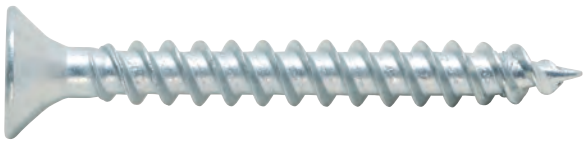

Voor universeel gebruik in meubelbouw, winkelinrichting, bevestigingen en interieurafwerking.

- Galvanisch verzinkt staal, blauw gecoat, voldraad, verzonken lenskop, AW-aandrijving
- Verbindt het hout in plaats van het te splijten
- Asymmetrische draad - hogere snelheid
- AW-aandrijving voor meer kracht
- Ringdraad: zorgt ervoor dat het hout minder snel splijt, nauwelijks barsten

Nominale diameter	Lengte	Schroefdraadlengte (lg)	Kopdiameter	Kophoogte	Art.nr.	VE	
4 mm	40 mm	34 mm	7,9 mm	2,7 mm	**0170 040 40**	200/500	TOP 250 11

ZESKANTMOER

DIN 934 A2 roestvast staal, blank

Schroef-draadsoort x nominale diameter	Hoogte	Externe aandrijving	Materiaal	Oppervlakte	Art.nr.	VE	
M20	16 mm	SW30	RVS A2	Blank	**0322 20**	25	TOP 250 12

ZESKANTBOUT MET VOLDRAAD

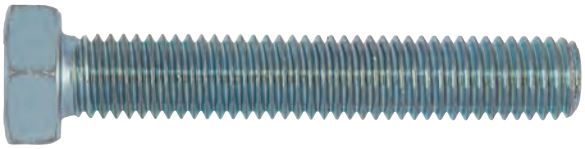

ISO 4017, staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Schroef-draadsoort x nominale diameter	Lengte	Kophoogte	Externe aandrijving	Materiaal	Art.nr.	VE	
M8	25 mm	5,3 mm	SW13	Staal	**0057 8 25**	200	TOP 250 13

ZESKANTBOUT MET VOLDRAAD



DIN 933, roestvast staal, A2, blank

Schroef-draadsoort x nominale diameter	Lengte	Kophoogte	Externe aandrijving	Materiaal	Art.nr.	VE	
M10	25 mm	6,4 mm	SW17	RVS A2	**0096 10 25**	100	TOP 250 14

CILINDERKOPSCHROEF MET BINNENZESKANT

ISO 4762/DIN 912, staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Schroef-draadsoort x nominale diameter	Lengte	Kopdiameter	Kophoogte	Interne aandrijving	Art.nr.	VE	
M8	25 mm	13 mm	8 mm	BZK6	**0084 8 25**	200	TOP 250 20

RING

DIN 9021 (met grote buitendiameter), roestvast staal, A2, blank

Geschikt voor draad	Binnendiameter	Buitendiameter	Dikte	Materiaal	Art.nr.	VE	
M8	8,4 mm	24 mm	2 mm	RVS A2	**0419 8**	100/500	TOP 250 22

ZESKANTMOER, LAGE VORM, MET KLEMDEEL (NIET-METALEN INZETSTUK)

DIN 985, blank roestvast staal A2

- Moeren met lagere belastbaarheid
- Ter onderscheiding zijn deze moeren aan weerszijde van de sterkteklasse met een recht-opstaande balk gekenmerkt.
- Bij het maken van de schroefverbinding tussen schroef en moer zet de draad van de schroef zich vast via de kunststof ring. De span-krachten die het gevolg zijn van de draadpro-fielen en de hoge wrijvingsgrip produceren het aanhaalmoment om de voorspanning te behouden als gevolg van de verbinding met hoge wrijvingskracht.
- Schroefdraadoppervlakken raken niet beschadigd

Schroef-draadsoort x nominale dia-meter	Hoogte	Externe aan-drijving	Materiaal	Sterkteklasse	Art.nr.	VE		
M8	8 mm	SW13	RVS A2	70	**0391 8**	100/1000		TOP 250 23

PLATTE RING VOOR ZESKANTBOUTEN EN -MOEREN

DIN 125 roestvast staal A2

Geschikt voor draad	Binnendia-meter	Buitendiameter	Dikte	Materiaal	Art.nr.	VE		
M8	8,4 mm	16 mm	1,6 mm	RVS A2	**0409 8**	300/1000		TOP 250 24

DRAADEIND

DIN 976-1 (vorm A) met standaard schroefdraad, RVS A2

Schroef-draadsoort x nominale diameter	Lengte	Materiaal	Sterkteklasse	Oppervlakte	Art.nr.	VE	
M16	1000 mm	RVS A2	70	Blank	**0954 16**	5	TOP 250 25

SCHROEF MET AFGEVLAKTE BOLKOP, MET KRAAG EN BINNENZESKANT

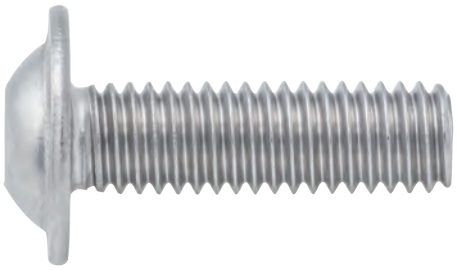

ISO 7380-2, roestvast staal, A2-070, blank

Schroef-draadsoort x nominale diameter	Lengte	Kopdiameter	Kophoogte	Interne aandrijving	Art.nr.	VE	
M6	12 mm	13,6 mm	3,3 mm	BZK4	**0098 026 12**	100	TOP 250 26

SPIEBORGRING SMALLE VORM

Staal Delta Protekt (DPE)

Voordelen:

- Eenvoudig in elkaar te zetten en uit elkaar te nemen (spieborgringen zijn al paarsgewijs gelijmd)
- Beproefd systeem voor schroefdraadborging (borgelementen die loskomen van schroeven voorkomen), zowel bij hoge als lage spanning
- Speciaal geschikt voor dynamische belastingen – zelfs bij gebruik met smeermiddelen
- Meerdere keren te gebruiken zonder kwaliteitsverlies
- Beschadigt oppervlakken niet
- Ook te gebruiken met hoogvaste bouten 8.8, 10.9 en 12.9 en de bijpassende moeren
- Verkrijgbaar in roestvast staal of staal (andere materialen op aanvraag leverbaar)
- Met smal en breed contactvlak

Geschikt voor draad	Geschikt voor draad (in inches)	Binnendiameter	Buitendiameter	Dikte	Art.nr.	VE	
M8	5/16 inch	8,7 mm	13,5 mm	2,7 mm	**0401 780 008**	100	TOP 250 29

DRAADSTIFT MET BINNENZESKANT EN KRATEREIND

ISO 4029 A2 roestvast staal 21H blank

Schroefdraadsoort x nominale diameter	Lengte	Ringsnijderdiameter	Interne aandrijving	Materiaal	Art.nr.	VE	
M4	12 mm	2 mm	BZK2	RVS A2	**0244 4 12**	200	TOP 250 31

WÜPOFAST®, BLAUW GALVANISCH VERZINKT SPAANPLAATSCHROEF

Staal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), deel schroefdraad, verzonken kop, PZ-aandrijving.

- Kunststof glijcoating
- Buighoek
- Breukdraaimoment
- Indraaimoment
- 25°-punt

Nominale diameter	Lengte	Schroefdraadlengte (lg)	Kopdiameter	Interne aandrijving	Art.nr.	VE	
4 mm	50 mm	30 mm	8 mm	Z2	**0198 14 50**	500	TOP 250 32

ASSY® 3.0, BLAUW GALVANISCH VERZINKT SPAANPLAATSCHROEF

ASSY®

Afbeelding kan afwijken

Voor universeel gebruik in meubelbouw, winkelinrichting, interieurbouw en interieurafwerking.

- Staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, voldraad, verzonken kop, AW-aandrijving
- Verbindt het hout in plaats van het te splijten
- Freesholtes – voor verzinken op elke locatie!
- Asymmetrische schroefdraad – hogere snelheid
- AW-aandrijving voor meer kracht
- Tegendraad – zorgt ervoor dat het hout minder snel splijt, nauwelijks barsten

Nominale diameter	Lengte	Schroefdraadlengte (lg)	Kopdiameter	Kophoogte	Art.nr.	VE	
5 mm	55 mm	47 mm	9,6 mm	3,1 mm	**0170 050 55**	250	TOP 250 33

INSTELRING

DIN 705 vorm A en draadstift
DIN 553 roestvast staal A2

Nominale diameter	Buitendiameter	Breedte	Schroefdraadsoort x draadstiftdiameter	Materiaal	Art.nr.	VE	
20 mm	32 mm	14 mm	M 6 mm	RVS A1	**0447 920**	10	TOP 250 34

SLOTBOUT MET VIERKANTNOK EN MOER

DIN 603, verzinkt staal 4.8, blauw gepassiveerd (A2K), met moer

Schroefdraadsoort x nominale diameter	Lengte	Kopdiameter	Kophoogte	Art.nr.	VE	
M5	30 mm	13,55 mm	3,3 mm	**0223 5 30**	200	TOP 250 36

ZESKANTBOUT MET VOLDRAAD



DIN 933, staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Schroefdraadsoort x nominale diameter	Lengte	Kophoogte	Externe aandrijving	Materiaal	Art.nr.	VE	
M12	35 mm	7,5 mm	SW19	Staal	**0057 12 35**	100	TOP 250 37

VLEUGELBOORSCHROEF, VERZONKEN KOP MET AW-AANDRIJVING PIAS®

ZEBRA QUALITY

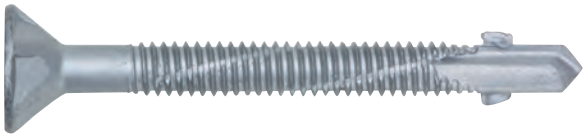

De zelfborende schroef met tot 50% tijdsbesparing bij het bevestigen van hout op metalen draagconstructies, staal, LAFRE® met zilvergrijze coating.

- Cr(6)-vrije corrosiebescherming, ca. 500 uur geen corrosie van basismetaal (zoutsproeitest conform DIN EN ISO 9227 – NSS)
- Verzonken kop met freeskoppen voor gebruik met hard- en zachthout
- AW-aandrijvingssysteem:

Materiaal	Oppervlakte	ROHS-conform	Nominale diameter	Lengte	Art.nr.	VE		
Staal	Zinklamel, zilvergrijs	Ja	6,3 mm	70 mm	**0219 864 70**	250		TOP 250 40

CARROSSERIERING

Conform DIN 522 staal galvanisch verzinkt blauw gepassiveerd (A2K)

Geschikt voor draad	Binnendiameter	Buitendiameter	Dikte	Materiaal	Art.nr.	VE		
M8	8,4 mm	25 mm	3 mm	Staal	**0411 8 243**	100		TOP 250 41

ZESKANTBOUT MET SCHACHT

ISO 4014, staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Schroefdraadsoort x nominale diameter	Lengte	Kophoogte	Externe aandrijving	Materiaal	Art.nr.	VE		
M20	280 mm	12,5 mm	SW30	Staal	**0053 20 280**	10		TOP 250 46

ZESKANTMOER



DIN 934, staal I6I/I8I, blauw verzinkt, gepassiveerd (A2K)

Schroef-draadsoort x nominale diameter	Hoogte	Externe aandrijving	Materiaal	Sterkteklasse	Art.nr.	VE	
M16	13 mm	SW24	Staal	I8I	**0317 16**	100	TOP 250 55

ZESKANTMOER, LAGE VORM, MET KLEMDEEL (NIET-METALEN INZETSTUK)



DIN 985, staal I6I/I8I, blauw verzinkt gepassiveerd (A2K)

- Moeren met lagere belastbaarheid
- Ter onderscheiding zijn deze moeren aan weerszijde van de sterkteklasse met een rechtopstaande balk gekenmerkt.
- Bij het maken van de schroefverbinding tussen schroef en moer zet de draad van de schroef zich vast via de kunststof ring. De spankrachten die het gevolg zijn van de draadprofielen en de hoge wrijvingsgrip produceren het aanhaalmoment om de voorspanning te behouden als gevolg van de verbinding met hoge wrijvingskracht.
- Schroefdraadoppervlakken raken niet beschadigd
- Te gebruiken bij temperaturen vanaf: -70 °C tot +120 °C

Schroef-draadsoort x nominale diameter	Hoogte	Externe aandrijving	Materiaal	Sterkteklasse	Art.nr.	VE	
M8	8 mm	SW13	Staal	I8I	**0368 8**	300	TOP 250 56

KLEURSCHROEF A2

Materiaal	Oppervlakte	Nominale diameter	Lengte	Art.nr.	VE	
RVS A2	Blank	4,8 mm	25 mm	**0194 121 51**	100	TOP 250 57

BOORSCHROEF, ZESKANTKOP MET KRAAG PIAS®

ZEBRA QUALITY



Verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A3K)

Boren, draadsnijden en inschroeven allemaal in één stap
Aanzienlijk minder tijd en moeite
Exacte boordiameter voor elke schroefverbinding
- Minimalisatie van schroefdraadtolerantie
- Altijd een optimale verbinding

Voorkomt montagefouten

Materiaal	Oppervlakte	ROHS-conform	Nominale diameter	Lengte	Art.nr.	VE	
Staal	Verzinkt	Ja	6,3 mm	25 mm	**0214 63 25**	500	TOP 250 65

ZESKANTDOPMOER, HOOG MODEL

DIN 1587 A2 roestvast staal, blank

Schroef-draadsoort x nominale diameter	Hoogte	Externe aandrijving	Materiaal	Sterkteklasse	Art.nr.	VE	
M16	28 mm	SW24	RVS A2	50	**0348 16**	50	TOP 250 66

ZESKANTBOUT MET SCHACHT

ISO 4014 roestvast staal, A2-50 A2-70, blank

Schroef-draadsoort x nominale diameter	Lengte	Kophoogte	Externe aandrijving	Materiaal	Art.nr.	VE	
M24	110 mm	15 mm	SW36	RVS A2	**0095 24 110**	10	TOP 250 70

PLATTE RING VOOR ZESKANTBOUTEN EN -MOEREN

DIN 125 staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Geschikt voor draad	Binnendiameter	Buitendiameter	Dikte	Materiaal	Art.nr.	VE	
M8	8,4 mm	16 mm	1,6 mm	Staal	**0407 8**	250	TOP 250 76

DRAADEIND



DIN 976-1 (vorm A) met standaard schroefdraad, staal 4.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Schroefdraadsoort x nominale diameter	Lengte	Materiaal	Sterkteklasse	Oppervlakte	Art.nr.	VE	
M4	1000 mm	Staal	4,8	Verzinkt	**0958 4**	20	TOP 250 77

ASSY® 3.0, BLAUW GALVANISCH VERZINKT SPAANPLAATSCHROEF

ASSY®



Speciaal ontwikkelde schroef voor het zekeren van de cupverbinder in de KALTSCHMELZ® koudlas ankerschroefbevestiging.

- Verbindt het hout in plaats van het te splijten
- Asymmetrische schroefdraad – hogere snelheid
- AW-aandrijving voor meer kracht
- Ringdraad – zorgt ervoor dat het hout minder snel splijt, nauwelijks barsten

Nominale diameter	Lengte	Schroefdraadlengte (lg)	Kopdiameter	Kophoogte	Art.nr.	VE	
5 mm	50 mm	46 mm	10 mm	3,6 mm	**0153 050 050**	250	TOP 250 81

CARROSSERIERING

Conform DIN 522, blank A2 roestvast staal

Geschikt voor draad	Binnendiameter	Buitendiameter	Dikte	Materiaal	Art.nr.	VE	
M8	8,4 mm	25 mm	1,5 mm	RVS A2	**0409 938 25**	200	TOP 250 83

INLEGSPIE, HOGE VORM

DIN 6885 roestvast staal A4 vorm A

Breedte	Hoogte	Lengte	Materiaal	Oppervlakte	Art.nr.	VE		
3 mm	3 mm	10 mm	RVS A4	Blank	**0406 033 10**	1000		TOP 250 84

DRAADEIND



DIN 976-1 (vorm A) met standaard schroefdraad, staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Schroefdraadsoort x nominale diameter	Lengte	Materiaal	Sterkteklasse	Oppervlakte	Art.nr.	VE		
M16	1000 mm	Staal	8,8	Verzinkt	**0959 016**	1/10		TOP 250 86

WÜPOFAST® A2 SPAANPLAATSCHROEF

WÜPO

A2 roestvast staal. Pozidrive.

Nominale diameter	Lengte	Kopdiameter	Interne aandrijving	Materiaal	Art.nr.	VE		
5 mm	60 mm	9,7 mm	Z2	RVS A2	**0182 5 60**	250		TOP 250 93

SCHROEF MET AFGEVLAKTE BOLKOP EN BINNENZESKANT

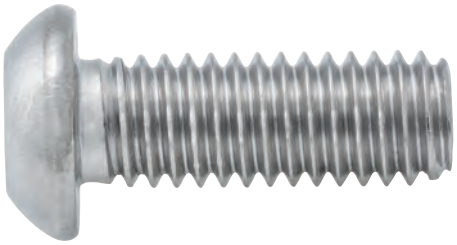

ISO 7380-1, roestvast staal, A2-070, blank

Schroef-draadsoort x nominale diameter	Lengte	Kopdiameter	Kophoogte	Interne aandrijving	Art.nr.	VE	
M8	25 mm	14 mm	4,4 mm	BZK5	**0098 018 25**	100	TOP 250 94

ECOFAST ASSY® 3.0 HARDHOUTSCHROEF RVS

ASSY®

RVS A2, voldraad, platverzonken freeskop, AW-aandrijving.

WÜPOFAST®, BLAUW GALVANISCH VERZINKT SPAANPLAATSCHROEF



Staal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K),voldraad, lenskop, kruiskop PZ

- Kunststof glijcoating
- Buighoek
- Breukdraaimoment
- Indraaimoment
- 25°-punt

Nominale diameter	Lengte	Kopdiameter	Interne aandrijving	Materiaal	Art.nr.	VE	
5 mm	30 mm	10 mm	Z2	Staal	**0196 5 30**	200/500	TOP 250 101

SLOTBOUT

DIN 603 A2 roestvast staal, blank

Schroefdraadsoort x nominale diameter	Lengte	Kopdiameter	Kophoogte	Art.nr.	VE	
M10	200 mm	24,65 mm	5,38 mm	**0226 10 200**	50	TOP 250 102

ZESKANTBOUT MET VOLDRAAD

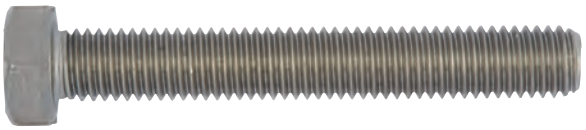

ISO 4017 roestvast staal, A4-50 A4-70, blank

Schroefdraadsoort x nominale diameter	Lengte	Kophoogte	Externe aandrijving	Materiaal	Art.nr.	VE	
M16	80 mm	10 mm	SW24	RVS A4	**0091 16 80**	25	TOP 250 103

HOUTDRAADBOUT DIN 571 A2 ZESKANTKOP

DIN 571, roestvast staal A2

- Voor stevige houtverbindingen
- Betere krachtoverdracht bij het bevestigen van de schroeven door de zeskantkop
- De houtschroef vormt de moerdraad in plaats van deze te snijden.
- Afhankelijk van diameter en houtsoort (hardhout) moet eerst een kerngat worden geboord

Nominale diameter	Lengte	Kophoogte	Externe aandrijving	Materiaal	Art.nr.	VE	
8 mm	60 mm	5,5 mm	SW13	RVS A2	**0193 8 60**	100	TOP 250 117

INSLAGMOER

Staal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Galvanisch verzinkt staal, blauw gepassiviseerd

Schroef-draadsoort x nominale diameter	Hoogte	Hoogte inslagpunt	Breedte	Boorgatdiameter	Art.nr.	VE	
M10	16 mm	9 mm	25 mm	11,5 mm	**0376 10 16**	50	TOP 250 120

BOORSCHROEF, PLATKOP MET AW-AANDRIJVING EN KLEINE BOORPUNT PIAS®

ZEBRA QUALITY

RVS A2 met AW-aandrijving

- Sneller dan elke spiraalboor – verlaagt montagekosten met minstens 50%.
- Boren, draadtappen en inschroeven allemaal in één werkstap
- Exacte boordiameter in elke schroefverbinding – hierdoor wordt de draadtolerantie beperkt
- Montagefouten worden vermeden
- Inclusief: 1 bit
- Optimale koppeloverbrenging door innovatieve AW-aandrijving

Materiaal	Oppervlakte	ROHS-conform	Nominale diameter	Lengte	Art.nr.	VE	
RVS A2	Blank	Ja	4,2 mm	25 mm	**0206 142 25**	1000	TOP 250 121

PIAS® BOORSCHROEF, PLATKOP PIAS®

ZEBRA QUALITY



Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving

- Boren, draadsnijden, inschroeven – allemaal in één stap
- Exacte boordiameter voor elke schroefverbinding
- Voorkomt montagefouten
- AW-aandrijfsysteem
- Inclusief: 1 bit

Materiaal	Oppervlakte	ROHS-conform	Nominale diameter	Lengte	Art.nr.	VE	
Staal	Verzinkt	Ja	4,2 mm	19 mm	**0206 42 19**	1000	TOP 250 127

ZESKANTBOUT, INCH, UNF

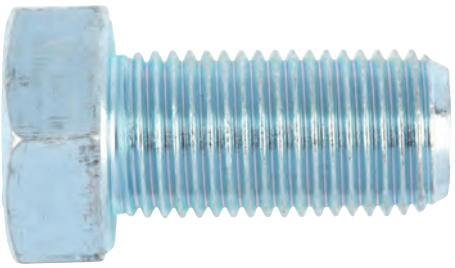

W-0071, staal GR5, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), UNF (fijne draad)

Nominale diameter	Lengte	Art.nr.	VE	
1/2 in	3 in	**0071 12 3**	25	TOP 250 139

CILINDERKOPSCHROEF MET BINNENZESKANT

ISO 4762/DIN 912 staal 12.9 blank

Schroefdraadsoort x nominale diameter	Lengte	Kopdiameter	Kophoogte	Interne aandrijving	Art.nr.	VE	
M30	220 mm	45 mm	30 mm	BZK22	**0083 30 220**	10	TOP 250 141

BLINDKLINKNAGEL PLATBOLKOP ROESTVAST STAAL A2

Huls: Roestvast staal A2. Trekpen: Roestvast staal A2

Nominale diameter	Lengte	Min./max. klembereik	Kopdiameter	Kophoogte	Art.nr.	VE	
4,8 mm	16 mm	9,5-11 mm	9,5 mm	1,1 mm	**0931 948 16**	500	TOP 250 148

RING

DIN 7349 roestvast staal A2

Geschikt voor draad	Binnendiameter	Buitendiameter	Dikte	Materiaal	Art.nr.	VE	
M8	8,4 mm	21 mm	4 mm	RVS A2	**0409 915 8**	500	TOP 250 153

SCHROEFAFDICHTING

Zelfcentrerend

- Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
- Stalen ring met aangevulkaniseerde rubberen afdichtlip; voor het afdichten van boutkoppen (gebruik hoofdzakelijk bij metrische zeskant-bouten volgens DIN) en flensverbindingen.
- Voor hoge druk, vacuüm en groot tempera-tuurbereik.
- Optimale afdichting door exact gedefinieerde lipvervorming.
- Geen uitpersing door metaal-metaalcontact, ook niet bij extreme druk.
- Gering aanhaalmoment
- Geen naspannen van de ingebouwde ring
- Vervangt andere, tot dusver gebruikte sluit-ringen
- Kan meerdere keren worden gebruikt
- Eenvoudige, snelle en veilige montage.
- Bovenhoofdse montage mogelijk
- Een speciale machinale bewerking van het metalen oppervlak is nodig.
- Temperatuurbestendig van -35°C tot +120 °C
- Hardheid van rubberen sluitring: 65-75 Shore

Geschikt voor schroef	Binnendia-meter	Buitendiameter	Dikte	Materiaal	Art.nr.	VE		
M18	18 mm	27 mm	2 mm	Staal	**0469 001 8**	50		TOP 250 158

SPLITPEN

Geel galvanisch verzinkt (A2C)

Nominale dia-meter	Binnendia-meter	Lengte	Materiaal	Oppervlakte	Art.nr.	VE		
8 mm	41 mm	42 mm	Staal	Geel verzinkt	**0472 8**	25		TOP 250 160

DIN 571 HOUTSCHROEF, BLAUW GECOAT ZESKANTKOP

DIN 571, blauw galvanisch verzinkt staal

- Voor stevige houtverbindingen
- Betere krachtoverdracht bij het bevestigen van de schroeven door de zeskantkop
- De houtschroef vormt de moerdraad in plaats van deze te snijden.
- Afhankelijk van diameter en houtsoort (hardhout) moet eerst een kerngat worden geboord

Nominale diameter	Lengte	Kophoogte	Externe aandrijving	Materiaal	Art.nr.	VE	
8 mm	70 mm	5,5 mm	SW13	Staal	**0192 8 70**	100	TOP 250 164

ASSY® 3.0 A2 SPAANPLAATSCHROEF

ASSY®

Universeel gebruik, voor het repareren van hekken, veranda's, looppaden, speeltoestellen in continu aan het weer blootgestelde omgevingen.

- A2 RVS, voldraad, verzonken kop, AW-aandrijving
- Verbindt het hout in plaats van het te splijten
- Asymmetrische draad - hogere snelheid
- AW-aandrijving voor meer kracht
- Ringdraad: zorgt ervoor dat het hout minder snel splijt, nauwelijks barsten
- Materiaal:

Nominale diameter	Lengte	Schroefdraadlengte (lg)	Kopdiameter	Kophoogte	Art.nr.	VE	
4 mm	40 mm	34 mm	8 mm	2,5 mm	**0180 040 40**	200	TOP 250 174

ZESKANTBOUT MET SCHACHT

DIN 931 staal 8.8 verzinkt blauw gepassiveerd (A2K)

Schroefdraadsoort x nominale diameter	Lengte	Kophoogte	Externe aandrijving	Materiaal	Art.nr.	VE	
M12	110 mm	8 mm	SW19	Staal	**0053 12 110**	25	TOP 250 176

BOORSCHROEF, PLATKOP, MET VERZONKEN KOP, H PIAS®

ZEBRA QUALITY

Staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiviseerd (A3K), boorpunt, platkop, PH-aandrijving.

Materiaal	Oppervlakte	ROHS-conform	Nominale diameter	Lengte	Art.nr.	VE	
Staal	Verzinkt	Ja	4,8 mm	32 mm	**0211 48 32**	500	TOP 250 182

AFDICHTSCHIJF MET METALEN ACHTERWAND

A2 roestvast staal, blank, met 1 mm metalen achterwand

Materiaal	Oppervlakte	ROHS-conform	Art.nr.	VE	
RVS A2	Blank	Ja	**0201 19**	500	TOP 250 184

LENSKOPSCHROEF MET H KRUISKOP

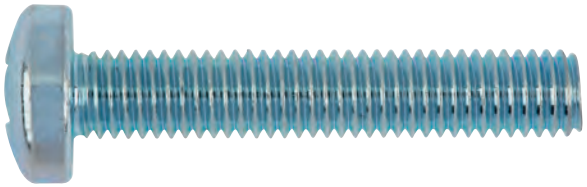

DIN 7985, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Schroefdraadsoort x nominale diameter	Lengte	Kopdiameter	Kophoogte	Interne aandrijving	Art.nr.	VE	
M4	30 mm	8 mm	3,1 mm	PH2	**0046 4 30**	250	TOP 250 187

VERZONKENKOPSCHROEF MET BINNENZESKANT

DIN 7991 staal 08.8 verzinkt blauw gepassiveerd (A2K)

Schroef-draadsoort x nominale diameter	Lengte	Kopdiameter	Kophoogte	Interne aandrijving	Art.nr.	VE	
M8	16 mm	17,92 mm	4,96 mm	BZK5	**0087 8 16**	200	TOP 250 190

PLAATSCHROEF VOLGENS DIN 7981, ZWART

Met opgeperste ring

Materiaal	Oppervlakte	ROHS-conform	Vorm	Nominale diameter	Art.nr.	VE	
Stainless steel A2 1.4303	Chemically painted black	Ja	C	3,5 mm	**0125 735 19**	100	TOP 250 193

BLINDKLINKNAGEL, PLATBOLKOP

Huls: Aluminium. Trekpen: Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Blindklinknagel meerbereiks

Nominale diameter	Lengte	Min./max. klembereik	Kopdiameter	Kophoogte	Art.nr.	VE	
4,8 mm	18 mm	12-14 mm	9,5 mm	1,1 mm	**0937 48 18**	500	TOP 250 195

SCHROEF MET AFGEVLAKTE BOLKOP EN BINNENZESKANT

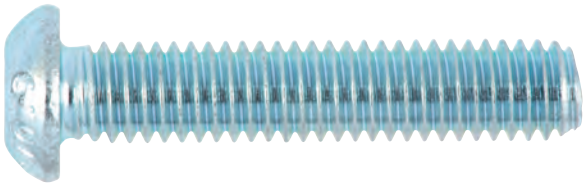

ISO 7380-1, staal 010.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Schroef-draadsoort x nominale diameter	Lengte	Kopdiameter	Kophoogte	Interne aandrijving	Art.nr.	VE	
M8	60 mm	14 mm	4,4 mm	BZK5	**0060 018 60**	200	TOP 250 202

MUURPLAATANKER

Lengte	Nominale diameter	Oppervlakte	Art.nr.	VE	
600 mm	20 mm	Verzinkt	**0276 220 600**	1	TOP 250 206

PLAATSCHROEF VOLGENS DIN 7981

Met opgeperste ring

Materiaal	Oppervlakte	ROHS-conform	Vorm	Nominale diameter	Art.nr.	VE	
Stainless steel A2 1.4303	Blank	Ja	C	4,8 mm	**0125 048 16**	100	TOP 250 208

ZELFTAPPENDE LENSKOPSCHROEVEN MET KRUIS

DIN 7981 A2 roestvast staal, vorm C, met punt

- Zelftappende schroeven behoren tot de draadvormende schroeven. Wanneer deze schroeven in een geprepareerd gat worden geschroefd, vormen deze hun eigen binnen-draad.
- Richtwaarden voor het selecteren van de juiste kerngatdiameter zijn te vinden in DIN 7975.
- Vorm C = draad met punt
- Vorm F = draad zonder punt
- Vorm R = draad met afgeronde punt

Materiaal	Oppervlakte	ROHS-conform	Vorm	Art.nr.	VE	
RVS A2	Blank	Ja	C	**0119 42 25**	100	TOP 250 211

NIETEN VOOR HAMER- EN HANDTACKER

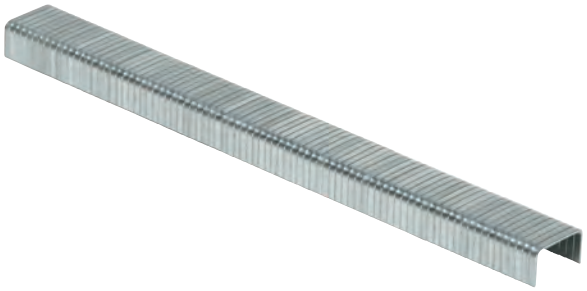

Breedte	Lengte	Nominale diameter	Materiaal	Oppervlakte	Art.nr.	VE	
10,6 mm	12 mm	1,25 mm	Staal	Blank	**0480 140 012**	5000	TOP 250 212

ASSY® 3.0 SK HOUTBOUWSCHROEF

ASSY®

Afbeelding kan afwijken

De ASSY 3.0 SK met een grote flenskop is vooral geschikt voor trappenbouw/ houtbewerking en timmerwerkzaamheden. Voor schroefverbindingen in trappenbouw, elementbouw, hout- en passiefhuisbouw.

- Gehard staal, galvanisch verzinkt, geel gecoat, deeldraad, grote flenskop, AW-aandrijving,tegendraad
- Grote flenskop
- AW-aandrijving voor meer kracht
- Freesribben – de "hulpmotor" voor geringe kracht
- Punt
- tegendraad – kleinere kans op splijten van het hout, nauwelijks barsten
- Materiaal:

Nominale diameter	Lengte	Schroefdraadlengte (lg)	Kopdiameter	Kophoogte	Art.nr.	VE	
10 mm	240 mm	100 mm	25,2 mm	4,6 mm	**0184 810 240**	50	TOP 250 225

RING



DIN 9021 (met grote buitendiameter) staal galvanisch verzinkt blauw gepassiveerd (A2K)

Geschikt voor draad	Binnendiameter	Buitendiameter	Dikte	Materiaal	Art.nr.	VE	
M12	13 mm	37 mm	3 mm	Staal	**0416 12**	100	TOP 250 234

ZESKANTMOER

DIN 934, A4 roestvast staal, blank

Schroef-draadsoort x nominale diameter	Hoogte	Externe aandrijving	Materiaal	Oppervlakte	Art.nr.	VE	
M16	13 mm	SW24	RVS A4	Blank	**0326 16**	50	TOP 250 240

BOORSCHROEF MET VERZONKEN LENSKOP MET AW-AANDRIJVING PIAS®

ZEBRA QUALITY

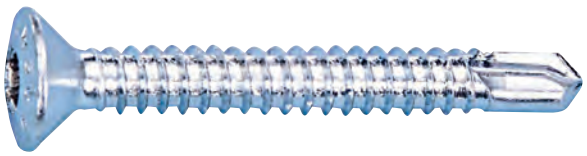

Verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A3K). Verzonken lenskop in vlak ontwerp met AW-aandrijving.

- Boren, draadsnijden, inschroeven – allemaal in één stap
- Exacte boordiameter voor elke schroefverbinding
- Voorkomt montagefouten
- AW-aandrijfsysteem
- Inclusief: 1 bit

Materiaal	Oppervlakte	ROHS-conform	Nominale diameter	Lengte	Art.nr.	VE	
Staal	Verzinkt	Ja	3,9 mm	19 mm	**0205 39 19**	1000	TOP 250 243

TECHNISCHE CHEMICALIËN

REMMENREINIGER

Afbeelding kan afwijken

Voor reiniging en ontvetting bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

- Korte uitwasemtijd en een hoog reinigingsvermogen
- Acetonvrij
- AOX-vrij en siliconenvrij

Inhoud	Container	Geur	Chemische basis	Houdbaarheid vanaf productie	Art.nr.	VE	
500 ml	Spuitbus	Oplosmiddelachtig	Nafta	24 maanden	**0890 108 7**	1/24	TOP 250 8

PRECISIETAPE, CRÊPE

Speciale papieren tape voor de hoogste eisen bij afplakwerk in de automobiel-, metaal- en schildersbranche

- Extreem dun, soepel en hoogwaardig speciaal papier
- Voor zeer nauwkeurig afplakken
- Zeer fijne verfranden zonder lopers
- Speciaal papier, ideaal voor zowel oplosmiddelhoudende als watergebaseerde laksystemen

- Speciale acrylaatlijm voor bijzonder behoedzaam afplakken op kwetsbare oppervlakken
- Uitstekend - tot wel 6 maanden - bestand tegen UV-straling
- Hittebestendig tot +100 °C

Lijmbasis	Dragermateriaal van kleefband	Kleur	Breedte	Lengte	Art.nr.	VE	
Acrylaat	Japans rijstpapier	Geel (basismateriaal)	19 mm	50 m	**0992 000 319**	12/48	TOP 250 30

ONMIDDELLIJK WERKENDE LIJM SUPERSNELLE LIJM

Afbeelding kan afwijken

Voor binnen enkele seconden aan en op elkaar lijmen van metalen onderdelen, kunststofonderdelen en rubberen onderdelen.

Speciale gepatenteerde dop
Eenvoudige bediening met één hand

Hechting binnen seconden

Oplosmiddelvrij

Gewicht inhoud	Chemische basis	Kleur	Maximale verlijmingsopening	Min./max. bindtijd/voorwaarden	Art.nr.	VE	
20 g	Cyanoacrylaat-esterzuur	glashelder	0,1 mm	5-90 s / Afhankelijk van het materiaal	**0893 09**	1/100	TOP 250 39

REINIGER INDUSTRY CLEAN

Afbeelding kan afwijken

Hoogwaardige, speciale reiniger voor het verwijderen van taperesten, etiketten en foliestickers, en tevens hardnekkig vuil. NSF-gecertificeerd

- Eenvoudig verwijderen van lijmresten, etiketten en tape
- Maakt hardnekkig vuil los, zoals was, rubbervlekken, siliconenresten, permanent marker, olie en vet
- Materiaalvriendelijk
- Bevat geen aceton, siliconen en AOX

Inhoud	Kleur	Chemische basis	Geur	Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden	Art.nr.	VE	
0,5 l	glashelder	Speciale benzine met D-limoneen	Karakteristiek	24 maanden / onder 25 °C	**0893 140**	1/12	TOP 250 42

CONSTRUCTIELIJM FIXIT POWER + HIGH TACK

Elastische, 1-component kleefstof en afdichtmiddel met sterke hechting, op basis van MS-polymeer

Eigenschappen:

- Extreem hoge aanvangskleefkracht. In de meeste gevallen is ondersteuning niet langer nodig, zelfs niet voor zware voorwerpen
- Hecht zich zelfs aan vochtige en natte oppervlakken
- Overschilderbaar met de meeste lakken (inclusief poedercoatings)
- Waterdichte hechting van alle soorten materialen in de bouw en de industrie
- Hechting van alle soorten spiegels
- Hechten en voegen in badkamers en vochtige ruimten
- Waterdichte hechting van plinten, deur- en raamkozijnen, wandprofielen, randlijsten enz.
- LET OP: Niet geschikt voor natuursteen

Inhoud	Container	Chemische basis	Kleur	Volledige-uit-hardingssnel-heid/voor-waarden	Art.nr.	VE	
290 ml	Cartridge	MS-polymeer	Wit	2 mm/d / 20 °C en 50% relatieve vochtigheid	**0893 201 2**	1/12	TOP 250 50

GEWEVEN TAPE

Afbeelding kan afwijken

Universele tape met kunststof gecoat

- Extreem hoge aanvangskleefkracht
- Met de hand afscheurbaar

Materiaal drager	Kleur	Breedte	Lengte	Min./max. tem-peratuurbe-stendigheid	Art.nr.	VE	
Gecoat polyester-weefsel	Zilverkleurig	50 mm	50 m	-10 tot 60 °C	**0874 100 200**	1/12	TOP 250 54

HECHTEND SMEERMIDDEL HHS® 5000

Extreem temperatuurbestendige, volledig synthetische kruipolie met PTFE

- Goede kruipeigenschappen
- Betrouwbare bescherming tegen slijtage
- Betrouwbaar vanwege langetermijneffect
- Goed toepasbaar op de meeste kunststoffen, O-ringen en X-ringen
- Bestand tegen spatwater, zout water, zwakke zuren en basen
- Vrij van siliconen, hars en zuren
- Te gebruiken bij temperaturen van: -20 °C tot +200 °C
- Kortstondig: +250 °C
- Kleur: transparant

Inhoud	Chemische basis	Basisolie	Kleur	Min./max. temperatuurinzetbereik	Art.nr.	VE	
500 ml	Minerale olie	Synthetische koolwaterstoffen	glashelder	-20 tot 200 °C	**0893 106 3**	1/6	TOP 250 59

ONDERHOUDSOLIE MULTI COBRA

Veelzijdige multifunctionele spray voor een verscheidenheid aan toepassingen met multifunctionele sproeikop

- Smeert, reinigt en onderhoudt
- Verwijdert roest en beschermt tegen corrosie
- Bevat geen harsen, zuren en siliconen
- Tast geen verf, rubber of kunststoffen aan

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Min./max. verwerkingstemperatuur voor blik	Min./max. temperatuurinzetbereik	Art.nr.	VE	
400 ml	Minerale olie	Lichtgeel glashelder	-10 tot 40 °C	-30 tot 130 °C	**0893 055 400**	1/12	TOP 250 62

HANDREINIGER HEAVY DUTY STERK

Speciaal verzorgende eigenschappen

- Met biologische maïsmeelkorrel.
- Zonder oplosmiddelen.
- Frisse citrusgeur.
- Biologisch afbreekbaar.

Inhoud	Geur	Kleur	Houdbaarheid vanaf productie/ voorwaarden	Art.nr.	VE	
4 l	Citrus	Oranje	36 maanden / koele en droge ruimte, verzegeld in de originele verpakking	**0893 164 04**	1/4	TOP 250 63

PURPLUS STANDAARD

Montage- en vulschuim voor het aanbrengen met pistool

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Kleefvrij na	Snijdbaar na	Art.nr.	VE	
880 ml	Polyurethaanprepolymeer	Groen	10 min	45 min	**0892 152 11**	12	TOP 250 92

HOUTKOUDLIJM D3

Voor zeer veeleisende houtverlijmingen bij binnen- en buitentoepassingen

Hoge water- en hittebestendigheid

- Geteste D3-kwaliteit conform DIN EN 204. Getest door het Institut für Fenstertechnik e.V. (Duitse instituut voor venstertechnologie), Rosenheim. Testrapport nr. 50524485.
- Voldoet aan de vereisten van DIN EN 14257 (WATT91). Getest door het Institut für Fenstertechnik e.V. (Duitse instituut voor venstertechnologie), Rosenheim. Testrapport nr. 505 29687/2.
- Gemakkelijk uitgietbaar met opschroefbare kraan
- Transparante uitharding

Chemische basis	Container	Gewicht inhoud	Art.nr.	VE	
Dispersie	Emmer	30 kg	**0892 100 15**	1	TOP 250 96

SMELTLIJM 202

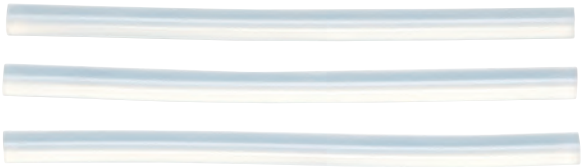

Hoogvaste, kristalheldere universeel toepasbare smeltlijm

- Universeel toepasbaar op vele materialen
- Kristalhelder
- Flexibel
- Korte bewerkings- en hechtingstijden
- Geurarm

Gewicht inhoud	Lengte	Diameter	Chemische basis	Kleur	Art.nr.	VE	
500 g	200 mm	12 mm	Ethylvinylacetaat	Glashelder	**0890 100 156**	1	TOP 250 98

CONSTRUCTIELIJM KLEEFT + DICHT

Elastische PU-lijmkit voor een groot aantal toepassingen

- Voor universeel gebruik
- Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen (ISEGA-certificaat)
- In hoge mate elastisch
- Dankzij de lange huidvormingstijd zijn gecompliceerde verlijmingen en verlijmingen van grote oppervlakken mogelijk
- Kan worden geschuurd/geschilderd
- Niet-corrosief
- Vrijwel geurloos
- Siliconenvrij

Inhoud	Container	Chemische basis	Kleur	Min./max. huidvormings-tijd	Art.nr.	VE	
300 ml	Cartridge	Polyurethaan, één component	Zwart	45-60 min	**0890 100 3**	1/12	TOP 250 99

MONTAGETAPE POWER

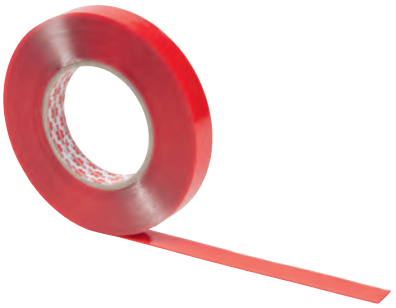

Afbeelding kan afwijken

Lijmen in plaats van lassen, boren of nieten.

- Uitstekend hechtende, dubbelzijdige tape voor gebruik binnen en buiten
- Extreem sterke, permanente kleefstof
- Voor onzichtbare verbindingen
- 2 in 1: In één stap verbinden en afdichten
- Uitstekende vochtbestendigheid

Lijmbasis	Kleur	Rolbreedte	Rollengte	Dikte	Art.nr.	VE	
Acrylaat	glashelder	19 mm	10 m	1 mm	**0894 909 004**	1/6	TOP 250 104

CONSTRUCTIELIJM KLEEFT + DICHT POWER

Elastische, hybride constructielijm voor zware toepassingen

- Uitstekende hechtingsspectrum en hoge aanvangshechting
- Flexibel met lichte elasticiteit
- Overschilderbaar
- UV-bestendig
- Niet-corrosief
- NSF (P1) geregistreerd (nr. 136996)
- Vrijwel geurloos, VOC- en oplosmiddelvrij
- Isocyanaat-, PVC- en siliconenvrij

Inhoud	Container	Chemische basis	Kleur	Min./max. huidvormingstijd	Art.nr.	VE	
300 ml	Cartridge	Hybride, één component	Zwart	30-40 min	**0893 235 3**	1/12	TOP 250 108

KLEEFBAND VOOR SPIEGELS

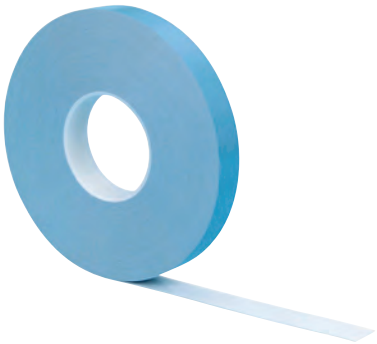

Dubbelzijdige tape met polyethyleen drager en acrylaatlijm

- Uitstekend geschikt voor gebruik in combinatie met een aantal bekende oppervlakken
- Hoge beginlijmkracht
- Bestand tegen UV-straling en vocht
- Goede pasvorm
- Verouderingsbestendig

Lijmbasis	Materiaal drager	Kleur	Dikte	Breedte	Art.nr.	VE	
Acrylaat	Polyethyleenschuim	Wit	1 mm	25 mm	**0894 918**	1	TOP 250 112

ZINKBESCHERMING BASIS ZINKSPRAY, LIGHT

Extra beschermlaag dankzij zink-vlokken

- Koud verzinken
- Beschermt tegen roest
- Slijtvast
- Spot-lasbaar
- Kathodische corrosiebescherming

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Art.nr.	VE		
400 ml	Gemodificeerde alkydhars	Zilverkleurig	**0893 114**	1/12		TOP 250 118

SILICONENSPRAY

Beschermt, verzorgt en isoleert langdurig kunststof, rubber en metalen delen van het interieur en exterieur van auto's; goede smerende eigenschappen

- Kunststof onderdelen behouden hun hoogglans en worden niet bros
- Rubber onderdelen worden beschermd, worden niet bros, vriezen niet vast en verkleven niet
- Geïmpregneerde vouwdaken en motorkappen
- Antistatische werking (stofafstotend)
- Beschermt elektrische contacten tegen vocht
- Schuifdak- en stoelrails, rollen van veiligheidsgordels enz. lopen weer licht
- Voorkomt kraak- en piepgeluiden tussen verschillende materialen, bijvoorbeeld metaal/kunststof, enz.
- Dient als hulpmiddel tijdens montage, bijvoorbeeld bij slangkoppelingen
- Geen vlekken

Inhoud	Container	Chemische basis	Houdbaarheid vanaf productie	Art.nr.	VE		
500 ml	Spuitbus	Minerale olie	24 maanden	**0893 221**	1/12		TOP 250 130

CONSTRUCTIELIJM PUR RAPID

Rapid PUR-constructielijm voor hoogvaste lijmverbindingen in handel en industrie

- Getest op waterbestendigheid tot D4
- Breed hechtingsspectrum
- Vormt zich zeer goed naar de voeg
- Pasteuze samenstelling voorkomt druipen, zelfs bij verticale lijmverbindingen
- Siliconen- en oplosmiddelvrij
- Voldoet aan vensterbouwvereisten conform WATT 91 DIN EN 14257 (WATT 91)

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Min./max. verwerkingstemperatuur	Houdbaarheid vanaf productie	Art.nr.	VE	
310 ml	Polyurethaan	Bruin	5 tot 100 °C	18 maanden	**0892 100 101**	1/12	TOP 250 132

SUPER RTV SILICONEN HECHTMIDDEL EN AFDICHTKIT

Afbeelding kan afwijken

Hoogwaardige hecht- en afdichtkit voor gebruik in de industrie en de automobielsector.

- Uitstekende chemische weerstand
- Zuurvrij uithardingssysteem
- Afdichtmiddel in drukluchtbus

Kleur	Inhoud	Chemische basis	Min./max. temperatuurbestendigheid	Maximale korttstondige temperatuurbestendigheid	Art.nr.	VE	
Zwart	200 ml	Neutraalvernette siliconen, op oximebasis	-60 tot 260 °C	300 °C	**0893 331 1**	1/12	TOP 250 137

LAKSPRAY QUATTRO

Afbeelding kan afwijken

Variabel inzetbare dikkelaagspuitlak, zijdeglans, met uitstekende dekkende en roestwerende eigenschappen.

- Corrosiebescherming, kan ook worden aangebracht op roestresten
- Uitstekende hechting op vrijwel alle oppervlakken
- Overschilderbaar met vrijwel alle in de handel verkrijgbare lakken
- Uitstekende dekking, zeer gemakkelijk aan te brengen
- Zeer snel drogend
- In hoge mate elastisch, stoot- en slagvast
- Goede dekking op randen
- Leverbaar in klantspecifieke RAL-kleuren en speciale kleuren

Inhoud	Kleur	Chemische basis	Glansniveau	Art.nr.	VE	
400 ml	Gentiaanblauw RAL 5010	Alkydhars	Satijnglans	**0893 395 010**	1/6	TOP 250 144

MONTAGEKRACHTREINIGER

Zeer werkzame, oplosmiddelhoudende speciale reiniger. NSF-gecertificeerd.

- Hoog reinigingsvermogen
- Korte uitdamptijd
- Goede materiaalverdraagzaamheid
- Spuitkop met directe spuitstraal
- Bevat geen aceton, AOX en siliconen

Inhoud	Kleur	Chemische basis	Art.nr.	VE	
0,5 l	glashelder	Nafta	**0890 107**	1/24	TOP 250 149

SNELWERKENDE EPOXYHARSLIJM ESK-50

Oplosmiddelvrije tweecomponentenlijm

- Hardt snel uit
- Veel toepassingen mogelijk
- Hoge treksterkte
- Uitstekend bestand tegen chemicaliën
- Kan na uitharding worden geschuurd
- In hoge mate transparant
- Siliconen- en oplosmiddelvrij

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Minimale open tijd	Minimale verwerkingstijd	Art.nr.	VE	
50 ml	Epoxyhars	Helder, Lichtgeel	3,5 min	4 min	**0893 480 1**	3	TOP 250 154

STATISCHE MENGBUIS

Voor 2C-kunststoflijm

Materiaal	Kleur	Lengte	Art.nr.	VE	
Polypropyleen - PP	Rood	74 mm	**0891 486**	25	TOP 250 156

HECHTEND SMEERMIDDEL HHS 2000®

Deel synthetische olie, in hoge mate bestand tegen hoge druk

- Bestand tegen hoge druk
- Goede penetratie
- Betrouwbare bescherming tegen corrosie
- Geschikt voor gebruik op vele materialen
- Bestand tegen spatwater, zout water, zwakke zuren en logen
- Bevat geen siliconen, harsen en zuren

Inhoud	Chemische basis	Basisolie	Kleur	Min./max. temperatuurinzetbereik	Art.nr.	VE	
500 ml	Koolwaterstof	Synthetische minerale olie	Geelachtig	-25 tot 180 °C	**0893 106**	1/12	TOP 250 175

ACTIEVE RUITENREINIGER

Reinigingsschuim voor glas en gladde oppervlakken

- Stabiel
- Uitstekend vuiloplossend vermogen
- Kostenbesparend dankzij het 20-voudige rendement
- Materiaalvriendelijk

Inhoud	Container	Chemische basis	Geur	Kleur	Art.nr.	VE	
0,5 l	Spuitbus	Water en propanol	Citroen	Kleurloos	**0890 25**	1/24	TOP 250 185

SCHROEFDRAADBORGING MET HOGE STERKTE

Stevige, verwijderbare schroefdraad-borging en afdichtkit – met één hand te bedienen doseersysteem

- Ideaal voor boutverbindingen die worden blootgesteld aan hoge spanning
- 100% afdichting – geen extra bevestigingen vereist
- Beschermt tegen wrijvingscorrosie en roest
- Uitstekende weerstand tegen media en warmte
- Voorkomt losraken door trillingen of schokken
- Zeer slijtvast
- Siliconenvrij

Gewicht inhoud	Chemische basis	Kleur	Geschikt voor max. draad	Maximaal spleetvullend vermogen	Art.nr.	VE	
50 g	Dimethacryle ester-zuur	Groene fluores-cerend	M25	0,15 mm	**0893 270 050**	1	TOP 250 189

ISOLATIETAPE, ELEKTRA

Afbeelding kan afwijken

Veilig isoleren en markeren tijdens elek-trotechnisch installatiewerk.

VDE-getest, overeenkomstig DIN EN 60454-3-1 type 5

- Geteste eigenschappen garanderen veilig-heid
- Doorslagvastheid tot 9 kV
- Vlamvertragend

Veilig en gemakkelijk in het gebruik

- Scheurvast en bestand tegen veroudering
- Hoge flexibiliteit en hechtkracht

Na de montage onveranderd gunstige materiaaleigenschappen, ook bij wis-selende temperaturen

In hoge mate bestand tegen verdunde zuren en logen

Chemische basis	Kleur	Breedte	Lengte	Art.nr.	VE	
Acrylaat, zachte PVC-folie	Zwart	15 mm	10 m	**0985 101**	10	TOP 250 194

HANDREINIGER HEAVY DUTY MILD

Würth Heavy Duty Handcleaner met speciaal verzorgende eigenschappen

- Met biologische maïsmeelkorrel
- Met Jojoba olie, vitamine E en F
- Neutrale frisse geur
- Geen oplosmiddelen
- Geen verstoppingen
- Biologisch afbreekbaar

Inhoud	Geur	Kleur	Houdbaarheid vanaf productie/ voorwaarden	Art.nr.	VE	
4 l	Citroen	Wit	36 maanden / koele en droge ruimte, verzegeld in de originele verpakking	**0893 440 04**	1/4	TOP 250 198

ZELFVULKANISERENDE KRIMPBAND

Voor waterafstotende en waterondoorlatende afdichting van diverse materialen.

Hoge diëlektrische sterkte
De band is ideaal als isolatie van kabels en elektriciteitsleidingen.
Uitstekend te gebruiken met PE, PVC, butyl, neopreen, etc.
Toepasbaar in een groot aantal sectoren, bijv. de voertuigindustrie en elektriciteitssector
Bijzonder elastisch
De band past zich zeer goed aan het te behandelen materiaal aan.

Materiaal drager	Kleur	Breedte	Max. temperatuurbestendigheid	UV-bestendig	Art.nr.	VE	
Polyisobutyleen	Black (basismateriaal)	38 mm	90 °C	Beperkt	**0985 077 2**	1	TOP 250 201

SECONDELIJM SKG

Cyanoacrylaat-constructielijm maakt nauwkeurig aanbrengen mogelijk dankzij de flexibele gelstructuur

- Loopt niet uit, druipt niet
- Sneldrogend
- Voor universeel gebruik
- Oplosmiddel- en siliconenvrij

Gewicht inhoud	Chemische basis	Kleur	Maximale verlijmingsopening	Min./max. bindtijd/voorwaarden	Art.nr.	VE	
20 g	Ethyl-2-cyaanacrylaatmonomeer	glashelder	0,25 mm	20-100 s / Afhankelijk van het materiaal	**0893 403 1**	1/10	TOP 250 209

AFPLAKTAPE, CRÊPE

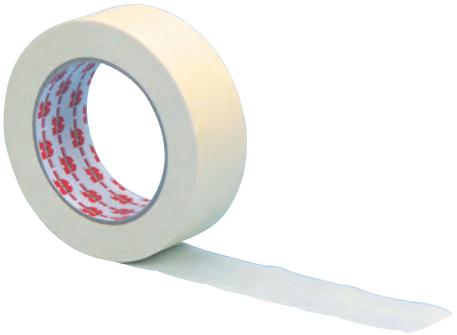

Licht elastische papieren kleefband voor algemene afdekwerkzaamheden.

- Hittebestendig tot +80°C
- Zeer goede hechting op gladde en gelakte oppervlakken
- Vochtbestendig en bestand tegen oplosmiddelen

Lijmbasis	Dragermateriaal van kleefband	Kleur	Breedte	Lengte	Art.nr.	VE	
Natuurrubber	Papier	Crème	38 mm	50 m	**0992 003 8**	8	TOP 250 214

BOOR- EN SNIJOLIE CUT+COOL

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen

- Universele toepassing
- Koelt al bij het opspuiten
- Goede kruipeigenschappen
- Uitstekende corrosiebescherming
- Bevat geen siliconen, chloor, hars en zuren

Inhoud	Container	Kleur	Geur	Chemische basis	Art.nr.	VE	
400 ml	Spuitbus	Lichtbruin	Geparfumeerd	Minerale olie	**0893 050 004**	1/12	TOP 250 229

SCHROEFDRAADBORGING MIDDELVAST

Borg- en afdichtmassa voor bouten – verwijderbaar met enkelhandig doseer-systeem

- Hechting kan met gereedschappen worden opgeheven
- Zelfs te gebruiken op roestvast staal en gepassiveerde oppervlakken
- Uitstekende weerstand tegen media en warmte
- Voorkomt losraken door trillingen of schokken
- Zeer slijtvast
- Siliconenvrij

Gewicht inhoud	Chemische basis	Kleur	Geschikt voor max. draad	Maximaal spleetvullend vermogen	Art.nr.	VE	
50 g	Dimethacryle ester-zuur	Blauw fluoresce-rend	M36	0,25 mm	**0893 243 050**	1	TOP 250 230

PERFECT ZINKSPRAY

Uitstekende bescherming op lange termijn en optimale uitstraling van metalen oppervlak

- Grotere laagdikte bij eerste spuitgang
- Verstelbare spuitkop voor veelzijdig gebruik
- Geeft geen lopers
- Slijtvast
- Puntlasbaar

Beproefde bescherming tegen corrosie in overeenstemming met DIN

- Perfect zinkspray, light: 250 uur
- Perfect zinkspray: 500 uur
- Kan worden gebruikt voor reparaties in overeenstemming met DIN EN ISO 1461

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Glansniveau	Art.nr.	VE	
400 ml	Acrylhars	Zink	Mat	**0893 114 113**	1/12	TOP 250 232

FIXIT KLEUR

Elastische 1K afdichtings- en lijmkit, met hoge modulus, op basis van MS-Polymeer

Elastische 1K afdichtings- en lijmkit, met hoge modulus, op basis van MS-Polymeer

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Min./max. verwerkingstemperatuur	Houdbaarheid vanaf productie	Art.nr.	VE	
300 ml	MS-polymeer	Wit	1 tot 30 °C	12 maanden	**0890 100 371**	1/24	TOP 250 233

SILICONENACETAAT BADKAMER

Speciaal afdichtmiddel voor tegels en natte ruimten

- Geschikt voor sanitairtoepassingen[1)]
  [1)]Niet voor de transparante variant. De bruikbaarheid in sanitaire toepassingen is afhankelijk van de vochtbelasting en de ventilatiemogelijkheden.
- De 10-jaars garantie is uitsluitend van toepassing op producteigenschappen betreffende bestendigheid tegen verwering, UV en veroudering en kleurvastheid. De werking kan niet worden gegarandeerd, omdat deze afhankelijk is van een juiste verwerking.
- Uitstekende hechting op tegels
- Hoge bestendigheid tegen chemicaliën[1]
- Goede egaliserende eigenschappen
- Permanent elastisch
- Tinvrij
- Bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102
- Geschikt voor gebruik op CeramicPlus van Villeroy & Boch

Container	Inhoud	Chemische basis	Kleur	Absorptie continue beweging	Art.nr.	VE	
Cartridge	310 ml	Zure siliconen (acetaatsystemen)	glashelder	25 %	**0892 560 1**	1/12	TOP 250 237

TAPE

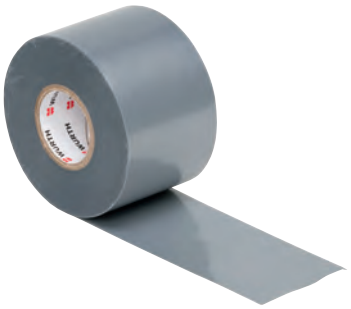

Afbeelding kan afwijken

Voor vastkleven van snijvlakken van pijpisolatiematerialen. Voor afdichting van ventilatiekanalen en airconditioningkanalen. Voor bundeling en bescherming.

Materiaal drager	Kleur	Breedte	Lengte	Min./max. temperatuurbestendigheid	Art.nr.	VE	
PVC	Zwart	50 mm	20 m	-18 tot 90 °C	**0874 100 060**	4/20	TOP 250 238

RUITENVLOEISTOF RUITENREINIGER PLUS

Afbeelding kan afwijken

Met antivries voor ruitensproeiersys-temen

- Verbeterde vorstbescherming
- Uitstekende, verbeterde reinigingskracht
- Materiaalvriendelijk
- Geschikt voor vlakstraalsproeier

Easy-to-cleaneffect

- De gelijkmatige en dunne bevochtiging van de ruit maakt een gemakkelijke reiniging mogelijk
- Langdurig reinigingseffect, omdat vuil niet meer zo snel blijft plakken

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Max. vorstbe-veiliging	Houdbaarheid vanaf pro-ductie	Art.nr.	VE	
5000 ml	Ethanol	Blauw	-60 °C	24 maanden	**0892 332 927**	1/4	TOP 250 242

CONSTRUCTIELIJM MS UNIVERSEEL

Sneldrogende lijm met MS-hybridebasis met snelle kleefkracht bij aanvang.

Inhoud	Container	Chemische basis	Kleur	Volledige-uit-hardingssnel-heid/voor-waarden	Art.nr.	VE	
290 ml	Cartridge	MS-polymeer	Wit	4 mm/d / 20 °C en 50% relatieve vochtigheid	**0893 226 100**	1/12	TOP 250 244

LEIDINGAFDICHTMIDDEL GEMIDDELDE STERKTE

Voor afdichting van alle metallische leidingkoppelingen en fittingen met conische/cilindrische draad conform DIN 2999

Onmiddellijke lekdichtheid
Stevig vastgemaakte aansluitingen kunnen meteen worden belast tot ca. 5 bar en na uiteindelijke uitharding tot de barstdruk van de leidingen
Hoge weerstand tegen andere stoffen
Neutraal gedrag bij de meeste industriële vloeistoffen en gassen
Afdichtmiddel loopt niet in de schroefdraad
Veilige en snelle montage
Eenvoudig te verwijderen
Vrij van oplosmiddelen en siliconen

Gewicht inhoud	Chemische basis	Kleur	Min./max. fixatietijd	Min./max. functionele kracht	Art.nr.	VE	
50 g	Dimethacryle ester-zuur	Geel fluorescerend	15-30 min	1-3 h	**0893 577 050**	1	TOP 250 247

UNIVERSELE TAPE

Tape met kunststof-gecoat weefsel

- Uitstekende kleefkracht, zelfs op ruwe en vezelachtige oppervlakken
- De tape is ondoordringbaar voor water en dampdiffusie, is niet gevoelig voor vocht en kan worden beschreven
- Kan met de hand worden afgescheurd

Materiaal drager	Lijmbasis	Kleur	Breedte	Lengte	Art.nr.	VE	
Geplastificeerd rayon	Rubber	Zwart	50 mm	50 m	**0992 381 50**	1	TOP 250 250

1-COMPONENT-MONTAGESCHUIM

1-component montage- en vulschuim voor eenmalig aanbrengen

- Uitstekende hechting aan praktisch alle bouw-ondergronden
- Betere geluids- en warmte-isolatiekenmerken dan minerale wol, kurk en glasvezel
- Hardt snel volledig uit
- Bestand tegen een groot aantal verschillende oplosmiddelen, verfsoorten en chemicaliën
- Bestand tegen veroudering en rotbestendig

Inhoud	Chemische basis	Kleefvrij na	Snijdbaar na	Art.nr.	VE	
500 ml	Polyurethaan	8 min	25 min	**0892 500 100**	12	TIP

ANKERS EN PLUGGEN

FIXANKER W-FA/S

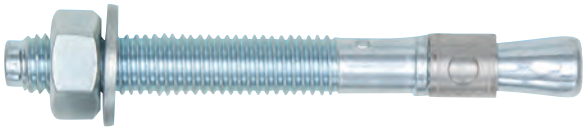

Voor enkele bevestiging in ongescheurd beton.

Metrische plugdiameter	Pluglengte (l)	Bevestigingshoogte (t fix)/effectieve verankeringsdiepte (h ef)/boorgatdiepte (h 1)	Bevestigingshoogte (t fix 2)/effectieve verankeringsdiepte (h ef 2)/boorgatdiepte (h 1 2)	Sleutelwijdte	Art.nr.	VE	
M10	95 mm	20 / 48 / 70 mm	26 / 42 / 65 mm	17 mm	**5932 010 095**	50	TOP 250 44

UNIVERSELE INJECTIEMORTEL WIT-VM 250

Universele injectiemortel voor bevestiging in gescheurd en ongescheurd beton, metselwerk en het achteraf inlijmen van wapeningsstaven

- 2-componenten-reactieharsmortel, styreenvrije vinylester
- Enkele bevestiging in gescheurd en ongescheurd beton: Ankerstang W-VD-A, ankerstang W-VD-A, standaarddraadstang met certificaat 3.1
- Enkele bevestiging, metselwerk (systeem met WIT-SH zeefhuls): WIT-SH zeefhuls, WIT-AS ankerstang, WIT-IG huls met binnendraad
- Enkele bevestiging, metselwerk (systeem met SH zeefhuls): SH zeefhuls, W-VI-A ankerstang, conventionele draadstang met certificaat 3.1
- Bevestiging voor het achteraf inlijmen van wapeningsstaven
- Cartridges van 330 ml en 420 ml kunnen tot het verstrijken van de houdbaarheidsdatum worden gebruikt door de mengbuis te vervangen of door deze af te dichten met de einddop

Inhoud	Geschikt kitpistool	Min./max. verwerkingstemperatuur/voorwaarden	Min./max. omgevingstemperatuur/voorwaarden	Temperatuurbestendigheid, lange termijntemperatuur max.	Art.nr.	VE	
330 ml	Accukitpistool 330 ml, Kitpistool WIT 330ml, Kitpistool HandyMax, Kitpistool MULTI	-10 tot 40 °C / temperatuur in de verankeringsgrond tijdens verwerking en uitharding	-40 tot 120 °C / na volledige uitharding	72 °C	**0903 450 202**	1/12	TOP 250 48

FIXANKER W-FA/A4

Voor enkele bevestiging in ongescheurd beton en meervoudige bevestiging in gescheurd en ongescheurd beton (M6). Roestvast staal A4.

Metrische plug-diameter	Pluglengte (l)	Bevestigings-hoogte (t fix)/ effectieve verankerings-diepte (h ef)/ boorgatdiepte (h 1)	Bevestigings-hoogte (t fix 2)/effectieve verankerings-diepte (h ef 2)/ boorgatdiepte (h 1 2)	Sleutelwijdte	Art.nr.	VE	
M16	150 mm	30 / 80 / 110 mm	46 / 64 / 95 mm	24 mm	**0904 411 604**	20	TOP 250 51

FIXANKER W-FAZ/A4

Voor enkele bevestiging in gescheurd en ongescheurd beton. Roestvast staal A4.

Metrische plug-diameter	Pluglengte (l)	Bevestigings-hoogte (t fix)	Max. bevesti-gingshoogte gereduceerd (t vast, rood)	Sleutelwijdte	Art.nr.	VE	
M8	75 mm	10 mm	21 mm	13 mm	**5928 408 010**	100	TOP 250 67

KUNSTSTOF UNIVERSEELPLUG SHARK PRO

De meest veelzijdige kunststofplug. Verknot zich in holle ruimten, zet uit in volle materialen

Plugdiameter	Pluglengte (l)	Min. vereiste schroefdia-meter	Plaatsings-diepte (h s)	Nominale boordiameter (d 0)	Art.nr.	VE	
6 mm	35 mm	4 mm	34 mm	6 mm	**5906 206 35**	200/3200	TOP 250 90

BETONSCHROEF MET ZESKANTKOP W-BS/S

Enkele bevestiging in gescheurd en ongescheurd beton. Meervoudige bevestiging in beton en kanaalplaatvloeren. Goedgekeurd voor aanpassingen na montage.

- Uiterst flexibel in gebruik dankzij drie verankeringsdiepten (maten 6 – 14)
- Bevestiging kan na montage tot twee keer worden aangepast
- Hoog lastdraagvermogen
- Vrijwel geen spreidwerking; daardoor kunnen as- en randafstanden worden aangehouden
- Zeer snel en eenvoudig te monteren
- Geen aanhaalmoment nodig
- Onmiddellijk belastbaar – geen wachttijd

Ankerformaat	Schroefdraad-diameter	Pluglengte (l)	Bevestigings-hoogte (t fix 1)	Materiaal	Art.nr.	VE	
10 mm	12 mm	60 mm	5 mm	Staal	**5929 121 005**	25	TOP 250 107

BASIC INJECTIEMORTEL WIT-PM 200

Basic injectiemortel voor bevestiging in ongescheurd beton en metselwerk. Te verwerken met een standaard kitpistool

Enkele bevestiging van ongescheurd beton:
Ankerstang W-VI-A, ankerstang W-VD-A, standaarddraadstang met acceptatietestcertificaat 3.1
Enkele bevestiging, metselwerk (systeem met zeefhuls SH):
Ankerstang W-VI-A, standaarddraadstang met acceptatietestcertificaat 3.1, zeefhuls SH
Mortel op basis van tweecomponentenhars, styreenvrij polyester

Inhoud	Geschikt kitpistool	Min./max. verwerkingstemperatuur/voorwaarden	Min./max. omgevingstemperatuur/voorwaarden	Temperatuurbestendigheid, lange termijntemperatuur max.	Art.nr.	VE	
300 ml	Accukitpistool 330 ml, Kitpistool HandyMax, Kitpistool MULTI, Kitpistool WIT 330ml, Siliconenkitpistool 310 ml	-5 tot 35 °C / temperatuur in de verankeringsgrond tijdens verwerking en uitharding	-40 tot 80 °C / na volledige uitharding	50 °C	**5918 242 300**	1/12	TOP 250 123

NYLONPLUG

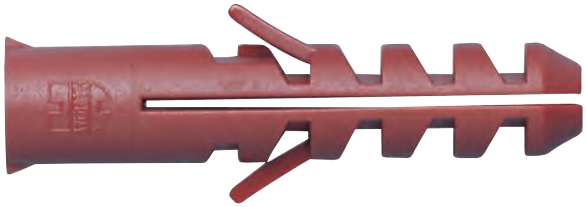

Kunststofpluggen voor lichte belasting (secundaire bevestigingen)

- Hoogwaardige polyamide (nylon)
- Bevat geen halogeen en siliconen
- Temperatuurbestendig van -40 °C tot +80 °C
- De inhamerstop voorkomt voortijdige uitzetting tijdens de doordrukinstallatie
- De draaiblokkering voorkomt draaien in het boorgat
- Plughals zonder uitzettingsdruk voorkomt schade aan pleisterwerk en tegels
- Doordruk- en splitpenmontage
- Voor montage adviseren wij de ASSY-D plug/schroef

Plugdiameter	Pluglengte (l)	Plaatsingsdiepte (h nom)	Nominale boordiameter (d 0)	Vereiste houtschroefdiameter (d houtschr)	Art.nr.	VE	
6 mm	30 mm	30 mm	6 mm	3,5 - 5 mm	**0903 6 30**	100/4800	TOP 250 177

PARAPLUPLUG MET VEER TYPE W-FKW

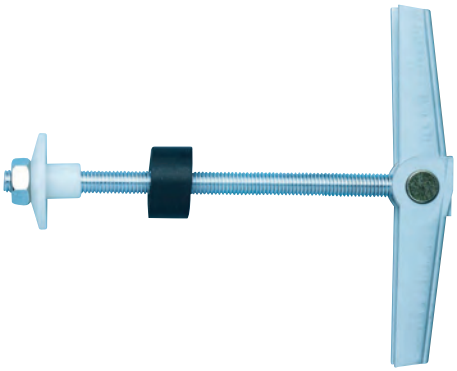

Met centreerstop, polyamide (nylon) kraaghuls en M10 zeskantmoer

Plugdiameter	Gatdiameter in bouwdeel (d bouw)	Minimale diepte holle ruimte (h)	Nominale boordiameter (d 0)	Maximale bevestigingshoogte (d a)	Art.nr.	VE	
10 mm	14 mm	90 mm	30 mm	140 mm	**0904 710 002**	25	TOP 250 204

ANKERSTANG W-VD-A/A4

Ankerstang voor W-VD capsulesystemen en WIT injectiesystemen, A4 roestvast staal.

- Roestvast staal A4
- Ankerstang met punthoek en buitenzeskant (maakt plaatsing met draai-impact mogelijk met capsulesysteem)

Metrische plug-diameter	Sterkteklasse	Bevestigings-hoogte (t fix)	Pluglengte (l)	Effectieve ver-ankerings-diepte (h ef)	Art.nr.	VE	
M8	70	20 mm	110 mm	80 mm	**5915 208 110**	10	TOP 250 236

ARBEIDSVEILIGHEID

BESCHERMENDE HANDSCHOEN NITRIL DRY FIT

Grootte	Steken/Gauge	Materiaal drager	Materiaal coating	EN-Norm	Art.nr.	VE	
10	13	Nylon	Nitrilschuim	388, 420	**0899 400 483**	12	TOP 250 3

OORDOPPEN X-100

Ergonomische, kegelvormige wegwerpoordoppen voor gebruik in zeer lawaaiige omgevingen

- Uitstekende geluidsisolatiewaarden
- Uitstekende spraakherkenning
- Zeer hoog draagcomfort, zorgt voor hoge acceptatie
- Het gesloten oppervlak voorkomt het binnendringen van vreemde voorwerpen en stofdeeltjes in de oordoppen
- Zachte, optimale aanpassing aan het gehoorkanaal
- Snel en gemakkelijk correct in te brengen
- Eenvoudig uit te nemen

Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde)	L-waarde	M-waarde	H-waarde	Container	Art.nr.	VE	
37 dB	34 dB	34 dB	36 dB	Navulverpakking voor dispenser	**0899 300 336**	200	TOP 250 82

POLOSHIRT

Klassiek, hoogwaardig poloshirt van uitstekende piquéstof. Het is veelzijdig en is geschikt voor vrijwel alle outfits.

- Oeko-Tex® standaard 100
- Klassiek, fijngeweven piqué-stof
- 3-knoops sluiting, extra duurzaam, gestikt, onbreekbare knopen
- Lange vezels, gekamd, ringgesponnen katoengaren
- Geweldige decoratiemogelijkheden (borduursel+print)

Kleur	Grootte	Materiaal	Basisgewicht van weefsel per m2	Wasbaar op	Art.nr.	VE	
Grafiet	XL	100% katoen	200 g	60° C	**M047 061 003**	1	TOP 250 88

GELE NITRILHANDSCHOEN

Universele, lichte monteurshandschoen met nitrilcoating

- Nitrilcoating op een dichte katoenen interlockvoering met gebreide polskappen
- Ademend door open ruggen
- Slijtvast
- Vloeistof-, olie- en vetafstotend
- Zeer goede droge grip

Grootte	Materiaal drager	Materiaal coating	EN-Norm	Categorie	Art.nr.	VE	
10	Katoen-interlock	Nitril	388, 420	2	**0899 410 10**	12	TOP 250 110

SWEATSHIRT

Dit easy-care veelzijdige sweatshirt is een echte allrounder. Geef het sweatshirt een persoonlijk tintje - ons team adviseert u graag over borduren en bedrukken.

- Oeko-Tex® norm 100, easy-care, zacht opgeruwde binnenkant
- Vormvaste geribde manchetten, LYCRA® versteviging
- Dubbel gestikt voor duurzaamheid
-

Kleur	Grootte	Materiaal	Basisgewicht van weefsel per m2	Wasbaar op	Art.nr.	VE	
Grafiet	M	70% katoen, 30% polyester	300 g	60° C	**M050 062 001**	1	TOP 250 113

BESCHERMENDE HANDSCHOEN NITRIL SOFTFLEX

Grootte	Steken/Gauge	Materiaal drager	Materiaal coating	EN-Norm	Art.nr.	VE	
10	15	Nylon	Nitrilschuim	388, 420	**0899 401 070**	12	TOP 250 115

SPLITLEDEREN HANDSCHOEN W-10

Robuuste werkhandschoen van splitleder

- Duim en wijsvinger zijn volledig gemaakt van leer voor speciale bescherming
- Ruggen gemaakt van zwaar katoenweefsel
- Knokkelbeschermingen en vingertoppen gemaakt van splitleder
- Manchetten met rubbercoating
- Halve katoenvoering

Grootte	Materiaal	Binnenafwerking	EN-Norm	Categorie	Art.nr.	VE	
10	Splitleder, rund	Handvoering	388, 420	2	**5350 000 110**	12	TOP 250 122

VEILIGHEIDSLAARS BOUW AS S3

Uitstekende grip dankzij de dubbellaags PU-antislipzool met meervoudige schokdemping in de hiel.

- Ademend leer, gepolsterde tong
- Textiel voering
- Stalen neuzen, stalen perforatiebescherming
- Antislip buitenzool SRC PU, comfortbreedte 11
- 690 g per schoen in maat 42

Kleur	Grootte	Bovenmateriaal schoenen	Veiligheidscategorie	Normen	Art.nr.	VE	
Zwart	43	Leer	S3	SRC	**M022 079 043**	1	TOP 250 138

MONTEURSHANDSCHOEN

Universele handschoen met goede mechanische belastbaarheid en een speciale oppervlaktestructuur voor uitstekende droge en natte grip

- Uitstekende flexibiliteit voor fijn montagewerk
- Goede mechanische belastbaarheid
- Speciale oppervlaktestructuur voor uitstekende natte en droge grip
- Huidvriendelijke naadloze gebreide nylonvoering
- Hoogwaardige coating van natuurlatex met open handrug voor goede ademende eigenschappen

Grootte	Steken/Gauge	Materiaal drager	Materiaal coating	EN-Norm	Art.nr.	VE	
9	15	Polyamide	Natuurrubber met kreukeffect	388, 420	**0899 400 530**	6	TOP 250 155

HALFHOGE VEILIGHEIDSSCHOEN SNEAKER HOOG S3

- Kunststof neus
- Kevlar tussenzool
- PU tussenzool voor extra comfort
- Bovenmateriaal van geschuurd leder
- Beschermende overneus
- Breedte 10
- 600 g/schoen

Kleur	Grootte	Bovenmateriaal schoenen	Veiligheidscategorie	ISO	Art.nr.	VE	
Grijs	43	Volnerf rundleder	S3	20345:2011	**5357 140 430**	1	TOP 250 170

JOGGER S1 VEILIGHEIDSSCHOENEN

Deze vedergewicht schoenen combineren een casual look met een hoog comfortniveau. Ze zijn bijzonder geschikt voor gebruik onder droge omstandigheden.

- Ademende suède, gepolsterde tong
- Binnenvoering van microvezel, schokdempende binnenzool
- Stalen neusbescherming
- Antislip PU/RPU-buitenzool SRC, standaardbreedte 10,5
- Extra paar schoenveters
- 520 g per schoen in maat 42

Kleur	Grootte	Bovenmateriaal schoenen	Veiligheidscategorie	Normen	Art.nr.	VE		
Blauw	42	Suède	S1	EN 20345 SRC	**M015 038 042**	1		TOP 250 178

WERGWERPHANDSCHOEN LATEX

Vloeistofdichte onderzoeks-handschoen

- Anti-allergische handschoen in dispenser
- Goede pasvorm.
- Bepoederd (anti-allergisch) voor een hoog draagcomfort
- Brede chemische bestendigheid
- Tweezijdig draagbaar
- Handige wegwerpdispenser

Kleur	Grootte	Materiaal	Binnenafwerking	EN-Norm	Art.nr.	VE		
Wit	L	Latex	Bepoederd	374, 455	**0899 460 11**	100		TOP 250 180

OOGSPOELSPRAY

Steriele oogspoeling

Inhoud	Aanbevolen spoeltijd	Chemische basis	Kleur	Houdbaarheid vanaf productie	Art.nr.	VE	
240 ml	Alkalische schade: min. 15 minuten, Vreemde stof (stof, metaal, vuil): min. 1 minuut, Zuur: 3-5 minutem	Steriele natriumchlorideoplossing (0,9%)	Kleurloos, glashelder	36 maanden	**0899 511 805**	1	TOP 250 215

WERKBROEK WORKER

Zeer sterke broek met Cordura kniestukken

Kleur	Grootte	Materiaal	Basisgewicht van weefsel per m2	Art.nr.	VE	
Zwart	36/34	65% katoen, 35% polyester	290 g	**M003 128 048**	1	TOP 250 220

BROEK STARLINE® PLUS

Robuuste en praktische broek met een groot aantal zakken voor veel opbergruimte. Het comfort en de contrasterende details maken deze zeer aantrekkelijk.

- Robuuste, zware en easy-care kwaliteit
- 2 zakken voorzijde, 2 achterzakken, dijbeenzak, duimstokzak, hamerlus
- Reflecterende biezen
- Elastische tailleband, drievoudig gestikte naden ter versteviging
- CORDURA® (extreem slijtvast) kniebeschermerzakken, gecertificeerd conform EN 14404

Kleur	Grootte	Size FR/ES/PT/BE	Materiaal	Basisgewicht van weefsel per m2	Art.nr.	VE	
Zwart, Grijs	52	46	65% polyester, 35% katoen	250 g	**M003 172 052**	1	TOP 250 227

WORKERJEANS DENIM

Veel opbergmogelijkheden:
Slijtvast
Functioneel
Kwaliteit

Kleur	Grootte	Materiaal	Basisgewicht van weefsel per m2	Art.nr.	VE	
Denimblauw	38/34	Katoen	395 g	**5359 009 814**	1	TOP 250 228

VEILIGHEIDSHELM VOOR WERKEN OP HOOGTE

Universeel toepasbare, multifunctionele veiligheidshelm voor werkzaamheden op hoogte en voor toepassing in de industrie en nijverheid.

- Korte helmspoiler
- Blijft goed zitten dankzij kinriem
- 6-punts textiel binnenhelm en ventilatiegaten achter
- Helmschaal van lichtgewicht ABS
- In breedte verstelbaar met verstelwiel
- Bevestigingsclips voor andere uitrusting met elastische banden, zoals ruimzichtbrillen of LED-lampen

Kleur	Min./max. grootte	Inrichting, veiligheidshelm	EN-Norm	Materiaal	Art.nr.	VE	
Wit	51 cm-61 cm	6-punts	397, 12492	Acrylonitril-butadieen-styreen	**0899 200 290**	1	TIP

TIGERFLEX PLUS BESCHERMENDE NITRILHANDSCHOEN

Zeer comfortabel te dragen met optimale grip

- Huidvriendelijk, naadloos, rondgebreid nylon/Lycra® stof (maat 15)
- Met nitrilschuim beklede handpalm met extra nitril Tiger-grip
- Ademend
- Prettig draagcomfort
- De zachte stof en goede pasvorm zorgen voor een uitstekende grip en bewegingsvrijheid van de vingers dankzij het nieuwe nylon materiaal
- Elastische manchetten

Grootte	Steken/Gauge	Materiaal drager	Materiaal coating	EN-Norm	Art.nr.	VE	
9	15	Nylon	Nitrilschuim	388, 420	**0899 411 019**	12	TIP

BESCHERMENDE HANDSCHOEN NITRIL TIGERFLEX COOL

Grootte	Steken/Gauge	Materiaal drager	Materiaal coating	EN-Norm	Art.nr.	VE	
9	13	Nylon	Nitrilschuim	388, 420	**0899 401 049**	12	TIP

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN TIGERFLEX CUT 5/300

Grootte	Steken/Gauge	Materiaal drager	Materiaal coating	EN-Norm	Art.nr.	VE	
9	13	HPPE	Nitrilschuim	388, 420	**0899 451 359**	6	TIP

ASKELLA VEILIGHEIDSBRIL

Sportieve en comfortabele oogbescherming

Kleur van veiligheidslens	Materiaal van veiligheidslens	UV-bescherming	EN-Norm	Mechanische sterkte	Art.nr.	VE	
Helder	Polycarbonaat	380 nm	166, 170	F (45m/s)	**0899 103 170**	1	TIP

BROEK STRETCH X

Deze moderne broek is gemaakt van stretchmateriaal. Zij zijn duurzaam en bieden maximaal comfort. De afgedekte knopen voorkomen krassen op oppervlakken.

- Knopen zijn afgedekt tegen het krassen
- 7 buitenzakken, 2 penzakken, duimstokzak
- E-care weefsel (geeft het lichaam 99% bescherming tegen elektromagnetische straling)
- Reflecterende inzetstukken, ergonomisch gesneden rond de versterkte knie, elastische tailleband
- Drievoudig gestikte naden, klemmen voor ID-kaart
- Kniezakken, gecertificeerd conform DIN EN 14404

Kleur	Grootte	Materiaal	Basisgewicht van weefsel per m2	Wasbaar op	Art.nr.	VE	
Antraciet	48	72% cotton, 25% polyester, 3% elastane	260 g	60° C	**M403 312 425**	1	TIP

TECHNO S3 FLEXITEC® HALFHOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN

Deze trendy en innovatieve halfhoge veiligheidsschoenen zijn voorzien van de populaire Boa snelsluitingen. Optimaal comfort gegarandeerd.

- Ademend volnerfleer, textiel inzetstukken
- Textiel voering
- Stalen neus, stalen perforatiebescherming
- Antislip SRC Vibram TPU buitenzool, standaardbreedte 10,5
- FLEXITEC® technologie, Vibram-technologie, Boa-sluitsysteem
- 720 g per schoen in maat 42

Kleur	Grootte	Bovenmateriaal schoenen	Veiligheidscategorie	Normen	Art.nr.	VE	
Antraciet, Lemon	43	Volledig generfd leer met ingezet textiel	S3	SRC	**M022 074 043**	1	TIP

HANDGEREEDSCHAP

AW®-BIT

Afbeelding kan afwijken

C 6,3 (1/4 inch)

Voordelen van AW-aandrijving:

- Verbeterde krachtoverdracht
- Langere levensduur
- Optimale centrering
- Bits hebben grootst mogelijk contactopper-vlak van bit in schroefaandrijving

Een gelijkmatige krachtverdeling voor-komt beschadiging van de bescher-mende coating en biedt daardoor een betere bescherming tegen corrosie.

Aansluiting	Opname	Soort aandrijving	Lengte	Art.nr.	VE	
AW 20	C 6,3 (1/4 inch)	Buitenzeskant	25 mm	**0614 512 0**	10	TOP 250 58

ZETMOER TIME-SERT®

Afbeelding kan afwijken

Voor het repareren van beschadigde schroefdraad.

- Betrouwbare bewerking, zelfs bij zwakke wanden
- Kan ook worden gebruikt bij dunwandige materialen
- Drukafdichting tegen water, olie, andere vloeistoffen en gecomprimeerde gassen
- Zelfborgend
- Nauwkeurige positionering in het werkstuk

Schroef-draadsoort x nominale dia-meter x helling	Lengte	Uitvoering	Oppervlakte	Materiaal	Art.nr.	VE	
M4 x 0,7	6 mm	Metrische nomi-nale draad	Verzinkt	Staal	**0663 4 60**	25	TOP 250 60

VERSTELBARE STEEKSLEUTEL

- Norm: DIN 3117/ISO 6787
- Oppervlak: Kop gepolijst
- Geometrie: Bek 22,5° gezet, rol rechts-draaiend met metrische schaalverdeling voor een snelle en betrouwbare herkenning van de sleutelmaten

Max. sleutel-wijdte	Lengte in inches	Lengte	Bekkendikte	Dikte	Art.nr.	VE	
34 mm	12 in	320 mm	10 mm	19 mm	**0715 221 12**	1/5	TOP 250 72

2C SNIJMES MET GLIJSTUK

Ultra antislip en ergonomisch dankzij de hoogwaardige 2-componenten hand-greep en automatische mesvergrende-ling

Zeer stabiele en nauwkeurige mesge-leider
Zeer robuuste mesgeleider van roestvast staal

Lemmetbreedte	Lengte	Art.nr.	VE	
18 mm	170 mm	**0715 66 275**	1	TOP 250 74

INBUSSLEUTEL

ZEBRA QUALITY

Korte uitvoering

Aansluiting	Korte beenlengte	Lange beenlengte	Art.nr.	VE	
3 mm	23 mm	66 mm	**0715 31 38**	1/20	TOP 250 78

AFBREEKMES

Lange levensduur en een scherpe snede

- Hardstalen mes
- 3-facetten snede

Lemmetbreedte	Bladlengte	Dikte van lemmet	Materiaal	Art.nr.	VE	
18 mm	110 mm	0,5 mm	Staal	**0715 66 05**	10	TOP 250 87

RINGSTEEKSLEUTEL, KORT

POWERDRIV

ZEBRA QUALITY

Metrisch DIN 3113A/ISO 3318/7738

- Aandrijving ringzijde: POWERDRIV 12-kant
- Materiaal: Chroom-vanadiumstaal
- Oppervlak: Verchroomd, gepolijste bekken en ring
- Geometrie: Ringzijde 15° gebogen, bek 15° gezet

Sleutelwijdte	Lengte	Bekbreedte (buiten)	Buitendiameter ring	Art.nr.	VE	
19 mm	230 mm	42 mm	29,9 mm	**0713 301 19**	1/10	TOP 250 91

GEREEDSCHAPSKOFFER

Deze gereedschapskoffer is bij uitstek geschikt voor mobiel gebruik.

Leveringsomvang:

- ZEBRA ringsteeksleutels, 11-delig: 8-22 mm
- Combinatietang 180 mm
- Hamer 400 g
- Waterpomptang 250 mm
- Spanningzoeker 3,0 mm, 150-250 V
- ZEBRA 1/4″ ratel 135 mm
- ZEBRA 1/4″ cardangewricht
- ZEBRA 1/4″ verlengstuk 50 + 100 mm
- ZEBRA 1/4″ doppen, 12 stuks: 4-14 mm
- ZEBRA 1/2″ ratel, 250 mm
- ZEBRA 1/2″ cardangewricht
- ZEBRA 1/2″ verlengstuk 125, 250 mm
- ZEBRA 1/2″ dopsleutels, 19 stuks: 10-32 mm
- ZEBRA schroevendraaier 1/4″ vierkant
- ZEBRA sleufschroevendraaier, 0,6 x 3,5 x 100 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm
- ZEBRA schroevendraaiers PH 1, PH 2
- 1/4″ bitadapter
- Bitassortiment, 30-delig:
  1 x AW 10, 25, 30/zeskant dop 3, 4, 5 mm/TX 15, 40 1 x sleufkop 4,5 x 0,6; 5,5 x 0,8; 6,5 x 1,2 mm 2 x AW 20/PH1, 2/PZ1/TX 10, 20, 25, 30 3 x PZ 2 1 x bithouder, 51 mm

Aantal stuks in assortiment of set	Lengte x breedte x hoogte	Art.nr.	VE	
91 st.	423 x 360 x 86 mm	**0965 93 120**	1	TOP 250 109

WATERPOMPTANG DIN ISO 8976

Zelfklemmende waterpomptang met drukknopverstelling

- Anti-slip, kunststof gecoat handvat
- Gehard chroomvanadiumstaal
- Inductief geharde, gepolijste tanden
- Knelbeveiliging voorkomt verwondingen
- Doorgestoken scharnier
- Snelle en nauwkeurige instelling met één hand direct op het werkstuk
- Geen onbedoelde aanpassing
- Zelfklemmend op buizen en moeren
- Geen wegglijden op het werkstuk

Lengte in inches	Lengte	Min./max. klembereik in inches	Min./max. klembereik	Beklengte	Art.nr.	VE	
10 in	250 mm	1/8-2 in	10-46 mm	35 mm	**0715 02 23**	1/10	TOP 250 136

BITASSORTIMENT

59-delige set met de nieuwste ¼-inch standaardbits in korte en lange uitvoering, adapter en dopsleutelbits

- 36 korte bits, 15 lange bits, 2 magnetische bithouders, 1 adapter, 5 dopsleutelbits
- Kleurcoderingsysteem
- Bits gemakkelijk uit de duidelijk aangegeven openingen te verwijderen
- Inclusief magnetische dopsleutelbits

Opname	Aantal stuks in assortiment of set	Art.nr.	VE	
1/4 inch	59	**0614 250 59**	1	TOP 250 142

STRIPTANG

Zelfstellend gereedschap voor het knippen en strippen van kabels

- Strippen en knippen met slechts één gereedschap
- Eenvoudig verwisselen van de messen, zonder gereedschap
- Ergonomische tweecomponentenhandgreep
- Met verstelbare aanslag voor een nauwkeurige lengte-instelling

	Art.nr.	VE	
	0557 16	1	TOP 250 145

ASSORTIMENT 1/4" DOPSLEUTELS

ZEBRA QUALITY

33 stuks

Aantal stuks in assortiment of set	Art.nr.	VE	
33 st.	0965 11 32	1	TOP 250 165

TANG VOOR GEÏSOLEERDE KABELSCHOENEN

Afbeelding kan afwijken

Min./max. draaddoorsnede	Lengte	Materiaal	Oppervlakte	Materiaal handgreep	Art.nr.	VE	
0,5-6 mm²	235 mm	Staal	Verchroomd	Kunststof	0558 110	1	TOP 250 167

RINGSTEEKSLEUTEL ASSORTIMENT, KORT TYPE

ZEBRA QUALITY

Afbeelding kan afwijken

Metrisch DIN 3113A/ISO 3318/7738

- Aandrijving: Ringzijde POWERDRIV® 12-kant
- Materiaal: Chroom-vanadiumstaal
- Oppervlak: Verchroomd, gepolijste bekken en ring
- Geometrie: Ringzijde 15° gebogen, bek 15° gezet

Aantal stuks in assortiment of set	Sleutelwijdte	Art.nr.	VE	
17 st.	6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm	**0713 301 41**	1	TOP 250 171

VDE SCHROEVENDRAAIERSET, SLEUF/KRUISKOP PH

ZEBRA QUALITY

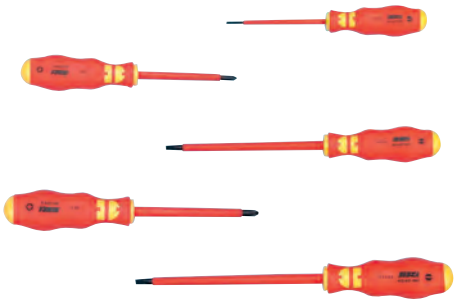

5-delig

- Kling: gebruineerd, geïsoleerd
- Norm: Individueel getest volgens IEC 60900:2004

Aantal stuks in assortiment of set	Art.nr.	VE	
5 st.	**0613 963 25**	1	TOP 250 191

POZIDRIV BIT

Afbeelding kan afwijken

PZ C 6,3 (1/4")

Aansluiting	Opname	Soort aandrijving	Lengte	Art.nr.	VE	
PZ2	C 6,3 (1/4 inch)	Buitenzeskant	25 mm	**0614 176 652**	10	TOP 250 192

ROTO C61 KRIMPTANG

Met draaibare matrijs

- Gegarandeerd krimpen dankzij geforceerd sluitsysteem, ontgrendelen is mogelijk in het geval van fouten
- Eén opdruk voor het hele diameterbereik
- Roterende matrijs voor lateraal of frontaal krimpen

Min./max. draaddoorsnede	Lengte	Art.nr.	VE	
0,25-6 mm^2	200 mm	**0714 41 15**	1	TOP 250 203

1/4 INCH MULTIDOPSLEUTEL ASSORTIMENT

ZEBRA QUALITY

33-delig assortiment met 12-kant multidopsleutels voor de vijf meest voorkomende schroefkopaandrijvingen

- Extreem hoogwaardige multidopsleutels garanderen een lange levensduur
- Geleverd in een metalen doos en een hoogwaardige schuiminzet met klemmend effect
- Uitvoering: verchroomd, gepolijst
- Aandrijving: 1/4" binnenvierkant
- Kop: 12-kant, multiprofiel

Aantal stuks in assortiment of set	Art.nr.	VE	
33 st.	**0965 11 032**	1	TOP 250 216

PRECISIESCHROEVENDRAAIER SET, SLEUF EN PH

7-delig, ideaal voor alle fijne en kwetsbare schroeven in de elektrotechniek en fijnmechanica.

- Draaiende centreerkop met grote vingeruitsparing
- Centreerkap voorzien van schroefsymbool en maat
- Meercomponentenhandgreep met grote, zachte componenten
- Sneldraaizone
- Verchroomde klingen van zeer gehard speciaalstaal
- Black Point-schroefkop
- Kling: Ronde kling, mat verchroomd

Inhoud: 7-delig
- Sleuf 0,30 x 1,5 x 40
- Sleuf 0,4 x 2,0 x 60
- Sleuf 0,4 x 2,5 x 75
- Sleuf 0,5 x 3,0 x 75
- PH 00
- PH 0
- PH 1

Aantal stuks in assortiment of set	Art.nr.	VE	
7 st.	0613 489 2	1	TOP 250 222

RATELRINGSTEEKSLEUTEL, METRISCH, RECHT

POWERDRIV

ZEBRA QUALITY

- Aandrijving: Ringzijde aangepaste POWER-DRIV dubbelzeskantring, fijne vertanding, 72 tanden
- Norm: max. moment volgens DIN 899
- Geometrie: Ringzijde recht, kop 15° gezet
- Draai bouten los met het open einde en draai ze aan met het ratelmechanisme van de ring-zijde
- Extra slanke ringzijde voor werken in krappe ruimten, 5° draaihoek, ringzijde met nauw-keurig geproduceerde ringkern voor soepel en veilig gebruik
- Materiaal: Chroom-vanadiumstaal
- Oppervlak basiselement: verchroomd, matge-satineerd

Sleutelwijdte	Bekdikte	Bekbreedte (buiten)	Ringdikte	Buitendiameter ring	Art.nr.	VE	
13 mm	8,6 mm	27,2 mm	6,6 mm	23,6 mm	**0714 251 13**	1/10	TOP 250 223

BLINDKLINKMOERTANG HES 510

Blindklinkmoertang met getordeerde staaf en gepatenteerd snelwisselsys-teem van de draadstift voor een snelle verwerking van blindklinkmoeren en blindklinkbouten

- In sterke metalen koffer
- Eenvoudige slagafstelling met nauwkeurige slagaanduiding voor elke diameter
- Gepatenteerd snelwisselsysteem van de draadstift voor het wisselen van het neusstuk zonder aanvullend gereedschap
- Trekdraadstiften, boorspindels en neusstuk-houders in getemperd chroomstaal voor een verhoogde slijtvastheid
- Scharnierbehuizing versterkt met stalen inzet-stukken ter bescherming tegen overbelasting door een onjuist ingestelde slag
- Handgrepen van gelegeerd staal voor een hogere belastbaarheid

Lengte	Productgewicht (per stuk)	Art.nr.	VE	
520 mm	2200 g	**0948 810**	1	TOP 250 226

SET INBUSSLEUTELS

ZEBRA QUALITY

9 stuks. Kogelkop, extra lange uitvoering, in kunststof houder met schuiffunctie.

- Inhoud: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
- Kunststof houder met schuiffunctie voor opening met één hand
- Inbussleutel met een hoek van max. 25°

Aantal stuks in assortiment of set	Uitvoering	Art.nr.	VE	
9 st.	Met kogelkop aan een kant	**0715 40 100**	1	TOP 250 246

ASSORTIMENT DOPSLEUTELS 1/4 INCH EN 1/2 INCH

ZEBRA QUALITY

56 stuks. Uitgebreid 1/4 en 1/2 inch combinatieassortiment voor een zeer groot aantal toepassingen, ratels met omschakelhendel.

Aantal stuks in assortiment of set	Art.nr.	VE	
56 st.	**0965 17 56**	1	TOP 250 249

MACHINES

ACCU-BOORSCHROEFMACHINE BS 12-A

Uiterst compacte, krachtige 12 V lithium-ion boorschroefmachine. Ideaal voor alle lichte boor- en schroefwerkzaamheden. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER

- Compact, lichtgewicht en ergonomische vorm
- Li-ion accupacks
- Geschikt voor zowel schroeven als boren, dankzij de 2-standen overbrenging en boorkop.
- Bescherming tegen overbelasting
- LED-lamp
- Compatibel met alle 10,8 V en 12 V accusystemen

Nominale spanning	Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.	Max. koppel hard/zacht	Min./max. boorkopspanbereik	Boorhouderopname	Art.nr.	VE	
12 V DC	0-400 / 0-1300 omw/min	30 / 15 Nm	1-10 mm	1/2 inch x 20 UNF	**5700 111 2**	1	TOP 250 47

ELEKTRONISCH LIJMPISTOOL HKP 220

Zeer krachtig lijmpistool, ideaal voor installatie-, reparatie-, fixeer- en decoratiewerk.

- Instelbare bedrijfstemperatuur
- De bedieningshendel kan middels een mechanische slagbegrenzing worden ingesteld
- Ergonomisch perfecte hanteerbaarheid

Nominale spanning	Ingangsvermogen	Minimale/maximale smelttemperatuur	Min./max. doorstroomhoeveelheid per gewicht	Machinegewicht	Art.nr.	VE	
230 V AC	220 W	140 tot 220 °C	0,7-1,2 kg/h	0,6 kg	**0702 623 1**	1	TOP 250 75

ACCU HAAKSE SCHROEFMACHINE WB 12 A

Krachtige 12 volt lithium-ion accu haakse schroefmachine. De ideale oplossing voor schroefverbindingen tot 5 mm diameter, zelfs op moeilijk toegankelijke plaatsen. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

- 5 verschillende standen van de schroefkop: 0°, 22,5°, 45°, 67,5°, 90°
- Lichtgewicht, compacte en ergonomische vormgeving
- Magnetische bithouder met snelwisselkop en spindelblokkering
- Met elektronische beveiliging tegen overbelasting en oververhitting
- Lithium-ion accupacks
- Aanhaalmomentniveaus 7^{+1}
- Compatibel met alle 10,8 V en 12 V accusystemen

Nominale spanning	Min./max. onbelast toerental	Max. koppel hard/zacht	Gereedschapopname	Machinegewicht met accu	Art.nr.	VE	
12 V DC	0-585 omw/min	13 / 5 Nm	1/4 inch zeskant	1,1 kg	**5700 107 2**	1	TOP 250 95

ACCU-SLIJPMACHINE TG 12-A

Zeer compacte en handige 12-volt slijpmachine voor licht slijpwerk. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

- Lichtgewicht en handig voor snel en vermoeiingsvrij werken op bouwplaatsen
- Krachtige EC-motor: borstelloos, krachtig, duurzaam, efficiënt en onderhoudsvrij
- Hoge snijsnelheid
- De doorslijpschijf stopt met draaien binnen 1 seconde nadat het apparaat is uitgeschakeld (afhankelijk van het gewicht van de doorslijpschijf)
- Gemakkelijk wisselen van schijf dankzij spindelvergrendeling
- Beschermkap snel en zonder gereedschap instelbaar
- Lange gebruiksduur per acculading. De handige accu-indicator vertelt u altijd precies hoeveel energie er nog over is.
- Voor veel verschillende toepassingen en materialen
- Compatibel met alle 10,8 V en 12 V accusystemen

Nominale spanning	Min./max. onbelast toerental	Max. diameter doorslijpschijf.	Schroefdraadsoort x diameter	Machinegewicht met accu	Art.nr.	VE	
12 V DC	0-19500 omw/min	76 mm	M 5 mm	0,7 kg	**5700 120 2**	1	TOP 250 106

ACCUSCHROEFMACHINE BS 18-A EC POWER

Uiterst krachtige, doch handzame accu boor-/schroefmachine, speciaal ontworpen voor zwaar gebruik in de bouw. Accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

- Robuust ontwerp voor zware omstandigheden op de bouwplaats
- Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor
- 13 mm metalen boorkop met gesoldeerde hardmetalen spanbekken
- LED-lampje op accublok
- Anti-terugslagbeveiliging
- Nauwkeurige momentbegrenzer

Nominale spanning	Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.	Max. koppel hard/zacht	Min./max. boorkopspanbereik	Machinegewicht met accu	Art.nr.	VE	
18 V DC	0-480 / 0-2100 omw/min	75 / 47 Nm	1,5-13 mm	2,2 kg	**5700 508 2**	1	TOP 250 147

NAT-/DROOGFILTERZAK, VLIES

Uitermate scheurbestendig, 3-laags vliesfilterzak voor stofklasse M voor industriële stofzuigers. Geschikt voor normaal vuil, schuurstof, fijnstof en vochtig vuil.

Compatibel met	Productgewicht (per stuk)	Art.nr.	VE	
ISS 55-S	90 g	**0702 400 072**	5	TOP 250 151

ACCUBOOR-/SCHROEFMACHINE BS 18-A LIGHT

Compacte en lichte Li-ion accuboor-/schroefmachine voor lichte tot middelzware schroef- en boorwerkzaamheden. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER

- Zeer compact, kort ontwerp met laag gewicht en riemclip
- 2-standen planeetwieloverbrenging
- Led-lampje op accublok
- Li-ion-technologie

Nominale spanning	Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.	Max. koppel hard/zacht	Min./max. boorkopspanbereik	Machinegewicht met accu	Art.nr.	VE	
18 V DC	0-450 / 0-1400 omw/min	38 / 17 Nm	1-10 mm	1300 g	**5700 504 4**	1	TOP 250 163

INDUSTRIËLE NAT- EN DROOGZUIGER ISS 55-S AUTOMATIC

Bouw- en metaalstofzuiger met aanvullende accessoires. Voor gebruik met een kernboormachine en voor algemeen schoonmaakwerk.

- Automatisch filterreinigingssysteem
- Traploze toerentalregeling
- Vouwfilter steekt niet uit in de container
- Antistatische voorbereiding

Nominale spanning	Ingangsvermogen	Onderdruk	Containerinhoud	Luchtstroom	Art.nr.	VE	
230 V AC	1200 W	230 mbar	54 l	61 l/s	**0701 156 1**	1	TOP 250 168

ACCUSCHROEFMACHINE BS 18-A EC COMPACT

Lichtgewicht, krachtige lithium-ion accu boor-/schroefmachine voor middelzware schroef- en boorwerkzaamheden. Accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

- Efficiënte, onderhoudsarme, koolborstelloze EC-motor
- Uiterst compact en ergonomisch ontwerp met een laag gewicht
- 13 mm metalen boorkop met gesoldeerde hardmetalen spanbekken
- LED-lampje op accublok
- Anti-terugslagbeveiliging
- Nauwkeurig momentbegrenzer

Nominale spanning	Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.	Max. koppel hard/zacht	Min./max. boorkopspanbereik	Machinegewicht met accu	Art.nr.	VE	
18 V DC	0-600 / 0-1900 omw/min	60 / 31 Nm	1,5-13 mm	1,7 kg	**5700 507 2**	1	TOP 250 181

BLINDKLINKNAGELTANG MET ACCUVOEDING ANG 14

Voor het snoerloos aanbrengen van blindklinknagels met een diameter van 2,4 mm tot 5,0 mm.

- Li-ion-technologie
- Ergonomische handgreep en gecompenseerd zwaartepunt
- Doordat de tang na het aanbrengen van de klinknagel onmiddellijk wordt teruggezet naar de beginpositie, wordt energie bespaard en kunnen er meer klinknagels worden verwerkt
- Afgebroken klinknagelpennen kunnen worden verzameld in het opvangbakje
- Met houder voor contragewicht

Nominale spanning	Hefhoogte	Plaatsingskracht	Geschikt voor min./max. klinknageldiameter	Machinegewicht met accu	Art.nr.

ACCU HAAKSE SLIJPMACHINE EWS 18-A, 125 MM SCHIJF

Handige accu haakse slijpmachinie voor mobiele toepassingen tot een schijfdiameter van 125 mm. Accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

- Vierpolige motor
- Kan met één hand worden bediend
- Li-ion-technologie
- Laadstatusweergave op accu
- Overbelastings- en herstartbeveiliging

Nominale spanning	Maximaal onbelast toerental	Max. diameter doorslijpschijf.	Machinegewicht zonder accu	Art.nr.	VE	
18 V DC	10000 omw/min	125 mm	1,65 kg	**0700 236 3**	1	TOP 250 218

ACCUKLOPBOORSCHROEVENDRAAIER BS 18-A EC POWER COMBI

Uiterst krachtige, handige accu klopboormachine met schroeffunctie. Accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

- Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor
- Robuust ontwerp
- 13 mm metalen boorkop met gesoldeerde hardmetalen spanbekken
- LED-lampje op accublok
- Anti-terugslagbeveiliging
- Nauwkeurige momentbegrenzer

Nominale spanning	Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.	Max. koppel hard/zacht	Maximaal aantal slagen	Min./max. boorkopspanbereik	Art.nr.	VE	
18 V DC	0-480 / 0-2100 omw/min	75 / 47 Nm	31500 omw/min	1,5-13 mm	**5700 509 2**	1	TOP 250 224

ACCU-SCHROEFMACHINE S 12-A

Uiterst compacte, krachtige 12 volt lithium-ion schroefmachine. Accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

- Uiterst compact, lichtgewicht en ergonomische vorm
- LED-lamp
- Li-ion accupacks
- 2-traps overbrenging met 20^{+1} momentinstellingen
- 1/4 inch universele bithouder
- Overbelastingsbeveiliging
- Compatibel met alle 10,8 V en 12 V accusystemen

Nominale spanning	Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.	Max. koppel hard/zacht	Gereedschapopname	Machinegewicht met accu	Art.nr.	VE	
12 V DC	0-400 / 0-1300 omw/min	30 / 15 Nm	1/4 inch zeskant	0,8 kg	**5700 110 2**	1	TOP 250 245

METEN

ROLBANDMAAT

Hoogwaardige rolbandmaat met rubbercoating

- Behuizing van gegommeerde, slagvaste kunststof
- Eenvoudig af te lezen
- Beweegbare eindhaken

Max. meetbereik lengte	Lengte	Hoogte	Breedte van de band	Materiaal behuizing	Art.nr.	VE	
5 m	5 cm	7 cm	25 mm	Kunststof	**0714 64 518**	1/6	TOP 250 69

MOMENTSLEUTEL 1/4 INCH

Met omschakelbare vierkantaandrijving

- Nauwkeurigheid ± 3% ten opzichte van de ingestelde waarde, in overeenstemming met ISO 6789:2003
- Eenvoudige en nauwkeurige instelling door aan de handgreep te draaien
- Met fijnvertande ratelkop (72 tanden) voor het werken in de meest krappe ruimten
- Schaalverdeling in Nm en in Lbf ft
- Momentactivering via geluid en voelbaar signaal voorkomt dat bouten te ver worden aangedraaid
- Met ijkcertificaat

Externe aandrijving	Min./max. meetbereik koppel	Min./max. meetbereik koppel in inches	Geschikt voor rechtshandig gebruik	Geschikt voor linkshandig gebruik	Art.nr.	VE	
1/4 inch	4-20 Nm	40-180 lbf.in	Ja	Nee	**0714 71 20**	1	TOP 250 111

ROLBANDMAAT

Met kunststof behuizing

Kunststof behuizing
Laag gewicht en geen corrosie
Het stalen lint wordt bij oprollen via een eindaanslag gedempt.
Hierdoor gaat het lint langer mee
Geelgelakt stalen lint met schaalverdeling in cm/mm en bewegende aanslaghoek
Extreem robuust
Omdat het stalen lint gewelfd is, knikt het pas zeer laat wanneer het wordt uitgerold
Met afneembare riemclip en kunststof lussen

Max. meetbereik lengte	Lengte	Hoogte	Breedte van de band	Materiaal behuizing	Art.nr.	VE	
3 m	63 mm	59 mm	16 mm	Kunststof	**0714 64 511**	1	TOP 250 173

LASERAFSTANDSMETER WDM 5-12

Uiterst nauwkeurige, robuuste laserafstandsmeter met hellingsmeter en kompas

- Technische specificaties (nauwkeurigheid ± 1,0 mm, bereik 80 m) voldoen aan alle vereisten van de nieuwe ISO-norm 16331-1
- Groot verlicht display
- Kompas met 8 windrichtingen
- 360° hellingsmeter
- Schokbestendigheid dankzij extra dikke, zachte onderdelen
- IP65 (stofdicht en beschermd tegen waterstralen vanuit alle richtingen)
- Automatische detectie positie eindstuk
- Schroefbevestiging voor statief
- maakt nauwkeurige metingen mogelijk vanaf statief

Functies

- Oppervlakteberekening
- Inhoudsberekening
- Inhoudsmaten
- Volgen (permanente meting)
- Stelling van Pythagoras
- Markeringsfunctie
- Timer
- Hellingsmeter
- Geheugen (20 plaatsen)
- Kompas

Lasercategorie	Bescherm-klasse IP	Meetnauwkeu-righeid graden	Lengte	Breedte	Art.nr.	VE	
2	IP 65	+ / - 0,2 graden	130 mm	61 mm	**5709 300 510**	1	TOP 250 231

LASERAFSTANDSMETER WDM 3-12

Zeer nauwkeurige, robuuste laserafstandsmeter met alle basisfuncties.

- Technische specificaties (nauwkeurigheid ± 1,0 mm, bereik 80 m) voldoen aan alle vereisten van de nieuwe ISO-norm 16331-1
- Groot verlicht display
- Schokbestendigheid dankzij extra dikke, zachte onderdelen
- IP65 (stofdicht en beschermd tegen waterstralen vanuit alle richtingen)
- Automatische detectie positie eindstuk
- Schroefbevestiging voor statief
- maakt nauwkeurige metingen mogelijk vanaf statief

Functies

- Oppervlakteberekening
- Inhoudsberekening
- Inhoudsmaten
- Volgen (permanente meting)
- Stelling van Pythagoras
- Markeringsfunctie
- Timer
- Geheugen (10 locaties)

Lasercategorie	Bescherm-klasse IP	Max. meetbereik lengte	Lengte	Breedte	Art.nr.	VE	
2	IP 65	80 m	127 mm	61 mm	**5709 300 508**	1	TOP 250 239

BRANDERS

GASBRANDER, ASSORTIMENT TURBOJET

ORSY

5 stuks in systeemkoffer 8.4.2

Systeemafmetingen	Vermogen	Werkdruk	Gasverbruik per uur	Art.nr.	VE	
8.4.2	2,2 kW	2 bar	165 g	**5964 098 490**	1	TIP

STANDAARDBRANDER VOOR SOLDEERLASSEN TURBOJET

- Standaardbrander voor solderen met een krachtige en stabiele vlam
- Meegeleverd in de "Turbojet"-set
- Energieverbruik 1300 W
- Gasverbruik 100 g/u
- Solderen tot 18 mm

Branderdiameter	Gasverbruik bij 2 bar per uur	Nominaal vermogen bij 2 bar	Zachtsolderen bij 2 bar	Art.nr.	VE	
16 mm	90 g	1,2 kW	18 mm	**0984 900 5**	1	TIP

KRIMPTOORTS VOOR TURBOJET SOLDEERPISTOOL TURBOJET

Zachte, stabiele vlam

- Brander met kleine vlam voor solderen en krimpen van krimpkousen met kleine diameters
- Energieverbruik 3500 W
- Gasverbruik 230 g/u
- Solderen tot 22 mm
- Meegeleverd in de "Turbojet"-set

Branderdiameter	Gasverbruik bij 2 bar per uur	Nominaal vermogen bij 2 bar	Zachtsolderen bij 2 bar	Art.nr.	VE	
24 mm	230 g	3,5 kW	22 mm	**0984 900 2**	1	TIP

PUNTBRANDER

Branderdiameter	Gasverbruik bij 2 bar per uur	Nominaal vermogen bij 2 bar	Zachtsolderen bij 2 bar	Art.nr.	VE	
15 mm	40 g	0,5 kW	10 mm	**0984 870 201**	1	TIP

MICRO-JET AANSTEKER

Lichte en hervulbare aansteker voor alle kleine verhittingswerken.

- Lichte en hervulbare aansteker met een stabiele en geconcentreerde vlam voor alle kleine verhittingswerken.
- Let op! De aansteker wordt leeg geleverd en moet zelf gevuld worden. Daarvoor kan men onze navulbus butaangas gebruiken artnr 0893 250 001.

Kleur	Lengte	Materiaal	Art.nr.	VE	
DonkerGrijs	120 mm	Kunststof	**0984 900 310**	1	TIP

WERKUITRUSTING

PERSLUCHTSLANGHASPEL DSA

Praktische haspel met hoogwaardige polyurethaan slang voor netheid en veiligheid in de werkplaats.

- Robuuste, gesloten kunststof behuizing
- Licht van gewicht en hoge bestendigheid tegen knikken, oliën en oplosmiddelen. Uitstekend gedrag bij lage en hoge temperatuurbereiken.
- Hoge doorstoomcapaciteit
- Montage aan wand, plafond en vloer mogelijk
- 300 graden zwenkmechanisme
- Instelbare veerkracht

Slanglengte	Binnendiameter slang	Lengte aanvoerslang	Slanglengte (vanaf de stopbal)	Art.nr.

ACCU HOOG VERMOGEN

Afbeelding kan afwijken

Onovertroffen batterijcapaciteit voor energie-intensieve toepassingen

- Grote capaciteit en lange levensduur
- Krachtig
- Kostenbesparend
- Zeer lage zelfontlading met bewaartijd van 5 jaar

Accu-/batterijomschrijving	Nominale spanning	Batterijtype	Art.nr.	VE	
Mono D; LR20; AM1	1,5 V DC	Loogzout	**0827 114**	2/10	TOP 250 35

REINIGINGSPAPIER

ECO LINE

Voor dispenser

- Sterk absorberend
- Past op alle gangbare rolhouders
- Vrijwel pluisvrij
- Sterk absorberend en scheurvast

Uitvoering	Aantal bladen	Aantal lagen	Bladlengte x bladbreedte	Rollengte	Art.nr.	VE	
Rollenwaar	865 st.	1 st.	30 x 19 cm	260 m	**0899 800 653**	6	TOP 250 49

AUTOMATISCHE KABELHASPEL

Voedingsspanning: 230 V

Kabellengte (opgerold)	Kabeltype	Beschermklasse IP	Nominale spanning	Belasting (afgerolde kabel)	Art.nr.

PACKFIX VERPAKKINGSFOLIE

Afbeelding kan afwijken

Voor snel verpakken zonder knip- en lijmrestanten

- Geen lijmrestanten
- Gemakkelijk te vervormen
- Snel af te scheuren
- Recyclebare PE-folie

Materiaal	Kleur	Breedte	Lengte	Foliedikte	Art.nr.	VE	
PE - Polyethyleen	glashelder	500 mm	270 m	20 µm	**0992 900 2**	6	TOP 250 79

ORSY®BULL STEEKWAGEN

Inklapbaar, flexibel en ruimtebespa-rend

- De hoogte kan traploos worden versteld tot 1100 mm voor eenvoudige aanpassing aan de lichaamslengte van de bediener
- Dankzij grote profielwielen is de trolley geschikt voor gebruik buitenshuis
- Afgeronde dwarsbalken maken vervoer van ronde voorwerpen mogelijk
- Stevige dwarsbalken maken het kantelen van zware lasten mogelijk
- Afgeronde handgrepen voor comfort
- 3-punts bevestigingsmechanisme mogelijk door gebruik van spanband

Schopbreedte	Schopdiepte	Draagver-mogen	Wieldiameter	Materiaal wiel	Art.nr.	VE	
490 mm	270 mm	100 kg	180 mm	Rubber	**0962 330 624**	1	TOP 250 100

MINI LED-HANDLAMP MET SCHARNIER

Scharnierende magnetische LED-handlamp, compacte versie

- Ergonomisch compact ontwerp
- 8 SMD LED's voor de verlichtingsfunctie en 1 SMD LED voor de zaklampfunctie
- Zeer breed verlichtingsbereik
- Voorzien van een zaklampfunctie voor precieze verlichting van één punt
- Krachtige magneten op de voet en de achterzijde
- Bevestigingshaak aan de achterzijde
- Accustatus wordt aangegeven door LED's

Scharnierend

- Geleverd met netspanningsadapter en USB-kabel

Lichtstroom	Laadtijd	Bescherm-klasse IP	Nominale spanning	Accu-/batterij capaciteit	Art.nr.	VE	
400 lm	3,5 h	IP 20	3,7 V DC	2600 mAh	**0827 940 600**	1	TOP 250 114

LED-WERKLAMP OP ACCU, 20 W

Ideaal voor alle mobiele verlichtingstoepassingen

- Praktische snoerloze LED-lamp met draaggreep en afneembare voet
- Uitgerust met 1 CREE LED-chip, zorgt voor hoge lichtopbrengst
- Lichte, hoogwaardige en stootvaste behuizing
- Energiezuinige LED-technologie
- Kan ook in de auto worden opgeladen met behulp de adapter

Vermogen	Beschermklasse IP	Beschermklasse	Breedte x hoogte x diepte	Art.nr.	VE	
20 W	IP 65	Beschermingsklasse II/ beschermende isolatie	185 x 258 x 258 mm	**0981 503 120**	1	TOP 250 116

REINIGINGSPAPIER ECO LINE

ECO LINE

Afbeelding kan afwijken

In rollen

- Sterk absorberend
- Past op alle gangbare rolhouders
- Verschillend aantal lagen en verschillende breedtes
- Vrijwel pluisvrij
- Voedselveilig
- Sterk absorberend en scheurvast

Container	Uitvoering	Aantal lagen	Bladlengte x bladbreedte	Rollengte	Art.nr.	VE	
Rol	Rollenwaar	2 st.	36 x 22 cm	504 m	**0899 800 290**	2	TOP 250 119
Rol	Rollenwaar	2 st.	36 x 38 cm	360 m	**0899 800 773**	2	TOP 250 61

UNIVERSELE REINIGINGSDOEK

Voor grondig en snel reinigen van de meeste oppervlakken zonder gebruik te maken van water, zeep of borstel. NSF-gecertificeerd.

- Reinigingsmiddel voor gereedschappen, oppervlakken en handen in één product
- Ideaal voor dagelijks gebruik of voor mobiel gebruik
- Verwijdert uiterst zware vervuiling, zoals olie, vet, lijm, verf en smeermiddel, grondig en voorzichtig
- Herbruikbaar, aangezien de doek kan worden uitgewassen in water en opnieuw worden bevochtigd

Geur	Houdbaarheid vanaf productie	Aantal doeken	Breedte x lengte	Art.nr.	VE	
Oranje	30 maanden	90 st.	27 cm x 32 cm	**0890 900 90**	1/6	TOP 250 125

LED-ACCUHANDLAMP, ERGOLIGHT

LED-handlamp in een exclusief Würth-ontwerp met magneet en flexibele lampkop.

- Tweecomponentenbehuizing met goede grip
- Lange brandtijd
- IP65-bescherming tegen water en stof
- Sterke bevestigingsmagneet
- Instelbare hoek
- Hoofdlicht en strooilicht
- Twee instelbare haken voor hoge flexibiliteit
- Sterke riemhouder
- Polsband

Lichtstroom	Min./max. brandtijd	Laadtijd	Bescherm-klasse IP	Nominale spanning	Art.nr.	VE	
100 lm	3-7,5 h	4,5 h	IP 65	3,7 V DC	**0827 940 126**	1	TOP 250 126

POETSDOEK, TEXTIEL

Voor het opnemen van grof vuil en het absorberen van olie, vet, koelmiddelen en oplosmiddelen.

- Materiaal: Teruggewonnen katoen, polypropyleen, polyester

Container	Aantal doeken	Lengte x breedte	Kleur	Art.nr.	VE	
Karton	250 st.	37 x 34 cm	Donker veelkleurig	**0899 800 200**	1	TOP 250 131

WE-GEREEDSCHAPSWAGEN, CARGO-UITVOERING

Zeer ruime gereedschapswagen voor professioneel gebruik in de werkplaats

- Robuuste, plaatstalen constructie
- Buitenafmetingen inclusief handgreep (B x D x H): 1120 x 450 x 1010 mm
- Totale belasting: 1000 kg
- Met poedercoating: RAL 3020, laden in RAL 9011 (grafietzwart)
- Volledig uittrekbare, kogelgelagerde laden, belastbaar tot 35 kg
- Afmetingen lade geschikt voor gereed-schappen in schuiminlays
- Stevige zijhandgreep
- Rubber wielen, zwenkwielen Ø 120 mm (één met vastzetrem), vaste wielen Ø 120 mm
- Uitgebreide reeks accessoires
- Zijwanden met vierkante perforatie voor accessoires uit de gereedschapbordenreeks

Tweetraps vergrendelingsconcept

- Centrale vergrendeling met cilinderslot
- Ontgrendelbaar met één hand; laden zijn afzonderlijk te vergrendelen, ter voorkoming dat laden bij verplaatsing onbedoeld open-gaan

Aantal laden	Uitvoering schuifladen	Kleur	Art.nr.	VE	
8 st.	6 schuifladen, B 930 x D 420 x H 62 mm, 2 schuifladen, B 930 x D 420 x H 132 mm	Karmijnrood RAL 3002	**0962 636 168**	1	TOP 250 140

POLIJSTDOEK TEX-POLISH

Superzachte all-round polijstdoek gemaakt van speciaal fleecemateriaal met geperforeerde structuur

- Extreem absorberend, in hoge mate bestand tegen water, scheuren en slijtage, kan worden gewassen en uitgewrongen
- Zeer milieuvriendelijk, want gemaakt van 100% gesponnen rayonweefsel
- Fijne structuur voor een optimaal polijstresultaat
- Met waterstralen verstevigd nonwoven doek, zonder gebruik van chemicaliën of synthetische vezels
- Bij uitstek geschikt voor het polijsten van gevoelige oppervlakken
- Bestand tegen oplosmiddelen, siliconenvrij en voedselveilig

Container	Uitvoering	Aantal doeken	Lengte x breedte	Basisgewicht per m2	Art.nr.	VE	
Wegwerpdispenser	Layers folding	150 st.	40 x 38 cm	40 g	**0899 811**	1/4	TOP 250 146

GEREEDSCHAPSKOFFER MET WIELTJES

Robuust en schokbestendig bij hoge en lage temperaturen

- Telescopisch uitschuifbaar handvat en extra robuuste draaggreep
- Afsluitbare cilindersloten (met dezelfde sleutel)
- Metalen scharnieren en dekselhouders
- 2 uitneembare gereedschapsborden met vakken
- Gereedschappen blijven in de vakken tijdens transport
- Bodemschaal met vakverdelers
- Draagvermogen max. 35 kg

Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Productgewicht (per stuk)	Art.nr.	VE	
250 mm	485 mm	385 mm	Polypropyleen - PP	6693 g	**0715 930 050**	1	TOP 250 152

WERKPLAATSTROLLEY WE

Aantal laden	Uitvoering schuifladen	Kleur	Art.nr.	VE		
7 st.	5 schuifladen, B 568 x D 402 x H 62 mm, 1 schuiflade, B 568 x D 402 x H 132 mm, 1 schuiflade, B 568 x D 402 x H 202 mm	LichtGrijs RAL 7035	**0962 636 073**	1		TOP 250 157

KABELHASPEL, KUNSTSTOF, RUBBER KABEL H05RR-F

Kabellengte	Kabeltype	Uitvoering	Bescherm-klasse IP	Breedte	Art.nr.	VE		
25 m	H05RR-F3G1,5 mm^2	3 aardcontact-dozen, 16 A, 250 V	IP 44	218 mm	**0774 25 050**	1		TOP 250 169

INDELINGSASSORTIMENT

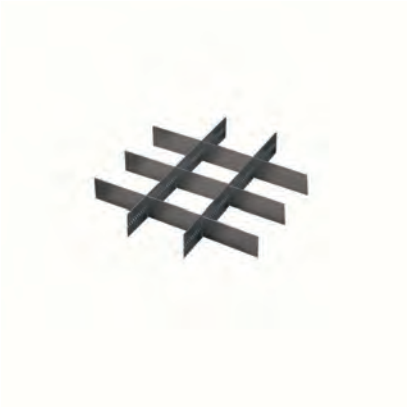

Afbeelding kan afwijken

Vakverdelers voor mobiele montage-werkbanken - overzichtelijk opbergen van gereedschap en kleine onderdelen

Geschikt voor ladenhoogte	Aantal verdelers	Aantal sleuf-wanden	Geschikt voor werkplaatstrolley	Art.nr.	VE	
65 mm	9 st.	2 st.	MW	**0962 611 102**	1	TOP 250 196

GEREEDSCHAPSWAGEN WE7 MET GEREEDSCHAP

166 stuks. Compacte en ruime gereedschapswagen met talrijke praktische details

Inhoud van lade 1 (29-delig):
- Slaggereedschap, 14-delig (artikelnr. 0965900701)
- Tangenset, 4-delig (artikelnr. 0965900600)
- Dubbele steeksleutelset, metrisch, 8-delig (artikelnr. 0965900404)
- Leeg vak, 168 x 58 mm, 3-delig (artikelnr. 0955900951)

Inhoud van lade 2 (32-delig):
- Ringsteeksleutelset, metrisch, 17-delig, ring 15° gebogen (artikelnr. 0965900401)
- Dubbele ringsleutelset, metrisch, 12-delig, diepe kom (artikelnr. 0965900405)
- Leeg vak, 168 x 58 mm, 3-delig (artikelnr. 0955900951)

Inhoud van lade 3 (30-delig):
- Schroevendraaierset, TX, 7-delig (artikelnr. 0965900502)
- Schroevendraaierset, automobielbranche en metaalbewerking, 8-delig (artikelnr. 0965900501)
- 1/2-inch dopsleutelset, 11-delig (artikelnr. 0965900204)
- Leeg vak, 168 x 58 mm, 3-delig (artikelnr. 0955900951)
- Leeg vak, 310 x 80 mm (artikelnr. 0955900952)

Inhoud van lade 4 (75-delig):
- 1/2-inch en 1/4-inch dopsleutelassortiment, groot, 55-delig (artikelnr. 0965900901)
- 1/2-inch dopsleutelassortiment voor TX-dop/kop, 17-delig (artikelnr. 0965900201)
- Leeg vak, 168 x 58 mm, 3-delig (artikelnr. 0955900951)

	Art.nr.	VE	
	NB0W 200 016	1	TOP 250 197

PU PERSLUCHTSLANG

Afbeelding kan afwijken

Zeer robuuste en duurzame PU-persluchtslang

- Persluchtslangen gemaakt van polyurethaan (PU) zijn aanzienlijk lichter, flexibeler en beter bestand tegen knikken dan PVC-slangen
- Gladde oppervlakken aan slangbinnenzijde voorkomen luchtweerstand en zorgen voor een hoge luchtdoorstroming
- Hoge UV-bestendigheid, vooral bestand tegen olie, oplosmiddelen en andere niet-waterige oplossingen

Binnendiameter slang	Buitendiameter slang	Lengte	Uitvoering	Max. werkdruk	Art.nr.	VE	
11 mm	16 mm	25 m	Zonder bevestigingsmiddelen	12 bar	**0699 942 116**	1	TOP 250 199

HANGSLOT MAGNO

Afbeelding kan afwijken

Beugel vergrendelt aan beide zijden vanaf maat 30
Meer robuustheid
Roestbestendig binnenwerk
Slot is snel te sluiten, want voor sluiten is geen sleutel nodig
Groot aantal verschillende sluitsystemen
Paracentrisch sleutelprofiel
Bij elk slot worden twee sleutels geleverd

Materiaal	Materiaal beugel	Oppervlak beugel	Breedte behuizing	Dikte behuizing	Art.nr.	VE	
Messing	Gehard staal	CR	30 mm	12,8 mm	**0688 904 030**	1/10	TOP 250 210

BORDESTRAP DUBBEL OPLOOPBAAR

Met neerklapbare veiligheidsbeugel (vanaf 2x3 treden)

Voorzien van een hooggeplaatst, drukvaste spreidbeveiliging

- Hierdoor is het mogelijk om obstakles te overbruggen
- Functioneerd tevens als comfortabel stavlak

Neerklapbare veiligheidsbeugel
Gepoedercoate trapbomen

Materiaal	Oppervlakte	Aantal treden (inclusief platform)	Lengte	Breedte (onder)/ breedte (boven)	Art.nr.	VE	
Aluminium/aluminium	Aluminium AFWERKING	1 x 5	127 cm	53/53 cm	**0962 941 105**	1	TOP 250 213

MULTILADDER TELESCOPISCH

Optimale stabiliteit en lange levensduur:

- De scharnieren zijn vervaardigd uit een combinatie van RVS en aluminium
- Het scharnierpunt valt automatisch terug in zijn vergrendeling

Uitbreidbaar tot steiger:

- Door gebruik te maken van het telescopisch plateau (0962941620) is van twee multi ladders een (kamer)steiger te bouwen

Materiaal	Oppervlakte	Aantal sporten	Draagvermogen	Minimale/ maximale lengte als aanleunladder	Art.nr.	VE	
Aluminium/RVS A2	Aluminium AFWERKING	4 x 5	200 kg	157-530 cm	**0962 941 405**	1	TOP 250 219

LED-ACCUHANDLAMP, ERGOLIGHT PRO

Lichtstroom	Min./max. brand-tijd	Laadtijd	Beschermklasse IP	Nominale span-ning	Art.nr.

REINIGINGSDOEK TEX-REIN

Deze robuuste, extreem vochtbestendige afveegdoek is geschikt voor het schoonmaken van gladde en gevoelige oppervlakken (bijv. laatste reiniging voorafgaand aan verven).

- Kan afzonderlijk worden uitgenomen dankzij speciale vouw
- Extreem scheurvast en vochtbestendig
- Bestand tegen oplosmiddelen
- Pluisvrij
- Sterk absorberend
- Kan gewassen, uitgewrongen en hergebruikt worden
- Kleurvast – geen doorlopen van kleuren
- Duurzaam
- Als tafeldispenser voor uitnemen aan de bovenkant – ideaal voor onderweg of direct op de werkplek.
- Als dispenser voor wandmontage voor uitnemen van doekjes aan de onderkant. Doekjes zo opbergen dat zij beschermd zijn tegen stof en waterstralen.

Container	Uitvoering	Aantal doeken	Bladlengte x bladbreedte	Basisgewicht per m2	Art.nr.	VE
Wegwerpdis-penser	Layers folding	150 st.	38 x 27 cm	69 g	**0899 810**	1/4

GEREEDSCHAPSWAGEN C 7

Black Edition

	Art.nr.	VE	
	NB0W 200 203	1	TOP 250 248

ORSY SYSTEEM

SYSTEEMINLAY / SYSTEEMINLAYS, KUNSTSTOF 4.4.1

Afbeelding kan afwijken

Een vast vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. Kan in combinatie met andere tussenstukken worden gebruikt.

Systeemafmetingen	Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)	Aantal vakken	Art.nr.	VE	
4.4.1	335 x 231,25 x 54 mm	8 st.	**5581 003 001**	1	TOP 250 73

SANITAIR, VERWARMING

ZESKANTAFSTANDSHULS VAN GALVANISCH VERZINKT STAAL

Lengte	Materiaal	Oppervlakte	Sterkteklasse	Art.nr.	VE	
24 mm	Staal, speciaal gehard	Verzinkt	4,8	**0974 58 24**	100	TOP 250 43

ZESKANT A2 ROESTVASTSTALEN AFSTANDSHULS

Lengte	Materiaal	Oppervlakte	Sterkteklasse	Art.nr.	VE	
24 mm	RVS A2	Blank	4,8	**0865 520 824**	50	TOP 250 159

PTFE SCHROEFDRAADAFDICHTINGSTAPE

Afbeelding kan afwijken

Bestand tegen alle agressieve media
Plakt niet en zet niet uit
Voorkomt vastlopen van de draad.
Uitlijning van de schroefdraadverbinding, inclusief beperkt terugdraaien, is mogelijk

Materiaal	Basisgewicht per m2	Dikte	Breedte	Lengte	Art.nr.	VE	
Polytetrafluoroethyleen	60 g	0,1 mm	12 mm	12 m	**0985 030 160**	10	TOP 250 162

AUTOMOTIVE ONDERDELEN

VOERTUIGKABEL FLRY

ZEBRA QUALITY

Afbeelding kan afwijken

Op kunststof haspel voor ORSY® 10 afrolsysteem

- Premiumkwaliteit met een kopergehalte van 99,9%
- Nominale spanning: U~ = 50 V, U- = 60 V
- PVC-buitenmantel
- Silicone-, cadmium- en loodvrij

Draaddoorsnede	Kleur	Buitendiameter	Min./max. temperatuurinzetbereik	Art.nr.	VE	
1,5 mm²	Zwart	2,3 mm	-40 tot 85 °C	**0770 100**	100	TOP 250 85

KABELOOG, GEÏSOLEERD, EASY ENTRY

- Materiaal: Koper
- Galvanisch verzinkte laag
- Nominale spanning max. 600 V
- "Easy Entry"-invoer
- Eenvoudige, snelle en veilige invoer van de draad
- Voldoet aan RoHS

Min./max. draaddoorsnede	Kleur	Flensgat	Min./max. temperatuurinzetbereik	Art.nr.	VE	
0,5-1,5 mm²	Rood	M4	-15 tot 75 °C	**0558 750 2**	100	TOP 250 150

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

STANDAARD KABELVERBINDER MET KUNSTSTOF LIP

Afbeelding kan afwijken

Voor het snel en probleemloos bundelen van kabels, kabelbomen, slangen, enz.

Eenvoudig te recyclen
100% kunststof
Veilig gebundelde kabels
Binnenvertanding op de kabelbinder
Geen extra montagegereedschap vereist
Kan met de hand worden vastgemaakt
Bestand tegen basen, oliën, vetten en motorvoertuigbrandstoffen

Materiaal	Kleur	Breedte	Lengte	Min./max. bundeldiameter	Art.nr.	VE	
Polyamide - PA 6.6	Zwart	7,8 mm	360 mm	1,6-100 mm	**0502 181**	100/300	TOP 250 5

DETECTEERBARE KABELVERBINDER MET METALEN LIP

Vindbaar met detectieapparaten zoals metaaldetectors, röntgenapparaten of visuele detectiesystemen

- Sterke kleuring
- Helpt bij de implementatie van EU-richtlijn HACCP
- Lichte noppen aan de binnenkant van de kabelbinder
- Omhoog gebogen kabelbinderuiteinde
- Halogeenvrij
- Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +85 °C

Uitvoering	Breedte	Lengte	Min./max. bundeldiameter	Materiaal	Art.nr.	VE	
Metalen lip	4,8 mm	360 mm	3,5-102 mm	Polyamide - PA 6.6	**0502 520 360**	100	TOP 250 21

STANDAARD KABELVERBINDER MET METALEN LIP

Afbeelding kan afwijken

Voor het snel, probleemloos en betrouwbaar bundelen van kabels, kabelbomen, slangen, enz. bij hogere vereisten voor minimale trekvastheid.

Corrosiebestendige, antimagnetische metalen lipsluiting

- Uitstekende bindeigenschappen, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden zoals bij vocht, hitte en koude.
- Robuust en ongevoelig voor trillingen en externe invloeden

Handmatig te bevestigen
Verhoogde veiligheid voor de gebruiker

Breedte	Lengte	Min./max. bundeldiameter	Maximale trekkracht	Min./max. temperatuurbestendigheid	Art.nr.	VE	
7,6 mm	360 mm	4,8-101 mm	800 N	-40 tot 85 °C	**0502 251 0**	50	TOP 250 64

CARROSSERIEAFDICHTPLUGGEN

Afbeelding kan afwijken

Voor het afdichten en afsluiten van gaten

Goed bestand
tegen corrosie, verwering, veroudering, ozon, olie, benzine- en oplosmiddelspatten
Eenzijdig gesloten
Siliconenvrij

Asgat	Inbouwdikte	Siliconenvrij	Materiaal	Kleur	Art.nr.	VE	
8 mm	2 mm	Ja	Kunststof	Zwart	**0561 18 0**	100	TOP 250 80

DUNWANDIGE KRIMPKOUS

Afbeelding kan afwijken

Krimpverhouding 2:1 zonder kleefstoflaag

Lengte: 100 mm

Kleur	Diameter	Diameter (gekrompen)	Wanddikte (gekrompen)	Doorslagsterkte	Art.nr.	VE	
Zwart	4,8 mm	2,4 mm	0,43 mm	20 kV/mm	**0771 004 80**	50	TOP 250 124

KABELTULE, DUBBELZIJDIG

- Bestand tegen corrosie, verwering (uv-straling, ozon), zuren en zwak bijtende oplossingen, kortstondige blootstelling aan olie en oplosmiddelen (zoals brandstof)
- Temperatuurbereik: –40°C to +120°C
- Siliconenvrij
- Toleranties tot ISO 3302-1M2
- Materiaal: EPDM rubber
- Kleur: zwart

Binnendiameter	Asgat	Inbouwdikte	Hoogte	Materiaal	Art.nr.	VE	
25 mm	30 mm	3,5 mm	11 mm	Ethyleen-propyleen-dieen-terpolymeerrubber	**0561 666 6**	25	TOP 250 161

LED-PANEEL UGR>19

Materiaal behuizing	Kleur behuizing	Kleur schijf	Vermogen	Art.nr.	VE	
Aluminium	Wit	Wit	40 W	**0976 563 884**	1/4	TOP 250 166

GEKLEURDE KABELBINDER, KUNSTSTOF LIPSLUITING

Afbeelding kan afwijken

Voor het snel, probleemloos en betrouwbaar bundelen van kabels, kabelbomen, slangen, enz. met kleurcodering

Veilig gebundelde kabels
Binder met binnenvertanding
Geen extra montagegereedschap nodig
Handmatig te bevestigen

Materiaal	Kleur	Breedte	Lengte	Min./max. bundeldiameter	Art.nr.	VE	
Polyamide - PA 6.6	Blauw	3,5 mm	200 mm	3-55 mm	**0502 450**	100	TOP 250 188

ADEREINDHULS

Afbeelding kan afwijken

Met plastic koker

- Invoertrechter bestand tegen hoge temperaturen tot 105 °C
- Huls: E-Cu, elektro-vertind
- Hallogeenvrij

Draaddoorsnede	Kleur	Lengte	Hulslengte	Binnendiameter huls	Art.nr.	VE	
1,5 mm^2	Zwart	16,4 mm	10 mm	1,7 mm	**0557 100 151**	100	TOP 250 207

KABELINVOER, MESSING

Metrisch conform EN 60423/EN 62444

Afbeelding kan afwijken

Aansluitings-schroefdraad	Minimale/ maximale kabeldiameter	Schroefdraad-lengte (metri-sche draad)	Sleutelwijdte	Min./max. tem-peratuurinzet-bereik	Art.nr.	VE	
M20 x 1,5	9-13 mm	6 mm	22 mm	-20 tot 100 °C	**0967 760 20**	100	TOP 250 217

SLANGEN EN KOPPELINGEN

SLANGKLEM A4

ZEBRA QUALITY

Met asymmetrische vergrendeling geheel van roestvast staal

Asymmetrische behuizing
- Gelijkmatige krachtverdeling
- Klemkop draait tijdens aandraaien niet weg

Binnenzijde met reliëf met ronde randen
Voorkomt letsel en schade aan de slang

Materiaal klemband	Oppervlak klemband	Materiaal schroef	Materiaal behuizing	Breedte van de band	Art.nr.	VE	
RVS A4	BLK	RVS A4	RVS A4	12 mm	**0538 25 40**	25	TOP 250 17

SLANGKLEM ABA NOVA, W1

Klem met een hoge, gelijkmatig verdeelde klemkracht.

Materiaal klemband	Materiaal schroef	Materiaal behuizing	Min./max. klembereik	Art.nr.	VE	
Zinkaluminium	Staal	Staal	13-20 mm	**0553 009 020**	10	TOP 250 128

SLANGKLEM ABA ORIGINAL, W1

Klem met hoge klemkracht en breukmoment.

Materiaal klemband	Oppervlak klemband	Min./max. klembereik	Art.nr.	VE	
Staal	A2K	15-24 mm	**0553 012 024**	10	TOP 250 143

SLANGKLEM

Met asymmetrische sluiting

Asymmetrische behuizing
- Gelijkmatige krachtverdeling
- Klemkop draait tijdens aandraaien niet weg

Glad, binnenzijde met reliëf met afgeronde randen
Voorkomt letsel en schade aan de slang

Materiaal klemband	Oppervlak klemband	Materiaal schroef	Oppervlak schroef	Materiaal behuizing	Art.nr.	VE	
1.4016	BLK	Staal	Verzinkt	Ferritisch staal F1	**0539 125 40**	50	TOP 250 179

EENOORKLEM MET VULRING

Laag model voor aansluitingen in de kleinste ruimtes

Laag model, klein klembereik
Nauwkeurige installatie, zelfs in de kleinste ruimtes

Materiaal	Materiaal binnenring	Oppervlakte	Breedte van de band	Min./max. klembereik	Art.nr.	VE	
1,4307	1,4307	Blank	7,4 mm	8,0-9,5 mm	**0541 100**	100	TOP 250 205

TOP 250 MAINTENANCE

Uitgave van
Würth Nederland B.V.
Postbus 344, 5201 AH
’s-Hertogenbosch
T +31 (0)73 629 1911
F +31 (0)73 629 1922
info@wurth.nl
www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.
Verantwoordelijk voor de inhoud: S. Hoogkamer
Grafische opmaak: J. v. Gestel

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - JG - G - 2’ - 12/18

FSC www.fsc.org MIX Paper from responsible sources FSC® C129413

WÜRTH SHOPS

Shop Amsterdam Arena
Hoogoorddreef 80
1101 BG Amsterdam Zuid-Oost
T 020 - 365 98 79

Shop Amsterdam Haven
Plotterstraat 18-20
1033 RX Amsterdam Noord
T 020 - 337 10 05

Shop Apeldoorn
Stadhoudersmolenweg 74
7317 AW Apeldoorn
T 055 - 301 61 43

Shop Barneveld
Harselaarseweg 92
3771 MB Barneveld
T 0342 - 435 829

Shop Den Haag Forepark
Moezel 9-11
2491 CV Den Haag
T 070 - 320 40 20

Shop Dordrecht
Toermalijnring 300
3316 LC Dordrecht
T 078 - 645 01 40

Shop Drachten
Het Anker 1-01
9206 AL Drachten
T 0512 - 54 58 62

Shop Ede
Galvanistraat 55
6716 AE Ede
T 0318 - 63 66 80

Shop Eemshaven
Oostpolder 4
9979 XT Eemshaven
T 06 - 1098 4525

Shop Eindhoven
Hurksestraat 42-02,
5652 AL Eindhoven
(Afslag 30, N2)
T 040 - 291 07 06

Shop Enschede
Twekkeler Es 2
7547 SM Enschede
T 053 - 430 49 10

Shop Heerhugowaard
Galileistraat 17
1704 SE Heerhugowaard
T 072 - 571 65 92

Shop Helmond XL
Lagedijk 9
5705 BX Helmond
T 0492 - 350 340

Shop Den Bosch De Brand
Het Sterrenbeeld 35
5215 MK ’s-Hertogenbosch
T 073 - 629 14 99

Shop Den Bosch Rietvelden
Rietveldenweg 54
5222 AS ’s-Hertogenbosch
T 073 - 622 25 92

Shop Hoogeveen
Dr. Anton Philipsstraat 21A
7903 AL Hoogeveen
T 0528 - 355 056

Shop Meppel
Blankenstein 200B
7943 PG Meppel
T 0522 - 24 15 50

Shop Nijmegen
Bijsterhuizen 1106
6546 AS Nijmegen
T 024 - 345 13 54

Shop Nijverdal
Nikolaus Ottostraat 11-01
7442 DV Nijverdal
T 0548 - 61 32 74

Shop Oss
Gasstraat Oost 11L
5349 AH Oss
T 0412 - 48 60 59

Shop Roosendaal
Argon 5
4751 XC Oud Gastel
T 0165 - 51 17 59

Shop Rotterdam
Schuttevaerweg 7
3044 BA Rotterdam
T 010 - 245 73 10

Shop Utrecht
Mississippidreef 89C
3565 CE Utrecht
T 030 - 261 48 15

Shop Waalwijk
Altenaweg 2
5145 PC Waalwijk
T 0416 - 34 78 73

Shop Zwolle
Nikolaus Ottostraat 3C
8013 NG Zwolle
T 038 - 460 89 67

WÜRTH VERTEGENWOORDIGER

IEDEREEN Z’N EIGEN WÜRTH

WÜRTH ONLINE-SHOP

WÜRTH SCANNER

WÜRTH SHOP

WÜRTH APP

Android
(4.0 of hoger)

Windows
(8.0 of hoger)

iPhone & iPad
(iOS 6.0 of hoger)



ONTDEK HET BESTELLEN VAN NU!