11.
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

FLEXITEC-TECHNOLOGIE

Geen dakgooteffect
In het midden van de zool slijt de zool het snelst (dakgooteffect). Dit beïnvloedt de lichaamshouding. De druk wordt ongelijkmatig verdeeld. Energie, stabiliteit en kracht gaan verloren.

Schoen met FLEXITEC®-technologie:
De FLEXITEC®-technologie stabiliseert de schoen, voorkomt het dakgooteffect en zorgt voor een constante stand. Daardoor verbetert de lichaamshouding en beschermt het de gewrichten.



De zool van vederstaal is het hart van de FLEXITEC®-technologie.

Deze technologie stabiliseert de schoen, voorkomt het dakgooteffect en zorgt voor een constante en juiste stand met een groter belastingsvlak. Hierdoor verbetering van de lichaamshouding en gewrichten en een voelbare efficiëntie van de energie.

Maximale flexibiliteit door natuurlijke afrolbeweging.

- Optimale krachtoverdracht.
- Duidelijk merkbare energie-efficiency.
- Bescherming van uw gewrichten.

Maximale dwarsstabiliteit voor een goed contact met de grond.

- Bevordert een gezonde lichaamshouding - juiste stand en stap.
- Vergroot het belastingsvlak van de schoen.
- Zorgt voor een gezonde belasting van de voorvoet.
- Verhoogt prestaties door een optimale drukverdeling onder de schoen.

Minimale belasting door optimale gewrichtsverdeling.
Links: groot belastingsvlak met FLEXITEC®-Technologie.
Rechts: klein belastingsvlak zonder FLEXITEC®-Technologie.

MPR:JGA-01/15- © by Würth Nederland BV.Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 11

VEILIGHEIDSSCHOEN JOGGER S1

Ideaal voor in een droge omgeving

- Veloursleder met gewatteerde tong uit leder.
- Lederen binnenvoering.
- Stalen neus.
- PU/RPU antislip loopzool
- Gewicht in maat 42: ca. 510 gr/stuk

Kleur	Maat	Art.nr.	VE/st.
Blauw	36	**M015 038 036**	1 paar
	37	**M015 038 037**	
	38	**M015 038 038**	
	39	**M015 038 039**	
	40	**M015 038 040**	
	41	**M015 038 041**	
	42	**M015 038 042**	
	43	**M015 038 043**	
	44	**M015 038 044**	
	45	**M015 038 045**	
	46	**M015 038 046**	
	47	**M015 038 047**	

VEILIGHEIDSSCHOEN "FLEXITEC®" INSIDER S1

ESD "FLEXITEC®" veiligheids-schoen volgens orthopedische voetbescherming BGR 191

- FLEXITEC® technologie.
- Stalen neus.
- SRC PU loopzool.
- Gewicht in maat 42: ca. 490 gr/stuk.

Toepassingsgebied
Aanbevolen voor:
- Magazijn/logistiek

Geschikt voor:
- Elektricien (spanning < 1.000 Volt)
- Binnenbouw
- Meubelmaker

ISO	Bovenmateriaal	Maat	Kleur	Art.nr.	VE/st.
20345	Textiel	36	Zwart	**M015 037 036**	1 paar
		37		**M015 037 037**	
		38		**M015 037 038**	
		39		**M015 037 039**	
		40		**M015 037 040**	
		41		**M015 037 041**	
		42		**M015 037 042**	
		43		**M015 037 043**	
		44		**M015 037 044**	
		45		**M015 037 045**	
		46		**M015 037 046**	
		47		**M015 037 047**	

MPR-W-A-08/149- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 11

ACTIVE S1P HALFHOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN

De trendy veiligheidsschoen biedt de ideale combinatie van bescherming, comfort en functionaliteit. Hij biedt ook indrukwekkende grip op bijna alle oppervlakken.

- Ademend synthetisch materiaal, textiel inzetstukken
- Textiel voering
- Kunststof neusbescherming, textiel antiperforatie bescherming
- Slipvaste rubberen SRC buitenzool, comfortbreedte 11 (extra breed)
- Metaalvrij
- Ca. 620 g per schoen in maat 42

Kleur	Zwart/rood
Bovenmateriaal schoenen	Synthetisch met textiel
Veiligheidscategorie	S1P
Normen	SRC
ISO	20345:2011
Overig standaard	SRC
Voetbreedte	11 (veiligheidsschoenen met een comfortabele breedte)

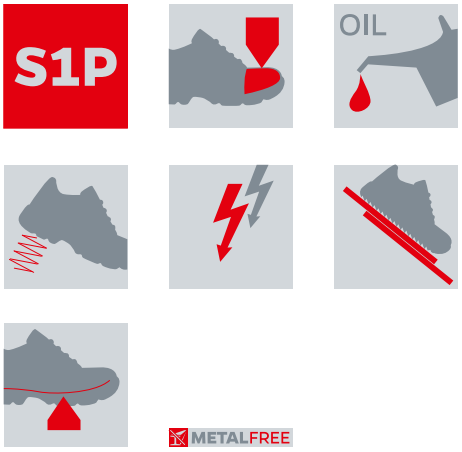

Grootte	Art.nr.	VE
39	**M424 030 039**	1
40	**M424 030 040**	1
41	**M424 030 041**	1
42	**M424 030 042**	1
43	**M424 030 043**	1
44	**M424 030 044**	1
45	**M424 030 045**	1
46	**M424 030 046**	1
47	**M424 030 047**	1

STEP - 2018-11-05 - NL-17850 - ©

DORADO S1P VEILIGHEIDSSCHOENEN

Kleur	Grijs

Grootte	Art.nr.	VE
39	**M416 134 039**	1
40	**M416 134 040**	1
41	**M416 134 041**	1
42	**M416 134 042**	1
43	**M416 134 043**	1
44	**M416 134 044**	1
45	**M416 134 045**	1
46	**M416 134 046**	1
47	**M416 134 047**	1

De S1P veiligheidsschoenen laten niets te wensen over! De schoen ziet eruit als een moderne sportschoen, is licht en zorgt voor maximale bescherming

- Ademende, ultralichte microvezel
- Mesh voering
- Stalen neus, textiel anti-perforatie-bescherming
- Antislip rubberen SRC buitenzool, comfortbreedte 11
- 565 g per schoen in maat 42

STEP - 2017-06-30 - NL-17222 - ©

VEILIGHEIDSSCHOEN "FLEXITEC®" ELEGANCE S1P

ESD "FLEXITEC®" schoen volgens orthopedische voetbescherming BGR 191

- FLEXITEC® technologie.
- Stalen neus en ondoordringbare stalen tussenzool.
- SRC PU loopzool.
- Gewicht in maat 42: ca. 490 gr/stuk.

Toepassingsgebied
Aanbevolen voor:
Magazijn/logistiek

Geschikt voor:
- Elektricien (spanning < 1.000 Volt).
- CV-/airco-installatie
- Industrie algemeen
- Garages
- Sanitair
- Meubelmaker

ISO	Bovenmateriaal	Maat	Kleur	Art.nr.	VE/st.
20345	Textiel	36	Zwart	**M016 031 036**	1 paar
		37		**M016 031 037**	
		38		**M016 031 038**	
		39		**M016 031 039**	
		40		**M016 031 040**	
		41		**M016 031 041**	
		42		**M016 031 042**	
		43		**M016 031 043**	
		44		**M016 031 044**	
		45		**M016 031 045**	
		46		**M016 031 046**	
		47		**M016 031 047**	

VEILIGHEIDSSANDAAL "FLEXITEC®" JOY S1P

ESD "FLEXITEC®" sandaal volgens orthopedische voet-bescherming BGR 191

- FLEXITEC® technologie.
- Stalen neus en ondoordringbare stalen tussenzool.
- SRC PU loopzool.
- Reflecterende materialen zorgen voor betere zichtbaarheid.
- Gewicht in maat 42: ca. 560 gr/stuk.

Toepassingsgebied
Aanbevolen voor:
- CV-/airco-installatie
- Binnenbouw
- Magazijn/logistiek
- Sanitair
- Meubelmaker

Geschikt voor:
- Industrie algemeen
- Levensmiddelenindustrie
- Garages

ISO	Bovenmateriaal	Maat	Kleur	Art.nr.	VE/st.
20345	Nubuckleder	36	Zwart	**M026 010 036**	1 paar
		37		**M026 010 037**	
		38		**M026 010 038**	
		39		**M026 010 039**	
		40		**M026 010 040**	
		41		**M026 010 041**	
		42		**M026 010 042**	
		43		**M026 010 043**	
		44		**M026 010 044**	
		45		**M026 010 045**	
		46		**M026 010 046**	
		47		**M026 010 047**	

MPR-W-A-08/149- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 11

ELEGANCE S1P FLEXITEC® ESD VEILIGHEIDSSCHOENEN

2WSOLE

FLEXITEC

Deze veiligheidsschoen biedt bescherming en optimaal comfort tijdens het werk. Cool casual design.

- Ademend textiel
- Textielvoering
- Stalen neusbescherming, stalen anti-perforatiebescherming
- Antislip SRC PU-buitenzool, standaardbreedte 10,5
- FLEXITEC®-technologie, DGUV 112-191 (BGR 191), 2-breedte zool, ESD
- Ca. 590 g per schoen in maat 42

Grootte	Art.nr.	VE
36	**M016 031 036**	1
37	**M016 031 037**	1
38	**M016 031 038**	1
39	**M016 031 039**	1
40	**M016 031 040**	1
41	**M016 031 041**	1
42	**M016 031 042**	1
43	**M016 031 043**	1
44	**M016 031 044**	1
45	**M016 031 045**	1
46	**M016 031 046**	1
47	**M016 031 047**	1

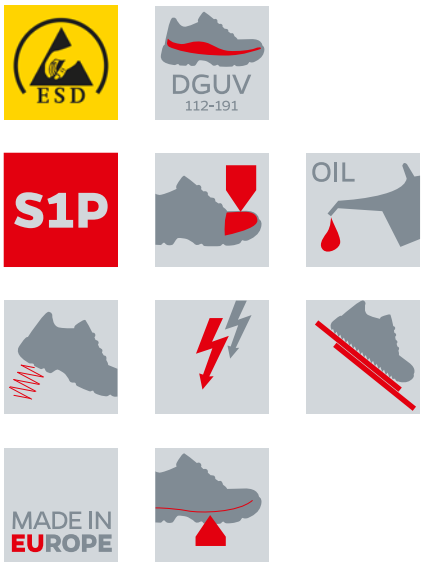

Kleur	Zwart
Bovenmateriaal schoenen	Textiel
Veiligheidscategorie	S1P
Normen	SRC
ISO	20345:2011
Overig standaard	SRC
Voetbreedte	10,5 (standaardbreedte veiligheidsschoenen)

Aanvullende producten	Art.nr.
Schoenveters	**M039 044 090**
Sterke sokken	**M051 029 006**
Sterke sokken	**M051 029 007**

STEP - 2019-01-14 - NL-18114 - ©

JOY S1P FLEXITEC® ESD VEILIGHEIDSSANDALEN

Deze ESD veiligheidssandalen combineren functionaliteit, loopcomfort en moderne vormgeving op onnavolgbare wijze.

- Ademend suède, met textiel inzetstukken
- Textiel voering
- Stalen neus, stalen perforatie-bescherming
- Antislip SRC PU buitenzool, standaardbreedte 10,5
- FLEXITEC® technologie, DGUV 112-191 (BGR 191), 2-breedte zool, ESD
- Ca. 625 g per schoen in maat 42

Maat	Art.nr.	VE
36	**M026 010 036**	1
37	**M026 010 037**	1
38	**M026 010 038**	1
39	**M026 010 039**	1
40	**M026 010 040**	1
41	**M026 010 041**	1
42	**M026 010 042**	1
43	**M026 010 043**	1
44	**M026 010 044**	1
45	**M026 010 045**	1
46	**M026 010 046**	1
47	**M026 010 047**	1

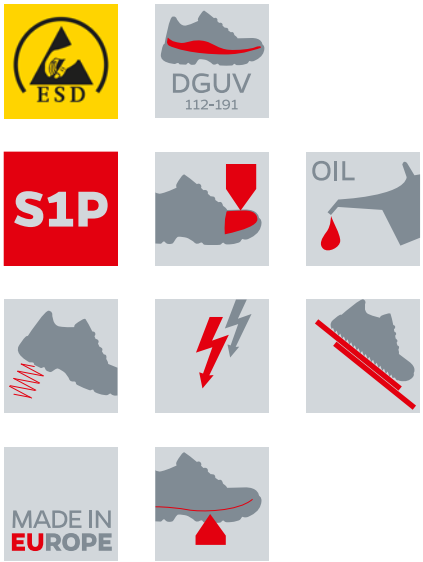

Kleur	Zwart
Bovenmateriaal schoenen	Suède met inleg van textiel
Veiligheidscategorie	S1P
Normen	SRC
ISO	20345:2011
Overig standaard	SRC
Voetbreedte	10,5 (standaardbreedte veiligheidsschoenen)

Aanvullende producten	Art.nr.
Schoenveters	**M039 044 090**
Sterke sokken	**M051 029 006**
Sterke sokken	**M051 029 007**

STEP - 2019-02-05 - NL-18166 - ©

STRETCHFIT S1P VEILIGHEIDSSCHOEN

Deze lichtgewicht en praktische veiligheidsschoen is altijd een goede keuze voor dagelijks werk. Maakt een vlotte indruk dankzij het dynamische design.

- Ademend suède, textiel inzetstukken
- Mesh voering, hielingang van hoogwaardig microvezel
- Glasvezel beschermende neuzen, textiel antiperforatie bescherming
- Slipvaste PU buitenzool SRC, comfortbreedte 11
- CORDURA® stretch inzetstukken, metaalvrij, incl. gratis schoenlepel
- 550 g per schoen in maat 42

STRETCH METALFREE

Kleur	Ocean grey

Grootte	Art.nr.	VE
37	**M416 135 037**	1
38	**M416 135 038**	1
39	**M416 135 039**	1
40	**M416 135 040**	1
41	**M416 135 041**	1
42	**M416 135 042**	1
43	**M416 135 043**	1
44	**M416 135 044**	1
45	**M416 135 045**	1
46	**M416 135 046**	1
47	**M416 135 047**	1



CORDURA® is een gedeponeerd handelsmerk van INVISTA Technologies S.à.r.l., Zwitserland.

STEP - 2017-05-05 - NL-17033 - ©

VEILIGHEIDSSCHOEN PUMA DAKAR LOW S1P

EN ISO 20345: 2011

- Bovenmateriaal van veloursleder
- Kunststof teenbescherming
- Ondoordringbare kunststof tussenzool
- Rubber zool motorsport met iCELL, 300°C hittebestendig
- Evercushion® GEL moto voetbed
- Puma Icell demping voor hoge schokabsorptie en ontlasting van gewrichten
- Ademende voering voor vocht-absorptie
- Breedte 11
- Aanbevolen vervangende veters: M039 040 090

ISO	20345:2011
Bovenmateriaal schoenen	Suède
Kleur	Grijs/antraciet
Voetbreedte	11 (veiligheidsschoenen met een comfortabele breedte)

Grootte	Art.nr.	VE
40	**5357 947 040**	1
41	**5357 947 041**	1
42	**5357 947 042**	1
43	**5357 947 043**	1
44	**5357 947 044**	1
45	**5357 947 045**	1
46	**5357 947 046**	1
47	**5357 947 047**	1

STEP - 2017-05-16 - NL-17049 - ©

VEILIGHEIDSSCHOEN "FLEXITEC®" TRIENT PLUS S3

- EN ISO 20345.
- Met een uniek naar orthopedische eisen ontwikkelde FLEXITEC®-zooltechnologie.
- De veiligheidsschoen met 'outdoor' look.
- Stalen neus en stalen tussenzool.
- Hoogwaardig nubuckleder.
- Hiel support systeem.
- Dempende 2-laags en van voren opgetrokken PU-zool.
- VIBRAM rubberen loopzool.
- Sneldrogende textielvoering.
- Gewicht in maat 42: ca. 710 gr/schoen.
- Normaal breedte 10,5.
- Kleur: zwart.

Maat	Art.nr.	Maat	Art.nr.	Maat	Art.nr.	VE/st.
38	**M018 053 038**	42	**M018 053 042**	46	**M018 053 046**	1
39	**M018 053 039**	43	**M018 053 043**	47	**M018 053 047**	
40	**M018 053 040**	44	**M018 053 044**	48	**M018 053 048**	
41	**M018 053 041**	45	**M018 053 045**			

HALFHOGE VEILIGHEIDSSCHOEN "FLEXITEC®" ARCORI PLUS S3

- EN ISO 20345.
- Met een uniek naar orthopedische eisen ontwikkelde FLEXITEC®-zooltechnologie.
- De veiligheidsschoen met 'outdoor' look.
- Stalen neus en stalen tussenzool.
- Hoogwaardig nubuckleder.
- Hiel support systeem.
- Dempende 2-laags en van voren opgetrokken PU-zool.
- VIBRAM rubberen loopzool.
- Sneldrogende textielvoering.
- Gewicht in maat 42: ca. 740 gr/schoen.
- Normaal breedte 10,5.
- Kleur: zwart.

Maat	Art.nr.	Maat	Art.nr.	Maat	Art.nr.	VE/st.
38	**M022 073 038**	42	**M022 073 042**	46	**M022 073 046**	1
39	**M022 073 039**	43	**M022 073 043**	47	**M022 073 047**	
40	**M022 073 040**	44	**M022 073 044**	48	**M022 073 048**	
41	**M022 073 041**	45	**M022 073 045**			

MPR-RW-A-11/12 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden: Sectie 11

LAGE VEILIGHEIDSSCHOEN TRIENT PLUS, S3

Kleur	Zwart
Bovenmateriaal schoenen	Nubuck
Veiligheidscategorie	S3
Normen	SRC , HRO
ISO	20345:2011
Overig standaard	SRC, HRO
Voetbreedte	10,5 (standaardbreedte veiligheidsschoenen)

Toepassingsgebied

Aanbevolen voor:

- Landschapsinrichting en hoveniers-werk
- Land- en bosbouw

Geschikt voor:

- Dakdekkers
- Elektromonteurs (spanningen tot < 1000 volt)
- HVAC
- Bouw
- Industrie algemeen
- Interieurbouw
- Garages
- Magazijnwerk/logistiek
- Werktuigbouw
- Aanleg van sanitair
- Staal- en lichtmetaalconstructie
- Stukadoorswerk
- Timmerwerken/meubelmakerij
- Droogbouw

Grootte	Art.nr.	VE
38	**M018 053 038**	1
39	**M018 053 039**	1
40	**M018 053 040**	1
41	**M018 053 041**	1
42	**M018 053 042**	1
43	**M018 053 043**	1
44	**M018 053 044**	1
45	**M018 053 045**	1
46	**M018 053 046**	1
47	**M018 053 047**	1
48	**M018 053 048**	1

Uitstekende bescherming dankzij kunststof neus en perforatiebestendige, geveerde stalen tussenzool waaraan de schoen zijn lage gewicht en veerkracht ontleent en die de voeten tegen kou beschermt.

- Ademend nubuckleer
- Textielvoering
- Kunststof neus, stalen anti-perforatiebescherming
- Antislip SRC Vibram buitenzool, HRO, standaardbreedte 10.5
- FLEXITEC® technologie, Vibram-technologie
- 690 g per schoen in maat 42

Bewijs van prestaties Veiligheidsklasse S3:

Dichte hiel, antistatisch, schokdempende hiel, veiligheidsneus met schokdemping tot 200 joules, olie- en benzine-bestendige buitenzool, antiperforatie-zool, waterafstotend (niet waterdicht)

STEP - 2018-11-06 - NL-17871 - ©

VEILIGHEIDSLAARS GEVAVI 'GS85' S3

- Veiligheid: S3
- Upper: leer
- Loopzool: PU
- Beveiliging neus: staal
- Beveiliging zool: staal
- Kleur: bruin
- Overneus: ja

Maat	Art.nr.	Maat	Art.nr.	Maat	Art.nr.	VE/st.
40	**5357 941 400**	43	**5357 941 430**	46	**5357 941 460**	1 paar
41	**5357 941 410**	44	**5357 941 440**	47	**5357 941 470**	
42	**5357 941 420**	45	**5357 941 450**			

GEVOERDE VEILIGHEIDSLAARS GEVAVI 'GS84' S3

- Veiligheid: S3
- Upper: leer
- Loopzool: PU
- Beveiliging neus: staal
- Beveiliging zool: staal
- Overneus: ja
- Kleur: bruin
- Binnenkant: bont gevoerd

Maat	Art.nr.	Maat	Art.nr.	Maat	Art.nr.	VE/st.
40	**5357 079 040**	43	**5357 079 043**	46	**5357 079 046**	1 paar
41	**5357 079 041**	44	**5357 079 044**	47	**5357 079 047**	
42	**5357 079 042**	45	**5357 079 045**			

MPRRW-A-09/16 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

HALFHOGE VEILIGHEIDSSCHOEN SNEAKER HOOG S3

ISO	20345:2011
Bovenmateriaal schoenen	Volnerf rundleder
Kleur	Grijs
Voetbreedte	10 (standaardbreedte veiligheidsschoenen)

- Kunststof neus
- Kevlar tussenzool
- PU tussenzool voor extra comfort
- Bovenmateriaal van geschuurd leder
- Beschermende overneus
- Breedte 10
- 600 g/schoen

Grootte	Art.nr.	VE
39	**5357 140 390**	1
40	**5357 140 400**	1
41	**5357 140 410**	1
42	**5357 140 420**	1
43	**5357 140 430**	1
44	**5357 140 440**	1
45	**5357 140 450**	1
46	**5357 140 460**	1

LAGE VEILIGHEIDSSCHOEN SNEAKER GS69

ISO	20345:2011
Bovenmateriaal schoenen	Leer
Kleur	Grijs
Voetbreedte	10 (standaardbreedte veiligheidsschoenen)

Sportieve schoen in sneaker optiek

- Kunststof neus
- Kevlar tussenzool
- PU tussenzool
- bovenmateriaal van geschuurd leder
- PU/PU dual density loopzool
- Met overneus
- Gewicht in maat 42 ca. 540 gr/ schoen

Grootte	Art.nr.	VE
39	**5357 150 390**	1
40	**5357 150 400**	1
41	**5357 150 410**	1
42	**5357 150 420**	1
43	**5357 150 430**	1
44	**5357 150 440**	1
45	**5357 150 450**	1
46	**5357 150 460**	1

STEP - 2017-05-05 - NL-17034 - ©

LASSCHOEN S3



Categorie S3 EN ISO 20345

- Met stalen neus en stalen tussenzool
- Generfd leder met ademende textielvoering
- Met Quick-steeksluiting voor het snel aan- en uittrekken in geval van nood en extra klittenbandsluiting
- Hittebestendige rubberen zool
- Gewicht in maat 42: ca.1.560 gr/paar
- Kleur: zwart

Maat	Art.nr.	Maat	Art.nr.	Maat	Art.nr.	VE/st.
38	**M022 062 038**	42	**M022 062 042**	46	**M022 062 046**	1 paar
39	**M022 062 039**	43	**M022 062 043**	47	**M022 062 047**	
40	**M022 062 040**	44	**M022 062 044**			
41	**M022 062 041**	45	**M022 062 045**			

HALFHOGE SCHOEN „CARPENTER PLUS“ S3

- Schacht van ademend volleder
- Stalen teenbescherming
- Ondoordringbare textiel tussenzool
- Gewicht in maat 42 ca. 620 gr/schoen
- Breedte 11
- Aanbevolen vervangende veters: M 039 045 120
- Kleur: zwart

Maat	Art.nr.	VE/st.
39 - 47	**M 422 108 0..**	1 paar

MPR-VV-A-04/17- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

VEILIGHEIDSSCHOEN AS LAAG S3

Categorie S3 EN ISO 20345

- Met stalen neus en stalen tussenzool.
- Generfd volleder, PU overneus.
- Verzachte tong uit één stuk = geen waterinlaat.
- Sneldrogende textielvoering.
- Met antislip, 2-laags PU zool met multilevel schokabsorber bij de hak.
- Gewicht in maat 42: ca. 1.100 gr/paar.
- Kleur: zwart, breedte 11.

Maat	Art.nr.	Maat	Art.nr.	Maat	Art.nr.	VE/st.
38	**M018 057 038**	42	**M018 057 042**	46	**M018 057 046**	1 paar
39	**M018 057 039**	43	**M018 057 043**	47	**M018 057 047**	
40	**M018 057 040**	44	**M018 057 044**	48	**M018 057 048**	
41	**M018 057 041**	45	**M018 057 045**			

HALFHOGE VEILIGHEIDSSCHOEN AS S3

Categorie S3 EN ISO 20345

- Met stalen neus en stalen tussenzool.
- Generfd volleder, PU overneus.
- Verzachte tong uit één stuk = geen waterinlaat.
- Sneldrogende textielvoering.
- Met antislip, 2-laags PU zool met multilevel schokabsorber bij de hak.
- Gewicht in maat 42: ca. 1.200 gr/paar.
- Kleur: zwart, breedte 11.

Maat	Art.nr.	Maat	Art.nr.	Maat	Art.nr.	VE/st.
38	**M022 079 038**	42	**M022 079 042**	46	**M022 079 046**	1 paar
39	**M022 079 039**	43	**M022 079 043**	47	**M022 079 047**	
40	**M022 079 040**	44	**M022 079 044**	48	**M022 079 048**	
41	**M022 079 041**	45	**M022 079 045**			

VEILIGHEIDSSCHOEN LAGUNA S3

Categorie S3 EN ISO 20345

- Met stalen neus en stalen tussenzool.
- Van zacht rundleder.
- 2-laags, antistatische en oliebestendige zool.
- Ademende, sneldrogende textielvoering.
- Uitneembare, antibacteriële inlegzool.
- Lichte zool: laat geen strepen achter.
- Gewicht in maat 42: ca. 1.200 gr/paar.
- Kleur: zwart.

Maat	Art.nr.	Maat	Art.nr.	Maat	Art.nr.	VE/st.
36	**M018 031 036**	41	**M018 031 041**	46	**M018 031 046**	1 paar
37	**M018 031 037**	42	**M018 031 042**	47	**M018 031 047**	
38	**M018 031 038**	43	**M018 031 043**	48	**M018 031 048**	
39	**M018 031 039**	44	**M018 031 044**			
40	**M018 031 040**	45	**M018 031 045**			

DTP-JG-A-10/13- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder bestemming verboden: Sectie 11

ORION S3 VEILIGHEIDSLAARS

Koude- en warmte-isolerende S3 laarzen in een stoere look. Dankzij hun comfort en bescherming blijven uw voeten de hele dag fit.

- Ademend leer
- Textielvoering, waterdicht en ademend Modytex® membraan
- Kunststof beschermneus, textiel anti-perforatiebescherming
- Anti-slipzool rubber SRC HRO HI CI, comfortbreedte 11
- Modytex®, metaalvrij
- Ca. 890 g per laars in maat 42

WÜRTH MODYF

Kleur	Bruin
Bovenmateriaal schoenen	Volleder
Veiligheidscategorie	S3
Normen	SRC , HRO , HI , CI
ISO	20345:2011
Voetbreedte	11 (veiligheidsschoenen met een comfortabele breedte)

Maat	Art.nr.	VE
40	**M422 152 040**	1
41	**M422 152 041**	1
42	**M422 152 042**	1
43	**M422 152 043**	1
44	**M422 152 044**	1
45	**M422 152 045**	1
46	**M422 152 046**	1
47	**M422 152 047**	1

STEP - 2019-01-28 - NL-18146 - ©

VEILIGHEIDSSCHOEN CATERPILLAR HYDRAULIC

Categorie S3 EN 345

- Stalen neus en stalen tussenzool
- Bovenwerk van volnerf leder
- PU tussenzool
- Rubberen loopzool
- Gelinleg zorgt voor schokdemping
- Schoenbreedte 11, gewicht in maat 42: ca 798 gr/schoen
- Kleur: zwart

Maat	Art.nr.	Maat	Art.nr.	Maat	Art.nr.	VE/st.
40	**5357 125 400**	43	**5357 125 430**	46	**5357 125 460**	1 paar
41	**5357 125 410**	44	**5357 125 440**			
42	**5357 125 420**	45	**5357 125 450**			

LAGE SCHOEN FLEXITEC TECHNO

EN ISO 20345

- Schacht: rundleder met ademend textielinleg en reflecterende strepen
- Innovatief BOA®-snelsluiting voor gemakkelijk aan- en uittrekken
- Anti-slip VIBRAM® TPU-zool met een verhoogde PU-tussenzool
- Gewicht in maat 42: ca. 670 gr/schoen
- Schoenbreedte 10,5
- Kleur: antraciet/grijs

Maat	Art.nr.	Maat	Art.nr.	Maat	Art.nr.	VE/st.
38	**M018 054 038**	42	**M018 054 042**	46	**M018 054 046**	1 paar
39	**M018 054 039**	43	**M018 054 043**	47	**M018 054 047**	
40	**M018 054 040**	44	**M018 054 044**			
41	**M018 054 041**	45	**M018 054 045**			

HALFHOGE SCHOEN FLEXITEC TECHNO S3

EN ISO 20345

- Schacht: rundleder met ademend textielinleg en reflecterende strepen
- Innovatief BOA®-snelsluiting voor gemakkelijk aan- en uittrekken
- Anti-slip VIBRAM® TPU-zool met een verhoogde PU-tussenzool
- Gewicht in maat 42: ca. 670 gr/schoen
- Schoenbreedte 10,5
- Kleur: antraciet/limoen

Maat	Art.nr.	Maat	Art.nr.	Maat	Art.nr.	VE/st.
38	**M022 074 038**	42	**M022 074 042**	46	**M022 074 046**	1 paar
39	**M022 074 039**	43	**M022 074 043**	47	**M022 074 047**	
40	**M022 074 040**	44	**M022 074 044**			
41	**M022 074 041**	45	**M022 074 045**			

DTP-RW-A-02/16- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

TECHNO S3 FLEXITEC® VEILIGHEIDSSCHOENEN

Grootte	Art.nr.	VE
38	**M018 054 038**	1
39	**M018 054 039**	1
40	**M018 054 040**	1
41	**M018 054 041**	1
42	**M018 054 042**	1
43	**M018 054 043**	1
44	**M018 054 044**	1
45	**M018 054 045**	1
46	**M018 054 046**	1
47	**M018 054 047**	1

Kleur	Antraciet/grijs
Bovenmateriaal schoenen	Volledig generfd leer met ingezet textiel
Veiligheidscategorie	S3
Normen	SRC
ISO	20345:2011
Overig standaard	SRC
Voetbreedte	10,5 (standaardbreedte veiligheidsschoenen)

Innovatieve en flexibele veiligheidsschoenen met Boa snelsluitingen. Ultiem comfort bij elke stap.

- Ademend volnerfleer, textiel inzetstukken
- Textielvoering
- Stalen neus, stalen perforatiebescherming
- Antislip SRC Vibram TPU buitenzool, standaardbreedte 10.5
- FLEXITEC® technologie, Vibram-technologie, Boa-sluitsysteem
- 670 g per schoen in maat 42

STEP - 2018-09-17 - NL-18001 - ©

TECHNO S3 FLEXITEC® HALFHOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN

Deze trendy en innovatieve halfhoge veiligheidsschoenen zijn voorzien van de populaire Boa snelsluitingen. Optimaal comfort gegarandeerd.

- Ademend volnerfleer, textiel inzetstukken
- Textiel voering
- Stalen neus, stalen perforatie-bescherming
- Antislip SRC Vibram TPU buitenzool, standaardbreedte 10,5
- FLEXITEC® technologie, Vibram-technologie, Boa-sluitsysteem
- 720 g per schoen in maat 42

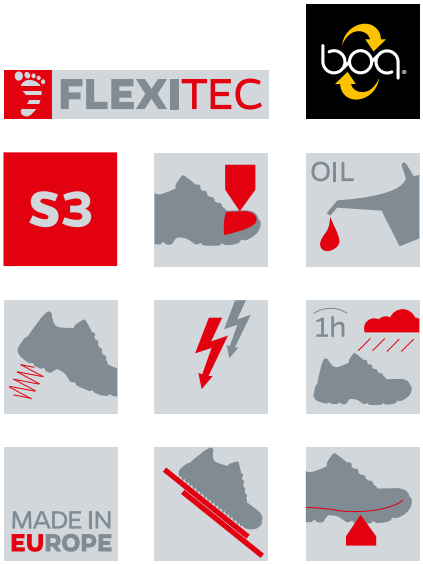

Maat	Art.nr.	VE
38	**M022 074 038**	1
39	**M022 074 039**	1
40	**M022 074 040**	1
41	**M022 074 041**	1
42	**M022 074 042**	1
43	**M022 074 043**	1
44	**M022 074 044**	1
45	**M022 074 045**	1
46	**M022 074 046**	1
47	**M022 074 047**	1

Kleur	Antraciet, Lemon
Bovenmateriaal schoenen	Volledig generfd leer met ingezet textiel
Veiligheidscategorie	S3
Normen	SRC
ISO	20345:2011
Overig standaard	SRC
Voetbreedte	10,5 (standaardbreedte veiligheidsschoenen)

STEP - 2019-02-12 - NL-18171 - ©

LAGUNA BREED S3 ESD VEILIGHEIDSSCHOENEN

Deze moderne S3 veiligheidsschoen heeft een extra brede leest voor een uiterst comfortabele pasvorm. Ook brede voeten voelen zich nu prettig de hele dag lang.

- Ademend volnerfleer
- Mesh voering, met microvezels versterkte hielingang
- Kunststof neusbescherming, ondoordringbare textiel tussenzool
- Antislip SRC PU buitenzool, comfortbreedte 12
- ESD
- Ca. 682 g per schoen in maat 42

Kleur	Zwart

Grootte	Art.nr.	VE
41	**M418 107 041**	1
42	**M418 107 042**	1
43	**M418 107 043**	1
44	**M418 107 044**	1
45	**M418 107 045**	1
46	**M418 107 046**	1
47	**M418 107 047**	1

STEP - 2017-05-05 - NL-17032 - ©

CATERPILLAR FRAMEWORK HALFHOGE VEILIGHEIDSSCHOEN

Kleur	Zwart
Bovenmateriaal schoenen	Volnerf leder
Veiligheidscategorie	S3
ISO	20345:2011
Voetbreedte	10,5 (standaardbreedte veiligheidsschoenen)

Waterbestendige, robuuste halfhoge veiligheidsschoen met nieuwste technologie

- Ademend volleder
- 24/7 waterdicht
- Stalen teenbescherming en Kevlar tussenzool (zeer buigzaam)
- Aantreklus op de hiel
- EVA tussenzool, licht en schok-dempend
- Antislip rubberen loopzool, HRO en SRA

Grootte	Art.nr.	VE
40	**5357 937 400**	1
41	**5357 937 410**	1
42	**5357 937 420**	1
43	**5357 937 430**	1
44	**5357 937 440**	1
45	**5357 937 450**	1
46	**5357 937 460**	1

CATERPILLAR MUNISING S3 HALFHOGE VEILIGHEIDSSCHOEN

Bovenmateriaal schoenen	Volnerf rundleder
Kleur	Grijs
Voetbreedte	10,5 (standaardbreedte veiligheidsschoenen)

Trendy schoen, 24 uur water-proof

- Volnerf leder upper
- Waterproof 24 uur
- Kunststof teenbescherming, ondoordringbare Kevlar tussenzool
- Carbon rubber overneus
- SRC & EASE tussenzool
- EVA/rubber zool, breedte 10,5

Grootte	Art.nr.	VE
40	**5357 994 400**	1
41	**5357 994 410**	1
42	**5357 994 420**	1
43	**5357 994 430**	1
44	**5357 994 440**	1
45	**5357 994 450**	1
46	**5357 994 460**	1
47	**5357 994 470**	1

STEP - 2017-05-16 - NL-17048 - ©

LAGE SCHOEN LIDO S3

- Absoluut metaalvrij
- Kunststof neus en textiele tussenzool
- Hoge elasticiteit, gering gewicht, extreem slagvast
- Sneldrogend nubuckleer
- Twee laagse PU-zool
- Gewicht in maat 42: ca. 670 gr/schoen
- Schoenbreedte 10,5
- Kleur: bruin

Maat	Art.nr.	Maat	Art.nr.	Maat	Art.nr.	VE/st.
38	**M018 029 038**	42	**M018 029 042**	46	**M018 029 046**	1 paar
39	**M018 029 039**	43	**M018 029 043**	47	**M018 029 047**	
40	**M018 029 040**	44	**M018 029 044**	48	**M018 029 048**	
41	**M018 029 041**	45	**M018 029 045**			

VEILIGHEIDSLAARS S5

Categorie S3 EN ISO 345

- Stalen neus en stalen tussenzool
- PVC
- Extra bescherming bij de enkel
- Schachthoogte: 35 cm
- Gewicht in maat 43: ca. 1.210 gr/laars

Maat	Art.nr.	Maat	Art.nr.	Maat	Art.nr.	VE/st.
38	**M423 008 38**	42	**M423 008 42**	46	**M423 008 46**	1 paar
39	**M423 008 39**	43	**M423 008 43**	47	**M423 008 47**	
40	**M423 008 40**	44	**M423 008 44**	48	**M423 008 48**	
41	**M423 008 41**	45	**M423 008 45**			

MPR-AM-A-08/15-© by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 11

TREVISO S3 HALFHOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN

Volledig metaalvrije halfhoge veiligheidsschoenen met optimaal comfort. Deze lichtgewicht halfhoge veiligheidsschoenen staan garant voor perfecte grip en optimaal loopcomfort.

- Ademend nubuckleer
- Textielvoering
- Kunststof neus, textiel anti-perforatie-bescherming
- Antislip buitenzool SRC PU, comfortbreedte 10,5
- Metaalvrij
- Ca. 640 g per schoen in maat 42

Maat	Art.nr.	VE
38	**M022 052 038**	1
39	**M022 052 039**	1
40	**M022 052 040**	1
41	**M022 052 041**	1
42	**M022 052 042**	1
43	**M022 052 043**	1
44	**M022 052 044**	1
45	**M022 052 045**	1
46	**M022 052 046**	1
47	**M022 052 047**	1
48	**M022 052 048**	1

Kleur	Bruin
Bovenmateriaal schoenen	Nubuck
Veiligheidscategorie	S3
Normen	SRC
ISO	20345:2011
Overig standaard	SRC
Voetbreedte	10,5 (standaardbreedte veiligheidsschoenen)

Aanvullende producten	Art.nr.
Schoenveters	**M039 044 090**
Schoenveters	**M039 044 120**
Schoenveters	**M039 044 150**
Sterke sokken	**M051 029 006**
Sterke sokken	**M051 029 007**

STEP - 2018-09-17 - NL-18002 - ©

LIDO S3 VEILIGHEIDSSCHOENEN

Deze robuuste en metaalvrije veiligheidsschoenen zijn gemaakt van hoogwaardig en sneldrogend leer en zijn voorzien van trendy naadafwerking.

- Ademend nubuckleer
- Textielvoering
- Kunststof neusbescherming, textiel anti-perforatiebescherming
- Antislip SRC/PU-buitenzool, comfortbreedte 10,5
- Metaalvrij
- 640 g per schoen in maat 42

Maat	Art.nr.	VE
38	**M018 029 038**	1
39	**M018 029 039**	1
40	**M018 029 040**	1
41	**M018 029 041**	1
42	**M018 029 042**	1
43	**M018 029 043**	1
44	**M018 029 044**	1
45	**M018 029 045**	1
46	**M018 029 046**	1
47	**M018 029 047**	1
48	**M018 029 048**	1

Kleur	Bruin
Bovenmateriaal schoenen	Nubuck
Veiligheidscategorie	S3
Normen	SRC
ISO	20345:2011
Overig standaard	SRC
Voetbreedte	10,5 (standaardbreedte veiligheidsschoenen)

METALFREE

Aanvullende producten	Art.nr.
Schoenveters	**M039 054 090**
Schoenveters	**M039 054 120**
Schoenveters	**M039 054 150**
Sterke sokken	**M051 030 006**
Sterke sokken	**M051 030 007**

STEP - 2019-02-12 - NL-18170 - ©

DAMES VEILIGHEIDSSCHOEN MAGIC S3

- Speciale damesleest, metaalvrij
- Met kunststof teenbescherming
- Met ondoordringbare tussenzool van Kevlar
- Licht en comfortabel
- Van nubuckleder met lakaccenten
- PU-loopzool en antislip
- Gewicht in maat 36: ca. 440 gr/schoen
- Kleur: zwart

Maat	Art.nr.	VE/st.
36 - 42	**M 428 011 0..**	1 paar

HALFHOGE DAMES VEILIGHEIDSSCHOEN FINESSE S3

- Speciale damesleest, metaalvrij
- Met kunststof teenbescherming
- Met ondoordringbare tussenzool van Kevlar
- Licht en comfortabel
- Volnerf rundleder
- Rubberen loopzool
- Kleur: zwart

Maat	Art.nr.	VE/st.
36 - 42	**5357942 ..0**	1 paar

DTP-AM-A-08/15- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 11

DAMESSCHOEN S3 FINESSE

Damesleest; een vrouwenvoet is anders dan een mannenvoet

EN ISO 20345:2011

- Bovenmateriaal: volnerf rundleder
- Slank en elegante halfhoge schoen
- Kunststof neusbescherming en ondoordringbare kevlar tussenzool
- Rubberen loopzool

Kleur	Zwart/roze
Bovenmateriaal schoenen	Volnerf rundleder
Veiligheidscategorie	S3

Grootte	ISO	Art.nr.	VE
36	20345:2011	**5357 942 360**	1
37	20345:2011	**5357 942 370**	1
38	20345:2011	**5357 942 380**	1
39	20345:2011	**5357 942 390**	1
40	20345:2011	**5357 942 400**	1
41	20345:2011	**5357 942 410**	1
42	20345:2011	**5357 942 420**	1

STEP - 2018-11-05 - NL-17851 - ©

ARBESKO 50692 S3 VEILIGHEIDSLAARS

Bovenmateriaal schoenen	Grootte	Voetbreedte	Art.nr.	VE
Volnerf rundleder	40	11 (veiligheidsschoenen met een comfortabele breedte)	**5357 995 400**	1
	41		**5357 995 410**	
	42		**5357 995 420**	
	43		**5357 995 430**	
	44		**5357 995 440**	
	45		**5357 995 450**	
	46		**5357 995 460**	
	47		**5357 995 470**	

Waterafstotende laars met rits en uniek H2O blocker aan de binnenzijde

- Soepel, extra geïmpregneerd super 8 volnerfleder (waterafstotend voor 8 uur)
- Thermolite sneldrogende Cambrelle waterbestendig membraan en X40 duo inlegzool
- Aluminium teenbescherming, ondoordringbare textiel tussenzool
- Watertong van volnerf rundleder
- Warmte-isolerend dankzij Thermolite
- Antislip nitril rubberen loopzool HRO, breedte 11
- Energy Gel 2.0 technologie zorgt voor maximale schokabsorptie
- Kleur: zwart

ARBESKO 422 S3 HALFHOGE VEILIGHEIDSSCHOEN

Bovenmateriaal schoenen	Grootte	Voetbreedte	Art.nr.	VE
Volnerf rundleder	39	11 (veiligheidsschoenen met een comfortabele breedte)	**5357 993 390**	1
	40		**5357 993 400**	
	41		**5357 993 410**	
	42		**5357 993 420**	
	43		**5357 993 430**	
	44		**5357 993 440**	
	45		**5357 993 450**	
	46		**5357 993 460**	
	47		**5357 993 470**	

Licht in gewicht, waterafstotend, gezwikte constructie

- Soepel, extra geïmpregneerd volnerfleder (waterafstotend 8 uur)
- Zachte nappa lederen voering
- Aluminium teenbescherming, ondoordringbare textiel tussenzool
- Textiel aantreklussen
- Watertong van volnerfleder
- Antislip softgrip loopzool TRU SRC, breedte 11
- Energy gel technologie zorgt voor schokabsorptie en terugkaatsende energie
- Kleur: zwart

MPRAM-12/16-© by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

ROBUUSTE SOKKEN 4-PAK

- Uitstekende pasvorm.
- Badstofzool.
- Materiaal: 80% katoen, 15% polyamide, 5% elasthaan.
- 40°C wassen.

Maat	Kleur	Art.nr.	VE/st.
39-42	zwart	**M051 029 006**	4 paar
43-46		**M051 029 007**	
39-42	marine	**M051 030 006**	
43-46		**M051 030 007**	

WERKSOKKEN 5-PAK

- Voor dagelijks gebruik.
- Robuuste kwaliteit: 80% katoen, 15% polyamide, 5% elasthaan.
- 40°C wassen.

Maat	Kleur	Art.nr.	VE/st.
39-42	antraciet	**M051 031 006**	5 paar
43-46		**M051 031 007**	

WERKSOKKEN

- Anatomische rechter- en linkersok.
- Beschermt de voet, stabiliseert en ondersteunt de spieren, tenen en gewrichten.
- Materiaal: 30% katoen, 29% polyamide, 13% polyester, 6% elasthaan.
- 40°C wassen.

Maat	Kleur	Art.nr.	VE/st.
39-42	zwart	**M051 027 006**	1 paar
43-46		**M051 027 007**	
47-50		**M051 027 008**	

COMPRESSIEKOUSEN

- De speciale breitechniek bij de kuiten geeft een compressie-effect, dit betekent dat de bloedcirculatie verbeterd wordt en minder vermoeidheidsklachten ontstaan.
- Materiaal: 75% polyopropyleen, 20% polyamide, 5% elasthaan.

Maat	Kleur	Art.nr.	VE/st.
35-38	zwart/rood	**M051 059 005**	1 paar
39-42		**M051 059 006**	
43-46		**M051 059 007**	
47-50		**M051 059 008**	

ROBUUSTE KOUSEN

- De aangenaam draagbare kniekous biedt u een ideale pasvorm en voorkomt blaasvorming. De complete voetzool is extra zacht uitgevoerd.
- Materiaal: 88% katoen, 10% polyamide, 2% elasthaan.

Maat	Kleur	Art.nr.	VE/st.
39-42	zwart	**M051 060 006**	1 paar
43-46		**M051 060 007**	

MPR-VV-A-04/17- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

PAK VAN 5 BAMBOESOKKEN

Bamboesokken voor een perfecte pasvorm. De comfortabele zool biedt uitmuntend comfort.

- Uitstekende pasvorm
- Badstofzool
- Zeer comfortabel
- Onderhoudsvriendelijk materiaal

Kleur	Zwart
Materiaal	80% bamboe, 17% polyamide, 3% elastaan
Wasbaar op	40°C
Onderhoud tips	Niet bleken, Niet geschikt voor droger
Aantal sokken	5 paar

Grootte	Art.nr.	VE
35-38	**M451 044 005**	1
39-42	**M451 044 006**	1
43-46	**M451 044 007**	1

SNEAKER BAMBOESOKKEN, PAK MET DRIE PAAR

Bamboesokken met optimale pasvorm en uitstekend comfort.

- Uitstekende pasvorm
- Zeer comfortabel
- Onderhoudsvriendelijk materiaal

Kleur	Zwart
Materiaal	80% bamboe, 17% polyamide, 3% elastaan
Wasbaar op	40°C
Onderhoud tips	Niet bleken, Niet geschikt voor droger
Aantal sokken	3 paar

Grootte	Art.nr.	VE
35-38	**M451 061 001**	1
39-42	**M451 061 002**	1
43-46	**M451 061 003**	1

STEP - 2018-11-05 - NL-17852 - ©

STERKE SOKKEN

4-pak

- Uitstekende pasvorm
- Badstofzool
- Materiaal: 80% katoen, 15% polyamide, 5% elastaan
- Wasbaar op 40°C

Materiaal	80% katoen, 15% polyamide, 5% elastaan
Wasbaar op	40°C
Wasvoorschrift	niet bleken, niet in droger
Aantal sokken	4 paar

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Marineblauw	39-42	**M051 030 006**	1
Marineblauw	43-46	**M051 030 007**	1
Zwart	39-42	**M051 029 006**	1
Zwart	43-46	**M051 029 007**	1

WERKSOKKEN

Afbeelding kan afwijken

De anatomisch gevormde sokken bieden bescherming en stabiliseren de spieren, pezen en gewrichten.

- Anatomisch gevormde rechtersok en linkersok
- Voor dames en heren
- Beschermen de voet, stabiliseren en ondersteunen de spieren, pezen en gewrichten
- Materiaal: 30% katoen, 29% polyamide, 22% polyacryl, 13% polyester, 6% elastaan
- Wasbaar op 40°C

Kleur	Zwart
Materiaal	55% katoen, 20% polyester(COOLMAX), 22% polyamide, 3% elastaan
Wasbaar op	40°C
Wasvoorschrift	niet bleken, niet in droger, niet strijken
Aantal sokken	1 paar

Grootte	Art.nr.	VE
39-42	**M051 027 006**	1
43-46	**M051 027 007**	1
47-50	**M051 027 008**	1

STEP - 2018-09-17 - NL-18005 - ©

WERKSOKKEN PAK MET 5 PAAR

Robuuste sokken voor dagelijks gebruik. Perfecte combinatie van topkwaliteit en ultiem comfort.

- Voor dagelijks gebruik
- Robuuste kwaliteit: 80% katoen, 15% polyamide, 5% elastaan
- Wasbaar op 40°C

Kleur	Antraciet
Materiaal	80% katoen, 15% polyamide, 5% elastaan
Wasbaar op	40°C
Was instructies	Niet bleken, niet in droger
Aantal sokken	5 paar

Grootte	Art.nr.	VE
39-42	**M051 031 006**	1
43-46	**M051 031 007**	1
47-50	**M051 031 008**	1

SOKKEN VOOR DIABETICI

Het risico op voetwonden is vooral hoog voor diabetici. Deze sokken zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van diabetici.

- Comfortabele boorden
- Gebreid om drukvorming te voorkomen
- Platte naden
- Geschikt voor gevoelige huid dankzij het hoge katoenaandeel

Kleur	Zwart
Materiaal	75% katoen, 22% polyamide, 3% elastaan
Wasbaar op	40°C
Aantal sokken	1 paar

Art.nr.	M051 061 006	M051 061 007
VE	1	1
Grootte	39-42	43-46

STEP - 2018-09-17 - NL-18006 - ©

ROBUUSTE KNIESOKKEN

Deze comfortabele kniekousen hebben de ideale pasvorm en voorkomen blaarvorming. De hele zool is voorzien van een extra zachte voering.

- Perfecte pasvorm, zachte zool
- Comfortabel
- Versterkte tenen/hiel
- Onderhoudsvriendelijk materiaal

Kleur	Zwart
Materiaal	88% katoen, 10% polyamide, 2% elastaan
Wasbaar op	40°C
Aantal sokken	1 paar

Art.nr.	**M051 060 006**	**M051 060 007**
VE	1	1
Grootte	39-42	43-46

COMPRESSIESOKKEN

De speciale breitechniek in het kuitgedeelte zorgt voor een compressie-effect, d.w.z. dat de bloedsomloop wordt bevorderd en tekenen van vermoeidheid worden verminderd.

- Comfortabele boord, compressie-effect
- Ademende functionele vezels voor een aangenaam voetklimaat
- Versterkte tenen/hiel
- Links/rechts gevormd, perfecte pasvorm

Kleur	Zwart
Materiaal	75% polypropylene, 20% polyamide, 5% elastaan
Wasbaar op	40°C
Aantal sokken	1 paar

Grootte	**Art.nr.**	**VE**
35-38	**M051 059 005**	1
39-42	**M051 059 006**	1
43-46	**M051 059 007**	1
47-49	**M051 059 008**	1

STEP - 2018-09-17 - NL-18007 - ©

MEDICOVI®-INLEGZOOL „WORKER“

Maat	Art.nr.	VE/st.
38-39=038 40-41=040 42-43=042 44-45=044 46-47=046	**M039 050 ...**	1 paar

- Sensorische watergevulde massagezolen.
- Continu variërende drukbelasting onder de voeten.
- Ideaal voor mensen die veel moeten staan.
- Verhoogt de doorbloeding in voeten en benen.
- Ontlast hielen, knieën, heupen, rug en pijnpunten onder de voet.
- Voorzien van zweetreducerend netoppervlak.
- Wasbaar tot 40°C.
- Levensduur van 6-10 maanden, tenminste 1x per jaar vervangen.
- De eerste week kan spierpijn optreden vanwege gewenning aan de voet- en kuitspieren.

VETER

Maat	Kleur	Art.nr.	VE/st.
90 cm	zwart/grijs	**M039 044 090**	1 paar
120 cm	zwart/grijs	**M039 044 120**	
150 cm	zwart/grijs	**M039 044 150**	
90 cm	zwart/rood	**M039 054 090**	
120 cm	zwart/rood	**M039 054 120**	
150 cm	zwart/rood	**M039 054 150**	

- Bestaat uit sterk polyester.
- Bestendig tegen veel chemicaliën.
- Nemen nauwelijks water op.

NOMEX VETER

Maat	Art.nr.	VE/st.
90 cm	**M039 045 090**	1 paar
120 cm	**M039 045 120**	
150 cm	**M039 045 150**	

- Zeer sterk hittebestendig Nomexvezel.
- Zwaar ontvlambaar, ideaal voor lassers.
- Bestendig tegen veel chemicaliën.
- Nemen nauwelijks water op.

MPR-VV-A-04/17- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

SCHOENVETERS

Aantal stuks	1 paar

Kleur	Art.nr.	VE
Zwart/rood	**M039 054 090**	1
Zwart/rood	**M039 054 120**	1
Zwart/rood	**M039 054 150**	1
Zwartgrijs	**M039 044 090**	1
Zwartgrijs	**M039 044 120**	1
Zwartgrijs	**M039 044 150**	1

Deze duurzame schoenveters zijn leverbaar in drie lengten. Advies: Lage schoenen 90 cm lang, halfhoge schoenen tot laarzen 120-150 cm lang (afhankelijk van schachthoogte).

- Scheurvast polyester
- Bestand tegen een groot aantal verschillende chemicaliën
- Neemt weinig water op en kan daardoor zonder beperkingen in de winter gebruikt worden

NOMEX® SCHOENVETERS

Aantal stuks	1 paar

Kleur	Art.nr.	VE
Zwart/rood	**M039 045 090**	1
Zwart/rood	**M039 045 120**	1
Zwart/rood	**M039 045 150**	1

Speciale, hoogwaardige NOMEX® schoenveters, leverbaar in drie lengten. Advies: Lage schoenen 90 cm lang, halfhoge schoenen tot laarzen 120-150 cm lang (afhankelijk van schachthoogte).

- Hittebestendig en scheurvast NOMEX® vezels, zelfdovend
- Bestand tegen een groot aantal verschillende chemicaliën
- Neemt weinig water op en kan daardoor zonder beperkingen in de winter gebruikt worden
- Ideaal voor las- en soldeerwerkzaamheden

NOMEX® is een gedeponeerd handelsmerk van E. I. DuPont de Nemours and Company, VS.

STEP - 2018-09-17 - NL-18009 - ©

NATURE SOFTSHELLJACK

WÜRTH MODYF

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Granietgrijs	S	**M441 105 000**	1
Granietgrijs	M	**M441 105 001**	1
Granietgrijs	L	**M441 105 002**	1
Granietgrijs	XL	**M441 105 003**	1
Granietgrijs	XXL	**M441 105 004**	1
Granietgrijs	3XL	**M441 105 005**	1
Kastanjebruin	S	**M441 106 000**	1
Kastanjebruin	M	**M441 106 001**	1
Kastanjebruin	L	**M441 106 002**	1
Kastanjebruin	XL	**M441 106 003**	1
Kastanjebruin	XXL	**M441 106 004**	1
Kastanjebruin	3XL	**M441 106 005**	1
Leisteenblauw	S	**M441 107 000**	1
Leisteenblauw	M	**M441 107 001**	1
Leisteenblauw	L	**M441 107 002**	1
Leisteenblauw	XL	**M441 107 003**	1
Leisteenblauw	XXL	**M441 107 004**	1
Leisteenblauw	3XL	**M441 107 005**	1

Modern en robuust jack van uiterst functioneel weefsel. Het zorgt voor een ideale lichaamstemperatuur en kan uitstekend worden gecombineerd met onze broeken.

- Ademend, winddicht en waterafstotend weefsel (8000 mm waterkolom)
- 2 borstzakken, 2 zakken voorop, binnenzak met rits, e-care weefsel
- Reflecterende inzetstukken, fleece voering, ergonomisch gevormde mouw
- Versterkt weefsel op de ellebogen en de rug, drievoudige naden
- Ventilatierits in de mouwen, capuchon kan in de kraag worden weggevouwen

Materiaal	100% Polyester
Basisgewicht van weefsel per m²	295 g
Wasbaar op	30°C

eCARE

NATURE FLEECEJACK

WÜRTH MODYF

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Granietgrijs	S	**M449 009 000**	1
Granietgrijs	M	**M449 009 001**	1
Granietgrijs	L	**M449 009 002**	1
Granietgrijs	XL	**M449 009 003**	1
Granietgrijs	XXL	**M449 009 004**	1
Granietgrijs	3XL	**M449 009 005**	1
Kastanjebruin	S	**M449 007 000**	1
Kastanjebruin	M	**M449 007 001**	1
Kastanjebruin	L	**M449 007 002**	1
Kastanjebruin	XL	**M449 007 003**	1
Kastanjebruin	XXL	**M449 007 004**	1
Kastanjebruin	3XL	**M449 007 005**	1
Leisteenblauw	S	**M449 008 000**	1
Leisteenblauw	M	**M449 008 001**	1
Leisteenblauw	L	**M449 008 002**	1
Leisteenblauw	XL	**M449 008 003**	1
Leisteenblauw	XXL	**M449 008 004**	1
Leisteenblauw	3XL	**M449 008 005**	1

Robuust en innovatief fleecejack met gebreid effect. Het geeft veel plezier en comfort bij het werk en in de vrije tijd.

- Robuuste, warme en ademende stof
- 2 zakken voorop en mouwzak met rits, 2 binnenzakken
- Gebreide manchetten aan de mouwen en kraag
- Aramide versterking op de ellebogen en schouders
- Voering van licht opgeruwd fleece

Materiaal	100% Polyester
Basisgewicht van weefsel per m²	335 g
Wasbaar op	30°C

STEP - 2017-05-12 - NL-17038 - ©

NATURE WERKBROEK

WÜRTH MODYF

Modieus gesneden broek met maximale bewegingsvrijheid van duurzaam materiaal, voor professioneel werk.

- Elastisch canvas weefsel, zeer zware en onderhoudsvriendelijke kwaliteit
- 2 zakken voorop voor, 2 achterzakken, beenzak, duimstokzak, e-care voor mobiele telefoon
- Reflecterende inzetstukken, ergonomisch gesneden rond de knie
- Ventilatierits, drievoudige naden, elastische taille
- CORDURA® kniezakken, gecertificeerd conform DIN EN 14404

Materiaal	64% katoen, 34% polyester, 2% elastaan
Basisgewicht van weefsel per m²	300 g
Wasbaar op	60° C
EN-Norm	14404

eCARE STRETCHBELT

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Granietgrijs	25	**M403 295 403**	1
Granietgrijs	26	**M403 295 405**	1
Granietgrijs	27	**M403 295 407**	1
Granietgrijs	44	**M403 295 421**	1
Granietgrijs	46	**M403 295 423**	1
Granietgrijs	48	**M403 295 425**	1
Granietgrijs	50	**M403 295 427**	1
Granietgrijs	52	**M403 295 429**	1
Granietgrijs	54	**M403 295 431**	1
Granietgrijs	56	**M403 295 433**	1
Granietgrijs	58	**M403 295 435**	1
Granietgrijs	60	**M403 295 439**	1
Granietgrijs	94	**M403 295 459**	1
Granietgrijs	98	**M403 295 461**	1
Granietgrijs	102	**M403 295 463**	1
Granietgrijs	106	**M403 295 465**	1
Granietgrijs	110	**M403 295 467**	1
Kastanjebruin	25	**M403 297 403**	1
Kastanjebruin	26	**M403 297 405**	1
Kastanjebruin	27	**M403 297 407**	1
Kastanjebruin	44	**M403 297 421**	1
Kastanjebruin	46	**M403 297 423**	1
Kastanjebruin	48	**M403 297 425**	1
Kastanjebruin	50	**M403 297 427**	1
Kastanjebruin	52	**M403 297 429**	1
Kastanjebruin	54	**M403 297 431**	1
Kastanjebruin	56	**M403 297 433**	1
Kastanjebruin	58	**M403 297 435**	1
Kastanjebruin	60	**M403 297 439**	1
Kastanjebruin	94	**M403 297 459**	1
Kastanjebruin	98	**M403 297 461**	1
Kastanjebruin	102	**M403 297 463**	1
Kastanjebruin	106	**M403 297 465**	1
Kastanjebruin	110	**M403 297 467**	1

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Leisteenblauw	25	**M403 294 403**	1
Leisteenblauw	26	**M403 294 405**	1
Leisteenblauw	27	**M403 294 407**	1
Leisteenblauw	44	**M403 294 421**	1
Leisteenblauw	46	**M403 294 423**	1
Leisteenblauw	48	**M403 294 425**	1
Leisteenblauw	50	**M403 294 427**	1
Leisteenblauw	52	**M403 294 429**	1
Leisteenblauw	54	**M403 294 431**	1
Leisteenblauw	56	**M403 294 433**	1
Leisteenblauw	58	**M403 294 435**	1
Leisteenblauw	60	**M403 294 439**	1
Leisteenblauw	94	**M403 294 459**	1
Leisteenblauw	98	**M403 294 461**	1
Leisteenblauw	102	**M403 294 463**	1
Leisteenblauw	106	**M403 294 465**	1
Leisteenblauw	110	**M403 294 467**	1
Zwart	25	**M403 332 403**	1
Zwart	26	**M403 332 405**	1
Zwart	27	**M403 332 407**	1
Zwart	28	**M403 332 409**	1
Zwart	29	**M403 332 411**	1
Zwart	30	**M403 332 413**	1
Zwart	40	**M403 332 417**	1
Zwart	42	**M403 332 419**	1
Zwart	44	**M403 332 421**	1
Zwart	46	**M403 332 423**	1
Zwart	48	**M403 332 425**	1
Zwart	50	**M403 332 427**	1
Zwart	52	**M403 332 429**	1
Zwart	54	**M403 332 431**	1
Zwart	56	**M403 332 433**	1
Zwart	60	**M403 332 439**	1
Zwart	62	**M403 332 443**	1

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Zwart	64	**M403 332 447**	1
Zwart	66	**M403 332 451**	1
Zwart	94	**M403 332 459**	1
Zwart	98	**M403 332 461**	1
Zwart	102	**M403 332 463**	1
Zwart	106	**M403 332 465**	1
Zwart	110	**M403 332 467**	1

CORDURA® is een gedeponeerd handelsmerk van INVISTA Technologies S.à.r.l., Zwitserland.

STEP - 2017-05-12 - NL-17039 - ©

NATURE WERKHEMD

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Granietgrijs	S	**M407 197 000**	1
Granietgrijs	M	**M407 197 001**	1
Granietgrijs	L	**M407 197 002**	1
Granietgrijs	XL	**M407 197 003**	1
Granietgrijs	XXL	**M407 197 004**	1
Granietgrijs	3XL	**M407 197 005**	1
Kastanjebruin	S	**M407 198 000**	1
Kastanjebruin	M	**M407 198 001**	1
Kastanjebruin	L	**M407 198 002**	1
Kastanjebruin	XL	**M407 198 003**	1
Kastanjebruin	XXL	**M407 198 004**	1
Kastanjebruin	3XL	**M407 198 005**	1
Leisteenblauw	S	**M407 199 000**	1
Leisteenblauw	M	**M407 199 001**	1
Leisteenblauw	L	**M407 199 002**	1
Leisteenblauw	XL	**M407 199 003**	1
Leisteenblauw	XXL	**M407 199 004**	1
Leisteenblauw	3XL	**M407 199 005**	1

Dit comfortabele en veelzijdige hemd overtuigt door de functionele stof en de sportieve look. Ideaal voor werk en vrije tijd.

- Ademend, sneldrogend, onderhoudsvriendelijk weefsel
- 2 borstzakken met klep en drukknopen
- Knoopsluiting en kraag met drukknopen
- Rug met ventilatiesysteem

Materiaal	100% polyester (35% gerecycled polyester, 65% polyester)

NATURE T-SHIRT

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Granietgrijs	S	**M446 361 000**	1
Granietgrijs	M	**M446 361 001**	1
Granietgrijs	L	**M446 361 002**	1
Granietgrijs	XL	**M446 361 003**	1
Granietgrijs	XXL	**M446 361 004**	1
Granietgrijs	3XL	**M446 361 005**	1
Leisteenblauw	S	**M446 362 000**	1
Leisteenblauw	M	**M446 362 001**	1
Leisteenblauw	L	**M446 362 002**	1
Leisteenblauw	XL	**M446 362 003**	1
Leisteenblauw	XXL	**M446 362 004**	1
Leisteenblauw	3XL	**M446 362 005**	1

Functioneel T-shirt gemaakt van een perfecte materiaalmix en met uitstekende temperatuurregulering.

- Perfecte lichaamstemperatuur, sneldrogend, huidvriendelijk
- Eigentijdse ronde hals, raglanmouwen
- Reflecterende logoprint op de mouwen en zoom
- Siernaden in contrasterende kleuren voor een sportieve look
- UV-bescherming 50, organisch katoenen jersey, bamboevezel

Materiaal	55% katoen, 40% viscose, 5% elastaan
Basisgewicht van weefsel per m²	160 g
Wasbaar op	30°C

STRETCH

STEP - 2017-05-12 - NL-17041 - ©

NATURE POLOSHIRT

COMFORT FIT

WÜRTH MODYF

Dit sportieve en comfortabele poloshirt met bamboevezels geeft u een droog gevoel, zelfs in actieve situaties.

- Perfecte lichaamstemperatuur, sneldrogend, huidvriendelijk
- Eigentijdse halslijn, raglanmouwen
- Reflecterende logoprint op de mouwen en zoom
- Siernaden in contrasterende kleuren voor een sportieve look
- UV-bescherming 50, organisch katoenen jersey, bamboevezel

Materiaal	55% katoen, 40% viscose, 5% elastaan
Basisgewicht van weefsel per m²	160 g
Wasbaar op	30°C

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Granietgrijs	S	**M447 526 000**	1
Granietgrijs	M	**M447 526 001**	1
Granietgrijs	L	**M447 526 002**	1
Granietgrijs	XL	**M447 526 003**	1
Granietgrijs	XXL	**M447 526 004**	1
Granietgrijs	3XL	**M447 526 005**	1
Leisteenblauw	S	**M447 525 000**	1
Leisteenblauw	M	**M447 525 001**	1
Leisteenblauw	L	**M447 525 002**	1
Leisteenblauw	XL	**M447 525 003**	1
Leisteenblauw	XXL	**M447 525 004**	1
Leisteenblauw	3XL	**M447 525 005**	1

STEP - 2018-04-16 - NL-17573 - ©

BROEK STARLINE® PLUS

WÜRTH MODYF

Robuuste en praktische broek. Groot aantal zakken met voldoende opbergruimte. Hoog draagcomfort.

- Robuuste, zware en onderhoudsvriendelijke kwaliteit
- 2 zakken voorzijde, 2 achterzakken, dijbeenzak, duimstokzak, hamerlus
- Reflecterende biezen
- Elastische tailleband, drievoudig gestikte naden ter versteviging
- Kniebescherming, vakken voor kniebeschermers, gecertificeerd conform DIN EN 14404

Materiaal	65% polyester, 35% katoen
Basisgewicht van weefsel per m²	250 g
Wasbaar op	60° C
EN-Norm	14404

Aanvullende producten	Art.nr.
Kniebeschermers MODYF® PRO	**M032 004 999**

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Zwartgrijs	25	**M003 172 025**	1
Zwartgrijs	26	**M003 172 026**	1
Zwartgrijs	27	**M003 172 027**	1
Zwartgrijs	44	**M003 172 044**	1
Zwartgrijs	46	**M003 172 046**	1
Zwartgrijs	48	**M003 172 048**	1
Zwartgrijs	50	**M003 172 050**	1
Zwartgrijs	52	**M003 172 052**	1
Zwartgrijs	54	**M003 172 054**	1
Zwartgrijs	56	**M003 172 056**	1
Zwartgrijs	58	**M003 172 058**	1
Zwartgrijs	60	**M003 172 060**	1
Zwartgrijs	62	**M003 172 062**	1
Zwartgrijs	64	**M003 172 064**	1
Zwartgrijs	94	**M003 172 094**	1
Zwartgrijs	98	**M003 172 098**	1
Zwartgrijs	102	**M003 172 102**	1
Zwartgrijs	106	**M003 172 106**	1
Zwartgrijs	110	**M003 172 110**	1
Zwartgrijs	114	**M003 172 114**	1
Zwartgrijs	118	**M003 172 118**	1
Marineblauw/ koningsblauw	25	**M003 173 025**	1
Marineblauw/ koningsblauw	26	**M003 173 026**	1
Marineblauw/ koningsblauw	27	**M003 173 027**	1
Marineblauw/ koningsblauw	44	**M003 173 044**	1
Marineblauw/ koningsblauw	46	**M003 173 046**	1
Marineblauw/ koningsblauw	48	**M003 173 048**	1
Marineblauw/ koningsblauw	50	**M003 173 050**	1
Marineblauw/ koningsblauw	52	**M003 173 052**	1
Marineblauw/ koningsblauw	54	**M003 173 054**	1
Marineblauw/ koningsblauw	56	**M003 173 056**	1
Marineblauw/ koningsblauw	58	**M003 173 058**	1
Marineblauw/ koningsblauw	60	**M003 173 060**	1

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Marineblauw/ koningsblauw	62	**M003 173 062**	1
Marineblauw/ koningsblauw	64	**M003 173 064**	1
Marineblauw/ koningsblauw	94	**M003 173 094**	1
Marineblauw/ koningsblauw	98	**M003 173 098**	1
Marineblauw/ koningsblauw	102	**M003 173 102**	1
Marineblauw/ koningsblauw	106	**M003 173 106**	1
Marineblauw/ koningsblauw	110	**M003 173 110**	1
Marineblauw/ koningsblauw	114	**M003 173 114**	1
Marineblauw/ koningsblauw	118	**M003 173 118**	1
Grijs/oranje	25	**M003 174 025**	1
Grijs/oranje	26	**M003 174 026**	1
Grijs/oranje	27	**M003 174 027**	1
Grijs/oranje	44	**M003 174 044**	1
Grijs/oranje	46	**M003 174 046**	1
Grijs/oranje	48	**M003 174 048**	1
Grijs/oranje	50	**M003 174 050**	1
Grijs/oranje	52	**M003 174 052**	1
Grijs/oranje	54	**M003 174 054**	1
Grijs/oranje	56	**M003 174 056**	1
Grijs/oranje	58	**M003 174 058**	1
Grijs/oranje	60	**M003 174 060**	1
Grijs/oranje	62	**M003 174 062**	1
Grijs/oranje	64	**M003 174 064**	1
Grijs/oranje	94	**M003 174 094**	1
Grijs/oranje	98	**M003 174 098**	1
Grijs/oranje	102	**M003 174 102**	1
Grijs/oranje	106	**M003 174 106**	1
Grijs/oranje	110	**M003 174 110**	1
Grijs/oranje	114	**M003 174 114**	1
Grijs/oranje	118	**M003 174 118**	1
Rood/zwart	25	**M003 175 025**	1
Rood/zwart	26	**M003 175 026**	1
Rood/zwart	27	**M003 175 027**	1
Rood/zwart	44	**M003 175 044**	1
Rood/zwart	46	**M003 175 046**	1

STEP - 2017-10-31 - NL-17368 - ©

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Rood/zwart	48	**M003 175 048**	1
Rood/zwart	50	**M003 175 050**	1
Rood/zwart	52	**M003 175 052**	1
Rood/zwart	54	**M003 175 054**	1
Rood/zwart	56	**M003 175 056**	1
Rood/zwart	58	**M003 175 058**	1
Rood/zwart	60	**M003 175 060**	1
Rood/zwart	62	**M003 175 062**	1
Rood/zwart	64	**M003 175 064**	1
Rood/zwart	98	**M003 175 098**	1
Rood/zwart	102	**M003 175 102**	1
Rood/zwart	106	**M003 175 106**	1
Rood/zwart	110	**M003 175 110**	1
Rood/zwart	114	**M003 175 114**	1
Rood/zwart	118	**M003 175 118**	1
Wit/grijs	25	**M003 177 025**	1
Wit/grijs	26	**M003 177 026**	1
Wit/grijs	27	**M003 177 027**	1
Wit/grijs	44	**M003 177 044**	1
Wit/grijs	46	**M003 177 046**	1
Wit/grijs	48	**M003 177 048**	1
Wit/grijs	50	**M003 177 050**	1
Wit/grijs	52	**M003 177 052**	1
Wit/grijs	54	**M003 177 054**	1
Wit/grijs	56	**M003 177 056**	1
Wit/grijs	58	**M003 177 058**	1
Wit/grijs	60	**M003 177 060**	1
Wit/grijs	62	**M003 177 062**	1
Wit/grijs	64	**M003 177 064**	1

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Wit/grijs	94	**M003 177 094**	1
Wit/grijs	98	**M003 177 098**	1
Wit/grijs	102	**M003 177 102**	1
Wit/grijs	106	**M003 177 106**	1
Wit/grijs	110	**M003 177 110**	1
Wit/grijs	114	**M003 177 114**	1
Wit/grijs	118	**M003 177 118**	1
Groen/zwart	25	**M003 178 025**	1
Groen/zwart	26	**M003 178 026**	1
Groen/zwart	27	**M003 178 027**	1
Groen/zwart	44	**M003 178 044**	1
Groen/zwart	46	**M003 178 046**	1
Groen/zwart	48	**M003 178 048**	1
Groen/zwart	50	**M003 178 050**	1
Groen/zwart	52	**M003 178 052**	1
Groen/zwart	54	**M003 178 054**	1
Groen/zwart	56	**M003 178 056**	1
Groen/zwart	58	**M003 178 058**	1
Groen/zwart	60	**M003 178 060**	1
Groen/zwart	62	**M003 178 062**	1
Groen/zwart	64	**M003 178 064**	1
Groen/zwart	94	**M003 178 094**	1
Groen/zwart	98	**M003 178 098**	1
Groen/zwart	102	**M003 178 102**	1
Groen/zwart	106	**M003 178 106**	1
Groen/zwart	110	**M003 178 110**	1
Groen/zwart	114	**M003 178 114**	1
Groen/zwart	118	**M003 178 118**	1

WERKJACK STARLINE®

Slijtvaste stof, onderhoudsvriendelijk, sneldrogend en kleurvast.

Wijdte van zoom en manchetten verstelbaar

Veel functionele en afsluitbare zakken

Overslag met klittenbandsluitingen

Lang doorlopend rugpand

Hoogsluitende rits aan voorzijde

Reflecterende biezen voor betere zichtbaarheid

Borst of rug eenvoudig te voorzien van bedrijfsnaam of logo

Materiaal	65% polyester, 35% katoen
Basisgewicht van weefsel per m²	250 g
Wasbaar op	60° C

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Zwartgrijs	XS	**M001 095 010**	1
Zwartgrijs	S	**M001 095 000**	1
Zwartgrijs	M	**M001 095 001**	1
Zwartgrijs	L	**M001 095 002**	1
Zwartgrijs	XL	**M001 095 003**	1
Zwartgrijs	XXL	**M001 095 004**	1
Zwartgrijs	3XL	**M001 095 005**	1
Marineblauw/ koningsblauw	XS	**M001 096 010**	1
Marineblauw/ koningsblauw	S	**M001 096 000**	1
Marineblauw/ koningsblauw	M	**M001 096 001**	1
Marineblauw/ koningsblauw	L	**M001 096 002**	1
Marineblauw/ koningsblauw	XL	**M001 096 003**	1
Marineblauw/ koningsblauw	XXL	**M001 096 004**	1
Marineblauw/ koningsblauw	3XL	**M001 096 005**	1
Grijs/oranje	XS	**M001 097 010**	1
Grijs/oranje	S	**M001 097 000**	1
Grijs/oranje	M	**M001 097 001**	1
Grijs/oranje	L	**M001 097 002**	1
Grijs/oranje	XL	**M001 097 003**	1
Grijs/oranje	XXL	**M001 097 004**	1
Grijs/oranje	3XL	**M001 097 005**	1
Olijfgroen/ donker olijfgroen	M	**M001 106 001**	1
Olijfgroen/ donker olijfgroen	L	**M001 106 002**	1
Olijfgroen/ donker olijfgroen	XL	**M001 106 003**	1
Olijfgroen/ donker olijfgroen	XXL	**M001 106 004**	1
Olijfgroen/ donker olijfgroen	3XL	**M001 106 005**	1

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Rood/zwart	S	**M001 105 000**	1
Rood/zwart	M	**M001 105 001**	1
Rood/zwart	L	**M001 105 002**	1
Rood/zwart	XL	**M001 105 003**	1
Rood/zwart	XXL	**M001 105 004**	1
Rood/zwart	3XL	**M001 105 005**	1
Wit/grijs	XS	**M001 148 010**	1
Wit/grijs	S	**M001 148 000**	1
Wit/grijs	M	**M001 148 001**	1
Wit/grijs	L	**M001 148 002**	1
Wit/grijs	XL	**M001 148 003**	1
Wit/grijs	XXL	**M001 148 004**	1
Wit/grijs	3XL	**M001 148 005**	1
Groen/zwart	XS	**M001 149 010**	1
Groen/zwart	S	**M001 149 000**	1
Groen/zwart	M	**M001 149 001**	1
Groen/zwart	L	**M001 149 002**	1
Groen/zwart	XL	**M001 149 003**	1
Groen/zwart	XXL	**M001 149 004**	1
Groen/zwart	3XL	**M001 149 005**	1

STEP - 2017-10-31 - NL-17367 - ©

STARLINE® PLUS AMERIKAANSE OVERALL

Deze Amerikaanse overall overtuigt door zijn robuuste weefsel. Elastische bretels en een goede pasvorm zorgen voor een hoge mate van comfort. Probeer ze één keer aan en u wilt nooit meer zonder.

- Robuuste, zware en onderhoudsvriendelijke kwaliteit
- 2 zakken voorop, 2 achterzakken, beenzak, duimstokzak, hamerlus
- Reflecterende biezen, elastische bretels met gespen
- Instelbare elastische taille, drievoudige naden ter versteviging
- CORDURA® kniezakken, gecertificeerd conform DIN EN 14404

Materiaal	65% polyester, 35% katoen
Basisgewicht van weefsel per m²	250 g
Wasbaar op	60° C

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Zwartgrijs	25	**M404 166 403**	1
Zwartgrijs	26	**M404 166 405**	1
Zwartgrijs	27	**M404 166 407**	1
Zwartgrijs	44	**M404 166 421**	1
Zwartgrijs	46	**M404 166 423**	1
Zwartgrijs	48	**M404 166 425**	1
Zwartgrijs	50	**M404 166 427**	1
Zwartgrijs	52	**M404 166 429**	1
Zwartgrijs	54	**M404 166 431**	1
Zwartgrijs	56	**M404 166 433**	1
Zwartgrijs	58	**M404 166 435**	1
Zwartgrijs	60	**M404 166 439**	1
Zwartgrijs	62	**M404 166 443**	1
Zwartgrijs	64	**M404 166 447**	1
Zwartgrijs	94	**M404 166 459**	1
Zwartgrijs	98	**M404 166 461**	1
Zwartgrijs	102	**M404 166 463**	1
Zwartgrijs	106	**M404 166 465**	1
Zwartgrijs	110	**M404 166 467**	1
Zwartgrijs	114	**M404 166 469**	1
Grijs/oranje	25	**M404 167 403**	1
Grijs/oranje	26	**M404 167 405**	1
Grijs/oranje	27	**M404 167 407**	1
Grijs/oranje	44	**M404 167 421**	1
Grijs/oranje	46	**M404 167 423**	1
Grijs/oranje	48	**M404 167 425**	1
Grijs/oranje	50	**M404 167 427**	1
Grijs/oranje	52	**M404 167 429**	1
Grijs/oranje	54	**M404 167 431**	1
Grijs/oranje	56	**M404 167 433**	1
Grijs/oranje	58	**M404 167 435**	1
Grijs/oranje	60	**M404 167 439**	1
Grijs/oranje	62	**M404 167 443**	1
Grijs/oranje	64	**M404 167 447**	1
Grijs/oranje	94	**M404 167 459**	1

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Grijs/oranje	98	**M404 167 461**	1
Grijs/oranje	102	**M404 167 463**	1
Grijs/oranje	106	**M404 167 465**	1
Grijs/oranje	110	**M404 167 467**	1
Grijs/oranje	114	**M404 167 469**	1
Grijs/oranje	118	**M404 167 471**	1
Marineblauw/ koningsblauw	25	**M404 168 403**	1
Marineblauw/ koningsblauw	26	**M404 168 405**	1
Marineblauw/ koningsblauw	27	**M404 168 407**	1
Marineblauw/ koningsblauw	44	**M404 168 421**	1
Marineblauw/ koningsblauw	46	**M404 168 423**	1
Marineblauw/ koningsblauw	48	**M404 168 425**	1
Marineblauw/ koningsblauw	50	**M404 168 427**	1
Marineblauw/ koningsblauw	52	**M404 168 429**	1
Marineblauw/ koningsblauw	54	**M404 168 431**	1
Marineblauw/ koningsblauw	56	**M404 168 433**	1
Marineblauw/ koningsblauw	58	**M404 168 435**	1
Marineblauw/ koningsblauw	60	**M404 168 439**	1
Marineblauw/ koningsblauw	62	**M404 168 443**	1
Marineblauw/ koningsblauw	64	**M404 168 447**	1
Marineblauw/ koningsblauw	94	**M404 168 459**	1
Marineblauw/ koningsblauw	98	**M404 168 461**	1
Marineblauw/ koningsblauw	102	**M404 168 463**	1
Marineblauw/ koningsblauw	106	**M404 168 465**	1

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Marineblauw/ koningsblauw	110	**M404 168 467**	1
Marineblauw/ koningsblauw	114	**M404 168 469**	1
Marineblauw/ koningsblauw	118	**M404 168 471**	1
Olijfgroen/ donker olijfgroen	46	**M404 169 423**	1
Olijfgroen/ donker olijfgroen	48	**M404 169 425**	1
Olijfgroen/ donker olijfgroen	50	**M404 169 427**	1
Olijfgroen/ donker olijfgroen	52	**M404 169 429**	1
Olijfgroen/ donker olijfgroen	54	**M404 169 431**	1
Olijfgroen/ donker olijfgroen	56	**M404 169 433**	1
Olijfgroen/ donker olijfgroen	58	**M404 169 435**	1
Olijfgroen/ donker olijfgroen	60	**M404 169 439**	1
Olijfgroen/ donker olijfgroen	62	**M404 169 443**	1

STEP - 2017-10-31 - NL-17370 - ©

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Marineblauw/ koningsblauw	110	**M404 168 467**	1
Marineblauw/ koningsblauw	114	**M404 168 469**	1
Marineblauw/ koningsblauw	118	**M404 168 471**	1
Olijfgroen/ donker olijfgroen	46	**M404 169 423**	1
Olijfgroen/ donker olijfgroen	48	**M404 169 425**	1
Olijfgroen/ donker olijfgroen	50	**M404 169 427**	1
Olijfgroen/ donker olijfgroen	52	**M404 169 429**	1
Olijfgroen/ donker olijfgroen	54	**M404 169 431**	1
Olijfgroen/ donker olijfgroen	56	**M404 169 433**	1
Olijfgroen/ donker olijfgroen	58	**M404 169 435**	1
Olijfgroen/ donker olijfgroen	60	**M404 169 439**	1
Olijfgroen/ donker olijfgroen	62	**M404 169 443**	1
Olijfgroen/ donker olijfgroen	64	**M404 169 447**	1

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Groen/zwart	46	**M404 170 423**	1
Groen/zwart	48	**M404 170 425**	1
Groen/zwart	50	**M404 170 427**	1
Groen/zwart	52	**M404 170 429**	1
Groen/zwart	54	**M404 170 431**	1
Groen/zwart	56	**M404 170 433**	1
Groen/zwart	58	**M404 170 435**	1
Groen/zwart	60	**M404 170 439**	1
Groen/zwart	62	**M404 170 443**	1
Groen/zwart	64	**M404 170 447**	1
Wit/grijs	46	**M404 171 423**	1
Wit/grijs	48	**M404 171 425**	1
Wit/grijs	50	**M404 171 427**	1
Wit/grijs	52	**M404 171 429**	1
Wit/grijs	54	**M404 171 431**	1
Wit/grijs	56	**M404 171 433**	1
Wit/grijs	58	**M404 171 435**	1
Wit/grijs	60	**M404 171 439**	1
Wit/grijs	62	**M404 171 443**	1
Wit/grijs	64	**M404 171 447**	1
Rood/zwart	46	**M404 172 423**	1
Rood/zwart	48	**M404 172 425**	1
Rood/zwart	50	**M404 172 427**	1
Rood/zwart	52	**M404 172 429**	1
Rood/zwart	54	**M404 172 431**	1
Rood/zwart	56	**M404 172 433**	1
Rood/zwart	58	**M404 172 435**	1
Rood/zwart	60	**M404 172 439**	1
Rood/zwart	62	**M404 172 443**	1
Rood/zwart	64	**M404 172 447**	1

CORDURA® is een gedeponeerd handelsmerk van INVISTA Technologies S.à.r.l., Zwitserland.

AMERIKAANSE OVERALL MILANO

- Versterkte knieën en zakken.
- Veel zakken (kan moeilijk worden voorzien van logo).
- Stretchstukken aan zijkant.
- Gulp met ritssluiting.
- Geschikt voor kniekussens.
- 65% polyester, 35% katoen, gewicht 270 gr/m² .

Maat	Kleur	**Art.nr.**	VE/st.
48	Antraciet met zwart en oranje	**5359 007 248**	1
50		**5359 007 250**	
52		**5359 007 252**	
54		**5359 007 254**	
56		**5359 007 256**	
58		**5359 007 258**	
60		**5359 007 260**	

MPR-VV-A-04/17- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

STARLINE® FLEECE JACK

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Grijs	S	**M456 097 000**	1
Grijs	M	**M456 097 001**	1
Grijs	L	**M456 097 002**	1
Grijs	XL	**M456 097 003**	1
Grijs	XXL	**M456 097 004**	1
Grijs	3XL	**M456 097 005**	1
Blauw	S	**M456 098 000**	1
Blauw	M	**M456 098 001**	1
Blauw	L	**M456 098 002**	1
Blauw	XL	**M456 098 003**	1
Blauw	XXL	**M456 098 004**	1
Blauw	3XL	**M456 098 005**	1

Warm, robuust fleece jack met modern vormgegeven naden. Praktische zakken binnen en buiten. Zeer comfortabel en uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding.

- Warm fleecemateriaal, sneldrogend, onderhoudsvriendelijk
- 2 zijzakken met rits, 2 binnenzakken
- Contrastnaden, robuuste ritsen, kinbescherming

Materiaal	100% Polyester
Basisgewicht van weefsel per m²	280 g
Wasbaar op	30°C

STARLINE® SOFTSHELL JACK

Grootte	Art.nr.	VE
XS	**M041 058 010**	1
S	**M041 058 000**	1
M	**M041 058 001**	1
L	**M041 058 002**	1
XL	**M041 058 003**	1
XXL	**M041 058 004**	1
3XL	**M041 058 005**	1

Perfecte aanvulling op werk-kleding: Robuust softshell jack voor winderig of stormachtig weer, met goede ademende eigenschappen.

- Elastisch, robuust, winddicht en waterafstotend softshell
- 2 voorzakken, mouwzak, borstzak, alle met ritsen
- Reflecterende biezen voor en achter
- Hoogsluitende staande kraag, geïntegreerde capuchon
- Verstelbare zoom en manchetten, langer gesneden rug

Kleur	Zwart
Materiaal	94% Polyester, 6% Elasthan
Basisgewicht van weefsel per m²	330 g
Wasbaar op	40°C

STEP - 2017-10-31 - NL-17371 - ©

WERKJACK MULTINORM-LINE

Materiaal	99% katoen, 1% antistatische vezels
Basisgewicht van weefsel per m²	350 g
Wasbaar op	60° C

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Grijs/zwart	S	**M001 098 000**	1
Grijs/zwart	M	**M001 098 001**	1
Grijs/zwart	L	**M001 098 002**	1
Grijs/zwart	XL	**M001 098 003**	1
Grijs/zwart	XXL	**M001 098 004**	1
Grijs/zwart	3XL	**M001 098 005**	1
Marineblauw/ zwart	S	**M001 099 000**	1
Marineblauw/ zwart	M	**M001 099 001**	1
Marineblauw/ zwart	L	**M001 099 002**	1
Marineblauw/ zwart	XL	**M001 099 003**	1
Marineblauw/ zwart	XXL	**M001 099 004**	1
Marineblauw/ zwart	3XL	**M001 099 005**	1

Antistatische en vlamvertragende stof biedt optimale bescherming gedurende de gehele levensduur.

- Werkjack-model biedt maximaal draagcomfort
- Twee borstzakken met klep
- Twee steekzakken
- Manchetten middels klittenband verstelbaar
- Reflecterende biezen
- Verborgen ritssluiting aan voorzijde

Toepassingsgebied

Beschermt tegen lichtbogen en geschikt voor incidentele laswerkzaamheden.

Opmerking

Alleen het gelijktijdig dragen van een werkbroek of Amerikaanse overall en een werkjack biedt voldoende bescherming.

BROEK MULTINORM-LINE

Materiaal	99% katoen, 1% antistatische vezels
Basisgewicht van weefsel per m²	350 g
Wasbaar op	60° C

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Grijs/zwart	25	**M003 094 025**	1
Grijs/zwart	26	**M003 094 026**	1
Grijs/zwart	27	**M003 094 027**	1
Grijs/zwart	46	**M003 094 046**	1
Grijs/zwart	48	**M003 094 048**	1
Grijs/zwart	50	**M003 094 050**	1
Grijs/zwart	52	**M003 094 052**	1
Grijs/zwart	54	**M003 094 054**	1
Grijs/zwart	56	**M003 094 056**	1
Grijs/zwart	58	**M003 094 058**	1
Grijs/zwart	60	**M003 094 060**	1
Grijs/zwart	98	**M003 094 098**	1
Grijs/zwart	102	**M003 094 102**	1
Grijs/zwart	106	**M003 094 106**	1
Marineblauw/ zwart	25	**M003 095 025**	1
Marineblauw/ zwart	26	**M003 095 026**	1
Marineblauw/ zwart	27	**M003 095 027**	1
Marineblauw/ zwart	46	**M003 095 046**	1
Marineblauw/ zwart	48	**M003 095 048**	1

Antistatische broek met elastische tailleband en een dubbele naad voor bewegelijkheid en bescherming.

- Vlamvertragend, antistatisch, verdekte ritssluiting
- 2 voorzakken, dijbeenzak, achterzak
- Knieversterkingen
- Reflecterende biezen

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Marineblauw/ zwart	48	**M003 095 048**	1
Marineblauw/ zwart	50	**M003 095 050**	1
Marineblauw/ zwart	52	**M003 095 052**	1
Marineblauw/ zwart	54	**M003 095 054**	1
Marineblauw/ zwart	56	**M003 095 056**	1
Marineblauw/ zwart	58	**M003 095 058**	1
Marineblauw/ zwart	60	**M003 095 060**	1
Marineblauw/ zwart	98	**M003 095 098**	1
Marineblauw/ zwart	102	**M003 095 102**	1
Marineblauw/ zwart	106	**M003 095 106**	1

STEP - 2017-10-31 - NL-17377 - ©

AM. OVERALL MULTINORM-LINE

Opmerking
Alleen het gelijktijdig dragen van een Amerikaanse overall tuinbroek en Multinorm jack biedt voldoende bescherming.

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Grijs/zwart	25	**M004 086 025**	1
Grijs/zwart	26	**M004 086 026**	1
Grijs/zwart	27	**M004 086 027**	1
Grijs/zwart	46	**M004 086 046**	1
Grijs/zwart	48	**M004 086 048**	1
Grijs/zwart	50	**M004 086 050**	1
Grijs/zwart	52	**M004 086 052**	1
Grijs/zwart	54	**M004 086 054**	1
Grijs/zwart	56	**M004 086 056**	1
Grijs/zwart	58	**M004 086 058**	1
Grijs/zwart	60	**M004 086 060**	1
Grijs/zwart	98	**M004 086 098**	1
Grijs/zwart	102	**M004 086 102**	1
Grijs/zwart	106	**M004 086 106**	1
Marineblauw/ zwart	25	**M004 087 025**	1
Marineblauw/ zwart	26	**M004 087 026**	1
Marineblauw/ zwart	27	**M004 087 027**	1
Marineblauw/ zwart	46	**M004 087 046**	1
Marineblauw/ zwart	48	**M004 087 048**	1
Marineblauw/ zwart	50	**M004 087 050**	1
Marineblauw/ zwart	52	**M004 087 052**	1
Marineblauw/ zwart	54	**M004 087 054**	1
Marineblauw/ zwart	56	**M004 087 056**	1
Marineblauw/ zwart	58	**M004 087 058**	1
Marineblauw/ zwart	60	**M004 087 060**	1
Marineblauw/ zwart	98	**M004 087 098**	1
Marineblauw/ zwart	102	**M004 087 102**	1
Marineblauw/ zwart	106	**M004 087 106**	1

Dankzij de antistatisch en vlamvertragend behandelde stof biedt deze overall optimale bescherming gedurende de gehele levensduur.

- Stretchinzet in de taille
- Schouderbanden met praktische gespen en elastisch gedeelte in de rug
- Kniestukken
- Rechter achterzak met klep en klittenbandsluiting
- Grote beenzak met klep en klittenbandsluiting
- Voorsluiting met rits
- Dubbele naden voor lange levensduur

Toepassingsgebied

Beschermt tegen lichtbogen en geschikt voor incidentele laswerkzaamheden.

Materiaal	99% katoen, 1% antistatische vezels
Basisgewicht van weefsel per m²	350 g
Wasbaar op	60° C

STEP - 2017-10-31 - NL-17378 - ©

VLAMVERTRAGENDE EN ANTISTATISCHE OVERALL

Grootte	Art.nr.	VE
48	**5359 951 148**	1
50	**5359 951 150**	1
52	**5359 951 152**	1
54	**5359 951 154**	1
56	**5359 951 156**	1
58	**5359 951 158**	1
60	**5359 951 160**	1
62	**5359 951 162**	1
64	**5359 951 164**	1

Comfortabele en ademende stof met versterkte naden

- Verborgen ritssluiting met flap
- 2 opgezette borstzakken met klep met verborgen knoopsluiting, 1 achterzak met klep en verborgen knoopsluiting, 1 lus voor gasdetectiemeter, duimstokzak, 2 doorsteekgleuven
- Rond ingezette mouwen
- Manchetten met drukknopen
- Verstelbare elastische taille
- Indentificatiehouder

Kleur	Marineblauw
Basisgewicht van weefsel per m²	340 g
Materiaal	99% katoen, 1% antistatische vezels
EN-Norm	1149-5
ISO	11611, 11612

LASBLOUSE VLAMVERTRAGEND

Grootte	Art.nr.	VE
3XL	**5359 021 227**	1
L	**5359 021 224**	1
M	**5359 021 223**	1
XL	**5359 021 225**	1
XXL	**5359 021 226**	1

Voldoen aan:

EN ISO 11611:2007-10 klasse 2
EN ISO 11612:2008 (A1, B1, C1)
EN ISO 1149-5:2008

Extra veilig:

- Verdekte knoopsluiting, 2 borstzakken met klep, manchetten met een verdekte drukknoopsluiting
- Reflecterende piping onder de borstzakken

Hoge kwaliteit:

- Doekgewicht 220 gr/m²
- 99% katoen/1%

Kleur	Marineblauw
Materiaal	99% katoen, 1% antistatische vezels

STEP - 2018-01-04 - NL-17379 - ©

NATURE FUNCTIONEEL JACK

Extreem duurzaam functioneel jack met veel praktische details – geschikt voor veel weertypes. Ultracomfortabel en ziet er geweldig uit.

- Warm, ademend, wind- en waterdicht (15.000 mm waterkolom)
- 2 borstzakken, 2 zakken voorzijde, 2 zijzakken, mouwzak, Napoleonzak
- Getapete naden, drievoudige naden, verborgen trekkoord, E-Care
- Gewatteerde schouderpartij, fleece aan de binnenkant van de kraag
- Onderarmventilatie, binnenmanchetten in mouwen, afneembare capuchon

Materiaal	100% polyamide
Basisgewicht van weefsel per m²	175 g
Wasbaar op	40°C

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Granietgrijs	S	**M411 198 000**	1
Granietgrijs	M	**M411 198 001**	1
Granietgrijs	L	**M411 198 002**	1
Granietgrijs	XL	**M411 198 003**	1
Granietgrijs	XXL	**M411 198 004**	1
Granietgrijs	3XL	**M411 198 005**	1
Leisteenblauw	S	**M411 200 000**	1
Leisteenblauw	M	**M411 200 001**	1
Leisteenblauw	L	**M411 200 002**	1
Leisteenblauw	XL	**M411 200 003**	1
Leisteenblauw	XXL	**M411 200 004**	1
Leisteenblauw	3XL	**M411 200 005**	1
Kastanjebruin	S	**M411 199 000**	1
Kastanjebruin	M	**M411 199 001**	1
Kastanjebruin	L	**M411 199 002**	1
Kastanjebruin	XL	**M411 199 003**	1
Kastanjebruin	XXL	**M411 199 004**	1
Kastanjebruin	3XL	**M411 199 005**	1
Zwart	S	**M411 229 000**	1
Zwart	M	**M411 229 001**	1
Zwart	L	**M411 229 002**	1
Zwart	XL	**M411 229 003**	1
Zwart	XXL	**M411 229 004**	1
Zwart	3XL	**M411 229 005**	1
Zwart	4XL	**M411 229 006**	1

STEP - 2017-10-31 - NL-17361 - ©

NATURE BODYWARMER

Deze multifunctionele en sportieve bodywarmer vest is geschikt voor elk gebruik en kan ook perfect worden gecombineerd met een hemd, werktrui of een top. Geniet van comfort en design.

- Warm, ademend, wind- en waterdicht weefsel (10.000 mm waterkolom)
- 2 borstzakken, 2 zakken voorop met rits, Napoleon binnenzak
- Warm gevoerde zakken, e-care, afgedekte kabeldoorvoer
- Aramide versteviging/schoudervoering, fleece binnenkraag
- Praktische ritsen in de zijnaad

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Granietgrijs	S	**M442 069 000**	1
Granietgrijs	M	**M442 069 001**	1
Granietgrijs	L	**M442 069 002**	1
Granietgrijs	XL	**M442 069 003**	1
Granietgrijs	XXL	**M442 069 004**	1
Granietgrijs	3XL	**M442 069 005**	1
Leisteenblauw	S	**M442 071 000**	1
Leisteenblauw	M	**M442 071 001**	1
Leisteenblauw	L	**M442 071 002**	1
Leisteenblauw	XL	**M442 071 003**	1
Leisteenblauw	XXL	**M442 071 004**	1
Leisteenblauw	3XL	**M442 071 005**	1
Kastanjebruin	S	**M442 070 000**	1
Kastanjebruin	M	**M442 070 001**	1
Kastanjebruin	L	**M442 070 002**	1
Kastanjebruin	XL	**M442 070 003**	1
Kastanjebruin	XXL	**M442 070 004**	1
Kastanjebruin	3XL	**M442 070 005**	1

Materiaal	100% polyamide
Wasbaar op	40°C

eCARE STRETCH

STARLINE® PLUS SHORT

Onze nieuwe korte broek Starline heeft een zeer hoog draagcomfort, met meerdere functionele zakken en een indrukwekkende casual uitstraling.

- Robuuste, sneldrogende en onderhoudsvriendelijke kwaliteit
- 2 zakken voorzijde, 2 achterzakken, dijbeenzak, duimstokzak
- Elastische tailleband, reflecterende biezen voor en achter
- Drievoudig gestikte naden, CORDURA®-hamerlus, YKK-rits

Materiaal	65% polyester, 35% katoen
Basisgewicht van weefsel per m²	245 g
Wasbaar op	60° C

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Grijs/oranje	XS	**M413 064 010**	1
Grijs/oranje	S	**M413 064 000**	1
Grijs/oranje	M	**M413 064 001**	1
Grijs/oranje	L	**M413 064 002**	1
Grijs/oranje	XL	**M413 064 003**	1
Grijs/oranje	XXL	**M413 064 004**	1
Grijs/oranje	3XL	**M413 064 005**	1
Zwartgrijs	XS	**M413 067 010**	1
Zwartgrijs	S	**M413 067 000**	1
Zwartgrijs	M	**M413 067 001**	1
Zwartgrijs	L	**M413 067 002**	1
Zwartgrijs	XL	**M413 067 003**	1
Zwartgrijs	XXL	**M413 067 004**	1
Zwartgrijs	3XL	**M413 067 005**	1
Wit/grijs	XS	**M413 068 010**	1
Wit/grijs	S	**M413 068 000**	1
Wit/grijs	M	**M413 068 001**	1
Wit/grijs	L	**M413 068 002**	1
Wit/grijs	XL	**M413 068 003**	1
Wit/grijs	XXL	**M413 068 004**	1
Wit/grijs	3XL	**M413 068 005**	1
Groen/zwart	XS	**M413 069 010**	1
Groen/zwart	S	**M413 069 000**	1
Groen/zwart	M	**M413 069 001**	1
Groen/zwart	L	**M413 069 002**	1
Groen/zwart	XL	**M413 069 003**	1

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Groen/zwart	XXL	**M413 069 004**	1
Groen/zwart	3XL	**M413 069 005**	1
Rood/zwart	XS	**M413 066 010**	1
Rood/zwart	S	**M413 066 000**	1
Rood/zwart	M	**M413 066 001**	1
Rood/zwart	L	**M413 066 002**	1
Rood/zwart	XL	**M413 066 003**	1
Rood/zwart	XXL	**M413 066 004**	1
Rood/zwart	3XL	**M413 066 005**	1
Konings-blauw/ marineblauw	XS	**M413 063 010**	1
Konings-blauw/ marineblauw	S	**M413 063 000**	1
Konings-blauw/ marineblauw	M	**M413 063 001**	1
Konings-blauw/ marineblauw	L	**M413 063 002**	1
Konings-blauw/ marineblauw	XL	**M413 063 003**	1
Konings-blauw/ marineblauw	XXL	**M413 063 004**	1
Konings-blauw/ marineblauw	3XL	**M413 063 005**	1

Cordura® is een gedeponeerd handelsmerk van INVISTA Technologies S.à.r.l., Zwitserland.

STEP - 2017-10-31 - NL-17369 - ©

MULTINORM PARKA ELLISTON

EN1149-5 EN13034

EN 531 EN ISO 14116

EN343 EN471

Grootte	Art.nr. signaalgeel	Art.nr. signaaloranje	VE
S	**5359 180 861**	**5359 181 761**	1
M	**5359 180 862**	**5359 181 762**	1
L	**5359 180 863**	**5359 181 763**	1
XL	**5359 180 864**	**5359 181 764**	1
XXL	**5359 180 865**	**5359 181 765**	1
3XL	**5359 180 866**	**5359 181 766**	1

Vlamvertragende en anti-statische signaal regenparka

- Rechtopstaande kraag
- Bedekte ritssluiting
- 2 zakken met klep, 2 lussen voor gasdetectiemeters
- Verstelbare manchetten d.m.v. drukknopen
- Vlamvertragende reflecterende tape (50 mm)
- Ruglengte 85 cm in maat L
- Kan separate voering Royston in
- Ritsvoering in de rugvoering voor aanbrengen van logo's
- Binnenzak
- Vaste vlamvertragende katoen voering

VLAMVERTRAGENDE FLEECE VOERING VOOR PARKA ELLISTON

EN ISO 14116

Grootte	Art.nr.	VE
S	**5359 180 871**	1
M	**5359 180 872**	1
L	**5359 180 873**	1
XL	**5359 180 874**	1
XXL	**5359 180 875**	1
3XL	**5359 180 876**	1

Zachte fleecestof, goede koude-bescherming

- Ronde hals
- Ritssluiting
- Doorsteekgleuf naar binnenzak van de parka
- Niet afzonderlijk draagbaar
- Ruglengte 75 cm maat L

STEP - 2018-03-27 - NL-17509 - ©

BASIC JACK

Praktisch werkjack met hoge functionaliteit en ultiem comfort. Modieuze contrastnaden en reflecterende biezen completeren de look.

- Oeko-Tex®-norm 100, veel comfort
- 2 voorzakken, borstzak voor mobiele telefoon en pen
- Reflecterende details
- Opstaande kraag, verdekte knopen en rits
- Elastische tailleband aan de zijkanten

Materiaal	Katoen
Basisgewicht van weefsel per m²	240 g
Wasbaar op	60° C

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Grijs	XS	**M001 147 010**	1
Grijs	S	**M001 147 000**	1
Grijs	M	**M001 147 001**	1
Grijs	L	**M001 147 002**	1
Grijs	XL	**M001 147 003**	1
Grijs	XXL	**M001 147 004**	1
Grijs	3XL	**M001 147 005**	1
Marineblauw	XS	**M001 145 010**	1
Marineblauw	S	**M001 145 000**	1
Marineblauw	M	**M001 145 001**	1
Marineblauw	L	**M001 145 002**	1
Marineblauw	XL	**M001 145 003**	1
Marineblauw	XXL	**M001 145 004**	1
Marineblauw	3XL	**M001 145 005**	1
Koningsblauw	XS	**M001 146 010**	1
Koningsblauw	S	**M001 146 000**	1
Koningsblauw	M	**M001 146 001**	1
Koningsblauw	L	**M001 146 002**	1
Koningsblauw	XL	**M001 146 003**	1
Koningsblauw	XXL	**M001 146 004**	1
Koningsblauw	3XL	**M001 146 005**	1

Oeko-Tex® is een gedeponeerd handelsmerk van onderzoeksinstituut Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, Duitsland.

BASIC BROEK

Praktische en extreem comfortabele broek. Verdekte knopen en ritssluiting bieden extra voordelen voor schilders, spuiterijen, etc.

- Oeko-Tex®-norm 100, extreem comfort
- 2 voorzakken, dijbeenzak, zak voor mobiele telefoon, duimstokzak en achterzak
- Reflecterende details, verdekte knopen en ritssluiting
- Tailleband met elastisch trekkoord

Materiaal	Katoen
Basisgewicht van weefsel per m²	240 g
Wasbaar op	60° C

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Grijs	25	**M003 170 025**	1
Grijs	26	**M003 170 026**	1
Grijs	27	**M003 170 027**	1
Grijs	44	**M003 170 044**	1
Grijs	46	**M003 170 046**	1
Grijs	48	**M003 170 048**	1
Grijs	50	**M003 170 050**	1
Grijs	52	**M003 170 052**	1
Grijs	54	**M003 170 054**	1
Grijs	56	**M003 170 056**	1
Grijs	58	**M003 170 058**	1
Grijs	60	**M003 170 060**	1
Grijs	94	**M003 170 094**	1
Grijs	98	**M003 170 098**	1
Grijs	102	**M003 170 102**	1
Grijs	106	**M003 170 106**	1
Grijs	110	**M003 170 110**	1

Oeko-Tex® is een gedeponeerd handelsmerk van onderzoeksinstituut Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, Duitsland.

STEP - 2017-10-31 - NL-17374 - ©

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Koningsblauw	25	**M003 169 025**	1
Koningsblauw	26	**M003 169 026**	1
Koningsblauw	27	**M003 169 027**	1
Koningsblauw	44	**M003 169 044**	1
Koningsblauw	46	**M003 169 046**	1
Koningsblauw	48	**M003 169 048**	1
Koningsblauw	50	**M003 169 050**	1
Koningsblauw	52	**M003 169 052**	1
Koningsblauw	54	**M003 169 054**	1
Koningsblauw	56	**M003 169 056**	1
Koningsblauw	58	**M003 169 058**	1
Koningsblauw	60	**M003 169 060**	1
Koningsblauw	94	**M003 169 094**	1
Koningsblauw	98	**M003 169 098**	1
Koningsblauw	102	**M003 169 102**	1
Koningsblauw	106	**M003 169 106**	1
Koningsblauw	110	**M003 169 110**	1
Marineblauw	25	**M003 168 025**	1
Marineblauw	26	**M003 168 026**	1
Marineblauw	27	**M003 168 027**	1
Marineblauw	44	**M003 168 044**	1
Marineblauw	46	**M003 168 046**	1
Marineblauw	48	**M003 168 048**	1
Marineblauw	50	**M003 168 050**	1
Marineblauw	52	**M003 168 052**	1
Marineblauw	54	**M003 168 054**	1
Marineblauw	56	**M003 168 056**	1
Marineblauw	58	**M003 168 058**	1
Marineblauw	60	**M003 168 060**	1
Marineblauw	94	**M003 168 094**	1
Marineblauw	98	**M003 168 098**	1
Marineblauw	102	**M003 168 102**	1
Marineblauw	106	**M003 168 106**	1
Marineblauw	110	**M003 168 110**	1

AMERIKAANSE OVERALL BASIC

Extreem comfortabele overall met hoge functionaliteit. Zeer sterk katoenweefsel en modieuze, contrasterende naden vereenvoudigen zware taken.

- Oeko-Tex®-norm 100, extreem comfort
- 2 zakken voorzijde, beenzak, zak voor mobiele telefoon, duimstokzak en achterzak
- Reflecterende details
- Elastische en verstelbare schouderriem met gespen

Materiaal	Katoen
Basisgewicht van weefsel per m²	240 g
Wasbaar op	60° C

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Marineblauw	27	**M004 145 027**	1
Marineblauw	44	**M004 145 044**	1
Marineblauw	46	**M004 145 046**	1
Marineblauw	48	**M004 145 048**	1
Marineblauw	50	**M004 145 050**	1
Marineblauw	52	**M004 145 052**	1
Marineblauw	54	**M004 145 054**	1
Marineblauw	56	**M004 145 056**	1
Marineblauw	58	**M004 145 058**	1
Marineblauw	60	**M004 145 060**	1
Marineblauw	94	**M004 145 094**	1
Marineblauw	98	**M004 145 098**	1
Marineblauw	102	**M004 145 102**	1
Marineblauw	106	**M004 145 106**	1
Marineblauw	110	**M004 145 110**	1
Koningsblauw	25	**M004 146 025**	1
Koningsblauw	26	**M004 146 026**	1
Koningsblauw	27	**M004 146 027**	1
Koningsblauw	44	**M004 146 044**	1
Koningsblauw	46	**M004 146 046**	1
Koningsblauw	48	**M004 146 048**	1
Koningsblauw	50	**M004 146 050**	1
Koningsblauw	52	**M004 146 052**	1
Koningsblauw	54	**M004 146 054**	1
Koningsblauw	56	**M004 146 056**	1
Koningsblauw	58	**M004 146 058**	1
Koningsblauw	60	**M004 146 060**	1
Koningsblauw	94	**M004 146 094**	1
Koningsblauw	98	**M004 146 098**	1
Koningsblauw	102	**M004 146 102**	1
Koningsblauw	106	**M004 146 106**	1
Koningsblauw	110	**M004 146 110**	1

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Grijs	26	**M004 147 026**	1
Grijs	27	**M004 147 027**	1
Grijs	44	**M004 147 044**	1
Grijs	46	**M004 147 046**	1
Grijs	48	**M004 147 048**	1
Grijs	50	**M004 147 050**	1
Grijs	52	**M004 147 052**	1
Grijs	54	**M004 147 054**	1
Grijs	56	**M004 147 056**	1
Grijs	58	**M004 147 058**	1
Grijs	60	**M004 147 060**	1
Grijs	94	**M004 147 094**	1
Grijs	98	**M004 147 098**	1
Grijs	102	**M004 147 102**	1
Grijs	106	**M004 147 106**	1
Grijs	110	**M004 147 110**	1

Oeko-Tex® is een gedeponeerd handelsmerk van onderzoeksinstituut Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, Duitsland.

STEP - 2017-10-31 - NL-17375 - ©

BASIC OVERALL

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Grijs	XS	**M005 037 010**	1
Grijs	S	**M005 037 000**	1
Grijs	M	**M005 037 001**	1
Grijs	L	**M005 037 002**	1
Grijs	XL	**M005 037 003**	1
Grijs	XXL	**M005 037 004**	1
Grijs	3XL	**M005 037 005**	1
Marineblauw	XS	**M005 035 010**	1
Marineblauw	S	**M005 035 000**	1
Marineblauw	M	**M005 035 001**	1
Marineblauw	L	**M005 035 002**	1
Marineblauw	XL	**M005 035 003**	1
Marineblauw	XXL	**M005 035 004**	1
Marineblauw	3XL	**M005 035 005**	1
Koningsblauw	XS	**M005 036 010**	1
Koningsblauw	S	**M005 036 000**	1
Koningsblauw	M	**M005 036 001**	1
Koningsblauw	L	**M005 036 002**	1
Koningsblauw	XL	**M005 036 003**	1
Koningsblauw	XXL	**M005 036 004**	1
Koningsblauw	3XL	**M005 036 005**	1

Oeko-Tex® is een gedeponeerd handelsmerk van onderzoeksinstituut Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, Duitsland.

Hoogwaardige overall van 100% katoen, indrukwekkend veel comfort en stijl.

- Oeko-Tex®-norm 100, veel comfort
- 2 zakken voorzijde, achterzak, borstzak, zak voor mobiele telefoon, dubbele duimstokzak
- Reflecterende details
- Opstaande kraag, verborgen 2-wegrits
- Elastische tailleband

Materiaal	Katoen
Basisgewicht van weefsel per m²	240 g
Wasbaar op	60° C

KORTE BROEK BASIC

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Grijs	44	**M013 034 044**	1
Grijs	46	**M013 034 046**	1
Grijs	48	**M013 034 048**	1
Grijs	50	**M013 034 050**	1
Grijs	52	**M013 034 052**	1
Grijs	54	**M013 034 054**	1
Grijs	56	**M013 034 056**	1
Grijs	58	**M013 034 058**	1
Grijs	60	**M013 034 060**	1
Koningsblauw	44	**M013 033 044**	1
Koningsblauw	46	**M013 033 046**	1
Koningsblauw	48	**M013 033 048**	1
Koningsblauw	50	**M013 033 050**	1
Koningsblauw	52	**M013 033 052**	1
Koningsblauw	56	**M013 033 056**	1
Koningsblauw	58	**M013 033 058**	1
Koningsblauw	60	**M013 033 060**	1

Oeko-Tex® is een gedeponeerd handelsmerk van onderzoeksinstituut Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, Duitsland.

Functionele korte broek voor warme zomerdagen. Modieuze en hoogwaardige, contrasterende naden voor optimaal comfort.

- Oeko-Tex®-norm 100, extreem comfort
- 2 zakken voorzijde, beenzak, zak voor mobiele telefoon, duimstokzak en achterzak
- Reflecterende details
- Elastische tailleband

Materiaal	Katoen
Basisgewicht van weefsel per m²	240 g
Wasbaar op	60° C

STEP - 2017-10-31 - NL-17376 - ©

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Marineblauw	44	**M013 032 044**	1
Marineblauw	46	**M013 032 046**	1
Marineblauw	48	**M013 032 048**	1
Marineblauw	50	**M013 032 050**	1
Marineblauw	52	**M013 032 052**	1
Marineblauw	54	**M013 032 054**	1
Marineblauw	54	**M013 033 054**	1
Marineblauw	56	**M013 032 056**	1
Marineblauw	58	**M013 032 058**	1
Marineblauw	60	**M013 032 060**	1

STRETCH FLEECE

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Rood	XS	**M456 103 010**	1
Rood	S	**M456 103 000**	1
Rood	M	**M456 103 001**	1
Rood	L	**M456 103 002**	1
Rood	XL	**M456 103 003**	1
Rood	XXL	**M456 103 004**	1
Rood	3XL	**M456 103 005**	1
Zwart	XS	**M456 102 010**	1
Zwart	S	**M456 102 000**	1
Zwart	M	**M456 102 001**	1
Zwart	L	**M456 102 002**	1
Zwart	XL	**M456 102 003**	1
Zwart	XXL	**M456 102 004**	1
Zwart	3XL	**M456 102 005**	1

Must-have fleece pullover. Maximale bewegingsvrijheid dankzij innovatief, ademend stretch-materiaal dat elastisch is in vier richtingen.

- 4-weg stretch mesh onder de armen
- Borstzak en mouwzak
- Elastische manchetten, duimlussen
- Doorlopende ritssluiting met kinbescherming
- Individueel reguleerbare temperatuur

Materiaal	100% Polyester
Basisgewicht van weefsel per m²	210 g
Wasbaar op	30°C

STEP - 2017-10-31 - NL-17363 - ©

JACK STRETCH X

REGULAR FIT

WÜRTH MODYF

De innovatieve stretchstof combineert het comfort van katoen met de duurzaamheid van polyester. Knopen zijn afgedekt om krassen op oppervlakken te voorkomen en mesh inzetstukken zorgen voor optimale ventilatie.

- Knopen zijn bedekt om krassen te vermijden
- 5 buitenzakken, 2 binnenzakken, penzak
- E-care weefsel (geeft het lichaam 99% bescherming tegen elektromagnetische straling)
- Reflecterende inzetstukken, manchetten en zoom verstelbaar met klittenband
- Drievoudig gestikte naden, clip voor identificatiehouder

Materiaal	72% cotton, 25% polyester, 3% elastane
Basisgewicht van weefsel per m2	260 g
Wasbaar op	60° C

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Antraciet	S	**M401 251 000**	1
Antraciet	M	**M401 251 001**	1
Antraciet	L	**M401 251 002**	1
Antraciet	XL	**M401 251 003**	1
Antraciet	XXL	**M401 251 004**	1
Antraciet	3XL	**M401 251 005**	1
Blauw	S	**M401 252 000**	1
Blauw	M	**M401 252 001**	1
Blauw	L	**M401 252 002**	1
Blauw	XL	**M401 252 003**	1
Blauw	XXL	**M401 252 004**	1
Blauw	3XL	**M401 252 005**	1
Grijs	S	**M401 250 000**	1
Grijs	M	**M401 250 001**	1
Grijs	L	**M401 250 002**	1
Grijs	XL	**M401 250 003**	1
Grijs	XXL	**M401 250 004**	1
Grijs	3XL	**M401 250 005**	1
Wit	S	**M401 272 000**	1
Wit	M	**M401 272 001**	1
Wit	L	**M401 272 002**	1
Wit	XL	**M401 272 003**	1
Wit	XXL	**M401 272 004**	1
Wit	3XL	**M401 272 005**	1

STEP - 2018-04-16 - NL-17574 - ©

BROEK STRETCH X

Deze moderne broek is gemaakt van stretchmateriaal. Zij zijn duurzaam en bieden maximaal comfort. De afgedekte knopen voorkomen krassen op oppervlakken.

- Knopen zijn afgedekt tegen het krassen
- 7 buitenzakken, 2 penzakken, duimstokzak
- E-care weefsel (geeft het lichaam 99% bescherming tegen elektromagnetische straling)
- Reflecterende inzetstukken, ergonomisch gesneden rond de versterkte knie, elastische tailleband
- Drievoudig gestikte naden, klemmen voor ID-kaart
- Kniezakken, gecertificeerd conform DIN EN 14404

Materiaal	72% cotton, 25% polyester, 3% elastane
Basisgewicht van weefsel per m2	260 g
Wasbaar op	60° C

Kleur	Art.nr.	VE
Antraciet	**M403 312 ...**	1
Beige	**M403 314 ...**	
Blauw	**M403 313 ...**	
Grijs	**M403 311 ...**	
Wit	**M403 238 ...**	

Grootte	Art.nr.
25	**... 403**
26	**... 405**
27	**... 407**
28	**... 409**
29	**... 411**
30	**... 413**
44	**... 421**
46	**... 423**
48	**... 425**
50	**... 427**
52	**... 429**
54	**... 431**
56	**... 433**

Grootte	Art.nr.
58	**... 435**
60	**... 439**
62	**... 443**
64	**... 447**
66	**... 451**
90	**... 457**
94	**... 459**
98	**... 461**
102	**... 463**
106	**... 465**
110	**... 467**
114	**... 469**

STEP - 2018-04-16 - NL-17575 - ©

PILOTENJACK STRETCH X

eCARE

STRETCH

REGULAR FIT

WÜRTH MODYF

Het waterdichte jack is gevoerd met 100% gerecycled Thermore® en biedt maximale bewegingsvrijheid dankzij elastisch materiaal. Bovendien geeft het e-care weefsel het lichaam 99% bescherming tegen elektromagnetische straling.

- Waterdicht (waterkolom 5000 mm), ademend (3000 MVP)
- 3 buitenzakken met ritssluiting, 2 penzakken, 3 binnenzakken, 2 zakken met klep
- Reflecterende details, elastische manchetten en zoom, verdekte ritssluiting

Kleuren antraciet/blauw:

- EN 343 klasse 3/1 (buitenmateriaal klasse 3/3), getapete naden

Materiaal	97% katoen, 3% elastaan
Basisgewicht van weefsel per m2	210 g
Materiaal voering	100% polyester
Wasbaar op	40°C
EN-Norm	343
Wattering	100% remanufactured polyester

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Antraciet	S	**M411 207 000**	1
Antraciet	M	**M411 207 001**	1
Antraciet	L	**M411 207 002**	1
Antraciet	XL	**M411 207 003**	1
Antraciet	XXL	**M411 207 004**	1
Antraciet	3XL	**M411 207 005**	1
Blauw	S	**M411 208 000**	1
Blauw	M	**M411 208 001**	1
Blauw	L	**M411 208 002**	1
Blauw	XL	**M411 208 003**	1
Blauw	XXL	**M411 208 004**	1
Blauw	3XL	**M411 208 005**	1

Thermore® is een gedeponeerd handelsmerk van FISI FIBER SINTETICHE S.p.A., IT

STEP - 2018-04-16 - NL-17576 - ©

SOFTSHELLJACK STRETCH X

REGULAR FIT

WÜRTH MODYF

Dit praktische jack is gemaakt van elastisch softshell-materiaal en heeft afneembare mouwen. Het is tevens winddicht en heeft versterkte schouders.

- Waterafstotend (8000 mm waterkolom), ademend (4000 MVP)
- 3 buitenzakken met rits, 2 binnen-zakken
- E-care weefsel (geeft het lichaam 99% bescherming tegen elektromagnetische straling)
- Reflecterende inzetstukken, elastische tailleband, trekkoord in zoom
- Clip voor identificatiehouder, verwijderbare capuchon

Materiaal	96% polyester, 4% elasthan
Basisgewicht van weefsel per m²	280 g
Wasbaar op	30°C

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Antraciet	S	**M441 132 000**	1
Antraciet	M	**M441 132 001**	1
Antraciet	L	**M441 132 002**	1
Antraciet	XL	**M441 132 003**	1
Antraciet	XXL	**M441 132 004**	1
Antraciet	3XL	**M441 132 005**	1
Antraciet	4XL	**M441 132 006**	1
Blauw	S	**M441 131 000**	1
Blauw	M	**M441 131 001**	1
Blauw	L	**M441 131 002**	1
Blauw	XL	**M441 131 003**	1
Blauw	XXL	**M441 131 004**	1
Blauw	3XL	**M441 131 005**	1
Blauw	4XL	**M441 131 006**	1
Wit	S	**M441 138 000**	1
Wit	M	**M441 138 001**	1
Wit	L	**M441 138 002**	1
Wit	XL	**M441 138 003**	1
Wit	XXL	**M441 138 004**	1
Wit	3XL	**M441 138 005**	1

STEP - 2018-04-16 - NL-17577 - ©

OVERALL STRETCH X

De comfortabele overall biedt praktische bescherming voor het hele lichaam. Dankzij een groot aantal zakken heeft u altijd voldoende opbergmogelijkheden en alles bij de hand.

- Knopen en ritsen zijn bedekt om krassen te vermijden
- 9 buitenzakken, 3 penzakken, duimstokzak
- E-care weefsel (geeft het lichaam 99% bescherming tegen elektromagnetische straling)
- Reflecterende inzetstukken, elastische tailleband
- Rits bij de enkel
- Drievoudig gestikte naden, clip voor identificatiehouder, kniezakken, gecertificeerd conform DIN EN 14404

Materiaal	72% cotton, 25% polyester, 3% elastane
Basisgewicht van weefsel per m2	260 g
Wasbaar op	60° C

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Antraciet	S	**M405 101 000**	1
Antraciet	M	**M405 101 001**	1
Antraciet	L	**M405 101 002**	1
Antraciet	XL	**M405 101 003**	1
Antraciet	XXL	**M405 101 004**	1
Antraciet	3XL	**M405 101 005**	1
Antraciet	4XL	**M405 101 006**	1
Grijs	S	**M405 100 000**	1
Grijs	M	**M405 100 001**	1
Grijs	L	**M405 100 002**	1
Grijs	XL	**M405 100 003**	1
Grijs	XXL	**M405 100 004**	1
Grijs	3XL	**M405 100 005**	1
Grijs	4XL	**M405 100 006**	1

STEP - 2018-04-16 - NL-17578 - ©

BERMUDA STRETCH X

De innovatieve Stretch bermuda is gemaakt van een mix van katoen met polyester: de perfecte combinatie van comfort en duurzaamheid.

- Knopen zijn bedekt om krassen te vermijden
- 7 buitenzakken, 2 penzakken, duimstokzak
- E-care weefsel (geeft het lichaam 99% bescherming tegen elektromagnetische straling)
- Reflecterende inzetstukken, elastische tailleband
- Drievoudig gestikte naden, clip voor identificatiehouder

Materiaal	72% cotton, 25% polyester, 3% elastane
Basisgewicht van weefsel per m2	260 g
Wasbaar op	60° C

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Antraciet	44	**M413 106 421**	1
Antraciet	46	**M413 106 423**	1
Antraciet	48	**M413 106 425**	1
Antraciet	50	**M413 106 427**	1
Antraciet	52	**M413 106 429**	1
Antraciet	54	**M413 106 431**	1
Antraciet	56	**M413 106 433**	1
Antraciet	58	**M413 106 435**	1
Antraciet	60	**M413 106 439**	1
Antraciet	62	**M413 106 443**	1
Antraciet	64	**M413 106 447**	1
Antraciet	66	**M413 106 451**	1
Blauw	44	**M413 107 421**	1
Blauw	46	**M413 107 423**	1
Blauw	48	**M413 107 425**	1
Blauw	50	**M413 107 427**	1
Blauw	52	**M413 107 429**	1
Blauw	54	**M413 107 431**	1
Blauw	56	**M413 107 433**	1
Blauw	58	**M413 107 435**	1
Blauw	60	**M413 107 439**	1
Blauw	62	**M413 107 443**	1
Blauw	64	**M413 107 447**	1
Blauw	66	**M413 107 451**	1
Wit	44	**M413 112 421**	1
Wit	46	**M413 112 423**	1
Wit	48	**M413 112 425**	1
Wit	50	**M413 112 427**	1
Wit	52	**M413 112 429**	1
Wit	54	**M413 112 431**	1
Wit	56	**M413 112 433**	1
Wit	58	**M413 112 435**	1
Wit	60	**M413 112 439**	1
Wit	62	**M413 112 443**	1
Wit	64	**M413 112 447**	1

STEP - 2018-04-16 - NL-17579 - ©

FLEECE SWEATER STRETCH X

REGULAR FIT

WÜRTH MODYF

Deze sportieve trui is gemaakt van een zeer lichte functionele stretchstof, wat garant staat voor bewegingsvrijheid en een hoge mate van comfort. Het gladde oppervlak trekt geen vuil aan.

- Warmteregulerende stof
- 2 buitenzakken met rits
- Reflecterende inzetstukken, contrastnaden
- Antibacteriële eigenschappen

Materiaal	100% polyester
Wasbaar op	30°C

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Antraciet	S	**M456 135 000**	1
Antraciet	M	**M456 135 001**	1
Antraciet	L	**M456 135 002**	1
Antraciet	XL	**M456 135 003**	1
Antraciet	XXL	**M456 135 004**	1
Antraciet	3XL	**M456 135 005**	1
Antraciet	4XL	**M456 135 006**	1
Blauw	S	**M456 136 000**	1
Blauw	M	**M456 136 001**	1
Blauw	L	**M456 136 002**	1
Blauw	XL	**M456 136 003**	1
Blauw	XXL	**M456 136 004**	1
Blauw	3XL	**M456 136 005**	1
Blauw	4XL	**M456 136 006**	1

STEP - 2018-04-16 - NL-17580 - ©

WINTERBROEK STRETCH X

Deze warme, met mesh gevoerde broek is ideaal voor koude winterdagen. Het stretch-materiaal biedt niet alleen maximaal comfort, maar is ook uiterst duurzaam.

- Knopen zijn bedekt om krassen te vermijden
- 7 buitenzakken, 2 penzakken, duim-stokzak
- E-care weefsel (geeft het lichaam 99% bescherming tegen elektromagnetische straling)
- Reflecterende inzetstukken, ergono-misch gesneden rond de versterkte knie, elastische tailleband
- Drievoudig gestikte naden, clip voor identificatiehouder, kniezakken, gecer-tificeerd conform DIN EN 14404

Kleur	Antraciet
Materiaal	72% cotton, 25% polyester, 3% elastane
Basisgewicht van weefsel per m²	260 g
Wasbaar op	60° C

Grootte	Art.nr.	VE
25	**M403 316 403**	1
26	**M403 316 405**	1
27	**M403 316 407**	1
28	**M403 316 409**	1
29	**M403 316 411**	1
30	**M403 316 413**	1
44	**M403 316 421**	1
48	**M403 316 425**	1
50	**M403 316 427**	1
52	**M403 316 429**	1
54	**M403 316 431**	1
56	**M403 316 433**	1
58	**M403 316 435**	1
60	**M403 316 439**	1
62	**M403 316 443**	1
64	**M403 316 447**	1
66	**M403 316 451**	1
90	**M403 316 457**	1
94	**M403 316 459**	1
98	**M403 316 461**	1
102	**M403 316 463**	1
106	**M403 316 465**	1
110	**M403 316 467**	1
114	**M403 316 469**	1

STEP - 2018-04-16 - NL-17581 - ©

WORKERBROEK 625

- Voorzien van zeer veel zakken.
- O.a. ruime dijbeenzak.
- 65% polyester, 35% katoen.
- Cordura stukken op de knie.
- Kunnen kniestukken M032 004 999 in geplaatst worden.

Kleur	Art.nr.	VE/st.
Grijs	**M003 126 ...**	1
Zwart	**M003 128 ...**	

Maattabel

32/32 = 024	32/34 = 044
33/32 = 025	33/34 = 045
34/32 = 026	34/34 = 046
31/34 = 043	35/34 = 047

Workerbroek 625 zwart ook in de volgende maten verkrijgbaar

30/30 = 012	31/32 = 023
32/30 = 014	36/34 = 048
34/30 = 016	38/34 = 049
36/30 = 017	34/36 = 063
30/32 = 022	

Bijvoorbeeld: workerbroek zwart maat 30/32 = Art.nr. M003 128 022

WORKERJEANS

- 2 duimstokzakken; zowel links als rechts en een hamerlus van cordura; zakken voor kniekussens.
- Cordura versterkt kniegedeelte, zeer slijtvast.
- Dubbele achterzak waarvan 1 afsluitbaar.
- 100% katoen, 395 gr/m² (14 OZ) denim.

Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
Workerjeans	**5359 009 ...**	1

Maattabel

32/30 = 840	34/30 = 830
36/30 = 820	38/30 = 810
30/32 = 862	31/32 = 852
32/32 = 842	33/32 = 832
34/32 = 833	36/32 = 822
38/32 = 812	40/32 = 802
30/34 = 864	31/34 = 854
32/34 = 844	33/34 = 834
34/34 = 835	36/34 = 824
38/34 = 814	40/34 = 804
32/36 = 846	34/36 = 836
36/36 = 826	38/36 = 816
40/36 = 806	

Bijvoorbeeld: workerbroek zwart maat 32/30 = Art.nr. 5359 009 840

DTP-DM-A-01/15- © by Würth Nederland BV.Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

WERKJACK PREMIUM LINE

WÜRTH MODYF

Functionele details, hoogwaardige afwerking en dynamische vormgeving.

- Okselventilatie
- Elastische zones in rugpand
- Verlengd rugpand
- Reflecterende bies bij de schouderpartij
- Ergonomisch gevormde mouwen
- Hoog draagcomfort dankzij speciale elastische zones
- Eenvoudig in onderhoud en zeer functioneel

Materiaal	65% polyester, 35% katoen
Basisgewicht van weefsel per m²	245 g
Wasbaar op	60° C

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Zwartgrijs	XS	**M001 122 010**	1
Zwartgrijs	S	**M001 122 000**	1
Zwartgrijs	M	**M001 122 001**	1
Zwartgrijs	L	**M001 122 002**	1
Zwartgrijs	XL	**M001 122 003**	1
Zwartgrijs	XXL	**M001 122 004**	1
Zwartgrijs	3XL	**M001 122 005**	1
Koningsblauw/marineblauw	XS	**M001 124 010**	1
Koningsblauw/marineblauw	S	**M001 124 000**	1
Koningsblauw/marineblauw	M	**M001 124 001**	1
Koningsblauw/marineblauw	L	**M001 124 002**	1
Koningsblauw/marineblauw	XL	**M001 124 003**	1
Koningsblauw/marineblauw	XXL	**M001 124 004**	1
Koningsblauw/marineblauw	3XL	**M001 124 005**	1

STEP - 2017-10-31 - NL-17364 - ©

BROEK PREMIUM LINE

Materiaal	65% polyester, 35% katoen
Basisgewicht van weefsel per m²	245 g
Wasbaar op	60° C
EN-Norm	14404

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Zwartgrijs	25	**M003 143 025**	1
Zwartgrijs	26	**M003 143 026**	1
Zwartgrijs	27	**M003 143 027**	1
Zwartgrijs	44	**M003 143 044**	1
Zwartgrijs	46	**M003 143 046**	1
Zwartgrijs	48	**M003 143 048**	1
Zwartgrijs	50	**M003 143 050**	1
Zwartgrijs	52	**M003 143 052**	1
Zwartgrijs	54	**M003 143 054**	1
Zwartgrijs	56	**M003 143 056**	1
Zwartgrijs	58	**M003 143 058**	1
Zwartgrijs	60	**M003 143 060**	1
Zwartgrijs	94	**M003 143 094**	1
Zwartgrijs	98	**M003 143 098**	1
Zwartgrijs	102	**M003 143 102**	1
Zwartgrijs	106	**M003 143 106**	1
Zwartgrijs	110	**M003 143 110**	1
Koningsblauw/marineblauw	25	**M003 145 025**	1
Koningsblauw/marineblauw	26	**M003 145 026**	1
Koningsblauw/marineblauw	27	**M003 145 027**	1
Koningsblauw/marineblauw	44	**M003 145 044**	1
Koningsblauw/marineblauw	46	**M003 145 046**	1
Koningsblauw/marineblauw	48	**M003 145 048**	1
Koningsblauw/marineblauw	50	**M003 145 050**	1
Koningsblauw/marineblauw	52	**M003 145 052**	1
Koningsblauw/marineblauw	54	**M003 145 054**	1
Koningsblauw/marineblauw	56	**M003 145 056**	1
Koningsblauw/marineblauw	58	**M003 145 058**	1
Koningsblauw/marineblauw	60	**M003 145 060**	1
Koningsblauw/marineblauw	94	**M003 145 094**	1
Koningsblauw/marineblauw	98	**M003 145 098**	1
Koningsblauw/marineblauw	102	**M003 145 102**	1
Koningsblauw/marineblauw	106	**M003 145 106**	1
Koningsblauw/marineblauw	110	**M003 145 110**	1

Functionele details, hoogwaardige afwerking en dynamische vormgeving.

Maximaal comfort dankzij elastische inzetstukken aan de voorkant van de knie, binnen-bovenbeen, tailleband opzij en achter

Veel afsluitbare zakken waaronder beenzakken met geïntegreerde zak voor GSM en duimstokzak

Mogelijkheid voor het bevestigen van gereedschapszakken

Reflecterende biezen aan achterzijde broekspijpen

Vakken voor kniebescherming
Gecertificeerd volgens EN14404:2010-05 type 2, prestatieniveau 1, wanneer gebruikt met kniebeschermers M032004999

Eenvoudig in onderhoud en zeer functioneel

Aanvullende producten	Art.nr.
Kniebeschermers MODYF® PRO	**M032 004 999**

STEP - 2017-11-03 - NL-17382 - ©

PREMIUM AMERIKAANSE OVERALL

Hoogwaardige, comfortabele werkoverall met functionele pasvorm en elastische inzetstukken. Hoogwaardige, casual look.

- Aantal functionele zakken, bevestiging voor gereedschapzakken
- Reflecterende biezen als modieus detail
- Schouderbanden met elastisch gedeelte en gespen voor comfort
- Kniebescherming, vakken voor kniebeschermers, gecertificeerd conform EN 14404

Materiaal	65% polyester, 35% katoen
Basisgewicht van weefsel per m²	245 g
Wasbaar op	60° C

Aanvullende producten	Art.nr.
Kniebeschermers MODYF® PRO	**M032 004 999**

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Zwartgrijs	25	**M004 121 025**	1
Zwartgrijs	26	**M004 121 026**	1
Zwartgrijs	27	**M004 121 027**	1
Zwartgrijs	44	**M004 121 044**	1
Zwartgrijs	46	**M004 121 046**	1
Zwartgrijs	48	**M004 121 048**	1
Zwartgrijs	50	**M004 121 050**	1
Zwartgrijs	52	**M004 121 052**	1
Zwartgrijs	54	**M004 121 054**	1
Zwartgrijs	56	**M004 121 056**	1
Zwartgrijs	58	**M004 121 058**	1
Zwartgrijs	60	**M004 121 060**	1
Zwartgrijs	94	**M004 121 094**	1
Zwartgrijs	98	**M004 121 098**	1
Zwartgrijs	102	**M004 121 102**	1
Zwartgrijs	106	**M004 121 106**	1
Zwartgrijs	110	**M004 121 110**	1
Koningsblauw/marineblauw	25	**M004 123 025**	1
Koningsblauw/marineblauw	26	**M004 123 026**	1
Koningsblauw/marineblauw	27	**M004 123 027**	1
Koningsblauw/marineblauw	44	**M004 123 044**	1
Koningsblauw/marineblauw	46	**M004 123 046**	1
Koningsblauw/marineblauw	48	**M004 123 048**	1
Koningsblauw/marineblauw	50	**M004 123 050**	1
Koningsblauw/marineblauw	52	**M004 123 052**	1
Koningsblauw/marineblauw	54	**M004 123 054**	1
Koningsblauw/marineblauw	56	**M004 123 056**	1
Koningsblauw/marineblauw	58	**M004 123 058**	1
Koningsblauw/marineblauw	60	**M004 123 060**	1
Koningsblauw/marineblauw	94	**M004 123 094**	1
Koningsblauw/marineblauw	98	**M004 123 098**	1
Koningsblauw/marineblauw	102	**M004 123 102**	1
Koningsblauw/marineblauw	106	**M004 123 106**	1
Koningsblauw/marineblauw	110	**M004 123 110**	1

STEP - 2017-11-03 - NL-17383 - ©

SOFTSHELL JACK PREMIUM LINE

Grootte	Art.nr.	VE
XS	**M041 062 010**	1
S	**M041 062 000**	1
M	**M041 062 001**	1
L	**M041 062 002**	1
XL	**M041 062 003**	1
XXL	**M041 062 004**	1
3XL	**M041 062 005**	1

Zoekt u een softshell jack dat bestand is tegen wind en storm? Dit jack met kinbescherming biedt optimale bescherming.

Winddicht en waterafstotend

Gemaakt van elastisch en ademend softshellmateriaal (1000 g/m²/24 h), licht regenbestendig (waterkolom 3000 mm)

Waterafstotende rits aan voorzijde met hoge opstaande kraag met kinbeschermer

Twee zakken aan de voorzijde, een mouwzak, een borstzak (alle met waterafstotende rits)

Ergonomisch gevormde mouwen

Langer doorlopend achterpand

Reflecterende biezen op voorzijde en achterzijde

Trekkoord in kraag en zoom

Kleur	Zwartgrijs
Materiaal	94% Polyester, 6% Elasthan
Basisgewicht van weefsel per m²	300 g
Wasbaar op	40°C

STEP - 2017-10-31 - NL-17366 - ©

„HYBRIDE LINE“ SOFTSHELLJACK

- Elastisch en glad softshell materiaal, zeer ademend en beschermd tegen lichte regen.
- Functionele zakken met ritssluiting op verschillende plaatsen.
- Materiaal: 100% polyester.
- 40°C wassen.

Kleur	Art.nr.	VE/st.
zwart	**M041 063 ...**	1

Maat
XS=010, S=000, M=001, L=002
XL=003, XXL=004, 3XL=005

Bijvoorbeeld:
Softshelljack maat XS
= art.nr. M041 063 010

„HYBRIDE LINE“ WINTER/WERKJAS

- Winddicht en waterafstotende werkjas met gewatteerde voering.
- Vervaardigd uit robuust canvas weefsel; uitstekend ademend en goede bescherming tegen regen.
- 100% polyester.
- 40°C wassen.

Kleur	Art.nr.	VE/st.
zwart	**M011 062 ...**	1

Maat
XS=010, S=000, M=001, L=002
XL=003, XXL=004, 3XL=005

Bijvoorbeeld:
Softshelljack maat XS
= art.nr. M011 062 010

MPRDEY-A-12/11: © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 11

CLASSIC WINTERJACK

Praktisch jack van duurzame stoffencombinatie met diverse zakken. Handige voorzieningen voor het dagelijkse werk.

- Thermische wattering met flanellen voering
- 2 voorzakken, mouwzak, borstzak, zak voor mobiele telefoon, binnenzak
- Reflecterende details
- YKK-rits
- Elastische manchetten bij de mouwen en de zoom

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Grijs	XS	**M411 162 010**	1
Grijs	S	**M411 162 000**	1
Grijs	M	**M411 162 001**	1
Grijs	L	**M411 162 002**	1
Grijs	XL	**M411 162 003**	1
Grijs	XXL	**M411 162 004**	1
Grijs	3XL	**M411 162 005**	1
Blauw	XS	**M411 163 010**	1
Blauw	S	**M411 163 000**	1
Blauw	M	**M411 163 001**	1
Blauw	L	**M411 163 002**	1
Blauw	XL	**M411 163 003**	1
Blauw	XXL	**M411 163 004**	1
Blauw	3XL	**M411 163 005**	1

Materiaal	65% polyester, 35% katoen
Basisgewicht van weefsel per m²	245 g
Wasbaar op	30°C

CLASSIC BODYWARMER

Warm en slijtvast jack met meerdere zakken. Reflecterende details aan de voor- en achterkant voor zichtbaarheid.

- Met flanellen voering
- 2 borstzakken, zak voor mobiele telefoon, binnenzak, voorzak
- Reflecterende details
- YKK-rits
- Elastische tailleband

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Grijs	XS	**M442 042 010**	1
Grijs	S	**M442 042 000**	1
Grijs	M	**M442 042 001**	1
Grijs	L	**M442 042 002**	1
Grijs	XL	**M442 042 003**	1
Grijs	XXL	**M442 042 004**	1
Grijs	3XL	**M442 042 005**	1
Blauw	XS	**M442 043 010**	1
Blauw	S	**M442 043 000**	1
Blauw	M	**M442 043 001**	1
Blauw	L	**M442 043 002**	1
Blauw	XL	**M442 043 003**	1
Blauw	XXL	**M442 043 004**	1
Blauw	3XL	**M442 043 005**	1
Zwart	XS	**M442 048 010**	1
Zwart	S	**M442 048 000**	1
Zwart	M	**M442 048 001**	1
Zwart	L	**M442 048 002**	1
Zwart	XL	**M442 048 003**	1
Zwart	XXL	**M442 048 004**	1
Zwart	3XL	**M442 048 005**	1

Materiaal	65% polyester, 35% katoen
Basisgewicht van weefsel per m²	245 g
Wasbaar op	30°C (zwart, blauw) 60°C (beige, grijs)

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Beige	XS	**M442 049 010**	1
Beige	S	**M442 049 000**	1
Beige	M	**M442 049 001**	1
Beige	L	**M442 049 002**	1
Beige	XL	**M442 049 003**	1
Beige	XXL	**M442 049 004**	1
Beige	3XL	**M442 049 005**	1

STEP - 2017-10-31 - NL-17373 - ©

CLASSIC JACK

Robuust en praktisch werkjack, ideaal voor handwerkslieden. Optimale bewegingsvrijheid en pasvorm.

- Duurzame en onderhoudsvriendelijke stof
- 2 voorzakken, 2 borstzakken, mouwzak, zak voor mobiele telefoon
- Reflecterende details
- YKK-rits
- Elastische manchetten en zoom

Materiaal	65% polyester, 35% katoen
Basisgewicht van weefsel per m²	250 g
Wasbaar op	60° C

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Grijs	XS	**M401 183 010**	1
Grijs	S	**M401 183 000**	1
Grijs	M	**M401 183 001**	1
Grijs	L	**M401 183 002**	1
Grijs	XL	**M401 183 003**	1
Grijs	XXL	**M401 183 004**	1
Grijs	3XL	**M401 183 005**	1
Blauw	XS	**M401 184 010**	1
Blauw	S	**M401 184 000**	1
Blauw	M	**M401 184 001**	1
Blauw	L	**M401 184 002**	1
Blauw	XL	**M401 184 003**	1
Blauw	XXL	**M401 184 004**	1
Blauw	3XL	**M401 184 005**	1

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Zwart	XS	**M401 204 010**	1
Zwart	S	**M401 204 000**	1
Zwart	M	**M401 204 001**	1
Zwart	L	**M401 204 002**	1
Zwart	XL	**M401 204 003**	1
Zwart	XXL	**M401 204 004**	1
Zwart	3XL	**M401 204 005**	1
Beige	XS	**M401 206 010**	1
Beige	S	**M401 206 000**	1
Beige	M	**M401 206 001**	1
Beige	L	**M401 206 002**	1
Beige	XL	**M401 206 003**	1
Beige	XXL	**M401 206 004**	1
Beige	3XL	**M401 206 005**	1

STEP - 2017-10-31 - NL-17372 - ©

CLASSIC BROEK

Sportieve en comfortabele werkbroek, ideaal voor handwerkslieden, installateurs, automonteurs, timmerlieden en vele andere beroepen.

- Duurzame en onderhoudsvriendelijke stof
- 2 zijzakken, 2 beenzakken, achterzak met klittenband
- Verdekte knopen en rits
- Tailleband met elastisch trekkoord, YKK-rits
- Zoom kan ca. 5 cm worden uitgelegd

Materiaal	65% polyester, 35% katoen
Basisgewicht van weefsel per m²	250 g
Wasbaar op	60° C

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Grijs	XS	**M443 028 010**	1
Grijs	S	**M443 028 000**	1
Grijs	M	**M443 028 001**	1
Grijs	L	**M443 028 002**	1
Grijs	XL	**M443 028 003**	1
Grijs	XXL	**M443 028 004**	1
Grijs	3XL	**M443 028 005**	1
Blauw	XS	**M443 029 010**	1
Blauw	S	**M443 029 000**	1
Blauw	M	**M443 029 001**	1
Blauw	L	**M443 029 002**	1
Blauw	XL	**M443 029 003**	1
Blauw	XXL	**M443 029 004**	1
Blauw	3XL	**M443 029 005**	1

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Zwart	XS	**M443 030 010**	1
Zwart	S	**M443 030 000**	1
Zwart	M	**M443 030 001**	1
Zwart	L	**M443 030 002**	1
Zwart	XL	**M443 030 003**	1
Zwart	XXL	**M443 030 004**	1
Zwart	3XL	**M443 030 005**	1
Beige	XS	**M443 042 010**	1
Beige	S	**M443 042 000**	1
Beige	M	**M443 042 001**	1
Beige	L	**M443 042 002**	1
Beige	XL	**M443 042 003**	1
Beige	XXL	**M443 042 004**	1
Beige	3XL	**M443 042 005**	1

STEP - 2017-11-10 - NL-17385 - ©

SIGNALISATIE REGENJAS, KLASSE 3

Geen RWS

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Geel	M	**M009 049 001**	1
Geel	L	**M009 049 002**	1
Geel	XL	**M009 049 003**	1
Geel	XXL	**M009 049 004**	1
Geel	3XL	**M009 049 005**	1
Oranje	M	**M009 050 001**	1
Oranje	L	**M009 050 002**	1
Oranje	XL	**M009 050 003**	1
Oranje	XXL	**M009 050 004**	1
Oranje	3XL	**M009 050 005**	1

Materiaal	100% Polyester
EN-Norm	Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid - testmethoden en vereisten

Allround regenjack met een uitstekende parka-pasvorm. Wind- en waterdicht signalisatie regenjack om u in elk weerstype te beschermen.

- PU-coating (3000 mm waterkolom)
- 2 zijzakken, met drukknopen af te sluiten
- Bedekte rits, gelaste naden
- Reflecterende biezen rondom, oprolbare capuchon
- EN ISO 20471 klasse 3, EN 343

ISO 20471

EN 343

REGENBROEK, SIGNALISATIE, KLASSE 1

Geen RWS

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Geel	M	**M010 041 001**	1
Geel	L	**M010 041 002**	1
Geel	XL	**M010 041 003**	1
Geel	XXL	**M010 041 004**	1
Geel	3XL	**M010 041 005**	1
Oranje	M	**M010 042 001**	1
Oranje	L	**M010 042 002**	1
Oranje	XL	**M010 042 003**	1
Oranje	XXL	**M010 042 004**	1
Oranje	3XL	**M010 042 005**	1

Materiaal	100% Polyester
EN-Norm	Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid - testmethoden en vereisten

Van wind- en waterdicht signalisatie PU-gecoat materiaal.

- Voldoet aan EN 20471
- 3000 mm waterkolom
- Wijdte van enkelmanchetten met drukknopen te verstellen
- Gelaste naden
- Twee openingen voor steekzakken
- Elastische tailleband

ISO 20471

EN 343

STEP - 2017-11-03 - NL-173811 - ©

SIGNAAL WINTERJACK (RWS)

Met uitritsbare mouwen

- Buitenkant: afneembare bontkraag, ritssluiting, 2 opgezette borstzakken met ritssluiting, 2 ingezette zakken, 1 telefoonzak, 1 mouwzak, 1 pennenzak, 1 lus voor badge, gebreide windvangers in de mouwen, elastiek in zoom, ruglengte 75 cm (L).
- Binnenkant: vaste voering, polyamide in lijf en gewatteerde voering in de mouwen, 1 binnenzak.
- Voering: uitneembare bontvoering, 1 binnenzak.
- Stof: 80% polyester - 20% katoen, ± 280 g/m^2.
- Kleur: fluor oranje.

Maat	Art.nr.	VE/st.
S	**5359 001 272**	1
M	**5359 001 273**	
L	**5359 001 274**	
XL	**5359 001 275**	
XXL	**5359 001 276**	
XXXL	**5359 001 277**	

SIGNAAL REGENBROEK (RWS)

- 100% waterdicht, winddicht, hoogademend.
- Waterafstotende buitenstof, vochtabsorberende coating aan binnenkant.
- Comfortabel, soepel, zeer licht, naden waterdicht getaped.
- Buitenkant: beenvernauwing d.m.v. drukknopen, elastiek in lenden.
- Binnenkant: vaste polyester voering.
- Stof: SIOPOR® Ultra: 100% polyester weefsel met 100% PU coating; 195 g/m^2.
- Kleur: fluor oranje.

Maat	Art.nr.	VE/st.
S	**5359 001 282**	1
M	**5359 001 283**	
L	**5359 001 284**	
XL	**5359 001 285**	
XXL	**5359 001 286**	

SIGNAAL T-SHIRT (RWS)

Ultra Line geel en oranje

- Nooit een klam gevoel, behoudt steeds een aangename temperatuur, voelt zeer zacht aan, gestikte naden.
- Stof: dubbeldoek: buitenlaag 100% polyester, binnenlaag 50% VILOFT® + 50% polyester (dropneedle), ±185 g/m^2 .
- Kleur: fluor oranje - fluor geel.

Maat	Art.nr. oranje	Art.nr. geel	VE/st.
S	**5359 001 292**	**5359 001 192**	1
M	**5359 001 293**	**5359 001 193**	
L	**5359 001 294**	**5359 001 194**	
XL	**5359 001 295**	**5359 001 195**	
XXL	**5359 001 296**	**5359 001 196**	
XXXL	**5359 001 297**	**5359 001 197**	

MPR:G-A-07/13 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden Sectie 11

SIGNAAL WINTER REGENPARKA (RWS)

- 100% waterdicht, winddicht, soepel, elastisch, comfortabel, lichtgewicht, geluidsarm, goede koude bescherming en hoog frequent gelaste naden.
- Buitenkant: rechtopstaande kraag, kap in kraag en ritssluiting onder beleg met drukknopen.
- Binnenkant: uitneembare fleece, gebreide windvangers in de mouwen en 1 binnenzak.
- Stof: FLEXOTHANE® Essential: 100% polyester breisel met PU-coating ± 170 g/m².
- Kleur: fluoriserend oranje en fluoriserend geel.

Maat	Art.nr. oranje	Art.nr. geel	VE/st.
S	**5359 001 372**	**5359 001 382**	1
M	**5359 001 373**	**5359 001 383**	
L	**5359 001 374**	**5359 001 384**	
XL	**5359 001 375**	**5359 001 385**	
XXL	**5359 001 376**	**5359 001 386**	
XXXL	**5359 001 377**	**5359 001 387**	

MULTINORM PARKA FR/AS

- 100% wind- en waterdicht.
- Ademend.
- Vlamvertragend.
- Antistatisch.
- Kan extra voering ingeritst worden.
- EN 471, EN 343, EN 1149, EN 13034, EN 14116.
- Geel/blauw, valt groot uit.

Maat	Art.nr. oranje	VE/st.
S	**5359 021 382**	1
M	**5359 021 383**	
L	**5359 021 384**	
XL	**5359 021 385**	
XXL	**5359 021 386**	
3XL	**5359 021 387**	

3

EN ISO 20471:2013
Zichtbaarheid

EN 1149-5: 2008
Antistatisch

EN ISO 14116: 2008 index 3/50H/40
Bescherming tegen hitte en vlammen

3
3

EN 343:2003 + A1:2007
Bescherming tegen regen

EN 13034:2005 + A1:2009 Type [PB6]
Bescherming tegen vloeibare chemicaliën

MPRJG-A-04/15- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 11

SIGNAALVEST RWS KLASSE 2

Uniforme maat in RWS uitvoering

- V-hals met klittenbandsluiting
- Fluorescerend textielweefsel
- Universele maat, ruglengte ca. 70 cm
- 100% polyester mesh -ca 120 g/m^2

Art.nr.	0899 078 006	0899 078 008
VE	1	1
Kleur	Geel fluorescerend	Oranje fluorescerend
Grootte	XL	XL
ISO	20471	20471
Materiaal	100% Polyester	100% Polyester
EN-Norm	471	471

STEP - 2017-03-15 - NL-17004 - ©

FLEXOTHAAN REGENJAS

- Voldoet aan EN 343, klasse 3
- Door PU-coating op gebreid materiaal is Flexothaan® water en winddicht, ademend, comfortabel door elasticiteit, scheurbestendig, en machinewasbaar
- Verdekte ritssluiting
- Vaste capuchon
- Met drukknopen verzetbare manchetten
- 2 ingezette zakken
- Ruglengte 85 cm

Maat	Art.nr.	VE/st.
M	**M011 051 001**	**1**
L	**M011 051 002**	
XL	**M011 051 003**	
XXL	**M011 051 004**	
3XL	**M011 051 005**	

FLEXOTHAAN REGENBROEK

- Voldoet aan EN 343, klasse 3
- Door PU-coating op gebreid materiaal is Flexothaan® water en winddicht, ademend, comfortabel door elasticiteit, scheurbestendig, en machinewasbaar
- Elastiek in de taille
- Hoogfrequent gelaste naden
- Drukknopen onderaan de pijpen

Maat	Art.nr.	VE/st.
M	**M012 018 001**	**1**
L	**M012 018 002**	
XL	**M012 018 003**	
XXL	**M012 018 004**	
3XL	**M012 018 005**	

FLEXOTHAAN OVERALL

- Voldoet aan EN 343, klasse 3
- Door PU-coating op gebreid materiaal is Flexothaan® water- en winddicht, ademend, comfortabel door elasticiteit, scheurbestendig en machinewasbaar
- Verdekte ritssluiting
- Vaste capuchon
- Drukknopen onderaan de pijpen
- Met drukknopen verstelbare manchetten
- Hoogfrequent gelast naden

Maat	Art.nr.	VE/st.
M	**M012 019 001**	**1**
L	**M012 019 002**	
XL	**M012 019 003**	
XXL	**M012 019 004**	
3XL	**M012 019 005**	

DTP-RW-A-02/16- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

PETER FLEECEJACK

WÜRTH MODYF

REGULAR FIT

Warme en extra zachte microfleece met een lange ritssluiting en optimale temperatuurregulering. Deze veelzijdige, sportieve sweater is comfortabel en gemaakt van anti-pilling weefsel.

- Lichtgewicht, elastisch, robuust, ademend
- 2 zijzakken
- Snelle vochtafvoer, geen pilling, een logo kan geborduurd worden of via transferdruk (pool fleece op plaats pers wordt dan platgedrukt)
- Fijn ton-sur-ton borduursel op de rechterschouder
- Hoge kraag, kinbescherming

Materiaal	100% polyester
Basisgewicht van weefsel per m²	280 g
Wasbaar op	30°C
Onderhoud tips	Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Strijken met lage temperatuur, Niet chemisch reinigen

Kleur	Maat	Art.nr.	VE
Blauw	S	**M356 125 000**	1
Blauw	M	**M356 125 001**	1
Blauw	L	**M356 125 002**	1
Blauw	XL	**M356 125 003**	1
Blauw	XXL	**M356 125 004**	1
Blauw	3XL	**M356 125 005**	1
Grijs	S	**M356 126 000**	1
Grijs	M	**M356 126 001**	1
Grijs	L	**M356 126 002**	1
Grijs	XL	**M356 126 003**	1
Grijs	XXL	**M356 126 004**	1
Grijs	3XL	**M356 126 005**	1
Rood	S	**M356 127 000**	1
Rood	M	**M356 127 001**	1
Rood	L	**M356 127 002**	1
Rood	XL	**M356 127 003**	1
Rood	XXL	**M356 127 004**	1
Rood	3XL	**M356 127 005**	1
Zwart	S	**M456 080 000**	1
Zwart	M	**M456 080 001**	1
Zwart	L	**M456 080 002**	1
Zwart	XL	**M456 080 003**	1
Zwart	XXL	**M456 080 004**	1
Zwart	3XL	**M456 080 005**	1
Groen	S	**M456 099 000**	1
Groen	M	**M456 099 001**	1
Groen	L	**M456 099 002**	1
Groen	XL	**M456 099 003**	1
Groen	XXL	**M456 099 004**	1
Groen	3XL	**M456 099 005**	1

STEP - 2019-01-28 - NL-18135 - ©

GEREEDSCHAPSVEST

Deze robuuste gereedschapsvesten zijn voorzien van talrijke zakken zodat u al uw benodigdheden direct binnen handbereik hebt

- Uiterst robuust canvasmateriaal
- 4 holsterzakken, spijkerzak, gereedschapszakken, zak voor mobiele telefoon, ID-kaarthouder, binnenzak
- Ritsverlengstuk, waarmee het vest over een jas kan worden gedragen
- Optimale ventilatie dankzij gaas aan de achterkant
- Anatomische schoudervullingen voor extra comfort

Kleur	Zwart
Materiaal	100% polyamide
Wasbaar op	60° C

Grootte	**Art.nr.**	**VE**
M	**M402 129 001**	1
L	**M402 129 002**	1
XL	**M402 129 003**	1
XXL	**M402 129 004**	1

STEP - 2018-01-11 - NL-17431 - ©

ALLROUND-JACK „PLUS“

- Wind- en waterafstotend.
- Afneembare kraag.
- Uitneembare voering.
- Afneembare armen.
- 2-Weg ritssluiting.
- Afsluitbare buik- en borstzakken.
- Buitenstof uit één kleur, 50% katoen en 50% polyester, voering van 100% polyester.
- 30°C wassen.

Maat	Art.nr. zwart	Art.nr. grijs	VE/st.
S	**M041 020 000**	**M041 026 000**	**1**
M	**M041 020 001**	**M041 026 001**	
L	**M041 020 002**	**M041 026 002**	
XL	**M041 020 003**	**M041 026 003**	
XXL	**M041 020 004**	**M041 026 004**	
3XL	**M041 020 005**	**M041 026 005**	

PILOTEN-JACK „NEVADA“

- Winddicht en waterafstotend.
- Afneembare kraag.
- Uitneembare voering.
- Afneembare mouwen.
- 2-weg ritssluiting.
- GSM-zakje.
- Afsluitbare borst-, mouw- en steekzakken.
- Buitenstof uit twee kleuren, 50% katoen en 50% polyester, voering van100 % polyester.
- 30°C wassen.

Maat	Art.nr. navy/Kobalatblauw	Art.nr. zwart/grijs	VE/st.
S	**M011 038 000**	**M011 037 000**	**1**
M	**M011 038 001**	**M011 037 001**	
L	**M011 038 002**	**M011 037 002**	
XL	**M011 038 003**	**M011 037 003**	
XXL	**M011 038 004**	**M011 037 004**	
3XL	**M011 038 005**	**M011 037 005**	

DTP-RW-A-02/16- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

LONG SHIRT MEN ACTIVE

- Effectief vochtmanagement door werking van klimaatzones.
- Nauwsluitend shirt met lange mouwen.
- Weinig, maar ook zachte naden, lichte boord.
- Antibacteriële behandeling vermindert zweetluchtjes.
- Materiaal: 78% polyamide/22% polyester (PBT).
- 140 gr/m^2.
- Machinewas.

Maat	Art.nr.	VE/st.
S/M	**M053 034 001**	1
L/XL	**M053 034 003**	
XXL	**M053 034 004**	

T-SHIRT MEN ACTIVE

- Effectief vochtmanagement door werking van klimaatzones.
- Nauwsluitend shirt met korte mouwen, biedt perfecte armvrijheid.
- Weinig, maar ook zachte naden, lichte boord.
- Antibacteriële behandeling vermindert zweetluchtjes.
- Materiaal: 78% polyamide/22% polyester (PBT).
- 140 gr/m^2.
- Machinewas.

Maat	Art.nr.	VE/st.
S/M	**M053 035 001**	1
L/XL	**M053 035 003**	
XXL	**M053 035 004**	

LONG TIGHT MEN ACTIVE

- Lange broek met optimale functies.
- Effectief vochtmanagement door werking van klimaatzones.
- Antibacteriële behandeling vermindert zweetluchtjes.
- Materiaal: 78% polyamide/22% polyester (PBT).
- 140 gr/m^2.
- Machinewas.

Maat	Art.nr.	VE/st.
S/M	**M052 029 001**	1
L/XL	**M052 029 003**	
XXL	**M052 029 004**	

DTPJG-A-11/13- © by Würth Nederland BV.Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 11

"TEAMWORK" T-SHIRT

Klassiek t-shirt vervaardigd uit Single Jersey materiaal van 100% katoen (160 gr./m²) • Kraag met LYCRA®-versterking • Dubbele naden op schouder, armen en onder • Zeer geschikt voor bedrukking

Kleur	Art.nr.
wit	**M046 076 ...**
lichtgrijs	**M046 077 ...**
oranje	**M046 078 ...**
rood	**M046 079 ...**
kobaltblauw	**M046 080 ...**
marineblauw	**M046 081 ...**
grijs	**M046 082 ...**
zwart	**M046 083 ...**

Maat
XS=010, S=000, M=001, L=002, XL = 003, XXL = 004 3XL=005, 4XL=006, 5XL=007, 6XL=007

TEXTILES VERTRAUEN
Geprüft auf Schadstoffe
nach Oeko-Tex® Standard 100
03.0.3613 Hohenstein

"TEAMWORK" POLO-SHIRT

Klassieke polo, vervaardigd uit fijnmazig Pique weefsel (ca. 200gr/m²)
• Onbreekbare en duurzame 3 knoopsluitingen • 100% katoen (lichtgrijs: 85% katoen, 15% viscose) • Veelzijdig bedrukbaar

Kleur	Art.-Nr.
wit	**M047 055 ...**
lichtgrijs	**M047 056 ...**
oranje	**M047 057 ...**
rood	**M047 058 ...**
kobaltblauw	**M047 059 ...**
marineblauw	**M047 060 ...**
grijs	**M047 061 ...**
zwart	**M047 062 ...**

Maat
XS=010, S=000, M=001, L=002, XL = 003, XXL = 004 3XL=005, 4XL=006, 5XL=007, 6XL=007

TEXTILES VERTRAUEN
Geprüft auf Schadstoffe
nach Oeko-Tex® Standard 100
03.0.3613 Hohenstein

DTP-AM-05/18. © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

"TEAMWORK" SWEATSHIRT

- Klassiek sweatshirt vervaardigd uit een makkelijk te onderhouden en voorgekrompen (krimpt niet in de was) mengsel van 70% katoen en 30% polyester (lichtgrijs: 60% katoen en 40% polyester), 300 gr./m², wat voldoet aan de hoogste eisen
- Naden zijn dubbel bewerkt
- Pluizig geborstelde binnenzijde
- Veelzijdig bedrukbaar

Kleur	Art.nr.	VE/st.
wit	**M050 056 ...**	1
lichtgrijs	**M050 057 ...**	
oranje	**M050 058 ...**	
rood	**M050 059 ...**	
kobaltblauw	**M050 060 ...**	
marineblauw	**M050 061 ...**	
grijs	**M050 062 ...**	
zwart	**M050 063 ...**	

Maat
XS=010, S=000, M=001, L=002, XL = 003, XXL = 004, 3XL=005, 4XL=006, 5XL=007, 6XL=007

Bijvoorbeeld:
Sweatshirt zwart, maat S =
art.nr. M050 063 000

MPRAM-02/17 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

POLOSWEATER

Van sterk mengweefsel

- 3-knoopssluiting
- Gebreide kraag en band
- Maximaal 60°C wassen
- Ruime pasvorm
- 70% katoen, 30% polyester

Kleur	Grootte	Materiaal	Basisgewicht van weefsel per m2	Art.nr.	VE
Marineblauw	S	70% polyester, 30% polyamide	280 g	**5359 513 250**	1
	M			**5359 513 251**	
	L			**5359 513 252**	
	XL			**5359 513 253**	
	XXL			**5359 513 254**	
	3XL			**5359 513 255**	
Zwart	S	70% katoen, 30% polyester		**5359 513 230**	
	M			**5359 513 231**	
	L			**5359 513 232**	
	XL			**5359 513 233**	
	XXL			**5359 513 234**	
	3XL			**5359 513 235**	

STEP - 2017-02-06 - NL-17090 - ©

POLOSHIRT LANGE MOUW PPL180

Aangenaam lichte polo met lange mouw

- Vorm- en kleurvast
- 3-knoopssluiting
- Manchetten aan de mouweinden
- Recht model met zijsplitjes
- 40°C wassen
- 180 g/m^2 pique
- 50% katoen/50% polyester

Materiaal	50% katoen, 50% polyester
Basisgewicht van weefsel per m2	180 g
Wasbaar op	40°C

Kleur	Grootte	Art.nr.	VE
Koningsblauw	S	**5359 513 241**	1
	M	**5359 513 243**	1
	L	**5359 513 244**	1
	XL	**5359 513 245**	1
	XXL	**5359 513 246**	1
	3XL	**5359 513 247**	1
	XXL	**5359 513 246**	1
Marineblauw	S	**5359 513 262**	1
	M	**5359 513 263**	1
	L	**5359 513 264**	1
	XL	**5359 513 265**	1
	XXL	**5359 513 266**	1
	3XL	**5359 513 267**	1
Rood	S	**5359 180 022**	1
	M	**5359 180 023**	1
	L	**5359 180 024**	1
	XL	**5359 180 025**	1
	XXL	**5359 180 026**	1
	3XL	**5359 180 027**	1
Zwart	S	**5359 513 272**	1
	M	**5359 513 273**	1
	L	**5359 513 274**	1
	XL	**5359 513 275**	1
	XXL	**5359 513 276**	1
	3XL	**5359 513 277**	1

STEP - 2017-05-16 - NL-17047 - ©

FLEECEJACK

- Sportief fleecejack.
- Zeer comfortabel door stretchstukken aan de zijkant.
- 2 zakken met ritssluiting.
- Reguleerbaar koord in de zoom.
- 100% polyester, antipilling.
- Ca. 240 gr/m^2.
- 40°C wassen.

Kleur	Art.nr.	VE/st.
Zwart	**M056 043 ...**	1
Marine	**M056 044 ...**	
Antraciet	**M056 045 ...**	
Rood	**M056 046 ...**	

Maat
S=000, M=001, L=002, XL=003, XXL=004, XXXL=005

Bijvoorbeeld:
Fleecejack zwart, maat S =
art.nr. M056 043 000

CARGOBROEK

- Sportieve cargobroek
- Veel zakken: 2 diepe steekzakken, 2 dijbeenzakken met klep en klittenbandsluiting
- Knieversterking
- Stuk elastiek in de band
- Modieuze naden
- Robuust mengweefsel: 65% polyester, 35% katoen
- In denimuitvoering: 73% katoen, 27% polyester
- 40°C wassen

Kleur	Art.nr.	VE/st.
Zwart	**M043 034 ...**	1
Denim	**M043 036 ...**	

Maat
25, 26, 27, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 98, 102, 106

Bijvoorbeeld:
Cargobroek zwart, maat 25 =
art.nr. M043 034 025

DTP-RW-A-02/16- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

ZOMERSOKKEN

Grootte	Art.nr.	VE
39-42	**M451 051 001**	1
43/44	**M451 051 002**	1
45/46	**M451 051 003**	1

Kleur	Grijs/blauw
Materiaal	69% polyamide, 27% polyester, 4% elastaan
Wasbaar op	40°C

Lichte, comfortabele en slijtvaste sokken van warmteregulerende stof. Antibacteriële werking. Anatomisch gevormd rechts/links voetbed.

- Bescherming en ondersteuning dankzij Comfort Step voetzool
- Warmteregulerende stof
- Slijtvast dankzij Condura op de hiel en de teen
- Aangepaste voetzool voor links en rechts
- Antibacteriële behandeling

SOKKEN, VIER SEIZOENEN

Grootte	Art.nr.	VE
39-42	**M451 052 001**	1
43/44	**M451 052 002**	1
45/46	**M451 052 003**	1

Kleur	Antraciet/oranje
Materiaal	50% polyester, 46% polyamide, 4% elastaan
Wasbaar op	40°C

De zachte, antibacteriële sokken zijn ideaal in elk seizoen. De technische stof is robuust en staat voor klimaatcomfort. Rechts/links voetbed.

- Bescherming en ondersteuning dankzij Comfort Step voetzool
- Warmteregulerende stof
- Slijtvast dankzij Condura op de hiel en de teen
- Aangepaste voetzool voor links en rechts
- Antibacteriële behandeling

WINTERSOKKEN

Grootte	Art.nr.	VE
39-42	**M451 053 001**	1
43/44	**M451 053 002**	1
45/46	**M451 053 003**	1

Kleur	Zwart/rood
Materiaal	36% acryl, 21% polyamide, 22% wol, 18% polyester, 3% elastaan
Wasbaar op	40°C

Wintersokken van hoogwaardige schapenwol.

- Bescherming en ondersteuning dankzij Comfort Step voetzool
- Hoogwaardige, warmteregulerende schapenwol
- Slijtvast dankzij Condura op de hiel en de teen
- Aangepaste voetzool voor links en rechts
- Antibacteriële behandeling

STEP - 2018-03-27 - NL-17517 - ©

Geweven riem

- Van sterk polyester.
- Universele maat.
- Stabiele, metalen klemsluiting.
- 110 cm lang, 40 mm breed.

Kleur	**Art.nr.**	Verp. per
Zwart	**M034 001 999**	1

Klassieke jeansriem

ECHT LEDER

- Van echt leder.
- Oud zilveren sluiting.
- 4 cm breed.

Maat (lengte)	**Art.nr.**	Verp. per
90 cm	**M034 004 090**	1
100 cm	**M034 004 100**	
110 cm	**M034 004 110**	
120 cm	**M034 004 120**	

MPR-RW-O-03/09- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 11

GEWEVEN RIEM

Robuuste riem voor dagelijks gebruik, naar wens in te korten

- Van zeer scheurvast polyester
- Stevige metalen klemsluiting
- Breedte: 4 cm

Art.nr.	**M034 001 999**
VE	1
Lengte	120 cm
Kleur	Zwart
Materiaal	Polypropyleen - PP
Breedte	4 cm

LEREN RIEM

Klassieke, hoogwaardige riem gemaakt van echt leer. Ideaal voor alle outfits.

- Van echt leer en met geoxideerd zilveren gesp
- Breedte: 4 cm
- Kleur: Zwart

Kleur	Zwart
Materiaal	Leer
Breedte	4 cm

Lengte	Art.nr.	VE
90 cm	**M034 004 090**	1
100 cm	**M034 004 100**	1
110 cm	**M034 004 110**	1
120 cm	**M034 004 120**	1

STEP - 2018-04-16 - NL-17582 - ©

MAATTABEL KLEDING + SCHOENEN

Gebruiksaanwijzing voor het meten van kleding voor een optimale pasvorm!

Schoenmaten																					
EU	35	36	37	38	39	40	40,5	40,5	42	42,5	43	44	44,5	45	46	46,5	47	48	49	50	51
US	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15
UK	3	3,5	4	4,5	5	6	6,5	7	8	8,5	9	10	10,5	11	12	12,5	13	14	14,5	15	15,5

Herenbroeken confectiematen					
Lichaams-lengte (cm)	Taille (cm)	Jeansmaat (inch)	Maat	Paslengte (cm)	Confectie-maat
164-170	74-77	30/32	XS	76	**44**
168-173	78-81	32/32	S	77	**46**
171-176	82-85	33/32	M	78	**48**
174-179	86-89	34/32	M	79	**50**
177-182	90-94	36/34	L	80	**52**
180-184	95-99	38/34	L	81	**54**
182-186	100-104	40/34	XL	82	**56**
184-188	105-109	42/34	XL	83	**58**
185-189	110-114	44/34	XXL	84	**60**
187-191	115-119	–	XXL	86	**62**
189-193	120-124	–	3XL	88	**64**
194-198	125-130	–	4XL	91	**66**
Herenbroeken slanke maten					
Lichaams-lengte (cm)	Taille (cm)	Jeansmaat (inch)	Maat	Paslengte (cm)	Confectie-maat
177-179	75-78	30/34	S	82	**90**
180-182	79-82	32/34	M	83	**94**
183-185	83-86	33/34	M	84	**98**
186-187	87-90	34/36	L	85	**102**
188-189	91-94	36/36	L	88	**106**
190-191	95-99	–	2XL	89	**110**
192-193	100-105	–	3XL	92	**114**
Herenbroeken grote maten					
Lichaams-lengte (cm)	Taille (cm)	Jeansmaat (inch)	Maat	Paslengte (cm)	Confectie-maat
160-165	87-90	36/32	L	78	**25**
166-171	91-94	38/32	L	81	**26**
166-171	95-98	40/32	XL	82	**27**
172-176	99-103	–	XL	83	**28**
172-176	104-108	–	XXL	84	**29**
177-180	109-113	–	XXXL	85	**30**

Herenjacks „REGULAR FIT“					
Lichaams-lengte (cm)	Borstomvang (cm)	Taille (cm)	Heupbreedte (cm)	Armlengte (cm)	Confectie-maat
164-175	86-90	72-76	88-92	62-63	**XS**
	91-95	77-81	93-97	62-63	**S**
174-182	96-100	82-86	98-102	64-65	**M**
	101-105	87-91	103-107	66-67	**L**
180-188	106-110	92-96	108-112	68-69	**XL**
	111-115	97-101	112-116	68-69	**XXL**
187-194	116-119	102-105	117-120	70-71	**3XL**
	120-123	106-109	121-124	70-71	**4XL**
193-198	124-127	110-113	125-128	72-73	**5XL**

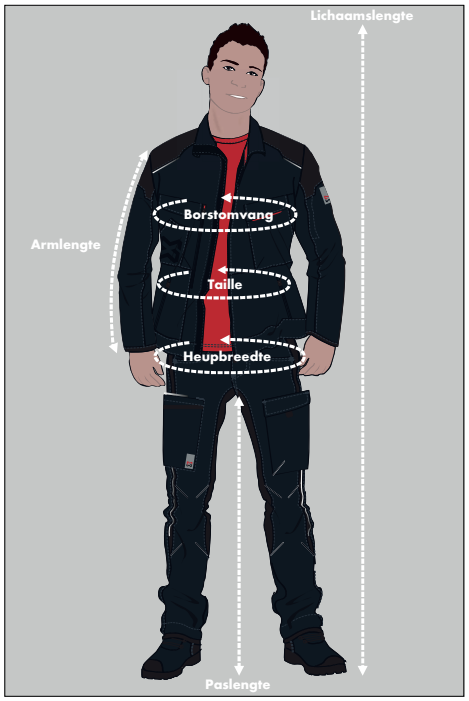

Retouren:
De artikelen in deze catalogus dienen binnen twee weken geruild te worden. U geeft bij uw vertegenwoordig(st)er aan dat de maat of het artikel niet goed is en deze zal de retourzending voor u regelen. Wij accepteren geen goederen die niet in samenspraak met ons retour worden gezonden. Artikelen die voor u bedrukt of geborduurd zijn, kunnen niet worden geretourneerd.

Klachten:
In het geval van een klacht dient u dit bij uw contactpersoon te melden. De klacht zal door ons bekeken worden mits het artikel niet ouder is dan 11 maanden na factuurdatum. Indien de klacht gegrond verklaard wordt, zullen wij het artikel dat binnen 6 maanden voor melding afgenomen is volledig vergoeden. Artikelen met een factuurdatum tussen 6 en 11 maanden worden procentueel vergoed.

MPR-VV-A–11/17- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

VEILIGHEIDSHELM SH-4

Min./max. grootte	52 cm-62 cm
Inrichting, veiligheidshelm	4-punts
EN-Norm	397
Minimaal temperatuurinzetbereik	-30 °C

Art.nr.	**0899 200 75**	**0899 200 76**
VE	1	1
Kleur	Geel	Wit

Aanvullende producten	**Art.nr.**
Gehoorbeschermingskappen voor helmmontage	**0899 300 240**

Rechte helmschaal

- Optimale bescherming: De speciale netstructuur zorgt voor een versteviging van de helmschaal op alle kritische punten
- Laag gewicht voor een aangenaam draagcomfort en maximale acceptatie
- Regensleuf rondom voor een gerichte afloop van water
- Ventilatiegaten voor een „aangenaam klimaat" onder de helm
- 30 mm montagegleuven voor gehoor-bescherming
- Lange zweetband rondom van extra absorberend fleece
- Bevestigingspunten voor kinriem
- Snelsluiting voor optimale aanpassing aan de hoofdmaat
- Maat: 52–62 cm
- Aanvullende kwalificatie: Toegelaten als veiligheidshelm voor lage temperaturen tot –30 °C
- 4-punts binnenconstructie

Bewijs van prestaties

Conform EN 397

STEP - 2018-05-31 - NL-17652 - ©

VEILIGHEIDSHELM SH-6

Min./max. grootte	52 cm-62 cm
Inrichting, veiligheidshelm	6-punts
EN-Norm	397
Minimaal temperatuurinzetbereik	-30 °C

Art.nr.	**0899 200 70**	**0899 200 71**
VE	1	1
Kleur	Geel	Wit

Aanvullende producten	**Art.nr.**
Gehoorbeschermingskappen voor helmmontage	**0899 300 240**

Helmschaal aan achterzijde verlengd ter bescherming van de nek

Optimale bescherming
Speciale structuur zorgt voor een versteviging van de helmschaal op alle kritische punten

Comfortabel om te dragen, maximale draagacceptatie
Gering gewicht

Regensleuf rondom voor een gerichte afloop van water

Ventilatiegaten voor een „aangenaam klimaat“ onder de helm

30 mm montagegleuven voor gehoorbescherming

Lange zweetband rondom van extra absorberend fleece

Bevestigingspunten voor kinriem

Snelsluiting voor optimale aanpassing aan de hoofdmaat

Aanvullende kwalificatie: Toegelaten als veiligheidshelm voor lage temperaturen tot -30 °C

STEP - 2018-05-31 - NL-17653 - ©

HELM PRO-TEK 6-PUNTS

- Energie-absorberende vorm/ roosterspaan structuur
- Robuust ontwerp met versterkte bovenzijde
- Schaal van polyethyleen (PE)
- Optimale nekbescherming
- Waterafvoerkanaal
- Ventilatiegaten
- 30 mm uitsparingen voor monteren gehoor/gelaatsbescherming
- 6-punts binnenwerk
- Lichtgewicht:
- 396 g (6-punts)
- Zweetband van absorberend fleecemateriaal
- Anti-slip hoofdband
- Draaisluiting voor optimale pasvorm

Min./max. grootte	53 cm-62 cm
Inrichting, veiligheidshelm	6-punts
Minimaal temperatuurinzetbereik	-40 °C
Materiaal	PE - Polyethyleen

Kleur	Art.nr.	VE
Blauw	**0899 200 253**	1
Geel	**0899 200 252**	1
Rood	**0899 200 250**	1
Wit	**0899 200 251**	1

Aanvullende producten	Art.nr.
Kinriem	**0899 200 265**
Zweetband	**0899 200 266**

ZWEETBAND

Zweetband voor veiligheids-helm Pro-Tek

Art.nr.	**0899 200 266**
VE	1
Materiaal	Kunstleer
Kleur	Beige

KINRIEM

Kinriem voor helm Pro-Tek

Art.nr.	**0899 200 265**
VE	1
Materiaal	Textiel
Kleur	Zwart

STEP - 2018-11-27 - NL-17900 - ©

VEILIGHEIDSHELM "PHEOS"

Maat	Kleur	Art.nr.	VE/st.
52-61	wit	**0899 200 240**	1
	geel	**0899 200 241**	1
	blauw	**0899 200 242**	1

Accessoires		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Kinband	**0899 200 248**	1
Zweetband	**0899 200 249**	1

Conform EN 397

- In maat en gewicht geoptimaliseerde helm
- Perfecte pasvorm
- Materiaal: Polyethyleen (PE)
- Optimale nekbescherming
- Variabele ventilatie opening aan voor- en achterzijde
- 30 mm sleuf voor accessoires
- Laag gewicht: 394 gram (6-punts)
- 6-punts textiel suspersie harnas
- Zweetband van absorberende fleece
- Draaiknopsluiting voor aanpassen maat
- Goedgekeurd voor gesmolten metaal (metaalspatten)
- Temperatuurbestendig van -30°C tot +50°C

VEILIGHEIDSHELM ELEKTRICIEN

Maat	Kleur	Art.nr.	VE/st.
53-62	Fluor geel	**0899 200 77**	1

Conform EN 397

- Getest en toegelaten als veiligheids-helm voor elektriciens tot 1.000 V AC.
- Energieabsorberende vorm.
- Robuuste uitvoering met versterkingen aan de bovenkant van de helm.
- Optimale nekbescherming.
- Helm is gemaakt uit Polyethyleen (PE).
- Geen ventilatiegaten.
- Helm is voorzien van een regengoot.
- Montagegleuven van 30 mm voor het bevestigen van gehoorbeschermers.
- 6-puntsbevestiging.
- Hittebestendigheid tot 50°C, koude-bestendig tot -30°C.

MPR-VV-A-04/17- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

HELM SH 2000-S

Art.nr.	**0899 200 243**
VE	1
Kleur	Wit
Min./max. grootte	52 cm-61 cm
Inrichting, veiligheidshelm	6-punts
EN-Norm	397
Minimaal temperatuurinzetbereik	-30 °C
Materiaal	PE - Polyethyleen

Aanvullende producten	**Art.nr.**
Standaard vizier	**0899 200 237**
Kinriem, 4-punts	**0899 200 248**
Gehoorbeschermingskappen	**0899 200 259**

Comfortabele helm met interne draaiverstelling.

Optimale veiligheid
Verlengde nekbescherming

Optimale, snelle breedte-verstelling
Draaisysteem

Onbelemmerd zicht naar boven
Korte helmklep

Gemakkelijk te dragen
- 6-punts textielvoering en afzonderlijk geregelde ventilatie-openingen voor en achter
- Gering gewicht

Goede combinatiemogelijk-heden
30 mm montagegleuven voor gehoor-bescherming

Getest conform EN 397 met aanvullende vereisten
- Geschikt voor zeer lage temperaturen tot -30°C
- Beschermt tegen lasspatten (MM = gesmolten metaal)

STEP - 2019-02-12 - NL-18168 - ©

HELM VOOR ELEKTRICIEN SH-E 2000-S

Art.nr.	**0899 200 236**
VE	1
Kleur	Wit
Min./max. grootte	52 cm-61 cm
Inrichting, veiligheidshelm	6-punts
EN-Norm	397, 50365
Minimaal temperatuurinzetbereik	-30 °C
Materiaal	PE - Polyethyleen

Aanvullende producten	**Art.nr.**
Standaard vizier	**0899 200 237**
Vizier voor elektricien SLB 1	**0899 200 238**
Vizier voor elektricien SLB 2	**0899 200 239**
Gehoorbeschermingskappen	**0899 200 259**

Comfortabele helm voor elektriciens met interne draaiverstelling

Helmschaal volledig gesloten, dus geschikt voor gebruik door elektriciens
Conform EN 397 en EN 50365 (1000 VAC)

Optimale, snelle breedteverstelling
Draaisysteem

Onbelemmerd zicht omhoog
Korte helmklep

Optimale pasvorm en comfort
6-punts textiel ophangconstructie

Compatibel met vizieren en gehoorbeschermingskappen
Adaptersysteem en Euroslot-adapters aan de zijkant

Getest conform EN 397 met aanvullende vereisten

- Geschikt voor zeer lage temperaturen tot -30°C
- Beschermt tegen lasspatten (MM = gesmolten metaal)

STEP - 2019-02-12 - NL-18169 - ©

STOOTPET

Sportieve hoofdbescherming in een modern baseball cap-design voor alle toepassingen waarbij gevaar bestaat voor het stoten van het hoofd.

- Bovenmateriaal: 100% katoen
- Schaal van hard kunststof
- Schuimvoering op de schaal en geïntegreerde ventilatiegaten voor comfort
- Met klittenband verstelbare sluiting
- Ingebouwde zweetband
- Hoes wasbaar tot 30°C

Min./max. temperatuurinzetbereik	-30 tot 50 °C
EN-Norm	812
Min./max. grootte	54 cm-59 cm

Art.nr.	**0899 200 980**	**0899 200 981**
VE	1	1
Kleur	Donkerblauw	Zwart

Toepassingsgebied

Monteurs, elektriciens en installateurs; automobielindustrie; werk op hefplatformen, in stellingen en magazijnen; binnenhuisarchitectuur en vele andere toepassingen. Overal waar het hoofd moet worden beschermd tegen stoten.

Opmerking

De stootpetten zijn ontworpen om de drager te beschermen tegen lichte stoten en krassen. Zij bieden geen bescherming tegen vallende of geworpen voorwerpen, of bewegende of hangende lasten. In geen geval mag de stootpet worden gebruikt als vervanging van een industriële veiligheidshelm die voldoet aan EN 397.

STEP - 2018-05-31 - NL-17654 - ©

oogdouche

Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
Wandhouder + 3 x 240 ml oogdouche	**0899 511 803**	1
Oogdouche 240 ml	**0899 511 805**	

Voor elke werkplek, mobiele werkplekken en voor de industrie.

Elke seconde telt:
Wanneer er zuren of alkalische stoffen in het oog terecht komen, is het van levensbelang om zo snel mogelijk een oogdouche te gebruiken. Aantasting van het oog begint direct nadat schadelijke stoffen met het oog in contact zijn gekomen. Ook bij aantasting van het oog door metaalsplinters, vuil of stof is het zeer belangrijk dat een oogdouche binnen handbereik is.

Oogdouche 240 ml
- Oogdouche met een sproeikop.
- Kan in alle richtingen sproeien, ook ondersteboven.
- De spuitbus kan eenvoudig meegenomen worden naar meerdere arbeidsplaatsen.
- Inhoud: een steriele natriumchloride oplossing (0,9%).
- Bevat geen conserveringsmiddel.
- Milieuvriendelijk.
- Houdbaarheid: 3 jaar, zie onderzijde spuitbus (jaar/maand).
- CE markering: voor een steriel, medisch product.

Oogdouche wandhouder
Een wandhouder met een duidelijke gebruiksaanwijzing zorgt voor een goede en veilige opbergplaats voor totaal 3 oogdouches. Deze wandhouder dient op een duidelijk zichtbare plaats aangebracht te worden zodat deze in geval van nood direct gebruikt kan worden.

oogdouche 500 ml

Voor elke (mobiele) werkplaats
- Oogdouche met oogschelp en stofkap.
- Flesjes kunnen gemakkelijk naar verschillende werkplekken vervoerd worden.
- Inhoud: een steriele natriumchlorideoplossing (0,9%), wat overeenkomt met het natuurlijke zoutgehalte van de ogen.

Art.nr. 0899 511 906
VE 1/12 stuks

oogdouche wandhouder

Oogdouche wandhouder
- Wandhouder met 1x Oogdouche 500 ml met bijhorende pictogrammen en spiegel.
- Afmetingen (L x B x H): Pictogram 300 x 90 x 3 mm.
- Wandhouder 35 x 80 x 57 mm.

Art.nr. 0899 511 905
VE 1 stuk

MPR:G-A-03/14 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

OOGSPOELSPRAY



Steriele oogspoeling

- Oogdouche met spuitkop
- Geschikt voor alle werkplaatsen, mobiele werkplekken en in de industriële sector
- De oogdouche kan gemakkelijk worden meegenomen bij wisselen van werkplek

Art.nr.	0899 511 805
VE	1
Inhoud	240 ml
Aanbevolen spoeltijd	Alkalische schade: min. 15 minuten, Vreemde stof (stof, metaal, vuil): min. 1 minuut, Zuur: 3-5 minutem
Chemische basis	Steriele natriumchlorideoplossing (0,9%)
Kleur	Kleurloos, glashelder
Houdbaarheid vanaf productie	36 maanden

Toepassingsgebied

Voor letsel als gevolg van metaal-splinters, vuil, stof, zuren of basen.

OOGSPOELSPRAY, WANDHOUDER

Steriele oogspoeling

Één muursteun met duidelijke instructies.

Inclusief

3x oogspoelingoplossing 240 ml

Art.nr.	0899 511 803
VE	1
Inhoud	240 ml
Chemische basis	Natriumchloriet
Kleur	Kleurloos
Houdbaarheid vanaf productie	36 maanden

Toepassingsgebied

Voor stationair gebruik op werkplekken die gevaar opleveren voor de ogen als gevolg van zuren, basen of verontreinigingen, zoals stof, vuil en splinters.

STEP - 2019-01-14 - NL-18107 - ©

OOGSPOELINGOPLOSSING

Fles met steriele zoutoplossing (0,9%)

Bewijs van prestaties
Conform DIN EN 15154-4

Art.nr.	0899 511 906
VE	1/12
Inhoud	500 ml
Aanbevolen spoeltijd	Ca. 5 minuten
Toepasbaarheid	Voor spoelen van ogen
Uitvoering	Met oogschelp en stofkap
Chemische basis	Steriele natriumchlorideoplossing (0,9%)
Kleur	glashelder
Houdbaarheid vanaf productie	36 maanden

Toepassingsgebied
Voor mobiel gebruik of voor navullen van wandhouder of wandbox.

STEP - 2019-01-14 - NL-18108 - ©

OPBERGBOX

Voor optimaal opbergen van persoonlijke beschermingsmiddelen

- Verplichtingssticker inbegrepen
- Altijd binnen handbereik en schoon opgeborgen
- Geschikt voor veiligheidsbrillen, adembescherming (halfgelaatsmaskers), gehoorbeschermers

Art.nr.	0899 102 360
VE	1
Breedte	225 mm
Hoogte	180 mm

STEP - 2017-04-12 - NL-17026 - ©

RUIMZICHTBRIL ANDROMEDA®

Art.nr.	0899 102 110
VE	1
Kleur van veiligheidslens	Helder
Materiaal van veiligheidslens	Polycarbonaat
UV-bescherming	400 Nm
EN-Norm	166, 170
Mechanische sterkte	B (120m/s)

Tweecomponententechnologie voor betrouwbare bescherming en maximaal comfort

- Zeer ruim
- Ook ideaal voor brildrager
- Panoramisch beeld
- Prima oogtemperatuur dankzij optimale ventilatie
- Kan worden gecombineerd met halfgelaatsmaskers
- Uiterst stootvaste polycarbonaatlens
- Unieke coating (buitenzijde extreem krasvast, binnenzijde permanent condensbestendig)
- Lens snel en eenvoudig verwissel-baar
- Individueel verstelbare hoofdband
- 100% UV-bescherming tot 400 nm
- Voldoet aan EN 166 en EN 170

LENS VOOR ANDROMEDA® RUIMZICHTBRIL

- Stootvaste polycarbonaatlens
- 100% UV-bescherming tot 400 Nm
- Conform EN 166 en EN 170

Art.nr.	0899 102 111
VE	1
Kleur van veiligheidslens	Helder
Materiaal van veiligheidslens	Polycarbonaat
UV-bescherming	400 Nm
EN-Norm	166, 170
Mechanische sterkte	B (120m/s)

STEP - 2017-04-12 - NL-17027 - ©

RUIMZICHTBRIL

Art.nr.	0899 102 100
VE	1
Kleur van veiligheidslens	Helder
Materiaal van veiligheidslens	Cellulose-acetaat
UV-bescherming	400 nm
EN-Norm	170, 166
Mechanische sterkte	F (45m/s)

Ruim; ideaal voor brildragers

- Ventilatiesysteem rondom
- Gematteerd montuur onderdrukt lichtreflecties
- Geschikt in combinatie met half-gelaatsmaskers
- Acetaatlens bestand tegen chemicaliën
- Anticondenscoating
- Gemakkelijk verwisselbare lens
- Verstelbare hoofdband

POLYCARBONAAT VEILIGHEIDSBRIL

Art.nr.	0899 102 230
VE	1
Kleur van veiligheidslens	Helder
Materiaal van veiligheidslens	Polycarbonaat
UV-bescherming	400 nm
EN-Norm	166, 170
Mechanische sterkte	F (45m/s)

Kan worden gedragen over alle correctiebrillen

- Onbeperkte zijwaarneming via panoramische lens met zichtveld van 180°
- Polycarbonaatlens met mat bovengedeelte voor onderdrukking van reflecties
- 100% UV-bescherming (tot 400 nm)

STEP - 2018-02-19 - NL-17487 - ©

VEILIGHEIDSBRIL CETUS®

Perfecte bescherming met een sportieve en dynamische eigentijdse uitstraling

Schermt de ogen uitstekend af

Speciale lenstechnologie en hoogwaardige coating

- Onvervormd zicht
- Buitenkant zeer krasvast, binnenkant met duurzame anticondenscoating
- 100% UV-bescherming (tot 400 nm)

Innovatieve veertechnologie

Hoog draagcomfort en veilige pasvorm dankzij flexibele 2-componentenveren

Materiaal van veiligheidslens	Polycarbonaat
UV-bescherming	400 nm
Mechanische sterkte	F (45m/s)

Art.nr.	**0899 102 321**	**0899 102 320**
VE	1	1
Kleur van veiligheidslens	Grijs	Helder
EN-Norm	166, 172	166, 170

STEP - 2018-02-19 - NL-17486 - ©

VEILIGHEIDSBRIL CETUS®X-TREME

Materiaal van veiligheidslens	Polycarbonaat
UV-bescherming	400 nm
Mechanische sterkte	F (45m/s)

Art.nr.	**0899 102 381**	**0899 102 380**
VE	1	1
Kleur van veiligheidslens	Grijs	Helder
EN-Norm	166, 172	166, 170

Aanvullende producten	**Art.nr.**
Brilreinigingsdoekje	**0899 102 300**

Maximale bescherming met een casual design

Perfecte oogafscherming

Zachte, zwarte component maakt direct contact met de lens.

Speciale lenstechnologie en hoogwaardige coating

- Onvervormd zicht
- Krasvast lensoppervlak en duurzame anticondenscoating aan de binnenkant
- 100% UV-bescherming (tot 400 nm)

Zeer comfortabel en veilige pasvorm

Flexibele 2-componenten veren

STEP - 2018-08-16 - NL-17744 - ©

VEILIGHEIDSBRIL SPICA®

Materiaal van veiligheidslens	Polycarbonaat
UV-bescherming	400 nm
Mechanische sterkte	F (45m/s)

Art.nr.	**0899 102 331**	**0899 102 330**
VE	1	1
Kleur van veiligheidslens	Grijs	Helder
EN-Norm	166, 172	166, 170

Sportieve oogbescherming met versterkt comfort

Bescherming en comfort

- Ruim gezichtsveld
- Goed op vorm van gezicht af te stellen
- Zachte neusbrug voor goede en comfortabele pasvorm
- Ergonomische en zachte voorhoofds-ondersteuning

Hoogwaardige lenzen met speciale coating

- Krasvast lensoppervlak en duurzame anticondenscoating aan de binnen-kant
- 100% UV-bescherming (tot 400 nm)

Innovatieve pootjes

- Variabele hoek van brilveren voor individuele aanpassing en optimale bedekking van het ooggebied
- Aanpasbare flexzone voor perfecte breedteafstelling
- Zachte oortips voor een veilige pasvorm zonder te klemmen

STEP - 2018-02-19 - NL-17485 - ©

VEILIGHEIDSBRIL LIBRA®





Art.nr.	0899 102 275
VE	1
Kleur van veiligheidslens	Helder
Materiaal van veiligheidslens	Polycarbonaat
UV-bescherming	400 nm
EN-Norm	166, 170
Mechanische sterkte	F (45m/s)

Toepassingsgebied

Frezen, draaien en slijpen, mechanisch precisiewerk, montage en laboratoriumwerk, werkzaamheden buiten, bezoekersbril.

Veelzijdig toepasbaar met perfecte bescherming en uitstekend draagcomfort

Uitstekende afscherming van de ogen en het gebied rondom de ogen

Innovatieve lenstechnologie biedt superieure optische helderheid

- Voorkomt vermoeid raken
- Zorgt voor betere concentratie
- Helpt ongevallen en risicovolle fouten voorkomen
- Ideaal voor langdurig gebruik en samen met bril op sterkte te gebruiken

Kristalhelder onvervormd zicht

Dankzij polycarbonaatlenzen met geoptimaliseerde optiek

Hoogwaardige lenscoating

- Buitenzijde is uiterst krasvast
- Binnenzijde beschikt over een permanent condensvrije coating

100% UV-bescherming (tot 400 nm)

Uitstekend te gebruiken in combinatie met bril op sterkte

Geen contact tussen bandjes en bril op sterkte en daardoor geen drukpunten

De veren passen zich automatisch en snel aan de vorm van het hoofd aan

Hoog draagcomfort dankzij zachte en zeer flexibele oortips

Bewijs van prestaties

Voldoet aan EN 166 en EN 170.

STEP - 2017-06-15 - NL-17145 - ©

VEILIGHEIDSBRIL FORNAX®PLUS

Art.nr.	0899 102 242
VE	1
Kleur van veiligheidslens	Helder
Materiaal van veiligheidslens	Polycarbonaat
UV-bescherming	400 nm
EN-Norm	166, 170
Mechanische sterkte	F (45m/s)

Toepassingsgebied

Voor montage, slijp- en freeswerk

Slim design

- Zeer compact bij ingeklapte poten
- Uitstekend te gebruiken in combinatie met ademmasker

Maximale bescherming en innovatieve vormgeving

Optimale bescherming van het ooggebied

- Met geïntegreerde zijbescherming
- Groot gezichtsveld dankzij panoramisch ontwerp

Speciale lenstechnologie en hoogwaardige coating

- Onvervormd zicht
- Buitenkant zeer krasvast, binnenkant met duurzame anticondenscoating
- 100% UV-bescherming (tot 400 nm)

Innovatieve brilveren

- Zeer comfortabel dankzij flexibele veren van twee componenten
- Flexibel instelbaar dankzij variabele hoek van de veren
- Goede pasvorm zonder drukpunten – ook bij langdurig gebruik

LASBRILLEN FORNAX®PLUS

Art.nr.	0984 502 250
VE	1
Beschermingsniveau	5
Materiaal van veiligheidslens	Polycarbonaat
UV- en IR-bescherming	Ja
EN-Norm	166, 169
Mechanische sterkte	F (45m/s)

Slim design

- Zeer compact bij ingeklapte poten
- Uitstekend te gebruiken in combinatie met ademmasker

Maximale bescherming en innovatieve vormgeving

Optimale bescherming van het ooggebied

- Met geïntegreerde zijbescherming
- Groot gezichtsveld dankzij panoramisch ontwerp

Speciale lenstechnologie en hoogwaardige coating

- Beperkt de schittering van lasvonken
- Onvervormd zicht
- Buitenkant zeer krasvast, binnenkant met duurzame anticondenscoating
- Uitstekende kleurherkenning dankzij grijs venster
- Beschermt tegen infrarood en verblinding
- 100% UV-bescherming (tot 400 nm)

Innovatieve pootjes

- Zeer comfortabel dankzij flexibele 2-componenten pootjes
- Flexibel instelbaar dankzij variabele hoek van de pootjes
- Goede pasvorm zonder drukpunten – ook bij langdurig gebruik

STEP - 2017-06-26 - NL-17169 - ©

BRILLENETUI

Met ritssluiting en riemlus

Voor het veilig opbergen van brillen en bijbehorende reservelenzen

Art.nr.	**0899 102 350**
VE	1

BRILREINIGINGSDOEKJE

Handige dispenserbox met 100 individueel verpakte, vochtige reinigingsdoekjes

- Speciale vochtige reinigingsdoekjes voor het reinigen van brillenglazen in het algemeen en glazen van veiligheidsbrillen in het bijzonder
- Geschikt voor alle soorten glascoatings

Art.nr.	**0899 102 300**
VE	100

STEP - 2017-06-26 - NL-171170 - ©

BEUGELBRIL "CEPHEUS"

- Licht beschermende bril met bolvormige glazen
- Sportieve drukvrije beugelbril
- Onbeperkt panoramabeeld
- Hoogwaardige polycarbonaat glazen
- Voorzien van een krasvaste laag
- 100% UV-bescherming tot 400 nm

Omschrijving	Uitvoering	Norm	Art.nr.	VE/st.
Beugelbril Cepheus	Helder	DIN EN 166 + 170	**0899 102 250**	1
	Geel	DIN EN 166 + 170	**0899 102 251**	
	Grijs	DIN EN 166 + 172	**0899 102 252**	

VEILIGHEIDSBRIL "UB ONE"

- Lichtgewicht (24 gr.) veiligheidsbril met goede pasvorm
- Antislip neusclip gemaakt van TPR (thermoplastic rubber)
- Onbeperkt panoramabeeld
- Hoogwaardige polycarbonaat glazen
- Voorzien van een krasvaste laag
- 100% UV-bescherming tot 380 nm

Omschrijving	Uitvoering	Norm	Art.nr.	VE/st.
Veiligheidsbril UB One	Helder	DIN EN 166 + 170	**0899 102 310**	1

DTP-JGA-10/15- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 11

VEILIGHEIDSBRIL CEPHEUS®

Lichtgewicht, goedzittende veiligheidsbril

- Sportieve flexibele veren voor drukvrije pasvorm
- Onbeperkte zijwaarneming
- Uiterst stootvaste polycarbonaatlens
- Krasvaste coating aan beide kanten
- 100% UV-bescherming (tot 400 nm)

Materiaal van veiligheidslens	Polycarbonaat
UV-bescherming	400 nm
Mechanische sterkte	F (45m/s)

Art.nr.	**0899 102 250**	**0899 102 251**	**0899 102 252**
VE	1	1	1
Kleur van veiligheidslens	Helder	Geel	Grijs
EN-Norm	166, 170	166, 170	166, 172

VEILIGHEIDSBRIL UB ONE

- Bril voor mechanische veiligheid
- Modern, sportief ontwerp
- Ideaal voor werk en vrije tijd
- Beschermt tegen UV-straling en deeltjes met hoge snelheid bij extreme temperaturen (metaal slijpen)
- De speciale krasvaste laag beschermt de lens tegen schade veroorzaakt door fijne deeltjes
- Breed zichtveld: 180°
- Zacht PVC-neuspad

Art.nr.	**0899 102 310**
VE	1
Kleur van veiligheidslens	Helder
Materiaal van veiligheidslens	Polycarbonaat
UV-bescherming	380 nm
EN-Norm	170, 166, 172

STEP - 2018-11-06 - NL-17867 - ©

RUIMZICHTBRIL SCORPIUS

Art.nr.	**0899 102 160**
VE	1
Kleur van veiligheidslens	Helder
Materiaal van veiligheidslens	Polycarbonaat
UV-bescherming	400 nm
EN-Norm	166, 170
Mechanische sterkte	B (120m/s)

Aanvullende producten	Art.nr.
Zonwerend glas	**0899 102 162**

Dankzij de ingebouwde magneet kan speciaal zonwerend glas snel en gemakkelijk worden bevestigd en verwijderd

Hoog draagcomfort dankzij tweecomponententechniek

Perfecte pasvorm, in het bijzonder voor smalle hoofden

Compacte geometrie

- Goede luchtdichte pasvorm
- Minder hoog, gemakkelijk te dragen met veiligheidshelm en ademmaskers
- Lichtgewicht

Hoogwaardige glascoating

- Buitenzijde is uiterst krasvast
- Binnenzijde beschikt over een permanent condensvrije coating

100% UV-bescherming tot 400 nm

Zonwerend glas

Art.nr.	**0899 102 162**
VE	1
Kleur van veiligheidslens	Grijs
Materiaal van veiligheidslens	Polycarbonaat
UV-bescherming	400 nm
EN-Norm	166, 172
Mechanische sterkte	B (120m/s)

STEP - 2018-09-27 - NL-17819 - ©

RUIMZICHTBRIL SCORPIUS MET EXTERN BESCHERMGLAS TEGEN DE ZON

Art.nr.	0899 102 161
VE	1
Kleur van veiligheidslens	Helder, Grijs
Materiaal van veiligheidslens	Polycarbonaat
UV-bescherming	400 nm
EN-Norm	166, 170, 172
Mechanische sterkte	B (120m/s)

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
0899 102 161	Ruimzichtbril Scorpius	0899 102 160	1
	Zonwerend glas	0899 102 162	1

Dankzij de ingebouwde magneet kan het zonwerende glas snel en gemakkelijk worden bevestigd en verwijderd

Geschikt voor een breed scala aan toepassingen binnen en buiten

Hoog draagcomfort dankzij tweecomponententechniek

Perfecte pasvorm, in het bijzonder voor smalle hoofden

Compacte geometrie
- Goede luchtdichte pasvorm
- Minder hoog, gemakkelijk te dragen met veiligheidshelm en ademmasker
- Laag gewicht

Hoogwaardige glascoating
- Buitenzijde is uiterst krasvast
- Binnenzijde beschikt over een permanent condensvrije coating

100% UV-bescherming tot 400 nm

STEP - 2018-09-27 - NL-17822 - ©

VEILIGHEIDSBRIL ERGO-TOP

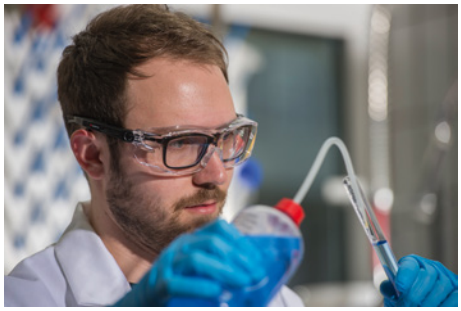

Innovatieve montuurtechnologie voor maximale bescherming en draagcomfort

Speciale montuurtechnologie

- Maximale grip, valt niet van het hoofd
- Draagcomfort dankzij de gelijkmatige verdeling van contactdruk
- Goed te combineren met een bril, aangezien er geen druk wordt uitgeoefend op het montuur van de bril.
- Variabele framekanteling voor een optimale aanpassing aan de vorm van het gezicht

Art.nr.	0899 102 002
VE	1
Kleur van veiligheidslens	Helder
Materiaal van veiligheidslens	Polycarbonaat
UV-bescherming	385 nm
EN-Norm	166
Mechanische sterkte	F (45m/s)

STEP - 2018-08-20 - NL-17750 - ©

ASKELLA VEILIGHEIDSBRIL

Art.nr.	**0899 103 170**
VE	1
Kleur van veiligheidslens	Helder
Materiaal van veiligheidslens	Polycarbonaat
UV-bescherming	380 nm
EN-Norm	166, 170
Mechanische sterkte	F (45m/s)

Sportieve en comfortabele oogbescherming

- Sportief en lichtgewicht ontwerp
- Perfecte pasvorm en afscherming van de ogen
- Coating aan buiten- en binnenzijde: extreem krasvast
- Instelbare neusbrug van slipvast rubber
- Uiterst stootvaste polycarbonaatglazen
- Gewicht: 24 g

ASKELLA KORREKTUR VEILIGHEIDSBRIL

EN-Norm	166
Mechanische sterkte	F (45m/s)

Correctie	Art.nr.	VE
1,5 dpt	**0899 103 160**	1
2 dpt	**0899 103 161**	1
2,5 dpt	**0899 103 162**	1

Dit sportieve model heeft op sterkte geslepen veiligheidsglazen als leescorrectie.

- Sportief en lichtgewicht ontwerp
- Perfecte pasvorm en afscherming van de ogen
- Coating aan buiten- en binnenzijde: extreem krasvast
- Instelbare neusbrug van slipvast rubber
- Uiterst stootvaste polycarbonaatglazen
- Leverbaar in verschillende sterkten als close-up werkbril

STEP - 2018-02-12 - NL-17472 - ©

VEILIGHEIDSBRIL WEGA®

Art.nr.	0899 102 115
VE	1
Kleur van veiligheidslens	Helder
Materiaal van veiligheidslens	Polycarbonaat
UV-bescherming	400 nm
EN-Norm	166, 170
Mechanische sterkte	F (45m/s)

Toepassingsgebied

Wega® veiligheidsbrillen zijn ideale brillen voor vaak veranderende werkomstandigheden dankzij de uitstekende variabiliteit van deze brillen.
De Wega® is een zeer betrouwbare metgezel, zowel voor draaien en frezen en situaties met veel stof en deeltjes als voor bescherming tegen de wind bij werkzaamheden buiten.
In combinatie met andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt ook een complete bescherming geboden.

Sportieve veiligheidsbril met complete bescherming rondom

Permanent gevormde flexibele component

- Beschermt de ogen tegen rondvliegende deeltjes
- Past zich nauwsluitend aan de individuele vorm van het gezicht van de drager aan voor hoog comfort en perfecte bescherming
- Combineert in één model de eigenschappen van een veiligheidsbril en ruimzichtbril
- Optimale pasvorm doordat veerlengte en -hoek verstelbaar zijn

Hoogwaardige lenscoating:

- Buitenoppervlak zeer krasvast
- Binnenoppervlak met permanente anticondenscoating

100% UV-bescherming (tot 400 nm)

Voldoet aan EN 166 en EN 170

STEP - 2017-06-15 - NL-17144 - ©

VEILIGHEIDSBRIL LIBRA®



Art.nr.	0899 102 275
VE	1
Kleur van veiligheidslens	Helder
Materiaal van veiligheidslens	Polycarbonaat
UV-bescherming	400 nm
EN-Norm	166, 170
Mechanische sterkte	F (45m/s)

Toepassingsgebied

Frezen, draaien en slijpen, mechanisch precisiewerk, montage en laboratoriumwerk, werkzaamheden buiten, bezoekersbril.

Veelzijdig toepasbaar met perfecte bescherming en uitstekend draagcomfort

Uitstekende afscherming van de ogen en het gebied rondom de ogen

Innovatieve lenstechnologie biedt superieure visuele helderheid

- Voorkomt vermoeid raken
- Zorgt voor betere concentratie
- Helpt ongevallen en risicovolle fouten voorkomen
- Ideaal voor langdurig gebruik en samen met bril op sterkte te gebruiken

Kristalhelder onvervormd zicht

Dankzij polycarbonaatlenzen met geoptimaliseerde optiek

Hoogwaardige lenscoating

- Buitenkant: extreem krasvast
- Binnenkant: altijd condensvrij

100% UV-bescherming (tot 400 nm)

Uitstekend te gebruiken in combinatie met bril op sterkte

Geen contact tussen bandjes en bril op sterkte en daardoor geen drukpunten

De veren passen zich automatisch en snel aan de vorm van het hoofd aan

Hoog draagcomfort dankzij zachte en zeer flexibele oortips

Bewijs van prestaties

Voldoet aan EN 166 en EN 170.

STEP - 2017-06-15 - NL-17145 - ©

OPKLAPBARE LASBRIL

- Lasbril met volledig dicht montuur.
- Opklapbare glazen.
- Uitstekende UV- en IR-bescherming.
- Kan over een normale bril gedragen worden.
- Indirect ventilatiesysteem voor een aangenaam draagcomfort.
- Eenvoudig vervangbare glazen.
- Verstelbare hoofdband.

Art.nr.	**0984 503 51**	**0984 503 81**
VE	1	1
Beschermklasse	5	8
EN-norm	166, 169	166, 169
Mechanische sterkte	F (45m/s)	F (45m/s)

Reservedelen voor:	**Omschrijving**	**Art.nr.**
0984 503 51	Reserveglazen opklapbare lasbril	**0984 503 510**
		0984 503 810
0984 503 81		**0984 503 510**
		0984 503 810

LASBRIL „CEPHEUS®"

- Lichte lasbril met aangenaam draagcomfort.
- Uiterst sterk polycarbonaatglas.
- Speciale lasbeschermbeveiliging minimaliseert het inbranden van lasspetters.
- Uitstekende UV- en IR-bescherming.
- Conform EN 166 en EN 169.

Art.nr. 0984 502 120 2 DIN
VE 1 stuk

Art.nr. 0984 502 150 5 DIN
VE 1 stuk

MPR-VV-A-01/17- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

HULP BIJ HET UITZOEKEN VAN DE BESCHERMINGSKLASSE VOLGENS DIN 4647 EN EN 169

Elektrolassen

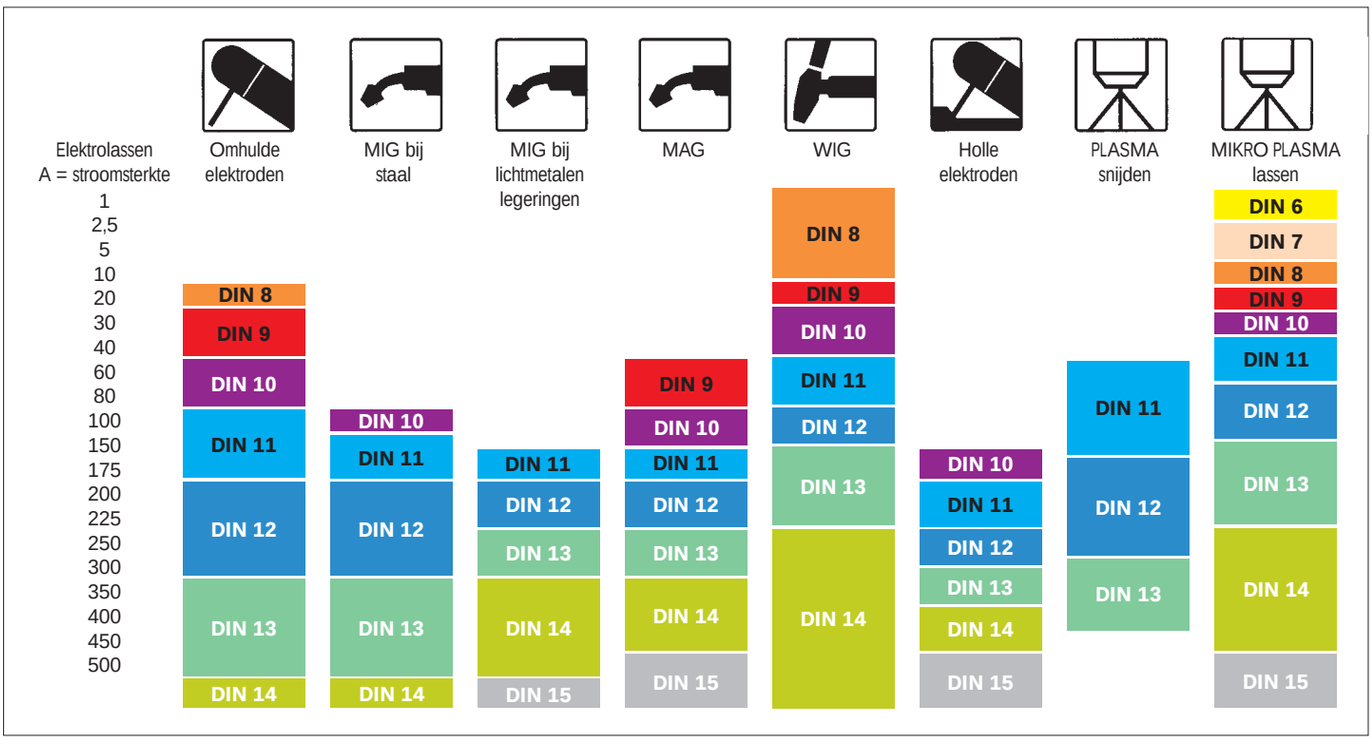

Gaslassen

Filterklasse	Inzetbereik	Verbruik	
		gas	volumeverbruik (l/u)
DIN 1,7	voor lashelpers tegen strooilicht		
DIN 2	lichte snijwerkzaamheden ontroesten		
DIN 3			
DIN 4	lassen en hardsolderen	acetyleen	< 70
	snijden	zuurstof	< 900
DIN 5	lassen en hardsolderen	acetyleen	70 > 200
	snijden	zuurstof	900 > 2000
DIN 6	lassen en hardsolderen	acetyleen	200 > 800
	snijden	zuurstof	2000 > 4000
DIN 7	lassen en hardsolderen	acetyleen	> 800
	snijden	zuurstof	4000 > 8000
DIN 8	snijden	zuurstof	> 8000

MPR-JG-A-03/13- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 11

GELAATSSCHERM



Perfecte bescherming voor slijp- en snijwerk, en tegen druppelende of spattende vloeistoffen

- Maximale veiligheid in combinatie met optimaal comfort
- Speciale geometrie voor uitgebreide bescherming van bovengedeelte van hoofd en van kin
- Groot resistent polycarbonaatvizier met breed zichtveld
- Scherm snel en gemakkelijk verwisselbaar
- Meerdere instellingen voor hoek van vizier
- Individuele instelling van hoofdband
- Zachte kussens op alle delen met hoofdcontact
- Getest conform EN166 en 170

Toepassingsgebied

Automobielindustrie, bouw, chemische en zware industrie, verfspuitwerk, slijpen en machinale bewerking.

Art.nr.	**0899 101 202**
VE	1
Mechanische sterkte	B (120m/s)

Reservescherm voor gelaatscherm

Art.nr.	**0899 101 203**
VE	1
Materiaal	Copolymeer van ethyleen en propyleen
Mechanische sterkte	F (45m/s)

Beschermfolie

Art.nr.	**0899 101 204**
VE	10
Mechanische sterkte	F (45m/s)

STEP - 2017-06-15 - NL-17146 - ©

LASSCHERM MET HOOFDBAND

- Met glasvezel versterkte kunststof
- Hittebestendig en ondoordringbaar voor straling
- Bestand tegen spatten en smelten
- Grootte hoofdstel traploos verstelbaar
- Gezichts- en voorhoofdscherm naar boven toe uitklapbaar

Art.nr.	**0713 82 101**
VE	1
Glashoogte	90 mm
Breedte van glas	110 mm
Glashoogte x glasbreedte	90 x 110 mm

Opmerking
Lenzen niet inbegrepen

VEILIGHEIDSLENS VOOR VIZIER EN LASSCHERM

Breedte	110 mm

Hoogte	**Beschermingsniveau**	**Uitvoering**	**Art.nr.**	**VE**
40 mm	0	Niet gemetalliseerd	**0984 500 101**	2
90 mm	0	Niet gemetalliseerd	**0984 500 100**	10
90 mm	0	Niet gemetalliseerd	**0984 500 200**	10
90 mm	8	Niet gemetalliseerd	**0984 500 108**	10
90 mm	9	Niet gemetalliseerd	**0984 500 109**	10
90 mm	10	Gemetalliseerd	**0984 500 210**	10
90 mm	10	Niet gemetalliseerd	**0984 500 110**	10
90 mm	11	Gemetalliseerd	**0984 500 211**	10
90 mm	11	Niet gemetalliseerd	**0984 500 111**	10
90 mm	13	Niet gemetalliseerd	**0984 500 113**	10
90 mm	14	Niet gemetalliseerd	**0984 500 114**	10

STEP - 2017-06-15 - NL-17147 - ©

SOLAR LASHELM MET AUTOMATISCHE VERDUISTERING UK SOLAR 9-13

Ideaal voor alle toepassingen met verschillende lasprocessen

- Automatische modus voor individuele en automatische aanpassing van het beschermingsniveau
- Ergonomisch ontworpen helmschaal: beschermt voorhoofd, kruin, oren en nek optimaal
- Lichtgewicht en uitermate comfortabel
- Rookafstotend ontwerp
- Beschermt tegen lasspatten en beschermt bij werkzaamheden boven het hoofd
- Comfortabele in vier standen afstelbare hoofdband (hoogte, breedte, hoek en lengterichting)
- Anti-transpiratie-hoofdband met voering

Art.nr.	**0984 700 200**
VE	1
Lichtdoorlaatbaarheid geactiveerd	Beschermingsniveau 9-13
Cassettebreedte x cassettehoogte x cassettedikte	110 x 90 x 9 mm
Breedte gezichtsveld x hoogte gezichtsveld	98 x 44 mm
Energiebron	Zonnecellen, vervangen van batterij niet nodig

Toepassingsgebied

Alle elektrische lasmethoden: Elektro-delassen, MIG, MAG/CO2, lassen met gevulde draad, TIG-lassen, plasma-lassen.

Opmerking

Let op: Niet geschikt voor laserlassen en gaslassen.

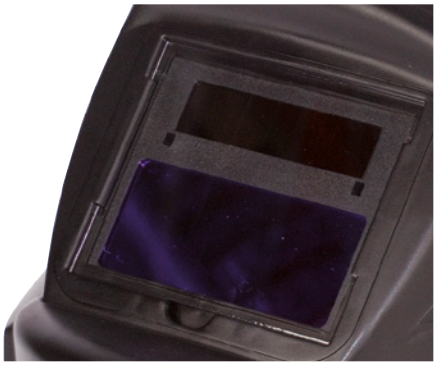

Beschermvenster helm Solar

Art.nr.	**0984 700 201**
VE	1/5

STEP - 2018-09-27 - NL-17820 - ©

LASHELM

1

2

3

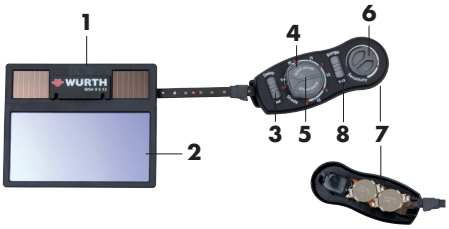

1 Instelbare sensor voor het veranderen van de hoek van 120° op 60°
2 Groot zichtveld
3 Openingsvertraging, om de schakeltijd van donker terug in licht aan te passen
4 Beschermingsniveaus tussen DIN 9-13
5 Slijpmodus
6 Regelaar om de gevoeligheid voor de omgeving aan te passen
7 Verwisselbare batterijen
8 "Auto" of "manueel" modus

Technische gegevens	
Omschakeltijd licht/donker	0,2 ms/0,1 ms bij 55°C
Tijdvertraging "snel"	0,10 - 0,35 s
Tijdvertraging "langzaam"	0,30 - 0,80 s
Lichtdoorlatendheid (geactiveerd)	Beschermingsniveau 9-13
Lichtdoorlatendheid (licht)	Beschermingsniveau 4
UV- en IR-bescherming	Permanent
Slijpmodus	DIN 4
Afmeting cassette	90 x 110 x 7 mm
Zichtveld	100 x 50 mm
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot + 70°C
Energieverzorging	Solarcellen en 2 verwisselbare knopcellen 3 V (CR2032)
Keurmerken	ECS, CE, ANSI, GOST-R
Norm	EN 166, EN 175, EN 379
Materiaal masker	PA 66
Hoofdband	4-voudig verstelbaar
Gewicht	490 gram compleet

WSH II 9-13 Plus

Art.nr. 0984 670 100
VE/st. 1

Optimaal voor alle toepassingen van verschillende lasprocessen

- Traploze instelling tussen de beschermingsniveaus 9 en 13.
- Inclusief automatische modus, die het beschermingsniveau aan de voorwaarden/omgeving automatisch aanpast.

Helmschaal

- Comfortabel door laag gewicht
- Minimale belasting van de nekspieren
- Diepliggend voorvenster ter voorkoming van krassen **2**
- Speciaal rookafstotend design **3**
- Comfortabele hoofdband met individueel instelbaar telescoopmechanisme

Beschermcassette

- Groot zichtveld
- Volautomatische donkerheid in delen van milliseconden
- "Auto"- of "manueel"-modus
- Verwisselbare batterijen voor constante energieverzorging
- Slijpmodus

Toepassingsgebieden:

Alle elektrische lasprocedures: elektrodenlassen, MIG/MAG, hoog prestatielassen, volle draad lassen, WIG-lassen, plasmalassen

Toebehoren		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Beschermingscassette	**0984 670 110**	1
Buitenste voorzetruitje	**0984 680 02**	2
Binnenste voorzetruitje	**0984 700 05**	5
Hoofdband 4-voudig	**0984 720 12**	1
Hoofdzweetband	**0984 700 14**	5
Verwisselbare knopcellen 3 V (CR2032)	**0827 082 032**	1

DTP-RW-A-02/16- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

LASHELM AIRKOS MET AANGEDREVEN LUCHTTOEVOER

De optimale bescherming voor lasrook en rondvliegende partikels die tijdens het lasproces kunnen vrijkomen

Art.nr. 0984 743 400
VE/st. 1

- Het voor dit apparaat gebruikte filter dient ter filtering van de partikels. Het systeem wordt compleet met de lashelm S4 geleverd.
- De Airkos biedt een filtering van vaste en vloeibare partikels met de mogelijkheid om tussen 2 luchtstromen te kiezen. 180 of 220 liter per minuut.
- De S4 automatische lashelm is traploos instelbaar tussen DIN 9-13.
- 3-voudig zicht dankzij 2 DIN 5 zijvensters.
- Ergonomische gelaatbedekking van vlamwerend katoen.
- 9-10 uur looptijd batterijen.
- 6 uur laadtijd van de standaard batterij.
- 180 of 220 l/min luchtstroomsnelheid.
- Max 65 dB (bij 220 l/min).
- Akoestisch alarm bij een verstopte filter en bij lage batterijstand.
- Filter PRSL.
- Slanglengte: 85 cm.

Toepassingsgebied:

Alle elektrische lasprocessen: elektrodelassen, MIG/MAG, high performance lassen, gevulde draadlassen, TIG-lassen en slijpen.

LET OP: niet geschikt voor laser- en autogeenlassen!

Technische gegevens lashelm	
Lichtdoorlatendheid (helder)	DIN 4
Lichtdoorlatendheid (geactiveerd)	Variabel DIN 9-13
Omschakeltijd licht/donker	0,2 ms
UV- en IR-bescherming	Gegarandeerd
Lichtboogsensoren	4 onafhankelijke sensoren
Zichtveld	93 x 43 mm
Optische klasse	1/1/1/2
Slijpmodus	DIN 4, blokkeert
Zijvensters	DIN 5 - polycarbonaatvenster
Energieverzorging	Solarcellen
Hoofdband (instelbaar)	Hoogte, breedte, hoek en lengte
Temperatuurkwalificatie	–5°C tot +55°C
Keurmerk	CE, DIN, ANSI, CSA
Norm	EN 166 B, EN 175 B, EN 379, EN 12941

Bij levering inbegrepen:

S4 helm, luchttoevoersysteem met filter, luchtslang, riem, lithium-ionen-accu, luchtstroomtester, opbergtas, gebruiksaanwijzing.

Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
Lashelm Airkos met luchttoevoer	**0984 743 400**	1
Batterij lithium-ionen / 4 cellen	**0984 743 403**	1
Filter PRSL (herbruikbaar)	**0984 743 406**	1
Voorfilter	**0984 743 407**	1
Voorzetvenster (spatglas)	**0984 743 102**	10

MPRAM-04/17 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

LASHELM FLIP AIRKOS MET AANGEDREVEN LUCHTTOEVOER

De S4 lashelm combineert lassen en slijpen, laag gewicht, slank design en een geïntegreerd zijvenster. De S4 heeft een groot helder vizier voor een perfect zicht tijdens het slijpen

Art.nr. 0984 743 107
VE/st. 1

- Het voor dit apparaat gebruikte filter dient ter filtering van de partikels. Het systeem wordt compleet met de opklapbare lashelm S4 geleverd.
- Slijpvizier van helder polycarbonaat en bevindt zich onder de opklapbare laskap.
- De Airkos biedt een filtering van vaste en vloeibare partikels met de mogelijkheid om tussen 2 luchtstromen te kiezen. 180 of 220 liter per minuut.
- De S4 automatische lashelm is traploos instelbaar tussen DIN 9-13.
- 3-voudig zicht dankzij 2 DIN 5 zijvensters.
- Ergonomische gelaatbedekking van vlamwerend katoen.
- 9-10 uur looptijd batterijen.
- 6 uur laadtijd van de standaard batterij.
- 180 of 220 l/min luchtstroomsnelheid.
- Max 65 dB (bij 220 l/min).
- Akoestisch alarm bij een verstopte filter en bij lage batterijstand.
- Filter PRSL.
- Slanglengte: 85 cm.

Toepassingsgebied:
Alle elektrische lasprocessen: elektrodelassen, MIG/MAG, high performance lassen, gevulde draadlassen, TIG-lassen en slijpen.
LET OP: niet geschikt voor laser- en autogeenlassen!

Technische gegevens lashelm	
Lichtdoorlatendheid (helder)	DIN 4
Lichtdoorlatendheid (geactiveerd)	Variabel DIN 9-13
Omschakeltijd licht/donker	0,2 ms
UV- en IR-bescherming	Gegarandeerd
Lichtboogsensoren	4 onafhankelijke sensoren
Zichtveld	93 x 43 mm
Optische klasse	1/1/1/2
Slijpmodus	Groot, helder polycarbonaat
Zijvensters	DIN 5 - polycarbonaatvenster
Energieverzorging	Solarcellen
Hoofdband (instelbaar)	Hoogte, breedte, hoek en lengte
Temperatuurkwalificatie	–5 °C tot +55 °C
Keurmerk	CE, DIN, ANSI, CSA
Materiaal masker	Nylon
Gewicht	1180 g compleet (eenheid, batterij, riem, filter)
Norm	EN 166 B, EN 175 B, EN 379, EN 12941

Bij levering inbegrepen:
S4 helm, luchttoevoersysteem met filter, luchtslang, riem, lithium-ionen-accu, luchtstroomtester, opbergtas, gebruiksaanwijzing.

Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
Lashelm Flip Airkos met luchttoevoer	**0984 743 107**	1
Batterij lithium-ionen / 4 cellen	**0984 743 403**	1
Filter PRSL (herbruikbaar)	**0984 743 406**	1
Voorfilter	**0984 743 407**	1
Voorzetvenster (spatglas)	**0984 743 102**	10

MPRAM-04/17-© by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

LASSER-KAP WSC 9-12

Art.nr.	0984 700 300
VE/st.	1
Licht doorlaatbaarheid helder	Beschermklasse DIN 3
Licht doorlaatbaarheid geactiveerd	Beschermklasse DIN 9-12
Gewicht	425 gr
Proefberichten	CE, ANSI, AS/NZS
EN-Norm	166, 175, 379
Energie voorziening	2 uitneembare 3 V knoopcel (CR2032)
Werk temperatuur min./max.	-10 tot +60 °C

Omschrijving	Art.nr.
Buiten voorzet schijf	0984 700 311

Omschrijving	Art.nr.
Drager	0984 700 310
Knoopcel Lithium (CR2032) 3 V	0827 082 032

Lichtgewicht comfortabele lasserskap met automatisch donker wordende bescherming

Licht en daardoor uitermate comfortabel

- Lichtgewicht textiel materiaal.
- Verhoogt draagcomfort en minimale nek belasting door uitgekiende gewichtsverdeling.
- Universeel voor ieder hoofd instelbaar.

Optimale bescherming

Optimale afdekking van gezicht, hals en oren om verbranding te voorkomen.

Straling beschermingscassette

- Traploze instelling in de bescherming van DIN 9-12.
- Slijpstand: door uitschakelen van de cassette om probleemloos te kunnen slijpen.
- Groter zichtveld door neusuitsparing in de bescherm cassette.
- Uitneembare batterijen.

LASKAP DRAGER

Inzetbaar voor WSC 9-12

Inzetbaar voor alle andere lashelmen

Art.nr.	0984 700 310
VE/st.	1

Passend voor de laskap WSC9-12 en alle Würth lashelmen

MPRAM-04/17 © by Würth Nederland BV Reproductie zonder toestemming verboden Sectie 11

LASSCHORT, SPLITLEDER

- Met borstflap
- Met universeel verstelbare leren riemen
- Ruw oppervlak

Art.nr.	0984 312
VE	1
Materiaal	Schapenleer
Lengte	100 cm
Breedte	80 cm
Uitvoering	Ruw oppervlak

Toepassingsgebied

Perfecte bescherming tegen snij- en schaafletsel. Metaalbewerking, glasbewerking, scheepsbouw, machinebouw en carrosseriebouw

LASSCHORT, VOLLEDER

- Met borstflap
- Universeel verstelbare leren riemen
- Glad oppervlak

Art.nr.	0984 313
VE	1
Materiaal	Volledig leer
Lengte	100 cm
Breedte	80 cm
Uitvoering	Glad oppervlak

Toepassingsgebied

De ideale bescherming voor: Lasbedrijven, distilleerderijen, gieterijen, verzinkerijen. Dankzij het gladde oppervlak ongevoelig voor: vonkenregen, lasparels, vloeibaar staal of aluminium

STEP - 2018-05-22 - NL-17620 - ©

BEENBESCHERMERS VOOR LASSERS

Art.nr.	**0984 317**
VE	2
Materiaal	Splitleder
Schachthoogte	40 cm
Uitvoering	Met 2 gespbanden

Toepassingsgebied
Zeer geschikt voor lasbedrijven, draaierijen en gieterijen.

Gemaakt van splitleder

- Met voetbescherming en voetriem
- Met 2 gespriemen
- Schachthoogte ca. 40 cm

ARMBESCHERMING

Art.nr.	**0984 318**
VE	2
Materiaal	Splitleder
Lengte	56 cm
Kleur	Natuurlijk

Toepassingsgebied
Zeer geschikt voor lasbedrijven, draaierijen, gieterijen, plaatwerkbedrijven en algemene metaalverwerkende bedrijven.

Gemaakt van splitleder

- Splitlederen mouw voor bevestiging aan de schouder
- Met sluitriem rond pols
- Kleur: naturel
- Lengte ca. 56 cm

STEP - 2018-05-22 - NL-17621 - ©

Gehoorbescherming

Zekerheid, functionaliteit, kwaliteit en design

Gehoorschade is een van de meest voorkomende beroepsziektes en veroorzaakt ieder jaar een kostenpost van vele miljoenen.

Het specifieke gebruik van gekwalificeerde gehoorbeschermingsproducten beschermt het gehoor tegen beschadiging.

Het consequent dragen van gehoorbescherming kan gehoorbeschadiging voorkomen. Gehoorbescherming moet, zonder uitzondering, de gehele periode van de geluidsbelasting gedragen worden. Zelfs het iets te korte tijd dragen van de gehoorbescherming kan al een aanzienlijke vermindering van de bescherming betekenen.

Juridische wetgeving

Volgens de Europese Richtlijn Omgevingslawaai is de werkgever verplicht om bij een verwacht geluidsniveau vanaf 80 dB(A) geschikte gehoorbescherming ter beschikking te stellen. De werknemer is vervolgens verplicht om deze ter beschikking gestelde gehoorbescherming te gebruiken. Bij een geluidsniveau vanaf 85 dB(A) kan men spreken van geluidsoverlast. Het dragen van geluidsbescherming bij deze geluidsniveaus is verplicht.

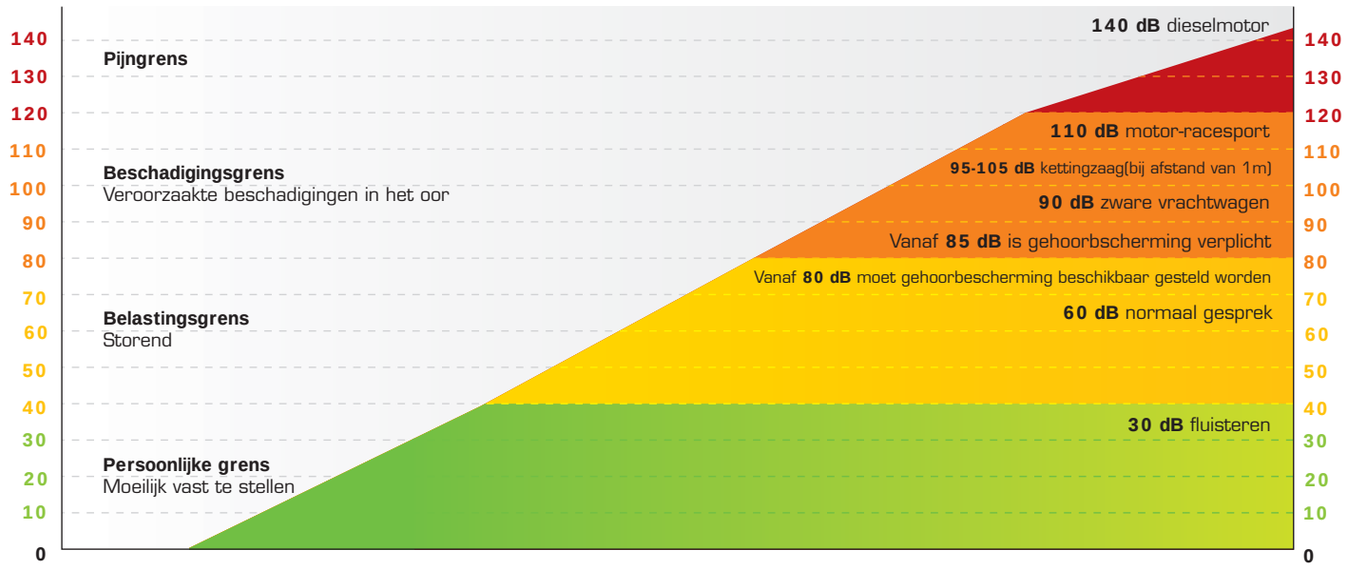

MPR-RW-O-01/09- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

GEHOORBESCHERMING

SNR-waarde	L-waarde	M-waarde	H-waarde
23 dB	18 dB	19 dB	25 dB

Fit-All universele gehoorbescherming met filter en koord

Meer comfort door soepele lamellen en het open filter.

- Universeel, passend voor iedereen.
- Door het koordje snel beschikbaar en gemakkelijk in gebruik.
- Prima geluiddempingswaarde van 23 decibel.
- Door open filters geen druk op de trommelvliezen en spraak blijft verstaanbaar, ook in herrie.
- Bij dagelijks gebruik een levensduur van ca. 6 maanden.
- Bevat geen schadelijke componenten een daardoor ook geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.
- Wordt geleverd incl. praktisch beschermhoesje.

Art.nr. NB0B 300 140
VE 1 stuk

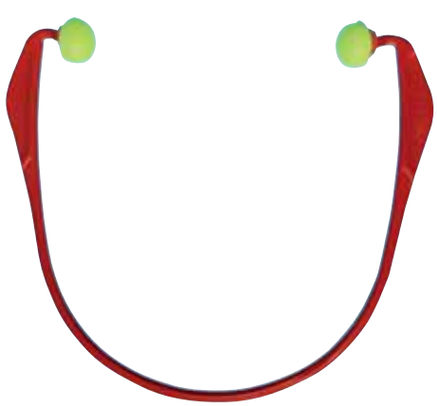

SNR-waarde	L-waarde	M-waarde	H-waarde
24 dB	18 dB	19 dB	27 dB

Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
Gehoorbeschermer met beugel	**0899 300 339**	1 stuk
Vervangingsdoppen	**0899 300 340**	5 paar



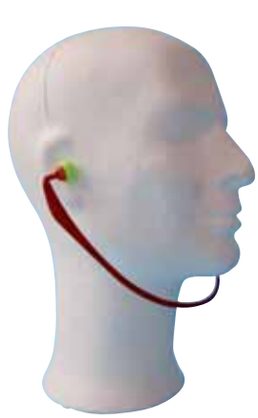

Gehoorbeschermer met beugel X-300

De X-300 is uitermate geschikt voor veelvuldig wisselende geluidsniveaus en is tevens effectief tegen hoge geluidsniveaus (SNR 24).

- Uitstekend onder de kin te dragen waardoor er geen wrijving ontstaat.
- Hoog draagcomfort door de zachte kunststofdopjes.
- Snel en eenvoudig aan te brengen door de ergonomische vorm.
- De ovalen doppen sluiten de gehoorgang perfect af.
- Verwisselbare doppen.
- De doppen zijn te reinigen met water en een milde zeep (geen reinigingsmiddel).
- Gewicht: slechts 8 gram.

Toepassingsgebieden

De X-300 is toepasbaar op alle plaatsen waar een verhoogd en wisselend geluidsniveau aanwezig is, zoals in ijzer-, metaal-, hout-, druk-, textiel- en chemieproducerende en verwerkende bedrijven. Gegevens uit de praktijk tonen aan dat de X-300 aan alle eisen voldoet. Met een geluiddempingswaarde van 24 dB biedt de X-300 ook bij hoge lawaaihinder voldoende bescherming voor het gehoor.

MPR-JG-A-03/13- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 11

OORBEUGEL X-300

Lichtgewicht, slechts 8 g

- Onder de kin te dragen
- Ontwerp volgens de nieuwste ergonomische inzichten
- Ovale oordoppen sluiten het gehoorkanaal nauwkeurig af
- Het dragen van de beugel onder de kin voorkomt wrijvingsgeluiden

Art.nr.	0899 300 339
VE	1
Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde)	24 dB
L-waarde	18 dB
M-waarde	19 dB
H-waarde	27 dB
EN-Norm	352

STEP - 2018-05-31 - NL-17658 - ©

OORDOPPEN X-100

Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde)	37 dB
L-waarde	34 dB
M-waarde	34 dB
H-waarde	36 dB

Art.nr.	**0899 300 336**	**0899 300 331**	**0899 300 342**
VE	200	200	50
Container	Navulverpakking voor dispenser	Wegwerpdispenser	Wegwerpdispenser
Versie	Los	In paren in plastic zak	Los

Ergonomische, kegelvormige wegwerpoordoppen voor gebruik in zeer lawaaiige omgevingen

Zeer goede isolatie

Uitstekende spraakherkenning

Zeer hoog draagcomfort, zorgt voor hoge acceptatie

Het gesloten oppervlak voorkomt het binnendringen van vreemde voorwerpen en stofdeeltjes in de oordoppen

De x-indrukking biedt vele voordelen:

- Reduceert de contactdruk in het gehoorkanaal
- Zachte, optimale aanpassing aan het gehoorkanaal
- Snel en eenvoudig, correct in te brengen
- Oordoppen eenvoudig uit te nemen

STEP - 2017-06-28 - NL-17199 - ©

OORDOPPEN X-200

Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde)	33 dB
L-waarde	29 dB
M-waarde	30 dB
H-waarde	33 dB

Art.nr.	**0899 300 337**	**0899 300 334**
VE	200	200
Container	Navulverpakking voor dispenser	Wegwerpdispenser
Versie	Los	In paren in plastic zak

Dunne, ergonomisch vormgegeven wegwerpoordoppen voor mensen met nauwe gehoorkanalen

Zeer goede isolatie

Uitstekende spraakherkenning

Zeer hoog draagcomfort, zorgt voor hoge acceptatie

Het gesloten oppervlak voorkomt het binnendringen van vreemde voorwerpen en stofdeeltjes in de oordoppen.

De x-indrukking biedt vele voordelen:

- Reduceert de contactdruk in het gehoorkanaal
- Zachte, optimale aanpassing aan het gehoorkanaal
- Snel en eenvoudig, correct in te brengen
- Oordoppen eenvoudig uit te nemen

STEP - 2017-06-28 - NL-17220 - ©

DISPENSER VOOR OORDOPPEN

Eenvoudige wandmontage

Eenvoudig te vullen
Inhoud: 400 paar

Draaimechanisme voorkomt dat er meerdere oordoppen uit de dispenser vallen

Opvangbakje voorkomt dat de oordoppen op de grond vallen

Art.nr.	**0899 300 335**
VE	1

Aanvullende producten	**Art.nr.**
Oordoppen x-100	**0899 300 336**
Oordoppen x-200	**0899 300 337**

Opmerking
Zonder inhoud

STEP - 2017-06-28 - NL-17221 - ©

OORDOPPEN MET KOORD

Art.nr.	0899 300 338
VE	4
Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde)	27 dB
L-waarde	22 dB
M-waarde	24 dB
H-waarde	27 dB

De zachte vleugels van de oordoppen zorgen voor een zeer hoog draagcomfort

- Altijd binnen handbereik dankzij het veiligheidskoord
- Hoge isolatiewaarde met een goede signaal- en spraakherkenning
- Aangenaam te dragen dankzij de zachte vleugels
- Geleverd in praktische opbergdoos

OORDOPPEN MET KOORD X-100

Art.nr.	0899 300 332
VE	100
Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde)	37 dB
L-waarde	34 dB
M-waarde	34 dB
H-waarde	36 dB
Container	Wegwerpdispenser
Uitvoering	In paren in plastic zak

Ergonomische, kegelvormige wegwerpoordoppen voor gebruik in zeer lawaaiige omgevingen

Altijd binnen handbereik dankzij het veiligheidskoord

Uitstekende geluidsisolatie-waarden

Uitstekende spraakherkenning

Zeer hoog draagcomfort, zorgt voor hoge acceptatie

Het gesloten oppervlak voor-komt het binnendringen van vreemde voorwerpen en stof-deeltjes in de oordoppen

De x-indrukking biedt vele voordelen:

- Reduceert de contactdruk bij de ingang van het gehoorkanaal
- Zachte, optimale aanpassing aan het gehoorkanaal
- Snel correct in te brengen
- Eenvoudig uit te nemen

STEP - 2017-11-13 - NL-17391 - ©

INKLAPBARE OORBEUGEL X-300

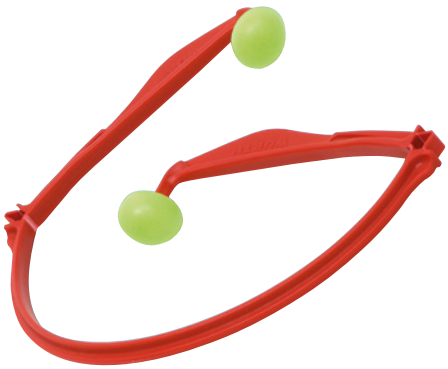

Art.nr.	0899 300 341
VE	1
Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde)	23 dB
L-waarde	17 dB
M-waarde	18 dB
H-waarde	26 dB

Reservedoppen

Art.nr.	0899 300 340
VE	5
Aantal oordopjes	5 paar

Eenvoudig te dragen en mee te nemen in de zakken van elk shirt of jack

- Onder de kin te dragen
- Ontwerp volgens de nieuwste ergonomische inzichten
- Ovale oordoppen sluiten het gehoorkanaal nauwkeurig af
- De draagpositie van de beugel voorkomt storende overdrachtsgeluiden door wrijving
- Lichtgewicht met slechts 8 g

STEP - 2017-06-29 - NL-17215 - ©

Gehoorbeschermingskappen CE

- Lichte en comfortabele uitvoering.
- Modern, plat design.
- Eenvoudig in hoogte te verstellen.
- Uit niet-geleidend materiaal, geschikt voor het werken rondom hoogspanningsleidingen.
- Beugel: POM (polyacetaal).
- Gewicht: 141 gram.
- Getest volgens EN 352.

Art.nr. 0899 300 350
Verp. per 1 stuk

SNR-waarde	L-waarde	M-waarde	H-waarde
23 dB	13 dB	20 dB	29 dB

Gehoorbeschermingskappen met verstelbare beugel W1/30 CE

- Air Flow Control TM Technologie: betere demping, vooral bij lage frequenties.
- Extreem plat en licht design: voelt aangenaam/comfortabel, ook voor langere tijd.
- Telescoop hoogte-instelling; individueel voor elke hoofdgrootte in te stellen.
- Beklede hoofdbeugel.
- Goed dempend vermogen, vooral bij het lage en middelbereik.
- Kappen: de grote binnenruimte biedt veel plaats voor het oor.
- Gewicht: 195 gram.
- Getest volgens EN 352.

Art.nr. 0899 300 351
Verp. per 1 stuk

SNR-waarde	L-waarde	M-waarde	H-waarde
30 dB	23 dB	28 dB	31 dB

Hygiëneset

Bestaande uit 2 afdichtkussens en 2 kapvullingen.

Art.nr. 0899 301 351
Verp. per 1 stuk

MPR-VV-O-11/09- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 11

GEHOORBESCHERMINGSKAPPEN

Art.nr.	0899 300 210
VE	1
Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde)	23 dB
L-waarde	14 dB
M-waarde	20 dB
H-waarde	27 dB

Lichte en comfortabele uitvoering

- Hoofdbeugel eenvoudig in hoogte verstelbaar
- Veelzijdig inzetbaar
- Hoog draagcomfort
- Gewicht: 150 g
- Getest volgens EN 352

GEHOORBESCHERMINGSKAP MET UNIVERSELE HOOFDBEUGEL

Art.nr.	0899 300 280
VE	1
Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde)	24 dB
L-waarde	14 dB
M-waarde	22 dB
H-waarde	28 dB

Robuust ontwerp met draadbeugel

Optimaal comfort

- Hoofdband met ventilatiegaatjes
- Brede en comfortabele oorkussens
- Geschikt voor dragers van een bril of veiligheidsbril

Spraakdoorlatend

Geen isolatie

Hygiënisch

- Eenvoudig te reinigen
- Oorkussens eenvoudig te vervangen

Bewijs van prestaties

Getest volgens EN 352-1

STEP - 2018-09-17 - NL-18004 - ©

GEHOORBESCHERMINGSKAPPEN POCKET

Art.nr.	0899 300 230
VE	1
Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde)	28 dB
L-waarde	17 dB
M-waarde	25 dB
H-waarde	32 dB

Hygiëneset

Art.nr.	0899 300 245
VE	1

Inklapbare gehoorbeschermingskappen in praktisch zakformaat

Hoog draagcomfort

- Brede, comfortabele oorschelpkussens
- Geschikt voor het dragen van brillen en veiligheidsbrillen
- Gevoerde hoofdbeugel

Hoog dempvermogen, zelfs bij lage tonen

Geen isolatie — spraakfrequentie goed doorlaten

Hygiënisch

- Eenvoudig te reinigen
- Oorschelpkussens eenvoudig te vervangen

Gewicht: 225 g

Getest volgens EN 352

GEHOORBESCHERMINGSKAPPEN VOOR HELMMONTAGE

Geschikt voor alle helmen met een montagegleuf van 30 mm

Art.nr.	0899 300 240
VE	1
Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde)	24 dB
L-waarde	15 dB
M-waarde	21 dB
H-waarde	28 dB

Hygiëneset

Art.nr.	0899 300 245
VE	1

STEP - 2017-06-29 - NL-17217 - ©

GEHOORBESCHERMINGSKAPPEN W2F/32

Art.nr.	**0899 300 353**
VE	1
Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde)	32 dB
L-waarde	24 dB
M-waarde	30 dB
H-waarde	32 dB

Hygiëneset

Art.nr.	**0899 301 353**
VE	1

Met reflecterende hoofdbeugel en fluorescente schelpen

Zeer goed zichtbaar

Verhoogde veiligheid op de werkplek, vooral bij werkzaamheden in de buitenlucht, zoals op bouwplaatsen, luchthavens en alle overige werkplekken met slechte lichtomstandigheden.

Inklapbare hoofdbeugel voor ruimtebesparende opslag

Uitstekende isolatiewaarden

Zeer hoog draagcomfort, dankzij:

- Gevoerde hoofdbeugel
- Beperkte druk op het hoofd
- Brede, comfortabele oorschelpkussens

Oorschelpkussens snel en eenvoudig te vervangen

Gewicht: 236 g

Getest volgens EN 352

STEP - 2017-06-29 - NL-17218 - ©

GEHOORBESCHERMINGSKAPPEN W3/34

Art.nr.	**0899 300 354**
VE	1
Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde)	34 dB
L-waarde	27 dB
M-waarde	32 dB
H-waarde	33 dB

Hygiëneset

Art.nr.	**0899 301 354**
VE	1

Gehoorbeschermingskappen met uitstekende geluidsisolatiewaarden voor een optimale bescherming in zeer lawaaiige omgevingen

Individueel afstelbaar met telescoopbeugel

Zeer hoog draagcomfort, dankzij:

- Gevoerde hoofdbeugel
- Beperkte druk op het hoofd
- Brede, comfortabele oorschelpkussens
- Grote oorschelpen met veel ruimte voor de oren

Oorschelpkussens snel en eenvoudig te vervangen

Gewicht: 302 g

Getest volgens EN 352

STEP - 2017-06-29 - NL-17219 - ©

TECHNISCHE INFORMATIE

DIN EN 149:2001 +A1 2009

Onderscheidt 3 beschermingsklasses (FFP = Filtering Face Piece)

- FFP1 heeft een filterprestatie van minimaal 80%, tot 4x de grenswaarde
- FFP2 heeft een filterprestatie van minimaal 94%, tot 10x de grenswaarde
- FFP3 heeft een filterprestatie van minimaal 99%, tot 30x de grenswaarde

De **„D“** bij wegwerp ademmaskers staat voor Dolomiet-stof test. Deze toont aan dat het filter niet te snel verstopt raakt en dus langer mee gaat.

De **„R“** bij wegwerp ademmaskers staat voor ‚re-usable‘ ofwel opnieuw te gebruiken of **„NR“** voor ‚non re-usable‘ ofwel niet herbruikbaar volgens de norm DIN EN 149. De NR maskers zijn uitsluitend gedurende 1 werkdag (single shift) te gebruiken.

OVERZICHT ADEMMASKERS

Activiteiten	Schadelijke stoffen	Beschermklasse		
		FFP1	FFP2	FFP3
Houtverwerking				
Zacht hout: slijpen en snijden	fijne deeltjes, houtstof		■	
Hard hout (eiken, beuken, tropisch hout): slijpen en snijden	fijne deeltjes, houtstof			■
Verf afschuren	fijne verfdeeltjes		■	
Verf afschuren (chroomhoudend)	fijne verfdeeltjes			■
Wateroplosbare verf afschuren, die koper/chroom/arsenicum bevatten	fijne verfdeeltjes			■
Bouw- en bouwverwante beroepen				
Cementwerk, gipswerk, tegelleggen, dakdekken	cement/gips/tegel/steengruis		■	
Metstelwerk, snijden, boren, slopen			■	
Asbest: in geringe mate	vezels			■
Dakdekken	pannen, stof		■	
Dakisolatie, glas- en mineraalvezels	stof en vezels		■	
Stopverf/vullen; slijpen	stof		■	
Laswerk				
Bouwstaal/zink	metaal en zinkrook			■
Aluminium	aluminiumoxide rook			■
RVS	metaaloxide rook			■
Lichtbooghandlassen	rook			■
Laserstraallassen	rook			■
Solderen (hard)	rook			■
Metaalbewerking				
Metaal: boren, slijpen, frezen, flexen	metaalstof		■	
Hooggelegeerde staalsoorten/RVS: boren, slijpen, frezen, flexen	metaalstof			■
Afvalverwerking/reinigingswerk				
Afvalsortering en -verwijdering	stof, schimmels		■	
Afvalverwijdering medisch afval	bacteriën, sporen			■
Vegen van vloeren	stof (niet giftig)	■		
Radioactief besmette stoffen	stof			■
Landbouw				
Behandeling/epidemie zieke dieren	bacteriën, virussen			■
Omgang met schimmelsporen	sporen			■
Omgang met hooi/granen/meel	stof	■		
Medische zorg/gezondheid				
Allergiën pollen, huisstof, dierharen	stof, deeltjes, sporen		■	
Bacteriën, virussen, infecties, legionella	bacteriën, virussen			■
Ziekenhuizen, medische nooddienst, reddingsmensen	bacteriën, virussen			■

DTP-JG-11/17- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

BEKERVORMIG MASKER CM 3000 FFP1 NR D

Art.nr.	**0899 110 500**
VE	20
Filterklasse	FFP1 NR D
Uitvoering	Geen ventiel
EN-Norm	149:2001 + A1:2009

Toepassingsgebied

Beschermt tegen niet-giftige en non-fibrogene deeltjes, stof en aërosolen tot vier keer de grenswaarde, bijvoorbeeld tijdens werken in omgevingen met cementstof, meelstof of tijdens sloopwerken aan metselwerk, steen of beton.

Volledige bescherming en comfortabel in gebruik dankzij zachte filtermaterialen

Minimale ademweerstand

Perfecte en afsluitende pasvorm dankzij:

- Voorgevormd design
- Neusklem voor optimale pasvorm
- Halve afdichtlip in neusgedeelte

Doorgeluste katoenen hoofdband

Kan samen met Würth veiligheidsbril gebruikt worden voor optimale bescherming

BEKERVORMIG MASKER CM 3000 V FFP1 NR D

Art.nr.	**0899 110 501**
VE	15
Filterklasse	FFP1 NR D
Uitvoering	Met ventiel
EN-Norm	149:2001 + A1:2009

Toepassingsgebied

Beschermt tegen niet-giftige en non-fibrogene deeltjes, stof en aërosolen tot vier keer de grenswaarde, bijvoorbeeld tijdens werken in omgevingen met cementstof, meelstof of tijdens sloopwerken aan metselwerk, steen of beton.

Volledige bescherming en comfortabel in gebruik dankzij zachte filtermaterialen

Uitademventiel zorgt voor een aangenaam microklimaat in het masker

Lage ademweerstand

Perfecte en afsluitende pasvorm dankzij

- Voorgevormd design
- Neusstuk voor betere grip
- Halfhoge afdichtlip in neusgedeelte

Doorgeluste katoenen hoofdband

Samen met Würth-veiligheidsbril gebruiken voor optimale bescherming

STEP - 2017-11-13 - NL-17392 - ©

BEKERVORMIG MASKER CM 3000 FFP2 NR D

Art.nr.	**0899 110 502**
VE	20
Filterklasse	FFP2 NR D
Uitvoering	Geen ventiel
EN-Norm	149:2001 + A1:2009

Toepassingsgebied

Beschermt tot tienmaal de grenswaarde tegen deeltjes, stof, vaste en vloeibare aërosolen, schadelijke of licht giftige damp en rook, bijvoorbeeld tijdens schuren, zagen en bewerken van zacht hout, bewerken van glas of mineralen en tijdens werkzaamheden in de bouw en in de landbouw waarbij veel stof vrijkomt.

Volledige bescherming en comfortabel in gebruik dankzij zachte filtermaterialen

Minimale ademweerstand

Perfecte en afsluitende pasvorm dankzij:

- Voorgevormd design
- Neusklem voor optimale pasvorm
- Halve afdichtlip in neusgedeelte

Doorgeluste katoenen hoofdband

Kan samen met Würth veiligheidsbril gebruikt worden voor optimale bescherming

BEKERVORMIG MASKER CM 3000 V FFP2 NR D

Art.nr.	**0899 110 503**
VE	15
Filterklasse	FFP2 NR D
Uitvoering	Met ventiel
EN-Norm	149:2001 + A1:2009

Toepassingsgebied

Beschermt tot tienmaal de grenswaarde tegen deeltjes, stof, vaste en vloeibare aërosolen, schadelijke of licht giftige damp en rook, bijvoorbeeld tijdens schuren, zagen en bewerken van zacht hout, bewerken van glas of mineralen en tijdens werkzaamheden in de bouw en in de landbouw waarbij veel stof vrijkomt.

Volledige bescherming en comfortabel in gebruik dankzij zachte filtermaterialen

Uitademventiel zorgt voor een aangenaam microklimaat in het masker

Lage ademweerstand

Perfecte en afsluitende pasvorm dankzij

- Voorgevormd design
- Neusstuk voor betere grip
- Halfhoge afdichtlip in neusgedeelte

Doorgeluste katoenen hoofdband

Samen met Würth-veiligheidsbril gebruiken voor optimale bescherming

STEP - 2017-11-13 - NL-17393 - ©

BEKERVORMIG MASKER CM 3000, CARBON V FFP2 NR D

Art.nr.	0899 110 504
VE	15
Filterklasse	FFP2 NR D
Uitvoering	Met ventiel
EN-Norm	149:2001 + A1:2009

Toepassingsgebied

Beschermt tot tienmaal de grenswaarde tegen deeltjes, stof, vaste en vloeibare aërosolen, schadelijke of licht giftige damp en rook, bijvoorbeeld tijdens schuren, zagen en bewerken van zacht hout, bewerken van glas of mineralen, tijdens werkzaamheden in de bouw en in de landbouw waarbij veel stof vrijkomt, bij het sorteren en verwijderen van afval en bij laswerkzaamheden.

Met actieve koolstof voor het filteren van nare geuren en voor gebruik tijdens laswerkzaamheden waarbij de vrijgekomen hoeveelheid schadelijke stoffen onder de grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling blijft

Uitademventiel zorgt voor aangenaam draagcomfort van het masker

Volledige bescherming en comfortabel in gebruik dankzij speciale, zachte filtermaterialen

Zeer geringe ademweerstand

Perfecte en afsluitende pasvorm dankzij:

- Voorgevormd design
- Neusklem voor optimale pasvorm
- Halve afdichtlip in neusgedeelte

Doorgeluste katoenen hoofdband

Kan samen met Würth veiligheidsbril gebruikt worden voor optimale bescherming

STEP - 2017-11-13 - NL-17394 - ©

BEKERVORMIG MASKER CM 3000 V FFP3 NR D

Volledige bescherming en comfortabel in gebruik dankzij zachte filtermaterialen

Uitademventiel zorgt voor aangenaam draagcomfort van het masker

Zeer geringe ademweerstand

Perfecte en afsluitende pasvorm dankzij

- Voorgevormd design
- Neusklem voor betere pasvorm
- Goede afdichting rondom
- Verstelbare hoofdband

Kan samen met Würth veiligheidsbril gebruikt worden voor optimale bescherming

Art.nr.	**0899 110 505**
VE	5
Filterklasse	FFP3 NR D
Uitvoering	Met ventiel
EN-Norm	149:2001 + A1:2009

Toepassingsgebied

Beschermt tegen schadelijke/giftige deeltjes, stof, vaste en vloeibare aërosolen, damp en rook, alsook tegen kankerverwekkende en radioactieve stoffen, enzymen en micro-organismen (virussen, bacteriën, schimmels) tot 30 keer de grenswaarde, bijv. tijdens het schuren en bewerken van beukenhout, eikenhout of tropisch hout, tijdens het werken met asbest, tijdens laswerkzaamheden en bij het in aanraking komen met bacteriën, virussen, schimmels, sporen en radioactieve deeltjes.

STEP - 2017-11-13 - NL-17395 - ©

ADEMMASKER COMFORT CM 3000 PRO V FFP2 NR D

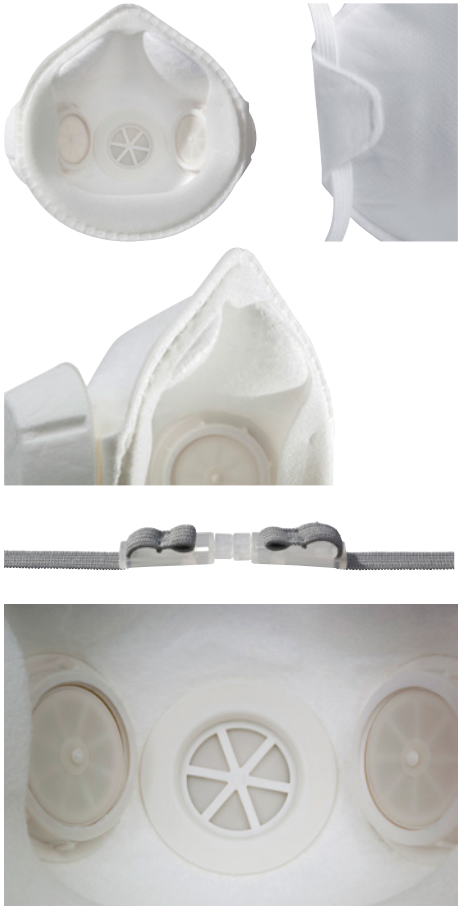

Optimale bescherming en maximaal comfort

- Twee extra filters zorgen voor langere levensduur en lage ademweerstand
- Masker draagt aangenaam dankzij uitademventiel en twee extra inademventielen (warmte + vochtigheid)
- 3D-neusgedeelte voor optimale pasvorm. Masker kan ook worden gebruikt in combinatie met Würth veiligheidsbril en biedt een goed gezichtsveld
- De hoofdband is traploos verstelbaar
- Afdichtlip rondom voor goede afdichting

Art.nr.	0899 110 510
VE	5
Filterklasse	FFP2 NR D
Uitvoering	Met ventiel
EN-Norm	149:2001 + A1:2009

Toepassingsgebied

Beschermt tot tienmaal de grenswaarde tegen deeltjes, stof, vaste en vloeibare aërosolen, schadelijke of licht giftige damp en rook, bijvoorbeeld tijdens schuren, zagen en bewerken van zacht hout, bewerken van glas of mineralen en tijdens werkzaamheden in de bouw en in de landbouw waarbij veel stof vrijkomt.

STEP - 2017-11-13 - NL-17396 - ©

ADEMMASKER COMFORT CM 3000 PRO V FFP3 NR D

Optimale bescherming en maximaal comfort

- Twee extra filters zorgen voor langere levensduur en lage ademweerstand
- Masker draagt aangenaam dankzij uitademventiel en twee extra inademventielen (warmte + vochtigheid)
- 3D-neusgedeelte voor optimale pasvorm. Masker kan ook worden gebruikt in combinatie met Würth veiligheidsbril en biedt een goed gezichtsveld
- De hoofdband is traploos verstelbaar
- Afdichtlip rondom voor goede afdichting

Art.nr.	**0899 110 511**
VE	5
Filterklasse	FFP3 NR D
Uitvoering	Met ventiel
EN-Norm	149:2001 + A1:2009

Toepassingsgebied

Beschermt tegen schadelijke/giftige deeltjes, stof, vaste en vloeibare aërosolen, damp en rook, alsook tegen kankerverwekkende en radioactieve stoffen, enzymen en micro-organismen (virussen, bacteriën, schimmels) tot 30 keer de grenswaarde, bijv. tijdens het schuren en bewerken van beukenhout, eikenhout of tropisch hout, tijdens het werken met asbest, tijdens laswerkzaamheden en bij het in aanraking komen met bacteriën, virussen, schimmels, sporen en radioactieve deeltjes.

STEP - 2017-11-13 - NL-17397 - ©

VOUWMASKER FM 3000 FFP1 NR D

Praktisch design dat geheel plat gevouwen kan worden

Hygiënisch individueel verpakt

Volledige bescherming en comfortabel in gebruik dankzij zachte filtermaterialen

Zeer geringe ademweerstand

Perfecte en afsluitende pasvorm dankzij:
- Neusklem voor optimale pasvorm
- Halve afdichtlip in neusgedeelte

Doorgeluste katoenen hoofdband

Kan samen met Würth veiligheidsbril gebruikt worden voor optimale bescherming

Art.nr.	**0899 110 520**
VE	20
Filterklasse	FFP1 NR D
Uitvoering	Geen ventiel
EN-Norm	149:2001 + A1:2009

Toepassingsgebied

Beschermt tegen niet-giftige en non-fibrogene deeltjes, stof en aërosolen tot vier keer de grenswaarde, bijvoorbeeld tijdens werken in omgevingen met cementstof, meelstof of tijdens sloopwerken aan metselwerk, steen of beton.

STEP - 2018-05-31 - NL-17659 - ©

VOUWMASKER FM 3000 VENTIEL FFP1 NR D

Praktisch design dat geheel plat gevouwen kan worden

Hygiënisch individueel verpakt

Uitademventiel zorgt voor aangenaam draagcomfort van het masker

Volledige bescherming en comfortabel in gebruik dankzij zachte filtermaterialen

Zeer geringe ademweerstand

Perfecte en afsluitende pasvorm dankzij:

- Neusklem voor optimale pasvorm
- Halve afdichtlip in neusgedeelte

Doorgeluste katoenen hoofdband

Kan samen met Würth veiligheidsbril gebruikt worden voor optimale bescherming

Art.nr.	**0899 110 521**
VE	15
Filterklasse	FFP1 NR D
Uitvoering	Met ventiel
EN-Norm	149:2001 + A1:2009

Toepassingsgebied

Beschermt tegen niet-giftige en non-fibrogene deeltjes, stof en aërosolen tot vier keer de grenswaarde, bijvoorbeeld tijdens werken in omgevingen met cementstof, meelstof of tijdens sloopwerken aan metselwerk, steen of beton.

STEP - 2018-05-31 - NL-17660 - ©

VOUWMASKER FM 3000 FFP2 NR D

Praktisch design dat geheel plat gevouwen kan worden

Hygiënisch individueel verpakt

Volledige bescherming en comfortabel in gebruik dankzij zachte filtermaterialen

Zeer geringe ademweerstand

Perfecte en afsluitende pasvorm dankzij:

- Neusklem voor optimale pasvorm
- Halve afdichtlip in neusgedeelte

Doorgeluste katoenen hoofdband

Kan samen met Würth veiligheidsbril gebruikt worden voor optimale bescherming

Toepassingsgebied

Beschermt tot tienmaal de grenswaarde tegen deeltjes, stof, vaste en vloeibare aërosolen, schadelijke of licht giftige damp en rook, bijvoorbeeld tijdens schuren, zagen en bewerken van zacht hout, bewerken van glas of mineralen en tijdens werkzaamheden in de bouw en in de landbouw waarbij veel stof vrijkomt.

Art.nr.	**0899 110 522**
VE	20
Filterklasse	FFP2 NR D
Uitvoering	Geen ventiel
EN-Norm	149:2001 + A1:2009

STEP - 2018-05-31 - NL-17661 - ©

VOUWMASKER FM 3000 VENTIEL FFP2 NR D

Art.nr.	0899 110 523
VE	15
Filterklasse	FFP2 NR D
Uitvoering	Met ventiel
EN-Norm	149:2001 + A1:2009

Praktisch design dat geheel plat gevouwen kan worden

Hygiënisch individueel verpakt

Uitademventiel zorgt voor aangenaam draagcomfort van het masker

Volledige bescherming en comfortabel in gebruik dankzij zachte filtermaterialen

Zeer geringe ademweerstand

Perfecte en afsluitende pasvorm dankzij:

- Neusklem voor optimale pasvorm
- Halve afdichtlip in neusgedeelte

Doorgeluste katoenen hoofdband

Kan samen met Würth veiligheidsbril gebruikt worden voor optimale bescherming

Toepassingsgebied

Beschermt tot tienmaal de grenswaarde tegen deeltjes, stof, vaste en vloeibare aërosolen, schadelijke of licht giftige damp en rook, bijvoorbeeld tijdens schuren, zagen en bewerken van zacht hout, bewerken van glas of mineralen en tijdens werkzaamheden in de bouw en in de landbouw waarbij veel stof vrijkomt.

STEP - 2018-05-31 - NL-17662 - ©

VOUWMASKER FM 3000, CARBON VENTIEL W FFP2 NR D

Art.nr.	0899 110 524
VE	10
Filterklasse	FFP2 NR D
Uitvoering	Met ventiel
EN-Norm	149:2001 + A1:2009

Toepassingsgebied

Beschermt tot tienmaal de grenswaarde tegen deeltjes, stof, vaste en vloeibare aërosolen, schadelijke of licht giftige damp en rook, bijvoorbeeld tijdens schuren, zagen en bewerken van zacht hout, bewerken van glas of mineralen, tijdens werkzaamheden in de bouw en in de landbouw waarbij veel stof vrijkomt, bij het sorteren en verwijderen van afval en bij laswerkzaamheden.

Met actieve koolstof voor het filteren van nare geuren en voor gebruik tijdens laswerkzaamheden waarbij de vrijgekomen hoeveelheid schadelijke stoffen onder de grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling blijft

Praktisch design dat geheel plat gevouwen kan worden

Hygiënisch individueel verpakt

Uitademventiel zorgt voor aangenaam draagcomfort van het masker

Volledige bescherming en comfortabel in gebruik dankzij speciale, zachte filtermaterialen

Zeer geringe ademweerstand

Perfecte en afsluitende pasvorm dankzij:

- Neusklem voor optimale pasvorm
- Halve afdichtlip in neusgedeelte

Doorgeluste katoenen hoofdband

Kan samen met Würth veiligheidsbril gebruikt worden voor optimale bescherming

STEP - 2018-05-30 - NL-17650 - ©

VOUWMASKER FM 3000 VENTIEL FFP3 NR D

Praktisch design dat geheel plat gevouwen kan worden

Hygiënisch individueel verpakt

Uitademventiel zorgt voor een aangenaam microklimaat in het masker

Ideale bescherming en comfortabel dankzij speciale, zachte filtermaterialen

Lage ademweerstand

Perfecte en afsluitende pasvorm dankzij

- Neusstuk voor betere grip
- Afdichting rondom
- Verstelbare hoofdband

Kan samen met Würth veiligheidsbril gebruikt worden voor optimale bescherming

Art.nr.	**0899 110 525**
VE	10
Filterklasse	FFP3 NR D
Uitvoering	Met ventiel
EN-Norm	149:2001 + A1:2009

Toepassingsgebied

Beschermt tegen schadelijke/giftige deeltjes, stof, vaste en vloeibare aërosolen, damp en rook, alsook tegen kankerverwekkende en radioactieve stoffen, enzymen en micro-organismen (virussen, bacteriën, schimmels) tot 30 keer de grenswaarde, bijv. tijdens het schuren en bewerken van beukenhout, eikenhout of tropisch hout, tijdens het werken met asbest, tijdens laswerkzaamheden en bij het in aanraking komen met bacteriën, virussen, schimmels, sporen en radioactieve deeltjes.

STEP - 2018-05-30 - NL-17651 - ©

Halfgelaatsmasker HM 173

Met bajonetaansluiting volgens EN 141

- Optimale pasvorm door goede vormgeving en aangenaam aanvoelend maskermateriaal.
- Geringe uitademweerstand door 2 luchtventielen.
- Hoge stabiliteit door 4-puntsbevestiging.
- Geschikt voor brildragers.
- Goede pasvorm en gezichtsaansluiting.
- Siliconenvrij.
- Masker wordt exclusief filters geleverd.

Art.nr. 0899 173

Verp. per 1 stuk

Toepassingsgebied

Chemische en lakverwerkende bedrijven, verzorging- en saneringsbedrijven, hout- en bewerkingsbedrijven, vloerlegger, kunststofverwerkingsbedrijven, werkplaatsen (wel met de bijgegeven filter).

Volgelaatsmasker VM 143 / met dubbelfilter

Met bajonetaansluiting volgens EN 141

- Materiaal van het masker: huidvriendelijke siliconen.
- Model van het masker: dubbele afdichtingslip en geïntegreerd afneembaar binnenmasker.
- Zichtgedeelte: groot panoramavenster.
- Venstermateriaal: hoogwaardige, slagvaste propionaat.
- Hoofdband: een 5-voudige fixerende hoofdband.
- Gewicht van het masker: 646 gr.
- Maat: M.
- Keuring: volgelaatsmasker EN 136 klasse 2.
- Masker wordt exclusief filters geleverd.

Art.nr. 0899 143

Verp. per 1 stuk

Toepassingsgebied

Chemische en farmaceutische industrie, lakverwerkende bedrijven, verzorging- en saneringsbedrijven.

MPR-RW-O-04/09- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 11

VOLGELAATSMASKER, VM 143

Art.nr.	0899 143
VE	1
EN-Norm	136, 141

Toepassingsgebied

Voor toepassingen in alle industrieën, energiesector, afvalbedrijven en ambachtelijke sector. In omgevingen met dampen, oplosmiddelen en gassen waar effectieve adem- en gezichts-bescherming is vereist.

Het volgelaatsmasker VM143 is de ideale oplossing in omgevingen waarin niet alleen een hoogwaardige adem-bescherming maar ook een helder zicht nodig is.

Met bajonetsluiting

Vizier van polycarbonaat

- Slijtage- en krasbestendig
- Anticondenscoating
- Breed gezichtsveld met een groot panoramavizier
- Uitstekende pasvorm en strakke afdichting dankzij dubbele afdichtlip en geïntegreerd binnenmasker
- Siliconen binnenmasker: Hoge mate van comfort, voorkomt beslaan van het vizier
- Geïntegreerd spreekdiafragma voor goede verstaanbaarheid van de drager
- Hoge mate van stabiliteit dankzij vijf-punts hoofdbanden

Dubbel filter

- Lage ademweerstand
- Optimale gewichtsverdeling
- Veiliger werken dankzij klikveiligheidssysteem

STEP - 2018-10-18 - NL-17831 - ©

DEELTJESFILTER VOOR HM 173 HALFGELAATSMASKER

Art.nr.	**0899 173 001**
VE	10
Filterklasse	P2
Bescherming tegen	Fijnstof tot 10 keer de limiet, Fijnstof met volgelaatmasker tot 15 keer de limiet
Toepasbaarheid	Als voorfilter voor gasfilters voor vaste en vloeibare deeltjes

Aanvullende producten	**Art.nr.**
Gasfilter voor halfmasker HM 173	**0899 173 003**
Filterhouder voor halfgelaatsmasker, HM 173	**0899 173 007**

Voor extra filtering van fijnstof bij het werken met het half-gelaatsmasker HM 173

Verlengt de levensduur van het gasfilter van het halfgelaats-masker
Filtering van fijne stofdeeltjes beschermt het gasfilter.

Toepassingsgebied
Alleen in combinatie met gasfilter, art.nr. 0899173003, en filterhouder, art.nr. 0899173007.

Opmerking
Alleen in combinatie met gasfilter, art.nr. 0899173003, en filterhouder, art.nr. 0899173007.

DEELTJESFILTER P3 VOOR HALFMASKER HM 173

Art.nr.	**0899 173 002**
VE	6
Filterklasse	P3
Bescherming tegen	Fijnstof tot 30 keer de limiet, Fijnstof met volgelaatmasker tot 400 keer de limiet
Toepasbaarheid	Tegen vaste en vloeibare deeltjes van giftige, zeer giftige en kankerverwekkende stoffen

- Bajonetsluiting conform EN 141
- Lichtgewicht

FILTERHOUDER VOOR HALFGELAATSMASKER, HM 173

Art.nr.	**0899 173 007**
VE	2

Toepassingsgebied
Voor bevestiging van deeltjesvoorfilter op A2 en ABEK1 gasfilters.

STEP - 2018-10-18 - NL-17832 - ©

GASFILTER VOOR HALFMASKER HM 173

Lichtgewicht filter met bajonet-sluiting conform EN 141

Art.nr.	0899 173 003	0899 173 004	0899 173 005	0899 173 006
VE	6	4	4	4
Filterklasse	A2	A2-P3	ABEK1	ABEK1 P3
Bescherming tegen	Organische dampen en gassen (kookpunt boven 65 °C)	Organische dampen en gassen (kookpunt boven 65 °C), fijnstof tot 30 keer de limiet, fijnstof met volgelaatmasker tot 400 keer de limiet	Organische dampen, anorganische en zure gassen, ammoniak, derivaten	Organische dampen, anorganische en zure gassen, ammoniak, derivaten, fijnstof tot 30 keer de limiet, fijnstof met volgelaatmasker tot 400 keer de limiet
Toepasbaarheid	Verfspuiten, gebruik van oplosmiddelen	Verfspuiten, gebruik van oplosmiddelen, tegen vaste en vloeibare deeltjes van giftige, zeer giftige en kankerverwekkende stoffen	Gebruik van chloor, gebruik van bleekmiddelen, gebruik van zoutzuur, gebruik van zwaveldioxide, gebruik van methylamine	Gebruik van chloor, gebruik van bleekmiddelen, gebruik van zoutzuur, gebruik van zwaveldioxide, gebruik van methylamine, tegen vaste en vloeibare deeltjes van giftige, zeer giftige en kankerverwekkende stoffen

Aanvullende producten	Art.nr.
Filterhouder voor halfgelaatsmasker, HM 173	**0899 173 007**

STEP - 2018-10-18 - NL-17833 - ©

Gas- en combinatiefilter/ fijnstoffilter

Voor halfgelaats-masker HM 173 + volgelaatsmasker VM 143

- Bajonetaansluiting volgens EN 141.
- Minimale gewicht.
- Optimale gewichtsverdeling.
- De gasfilters (art.nr. 0899 173 003 en 0899 173 005) kunnen bij gebruik van de voorfilterhouder (art.nr. 0899 173 007) samen met de fijnstofdeelfilter (art.nr. 0899 173 001) gebruikt worden.

Nr.	Filtertype	Kleur	Gevaarlijke stoffen	Toepassing	**Art.nr.**	Verp.p.
1	P 2 S	Wit	Fijne stof tot ongeveer 10-voudige van de grenswaarde met een vol gelaatsmasker tot ongeveer 15-voudige van de grenswaarde	Als deeltjesfilter voor gasfilters voor vaste en vloeibare deeltjes	**0899 173 001**	10
2	P 3	Wit	Fijne stof tot ongeveer 30-voudige van de grenswaarde met een vol gelaatsmasker tot ongeveer 200-voudige van de grenswaarde	Tegen vaste en vloeibare deeltjes, giftige, zeer giftige en kankerverwekkende stoffen	**0899 173 002**	6
3	A 2	Bruin	Organische dampen en gassen (kookpunt boven 65°C)	Verfspuiten, toepassing voor oplosmidde-len (hoog opnemend vermogen)	**0899 173 003**	6
4	A 2 P 3	Bruin / Wit	Organische dampen en gassen (kookpunt boven 65°C) en fijnstof. (Zie P 3)	Verfspuiten, oplosmiddelen, zeer giftige en kankerverwekkende stoffen	**0899 173 004**	4
5	A 1 B 1 E 1 K 1	Bruin / Grijs / Geel / Groen	Organische dampen, niet organische en zure gassen, ammoniak en derivaat	Toepassing voor chloor, bleekmiddelen, zoutzuur, zwaveldioxide, methylamine,	**0899 173 005**	4
6	ABEK 1 P 3	Bruin / Grijs / Geel / Groen	Organische dampen, niet organische en zure gassen, ammoniak en derivaat. Fijn stof t/m 30-voudige van de grenswaarde met een volgelaatsmasker 200-voudige van de grenswaarde	Toepassing voor chloor, bleekmiddelen, zoutzuur, zwaveldioxide, methylamine, tegen vaste en vloeibare deeltjes, giftige, zeer giftige en kankerverwekkende stoffen	**0899 173 006**	4
7	Filterhouder	Wit	Waar nodig bij toepassing de deeltjesfilter voor alle gasfilters		**0899 173 007**	2

LET OP: bij aanschaf van de 0899 173 003 en de 0899 173 005 (gasfilters) dient bij eventuele bescherming tegen fijnstof een fijnstoffilter (0899 173 001= nr. 1) en een voorfilterhouder (0899 173 007 = nr. 7) besteld te worden.

Stoffilters zijn verdeeld in de klassen P1, P2, en P3. Gasfilters zijn leverbaar in de klassen 1, 2 en 3 en kunnen gecombineerd worden met de verschillende P klassen, te weten A, B, E, K.

FILTER KLEURCODERING			
Kleur	Type	Filter	Belangrijkste toepassingsveld
Bruin		A	Gassen en dampen van organische samenstelling met een kookpunt >65°C
Grijs		B	Anorganische gassen en dampen, bijv. chloor, waterstofsulfide en waterstofcyanide (blauwzuur)
Geel		E	Zwaveldioxide, waterstofchloride (zoutzuur)
Groen		K	Ammonia en organische derivaten van ammonia
Wit		P	Deeltjes (partikels)

MPR-JG-O-05/10- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 11

WERKHANDSCHOENEN

Algemene informatie

Grondslagen van de EN-norm voor veiligheidshandschoenen

De richtlijn over persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) (89/686 EEG) werd door de 8ste verordening m.b.t de Wet betreffende veiligheid van machines op 1 juli 1992 omgezet in nationaal recht.

Vanaf 1 juli 1995 mogen alleen nog veiligheidshandschoenen verkocht worden, die voldoen aan de wet betreffende veiligheid van machines en voorzien zijn van het CE-merkteken. Om in overeenstemming te zijn met de verschillende eisen ten aanzien van de "PBM" (persoonlijke beschermingsmiddelen) op het commercieel vlak werd er een indeling gemaakt in drie categorieën:

Categorie 1 (Cat I)
Eenvoudige persoonlijke beschermingsmiddelen, de handschoenen moeten voldoen aan de basiseisen van de EN 420 en moeten enkel van het CE-merkteken voorzien worden.
Een typekeuring is niet vereist, een conformiteitsattest is voldoende.

Categorie 2 (Cat II)
Hier is additioneel een typekeuring vereist. Bij de handschoenen moet een gebruiksaanwijzing of een informatieblad ter beschikking gesteld worden. Onder deze norm vallen bijvoorbeeld de handschoenen van EN 388, bescherming tegen mechanische risico's.

Categorie 3 (Cat III)
Naast de typekeuring, het informatieblad of de gebruiksaanwijzing en het CE-merkteken is hier bijkomend een kwaliteitscontrole volgens ISO vereist. Hieronder vallen alle persoonlijke beschermingsmiddelen, b.v. veiligheidshandschoenen voor brandweer of chemicaliën, waarbij als deze kapot gaan ernstige schade aan de gezondheid van de drager te verwachten is (dodelijke gevaren).
Om het de gebruiker gemakkelijker te maken, werden er pictogrammen ingevoerd, die de vervulde beschermfuncties weergeven.

EN 388	EN 374	EN 374	EN 511	EN 407	EN 388	pr EN 659	EN 421	EN 388
Statische electriciteit	Chemische gevaren	Bacteriologische verontreiniging	Gevaren door koude	Warmte en vuur	Bestendigheid tegen vallen en doorsnijden	Veiligheidshandschoenen voor brandweer	Ioniserende straling	Mechanische gevaren

Indelingsgraden

Slijtagebestendigheid	0-4
Snijbestendigheid	0-4
Doorscheurbestendigheid	0-4
Doorzichtbestendigheid	0-4
Beschikbaarheid van vingers	0-4

Hierbij is:
0 = minimale eis
4-5 = hoogste graad
De gebruiker moet een risicoanalyse met betrekking tot de werkplek opstellen en kan daardoor de bijbehorende persoonlijke beschermuitrusting uitkiezen, die aan de EG-norm voldoet (richtlijn 89/686 EEG).

Tip:
Deze gegevens dienen uitsluitend ter oriëntering. Ze houden geen garanties in, aangezien er veel verschillende toepassingsdoeleinden zijn.

MPR-RW-A-10/11- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

DTP-RW-A-02/16- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

	Omschrijving	Art.nr.	Grip	Draag-comfort	Gevoel	Slijtage-besten-dig	Snijbe-stendig	Flexibel	Door-steek-sterkte	Scheur-besten-dig	Vocht-besten-dig	Koude-besten-dig	Hitte-besten-dig	Catego-rie	EN. Norm
Gebreide handschoenen															
	Grof gebreide handschoen polyamide-katoen	**0899 400 010 ...**	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	-	○ ○ ○	-	○ ○	○	II	420,388
	Grof gebreide handschoen Universeel	**0899 400 108 ...**	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○	-	○ ○	-	○ ○	-	II	
	Fijn gebreide handschoen polyamide-katoen	**0899 404 107 ...**	○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○	-	○ ○	-	○ ○	-	II	
	Fijn gebreide handschoen Topflex	**0899 404 ...**	○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○	○	○ ○ ○ ○	-	○ ○	-	○	-	II	
Nitril handschoenen															
	Nitril handschoen blauw	**0899 420 ...**	○ ○	○ ○	○	○ ○ ○	○ ○ ○	○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○	○ ○	○	II	420,388
	Nitril handschoen blauw Economy	**0899 420 001 ...**	○ ○	○ ○	○	○ ○	○ ○	○	○ ○	○	○ ○	○ ○	-	II	
	Nitril handschoen geel	**0899 410 08 ...**	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○	-	II	
	Nitril handschoen geel Economy	**0899 410 109 ...**	○ ○	○	○ ○	○	○ ○	○ ○	○	○	○ ○	○	-	II	
Montagehandschoenen															
	Montagehandschoen	**0899 400 529 ...**	○ ○ ○	○ ○	○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○	○ ○	○ ○	○	○	II	420,388
	Montagehandschoen Uni-top	**0899 400 690 ...**	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○	○ ○	○ ○ ○	○ ○	○	○	II	
	Montagehandschoen Profesioneel	**0899 400 652/53/54/55**	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○	○	○ ○	○ ○	○	○	II	
	Montagehandschoen Comfort	**0899 400 607/8/9/10**	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○	○	○ ○ ○ ○	-	○ ○	○	○	-	II	
	Montagehandschoen Soft	**0899 400 730/31/32/33**	○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○	○	○ ○ ○ ○	-	○	-	-	-	II	
	Montagehandschoen Bricker	**0899 400 310**	○ ○	○	○	○ ○ ○	○ ○ ○	○	○ ○ ○	○ ○ ○	○	○	-	II	
	Tricot handschoen katoen	**0899 400 08/10**	○	○ ○	○ ○ ○	-	-	○ ○ ○	-	-	-	○	○	II	420
	Jersey handschoen katoen	**0899 400 140**	○	○ ○	○ ○	○	○	○ ○	○	○	-	○ ○	○ ○	II	
	Montagehandschoen Nitrilon plus	**0899 400 660/61/62**	○ ○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○	○ ○ ○	○ ○	○ ○ ○	○ ○	○	○	II	420,388
	Montagehandschoen Flex comfort	**0899 403 07/08/09/10/11**	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○	○ ○ ○ ○	○	○	○	○	II	
	Montagehandschoen Tigerflex	**0899 400 17/18/19/20/21**	○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○	○ ○ ○	○ ○	○ ○	○	○	○	II	
	Montagehandschoen Soft Flex	**0899 400 67/68/69/70/71**	○ ○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○	○ ○ ○ ○	○	○	○ ○	-	-	II	
	Lederenhandschoen Protect	**0899 400 132/133/134**	○	○ ○	-	○ ○	○	○	○ ○	○	-	-	○ ○	I	420

005201

WÜRTH

DTP-RW-A-02/16- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

	Omschrijving	Art.nr.	Grip	Draag-comfort	Gevoel	Slijtage-bestendig	Snijbe-stendig	Flexibel	Door-steek-sterkte	Scheur-bestendig	Vocht-bestendig	Koude-bestendig	Hitte-bestendig	Catego-rie	EN. Norm
Handschoenen met snijbescherming															
	Snijbestendige handschoen Kevlar®	**0899 451 08/09/010**	○ ○	○	○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○	○ ○	○ ○	II	420,388
	Snijbestendige handschoen "Comfort"	**0899 400 740 ...**	○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○	○	○ ○	○	○	-	II	
	Beschermhandschoen "Cutter"	**0899 400 409 ...**	○ ○	○	○	○ ○	○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○	○	○	-	II	
	Snijbestendige handschoen Dy-flex	**0899 400 352/353/354/355**	○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○	○ ○	-	II	
	Kevlar® armbescherming	**0899 400 420**	○ ○ ○	○ ○	○ ○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○	○	○ ○ ○	○ ○ ○ ○		420,388 407
Winterhandschoen															
	Wintermontagehandschoen	**0899 400 520**	○ ○ ○	○ ○	○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○	II	420,388 407
	Winterhandschoen "Comfort"	**0899 450 108/109/110**	○ ○ ○	○ ○	○	○ ○ ○	○	○ ○	○ ○ ○	○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○	II	420,388 511
Vocht, chemicaliën, schoonmaak- en wegwerphandschoenen															
	Chemicaliënbestendige handschoen nitril	**0899 435 07/08/09/10**	○ ○	○	○ ○	○ ○	○	○ ○ ○	○	○ ○	○ ○ ○	-	-	III	420,388 374
	Huishoudhandschoen Natuurlatex	**0899 415 01/02/03/04**	○ ○	○	○ ○	-	-	○ ○ ○	-	-	○ ○ ○	-	-	I	
	Chemicaliënbestendige hand-schoen neopreen/latex	**0899 435 81/82**	○ ○	○	○ ○	○ ○	○	○ ○ ○	-	○	○ ○ ○	○	○	III	
	Chemicaliën- en vochtbestendige handschoen vinyl	**0899 430**	○ ○	○ ○	○	○ ○ ○	○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○	○	○	III	
	Wegwerphandschoen nitril	**0899 470 01/02/03**	○ ○	○	○ ○ ○ ○	○ ○	○	○ ○ ○	○	○ ○	○ ○ ○	-	-	I	420
	Wegwerphandschoen vinyl	**0899 460 02/03/04**	○	○	○ ○ ○	-	-	○ ○ ○	-	-	○ ○ ○	-	-	I	
	Chemicaliënbestendige hand-schoen neopreen	**0899 435 608/09/10**	○	○	○ ○	○	-	○ ○ ○	-	-	○ ○ ○	-	-	I	
	Chemicaliënbestendige hand-schoen nitril lang	**0899 435 408/09/10**	○ ○	○	○ ○	○ ○	○	○ ○ ○	○	○ ○	○ ○ ○	-	-	III	420,388 374
	Chemicaliënbestendige hand-schoen neopreen/latex	**0899 435 508/09/10**	○ ○	○	○ ○	○ ○	○	○ ○ ○	○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○	○	III	

○ ○ ○ ○ uitstekend
○ ○ ○ zeer goed
○ ○ goed/bevredigend
○ voldoende
- zwak

Belangrijk: Adviezen: de bovenvermelde adviezen zijn gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumkeuringen. De werkelijke geschiktheid van een handschoen hangt echter af van de individuele gebruikscondities en moet bevestigd worden door een aangepaste test binnen het bedrijf.

Opgelet: De door ons aangeboden handschoenen voldoen aan betrokken actuele technische eisen en normeringen. Door het grote aantal toegepaste materialen kunnen in afzonderlijke gevallen irritaties of problemen bij het gebruik voor de gebruiker niet uitgesloten worden. In dergelijke gevallen zijn wij graag bereid advies te geven om optimale oplossingen aan te bevelen.

005202

WÜRTH

BOXLEDEREN WERKHANDSCHOEN CREME

EN 388

2.2.3.2

Maat	Art.nr.	VE/paar
10	**NB0B 999 410**	12
11	**NB0B 999 411**	

Box-/nerflederen handschoen

- Multifunctioneel inzetbaar voor zwaar en middelzware belasting
- Goede bescherming door 10 cm gerubberiseerde gele kap
- Uitstekend bescherming bij:
  - laden en lossen
  - onderhoudswerk

Normen en standaarden

Categorie II

MPRJG-A-06/16- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Serie 11

WERKHANDSCHOEN

Maat	Art.nr.	VE/paar
Universeel	**0899 400**	12

Varkensleder, gevoerd

- Vijfvingerige handschoen.
- Vingertoppen- en knokkelbescherming van leer.
- Veiligheidselastiek op de rug van de hand.
- Tegen vuil en voor licht werk.

Toepassingsgebieden
Algemeen werk, houtverwerking, metaal- en automotivegebied.

MEUBELLEDERHANDSCHOEN

Maat	Art.nr.	VE/paar
Universeel	**0899 401**	12

Rundvollederhandschoen van meubel- of autoleder.

- Hoge lederkwaliteit in verschillende kleuren.
- Katoenen rug met knokkelbescherming.
- Uitermate geschikt bij zwaar werk en hoge mechanische belastingen.

Let op:
Het kan voorkomen dat er verschillende kleuren door elkaar geleverd worden.

Toepassingsgebieden
Bouw- en metaalindustrie, transportbedrijven, vuil-transport, houtverwerkings- en bosbouwbedrijven, zwaar magazijnwerk.

DTP-AM-05/18 - © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

BESCHERMENDE HANDSCHOEN PROTECT

Flexibele handschoen van varkens-nappaleer voor installateurs en onderhouds-monteurs

- Zacht, soepel varkens-nappaleer
- Rug van ademend, elastisch katoen-weefsel voor extra draagcomfort
- Uitstekende pasvorm, flexibiliteit en bewegingsvrijheid voor de vingers
- Perfecte pasvorm dankzij klittenband-sluiting

2.1.1.2

Materiaal	Varkensnappaleer
Binnenafwerking	Zonder voering
EN-Norm	388, 420
Categorie	2
Kleur	Rood/wit

Grootte	Art.nr.	VE
8	**0899 400 132**	12
9	**0899 400 133**	12
10	**0899 400 134**	12
11	**0899 400 135**	12

Toepassingsgebied

- Geschikt voor lichte, mechanische belastingen
- Werkzaamheden op gebied van sorteren en orderpicking
- Reparatie- en onderhoudswerkzaam-heden
- Eenvoudige montagewerkzaamheden

STEP - 2018-05-30 - NL-17648 - ©

MPR-RW-O-03/09- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 11

GROFGEBREIDE HANDSCHOEN VAN POLYAMIDE/KATOEN

Art.nr.	0899 400 010	0899 400 020	0899 400 030	0899 400 040
VE	6	6	6	6
Grootte	8	9	10	12
Maat	7	7	7	7
Materiaal drager	Polyamide/katoen	Polyamide/katoen	Polyamide/katoen	Polyamide/katoen
Materiaal coating	PVC-stippen	PVC-stippen	PVC-stippen	PVC-stippen
EN-Norm	388, 420	388, 420	388, 420	388, 420
Categorie	2	2	2	2

Toepassingsgebied

- Geschikt voor middelzware tot zware mechanische belasting
- Voor alle droge bouwwerkzaamheden
- Verwerking van plaatstaal, kunststof en metaal
- Verzamel- en verpakkingswerkzaamheden
- Installatiewerk
- Houtbewerking
- Landbouw en bosbouw

Universele robuuste handschoen voor alle droge toepassingen

Naadloos tweelaags rondgebreid ontwerp

- Binnen: Katoen voor aangenaam draagcomfort
- Buiten: Robuust slijtvast nylon

Vinylcoating van antislippunten op de palmen en versterkte vingertoppen

Uitstekend snij- en slijtagebestendig

Biedt effectieve bescherming tegen warmte en kou

EN 388

2.2.4.1.

STEP - 2017-04-05 - NL-17011 - ©

BLAUWE NITRILHANDSCHOEN

Materiaal drager	Katoenen jersey
Materiaal coating	Nitril
EN-Norm	388, 420
Categorie	2
Kleur	Blauw

Art.nr.	**0899 420**
VE	12
Grootte	10

Toepassingsgebied

Voor middelzware tot zware mechanische belasting. Voor metaalbewerking, materiaalverwerking, constructiewerk en wegenbouw, afvalverwerking en -verwijdering.

Gelamineerd veiligheidsmanchet

Nitrilcoating op zwaar uitgevoerde katoenen jerseyvoering

Ademend
Dankzij open rugzijde van de handschoen

Hoog draagcomfort

Vochtwerend en oliewerend, met goede chemische bestendigheid

Goede slijtvastheid

EN 388
4.2.2.1.

BLAUWE NITRILHANDSCHOEN ECONOMY

Art.nr.	**0899 420 001**
VE	144
Grootte	10
Materiaal drager	Katoenen jersey
Materiaal coating	Nitril
EN-Norm	388, 420
Categorie	2
Kleur	Blauw

Toepassingsgebied

Gemiddelde mechanische belastbaarheid voor veel manuele werkzaamheden, bouw, wegenbouw, metaalverwerking, toelevering en afvalverwijdering

Veiligheidsmanchet

Gemiddeld gewicht, katoenen jerseyvoering, dompelgecoat in nitril en synthetische latex

Canvas veiligheidsmanchet

Ademend
dankzij open rug

Uitstekende slijtvastheid

Vloeistofafstotend

EN 388
3.1.1.1.

STEP - 2018-02-19 - NL-17484 - ©

GELE NITRILHANDSCHOEN

EN 388

3.1.1.1.

Universele, lichte monteurshandschoen met nitrilcoating

- Nitrilcoating op een dichte katoenen interlockvoering met gebreide polsmanchetten
- Ademend door open ruggen
- Slijtvast
- Vloeistof-, olie- en vetafstotend
- Zeer goede droge grip

Materiaal drager	Katoen-interlock
Materiaal coating	Nitril
EN-Norm	388, 420
Categorie	2
Kleur	Geel

Grootte	Art.nr.	VE
7	**0899 410 07**	12
8	**0899 410 08**	12
9	**0899 410 09**	12
10	**0899 410 10**	12

Toepassingsgebied

- Voor lichte tot middelzware mechanische belasting
- Reparatie- en onderhoudswerk
- Licht voertuigcarrosseriewerk
- Auto-industrie, auto- en vrachtwagenonderhoud
- Sanitaire werkzaamheden

STEP - 2018-02-19 - NL-17483 - ©

GELE NITRILHANDSCHOEN ECONOMY

EN 388

2.1.1.1.

Materiaal drager	Katoen-interlock
Materiaal coating	Nitril
EN-Norm	388, 420
Categorie	2
Kleur	Geel

Art.nr.	**0899 410 109**	**0899 410 110**
VE	12	12
Grootte	9	10

Lichte installatiehandschoen met nitrilcoating

- Dompelbekleed in nitril en synthetische latex
- Katoen/polyester-interlockvoering met polskap
- Goede droge grip
- Gedeeltelijk vloeistofafstotend
- Ademend dankzij open ruggen

Bewijs van prestaties

Categorie III

Toepassingsgebied

Voor lichte mechanische belasting in de volgende werkgebieden:

- Bouw
- Auto-industrie
- Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden

STEP - 2018-04-04 - NL-17541 - ©

WEGWERPHANDSCHOEN NITRIL GRIP

Unieke, genopte structuur voor optimale grip

- Zeer scheurvast
- Poeder- en latexvrij
- Getest voor levensmiddelenindustrie
- Siliconenvrij productieproces
- Goed zichtbaar door oranje kleur
- Bijzonder resistant tegen koolwater-stofoliën, vetten en oplosmiddelen.



Art.nr.	0899 470 121	0899 470 122	0899 470 123
VE	50	50	50
Maat	M	L	XL
Kleur	Oranje	Oranje	Oranje
Materiaal	Nitril	Nitril	Nitril
EN-Norm	374	374	374
Lengte	240 mm	240 mm	240 mm
Materiaalsterkte vinger (glad)	0,18 mm	0,18 mm	0,18 mm
Materiaalsterkte vinger (textuur)	0,27 mm	0,27 mm	0,27 mm
Materiaalsterkte palm (textuur)	0,23 mm	0,23 mm	0,23 mm
Materiaalsterkte manchet (glad)	0,11 mm	0,11 mm	0,11 mm
Tolerantie materiaalsterkte (+/-)	0,01 mm	0,01 mm	0,01 mm

Toepassingsgebied

- Chemische industrie
- Garagewerkzaamheden
- Verf-, lak- en polijstwerkzaamheden
- Levensmiddelenindustrie en horeca
- Elektronische en computer industrie
- Laboratorium en research werkzaamheden
- Reiniging en onderhoudswerkzaamheden
- Offsetindustrie

MPRJG-A-02/16- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

POEDERVRIJ WEGWERPHANDSCHOEN NITRIL, ZWART



Vloeistofdichte wegwerphandschoen nitril

Voedselveilig

Siliconenvrij fabricageproces

Vrij van allergene latexproteïnen

Poedervrij

Omkeerbaar

Materiaaldikte:
Vingers: 0,11 – 0,16 mm, palm: 0,09 – 0,12 mm, manchet: 0,06 - 0,09 mm

Bewijs van prestaties
Categorie III

Kleur	Zwart
Materiaal	Nitril
Interieurafwerking	Poedervrij, Gechloreerd
EN-Norm	374, 420
Categorie	3
Lengte	240 mm
Materiaaldikte	0,12 mm
Tolerantie, materiaaldikte (+/-)	0,01 mm

Grootte	Art.nr.	VE
M	**0899 470 370**	100
L	**0899 470 371**	100
XL	**0899 470 372**	100

Toepassingsgebied
Automobielindustrie, laboratoriumwerk, voedselverwerkingsindustrie, farmaceutische en chemische industrie, elektrotechniek, decoratie, spuitverven en polijstwerk, reinigings- en onderhoudswerk

Opmerking
Vrij van allergene latexproteïnen

STEP - 2018-02-12 - NL-17471 - ©

WEGWERPHANDSCHOENEN BLAUW, POEDERVRIJ, NITRIL

Kleur	Blauw
Materiaal	Nitril
Binnenafwerking	Poedervrij
EN-Norm	374, 420, 455
Categorie	3
Lengte	240 mm
Materiaaldikte	0,1 mm
Tolerantie, materiaaldikte (+/-)	0,01 mm
Materiaaldikte van de vinger (glad)	0,13 mm
Materiaaldikte van de man (glad)	0,08 mm

Grootte	Art.nr.	VE
S	**0899 470 380**	100
M	**0899 470 381**	100
L	**0899 470 382**	100
XL	**0899 470 383**	100

Toepassingsgebied

Laboratoriumwerk, voedselverwerkings-industrie, farmaceutische en chemische industrie, elektrotechniek, decoratie, spuitverven en polijstwerk, reiniging en onderhoudswerk

- Beschermende handschoen gemaakt van nitril/4mil
- Voedselveilig
- Vrij van allergene latexeiwitten
- Omkeerbaar
- Siliconenvrij fabricageproces
- Poedervrij
- Vloeistofdicht

Materiaaldikte

Vingers: 0,12 – 0,13 mm,
palmen: 0,09 – 0,10 mm,
manchet: 0,07 - 0,08 mm

Bewijs van prestaties

Categorie III

EN 374 EN 374

STEP - 2018-04-04 - NL-17544 - ©

POEDERVRIJ WEGWERPHANDSCHOEN NITRIL, ZWART

Vloeistofdichte wegwerphandschoen nitril

Voedselveilig

Siliconenvrij fabricageproces

Vrij van allergene latexproteïnen

Poedervrij

Omkeerbaar

Materiaaldikte:
Vingers: 0,11 – 0,16 mm, palm: 0,09 – 0,12 mm, manchet: 0,06 - 0,09 mm

Bewijs van prestaties
Categorie III

Kleur	Zwart
Materiaal	Nitril
Interieurafwerking	Poedervrij, Gechloreerd
EN-Norm	374, 420
Categorie	3
Lengte	240 mm
Materiaaldikte	0,12 mm
Tolerantie, materiaaldikte (+/-)	0,01 mm

Grootte	Art.nr.	VE
L	**0899 470 371**	100
M	**0899 470 370**	100
XL	**0899 470 372**	100

Toepassingsgebied
Automobielindustrie, laboratoriumwerk, voedselverwerkingsindustrie, farmaceutische en chemische industrie, elektrotechniek, decoratie, spuitverven en polijstwerk, reinigings- en onderhoudswerk

Opmerking
Vrij van allergene latexproteïnen

STEP - 2018-02-12 - NL-17471 - ©

WEGWERPHANDSCHOEN VINYL

Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen

- Poedervrij
- In praktische wegwerpdispenser

Kleur	Transparant
Materiaal	Vinyl
Interieurafwerking	Poedervrij
EN-Norm	420
Categorie	1
Lengte	240 mm
Materiaaldikte	0,12 mm
Tolerantie, materiaaldikte (+/-)	0,03 mm

Grootte	Art.nr.	VE
S	**0899 460 01**	100
M	**0899 460 02**	100
L	**0899 460 03**	100
XL	**0899 460 04**	100

Toepassingsgebied

- Kleinmontage en inspectiewerk
- Decoratie, spuitverven en polijstwerk
- Sorteren van kleine onderdelen
- Machinereiniging/onderhoud
- Laboratoriumwerk en voedselverwerking

STEP - 2018-02-19 - NL-17482 - ©

WEGWERPHANDSCHOENEN BLAUW, POEDERVRIJ, NITRIL

Kleur	Blauw
Materiaal	Nitril
Binnenafwerking	Poedervrij
EN-Norm	374, 420, 455
Categorie	3
Lengte	240 mm
Materiaaldikte	0,1 mm
Tolerantie, materiaaldikte (+/-)	0,01 mm
Materiaaldikte van de vinger (glad)	0,13 mm
Materiaaldikte van de man (glad)	0,08 mm

Grootte	Art.nr.	VE
L	**0899 470 382**	100
M	**0899 470 381**	100
S	**0899 470 380**	100
XL	**0899 470 383**	100

Toepassingsgebied

Laboratoriumwerk, voedselverwerkings-industrie, farmaceutische en chemische industrie, elektrotechniek, decoratie, spuitverven en polijstwerk, reiniging en onderhoudswerk

- Beschermende handschoen gemaakt van nitril/4mil
- Voedselveilig
- Vrij van allergene latexeiwitten
- Omkeerbaar
- Siliconenvrij fabricageproces
- Poedervrij
- Vloeistofdicht

Materiaaldikte

Vingers: 0,12 – 0,13 mm,
palmen: 0,09 – 0,10 mm,
manchet: 0,07 - 0,08 mm

Bewijs van prestaties

Categorie III

EN 374 EN 374

STEP - 2018-04-04 - NL-17544 - ©

WERGWERPHANDSCHOEN LATEX

Kleur	Wit
Materiaal	Latex
Binnenafwerking	Bepoederd
EN-Norm	374, 455

Art.nr.	**0899 460 11**	**0899 460 12**
VE	100	100
Grootte	L	XL

Toepassingsgebied

Fijnmontage- en controlewerk, schilderwerk, spuit- en polijstwerkzaamheden, sorteren van kleine onderdelen, machineonderhoud en -reiniging, laboratoriumwerkzaamheden en levensmiddelenbe- en verwerking.

Vloeistofdichte onderzoeks-handschoen

- Anti-allergische handschoen in dispenser
- Goede pasvorm
- Bepoederd (anti-allergisch) voor een hoog draagcomfort
- Brede chemische bestendigheid
- Tweezijdig draagbaar

STEP - 2018-09-11 - NL-17786 - ©

WEGWERPHANDSCHOEN, NITRIL, MET GRIP

EN 374 EN 374

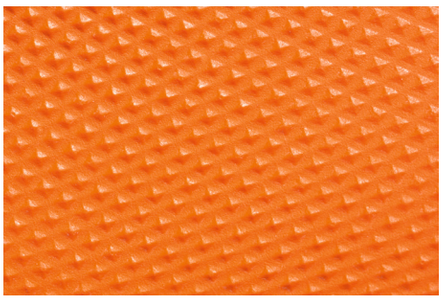

Unieke noppenstructuur voor een optimale grip

- Uiterst scheurvast
- Poeder- en latexvrij
- Getest op voedsel
- Siliconenvrij fabricageproces
- Goede zichtbaarheid door oranje kleur
- In een praktische wegwerpdispenser

Kleur	Oranje
Materiaal	Nitril
Interieurafwerking	Poedervrij
EN-Norm	374
Categorie	3
Lengte	240 mm
Tolerantie, materiaaldikte (+/-)	0,01 mm
Materiaaldikte van de vinger (glad)	0,18 mm
Materiaaldikte van vinger (gestructureerd)	0,27 mm
Materiaaldikte van palm (gestructureerd)	0,23 mm
Materiaaldikte van de man (glad)	0,11 mm

Grootte	Art.nr.	VE
S	**0899 470 120**	50
M	**0899 470 121**	50
L	**0899 470 122**	50
XL	**0899 470 123**	50

Toepassingsgebied

- Chemische industrie
- Werkplaatsactiviteiten
- Verf-, lak- en polijstwerk
- Levensmiddelenindustrie en horeca
- Elektronica- en computerindustrie
- Laboratoria en onderzoeksfaciliteiten
- Reiniging en onderhoud
- Productbescherming en drukkerijsector

STEP - 2018-02-19 - NL-17481 - ©

CHEMISCH BESTENDIGE SCHOONMAAKHANDSCHOEN

EN 388

1.0.1.0

EN 374

Vloeistofdichte reinigings-handschoen van hoogwaardig natuurrubber

- Stevige grip dankzij ruitpatroon
- Uiterst elastisch
- Optimale aanraakgevoeligheid
- Voedselveilig
- Siliconenvrij fabricageproces

Materiaal	natuurlijk latex
Interieurafwerking	Beflockte voering
EN-Norm	388, 374, 420
Categorie	3
Lengte	300 mm
Materiaaldikte	0,42 mm
Tolerantie, materiaaldikte (+/-)	0,03 mm
Kleur	Geel

Grootte	Art.nr.	VE
7	**0899 415 01**	12
8	**0899 415 02**	12
9	**0899 415 03**	12
10	**0899 415 04**	12

Toepassingsgebied

- Voor reinigingstaken in industriële, commerciële en huiselijke toepassingen
- Laboratoriumwerk
- Voedselverwerkingsindustrie
- Landbouw
- Onderhoud, reiniging en verzorging

STEP - 2018-02-19 - NL-17480 - ©

WINTER-MONTAGEHANDSCHOEN

Eigenschappen

- Universele winterhandschoen gemaakt van een naadloos gebreide katoen/polyester draad.
- Hoogwaardige natuurlijke latex afwerking.
- Open en daardoor ademende handrug.
- Zeer goede grip, zowel in droge- als in natte omstandigheden.
- Zeer goede mechanische belastbaarheid.
- Bevat geen siliconen.

EN normen/standaarden

Cat. II

EN 388

2.2.4.1.

EN 511

0.2.X.

Toepassingsgebieden

Werkzaamheden voor montages en industrie, waar een goede grip in combinatie met flexabiliteit vereist is. Uitstekend geschikt voor montagewerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden, sorteer-, verpakkings-, magazijn- en expeditiewerkzaamheden. Daarnaast ook zeer geschikt voor werkzaamheden die vragen om een goede grip en een goed gevoel bij wisselende omstandigheden, zoals steigerbouw, stratenaanleg en in koelhuizen.

Maat	Art.nr.	VE/paar
8-9	**0899 400 520**	6
9-10	**0899 400 521**	
10-11	**0899 400 522**	

MPRJG-A-02/16- © by Würth Nederland BVReproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

MONTAGEHANDSCHOEN

- Fijne oppervlaktestructuur voor een uitstekende grip, zowel in natte als in droge omstandigheden.
- Door zeer goede flexabiliteit uitermate geschikt voor allerlei montagewerkzaamheden.
- Goede mechanische belastbaarheid.
- Optimale pasvorm en goede gebruiks-eigenschappen door huidvriendelijke, naadloze nylonstruktuur.
- Hoogwaardige natuurlijke latex afwerking met open, ademende, handrug.
- Vrij van siliconen.

EN normen/standaarden
Cat. II

EN 388
3.1.3.1.

Toepassingsgebieden
Voor lichte tot middelzware werkzaamheden voor montages en industrie, waar een goede grip in combinatie met flexabiliteit vereist is. Uitstekend geschikt voor montagewerkzaamheden, het verwisselen van autobanden (foto 1), automontage en onderhoudswerkzaamheden, sorteer-, verpakkings-, magazijn- en expeditiewerkzaamheden. Daarnaast ook zeer geschikt voor werkzaamheden die vragen om een goede grip en een goed gevoel bij natte omstandigheden (foto 2).

Maat	Art.nr.	VE/st.
8	**0899 400 529**	6 paar
9	**0899 400 530**	
10	**0899 400 531**	
11	**0899 400 522**	

MONTAGEHANDSCHOEN SOFT

EN normen/standaarden
Cat. II

EN 388
3.1.2.0.

Getest volgens EN 420+388 (cat. II)
- Extreem licht en flexibel.
- Pasvorm als "second skin".
- Fijngebreide handschoen van nylonstretch garen.
- Maximaal draagcomfort.
- Ademend door extreem lichte, micropreuze PU-laag.
- Optimaal voor precisiewerk.
- Uitstekend tast- en vingertoppengevoel.

Toepassingsgebieden
Fijnmontage, precisiewerk, elektromontage, productbeschermende handschoen, montage huishoudelijke apparaten, magazijn, onderhoudswerkzaamheden en commissionairwerkzaamheden.

Maat	Art.nr.	VE/st.
7	**0899 400 730**	6 paar
8	**0899 400 731**	
9	**0899 400 732**	
10	**0899 400 733**	

PROFESSIONELE MONTAGEHANDSCHOEN

EN normen/standaarden
Cat. II

EN 388
3.1.2.1.

Door de uitstekende eigenschappen veelzijdig inzetbaar bij allerlei montagewerkzaamheden en in de industrie.
De combinatie van gebreide katoen, de klittenbandsluiting en de speciale, geschuimde afwerklaag zorgt voor een groot aantal uitstekende eigenschappen van deze handschoen:
- Uitstekende grip, zowel in natte als in droge omstandigheden (foto 1).
- Goede bestendigheid van de afwerklaag tegen oliën, vetten en andere chemikaliën die bij montagewerkzaamheden gebruikt worden.
- Druk- en vibratiedoorlatende eigenschappen.
- Optimale pasvorm en goede gebruiks-eigenschappen door de klittenbandsluiting (foto 2).

Toepassingsgebieden
Voor middelzware en zware werkzaamheden voor montages en industrie. Uitstekend geschikt voor montage-, werkplaats-, mechanische- en carrosseriewerkzaamheden. Daarnaast ook zeer geschikt voor expeditie-, transport- en magazijnwerkzaamheden.
Op basis van de druk- en vibratiedoorlatende eigenschappen ook zeer geschikt voor werkzaamheden met gereedschap en machines.

Maat	Art.nr.	VE/st.
8	**0899 400 652**	6 paar
9	**0899 400 653**	
10	**0899 400 654**	
11	**0899 400 655**	

MPRJG-A-02/16 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

MONTAGEHANDSCHOEN MAXIFLEX AD-APT

Zeer goede pasvorm, draagcomfort en een goede grip. Anti-transpirant technologie zorgt voor een verkoelend effect.

EN normen/standaarden
Cat. II

EN 388

4.1.3.1.

Maat	Art.nr.	VE/st.
7	**0899 400 480**	12 paar
8	**0899 400 481**	
9	**0899 400 482**	
10	**0899 400 483**	

Een goede pasvorm en draagcomfort, zoals bij een disposable handschoen. De Mikro-schuim technologie zorgt voor een luchtdoorlatend draagcomfort.

Uitvergroting van het Dry-Fit weefsel. Niet irriterend voor de huid door de waterdichte schuimlaag.

Uitvergroting: de schuimlaag sluit naadloos aan op het weefsel van de handschoen.

- Voorzien van een 24-uur werkende anti-transpirant technologie waardoor men 31% minder zweet.
- Een verkoelend effect, verfrissende handervaring.
- Dermatologisch geaccrediteerd.
- Mikro-schuim technologie (Airflow Systeem), houdt de handen droog en zorgt voor een zeer goed 'gevoel'.
- Naadloos nylon weefsel met een afwerklaag van nitril/polyurethaan schuim.
- Rug van de handschoen is gemaakt van een elastisch stretch weefsel.
- Voorzien van een elastische boord.
- Bevat geen siliconen en/of oplosmiddelen.
- Wasbaar op 30°C.

Toepassingsgebieden
Uitermate geschikt voor nauwkeurige (montage) werkzaamheden. Elektromontage. Montage van huishoudelijke apparaten. Doe-het-zelf branche. Schilder- en lakwerkzaamheden. Interieurbouw.

FIJNGEBREIDE MONTAGEHANDSCHOEN

Getest volgens EN 420 + EN 388 (cat. II)

- Eenzijdig aangebrachte vinylnoppenstructuur voor een goede grip.
- Zeer licht en flexibel met goede pasvorm, daardoor zeer geschikt voor lichte montagewerkzaamheden.
- Hoog draagcomfort door een 2 lagige breimethode: buitenkant robuust polyamide weefsel en binnenin comfortabel katoenen weefsel.
- Wasbaar.

Maat	Art.nr.	VE/st.
7	**0899 404 107**	12 paar
8	**0899 404 108**	
9	**0899 404 109**	
10	**0899 404 110**	

Toepassingsgebieden
Inzetbaar voor reparatie-, onderhouds-, montage- en installatiewerkzaamheden in de huishoudelijke apparatenbranche, electrotechniek, houtbewerking, keukenmontage en meubelindustrie. Over het algemeen inzetbaar voor lichte tot middelzware montagewerkzaamheden.

EN normen/standaarden
Cat. II

EN 388

3.1.4.2.

MONTAGEHANDSCHOEN COMFORT

Comfort- of lichte montagehandschoen.

- Fijn gebreide montagehandschoen met een PU afwerklaag.
- Zeer goede flexabiliteit.
- Zeer goede pasvorm.
- Zeer hoog draagcomfort.
- Ook in damesmaat (mt. 7) verkrijgbaar.

Maat	Art.nr.	VE/st.
7	**0899 400 607**	5 paar
8	**0899 400 608**	
9	**0899 400 609**	
10	**0899 400 610**	
11	**0899 400 611**	

Toepassingsgebieden
Uitermate geschikt voor nauwkeurige (montage) werkzaamheden. Lichte montagewerkzaamheden. Elektromontage. Montage van huishoudelijke apparaten. Doe-het-zelf branche. Schilder- en lakwerkzaamheden. Interieurbouw.

EN normen/standaarden
Cat. II

EN 388

4.1.3.1.

DTPVV01/17 © by Würth Nederland BV Reproductie zonder toestemming verboden Sectie 11

MONTAGEHANDSCHOEN ECONOMY

Eigenschappen

Lichte montagehandschoen met ademende PU-laag

- Fijn gebreid weefsel van grijs polyester
- Ademend, zwarte PU-laag voor aangenaam draagcomfort
- Zeer goede pasvorm, flexibiliteit
- Niet gevoelig voor vuil door zwarte PU-laag

EN normen/standaarden

Cat. II

EN 388

4.1.3.1.

Toepassingsgebied

- Sorteer- en confectioneerwerk
- Garagewerkzaamheden en onderhoud
- Lichte montage- en mechanische werkzaamheden
- Binnenbouw

Maat	Art.nr.	VE/paar
7	**0899 400 617**	12/120
8	**0899 400 618**	
9	**0899 400 619**	
10	**0899 400 620**	
11	**0899 400 621**	

MONTEURSHANDSCHOEN PRO

Met geïntegreerde magneet op de rug van de hand voor fixatie van klein gereedschap en bevestigingsmaterialen.

Robuuste rubberen protectoren op rug van hand en vingers

Trillingsdempende vulling bij palm absobeert schokken en trillingen

Duurzaam door

- Versterkt gedeelte op plaatsen die zwaar belast worden
- Zeer robuuste 3-voudige naden in de handpalm

Comfortabel

Door ademend, elastisch polyesterweefsel op de rug van de hand

Maat	Art.nr.	VE
8	**0899 400 748**	1
9	**0899 400 749**	
10	**0899 400 750**	

Toepassingsgebied

Voor licht tot middelzwaar mechanisch werk

- Standbouw
- Logistieke werkzaamheden
- Montagewerk
- Monteurs- en garagewerkzaamheden
- Werken met gereedschap en machines

EN 388

2.2.3.1.

MPRJG-02/16- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

MONTAGEHANDSCHOEN PU, ZWART

EN 388
4.1.3.1

Steken/Gauge	13
Materiaal drager	Nylon
Materiaal coating	Polyurethaan
EN-Norm	388, 420
Categorie	2

Maat	Art.nr.	VE
8	**0899 401 158**	6
9	**0899 401 159**	6
11	**0899 401 161**	6

Toepassingsgebied

- Ideaal voor fijnmontage- en ander precisiewerk
- Magazijn- en verzamelwerk
- Fijnmontage, precisiewerk, elektrotechnische montage, inspectiewerk, beschermende handschoen voor producten, technologie voor huishoudelijke apparaten, onderhoudswerk

Extreem lichte en flexibele handschoen met superieure beweeglijkheid en gevoel in de vingertoppen

- Comfortabele, lichte montagehandschoen
- Naadloos rondgebreid 100% nylon stof
- PU-coating
- Uitstekende flexibiliteit
- Uitstekende pasvorm
- Zeer comfortabel
- Siliconenvrij fabricageproces
- Elastische manchetten

Bewijs van prestaties

Categorie II

STEP - 2019-02-04 - NL-18206 - ©

KATOENEN JERSEYHANDSCHOEN

Materiaal	Katoen
EN-Norm	420
Categorie	1

Grootte	Art.nr.	VE
8	**0899 400 08**	12
10	**0899 400 10**	12
12	**0899 400 12**	12

100% gebleekt katoen

- Lichte uitvoering
- Aangenaam draagcomfort met goede pasvorm

Bewijs van prestaties
Categorie I

Toepassingsgebied
Voor lichte mechanische belasting

- Installatie-, verzendings- en elektriciteitswerk met minimaal risico
- Gipsplaatwanden
- Geschikt als onderhandschoen voor bescherming tegen warmte en kou

KATOENEN JERSEYHANDSCHOEN

Art.nr.	**0899 400 140**
VE	12
Grootte	10
Materiaal	Katoen
EN-Norm	420
Categorie	1

- Katoenen jerseyweefsel, vlokkig aan de binnenzijde
- Goede bescherming tegen warmte en kou
- Kan ook binnenstebuiten worden gedragen

Bewijs van prestaties
Categorie I

Toepassingsgebied
Voor alle taken die een specifiek huid-vriendelijke handschoen vereisen.
Goede bescherming tegen warme of koude thermische belasting
Geschikt voor transport en expeditie, landbouw, gebouwenbeheer en algemene werkzaamheden in de bouw

STEP - 2018-04-04 - NL-17536 - ©

BESCHERMENDE HANDSCHOEN VAN VINYL

Art.nr.	0899 401 000
VE	12
Grootte	10
Materiaal	Polyvinylchloride - PVC
EN-Norm	420
Categorie	1

Vuilafstotende handschoen voor lichte tot middelzware werkzaamheden met een minimaal risico

- Vocht- en vuilafstotend kunstleer (met vinyl geïmpregneerd weefsel)
- Binnenzijde met halve katoenvoering
- Ruggen en lichte veiligheidsmanchetten gemaakt van katoen

Toepassingsgebied
Toepasbaar als handschoen voor bescherming tegen vuil van droge en vochtige vervuilende stoffen in de volgende situaties

- Bouw, land- en bosbouw
- Hovenierswerk
- Transport

STEP - 2018-04-09 - NL-17546 - ©

BESCHERMENDE HANDSCHOEN NITRILON PLUS

EN 388: 2016

4 1 3 2 X

Steken/Gauge	10
Materiaal drager	Polyamide
Materiaal coating	Nitril
EN-Norm	388, 420
Categorie	2

Maat	Art.nr.	VE
8	**0899 400 660**	6
9	**0899 400 661**	6
10	**0899 400 662**	6

Toepassingsgebied

- Voor een grote verscheidenheid aan installatie- en ambachtswerkzaamheden
- Gemiddelde mechanische weerstand
- Carrosseriewerk
- Bouwindustrie
- Metaalbewerking
- Kunststofverwerking
- Automobiel- en vrachtwagenindustrie
- Onderhoud en techniek van huishoudelijke apparaten

Uitstekende mechanische belastbaarheid

- Hoogwaardige coating van acryl/nitril/butadien op stevig, naadloos, rondgebreid polyamide rugweefsel
- Huidvriendelijke materiaal voor de rug en bekleding
- Uitstekende droge grip voor het veilig hanteren van materialen en gereedschappen
- Geweldige pasvorm

STEP - 2018-04-04 - NL-17537 - ©

MONTAGEHANDSCHOEN ECONOMY

EN 388

4.1.3.1.

Steken/Gauge	15
Materiaal drager	Polyester
Materiaal coating	Polyurethaan
EN-Norm	388, 420
Categorie	2

Grootte	Art.nr.	VE
7	**0899 400 617**	12/120
9	**0899 400 619**	12/120
10	**0899 400 620**	12/120
11	**0899 400 621**	12/120

Toepassingsgebied

- Licht montagewerk en monteurstaken
- Sorteer- en verzamelwerk
- Auto-industrie en onderhoud
- Binnenwerk en gipsplaatwanden

Lichtgewicht handschoen met ademende zwarte PU-coating

Fijn gebreid weefsel van grijs geprofileerd polyester

Comfortabel
vanwege de zwarte, ademende PU-coating

Uitstekende pasvorm, flexibiliteit en bewegings-vrijheid voor vingers

Vuilbestendig
dankzij grijs rugmateriaal en zwarte PU-coating

STEP - 2018-09-26 - NL-18052 - ©

MONTEURSHANDSCHOEN UNI-TOP

EN 388

4.1.3.1.

Steken/Gauge	15
Materiaal drager	Polyamide
Materiaal coating	PVC-schuim
EN-Norm	388, 420
Categorie	2

Grootte	Art.nr.	VE
8	**0899 400 690**	6
9	**0899 400 691**	6
10	**0899 400 692**	6

Universele handschoen voor diverse werkzaamheden

- Huidvriendelijk, naadloos rondgebreid nylon rugweefsel
- Zeer goede natte en droge grip
- Speciale polymeerschuimcoating met druk- en trillingsdempende eigenschappen
- Uitstekende pasvorm en flexibiliteit dankzij elastische materialen
- klittenbandsluiting voor gebruikersveiligheid

Toepassingsgebied

- Universeel gebruik voor alle werkzaamheden in handel en industrie
- Ideaal voor installatie-, werkplaats- en carrosseriewerk
- Expeditie-, transport- en magazijnwerk
- Werk met handgereedschap en machines
- Taken waarvoor stevige pasvorm van de handschoen vereist is

WERKHANDSCHOEN GROEN/GEEL MET LATEX COATING

EN 388

2.2.4.3

Steken/Gauge	10
Materiaal drager	Katoen
Materiaal coating	Latex
EN-Norm	420
Categorie	2

Art.nr.	0899 400 869	0899 400 870	0899 400 871
VE	12	12	12
Grootte	9	10	11
Materiaal			Katoen/polyester

Robuuste handschoen

- Geschikt voor droog, licht vochtige of vettige omstandigheden
- geschikt voor licht tot middelzwaar werk
- Niet gebruiken in samenhang met chemicaliën of hitte
- Dit product bevat natuurlatex

Bewijs van prestaties

Cat II

Toepassingsgebied

Voor lichte tot middelzware werkzaamheden in land- en tuinbouw, opbouwwerkzaamheden, magazijnen, productie, goederentransport en de bouw

STEP - 2018-04-04 - NL-17538 - ©

ARMBESCHERMER CUT 3/250

Art.nr.	**0899 400 420**
VE	1
Materiaal	Kevlar® dubbellaags
Grootte	Universeel
Lengte	35 cm
Breedte	8 cm

Beschermt de handpalm, pols en de onderarm tegen snij- en verbrandingsletsel

Tweelaags, naadloos ontwerp van fijn geweven 100% Kevlar®

Ideaal in combinatie met snijwerende kleding of handschoenen

De armbeschermer sluit perfect aan over de handpalm
dankzij het geïntegreerde duimgat.

Lengte:
35 cm

Leveromvang is 1 stuk, geen paar.

Bewijs van prestaties

EN 388, categorie II; prestatiewaarden: 1.3.4.3.
EN 407, categorie II; prestatiewaarden: X.1.X.X.X.X

Toepassingsgebied

Kan worden gebruikt bij werkzaamheden waarbij strengere eisen worden gesteld aan de bescherming tegen verbranding en snijletsel

- Glasindustrie
- Metaalbewerking
- Aluminiumbewerking/-verwerking
- Hanteren van metalen en kunststoffen profielen
- Risicovolle werkzaamheden bij recycling en verwerking van afval

Opmerking

Kevlar® is een geregistreerd handelsmerk van du Pont de Nemours & Co., VS.

STEP - 2018-04-04 - NL-17539 - ©

MONTEURSHANDSCHOEN UNI-TOP

EN 388
4.1.3.1.

Steken/Gauge	15
Materiaal drager	Polyamide
Materiaal coating	PVC-schuim
EN-Norm	388, 420
Categorie	2

Grootte	Art.nr.	VE
8	**0899 400 690**	6
9	**0899 400 691**	6
10	**0899 400 692**	6

Universele handschoen voor diverse werkzaamheden

- Huidvriendelijk, naadloos rondgebreid nylon rugweefsel
- Zeer goede natte en droge grip
- Speciale polymeerschuimcoating met druk- en trillingsdempende eigenschappen
- Uitstekende pasvorm en flexibiliteit dankzij elastische materialen
- klittenbandsluiting voor gebruikersveiligheid

Toepassingsgebied

- Universeel gebruik voor alle werkzaamheden in handel en industrie
- Ideaal voor installatie-, werkplaats- en carrosseriewerk
- Expeditie-, transport- en magazijnwerk
- Werk met handgereedschap en machines
- Taken waarvoor stevige pasvorm van de handschoen vereist is

WERKHANDSCHOEN GROEN/GEEL MET LATEX COATING

EN 388
3.2.4.2

Steken/Gauge	10
Materiaal drager	Katoen
Materiaal coating	Latex
EN-Norm	420
Categorie	2

Art.nr.	0899 400 869	0899 400 870	0899 400 871
VE	12	12	12
Grootte	9	10	11
Materiaal			Katoen/polyester

Robuuste handschoen

- Geschikt voor droog, licht vochtige of vettige omstandigheden
- geschikt voor licht tot middelzwaar werk
- Niet gebruiken in samenhang met chemicaliën of hitte
- Dit product bevat natuurlatex

Bewijs van prestaties

Cat II

Toepassingsgebied

Voor lichte tot middelzware werkzaamheden in land- en tuinbouw, opbouwwerkzaamheden, magazijnen, productie, goederentransport en de bouw

STEP - 2018-04-04 - NL-17538 - ©

ARMBESCHERMER CUT 3/250

EN 407 X.1.X.X.X.X

EN 388 1.3.4.3.

Art.nr.	0899 400 420
VE	1
Materiaal	Kevlar® dubbellaags
Grootte	Universeel
Lengte	35 cm
Breedte	8 cm

Beschermt de handpalm, pols en de onderarm tegen snij- en verbrandingsletsel

Tweelaags, naadloos ontwerp van fijn geweven 100% Kevlar®

Ideaal in combinatie met snijwerende kleding of handschoenen

De armbeschermer sluit perfect aan over de handpalm
dankzij het geïntegreerde duimgat

Lengte:
35 cm

Bewijs van prestaties
EN 388, categorie II; prestatiewaarden: 1.3.4.3.
EN 407, categorie II; prestatiewaarden: X.1.X.X.X.X

Toepassingsgebied
Kan worden gebruikt bij werkzaamheden waarbij strengere eisen worden gesteld aan de bescherming tegen verbranding en snijletsel

- Glasindustrie
- Metaalbewerking
- Aluminiumbewerking/-verwerking
- Hanteren van metalen en kunststoffen profielen
- Risicovolle werkzaamheden bij recycling en verwerking van afval

Opmerking
Kevlar® is een geregistreerd handelsmerk van du Pont de Nemours & Co., VS.

STEP - 2018-04-04 - NL-17539 - ©

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN CUT 3/100 MET DYNEEMA® VEZELS

WITH Dyneema®

EN 388
4.3.4.3.

Steken/Gauge	13
Materiaal drager	Dyneema®/Polyamide/elastaan
Materiaal coating	Polyurethaan
EN-Norm	388, 420
Categorie	2

Grootte	Art.nr.	VE
7	**0899 400 739**	1/6
8	**0899 400 740**	1/6
9	**0899 400 741**	1/6
10	**0899 400 742**	1/6
11	**0899 400 743**	1/6

Toepassingsgebied

Werken met werkstukken en gereedschappen met scherpe randen:

- Verspaning en verwerking van metalen onderdelen, kunststofprofielen, aluminium, etc.
- Glasindustrie

Met ademende PU-coating

Uitstekende thermische geleiding van Dyneema® vezels
Temperatuur van de handen en het draagcomfort blijven ook aangenaam bij langdurig gebruik

Maximaal comfort
Dankzij ademende PU-coating.

Hoge slijtvastheid en mechanische belastbaarheid

Goede pasvorm en flexibiliteit

Bewijs van prestaties
Categorie II

Opmerking
Dyneema® is een gedeponeerd handelsmerk van DSM IP Assets B.V., NL

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN CUT 4/200 MET KEVLAR®

EN 388
3.4.4.3.

Steken/Gauge	10
Materiaal drager	Kevlar® naadloos gebreid
Materiaal coating	Natuurrubber met kreukeffect
EN-Norm	388, 420
Categorie	2

Art.nr.	0899 451 09	0899 451 010
VE	1	1
Grootte	9	10

Toepassingsgebied

Geschikt voor hanteren en verwerken van snijgereedschap en gereedschappen en werkstukken met scherpe randen, bijv. glas, kunststof, metalen onderdelen en profielen

Robuuste natuurlijke latex-coating

Naadloos fijngebreid rugweefsel, 100% Kevlar®

Hoogwaardige coating van natuurrubber

Verbeterde flexibiliteit en beter ademend
dankzij open handrug.

Goede grip
dankzij fijne oppervlaktestructuur

Uitstekende bescherming tegen snij- en -perforatiewonden

Bewijs van prestaties
Categorie II

Opmerking
Kevlar® is een geregistreerd handelsmerk van du Pont de Nemours & Co., VS.

STEP - 2018-04-04 - NL-17540 - ©

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN CUT 5/100 MET DYNEEMA® VEZELS

EN 388
4.5.4.3.

WITH Dyneema®

Steken/Gauge	13
Materiaal drager	Dyneema®/polyamide/glas
Materiaal coating	Polyurethaan
EN-Norm	388, 420
Categorie	2

Grootte	Art.nr.	VE
7	**0899 400 761**	1/6
8	**0899 400 762**	1/6
9	**0899 400 763**	1/6
10	**0899 400 764**	1/6
11	**0899 400 765**	1/6

Toepassingsgebied

Voor toepassingen met hoge eisen ten aanzien van snijbescherming en slijtweerstand

Opmerking

Dyneema® is een gedeponeerd handelsmerk van DSM.

Dyneema® is een gedeponeerd handelsmerk van DSM IP Assets B.V., NL

Uitstekend bestand tegen insnijding en afslijting

Dyneema® vezel in combinatie met glasvezel en polyamide

- Uitstekende snijbescherming
- Uitstekende thermische geleidbaarheid

Hoge slijtvastheid en mechanische belastbaarheid

Ademende PU-coating

Aangename temperatuur van handen en draagcomfort, ook bij langdurig gebruik

Zeer comfortabel

Goede pasvorm, zeer flexibel

Bewijs van prestaties

Categorie II

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN TIGERFLEX CUT 5/300

CE

EN 388
4.5.4.3.

EN 420

Steken/Gauge	13
Materiaal drager	HPPE
Materiaal coating	Nitrilschuim
EN-Norm	388, 420
Categorie	2

Grootte	Art.nr.	VE
8	**0899 451 358**	12
9	**0899 451 359**	12
10	**0899 451 360**	12
11	**0899 451 361**	12

Toepassingsgebied

Werken met scherpe gereedschappen en bewerking en verwerking van metalen onderdelen, kunststofprofielen, aluminium, etc. en in de glasindustrie

Zeer snijbestendig en slijtvast

Zeer goede bescherming dankzij HPPE-vezels in combinatie met glasvezel (breidikte 13)

- Uitstekende bescherming tegen insnijding

Nitrilschuim coating bij de handpalmen en extra nitril „Tiger“ grip

- Ademend, goede grip, aangenaam draagcomfort
- Goede natte en droge grip

Goede pasvorm en flexibiliteit

Elastische manchet

Bewijs van prestaties

EN 420 + EN 388 / categorie II; prestatiewaarden 4.5.4.3

STEP - 2018-02-19 - NL-17474 - ©

TIGERFLEX PLUS BESCHERMENDE NITRILHANDSCHOEN

EN 388

4.1.2.1

Grootte	Art.nr.	VE
8	**0899 411 018**	12
9	**0899 411 019**	12
10	**0899 411 020**	12
11	**0899 411 021**	12

Steken/Gauge	15
Materiaal drager	Nylon
Materiaal coating	Nitrilschuim
EN-Norm	388, 420
Categorie	2

Toepassingsgebied

Licht tot middelzwaar werk waarbij een goede grip en een hoge mate van flexibiliteit nodig is:

- Universeel geschikt voor al het ambachtelijk en industrieel werk
- Ideaal voor installatie-, fabrieks-, monteurs- en carrosseriewerkzaamheden
- Expeditie-, transport- en magazijnactiviteiten
- Werken met handgereedschap en machines

- Huidvriendelijk, naadloos, rond-gebreid nylon/Lycra® stof (maat 15)
- Met nitrilschuim beklede handpalm met extra nitril Tiger-grip
- Ademend
- Prettig draagcomfort
- De zachte stof en goede pasvorm zorgen voor een uitstekende grip en bewegingsvrijheid van de vingers dankzij het nieuwe nylon materiaal
- Elastische manchetten

Bewijs van prestaties

Categorie II

STEP - 2018-07-24 - NL-17740 - ©

BESCHERMENDE HANDSCHOEN NITRIL SOFTFLEX

Toepassingsgebied

Lichte tot middelzware taken

- Montage-, interieurbouw-, werkplaats-, mechanische, automotive-, onderhouds- en carrosseriewerkzaamheden
- Bevrachtings-, transport- en magazijnwerkzaamheden

- Huidvriendelijk, naadloos rondgebreid nylon/spandex-basisstof (15 gauge)
- PU- en NBR (nitrilschuim) coating op handpalmen
- Uiterst ademend, comfortabel
- Uitstekende grip en beweeglijkheid
- Uitstekende natte en droge grip
- Olie- en waterafstotend
- Elastische manchetten

Bewijs van prestaties

Categorie II

EN 388

4.1.3.1.

Grootte	Art.nr.	VE
7	**0899 401 067**	12
8	**0899 401 068**	12
9	**0899 401 069**	12
10	**0899 401 070**	12
11	**0899 401 071**	12

Steken/Gauge	15
Materiaal drager	Nylon
Materiaal coating	Nitrilschuim
EN-Norm	388, 420
Categorie	2

STEP - 2018-07-23 - NL-17738 - ©

FLEXCOMFORT BESCHERMENDE HANDSCHOEN

EN 388

2.1.2.1.

- Naadloos rondgebreid nylon
- Basisstof (13 steken per inch)
- Latexschuimcoating op handpalmen
- Uitzonderlijk zacht en comfortabel
- Uitstekende pasvorm, grip en goede vingergevoeligheid
- Elastische manchetten
- Siliconenvrij fabricageproces

Bewijs van prestaties

Categorie II

Grootte	Art.nr.	VE
9	**0899 401 309**	12
10	**0899 401 310**	12

Steken/Gauge	13
Materiaal drager	Nylon
Materiaal coating	Latexschuim
EN-Norm	388, 420
Categorie	2

Toepassingsgebied

Voor lichte tot middelzware mechanische belasting in de bouw, ambachtelijke en industriële werkzaamheden:

- Magazijn-, verzamel- en montagewerk
- Reparatie en onderhoud

STEP - 2018-07-24 - NL-17741 - ©

HANDSCHOEN "PU-FLEX" NYLON

Eigenschappen
- PU-coating op nylon drager.
- Bijzonder goede vingergevoeligheid.
- Geeft niet af.
- De PU-coating heeft een hoge weerstand tegen schuren en slijten, is ademend en goed bestand tegen olie en vet.

Maat	Art.nr.	VE/paar
8	**NB0B 086 008**	12
9	**NB0B 086 009**	
10	**NB0B 086 010**	
11	**NB0B 086 011**	

Toepassingsgebieden
Lichte tot middelzware werkzaamheden zoals in logistiek, overslag, montage, assemblage.

EN normen/standaarden
Cat. II

EN 388

4.1.3.1.

HANDSCHOEN "NITRIEL" FOAM NYLON

Eigenschappen
- Naadloos gebreid en rekbaar anti-slip, de coating geeft een goede grip op droge, vettige en olie-achtige voorwerpen.
- Foam-coating op nylon drager.
- Bijzonder goede vingergevoeligheid.
- Geeft niet af.
- Ademende coating, houdt de handen droog en koel.
- Coating stoot olie, vet en vuil af.

Maat	Art.nr.	VE/paar
9	**NB0B 088 009**	12
10	**NB0B 088 010**	
11	**NB0B 088 011**	

Toepassingsgebieden
Bouw, industrie, onderhoud, transport, installatie-techniek, assemblage, auto-industrie en montage.

EN normen/standaarden
Cat. II

EN 388

3.1.3.1.

MPR:JG-02/16- © by Würth Nederland BV.Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

WERKHANDSCHOEN "MAXIFLEX" ENDURANCE

Eigenschappen

- Is voorzien van Air Tech nylon en is hierdoor zeer luchtdoorlaatbaar waardoor uw handen niet zweten in de handschoen.
- Zorgt voor een betere demping dankzij uitstekende noppen in het werkgebied van de handpalm zonder de handvaardigheid en de gevoeligheid in de vingertoppen te verliezen.
- Een superzachte voering uit een mengsel van katoen om het comfort te vergroten.
- Een ultradunne palm coating die grip en handvaardigheid optimaliseert.
- Totale lengte: 25 cm.
- Palmdikte: 110 mm.

EN normen/standaarden

Cat. II

EN 388

4.1.3.1.

Toepassingsgebieden

Afvalverwerking, bestrating, bouw, constructie binnen/buiten, groenvoorziening, houtbewerking, installatie en stratenmakers.

Maat	Art.nr.	VE/paar
7	**0899 401 807**	12
8	**0899 401 808**	
9	**0899 401 809**	
10	**0899 401 810**	
11	**0899 401 811**	

WINTERHANDSCHOEN "COMFORT"

Ideaal bij koude werkomstandigheden

Dubbel gevoerde handschoen met uitstekende bescherming bij koude omstandigheden.

Eigenschappen:

- Zeer aangenaam draagcomfort door acryl-wol vezel.
- Hoogwaardige natuurlatex afwerking met ademende handrug.
- Uitstekende grip, zowel in droge als in natte omstandigheden.
- EN 420 + EN 388 + EN 511 Cat. II / 3.1.3.2.

EN normen/standaarden

Cat. II

EN 388

3.1.3.2.

Toepassingsgebieden

Bouw, wegenbouw en (koel)magazijn.

Maat	Art.nr.	VE/paar
8	**0899 450 108**	12
9	**0899 450 109**	
10	**0899 450 110**	
11	**0899 450 111**	

MPRJG-02/16- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

BESCHERMENDE HANDSCHOEN NITRIL TIGERFLEX COOL

Toepassingsgebied
Lichte tot middelzware taken

- Montage-, werkplaats-, monteurs- en carrosseriewerk
- Bevrachtings-, transport- en magazijnwerkzaamheden

- Huidvriendelijk, naadloos rondgebreid nylon/Lycra®-basisstof (diktemaat 13)
- Nitrilschuim-coating op handpalmen met extra nitril, Tiger Grip
- Comfortabel
- Uitstekende grip en beweeglijkheid
- Elastische manchetten
- Kleur van grippatroon: grijs

Grootte	Art.nr.	VE
8	**0899 401 048**	12
9	**0899 401 049**	12
10	**0899 401 050**	12
11	**0899 401 051**	12

Maat	13
Materiaal drager	Nylon
Materiaal coating	Nitrilschuim
EN-Norm	388, 420
Categorie	2

Bewijs van prestaties
Categorie II

EN 388
4.1.3.1

Opmerking
Herfstuitvoering voor koele omstandigheden

BESCHERMENDE HANDSCHOEN TIGERFLEX THERMO WINTERUITVOERING: VOOR KOUDE OMSTANDIGHEDEN

Tweelaagse gebreide handschoen met uitstekende bescherming tegen kou

- Zeer prettig draagcomfort dankzij acryl-polyestervezels
- Latexschuimcoating met extra latex „Tiger grip"
- ¾ gecoat
- Open handrug voor goede ademende eigenschappen
- Elastische manchet

Grootte	Art.nr.	VE
8	**0899 404 028**	6
9	**0899 404 029**	6
10	**0899 404 030**	6
11	**0899 404 031**	6

Maat	13
Materiaal drager	Polyester/acrylic
Materiaal coating	Latexschuim
EN-Norm	388, 511, 420
Categorie	2

Bewijs van prestaties
Categorie II

EN 388
2.2.4.2

EN 511
X.2.X.

Toepassingsgebied
Voor buitenwerk onder koude omstandigheden in de bouw, wegenbouw, toeleverings- en afvalverwijderingsbedrijven en voor werk in koelcellen en magazijnen.

STEP - 2017-08-22 - NL-17304 - ©

FLEX COMFORT THERMO BESCHERMENDE HANDSCHOEN

Toepassingsgebied

Algemene mechanische werkzaamheden in sectoren zoals bouw, onderhoud, landbouw, expeditie en transport.

Grootte	Art.nr.	VE
8	**0899 401 408**	12
9	**0899 401 409**	6
10	**0899 401 410**	6
11	**0899 401 411**	6

Maat	10
Materiaal drager	Acrylic
Materiaal coating	Latexschuim
EN-Norm	388, 420, 511
Categorie	2

Opmerking

Winteruitvoering: Voor koude omstandigheden

- Naadloos, rondgebreide acryldrager (10 steken per inch)
- Latexschuimcoating met zandstructuur op handpalmen.
- Zacht
- Goede pasvorm voor een uitstekende grip en goede vingergevoeligheid
- Elastische mouwen
- Siliconenvrij fabricageproces.
- Kleur van stof: fluorescerend geel
- Kleur van coating: zwart

Bewijs van prestaties

Categorie II

STEP - 2017-11-08 - NL-17384 - ©

BESCHERMENDE HANDSCHOEN MULTIFIT LATEX

Toepassingsgebied

- Voor lichte tot middelzware mechanische belasting
- Magazijn-, verzamel- en montagewerk
- Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden

Grootte	Art.nr.	VE
7	**0899 405 107**	6
8	**0899 405 108**	6
9	**0899 405 109**	6
10	**0899 405 110**	6

Maat	15
Materiaal drager	Polyamide/elastane
Materiaal coating	Latexschuim
EN-Norm	388, 420
Categorie	2

Extreem licht en flexibel

- Uitstekende droge en natte grip
- Microporeuze schuimcoating op de palmen
- Naadloos rugweefsel van polyamide-elastaan

Bewijs van prestaties

Categorie II

EN 388

2.1.4.1.

BESCHERMENDE HANDSCHOEN MULTIFIT NITRIL

Toepassingsgebied

- Montage-, werkplaats- en monteurswerk
- Verpakkings- en magazijnwerk
- Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden

Grootte	Art.nr.	VE
8	**0899 405 218**	6
9	**0899 405 219**	6
10	**0899 405 220**	6
11	**0899 405 221**	6

Maat	15
Materiaal drager	Polyamide/elastane
Materiaal coating	Nitrilschuim
EN-Norm	388, 420
Categorie	2
Kleur	Grijs

Universeel & robuust

- Extreem slijtvast
- Goed bestand tegen vele vetten, oliën en andere chemicaliën in kleine hoeveelheden
- Microporeuze schuimcoating van nitril op de vlakken van de handpalmen en de binnenzijde van de vingers
- Naadloze polyamide/elastaanstof op de rugzijde

EN 388

4.1.3.1.

BESCHERMENDE HANDSCHOEN MULTIFIT NITRIL PLUS

Toepassingsgebied

- Montage-, werkplaats- en monteurswerk
- Verpakkings- en magazijnwerk
- Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden

Grootte	Art.nr.	VE
7	**0899 405 307**	6
8	**0899 405 308**	6
9	**0899 405 309**	6
10	**0899 405 310**	6
11	**0899 405 311**	6

Maat	15
Materiaal drager	Polyamide/elastane
Materiaal coating	Nitrilschuim met stippen
EN-Norm	388, 420
Categorie	2

Zeer robuust en duurzaam. Noppenstructuur verbetert in hoge mate de mechanische belastbaarheid

- Uitstekende mechanische belastbaarheid en duurzaamheid dankzij extra noppenstructuur
- Goed bestand tegen vele vetten, oliën en andere chemicaliën in kleine hoeveelheden

Bewijs van prestaties

Categorie II

EN 388

4.1.3.1.

STEP - 2017-06-15 - NL-17148 - ©

VEILIGHEIDSHANDSCHOEN MULTIFIT DRY

EN 388
3.1.4.2.

EN 407
X.1.X.X.X.X

Vloeistofafstotende, volledig gedompelde allround handschoen, bijzonder geschikt voor een natte (niet chemische) omgeving.

Vloeistofafstotend en ademend
Volledig voorzien van een zeer flexibel en ademende natuurlatex schuim

Uitstekende grip bij droge en vochtige omstandigheden
Binnenkant van de hand is van extra stroeve microstructuur.

Optimale pasvorm en maximaal tastgevoel

Makkelijk en snel uit en aan te trekken
Comfortabele manchet

Maximaal draagcomfort
door naadloos, rondgebreid draagweefsel gecombineerd met een ademende laag

Maat	Materiaal laag	EN-Norm	Art.nr.	VE
7	Natuurlatex	388, 407	**0899 405 507**	6
8	Natuurlatex	388, 407	**0899 405 508**	6
9	Natuurlatex	388, 407	**0899 405 509**	6
10	Natuurlatex	388, 407	**0899 405 510**	6
11	Natuurlatex	388, 407	**0899 405 511**	6

Toepassingsgebied

- Werken in natte omgeving
- Montagewerk, werkplaats, mechanisch werk
- Reparatie- en onderhoudswerk

MPRJG-A-01/17- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Serie 11

LASHANDSCHOEN "TEGERA"

Lashandschoen van volnerf rundleder

Eigenschappen:

- Zeer soepel en duurzaam, met een goede pasvorm.
- Elastische stiksels op de pols.
- Voorzien van verstevigde naden.
- Volledig gevoerd met zwaar katoen en compleet met een 10 cm lange manchet.

EN normen/standaarden

Cat. II

EN 388

3.1.4.3.

EN 407

41324X

Toepassingsgebieden

Voor alle laswerkzaamheden waarbij warmte ontstaat.

Maat	Art.nr.	VE/paar
10	**0984 324 110**	6
11	**0984 324 111**	

MPR.AM-10/17 © by Würth Nederland BVReproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

SPANNINGSBESCHERMENDE HANDSCHOEN

Voor bedrijfsspanningen tot 1000 V/AC

Goede flexibiliteit

Goede vingergevoeligheid

Geleverd in UV-bestendig PE-etui

Laagdikte
Max. 1 + 0,6 mm volgens norm

Bewijs van prestaties
Bestand tegen zuren, olie, ozon en lage temperaturen (categorie RC)

EN 60903

EN 61482-1+2
- Niveau 1: 4 kA/0,5 s/300 mm
- Niveau 2: 7 kA/0,5 s/300 mm

Lengte	410 mm
Materiaal	natuurlijk latex
Categorie	3
Klasse	0
Bedrijfsspanning (wisselspanning)	1000 V AC
Bedrijfsspanning (gelijkspanning)	1500 V DC

Grootte	Art.nr.	VE
9	**0899 400 929**	1
10	**0899 400 930**	1
11	**0899 400 931**	1

Laagsterkte volgens Norm	max. 1 + 0,6 mm
Klasse **Categorie**	0 RC R: zuur-, olie-, ozonbestendig C: Koudebestendig
EN 61482-1+2	Level 1: 4 kA / 0,5 s / 300 mm Level 2: 7 kA / 0,5 s / 300 mm
Proefspanning **Max. gebruikstroom:** **Wisselstroom** **Gelijkstroom**	5.000 V/AC / 10.000 V/DC 1.000 V 1.500 V

Toepassingsgebied

Voor installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden onder elektrische spanning, medewerkers van installatiebedrijven, werkplaatsen voor elektrotechniek, onderhoud en reparaties aan elektrische voertuigen en hybridevoertuigen, medewerkers van hulpdiensten

STEP - 2017-11-27 - NL-17402 - ©

CHEMICALIËN- EN VOCHTBESCHERMENDE HANDSCHOEN VINYL

Volledig gedompelde chemicaliën- en vochtbeschermende handschoen met vinylcoating op een katoen/jersey voering

Eigenschappen

- Zeer goede grip, zowel droog als nat door micro-ruwing bij de handpalm.
- 100% vloeistofdicht.
- Koude en warmte isolerende jersey voering.
- Chemicaliën- en vochtbescherming.
- Materiaalsterkte: 1,80 mm ± 0,03 mm.
- Totale lengte: 350 mm.

Normen en standaards

Categorie III

EN 388 4.1.2.1. | EN 374 J K L | EN 374

Toepassingsgebieden

- Transport „gevaarlijke stoffen"
- Benzinevervoer
- Afvalverwerkingsbedrijven
- Visserij en visverwerking,
- Chemicaliëngebruik
- Arbeid in koude
- Landbouwbedrijf

Maat	Art.nr.	VE/paar
10	**0899 430**	12

CHEMICALIËNBESCHERMENDE HANDSCHOEN BUTYL

Beschermende handschoen uit butyl

Eigenschappen

- Uitstekende bescherming tegen gevaarlijke chemicaliën.
- Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen.
- Goede mechanische belastbaarheid.
- Met rolrand.
- Gepoederd.
- Materiaaldikte: 0,50 mm ± 0,10 mm
- Totale lengte: 350 mm.

Normen en standaards

Categorie III

EN 388 2.0.1.0. | EN 374 B I K | EN 374

Toepassingsgebieden

- Laboratoriumwerk
- Werken met extreem gevaarlijke toxische chemicaliën, zoals esters, ketonen, aceton, aldehyden, aminen, anhydriden, kaliumhydroxide, natriumhydroxide, caustische oplossingen, alcohol, anorganische zouten, organische zuren en anorganische zuren tot 20%
- niet bestand tegen: Oliën, vetten, halogenen en koolwaterstoffen

Maat	Art.nr.	VE/paar
8	**0899 430 308**	12
9	**0899 430 309**	
10	**0899 430 310**	

MPR-AM-09/15- © by Würth Nederland BVReproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

CHEMICALIËNBESCHERMENDE HANDSCHOEN NITRIL

Lichte beschermingshandschoen tegen chemicaliën uit acryl-nitriel-butadien met katoen-velours voering

Eigenschappen

- Hoog draagcomfort.
- Handpalmen met ruitprofiel, daardoor een zekere greep, ook in natte werk-omstandigheden.
- Vrij van siliconen, anti-bacteriële bescherming.
- 100% vloeistofdicht.
- Geschikt voor gebruik in de levensmiddelen-industrie.
- Materiaalsterkte: 0,38 mm ± 0,03 mm.
- Totale lengte: 330 mm.

Normen en standaards

Categorie III



Toepassingsgebieden

- Bescherming tegen chemicaliën en vloeistoffen in de vorm van zoutrijke logen, zuren, vetten, oliën en gedeeltelijk tegen oplosmiddelen
- Inzetbaar bij het lakken, beitsen
- Bij de omgang met koel- en smeermiddelen
- Galvanisatiebaden
- Reinigings- en levensmiddelenindustrie
- Onderhoud van voertuigen en machines
- Omgang met plantbeschermende middelen

Maat	Art.nr.	VE/paar
7	**0899 435 07**	6
8	**0899 435 08**	
9	**0899 435 09**	
10	**0899 435 10**	
11	**0899 435 11**	

CHEMICALIËNBESCHERMENDE HANDSCHOEN NITRIL LANG, ZWARE UITVOERING

Zwaar chemicaliënbescher-mende handschoen uit nitril

Eigenschappen

- Uitstekende grip dankzij diamant-profiel.
- Goede bescherming tegen talrijke zuren, olie, vetten en oplosmiddelen.
- Goede mechanische bescherming.
- Geschikt voor gebruik in de levensmiddelen-industrie.
- Silicone vrije productie.
- Materiaaldikte: 0,58 mm ± 0,03 mm.
- Totale lengte: 450 mm.

Normen en standaards

Categorie III



Toepassingsgebieden

- Reiniging- en onderhoudswerkzaam-heden
- Chemische industrie
- Levensmiddelenindustrie
- Verf- en ontvet werkzaamheden
- Chemicaliën in de landbouw
- Koel- en snijoliën

Maat	Art.nr.	VE/paar
8	**0899 435 408**	1
9	**0899 435 409**	
10	**0899 435 410**	

MPR-AM-09/15- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

CHEMICALIËN BESCHERMENDE HANDSCHOEN NATUURLATEX MET NEOPREEN

Zwaar chemicaliënbeschermende handschoen uit natuurlatex en neopreen

Eigenschappen

- Katoenen binnenvoering.
- Hoge gevoeligheid.
- Goede weerstand tegen zuren en verdunde logen.
- Goede mechanische weerstand.
- Geschikt voor gebruik in de levensmiddelen-industrie.
- Siliconenvrij fabricageproces.
- 100% vloeistofdicht.
- Materiaaldikte: 0,67 mm ± 0,03 mm.
- Totale lengte: 320 mm.

Normen en standaards

Categorie III



Toepassingsgebieden

- Geschikt voor onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden
- Chemische industrie
- Levensmiddelenindustrie
- Laboratorium werkzaamheden

Maat	Art.nr.	VE/paar
8	**0899 435 508**	6
9	**0899 435 509**	
10	**0899 435 510**	

CHEMICALIËN BESCHERMENDE HANDSCHOEN NEOPREEN/LATEX

Natuurlatex handschoen met neopreen buitenlaag

Eigenschappen

- Katoenen binnenvoering.
- Uitstekende grip dankzij diamantprofiel op de handpalm en vingertoppen.
- Geschikt voor gebruik in de levensmiddelen-industrie.
- 100% vloeistof afstotend.
- Materiaaldikte: 0,67 mm ± 0,03 mm.
- Totale lengte: 320 mm.

Normen en standaards

Categorie III



Toepassingsgebieden

- Geschikt voor industrieel onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden.
- Werken met planten- en agrarische chemicaliën.
- Reiniging in de levensmiddelen-industrie.
- Bouwchemicaliën in verschillende sectoren.
- Geschikt voor gebruik in de interieurbouw en tegelzetters.

Maat	Art.nr.	VE/paar
8	**0899 435 81**	1
9	**0899 435 82**	
10	**0899 435**	

MPR-AM-09/15 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

CHEMICALIËNBESCHERMENDE HANDSCHOEN NEOPREEN

Zwaar chemicaliënbeschermende handschoen uit neopreen

Eigenschappen

- Katoenen binnenvoering.
- Uitstekende grip dankzij diamantprofiel.
- Goede bescherming tegen verdunde zuren, olie en vetten.
- Goede mechanische bescherming.
- Geschikt voor gebruik in de levensmiddelen-industrie.
- Materiaaldikte: 0,68 mm ± 0,03 mm.
- Totale lengte: 330 mm.

Normen en standaards

Categorie III



Toepassingsgebieden

- Geschikt voor onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden
- Chemische industrie
- Levensmiddelenindustrie
- Chemicaliën in de landbouw
- Koel- en snijoliën
- Beplating
- Galvaniseerwerk

Maat	Art.nr.	VE/paar
8	**0899 435 608**	6
9	**0899 435 609**	
10	**0899 435 610**	

MPR-AM-09/15- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

BESCHERMENDE HANDSCHOEN DRIVER CLASSIC

Ongevoerde beschermende chauffeurshandschoen, gemaakt van hoogwaardig rund-volleder

- Uitstekende pasvorm en hoog draag-comfort
- Goede grip
- Slijtvast
- Elastische rug
- Binnenoppervlak en rug gemaakt van rund-volleder
- Hoogwaardig ontwerp

Materiaal	Volnerf rundleer
Materiaaldikte	0,9 mm
EN-Norm	388, 420
Categorie	2

EN 388:
2016

2122X

Grootte	Art.nr.	VE
8	**5350 000 408**	6
9	**5350 000 409**	6
10	**5350 000 410**	6
11	**5350 000 411**	6

Toepassingsgebied

Hovenierswerk, landbouw en bosbouw, houtindustrie, bouw en wegenbouw, staalindustrie, magazijnwerk en logistiek en transport

STEP - 2018-02-12 - NL-17470 - ©

SPLITLEDEREN HANDSCHOEN W-10

EN 388:
2016
3113X

Materiaal	Splitleder, rund
Binnenafwerking	Handvoering
EN-Norm	388, 420
Categorie	2

Art.nr.	**5350 000 109**	**5350 000 110**
VE	12	12
Grootte	9	10

Opmerking

Beperkt geschikt voor nat werk

Robuuste werkhandschoen van splitleder

- Duim en wijsvinger volledig van leer voor speciale bescherming
- Ruggen van zwaar katoenweefsel
- Knokkelbescherming en vingertoppen van splitleder
- Manchet met rubbercoating
- Halve katoenvoering

Toepassingsgebied

Middelzware tot zware werkzaamheden in de bouw, metaalbewerking, carrosseriebouw, transport, bouw

VOLNERF RUNDLEDEREN HANDSCHOEN W-20

EN 388:
2016
2122X

Materiaal	Volnerf rundleer
Binnenafwerking	Handvoering
EN-Norm	388, 420
Categorie	2
Kleur	Natuurlijk

Art.nr.	**5350 000 009**	**5350 000 010**
VE	12	12
Grootte	09	10

Opmerking

Beperkt geschikt voor nat werk

Robuuste handschoen, gemaakt van hoogwaardig volnerf rundleder

- Bijzonder zacht
- Goede flexibiliteit en grip
- Manchet met rubbercoating
- Ruggen en manchetten gemaakt van zwaar katoenweefsel
- Elastisch deel op rug hand zorgt voor meer veiligheid
- Knokkelbescherming en vingertoppen gemaakt van volnerf rundleder
- Wijsvinger volledig gemaakt van volnerf rundleder
- Halve katoenvoering

Toepassingsgebied

Middelzware tot zware mechanische buitenactiviteiten, metaalbewerking, carrosseriebouw, transportindustrie, houtbewerking, reparatie-, montage- en onderhoudswerk, bouw

STEP - 2018-04-25 - NL-17586 - ©

LASHANDSCHOEN W-100

EN 388: 2016
2132X

EN 12477 Type A
EN 407:2004
413X4X

Robuuste, universele lashandschoen gemaakt van volnerf rundleder

- Palmen van volnerf rundleder
- Ruggen en manchetten van splitleder
- Uiterst robuust en slijtvast
- Olie-, vet- en waterafstotend

Toepassingsgebied

Universeel toepasbaar voor lassen, ontbramen en algemeen werk

Art.nr.	5350 050 010
VE	1
Grootte	10
Lengte	35 cm
Materiaal	Volnerf rundleer
Binnenafwerking	Zonder voering
EN-Norm	388, 420, 12477A
Categorie	2

LASHANDSCHOEN W-110

EN 388: 2016
2132X

EN 12477 Type A
EN 407:2004
413X4X

Hoogwaardige, volledig gevoerde lashandschoen voor alle laswerkzaamheden met verhoogde warmteontwikkeling

- Volledig gevoerd, inclusief manchetten
- Hitte-isolerende moltonvoering
- Volnerf rundlederen handpalmen
- Splitlederen ruggen en manchetten
- Lederen oppervlak biedt bescherming tegen lasrupsen en vonken
- Olie-, vet- en waterbestendig
- Lange levensduur

Art.nr.	5350 050 110
VE	1
Grootte	10
Lengte	35 cm
Materiaal	Volnerf rundleer
Binnenafwerking	Volledig gevoerd
EN-Norm	388, 12477A, 420
Categorie	2

STEP - 2018-04-25 - NL-17587 - ©

LASHANDSCHOEN W-120

EN 388: 2016 — 3132X

EN 12477 Type A EN 407:2004 — 413X4X

Art.nr.	5350 050 210
VE	1
Grootte	10
Lengte	35 cm
Materiaal	Splitleder, rund
Binnenafwerking	Zonder voering
EN-Norm	12477A, 388, 420
Categorie	2

Splitlederen handschoen (poreus oppervlak)

Toepassingsgebied

Voor licht lassen, slijpen, schuren en ontbramen en andere ruwe taken.

Opmerking

Handschoenen mogen niet worden gebruikt op olieachtige en vettige werkplaatsen.

LASHANDSCHOEN W-130

EN 388: 2016 — 2111X

EN 12477 Type B EN 407:2004 — 412X4X

Materiaal	Nappaleer
Binnenafwerking	Zonder voering
EN-Norm	12477A, 388, 420
Categorie	2

Art.nr.	5350 050 309	5350 050 310
VE	1	1
Grootte	9	10
Lengte	31 cm	32 cm

Hoogwaardige rundlederen lashandschoen

- Uitstekende gevoeligheid
- Splitlederen manchet
- Hitte-isolerende moltonvoering bij de manchet
- Olie-, vet- en waterbestendig
- Lange levensduur

Toepassingsgebied

- Geschikt voor precisiewerk met uitstekende tastgevoeligheid tijdens laagspanning lassen
- Geschikt voor TIG-lassen en in het bijzonder MIG- en MAG-lassen
- Ook geschikt voor industrieel spuiten

STEP - 2018-04-25 - NL-17588 - ©

Huidbeschermingslotion

Dient als speciale bescherming van de huid bij de verwerking van o.a. afdichtstoffen.

- De huidbeschermingslotion beschermt de huid tegen grove vervuilingen van allerlei aard en spatten van chemicaliën en schadelijke stoffen zoals lijmen, lakken, harsen, bitumen, oliën, smeervetten, was, cement, verdunde logen en zuren, oplosmiddelen, benzine etc.
- Na een inwerktijd van 1-2 minuten laat het product geen sporen achter op werkmaterialen, ondergronden en gereedschappen (belangrijk in de laksector).
- De huidbeschermingslotion is zuinig in gebruik. Een flesje is voldoende voor ± 100 keren gebruik.
- Biologisch en dermatologisch getest.
- Aangenaam en goed verdraaglijk voor de huid.
- Het ademen van de huid wordt niet nadelig beïnvloed.
- Bij normale omstandigheden beschermt de lotion tot ca. 3 uur.
- De huidbeschermingslotion vervangt niet de voorgeschreven beschermingsmaatregelen bij het werken met chemicaliën.

Gebruik
Een kleine hoeveelheid van de lotion op droge handen opbrengen, goed verdelen en 1-2 minuten laten inwerken.

Inhoud	**Art.nr.**	Verp. per
200 ml	**0893 152**	1/24

Handbeschermingscrème

Preventieve bescherming van de handen tegen olieachtige, vettige en sterk hechtende vervuilingen.

- Effectieve beschermingsfilm tussen de huid en diverse werkstoffen zoals olie, vet, grafiet, roet, teer- en bitumenproducten, verf, lak, lijm, kunsthars, polyester, siliconenafdichtingen, PU-lijm, stof, glasvezel etc.
- De huidfuncties (zoals ademen, afgifte vocht en tastzin) worden niet beïnvloed.
- Dermatologisch getest.
- Biologisch afbreekbaar.
- Siliconen- en conserveringsmiddelenvrij.
- Indien juist gedoseerd (niet meer gebruiken dan de hoeveelheid dat na 1 minuut droog is) laat het geen vingerafdrukken achter op ondergronden die gelakt of gegalvaniseerd moeten worden.
- Voordelig in gebruik: bij 3 x daags gebruik is de bus voldoende voor ca. een half jaar.
- De huidbeschermingscrème vervangt niet de voorgeschreven beschermingsmaatregelen bij het werken met chemicaliën.

Gebruik
Een kleine hoeveelheid van de crème op droge handen opbrengen, goed verdelen vooral de nagels en de nagelriemen, en ca. 1 minuut laten inwerken. Pot goed gesloten en koel bewaren.

Let op!
Handen zijn niet beschermd in waterrijke omgevingen of in geval van contact met producten op waterbasis bijv. koelsmeermiddel.

Inhoudstoffen
Aqua, Glycerine, Sodium Silicate, Sodium Tallowate, Ceteareth-5, Sodium Palmcernelate, Parrafin, Parfum.

Inhoud	**Art.nr.**	Verp. per
1000 ml	**0890 600 100**	1/12

MPR-VV-M-09/06- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 11

UNIVERSELE REINIGINGSDOEKJES

NSF = Internationaal erkende organisatie voor toezicht en registratie van producten die in de levensmiddelenindustrie ingezet worden

Gebruik
Vochtige doek uit de afsluitbare emmer halen en de vervuiling door eenvoudig wrijven verwijderen.

Opgelet
Niet geschikt voor het reinigen van vizieren!

Omschrijving	Art.nr.	Inhoud emmer	VE/st.
Universele reinigingsdoekjes	**0890 900 90**	1 emmer 90 doekjes	1

Zeer goede en snelle reiniging van de meeste oppervlakten, zonder water, zeep en borstel.
Uw voordeel:
- Ideaal voor onderweg en dagelijks gebruik.

Verwijderd grondig en reinigt de sterkste vervuiling zoals: olie, vet, lijm, verf, teer en smeervet.
Uw voordeel:
- Eén doek voor alles.

De optimale probleemoplosser, als het om reinigen gaat.
Uw voordeel:
- Gereedschap-, oppervlakten en hand-reiniging in een.

Reinigt en verzorgd beschadig-de handen en ruikt aangenaam fris.
Uw voordeel:
- Weinig inspanning - grote impact!

Herbruikbaar omdat men de doekjes met water uit kan was-sen en opnieuw bevochtigen.
Uw voordeel:
- Kostenbesparing door meervoudig gebruik.

NSF-certificering: Nonfood Compounds Program Listed C1 (150555)

MPR-AM-09/15 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

WÜRTH WET WIPES IN EMMER

Deze uiterst sterke vochtige schoonmaakdoeken zijn ideaal voor het verwijderen van zware tot zeer zware industriële vervuilingen zoals olie, vet en smeer maar ook verven, lijmen, lakken etc. De doeken zijn verpakt in een emmer met handvat, zodat u ze bij elke zware klus bij de hand heeft.

- 150 stuks in emmer.
- Scrubzijde: verwijdert vuil sneller.
- Gladde zijde: absorbeert vuil.

Eigenschappen

- Zeer effectief: verwijdert snel en veilig drukinkten, lakken, niet uitgeharde 2K-lakken, kitten, lijmen, etc.
- Veilig: regelmatig gebruik voorkomt dat verfrestanten uitharden op de huid.
- Verzorgend: bevat glycerine.
- Geparfumeerd: aangename citrusgeur.
- Handig: de draagbare emmer is overal bij de hand en de huid is schoon te maken zonder water.
- Hygiënisch: zit in afgeloten emmer met sluiting, waardoor er per keer een fris doekje genomen kan worden.
- Krachtig: sterke, extra grote doeken met grote absorberende werking, laat geen plakkerig gevoel na.

Toepassingen

- Automotive.
- Industrieel.
- Drukkerijen.

Art.nr. NB0B 618 424

VE/st. 1

DTP-DEY-A-/13- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

SUNPROTECT UV30

Verpakking	Inhoud	Art.nr.	VE/st.
Tube	100 ml	**0890 600 150**	1/12

Gebruiksaanwijzing:
Voor het werken in de zon, of intensieve blootstelling aan lichtstraling SUN PROTECT UV30 aanbrengen op de huid. Gelijkmatig op een schone en droge huid aanbrengen. De aanbrenghoeveelheid is afhankelijk van het in te smeren huidoppervlak. Richtlijn: een hoeveelheid de grote van een hazelnoot is voldoende voor de handen. Royaal aanbrengen, aangezien minder opbrengen minder bescherming biedt.

Om een goede bescherming tegen het licht te behouden, moet het aanbrengen van SUN PROTECT UV30 worden herhaald. Wij adviseren om na het wassen van de huid, de zonnencrème opnieuw aan te brengen. Tevens is een herhaling om de 2 uur zinvol.

Toepassingsgebied:
SUN PROTECT UV30 kan worden ingezet op alle werkplekken met een hoge UV-belasting zowel natuurlijk als kunstmatig zoals bijvoorbeeld bij het lassen.

Bij oppervlaktebehandeling en lakwerken adviseren wij een product zonder UV-filter met siliconen coating.

Tip:
De huidverdraagzaamheid van SUN PROTECT UV30 is zorgvuldig getest en bewezen. Het gebruik van lichtbeschermingsmiddelen ontneemt niet de plicht van het dragen van andere voorgeschreven beschermingsmaatregelen. Intensieve middagzon kan het beste vermeden worden. Ook zonbeschermingsmiddelen met een hoge UV-factor biedt geen volledige bescherming tegen UV-straling.

Uitstekende bescherming tegen natuurlijke en kunstmatige UV-A, UV-B en UV-C zonnestraling met SPF (sun protection factor) UV-B 30/UV-A 10.



Beschermt en verzorgt de huid
- Optimale UV-filter met siliconen coating.
- Vitamine E-acetaat maakt de huid glad en soepel en beschermt deze tegen het beschadigen van de huidcellen.
- Parfum- en conserveringsmiddelen vrij.

Beschermt ook tegen verbranding door laswerkzaamheden.
Door de bescherming tegen UV-C straling die bij het lassen ontstaat.

Bijzonder watervast
Behoud de beschermingskracht ook bij sterk transpireren of het werken in natte omgeving.

MPR:JG-A-07/13- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

HANDCLEANER HD WIT

Würth Heavy Duty Handcleaner met speciaal verzorgende eigenschappen. Effectief voor snelle verwijdering van olie, drukinkt, div. typen verf en lijmsoorten.

- Met biologische maïsmeelkorrel.
- Met Jojoba olie, vitamine E en F.
- Neutrale, frisse geur.
- Geen oplosmiddelen.
- Geen verstoppingen.
- Biologisch afbreekbaar.

Inhoud	Art.nr.	VE/st.
4 liter	**0893 440 04**	1/4

HANDCLEANER HD ORANJE CITRUS

Oranje Heavy Duty Handcleaner voor zware tot zeer zware vervuiling zoals grafiet, olie, vet, teer, roet, diesel, verf.

- Met biologische maïsmeelkorrel.
- Zonder oplosmiddelen.
- Frisse citrusgeur.
- Biologisch afbreekbaar.

Inhoud	Art.nr.	VE/st.
4 liter	**0893 164 04**	1/4

HANDCLEANER HD ROOD

Rode Heavy Duty Handcleaner voor zware tot zeer zware vervuiling zoals olie, teer, roet, diesel, verf.

- Met PE-microkorrels.
- Met oplosmiddel.

Inhoud	Art.nr.	VE/st.
4 liter	**0893 124 04**	1/4

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik handen niet nat maken. Handen goed inwrijven met Handcleaner rood, oranje of wit en daarna zorgvuldig afspoelen met water. Tenslotte de handen goed drogen.

TIP: Ons advies is om de handen voor aanvang van het werk in te smeren met Huidbeschermenings-crème 0890 600 100 of maak gebruik van het HD-systeem

MPR-VV-A-01/15- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

CRÈME WASH

Volle, aangenaam geparfumeerde shampoo voor lichaam en haar

Aangename geur
Uw voordeel:
Geschikt voor doucheruimten van mannen én vrouwen.

Rijkelijk schuimend
Uw voordeel:
De kwalitatieve lotion produceert rijkelijk schuim dat zorgt voor een weelderig gevoel.

Verzorgend
Uw voordeel:
Polyquaternium-7 zorgt dat huid en haar soepel en geconditioneerd blijft.

Milde reiniging
Uw voordeel:
Bevat milde reinigingsbestanddelen die helpen het haar en het lichaam fris en schoon te houden.

Snel en effectief
Uw voordeel:
Werkt direct en spoelt makkelijk af, laat geen residu achter op de huid.

Zuinig
Uw voordeel:
Zelfs een kleine dosering reinigt het haar en lichaam effectief.

Hygiënisch
Uw voordeel:
De patroon is ultrasoon gelast tijdens het productieproces zodat het product beschermd wordt. De uniek gepatenteerde pomp is zó ontworpen dat bij normaal gebruik voorkomen wordt dat lucht in de patroon stroomt. Dit minimaliseert de kans op vervuiling van buitenaf.

Geen verspilling
Uw voordeel:
Omdat er bij normaal gebruik geen lucht door de pomp ontsnapt, zal het patroon zich opvouwen en kan de inhoud optimaal verbruikt worden.

Omschrijving		
Inhoud	**Art.nr.**	**VE/st.**
1 L	**0893 124 060**	1/6
1 L dispenser	**0891 900 003**	1

Gebruik:
Voor gebruik in douche, bad of wasgelegenheid op elke werkplek of ontspanningslocatie.

Gebruiksaanwijzing:
Met stromend water het haar en lichaam nat maken, naar wens shampoo aanbrengen. Goed afspoelen en drogen met een schone handdoek.

Getest volgens	
Type test	**Opmerking**
Dermatologisch	Het product is dermatologisch goedgekeurd, de 48hr Single Patch Test heeft aangetoond dat het product de huid niet irriteert.
Toxicologisch	De formule is door een toxicoloog getest en goedgekeurd voor veilig gebruik.
In Vitro Oog irritatietest	Resultaten geven aan dat het product niet irriterend voor de ogen is.

MPRJG-E-06/12- © by Würth Nederland BVReproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

SYSTEEMBORD HANDCLEANER HEAVY DUTY

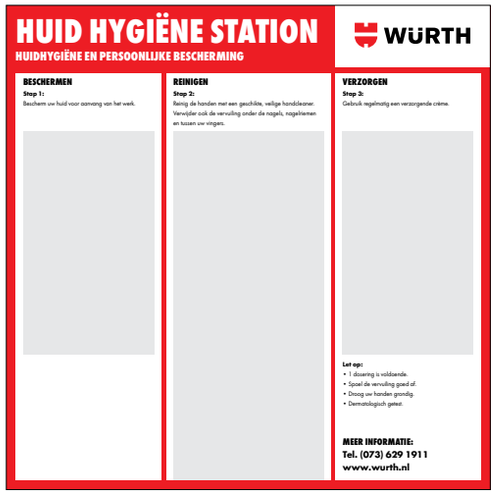

Systeembord met aanwijzingen, voor het professioneel inrichten van de wasruimtes

Stimuleer uw personeel de handen goed te beschermen en te verzorgen. Gezonde handen leiden tot minder verzuim en meer tevreden en productievere medewerkers.

Benodigde dispensers:

2 x 1 liter: art.nr. 0891 900 003

1 x 4 liter: art.nr. 0891 900 510

Omschrijving	Afmeting (B x H x D)	Art.nr.	VE/st.
Systeembord Handcleaner HD	500 x 500 x 10 mm	**0893 124 065**	1

Het bord wordt geleverd exclusief dispensers. De layout kan voor grotere bestellingen worden aangepast.

Gebruiksaanwijzing:

Stap 1: Voor aanvang van de werkzaamheden handen insmeren met HD Protect, hierdoor trekken olie, vetten, verf en dergelijk niet diep in de poriën en zal daardoor het reinigen vergemakkelijken.

Stap 2: Reinig na de werkzaamheden uw handen met een van de Heavy Duty Reinigers.

* Wij adviseren u het gebruik van een niet oplosmiddelhoudend product.

Stap 3: Gebruik dagelijks na de laatse wasbeurt een verzorgende crème (HD Restore) zodat uw handen optimaal kunnen herstellen.

WÜRTH DISPENSERS

- Juiste dosering
- Hygiënisch
- Makkelijk afneembaar
- Zeer snel navulbaar
- Robuust
- Levenslange garantie

Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
Dispenser 4 liter	**0891 900 510**	1
Dispenser 1 liter	**0891 900 003**	1

Grote sets:

4 x handreiniger + 1 x dispenser 4 L

Omschrijving	Art.nr.
Wit mild	**NB0W 200 310**
Oranje citrus	**NB0W 200 312**
Rood	**NB0W 200 311**

Kleine sets:

1 x handreiniger + 1 x dispenser 4 L

Omschrijving	Art.nr.
Wit mild	**NB0W 200 313**
Oranje citrus	**NB0W 200 309**
Rood	**NB0W 200 314**

MPRJG-A-04/15-© by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

HD PROTECT

Universele beschermende crème, zonder geur- en kleurstoffen

- Aan te brengen op een schone en droge huid.
- Dringt diep in de poriën en voorkomt dat vuil en olie zich in de huid kunnen nestelen.
- Trekt snel in.
- Besmet voedsel niet.
- Geschikt voor gebruik bij nitril of latex handschoenen.
- Toxilogisch en dermatologisch getest en goedgekeurd.
- Siliconenvrij.

Geschikt voor in Würth Heavy Duty reinigingssysteem.

Omschrijving	Inhoud	Art.nr.	VE/st.
HD Protect	1 liter	**0893 124 061**	1/6
1 liter dispenser	–	**0891 900 003**	1

HD RESTORE

Uiterst doeltreffende, milde vochtinbrengende crème zonder parfum en kleurstoffen die na het werk wordt aangebracht om de huid te verzorgen, ongeacht of deze droog, pijnlijk, ruw of gezond is

- Vermindert de kas op allergische reacties en huidirritaties.
- Geschikt voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie.
- Trekt snel in.
- Vermindert het risico op allergische reacties.
- Vermindert irritatie door het werken met matig agressieve stoffen.
- Geschikt voor gebruik bij nitril of latex handschoenen.
- Toxilogisch en dermatologisch getest en goedgekeurd.
- Siliconenvrij.

Geschikt voor in Würth Heavy Duty reinigingssysteem.

Omschrijving	Inhoud	Art.nr.	VE/st.
HD Restore	1 liter	**0893 124 063**	1/6
1 liter dispenser	–	**0891 900 003**	1

De producten op deze pagina zijn bedoeld als hulp, echter geen vervanging voor handschoenen. Würth adviseert bij het werken (bijv. met chemische stoffen) altijd de veiligheidsvoorschriften op de veiligheidsinformatiebladen (MSDS) na te leven.

MPR-VV-A-08/14- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verbodenSectie 11

HANDREINIGER PLUS MILD

Verpakking	Inhoud ml	Kleur	Art.nr.	VE/st.
Tube	350	Wit	**0893 900 01**	1/6

Reinigt en beschermt.

Praktisch
- Tube raakt goed leeg door kopstand model.
- De tube is voorzien van een rubberen lip, dit voorkomt het nadruppen.

Huidvriendelijk
- Beschermt en verzorgt.
- PH-neutraal en zeepvrij.
- Dermatologisch getest.

Biologisch afbreekbaar
- Milieuvriendelijk.
- Voorkomt een verstopte afvoer.

Alkali- en siliconenvrij.

ECOLINE HANDREINIGER

- Geur: bloemig
- PH waarde 6,5

Verpakking	Inhoud ml	Kleur	Art.nr.	VE/st.
Tube	250	Groen	**0893 934 12**	1/12

De innovatieve ECO-LINE handreiniger verwijdert moeiteloos sterke vervuilingen. Het verkrijgen van het Europese Ecolabel garandeert hoogste productkwaliteit en ecologische verdraagzaamheid.

Milieuvriendelijke samenstelling
- De voorkoming en vermindering van risico's (irritatie van de huid en de keel, ademhalingsproblemen) voor mens en milieu
- Dankzij reductie van verpakkingsafval en verhoogde biologische afbreekbaarheid

Toepassing
- Inzetbaar in alle werkplaatsen, sanitaire ruimtes enz.

DTPDM-A-02/15- © by Würth Nederland BV.Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

HANDREINIGER

Unieke eigenschappen

- Patroon is eenvoudig te plaatsen door click-in systeem.
- Lekt niet.
- Voorzien van inhoudsindicator.
- Door interne zuiger, raakt de patroon volledig leeg.
- Zepen zijn huidvriendelijk.
- Zepen verstoppen afvoer niet.

Oplosmiddelvrije handreiniger met microkorrels (wit)

5 ml is geschikt voor medium vervuiling zoals smeermiddelen, diesel, remvloeistof, cement en roest. Ideaal voor in automotive, bouw en metaalverwerkende industrie.

Eco line handreiniger groen

- 5 ml is geschikt voor het verwijderen van vervuilingen zoals olie, vet, grafiet, metaalstof, roest etc.
- Alkali- en siliconenvrij.
- PH-neutraal en zeepvrij.
- Dermatologisch getest.

Omschrijving	Art.nr.	Kleur	Inhoud	VE/st.
Pasteuze handreiniger zonder oplosmiddel met microkorrels	**0893 934 02**	Wit	3 liter	1/4
Eco line handreiniger	**0893 934 10**	Groen	3 liter	1/4

TOUCH FREE DISPENSER

Voor 3 liter handreiniger

Activatie door infrarood sensor. Door dosering van 5 ml en 1 seconde vertraging tussen uitgiftes bespaart u tot 60% op uw zeepverbruik.

- Dispenser is speciaal ontwikkeld voor dikke zeep met korrels en zal daarom niet verstoppen.
- Werkt tussen 5 en 45°C.
- Afmeting (B x H x D): 120 x 250 x 150.

Unieke eigenschappen

- Garandeerd optimale hygiëne.
- 8 AA batterijen zorgen voor ruim 6.000 uitgiftes, batterijen zijn eenvoudig te verwisselen.
- Batterij indicator (na het starten van het knipperen, nog 1200 uitgiftes).
- Energie besparingsfunctie.
- Robuust en sterk.
- Dispenser is eenvoudig te reinigen met vochtige doek.
- Zeeppomp is bij vervuiling door zand eenvoudig uit te spoelen.

Dispenser wordt geleverd inclusief ophangbeugel, schroeven, pluggen en 8 Würth batterijen.
Art.nr. 0891 935
VE/st. 1

HANDDISPENSER

Voor 3 liter handreiniger

- Dispenser is speciaal ontwikkeld voor dikke zeep met korrels en zal daarom niet verstoppen.
- Afmeting (B x H): 385 x 108 mm.

Eigenschappen

- Robuust en sterk.
- Dispenser is eenvoudig te reinigen met vochtige doek.
- Zeeppomp is bij vervuiling door zand eenvoudig uit te spoelen.

Dispenser wordt geleverd inclusief ophangbeugel, schroeven en pluggen.
Art.nr. 0891 935 1
VE/st. 1

MPRJG-A-06/16- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Serie 11

PASTEUZE HANDREINIGER

Verpakking	Inhoud kg	Kleur	Art.nr.	VE/st.
Pot inclusief pomp	2,8	Wit	**0893 932 01**	1/4
Blik	4,2	Wit	**0893 932 2**	1/4
Pomp	–	–	**0891 930 01**	1

Zonder oplosmiddel met microkorrels

Voor middelzware tot zware industriële vervuilingen zoals diesel, cement en roest.

- Pasteuze oplosmiddelvrije handreiniger voor middelzware tot zware industriële vervuilingen zoals diesel, remvloeistof, cement en roest.
  Uw voordelen:
  - Schone handen, snel en effectief.
  - Bij uitstek geschikt voor gebruik in de automobiel-, bouw- en metaalindustrie.
- Oplosmiddelvrij.
  Uw voordeel
  - Te gebruiken met water.
- Huidvriendelijke formule.
  Uw voordelen:
  - Garandeert verzorgde handen in optimale conditie.
  - Ideaal voor veelvuldig gebruik.
- Bevat microkorrel.
  Uw voordelen:
  - Extra effectief.
  - Geschikt voor olieachtige vervuilingen.
- Pasteuze handreiniger.
- Bevat huidverzorgende bestanddelen.
- Frisse geur.

Gebruiksaanwijzing

Wrijf een kleine hoeveelheid product in de handen. Voeg water toe en was de handen grondig tot dit volledig met het vuil is vermengd. Reinig extra onder de nagels. Daarna de handen goed afspoelen en drogen.

MPRVVA-01/17- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

EXTRA KRACHTIGE HANDREINIGINGSGEL

Verpakking	Inhoud kg	Kleur	Art.nr.	VE/st.
Pot inclusief pomp	2,8	Geel	**0893 933 01**	1/4
Blik	4,2	Geel	**0893 933 02**	1/4
Pomp	–	–	**0891 930 01**	1

Met microkorrels

Verwijdert eenvoudig zeer zware vervuilingen, zoals teer, kitten en lakken.

- Extra krachtige handreinigingsgel voor zware industriële vervuilingen zoals teer, kitten en lakken.
  Uw voordelen:
  - Effectief op bijna alle zware vervuilingen.
  - Bij uitstek geschikt voor gebruik in garages, werkplaatsen en de grafische industrie.
- Huidvriendelijke formule.
  Uw voordelen
  - Garandeert verzorgde handen in optimale conditie.
  - Ideaal voor veelvuldig gebruik.
- Bevat microkorrel.
  Uw voordelen:
  - Extra effectief.
  - Reinigt poriën grondig.
- Bevat natuurlijke citrus ingrediënten.
- Zonder parfum.
- Frisse citrusgeur.

Gebruiksaanwijzing

Wrijf een kleine hoeveelheid product in de handen zonder deze nat te maken. Reinig extra onder de nagels en wrijf grondig tot dit volledig met het vuil is vermengd. Daarna de handen goed afspoelen en drogen.

MPRVVA-01/17- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

DEB INSTANT FOAM

Omschrijving	Inhoud	Art.nr.	VE/st.
Spuitfles	47 ml	**NB0C 124 7**	1/12
Dispenser zak	1 l	**NB0C 124 9**	1/6
1 liter dispenser	–	**0891 900 003**	1

Uiterst doeltreffend handdesinfectiemiddel op alcoholbasis

- Zonder parfum en zonder kleurstoffen, met vochtinbrenger.
- Gebruik zonder water.
- Doodt in slechts 15 seconden 99,999% van de meest voorkomende ziektekiemen.
- De hypo-allergene schuimformule is ideaal voor regelmatig gebruik en laat de handen verfrist en zacht achter.
- In tegenstelling tot alcogolgels bevat DEB InstantFOAM geen geleermiddelen.
- Ook bij regelmatig gebruik voelen de handen NIET kleverig aan.
- De formule laat geen residu achter op de huid en is geschikt voor gebruik onder handschoenen en daarmee ideaal voor handhygiëne bij voedselverwerking.
- De uiterst doeltreffende formule voldoet aan EN1500 binnen 30 seconden, prEN12054, EN1276, EN1275 en EN1040.

Uitermate geschikt voor gebruik:

- Buiten
- Kantoren/commerciële sector/vrije tijd
- Medische centra en laboratoria
- Voedingsindustrie en catering

Aanverwante producten:
1 liter dispenser
Art.nr. 0891 900 003

MPR-VV-A-10/14- © by Würth Nederland BVReproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

WÜRTH®

DE MONTAGESPECIALIST

Valbescherming

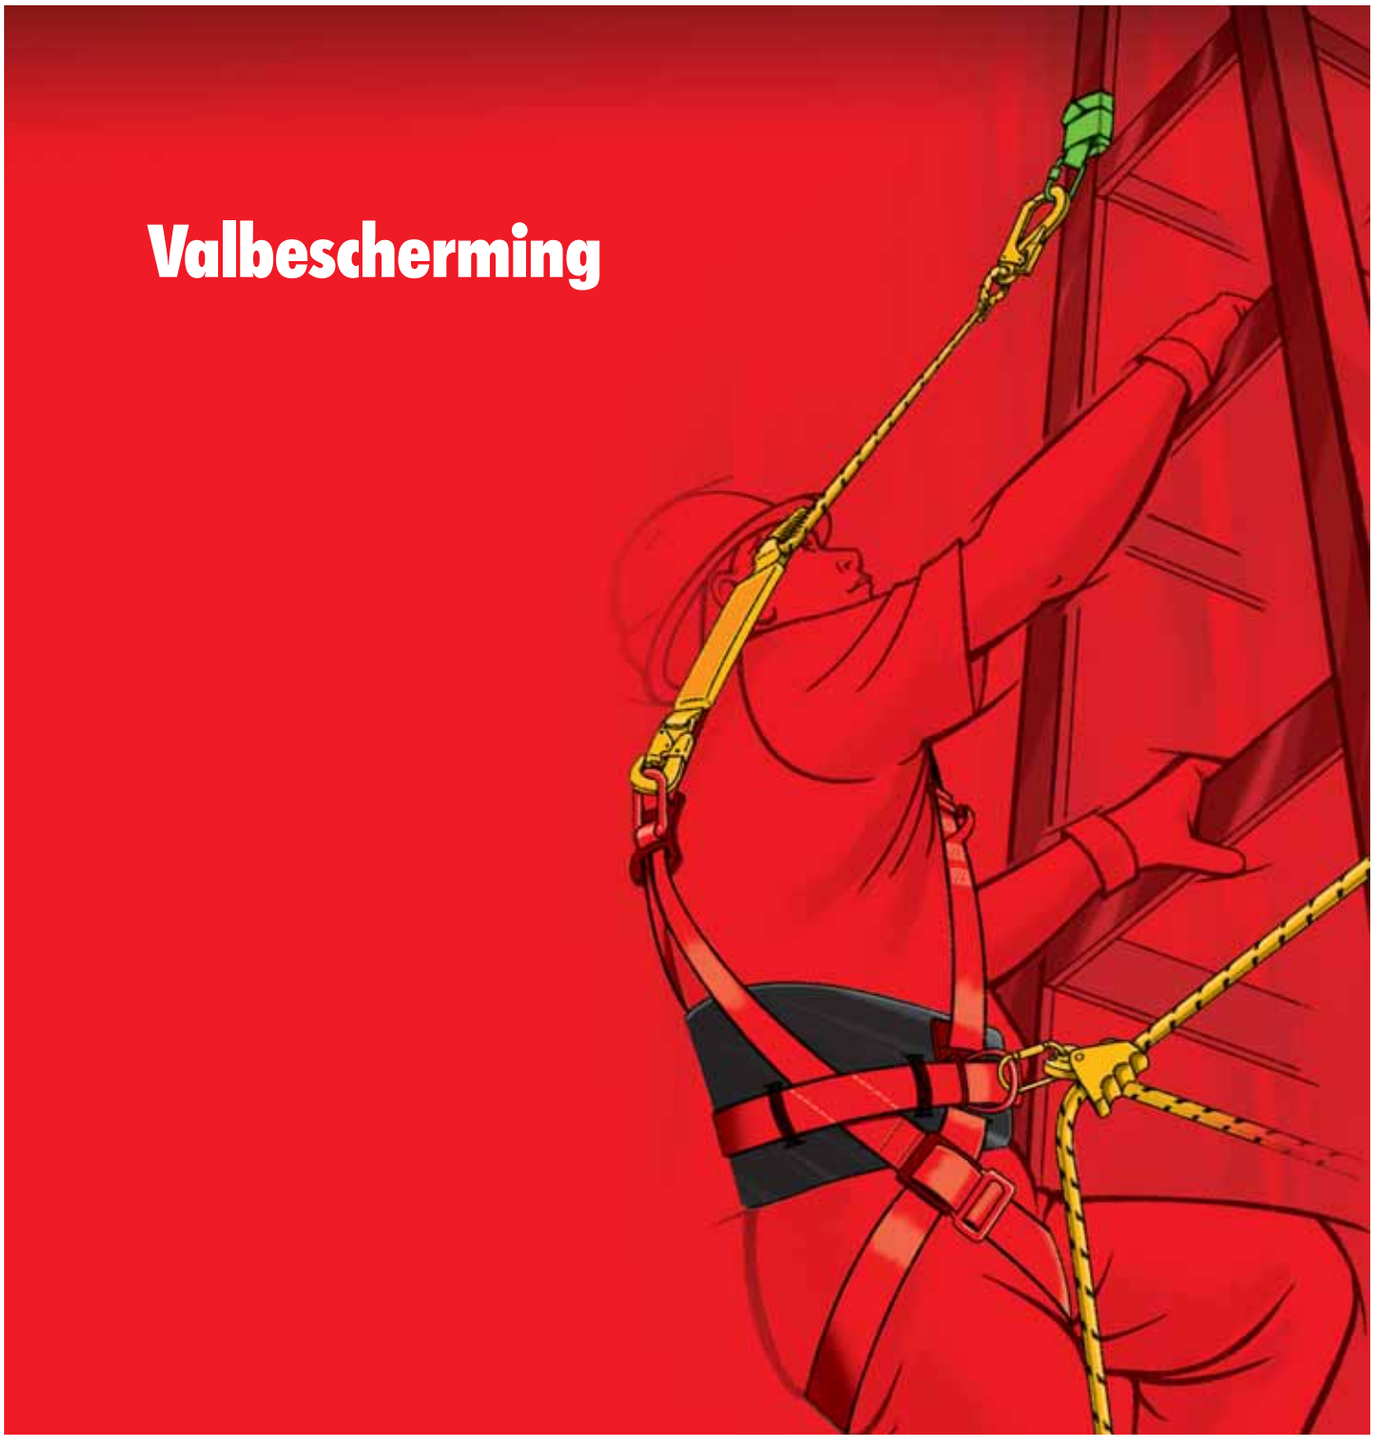

006000

MPR-RW-O-03/09- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 11

VALBEVEILIGING

Een compleet opvangsysteem bestaat uit verschillende componenten, die op basis van het toepassingsgebied en de eisen met elkaar gecombineerd kunnen worden. Tot elk opvangsysteem behoort een bevestigingspunt, een verbindingsmiddel en een harnas!

BEVESTIGINGSPUNT

Het bevestigingspunt, waaraan de valbeveiligingsuitrusting bevestigd wordt, dient met minimaal 10 kN belast te kunnen worden. De plaats van het bevestigingspunt zal zo gekozen dienen te worden dat de vrije val tot een minimum beperkt wordt. Deze dient zich mogelijkerwijs loodrecht boven de gebruiker te bevinden, zodat slingeren zoveel mogelijk kan worden vermeden.

VERBINDINGSMIDDEL

Het verbindingsmiddel verbindt het harnas met het bevestigingspunt.

HARNAS

Het harnas wordt door de gebruiker op het lichaam gedragen en vangt bij een eventuele val de klap op. Naar gelang het toepassingsgebied en gebruik zijn verschillende typen harnassen verkrijgbaar. Bij werkzaamheden die het dragen voor een langere periode vereisen, zal draagcomfort en ergonomie een belangrijke rol spelen. Harnassen met een brede rugsteun of elastische banden bieden extra comfort. De harnassen zijn met verschillende haken, ogen, steunen etc. uitgevoerd.

MPRJG-A-09/13 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

VEILIGHEIDSHARNAS LIGHT

Veiligheidsharnas Light

- Harnasoog achter conform EN 361

Art.nr.	**0899 032 029**
VE	1
EN-Norm	361

VEILIGHEIDSHARNAS BASIS

Licht veiligheidsharnas

- Achterste harnasoog volgens EN 361
- Twee borstlussen als harnasogen volgens EN 361

Art.nr.	**0899 032 911**
VE	1
Maximaal draagvermogen	100 kg

Aanvullende producten	**Art.nr.**
Karabijnhaak Trilock	**0899 032 925**
Traumaband	**0899 032 966**

STEP - 2018-06-12 - NL-17666 - ©

VEILIGHEIDSHARNAS PROFI 3

Ideaal als veiligheidsharnas en valbeveiligingsharnas

- Getest en toegelaten tot 125 kg
- Achterste harnasoog volgens EN 361
- Twee borstlussen als harnasogen conform EN 361
- Twee aan de zijkant geplaatste harnasogen conform EN 358

EN-Norm	361, 358

Art.nr.	**0899 032 915**	**0899 032 068**
VE	1	1
Uitvoering	Standaard	XXL
Maximaal draagvermogen	125 kg	125 kg

Aanvullende producten	**Art.nr.**
Karabijnhaak Trilock	**0899 032 925**
Traumaband	**0899 032 966**

STEP - 2018-06-12 - NL-17667 - ©

VEILIGHEIDSHARNAS COMFORT

Ergonomisch veiligheidsharnas voor inspanningsvrij dragen, ook gedurende langdurige perioden

- Brede, ergonomisch gevormde rugsteunen (160 mm) met binnen-voering
- Harnasoog achter conform EN 361
- Twee borstlussen als harnasoog conform EN 361
- Twee positioneringsogen conform EN 358
- Klimbeveiligingsoog conform EN 361 in combinatie met EN 353-1

Art.nr.	**0899 032 004**
VE	1
EN-Norm	361
Maximaal draagvermogen	100 kg

Aanvullende producten	**Art.nr.**
Karabijnhaak Trilock	**0899 032 925**
Traumaband	**0899 032 966**

VEILIGHEIDSHARNAS ELASTICO

Ergonomisch veiligheidsharnas met elastisch riemmateriaal rond de borst

- Maximale bewegingsvrijheid en draagcomfort, ook bij werkzaam-heden in nauwe ruimte
- Achterste harnasoog volgens EN 361
- Twee borstlussen als harnasogen conform EN 361
- Twee zijdelingse harnasogen conform EN 358

Art.nr.	**0899 032 008**
VE	1
EN-Norm	358, 361

Aanvullende producten	**Art.nr.**
Karabijnhaak Trilock	**0899 032 925**
Traumaband	**0899 032 966**

STEP - 2018-06-12 - NL-17668 - ©

VEILIGHEIDSHARNAS SPECIALIST

- Veiligheidsharnas voor langdurige werkzaamheden op hoogte in een harnas
- Brede en ergonomisch ontwikkelde been- en rugkussens voor optimaal comfort
- Oog aan achterzijde harnas conform EN 361
- Positioneringsoog in het midden aan de voorzijde conform EN 358 en EN 813
- Twee bevestigingsogen aan de zijkant conform EN 358

Art.nr.	**0899 032 007**
VE	1
EN-Norm	358, 361, 813
Categorie	1

VEILIGHEIDSHARNAS BASIC PLUS

- Lichtgewicht veiligheidsharnas met rugoogverlenging (lengte: 50 cm)
- Gemakkelijk aan te trekken dankzij het comfortabele rugkussen
- Twee ogen aan achterzijde van harnas conform EN 361
- Twee borstlussen als harnasoog conform EN 361

Art.nr.	**0899 032 020**
VE	1
EN-Norm	361
Categorie	3

STEP - 2018-06-12 - NL-17669 - ©

ELASTICO VEILIGHEIDSHARNAS VOOR DE STEIGERBOUW

Ergonomisch veiligheidsharnas met op scherpe randen geteste rugoogverlenging

- Maximale bewegingsvrijheid en comfort dankzij elastisch materiaal rond de borst
- Rugoogverlenging (lengte 50 cm)
- Achterste opvangoog conform EN 361
- Twee borstlussen als opvangoog conform EN 361
- Twee zijdelingse oogjes conform EN 358

Opmerking

Uitsluitend toegelaten voor werkzaamheden in de steigerbouw.

Art.nr.	**0899 032 054**
VE	1
Maximaal draagvermogen	100 kg

Aanvullende producten	**Art.nr.**
Karabijnhaak Trilock	**0899 032 925**
Traumaband	**0899 032 966**

STEP - 2018-06-12 - NL-17671 - ©

Y-VERBINDINGSMIDDEL

Voor wisselende bevestigingen

- Volgens EN 354/355
- Lengte: 1,5 meter
- Voor wisselende bevestigingen
- Grote stalen buiskarabijnen voor eenvoudige en snelle bevestiging aan buizen van max. Ø 59 mm
- Gebruiken boven 6 meter stahoogte!

Toepassingsgebied

Maakt optimaal zekeren bij klimmen met wisselende werkposities mogelijk (werkmasten, steigerbouw, stellingbouw enz.).

Art.nr. 0899 032 015
VE/st. 1

V-VERBINDINGSMIDDEL ELASTISCH

Speciaal, elastisch design voor meer veiligheid door minimalisatie van het struikelgevaar

- Volgens EN 354/355
- Dubbelstrengs, elastisch verbindingsmiddel
- Met 2 enkelhand bedienbare buiskarabijnhaken (max. Ø 59 mm)
- Maakt optimaal zekeren bij klimmen met wisselende werkposities mogelijk (werkmasten, steigerbouw, stellingbouw enz.)
- Geïntegreerd valdempingselement door speciaal geweven vezels
- Lengte: 1,8 meter

Art.nr. 0899 032 071
VE/st. 1

DTP-AM-07/16 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

VEILIGHEIDSHARNAS MET REFLECTIEVEST



Valbeveiliging en reflectievest in één product

- Veiligheidsharnas met geïntegreerd reflectievest voor werkplekken met valgevaar, vooral in situaties met weinig licht waar verhoogde eisen aan goede zichtbaarheid worden gesteld
- Conform EN 361 en EN 20471
- Harnasoog aan achterzijde volgens EN 361
- Twee borstlussen als harnasogen volgens EN 361
- Maat aan te passen met behulp van twee ritsen
- Snel en eenvoudig aan te trekken dankzij snelsluiters aan de beenbanden

EN-Norm	361

Uitvoering	Art.nr.	VE
M/L	**0899 032 064**	1
XL	**0899 032 065**	1

STEP - 2018-06-12 - NL-17670 - ©

VERBINDINGSMIDDEL



Op scherpe randen getest

Met bandvaldemper voor steigerbouw

Ideaal verbindingsmiddel voor lengte-georienteerde gevelsteigerbouw

- Lengte: 1,5 meter
- Grote buiskarabijnen van aluminium voor eenvoudige en snelle bevestiging aan buizen en steigerdelen tot max. Ø 59 mm
- Getest op scherpe randen
- Gebruiken boven 6 meter stahoogte!

Art.nr. 0899 032 052
VE/st. 1

MEELOPEND OPVANGAPPARAAT

Met geïntegreerde bandvaldemper

- Volgens EN 353-2
- Lengte: 15 meter
- Robuust, flexibel 12 mm kernmanteltouw
- Vrij meelopend in opgaande richting en automatische stop bij een val, of achterover hangen
- Getest en toegestaan tot 125 kg

Art.nr. 0899 032 914
VE/st. 1

WERKPOSITIONERINGSTOUW

In lengte in te stellen middels de “ergo grip”

- Volgens EN 358
- Lengte: 2 meter
- Traploos verstellen van posities

Toepassingsgebied
Werkplaatspositionering voor het werken met beide handen.

Art.nr. 0899 032 016
VE/st. 1

DTP-AM-07/16 © by Würth Nederland BV.Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

VERBINDINGSSTUK MET BANDVALDEMPER

Gebruikersvriendelijk
Dankzij de toepassing van enkel-handige karabijnhaken

Lengte: 2 m

Bewijs van prestaties
Conform EN 354/355

Art.nr.	0899 032 012
VE	1
EN-Norm	354, 355
Lengte	2 m
Maximaal draagvermogen	100 kg

VERBINDINGSSTUK MET BANDVALDEMPER EN STEIGERHAAK



Lengte: 1,5 m

Snel en eenvoudig vast te maken aan buizen en steigers tot max. Ø 59 mm
via een grote, stalen steigerkarabijnhaak

Toepassingsgebied
Ideaal voor steigerbouwers, stellingbouwers en de installatie van balustrades

Art.nr.	0899 032 014
VE	1
EN-Norm	354, 355
Lengte	1,5 m
Geschikt voor	Buis tot maximumdiameter 59 mm
Maximaal draagvermogen	100 kg

STEP - 2018-06-12 - NL-17672 - ©

HOOGTEBEVEILIGINGSAPPARAAT MET GORDEL

Licht, universeel inzetbaar hoogtebeveiligingsapparaat voor alle werkzaamheden op diverse werkhoogtes waar valgevaar bestaat

Art.nr.	0899 032 908
VE	1
EN-norm	360
Totale lengte verbindingsmiddel	2,5 m
Breedte x hoogte x diepte	110 x 110 x 80 mm
Gewicht	1,13 kg

HOOGTEBEVEILIGINGSAPPARAAT MET KABEL

Optimale bewegingsvrijheid en flexibiliteit tijdens het werk waar de hoogste veiligheid voor een eventuele val geboden dient te worden



Op scherpe randen getest

- Optimale veiligheid door het zelfstandig intrekken van de kabel
- Bij een val blokkeert het apparaat vanaf een valsnelheid van 1,5 m/sec
- Robuuste kunststof behuizing
- Draaischroefkarabijn verhindert het verdraaien van de kabel
- Geschikt voor horizontaal gebruik
- Getest op scherpe randen

Art.nr.	0899 032 120	0899 032 121	0899 032 122
VE	1	1	1
EN-norm	360	360	360
Kabellengte	5 m	10 m	15 m
Kabel-Ø	4,8 mm	4,8 mm	4,8 mm
Breedte x hoogte x diepte	145 x 210 x 70 mm	180 x 275 x 80 mm	265 x 375 x 100 mm
Gewicht	2,6 kg	3,76 kg	5,47 kg

Bijbehorende producten	Art.nr.
Aanslagpunt voor hoogtebeveiligingsapparaat	0899 032 909

DTP-AM-04/17- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

VERBINDER MET VALBEVEILIGER VOOR STEIGERBOUW

Art.nr.	0899 032 052
VE	1
EN-Norm	354, 355
Lengte	2 m
Maximaal draagvermogen	100 kg

Ideaal voor gevelsteigers in de lengterichting

- Snel en eenvoudig vast te maken aan buizen en steigers tot max. Ø 59 mm via een grote, aluminium steigerkarabijnhaak
- Getest op scherpe randen

STEP - 2018-06-12 - NL-17673 - ©

LICHTE VERBINDINGSLIJN MET VALDEMPING VIA DE GORDEL

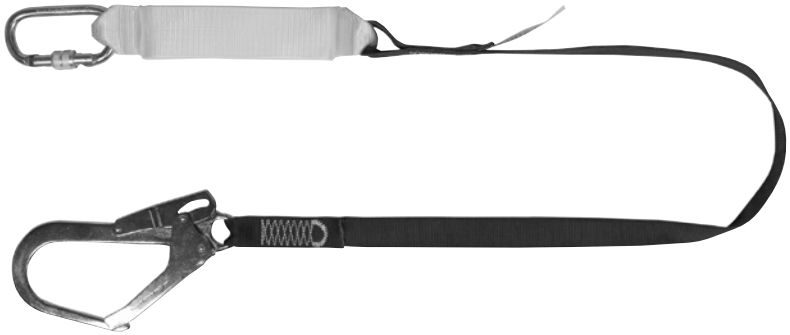

Art.nr.	0899 032 047
VE	1
EN-Norm	354, 355
Lengte	1,5 m

- Ideale verbindingslijn voor gevel-steigers in de lengterichting
- Grote karabijnhaak voor stalen pijpen, voor eenvoudige bevestiging aan pijpen met een maximale diameter van Ø 42 mm

Y-VERBINDING

Art.nr.	0899 032 015
VE	1
EN-Norm	354, 355
Lengte	1,5 m
Geschikt voor	Buis tot maximumdiameter 59 mm
Maximaal draagvermogen	100 kg

Voor bevestiging aan wisselende zijden

Snel en eenvoudig vast te maken aan buizen en steigers tot max. Ø 59 mm
via een grote, stalen steigerkarabijnhaak

Lengte:
1,5 m

Toepassingsgebied
Maakt een optimale valbeveiliging mogelijk tijdens het klimmen en alle werkzaamheden met wisselende werkposities (vakwerkmasten, stelling-bouw, etc.)

STEP - 2018-06-12 - NL-17674 - ©

VALBEVEILIGING WEGGLIJDEN

Art.nr.	0899 032 914
VE	1
EN-Norm	353-2
Lengte	15 m

Geïntegreerde valdemper

- Loopt vrij mee in de klimrichting en vergrendelt automatisch bij een val
- Robuust, flexibel 12 mm-kernmantel-touw
- Getest en goedgekeurd tot maximaal 125 kg

STEP - 2018-06-12 - NL-17675 - ©

VEILIGHEIDSLIJN, MASTZEKERING

Met bandvaldemper

Traploze verstelling van de vasthoudpositie

Bewijs van prestaties
Conform EN 358

Toepassingsgebied
Voor het positioneren van de werkplek om te kunnen werken met voldoende bewegingsvrijheid

Art.nr.	**0899 032 016**
VE	1
EN-Norm	358
Lengte	2 m
Diameter	12 mm

STEP - 2018-06-12 - NL-17676 - ©

TRAUMABANDEN

Voor het direct verminderen van een valtrauma bij het slachtoffer bij een valincident

- Het gebruik van deze 2 bandjes die aan de zijkant of de ogen aan de zijkant van de gordel worden bevestigd garandeert de doorbloeding en voorkomt kramp in de spieren voordat de bergingswerkzaamheden zijn afgerond
- In lengte verstelbaar van 45 tot 126 cm
- Zijn alleen per 2 bruikbaar
- Vraag advies voor gebruik bij onze specialist!

Art.nr. 0899 032 966
VE/st. 1

Technische details:
De traumabanden bestaan uit een linker en een rechter helft die beiden aan de zijkant van het gordel worden bevestigd.

Bij een val worden beide pakketjes geopend en samen vastgeklikt.

Het slachtoffer gaat in de lus staan en kan daardoor de druk op het middenrif en benen verminderen.

DTP-AM-07/16- © by Würth Nederland BVReproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

VERLOREN AANSLAGPUNT



Art.nr.	**0899 032 953**
VE	1

Voor bevestiging op lastdragende, houten delen

- Als aanslagpunt voor max. twee personen
- Kan na afloop van werkzaamheden op de constructie achterblijven
- Bevestigen met ASSY® 3.0 schroeven A2 5,0 x 80 mm

Bewijs van prestaties

Getest volgens EN 795 A en B

Toepassingsgebied

Ideaal voor dakdekkers, timmerlui, installateurs van zonnepanelen, etc.

AANSLAGKLEM

Art.nr.	**0899 032 965**
VE	1
EN-Norm	795-B
Materiaal	Aluminium
Gewicht	1,6 kg

Mobiel, traploos verstelbaar aanslagpunt voor stalen steunen

- Voor flensbreedtes van 90 - 300 mm
- Minimale breukvastheid: 22 kN
- Toegelaten als aanslagpunt voor één persoon

STEP - 2018-06-12 - NL-17677 - ©

TIJDELIJK HORIZONTAAL VALBEVEILIGINGSSYSTEEM

Optimale bewegingsvrijheid in horizontale posities

Riemband met ratel, lengte: 20 m

Leveringsomvang:
- 2 karabijnhaken met wartels
- 2 bandlussen
- Opberg- en draagtas

Bewijs van prestaties
Conform EN 795 B

Toepassingsgebied
Voor het inrichten van een tijdelijk horizontaal aanslagpunt.

Art.nr.	**0899 032 960**
VE	1
EN-Norm	795-B
Materiaal	PES - Polyester
Hoogte	64,4 mm

STEP - 2018-06-12 - NL-17678 - ©

VEILIGHEIDSTRAVERSE

Flexibel aanslagpunt voor gebruik tussen deuropeningen in dragende muren

- Toegelaten als aanslagpunt voor max. twee personen
- Te gebruiken bij deuropeningen in dragende muren

Toepassingsgebied

Ideaal voor glaszetters, metselaars, stellingbouwers en vele anderen.

Art.nr.	**0899 032 950**
VE	1
EN-Norm	795
Gewicht	9,961 kg
Breedte	180 mm
Lengte	1410 mm

STEP - 2018-06-13 - NL-17679 - ©

BANDLUS

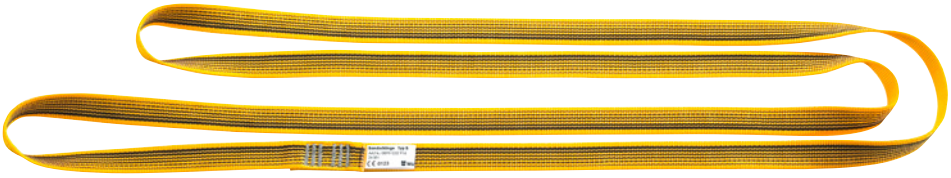

Materiaal	Polyamide - PA
Breedte	25 mm

Art.nr.	**0899 032 922**	**0899 032 916**
VE	1	1
Lengte	0,8 m	1,5 m
EN-Norm	345, 795	354, 795

Minimale breuksterkte: 26 kN

Bewijs van prestaties

Bandlus conform EN 354 en EN 795.

TRAUMABAND

Art.nr.	**0899 032 966**
VE	1

Voor het verminderen van een hangtrauma na een val

- Door gebruik van traumabanden blijven de werking van de spier-pomp en de bloedcirculatie in stand tot de gevallen persoon kan worden geborgen
- In lengte verstelbaar van 45 cm tot 126 cm
- Per paar te gebruiken

Toepassingsgebied

Traumabanden kunnen worden bevestigd aan alle typen veiligheids-harnassen, ongeacht het ontwerp

Opmerking

De traumaband bestaat uit een linker- en rechterdeel die worden bevestigd aan het veiligheidsharnas. Bij een eventuele val worden beide delen samengevoegd om een lus te vormen. De gevallen per-soon kan een voet in de lus steken om zo de druk van de dijbenen te nemen.

STEP - 2018-06-13 - NL-17680 - ©

VEILIGHEIDSHELM VOOR WERKEN OP HOOGTE

Bewijs van prestaties
Getest volgens
- EN 12492 (veiligheidshelm voor werken op hoogte)
- EN 397 (industriële veiligheidshelm)

Art.nr.	0899 200 290
VE	1
Kleur	Wit
Min./max. grootte	51 cm-61 cm
Inrichting, veiligheidshelm	6-punts
EN-Norm	397, 12492
Materiaal	Acrylonitril-butadieen-styreen

Universeel toepasbare, multifunctionele veiligheidshelm voor werkzaamheden op hoogte en voor toepassing in de industrie en nijverheid

Onbelemmerd zicht omhoog
dankzij korte helmspoiler

Blijft goed zitten
dankzij kinriem

Comfortabel
- 6-punts textiel binnenhelm en ventilatiegaten achter
- Helmschaal van lichtgewicht ABS

In breedte verstelbaar
met verstelwiel

Combineerbaar met extra uitrustingsopties
Bevestigingsclips voor andere uitrusting met elastische banden, zoals ruimzichtbrillen of LED-lampen

KINRIEM, 4-PUNTS

Art.nr.	0899 200 248
VE	1
Materiaal	Kunststof
Kleur	Zwart

Voor helm SH 2000/helm voor werken op hoogte

ZWEETBAND

Art.nr.	0899 200 249
VE	10
Materiaal	Kunstleer
Kleur	Huidskleur

Voor helm SH 2000/helm voor werken op hoogte

- Voor helm Pheos

STEP - 2017-05-10 - NL-17037 - ©

RUGZAK

Opbergrugzak voor persoonlijke beschermingsmiddelen

- Praktische opberghulp en transportmiddel voor valbeveiligingsartikelen
- Opbergnet voor helmen, kleding en overige accessoires
- Met zakjes voor mobiele telefoon en drinkfles

Art.nr.	**0899 032 943**
VE	1

ORSYBULL® KOFFER

ORSYBULL® machinekoffer

Art.nr.	**0955 330 0**
VE	1
Lengte	530 mm
Breedte	410 mm
Hoogte	160 mm

TAS VOOR TOUW

Ideaal voor het opbergen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

- Praktische opberghulp en transportmiddel voor valbeveiligingsartikelen
- Afmetingen Ø x H, 300 x 500 mm
- Inhoud 40 liter

Art.nr.	**0899 032 946**
VE	1
Materiaal	Nylon (polyamide)
Lengte	500 mm

STEP - 2018-06-13 - NL-17681 - ©

VALBEVEILIGINGSSET PROFI

Complete set bestaand uit harnas, meelopend opvang-apparaat met 15 meter touw en een opbergkoffer.

Art.nr.	**0899 032 085**
VE	1
Aantal delen	3 st.

Levering art.nr.	Omschrijving	Art.nr.	Aantal
0899 032 085	Meelopend opvangapparaat	**0899 032 914**	1
	Harnas Profi 3	**0899 032 915**	1
	Systeemkoffer 8.4.2	**5581 011 000**	1

MPRJG-A-03/17- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Serie 11

KARABIJNHAAK

- Met dubbelwerkend slot (automatische vergrendeling)
- Materiaal: staal
- Afmeting: 219 x 101 mm (L x B)

Art.nr.	0899 032 917
VE	1
Materiaal	Staal
Oppervlakte	Verzinkt
EN-Norm	362
Max. breedte van opening	59 mm
Lengte	219 mm
Breedte	101 mm
Verticale laadkracht	23 kN

FS 92 KARABIJNHAAK

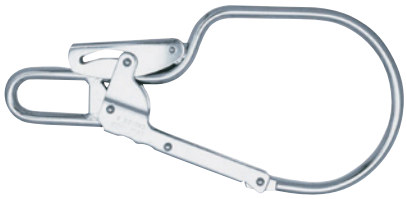

- Materiaal: Gegalvaniseerd staal
- Afmetingen: 330 x 152 mm (L x B)
- Maximale opening: 85 mm
- Verticale breuksterkte: 23 kN

Art.nr.	0899 032 918
VE	1
Materiaal	Staal
Oppervlakte	Verzinkt
EN-Norm	362
Max. breedte van opening	85 mm
Lengte	330 mm
Breedte	152 mm
Verticale laadkracht	23 kN

OVAL AL TWIST KARABIJNHAAK

Draaisluiting

- Materiaal: aluminium
- Afmeting: 108 x 58 mm (L x B)

Art.nr.	0899 032 919
VE	1
Materiaal	Aluminium
Oppervlakte	Geanodiseerd
EN-Norm	362
Max. breedte van opening	20 mm
Lengte	108 mm
Breedte	58 mm
Verticale laadkracht	22 kN

STEP - 2018-06-13 - NL-17682 - ©

KARABIJNHAAK MET SCHROEFSLUITING, OVAAL

Art.nr.	0899 032 920
VE	1
Materiaal	Staal
Oppervlakte	Verzinkt
EN-Norm	362
Max. breedte van opening	18 mm
Lengte	110 mm
Breedte	60 mm
Laadkracht in open positie	7 kN
Verticale laadkracht	22 kN

Schroefsluiting

Afmetingen: 110 x 60 mm (L x B)

Maximale opening: 18 mm

Belasting bij breuk:
- Horizontaal: 9 kN
- Open: 7 kN
- Verticaal: 22 kN

Bewijs van prestaties
Volgens EN 362

KARABIJNHAAK TRILOCK

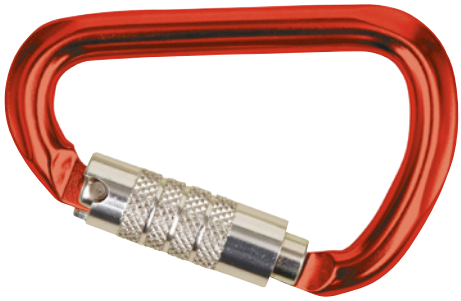

Art.nr.	0899 032 925
VE	1
Materiaal	Aluminium/aluminium
Oppervlakte	Blank
EN-Norm	362, 12275
Max. breedte van opening	23 mm
Lengte	112 mm
Breedte	78 mm
Horizontale laadkracht	8 kN
Laadkracht in open positie	6 kN
Verticale laadkracht	24 kN

Met Trilock sluiting voor maximale veiligheid

Afmetingen: 112 x 78 mm (L x B)

Belasting bij breuk:
- Horizontaal: 8 kN
- Open: 6 kN
- Verticaal: 24 kN

Bewijs van prestaties
Conform EN 362, EN 12275

STEP - 2018-06-13 - NL-17683 - ©

VALBEVEILIGER MET GORDEL

Lichte valbeveiliger voor algemeen gebruik op plaatsen met valgevaar

- Gordellengte: 2,5 m
- Gewicht: ca. 1 kg
- Afmetingen (L x B x D): 110 x 110 x 80 mm

Art.nr.	**0899 032 908**
VE	1
EN-Norm	360
Totale lengte van het verbindingselement	2,5 m
Breedte x hoogte x diepte	110 x 110 x 80 mm
Gewicht	1,13 kg
Maximaal draagvermogen	100 kg

STEP - 2018-06-13 - NL-17684 - ©

VALBEVEILIGER HSG-18 COMPACT

Art.nr.	0899 032 110
VE	1
EN-Norm	354, 360
Totale lengte van het verbindingselement	1,8 m

Lichtgewicht valbeveiliger met gordelband, in het bijzonder te gebruiken bij hoogwerkers

Uitgerust met trilock aluminium carabiners

Toegestaan gebruikersgewicht 135 kg

Ingebouwde valdemping via de gordel voor het absorberen van de valenergie

- De valdemping zorgt voor een krachtsoverbrenging van minder dan 3 kN op het aanslagpunt met een gebruikersgewicht van max. 100 kg
- Bij een gebruikersgewicht van 100-135 kg is de krachtsoverbrenging op het aanslagpunt 3-6 kN

Lichtgewicht, compacte constructie

Dubbelrandig getest

Toepassingsgebied
Hoogwerker

STEP - 2018-06-13 - NL-17685 - ©

VALBEVEILIGER HSG-25 COMPACT

Lichtgewicht valbeveiliger met gordelriem in het bijzonder te gebruiken bij steigerconstructies

- Uitrusting met een trilock aluminium carabiner en een aluminium buis-carabiner met een 60mm-opening voor een snelle en gemakkelijke bevestiging
- Ingebouwde valdemping via de gordel voor het absorberen van de valenergie
- Toegestaan gebruikersgewicht 135 kg
- Lichtgewicht, compacte constructie
- Dubbelrandig getest

Toepassingsgebied

Steigerconstructie, stellingconstructie, industriële montage, leuningconstructie

Art.nr.	**0899 032 111**
VE	1
EN-Norm	354, 360
Totale lengte van het verbindingselement	2,5 m

STEP - 2018-06-13 - NL-17686 - ©

VALBEVEILIGER HSG-25-Y COMPACT

Lichtgewicht valbeveiliger, in het bijzonder te gebruiken bij steigerconstructies en wisselende werkposities

- Tweekabelig Y-ontwerp voor het veiligstellen van één persoon
- Afwisselende meerzijdige bevestiging zorgt voor een optimale, continue veiligheid
- Uitrusting met een trilock aluminium carabiner en twee aluminium buis-carabiners met een 60mm-opening voor een snelle en gemakkelijke bevestiging
- Ingebouwde valdemping via de gordel voor het absorberen van de valenergie
- Toegestaan gebruikersgewicht 135 kg
- Lichtgewicht, compacte constructie
- Dubbelrandig getest

Art.nr.	**0899 032 112**
VE	1
EN-Norm	354, 360
Totale lengte van het verbindingselement	2,5 m

Toepassingsgebied

Steigerconstructie, stellingconstructie, industriële montage, leuningconstructie, hoogspanningsmasten

STEP - 2018-06-13 - NL-17687 - ©

VALBEVEILIGINGSAPPARAAT PRO MET STAALKABEL

Biedt optimale bewegingsvrijheid en flexibiliteit tijdens het werk en zorgt gelijktijdig voor maximale veiligheid bij een mogelijke val.

- Optimale veiligheid door een zelfoprollende staalkabel
- Bij een val blokkeert het apparaat de beweging, beginnend bij een valsnelheid van 1,5 m/s
- Robuuste kunststof behuizing
- Dankzij de draaibare zwenkhaak wordt de kabel niet verdraaid
- Geschikt voor gebruik in horizontale stand
- Op scherpe randen getest

EN-Norm	360
Kabeldiameter	4,8 mm

Art.nr.	**0899 032 120**	**0899 032 121**	**0899 032 122**
VE	1	1	1
Draadlengte	5 m	10 m	15 m
Breedte x hoogte x diepte	145 x 210 x 70 mm	180 x 275 x 80 mm	265 x 375 x 100 mm
Gewicht	2,6 kg	3,76 kg	5,47 kg

STEP - 2018-06-13 - NL-17688 - ©

VALBEVEILIGINGSSET COMPACT

Complete set bestaat uit een „Basic“ veiligheidsharnas, valbeveiliging, vanglijn en rugzak

Art.nr.	**0899 032 019**
VE	1
Aantal stuks in assortiment of set	4 st.

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
0899 032 019	Valbeveiliger met gordel	**0899 032 908**	1
	Veiligheidsharnas Basis	**0899 032 911**	1
	Bandlus	**0899 032 922**	1
	Rugzak	**0899 032 943**	1

STEP - 2018-06-13 - NL-17690 - ©

MOBIEL AANSLAGPUNT W-MAP 1

Mobiele inriching voor het realiseren van een aanslagpunt om valbeveiliging te bevestigen

Voor gebruik met:
W-MAP 1 opnameterminal

Toepassingsgebied

- Het aanslagpunt W-MAP 1 (oog) is een aanslagpunt volgens EN 795 klasse A/B.
- Geschikt voor de zekering van 1 persoon.
- De opnameterminal kan voor terugkerende werkzaamheden zoals schoonmaak van ramen, onderhouds- en montagewerkzaamheden etc. gebruikt worden.

Voordeel

- Snel en eenvoudige montage en demontage van het aanslagpunt W-MAP (oog) door speciaal interlock systeem.
- De geometrie van het aanslagpunt voorkomt het per ongeluk loskomen van het interlock systeem.
- Economisch en flexibel, doordat om verschillende plaatsen de opnameterminal aangebracht kan worden, terwijl maar 1 aanslagpunt per gebruiker benodigd is.

Eigenschappen

- Het mobiel aanslagpunt W-MAP 1 mag alleen in combinatie met W-MAP 1 opnameterminal gebruikt worden. De afzonderlijke componenten zijn niet met een ander systeem uitwisselbaar.

Goed om te weten

- De W-MAP 1 opnameterminal wordt permanent in het gebouw geïnstalleerd, het mobiel aanslagpunt is snel en zeker in en uit te klikken.
- Geïntegreerde val-indicator: een val met het aanslagpunt wordt zichtbaar en mag daarna niet meer gebruikt worden, het dient vervangen te worden door een nieuw exemplaar.

Artikelomschrijving	Afmetingen (L x B x H)	Gewicht	**Art.nr.**	VE/st.
Mobiel aanslagpunt W-MAP	130 x 50 x 40	0,25	**5937 000 102**	1

Benodigde toebehoren		
Artikelomschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
W-MAP 1 opnameterminal	**5937 000 101**	1

Gebruiksaanwijzing


Boorgat maken.


Boorgat reinigen.



Mixer op patroon schroeven, kitspuit gebruiken.


Diepte boorgat van W-MAP 1 terminal in acht nemen.



Voor gebruik ong. 10 cm kitrups uit drukken, niet in het boorgat.

Boorgat vullen met mortel.


W-MAP 1 opnameterminal met een licht draaiende beweging plaatsen.


Optische controle van de mortel hoeveelheid.



Uithardtijd van de mortel in acht nemen.

W-MAP 1 (oog) kan in de W-MAP 1 terminal geplaatst worden.

DTPVV-03/18 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

W-MAP 1 OPNAMETERMINAL

Opnameterminal voor snelle en zekere bevestigingvan mobiel aanslagpunt

Voor gebruik met:
mobiel aanslagpunt W-MAP 1.

Bevestiging met injectiemortel WIT-PE 500, te verwerken met kitpistool art.nr. 0891 009.

Toepassingsgebied

- Inbouwhuls W-MAP 1 opnameterminal voor montage in beton, voldoet aan de eisen van EN 795 klasse A.
- Geschikt voor de zekering van 1 persoon.
- De opnameterminal kan voor terugkerende werkzaamheden zoals schoonmaak van ramen, onderhouds- en montagewerkzaamheden etc. gebruikt worden.
- De W-MAP 1 opnameterminial mag in bewapend en onbewapend beton in de sterkteklasse van minstens C20/25 en hoogstens C50/60 volgens EN 206:2000-12 bevestigd worden.

Voordeel

- Snel en eenvoudige montage en demontage van het aanslagpunt W-MAP (oog) door speciaal interlock systeem.
- Optisch nauwelijks waarneembaar door de geringe grootte en nagenoeg vlakke inbouw van de terminal in de wand of plafond.
- Intern veersysteem zorgt ervoor dat de terminal niet met vuil komt te zitten.
- Economisch en flexibel, doordat om verschillende plaatsen de opnameterminal aangebracht kan worden, terwijl maar 1 aanslagpunt per gebruiker benodigd is.

Eigenschappen

- Bevestiging met injectiemortel WIT PE 500.
- Draagkrachtigheid van de ondergrond moet in orde zijn.
- Het mobiel aanslagpunt W-MAP 1 mag alleen in combinatie met W-MAP 1 opnameterminal gebruikt worden. De afzonderlijke componenten zijn niet met een ander systeem uitwisselbaar.

Artikelomschrijving	Boorgat Ø mm	Lengte mm	Minimale dikte bouwdeel	**Art.nr.**	VE/st.
Opnameterminal W-MAP 1	24	116	200	**5937 000 101**	1

Benodigde toebehoren		
Artikelomschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
W-MAP 1 aanslagpunt (oog)	**5937 000 102**	1
WIT-PE 500, 385 ml patroon	**0903 480 001**	1/12
Kitpistool t.b.v. WIT-PE 500	**0891 009**	1
Reinigingsborstel M20	**0905 499 005**	1

Goed om te weten

- De W-MAP 1 opnameterminal wordt permanent in het gebouw geïnstalleerd, het mobiel aanslagpunt is snel en zeker in en uit te klikken.
- Door de veerstop wordt voorkomen dat er vuil in de terminal dringt.
- De terminal kan op verschillende plaatsen aangebracht worden, terwijl maar 1 aanslagpunt per gebruiker benodigd is.

Gebruiksaanwijzing


Boorgat maken.


Boorgat reinigen.



Mixer op patroon schroeven, kitspuit gebruiken.


Diepte boorgat van W-MAP 1 terminal in acht nemen.



Voor gebruik ong. 10 cm kitrups uit drukken, niet in het boorgat.

Boorgat vullen met mortel.


W-MAP 1 opnameterminal met een licht draaiende beweging plaatsen.


Optische controle van de mortel hoeveelheid.



Uithardtijd van de mortel in acht nemen.

W-MAP 1 (oog) kan in de W-MAP 1 terminal geplaatst worden.

DTPVV-03/18 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

ENKEL AANSLAGPUNT W-BAP 1 T.B.V. VALBEVEILIGING

Enkel aanslagpunt voor bevestiging in beton en staal voor valbeveiliging

Bevestiging met Würth injectiesysteem W-VIZ

Met injectiemortel WIT-VM 100 en ankerstang W-VIZ-A/A4 M16 (h_{ef}125) of W-VIZ-IG/A4 M16 x 120 (binnendraad).

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Z-14.9-692
Werk 12

Toepassingsgebieden

- Met algemene bouwkundige goedkeuring Z-14.9-692.
- Getest volgens DIN EN 795:2012 type A (getest met betrekking tot vervorming, statische en dynamische belastbaarheid en volgens CEN/TS 16415).
- Geschikt voor zekering van maximaal 3 personen.
- Het enkel aanslagpunt kan voor terugkerende werkzaamheden zoals schoonmaak van ramen, onderhouds- en montagewerkzaamheden, etc. worden gebruikt.
- Het enkel aanslagpunt W-BAP 1 mag in bewapend en onbewapend beton minimale sterkteklasse C20/25 en hoogstens C50/60 volgens EN 206:2000-12 worden bevestigd.

Voordelen

- Ruimte besparend.
- Zeer goed waarneembaar door de gele signaalkleur.
- Goedkoop alternatief voor andere aanslagsystemen.
- Snel en eenvoudig te monteren en demonteren.

Eigenschappen

- Bevestiging van Würth W-BAP 1 met Würth injectiesysteem W-VIZ/A4 of W-VIZ-IG/A4.
- Draagkrachtigheid van de bevestigingsondergrond moet zeker gesteld zijn.
- Montagehandleiding en goedkeuring van het enkel aanslagpunt W-BAP 1 en injectiesysteem W-VIZ in acht nemen.
- Het enkele aanslagpunt mag enkel alleen met in de onderstaande tabel opgenoemde bevestigingsmiddelen bevestigd worden. Bij afwijking vervalt de algemene bouwkundige goedkeuring.

Artikelbeschrijving	Afmetingen (LxBxH)	Gew. kg	Art.nr.	VE/st.
Enkel aanslagpunt Würth W-BAP 1	101x46x80	0,6	**5937 000 501**	1
Ankerstang W-VIZ-A/A4 M16 (h_{ef} 124)	-	-	**0905 451 601**	10
WIT-VM 100 koker 330 ml	-	-	**0905 440 003**	1/12

Benodigde toebehoren		
Artikelbeschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Injectiepistool	**0891 003**	1
Statische menger	**0903 420 001**	10
Verlenging voor statische menger	**0903 420 004**	
Machine opname zeskant	**0903 499 101**	1
Machine opname SDS plus	**0903 499 102**	
Borstelsjabloon	**0905 499 099**	
Blaaspomp	**0903 990 001**	

Gebruiksaanwijzing

Gat boren


Reinigings-borstel-Ø testen


Boorgat reinigen (2 x uitblazen, 2 x machinaal uitborstelen, 2 x uitblazen), vanaf M20 met perslucht uitblazen (persluchtpistool!)


Statische mengbuis opschroeven

Voor gebruik ca. 10 cm mortel uitspuiten. Mortelvoorloop niet gebruiken!

Injectiemortel vanaf bodem boorgat vullen met mortel


Ankerstang met een lichte draaibeweging tot aan de bodem boorgat indrukken

Optische controle van mortelvulhoeveelheid, plaatsingsdieptemarkering



Uithardingstijd van mortel in acht nemen

Bouwdeel monteren en montageaan-draaimoment aanbrengen

DTP-VV-03/18- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

KNIEBESCHERMERS PROFI



Art.nr.	0899 030 10
VE	1
Materiaal	Polyurethaan
Materiaal bevestigingsband	Neopreen
Kleur	Zwart
EN-Norm	14404
Aantal stuks	1 paar

Toepassingsgebied

Ideaal voor bijvoorbeeld tegelzetters, elektriciens, dakdekkers, steigerbouwers, bouwvakkers, metaalwerkers, installateurs, monteurs, hoveniers

LYCRA ® is een geregistreerd handelsmerk van Invista, Wilmington.

Universeel toepasbaar voor alle geknielde werkzaamheden

DIN EN 14404 gecertificeerd

Slijtvast PU-oppervlak, hoge slipbestendigheid

Optimaal draagcomfort

- De beschermers passen zich snel aan de vorm van de knie aan
- Licht (ong. 250 g/paar) en veilig

Geen druk op een kant, geen striemen in de knieholte

Neoprenen bevestigingsbanden met universele, hoogwaardige klittenband-sluitingen.

12 mm ontwerp in lagen, voor optimale schokabsorptie, ondanks de minimale dikte van het materiaal

Hoogwaardig materiaal

- 3 mm dik waterbestendig neopreen, houdt warmte vast en beschermt gewrichten en spieren tegen kou
- Slijtvaste LYCRA® coating voorkomt overmatig zweten en droogt snel. De kniebeschermers kunnen rechtstreeks op de huid worden gedragen
- Alle naden zijn met elastische draad gestikt voor flexibiliteit en optimale vering

De kniebeschermers zijn geschikt voor de machinewas op 30° (niet geschikt voor de droogtrommel)

STEP - 2018-03-14 - NL-17506 - ©

KEVLAR® KNIEBESCHERMERS



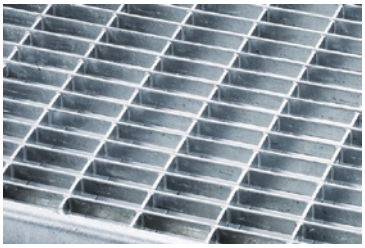

Art.nr.	0899 030 20
VE	1
Materiaal	Kevlar
Materiaal bevestigingsband	Neopreen
Kleur	Zwart
EN-Norm	14404
Aantal stuks	1 paar

Toepassingsgebied

Ideaal voor bijv.: Stratenmakers en tegelzetters, tuiniers en hoveniers, dakdekkers (op platte daken), ventilatie-installateurs, metaalwerkers, machine- en voertuigbouwers, installateurs, monteurs en vele anderen.

Opmerking

LYCRA is een geregistreerd handelsmerk van E.I. DuPont de Nemours, Wilmington. LYCRA is een geregistreerd handelsmerk van Invista, Wilmington.

Voor werkzaamheden op zeer harde en ruwe ondergronden

Gecertificeerd volgens DIN EN 14404

Zeer slijtvast oppervlak van 600 g/m² KEVLAR®, kan onder bepaalde omstandigheden gaan glijden

Hoog draagcomfort

- De beschermers passen zich snel aan aan de vorm van uw knie
- Laag gewicht (ca. 250 g/paar), licht en veilig

Geen eenzijdige drukbelasting of insnijding in de knieholten

Universeel instelbaar dankzij de NEOPREEN-banden, hoogwaardige klittenbandbevestigingen.

Maximale demping ondanks geringe materiaaldikte, dankzij een 12 mm dik sandwich design

Hoogwaardig materiaal

- 3 mm dik, waterbestendig NEOPREEN houdt warmte vast en beschermt zo gewrichten en spieren tegen de kou
- Een zeer slijtvaste LYCRA®-coating voorkomt hevig transpireren en droogt snel. De beschermers kunnen rechtstreeks op de huid worden gedragen
- Alle naden zijn gestikt met elastisch draad, waardoor deze zeer sterk en toch flexibel zijn

De kniebeschermers zijn geschikt voor de machinewas op 30° (niet geschikt voor de droogtrommel)

STEP - 2018-03-14 - NL-17507 - ©

FENTO KNIEBERSCHERMERS PRO 200

De drukverdeling voorkomt knie- en rugklachten

- Zacht van binnen, slijtvast aan de buitenkant, 100% waterdicht
- Mede ontworpen door medisch specialisten
- Elastieke band knelt niet in knieholte
- Ademende inlay
- Lichtgewicht: 250 gram
- CE EN 14404 gecertificeerd

Art.nr.	**0899 030 888**
VE	1
Materiaal	Ethyleenvinylacetaat - EVA
Kleur	Zwart
EN-Norm	14404
Aantal stuks	1 paar

STEP - 2019-02-04 - NL-18204 - ©

SCHOENOVERTREK

Vuilafstotende, hygiëne schoenovertrek voor bescherming tegen vloeistoffen en vuil

Toepassingsgebied
Cleanrooms, chemische industrie, farmaceutische industrie, productie van cosmetica, levensmiddelenindustrie.

Art.nr.	0899 028 1
VE	100
Materiaal	Polyethyleen - PE
Kleur	Blauw
Grootte	Universeel
Lengte	40 cm
Materiaaldikte	40 µm

Opmerking
VE 100 = 100 eenheden

OVERSCHOEN MET BUITENZOOL

Schoenovertrek van luchtdoorlatend polypropyleen met waterbestendige antislipzool

Herbruikbare schoenovertrek
Het stevige en scheurvaste materiaal garandeert een lange levensduur.

Toepassingsgebied
Vaklui, interieurrenovatiebouw, levensmiddelenindustrie, ziekenhuizen.

Art.nr.	0899 028 6
VE	50
Materiaal	Polypropyleen/polyethyleen
Kleur	Blauw/wit
Grootte	Universeel
Lengte	41 cm

Opmerking
Verpakkingseenheid 50 = 50 stuks

STEP - 2017-12-01 - NL-17407 - ©

REFLECTIEVEST

Met klittenbandsluiting

- Twee 5 cm brede universele reflecterende strips
- Individueel verpakt in polyethyleen zakken

Geen RWS

Art.nr.	0899 078 002
VE	1
Kleur	Geel
Grootte	XL
ISO	20471:2013
Materiaal	100% Polyester

Toepassingsgebied

Gevarenzones, op bouwplaatsen en bij landmetingen

Opmerking

Aan boord mee te nemen in alle auto's, vrachtauto's, trekkers, trekker-oplegger-combinaties en bussen

STEP - 2017-12-01 - NL-17406 - ©

BESCHERMPAK TYVEK® CLASSIC XPERT

Maat	Art.nr.	VE/st.
M	0899 020 122	5
L	0899 020 123	
XL	0899 020 124	
XXL	0899 020 125	

Applicaties:

Beschermt bij automotive- en carrosseriebehandelingen, verfwerkzaamheden en oppervlaktebehandelingen, bodembeschermers, smeermiddelen, asbestbehandeling, bouw-, print- en chemische industrie, houtwerking, industriële schoonmaak, agricultuur, medicijn, farmaceutische industrie, tankreiniging en clean rooms.

Normen en standaards

Categorie III

Type 5: bescherming tegen vaste, vliegende deeltjes

Type 6: beperkte bescherming tegen vloeistofnevel

Beschermkleding met antistatische eigenschappen

Bescherming tegen radio-actieve deeltjes klasse 2

Bescherming tegen infectieuze middelen en biologische gevaren

Ideale combinatie van beschermingprestaties, duurzaamheid en comfort. Innovatief, ergonomisch design voor optimale bewegingsvrijheid.

Materiaal

- Scheur- en slijtvast.
- Antistatisch aan beide zijdes.
- Siliconenvrij.
- Ademend: lucht- en waterdampdoorlatend.

Design

- De capuchon omsluit perfect het gezicht.
- De capuchon is afgestemd op het dragen van gelaatsmaskers.
- De mouwen zitten perfect, ook bij het werken boven het hoofd.

Uitstekende bescherming

- Tegen vloeistoffen.
- Tegen fijnstof en vaste deeltjes.

TYVEK® is een geregistreerd merk van de firma DuPont de Nemours & Company, US.

DTPVV-A-04/13- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 11

WEGWERPVEILIGHEIDSOVERALL SAFETY STAR

Uitstekende bescherming tegen deeltjes, stof en spattende vloeistoffen

Overall categorie 3, typeklasse 5 + 6

Pluisvrij
Binnenzijde van spinvlies-polypropyleen, buitenzijde met coating uit laminaatfilm

Verhoogde bewegingsvrijheid en draagcomfort
Dankzij het zachte textielmateriaal

Antistatisch, conform EN 1149-1
Voorkomt statische lading en beperkt de veiligheidsrisico's

Zelfstoppende rits
Voorkomt onbedoeld openen en verlaagt zo de veiligheidsrisico's.

Elastische band rondom de capuchon, mouwen, enkels en in het rugpand

Kleur	Wit

Art.nr.	**0899 021 103**	**0899 021 104**	**0899 021 105**
VE	5	5	5
Grootte	L	XL	XXL
Min./max. borstmaat	100-106 cm	108-116 cm	116-124 cm
Geschikt voor minimale/ maximale lichaamslengte	174-182 cm	180-188 cm	186-194 cm

Toepassingsgebied

Autoherstel- en carrosseriebedrijven, spuiterijen en oppervlaktebehandelaars, afvalverwerkingsbedrijven, asbestverwijdering, bouw en mijnbouw, chemische industrie, drukkerijen, houtverwerking, industriële reiniging, landbouw, gezondheidszorg, farmaceutische industrie, tankreiniging en cleanrooms

STEP - 2018-03-27 - NL-17514 - ©

KUNSTSTOFKETTING

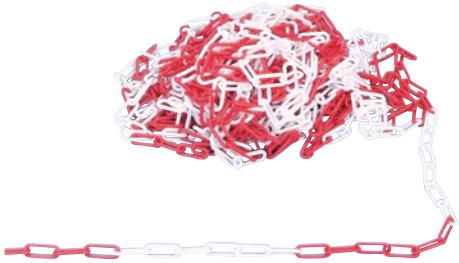



Art.nr.	0899 610 612	0899 610 812
VE	1	1
Diameter (Ø)	6 mm	8 mm
Aantal kettingschakels tot kleurverandering	6 st.	4 st.
Lengte van koppeling (binnen) (c)	42 mm	62 mm
Buitenbreedte (b)	22 mm	30 mm
Nominale dikte (d)	6 mm	8 mm

Voor afzetten, beveiligen en gebruik als regenketting

- Materiaal: PP
- Roestvast
- Geen scherpe randen
- Lichtgewicht
- Afwasbaar
- Antimagnetisch
- Geleid geen elektriciteit
- Slijtvast
- Hoge weers- en UV-bestendigheid en tevens zeer kleurecht; -10°C tot +50°C

Kleur	Rood/wit
Lengte	25 m

Toepassingsgebied

Markeren en afzetten van: Gevarenzones, bouwplaatsen, bouwputten, kampeerplaatsen, kavels, parkeerplaatsen, opritten, festivalpaden, tuinpaden, looppaden, sportfaciliteiten, enz.

Opmerking

Niet geschikt voor het ophangen van zware onderdelen

AFZETLINT

Art.nr.	0899 615 002
VE	2
Breedte	80 mm
Lengte	500 m

Aanvullende producten	Art.nr.
Dispenser	0899 615 000

Voor afsluiten, beveiligen en markeren van gevarenzones, bouwplaatsen, bouwputten, kavels, paden, enz.

- Zeer hoge weerstand tegen scheuren
- Geblokt rood-wit aan beide kanten
- PVC en vrij van zware metalen

DISPENSER

Voor afzetlint

Art.nr.	0899 615 000
VE	1
Materiaal	Polyethyleen - PE
Geschikt voor bandafmeting	500 m x 80 mm

Opmerking

ongevuld

STEP - 2017-12-01 - NL-17388 - ©

VERBANDTROMMELS

Auto verbandtrommel

Doosafmetingen	**Art.nr.**	VE/st.
21 x 14 x 5,5 cm	**NB0B 97 2**	1

Inhoud

1 Wondsnelverband nr. 2 steriel 6 x 8 cm
1 Snelverband nr. 1 steriel 6 x 8 cm
6 Hydrofiel gaaskompres steriel 5 x 5 cm
1 Witte watten zz gevouwen 10 g
1 Hydrolast windsel 4 m x 4 cm
1 Hydrolast windsel 4 m x 6 cm
1 Hydrolast windsel 4 m x 8 cm
1 Driekante doek eenmalig
1 Verbandschaar
1 Veiligheidsspeld
2 Handschoen niet steriel
5 Pleisters 1,9 cm x 7,2 cm
1 Rol hechtpleister 1 m x 1,25 cm
3 Alcoholdepper sachet steriel
1 Verbandklem

De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd voor éénmalig gebruik. Tegen de volle zon beschermen en droog bewaren.

Bestel- en vrachtwagentrommel Nederland met wandhouder



Doosafmetingen	**Art.nr.**	VE/st.
26 x 17 x 6 cm	**NB0B 97 3**	1

Inhoud

Volgens Rijtijdenbesluit in Nederland verplicht voor bestel- en vrachtwagens vanaf een laadvermogen van 500 kg (Bron EVO, Zoetermeer)

Wettelijk:

4 Snelverbanden nr. 1 steriel 6 x 8 cm
2 Snelverbanden nr. 2 steriel 8 x 10 cm
2 Snelverbanden nr. 3 steriel 10 x 12 cm

Extra inhoud:

1 Hydrolast windsel 4 m x 6 cm
1 Hydrolast windsel 4 m x 8 cm
3 Steriele gaaskompressen 5 x 8,5 cm
1 Hechtpleister 5 m x 1,25 cm
1 Wondpleister 1 m x 6 cm
1 Verbandschaar
4 Handschoenen niet steriel
1 Pincet
10 Alcoholdepper sachet steriel

De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd voor éénmalig gebruik. Tegen de volle zon beschermen en droog bewaren.

DTP-WV-A-03/16 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

EURO-VERBANDTROMMEL PERSONENWAGEN UITVOERING

Art.nr.	0899 520 703
VE	1
Lengte	140 mm
Breedte	210 mm
Hoogte	55 mm

Opmerking
Tegen de volle zon beschermen en droog bewaren.

Instructies
De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd en bestemd voor eenmalig gebruik.

Inhoud:
- 1 Wondsnelverband nr. 2 steriel 6 x 8 cm
- 1 Snelverband nr. 1 steriel 6 x 8 cm
- 6 Hydrofiel gaaskompressen 5 x 5 cm
- 1 Pakje witte watten zz gevouwen à 10 gram
- 1 Hydrolast windsel 4 m x 4 cm
- 1 Hydrolast windsel 4 m x 6 cm
- 1 Hydrolast windsel 4m x 8 cm
- 1 Driekante doek eenmalig
- 1 Verbandschaar
- 1 Veiligheidsspeld
- 2 Disposable handschoenen niet steriel
- 5 Pleisters 1,9 cm x 7,2 cm
- 1 Rol hechtpleister 1 m x 1,25 cm
- 3 Alcoholdeppers sachet steriel
- 1 Verbandklem

Bewijs van prestaties
Gevuld volgens de richtlijnen van de arbeidsinspectie.

BESTEL- EN VRACHTWAGENTROMMEL NEDERLAND MET WANDHOUDER

Art.nr.	0899 520 704
VE	1
Lengte	270 mm
Breedte	180 mm
Hoogte	65 mm

Opmerking
Tegen de volle zon beschermen en droog bewaren.

Instructies
De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd en bestemd voor eenmalig gebruik.

Volgens Rijtijdenbesluit in Nederland verplicht voor bestel- en vrachtwagens vanaf een laadvermogen van 500 kg. (Bron EVO, Zoetermeer)

Inhoud:
Wettelijk:
- 4 Snelverbanden nr. 1 steriel 6 x 8 cm
- 2 Snelverbanden nr. 2 steriel 8 x 10 cm
- 2 Snelverbanden nr. 3 steriel 10 x 12 cm

Extra inhoud:
- 1 Hydrolast windsel 4 m x 6 cm
- 1 Hydrolast windsel 4 m x 8 cm
- 3 Steriele gaaskompressen 5 x 8,5 cm
- 1 Hechtpleister 5 m x 1,25 cm
- 1 Wondpleister 1 m x 6 cm
- 1 Knievormige verbandschaar
- 4 Disposable handschoenen niet steriel
- 1 Pincet
- 10 Alcoholdeppers sachet steriel

Bewijs van prestaties
Gevuld volgens de richtlijnen van de arbeidsinspectie.

STEP - 2017-06-28 - NL-17191 - ©

VERBANDTROMMELS

Vrachtwagentrommel Internationaal met wandhouder



Doosafmetingen	**Art.nr.**	VE/st.
26 x 17 x 8 cm	**NB0B 97 4**	1

Inhoud

Volgens Rijtijdenbesluit internationaal verplicht voor vrachtwagens vanaf een laadvermogen van 500 kg (bron EVO, Zoetermeer)

4 Snelverbanden nr. 1 steriel 6 x 8 cm
3 Snelverbanden nr. 2 steriel 8 x 10 cm
2 Snelverbanden nr. 3 steriel 10 x 12 cm
1 Verbanddoek A steriel 60 x 80 cm
2 Verbanddoek BR steriel 40 x 60 cm
6 Steriele gaaskompressen 10 x 10 cm
2 Hydrolast windsels 4 m x 6 cm
3 Hydrolast windsels 4 m x 8 cm
2 Driekante doeken eenmalig
1 Hechtpleister 5 m x 2,5 cm
1 Wondpleister 1 m x 6 cm elastisch
1 Verbandschaar
6 Veiligheidsspelden
1 Flacon desinfecterende lotion 20 ml
1 Reddingsdeken aluminium goud/zilver
4 Handschoenen niet steriel

De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd en bestemd voor éénmalig gebruik.
Tegen de volle zon beschermen en droog bewaren.

Verbandtrommel autobus

Doosafmetingen	**Art.nr.**	VE/st.
26 x 17 x 6 cm	**NB0B 97 5**	1

Inhoud

2 Snelverbanden nr. 1 steriel 6 x 8 cm
1 Snelverband nr. 2 steriel 8 x 10 cm
1 Snelverband nr. 3 steriel 10 x 12 cm
6 Steriele gaaskompressen 1/16
6 Steriele gaasjes 5 x 5 cm
1 Pakje watten à 25 gram
1 Rol synthetische watten 2 m x 10 cm
2 Hydrofiel windsels 4 m x 6 cm
2 Hydrofiel windsels 4 m x 8 cm
1 Cambric windsel 4 m x 6 cm
1 Cambric windsel 4 m x 8 cm
3 Driekante doeken eenmalig
1 Hechtpleister 5 m x 2,5 cm
1 Assortiment pleisters met wondkussen
1 Verbandschaar
12 Veiligheidsspelden
6 Alcoholdeppers sachet steriel
1 Pincet
4 Handschoenen niet steriel
1 Mond tot mond beademingsmasker

De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd en bestemd voor éénmalig gebruik.
Tegen de volle zon beschermen en droog bewaren.

DTP-W-A-03/16 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

VRACHTWAGENTROMMEL INTERNATIONAAL MET WANDHOUDER

Art.nr.	0899 520 702
VE	1
Lengte	270 mm
Breedte	175 mm
Hoogte	90 mm

Opmerking
Tegen de volle zon beschermen en droog bewaren.

Bewijs van prestaties
Gevuld volgens de richtlijnen van de arbeidsinspectie.

Instructies
De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd en bestemd voor eenmalig gebruik.

Volgens Rijtijdenbesluit internationaal verplicht voor vrachtwagens vanaf een laadvermogen van 500 kg. (Bron EVO, Zoetermeer)

Inhoud:
- 4 Snelverbanden nr. 1 steriel 6 x 8 cm
- 3 Snelverbanden nr. 2 steriel 8 x 10 cm
- 2 Snelverbanden nr. 3 steriel 10 x 12 cm
- 1 Verbanddoek A steriel 60 x 80 cm
- 2 Verbanddoeken BR steriel 40 x 60 cm
- 6 Steriele gaasjeskompressen 10 x 10 cm
- 2 Hydrolast windsels 4 m x 6 cm
- 3 Hydrolast windsels 4 m x 8 cm
- 2 Driekante doeken eenmalig
- 1 Hechtpleister 5 m x 2,5 cm
- 1 Wondpleister 1 m x 6 cm elastisch
- 1 Knievormige verbandschaar
- 6 Veiligheidsspelden
- 1 Flacon desinfecterende lotion 20 ml
- 1 Reddingsdeken aluminium goud/zilver
- 4 Disposable handschoenen niet steriel

VERBANDTROMMEL AUTOBUS

Art.nr.	0899 520 700
VE	1
Lengte	270 mm
Breedte	170 mm
Hoogte	85 mm

Opmerking
Tegen de volle zon beschermen en droog bewaren.

Bewijs van prestaties
Gevuld volgens de richtlijnen van de arbeidsinspectie.

Instructies
De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd en bestemd voor eenmalig gebruik.

Inhoud:
- 2 Snelverbanden nr. 1 steriel 6 x 8 cm
- 1 Snelverband nr. 2 steriel 8 x 10 cm
- 1 Snelverband nr. 3 steriel 10 x 12 cm
- 6 Steriele gaaskompressen 1/16
- 6 Steriele gaasjes 5 x 5 cm
- 1 Pakje watten à 25 gram
- 1 Rol synthetische watten 2 m x 10 cm
- 2 Hydrofiel windsels 4 m x 6 cm
- 2 Hydrofiel windsels 4 m x 8 cm
- 1 Cambric windsel 4 m x 6 cm
- 1 Cambric windsel 4 m x 8 cm
- 3 Driekante doeken eenmalig
- 1 Hechtpleister 5 m x 2,5 cm
- 1 Assortiment pleisters met wond-kussen
- 1 Knievormige verbandschaar
- 12 veiligheidsspelden
- 6 Alcoholdeppers sachet steriel
- 1 Pincet
- 4 Disposable handschoenen niet steriel
- 1 Mond tot mond beademingsmasker

STEP - 2017-06-28 - NL-17193 - ©

VERBANDTROMMELS

Verbandtrommel A met wandhouder

Doosafmetingen	**Art.nr.**	VE/st.
33 x 23 x 13 cm	**NB0B 97 6**	1

Omschrijving	**Art.nr.**	VE/st.
Navulling t.b.v. NB0B 97 6	**NB0B 97 7**	1

De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd en bestemd voor eenmalig gebruik. Tegen de volle zon beschermen en droog bewaren.

Gevuld volgens de richtlijnen van de arbeidsinspectie.

Inhoud

2 Wondsnelverbanden 6 x 8 cm steriel
4 Snelverbanden no. 1 steriel 6 x 8 cm
2 Snelverbanden no. 2 steriel 8 x 10 cm
1 Snelverband no. 3 steriel 10 x 12 cm
16 Steriele gaaskompressen 5 x 8,5 cm
10 Steriele gaaskompressen 5 x 5 cm
10 Non woven kompres steriel 10 x 10 cm
2 Pakjes verbandwatten à 25 gram
4 Rollen synthetische watten 3 m x 10 cm
2 Aluminium kompressen 10 x 10 cm steriel
2 Aluminium kompressen 10 x 15 cm steriel
3 Hydrofiel windsels 4 m lang en 6 cm breed
3 Hydrofiel windsels 4 m lang en 8 cm breed
2 Cambric windsels 4 m lang en 8 cm breed
2 Cambric windsels 4 m lang en 10 cm breed
3 Driekante doeken eenmalig
1 Assortiment pleisterverband met wondkussen
1 Hechtpleister 5 m x 2,5 cm
1 Wondpleister standaard 1 m x 6 cm
1 Mondkapje voor beademing
1 Knievormige verbandschaar
4 Handschoenen niet steriel
6 Verbandklemmen
6 Veiligheidsspelden
1 Pincet
1 Flacon jodiumoplossing of een ander gelijkwaardig huidontsmettingsmiddel.

Verbandtrommel B-N32 (bedrijven tot 20 pesonen)

Doosafmetingen	**Art.nr.**	VE/st.
24,5 x 18 x 15 cm	**NB0B 97 8**	1

De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd en bestemd voor eenmalig gebruik. Tegen de volle zon beschermen en droog bewaren.

Gevuld volgens de richtlijnen van de arbeidsinspectie.

Inhoud

2 Wondsnelverbanden 6 x 8 cm steriel
4 Snelverbanden no. 1 steriel 6 x 8 cm
2 Snelverbanden no. 2 steriel 8 x 10 cm
16 Steriele gaaskompressen 5 x 8,5 cm
10 Steriele gaaskompressen 5 x 5 cm
2 Aluminium kompressen 10 x 10 cm steriel
2 Pakjes watten à 10 gram
2 Rollen synthetische watten 3 m x 10 cm
3 Hydrofiel windsels 4 m x 6 cm
1 Cambric windsel 4 m x 6 cm
1 Cambric windsel 4 m x 8 cm
1 Driekante doek eenmalig
1 Hechtpleister 5 m x 2,5 cm
1 Wondpleister standaard 1 m x 6 cm
1 Verbandschaar
3 Veiligheidsspelden
1 Flacon desinfecterende lotion
4 Handschoenen niet steriel
4 Verbandklemmen
1 Pincet
1 Mondmasker voor beademing
1 EHBO stappenplan

DTP-W-A-03/16 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11

VERBANDTROMMEL A MET WANDHOUDER

Art.nr.	0899 520 706
VE	1
Lengte	350 mm
Breedte	265 mm
Hoogte	130 mm

Opmerking
Tegen de volle zon beschermen en droog bewaren.

Bewijs van prestaties
Gevuld volgens de richtlijnen van de arbeidsinspectie.

Instructies
De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd en bestemd voor eenmalig gebruik.

Navulling voor verbandtrommel Type A

Art.nr.	0899 520 701
VE	1
Lengte	260 mm
Breedte	185 mm
Hoogte	160 mm
Houdbaarheid vanaf productie	4 jaren

Inhoud:
- 2 Wondsnelverbanden 6 x 8 cm steriel
- 4 Snelverbanden no. 1 steriel 6 x 8 cm
- 2 Snelverbanden no. 2 steriel 8 x 10 cm
- 1 Snelverband no. 3 steriel 10 x 12 cm
- 16 Steriele gaaskompressen 5 x 8,5 cm
- 10 Steriele gaaskompressen 5 x 5 cm
- 10 non woven kompressen steriel 10 x 10 cm
- 2 Pakjes verbandwatten à 25 gram
- 4 Rollen synthetische watten 3 m x 10 cm
- 2 Aluminium kompressen 10 x 10 cm steriel
- 2 Aluminium kompressen 10 x 15 cm steriel
- 3 Hydrofiel windsels 4 m lang en 8 cm breed
- 3 Hydrofiel windsels 4 m lang en 6 cm breed
- 2 Cambric windsels 4 m lang en 8 cm breed
- 2 Cambric windsels 4 m lang en 10 cm breed
- 3 Driekante doeken eenmalig
- 1 Assortiment pleisterverband met wondkussen
- 1 Hechtpleister 5 m lang en 2,5 cm breed
- 1 Wondpleister standaard 1 m x 6 cm
- 1 Mondkapje voor beademing
- 1 Knievormige verbandschaar
- 4 Disposable handschoenen niet steriel
- 6 Verbandklemmen
- 6 Veiligheidsspelden
- 1 Pincet
- 1 Flacon jodiumoplossing of een ander gelijkwaardig huidontsmettingsmiddel

STEP - 2017-06-28 - NL-17195 - ©

VERBANDTROMMEL B

Art.nr.	0899 520 707
VE	1
Lengte	260 mm
Breedte	170 mm
Hoogte	80 mm

Opmerking
Tegen de volle zon beschermen en droog bewaren.

Instructies
De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd en bestemd voor eenmalig gebruik.

Inhoud:
- 2 Wondsnelverbanden 6 x 8 cm steriel
- 4 Snelverbanden no. 1 steriel 6 x 8 cm
- 2 Snelverbanden no. 2 steriel 8 x 10 cm
- 16 Steriele gaaskompressen 1/16 m
- 10 Steriele gaasjes 5 x 5 cm
- 2 Aluminium kompressen 10 x 10 cm steriel
- 2 Pakjes watten à 10 gram
- 2 Rollen synthetische watten 3 m x 10 cm
- 3 Hydrofiel windsels 4 m x 6 m
- 1 Cambric windsel 4 m x 6 cm
- 1 Cambric windsel 4 m x 8 cm
- 1 Driekante doek eenmalig
- 1 Hechtpleister 5 m x 2,5 cm
- 1 Wondpleister 1 m x 6 cm
- 1 Verbandschaar
- 3 Veiligheidsspelden
- 1 Flacon desinfecterende lotion
- 4 Disposable handschoenen niet steriel
- 4 Verbandklemmen
- 1 Pincet
- 1 Mondmasker voor beademing
- 1 EHBO stappenplan

Bewijs van prestaties
Gevuld volgens de richtlijnen van de arbeidsinspectie.

STEP - 2017-06-28 - NL-17197 - ©

ELASTISCHE VINGER PLEISTER TEXTIEL

- Elastische textiel wondpleister
- Extra lang speciaal voor vingers

Inhoud:
100 stuk per verpakking

Bewijs van prestaties
CE-gecertificeerd

Art.nr.	0899 520 102
VE	100
Lengte	180 mm
Breedte	20 mm
Aantal stuks	100 st.

STEP - 2017-08-10 - NL-17245 - ©

ONBEDRUKTE EHBO-TAS VOOR AUTO, EENDELIG

Lengte	220 mm
Breedte	65 mm
Hoogte	146 mm
DIN	13164

Kleur	Art.nr.	VE
Zwart	**0824 401 010**	10
Rood	**0824 401 020**	10
Blauw	**0824 401 030**	10

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
0824 401 010	Navulling voor EHBO-tassen	**0824 403 000**	1
0824 401 020	Navulling voor EHBO-tassen	**0824 403 000**	1
0824 401 030	Navulling voor EHBO-tassen	**0824 403 000**	1

Eerstehulpmaterialen in overeenstemming met DIN 13164-2014

De te vervangen componenten zijn afzonderlijk verpakt en kunnen na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum eenvoudig vervangen worden.

Nylon tas

Lange klittenbandstrook aan achterzijde voor bevestiging in auto

STEP - 2017-11-27 - NL-17401 - ©

LIJMVRIJE PLEISTER "ELAST"

Art.nr.	0899 512 24	0899 512 25
VE	1	1
Lengte	450 cm	450 cm
Breedte	6 cm	6 cm
Dikte	1,9 mm	1,9 mm
Kleur	huidskleur	blauw

Pleister voor het afdekken van wondjes

- Geen lijm:
  - blijft niet aan de huid, haren of wondjes kleven
  - blijft geen residu achter op de huid
- Zelfklevend (kleeft alleen aan zichzelf)
- Zeer goede hechting op natte, olie-achtige en vervuilde huid
- Absorbeert bloed
- Zeer elastisch
- Goede bewegingsvrijheid
- Huidvriendelijk
- Bevat geen latex

Kleur blauw
Visuele herkenning bij de inzet in de levenmiddelen industrie, niet detecteerbaar, minder vuilaantrekkend

DISPENSER

Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
Pleisterdispenser	0899 512 23	1

Voor lijmvrije pleister "ELAST".

- Optimale beschikbaarheid; snelle wondverzorging.
- Hygiënisch bewaren.
- Eenvoudige wandmontage.
- Simpel te hervullen.
- Geïntegreerd mes voor het afsnijden van de pleister.

Levering
- Pleisterdispenser leeg (bevestigingsmateriaal inbegrepen).

PLEISTERDISPENSER

Snelle wondverzorging bij kleine wondjes
- Levering inclusief 90 pleisters (2 navulverpakkingen van 45 stuks).
- Individuele verpakte pleisters daardoor ook hygiënisch in een vuile omgeving.
- Eenvoudig uit te nemen: met één hand te bedienen.
- Simpel te hervullen.
- Snelle, eenvoudige montage.

Bij levering inbegrepen: pleisterdispencer inclusief bevestigingsmateriaal.

Art.nr. 0899 520 150
VE 1 stuk

Pleisterdispenser navulverpakking
Voor navulling van de pleisterdispenser (art.nr. 0899 520 151), zo ook voor eenmalig gebruik geschikt, inhoud: 45 pleisterstrips.

Art.nr. 0899 520 151
VE 1 stuk

DTPJG-A-02/16- © by Würth Nederland BV.Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 11

LIJMVRIJE PLEISTER ELAST LATEXVRIJ

Art.nr.	0899 512 24
VE	1
Aantal stuks	1 st.
Plaster length	450 cm
Plaster width	6 cm
Kleur	Beige
Latexvrij	Ja
Houdbaarheid vanaf productie/ voorwaarden	60 maanden/bij 15°C tot 25°C

Lijmvrije pleister voor alle soorten (snij)wonden

Geen lijm
- Plakt niet aan huid, haar of wond
- Geen resten

Zelfklevend (plakt alleen aan zichzelf)
Hecht uitstekend, zelfs op natte, vette en vuile huid

Absorberend, absorbeert bloed

Zeer elastisch
Goede bewegingsvrijheid

Huidvriendelijk

BLAUWE, LIJMVRIJE PLEISTERS ELAST LATEXVRIJ

Art.nr.	0899 512 25
VE	1
Aantal stuks	1 st.
Plaster length	450 cm
Plaster width	6 cm
Kleur	Blauw
Latexvrij	Ja
Houdbaarheid vanaf productie/ voorwaarden	60 maanden/bij 15°C tot 25°C

Lijmvrije pleister voor alle soorten (snij)wonden, blijft optimaal zitten bij werkzaamheden in de levensmiddelenindustrie

Geen lijm
- Plakt niet aan huid, haar of wond
- Geen resten

Zelfklevend (plakt alleen aan zichzelf)
Hecht uitstekend, zelfs op natte, vette en vuile huid

Absorberend, absorbeert bloed

Zeer elastisch
Goede bewegingsvrijheid

Huidvriendelijk

Visueel te onderscheiden bij werkzaamheden in de levensmiddelenindustrie

Onopvallend

STEP - 2019-01-14 - NL-18105 - ©

DISPENSER

Voor lijmvrije elastische pleisters

Optimale beschikbaarheid
Maakt het mogelijk om snel verwondingen te verzorgen

Hygiënische opslag

Ingebouwd mes om pleister te knippen

Art.nr.	**0899 512 23**
VE	1
Kleur	Rood
Lengte	280 mm
Hoogte	170 mm
Breedte	170 mm

Aanvullende producten	**Art.nr.**
Lijmvrije pleister Elast latexvrij	**0899 512 24**
Blauwe, lijmvrije pleisters Elast latexvrij	**0899 512 25**

STEP - 2019-02-05 - NL-18228 - ©

NAVULPAKKET PLEISTERS

Art.nr.	0899 520 151
VE	1
Aantal stuks	45 st.

Toepassingsgebied
Vele gebruiksmogelijkheden: werk, hobby en vrije tijd

Voor pleisterdispenser

- Snelle eerste hulp bij lichte verwondingen
- Individueel verpakte flexibele textielpleisters

PLEISTERHOUDER

Afbeelding kan afwijken

Voor snel verzorgen van kleine verwondingen

Individueel verpakte, elastische textielpleisters
Zeer hygiënisch zelfs in een vuile omgeving

Eenvoudig verwijderen:
- Te gebruiken met één hand
- Geen bewerkelijk uitpakken
- Pleister kan onmiddellijk worden aangebracht

Eenvoudig aan te vullen

Snelle en gemakkelijke montage

Art.nr.	0899 520 150
VE	1
Lengte	230 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	135 mm
Kleur	Groen, Wit

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
0899 520 150	Navulpakket pleisters	0899 520 151	2

STEP - 2019-01-14 - NL-18106 - ©

OOGSPOELSPRAY



Steriele oogspoeling

- Oogdouche met spuitkop
- Geschikt voor alle werkplaatsen, mobiele werkplekken en in de industriële sector
- De oogdouche kan gemakkelijk worden meegenomen bij wisselen van werkplek

Art.nr.	0899 511 805
VE	1
Inhoud	240 ml
Aanbevolen spoeltijd	Alkalische schade: min. 15 minuten, Vreemde stof (stof, metaal, vuil): min. 1 minuut, Zuur: 3-5 minutem
Chemische basis	Steriele natriumchlorideoplossing (0,9%)
Kleur	Kleurloos, glashelder
Houdbaarheid vanaf productie	36 maanden

Toepassingsgebied

Voor letsel als gevolg van metaal-splinters, vuil, stof, zuren of basen.

OOGSPOELSPRAY, WANDHOUDER

Steriele oogspoeling

Één muursteun met duidelijke instructies.

Inclusief

3x oogspoelingoplossing 240 ml

Art.nr.	0899 511 803
VE	1
Inhoud	240 ml
Chemische basis	Natriumchloriet
Kleur	Kleurloos
Houdbaarheid vanaf productie	36 maanden

Toepassingsgebied

Voor stationair gebruik op werkplekken die gevaar opleveren voor de ogen als gevolg van zuren, basen of verontreinigingen, zoals stof, vuil en splinters.

STEP - 2019-01-14 - NL-18107 - ©

OOGSPOELINGOPLOSSING

Fles met steriele zoutoplossing (0,9%)

Bewijs van prestaties
Conform DIN EN 15154-4

Art.nr.	0899 511 906
VE	1/12
Inhoud	500 ml
Aanbevolen spoeltijd	approx. 5 minutes
Toepasbaarheid	For rinsing foreign bodies.
Uitvoering	Met oogschelp en stofkap
Chemische basis	Steriele natriumchlorideoplossing (0,9%)
Kleur	glashelder
Houdbaarheid vanaf productie	36 maanden

Toepassingsgebied
Voor mobiel gebruik of voor navullen van wandhouder of wandbox.

STEP - 2019-01-14 - NL-18108 - ©

BRANDBLUSSERS

Blustoestellen zijn zeer waardevol in het beginstadium van een brand. Door hun snelle verplaatsbaarheid en onmiddellijke beschikbaarheid maken zij een snelle bluspoging mogelijk.

Sproei schuimblusser SD 2 F

2 kg onder permanente druk

- De SD 2 F staat onder permanente druk, is voorzien van een drukindicator en is gevuld met blusschuim TOTALON.
- Compacte uitvoering en voorzien van een speciale houder.
- Blushandgreep met nevelstraalpijp.
- De speciale sproeikop zonder beweegbare delen zorgt voor een fijne verneveling van het blusmiddel en verhoogt het afkoelende effect.
- De worplengte (= bereik in horizontale richting) van meer dan 4 meter zorgt voor een veilige afstand tot de brandhaard.
- Het blusmiddel is milieuvriendelijk, niet giftig en veroorzaakt nauwelijks nevenschade.

Toepassingen

De SD 2 F schuimblusser is speciaal bestemd voor het beveiligen van:

- Personenauto's, boten, caravans en campers.
- Laboratoria.
- Kleinere kantoorruimtes.
- Woon- en vakantiehuizen.

Art.nr. NB05 600 013

VE 1 stuk

Poederblusser FX 2 SLO

2 kg

- De FX 2 SLO is compact uitgevoerd en van een specialehouder voorzien.
- De uitgespaarde handgreep vereenvoudigd de eenhandsbediening en de gele borging bovenop de kunststof kap zorgt ervoor dat dit blustoestel niet voortijdig in werking kan worden gesteld.

Toepassingen

De FX 2 SLO poederblusser is speciaal bestemd voor het beveiligen van:

- Personenauto's, boten, caravans, campers en vorkheftrucks.
- Cabines van vrachtwagens, autobussen.
- Woon- en vakantiehuizen.
- Lucht- en zeehavens.

Art.nr. NB05 600 012

VE 1 stuk

Voor welke branden?

Brandklasse A (vaste stoffen)	hout, papier, textiel, kunststoffen
Brandklasse B (vloeistoffen)	benzine, petroleum, olie, vet
Brandklasse C (gassen)	propaan, butaan

Hoe te blussen

- Stel de blusser niet te vroeg in werking.
- Probeer met de wind mee te spuiten.
- Verdeel het poeder over de brandhaard met zigzagbewegingen.
- Pas op voor verborgen vuur en terugloop van de vlammen.

Blusvermogen en technische gegevens

		SD 2 F	FX 2 SLO
Inhoud	kg	2	2
Blusmiddel		TOTALON AB-30	INTERMON
Behaald blusvermogen		5A/34B	13A/89B/C
Brandklasse		AB	ABC
Gewicht	kg	3,9	3,6
H x B	mm	390 x 140	355 x 130
Worplengte	m	4	4
Spuitduur	sec	25	11
Werkdruk	bar	14	14
Gebruikstemperatuur	°C	-30 t/m +60	-30 t/m +60
Normeringen		CE/EN	CE/EN/KM/GS/WM

Voor het bijvullen van de brandblussers kunt u contact met ons opnemen.

Normeringssymbool	CE CE	EN3	EN1866	GS	KM	WM	BF	Eco
Goedkeuringen	CE goedkeuring	EN3 goedkeuring	EN1866 goedkeuring	Geprüfte Sicherheit	Kitemark	Marine goedkeuring See BG	Bafe	Eco label

MPRJG-A-08/16- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 11