



CORROSIE- BESCHERMING

Würth Nederland B.V.
Het Sterrenbeeld 35
5215 MK 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 629 19 11
Telefax (073) 629 19 22
info@wurth.nl
www.wurth.nl

© by Würth Nederland B.V.

Verantwoordelijk voor de inhoud:
R. Besters
Grafische opmaak:
V. Verbeek

Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
DTP - VV - GIM - 1,5' - 04/'21

We behouden ons het recht voor om productwijzigingen aan te brengen, die naar onze mening een kwaliteitsverbetering ten gevolg hebben, zelfs zonder voorafgaande kennisgeving of kennisgeving die op elk moment moet worden uitgevoerd. Afbeeldingen kunnen voorbeeldafbeeldingen zijn die in de praktijk kunnen afwijken van de geleverde goederen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor typ- en drukfouten. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.




CORROSIE- BESCHERMING

**Permanent.
Duurzaam.
Robuust.**




BESCHICHTEN, SPACHTELN, LACKIEREN

BESCHICHTEN, SPACHTELN, LACKIEREN

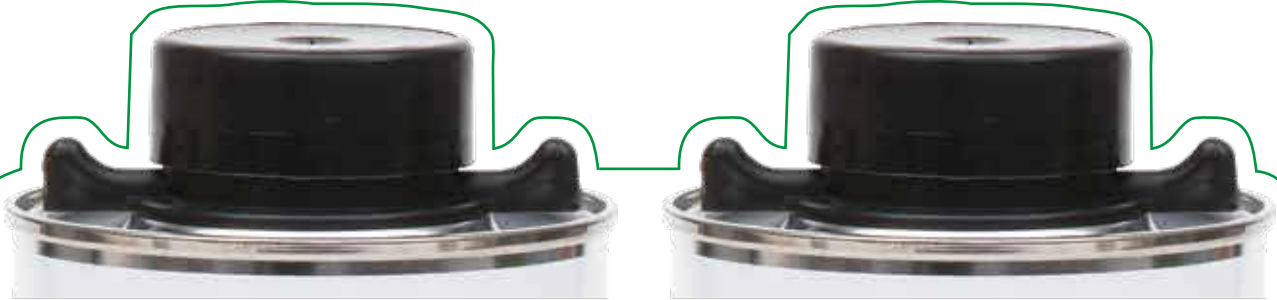

OVERZICHT PRODUCT- EN TOEPASSING

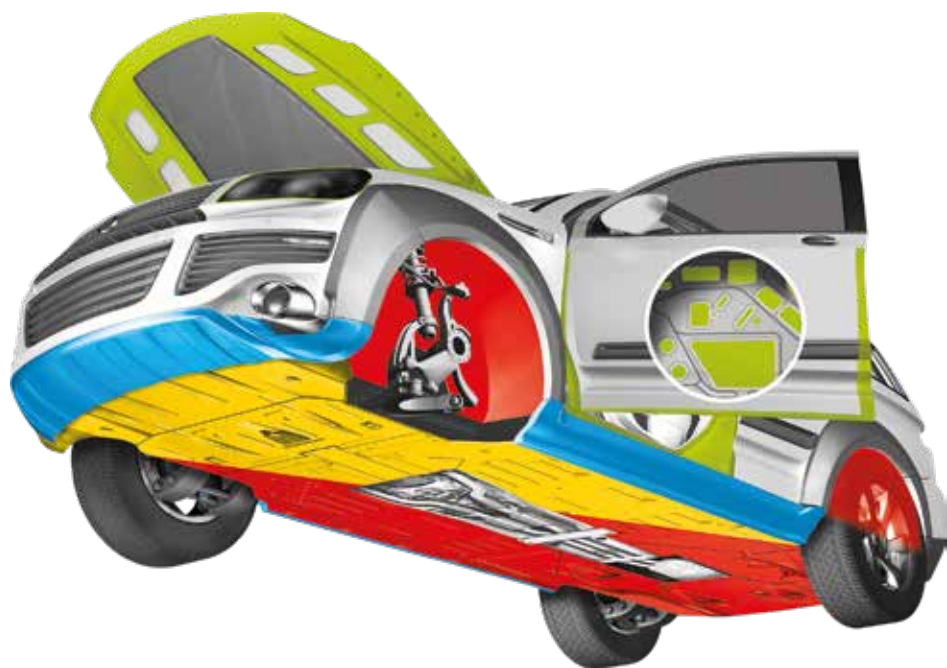

- Bodembeschermer (bitumen):
voor bodem en wielkasten
- Bodembescherming (op wasbasis):
voor bodem
- Steenslagbescherming (op rubberbasis):
voor dorpels, chassis, bodems, soms wielkasten
- Holle ruimte bescherming (op wasbasis):
voor holtes bijv. op deuren, motork

Productnaam	Type voertuig	Kleur	Inhoud	Art.nr.	VE/st.
Bodembeschermer	 	zwart	500 ml	0892 073	1/12
Bodembeschermer		zwart	1000 ml	0892 072	1/12
Bodembeschermer speciaal	  	zwart	500 ml	0892 078 550	1/12
Steenslag- en bodembeschermer	 	zwart	500 ml	0892 075 250	1/12
Steenslag- en bodembeschermer		zwart	1000 ml	0892 075 200	1/12
Steenslag- en bodembeschermer		grijs	500 ml	0892 075 350	1/12
Steenslagbeschermmer Aqua		zwart	1000 ml	0892 070 100	1/12
Bodembeschermer was	 	zwart	500 ml	0892 078 500	1/12
Bodembeschermer was		beige	500 ml	0892 079 500	1/12
Holle ruimte beschermmer	 	beige	500 ml	0892 082 105	1/12
Holle ruimte beschermmer		beige	1000 ml	0892 082 100	1/12
Holle ruimte beschermmer		transparant	500 ml	0892 082 500	1/12



BODEMBESCHERMER



Oplosmiddelhoudende, niet overschilderbare coatingmassa op bitumenbasis.

- Met langdurige bescherming en antidreuneffect
- Bestand tegen spatwater en zout water, zwakke zuren en logen
- Snelle droogtijd
- Druppelt niet van verticale of rechtopstaande oppervlakken
- Goede hechting

Toepassingsgebied:

Voor reparatie en bescherming van verborgen gebieden die niet hoeven te worden gelakt. Ideaal voor gebruik als antidreunmiddel in externe onderdelen, zoals wielkasten, bodemplaatbescherming, enz.



Kleur	Inhoud	Art.nr.	VE/st.
zwart	500 ml	0892 073	1/12
zwart	1000 ml	0892 072	1/12



Pistool voor bodembeschermers

Art.nr. 0891 106 3

VE/st. 1



BODEMBESCHERMER SPECIAAL



Dampdoorlatende bodembeschermer voor gebruik op houten bodemplaten.

- Zeer goede hechting op hout
- Geteste compatibiliteit met in de handel verkrijgbare
- impregneermiddelen voor hout
- Uitstekend antitreuneffect
- Loopt niet van verticale oppervlakken af
- In hoge mate bestand tegen veroudering




Kleur	Inhoud	Art.nr.	VE/st.
zwart	500 ml	0892 078 550	1/12

Toepassingsgebied:

Speciale bodemplaatbescherming voor gebruik op houten bodemplaten van caravans, campers, aanhangwagens, enz. Dankzij de vochtregulerende eigenschappen van de bodemplaatbescherming kan het hout blijven ademen. Het binnendringen van vocht wordt voorkomen en andere externe invloeden hebben geen vat op het product.



STEENSLAG- EN BODEMBESCHERMER

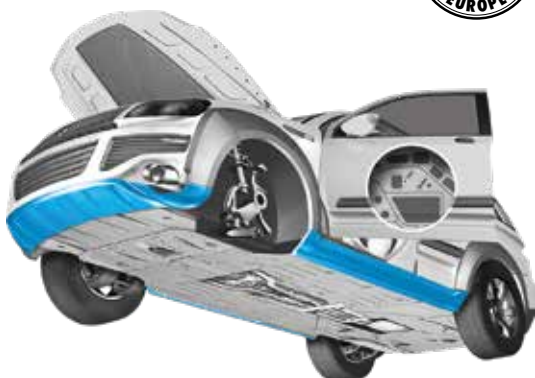

Oplosmiddelhoudende coatingmassa op basis van rubber, overschilderbaar.

- Uitstekende adhesie, snelle huidvorming
- Krasbestendig
- Overschilderbaar met veel in de handel verkrijgbare 1C- en 2C-deklakken op basis van oplosmiddel en water
- Geschikt voor kort oventrocken bij 40°C tot 60°C
- Zeer goed schuurbaar zodra het product volledig droog is

Toepassingsgebied:

Voor het repareren en herstellen van de oorspronkelijke structuur, en ter bescherming tegen steenslagschade en corrosie in alle zichtbare gedeelten, bijv. voor- en achter-spoilers, zijorpels, bumpers en het onderstel bij auto's, vrachtwagen en bussen. Ideaal geschikt voor gebruik als antidreunmiddel voor wielkasten en het onderstel.



Kleur	Inhoud	Art.nr.	VE/st.
zwart	500 ml	0892 075 250	1/12
zwart	1000 ml	0892 075 200	1/12
grijs	500 ml	0892 075 350	1/12



Bekerpistool voor bodemplaat-beschermingsmiddelen

Art.nr.
0891 110 640
VE/st. 1




Pistool voor bodem-beschermers

Art.nr.
0891 106 3
VE/st. 1



STEENSLAGBESCHERMER AQUA

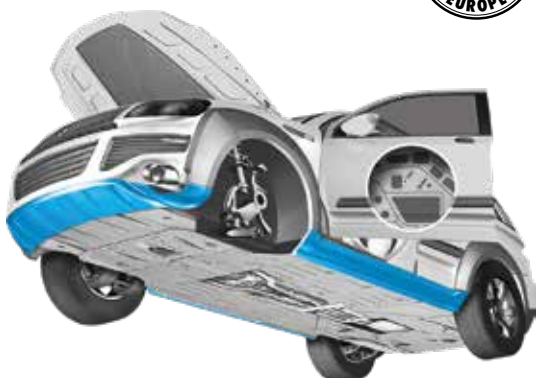

Mens- en milieuvriendelijkere, overschilderbare bescherming tegen steenslag op waterbasis.

- Droogt volledig tot -10°C
- Fijne en grove structuren kunnen worden gespoten, afhankelijk van de toepassingen
- Uitstekende antidreuneffect
- Zeer hoge slijtvastheid
- Geschikt voor drogen in de oven
- Zeer eenvoudig te schuren indien volledig droog

Toepassingsgebied:

Voor het repareren en herstellen van de oorspronkelijke textuur, en ter bescherming tegen steenslagschade en corrosie in alle zichtbare gedeelten, bijv. voor- en achter-spoilers, zijorpels etc.



Kleur	Inhoud	Art.nr.	VE/st.
zwart	1000 ml	0892 070 100	1/12

Volgende gevaarsymbolen zijn **NIET** van toepassing



Bekerpistool voor bodemplaat-beschermings-middelen

Art.nr.
0891 110 640
VE/st. 1



Pistool voor bodem-beschermers

Art.nr.
0891 106 3
VE/st. 1



BODEMBESCHERMER WAS

NIEUW!



LESS IS MORE!

1 bus = 2,5-voudige
opbrengst



Oplosmiddelhoudende, niet overschilderbare coatingmassa op wasbasis.

- Blijvend elastisch met zelfherstellend effect
- Onschadelijk voor lak, rubber en PVC
- Bestand tegen spatwater en zout water, zwakke zuren en logen
- Zeer hoog vastestofgehalte
- VOC gereduceerd
- Stofdroog na 48 uur, vervolgens wasachtig
- Opbrengst: 876 g/1000 ml bij 200 µm 0,28 liter/m²



Kleur	Inhoud	Art.nr.	VE/st.
zwart	500 ml	0892 078 500	1/12
beige	500 ml	0892 079 500	1/12

Toepassingsgebied:

Voor het aanvullen en nabehandelen van alle beschermcoatings op basis van PVC, natuurrubber-hars, bitumen en bodembeschermers op wasbasis. Zeer geschikt voor onbehandelde metalen oppervlakken.



**Bekerpistool voor
bodemplaat-
beschermings-
middelen**

**Art.nr.
0891 110 640**
VE/st. 1



**Pistool voor
bodem-
beschermers**

**Art.nr.
0891 106 3**
VE/st. 1

BODEMBESCHERMER WAS




HOLLE RUIMTE WAS

NIEUW!



LESS IS MORE!

1 bus = 2,5-voudige
opbrengst

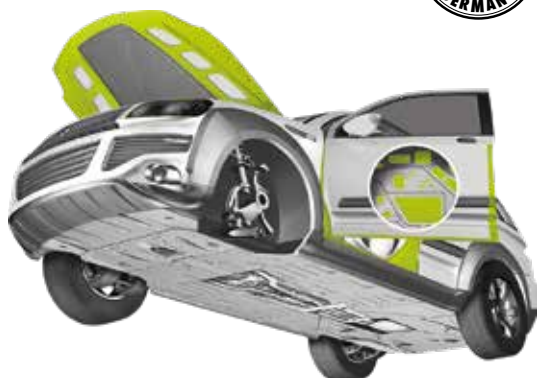

Conserveringsmiddel met hoge gehalte vaste stof en oplosmiddel.

- Voor reparaties en langdurige bescherming
- Hoge doorlaatbaarheid en uitstekende penetratie
- Zelfs moeilijk bereikbare naden worden effectief beschermd
- Waterverdrijvend effect
- Bestand tegen hoge temperaturen tot +180°C
- Goede flexibiliteit bij koude
- Beschermt zelfs bij een zeer dunne laagdikte van 50 µ tegen corrosie
- Bevat 80% vaste stof
- Geschikt voor in de handel verkrijgbare lakken en rubberen en kunststof onderdelen
- Geurloos

Toepassingsgebied:

Beschermt langdurig de holle ruimten van voertuigen die gevoelig zijn voor corrosie. Te gebruiken voor nabehandeling van bestaande verzegelingen of voor het herstellen van de corrosiebescherming na schadereparatie.



Kleur	Inhoud	Art.nr.	VE/st.
beige	500 ml	0892 082 105	1/12
beige	1000 ml	0892 082 100	1/12
transparant	500 ml	0892 082 500	1/12



**Bekerpistool voor
bodemplaat-
beschermings-
middelen**

**Art.nr.
0891 110 640**
VE/st. 1



**Spuitpistool
met drukkoker
HRS 2**

**Art.nr.
0891 130**
VE/st. 1

HOLLE RUIMTE WAS



PISTOLEN

Bekerpistool voor bodemplaatbeschermingsmiddelen

Voor het verwerken van producten - op oplosmiddel- en op waterbasis - voor bescherming tegen steenslag, voor de behandeling van bodemplaten en voor het conserveren van holle ruimten.

- Flexibel toepasbaar
- Eén toepassingsapparaat voor alle toepassingen
- Voor het herstellen van originele structuren bij dorpels, wielkasten, bodemplaten, enz.
- Veiligheid van de gebruiker
- Exclusief sondes

Art.nr. 0891 110 640

VE/st. 1




Pistool voor bodembeschermers

Voor het verwerken van oplosmiddelhoudende producten ter bescherming van de bodemplaat, onder meer tegen steenslag.

- Met verstelbaar mondstuk
- Voor het herstellen van originele structuren van dorpels, wielkasten, wielophanging, enz.
- Verwerkingsdruk: 3-4 bar

Art.nr. 0891 106 3

VE/st. 1



Sputpistool met drukkoker HRS 2

Voor het verwerken van producten voor het conserveren van holle ruimten.

- Stabiel, compact pistool incl. nylon en haakse sonde
- De snelkoppeling maakt het mogelijk om snel en probleemloos sondes te verwisselen

Art.nr. 0891 130

VE/st. 1





ACCESSOIRES

Geschikt voor bekerpistool
art.nr. 0891 110 640

Set sondes voor pistool met beker,
voor bodemplaatbeschermingsmiddelen

Inhoud:

- 1 haakse sonde, Ø 6 mm, lengte 1,3 m
- 1 nylon sonde met uitgang voor, Ø 6 mm, lengte 1,3 m
- 1 nylon sonde met uitgang opzij, Ø 6 mm, lengte 1,3 m

Art.nr. 0891 110 001

VE/st. 1



Afdichting voor pistool met
beker, voor bodemplaat-
beschermingsmiddelen

Art.nr. 0891 110 0

VE/st. 5



Set reserve onderdelen

Art.nr. 0891 110 010

VE/st. 5



Geschikt voor spuitpistool
HRS 2 met drukkoker
art. nr. 0891 130

Nylon sonde

- Lengte: 1550 mm
- Diameter: 8 mm

Art.nr. 0891 131

VE/st. 1



PBM'S

Veiligheidsoverall, wegwerp
Pro 5/6 Coverall

Maat M t/m 3XL

Art.nr. 0899 021 212 - 216

VE/st. 1



Halfgelaatmasker
HM 175

Art.nr. 0899 175 000

VE/st. 1



A2P3 RD combifilter voor
adembescherming serie 175

Art.nr. 0899 175 011

VE/st. 1



Ruimzichtbril Andromeda®

Art.nr. 0899 102 110

VE/st. 1



Handschoen Multifit nitril plus

Extreem lichte en flexibele handschoen met
extra bewegingsvrijheid voor de vingers en
gevoel in de vingertoppen

Maat 7 t/m 11

Art.nr. 0899 405 307 - 311

VE/st. 1





ALGEMENE TIPS & TRICKS:

Algemene tips:

- Bus goed schudden voor gebruik
- Oppervlak moet droog zijn en vrij van roest, vuil en vet
- Optimale spuitafstand 30 cm
- Dun opbrengen
- Spuit eerst een zeer dunne laag voor een betere hechting en laat deze gedurende circa 3 minuten uitdampen. Daarna de coating in de juiste dikte opbrengen. Laat elke tussenlaag uitdampen.

Opmerking:

- Na gebruik de spuitbus ondersteboven houden en spuiten totdat het mondstuk leeg is
- Niet op scharnieren, motoren, tandwielen en remsystemen spuiten
- U krijgt het beste spuitresultaat bij een verwerkings-temperatuur van 15-25°C

Bedrijfsdruk:

3 - 6 bar (Steenslag- en bodembeschermer 2-4 bar)

Tip voor profs:

- Verschillende structuren worden bereikt door de perslucht en de mondstukregeling af te stellen en te spelen met de afstand.

Extra info Steenslag- en bodembeschermer:

- De kleur wordt donkerder door bijtsen met blanke lak

Extra info Bodembeschermer Aqua

Droogt tot -10 °C. Bij het lakken moet rekening worden gehouden met omgevingsinvloeden. Verdunning met water (max. 2%). Voor IR-drogen (infrarood) moet rekening worden gehouden met het volgende:

- De maximale droogtijd is afhankelijk van de temperatuur, de laagdikte en de toevoer van verse lucht of perslucht
- Bij IR-drogen mag het materiaal niet worden verwarmd tot temperaturen hoger dan 60 °C, omdat er dan blaasvorming kan optreden

Oude coatingmassa moet verwijderd worden. Overschilderbaar na circa 2 uur (afhankelijk van de dikte van de coating), met name bij lakken op waterbasis.

Pistool na elk gebruik grondig reinigen met water. Steenslagbeschermer Aqua kan tot een concentratie van 30% met lak op waterbasis worden gemengd. Vuile oppervlakken mogen met water worden gereinigd en moeten vervolgens grondig worden afgedroogd. Nadat het product volledig droog is kunnen in de handel verkrijgbare tweecomponenten acryllakken en onderlakken worden gebruikt om eroverheen te lakken. Wij raden aan om een primer aan te brengen voordat tweecomponenten acryllak wordt gebruikt.

PRODUCT OVERZICHT CORROSIEBESCHERMING

Productnaam / Technische informatie		Bodembeschermer		Bodembeschermer speciaal		Steenlag- en bodembeschermer		Steenlagbeschermer Aqua		Bodembeschermer was		Holle ruimte beschermer	
Art.nr.		0892 073	0892 072	0892 078 550		0892 075 250 0892 075 350	0892 075 200	0892 070 100		0892 078 500 0892 079 500		0892 082 105 / 500 100	0892 082 105 / 500 100
Inhoud		500 ml	1000 ml	500 ml		500 ml	1000 ml	1000 ml		500-ml		500 ml	1.000 ml
Kleur		zwart	zwart	zwart	grijs	zwart	zwart	zwart		zwart beige		beige transparant	beige
Chemische basis		Bitumen		Nafta mix, oplosmiddel en drijfgas	Rubber			Waterige synthetische disper- sies, vulmiddelen en additieven		Wax additieven, oplosmid- del, drijfgas		Wax additieven, oplosmid- del, drijfgas (alleen 500 ml)	
Voorbehandeling ondergrond vereist		Droog, stof- en vetvrij		Droog, stof- en vetvrij		Droog, stof- en vetvrij		Droog, stof en vetvrij		Droog, stof- en vetvrij		Droog, stof- en vetvrij	
Min. aandeel vaste stoffen		33 %	65 %	33 %		23 %		66 %		40 %		36 %	80 %
Droogtijd bij 20 °C		2,5 h		135 min.	1,5 uur			7 dagen		5 dagen, bestand legen spatwater na 30 minuten		5 dagen, bestand legen spatwater na 30 minuten	
Houdbaarheid na productie		24 maanden		24 maanden	24 maanden			12 maanden		24 maanden		24 maanden	12 maanden
Verwerkingstemperatuur max./ min.		25 °C / 15 °C		25 °C / 10 °C	60 °C / 10 °C			35 °C / 15 °C		30 °C / 10 °C		30 °C / 10 °C	
Temperatuurbestendigheid max./ min.		80 °C / -30 °C		85 °C / -25 °C	90 °C / -40 °C			80 °C / -25 °C		90 °C / -25 °C		90 °C / -25 °C	
Overschilderbaar		nee		nee	ja, na 30 min.			ja, na 12 uur		nee		nee	
Spuilafstand min.		30 cm		30 cm	30 cm			30 cm		30 cm		30 cm	
Huidvormings tijd min.		75 min.		75 min.	30 min.		45 min.	120 min		48 uur		48 uur	
Dichtheid		0,828 g/m³	1,09 g/m³	0,812 g/m³	1,04 g/m³ 0,95 g/m³ ³⁰		1,09 g/m³ 1,08 g/m³ ³⁰	1,09 g/m³		0,8 g/m³		0,7 g/m³	1,095 g/m³
Corrosiebescherming		> 480 uur DIN 50021 bij 100 µ droge laagdikte	> 1.000 uur DIN 50021 bij 100 µ droge laagdikte	-			600 uur bij 300 µ droge laagdikte	240 uur bij 350 µ droge laagdikte		Zoutspoeitest volgens DIN EN ISO 9227 min. 720 uur bij 50 µ droge laagdikte		Zoutspoeitest volgens DIN EN ISO 9227 min. 720 uur bij 50 µ droge laagdik- te	
Theoretische opbrengst		0,2 L/m² bij 200 µ/nass	0,4 L/m² bij 300 µ/nass	0,3 L/m² bij 200 µ/nat	0,4 L/ m²		0,7 L/m²	0,5 L/m²		0,56 L/m² bij 200 µ/nat		0,16 L/m² bij 50 µ/nat	0,07 L/m² bij 50 µ/nat
										0,62 kg/m² bij 200 µ/nat		0,18 kg/ m² bij	0,08 kg/ m² bij

