



LADDERS & TRAPPEN

2023

**READY
FOR WORK**

Bordestrap Enkel oploopbaar

- De bordestrap is verkrijgbaar van 3 tot 8 treden en is voorzien van een zelf ontgrendelend bordes.
- Dit bordes zorgt voor optimaal gebruikersgemak en stabiliteit.
- De doorlopende beugel heeft een handig opbergbakje.
- De trap is volledig inklapbaar voor transport.
- Draagvermogen: 150 kg
- Treden vervaardigd uit dubbel kokerprofiel voor optimale sterkte, stabiliteit en levensduur.

Materiaal	Aluminium/aluminium
Oppervlakte	Gecoat
Draagvermogen	150 kg

Art.nr.	0962 941 003	0962 941 004	0962 941 005	0962 941 006	0962 941 008
Aantal treden (inclusief platform)	1 x 3	1 x 4	1 x 5	1 x 6	1 x 8
Lengte	144 cm	169 cm	194 cm	219 cm	269 cm
Breedte (onder)/breedte (boven)	50/33 cm	53/33 cm	56/33cm	59/33 cm	65/33 cm
Stahoogte	71 cm	94 cm	118 cm	141 cm	188 cm
VE/stuk	1	1	1	1	1



Dubbele trap

- De dubbele trap is verkrijgbaar van 2 x 2 tot 2 x 12 treden. De trap is voorzien van een hooggeplaatste drukvaste spreidstandbeveiliging waarop je ook comfortabel kunt staan.
- Door de degelijke constructie is het mogelijk om obstakels te overbruggen. Voor veilig transport en opslag is de trap standaard (vanaf 2 x 3 treden) voorzien van een verplichte en neerklapbare veiligheidsbeugel.
- Draagvermogen: 150 kg
- Treden vervaardigd uit dubbel kokerprofiel voor optimale sterkte, stabiliteit en levensduur.

Materiaal	Aluminium/aluminium
Oppervlakte	Gecoat
Draagvermogen	150 kg

Aantal treden (inclusief platform)	Lengte	Breedte (onder)/breedte (boven)	Stahoogte	Art.nr.	VE/stuk
2 x 2	52 cm	44/46 cm	48 cm	0962 941 102	1
2 x 3	77 cm	47/46 cm	71 cm	0962 941 103	1
2 x 4	102 cm	50/46 cm	94 cm	0962 941 104	1
2 x 5	127 cm	53/46 cm	118 cm	0962 941 105	1
2 x 6	152 cm	56/46 cm	141 cm	0962 941 106	1
2 x 8	202 cm	62/46 cm	188 cm	0962 941 108	1
2 x 10	252 cm	68/46 cm	235 cm	0962 941 110	1
2 x 12	302 cm	74/46 cm	282 cm	0962 941 112	1



Magazijntrap met extra brede treden

- De Giant trap is een zeer stabiele en robuuste inklapbare trap.
- Standaard wordt de trap voorzien van een handige neerklapbare veiligheidsbeugel.
- De transportwielen zorgen ervoor dat de trap in gebruiksstand gemakkelijk is mee te nemen.
- De treden hebben een comfortabele afmeting van 36x23 cm voor optimaal stacomfort en zijn voorzien van oliebestendig antisliprubber.
- Ingeklapt is deze trap compact en inclusief beugel slechts 11,5 cm dik.

Materiaal	Geanodiseerd
Breedte (onder)/breedte (boven)	53/46,5 cm
Draagvermogen	150 kg



Art.nr.	0962 941 602	0962 941 603	0962 941 604
Lengte treden	80 cm	110 cm	140 cm
Stahoogte	45 cm	70 cm	90 cm
VE/stuk	1	1	1

Montageplatform 1,7 x 0,5 m

- Uitstekende stabiliteit
- Belastbaar tot 300 kg
- Snel in elkaar te zetten
- Gemakkelijk te vervoeren dankzij draaggreep in werkoppervlak
- De voeten klikken automatisch in werkpositie en transport-positie



Art.nr. 0962 940 600
VE/stuk 1

Montageplatform met rooster 1,55 x 0,55 m

Compact en robuust, ideaal voor taken waarbij contact is met vuil

- Antislip, vuil valt er gewoon door
- Snelle installatie en ruimtebesparend transport/opslag, omdat de onderdelen kunnen worden ingeklapt



Art.nr. 0962 931 760
VE/stuk 1

Stucadoorstrap 2 of 3 treden



Materiaal	Staal, speciaal gehard
Oppervlakte	Poedercoating

Art.nr.	0962 941 122	0962 941 123
Werkhoogte	44 cm	66 cm
Breedte	56 cm	61 cm
Lengte	59 cm	74 cm
Aantal treden	2	3
VE/stuk	1	1



1



2

1

Enkele ladder Breed 1-delig

Materiaal	Aluminium
Oppervlakte	Gecoat
Breedte	Bij 10 en 12 sporten: 82 cm. Bij 14 en 16 sporten: 96 cm.
Draagvermogen	150 kg

Art.nr.	0962 941 240	0962 941 242	0962 941 244	0962 941 246
Aantal sporten	1 x 10	1 x 12	1 x 14	1 x 16
Lengte	301 cm	357 cm	413 cm	469 cm
VE/stuk	1	1	1	1

2

Enkele ladder Recht 1-delig

- Zijn voorzien van een stabiliteitsbalk

Materiaal	Aluminium
Oppervlakte	Gecoat
Breedte	42 cm
Draagvermogen	150 kg

Aantal sporten	Lengte	Art.nr.	VE/stuk
1 x 8	245 cm	0962 941 208	1
1 x 12	357 cm	0962 941 212	1
1 x 14	413 cm	0962 941 214	1
1 x 16	469 cm	0962 941 216	1
1 x 18	525 cm	0962 941 218	1
1 x 20	581 cm	0962 941 220	1



3

Opsteekladder Breed 2-delig

Materiaal	Aluminium
Oppervlakte	Gecoat
Draagvermogen	150 kg

Art.nr.	0962 941 310	0962 941 312	0962 941 314	0962 941 316
Aantal sporten	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Min./max. lengte	298-492 cm	354-576 cm	410-688 cm	466-772 cm
VE/stuk	1	1	1	1

5

Opsteekladder Breed 3-delig

Materiaal	Aluminium
Oppervlakte	Gecoat
Draagvermogen	150 kg

Art.nr.	0962 931 320	0962 931 322	0962 931 324	0962 931 326
Aantal sporten	3 x 10	3 x 12	3 x 14	3 x 16
Min./max. lengte	306-696 cm	362-805 cm	418-917 cm	474-1090 cm
VE/stuk	1	1	1	1

4

Opsteekladder Recht 2-delig

- Zijn voorzien van een stabiliteitsbalk

Materiaal	Aluminium
Oppervlakte	Gecoat
Draagvermogen	150 kg

Art.nr.	0962 941 288	0962 941 290	0962 941 292
Aantal sporten	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Min./max. lengte	242-408 cm	298-492 cm	354-576 cm
VE/stuk	1	1	1


Optrek ladder 2-deli

Eenvoudige bediening:

- Door middel van een optrekkinrichting en de toprollen is de ladder gemakkelijk uit te schuiven.
- Ladders zijn voorzien van een stabiliteitsbalk.

Materiaal	Aluminium
Oppervlakte	Gecoat
Draagvermogen	150 kg

Aantal sporten	Minimale/maximale lengte	Art.nr.	VE/stuk
2 x 16	469-832 cm	0962 941 276	1
2 x 18	525-916 cm	0962 941 278	1
2 x 22	641-1056 cm	0962 941 282	1

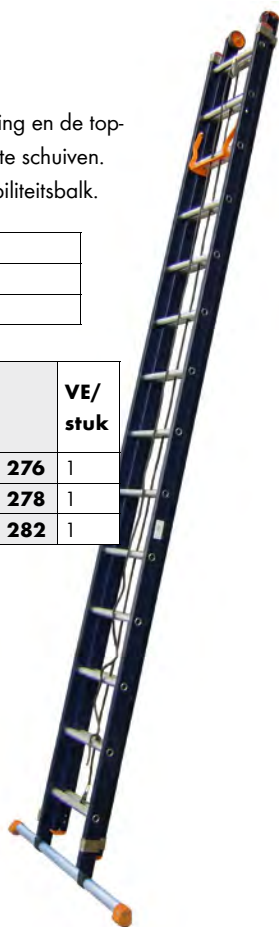

Ladderhulp


Belastbaar tot max. 10 kg.

Lengte: 470 mm

Breedte: 60 mm

Art.nr. 0962 931 971

VE/stuk 1

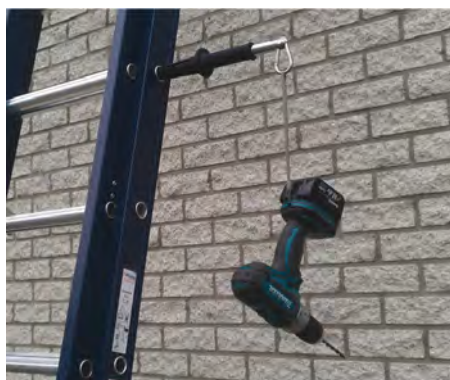

Ladderklemsysteem

5x sneller dan standaard ladderklemmen

Breedte: 50 mm

Hoogte: 410 mm


Lengte: 455 mm

Art.nr. 0963 83 741

VE 1 paar



Multiladder Telescopisch

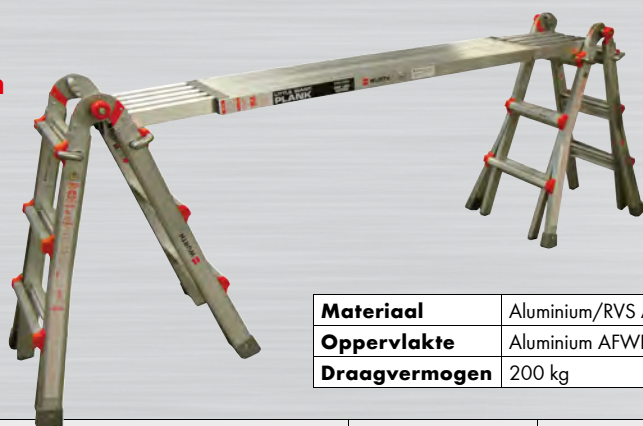

Materiaal	Aluminium/RVS A2
Oppervlakte	Aluminium AFWERKING
Draagvermogen	200 kg

Art.nr.	0962 941 404	0962 941 405
Aantal sporten	4 x 4	4 x 5
Minimale/maximale lengte als aanleunladder	140-450 cm	169-570 cm
Minimale/maximale lengte als staladder	186-186 cm	240-240 cm
VE/stuk	1	1

Telescopische aluminium plank

De zeer robuuste telescopische aluminium plaat biedt veelzijdige en variabele toepassingsmogelijkheden, bijv. als hulpsteiger of flexibel werkplatform in combinatie met professionele aluminium telescoopladders of aluminium montageschragen

Lengte: 182-274 cm

Breedte: 30 cm

Art.nr. 0962 941 620

VE/stuk 1



OP AANVRAAG OOK LEVERBAAR IN
LENGTE 243-396 CM EN 274-457 CM

Reformladder 2-delig

Door zijn vele gebruiksmogelijkheden is de reformladder zeer geschikt voor uiteenlopende doeleinden:

- Voorzien van kunststof geleiding op haken en sport. Hierdoor zijn de ladders gemakkelijk op te steken.
- Opsteek- en reformladders zijn vanaf 10 sporten voorzien van een drukvast spreidstand beveiliging.
- De schuingeplaatste sport zit onwrikbaar in de ladderboom verankerd. De kwalitatief hoogwaardige fets zorgt voor een zeer sterke sport/boomverbinding.

Materiaal	Aluminium/aluminium
Oppervlakte	Gecoat
Draagvermogen	150 kg

Art.nr.	0962 941 258	0962 941 260	0962 941 262	0962 941 264
Aantal sporten	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Lengte	242-408 cm	298-492 cm	354-576 cm	410-688 cm
Breedte (onder)/breedte (boven)	89/47 cm	89/47 cm	110/47 cm	110/47 cm
VE/stuk	1	1	1	1



Reformladder 3-delig

De 3-delige reformladder heeft de verplichte starre spreidstandbeveiliging en op beide uitschuifbare delen borging op de opzethaak



Aantal sporten	Lengte	Art.nr.	VE/stuk
3 x 8	250-584 cm	0962 941 338	1
3 x 10	306-696 cm	0962 941 340	1
3 x 12	362-805 cm	0962 941 342	1
3 x 14	418-917 cm	0962 941 344	1

Materiaal	Aluminium
Oppervlakte	Gecoat
Draagvermogen	150 kg

**WÜRTH PERIODIEKE
KEURINGEN VAN UW
LADDERS EN TRAPPEN
DOOR EEN GESPECIALISEERD
KEURBEDRIJF!**

Würth Service Center
T +31 (0)73 629 1600
keuringen@wurth.nl

Vouwsteigers

- Inklapbaar en zeer geschikt voor de kleine ruimtes!
- Door zijn geringe maatvoering past hij door iedere deuropening
- Standaard te gebruiken tot een werkhoopte van 3.00 meter
- Licht in gewicht en is gemakkelijk verplaatsbaar
- 4x geremde wielen Ø 125 mm met rubber-loopvlak



Materiaal	Aluminium
Draagvermogen	200 kg

Omschrijving	Steiger lengte	Steigerbreedte	Platformbreedte	Art.nr.	VE
Basic vouwsteiger	190 cm	75 cm	0,6 m	0962 941 070	1
Expander 135 vouwsteiger	190 cm	135 cm	1,2 m	0962 941 135	1

Upgrade Vouwsteiger

Set van 4 stabilisatoren en 1 horizontale schoor

VERPLICHT VANAF 1 JANUARI 2022

Art.nr. **0962 941 100**



Rolsteiger Expander One

- Vloerhoogte 4.2 m, werkhoogte 6.2 m
- Opgebouwd in 10 tot 15 min.
- Afmetingen 127 x 83 x 158 cm (LxBxH)
- Innovatief, veilig & uniek ontwerp
- Eenvoudig door 1 persoon te transporteren als compacte trolley
- Veilig en snel op te bouwen door 1 persoon
- Tijdens het op- en afbouwen kan het steigermateriaal aan de uitschuifbare haken gehangen worden
- In hoogte verstelbare dubbel geremde wielen Ø 125 mm met robuuste kantelrem
- Ook geschikt voor buiten
- Licht in gewicht, uitermate stabiel
- Past door iedere standaard deuropening
- Te vervoeren in de bedrijfswagens
- Voldoet aan EN1004, klasse 3
- Optioneel is er een trapmodule leverbaar.

Een expander One met een trapmodule kan in een trappenhuis worden toegepast.

Art.nr. 0962 980 514

VE/stuk 1





DENKT U OOK AAN VALBEVEILIGING?

In het Arbobesluit 3.16 is een Arbeidsomstandighedenbesluit opgenomen voor het voorkomen van valgevaar. Hierin staat gedefinieerd dat er valgevaar ontstaat vanaf een hoogte van 2.5 meter of meer. Bij het ontstaan van valgevaar is valbeveiliging absoluut noodzakelijk!

Elastico W101

veiligheidsharnas W101

Ergonomisch veiligheidsharnas met groot draagcomfort dankzij elastisch harnasmateriaal



Art.nr. 0899 032 096

VE/stuk 1

Valbeveiligingsset steigerbouw

Complete set voor steigerbouw



Art.nr. 0899 032 005

VE/stuk 1

Professionele steigerbouwset Elastico

Complete set voor steigerbouw met het bijzonder comfortabele Elastico veiligheidsharnas



Art.nr. 0899 032 051

VE/stuk 1


Verbinder met valbeveiligiger voor steigerbouw

Ideaal voor gevelsteigers in de lengterichting

Lengte: 2 m

Art.nr. 0899 032 052

VE/stuk 1

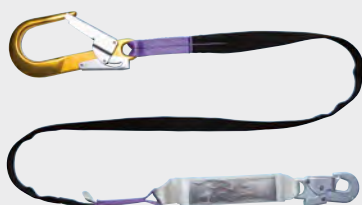

Verbindingsstuk met bandvaldemper en steigerhaak

Ideaal voor gevelsteigers

Lengte: 1,5 m

Art.nr. 0899 032 014

VE/stuk 1



D-ring verlengstuk

Om de afstand tussen de D-ring van een veiligheidsharnas en het koord te vergroten

Lengte: 0,5 m

Art.nr. 0899 032 094

VE/stuk 1



Steigerbouwratelsleutel

Omkeerbaar, met twee verschillende bekmaten, chroom-vanadiumstaal

Lengte: 320 mm

Art.nr. 0713 851 192

VE/stuk 1



Gereedschapsgordel, set 3-voudig

Gereedschapsgordel met vijf grote opbergvakken en in lengte verstelbare riem met clipsluiting voor het dragen van gereedschappen en materialen.

Lengte x breedte x hoogte:

650 x 140 x 270 mm

Kleur: Zwart, Grijs

Lengte: 650 mm

Breedte: 140 mm

Art.nr. 0715 930 212

VE/stuk 1



Helm Pro-Tek 6-punts

Robuust ontwerp met versterkte bovenzijde

Kleur: Wit

Art.nr. 0899 200 251

VE/stuk 1



Gereedschapsgordel, set 5-voudig

Riemtas met twee grote opbergvakken en een houder voor boor-/schroefmachine voor het direct op het lichaam dragen van gereedschappen en materialen.

Lengte x breedte x hoogte:

890 x 140 x 330 mm

Kleur: Zwart, Grijs

Art.nr. 0715 930 213

VE/stuk 1



Snijbestendige veiligheidshandschoenen W-210, impactniveau C

Universele snijbestendige veiligheidshandschoen met duimholteversterking en extra bescherming van de rug van de hand en rond de vingers voor werkzaamheden met een verhoogd risico op verbrijzeling, beknelling en snijwonden

Maat: 8 t/m 11

Art.nr. 0899 403 6..

VE/stuk 3





**READY
FOR WORK**

LADDERS & TRAPPEN

Uitgave van
Würth Nederland B.V.
Postbus 344, 5201 AH
's-Hertogenbosch
T +31 (0)73 629 1911
F +31 (0)73 629 1922
info@wurth.nl
www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.
Verantwoordelijk voor de inhoud: J. de Lang
Grafische opmaak: J. van Gestel

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - JG- GIM - 03/23