



SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN

Voor uw veiligheid maken wij ons sterk!

**READY
FOR WORK**





SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN

Als vakman zijn je handen één van de belangrijkste gereedschappen die je bezit. Veiligheidshandschoenen helpen ons dit waardevolle gereedschap te beschermen.

Als we aan handletsel denken, betreft het meestal verwondingen door mechanische, of fysieke gevaren. Het dragen van goed passende, op het gevaar afgestemde arm- en handbescherming kunnen snijverwondingen beperken en in de meeste gevallen voorkomen.

Würth biedt daarom marktgerichte oplossingen voor verschillende branches en toepassingen die snijbestendige handschoenen vereisen.

Speciaal op het gebied van snijbestendige handschoenen heeft de ontwikkeling van garencollecties niet stilgestaan. De kwaliteit en engineering van het garencollectie zijn net zo belangrijk. Hierdoor was de EN 388:2003 vaak niet zinvol om de prestaties van de snijbestendigheid in te delen op basis van ronddraaiende bewegingen.

Met de komst van de EN 388:2016 is de proefmethode aangepast en zijn de prestatie-waarden gedefinieerd. De nieuwe snijtestmethode, de ISO 13997, meet niet de cycli, maar de kracht (druk in Newton) die nodig is om door de handschoen heen te snijden. Een tweede verschil is dat de handschoen op een bol oppervlak ligt in plaats van recht en dat het mes recht is in plaats van rond.

Ons nieuwe, omvangrijke assortiment snijbestendige handschoenen voldoen aan de eisen van EN 388:2016 en ISO 13997 oftewel voldoen aan de huidige PBM-wet. Of u nu op zoek bent naar fijngevoelige comfort handschoenen of extreem robuuste snijbestendige handschoenen, wij hebben een breed assortiment dat voldoet aan alle prestatieniveaus van level B tot en met F.

Onze handschoenen zijn ontworpen om aan uw specifieke behoeften te voldoen en bieden de perfecte balans tussen comfort en bescherming.


WETENSWAARDIGHEDEN

De beoordeling van de beschermende prestaties tegen mechanische risico's van snijbestendige handschoenen wordt in Europa uitgevoerd in overeenstemming met EN 388:2016+A1:2018. Hierin worden de vereisten en testmethoden tegen de volgende mechanische risico's gedefinieerd:

- Schuurbestendigheid
- Snijweerstand (Coupe-test)
- Scheurbestendigheid
- Perforatiebestendigheid
- Snijbestendigheid
- (TDM-test volgens EN ISO 13997)
- Optioneel: Bescherming tegen schokken

Etikettering van handschoenen volgens EN 388:2016+A1:2018:

	Test criteria	Performance level	1	2	3	4	5	
A	Schuurbestendigheid	0 - 4	100	500	2000	8000	-	
B	Snijbestendigheid	0-5	1.2	2.5	5	10	20	
C	Scheurbestendigheid	0 - 4	10	25	50	75	-	
D	Perforatiebestendigheid	0 - 4	20	60	100	150	-	
			A	B	C	D	E	F
E	TDM Snijbestendigheid ISO 13997 (N)		2	5	10	15	22	30
P	Schokbescherming (optioneel)	P	Als de handschoenen niet getest op schokken is, heeft ze geen label.					

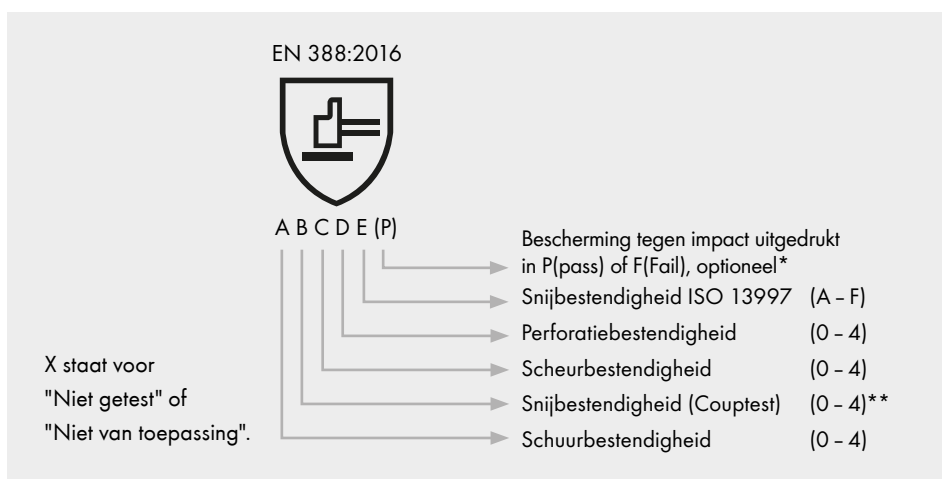

TESTMETHODE VOOR HET BEPALEN VAN DE SNIJBESTENDIGHEID

Test volgens

EN 388:2003 (Couptest)



- Meet het aantal cycli over slechts een korte afstand dat nodig is om door een bepaald materiaal te snijden versus een referentiemateriaal (vast gewicht)
- Vezels die het gebruikte mes voortijdig doen slijten bereiken een resultaat dat niet strookt met de praktijk
- Op basis van het resultaat volgt de indeling in de prestatieklasse (1-5)

Prestatieklasse	1	2	3	4	5
Index	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0

Test volgens

EN 388:2016/ISO 13997



- Treedt er bij de Couptest bij de handschoen een afstomping van het mes op, dan is een extra test volgens ISO 13997 nodig
- Het proefmonster wordt met een mes eenmalig belast
- De kracht die nodig is om 20 mm in te snijden wordt in Newton (N) uitgedrukt (variabel gewicht)
- Op basis van dit resultaat volgt de indeling in prestatielevel (A-F)

Prestatielevel	A	B	C	D	E	F
Snijvastheid in Newton	2	5	10	15	22	30

Belangrijke opmerking

Het woord "snijbescherming" wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd en moet eerder worden omschreven als "snijbestendig". Het is daarom essentieel om snijbestendige handschoenen op de werkplek te testen op basis van de risicobeoordeling bij het selecteren van geschikte snijbestendige handschoenen, aangezien de omstandigheden op de werkplek verschillen van die in de tests. Geen enkele snijbestendige handschoen kan alle snij- of perforatierisico's volledig uitsluiten, vooral bij het werken met zware gewichten en zeer scherpe en puntige voorwerpen. Daarnaast moet rekening worden gehouden met factoren zoals veiligheid van de greep, gevoeligheid of aanvullende vereisten zoals de mogelijkheid van een aanraakscherm of ESD-functie, afhankelijk van de vereisten van de werkomgeving. Optimaal draagcomfort kan ook helpen om de acceptatie door de drager te bevorderen.

	Omschrijving	Art.nr.	Snij- beschermingslevel ISO 13997	EN 388: 2016	Grip	Draagcomfort
	Soffflex W-130 snijbestendige handschoen Niveau B	0899 403 407-411	Level B	4X42B	■ ■ ■ □	■ ■ ■ □
	W-160 snijbestendige handschoen Niveau B	0899 403 317-321	Level B	3X42B	■ ■ □ □	■ ■ ■ □
	Hittebestendige handschoen H-110	0899 407 208-210	Level B	4343B	■ ■ □ □	■ □ □ □
	Snijbestendige veiligheidshandschoenen W-210, impactniveau C	0899 403 628-631	Level C	4X42CP	■ ■ ■ □	■ ■ □ □
	Veiligheidshandschoen Snijbestendig Tigerflex W-250 Niveau C	0899 411 367-371	Level C	4X43C	■ ■ ■ □	■ ■ ■ □
	Veiligheidshandschoen snijbestendig W-260 Niveau C	0899 403 337-341	Level C	3X42C	■ ■ □ □	■ ■ ■ ■
	Winterhandschoen comfort - M8	0899 450 108-111	Level C	2132C	■ ■ ■ □	■ ■ ■ □
	Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D	0899 403 718-720	Level D	4X42D	■ ■ ■ □	■ ■ □ □
	Snijbestendige handschoen W-320 Niveau D	0899 403 668-671	Level D	4X42D	■ ■ ■ □	■ ■ ■ □
	Snijbestendige handschoen Soffflex W-330 Niveau D	0899 403 738-741	Level D	4X43D	■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■

Legende: ■ ■ ■ ■ Uitstekend ■ ■ ■ □ Zeer goed ■ ■ □ □ Goed ■ □ □ □ Voldoende □ □ □ □ Zwak

Tast/ flexibiliteit	Snij- bestendigheid	Perforatie- bestendigheid	Schuur- bestendigheid	Bescherming natte omstandigheden	Inzet in olieachtige omgeving	Hitte- bestendigheid	Touchscreen mogelijkheid
■ ■ ■ ■ □	■ ■ □ □	■ □ □ □	■ ■ ■ □	■ □ □ □	■ ■ □ □	□ □ □ □	Ja
■ ■ ■ □	■ ■ □ □	■ □ □ □	■ ■ □ □	■ □ □ □	■ □ □ □	□ □ □ □	Nee
■ □ □ □	■ ■ □ □	■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■	■ □ □ □	■ □ □ □	■ ■ ■ ■	Nee
■ ■ □ □	■ ■ □ □	■ □ □ □	■ ■ ■ □	■ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	Ja
■ ■ ■ □	■ ■ □ □	■ ■ □ □	■ ■ ■ □	■ □ □ □	■ □ □ □	□ □ □ □	Ja
■ ■ ■ ■	■ ■ □ □	■ □ □ □	■ ■ □ □	■ □ □ □	■ □ □ □	□ □ □ □	Ja
□ □ □ □	■ ■ □ □	■ ■ □ □	■ ■ ■ □	■ ■ □ □	■ □ □ □	■ ■ □ □	Nee
■ □ □ □	■ ■ ■ □	■ ■ □ □	■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ □ □ □	Nee
■ ■ ■ □	■ ■ ■ □	■ ■ □ □	■ ■ ■ □	■ □ □ □	■ □ □ □	□ □ □ □	Ja
■ ■ ■ □	■ ■ ■ □	■ ■ ■ □	■ ■ ■ □	■ □ □ □	■ □ □ □	■ □ □ □	Ja

Belangrijk: De bovengenoemde zijn gebaseerd op laboratoriumtests en ervaringswaarden. Niettemin is het voor de keuze van de geschikte snijbestendige handschoenen noodzakelijk een operationele test te doen aangezien de omstandigheden per werkplek verschillen. Speciaal bij zware gewichten en zeer scherpgekante of spitse voorwerpen kan **geen** snijbestendige handschoenen alle snij- of steekrisico's volledig elimineren.

	Omschrijving	Art.nr.	Snij- beschermingslevel ISO 13997	EN 388: 2016	Grip	Draagcomfort
	Snijbestendige Veiligheidshandschoen W-410 Niveau E	0899 403 818-821	Level E	3X43E	■ ■ ■ ■ □	■ ■ □ □
	Hittebestendige Handschoen H-120	0899 407 310	Level E	254XE	-	■ □ □ □
	Veiligheidshandschoen snijbestendig Tigerflex W-520 niveau F	0899 411 377-381	Level F	4X42F	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ □
	Snijbestendige veiligheidshandschoenen W-530 niveau F	0899 403 958-962	Level F	4X42F	■ ■ ■ ■ □	■ ■ □ □
	Armbeschermer W-280 niveau C	0899 400 420	Level C	1343C	-	■ ■ □ □
	Armbeschermer W-290 niveau N	0899 400 421	Level C	3X4XC	-	■ ■ ■ ■ □

Legende: ■ ■ ■ ■ Uitstekend ■ ■ ■ ■ Zeer goed ■ ■ □ □ Goed ■ □ □ □ Voldoende □ □ □ □ Zwak



Tast/ flexibiliteit	Snij- bestendigheid	Perforatie- bestendigheid	Schuur- bestendigheid	Bescherming natte omstandigheden	Inzet in olieachtige omgeving	Hitte- bestendigheid	Touchscreen mogelijkheid
■□□□	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■□□□	■□□□	□□□□	Nee
■□□□	■■■■■	□□□□	■□□□	□□□□	□□□□	■■■■■	Nee
■□□□	■■■■■	■□□□	■■■■■	■□□□	■□□□	□□□□	Ja
■□□□	■■■■■	■□□□	■■■■■	■□□□	■□□□	■□□□	Ja
-	■□□□	■□□□	■□□□	-	-	■□□□	-
-	■□□□	■□□□	■□□□	-	-	□□□□	-

Belangrijk: De bovengenoemde zijn gebaseerd op laboratoriumtests en ervaringswaarden. Niettemin is het voor de keuze van de geschikte snijbestendige handschoenen noodzakelijk een operationele test te doen aangezien de omstandigheden per werkplek verschillen. Speciaal bij zware gewichten en zeer scherpgekante of spitse voorwerpen kan **geen** snijbestendige handschoenen alle snij- of steekrisico's volledig elimineren.



SOFTFLEX W-130 SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN NIVEAU B

Zeer comfortabele en flexibele snijbestendige handschoenen met Softflex-coating

- Ultrazachte coating van nitrilschuim en PU op waterbasis
- Optimale grip in droge en natte omstandigheden dankzij de bijzonder slipbestendige microstructuur
- Hoge mate van comfort
- Ademend
- Zeer flexibel met goed tastgevoeligheid

Toepassingsgebied

- Werkzaamheden met lage tot gemiddelde eisen aan snijbestendigheid en mechanische belasting
- Bewerken en verwerken van werkstukken met scherpe randen
- Verpakkingswerk
- Onderhoudswerkzaamheden
- Magazijnwerk en orderpicking



STANDARD
100
SHGO 110325
TESTEX



Steken, gauge	18
Materiaal drager	Polyethyleen/elastaan/polyamide/ polyester/glasvezels
Materiaal coating	Nitrilschuim/polyurethaan op waterbasis
EN-Norm	ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018
Snijweerstand conform ISO 13997	B
Categorie	II

Maat	Art.nr.	VE/Paar
7	0899 403 407	6
8	0899 403 408	6
9	0899 403 409	6
10	0899 403 410	6
11	0899 403 411	6

W-160 SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN NIVEAU B

Universele, flexibele handschoen voor werkzaamheden met lage mate van snijbestendigheid

- Hoog comfortniveau dankzij de ademende PU-coating en het fijngebreide basismateriaal
- Hoge mate van flexibiliteit, goede pasvorm en uitstekende tastgevoeligheid
- Goede mechanische slijtvastheid en goede snijbestendigheid

Toepassingsgebied

- Werkzaamheden met lage tot gemiddelde eisen aan snijbestendigheid en mechanische belasting
- Bewerken en verwerken van artikelen met scherpe randen
- Verpakkingswerk
- Onderhoudswerkzaamheden



EN 388:
2016 + A1:2018



3 X 4 2 B

Steken, gauge	18
Materiaal drager	Hoogwaardig polyethyleen/nylon/spandex
Materiaal coating	Polyurethaan
EN-Norm	ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018
Snijweerstand conform ISO 13997	B
Categorie	II

Maat	Art.nr.	VE/Paar
7	0899 403 317	6
8	0899 403 318	6
9	0899 403 319	6
10	0899 403 320	6
11	0899 403 321	6

HITBESTENDIGE HANDSCHOEN H-110

Universele, flexibele hittebestendige handschoenen met nitrilcoating met een goede gevoeligheid en comfort

- Vloeistofdichte nitrilcoating met hoge noppen
- Geen direct contact met hete vloeistoffen of dampen
- Goede grip
- Kan ook worden gebruikt in het licht olieachtige omgevingen
- Extra bescherming tegen snijden en langere levensduur dankzij versteviging in de kromming van de duim
- Extreem goede mechanische veerkracht
- Hoog draagcomfort

Toepassingsgebied

- Werken met hete voorwerpen met scherpe randen
- Werkzaamheden met lage tot middelhoge eisen aan snijbestendigheid en mechanische belasting, zoals hittebescherming
- Kunststof, metaalbewerking, staal- en glasindustrie



Steken, gauge	10
Materiaal drager	Aramidevezel
Materiaal coating	Nitrilschuim
EN-Norm	EN 388:2016+A1:2018 EN 407:2004 EN 420
Categorie	II

Maat	Art.nr.	VE/Paar
8	0899 407 208	6
9	0899 407 209	6
10	0899 407 210	6

SNIJBESTENDIGE VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN W-210, IMPACTNIVEAU C

Universele snijbestendige veiligheidshandschoen met duimholteversterking en extra bescherming van de rug van de hand en rond de vingers voor werkzaamheden met een verhoogd risico op verbrijzeling, beknelling en snijwonden

- Ideale bescherming voor uiteenlopende werkomstandigheden dankzij robuuste en flexibele beschermende elementen op de rug van de hand en rond de vingers
- Langere levensduur dankzij extra versterking in de duimholte
- Hoog draagcomfort dankzij de ademende coating van nitrilschuim
- Goede pasvorm en flexibiliteit, evenals hoog draagcomfort ondanks het robuuste ontwerp
- Geschikt voor gebruik met touchscreens

Toepassingsgebied

- Werkzaamheden waarbij gevaar voor beknelling en stoten bestaat
- Werkzaamheden met middelhoge tot hoge eisen aan snijbestendigheid en mechanische belasting
- Steigerbouw, staalbouw en gereedschapsproductie
- Opslag- en onderhoudswerkzaamheden

EN 388:
2016 + A1:2018



4 X 4 2 CP

EN 407:
2020



X 1 X X X X



Steken, gauge	15
Materiaal drager	Hoogwaardig polyethyleen/ glasvezel/ polyamide/elastaan
Materiaal coating	Nitrilschuim
EN-Norm	ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 EN 407:2020
Snijweerstand conform ISO 13997	C
Stootbescherming volgens EN 388:2016	P
Categorie	II

Maat	Art.nr.	VE/Paar
8	0899 403 628	3
9	0899 403 629	3
10	0899 403 630	3
11	0899 403 631	3



VEILIGHEIDSHANDSCHOEN SNIJBESTENDIG TIGERFLEX W-250 NIVEAU C

Universele snijbestendige veiligheidshandschoenen met uitstekend draagcomfort en optimale grip dankzij de unieke TIGERFLEX-coating

- Hoge mate van comfort
- Uitstekende grip en goede mechanische sterkte dankzij de speciale TIGERFLEX-coating
- Langere levensduur dankzij extra duimversterking
- Geschikt voor aanraak(touch)schermen

Toepassingsgebied

- Werkzaamheden met middelhoge tot hoge eisen aan snijbeveiliging en mechanische belasting
- Metaal- en glasindustrie
- Bewerken en verwerken van metaalplaten, profielen en werkstukken met scherpe randen
- Magazijnwerk en orderpicking
- Verpakkingswerk
- Onderhoud



STANDARD
100
SHGO 110325
TESTEX



Steken, gauge	18
Materiaal drager	Hoogwaardig polyethyleen/glasvezel/ polyester/nylon/spandex
Materiaal coating	Nitrilschuim met TIGERFLEX-patroon
EN-Norm	ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018
Snijweerstand conform ISO 13997	C
Categorie	II

Maat	Art.nr.	VE/Paar
7	0899 411 367	6
8	0899 411 368	6
9	0899 411 369	6
10	0899 411 370	6
11	0899 411 371	6

VEILIGHEIDSHANDSCHOEN SNIJBESTENDIG W-260 NIVEAU C

**Zeer fijne en flexibele snijbestendige handschoenen met uitstekend comfort.
Past als een tweede huid.**

- Uitstekende tastgevoeligheid en uitstekende pasvorm, voelt als tweede huid.
- Hoge mate van comfort bij langdurig gebruik dankzij de ademende PU-coating en het dragermateriaal met Dyneema (R teken) Diamond-vezels
- Glas- en staalvrij om huidirritatie te voorkomen
- Geschikt voor aanraak(touch)schermen

Toepassingsgebied

- Werkzaamheden met middelmatige tot hoge eisen aan snijbestendigheid en mechanische belasting
- Precisie- en fijnmontagewerkzaamheden waarbij het risico op snijden bestaat
- Toepassingen die een hoge tastgevoeligheid vereisen



Steken, gauge	21
Materiaal drager	Dyneema® diamant/polyamide/elastaan
Materiaal coating	Polyurethaan
EN-Norm	ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018
Snijweerstand conform ISO 13997	C
Categorie	II

Maat	Art.nr.	VE/Paar
7	0899 403 337	6
8	0899 403 338	6
9	0899 403 339	6
10	0899 403 340	6
11	0899 403 341	6



WINTERHANDSCHOEN COMFORT - M8

Comfortabele winterhandschoenen met uitstekende bescherming tegen koude en goede mechanische eigenschappen wat betreft schuur- en snijbestendigheid

- Acryl-/scheerwolvezels voor optimaal comfort
- Open rug voor optimale ademende eigenschappen
- Hoogwaardige coating van natuurlatex
- Fijne oppervlaktestructuur voor optimale natte en droge grip

Toepassingsgebied

- Werken in koude omgevingen
- Werkzaamheden met middelhoge tot hoge eisen aan snijbeveiliging en mechanische belasting
- Bouw
- Wegenbouw
- Toeleverings- en afvalverwerkingsbedrijven
- Werkzaamheden in koelhuizen en magazijnen



EN 388:
2016+A1:2018



2 1 3 2 C

EN 511:
2006



1 2 X

Steken, gauge	15
Materiaal drager	Polyamide/acryl-wol
Materiaal coating	Natuurrubber met kreukeffect
EN-Norm	ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 EN 511:2006
Snijweerstand conform ISO 13997	C
Colour	Oranje

Maat	Art.nr.	VE/Paar
8	0899 450 108	6
9	0899 450 109	6
10	0899 450 110	6
11	0899 450 111	6

SNIJBESTENDIGE VEILIGHEIDSHANDSCHOEN, CHEMIE, W-310, NIVEAU D

Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoenen die optimale snijbestendigheid combineert met chemische bescherming

- Het snijbestendige voeringmateriaal bestaat uit hoogwaardige, snijbestendige vezels
- Vloeistofdichte nitrilcoating met goede weerstand tegen vet, olie en chemicaliën
- Goede grip in vochtige, natte en vette werkgebieden
- Extra antislipcoating met ruw oppervlak in de palm

Toepassingsgebied

- Werk met hogere eisen aan snijbestendigheid en chemische bescherming in de chemische industrie, verwerking van plaatmateriaal, oppervlaktebewerking, machine- en gereedschapsindustrie.



EN ISO 374-5:
2016



EN 407:
2020



X 1 X X X X

EN ISO 374-1:2016+
A1:2018 Type A



JKLOPT

EN 388:
2016 + A1:2018



4 X 4 2 D

Lengte	350 mm
Materiaal drager	HDPE/glasvezel/polyester/elastaan
Materiaal coating	Nitril
EN-Norm	ISO 21420:2020 EN 374-1:2016+A1:2018 EN 374-5:2016 EN 388:2016+A1:2018 EN 407:2020
Snijweerstand conform ISO 13997	D
Categorie	III

Maat	Art.nr.	VE/Paar
8	0899 403 718	6
9	0899 403 719	6
10	0899 403 720	6

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN W-320 NIVEAU D

Universele en zeer comfortabele snijbestendige handschoen met ESD-functie conform EN 16350

- Bescherming tegen elektrostatische ontlading
- Goede slijtvastheid en snijbestendigheid
- Langere levensduur dankzij extra duimversterking
- Hoog comfortniveau dankzij het glas- en staalvrije basismateriaal en de ademend nitril schuimlaag
- Uitstekende pasvorm
- Goede tastgevoeligheid
- Geschikt voor aanraak(touch)schermen

Toepassingsgebied

- Werkzaamheden met middelhoge tot hoge eisen aan snijbestendigheid en mechanische belasting
- Elektrische industrie
- Metaal- en glasindustrie
- Recyclingindustrie
- Bewerken en verwerken van metaalplaten, profielen en items met scherpe randen
- Montage en hantering van gevoelige elektronische componenten
- Magazijnwerk, onderhoudswerk



EN 16350:
2014



EN 388:
2016 + A1:2018



4 X 4 2 D

Steken, gauge	15
Materiaal drager	HPPE/carbon/nylon/spandex
Materiaal coating	Nitrilschuim
EN-Norm	ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 EN 16350:2014
Snijweerstand conform ISO 13997	D
Categorie	II

Maat	Art.nr.	VE/Paar
8	0899 403 668	6
9	0899 403 669	6
10	0899 403 670	6
11	0899 403 671	6

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN SOFTFLEX W-330 NIVEAU D

Zeer comfortabele, snijbestendige handschoen met extra lange manchet en goede grip

- Speciale Softflex-coating
- Ultrazachte coating van nitrilschuim en PU op waterbasis met optimale grip in droge en natte omstandigheden
- Hoog mate van comfort
- Ademend
- Betrouwbare snijbestendigheid en mechanische gevaren
- Lange manchet ter bescherming van pols en onderarm
- Extra duimversterking voor een langere levensduur
- Bescherming tegen contactwarmte tot 100 °C

Toepassingsgebied

- Werkzaamheden met middelhoge tot hoge eisen aan snijbeveiliging en mechanische belasting
- Bewerken en verwerken van artikelen met scherpe randen in de glas-, metaal-, automobiel- en bouwsector
- Onderhouds- en servicewerkzaamheden



EN 388:
2016 + A1:2018



4 X 4 3 D

EN 407:
2020



X 1 X X X X



STANDARD
100
SHGO 110325
TESTEX

Steken, gauge	15
Materiaal drager	Hoogwaardig polyethyleen/glasvezel/ polyester/nylon/spandex
Materiaal coating	Nitrilschuim / polyurethaan op waterbasis
EN-Norm	ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 EN 407:2020
Snijweerstand conform ISO 13997	D
Categorie	II

Maat	Art.nr.	VE/Paar
8	0899 403 738	6
9	0899 403 739	6
10	0899 403 740	6
11	0899 403 741	6

SNIJBESTENDIGE VEILIGHEIDSHANDSCHOEN W-410, NIVEAU E

Zeer robuuste handschoen voor bescherming tegen snijden met een extreem bestendige coating van natuurlijke latex en extra versterking van het duimgewricht

- Uitstekende snijweerstand en slijtvastheid, vooral bij belastingen onder druk
- Goede perforatiebestendigheid tegen metaalsplinters
- Extreem robuuste coating van natuurlijke latex
- Langere levensduur
- Met extra duimversterking
- Goede grip
- Speciaal oppervlakte profiel

Toepassingsgebied

- Werkzaamheden met hoge tot zeer hoge eisen aan snijbeveiliging en mechanische belasting
- Bewerking en verwerking, met name van zware werkstukken met scherpe randen
- Glas-, metaal-, recycling-, auto- en bouwnijverheid



EN 388:
2016 + A1:2018



3 X 4 3 E

Steken, gauge	13
Materiaal drager	HDPE/staal/glasvezel/polyester/elastaan
Materiaal coating	Natuurrubber met kreukeffect
EN-Norm	ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018
Snijweerstand conform ISO 13997	E
Categorie	II

Maat	Art.nr.	VE/Paar
8	0899 403 818	6
9	0899 403 819	6
10	0899 403 820	6
11	0899 403 821	6

HITTEBESTENDIGE HANDSCHOEN H-120

Robuuste hittebestendige handschoen met zeer goede snijbestendigheid voor kortstondig contact met hitte tot 350 °C

- Optimale bescherming tegen hitte en snijbestendigheid dankzij het speciale dubbelgebreide ontwerp (buitenkant: aramideweefsel, binnenkant: 100% katoen)
- Kortstondige bescherming tegen contactwarmte tot 350 °C
- Zeer goede polsbescherming dankzij het lange ontwerp en de naadloze, gebreide manchet
- Goede pasvorm en zeer comfortabel om te dragen
- Zowel links als rechts draagbaar

Toepassingsgebied

- Werken met hete voorwerpen met scherpe randen
- Werkzaamheden met hoge tot zeer hoge eisen aan snijbestendigheid en mechanische belasting, zoals hittebescherming
- Kunststof, metaalbewerking, staal- en glasindustrie



EN 388:
2016



2 5 4 X E

EN 407:
2004



4 3 3 1 2 X

Art.nr.	0899 407 310
Maat	10
Steken, gauge	7
EN-Norm	EN 388:2016+A1:2018 EN 407:2004 EN 420
Categorie	II
Materiaal	Aramidevezel/katoen
VE/Paar	1

VEILIGHEIDSHANDSCHOEN SNIJBESTENDIG TIGERFLEX W-520 NIVEAU F

Extreem snijbestendige, comfortabele beschermende handschoen met optimale grip dankzij de unieke TIGERFLEX-coating

- Hoge mate van comfort, goede tastgevoeligheid, ademende, zacht, naadloos gebreid materiaal
- Uitstekende grip en goede mechanische sterkte dankzij de speciale TIGERFLEX-coating
- Langere levensduur dankzij extra duimversterking
- Geschikt voor aanraakschermen

Toepassingsgebied

- Werkzaamheden met hoge tot zeer hoge eisen aan snijbestendigheid en mechanische belasting
- Metaal- en glasindustrie
- Bewerken en verwerken van metaalplaten, profielen en werkstukken met scherpe randen
- Onderhoud



EN 388:
2016 + A1:2018



4 X 4 2 F



STANDARD
100
SHGO 110325
TESTEX



Steken, gauge	18
Materiaal drager	HDPE/glasvezel/staal/polyester/nylon/Spandex
Materiaal coating	Nitrilschuim met TIGERFLEX-patroon
EN-Norm	ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018
Snijweerstand conform ISO 13997	F
Categorie	II

Maat	Art.nr.	VE/Paar
7	0899 411 377	6
8	0899 411 378	6
9	0899 411 379	6
10	0899 411 380	6
11	0899 411 381	6

SNIJBESTENDIGE VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN W-530 NIVEAU F

Uiterst robuuste en duurzame snijbestendige handschoen met extra versterking langs de duim en wijsvinger

- Uitstekende mechanische weerstand wat betreft snij- en slijtagebestendigheid
- Extra bescherming en een langere levensduur door speciale versterking langs de duim en wijsvinger
- Robuuste coating van nitrilschuim met een stevige grip
- Geschikt voor aanraak(touch)schermen
- Bescherming tegen contactwarmte tot 100 °C

Toepassingsgebied

- Werkzaamheden met hoge tot zeer hoge eisen aan snijbeveiliging en mechanische belasting
- Hanteren en bewerken van artikelen met scherpe randen in de glas-, metaal-, auto- en bouwindustrie
- Recyclingindustrie
- Onderhoud



EN 388:
2016 + A1:2018



4 X 4 2 F

EN 407:
2020



X 1 X X X X



Steken, gauge	18
Materiaal drager	Kevlar®/HPPE/acryl/spandex/steel
Materiaal coating	Nitrilschuim
EN-Norm	ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 EN 407:2020
Snijweerstand conform ISO 13997	F
Categorie	II

Maat	Art.nr.	VE/Paar
8	0899 403 958	6
9	0899 403 959	6
10	0899 403 960	6
11	0899 403 961	6
12	0899 403 962	6

ARMBESCHERMER W-280 NIVEAU C

**Beschermt de handpalm, pols en de onderarm
tegen snij- en verbrandingsletsel**

- Twee lagen, naadloos, rondgebreid fijn weefsel gemaakt van 100% Kevlar®
- Optimaal in combinatie met snijvaste kleding of handschoenen
- De armbeschermer sluit perfect aan over de handpalm

Toepassingsgebied

- Werkzaamheden met middelhoge tot hoge eisen aan snijbestendigheid en mechanische belasting, zoals hittebescherming
- Glasindustrie
- Metaalbewerking
- Bewerking van aluminium
- Voor het hanteren van metalen en kunststoffen profielen
- In risicogebieden in recycling en afvalbeheer



EN 388:
2016 + A1:2018



1 3 4 3 C

EN 407:
2020



X 1 X X X X

Art.nr.	0899 400 420
Maat	Universeel
Lengte	35 cm
Materiaal voering	Kevlar®
EN-Norm	ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 EN 407:2020
Snijweerstand conform ISO 13997	C
Categorie	II
VE/st.	1

ARMBESCHERMER W-290 NIVEAU C

Universele armbescherming met duimopening en riptapebevestiging om de hiel van de hand, pols en onderarm te beschermen tegen snijden

- Perfecte pasvorm en maximale veiligheid
- Goede mechanische slijtvastheid en goede snijbestendigheid
- Zeer comfortabel en uitstekende flexibiliteit
- Perfect voor gebruik in combinatie met snijbeschermende handschoenen

Toepassingsgebied

- Werkzaamheden met middelhoge tot hoge eisen aan snijbestendigheid en mechanische belasting
- Glasindustrie
- Metaalbewerking
- Bewerking van aluminium
- Voor het hanteren van metalen en kunststoffen profielen
- In risicogebieden in recycling en afvalbeheer



EN 388:
2016 + A1:2018



3 X 4 X C

Art.nr.	0899 400 421
Maat	Universeel
Lengte	45 cm
Steken, gauge	13
Materiaal voering	HDPE/polyester/elastaan/polyamide
EN-Norm	ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018
Snijweerstand conform ISO 13997	C
Categorie	II
VE/st.	1

HANDSCHOENENCLIP MET KARABIJNHAKEN

Voor eenvoudige bevestiging aan werkkleding

- Zeer betrouwbare klem dankzij getande grepen
- Gemakkelijk in het gebruik



Art.nr.	0899 899 023
Materiaal	Polycarbonaat - PC
VE/st.	3



**VOOR UW
VEILIGHEID MAKEN
WIJ ONS STERK!**



**READY
FOR WORK**

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN

Uitgave van
Würth Nederland B.V.
Postbus 344, 5201 AH
's-Hertogenbosch
T +31 (0)73 629 1911
info@wurth.nl
www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.
Verantwoordelijk voor de inhoud: I. Kühl/S. Hoogkamer
Grafische opmaak: M. Smeele

Niets uit deze uitgave mag worden vervaelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - MS - 02/25