

TOP 250

Divisie Bouw





BOUW TOP 250

Ook zo benieuwd naar de populairste producten van Würth? In deze top 250 staan al onze bestverkochte toppers in de Bouwbranche.

Zo vind je doorslijpschijven, constructielijm, fixankers, spaanplaatschroeven en accuboorschroefmachine in de lijst.

WÜRTH NEDERLAND B.V.

Würth Nederland B.V. is een dochteronderneming van de Duitse Würth-Groep. De Würth-Groep is met haar kernactiviteit, de internationale handel in montage- en bevestigingsmateriaal, wereldwijd marktleider.

Vandaag de dag is Würth Nederland B.V. met meer dan 35.000 klanten en 125.000 producten, één van de toonaangevende handelsondernemingen voor bevestigings- en montagematerialen in Nederland. Menig bouwplaats wordt bevoorradt uit ons brede assortiment.

ALLE PRODUCTEN BIJ 1 LEVERANCIER

- Onderhouds-, lijm- en kitproducten
- Bevestigingsmaterialen
- Ankers en pluggen
- Bouwmaterialen
- Materiaalbewerking
- Machines & Gereedschappen
- Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Werkplaatsuitrusting en opbergssystemen





MEERDERE (ONLINE) VERKOOPKANALEN

Het aanbod is divers, maar de kracht van Würth schuilt in het proces. Onze dienstverlening reikt verder dan het leveren van producten. Met geavanceerde (digitale) oplossingen versimpelen wij uw inkoopproces, met als doel: maximale vereenvoudiging en efficiëntie.

- Online-shop
- App (gratis)
- Shops
- Click&Collect via de App en Online Shop (bestelling na 1 uur afhalen in Würth Shop)
- Vertegenwoordigers

IEDEREEN Z'N EIGEN WÜRTH

WÜRTH SHOPS

Als extra service voor alle klanten beschikt Würth Nederland over zogenaamde "Shops". De Würth Shop is een formule die Würth speciaal voor haar klanten heeft ontwikkeld. Het zelfbedieningsconcept biedt de klant de mogelijkheid, de producten die hij snel nodig heeft direct en efficiënt uit de voorraad te kopen. Iedere Shop beschikt over een ruim assortiment.

GRENZELOOS INKOPEN

Wij bieden u de mogelijkheid om ook in de Shops van België, Luxemburg en Duitsland te kopen.

Via deze service, maken wij het mogelijk om in meer dan 450 Shops in vier landen Würth artikelen te kopen.





WIJ BOUWEN SAMEN.

Bouwplaats-Project-Management

Onze dienstverlening:

- Bouwplaats shops met service ter plaatse.
- Afzonderlijk ingerichte materiaaldepots.
- Op de montageplaats afgestemde afname- en bevoorradingsystemen.
- Just-in-time-levering van geprefabriceerde goederen.
- Gedetailleerde leveringsdocumentatie.

Bekijk hier de complete brochure
voor meer informatie:



Uw voordelen:

- Materialen altijd ter plaatse.
- Geen dure bouwonderbrekingen.
- Snellere en zekere bouwvoortgang.
- Tijdwinst maakt concentratie op de kernactiviteiten mogelijk.
- Duidelijke kostenreductie.
- Optimale service.
- Vervallen van opslagkosten, geen kapitaalbinding.
- Eén aanspreekpartner, altijd bereikbaar.

BAULOC®

ANKERS-PLUGGEN

INJECTIEMORTEL WIT-PE 500



Afbeelding kan afwijken

Ideaal voor grote verankeringsdieptes. Enkele bevestiging in gescheurd en ongescheurd beton en het achteraf inlijmen van wapeningsstaven

- 2-componenten reactieharsmortel, styreen-vrije pure epoxy
- Enkele bevestiging in gescheurd en ongescheurd beton: Ankerstang W-VD-A, conventionele draadstang met acceptatietestcertificaat 3.1
- Bevestiging van wapening met navolgende mortelinjectie (REBAR)
- Cartridges kunnen tot het verstrijken van de houdbaarheidsdatum worden gebruikt door de mengtuit te vervangen of door deze af te dichten met de einddop.

Container	Inhoud	Geschikt kitpistool	Min./max. verwerkings-temperatuur/voorwaarden	Min./max. omgevings-temperatuur/voorwaarden	Art.nr.	VE
Dubbele cartridge	385 ml	Accukitpistool 580 ml, Kitpistool WIT 385 ml, Persluchtkitpistool 585 ml	5 tot 40 °C / temperatuur in de verankeringsgrond tijdens verwerking en uitharding	-40 tot 72 °C / na volledige uitharding	0903 480 001	1/12 TOP 250 140

HULSANKER W-TM TYPE SD, MET ZESKANTKOP



Voor bevestiging in ongescheurd beton, volle steensoorten en kanaalplaatvloeren

Plugdiameter	Pluglengte (l)	Maximale bevestigingshoogte (t fix)	Effectieve verankeringsdiepte (h ef)	Nominale boordiameter (d 0)	Art.nr.	VE
6 mm	60 mm	10 mm	40,5 mm	10 mm	0904 901 896	50 TOP 250 88
8 mm	55 mm	5 mm	45,5 mm	12 mm	0904 901 891	50 TOP 250 58
8 mm	60 mm	5 mm	45,5 mm	12 mm	0904 901 892	50 TOP 250 114


FIXANKER W-FA/F



Voor enkele bevestiging in ongescheurd beton.

Metrische plugdiameter	Pluglengte (l)	Bevestigingshoogte (t fix)/effectieve verankeringsdiepte (h ef)/boorgatdiepte (h 1)	Bevestigingshoogte (t fix 2)/effectieve verankeringsdiepte (h ef 2)/boorgatdiepte (h 1 2)	Sleutelwijdte	Art.nr.	VE
M12	125 mm	30 / 65 / 90 mm	45 / 50 / 75 mm	19 mm	5932 912 125	25  TOP 250 220

FIXANKER W-FA/S



Voor enkele bevestiging in ongescheurd beton.

Metrische plugdiameter	Pluglengte (l)	Bevestigingshoogte (t fix)/effectieve verankeringsdiepte (h ef)/boorgatdiepte (h 1)	Bevestigingshoogte (t fix 2)/effectieve verankeringsdiepte (h ef 2)/boorgatdiepte (h 1 2)	Sleutelwijdte	Art.nr.	VE
M12	110 mm	15 / 65 / 90 mm	30 / 50 / 75 mm	19 mm	5932 012 110	25  TOP 250 33

BETONSCHROEF MET GROTE LENSKOP W-BE/S



Extra groot oppervlak, speciaal ontworpen voor het bevestigen van monstagerails, verzinkt staal

Ankermaat	Schroefdraaddiameter	Pluglengte (l)	Bevestigingshoogte (t fix 1)	Materiaal	Art.nr.	VE
6 mm	7,5 mm	40 mm	5 mm	Staal	5929 156 005	100  TOP 250 142

BETONSCHROEF MET LENSKOP W-BS/S



Afbeelding kan afwijken

Ideaal voor montagerails, plaatmaterialen of brandwerende panelen, verzinkt staal

- Hoge belastbaarheid
- Vrijwel geen spreidwerking; daardoor kunnen as- en randafstanden worden aangehouden
- Zeer snel en eenvoudig te monteren
- Geen aanhaalmoment nodig
- Onmiddellijk belastbaar – geen wachttijd
- Uiterst flexibel in gebruik dankzij drie verankeringsdiepten (maten 6 – 14) en een groot aantal soorten
- Bevestiging kan na montage tot twee keer worden aangepast

Ankerformaat	Schroefdraaddiameter	Pluglengte (l)	Bevestigingshoogte (t fix 1)	Bevestigingshoogte (t fix 2)	Art.nr.	VE		
6 mm	7,5 mm	60 mm	25 mm	20 mm	5929 146 025	100		TOP 250 218

BETONSCHROEF MET ZESKANTKOP W-BS/S



Ideaal voor het bevestigen van metaalconstructies, verzinkt staal

Zeer veelzijdig

Drie verankeringsdiepten (maten 6–14) en een groot aantal verschillende types

Bevestiging kan tot tweemaal worden aangepast na montage

(maten 8–14), bijvoorbeeld voor het uitlijnen van leuning en ankerplaten (raadpleeg de montage-instructies in de goedkeuring of in het bijgesloten informatieblad)

- Hoog lastdraagvermogen
- Vrijwel geen spreidwerking; daardoor kunnen minimale as- en randafstanden worden aangehouden
- Snelle en eenvoudige montage
- Geen aanhaalmoment nodig
- Gelijk belastbaar – geen wachttijden

Ankerformaat	Schroefdraaddiameter	Pluglengte (l)	Bevestigingshoogte (t fix 1)	Materiaal	Art.nr.	VE		
10 mm	12 mm	60 mm	5 mm	Staal	5929 121 005	25		TOP 250 21

SUPERANKER MET ZESKANTBOUT W-HAZ-S/S



Voor enkele bevestiging in gescheurd en ongescheurd beton. Staal verzinkt.

Metrische plugdiameter	Pluglengte (l)	Maximale bevestigingshoogte (t fix)	Sleutelwijdte	Materiaal	Art.nr.	VE		
M10	108 mm	15 mm	17 mm	Staal	0905 215 002	25		TOP 250 149

FIXANKER W-FAZ/A4



Voor enkele bevestiging in gescheurd en ongescheurd beton. Roestvast staal A4.

Metrische plugdiameter	Pluglengte (l)	Bevestigingshoogte (t fix)	Max. bevestigingshoogte gereduceerd (t vast, rood)	Sleutelwijdte	Art.nr.	VE		
M8	95 mm	30 mm	41 mm	13 mm	5928 408 030	100		TOP 250 216

FIXANKER W-FAZ/S



Voor enkele bevestiging in gescheurd en ongescheurd beton. Staal verzinkt.

- Hoge belastingen, kleine as- en randafstanden
- Onmiddellijk lastdragend vermogen – geen wachttijd
- Tijdbesparende doorsteekmontage
- Gereduceerde verankeringsdiepte
- Beperkt het boren, tijdbesparend
- Flexibele toepassingen

Metrische plugdiameter	Pluglengte (l)	Bevestigingshoogte (t fix)	Max. bevestigingshoogte gereduceerd (t vast, rood)	Sleutelwijdte	Art.nr.	VE		
M16	145 mm	25 mm	45 mm	24 mm	5928 216 025	20		TOP 250 186

AMO® III AFSTANDSMONTAGESCHROEF 7,5 TYPE 2 CILINDERKOP 8,0 MM



**Voor voordelige montage van kozijnen
in beton en metselwerk van volle steen.
Met cilinderkop, staal, geel verzinkt,
aandrijving AW30**

- Vormopsluitende, spreiddrukvrije en demon-
teerbare verankering
- Belastbaarheid blijft behouden, zelfs onder
thermische belasting
- Geteste brandwerendheid van 120 minuten
- Tijdbesparend – geen verankering nodig
- Korte montagetijden, geen plaatsingsgereed-
schap nodig
- AW-aandrijving voor langere levensduur van
bits, verbeterde krachtoverdracht en geen uit-
werkrachten
- Doorsteekmontage
- Onmiddellijk belastbaar – geen wachttijd
- Verwijderbaar
- Nagenoeg geen spreidingskrachten bij mon-
tage

Lengte	Schroefdraad- diameter	Materiaal	Oppervlakte	Koptype	Art.nr.	VE		
112 mm	7,5 mm	Staal	Geel verzinkt	CIL	0234 230 112	200		TOP 250 29

AMO® III AFSTANDSMONTAGESCHROEF 7,5 A2 TYPE 2 CILINDERKOP 8,0 MM



Voor de montage van ramen in beton en metselwerk van volle steen. Gemaakt van roestvast staal A2. Ideaal voor kozijnen van thermisch behandeld hout. Met kleine cilinderkop, aandrijving AW30

- Vormopsluitende, verwijderbare verankering zonder spreidingsdruk
- Tijdbesparend, geen verankering vereist
- Korte montagetijd, geen plaatsingsgereedschap nodig
- AW-aandrijving voor langere levensduur van bits, verbeterde krachtoverbrenging en geen uitwerpkrachten
- Doorsteekmontage
- Onmiddellijk belastbaar – geen wachttijd
- Vormopsluitende verankering voor hoge belastbaarheid
- Verwijderbaar
- Nagenoeg geen spreidingskrachten bij montage

Lengte	Schroefdraaddiameter	Materiaal	Kopdiameter	Art.nr.	VE
72 mm	7,5 mm	RVS A2	8 mm	0239 230 72	200  TOP 250 85

KUNSTSTOF CONSTRUCTIEPLUG W-UR 10 STAAL VERZINKT



Constructieplug met verzonken kop, voor universeel gebruik in diverse ondergronden zoals beton, metselwerk met holle en volle steen, gasbeton.

- Verankering door wrijvingsborging tussen plughuls en verankeringsondergrond
- De plughuls is gemaakt van hoogwaardige polyamide
- Doorsteekmontage
- Onmiddellijk lastdragend vermogen – geen wachttijd
- Vrijwel geen beweging van de plughuls dankzij het lage inbrengmoment en lichte spreiding
- Zeer sterke meedraaibeveiliging
- Hoge belastbaarheid; uitzetting in vier richtingen
- Verbeterde belastingoverdracht
- De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van de plug tijdens de installatie
- Lage werkbelasting voor montage dankzij de voorgesmeteerde plug/schroef
- Verbeterde belastingoverdracht in massieve en holle bouwmaterialen

Plugdiameter	Pluglengte (l)	Maximale bevestigingshoogte (t fix)	Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)	Art.nr.	VE		
10 mm	100 mm	30 mm	10,5 mm	0912 810 402	50		TOP 250 80

GIPSKARTONPLUG W-GS TYPE ZD



Voor snelle en eenvoudige installatie in gipsplaat/gipsvezelplaat, zonder voorboren en zonder extra plaatsingsgereedschap.


- Hoogwaardig zinksputgietwerk
- Bevestiging via positieve borging
- Snelle montage met accuboer-/schroefmachine en passende bit dankzij gepatenteerde aandrijving
- Weinig ruimte nodig achter de plaat (slechts 15 mm)
- De component kan worden bevestigd met hout- of spaanplaatschroeven.
- De gipskartonplug en de schroef kunnen worden ingebracht met dezelfde bit.
- Voor montage adviseren wij de ASSY-D plug/schroef

Pluglengte (l)	Materiaal	Art.nr.	VE
33 mm	Sputgietzink	0903 252	200



TOP 250 238

TUIMELPLUG W-KD-TB

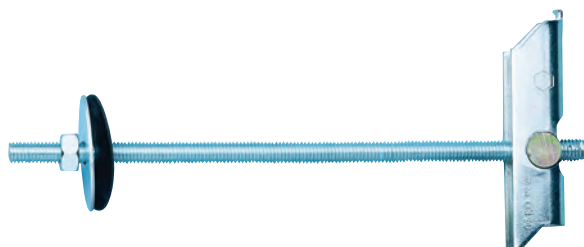

Speciaal ontworpen voor het bevestigen van buizen in overeenstemming met VdS-richtlijnen. Met ring, Hypalon pakking en zeskantmoer.

- Staal verzinkt
- Volledig voorgemonteerd
- De tuimelplug zet zichzelf vast in het oppervlak
- Door de draaibare draadstang is elk bevestigingspunt afzonderlijk verstelbaar, bijv. voor schuinlopende bevestiging

Plugdiameter	Pluglengte (l)	Gatdiameter in bouwdeel (d bouw)	Uitvoering	Art.nr.	VE
10 mm	100 mm	11 mm	Met ring, pakking en zeskantmoer	0862 544 0	25



TOP 250 159

KANAALPLAATANKER W-HD, DOORSTEEKMONTAGE



Plugdiameter	Huislengte	Nominale boordiameter (d 0)	Art.nr.	VE		
12 mm	35 mm	12 mm	0905 120 802	50		TOP 250 182

PLAFONDNAGEL W-DN



Zeer eenvoudig te installeren: Aansluiten, vlak aandraaien en klaar! Voor beton

- Doorsteekmontage
- Kleine boorgatdiepte
- Kleine boorgatdiameter
- Onmiddellijk belastbaar – geen wachttijd
- Eenvoudige inbrenging: Uitstekende pen inslaan met hamer tot deze niet meer uitsteekt
- Geen speciale boren of plaatsingsgereedschap vereist
- Verankering door wrijvingsborging – uitzetend anker met afstandscontrole

Materiaal	Oppervlakte	Plugdiameter	Lengte	Maximale bevestigingshoogte (t fix)	Art.nr.	VE		
Staal	Verzinkt	6 mm	40 mm	5 mm	0905 364 5	200		TOP 250 173

ANKER MET BINNENDRAAD W-VIZ-IG/S



Voor injectiesysteem W-VIZ-IG/S (beton). Staal verzinkt

- Standaard draadstangen en schroeven (eisen zie ETA-04/0095) kunnen worden gebruikt
- Hoge draaglasten
- Zit gelijk aan het oppervlak: Bevestigingsonderdelen zijn op elk gewenst moment demonteerbaar resp. monteerbaar
- Het injectiesysteem is geschikt voor gescheurd beton (trekzone) en ongescheurd beton (drukzone)
- Uitgeharde injectiemortel dicht het boorgat optimaal af
- Bevestiging met lage spreiddruk zorgt voor geringe rand- en asafstanden
- De geometrie van de ankerstang maakt een betrouwbaar naspreidgedrag mogelijk
- Machinale boorgatreiniging: Eenvoudige handling, zeer goede boorgatreiniging, hoge draaglasten
- Krachtgecontroleerde/draaimomentgecontroleerde spreidende plug van galvanisch verzinkt staal in de maten M6, M8, M10, M12, M16, en M20
- De krachtoverbrenging vindt plaats via de mechanische vertanding van afzonderlijke conussen in de injectiemortel en verder via een combinatie van houd- en wrijvingskrachten in de verankeringsondergrond (beton)

Anchor internal diameter metric	Effectieve verankeringsdiepte (h ef)	Pluglengte (l)	Schroefdraadlengte (L th)	Minimale inschroefdiepte (L sadmin)	Art.nr.	VE
IT M16	115 mm	120 mm	32 mm	18 mm	5916 116 120	5  TOP 250 145

APPLICATIEPISTOOL WIT



Afbeelding kan afwijken

Voor het aanbrengen uit WIT-cartridges en siliconencartridges van 330 ml

Schaalverdeling op de peilstok voor nauwkeurig aflezen van het vulniveau

De volgende injectiemortels kunnen worden aangebracht:

- WIT-VM 100: 330 ml
- WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml
- WIT-UH 300: 320 ml, 330 ml
- WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-NORDIC: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml

Geschikt voor injectie-mortel	Geschikt voor cartridges type	Kleur	Art.nr.	VE
WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300	Buisfolie (1:10) + 300 ml, Coaxiaal (1:10) + 330 ml, Coaxiaal (1:10) + 150 ml, Coaxiaal (1:10) + 320 ml, Peeler (1:10) + 280 ml	Zwart	0891 003	1  TOP 250 188

CHEMISCH ANKER MORTELcapsule W-VD



Voor chemische ankers W-VD/S, W-VD/F, W-VD/A4, W-VD/HCR, W-VD-IG/S, W-VD-IG/A4

- Hoge draaglasten, geen as- en randafstanden
- Uitgeharde injectiemortel dicht het boorgat optimaal af
- Bevestiging met lage spreiddruk zorgt voor geringe rand- en asafstanden
- Verankering door verbinding tussen mortel, ankerstang en verankeringsbasis. Ankerstang staal verzinkt in de maten M8, M10, M12, M16, M20 en M24

Nominale boordiameter (d 0)	Passend voor ankerstang	Lengte	Effectieve verankeringsdiepte (h ef)	Boorgatdiepte (h 0)	Art.nr.	VE
10 mm	M8	80 mm	80 mm	80 mm	5915 008 080	10  TOP 250 200

BASIC INJECTIEMORTEL WIT-PM 200



Basic injectiemortel voor bevestiging in ongescheurd beton en metselwerk. Te verwerken met een standaard kitpistool

Enkele bevestiging van ongescheurd beton:

Ankerstang W-VI-A, ankerstang W-VD-A, standaarddraadstang met acceptatietestcertificaat 3.1

Enkele bevestiging, metselwerk (systeem met zeefhuls SH):

Ankerstang W-VI-A, standaarddraadstang met acceptatietestcertificaat 3.1, zeefhuls SH

Mortel op basis van tweecomponenthars, styreenvrij polyester

Inhoud	Geschikt kitpistool	Min./max. verwerkings-temperatuur/voorwaarden	Min./max. omgevings-temperatuur/voorwaarden	Temperatuurbestendigheid, lange termijn-temperatuur max.	Art.nr.	VE
300 ml	Accukitpistool 330 ml, Kitpistool HandyMax, Kitpistool MULTI, Kitpistool WIT 330ml, Siliconenkitpistool 310 ml	-5 tot 35 °C / temperatuur in de verankeringsgrond tijdens verwerking en uitharding	-40 tot 80 °C / na volledige uitharding	50 °C	5918 242 300	1/12  

UNIVERSELE INJECTIEMORTEL WIT-VM 250



Universele injectiemortel voor bevestiging in gescheurd en ongescheurd beton, metselwerk en het achteraf inlijmen van wapeningsstaven

- 2-componenten-reactieharsmortel, styreen-vrije vinylester
- Enkele bevestiging in gescheurd en ongescheurd beton: Ankerstang W-VD-A, ankerstang W-VD-A, standaarddraadstang met certificaat 3.1
- Enkele bevestiging, metselwerk (systeem met WIT-SH zeefhuls): WIT-SH zeefhuls, WIT-AS ankerstang, WIT-IG huls met binnendraad
- Enkele bevestiging, metselwerk (systeem met SH zeefhuls): SH zeefhuls, W-VI-A ankerstang, conventionele draadstang met certificaat 3.1
- Bevestiging voor het achteraf inlijmen van wapeningsstaven
- Cartridges van 330 ml en 420 ml kunnen tot het verstrijken van de houdbaarheidsdatum worden gebruikt door de mengbuis te vervangen of door deze af te dichten met de einddop

Inhoud	Geschikt kitpistool	Min./max. verwerkings-temperatuur/voorwaarden	Min./max. omgevings-temperatuur/voorwaarden	Temperatuurbestendigheid, lange termijn-temperatuur max.	Art.nr.	VE
330 ml	Accukitpistool 330 ml, Kitpistool WIT 330ml, Kitpistool HandyMax, Kitpistool MULTI	-10 tot 40 °C / temperatuur in de verankeringsgrond tijdens verwerking en uitharding	-40 tot 120 °C / na volledige uitharding	72 °C	0903 450 202	1/12  

FIXHULS STAAL VERZINKT




Voor snelle en voordelige montage van lichte bevestigingsonderdelen in alle massieve materialen, staal verzinkt

- Snelle, eenvoudige montage
- Gehard verenstaal
- Component wordt vastgehouden door de kraag
- Onmiddellijk lastdragend vermogen
- Voor gebruik bij doordrukmontage
- Betere thermische eigenschappen dan pluggen van polyamide

Plugdiameter	Lengte	Maximale bevestigingshoogte (d a)	Plaatsingsdiepte (h s)	Nominale boordiameter (d 0)	Art.nr.	VE		
6 mm	60 mm	30 mm	30 mm	6 mm	0905 06 60	100		TOP 250 17

MESSINGPLUG

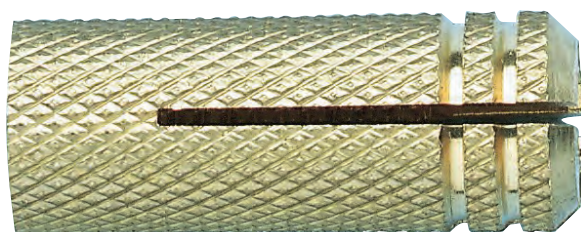


Binnendraad met metrische draad als een goedkoop alternatief voor gebruik buiten, voor beton en massieve bakstenen

- Messingplug met binnendraad
- Gekarteld oppervlak voor goed vasthoudvermogen
- Bij inschroeven van een schroef/draadstang met een metrische draad zet de plug uit en zit deze vast in de verankeringsondergrond
- Roestvast
- Minimale verankeringsdiepte
- Minimale asafstand en randafstand
- Geschikt voor doorsteek- en voorsteekmontage
- Te gebruiken zonder plaatsingsgereedschap
- Voordelige bevestiging voor gebruik buitenshuis

Binnendiameter	Pluglengte (l)	Plaatsingsdiepte (h s)	Boorgatdiepte (t)	Nominale boordiameter (d 0)	Art.nr.	VE		
10 mm	26 mm	26 mm	30 mm	12 mm	0904 310 26	100		TOP 250 195

NYLONPLUG

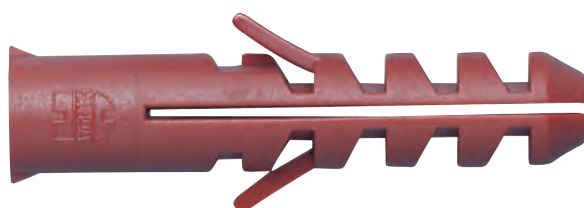

Kunststofpluggen voor lichte belasting (secundaire bevestigingen)

- Hoogwaardige polyamide (nylon)
- Bevat geen halogeen en siliconen
- Temperatuurbestendig van -40 °C tot +80 °C
- De inhamerstop voorkomt voortijdige uitzetting tijdens de doordrukinstallatie
- De draaiblokkering voorkomt draaien in het boorgat
- Plughals zonder uitzettingsdruk voorkomt schade aan pleisterwerk en tegels
- Doordruk- en splitpenmontage
- Voor montage adviseren wij de ASSY-D plug/schroef

Plugdiameter	Pluglengte (l)	Plaatsingsdiepte (h nom)	Nominale boordiameter (d 0)	Vereiste hout-schroef diameter (d hout-schr)	Art.nr.	VE
8 mm	40 mm	40 mm	8 mm	4,5 - 6 mm	0903 8 40	100/2300  TOP 250 43

SLAGPLUG W-ND



Voor het bevestigen van vierkant hout, latten, dunne platen en alle bouwelementen voor verzonken montage. Plughals met verzonken kop, nagels van staal verzinkt

Snelle, voordelige montage

Voorgemonteerd — de juiste schroef zoeken is niet nodig

**Voor gebruik in doorsteekmontage
Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop**

Eigenschappen

- UV-bestendig
- Kunststofpluggen van hoogwaardig polyamide – schimmelbestendig
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +150°C
- Halogeen- en siliconenvrij

Plugdiameter	Pluglengte (l)	Maximale bevestigingshoogte (t fix)	Plaatsingsdiepte (h nom)	Nominale boordiameter (d 0)	Art.nr.	VE
6 mm	60 mm	30 mm	30 mm	6 mm	5907 206 060	200/1600  TOP 250 31

SLAGSCHROEF-NAGEL MET KRAAGPLUG



Slagschroefnagel met kraagplug voor de bevestiging van ankerwerk in (kalk-)steen- en betonachtige constructies. Ideaal om GB hoekankers te positioneren of te fixeren.

Art.nr.	VE		
NB00 072 15	200		TOP 250 89

SLAGPLUG W-ZND TYPE SK



Afbeelding kan afwijken

Verzonken kop, nagel staal verzinkt.

- Verzinkt automatisch in zachthout
- Bestand tegen UV-straling
- Kunststofplug gemaakt van hoogwaardig polyamide – bestand tegen rotten
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +150°C
- Voor verzonken of niet-verzonken montage
- Halogeenvrij
- Snelle, voordelige montage
- Voorgemonteerd – de juiste schroef zoeken is niet nodig
- Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop
- Duidelijke integrale inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding

Plugdiameter	Pluglengte (l)	Maximale bevestigingshoogte (t fix)	Plaatsingsdiepte (h nom)	Nominale boordiameter (d 0)	Art.nr.	VE		
6 mm	60 mm	30 mm	30 mm	6 mm	0906 316 60	200		TOP 250 18

KUNSTSTOF UNIVERSEELPLUG SHARK PRO




De meest veelzijdige kunststofplug. Verknot zich in holle ruimten, zet uit in volle materialen

Plugdiameter	Pluglengte (l)	Min. vereiste schroefdiameter	Plaatsingsdiepte (h s)	Nominale boordiameter (d 0)	Art.nr.	VE		
6 mm	35 mm	4 mm	34 mm	6 mm	5906 206 35	200/3200		TOP 250 86

BEVESTIGINGSMATERIALEN


ZESKANTMOER



DIN 934, staal I6I/I8I, blauw verzinkt, gepassiveerd (A2K)

Schroef- draadsoort x nominale dia- meter	Hoogte	Externe aan- drijving	Materiaal	Sterkteklasse	Art.nr.	VE		
M16	13 mm	SW24	Staal	I8I	0317 16	100		TOP 250 77


ZESKANTBOUT MET VOLDRAAD

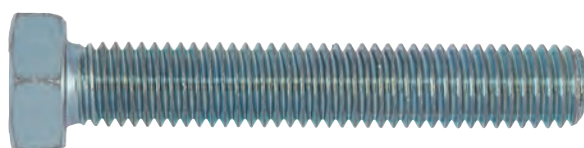

ISO 4017, staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Schroef- draadsoort x nominale dia- meter	Lengte	Kophoogte	Externe aan- drijving	Materiaal	Art.nr.	VE		
M16	80 mm	10 mm	SW24	Staal	0057 16 80	25		TOP 250 91


ZESKANTBOUT MET VOLDRAAD



DIN 933, staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Schroef- draadsoort x nominale dia- meter	Lengte	Kophoogte	Externe aan- drijving	Materiaal	Art.nr.	VE		
M10	40 mm	6,4 mm	SW17	Staal	0057 10 40	100		TOP 250 92

VERLOREN-KOPNAGEL TYPE 20G

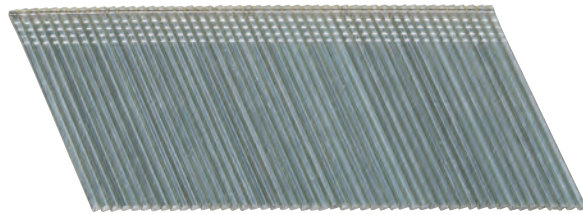

Roestvast staal A2 blank


Nominale diameter	Lengte	Kopdiameter	Materiaal	Oppervlakte	Art.nr.	VE		
1,6 mm	38 mm	2,9 mm	RVS A2 1.4301	Blank	5091 061 001	2000		TOP 250 143

STAALNAGELS PLAT CONISCHE KOP (PCK), STAAL VERZINKT



Nominale diameter	Lengte	Materiaal	Oppervlakte	Art.nr.	VE		
3 mm	50 mm	Staal, speciaal gehard	Verzinkt	0478 78 508	1000		TOP 250 83

SCHROEFNAGELS GLANS VERZINKT



Platkop (PK) Ø 8 mm

Nominale diameter	Lengte	Materiaal	Oppervlakte	Gewicht inhoud	Art.nr.	VE		
3,8 mm	32 mm	Staal, speciaal gehard	Verzinkt	2,24 kg	0478 78 550	1000		TOP 250 212

DRAADNAGEL



DIN 1151, blank staal

Lengte	Materiaal	Oppervlakte	Gewicht inhoud	Art.nr.	VE		
55 mm	Staal, speciaal gehard	Blank	5 kg	0478 78 107	1		TOP 250 171


DUBBELE-KOPNAGEL



Galvanisch verzinkt staal, blauw gepassiveerd

Nominale diameter	Lengte	Materiaal	Oppervlakte	Art.nr.	VE		
2,8 mm	67 mm	Staal	Blank	NB05 28 57	5		TOP 250 104

NIETEN VOOR HAMER- EN HANDTACKER

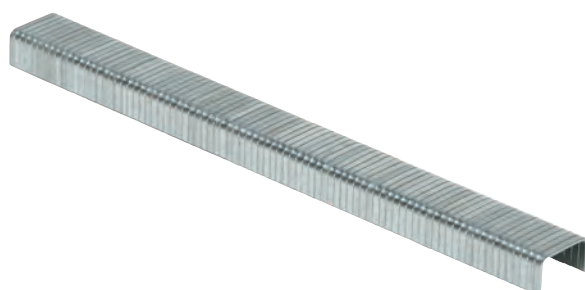

Breedte	Lengte	Nominale diameter	Materiaal	Oppervlakte	Art.nr.	VE	
10,6 mm	10 mm	1,25 mm	Staal	Blank	0480 140 010	5000	 TOP 250 169

CEMENTPLAATSCHROEVEN



Voor het bevestigen van cementplaten aan metalen draagconstructies van maximaal 1 mm dik en houten draagconstructies

- HiLo-schroefdraad met speciale naaldpunt
- 60° freeskop met Phillips-aandrijving PH 2
- Gehard, gefosfateerd staal

Nominale diameter	Lengte	Schroefdraad-lengte	Kopdiameter	Interne aandrijving	Art.nr.	VE	
3,9 mm	30 mm	25 mm	7 mm	PH2	0189 239 30	1000	 TOP 250 203

SNELBOUWSCHROEF MET RUWE DRAAD, GESORTEERD



Grove draad

- Voor bandschroefvoorzetsuk

Materiaal	Nominale diameter	Lengte	Kopdiameter	Interne aandrijving	Art.nr.	VE
Staal	3,9 mm	35 mm	8,5 mm	PH2	0179 839 35	1000  TOP 250 35

SNELBOUWSCHROEF MET GROVE SCHROEFDRAAD




Met grove draad

- Voor vastschroeven aan houten draagconstructies
- Diepe schroefdraad met scherpe punt
- Gehard, gefosfateerd staal
- Trompetkop met Phillips-aandrijving PH 2

Materiaal	Oppervlakte	ROHS-conform	Nominale diameter	Lengte	Art.nr.	VE
Staal	Gefosfateerd	Ja	3,9 mm	35 mm	0189 39 35	1000  TOP 250 48

SCHROEVEN OP STRIP

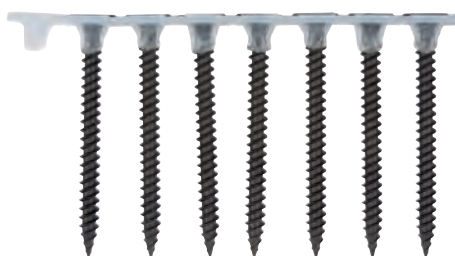

Voor snelle en gemakkelijke bevestiging van gipsplaat of houten latten op houten onderbouw.

- Voor automatische schroevendraaier met dop
- Trompetkop
- Twee snelheden
- Gefosfateerd (bescherming tegen roest voor kort gebruik in vochtige omgevingen, bijvoorbeeld tijdens de bouw- of transportfase)

Nominale diameter	Lengte	Kopdiameter	Interne aandrijving	Art.nr.	VE
3,9 mm	35 mm	8,5 mm	PH2	0179 339 35	1000  TOP 250 73

SNELBOUWSCHROEF MET DUBBELE DRAAD



Voor het vastschroeven van gipsplaten aan hout en metaal (tot max. 1 mm).

- Dubbele schroefdraad met speciale naaldpunt
- Gehard, gefosfateerd staal
- Trompetkop met Phillips-aandrijving PH 2

Nominale diameter	Lengte	Kopdiameter	Interne aandrijving	Art.nr.	VE
3,9 mm	35 mm	8,5 mm	PH2	0189 039 35	1000



TOP 250 27

ASSY® 3.0, BLAUW GALVANISCH VERZINKT SPAANPLAATSCHROEF

ASSY



Afbeelding kan afwijken

Voor universeel gebruik in meubelbouw, winkelinrichting, interieurbouw en interieurafwerking.

- Staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, voldraad, verzonken kop, AW-aandrijving
- Verbindt het hout in plaats van het te splijten
- Freesholtes – voor verzinken op elke locatie!
- Asymmetrische schroefdraad – hogere snelheid
- AW-aandrijving voor meer kracht
- Tegendraad – zorgt ervoor dat het hout minder snel splijt, nauwelijks barsten

Nominale diameter	Lengte	Schroefdraadlengte (lg)	Kopdiameter	Kophoogte	Art.nr.	VE
5 mm	50 mm	42 mm	9,6 mm	3,2 mm	0170 050 50	250



TOP 250 20

ASSY® 3.0, BLAUW GALVANISCH VERZINKT SPAANPLAATSCHROEF

ASSY




Voor universeel gebruik in meubelbouw, winkelinrichting, interieurafwerking, daken en timmerhandwerk

- Galvanisch verzinkt staal, blauw, deel schroefdraad, zelfverzinkende kop, AW-aandrijving.
- Verbindt het hout in plaats van het te splijten
- Freesholtes – voor verzinkfrezen op elke locatie!
- Schachtfrees - de "hulpmotor" voor geringe kracht
- Asymmetrische schroefdraad - hogere snelheid
- AW-aandrijving voor meer kracht
- Ringdraad: zorgt ervoor dat het hout minder snel splijt, nauwelijks barsten

Nominale diameter	Lengte	Schroefdraad-lengte (lg)	Kopdiameter	Kophoogte	Art.nr.	VE
5 mm	100 mm	52 mm	9,5 mm	3,2 mm	0170 150 100	100  TOP 250 1

ASSY® 3.0 SK HOUTSCHROEF

ASSY

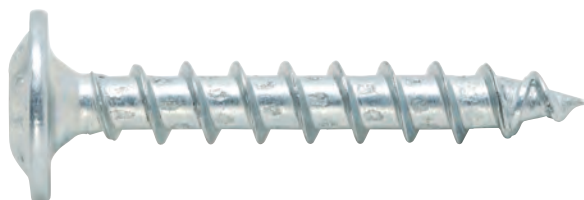


De ASSY 3.0 SK, met grote flenskop en voldraad, is speciaal ontworpen voor het vastschroeven van gevormd plaatmetaal aan houtconstructies, bijvoorbeeld plaatmetaal aan palen.

- Verzinkt staal, geel, voldraad, zelfverzinkende kop, AW-aandrijving, tegendraad
- Grote flenskop
- AW-aandrijving – meer kracht
- Asymmetrische grove draad – hogere snelheid
- Tegendraad – zorgt ervoor dat het hout minder snel splijt, nauwelijks barsten

Nominale diameter	Lengte	Schroefdraad-lengte (lg)	Kopdiameter	Kophoogte	Art.nr.	VE
8 mm	40 mm	32 mm	22,1 mm	3,8 mm	0184 008 40	50  TOP 250 214

ASSY® 3.0 SK HOUTBOUWSCHROEF

ASSY



Afbeelding kan afwijken

De ASSY 3.0 SK met een grote flenskop is vooral geschikt voor trappenbouw/houtbewerking en timmerwerkzaamheden. Voor schroefverbindingen in trappenbouw, elementbouw, hout- en passiefhuisbouw.

- Gehard staal, galvanisch verzinkt, geel gecoat, deeldraad, grote flenskop, AW-aandrijving, tegendraad
- Grote flenskop
- AW-aandrijving voor meer kracht
- Freesribben – de "hulpmotor" voor geringe kracht
- Punt
- tegendraad – kleinere kans op splijten van het hout, nauwelijks barsten
- Materiaal:

Nominale diameter	Lengte	Schroefdraad-lengte (lg)	Kopdiameter	Kophoogte	Art.nr.	VE
6 mm	220 mm	70 mm	14 mm	3 mm	0184 806 220	100  TOP 250 8

WÜPOFAST® A2 SPAANPLAATSCHROEF

WÜPO



A2 roestvast staal. Pozidrive.

Nominale diameter	Lengte	Kopdiameter	Interne aandrijving	Materiaal	Art.nr.	VE
4 mm	40 mm	7,8 mm	Z2	RVS A2	0182 4 40	200  TOP 250 61

ASSY® 3.0 P SPAANPLAATSCHROEF



De schroef met klemmeffect. Ideaal voor plaatmateriaal. Speciaal geschikt voor interieurafwerking en meubelbouw.

- De componenten worden optimaal samengeperst dankzij de draad onder de kop. Zo wordt voorkomen dat er een ruimte ontstaat tussen de componenten of dat de verzonken kop van een conventionele spaanplaatschroef te diep in een component wordt verzonken.
- AW-aandrijving
- Verzonken kop en freesholtes
- Draad onder de kop
- Asymmetrische ruwe draad
- Symmetrische punt

Nominale diameter	Lengte	Schroefdraad-lengte (lg)	Kopdiameter	Kophoogte	Art.nr.	VE
4 mm	30 mm	15 mm	7,7 mm	2,5 mm	0170 404 30	500  TOP 250 231

ECOFAST ASSY® 3.0 HARDHOUTSCHROEF RVS

ASSY®



RVS A2, platverzonken kop, voldraad, AW-aandrijving.

WÜPOFAST®, BLAUW GALVANISCH VERZINKT SPAANPLAATSCHROEF




Staal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), deel schroefdraad, verzonken kop, PZ-aandrijving.

- Kunststof glijcoating
- Buighoek
- Breukdraaimoment
- Indraaimoment
- 25°-punt

Nominale diameter	Lengte	Schroefdraad-lengte (lg)	Kopdiameter	Interne aandrijving	Art.nr.	VE
5 mm	100 mm	60 mm	10 mm	Z2	0198 15 100	100  TOP 250 3

WÜPOFAST®, BLAUW GALVANISCH VERZINKT SPAANPLAATSCHROEF



Staal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), voldraad, verzonken kop, PZ-aandrijving.

- Pozidriv kop
- Kunststof glijcoating
- Buighoek
- Breukdraaimoment
- Indraaimoment
- 25°-punt
- Exact te plaatsen op harde oppervlakken zoals gecoate en wervaste spaanplaat en alle houtsoorten, houten materialen en MDF.

Nominale diameter	Lengte	Kopdiameter	Interne aandrijving	Materiaal	Art.nr.	VE		
4 mm	40 mm	8 mm	Z2	Staal	0198 4 40	200/500		TOP 250 4

ASSY® 3.0, BLAUW GALVANISCH VERZINKT SPAANPLAATSCHROEF

ASSY®



Voor universeel gebruik in meubelbouw, winkelinrichting, bevestigingen en interieurafwerking.

- Galvanisch verzinkt staal, blauw gecoate, voldraad, verzonken lenskop, AW-aandrijving
- Verbindt het hout in plaats van het te splijten
- Asymmetrische draad - hogere snelheid
- AW-aandrijving voor meer kracht
- Ringdraad: zorgt ervoor dat het hout minder snel splijt, nauwelijks barsten

Nominale diameter	Lengte	Schroefdraad-lengte (lg)	Kopdiameter	Kophoogte	Art.nr.	VE		
4 mm	40 mm	34 mm	7,9 mm	2,7 mm	0170 040 40	200/500		TOP 250 2

ASSY® 3.0 A2 SPAANPLAATSCHROEF

ASSY®



Universeel gebruik, voor het repareren van hekken, veranda's, looppaden, speeltoestellen in continu aan het weer blootgestelde omgevingen.

- A2 RVS, deeldraad, verzonken kop, AW-aandrijving
- Verbindt het hout in plaats van het te splijten
- Asymmetrische draad - hogere snelheid, hogere trekkracht
- AW-aandrijving voor meer kracht
- Ringdraad: zorgt ervoor dat het hout minder snel splijt, nauwelijks barsten
- Materiaal:

Nominale diameter	Lengte	Schroefdraad-lengte (lg)	Kopdiameter	Kophoogte	Art.nr.	VE		
5 mm	60 mm	42 mm	9,6 mm	3 mm	0180 150 60	250		TOP 250 123

ECOFAST ASSY® 3.0 HARDHOUTSCHROEF RVS

ASSY®



RVS A2, volderaad, platverzonken freeskop, AW-aandrijving.

Nominale diameter	Lengte	Kopdiameter	Interne aandrijving	Art.nr.	VE		
4 mm	40 mm	8 mm	AW 20	0159 804 40	200		TOP 250 12

ASSYPLUS A2 DD KLEINE ZELFVERZINKENDE KOP 60° AW

ASSY®plus



Nominale diameter	Lengte	Schroefdraad-lengte (lg)	Schroefdraad-lengte met boorpunt (b)	Kopdiameter	Art.nr.	VE		
4,5 mm	50 mm	30 mm	34 mm	7 mm	0166 534 550	250		TOP 250 233

SCHROEF VOOR BEGLAZING ASSY®PLUS SPECIAAL



A2-schroef met AW-sleuf en speciaal ontworpen top head die zorgt voor een fraaie afwerking

Nominale diameter	Lengte	Schroefdraad-lengte (lg)	Schroefdraad-lengte met boorpunt (b)	Kopdiameter	Art.nr.	VE		
3,2 mm	40 mm	19 mm	22 mm	5,25 mm	0166 532 40	500		TOP 250 96

ASSY®PLUS SPECIAAL BLAUW GALVANISCH VERZINKT SPAANPLAATSCHROEF

ASSY



Staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, met verzonken kop met frees-holtes en deel schroefdraad

Nominale diameter	Lengte	Schroefdraad-lengte (lg)	Schroefdraad-lengte met boorpunt (b)	Kopdiameter	Art.nr.	VE		
4 mm	60 mm	35 mm	38 mm	8 mm	0165 914 060	500		TOP 250 121

ASSY®PLUS A2 SPAANPLAATSCHROEF

ASSY



Universeel toepasbaar voor naadloos verschroeven van hout-op-hout voor locaties die aan weersinvloeden zijn blootgesteld.

- Nauwkeurige positionering zonder splijten
- Snel schroefbaar
- Schoon en eenvoudig verzinken
- AW-aandrijving voor optimale positionering en krachtoverdracht

Nominale diameter	Lengte	Schroefdraad-lengte (lg)	Schroefdraad-lengte met boorpunt (b)	Kopdiameter	Art.nr.	VE		
6,5 mm	80 mm	45 mm	50 mm	12 mm	0166 16 80	200		TOP 250 112

SPAANPLAATSCHROEF ASSY® PLUS

ASSY



Voor een elegante bevestiging van gevelplaten, glazen strips of decoratieve plinten die aan weersinvloeden zijn blootgesteld.

- Nauwkeurige positionering zonder splijten
- Snel schroefbaar
- Schoon en eenvoudig verzinken
- AW-aandrijving voor optimale positionering en krachtoverdracht

Nominale diameter	Lengte	Schroefdraadlengte (lg)	Schroefdraadlengte met boorpunt (b)	Kopdiameter	Art.nr.	VE
3 mm	40 mm	19 mm	22,5 mm	5,25 mm	0166 103 40	500  TOP 250 75

ASSY® PLUS A2 TERRASPLANKSCHROEF

ASSY



Voor het nauwkeurig bevestigen van terrasplanken. Dankzij de boorpunt kunnen veel houtsoorten zonder voorboren worden bewerkt.

- Nauwkeurige positionering, splijten wordt tegengegaan
- Schoon en eenvoudig verzinkfrezen
- Zeer sterk
- AW-aandrijving voor optimale positionering en krachtoverdracht

Nominale diameter	Lengte	Schroefdraadlengte (lg)	Schroefdraadlengte met boorpunt (b)	Kopdiameter	Art.nr.	VE
5,5 mm	50 mm	23 mm	27,5 mm	7,7 mm	0166 115 550	250  TOP 250 117

DIN 571 HOUTSCHROEF, BLAUW GECOAT ZESKANTKOP



DIN 571, blauw galvanisch verzinkt staal

- Voor stevige houtverbindingen
- Betere krachtoverdracht bij het bevestigen van de schroeven door de zeskantkop
- De houtschroef vormt de moerdraad in plaats van deze te snijden.
- Afhankelijk van diameter en houtsoort (hardhout) moet eerst een kerngat worden geboord

Nominale diameter	Lengte	Kophoogte	Externe aandrijving	Materiaal	Art.nr.	VE
8 mm	60 mm	5,5 mm	SW13	Staal	0192 8 60	200  TOP 250 193

JAMO® PLUS AFSTANDSMONTAGESCHROEF VOOR HOUT/HOUT




De afstandsmontageschroef is bedoeld voor het afstellen (na installatie) van houten constructies op houten ondergronden zonder voorboren.

- Gehard, galvanisch verzinkt staal met blauwe coating
- Nauwkeurige positionering zonder splijten
- Zuiver en gemakkelijk verzinken dankzij freesholte
- AW-aandrijving voor optimale positionering en krachtoverbrenging
- Reduceert afsteltijd met 25%

Nominale diameter	Lengte	Schroefdraadlengte (lg)	Schroefdraadlengte met boorpunt (b)	Kopdiameter	Art.nr.	VE
6 mm	80 mm	43 mm	43 mm	12 mm	0234 465 80	100  TOP 250 168

VENSTERBOUWSCHROEF, ZELBOREND, VERZONKEN FREESKOP FEBOS® M

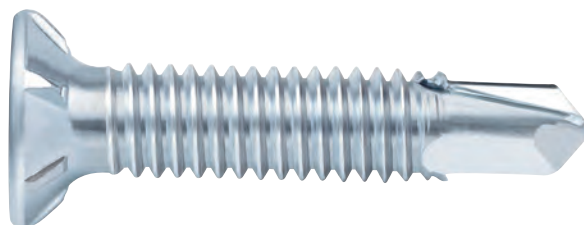

**Staal verzinkt, blauw gepassiveerd,
PH-aandrijving**

- Metrische draad
- Zelfborende vensterbouwschroef voor gebruik bij de fabricage van kunststof kozijnen
- Voor het bevestigen van de metalen versterking (tot 2,5 mm dik) met kunststof profielen en voor het bevestigen van beslag op door metaal versterkte profielen (tot 2,5 mm dik)
- Draden met grotere belastbaarheid met dun wapeningsijzer
- Het gevaar van voorverschroefing bij meer afstand tussen de kunststof en metalen versterking wordt door de platte metrische draad tot een minimum beperkt

Materiaal	Oppervlakte	ROHS-conform	Nominale diameter	Lengte	Art.nr.	VE		
Staal	Verzinkt	Ja	4 mm	20 mm	0207 084 020	5000		TOP 250 146

D-ANKER RVS A2 BINNENZESKANT AANDRIJVING SW4



Nominale diameter	Diameter kop-schroefdraad	Lengte	Schroefdraad-lengte (lg)	Lengte kop-schroefdraad	Art.nr.	VE		
5,5 mm	8 mm	65 mm	24 mm	26 mm	0239 105 565	250		TOP 250 219

D-ANKER HOUTSCHROEF



Spanningsvrij afstandsmontageanker voor droge bevestiging van nokken en de montage van raam- en deurkozijnen en onderconstructies.

- Materiaal: Galvanisch verzinkt staal, blauw gecoat
- Tijdbesparend
- Gebruikt als onderdeel van een systeem met een AW-ankerafdekkap
- De schroef heeft een conische overgang in het onderste gedeelte van de kopdraad

Nominale diameter	Diameter kop-schroefdraad	Lengte	Schroefdraad-lengte (lg)	Lengte kop-schroefdraad	Art.nr.	VE		
6 mm	10 mm	100 mm	42 mm	22 mm	0233 163 100	200		TOP 250 52

DRAADEIND



DIN 976-1 (vorm A) met standaard schroefdraad, RVS A4

Schroef-draadsoort x nominale diameter	Lengte	Materiaal	Sterkteklasse	Oppervlakte	Art.nr.	VE		
M16	3000 mm	RVS A4	70	Blank	0953 003 16	1		TOP 250 156

DRAADEIND



DIN 976-1 (vorm A) met standaard schroefdraad, staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Schroef-draadsoort x nominale diameter	Lengte	Materiaal	Sterkteklasse	Oppervlakte	Art.nr.	VE		
M16	1000 mm	Staal	8,8	Verzinkt	0959 016	1/10		TOP 250 129

DRAADEIND



DIN 976-1 (vorm A) met standaard schroefdraad, staal 4.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Schroef- draadsoort x nominale dia- meter	Lengte	Materiaal	Sterkteklasse	Oppervlakte	Art.nr.	VE		
M8	1000 mm	Staal	4,8	Verzinkt	0958 8	10		TOP 250 42


DAKPLAATJE MET OF ZONDER GAATJE



Sendzimir verzinkt stalen plaatje D70 mm om platdak isolatie te bevestigen aan het dakbeschoot

Materiaal	Oppervlakte	Art.nr.	VE	
Staal	Verzinkt	NB00 860 68	500	 TOP 250 181

GEVELCONSTRUCTIESCHROEF MET ZESKANTKOP EN AFDICHTSCHIJF FABA® TYPE A

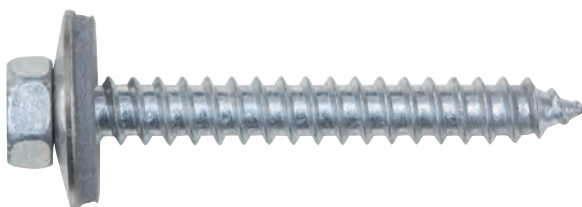


roestvast staal A2 verzinkt

Afdichtring met weerbestendige EPDM afdichting

Materiaal	Oppervlakte	Materiaal afdichtschijf	Oppervlak afdichtring	Materiaal afdichting	Art.nr.	VE	
RVS A2	Verzinkt	RVS A2	Blank	EPDM	0201 065 19	500	 TOP 250 78

VLEUGELBOORSCHROEF, VERZONKEN KOP MET AW-AANDRIJVING PIAS®

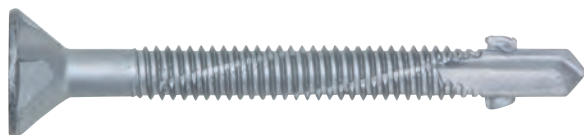

De zelfborende schroef met tot 50% tijdsbesparing bij het bevestigen van hout op metalen draagconstructies, staal, LAFRE® met zilvergrijze coating.

- Cr(6)-vrije corrosiebescherming, ca. 500 uur geen corrosie van basismetaal (zoutspoeitest conform DIN EN ISO 9227 – NSS)
- Verzonken kop met freeskoppen voor gebruik met hard- en zachthout
- AW-aandrijvingssysteem:

Materiaal	Oppervlakte	ROHS-conform	Nominale diameter	Lengte	Art.nr.	VE
Staal	Zinklamel, zilvergrijs	Ja	6,3 mm	65 mm	0219 864 65	250



TOP 250 68

VLEUGELBOORSCHROEF, ZELFVERZINKENDE KOP MET AW-AANDRIJVING PIAS®



De zelfborende schroef met tot 50% tijdsbesparing bij het bevestigen van hout op metalen draagconstructies.

- Staal, geel verzinkt
- Met zelftappende schroefdraad
- Zelfverzinkende kop voor gebruik met hard- en zachthout
- AW-aandrijvingssysteem

Materiaal	Oppervlakte	ROHS-conform	Nominale diameter	Lengte	Art.nr.	VE
Staal	Geel verzinkt	Nee	4,8 mm	38 mm	0219 114 838	500



TOP 250 93

VLEUGELBOORSCHROEF, ZELFVERZINKENDE KOP MET AW-AANDRIJVING PIASTA®




De zelfborende schroef met tot 50% tijdsbesparing bij het bevestigen van hout op metalen draagconstructies

- Bimetaal (A2 roestvast staal/boorpunt gemaakt van gehard staal)
- RUSPERT®-gecoat (zilver)
- Met zelftappende schroefdraad
- Zelfverzinkende kop voor gebruik met zacht-hout
- AW-aandrijvingssysteem:

Materiaal	Oppervlakte	ROHS-conform	Nominale diameter	Lengte	Art.nr.	VE
Bimetaal - A2 met stalen punt	Zinc flake, zilver	Ja	3,9 mm	28 mm	0215 883 928	500  TOP 250 151

BOORSCHROEF, ZESKANTKOP MET KRAAG PIAS®

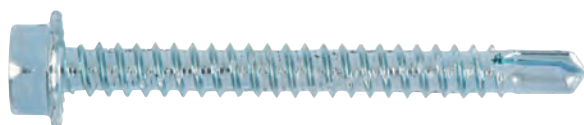

Verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A3K)

Boren, draadsnijden en inschroeven allemaal in één stap

Aanzienlijk minder tijd en moeite

Exacte boordiameter voor elke schroefverbinding

- Minimalisatie van schroefdraadtolerantie
- Altijd een optimale verbinding

Voorkomt montagefouten

Materiaal	Oppervlakte	ROHS-conform	Nominale diameter	Lengte	Art.nr.	VE
Staal	Verzinkt	Ja	6,3 mm	25 mm	0214 63 25	500  TOP 250 223

ZELFTAPPENDE ZESKANTCOMBINATIESCHROEF MET VASTE RING



Schroef conform DIN 7976 met vaste onderlegging, galvanisch verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K), vorm C, met punt

Materiaal	Oppervlakte	ROHS-conform	Vorm	Nominale diameter	Art.nr.	VE	
Staal	Verzinkt	Ja	C	4,8 mm	0129 084 819	200	 TOP 250 227

BOUWMATERIALEN

GEPERFOREERDE MONTAGEBAND MET RANDPERFORATIE



Afbeelding kan afwijken

Voor het bevestigen van elektriciteits/
sanitairbuizen, kabels en leidingen op
onafgewerkt beton

Art.nr.	VE
NB00 854 57	1



TOP
250 113

TERRASDRAGER, BUZON



Materiaal	Minimale/ maximale hoogte	Draagver- mogen	Maximale hoogte	Diameter	Art.nr.	VE
Polypropyleen - PP	60-90 mm	711 kg	90 mm	19,7 cm	0907 777 90	1/24



TOP
250 70

HARDHOUTEN WIG




Materiaal	Lengte	Breedte	Maximale hoogte	Art.nr.	VE
Hout	180 mm	60 mm	24 mm	0993 000 130	1



TOP
250 62


KIMVERBREDER

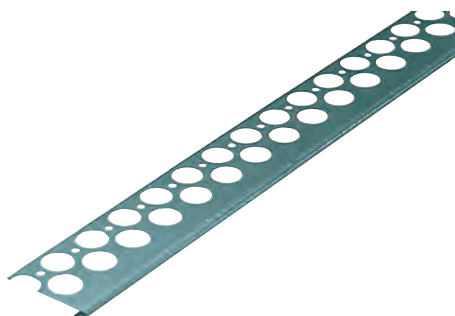

Voor het snel en eenvoudig verbreden van de vloer t.b.v. het stellen van de kimblokken.

Lengte	Breedte	Minimale dikte	Materiaal	Art.nr.	VE		
1000 mm	100 mm	1,25 mm	Staal	NB00 080 98	1		TOP 250 124

RANDBEKISTINGSANKER TYPE VLAK

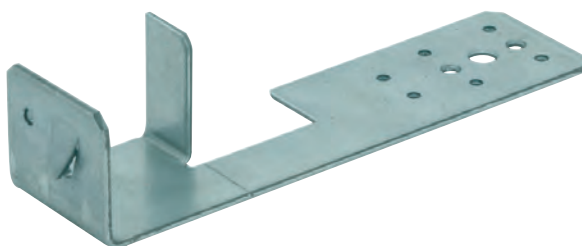

Voor het monteren van houten steigerplanken dikte 32 mm als traditionele randbekisting; vlak voor vloerhoogte 200 mm.

Lengte	Materiaal	Art.nr.	VE		
130 mm	Staal	NB00 101 300	100		TOP 250 221

METALEN RANDKIST GEPROFILEERD



Strakke metalen randbekisting voor een gestorte vloerconstructie (breedplaat/kanaalplaat/combinatie-vloer).

Lengte	Materiaal	Art.nr.	VE		
2000 mm	Staal	NB00 103 230	1		TOP 250 109

MIDDENKLEM COMFORT



Voor het bevestigen van zonnepanelen met frame

- Eenvoudige montage
- Breed scala aan toepassingen
- Tijdbesparend

Geschikt voor modulehoogte	Klemafstand tussen modules	Klembreedte	Materiaal	Oppervlakte	Art.nr.	VE		
30 - 50 mm	19 mm	40 mm	Aluminium	Geanodiseerd	0865 799 906	40		TOP 250 125

PLAATRAIL, VOORGEBOORD LICHT



Aluminium (EN-AW-6063 T6)

Vorgeboorde rail (5 mm)


De plaatmetal rail kan zonder boren op alle populaire naadafstanden worden bevestigd

Met verlijmde EPDM-afdichtstrook

Maakt extra verlijming met EPDM-afdichtingstape volledig overbodig

Lengte	Art.nr.	VE		
395 mm	0865 726 041	4		TOP 250 198

AFDICHTSCHROEF, A2 ROESTVAST STAAL

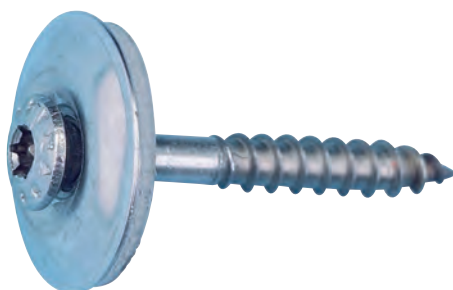

- Gevulkaniseerde hoogwaardige EPDM-afdichtschijf
- ASSY-schroef
- AW-aandrijving

Nominale diameter	Schijfdiameter	Lengte	Materiaal	Oppervlakte	Art.nr.	VE		
4,5 mm	15 mm	45 mm	RVS A2	Blank	0238 045 045	200/500		TOP 250 54

KOZIJNANKER ROESTVAST STAAL A2



Traditioneel kozijnanker (L-vorm) met een houtschroefdraad en punt aan de lange zijde

Materiaal	Art.nr.	VE		
RVS A2 1.4301	NB00 206 12	100		TOP 250 243

KOZIJNANKER VERZINKT DRAAD



Traditioneel kozijnanker (L-vorm) met een houtschroefdraad en punt aan de lange zijde

Materiaal	Art.nr.	VE		
Staal	NB00 202 12	100		TOP 250 105

KOZIJNSTELHOEK



Verstelbare kozijn- vloerverbinding bestaande uit een vloerhoek, een hoe-kanker en een set slotbouten.

	Art.nr.	VE		
	NB00 072 48	10		TOP 250 115
	NB00 724 804	10		TOP 250 74

UITVULPLAATJE MET SLEUF ZONDER STELPOOTJES



Verkrijgbaar in doorzichtige zakverpakking of kunststof doos

Materiaal	Kleur	Breedte	Lengte	Dikte	Art.nr.	VE		
Kunststof	glashelder	50 mm	50 mm	1 mm	NB00 346 01	480		TOP 250 26

UNI-CLIP



Een kunststof schotel die om een spouwanker wordt geklemd om de isolatie(deken) blijvend op de juiste plek in de spouw te houden.

Productgewicht (per stuk)	Art.nr.	VE		
3,15 g	NB00 341 300	250/1000		TOP 250 157

UNI-FLEXPLUG VOOR UNI-SLAGSPOUWANKER



Voor bevestiging in een binnenspouwblad van beton, kalkzandsteen of volle baksteen.

Art.nr.	VE		
NB00 330 140	250		TOP 250 40

UNI-SLAGSPOUWANKER MET SLAGDRAAD RVS A2



Voor bevestiging van een buitenspouwblad aan een gemetselde binnenspouwblad in combinatie met een GB-plugbevestiging

Diameter	Spouwmaat	Materiaal	Lengte	Art.nr.	VE		
4 mm	195 +/- 15 mm	RVS A2 1.4301	300 mm	NB00 370 65	250		TOP 250 56


UNI-L SPOUWANKER RVS A2



Traditioneel spouwanker uit staaldraad met een L-vorm.

Diameter	Spouwmaat	Materiaal	Lengte	Art.nr.	VE		
3,6 mm	175 +/- 15 mm	RVS A2 1.4301	290 mm	NB00 371 420	250		TOP 250 106

PRIKSPOUWANKER RVS A2

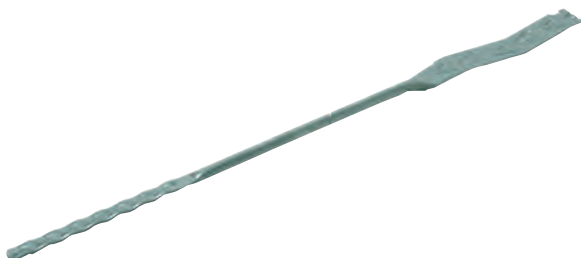

Voor bevestiging van een gemetselde buitenspouwblad aan een gelijmd binnenspouwblad

Diameter	Spouwmaat	Materiaal	Lengte	Art.nr.	VE		
5 mm	185 +/- 15 mm	RVS A2 1.4301	340 mm	NB00 355 60	250		TOP 250 50

XL-HOEKANKER SENDZIMIR VERZINKT



Hoekanker, extra versterkt door de zijrillen, met een veelzijdig (slob)gatenpatroon.

Art.nr.	VE		
NB00 073 152	30		TOP 250 41

HOEKANKER MET RIL SENDZIMIR VERZINKT



Hoekanker met versterkingsril voor kozijnmontage.

Dikte	Art.nr.	VE	
2,5 mm	NB00 072 230	100	 TOP 250 22

HOEKANKER SENDZIMIR VERZINKT



Hoekanker voor stijlmontage van kozijnen.

Art.nr.		VE		
NB00 072 301		100		TOP 250 44

KOPPELPLAAT



Breedte x lengte	Dikte	Art.nr.	VE		
30 mm x 300 mm	2 mm	NB00 012 21	100		TOP 250 137

WÜRTH GEVEL SLIM/SLIM PLUS



Basisgewicht per m ²	Rollengte	Rolbreedte	Oppervlakte	Art.nr.	VE
150 g	50 m	1,5 m	75 m ²	0681 001 068	75  TOP 250 244

GEVELFOLIE WÜTOP® THERMO




Met- en zonder zelfklevende rand voor wind- en regendichte gevelconstructies. De gevelfolie met UV-stabilisatie is geschikt voor alle van achteren geventileerde gevelconstructies met gesloten en open bekledingen met een open verbindingsgedeelte van max. 40% van het geveleppervlak en vrije voegbreedten van maximaal 50 mm.

- Wind- en regendicht
- Beschermt de isolatie tegen slagregen en stuifsnieuw
- Normaal niet ontvlambaar
- In hoge mate dampdoorlatend
- Hoge UV-bestendigheid
- Voeggedeelte van geveleppervlak max. 40%
- Vrije voegbreedte max. 50 mm
- Snelle en efficiënte toepassing
- Zwart oppervlak
- Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +50 °C

Uitvoering	Basisgewicht per m ²	Rollengte	Rolbreedte	Oppervlakte	Art.nr.	VE
Zonder zelfklevende strips	220 g	50 m	1,5 m	75 m ²	0681 001 061	75  TOP 250 164


ONDERDAKFOLIE WÜTOP 115

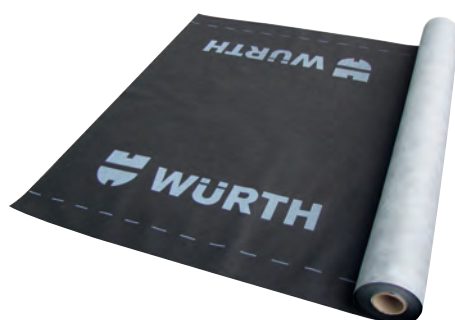

Komo-gecertificeerde onderdakfolie met een waterdichte en damp open filmlaag.

Materiaal	Art.nr.	VE		
Polypropyleen - PP	0681 001 043	75		TOP 250 81

ONDERDAKFOLIE EN DAKBESCHERMFOLIE WÜTOP® THERMO ND PLUS

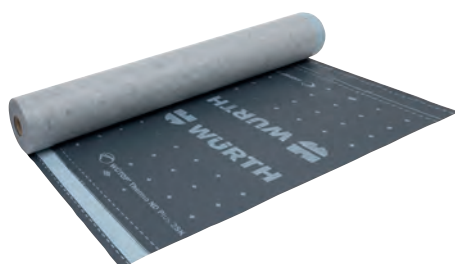


De perforatiebestendige polyester dakbeschermfolie

WÜTOP Thermo ND Plus is een in hoge mate dampdoorlatende onderdakmembraan en dakbeschermfolie op polyesterbasis met een speciale coating. Deze wordt direct aangebracht op warmte-isolatie of bekisting in alle geventileerde en niet-geventileerde schuine daken.

- Perforatiebestendig conform ETA-17/0206
- Extreem weerbestendig
- Tijd- en kostenbesparend
- Geschikt als tijdelijke bedekking voor leidakken

Uitvoering	Basisgewicht per m ²	Rollengte	Rolbreedte	Oppervlakte	Art.nr.	VE		
Met zelfklevende strips	230 g	50 m	1,5 m	75 m ²	0681 001 037	75		TOP 250 204

ONDERDAKFOLIE EN DAKBESCHERMFOLIE WÜTOP® TRIO

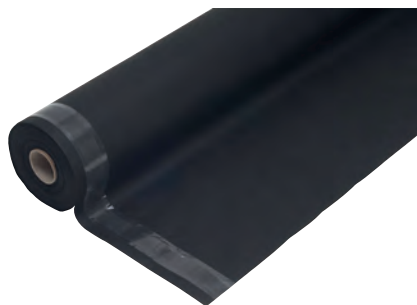

Universele onderdakfolie

Arbeidsveiligheid

- Bescherming tegen binnendringen met hoge scheurbestendigheid van >300 N
- Verhoogde gebruiksveiligheid door antislip, ruw oppervlak

Technologie

3-laagse dakbeschermfolie op polyesterbasis met monolithische functionele membraan.

Veiligheid

- Polyester is een extreem weerbestendig materiaal dat zorgt voor een hoge mate van bescherming tegen UV-straling en dat bestand is tegen temperaturen tot +120 °C.
- Minder gevaar voor wegglijden dankzij polyester afdekvlies en extra bescherming van binnenmembraan met 3-laagse structuur

Bespaart tijd en geld

Eenvoudige en snelle installatie dankzij geïntegreerde kleefstrips en laag rolgewicht voor gemakkelijkere hantering op daken

Uitvoering	Basisgewicht per m ²	Rollengte	Roibreedte	Oppervlakte	Art.nr.	VE
Zonder zelfklevende strips	145 g	50 m	1,5 m	75 m ²	0681 001 001	75  TOP 250 99

INSTALLATIETECHNIEK

C-MONTAGERAIL 34/20 STAAL SENDZIMIR VERZINKT



Art.nr.	VE		
NB01 20 200	1		TOP 250 211

C-MONTAGERAIL 30/15 STAAL SENDZIMIR VERZINKT



Art.nr.	VE		
NB01 20 100	1		TOP 250 180

ELEKTRISCHE-INSTALLATIE

ELMO® VERBINDINGSKLEM, SCHROEFLOOS COMPACT PLUS



Afbeelding kan afwijken

Stijve koperen draden kunnen worden ingebracht zonder de gebruikersvriendelijke activeringshendel te openen.

- Zelfdovend conform UL 94, V-2
- Testopeningen voor spanningzoekers
- Gegroefd oppervlak voor verbeterde grip

Wire cross section rigid min./max.	Wire cross section flexible min./max.	Nominale stroom	Aantal ladders	Afstriplengte	Art.nr.	VE		
0,2-4 mm ²	0,34-4 mm ²	32 A	2 st.	11 mm	0556 117 2	100		TOP 250 153

STANDAARD KABELVERBINDER MET METALEN LIP



Afbeelding kan afwijken

Voor het snel, probleemloos en betrouwbaar bundelen van kabels, kabelbomen, slangen, enz. bij hogere vereisten voor minimale trekvastheid.

Corrosiebestendige, antimagnetische metalen lipsluiting

- Uitstekende bindeigenschappen, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden zoals bij vocht, hitte en koude.
- Robuust en ongevoelig voor trillingen en externe invloeden

**Handmatig te bevestigen
Verhoogde veiligheid voor de gebruiker**

Breedte	Lengte	Min./max. bundeldiameter	Maximale trekkracht	Min./max. temperatuurbestendigheid	Art.nr.	VE		
7,6 mm	360 mm	4,8-101 mm	800 N	-40 tot 85 °C	0502 251 0	50		TOP 250 206

STANDAARD KABELVERBINDER MET KUNSTSTOF LIP



Afbeelding kan afwijken

Voor het snel en probleemloos bundelen van kabels, kabelbomen, slangen, enz.

Eenvoudig te recycleren

100% kunststof

Veilig gebundelde kabels

Binnenvertanding op de kabelbinder

Geen extra montagegereedschap vereist

Kan met de hand worden vastgemaakt

Bestand tegen basen, oliën, vetten en motorvoertuigbrandstoffen

Materiaal	Kleur	Breedte	Lengte	Min./max. bundeldiameter	Art.nr.	VE		
Polyamide - PA 6.6	Zwart	7,8 mm	360 mm	1,6-100 mm	0502 181	100/300		TOP 250 64

CHEMIE

CONSTRUCTIELIJM FIXIT POWER + HIGH TACK IN HANDIGE DRAAGKRAT



Elastische, 1-component kleefstof en afdichtmiddel met sterke hechting, op basis van MS-polymeer

Aantal stuks in assortiment of set	Chemische basis	Dichtheid	Gewicht inhoud	Houdbaarheid vanaf productie	Art.nr.	VE		
12 st.	MS-polymeer	1,57 g/cm ³	5604 g	18 maanden	5893 225 105	1		TOP 250 23

PROFESSIEEEL 1-COMPONENT-SCHUIMPISTOOL BASIC 7 CM



Speciaal schuimpistool met korte loop voor het aanbrengen van schuimlijm

Materiaal	Kleur	Art.nr.	VE		
Aluminium	Grijs, Rood	0891 152 802	1		TOP 250 66

1-COMPONENT-SCHUIMPISTOOL DISPATCH PROFI 12 CM



Schuimpistool voor veeleisend en dagelijks gebruik. De belangrijkste onderdelen zijn gemaakt van metaal, inclusief de interne onderdelen; alle massieve onderdelen zijn gemaakt van gegoten aluminium voor gewichtsbeparing; alle overige onderdelen zijn gemaakt van slagvast kunststof.

Materiaal	Kleur	Art.nr.	VE		
Aluminium	Zwart, Rood	0891 152 801	1		TOP 250 148

PURLOGIC® PU-SCHUIMREINIGER SCHOON



Afbeelding kan afwijken

Voor het verwijderen van vers polyurethaanschuim

Lost al het vuil van vers schuim gemakkelijk en snel op

Bus van 500 ml is speciaal gemaakt voor gebruik op PU-schuimpistool

- Uitermate geschikt voor het reinigen van schuimpistolen
- Bevat een extra spuitkop voor reiniging van de buitenkant van schuimpistolen en andere oppervlakken

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Houdbaarheid vanaf productie	Art.nr.	VE
500 ml	Aceton	glashelder	12 maanden	0892 160	1/12  TOP 250 160

STREETFIGHTER FLEX



Flexibel, 1-component, voor pistool

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Kleefvrij na	Snijdbaar na	Art.nr.	VE
750 ml	Polyurethaan, één component	Beige	8 min	40 min	0892 142 11	12  TOP 250 5

STREETFIGHTER STANDAARD



Montage- en vulschuim voor het aanbrengen met pistool

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Kleefvrij na	Snijdbaar na	Art.nr.	VE		
750 ml	Polyurethaan, één component	Geel	15 min	100 min	0892 152 105	12		TOP 250 14

PURPLUS FLEX FLEX-SCHUIM



1C-pistoolschuim voor elastische isolatie

- Zeer hoge elasticiteit
- Behoudt zijn elasticiteit zelfs bij temperaturen onder nul
- Geteste producteigenschappen
- Bestand tegen slijtage
- Fijncellige schuimstructuur
- Milieuvriendelijk

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Kleefvrij na	Snijdbaar na	Art.nr.	VE		
880 ml	Polyurethaanprepolymeer	Wit	10 min	45 min	0892 142 91	12		TOP 250 9

PURPLUS STANDAARD



Montage- en vulschuim voor het aanbrengen met pistool

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Kleefvrij na	Snijdbaar na	Art.nr.	VE		
880 ml	Polyurethaanpolymeër	Groen	10 min	45 min	0892 152 11	12		TOP 250 10

ACRYLKIT



Voor afdichtnaden in binnenruimtes met kleine bewegingsopname.

- Kan worden geleverd/geplamuurd met commercieel verkrijgbare verf/plamuur op afdichtmiddelen
- Breed scala aan toepassingen voor voegen binnenshuis met weinig uitzetting.
- Siliconenvrij
- Bestand tegen veroudering, weersinvloeden en UV

Kleur	Inhoud	Container	Chemische basis	Absorptie continue beweging	Art.nr.	VE		
Wit	310 ml	Cartridge	Acrylaatharsdispersie	5 %	0892 165	1/12		TOP 250 97

SCHILDERSACRYL



Hoogwaardige acrylkit voor expansievoegen binnen en buiten

- Overschilder- en bepleisterbaar
- Zeer elastisch/flexibel
- Breed hechtspectrum op uiteenlopende oppervlakken
- Bouwmateriaalklasse B2
- Siliconenvrij
- Bestand tegen veroudering, weersinvloeden en UV
- Geurloos

Container	Inhoud	Chemische basis	Kleur	Absorptie continue beweging	Art.nr.	VE
Cartridge	310 ml	Acrylaatharsdispersie	Wit	20 %	0892 161 1	1/24  TOP 250 128

BITUMENAFDICHTMIDDEL SHELL TIXOPHALTE WET



Een professionele duurzame, plasto-elastische, neutraal uithardende kit/kleefstof op basis van hoogwaardig bitumen-rubber

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Absorptie continue beweging	Min. huidvormingstijd	Art.nr.	VE
310 ml	Bitumen	Zwart	10 %	2 h	0890 103 3	1/24  TOP 250 163

WÜRTH-O-SEAL PERFECT



Art.nr.	VE
0892 932 1	1/12  TOP 250 210

NEUTRALE SILICONEN SPECIAAL



Hoogwaardig, geurloos, getest afdichtmiddel voor een breed scala aan toepassingen met expansievoegen binnen en buiten.

- Geurloos
- 10 jaar garantie op bestendigheid tegen weersinvloeden, UV-straling en veroudering en op kleurvastheid
- Uitstekende hechting op de meeste standaard verf- en beglazingscoatings
- Goed bestand tegen slijtage
- Geschikt voor polycarbonaatglas (spanningsvrij)¹⁾
- Goede egaliseereigenschappen
- Oppervlak kleeft niet
- Blijvend elastisch
- Snelle huidvorming en uitharding
- Korte schroefdraadspanning

Dichtheid	Inhoud	Kleur	Absorptie continue beweging	UV-bestendig	Art.nr.	VE
1,02 g/cm³	310 ml	glashelder	450 %	Ja	NBOC 310 1	1/12  TOP 250 141

NEUTRALE SILICONEN



Voor vloer- en wandvoegen die middelmatig worden belast

- Hechting op alle oppervlakken in de bouw
- Veroorzaakt geen corrosie bij metalen
- Bestand tegen weersinvloeden, veroudering, UV
- Blijvend elastisch
- Overschilderbaar
- Voldoet aan bouwmaterialaalklasse B2 volgens DIN 4102

Container	Dichtheid	Inhoud	Chemische basis	Kleur	Art.nr.	VE		
Cartridge	0,98 g/cm ³	310 ml	Neutraalvernette siliconen, op oximebasis	glashelder	0892 530 1	1/24		TOP 250 119

SILICONENACETAAT



Voor tegelvoegen met gemiddelde belasting, voor binnen en buiten.

Breed scala aan toepassingen

Uitstekende hechting aan uiteenlopende ondergronden, vooral geverniste ondergronden

In hoge mate bestendig

Bestand tegen veroudering, weersinvloeden en UV

Blijvend elastisch

Overschilderbaar

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Absorptie continue beweging	Min./max. verwerkings-temperatuur	Art.nr.	VE		
310 ml	Waterdicht polyurethaanschuim	Grijs	0,01 %	5 tot 35 °C	0892 317 31	1/12		TOP 250 178

DROOG SMEERMIDDEL, SPRAY PTFE



Droge smering, trekt geen vuil en stof aan

- Maakt een eind aan piepen, kraken en stroef bewegende delen
- Te gebruiken bij de kleinste toleranties in de fijnmechanica
- Bestand tegen temperaturen van -180°C tot $+260^{\circ}\text{C}$ (kortstondig)
- Permanent bestand tegen water, zuren en alkalische oplossingen
- Vrij van minerale oliën en siliconen

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Min./max. temperatuurbereik	Houdbaarheid vanaf productie	Art.nr.	VE		
300 ml	Polytetrafluorohyleen	Melkachtig-glashelder (bescherm laag)	-180 tot 260°C	24 maanden	0893 550	1/6		TOP 250 208

ONDERHOUDSOLIE MULTI COBRA



Veelzijdige multifunctionele spray voor een verscheidenheid aan toepassingen met multifunctionele sproeikop

- Smeert, reinigt en onderhoudt
- Verwijdert roest en beschermt tegen corrosie
- Bevat geen harsen, zuren en siliconen
- Tast geen verf, rubber of kunststoffen aan

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Min./max. verwerkings-temperatuur voor blik	Min./max. temperatuurbereik	Art.nr.	VE		
400 ml	Minerale olie	Lichtgeel glashelder	-10 tot 40°C	-30 tot 130°C	0893 055 400	1/12		TOP 250 167

HECHTEND SMEERMIDDEL HHS 2000®



Deel synthetische olie, in hoge mate bestand tegen hoge druk

- Bestand tegen hoge druk
- Goede penetratie
- Betrouwbare bescherming tegen corrosie
- Geschikt voor gebruik op vele materialen
- Bestand tegen spatwater, zout water, zwakke zuren en logen
- Bevat geen siliconen, harsen en zuren

Inhoud	Chemische basis	Basisolie	Kleur	Min./max. temperatuurbereik	Art.nr.	VE
500 ml	Koolwaterstof	Synthetische minerale olie	Geelachtig	-25 tot 180 °C	0893 106	1/12  TOP 250 162

HECHTEND SMEERMIDDEL HHS® 5000



Extreem temperatuurbestendige, volledig synthetische kruipolie met PTFE

- Goede kruipeigenschappen
- Betrouwbare bescherming tegen slijtage
- Betrouwbaar vanwege langetermijneffect
- Goed toepasbaar op de meeste kunststoffen, O-ringen en X-ringen
- Bestand tegen spatwater, zout water, zwakke zuren en basen
- Vrij van siliconen, hars en zuren
- Te gebruiken bij temperaturen van: -20 °C tot +200 °C
- Kortstondig: +250 °C
- Kleur: transparant

Inhoud	Chemische basis	Basisolie	Kleur	Min./max. temperatuurbereik	Art.nr.	VE
500 ml	Minerale olie	Synthetische koolwaterstoffen	glashelder	-20 tot 200 °C	0893 106 3	1/6  TOP 250 202

WOODSLIDE



Voor het neutraliseren van hars

Neutraliseert hars

Verkleving en verontreiniging met spanen of zaagsel wordt voorkomen.

Reinigend effect

Reinigt stelwielen, handspindels en maataanslagen

Voorkomt corrosie

- Ideaal voor gebruik op blanke machinetafels
- Verdringt vocht
- Vrij van siliconen en was

Inhoud	Container	Kleur	Houdbaarheid vanaf productie	Art.nr.	VE
5 l	Kan	glashelder	24 maanden	0893 070	1  TOP 250 184

SILICONENSPRAY



Beschermt, verzorgt en isoleert langdurig kunststof, rubber en metalen delen van het interieur en exterieur van auto's; goede smerende eigenschappen

- Kunststof onderdelen behouden hun hoogglans en worden niet bros
- Rubber onderdelen worden beschermd, worden niet bros, vriezen niet vast en verkleven niet
- Geïmpregneerde vouwdaken en motorkappen
- Antistatische werking (stofafstotend)
- Beschermt elektrische contacten tegen vocht
- Schuifdak- en stoelrails, rollen van veiligheidsgordels enz. lopen weer licht
- Voorkomt kraak- en piepgeluiden tussen verschillende materialen, bijvoorbeeld metaal/kunststof, enz.
- Dient als hulpmiddel tijdens montage, bijvoorbeeld bij slangkoppelingen
- Geen vlekken

REINIGER INDUSTRY CLEAN



Afbeelding kan afwijken

Hoogwaardige, speciale reiniger voor het verwijderen van taperesten, etiketten en foliestickers, en tevens hardnekkig vuil. NSF-gecertificeerd

- Eenvoudig verwijderen van lijmresten, etiketten en tape
- Maakt hardnekkig vuil los, zoals was, rubbervlekken, siliconenresten, permanent marker, olie en vet
- Materiaalvriendelijk
- Bevat geen aceton, siliconen en AOX

Inhoud	Kleur	Chemische basis	Geur	Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden	Art.nr.	VE
0,5 l	glashelder	Speciale benzine met D-limoneen	Karakteristiek	24 maanden / onder 25 °C	0893 140	1/12  TOP 250 152

REMMENREINIGER



Afbeelding kan afwijken

Voor reiniging en ontvetting bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

- Korte uitwasemtijd en een hoog reinigingsvermogen
- Acetonvrij
- AOX-vrij en siliconenvrij

Inhoud	Container	Geur	Chemische basis	Houdbaarheid vanaf productie	Art.nr.	VE
500 ml	Spuitbus	Oplosmiddel-achtig	Nafta	24 maanden	0890 108 7	1/24  TOP 250 60

PLAMUUR VAKU 40



Vulmiddel voor het vullen en egaliseren van diepe oneffenheden en krassen.

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Gewicht inhoud	Houdbaarheid vanaf productie	Art.nr.	VE	
800 ml	Polyester	Lichtbeige	1,12 kg	12 maanden	0892 604 01	1/6	 TOP 250 165

VULLER VAKU 20



Zeer elastische fijnplamuur voor het sluiten van aanwezige poriën en voor het repareren van kleine krasjes, groefjes en oneffenheden.

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Gewicht inhoud	Houdbaarheid vanaf productie	Art.nr.	VE	
1123 ml	Polyesterhars	Wit	1960 g	12 maanden	0892 602 021	1/4	 TOP 250 189

PERFECT ZINKSPRAY



Uitstekende bescherming op lange termijn en optimale uitstraling van metalen oppervlak

- Grotere laagdikte bij eerste spuitgang
- Verstelbare spuitkop voor veelzijdig gebruik
- Geeft geen lopers
- Slijtvast
- Puntlasbaar

Beproefde bescherming tegen corrosie in overeenstemming met DIN

- Perfect zinkspray, light: 250 uur
- Perfect zinkspray: 500 uur
- Kan worden gebruikt voor reparaties in overeenstemming met DIN EN ISO 1461

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Glansniveau	Art.nr.	VE
400 ml	Acrylhars	Zink	Mat	0893 114 113	1/12  TOP 250 111

FLUORESCERENDE WEG- EN BOUWPLAATSMARKERING



Fluorescerende weg- en bouwplaatsmarkering met veiligheidsdop

- Veiligheidsdop
- Breed hechtingsspectrum
- Gebruik van hoogwaardige bindmiddelen en pigmenten
- Temperatuuronafhankelijk

Inhoud	Kleur	Art.nr.	VE
500 ml	Neonrose	0892 175 7	1/12  TOP 250 132

ONMIDDELIJK WERKENDE LIJM SUPERSNELLE LIJM



Afbeelding kan afwijken

Voor binnen enkele seconden aan en op elkaar lijmen van metalen onderdelen, kunststofonderdelen en rubberen onderdelen.

Speciale gepatenteerde dop

Eenvoudige bediening met één hand

Hechting binnen seconden

Oplosmiddelvrij

Gewicht inhoud	Chemische basis	Kleur	Maximale verlijmingsopening	Min./max. bindtijd/voorwaarden	Art.nr.	VE		
20 g	Cyanoacrylaat-esterzuur	glashelder	0,1 mm	5-90 s / Afhanke-lijk van het mate-riaal	0893 09	1/100		TOP 250 224

HOOGVASTE SPROEILIJM PLUS



Contactlijm met hoge onmiddellijke kleefkracht en hoge hittebestendigheid

- Zeer hoge hittebestendigheid tot 110°C
- Sneldrogend
- Transparante uitharding
- Tweevoudig verstelbare spuitkop:
- Horizontaal en verticaal

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Min./max. uitdamp tijd	Min./max. verwerkings-temperatuur	Art.nr.	VE		
400 ml	Synthetisch rubber op basis van neo-preen	glashelder	5 min-15 min	0 tot 30 °C	0890 100 064	1/12		TOP 250 87

CONSTRUCTIELIJM FIXIT POWER + HIGH TACK



Elastische, 1-component kleefstof en afdichtmiddel met sterke hechting, op basis van MS-polymeer

Eigenschappen:

- Extreem hoge aanvangskleefkracht. In de meeste gevallen is ondersteuning niet langer nodig, zelfs niet voor zware voorwerpen
- Hecht zich zelfs aan vochtige en natte oppervlakken
- Overschilderbaar met de meeste lakken (inclusief poedercoatings)
- Waterdichte hechting van alle soorten materialen in de bouw en de industrie
- Hechting van alle soorten spiegels
- Hechten en voegen in badkamers en vochtige ruimten
- Waterdichte hechting van plinten, deur- en raamkozijnen, wandprofielen, randlijsten enz.
- LET OP: Niet geschikt voor natuursteen

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Volledige-uit-hardingssnelheid/voorwaarden	Min./max. verwerkings-temperatuur	Art.nr.	VE
290 ml	MS-polymeer	Wit	2 mm/d / 20 °C en 50% relatieve vochtigheid	5 tot 40 °C	0893 201 2	1/12  TOP 250 6

CONSTRUCTIELIJM MS UNIVERSEEL



Sneldrogende lijm met MS-hybridebasis met snelle kleefkracht bij aanvang.

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Volledige-uit-hardingssnelheid/voorwaarden	Min./max. verwerkings-temperatuur	Art.nr.	VE
290 ml	MS-polymeer	Wit	4 mm/d / 20 °C en 50% relatieve vochtigheid	5 tot 40 °C	0893 226 100	1/12  TOP 250 65

CONSTRUCTIELIJM PUR RAPID KOMO



Vochtuithardend, op basis van oplosmiddelvrije polyurethaan prepolymeren

Waterafstotend

- Hout/houtverlijmingen voldoen aan de D4 kwaliteit volgens EN 204

Bestand tegen verdunde zuren, alkalische stoffen en oplosmiddelen

Pasteuze, thixotrope samenstelling

- druipt niet weg

Komogecertificeerd

- Certificaatnr. 32954.

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Minimale perstijd	Min./max. verwerkings-temperatuur	Art.nr.	VE
310 ml	Polyurethaan	glashelder	15 min	5 tot 35 °C	0892 100 109	1/12  TOP 250 100

FIXIT KLEUR



Elastische 1K afdichtings- en lijmkit, met hoge modulus, op basis van MS-Polymeer

Elastische 1K afdichtings- en lijmkit, met hoge modulus, op basis van MS-Polymeer

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Min./max. verwerkings-temperatuur	Houdbaarheid vanaf productie	Art.nr.	VE		
300 ml	MS-polymeer	Wit	1 tot 30 °C	12 maanden	0890 100 371	1/24		TOP 250 7

FIXIT GLASHELDER



Elastische 1K afdichtingskit, met hoge modulus, op basis van MS-Polymeer.

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Volledige-uit-hardingsnelheid/voorwaarden	Min./max. verwerkings-temperatuur	Art.nr.	VE		
290 ml	MS-polymeer	glashelder	3 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid, vochtigheid geharde	5 tot 35 °C	0890 100 370	1/24		TOP 250 72

CONSTRUCTIELIJM KLEFT + DICT



Elastische PU-lijmkit voor een groot aantal toepassingen

- Voor universeel gebruik
- Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen (ISEGA-certificaat)
- In hoge mate elastisch
- Dankzij de lange huidvormingstijd zijn gecompliceerde verlijmingen en verlijmingen van grote oppervlakken mogelijk
- Kan worden geschuurd/geschilderd
- Niet-corrosief
- Vrijwel geurloos
- Siliconenvrij

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Min./max. huidvormingstijd	Volledige-uit-hardingssnelheid/voorwaarden	Art.nr.	VE
300 ml	Polyurethaan, één component	Wit	45-60 min	3 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid, vochtigheid geharde	0890 100 1	1/12  TOP 250 47

CONSTRUCTIELIJM PUR RAPID



Rapid PUR-constructielijm voor hoogvaste lijmverbindingen in handel en industrie

- Beproefde hechteigenschappen conform DIN/EN 204 getest door ift Rosenheim
- Zeer breed hechtingsspectrum
- Vormt zich zeer goed naar de voeg
- Pasta-achtige, thixotrope samenstelling
- Vrij van siliconen en oplosmiddelen
- Voldoet aan vensterbouwvereisten conform WATT 91 DIN EN 14257 (WATT 91)

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Min. huidvormingstijd nat	Min./max. verwerkingstemperatuur	Art.nr.	VE
310 ml	Polyurethaan	Bruin	5 min	5 tot 100 °C	0892 100 101	1/12  TOP 250 16

LIJM- EN AFDICHTMIDDEL MS



Universele, duurzaam elastische 1-componenten lijm- en afdichtmiddel op MS polymeren basis

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Min. huidvormingstijd	Uithardings-snelheid	Art.nr.	VE		
310 ml	MS-hybride-polymer	Wit	10 min	2,5 mm/d	0893 225 1	1/12		TOP 250 55

PUR-SCHUIMLIJM D4



Speciaal, vochthardend 1C-polyurethaanschuim in spuitbussen voor de houtbranche/bouw.

- Voor constructieve verlijming van trappen en gebruik bij venster- en deurproductie.
- Waterafstotend, conform DIN EN 204, D4-kwaliteit
- Overschilderbaar

Gewicht inhoud	Container	Chemische basis	Kleur	Min./max. houtvochtgehalte	Art.nr.	VE		
744 g	Spuitbus	Gemodificeerd polyurethaan	Crème	12-16 %	0892 100 174	12		TOP 250 131

HOUTKOUDLIJM D3



Voor zeer veeleisende houtverlijmingen bij binnen- en buitentoepassingen

- Hoge water- en hittebestendigheid
- Gemakkelijk uitgietaar met opschroefbare kraan
- Transparante uitharding

Chemische basis	Container	Gewicht inhoud	Art.nr.	VE		
Dispersie	Emmer	30 kg	0892 100 15	1		TOP 250 122

TAPE




Afbeelding kan afwijken

Voor vastkleven van snijvlakken van pijpsolatiematerialen. Voor afdichting van ventilatiekanalen en airconditioningkanalen. Voor bundeling en bescherming.

Materiaal drager	Kleur	Breedte	Lengte	Min./max. temperatuurbestendigheid	Art.nr.	VE		
PVC	Zilverkleurig	50 mm	20 m	-18 tot 90 °C	0874 100 050	4/20		TOP 250 230

GEWEVEN TAPE



Afbeelding kan afwijken

Universele tape met kunststof gecoat

- Extreem hoge aanvangskleeftkracht
- Met de hand afscheurbaar

Materiaal drager	Kleur	Breedte	Lengte	Min./max. temperatuurbestendigheid	Art.nr.	VE		
Gecoat polyesterweefsel	Zilverkleurig	50 mm	50 m	-10 tot 60 °C	0874 100 200	1/12		TOP 250 46

KLEEFAFDICHTINGSTAPE EURASOL®




Zeer sterk hechtende, veelzijdige tape voor luchtdichte afsluiting van dampremmende- en dampdichte folies tevens toepasbaar i.c.m. onderdakfolies.

- Beproefd bestand tegen veroudering
- Uitstekende begin- en eindhechting
- Flexibel dragermateriaal
- Oplosmiddelvrij

Materiaal drager	Lijmbasis	Kleur	Breedte	Lengte	Art.nr.	VE
PE-folie met gaas	Acrylaatdispersie	Wit (basismateriaal)	60 mm	25 m	0992 700 050	6  TOP 250 102

KLEEFAFDICHTINGSTAPE EURASOL® MAX




Zeer sterk hechtende tape, UV- en weerbestendig, voor lucht- en winddichte verklevingen voor binnen en buitentoepassingen.

- In zeer hoge mate bestand tegen UV-straling en verwerking door speciale zwarte folie
- Bevat zeer sterke lijmfolie van hoge kwaliteit
- Zeer flexibel dragermateriaal in dwarsrichting
- Reparaties en naden op zwarte folies zijn vrijwel onzichtbaar
- Oplosmiddelvrij
- ENeV (Duitse verordening betreffende energiebesparing)

Materiaal drager	Lijmbasis	Kleur	Breedte	Lengte	Art.nr.	VE
PE-folie met gaas	Acrylaatdispersie	Zwart	100 mm	25 m	0992 710 162	2  TOP 250 76

EPDM AFDICHTBAND BUITEN

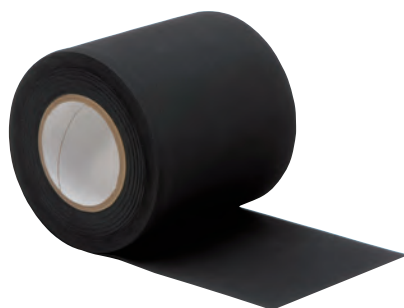

Ademende, elastische en weersbestendige afdichtband.

- Waterdicht en ademend
- Zeer hoge elasticiteit
- Uitstekende bestendigheid tegen weersinvloeden
- Betrouwbare bevestiging op ongelijke ondergronden
- Goed toepasbaar op bitumen

Kleur	Materiaal drager	Uitvoering	Chemische basis	Breedte	Art.nr.	VE
Zwart	EPDM	Zonder zelfklevende strips	Ethyleen-propyleen-dieen-rubber	500 mm	0875 350 500	2



TOP 250 199

AFDICHTBAND VKP



Geïmpregneerde, voorgecomprimeerde afdichtingsband met KOMO-keur voor een betrouwbare en langdurige voegafdichting tot 600 Pa

Kleur	Chemische basis	Breedte	Minimale/ maximale voegbreedte slagregendichtheid	Rollengte	Art.nr.	VE
Zwart	Polyurethaan	20 mm	4-5 mm	8 m	0875 280 008	3/15



TOP 250 15

PRECISIETAPE, CRÊPE



Speciale papieren tape voor de hoogste eisen bij afplakwerk in de automobiel-, metaal- en schildersbranche

- Extreem dun, soepel en hoogwaardig speciaal papier
- Voor zeer nauwkeurig afplakken
- Zeer fijne verfranden zonder lopers
- Speciaal papier, ideaal voor zowel oplosmiddelhoudende als watergebaseerde laksystemen
- Speciale acrylaatlijm voor bijzonder behoedzaam afplakken op kwetsbare oppervlakken
- Uitstekend - tot wel 6 maanden - bestand tegen UV-straling
- Hittebestendig tot +100 °C

Lijmbasis	Dragermateriaal van kleeftape	Kleur	Breedte	Lengte	Art.nr.	VE
Acrylaat	Japans rijstpapier	Geel (basismateriaal)	25 mm	50 m	0992 000 325	9/36  TOP 250 36

AFPLAKTAPE, CRÊPE



Licht elastische papieren kleeftape voor algemene afdekwerkzaamheden.

- Hittebestendig tot +80°C
- Zeer goede hechting op gladde en gelakte oppervlakken
- Vochtbestendig en bestand tegen oplosmiddelen

Lijmbasis	Dragermateriaal van kleeftape	Kleur	Breedte	Lengte	Art.nr.	VE
Natuurrubber	Papier	Crème	38 mm	50 m	0992 003 8	8  TOP 250 138

KITSPUIT HANDMATIG ROBUUST



Voor gebruik met kokers van 310 ml

- Onmiddellijke overbrenging van kracht op duwstang mogelijk
- Zeer robuuste behuizing en robuust toevoermechanisme
- Uitstekende prijs/prestatieverhouding

Uitvoering	Kleur	Art.nr.	VE
Hoogwaardig	Zwart, Rood	0891 310 1	1



TOP
250 107

KITPISTOOL HANDMATIG, HOGE KWALITEIT



Voor gebruik met kokers van 310 ml

- Gebruiksvriendelijk en snelle toevoer
- Met snelontspaninrichting
- Uitstekende krachtoverbrenging, dus gemakkelijker op te brengen

Uitvoering	Kleur	Art.nr.	VE
Hoogwaardig	Rood, Zwart	0891 00	1



TOP
250 239

BRANDWEREND PU-SCHUIM



Brandwerend schuim voor brandbeveiliging van lineaire voegen.

Inhoud	Chemische basis	Container	Min./max. verwerkings-temperatuur omgeving	Minimale verwerkings-temperatuur ondergronds	Art.nr.	VE		
750 ml	Polyurethaan	Spuitbus	10 tot 30 °C	10 °C	0893 303 405	12		TOP 250 37

BRANDWERENDE ACRYLAAT ACR 240



Kleur	Bouwstof-klasse	Houdbaarheid vanaf productie	Inhoud	Chemische basis	Art.nr.	VE		
Wit	E	18 maanden	310 ml	Acrylaat	0893 311 000	1/25		TOP 250 228

BRANDWERENDE SILICONEN SIL 240 EI 240



Fireseal - passieve brandbeveiligings-systemen

Kleur	Inhoud	UV-bestendig	Art.nr.	VE		
Wit	310 ml	Ja	0892 314 1	1/20		TOP 250 196

GEREEDSCHAP

GEREEDSCHAP

PROMATIC 60 DAKBRANDER SET



Brander set met automatische ontsteking met hoog vermogen, en extreem krachtige vlam.

Brander set met automatische ontsteking met hoog vermogen, en extreem krachtige vlam. Voor dakwerkzaamheden en andere toepassingen, zoals het voorverwarmen voor het solderen en grote werken, zoals krimpkousen rond pijpleidingen.

Art.nr.	VE		
0984 971 002	1/5		TIP

TURBOROOFER DAKBRANDER SET



Deze set is het ultieme systeem voor zwaar werk met een krachtige brander

Deze set is het ultieme systeem voor zwaar werk met een krachtige brander

Art.nr.	VE		
0984 971 001	1/5		TOP 250

AFBREEKMES



Lange levensduur en een scherpe snede

- Hardstalen mes
- 3-facetten snede

Lemmetbreedte	Bladlengte	Dikte van lemmet	Materiaal	Art.nr.	VE		
18 mm	110 mm	0,5 mm	Staal	0715 66 05	10		TOP 250 69

AFBREEKMES



Extreem scherp, voor precisiesnijden van fijne strips

Nauwkeurige meshoek en hoogwaardig staal maken het mes extreem scherp

- Ideaal voor papier, film en dunne materialen
- Glijdt snel en gemakkelijk door het materiaal

Veilig op te slaan

Praktische schuifhouder

Lemmet-breedte	Bladlengte	Dikte van lemmet	Materiaal	Uitvoering	Art.nr.	VE		
18 mm	110 mm	0,5 mm	Staal	In dispenser	0715 66 053	10		TOP 250 209

VOLLEHANDRATTEL



Met vrije loop

Uitvoering: Kort, met doorsteek-vierkant

Kop: Vrije loop, draaihoek kleiner dan 3°

- Materiaal: Chroom-vanadium-staal
- Oppervlak: Gesatineerd, mat verchroomd
- Geometrie: Korte uitvoering

Aansluiting	Lengte	Hefboom-lengte	Handvatdia-meter	Rateldiameter	Art.nr.	VE		
3/8 inch	106 mm	67 mm	27 mm	16 mm	0713 120 111	1		TOP 250 197

1/4 INCH VOLLEDIG HANDBEDIENDE RATEL



Met vrije loop


Uitvoering: Kort, met doorsteekvierkant

Kop: Vrije loop, draaihoek kleiner dan 3°

- Materiaal: Chroom-vanadium-staal
- Oppervlak: Gesatineerd, mat verchromd
- Geometrie: Korte uitvoering

Aansluiting	Lengte	Hefboom-lengte	Handvatdia-meter	Rateldiameter	Art.nr.	VE
1/4 inch	72 mm	64 mm	21 mm	14 mm	0713 110 111	1  TOP 250 201

SCHROEFKLEM UIT MASSIEF STAAL MET HOUTEN HANDGREEP

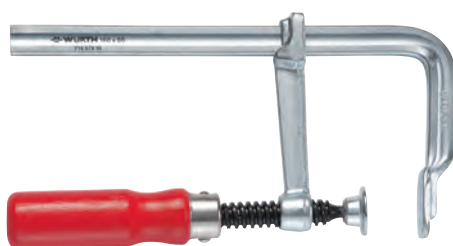

Eenvoudig en handig klemgereedschap, voor flexibel, elastisch en verfijnd klemmen.

- Dimensionale stabiliteit en bestendigheid tegen scheef trekken, zelfs onder hoge belastingen
- Optimale aanpassing en verbeterde corrosiebescherming dankzij beweegbare, gegalvaniseerde klemplaat
- Extreem slijtvast en moeiteloos in het gebruik
- Optimale krachtoverbrenging

Maximale externe spanwijdte	Uitlading	Profielbreedte	Profiel dikte	Art.nr.	VE
300 mm	140 mm	25 mm	12 mm	0714 674 30	1/10  TOP 250 101

HANDZAAG 2-C HANDGREEP, ANTISLIPCOATING



- Zeer scherpe vertanding aan drie kanten geslepen zorgt voor snel en nauwkeurig zagen
- Geharde tandpunten garanderen een langdurige scherpheid
- Frictieverlagende coating, beschermt tevens tegen roest
- Ergonomische 2-componentenhandgreep

Bladlengte	Lengte	Aantal tanden per lengte-eenheid	Art.nr.	VE
554 mm	633 mm	9 STK/inch	0695 935 550	1/4  TOP 250 234

STEIGERBOUWRATELSLEUTEL



Omkeerbaar, met twee verschillende bekmaten, chroom-vanadiumstaal

- Tuimelhendel schakelt tussen rechts-/linksdraaiend
- Met scherpe conische pen op het rateluiteinde

Sleutelwijdte	Lengte	Buitendiameter ring	Lengte kegel-conus	Diameter boorkopstift	Art.nr.	VE
19 x 22 mm	320 mm	42 mm	100 mm	16 mm	0713 851 192	1/6  TOP 250 225

TX-BIT



TX C 6,3 (1/4")

Aansluiting	Opname	Soort aandrijving	Lengte	Materiaal	Art.nr.	VE
TX20	C 6,3 (1/4 inch)	Buitenzeskant	25 mm	Staal	0614 312 0	10  TOP 250 67

POZIDRIV BIT



PZ C 6,3 (1/4")

Afbeelding kan afwijken

Aansluiting	Opname	Soort aandrijving	Lengte	Art.nr.	VE
PZ2	C 6,3 (1/4 inch)	Buitenzeskant	25 mm	0614 176 652	10



TOP 250 49

PHILLIPSBIT



PH C 6,3 (1/4")

Afbeelding kan afwijken

Aansluiting	Opname	Soort aandrijving	Lengte	Art.nr.	VE
PH2	C 6,3 (1/4 inch)	Buitenzeskant	25 mm	0614 176 461	10



TOP 250 154

AW®-BIT



C 6,3 (1/4 inch)

Afbeelding kan afwijken

Voordelen van AW-aandrijving:

- Verbeterde krachtoverdracht
- Langere levensduur
- Optimale centrering
- Bits hebben grootst mogelijk contactoppervlak van bit in schroefaandrijving

Een gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en biedt daardoor een betere bescherming tegen corrosie.

Aansluiting	Opname	Soort aandrijving	Lengte	Art.nr.	VE
AW 20	C 6,3 (1/4 inch)	Buitenzeskant	25 mm	0614 512 0	10



TOP 250 11

AW®-BIT



Afbeelding kan afwijken

E 6,3 (1/4")

Voordelen van AW-aandrijving:

- Verbeterde krachtoverdracht
- Langere levensduur
- Optimale centrering
- Bits hebben grootst mogelijk contactoppervlak van bit in schroefaandrijving

Uitwerpkrachten:

Uitwerpkrachten vrijwel nul. Een gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en biedt daardoor een betere bescherming tegen corrosie.

Aansluiting	Opname	Soort aandrijving	Lengte	Art.nr.	VE		
AW 20	E 6,3 (1/4 inch)	Buitenzeskant	50 mm	0614 522 0	5		TOP 250 82

UNIVERSELE HOUDER E 6,3 (1/4")



Afbeelding kan afwijken

Roestvaststalen huls, seegerring en permanente magneet

Opname	Soort aandrijving	Aansluiting	Aandrijving	Lengte	Art.nr.	VE	
E 6,3 (1/4 inch)	Buitenzeskant	1/4 inch	Binnenzeskant	74 mm	0614 176 702	1	TOP 250 79

BITASSORTIMENT



59-delige set met de nieuwste 1/4-inch standaardbits in korte en lange uitvoering, adapter en dopsleutelbits

- 36 korte bits, 15 lange bits, 2 magnetische bithouders, 1 adapter, 5 dopsleutelbits
- Kleurcoderingsysteem
- Bits gemakkelijk uit de duidelijk aangegeven openingen te verwijderen
- Inclusief magnetische dopsleutelbits

Opname	Aantal stuks in assortiment of set	Art.nr.	VE		
1/4 inch	59	0614 250 59	1		TOP 250 185

VOEGSPATEL PLUS



Kan worden gebruikt op zes verschillende manieren voor elk voegwerk

Ligt perfect in de hand

Eenvoudig te gebruiken dankzij handig formaat. Bovendien ontstaat er bij het afschrappen geen rups, waardoor naadloos afschrappen mogelijk is.

Materiaal	Kleur	Lengte	Breedte	Art.nr.	VE		
Kunststof	Wit	70 mm	5 mm	0891 182	1		TOP 250 240

METEN

ROTATIELASER PAKKET RL5-14



Productgewicht (per stuk)	Art.nr.	VE		
1 g	NBOW 200 442	1		TOP 250 191

KRUISLIJNLASER CLG 15



Optimale zichtbaarheid van de groene laserlijnen.

- {113}Snel zelfnivellerend{114}
- {115}Eenvoudige bediening met één knop{116}
- {117}Als het zelfnivelleringsbereik wordt overschreden, gaan de laserlijnen knippen.{118}
- {119}Met de universele houder kan de laser aan de wand worden bevestigd, op het statief worden geplaatst of gewoon op de grond worden gezet{120}
- {121}Een sterk magneetsysteem klemt de laser moeiteloos vast op stalen oppervlakken{122}

Lasercategorie	Meetnauwkeurigheid nivellering (+/- per lengte)	Zelfnivelleringsbereik (+/-)	Range without receiver	Reikwijdte met ontvanger	Art.nr.	VE		
2	3 mm/10m	4 graden	40 m	0 m	5709 300 040	1		TOP 250 144

KRUISLIJNLASER CLL 11



Zelfnivellerende kruislijnlaser met goed zichtbare laserlijnen

- Uitstekende zichtbaarheid van de laserlijnen
- Zelfnivellerend
- Bediening met één druk op de knop
- Pulserende laserlijnen
- Nivelleringscontrole
- Universele houder

Lasercategorie	Meetnauwkeurigheid nivellering (+/- per lengte)	Zelfnivelleringsbereik (+/-)	Range without receiver	Reikwijdte met ontvanger	Art.nr.	VE
2	2 mm/10m	4 graden	15 m	50 m	5709 300 020	1  TOP 250 136

LASERAFSTANDSMETER WDM 8-14



Uiterst nauwkeurig afstandsmeetinstrument dat voldoet aan de ISO-norm 16331-1

- Via geïntegreerde kleurencamera kan doel digitaal worden gevolgd.
- Zoeker met 4 x zoom
- Talloze indirecte meet- en waterpasopties
- Met bescherming tegen stof en spatwater

Funcities

- Meting minimum/maximum
- Oppervlakte/inhoud
- Driehoek/ruimtehoek
- Trapeziummeting
- Stelling van Pythagoras
- Volgen/hellinghoek
- Verticale profielmeting
- Afbakeningsfunctie
- Optellen/afrekken
- Zakrekenmachine

Inbegrepen

1 x laserafstandsmeter WDM 8-14, riemholster, gebruiksaanwijzing op CD, beknopte gebruiksaanwijzing

Lasercategorie	Beschermklasse IP	Meetnauwkeurigheid graden	Max. meetbereik lengte	Lengte	Art.nr.	VE
2	IP 54	+ / - 0,2 graden	200 m	143 mm	5709 300 515	1  TOP 250 222

ROLBANDMAAT



Hoogwaardige rolbandmaat met rubbercoating

- Behuizing van gegommeerde, slagvaste kunststof
- Eenvoudig af te lezen
- Beweegbare eindhaken

Max. meetbereik lengte	Lengte	Hoogte	Breedte van de band	Materiaal behuizing	Art.nr.	VE		
5 m	73 mm	7 cm	25 mm	Kunststof	0714 64 518	1/6		TOP 250 84

MACHINES

HAAKSE SLIJPER EWS 12-125 SOLID



Krachtige en robuuste haakse slijper van 1200 W met antitrillingshandvat voor een snelle voortgang van de werkzaamheden en een lange levensduur. Ideaal voor intensief continu schrobben en doorslijpen.

- Herstartbeveiliging
- Terugslagbescherming
- Snel verstelbare beschermkap

Nominale spanning	Ingangsvermogen	Min./max. onbelast toerental	Max. diameter doorslijpschijf.	Schroefdraadsoort x diameter	Art.nr.	VE
230 V AC	1200 W	0-11000 omw/min	125 mm	M14	5707 040 0	1  TIP

HAAKSE SLIJPER EWS 17-125-Q POWER



Krachtige, handige 1700 W haakse slijper voor het zo snel mogelijk verwijderen van materiaal en een maximale productiviteit. Ideaal voor zwaar zaag- en opruwwerk. Met antitrillingshandgreep.

- Constantelektronica
- Herstartbeveiliging
- Overbelastingsbeveiliging en zachte aanloop
- Terugslagbescherming
- "Q-Nut" snelspanmoer en snel verstelbare beschermkap

Nominale spanning	Ingangsvermogen	Min./max. onbelast toerental	Max. diameter doorslijpschijf.	Schroefdraadsoort x diameter	Art.nr.	VE
230 V AC	1700 W	0-11000 omw/min	125 mm	M14	5707 006 2	1  TOP 250 170

MULTISNIJDER EMS 2.0



Universele, zeer praktische machine met oscillerende beweging.

- Optimale aanpassing van het aantal bewegingen
- Trillingsarm en snelle voortgang
- Voor een groot aantal toepassingen, bijv. snijden, zagen, slijpen, etc.
- Geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen
- Handig, licht van gewicht en ergonomisch

Nominale spanning	Ingangsvermogen	Min./max. oscillerende beweging onbelast	Oscillatie-uitslag	Aandrijving	Art.nr.	VE
230 V AC	400 W	11000-18500 1/min	4 graden	Twaalfkantige kop	0702 698 1	1  TOP 250 242

OPBLAASBARE WALS



Hardheidsgraden kunnen worden aangepast door oppompen van de wals.

Productgewicht (per stuk)	Art.nr.	VE
399 g	0702 460 006	1  TOP 250 161

SATINEERMACHINE SM 100



Voor het satineren, polijsten, gladmaken, matteren, structureren, afbramen en opruwen van oppervlakken.

- Elektronisch afstelmechanisme voor het instellen van het juiste toerental per materiaalsoort
- Met langzame aanloop en overbelastingsbeveiliging
- Met afzuiginrichting voor aansluiting op een industriële stofzuiger (slang-Ø 27 mm)
- In hoogte verstelbare geleidingsrollen zorgen voor een gladde bewerking van het oppervlak door constante aandrukkracht

Nominale spanning	Ingangsvermogen	Min./max. onbelast toerental	Adapterdiameter	Gereedschapsopname	Art.nr.	VE
230 V AC	1200 W	1200-3700 omw/min	19 mm	Keilnut 6 mm	0702 460	1  TOP 250 30

NAT- EN DROOGZUIGER IPULSE L-1635 TOP



TNO certificaat

Luchtstroom	Onderdruk	Containerinhoud	Maximaal vermogen	Kabellengte	Art.nr.	VE
75 l/s	280 mbar	25 l	1600 W	8 m	0701 139 002	1  TOP 250 166

INDUSTRIËLE NAT- EN DROOGZUIGER ISS 45-M AUTOMATIC



Speciaal gecertificeerde veiligheidsstofzuiger in stofklasse M voor droge, onbrandbare, gevaarlijke stoffen met MAK-waarden groter dan 0,1 mg/m³. Kankerverwekkende stoffen mogen niet worden opgezogen, met uitzondering van zaagsel.

- Traploze toerentalregeling
- Vlak vouwfilter steekt niet uit tot in de container
- Antistatische voorbereiding
- Automatisch filterreinigingssysteem

Luchtstroom	Onderdruk	Containerinhoud	Maximaal vermogen	Kabellengte	Art.nr.	VE
61 l/s	230 mbar	45 l	1380 W	7,5 m	0701 146 1	1  TOP 250 241

BOOR- EN BEITELHAMER BMH 40-XES



Boor- en beitelhamer met tweefasen veiligheidskoppelingen en dubbel dempingssysteem. Meer werkveiligheid en comfort.

- Tweefasenkoppeling 40 Nm/80 Nm
- Indicatie van storingen door service-LED
- Antitrillingssysteem
- Kortere boortijden met hoge slagkracht
- Beitefunctie met een afzonderlijke slagkracht van 8 joule
- Beitelinstellingen met 18 posities

Nominale spanning	Ingangsvermogen	Min./max. onbelast toerental	Min./max. aantal slagen	Slagenenergie	Art.nr.	VE
230 V AC	1300 W	210-415 omw/min	1430-2840 omw/min	8 J	0702 553 1	1  TOP 250 249

BOOR- EN BEITELHAMER BMH 32-XE



Stevige boor- en beitelhamer uit de beste SDS-plus prestatieklasse voor boordiameters tot 32 mm in beton.

- Antitrillingssysteem
- Kortere boortijden met hoge slagkracht
- Beitefunctie met een afzonderlijke slagkracht van 4,2 joule
- 24 vergrendelbare beitelinstellingen

Nominale spanning	Ingangsvermogen	Min./max. onbelast toerental	Min./max. aantal slagen	Slagenergie	Art.nr.	VE
230 V AC	900 W	0-760 omw/min	0-3600 omw/min	4,2 J	0702 543 2	1  TOP 250 245

BLINKLINKNAGELTANG MET ACCUVOEDING ANG 14



Voor het snoerloos aanbrengen van blinklinknagels met een diameter van 2,4 mm tot 5,0 mm.

- Li-ion-technologie
- Ergonomische handgreep en gecompenseerd zwaartepunt
- Doordat de tang na het aanbrengen van de klinknagel onmiddellijk wordt teruggezet naar de beginpositie, wordt energie bespaard en kunnen er meer klinknagels worden verwerkt
- Afgebroken klinknagelpennen kunnen worden verzameld in het opvangbakje
- Met houder voor contragewicht

Nominale spanning	Hefhoogte	Plaatsingskracht	Geschikt voor min./max. klinknageldiameter	Machinewicht met accu	Art.nr.	VE
14,4 V DC	20 mm	10000 N	2,4-5 mm	2 kg	0700 915 1	1  TOP 250 183

ACCU SLAGSCHROEFMACHINE ASS 18-A EC COMBI



Uiterst veelzijdige accu-draaislagmoeraanzetter met unieke combi-gereedschapshouder, drie vermogensstanden en onderhoudsarme, koolborstelloze motor. Accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

- Combi-gereedschapshouder, 1/4-inch binnen-zeskant en 1/2-inch buitenvierkant
- Efficiënte, onderhoudsarme, koolborstelloze EC-motor
- 3-standen vermogensinstelling voor toerental/aantal slagen
- Drievoudige ledverlichting
- Ergonomisch gevormde, slanke greep met zacht gedeelte voor een veilige en stevige grip

Nominale spanning	Min./max. onbelast toerental	Min./max. aantal slagen	Max. koppel bij zware schroefverbinding	Geschikt voor schroef	Art.nr.	VE
18 V DC	0-2800 omw/min	0-3200 omw/min	185 Nm	M6 - M16	5700 510 2	1  TOP 250 116

ACCUKLOPBOORSCHROEVENDRAAIER BS 18-A EC POWER COMBI



Uiterst krachtige, handige accu klopboormachine met schroeffunctie. Accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

- Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor
- Robuust ontwerp
- 13 mm metalen boorkop met gesoldeerde hardmetalen spanbekken
- LED-lampje op accublok
- Anti-terugslagbeveiliging
- Nauwkeurige momentbegrenzer

Nominale spanning	Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.	Max. koppel hard/zacht	Maximaal aantal slagen	Min./max. boorkopspanbereik	Art.nr.	VE
18 V DC	0-480 / 0-2100 omw/min	75 / 47 Nm	31500 omw/min	1,5-13 mm	5700 509 2	1  TOP 250 232

ACCU-BOORSCHROEFMACHINE BS 12-A



Uiterst compacte, krachtige 12 V lithium-ion boorschroefmachine. Ideaal voor alle lichte boor- en schroefwerkzaamheden. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER

- Compact, lichtgewicht en ergonomische vorm
- Li-ion accupacks
- Geschikt voor zowel schroeven als boren, dankzij de 2-standen overbrenging en boorkop.
- Bescherming tegen overbelasting
- LED-lamp
- Compatibel met alle 10,8 V en 12 V accusystemen

Nominale spanning	Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.	Max. koppel hard/zacht	Min./max. boorkopspanbereik	Boorhouder-opname	Art.nr.	VE
12 V DC	0-400 / 0-1300 omw/min	30 / 15 Nm	1-10 mm	1/2 inch x 20 UNF	5700 111 2	1  TOP 250 246

ACCUSCHROEFMACHINE BS 18-A EC COMPACT



Lichtgewicht, krachtige lithium-ion accu boor-/schroefmachine voor middelzware schroef- en boorwerkzaamheden. Accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

- Efficiënte, onderhoudsarme, koolborstelloze EC-motor
- Uiterst compact en ergonomisch ontwerp met een laag gewicht
- 13 mm metalen boorkop met gesoldeerde hardmetalen spanbekken
- LED-lampje op accublok
- Anti-terugslagbeveiliging
- Nauwkeurig momentbegrenzer

Nominale spanning	Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.	Max. koppel hard/zacht	Min./max. boorkopspanbereik	Machinewicht met accu	Art.nr.	VE
18 V DC	0-600 / 0-1900 omw/min	60 / 31 Nm	1,5-13 mm	1,7 kg	5700 507 2	1  TOP 250 134

ACCUBOOR-/SCHROEFMACHINE BS 14-A LIGHT



Compacte en lichte Li-ion accuboer-/schroefmachine. Voor lichte tot middelzware schroef- en boorwerkzaamheden.

- Zeer compact, kort ontwerp met laag gewicht en riemclip
- 2-standen planeetwieloverbrenging
- Led-lampje op accublok
- Li-ion-technologie

Nominale spanning	Max. koppel hard/zacht	Min./max. boorkopspanbereik	Machinegewicht met accu	Art.nr.	VE		
14,4 V DC	34 / 16 Nm	1,5-10 mm	1,2 kg	5700 404 4	1		TOP 250 226

GESCHOTEN-MONTAGE

STRIPNAGEL TACKER DIGA® WO-16/64



Art.nr.	VE		
0864 166 4	1		TOP 250 38

MAGAZIJN MET NAGELS EN GASCARTRIDGE NG CS-2



Afbeelding kan afwijken

Hoogwaardige gekartelde nagel met een diameter van 2,6 mm compatibel met DIGA CS-2 Power

- Eén verpakkingseenheid bevat 800 nagels en één gascartridge

Nagellengte	Nageldiameter	Kopdiameter	Materiaal nagel	Oppervlakte	Art.nr.	VE		
40 mm	2,6 mm	6,3 mm	Staal	Verzinkt	0864 950 040	800/ 4000		TOP 250 158

MAGAZIJN MET NAGELS EN GASCARTRIDGE NG CS-2 HFB



Afbeelding kan afwijken

Hoogwaardige gekartelde nagel met een diameter van 3 mm, speciaal voor bevestigingen in hoogvast beton, compatibel met DIGA CS-2 POWER

- Profielen in droogbouw

Nagellengte	Nageldiameter	Kopdiameter	Materiaal nagel	Oppervlakte	Art.nr.	VE		
32 mm	3 mm	6,3 mm	Staal	Geel verzinkt	0864 950 232	800/ 4000		TOP 250 103

GASPATROON VOOR



Container	Inhoud	Chemische basis	Art.nr.	VE		
Cartridge	30 ml	Butaan/propaan	0864 900 002	2		TOP 250 130

GASCARTRIDGE



Voor DIGA® WO-1/21, WO-1/34 en Pas-lode Impulse IM 350

Container	Inhoud	Chemische basis	Art.nr.	VE		
Cartridge	80 ml	Propyleen	0864 900 200	2		TOP 250 229

NAGELPAKKET, LENSKOPNAGEL OP STRIP



Voor DIGA WO-1/34

Geleverd in praktische draagdoos:

- Lenskopnagels op strip, 34°
- Gaspatronen (1 patroon voor ongeveer 1000 nagels)

Nagellengte	Schachtdiameter	Materiaal nagel	Oppervlakte	Uitvoering	Art.nr.	VE		
65 mm	2,8 mm	RVS A2	Blank	Gegroefd en geharst	0864 930 565	2000		TOP 250 176

NAGELPAKKET, HALFKOPNAGEL OP STRIP



Afbeelding kan afwijken

Voor DIGA WO-1/34

Geleverd in praktische draagdoos:

- Halfkopnagels op strip, 34°
- Gaspatronen (1 patroon voor ongeveer 1000 nagels)

Nagellengte	Schachtdiameter	Materiaal nagel	Oppervlakte	Uitvoering	Art.nr.	VE		
65 mm	2,8 mm	Staal	Geel verzinkt	Gegroefd en geharst	0864 930 365	3000		TOP 250 45

STERKE GASTACKER DIGA® WO-1/34



Sterke gastacker voor houtverbindingen met 34°-magazijn

- Onafhankelijk van vaste of verplaatsbare persluchtssystemen
- Magazijn kan zonder gereedschap worden vervangen
- Licht, compact ontwerp met korte contactarm en zeer weinig terugslag

Nominale spanning	Accu-/batterij capaciteit	Aantal nage-linserties per acculading	Magazijn capaciteit	Geschikt voor min./max. nageldiameter	Art.nr.	VE		
6 V DC	1,5 Ah	3000 st.	40 st.	2,8 - 3,1 mm	0864 93	1		TOP 250 32

STERKE GASTACKER DIGA® CS-2 POWER



Compleet met praktische koffer

Inslagenergie	Nominale spanning	Accu-/batterij capaciteit	Aantal nage-linserties per acculading	Magazijn capaciteit	Art.nr.	VE		
105 J	6 V DC	1,5 Ah	3000 st.	40 st.	0864 90 2	1		TOP 250 63

MATERIAALBEWERKING

DOORSLIIPSCHIJF MET HARDMETALEN COATING



Het speciaal ontwikkelde hardmetalen granulaat van deze schijf zorgt niet alleen voor een lange levensduur maar heeft ook een hoog rendement.

- De verschillende materialen kunnen met dezelfde schijf bewerkt worden. Tijdrovend verwisselen van machine en hulpstuk niet meer nodig.
- Snelle en zuivere sneden dankzij speciale constructie.
- De minimale schijfdikte en de aanwezigheid van dempingsgleuven vergemakkelijken een hoge omtreksnelheid van 80 m/s.
- De robuuste verbinding tussen de stalen behuizing en het hardmetalen granulaat zorgt voor duurzaamheid en veiligheid tijdens het snijden (geen terugslag-effect, bijvoorbeeld bij het doorslijpen van spijkers).
- Bruikbaar in twee draairichtingen.

Diameter	Dikte	Asgat	Maximaal toerental	Art.nr.	VE
125 mm	2 mm	22,23 mm	12250 omw/min	0667 410 122	1  TOP 250 235

DOORSLIIPSCHIJF LONGLIFE



Voor staal. Extreem lange standtijd, optimale snijcapaciteit in massieve materialen en profielen, zeer goede laterale stabiliteit.

- Kunstharst gebonden, vezelversterkte high performance doorslijpschijven
- Voor het uit de vrije hand snijden met elektrische of pneumatische haakse slijpers
- Uiterst lage breukgevoeligheid
- Minimale maat- en onbalanstoleranties

Diameter x dikte	Asgat	Uitvoering	Maximaal toerental	Art.nr.	VE
230 x 2,5 mm	22,23 mm	Vlak	6600 omw/min	0670 102 302	25  TOP 250 155

DOORSLIIPSCHIJF SPEED PLUS



Voor roestvast staal. Speciaal voor dunwandige leidingen en profielen, dunne metalen platen, carrosseriedelen van auto's enz.

- Uiterst grote snijcapaciteit (zeer korte snijtijden) met een zeer lange standtijd
- Uiterst dun voor nauwkeurige, nagenoeg braam- en trillingsvrij sneden (zeer zuivere en koele snijoppervlakken)
- Zeer comfortabele bediening ter bescherming van de gebruiker en de machine
- Weinig snijafval en stofvorming
- Geringe geluidsontwikkeling en hoge breukvastheid
- Vrij van ijzer, chloor en zwavel ($\leq 0,1\%$)

Diameter x dikte	Asgat	Uitvoering	Maximaal toerental	Art.nr.	VE
125 x 1 mm	22,23 mm	Recht	12200 omw/min	0664 131 250	25  TOP 250 95

DOORSLIIPSCHIJF VOOR ROESTVAST STAAL



Hoogwaardige standaardschijf met uitstekende prestatiewaarden.

- Kunstharsgebonden, vezelversterkte standaard doorslijpschijf
- Voor het uit de vrije hand snijden met elektrische of pneumatische haakse slijpers
- Hoge breukvastheid
- Vrij van ijzer, chloor en zwavel ($\leq 0,1\%$)

Diameter x dikte	Asgat	Uitvoering	Maximaal toerental	Art.nr.	VE
125 x 1 mm	22,23 mm	Recht	12200 omw/min	0669 131 250	100  TOP 250 205

DOORSLIIPSCHIJF SPEED



Speciaal voor dunwandige leidingen en profielen, dunne metalen platen, carrosseriedelen van auto's

- Uiterst grote snijcapaciteit (zeer korte snijtijden) met een zeer lange standtijd
- Uiterst dun voor nauwkeurige, nagenoeg braam- en trillingsvrij sneden (zeer zuivere en koele snijoppervlakken)
- Zeer comfortabele bediening ter bescherming van de gebruiker en de machine
- Weinig snijafval en stofvorming
- Geringe geluidsontwikkeling en hoge breukvastheid

Diameter x dikte	Asgat	Uitvoering	Maximaal toerental	Art.nr.	VE
125 x 1 mm	22,23 mm	Recht	12200 omw/min	0664 101 250	25  TOP 250 19

DIAMANTSLIIPSCHIJF BOUWPLAATS, GESLOTEN



Afbeelding kan afwijken

Zeer veelzijdige, duurzame en voordelige slijpschijf voor bouwplaatsen

- Lange standtijd dankzij segmenthoogte van 10 mm
- Gesloten snijrand voor zuivere sneden

Veelzijdigheid (puntensysteem)	Standtijd (puntensysteem)	Snij snelheid (puntensysteem)	Snijkwaliteit (puntensysteem)	Diameter	Art.nr.	VE
3 van 4 punten	2 van 4 punten	2 van 4 punten	3 van 4 punten	230 mm	5527 165 230	1  TOP 250 172

DIAMANTSLIIPSCHIJF BOUWPLAATS, GESEGMENTEERD



Afbeelding kan afwijken

Uiterst veelzijdige, duurzame en voordelige slijpschijf voor bouwplaatsen, die tevens geschikt is voor gebruik op muursleuvenfrezes.

- Lange standtijd dankzij segmenthoogte van 10 mm
- De waaierssegmenten zorgen voor een betere warmteafvoer en stofverwijdering in vergelijking met conventionele segmenten

Veelzijdigheid (puntensysteem)	Standtijd (puntensysteem)	Snijsnelheid (puntensysteem)	Snijkwaliteit (puntensysteem)	Diameter	Art.nr.	VE
3 van 4 punten	2 van 4 punten	3 van 4 punten	2 van 4 punten	125 mm	5527 160 125	1  TOP 250 237

DIAMANTSCHIJF, UNIVERSEELVOOR BOUWPLAATS, LONGLIFE & SPEED



Geel voor bouwplaatsen. Voor doorslijpmachines en muursleuvenfrezes. Zeer lange levensduur en zeer hoge freessnelheid voor alle bouwtoepassingen.

- Gepatenteerde SD-technologie (gestructureerde diamanten)
- Minder weerstand in het materiaal
- Dit leidt ook tot een langere standtijd als gevolg van 40% hogere segmenten
- Optimale stofverwijdering en koeling
- Soepelere loop en plezieriger werken

Veelzijdigheid (puntensysteem)	Standtijd (puntensysteem)	Snijsnelheid (puntensysteem)	Snijkwaliteit (puntensysteem)	Diameter	Art.nr.	VE
3 van 4 punten	4 van 4 punten	4 van 4 punten	3 van 4 punten	230 mm	5526 660 230	1  TOP 250 194

SET ZAGEN STARLOCK MAX

STARLOCK MAX



Starterset met Starlock Max zaagbladen in een praktische opbergdoos voor het bewerken van uiteenlopende materialen op bouwplaatsen.

- Geschikt voor multicutters met een Starlock Max opname.
- De zaagbladen in de set hebben een zaagdiepte van 45-70 mm.

Adaptertype	Aantal stuks in assortiment of set	Art.nr.	VE
Starlock max	3 st.	0696 123 000	1  TIP

STARLOCK ZAAGBLAD, ENKEL GETAND

STARLOCK



Afbeelding kan afwijken

De allrounder op de bouwplaats voor ruw in lengte- en invalzagen

- Het licht gebogen "clean cut" getande blad zorgt voor schone invalzaagsnede
- Diepteschaal voor het controleren van de precieze snedediepte

3D-houder (STARLOCK)

- Uitstekende krachtsoverbrenging met geringe slijtage
- 3 x langere standtijd in vergelijking met standaard aansluitsystemen
- Aanzienlijk hogere materiaalverwijdering
- Precieze resultaten
- Hoge snijsnelheden
- Uitstekende compatibiliteit met bestaande aansluitsystemen

Zaagdiepte	Zaagbreedte	Materiaal	Adaptertype	Zaagbladontwerp	Art.nr.	VE
50 mm	32 mm	Bimetaal	Starlock	Eentands (standaard)	0696 121 410	1/5  TOP 250 98

STARLOCK ZAAGBLAD, DUBBEL GETAND

STARLOCK



Voor een nette, splintervrije lengte- en dieptezaagsnede

- Het licht gebogen "clean cut" getande blad zorgt voor een schone invalzaagsnede.
- Diepteschaal voor het controleren van de precieze invalzaagdiepte.

3D-houder (Starlock)

- Uitstekende krachtsoverbrenging met geringe slijtage
- 3 x langere standtijd in vergelijking met standaard aansluitsystemen
- Aanzienlijk hogere materiaalverwijdering
- Precieze resultaten
- Hoge snij snelheden
- Uitstekende compatibiliteit met bestaande aansluitsystemen

Zaagdiepte	Zaagbreedte	Materiaal	Adaptertype	Zaagbladontwerp	Art.nr.	VE
50 mm	32 mm	Bimetaal	Starlock	Tweetands (Japan)	0696 121 110	1/5 TOP 250 213

DECOUPEERZAAGBLADASSORTIMENT, BOUW, 15-DELIG



15-delige set met decoupeerzaagbladen voor de bouwsector of een reeks van universele toepassingen (bouwplaatsen, werkplaatsen, enz.)

Aantal stuks in assortiment of set	Art.nr.	VE
15 st.	0608 115 012	1 TOP 250 247

DECOUPEERZAAGBLAD, HOUT



Voor het zagen van hard- en zachthout, gelamineerde spaanplaat, multiplex, verlijmd hout, vezelplaat

- Zeer snelle en zuivere zaagsnede
- Meerbladig met progressieve steek voor dunne en dikke materialen
- Super zaagblad met groot zaagvermogen en lange standtijd
- Kleurgecodeerd systeem met 4 duidelijk te onderscheiden kleuren
- Precies het juiste decoupeerzaagblad voor elke toepassing

Werklengthe	Min./max. tandverdeling	Te bewerken materiaal	Aantal stuks	Opname decoupeerzaagblad	Art.nr.	VE		
90 mm	2-3 mm	Hout	5 st.	T-schacht	0608 116 234	1		TOP 250 57

SCHROBZAAGBLAD METAAL



Voor het zagen van plaatmetaal, non-ferrometaal, staal en aluminium

Lengte	Min./max. tandverdeling	Te bewerken materiaal	Dikte	Aantal stuks	Art.nr.	VE		
228 mm	2,5-3,2 mm	Metaal	1,6 mm	5 st.	0615 922 829	1		TOP 250 28

SCHROBZAAGBLAD HOUT



Voor het zagen van hard- en zachthout, gelamineerde spaanplaat, multiplex, verlijmd hout, vezelplaat

Lengte	Tandverdeling	Dikte	Aantal stuks	Art.nr.	VE		
240 mm	5 mm	1,5 mm	5 st.	0608 030 25	1		TOP 250 13

SCHROBZAAGBLAD BOUW



Voor het zagen van hout met spijkers, palletbouw, sandwichmaterialen, gipsplaat, schurende materialen

Lengte	Min./max. tandverdeling	Dikte	Aantal stuks	Art.nr.	VE
200 mm	2,2-4,6 mm	1,25 mm	5 st.	0615 720 346	1  TOP 250 71

PRO-FIT MULTIPURPOSE GATZAAG, SYSTEEMKOFFER 16-82 MM 16 DELIG



ProFit Multi Purpose gat-zagen set in koffer 12 stuks

- Complete set in handige koffer
- Zaagdiepte 52 mm
- Werkt 5 x sneller, gaat minimaal 10 x langer mee
- Snel gat-zagen wisselen dankzij uniek Click&Drill systeem
- Makkelijk en snel prop verwijderen
- Eenvoudig gaten vergroten door grotere gat-zag bij te plaatsen
- Onder extreme hoeken werken"

Aantal stuks in assortiment of set	Systeemaafmetingen	Art.nr.	VE
16 st.	8.4.2	5964 063 250	1  TOP 250 187

HAMERBOOR PLUS QUADRO-L VARIO



De hamerboor voor het boren in beton met wapening met een extreem lange levensduur.

- De symmetrische 4 x 90° snijkantgeometrie (tot Ø 10 mm met volhardmetalen kop) voorkomt dat de boor zich vastbijt of verloopt wanneer deze op wapening of kiezels in beton stuit
- Merkbaar sneller boren
- Dankzij de speciale geometrie van de boor, met vier snijkanten en vier spiralen, wordt de boor nauwkeurig in het boorgat geleid
- De speciale, zelfcentrerende punt maakt nauwkeurig aanboren mogelijk
- Perfecte booreigenschappen dankzij de geometrie van de kop die is aangepast op de boordiameter
- 5-16 mm: De hardmetalen boorpunt uit één stuk zorgt voor een hoge stabiliteit dankzij de grote contactoppervlakken met de stalen boorkop
- 18-32 mm: De uit meerdere delen bestaande hardmetalen boorpunt staat garant voor sneller boren en een betere verdeling van de torsiekrachten dankzij de driedeling
- Vario spiraalgangen met verstevigde kern, taps toelopend aan de voorkant, breed uitlopend aan de achterkant en de scherpere hoek aan het uiteinde van de spiraal zorgen voor verminderde wrijving, hoge mate van stabiliteit en maximale overdracht van slagenergie

Boorsnelheid (puntensysteem)	Rustige loop (puntensysteem)	Precisie (puntensysteem)	Wapeningssterkte (puntensysteem)	Standtijd (puntensysteem)	Art.nr.	VE	
2 van 4 punten	4 van 4 punten	4 van 4 punten	4 van 4 punten	4 van 4 punten	0648 056 016	2/10/50	 TOP 250 24

HAMERBOOR SDS-PLUS DUO-S VARIO



Stabiele hamerboor met scherpe kop met twee snijkanten, centreerpunt en vario spiraalaandrijving met versterkte kern voor extra boorsnelheid. Speciaal geoptimaliseerd voor accuhamerboormachines.

- Merkbaar sneller boren
- Optimale boorprestaties met extra sterke facetten
- Uiterst nauwkeurig aanboren
- Vario spiraalgangen met verstevigde kern, taps toelopend aan de voorkant, breed uitlopend aan de achterkant en de scherpere hoek aan het uiteinde van de spiraal zorgen voor verminderde wrijving, hoge mate van stabiliteit en maximale overdracht van slag-energie

Boorsnelheid (puntensysteem)	Rustige loop (puntensysteem)	Precisie (puntensysteem)	Wapeningssterkte (puntensysteem)	Standtijd (puntensysteem)	Art.nr.	VE		
4 van 4 punten	2 van 4 punten	2 van 4 punten	1 van 4 punten	2 van 4 punten	0648 551 035	1		TOP 250 120

UNIVERSELE BOOR MFD-S CILINDRISCHE SCHACHT



De universele boor type MFD-S boort door door nagenoeg alle materialen.

- Extra scherp, speciaal diamant geslepen hardmetalen snijkanten
- Uitstekende en snelle afvoer van boorgruis dankzij het gepatenteerde 4-voudige spiraalgeometrie
- Geschikt voor het boren van gaten voor verankeringen die aan goedkeuringen moeten voldoen

Veelzijdigheid (puntensysteem)	Standtijd (puntensysteem)	Boorsnelheid (puntensysteem)	Boorgatkwaliteit (puntensysteem)	Diameter	Art.nr.	VE		
4 van 4 punten	3 van 4 punten	4 van 4 punten	4 van 4 punten	5 mm	0641 205 008	2		TOP 250 135

HAMERBOREN MULTIPACK PLUS QUADRO-L VARIO



12 stuks. De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapeningen en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern.

- De symmetrische 4 x 90° snijkantgeometrie (tot Ø 10 mm met volhardmetalen kop) voorkomt dat de boor zich vastbijt of verloopt wanneer deze op wapening of kiezels in beton stuit
- Merkbaar sneller boren
- Dankzij de speciale geometrie van de boor, met vier snijkanten en vier spiralen, wordt de boor nauwkeurig in het boorgat geleid
- De speciale, zelfcenterende punt maakt nauwkeurig aanboren mogelijk
- Perfecte booreigenschappen dankzij de geometrie van de kop die is aangepast op de boordiameter
- De hardmetalen boorpunt uit één stuk zorgt voor een hoge stabiliteit dankzij de grote contactoppervlakken met de stalen boorkop
- Vario spiraalgangen taps toelopend aan de voorkant, breed uitlopend aan de achterkant en de scherpere hoek aan het uiteinde van de spiraal zorgen voor verminderde wrijving, hoge mate van stabiliteit en maximale overdracht van slagenergie

Boorsnelheid (puntensysteem)	Rustige loop (puntensysteem)	Precisie (puntensysteem)	Wapeningssterkte (puntensysteem)	Standtijd (puntensysteem)	Art.nr.	VE
2 van 4 punten	4 van 4 punten	4 van 4 punten	4 van 4 punten	4 van 4 punten	0648 050 002	1  

ASSORTIMENT SPIRAALBOREN HSS DIN 338 TYPE RN 118°

ORSY



155-delig in systeemkoffer. Voordelige, robuuste montageboren voor gebruik in staal tot 850 N/mm² sterkte.

- Uitstekende breukvastheid door fabricageproces zonder verspaning
- Ideaal voor bouwplaatsen en montage-toepassingen die geen grote precisie vereisen
- Uitstekende hechting van de koelsmeermiddelen en minder neiging tot opeenhoping van materiaal dankzij geïmpregneerd oppervlak

Aantal stuks in assortiment of set	Oppervlakte	Art.nr.	VE
155 st.	Stoomontlaten	5964 062 500	1  TOP 250 174

SPIRAALBOOR HSS DIN 338 TYPE RN 118°



De voordelige, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 850 N/mm².

- Uitstekend bestand tegen breuken dankzij fabricageproces zonder verspaning
- Ideaal voor bouwplaatsen en montage-toepassingen waarvoor geen hoge precisie nodig is
- Uitstekende opnamecapaciteit van koelsmeermiddelen en dankzij het geïmpregneerde oppervlak is er minder kans op ophoping van materiaal

Te bewerken materiaal	Kwaliteit	Diameter	Oppervlakte	Snijmateriaal	Art.nr.	VE
Staal	Würth-standaard	6 mm	Stoomontlaten	High Speed Steel	0625 60	10  TOP 250 150

SPIRAALBOOR DIN 340 HSS TYPE RN



De lange boor voor staal is geschikt voor het boren van diepe gaten in staal tot 1000 N/mm² en in gietijzer.

- Snelle voortgang en gemakkelijker werken
- Zeer goede hechting van koelsmeermiddel evenals een vermindering van de neiging tot lassen
- Gevaporiseerd oppervlak

Te bewerken materiaal	Diameter	Oppervlakte	Snijmateriaal	Punthoek	Art.nr.	VE
Staal, Gietijzer	6 mm	Stoomontlaten	High Speed Steel	118 graden	0629 60	10  TOP 250 207

PERSOONLIJKE-BESCHERMING

ARCORI PLUS S3 FLEXITEC® HALFHOGVEILIGHEIDSSCHOENEN



Robuuste en flexibele halfhoge veiligheidsschoenen met hittebestendige Vibram buitenzool. Deze halfhoge schoenen zijn een meesterlijke combinatie van comfort en bescherming.

- Ademend nubuckleer
- Textielvoering
- Kunststof neus, stalen anti-perforatiebescherming
- Antislip Vibram rubber buitenzool, SRC HRO, standaardbreedte 10,5
- FLEXITEC® Vibram-technologie
- Ca. 740 g per schoen in maat 42

Kleur	Maat	Bovenmateriaal schoenen	Veiligheidscategorie	Normen	Art.nr.	VE	
Zwart	42	Nubuck	S3	SRC , HRO	M022 073 042	1	 TIP

WERKHANDSCHOEN GROEN/GEEL MET LATEX COATING



Robuuste polyester/katoenen handschoen

Maat	Steken/Gauge	Materiaal drager	Materiaal coating	EN-Norm	Art.nr.	VE	
10	10	Katoen	Latex	420	0899 400 870	12	 TOP 250 127

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN CUT 5/200 MET KEVLAR®



Uitstekend bestand tegen insnijding en afslijting. Met robuuste natuurlijke latexcoating

- Naadloos fijngebreid rugweefsel van speciaal snijbestendig Kevlar® staal en acryl
- Goede weerstand tegen insnijding en slijtage, met name bij drukbelasting
- Goede grip dankzij gelamineerde natuurlijke latexcoating op palmen, duimen en vingers
- Open ruggen voor goede ventilatie

Maat	Steken/Gauge	Materiaal drager	Materiaal coating	EN-Norm	Art.nr.	VE
9	13	Kevlar®/aramide/staal/acryl	Natuurrubber met kreukeffect	388, 420	0899 451 309	6  TOP 250 53

WINTERHANDSCHOEN COMFORT



Tweelaagse gebreide handschoen met uitstekende bescherming tegen kou

- Acryl-/scheerwolvezels voor optimaal comfort
- Open rug voor optimale ademende eigenschappen
- Hoogwaardige coating van natuurlatex
- Fijne oppervlaktestructuur voor optimale natte en droge grip

Maat	Steken/Gauge	Materiaal drager	Materiaal coating	EN-Norm	Art.nr.	VE
10	15	Polyamide/acryl-wol	Natuurrubber met kreukeffect	388, 511, 420	0899 450 110	6  TOP 250 215

MONTEURSHANDSCHOEN



Universele handschoenen met goede mechanische belastbaarheid en een speciale oppervlaktestructuur voor uitstekende droge en natte grip

- Uitstekende flexibiliteit voor fijn montagewerk
- Goede mechanische belastbaarheid
- Speciale oppervlaktestructuur voor uitstekende natte en droge grip
- Huidvriendelijke naadloze gebreide nylonvoering
- Hoogwaardige coating van natuurlatex met open handrug voor goede ademende eigenschappen

Maat	Steken/Gauge	Materiaal drager	Materiaal coating	EN-Norm	Art.nr.	VE
9	15	Polyamide	Natuurrubber met kreueffect	388, 420	0899 400 530	6  TOP 250 59

BESCHERMENDE HANDSCHOEN NITRIL SOFTFLEX



Maat	Steken/Gauge	Materiaal drager	Materiaal coating	EN-Norm	Art.nr.	VE
10	15	Nylon	Nitrilschuim	388, 420	0899 401 070	12  TOP 250 147

BESCHERMENDE HANDSCHOEN NITRIL DRY FIT



Maat	Steken/Gauge	Materiaal drager	Materiaal coating	EN-Norm	Art.nr.	VE
10	13	Nylon	Nitrilschuim	388, 420	0899 400 483	12  TOP 250 25

VEILIGHEIDSHELM VOOR WERKEN OP HOOGTE



Universeel toepasbare, multifunctionele veiligheidshelm voor werkzaamheden op hoogte en voor toepassing in de industrie en nijverheid.

- Korte helmspoiler
- Blijft goed zitten dankzij kinriem
- 6-punts textiel binnenhelm en ventilatiegaten achter
- Helmschaal van lichtgewicht ABS
- In breedte verstelbaar met verstelwiel
- Bevestigingsclips voor andere uitrusting met elastische banden, zoals ruimzichtbrillen of LED-lampen

Kleur	Min./max. grootte	Inrichting, veiligheidshelm	EN-Norm	Materiaal	Art.nr.	VE
Wit	51 cm-61 cm	6-punts	397, 12492	Acrylonitril-butadien-styreen	0899 200 290	1  TOP 250 179

VALBEVEILIGING WEGGLIJDEN



Geïntegreerde valdemper

- Loopt vrij mee in de klimrichting en vergrendelt automatisch bij een val
- Robuust, flexibel 12 mm-kernmanteltouw
- Getest en goedgekeurd tot maximaal 125 kg

EN-Norm	Lengte	Art.nr.	VE		
353-2	15 m	0899 032 914	1		TOP 250 248

BEKERVORMIG MASKER CM 3000 V FFP3 NR D



Volledige bescherming en comfortabel in gebruik dankzij zachte filtermaterialen

- Uitademventiel zorgt voor een aangenaam microklimaat in het masker
- Lage ademweerstand
- Vorgevormd design
- Neusstuk voor betere grip
- Afdichtlip rondom
- Verstelbare hoofdband
- Samen met Würth-veiligheidsbril gebruiken voor optimale bescherming

Filterklasse	Uitvoering	EN-Norm	Art.nr.	VE	
FFP3 NR D	Met ventiel	149:2001 + A1:2009	0899 110 505	5	 TOP 250 118

BEKERVORMIG MASKER CM 3000 V FFP2 NR D



Volledige bescherming en comfortabel in gebruik dankzij zachte filtermaterialen

- Uitademventiel zorgt voor een aangenaam microklimaat in het masker
- Lage ademweerstand
- Voorgevormd design
- Neusstuk voor betere grip
- Halfhoge afdichtlip in neusgedeelte
- Doorgeluste katoenen hoofdband
- Samen met Würth-veiligheidsbril gebruiken voor optimale bescherming

Filterklasse	Uitvoering	EN-Norm	Art.nr.	VE		
FFP2 NR D	Met ventiel	149:2001 + A1:2009	0899 110 503	15		TOP 250 139

WERKUITRUSTING

WERKUITRUSTING

UNIVERSELE REINIGINGSDOEK



Voor grondig en snel reinigen van de meeste oppervlakken zonder gebruik te maken van water, zeep of borstel. NSF-gecertificeerd.

- Reinigingsmiddel voor gereedschappen, oppervlakken en handen in één product
- Ideaal voor dagelijks gebruik of voor mobiel gebruik
- Verwijdert uiterst zware vervuiling, zoals olie, vet, lijm, verf en smeermiddel, grondig en voorzichtig
- Herbruikbaar, aangezien de doek kan worden uitgewassen in water en opnieuw worden bevochtigd

Chemische basis	Geur	Aantal doeken	Art.nr.	VE
Glycerine	Citrus	150 st.	NBOB 618 424	1  TOP 250 90

REINIGINGSPAPIER

**ECO
LINE**



Voor dispenser

- Sterk absorberend
- Past op alle gangbare rolhouders
- Vrijwel pluisvrij
- Sterk absorberend en scheurvast

Uitvoering	Aantal bladen	Aantal lagen	Bladlengte x bladbreedte	Rollengte	Art.nr.	VE
Rollenwaar	865 st.	1 st.	30 x 19 cm	260 m	0899 800 653	6  TOP 250 94

PACKFIX VERPAKKINGSFOLIE



Afbeelding kan afwijken

Voor snel verpakken zonder knip- en lijmrestanten

- Geen lijmrestanten
- Gemakkelijk te vervormen
- Snel af te scheuren
- Recyclebare PE-folie

Materiaal	Kleur	Breedte	Lengte	Foliedikte	Art.nr.	VE		
PE - Polyethyleen	glashelder	500 mm	270 m	20 µm	0992 900 2	6		TOP 250 108

AFDEK-/WASPAPIER



Robuust afdek materiaal voor een groot aantal toepassingen

- Bestand tegen zware belastingen, daardoor geschikt voor gebruik onder werkplatforms
- Aan beide zijden gelamineerd met PE-folie. Dit maakt het waspapier waterafstotend, vormvast en bestand tegen scheuren

Breedte	Lengte	Oppervlakte	Basisgewicht per m ²	Kleur	Art.nr.	VE		
1,3 m	50 m	65 m ²	300 g	Wit, Bruin	0818 040 050	65		TOP 250 217

MAGNETISCHE SCHAAL



Diameter	Minimale/maximale hoogte	Materiaal	Art.nr.	VE		
150 mm	55-110 mm	Kunststof	0714 937 127	1		TOP 250 190

POLYESTERBAND VOOR SPANNFIX OMWIKKELSYSTEEM



Flexibele polyesterband voor omwikkeling of bundeling van een breed scala aan materialen

- Vijf keer lichter dan staalband
- Eenvoudige fixatie met de hand of de spanner
- UV- en weerbestendig
- Bestand tegen de meeste chemicaliën
- Laat geen krassen of roestplekken achter
- Band en klemmen kunnen meerdere malen worden gebruikt
- Geen scherpe randen

Treksterkte	Breedte van de band	Kleefbandlengte	Materiaal klemband	Art.nr.	VE		
500 daN	16 mm	850 m	Polyester	0899 713 850	2		TOP 250 192

RATELSPANHAAK, STANDAARD, DUBBELE HAAK MET WÜRTH LABEL

Universeel inzetbaar



Toelaatbare trekkracht LC in de omwikkeling	Aanbevolen trekbelasting	Haakvorm	Voorspankracht	Lengte	Art.nr.	VE	
4000 daN	2000 daN	Dubbele punthaak	320 daN	9,5 m	0713 921 954	1	 TOP 250 177

PUINZAK PE



Extra sterke zak voor het afvoeren en/of vervoeren van puin, bouwafval etc.

Materiaal	Uitvoering	Inhoud	Materiaaldikte	Lengte	Art.nr.	VE
PE - Polyethyleen	Extra sterk	35 l	130 µm	700 mm	0899 800 600	100



TOP 250 110

LED-WERKLAMP OP ACCU, 20 W



Ideaal voor alle mobiele verlichtingstoepassingen

- {93}Praktische accu LED-lamp met draaggreep en afneembare voet{94}
- {95}Uitgerust met 1 CREE LED-chip, zorgt voor hoge lichtopbrengst{96}
- {97}Lichte, hoogwaardige en stootvaste behuizing{98}
- {99}Energiezuinige LED-technologie{100}
- {101}Kan ook in de auto worden opgeladen met behulp van de adapter{102}

•
•
•
•

Vermogen	Beschermklasse IP	Beschermklasse	Breedte x hoogte x diepte	Art.nr.	VE
20 W	IP 65	Beschermingsklasse II/ beschermende isolatie	185 x 258 x 258 mm	0981 503 120	1




TOP 250 126


LED BOUWLAMP MET KABEL

Veiligheidsklasse II




Lumen	Vermogen	Bescherm- klasse IP	Bescherm- klasse	Minimale/ maximale nominale spanning	Art.nr.	VE	
10200 lm	150 W	IP 65	Beschermings- klasse II/bescher- mende isolatie	220 / 240 V AC	0981 505 150	1	 TOP 250 133

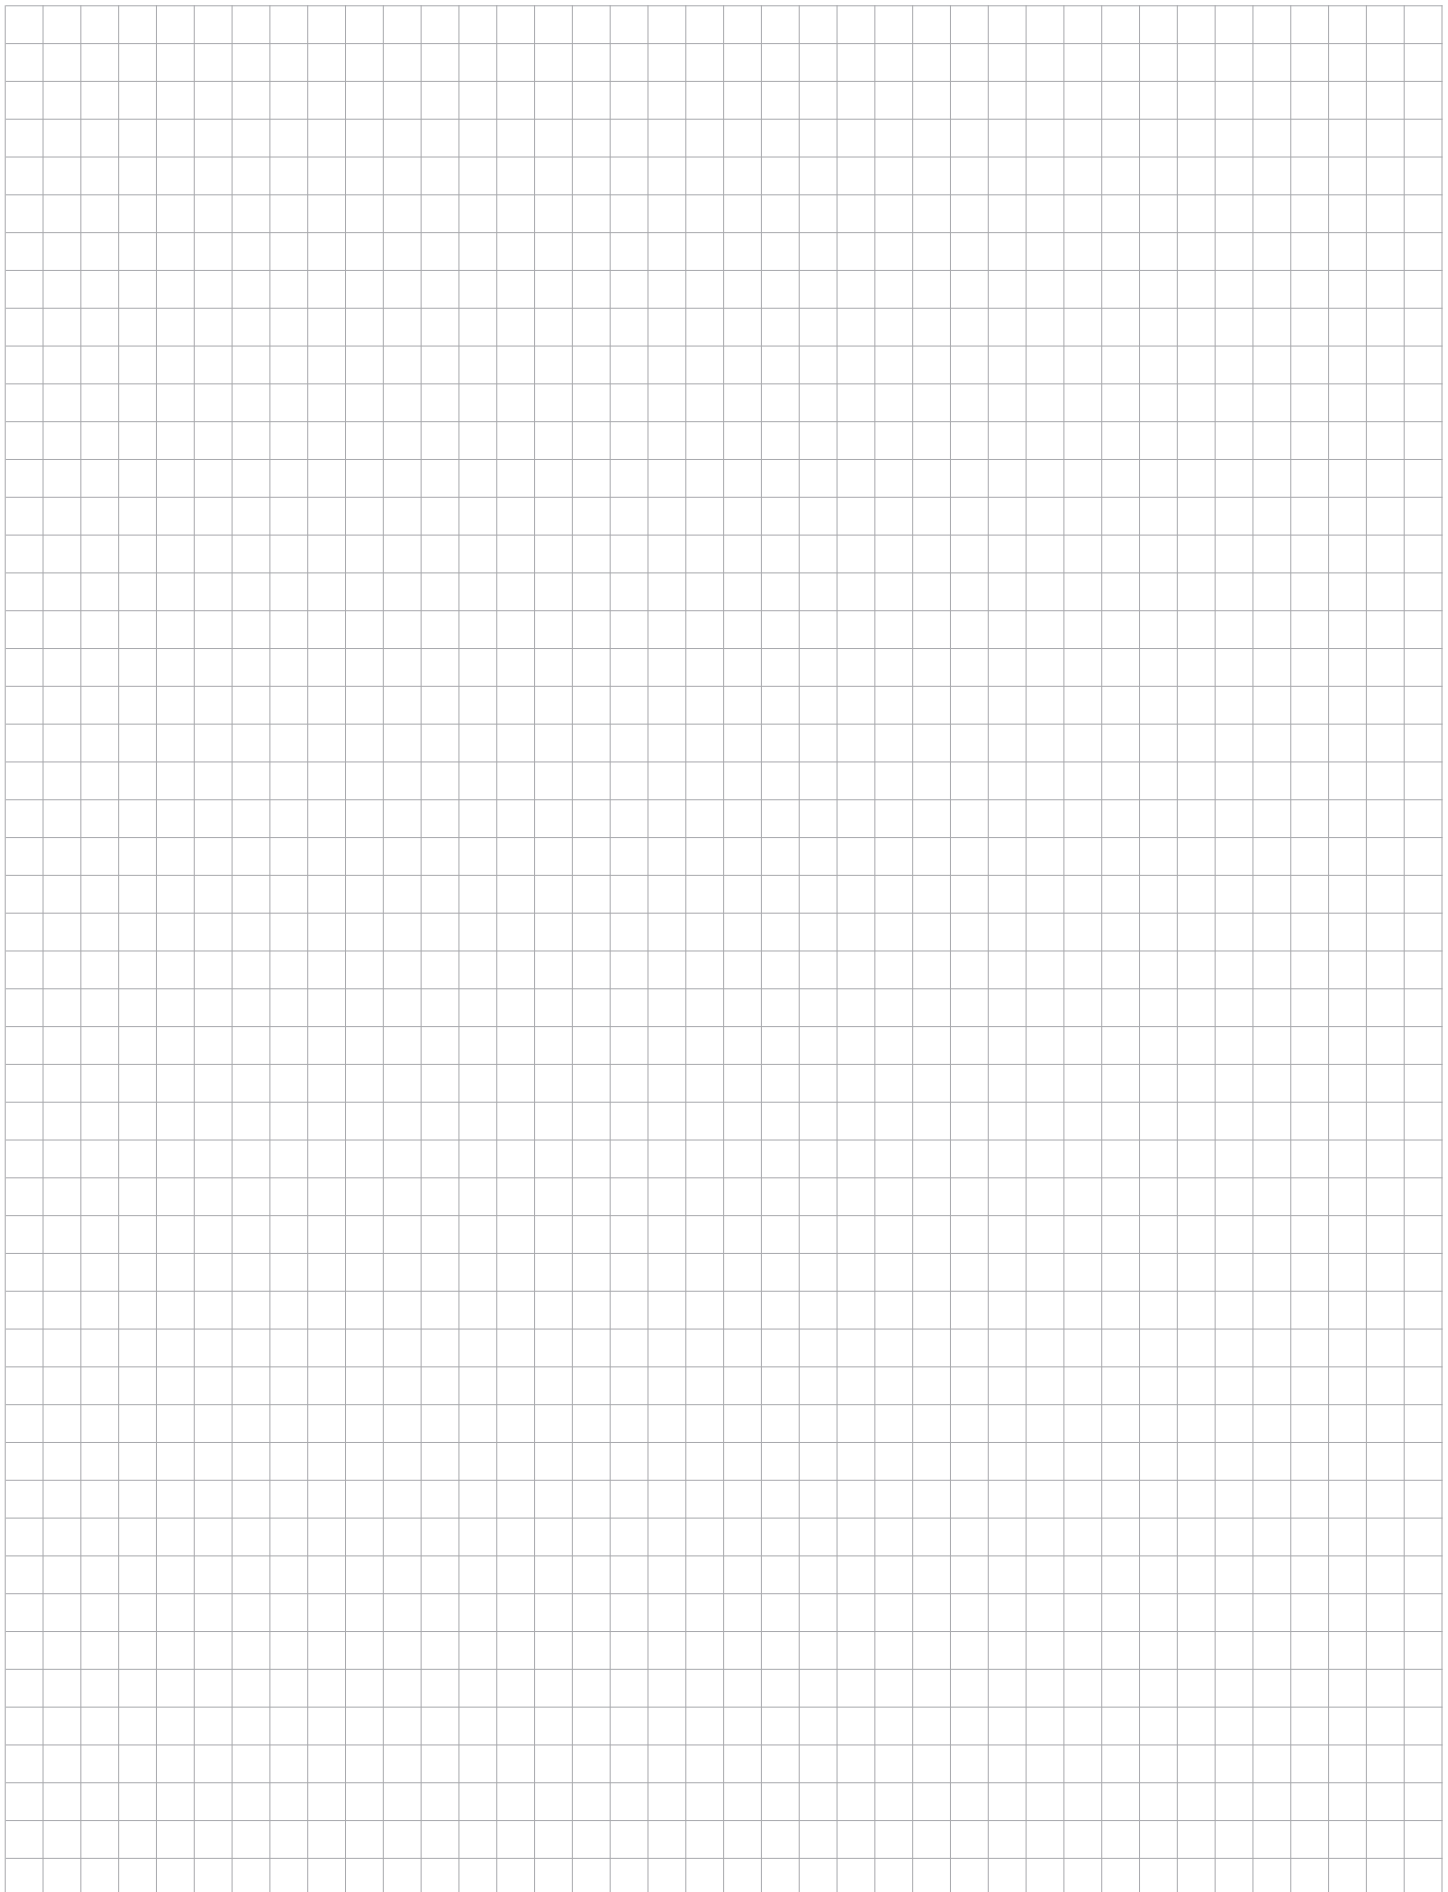


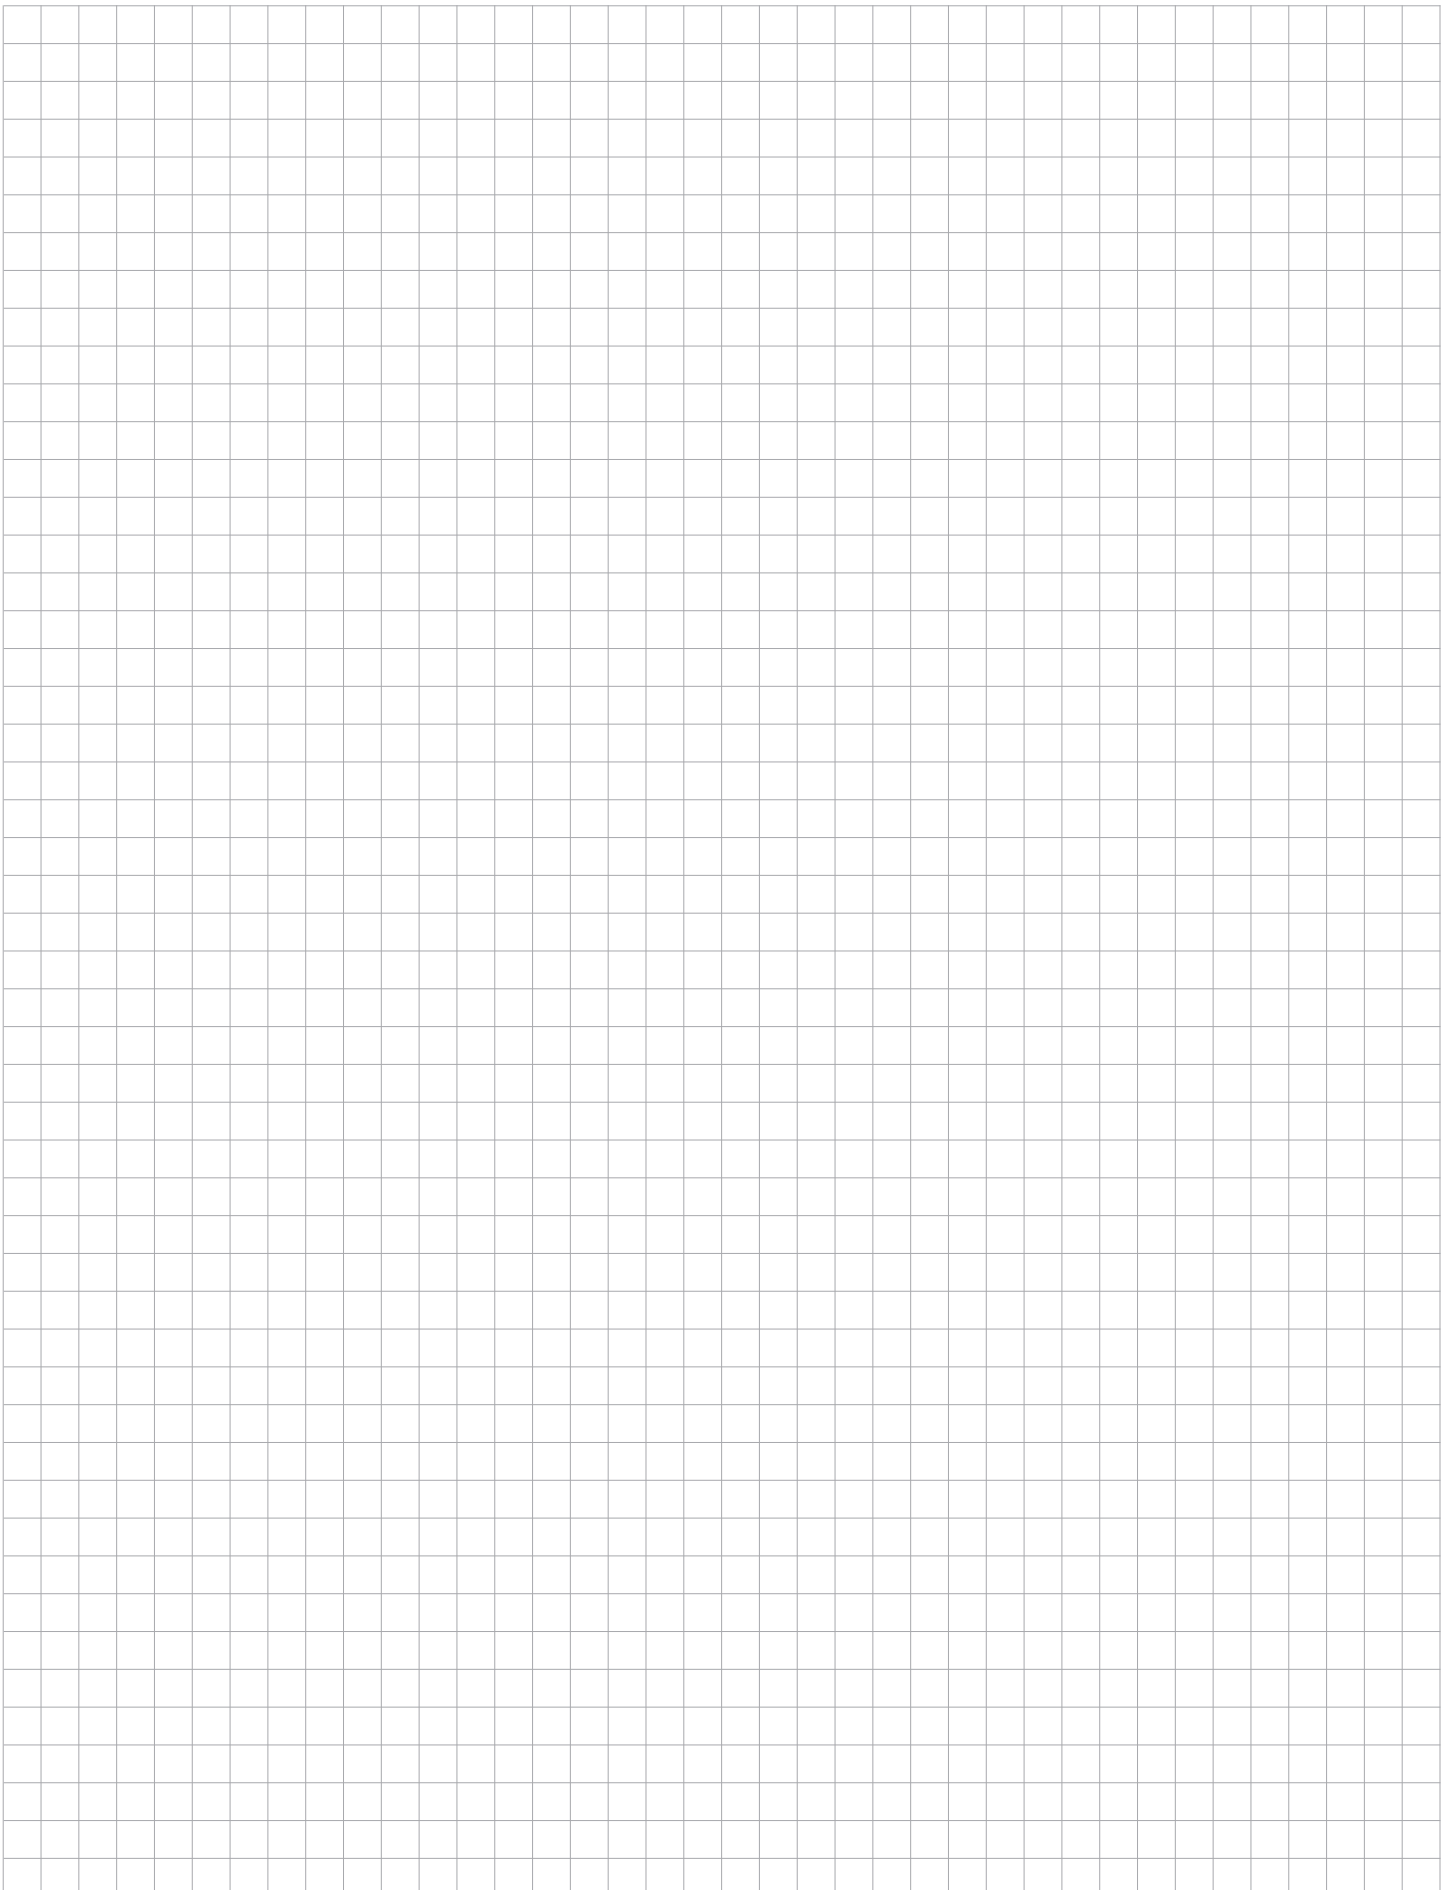



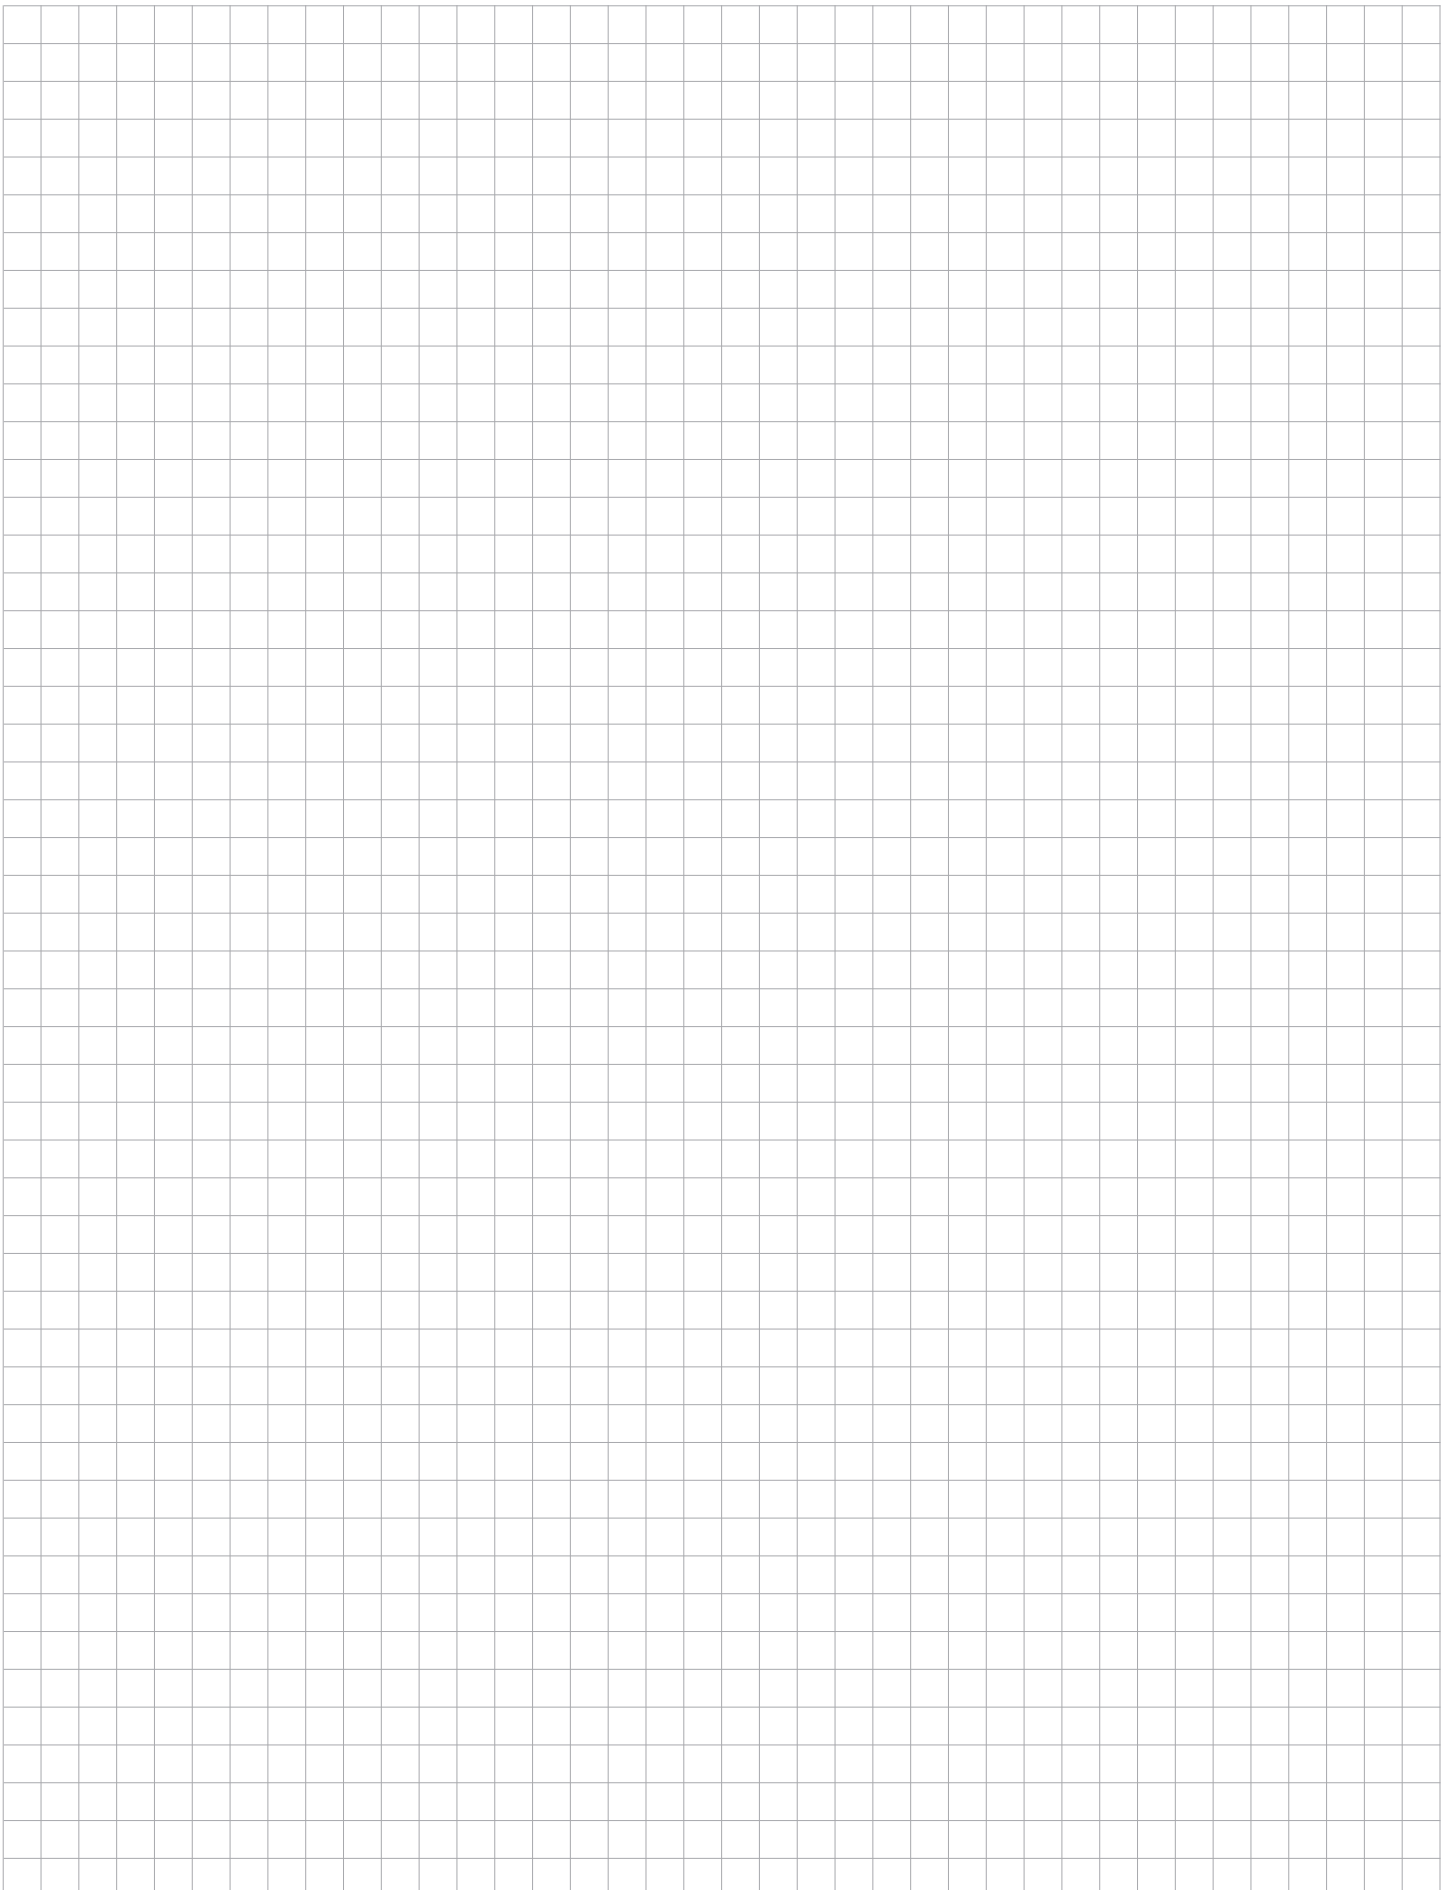



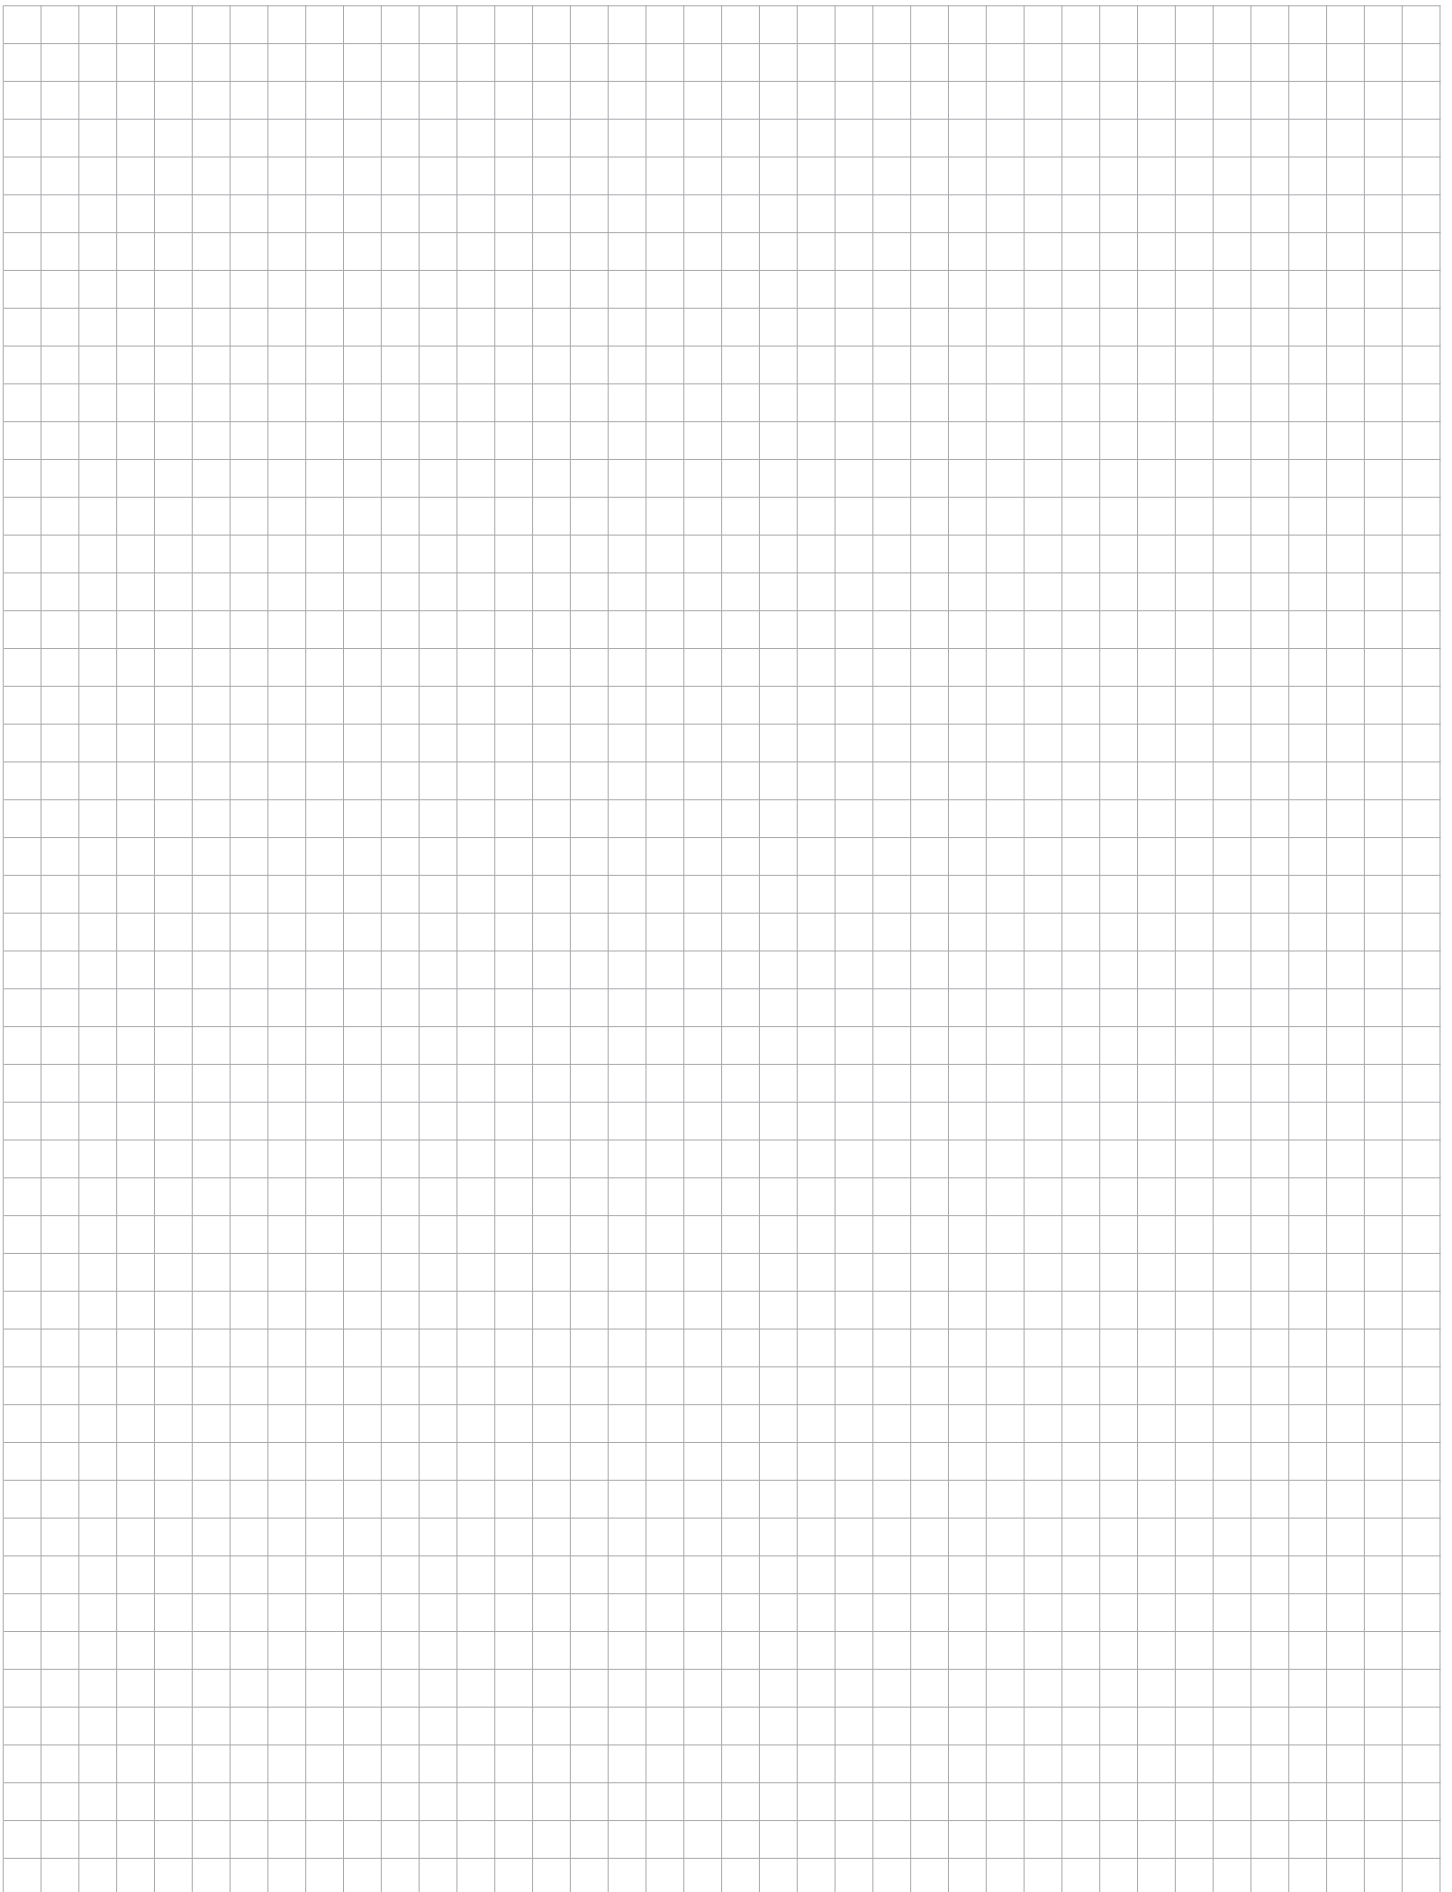

TOP 250 BOUW

Uitgave van

Würth Nederland B.V.

Postbus 344, 5201 AH

's-Hertogenbosch

T +31 (0)73 629 1911

F +31 (0)73 629 1922

info@wurth.nl

www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.

Verantwoordelijk voor de inhoud: J. de Lang

Grafische opmaak: A. Monden

Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - AM - G - 2' - 01/19



WÜRTH SHOPS

Shop Amsterdam Arena
Hoogoorddreef 80
1101 BG Amsterdam Zuid-Oost
T 020 - 365 98 79

Shop Dordrecht
Toermalijnring 300
3316 LC Dordrecht
T 078 - 645 01 40

Shop Enschede
Twekkeler Es 2
7547 SM Enschede
T 053 - 430 49 10

Shop Hoozeveen
Dr. Anton Philipsstraat 21A
7903 AL Hoozeveen
T 0528 - 355 056

Shop Roosendaal
Argon 5
4751 XC Oud Gastel
T 0165 - 51 17 59

Shop Amsterdam Haven
Plotterstraat 18-20
1033 RX Amsterdam Noord
T 020 - 337 10 05

Shop Drachten
Het Anker 1-01
9206 AL Drachten
T 0512 - 54 58 62

Shop Heerhugowaard
Galileistraat 17
1704 SE Heerhugowaard
T 072 - 571 65 92

Shop Meppel
Blankenstein 200B
7943 PG Meppel
T 0522 - 24 15 50

Shop Rotterdam
Schuttevaerweg 7
3044 BA Rotterdam
T 010 - 245 73 10

Shop Apeldoorn
Stadhoudersmolenweg 74
7317 AW Apeldoorn
T 055 - 301 61 43

Shop Ede
Galvanistraat 55
6716 AE Ede
T 0318 - 63 66 80

Shop Helmond 
Lagedijk 9
5705 BX Helmond
T 0492 - 350 340

Shop Nijmegen
Bijsterhuizen 1106
6546 AS Nijmegen
T 024 - 345 13 54

Shop Utrecht
Mississippidreef 89C
3565 CE Utrecht
T 030 - 261 48 15

Shop Barneveld
Harselaarseweg 92
3771 MB Barneveld
T 0342 - 435 829

Shop Eemshaven
Oostpolder 4
9979 XT Eemshaven
T 06 - 1098 4525

Shop Den Bosch De Brand
Het Sterrenbeeld 35
5215 MK 's-Hertogenbosch
T 073 - 629 14 99

Shop Nijverdal
Nikolaus Ottostraat 11-01
7442 DV Nijverdal
T 0548 - 61 32 74

Shop Waalwijk
Allenaweg 2
5145 PC Waalwijk
T 0416 - 34 78 73

Shop Den Haag Forepark
Moezel 9-11
2491 CV Den Haag
T 070 - 320 40 20

Shop Eindhoven
Hurksestraat 42-02,
5652 AL Eindhoven
(Afslag 30, N2)
T 040 - 291 07 06

Shop Den Bosch Rietvelden
Rietveldenweg 54
5222 AS 's-Hertogenbosch
T 073 - 622 25 92

Shop Oss
Gasstraat Oost 11L
5349 AH Oss
T 0412 - 48 60 59

Shop Zwolle
Nikolaus Ottostraat 3C
8013 NG Zwolle
T 038 - 460 89 67

WÜRTH VERTEGENWOORDIGER



IEDEREEN Z'N EIGEN WÜRTH

WÜRTH ONLINE-SHOP



WÜRTH SCANNER



WÜRTH SHOP



WÜRTH APP



 Android
(4.0 of hoger)



 Windows
(8.0 of hoger)



 iPhone & iPad
(iOS 6.0 of hoger)

**ONTDEK HET
BESTELLEN
VAN NU!**

