



 **WÜRTH**

HIGH PERFORMANCE SMERING

Vetten programma

WAT?

WANNEER?

WAARVOOR?

Wanneer u kiest voor de hoogwaardige smeervetten van Würth, krijgt u zoveel meer. Naast producten van de hoogste kwaliteit krijgt u ook meer dan 70 jaar wereldwijde ervaring.

Om uitstekende prestaties voor uw machines te garanderen, bieden wij een compleet assortiment dat voldoet aan de verschillende behoeften van elke sector. Gebruik ons overzicht om het juiste product voor uw toepassing te vinden.

VERPAKKINGEN



400g
Standaard kokers

Te verwerken met:



Schaarvetspuit
Art.nr. 0986 00



Eénhands vetspuit
Art.nr. 0986 000 010

| Product | Verdikker | NLGI | Hoge druk bestendigheid | Schokbestendigheid | Mechanische |
|-------------------------------------|-----------------|------|-------------------------|--------------------|-------------|
| Multipurpose I | Lithium | 2 | ● | ● | ● |
| Multipurpose II | Lithium | 2 | ● | ●● | ● |
| Hoogwaardig smeervet bedrijfswagens | Lithium Complex | 2 | ●● | ●● | ●●● |
| Long Life III | Lithium | 2 | ●● | ●● | ●● |
| Multivet Bouw- Landbouw | Calcium-Lithium | 2 | ●●● | ●●● | ●● |
| WGF 130 | Lithium | 2 | ●● | ●●● | ●● |

● laag ●● middel ●●● hoog



400g Lube Shuttle® kokers



- Schone toepassing – geen geknoei meer
- Volledige leging van de koker
- Zichtbaar hoe vol de koker nog is

Te verwerken met:



Schaarvetspuit LS
Art.nr. 0986 05



Eénhands vetspuit LS
Art.nr. 0986 000 011



18kg Drum/emmer/joykey

- In verhoudig de goedkoopste oplossing
- Voor groot verbruikers
- Perfect voor navullen

Te verwerken met:

Combi-vulapparaat
18kg

**Art.nr.
0986 020 18**



2m vulslang voor
centraal smeersysteem
Art.nr. 0986 021

| Water-stabiliteit | Vuilbestendigheid bestendigheid | Hoge | Lage temperaturen | Corrosie-temperaturen | Hechting werendheid |
|-------------------|---------------------------------|------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| ●● | ● | ● | ●● | ●● | ● |
| ●● | ● | ● | ●● | ●● | ● |
| ●● | ●● | ●●● | ●● | ●● | ●● |
| ●● | ●● | ● | ●● | ●●● | ●● |
| ●●● | ●●● | ●● | ●● | ●●● | ●● |
| ●● | ●● | ● | ●● | ●●● | ●● |

ZWAAR WEGTRANSPORT



BOUWMACHINES



LAND- EN BOSBOUW



1 MULTIPURPOSE I

Art.nr. 0893 870 1 400g standaard koker
Art.nr. 0893 870 101 400g Lube Shuttle® koker
Art.nr. 0893 870 118 18kg emmer

2 MULTIPURPOSE II

Art.nr. 0893 871 1 400g standaard koker
Art.nr. 0893 871 101 400g Lube Shuttle® koker
Art.nr. 0893 871 118 18kg emmer

3 HOOGWAARDIG SMEERVET BEDRIJFSWAGENS

Art.nr. 0893 881 400 400g standaard koker
Art.nr. 0893 881 402 400g Lube Shuttle® koker
Art.nr. 0893 881 401 18kg emmer

4 LONG-LIFE III

Art.nr. 0890 402 400g standaard koker
Art.nr. 0890 402 1 400g Lube Shuttle® koker
Art.nr. 0890 402 4 18kg emmer

5 MULTIFUNCTIONEEL VET VOOR BOUW/LANDBOUW

Art.nr. 0893 874 1 400g standaard koker
Art.nr. 0893 874 400 400g Lube Shuttle® koker
Art.nr. 0893 874 119 18kg emmer

6 SMEERVET WGF 130

Art.nr. 0893 530 1kg pot

1 MULTIFUNCTIONEEL VET I



Universeel voor auto en industrie

Ideaal voor

- Een breed scala aan glij- en rollagers
- Algemene smering van onderdelen
- Elektrische motoren
- Algemene lagers

Eigenschappen

- Goede corrosiebescherming, waardoor het geschikt voor lagersmering, zelfs in natte omgevingen
- Knijpvast en oxidatiebestendig
- Uitstekende afdichting, stof- en vuilafstotend

Voordelen

- Breed toepassingsgebied

Verpakking

- 0893 870 1 400g koker
- 0893 870 101 400g lube shuttle
- 0893 870 118 18 kg emmer



| Verdikkingsmiddel | NGL I-klasse | Hoge druk bestendigheid | Weerstand tegen schokbelasting | Mechanische stabiliteit | Water bestendigheid | Vuil bestendigheid | Hoge temperatuur bestendigheid | Lage temperatuur bestendigheid | Corrosie bescherming | Hechting |
|-------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|
| Lithium | 2 | • | • | • | •• | • | • | •• | •• | • |

2 MULTIFUNCTIONEEL VET II



Universeel voor auto en industrie, met grafiet voor extra bescherming

Ideaal voor

- Een breed scala aan glijlagers en bussen
- Algemene smering van onderdelen
- Door de waterbestendige eigenschappen en het grafietgehalte is het vet geschikt als basisopleggervet

Eigenschappen

- Goede corrosiebescherming, waardoor het geschikt is voor lagersmering, zelfs in natte omgevingen
- Goed bestand tegen schokbelasting
- Geschikt voor lage tot gemiddelde snelheden

Voordelen

- Multifunctioneel gebruik
- Noodloopeigenschappen door grafiet
- Extra bescherming in toepassingen met oscillerende bewegingen

Verpakking

- 0893 871 1 400g koker
- 0893 871 101 400g lube shuttle
- 0893 871 118 18kg emmer



| Verdikkingsmiddel | NGL I-klasse | Hoge druk bestendigheid | Weerstand tegen schokbelasting | Mechanische stabiliteit | Water bestendigheid | Vuil bestendigheid | Hoge temperatuur bestendigheid | Lage temperatuur bestendigheid | Corrosie bescherming | Hechting |
|-------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|
| Lithium | 2 | • | •• | • | •• | • | • | •• | •• | • |

3 HIGH PERFORMANCE CARGO



Specialist voor bedrijfswagens

Ideaal voor

- Diverse soorten lagers, inclusief zware belasting
- Toepassingen met verhoogde temperaturen en temperatuurpieken tot 180°C
- Voor het smeren van punten die aan gemiddelde en zware belastingen op bedrijfsvoertuigen, zoals wiellagers (aspotten), cardanas lagers, eindaandrijvingen, aanhangwagenkoppelingen, hefdeuren, wielnaven, cardankoppelingen, assen, wielophanging, hefinrichtingen, enz.

Eigenschappen

- Hoge mate van mechanische stabiliteit, voor goede prestaties in trillende behuizingen
- Bevat antioxidanten, corrosieremmers en EP/AW additieven
- Uitstekende corrosiebescherming

Voordelen

- Verlengde smeerintervallen
- Goede allround eigenschappen
- Eén smeervet voor de meeste smeerpunten
- Voldoet aan Volvo standaard 1277.2 en NLGI norm GC-LB

Verpakking

- 0893 881 400 400g koker
- 0893 881 402 400g lube shuttle
- 0893 881 401 18kg emmer



| Verdikkingsmiddel | NGL I-klasse | Hoge druk bestendigheid | Weerstand tegen schokbelasting | Mechanische stabiliteit | Water bestendigheid | Vuil bestendigheid | Hoge temperatuur bestendigheid | Lage temperatuur bestendigheid | Corrosie bescherming | Hechting |
|-------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|
| Lithium Complex | 2 | •• | •• | ••• | •• | •• | ••• | •• | •• | •• |

4



LONG-LIFE III

Specialist in langdurige smeerintervallen

Ideaal voor

- Algemene industrie
- Algemene smering van onderdelen

Eigenschappen

- Uitstekende corrosiebescherming
- Goede weerstand tegen schokbelastingen
- Goede waterbestendigheid

Voordelen

- Multifunctioneel zwaar gebruik
- Verlengde smeerintervallen dankzij de hoge basisviscositeit in combinatie met uitgebalanceerde EP- en AW-kwaliteiten

Verpakking

| | |
|------------|-------------------|
| 0890 402 | 400g koker |
| 0890 402 1 | 400g lube shuttle |
| 0890 402 4 | 18kg emmer |

TOEPASSINGSGBIED



| Verdikkings-middel | NGL I-klasse | Hoge druk bestendigheid | Weerstand tegen schok-belasting | Mechanische stabiliteit | Water bestendigheid | Vuil bestendigheid | Hoge temperatuur bestendigheid | Lage temperatuur bestendigheid | Corrosie bescherming | Hechting |
|--------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|
| Lithium | 2 | •• | •• | •• | •• | •• | • | •• | ••• | •• |

5



MULTI-FUNCTIONEEL VET VOOR BOUW / LANDBOUW

Specialist voor landbouw en grondverzet

Ideaal voor

- Uitstekend geschikt voor zowel agrarische als off-road toepassingen waar water en vuil problematisch zijn
- Het smeervet is zeer goed geschikt voor zwaar belaste lagers die draaien bij gemiddelde snelheden

Eigenschappen

- Zeer goede corrosiebescherming
- Zeer hoge weerstand tegen schokbelastingen
- Zeer krachtige hechting
- Uitstekende waterbestendigheid

Voordelen

- De extreme waterbestendigheid van het vetmaakt het een goede kandidaat voor landbouw toepassingen
- "All weather" off road vet

Verpakking

| | |
|--------------|-------------------|
| 0893 874 1 | 400g koker |
| 0893 874 400 | 400g lube shuttle |
| 0893 874 119 | 18kg emmer |

TOEPASSINGSGBIED



| Verdikkings-middel | NGL I-klasse | Hoge druk bestendigheid | Weerstand tegen schok-belasting | Mechanische stabiliteit | Water bestendigheid | Vuil bestendigheid | Hoge temperatuur bestendigheid | Lage temperatuur bestendigheid | Corrosie bescherming | Hechting |
|--------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|
| Calcium-Lithium | 2 | ••• | ••• | •• | ••• | ••• | •• | •• | ••• | ••• |

6



SMEERVET WGF 130

Specialist voor lagersmearing

Ideaal voor

- alle soorten rol- en glijlagers.

Eigenschappen

- Smeervet van hoge kwaliteit
- Lithiumzeepvet met molybdeensulfide (MoS₂)

Voordelen

- Vormt een vaste smeerfilm op de loopvlakken onder belasting van het vet zelf

- Verbeterd in aanzienlijke mate de inloopcondities
- Waarborgt een extra noodloopsmering
- Vermindert wrijving en voorkomt daardoor overmatige slijtage
- Verlengt de smerperiode
- Beschermt tegen corrosie
- Bestand tegen water

Verpakking

| | |
|----------|---------|
| 0893 530 | 1kg pot |
|----------|---------|

TOEPASSINGSGBIED




| Verdikkings-middel | NGL I-klasse | Hoge druk bestendigheid | Weerstand tegen schok-belasting | Mechanische stabiliteit | Water bestendigheid | Vuil bestendigheid | Hoge temperatuur bestendigheid | Lage temperatuur bestendigheid | Corrosie bescherming | Hechting |
|--------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|
| Calcium-Lithium | 2 | •• | ••• | •• | •• | •• | • | •• | ••• | •• |

DE MUST HAVE VOOR ELKE PROFESSIONAL. EASYLOCK SMEERVET KOPPELING

Art.nr. 0986 004 001

- Voor het super snel en makkelijk koppelen van de vetspuit op de smeernippels
- Te gebruiken in krappe ruimtes
- Kan volledig draaien

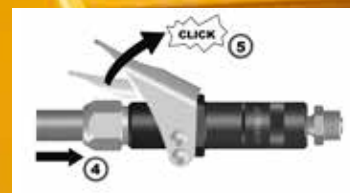

 **WÜRTH**

HIGH PERFORMANCE SMERING

Uitgave van
Würth Nederland B.V.
Postbus 344, 5201 AH
's-Hertogenbosch
T +31 (0)73 629 1911
F +31 (0)73 629 1922
info@wurth.nl
www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.
Verantwoordelijk voor de inhoud: R. Besters
Grafische opmaak: M. Smeele

Niets uit deze uitgave mag worden vervaelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - MS - SIM - 12/23

Art. nr. 5995 002 510

**READY
FOR WORK**