

BOUW

Uw partner van voorbereiding tot oplevering



UW BOUWPARTNER VAN VOORBEREIDING TOT OPLEVERING

Vandaag de dag is Würth Nederland B.V. met meer dan 35.000 klanten en 125.000 producten, één van de toonaangevende handelsondernemingen voor bevestigings- en montagematerialen in Nederland. Menig bouwplaats wordt bevoorradt uit ons brede assortiment.

Alle bouwproducten bij 1 leverancier

- Afdichtingen
- Bevestigingsmaterialen
- Ankers & Pluggen
- Materiaalbewerking
- Machines & Gereedschappen
- Persoonlijke beschermingsmiddelen

Eén aanspreekpunt

Het aanbod is divers, maar de kracht van Würth schuilt in het proces. Onze dienstverlening reikt verder dan het leveren van producten. Met geavanceerde (digitale) oplossingen versimpelen wij uw inkoopproces, met als doel: maximale vereenvoudiging en efficiëntie. Eén bouwpartner waar technische adviseurs voor u klaar staan, geen of weinig deelleveringen, snellere besluitvorming.



WÜRTH PROJECT ENGINEERING

Steeds wijzigende bouwvoorschriften en regels zorgen ervoor dat het werken met o.a. verankering, bevestigingsmaterialen en afdichtingen complexer wordt. Onze technische adviseurs staan klaar voor u en kunnen u helpen met de volgende vraagstukken:

- Individuele planning van bevestigingsmaterialen
- Het maken van beugelplannen
- Welke brandwerende systemen zijn geschikt voor de betreffende situatie
- Bewerken van 2D en 3D constructietekeningen
- Ankers- en pluggenberekening, -ontwerp en -calculatie



PREFAB

Prefab is de tegenhanger van de traditionele bouwmethoden waarbij de verschillende bouwmaterialen op de bouwplaats samenkomen en stuk voor stuk worden verwerkt in het nieuwe gebouw.

Wij leveren kant-en-klare componenten of geassembleerde modules en bevestigingselementen waarmee u arbeidsprocessen kunt optimaliseren en de montagetijden tot een minimum kunt terugbrengen.

- Maatvast, kant-en-klare bevestigingsmaterialen
- Geen wachttijden door ontbrekend klein materieel
- Speciale bevestigingssystemen voor zware belasting



CRADLE TO CRADLE (C2C)

Naast het verduurzamen van gebouwen en woningen is er ook steeds meer aandacht voor circulair bouwen (hergebruik van bouwmaterialen). Bij het circulair bouwen worden materialenpaspoorten een belangrijk hulpmiddel. Een materialenpaspoort van een gebouw maakt inzichtelijk welke materialen er zijn gebruikt en hoe ze zijn verwerkt en gemonteerd. Dat maakt het hergebruiken en terugwinnen van materialen en componenten bij sloop of demontage eenvoudiger.

Ons montagerailsysteem Varifix heeft het Cradle to Cradle (C2C) certificaat ontvangen en is hiermee het eerste Cradle to Cradle gecertificeerde montagerailsysteem ter wereld!

Op de Varifix producten hebben wij nu een "Silver" certificaat.



Dit houdt het volgende in:

- Het Varifix-systeem is zo ontworpen dat het na gebruik kan worden afgebroken tot zuivere grondstoffen en kan worden gerecycled voor een nieuwe gebruiksfase.
- Alle componenten zijn chemisch onschadelijk en geschikt voor hergebruik.
- De kwaliteit van het materiaal wordt gehandhaafd, kwaliteitsverlies door downcycling wordt vermeden.
- Afval in de traditionele zin van het woord ontstaat er niet meer; alleen herbruikbare bouw- en grondstoffen.

Als Cradle to Cradle-gecertificeerd bouwproduct is Varifix de juiste keuze voor aanbestedingen volgens LEED-, BREEAM- en DGNB-criteria.





WIJ BOUWEN SAMEN.

Bouwplaats-Project-Management

Onze dienstverlening:

- Bouwplaats shops met service ter plaatse.
- Afzonderlijk ingerichte materiaaldepots.
- Op de montageplaats afgestemde afname- en bevoorradingsystemen.
- Just-in-time-levering van geprefabriceerde goederen.
- Gedetailleerde leveringsdocumentatie.

Bekijk hier de complete brochure
voor meer informatie:



Uw voordelen:

- Materialen altijd ter plaatse.
- Geen dure bouwonderbrekingen.
- Snellere en zekere bouwvoortgang.
- Tijdwinst maakt concentratie op de kernactiviteiten mogelijk.
- Duidelijke kostenreductie.
- Optimale service.
- Vervallen van opslagkosten, geen kapitaalbinding.
- Eén aanspreekpartner, altijd bereikbaar.

BAULOC®

AFDICHTINGEN

AFDICHTINGEN

ANKERS & PLUGGEN

BEVESTIGINGS-MATERIALEN

Butylband zwart

Een koud zelfklevend membraam voor damp-, lucht-, en waterdichte aansluitingen tussen gevelelementen en draagconstructies.

Eenvoudig aan te brengen

- Behoeft geen voorverwarming voor of tijdens applicatie.
- Hecht op vrijwel alle voorkomende ondergronden

Hoogwaardige en duurzame bevestiging

- De kleeflaag blijft bij hoge en extreem lage temperaturen flexibel en zak niet uit
- Heeft een permanente kleefkracht
- Zowel de drager als de butyl kleeflaag zijn UV-bestendig
- Zeer hoge dampdichtheid, dus ook water- en luchtdicht
- Geeft geen vlekvorming aan de ondergrond, dus de lijmlaag droogt niet uit

Belangrijke aanbevelingen

Wij adviseren bij watergedragen grondlagen op (stel)kozijnen eerst een hechtproef te maken.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad

Breedte x dikte in mm	Lengte rol m	Art.nr.	Rollen per verpakking
50 x 0,8	20	0875 621 050	12
100 x 0,8	20	0875 621 100	6
150 x 0,8	20	0875 621 150	4
200 x 0,8	20	0875 621 200	3
250 x 0,8	20	0875 621 250	2
300 x 0,8	20	0875 621 300	2
350 x 0,8	20	0875 621 350	1

Technische gegevens	
Basis	Butyl gummi (Poly-isobutadiëen)
Folie (drager)	Kunststof laminaatfolie (zwart)
Schutfolie	PE-folie gesiliconiseerd
Brandklasse	B2 (normaal ontvlambaar) DIN 4102
UV-weerbestendig	Uitstekend
Waterdampdoorlatendheid	Waterdamp dicht (SD $\geq$ 1.500 m)
Dampdiffusieweerstand	$\mu > 1.000.000$
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +90°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C
Houdbaarheid	Max. 24 maanden
Opslagtemperatuur	+5°C tot +35°C
Opslag rollen	Plat en vlak liggend, droog, stofvrij



Toepassingsgebieden

Wordt toegepast voor het damp-, lucht- en waterdicht maken van allerlei aansluitingen en gevelelementen onderling en voor het creëren van drukvereffening in de gevelconstructie.

Gebruiksaanwijzing

Ondergrond moet schoon, vetvrij en vrij van andere vervuilingen die een goede hechting kunnen beïnvloeden. Hechtvlakken moeten stabiel en vrij van losse delen zijn. Op sterk poreuze ondergronden (beton, gasbeton, pleisterwerk e.d.) alsmede butyl band-overlappingsen adviseren wij voor te strijken met Würth Butyl- en bitumenprimer.

Aanwijzing/tips

Voor het bepalen van de breedtemaat geldt als algemene regel: de breedte van de voeg + 100 mm hechtvlak (50 mm voor elke zijde). Voor het bepalen van de lengte, geldt een overlapping van ten minste 50 mm.

MACHINES/ GEREEDSCHAPPEN

MATERIAALBEWERKING


PERSOONLIJKE BESCHERMING

DPC folie

Vochtkerende folie voor afdichtingen in bouwconstructies

- Zwart, polyethyleen folie tegen vocht, zuren en alkaliën
- Folie is gemakkelijk te verwerken bij deur- en raamkozijnen, spouwmuuren, fundaties
- Hoge scheur- en drukweerstand, 50 meter lang, met kartonnen kern

Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
DPC 150 mm x 50 m	NB05 500 515	6
DPC 200 mm x 50 m	NB05 500 520	5
DPC 300 mm x 50 m	NB05 500 530	3
DPC 400 mm x 50 m	NB05 500 540	3
DPC 500 mm x 50 m	NB05 500 550	2
DPC 600 mm x 50 m	NB05 500 560	2
DPC 1000 mm x 50 m	NB05 500 100	1

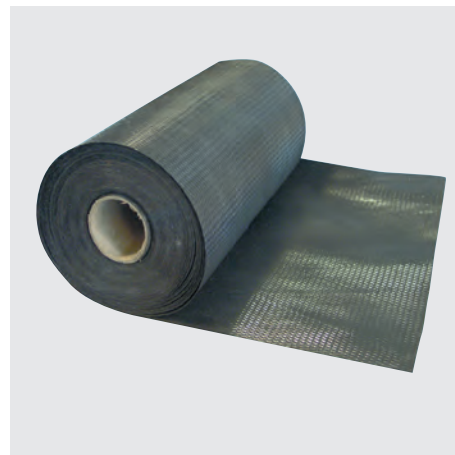

Gevel- en voegenkit

Hoogwaardige, overschilderbare afdichtingskit voor aansluit- en dilatatievoegen. Geschikt voor voegen zowel binnen als buiten, alsook dilatatievoegen.

Hoge zekerheid

10-jarig garantie op weersbestendigheid, UV-, verouderings- en kleurbestendigheid.

Conform:

EN 15651-1: F-EXT-INT CC 25 LM
EN 15651-4: PW-EXT-INT CC 25 CM



Overschilderbaar

- Uitstekende hechting met de meest voorkomende verf op de gevel- en voegenkit.
- Speciaal geschikt voor het overschilderen met dispersie verven.

Geschikt voor natuursteen

Geen verkleuring.

- Breed inzetbaar
- Makkelijk afstrijkbaar
- Blijvend elastisch
- Max. toelaatbare vervorming $\geq 70\%$
- Bouwstofklasse B2, DIN 4102
- Isocyaan- en oplosmiddelvrij
- Siliconenvrij



Chemische basis	Uitvoering	Inhoud	Kleur	Art.nr.	VE
MS-Polymeer	Worst	600 ml	Grijs	0892 320 086	1/20
	Worst	600 ml	Lichtgrijs	0892 320 090	1/20
	Worst	600 ml	Wit	0892 320 085	1/20
	Koker	290 ml	Grijs	0892 320 081	1/24
	Koker	290 ml	Lichtgrijs	0892 320 082	1/24
	Koker	290 ml	Zwart	0892 320 083	1/24
	Koker	290 ml	Wit	0892 320 080	1/24

AFDICHTINGEN

ANKERS & PLUGGEN

BEVESTIGINGS-MATERIALEN

Kozijnfolie flexband actief met EPDM rubberprofiel

Kozijnfolie om raam- en deurkozijnen luchtdicht te maken. De profielen zijn bedoeld om te bevestigen in aluminium, kunststof kozijnprofileringen en houten kozijnen, indien er een gleuf in is gefreesd. Deze montage is luchtdicht, aan de andere kant wordt de folie bevestigd met kozijn folielijm.

Eenvoudige en betrouwbare montage


- Bevestiging d.m.v. rubber profiel, geen verlijming nodig.
- Montage vanaf temperaturen van -5°C mogelijk.
- Prefab in de werkplaats mogelijk.
- Folie kan zowel voor binnenzijde als buitenzijde kozijn geplaatst worden.

Dankzij de variabele Sd-waarde van het membraam wordt condensatie in de voeg voorkomen en houdt de isolatie in de voeg het hele jaar door droog; membraam varieert naargelang de omgevingsvochtigheid.

- Luchtdicht.
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie.

Profiel variant	Breedte mm	Lengte rol m	Meters per VE	Art.nr.	Rollen per VE
K1	100	25	75	0875 164 100	3
K1	150		50	0875 164 150	2
K2	100		75	0875 165 100	3
K2	150		50	0875 165 150	2
K3	100		75	0875 166 100	3
K3	150		50	0875 166 150	2


Technische gegevens		
Eigenschappen	Normen	Specificatie
Slagregendichtheid	DIN EN 1027 Klasse 9 A	600 Pa PV MPA BAU Hannover Nr. 072330.1 Sz
Luchtdoorlaatbaar	DIN EN 1026	$\alpha \leq 0,1 \text{ m}^3/(\text{h.m.})\text{dPa(n)}$
Waterdampdoorlaatbaarheid	DIN 4108-3	Sd-waarde varieert naargelang van de omgevingsvochtigheid: tussen 0,21 m en 15 m
Kleefkracht van het butylstrip en kleefkracht van de dubbelzijdige kleefband		12N/25 mm
Compatibiliteit met de gebruikelijke bouwmaterialen	DIN 52 452	Voldoet
Temperatuurbestendigheid		-40°C tot +100°C
Verwerkingstemperatuur		+5°C tot +45°C
UV-weerstand		ca. 3 maanden
Brandweerstandsklasse	DIN 4102	B2
Opslagduur		1 jaar

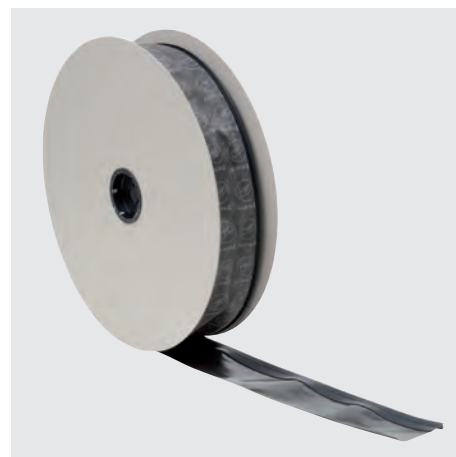


Tip:

Gebruik dit product in combinatie met flexibel PUR schuim en de meest optimale afdichting van het kozijn kan gerealiseerd worden; aansluiting met isolator, een luchtdichte binnenafdichting en een buitendichting die bestand is tegen weersinvloeden.

Rubberprofiel



Rubber-profiel	Min. groefdiepte mm	Groefbreedte in mm	Leverancier kozijnen
K1	± 6,5	± 3 - 5	Schüco (alu)
K2	± 4,0	± 5 - 7	Schüco (alu), Rehau (PVC) en timmerindustrie (hout)
K3	± 4,0	± 8 - 10	VEKA (PVC), Wicona (alu)

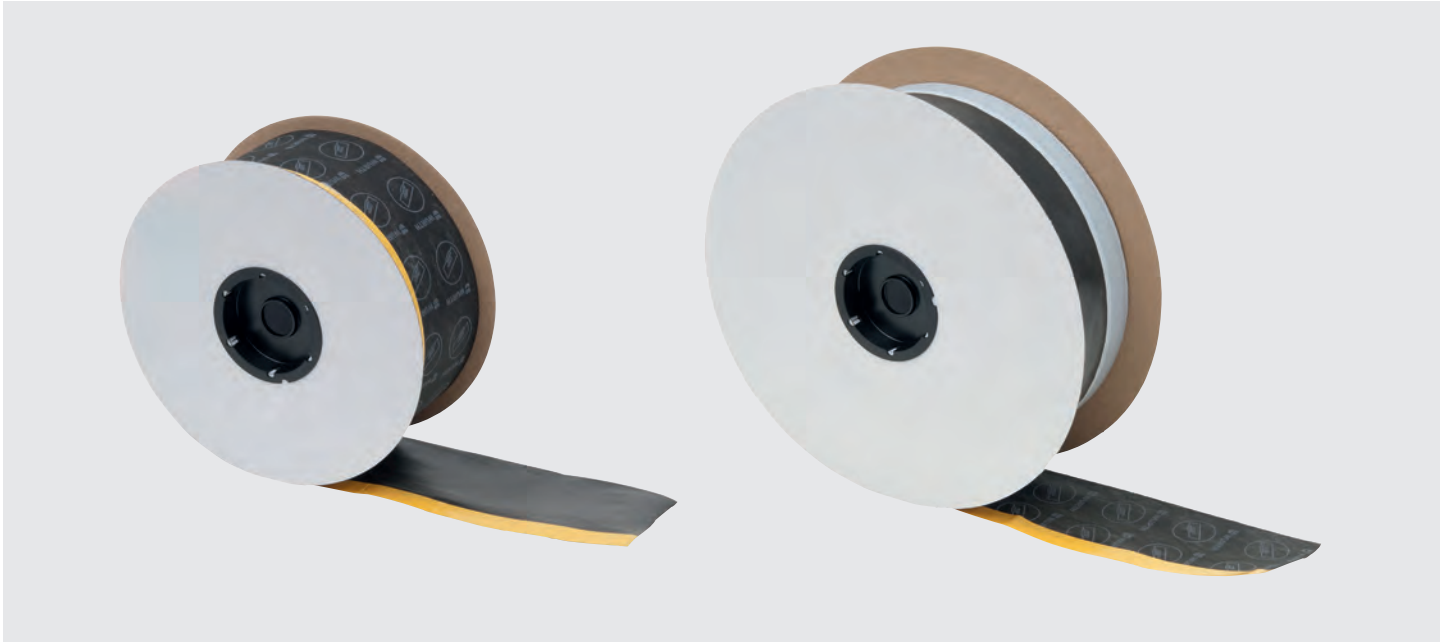

Kozijnfolie flexband actief

Kozijn afdichtfolie met zelfklevende strip die aan één zijde stucbaar is. Slagregendicht membraam die aan de binnen- en buitenzijde toepasbaar is om raam- en deurkozijn luchtdicht te maken.

Dankzij de variabele Sd-waarde van het membraam wordt condensatie in de voeg voorkomen en houdt de isolatie in de voeg het hele jaar door droog.

Membraam varieert naargelang de omgevingsvochtigheid.

- Luchtdicht.
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie.

De zijde met Würth logo kan overstuct te worden.

Tip:

Gebruik dit product in combinatie met flexibel PUR-schuim en de meest optimale afdichting van het kozijn kan gerealiseerd worden. Aansluiting met isolator, een luchtdichte binnenafdichting en een buitendichting die bestand is tegen weersinvloeden.

Variant	Breedte mm	Lengte rol m	Meters per VE	Art.nr.	Rollen per VE
Kleefstrip	70	50	250	0875 161 070	5
Kleefstrip	100		150	0875 161 100	3
Kleefstrip	140		100	0875 161 140	2
Kleefstrip	200		100	0875 161 200	2
Kleefstrip	250		50	0875 161 250	1
Kleefstrip	300		50	0875 161 300	1
Kleefstrip	350		50	0875 161 350	1
(3x) kleefstrip + butyl kleefstrip	70		250	0875 162 070	5
(3x) kleefstrip + butyl kleefstrip	100		150	0875 162 100	3
(3x) kleefstrip + butyl kleefstrip	140		100	0875 162 140	2

AFDICHTINGEN

ANKERS & PLUGGEN

BEVESTIGINGS- MATERIALEN

1-component-pistoolschuim PURPLUS Flex-schuim

1C-Pistoolschuim voor flexibele isolatie van voegen

Zeer hoge elasticiteit

- Flex-schuim is uiterst flexibel en voorkomt grotendeels het risico van een scheur in het schuimbed (ca. 3 keer zo flexibel als in de handel verkrijgbaar PU-schuim)
- Voorkomt warmtebruggen

Geschikt voor gebruik in de winter

- Ondergrond- en omgevingstemperatuur tot -10°C
- Bustemperatuur tot 5°C
- Zelfs elastisch bij temperaturen onder nul

Geteste productkenmerken

- Testen van componenten
- Geluidsisolatie van voegen
- Thermische geleidbaarheid
- Luchtdoorlatendheid
- Waterdampdoorlatendheid
- Beproefde energiebesparende eigenschappen
- Algemeen testcertificaat uitgegeven door bouwautoriteiten
- EMICODE-gecertificeerd

Bestand tegen slijtage

Fijncellige schuimstructuur

Milieuvriendelijk

- Uitstekende warmte-isolatie
- Bevat geen HCFC's, CFK's, HFK's en PFK's

Let op:

Voor gebruik als montageschuim dient een aparte adapter bijbesteld te worden (art. nr. 0891 142 005).

Toepassingsgebied

Voor isolatie, montage en opvullen in gebieden met aanzienlijke beweging van componenten door thermische of statische belasting, bijv. dakisolatie, houtbouw, promenades, inloopkoelkasten, verwarmingssystemen, elektrische installaties, buiskanalen, ramen en meer. Voor het vullen en afdichten van mortelvoegen.

Opmerking

Hecht aan beton, steen, uPVC, metaal en hout.
Hecht niet aan PE, PP, siliconen, PTFE en vet.



Art.nr.	0892 142 91
VE	1/12
Inhoud	880 ml
Chemische basis	Polyurethaanprepolymeer
Kleur	Wit
Kleefvrij na	10 min
Snijdbaar na	45 min
Volle belastbaarheid	24 h
Min./max. verwerkingstemperatuur	5 tot 90 °C
Bouwstofklasse	B3
Houdbaarheid vanaf productie	12 maanden

MACHINES/ GEREEDSCHAPPEN

MATERIAALBEWERKING

PERSOONLIJKE BESCHERMING

Würth afdichtingscoating

Aangepast vloeibaar rubber, specifiek geschikt voor het luchtdicht bouwen. Water- en luchtdicht afdichten van naden en kieren, hechting op vrijwel alle ondergronden.

Water- en luchtdicht, maar damp open

Hierdoor zowel aan de binnen- als de buitenzijde van het gebouw te gebruiken → geen condensvorming in de constructie!

Naden van > 4 cm afdichten

In combinatie met Geotex, PU band of purschuim als rugvulling.

Eenvoudig aan te brengen

Vloeibaar rubber is zeer makkelijk uitsmeerbaar met een kwast. Ook toepasbaar op licht vochtige ondergronden.

Overschilderbaar / overstucbaar

Met de meest voorkomende verfsystemen in de markt.

> 400% blijvend elastisch

Met een zelf herstellend vermogen van 95%. Daardoor geschikt voor alle aansluitvoegen in de bouw.

UV-bestendig


Voor een periode van 40-45 jaar

Milieuvriendelijk

VOC-vrij

Verbruik

5 tot 7 m¹ per worst

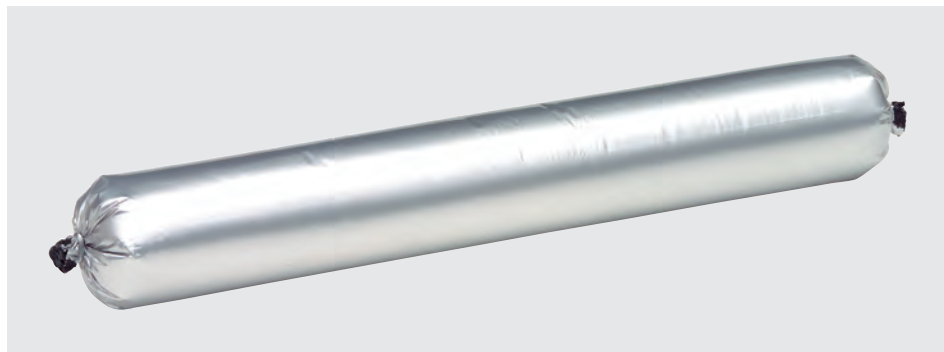

Toepassingsgebieden

Funderingen, vloeren, kozijnansluitingen, muurplaat aansluitingen, dilatatievoegen, dakdoorvoeren etc. voor binnen en buiten toepassingen.

Verwerkingsinstructie

- Verwerken bij temperaturen boven 5°C.
- Vooraf de ondergrond goed droog, schoon, stof en vetvrij maken. Wanneer de emmer afdichtingscoating wordt gebruikt, eerst goed doorroeren (ca. 10 min).
- Materiaal gelijkmatig aanbrengen met behulp van een kwast, troffel of kitspuit met een minimale laagdikte van 3 mm.

- Uitharding zal direct na het aanbrengen beginnen. Binnen 24 uur zal de Würth vloeibaar afdichtingscoating, afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid en weeromstandigheden, volledig zijn uitgehard.
- De uitharding moet in droge omstandigheden plaatsvinden. Weersinvloeden kunnen het werkstuk tijdens de uitharding aantasten!



Art.nr.	Inhoud	VE/st.
5991 527 390	600 ml worst	12

Technische gegevens	
Basis	Aangepast asfalt emulsie met geformuleerde polymeren die unieke elastomeer prestaties leveren
Verwerking	Kitspuit, kwast of roller, plamuurmes. Nastrijken met een kwast om eventuele luchtbelletjes te voorkomen
Kleur	Zwart
Doorroeren	De emmerverpakking gedurende 5 á 10 minuten handmatig of machinaal doorroeren (max. 500 tpm)
Verbruik	Bij 3 mm dik, 15 mm breed: 70 ml per m ¹
Houdbaarheid	Ongeopend 12 maanden houdbaar. Droog en vorstvrij bewaren
Luchtdoorlatendheid	Bij 100 pa in m ³ / hm = 0,00
Classificatie	Volgens NEN-EN 12207 klasse 4
Waterdichtheid	Volgens NEN-EN 12208 E750
Milieuvriendelijk	Geen VOC uitstoot. Voldoet aan en overtreft alle parameters beschreven door de EPA
Uitharding	Würth afdichtingscoating zal een volledige uitharding bereiken binnen 24 uur bij 20°C met een relatieve luchtvochtigheid van 50%. Bij een hogere luchtvochtigheid kan het uithardingsproces aanzienlijk langer duren.

AFDICHTINGEN

ANKERS & PLUGGEN

BEVESTIGINGS- MATERIALEN

Flexband Easy interieur

Volledig zelfklevende vliestape, geschikt om aansluitingen aan de binnenzijde van kozijnen luchtdicht af te sluiten.

Eenvoudige en snelle afdichting

- volledig kleefoppervlak op het metselwerk aanbrengen, de kleefstrip op het kozijn
- bescherm laag van het kleefoppervlak eenvoudig te verwijderen door simpelweg de tape te vouwen

Zeer hoge kleefkracht

Overstucbaar

Toepassingsgebieden

Aansluitingen aan de binnenzijde van kozijnen luchtdicht te maken.
Geschikt voor effen/gladde ondergronden.
Wanneer de ondergrond oneffen is, adviseren we een butylband.

Tip

Op minerale en sterk zuigende ondergronden voorstrijken met butylprimer.



Breedte mm	Lengte rol m	Art.nr.	Rollen per verpakking
70	25	0875 178 070	4
100		0875 178 100	3
140		0875 178 140	2

Technische gegevens	
Kleur	Wit
Samenstelling	Vlies met dampremmende tussenlaag. Achterzijde volledig zelfkleeftbaar, voorzijde met kleefstrook
Basis lijmstof	Acrylaatdispersie
Waterdampdoorlatendheid	>10 m
Luchtdichtheid EN1026	< 0,1
Verwerkingstemperatuur	Materiaal: +5°C tot +35°C, lucht +0°C tot +35°C
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +80°C
Bouwstofklasse	B2 (P-ND504-961)
Oplossingsmiddelvrij	ja
Opslagtijd bij +20°C	12 maanden

MACHINES/ GEREEDSCHAPPEN

MATERIAALBEWERKING

PERSOONLIJKE BESCHERMING

Voorlegband

- Voor venster-, deur- en vaste beglazing.
- Comprimeerbaar.
- Voorkomt driepuntshechting.
- Vult glassponningen, waardoor er minder afdichtingsmateriaal nodig is.
- Vermindert beweging bij grote windbelasting.
- Zeer fijne, regelmatige en geheel gesloten celstructuur.
- Decoratief, glad oppervlak.
- Hoge elasticiteit.
- Grote mechanische waarden bij een laag gewicht per volume-eenheid.
- Goede bestendigheid tegen chemicaliën.
- Goede weerbestendigheid.
- Uitstekende thermische isolatiewaarden.

Zonder afdekfolie



Bandlengte per rol m	Bandbreedte mm	Dikte mm	Art.nr kleur grijs	Art.nr. kleur wit	VE/m
20	9	2	0875 709 02	0875 809 02	100
20	9	3	0875 709 03	0875 809 03	
20	9	4	0875 709 04	0875 809 04	
10	9	5	0875 709 05	–	
20	12	2	0875 712 02	–	
20	12	3	0875 712 03	0875 812 03	
20	12	4	0875 712 04	–	
10	12	5	0875 712 05	–	
20	15	2	0875 715 02	–	
20	15	3	0875 715 03	–	
20	15	4	0875 715 04	–	
10	15	5	0875 715 05	–	

Technische gegevens	
Materiaal	Polyethyleenschuim
Dichtheid	29 kg/m³
Treksterkte volgens ISO 1926	Recht: 325 kPa / diagonaal 220 kPa
Rek tot breuk volgens ISO 1926	125% / 115%
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +80°C
Brandklasse volgens DIN 4102	B3
Warmtegeleiding volgens ISO 2581	0,034 W/mk bij 0°C
Druksterkte volgens ISO 844	50% vervorming 98 kPa
Waterdampdoorlatings volgens ISO 1663	0,72 g/m² / 24 h bij 5 mm dikte
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +25°C

AFDICHTINGEN

ANKERS & PLUGGEN

BEVESTIGINGS- MATERIALEN

Opvulmateriaal PE

Voldoet aan DIN 18540

Bestaat zoals in de DIN voorgeschreven uit gesloten cellen, verrottingsbestendige en niet zuigende polyethyleen.

Voorkomt een driepuntshechting

Vermindert het gevaar op scheuren bij afdicht- en dilatatievoegen.

Dispenserkarton

Het band kan door een voorgestansde opening in de doos naar behoefte verwerkt worden.

Breed toepassingspectrum

Universeel voor sanitair, beton- alsook raamkozijnvoegen inzetbaar.

Verdere voordelen:

- Goede voegvulling
- CFK-vrij
- Siliconenvrij



Technische gegevens	
Kleur	grijs
Soortelijk gewicht DIN 53420	Ca. 30 kg/m ³
Stuiksterkte bij 40% stuiking (in de lengte) DIN 53577	400 kg/cm ²
Treksterkte (in de lengte) DIN 53571	200-300kPa (afhankelijk van Ø)
Breukrek (in de lengte) DIN 53571	15%
Temperatuurbestendigheid	- 40 °C tot + 60 °C
Brandklasse volgens DIN 4102	B3

Ø mm	Art.nr.	VE/m
6	0875 806 100	100
10	0875 810 100	100
15	0875 815 100	100
20	0875 820 100	50
30	0875 830 100	25

MACHINES/ GEREEDSCHAPPEN

MATERIAALBEWERKING

PERSOONLIJKE BESCHERMING

Afdichtband VKP KOMO-keur

Afdichtband voor een regendichte afdichting van voegen in verticale buitengevelvlakken tussen bouwdeelen of bouw-materialen van beton, metselwerk, natuursteen, metalen, kunststoffen en hout.

Würth VKP band KOMO-keur biedt bescherming tegen vocht, regen, stof, warmteverlies, geluid etc. Toegepast in de verticale buitengevels heeft het alleen de functie van een regenkering. Een tweede voegdichting aan de binnenzijde (binnenspouwblad) is noodzakelijk voor de luchtdichting.

Eigenschappen:

- Geschikt voor vlakke, oneffen en/of evenwijdige en niet evenwijdige voegen
- UV- en verouderingsbestendig
- Verdraagzaam met alkydhars en watergedragen verf en kitten
- Verouderingsbestendig
- Gemakkelijk en snel aan te brengen
- Lange levensduur



- Volgt de voegbeweging
- Slagregendicht en damp open
- Bevat geen bitumen, bloedt niet door
- Wordt (H)CFK-vrij geproduceerd

De voegbreedte wordt gevuld door de banddikte en de voegdiepte wordt gevuld door de bandbreedte.

Let op: bij lage temperaturen gaat de voeg open (breder). Dit kan tot 12 mm waarbij de voegdichtende functie blijft. Bij hoge temperaturen

wordt de voeg smaller, dan kan het band verder gecompriëerd worden tot 8 mm zonder dat er schade ontstaat aan het band. Hierbij is er rekening mee gehouden dat niet alle voegen precies 10 mm breed zijn.

Voorbeeld:

Is de voegbreedte 10 mm dan is de keuze: banddikte 10. Afhankelijk van de voegdiepte die gevuld moet worden, kies je vervolgens 20 of 25 mm bandbreedte.

Slagregendichtheid	Leverhoedanigheid		Kleur	Art.nr.	Rollengte m	VE/st.	
Maximale voegbreedte mm	Bandbreedte mm	Banddikte mm					
2-3	10	2	zwart	0875 280 001	12,5	5/30	
2-3	15			0875 280 002	12,5	4/20	
2-3	20			0875 280 003	12,5	3/15	
3-4	10	3		0875 280 004	10	5/30	
3-4	15			0875 280 005	10	4/20	
4-5	10			4	0875 280 006	8	5/30
4-5	15	0875 280 007			8	4/20	
4-5	20	0875 280 008			8	3/15	
5-7	15	6		0875 280 009	5,6	4/20	
5-7	20			0875 280 010	5,6	3/15	
5-7	30			0875 280 011	5,6	2/10	
6-10	20	8		0875 280 012	4,3	3/15	
8-12	20			10	0875 280 013	3,3	3/15
8-12	25				0875 280 014	3,3	3/12

AFDICHTINGEN

ANKERS & PLUGGEN

BEVESTIGINGS- MATERIALEN



Dampremmende PE folie 150

Art.nr. NB05 001 070


VE/st. 1



Dampremmende folie WÜTOP® DB 20

Art.nr. 0681 000 267

VE/st. 1

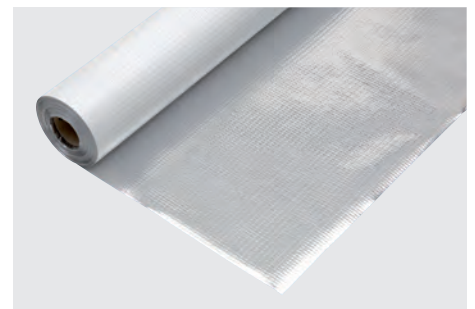

WÜTOP® dampwerende folie DS 100

Art.nr. 0681 000 006


VE/st. 1



EURASOL® tape

Art.nr. 0992 700 050

VE/st. 6

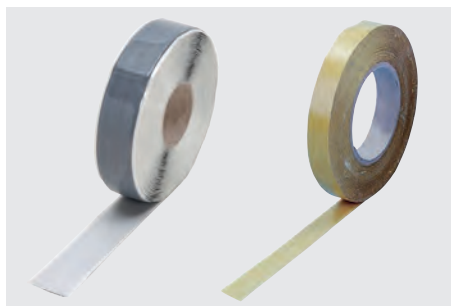

EURASOL® butylband Flex

Art.nr. 0875 635 0

VE/st. 4

EURODOP® bevestigings- tape

Art.nr. 0992 700 119

VE/st. 18



WÜTOP® folielijsm

Art.nr. 0893 700 100

VE/st. 1

**MACHINES/
GEREEDSCHAPPEN**

MATERIAALBEWERKING


PERSOONLIJKE BESCHERMING



Onderdakfolie 115

Art.nr. 0681 001 043


VE/st. 1

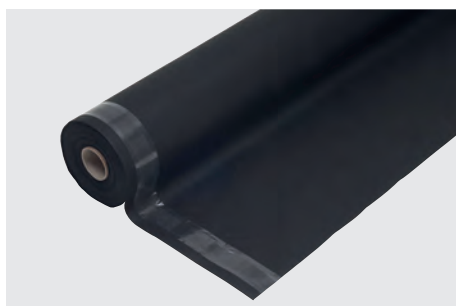

Onderdakfolie en dak- beschermfolie WÜTOP® Trio

Art.nr. 0681 001 001


VE/st. 1

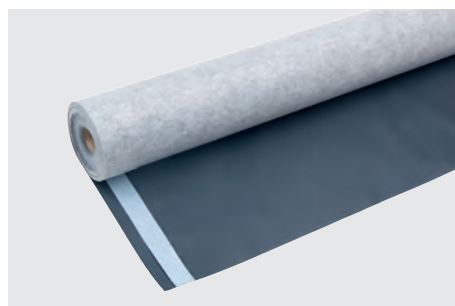

Onderdak- en onderleg- folie WÜTOP® thermo ND PLUS 2SK

Art.nr. 0681 001 037

VE/st. 1

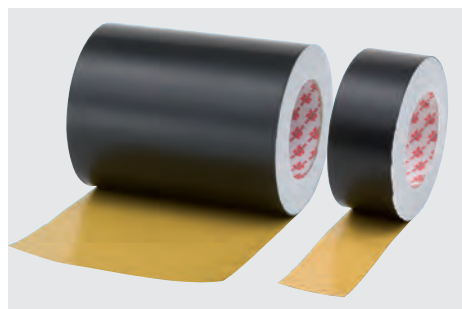


EURASOL® MAX tape

Hoort bij 2SK

Art.nr. 0992 710 16*

VE/st. 2/6

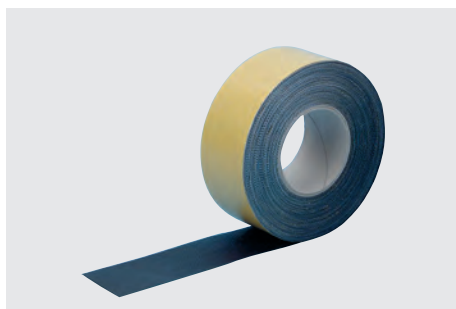

EURASOL® DUS tape

Hoort bij onderdakfolie 115

Art.nr. 0992 750 050

VE/st. 6



WÜTOP® WRD folielijm

Art.nr. 0893 700 115

VE/st. 1/12

AFDICHTINGEN

ANKERS & PLUGGEN

BEVESTIGINGS- MATERIALEN

EURASOL® tengelband

Tengelband voor een betrouwbare afdichting van nagel-, niet- en schroefverbindingen bij onderdakfolies, dampremmende folies en dampwerendefolies.

Betrouwbare afdichting

Eurasol® nageldichtband voorkomt de penetratie van water in de onderliggende constructie. Daarnaast zorgt het ervoor, in het geval van toepassing

met hout wel of niet verduurzaamt, dat de folie niet in contact kan komen met andere zuren of chemicaliën.

Het gesloten-cel zachte-schuimweefsel biedt maximale veiligheid

Zacht, elastisch schuim omsluit nagels en nieten om een optimale bescherming te bieden tegen schade als gevolg van waterindringing tijdens de bouwfase.

Hoge kleefkracht

Goede hechting op onderdakfolies en hout vereenvoudigt de montage.



Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Art.nr.	VE/st.
30	45	3	0875 851 145	7
	60		0875 851 160	5

Würth gevel SLIM / SLIM PLUS

Würth gevelfolie SLIM (PLUS) met zelfklevende rand voor wind- en regendichte gevelconstructies. De gevelfolie is geschikt voor alle van achteren geventileerde gevelconstructies met gesloten en open bekledingen met een open verbindingsgedeelte van max. 20% van het geveloppervlak en vrije voegbreedten van maximaal 20 mm.



- Wind- en regenwaterdicht
- Bescherming tegen slagregen en sneeuw
- Normaal ontvlambaar
- Hoge dampopenheid
- UV-gestabiliseerd
- Zwart oppervlakte
- Verwerkingstemperatuur +5°C tot +50°C

Art.nr. 0681 001 068

VE/st. 1

ANKERS & PLUGGEN

AFDICHTINGEN

ANKERS & PLUGGEN

BEVESTIGINGS-MATERIALEN

ANKER- EN PLUGGENTECHNIEK


Dit is veelomvattend: veilige bevestigingssystemen behoren tot de belangrijkste elementen van het moderne bouwen. Onze specialisten analyseren samen met u de ondergrond, doen trekproeven en garanderen u de juiste **oplossingen voor iedere ondergrond**.

- Analyse en concrete ankeraanbevelingen
- Compleet assortiment van internationaal goedgekeurde gecertificeerde producten
- Gedetailleerde berekening van de effecten en de berekening van krachten
- Trekproeven bij ondefinieerbare ondergronden
- Individuele aanpassing van de ankers/pluggen aan uw behoeftes
- Training en instructie op locatie



BEREKENINGSSOFTWARE

Met de nieuwe ankerberekeningssoftware kunnen verankeringen in beton flexibel en veilig berekend worden.

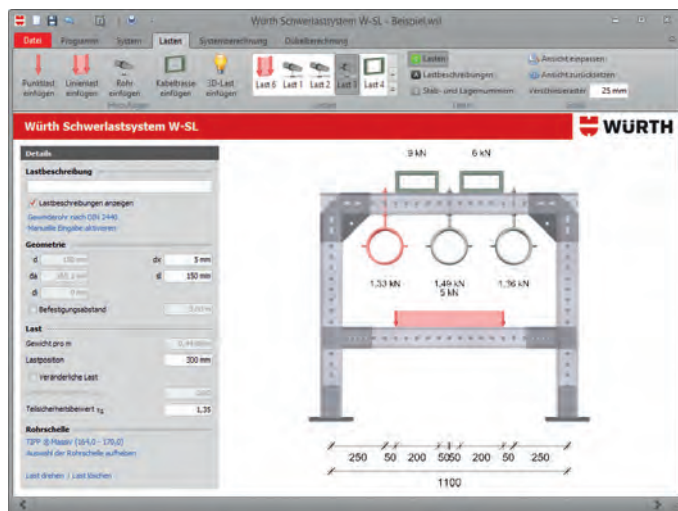

Technical software

Software voor het snel en betrouwbaar ontwerpen van Würth installatiesystemen.

MACHINES/ GEREEDSCHAPPEN

MATERIAALBEWERKING

PERSOONLIJKE BESCHERMING

Kunststof constructie- plug W-UR 10

Staal verzinkt, met verzonken kopschroef

Constructieplug voor universeel gebruik in diverse ondergronden zoals beton, metselwerk met holle en volle steen, gasbeton.

- Verankering door wrijvingsborging tussen plughuls en verankeringsondergrond
- Plughuls gemaakt van hoogwaardige polyamide
- Doorsteekmontage

- Onmiddellijk lastdragend vermogen – geen wachttijd
- Vrijwel geen beweging van de plughuls
- Zeer sterke meedraai-beveiliging
- Hoge belastbaarheid
- Verbeterde belastingoverdracht
- De inslagblokkering voorkomt voortijdige

- spreiding van de plug tijdens de installatie
- Lage werkbelasting
- Verbeterde belastingoverdracht in massieve en holle bouwmaterialen

Bewijs van prestaties

Europese technische goedkeuring ETA-08/0190

Art.nr.	0912 810 401	0912 810 402
VE/st.	50	50
Plugdiameter	10 mm	10 mm
Pluglengte (l)	80 mm	100 mm
Maximale bevestigingshoogte (t fix)	10 mm	30 mm
Nominale boordiameter (d 0)	10 mm	10 mm
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)	10,5 mm	10,5 mm



AFDICHTINGEN

Hulsanker W-TM type SD

Staal verzinkt

Voor bevestiging in ongescheurd beton, volle steensoorten en kanaalplaatvloeren

- Minimale kracht nodig bij het inbrengen van het anker
- Onmiddellijk belastbaar – geen wachttijd
- Geen plaatsingsgereedschap vereist
- Gelijmatige spreidingswerking en lastverdeling door de drievoudige spreidhuls
- Krachtgecontroleerd/draaimoment-gecontroleerd spreidanker van galvanisch verzinkt staal M8
- Voorsteekmontage

ANKERS & PLUGGEN

BEVESTIGINGS-MATERIALEN



Art.nr.	0904 901 892
VE/st.	50
Plugdiameter	8 mm
Pluglengte (l)	60 mm
Maximale bevestigingshoogte	5 mm
Effectieve verankeringsdiepte	45,5 mm
Nominale boordiameter	12 mm
Minimale randafstand	70 mm
Hartafstand	90 mm
Minimale bouwdeeldikte (d)	135 mm
Boorgatdiepte (t)	60 mm
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel	9 mm

Betonschroef met grote lenskop W-BS/S

Type P, staal verzinkt

Enkele bevestiging in gescheurd en ongescheurd beton. Meervoudige bevestiging in beton en kanaalplaatvloeren.

- Breed inzetbaar
- Hoog lastdraagvermogen
- Vrijwel geen spreidwerking; daardoor kunnen as- en randafstanden worden aangehouden
- Zeer snel en eenvoudig te monteren
- Geen aanhaalmoment nodig
- Onmiddellijk belastbaar – geen wachttijd

Bewijs van prestaties

ETA-16/0043 voor enkele bevestiging

Optie 1, gescheurd en ongescheurd beton

ETA-16/0128 voor meervoudige bevestiging



VERKRIJGBAAR
IN VERSCHILLENDE
UITVOERINGEN

Art.nr.	5929 156 005
VE/st.	100
Ankerformaat	6 mm
Pluglengte (l)	40 mm
Bevestigingshoogte	5 mm
Nominale boordiameter	6 mm
Boorgatdiepte (t)	40 mm
Plaatsingsdiepte	35 mm
Interne aandrijving	TX 30
Kopdiameter	18 mm

MACHINES/ GEREEDSCHAPPEN

MATERIAALBEWERKING

PERSOONLIJKE BESCHERMING

Fixhuls

Staal verzinkt, blauw gepassiveerd

1. Toepassingsgebieden

- Voor bevestigingen binnenshuis.
- Enkel voor tijdelijke bevestigingen buitenshuis te gebruiken.
- Voor bevestiging in beton B25, volle steen, harde natuursteen.

2. Voordelen

- Eenvoudige en snelle montage.
- Onmiddellijk belastbaar.
- Het bevestigde element wordt vastgehouden door een kraag.
- Doorsteekmontage.

3. Eigenschappen

- Gehard verenstaal.
- Oppervlakte: staal verzinkt.




Art.nr.	0905 06 30
VE/st.	100
Plugdiameter	6 mm
Lengte (l)	30 mm
Maximale bevestigingshoogte (d a) (da)	5 mm
Plaatsingsdiepte (h s)	30 mm
Nominale boordiameter (d 0)	6 mm
Randafstand (a r)	50 mm
Hartafstand (a)	60 mm
Minimale bouwdeeldikte (d)	60 mm
Boorgatdiepte (t)	35 mm
Gatdiameter in bouwdeel (d bouw)	6,8 mm

Plafondnagel W-DN

Staal verzinkt

Snelle en eenvoudige montage doormiddel van inslag in binnenbereik

- Doorsteekmontage
- Kleine boorgatdiepte
- Kleine boorgatdiameter
- Onmiddellijk belastbaar – geen wachttijd
- Eenvoudige inbrenging: Uitstekende pen inslaan met hamer tot deze niet meer uitsteekt
- Geen speciale boren of plaatsingsgereedschap vereist
- Verankering door wrijvingsborging – uitzettend anker met afstandscontrole

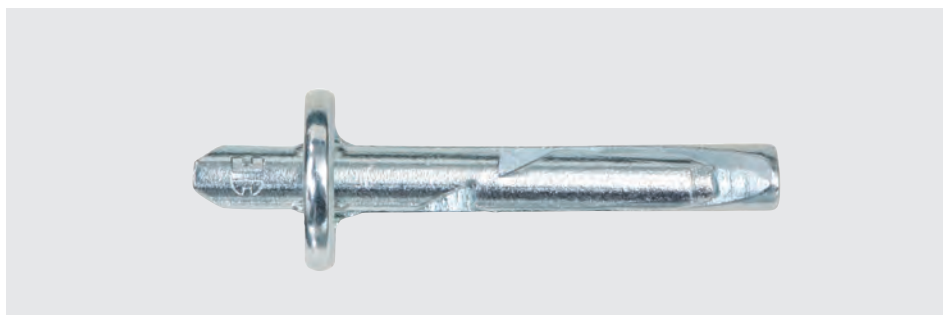

Art.nr.	0905 36 35
VE/st.	200
Plugdiameter	6 mm
Lengte	70 mm
Maximale bevestigingshoogte	35 mm
Effectieve verankeringsdiepte	32 mm
Nominale boordiameter	6 mm
Boorgatdiepte (t)	40 mm
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel	7 mm

AFDICHTINGEN

ANKERS & PLUGGEN

BEVESTIGINGS-MATERIALEN

Universele injectie-mortel WIT-VM 250

Universele injectiemortel voor bevestiging in gescheurd en ongescheurd beton, metselwerk en het achteraf inlijmen van wapeningsstaven


Art.nr.	0903 450 202
VE/st.	1
Inhoud	330 ml
Min./max. verwerkingstemperatuur/ voorwaarden	-10 tot 40 °C / temperatuur in de verankeringsgrond tijdens verwerking en uitharding
Min./max. omgevingstemperatuur/ voorwaarden	-40 tot 120 °C / na volledige uitharding
Temperatuurbestendigheid, lange termijn temperatuur	max. 72 °C
Temperatuurbestendigheid, kortstondige temperaturen max.	max. 120 °C
Goedkeuring	ETA-12/0164 ETA-13/1040 ETA-12/0166 ETA-16/0757
Chemische basis	Vinylester, styreenvrij
Kleur	Trijs



Ankerstang W-VI-A/S

Staal galvanisch verzinkt

Ankerstang voor WIT injectiesystemen

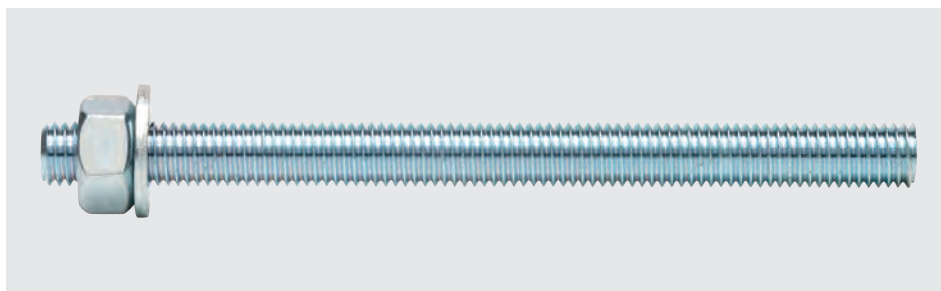

Art.nr.	0905 461 211	
VE/st.	10	
Sterkteklasse	5,8	
Metrische plugdiameter	M12	
Pluglengte	135 mm	
Nominale drillboordiameter van het injectiesysteem	14 mm	
Goedkeuring	ETA-09/0040 ETA-12/0164 ETA-05/0034 ETA-12/0569	ETA-13/0037 ETA-16/0757 ETA-17/0127
Geschikt voor zeefhuls	SH 20 x 85	

MACHINES/ GEREEDSCHAPPEN

MATERIAALBEWERKING

PERSOONLIJKE BESCHERMING

Superanker met moer W-HAZ-B/S


Verzinkt staal

Voor enkele bevestiging in gescheurd en ongescheurd beton.

- Hoge draaglasten
- Tijdbesparende doorsteekmontage
- Onmiddellijk belastbaar – geen wachttijd
- Draaimomentgecontroleerd spreadanker van gegalvaniseerd staal

Bewijs van prestaties

ETA-02/0031 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische prestatiecategorie C1

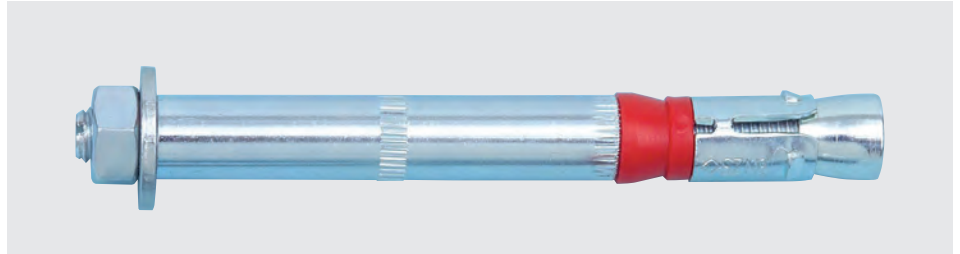

Art.nr.	0905 212 102	0905 212 103	0905 212 104
VE/st.	50	50	25
Metrische plugdiameter	M8	M8	M8
Pluglengte (l)	90 mm	110 mm	130 mm
Maximale bevestigingshoogte	10 mm	30 mm	50 mm
Sleutelwijdte	13 mm	13 mm	13 mm
Nominale boordiameter	12 mm	12 mm	12 mm
Effectieve verankeringsdiepte	60 mm	60 mm	60 mm
Boorgatdiepte	80 mm	80 mm	80 mm
Koppel bij verankering	30 Nm	30 Nm	30 Nm
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel	14 mm	14 mm	14 mm



ANKER- TECHNIEK

Vind hier alle informatie
omtrent anker techniek!

www.wurth.nl/verankering

Kent u onze nieuwe Anker
techniek catalogus al?
Bekijk hem hier!



AFDICHTINGEN

ANKERS & PLUGGEN

BEVESTIGINGS-MATERIALEN

AMO® III

Zelfsnijdende schroeven voor spannings-vrije afstandmontage, bij het monteren van hout-, metaal- en kunststofkozijnen op hout-, steen- en betonnen ondergrond zonder het gebruik van pluggen. Leverbaar in Ø 7,5 mm en Ø 11,5 mm.


Voordelen:

Bevestiging zonder het gebruik van een plug.

Geteste brandwerendheid van 120 minuten. Functie van lastopnamen blijft ook bij thermische belasting behouden.

Het plaatsen van een plug kan soms problematisch zijn. De Amo® III kan eenvoudig worden in- en uitgeschroefd.

In combinatie met richt gereedschap zoals b.v. de AMO-Bags kan het kozijn waterpas worden gesteld en vast gedraaid en door de spannings-vrije montage worden kozijnenposten niet kromgetrokken.

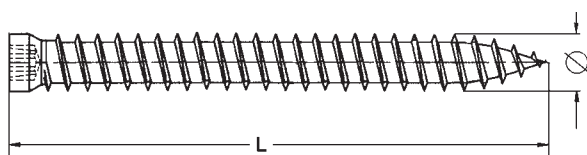

• AW®-aandrijving

Materiaal:

Staal gehard en verzinkt


Montagerichtlijnen Ø 7,5 mm en Ø 11,5 mm

- Het kozijn uitrichten met de AMO Bag.
- Ondergrond voorboren met Ø 6 of 10 mm.
- Amo® III-schroeven monteren.

Proefbericht Amo® III Ø 7,5 mm

Brandwerendheid proefbericht nr. 3174/0649-2 van 12 januari 2000	Proefberichtnummer nr. 202 31790 van 17 mei 2006	Proefberichtnummer nr. 23511241/2 van 13 februari 1990
		Proefberichtnummer nr. 50922462 van 11 oktober 2000

Proefbericht Amo® III Ø 11,5 mm

Brandwerendheid proefbericht nr. 3174/0649-2 van 12 januari 2000	Proefberichtnummer nr. 255 29923 van 21 november 2005	Proefberichtnummer nr. 105 30599 van 10 juli 2006
		

Passende AW® afdekkappen: 0590...

Vorm: vlak




MACHINES/ GEREEDSCHAPPEN

MATERIAALBEWERKING

PERSOONLIJKE BESCHERMING

Amo® III Ø 11,5 mm

Speciaal voor de wat zwaardere deuren en ramen voor een boring van 10 mm



Ø mm	L mm	Bitkleur	Art.nr. geel gepassiveerd	Art.nr. blauw gepassiveerd	VE/st.
11,5	112	AW® 40	0234 115 112	0234 840 112	50
11,5	132		0234 115 132	0234 840 132	50
11,5	152		0234 115 152	0234 840 152	50
11,5	182		0234 115 182	0234 840 182	50

Amo® III Ø 7,5 mm

Verschillende type voor verschillende toepassingen



Bitkleur en kop Ø		Type 1 met AW® 30 Kop Ø 12,0 mm		Type 2 met AW® 25 Kop Ø 7,5 mm		Type 2 met AW® 30 Kop Ø 8,0		Type 3 met AW® 30 Kop Ø 12,5 mm		
Geschikt voor Toepassingsgebied		Kop verzinkt in hout en kunststof kozijnen		Door de geringe kopdiameter van 7,5 mm kan deze schroef ook toegepast worden bij smallere kozijnposten		Deze schroef is geschikt voor verwerking in beton		De grote vlakkop ligt mooi vlak. Dit heeft een voordeel bij het gebruik van afdekkapjes.		
Ø mm	L mm	Art.nr. geel gepassiveerd	Art.nr. blauw gepassiveerd	Art.nr. geel gepassiveerd	Art.nr. blauw gepassiveerd	Art.nr. geel gepassiveerd	Art.nr. blauw gepassiveerd	Art.nr. geel gepassiveerd	Art.nr. blauw gepassiveerd	VE/st.
7,5	32	-	-	-	-	-	-	0234 330 32	0234 930 32	200
7,5	42	-	-	-	-	0234 230 42	-	0234 330 42	0234 930 42	200
7,5	52	-	-	-	-	-	-	0234 330 52	0234 930 52	200
7,5	62	-	-	-	-	0234 230 62	-	0234 330 62	0234 930 62	200
7,5	72	0234 130 72	0234 730 72	-	-	0234 230 72	0234 830 72	0234 330 72	0234 930 72	200
7,5	82	0234 130 82	0234 730 82	-	-	0234 230 82	0234 830 82	0234 330 82	0234 930 82	200
7,5	92	0234 130 92	0234 730 92	-	-	0234 230 92	0234 830 92	0234 330 92	0234 930 92	200
7,5	102	0234 130 102	0234 730 102	0234 225 102	0234 825 102	0234 230 102	0234 830 102	0234 330 102	0234 930 102	200
7,5	112	0234 130 112	0234 730 112	0234 225 112	0234 825 112	0234 230 112	0234 830 112	0234 330 112	0234 930 112	200
7,5	122	0234 130 122	0234 730 122	0234 225 122	0234 825 122	0234 230 122	0234 830 122	0234 330 122	0234 930 122	200
7,5	132	0234 130 132	0234 730 132	0234 225 132	0234 825 132	0234 230 132	0234 830 132	0234 330 132	0234 930 132	200
7,5	152	0234 130 152	0234 730 152	0234 225 152	0234 825 152	0234 230 152	0234 830 152	0234 330 152	0234 930 152	200
7,5	182	0234 130 182	0234 730 182	0234 225 182	0234 825 182	0234 230 182	0234 830 182	0234 330 182	0234 930 182	200
7,5	212	0234 130 212	0234 730 212	0234 225 212	0234 825 212	0234 230 212	0234 830 212	0234 330 212	0234 930 212	100
7,5	252	-	-	-	-	-	0234 830 252	-	-	100
7,5	302	-	-	-	-	-	0234 830 302	-	-	100

AFDICHTINGEN

ANKERS & PLUGGEN

BEVESTIGINGS-MATERIALEN

AMO®-Y schroef Ø 7,5 mm

Direct belastbaar – geen wachttijd na het inschroeven/plaatsen.

Proefbericht:

Inbraak weerstandsklasse 3

Volgens DIN V ENV 1627:1999

Proefbericht van het ift - Rosenheim nr. 211 43728



Datum 28.06.2010

Toepassingsgebied:

- Spanningsvrije afstandmontage bij montage van kozijnen in gasbeton.
- Kozijnen voorboren met Ø 6 mm.

Voordelen:

- Tijdbesparing - een plug is niet nodig.
- Korte montagetijd, geen speciaal gereedschap vereist.
- Door de AW® bit een hogere standtijd van de bit, betere kracht-overbrenging.
- Direct belastbaar.

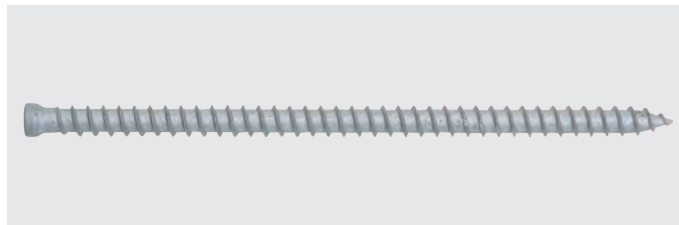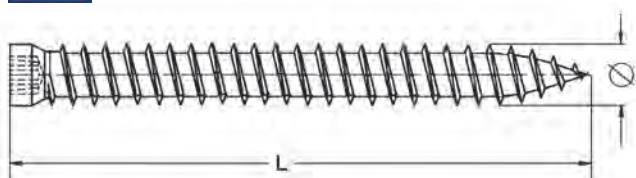

- Met AW® 30 kop Ø 8 mm

Toepassing:

kop verzinkt makkelijk in hout en is te gebruiken bij kunststof kozijnen

Materiaal:


Staal, speciale oppervlaktebehandeling, zilver

Van

YTONG

**Aanbevolen voor
montage van kozijnen**

Bepaling van de juiste schroeflengte

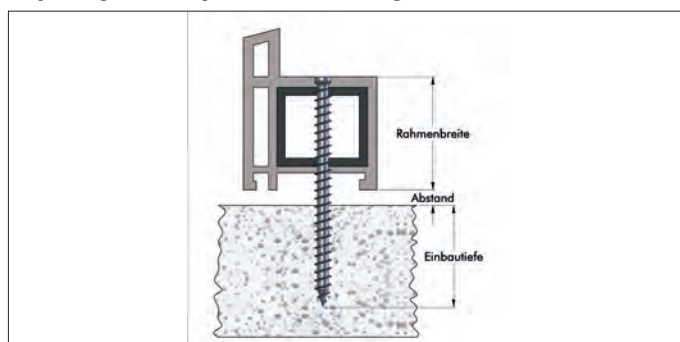

Totaallengte	l [mm]	152	182	202
Met AW® 30 Kopdiameter 8 mm	Art.nr.	0234 630 152	0234 630 182	0234 630 202
VE/st.		200	200	100

Kunststof universele plug Shark Pro

De veelzijdige kunststofplug. Verknut zich in holle ruimten, spreid zich in volle bouwmaterialen.

Gegarandeerde verknutting in holle stenen/wanden en een goede spreiding in alle volle bouwstoffen.

- Meedraai-beveiliging voorkomt meedraaien in het boorgat
- Een gepatenteerde plugkop zorgt ervoor dat bij het indraaien van de schroef, de plug verknut

Eenvoudige en snelle montage

Een gering aandraaimoment

Geschikt voor voorsteek- en doorsteekmontage

- Omklapbare kraag
- Inslagblokkering voorkomt bij de doorsteekmontage een voortijdig spreiden

Bestand tegen verrotting, weersinvloeden en veroudering

Gemaakt van hoogwaardig polyamide (nylon).

Halogeen- en siliconenvrij



Toepassingsgebied

Beton, volle steensoorten, volle kalkzandsteen, holle stenen, holle kalkzandsteen, gastbeton, gipsplaten, cementvezelplaten (Fermacel).

Geschikt voor het bevestigen van

garderobes, gordijnrails, kleine hangkasten, fotolijsten, spiegels, lampen, kabelkanalen, kabelhulzen, wastafels, handdoekhouders, aanwijsborden, etc.

Voor het bevestigen van bouwdeelen in combinatie met hout- en spaanplaatschroeven (zonder boorpunt of tegendraad)

Toepassingen in buitenbereik of vochtige ruimten in combinatie met RVS schroeven.

Advies

Voor montage adviseren wij de ASSY-D schroef (speciale schroef voor plugbevestigingen).

Art.nr.	5906 205 28	5906 206 35	5906 208 46	5906 210 56	5906 212 66	5906 214 76
VE	200/4800	200/3200	200/1600	100/800	50/400	20/80
Plugdiameter	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm
Pluglengte (l)	28 mm	35 mm	46 mm	56 mm	66 mm	76 mm
Boorgatdiameter (d 0)	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm
Gatdiepte (t)	40 mm	45 mm	55 mm	65 mm	75 mm	85 mm
Plaatsingsdiepte (h s)	27 mm	34 mm	45 mm	55 mm	65 mm	75 mm
Vereiste schroefdiameter min.	3 mm	4 mm	4,5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Vereiste schroefdiameter max.	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
Gatdiameter in het bouwdeel (d bouw)	4,5 mm	5,5 mm	6,5 mm	8,5 mm	10,5 mm	12,5 mm



WAAROM GESCHOTEN MONTAGE?

- Efficiënt bouwen,
besparing in tijd en geld
- Kwaliteit
- Veiligheid, snoerloos
- Hoge productiviteit
- Gebruiksvriendelijk
- Betrouwbaar

**DEMONSTRATIE OP UW
BOUWPLAATS MOGELIJK.
VRAAG UW VERTEGEN-
WOORDIGER NAAR DE
MOGELIJKHEDEN!**

BEVESTIGINGSMATERIALEN

AFDICHTINGEN



Bovendorpelanker

Hoekanker gezet onder een hoek van 100 graden, om een "afwaterend" gefreesde bovendorpel van een kozijn te verankeren aan de gevelconstructie.

Art.nr. NB00 722 21

VE/st. 100

ANKERS & PLUGGEN



XL-hoekanker

Uitermate geschikt voor de verankering van zware kozijnen

• 2/30x13-100x150-70x5 mm

Art.nr. NB00 073 151

VE/st. 30

BEVESTIGINGS-MATERIALEN



Hoek voor houtverbinder

Staal, zink-magnesium

Dikte 4 mm

Slobgat lengte/slobgat breedte 67 x 11 mm

Art.nr. NB00 072 405

VE/st. 50




Hoekanker

Staal sendzimir verzinkt

• 90x90 60x2 mm

Art.nr. NB00 072 220

VE/st. 100

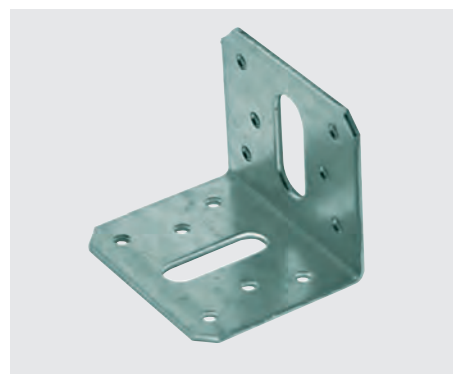

Hoekanker

Staal sendzimir verzinkt

• 50x50 58x2,5 mm

Art.nr. NB00 072 36

VE/st. 100



Hoekanker zwaar

65x12 60x100 60x6 mm

Art.nr. NB00 756 666

VE/st. 30

MACHINES/ GEREEDSCHAPPEN

MATERIAALBEWERKING

PERSOONLIJKE BESCHERMING



Hoekanker XS

Staal verzinkt

75x100 70x5 mm

Art.nr. NB00 730 10

VE/st. 30



UNI flexibele plug

- 160, Ø8, ISO100/120 mm

Art.nr. NB00 330 160

VE/st. 250



UNI-PERFO plug

- 180 Ø 8 NY

Art.nr. NB00 331 180

VE/st. 250



Clips voor spouwanker Kunststof klemring voor snelle spouw-isolatiebevestiging met condensstop

- Voor spouwanker: 3,60 - 4,50
- Afmeting: 65/75 mm

Art.nr. NB00 341 300

VE/st. 250

AFDICHTINGEN

UNI-slagspouwanker met slagdraad

RVS A4

• SL.5 250x4 mm

Art.nr. NB00 374 64

VE/st. 250

ANKERS & PLUGGEN

BEVESTIGINGS- MATERIALEN




UNI-boorspouwanker met houtdraad zonder punt

RVS A4

275, Ø4HT, 4,6x56 mm

Art.nr. NB00 374 385

VE/st. 250

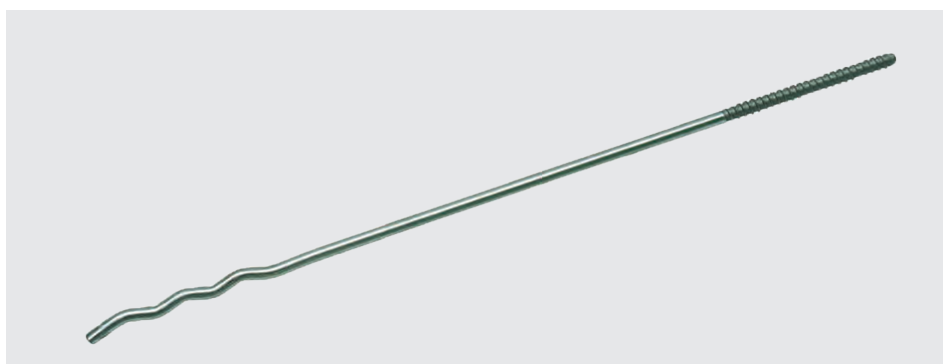

UNI-HSB spouwanker voor houtskeletbouw met punt

RVS A4

190-Ø4HT-4,6x32 mm-A4

Art.nr. NB00 374 10

VE/st. 250




UNI-lijmindraai-spouwanker

RVS A4

250-Ø4HT-4,6x32 mm

Art.nr. NB00 381 09

VE/st. 250

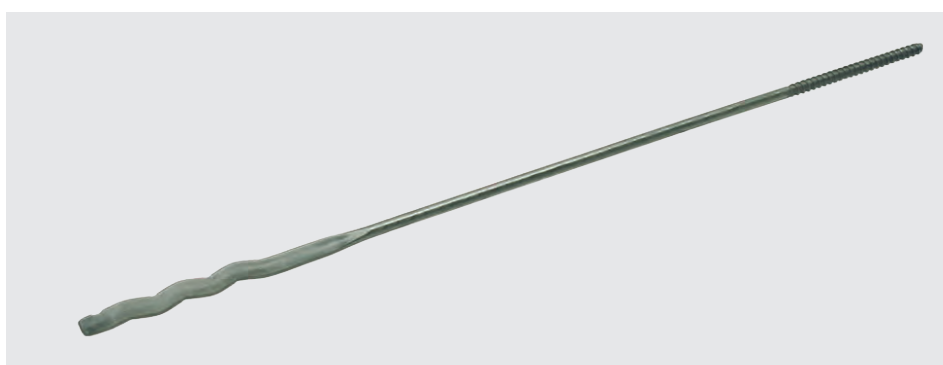

MACHINES/ GEREEDSCHAPPEN

Kimverbreder Afstandhouder voor het stellen van de wandbekisting


Een zekere en vaste ondersteuning van kimblokken bij o.a. kanaalplaatvloeren

Minimale dikte	1,25 mm
Breedte	100 mm
Lengte	1000 mm

Art.nr. NB00 080 98

VE/st. 1

MATERIAALBEWERKING

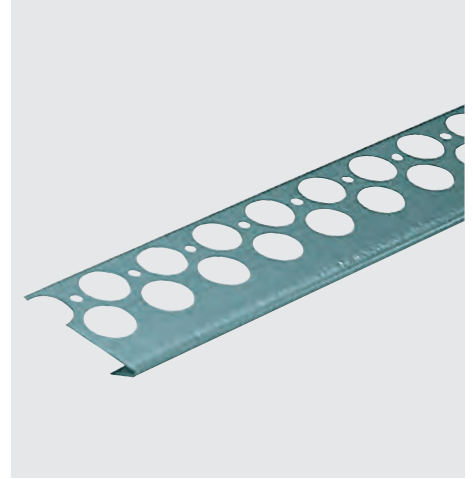

Metalen randkist geprofileerd

- 200 x 2000 mm

Art.nr. NB00 103 200

VE/st. 1



Schietspanner Voor het afschoren van metalen randkist

Art.nr. NB00 103 011

VE/st. 100



Wartelspanner Staaldraad met haak

Voor het schoren van de metalen randkist aan de wapening

Art.nr. NB00 103 010

VE/st. 100



AFDICHTINGEN



Plafondveeranker

Staal

Minimale dikte 2 mm
Breedte 20 mm
Lengte 110 mm

Art.nr. NB00 212 70

VE/st. 100

ANKERS & PLUGGEN



Gripankernagel

Staal verzinkt

32x3,8 mm
Art.nr. NB00 720 6
VE/st. 1.000

BEVESTIGINGS-MATERIALEN



Kozijnplug, venstermontage

Kunststof


Rubber 8 rood / 4 mm Rubber 8 zwart / 9 mm
Art.nr. NB00 347 88 **Art.nr. NB00 347 98**
VE/st. 100 VE/st. 100



Elementanker, J-anker

Staal, thermisch verzinkt

25x170 60x8 mm
Art.nr. NB00 758 626
VE/st. 25

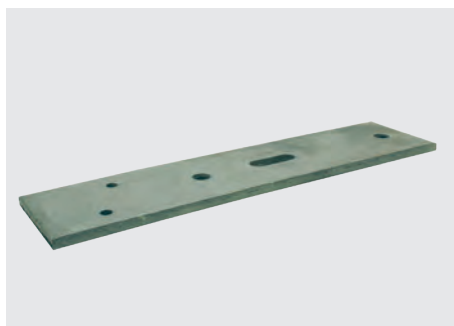

Vloerkozijnstrip

Staal, thermisch verzinkt


L x B x D: 400 x 100 x 10 mm
Art.nr. NB00 073 900
VE/st. 1



Bovendorpelanker 100°

Sendzimir verzinkt

60x100 60x6 mm
Art.nr. NB00 072 505
VE/st. 30

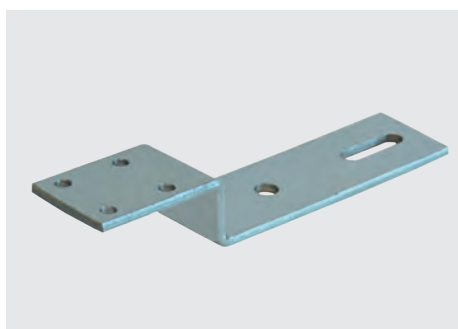

Vloerkozijnstrip

Staal, thermisch verzinkt

25x75x170 60x8 mm
Art.nr. NB00 073 825
VE/st. 10



Schoor

Staal verzinkt

410x60x60 40x2 mm
Art.nr. NB00 074 500
VE/st. 10

MACHINES/ GEREEDSCHAPPEN



Panhaak


Verzinkt

Ø3,6 80x40x40

Art.nr. NB00 852 48

VE/st. 1.000

MATERIAALBEWERKING

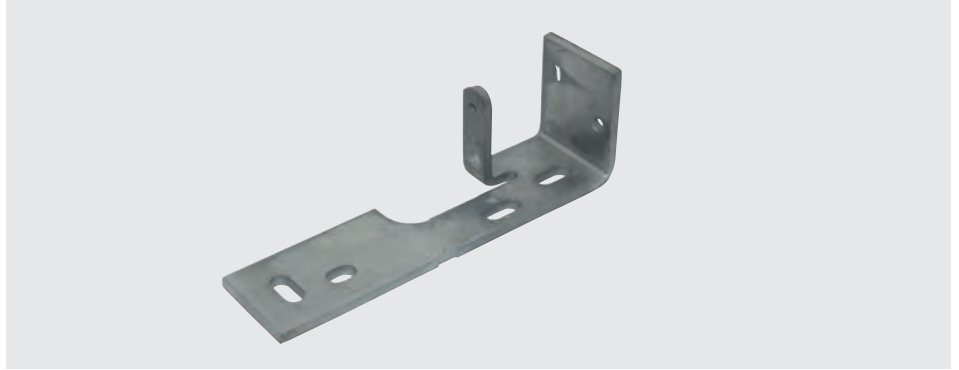

F-anker

Staal verzinkt

Verkrijgbaar in verschillende afmetingen

Art.nr. NB00 079 ...

VE/st. 1/125

PERSOONLIJKE BESCHERMING



Balkdrager, korte lip

Staal, sendzimir verzinkt

Verkrijgbaar in verschillende breedtes en hoogtes

Art.nr. NB00 094 ..

VE/st. 20



Raveeldrager, midi

Staal verzinkt

Verkrijgbaar in verschillende breedtes en hoogtes

Art.nr. NB00 777 ...

VE/st. 50



Raveeldrager, zwaar

Staal verzinkt

Robuuste, eendelige raveeldrager (naar buiten gebogen) voor dragende verbindingen van houten balken met hout, beton of staal.

Art.nr. NB00 78. ..

VE/st. 50

AFDICHTINGEN



Ruitersleun

Staal verzinkt

Art.nr. NB00 079 28

VE/st. 50

ANKERS & PLUGGEN



Koppelplaat

Staal verzinkt

2/30x13-270-70x5 mm

Art.nr. NB00 073 199

VE/st. 30

Uitvulplaatjes

Voor het uitvoeren van diverse stelwerkzaamheden bij vloeren, kozijnen, bouwelementen



Kleur	Afmeting	Oppervlakte	Art.nr.	VE/st.
Transparant	1 mm	PE	NB00 346 01	480
Oranje	2 mm	PP	NB00 346 02	240
Zwart	3 mm	PP	NB00 346 03	192
Blauw	4 mm	PS	NB00 346 04	144
Rood	5 mm	PS	NB00 346 05	144
Grijs	7 mm	PS	NB00 346 07	96
Groen	10 mm	PS	NB00 346 10	80

MACHINES/ GEREEDSCHAPPEN

MATERIAALBEWERKING

PERSOONLIJKE BESCHERMING


Spaanplaatschroef ASSY® 3.0

**Staal, galvanisch verzinkt,
blauw gepassiveerd
(A2K), deel schroefdraad,
zelfverzinkende kop,
AW-aandrijving.**

- Verbindt het hout in plaats van het te splijten
- Freesholtes – voor verzinkfreesen op elke locatie!
- Schachtfrees – de “hulpmotor” voor geringe kracht
- Asymmetrische draad - hogere snelheid
- AW-aandrijving - krachtiger
- Ring-/tegendraad - minder neiging tot splijten van het hout, nauwelijks barsten

Bewijs van prestaties:

ETA-11/0190

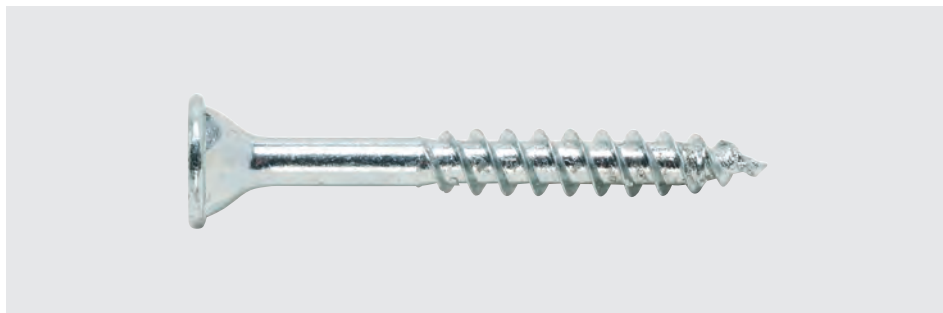

Art.nr.	0170 135 25	0170 140 35	0170 140 40	0170 150 30	0170 160 40	0170 160 50
VE/st.	1000	500	500	250	250	250
Nominale diameter (d)	3,5 mm	4 mm	4 mm	5 mm	6 mm	6 mm
Lengte (l)	25 mm	35 mm	40 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Draaduitvoering	Deeldraad	Deeldraad	Deeldraad	Deeldraad	Deeldraad	Deeldraad
Draadvorm	Dubbele draad	Dubbele draad	Dubbele draad	Grove draad	Grove draad	Grove draad
Schroefdraadlengte (lg)	17 mm	21 mm	24 mm	20 mm	24 mm	32 mm
Kerndiameter	2,1 mm	2,5 mm	2,5 mm	3,9 mm	3,9 mm	3,9 mm
Vorm van de punt	Punt met ringdraad	Punt met ringdraad	Punt met ringdraad	Punt met tegendraad	Punt met tegendraad	Punt met tegendraad
Punthoek	20 graden	20 graden	20 graden	28 graden	34 graden	34 graden
Koptype	SK	SK	SK	SK	SK	SK
Kopdiameter (dh)	6,9 mm	7,9 mm	7,9 mm	9,5 mm	12 mm	12 mm
Kophoogte (k)	2,1 mm	2,5 mm	2,5 mm	3,1 mm	4,2 mm	4,2 mm
Interne aandrijving	AW 20	AW 20	AW 20	AW 20	AW 30	AW 30

AFDICHTINGEN

ASSY® 3.0 SK houtbouschroef

**Gehard staal, verzinkt
geel gepassiveerd, deel
schroefdraad, grote flenskop,
AW-aandrijving, tegendraad**

- Verbindt het hout in plaats van het te splijten
- Grote flenskop
- Schachtfrees – de “hulpmotor” voor geringe kracht
- Asymmetrische grove draad - hogere snelheid
- AW-aandrijving - krachtiger
- Tegendraad - minder neiging tot splijten van het hout, nauwelijks barsten

Bewijs van prestaties:

ETA-11/0190

Snelbouschroef met dubbele draad

**Gefosfateerd staal, dubbele
schroefdraad**

**Voor enkele bevestiging in gescheurd en
ongescheurd beton. Verzinkt staal**

- Hoge draaglasten
- Tijdbesparende doorsteekmontage
- Onmiddellijk belastbaar – geen wachttijd
- Draaimomentgecontroleerd spreidanker van gegalvaniseerd staal

Bewijs van prestaties

ETA-02/0031

ANKERS & PLUGGEN

BEVESTIGINGS- MATERIALEN



Art.nr.	0184 808 200	0184 808 260
VE/st.	50	50
Nominale diameter	8 mm	8 mm
Lengte (l)	200 mm	260 mm
Schroefdraadlengte	80 mm	100 mm
Kopdiameter	22 mm	22 mm
Kophoogte	3,8 mm	3,8 mm
Interne aandrijving	AW 40	AW 40
Koptype	Schijfkop	Schijfkop
Draadvorm	Grove draad	Deeldraad
Punthoek	34 graden	34 graden



Art.nr.	0189 039 55
VE/st.	1000
Nominale diameter	3,9 mm
Lengte (l)	55 mm
Schroefdraadlengte	35 mm
Kopdiameter	8,5 mm
Interne aandrijving	PH2
Koptype	Trompetkop
Draadvorm	Dubbele draad
ROHS-conform	Ja

MACHINES/ GEREEDSCHAPPEN

MATERIAALBEWERKING

PERSOONLIJKE BESCHERMING


Spaanplaatschroef ASSY® 3.0

**Galvanisch verzinkt staal,
blauw gepassiveerd,
voldraad, verzonken lenskop,
AW-aandrijving**

- Verbindt het hout in plaats van het te splijten
- Asymmetrische draad - hogere snelheid
- AW-aandrijving - krachtiger
- Ringdraad - minder neiging tot splijten van het hout, nauwelijks barsten

Bewijs van prestaties:

ETA-11/0190

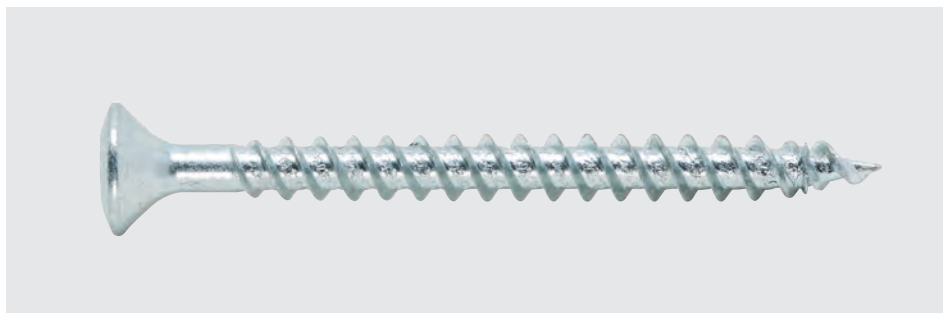

Art.nr.	0154 040 40
VE/st.	500
Nominale diameter (d)	4 mm
Lengte (l)	40 mm
Draaduitvoering	Voldraad
Draadvorm	Dubbele draad
Schroefdraadlengte (lg)	34 mm
Kerndiameter	2,5 mm
Vorm van de punt	Punt met ringdraad
Punthoek	20 graden
Koptype	Bolverzonken kop
Kopdiameter (dh)	7,9 mm
Kophoogte (k)	2,6 mm
Interne aandrijving	AW 20



MACHINES / GEREEDSCHAPPEN

AFDICHTINGEN

ANKERS & PLUGGEN

BEVESTIGINGS-
MATERIALEN

PICK YOUR POWER. U BENT DE EXPERT. U HEEFT DE POWER.

18 VOLT



**Accu boorschroef-
machine**

BS 18-A EC Power

Art.nr. 5700 508 2

VE/st. 1



**Accu slagschroef-
machine**

ASS 18-A EC Combi

Art.nr. 5700 510 2

VE/st. 1



Accu boorhamer
H 18-MA Compact

Art.nr. 5700 502 4

VE/st. 1



**Accu decoupeerzaag-
machine**

STP 18-A

Art.nr. 5700 506 2

VE/st. 1

28 VOLT



**Accu klopboor-
schroefmachine**

BS 28-A combi

Art.nr. 0700 647 02

VE/st. 1



Accu boorhamer
H 28-MA

Art.nr. 5700 800 4

VE/st. 1



Accu boorhamer
H 28-MAS

Art.nr. 5700 801 4

VE/st. 1



**Accu decoupeerzaag-
machine**

STP 28-A

Art.nr. 0700 217 3

VE/st. 1

ELEKTRISCH



**Snelbouw-
schroefmachine**

S 50 TB

Art.nr. 0702 050 0

VE/st. 1



**Boorschroef-
machine**

BS 13-SEC POWER

Art.nr. 0702 315 1

VE/st. 1



Boorhamer
H 24-MLE

Art.nr. 5708 201 1

VE/st. 1



**Boor- en beiteld-
hamer**

BMH 32-XE

Art.nr. 0702 543 2

VE/st. 1

MACHINES/ GEREEDSCHAPPEN

MATERIAALBEWERKING

PERSOONLIJKE BESCHERMING



Bekijk hier de
productvideo
van Pick your Power

18 VOLT



Accu schrobzaag- machine

SBS 18-A

Art.nr. 5700 505 4

VE/st. 1



Accu handcirkel- zaagmachine

HKS 18-A

Art.nr. 5700 513 01

VE/st. 1



Accu haakse slijpmachine

EWS 18-A 125 mm

Art.nr. 0700 236 3

VE/st. 1



Accu multitool EMS 18-A EC SL

Art.nr. 5700 511 01

VE/st. 1

28 VOLT



Accu schrobzaag- machine

SBS 28-A

Art.nr. 0700 207 3

VE/st. 1



Accu handcirkel- zaagmachine

HKS 28-A

Art.nr. 0700 227 2

VE/st. 1



Accu handcirkel- zaagmachine voor metaal

MHKS 28-A

Art.nr. 5700 802 3

VE/st. 1



Accu haakse slijpmachine

EWS 28-A

Art.nr. 0700 237 4

VE/st. 1

ELEKTRISCH



Decoupeerzaag- machine

STP 150 POWER-S

Art.nr. 5706 702 1

VE/st. 1



Handcirkel- zaagmachine

HKS 65-E POWER

Art.nr. 5706 600 0

VE/st. 1



Haakse slijper EWS 17-125-Q POWER

Art.nr. 5707 006 2

VE/st. 1



Excentrische schuurmachine

ETS 150-E twin

Art.nr. 0702 129 0

VE/st. 1

AFDICHTINGEN

ANKERS & PLUGGEN

BEVESTIGINGS- MATERIALEN

LASERS



Laserafstandsmeter

WDM 8-14

Art.nr. 5709 300 515

VE/st. 1



Kruis- en puntlijnlaser

CLG 18

Art.nr. 5709 300 041

VE/st. 1



Multiliijnlaser groen

MLLG 18

Art.nr. 5709 300 110

VE/st. 1



Rotatielaser

RL5-14

Art.nr. 5709 300 305

VE/st. 1

GESCHOTEN MONTAGE



Stripnagel tacker

DIGA WO-16/64

Art.nr. 0864 166 4

VE/st. 1



Stripnagel gastacker

DIGA WO-1/34

Art.nr. 0864 93

VE/st. 1



DIGA CS-2 Power

Art.nr. 0864 90 2


VE/st. 1

MACHINES/ GEREEDSCHAPPEN

MATERIAALBEWERKING

PERSOONLIJKE BESCHERMING

HANDGEREEDSCHAPPEN

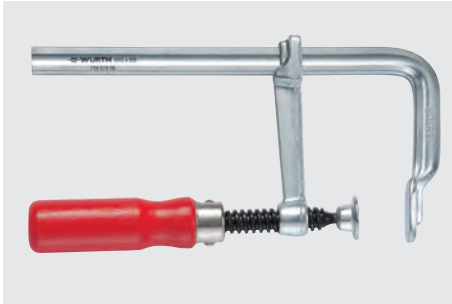

Schroefklem

**Uit massief staal met houten
handgreep**

Art.nr. 0714 674 30

VE/st. 1



Bitassortiment 1/4 inch

59-delig

Art.nr. 0614 250 59

VE/st. 1



Schroevendraaierset PZ

5-delig

Art.nr. 0614 250 59

VE/st. 1



Rolbandmaat Robuust

5m x 25 mm

Art.nr. 0714 64 518

VE/st. 1



Kitspuit handmatig Robuust

Voor kokers 310 ml

Art.nr. 0891 310 1

VE/st. 1



Tangenassortiment

4-delig

Art.nr. 0714 01 565

VE/st. 1




Steigerbouwratelsleutel

Omschakelbaar

Art.nr. 0713 851 192

VE/st. 1

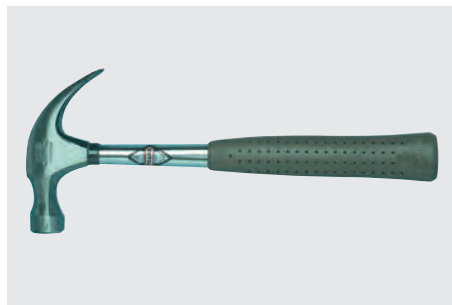

Amerikaanse klauwhamer

Stalen steel

Art.nr. NB09 553 960

VE/st. 1



Handzaag 2-C handgreep

Antislipcoating, 550 mm

Art.nr. 0695 935 550

VE/st. 1

AFDICHTINGEN

ANKERS & PLUGGEN

BEVESTIGINGS- MATERIALEN

TRAPPEN



Bordestrap

Verkrijgbaar met 3 t/m 10 treden

Art.nr. 0962 941 0..

VE/st. 1

- Standaard voorzien van een poedercoating.
- Alle treden zijn vervaardigd uit een dubbel kokerprofiel.
- De treden zijn dubbel geklonken.
- Robuust spreidstand systeem.
- Dubbele trappen zijn voorzien van een hooggeplaatste drukvaste spreidstandbeveiliging, welke tevens functioneert als comfortabel stavlak. Door deze constructie is het mogelijk om obstakels te overbruggen.
- Bordestrappen zijn voorzien van een zelf ontgrendelend bordes, dat zorgt voor optimaal gebruiksgemak en stabiliteit.



Dubbele trap

Verkrijgbaar met 2x2 t/m 2x12 treden

Art.nr. 0962 941 1..

VE/st. 1

Little Giant trap

Verkrijgbaar met 2, 3 of 4 treden

Art.nr. 0962 941 60.

VE/st. 1

De Little Giant trap is een zeer stabiele en robuuste inklapbare trap. De diepe treden zorgen voor een zeer comfortabel stavlak. Standaard wordt de trap voorzien van een handige neerklapbare veiligheidsbeugel. De transportwielen zorgen ervoor dat de trap in gebruiksstand gemakkelijk is mee te nemen.

- Extra grote treden
- Gereedschapsbak vanaf 3 treden
- Zeer compact



Stucadoorstrap

Verkrijgbaar met 2 of 3 treden

Art.nr. 0962 941 12.

VE/st. 1



- Treden uit vierkanten buis.
- Spijlen zijn 45 graden gedraaid voor meer grip.
- Standaard voorzien van een poedercoating.

**WÜRTH PERIODIEKE KEURINGEN VAN
UW LADDERS EN TRAPPEN DOOR EEN
GESPECIALISEERD KEURBEDRIJF!**

Rechtstreeks contact:

Würth Service Center

T +31 (0)73 629 1600

@ keuringen@wurth.nl



MACHINES/ GEREEDSCHAPPEN

LADDERS

Enkele ladder

Verkrijgbaar met 10, 12, 14 en 16 sporten

Art.nr. 0962 941 24.

VE/st. 1

Met recht profiel

Verkrijgbaar met 6 t/m 20 sporten

Art.nr. 0962 941 2..



MATERIAALBEWERKING

Opsteekladder

2-delig

Verkrijgbaar met 2x10 t/m 2x16 sporten

Art.nr. 0962 941 31.

VE/st. 1

3-delig

Verkrijgbaar met 3x10 t/m 3x16 sporten

Art.nr. 0962 931 32.

VE/st. 1

Met recht profiel

2-delig

Verkrijgbaar met 2x6 t/m 2x12 sporten

Art.nr. 0962 941 2..

VE/st. 1



PERSOONLIJKE BESCHERMING

Optrekladder

2-delig

Verkrijgbaar met 14 t/m 22 sporten

Art.nr. 0962 941 2..



Reformladder 2-delig

Verkrijgbaar met 2x8 t/m 2x14 sporten

Art.nr. 0962 941 2..

VE/st. 1

3-delig

Verkrijgbaar met 3x8 t/m 3x16 sporten

Art.nr. 0962 941 3..

Door zijn vele gebruiksmogelijkheden is deze ladder zeer geschikt voor uiteenlopende doeleinden. De ladder kan zowel vrijstaand als opgestoken gebruikt worden. Om wegglijden in de A-stand te voorkomen zijn al onze reformladders standaard voorzien van een starre spreidstand beveiliging.



Multiladder

Verkrijgbaar met 4 x 3 t/m 4 x 5 sporten

Art.nr. 0962 941 40.

VE/st. 1



Plateau voor Multiladder

183 - 274 cm

Art.nr. 0962 941 620

VE/st. 1

Alle ladders zijn:

- Standaard voorzien van een poedercoating
- Versterkte constructie rondom het beslag
- Vervaardigd uit een sterk kokerprofiel
- Vanaf 10 sporten standaard voorzien van toprollen

Al onze trappen en ladders voldoen aan de Warenwet, Besluit Draagbaar Klimmateriaal en zijn goedgekeurd volgens:

- NEN 2484 Draagbaar Klimmateriaal
- EN 131 Europese Norm



MATERIAALBEWERKING

AFDICHTINGEN

Slangenboor 1/4" schacht

Art.nr. 0650 6.. ...

VE/st. 1

Speedboor met spaanbrekers

Ø 6 - 40 mm, lengte 152 en 400 mm

Art.nr. 0650 00. ...

VE/st. 1

Dakpanboor

Art.nr. 0641 06. ...

VE/st. 1

Universele MFD-S boor

Art.nr. 0641 20. ...

VE/st. 1

Hamerboor Quadro-LV met SDS-plus opname

Art.nr. 0648 05. ...

VE/st. 1




Hamerboor met stofafzuiging SDS-plus

Art.nr. 0648 40. ...

VE/st. 1

ANKERS & PLUGGEN

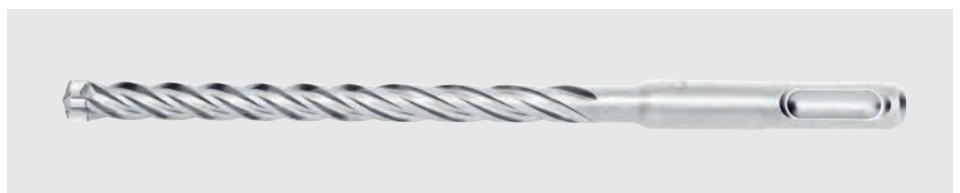


Gatzagen Profit

Art.nr. 0632 500 ...

VE/st. 1

BEVESTIGINGS-MATERIALEN

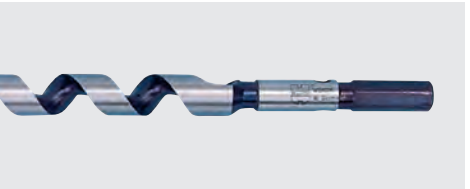

Gatzaag

HSS bimetaal Longlife & SPEED HSSCO8

Art.nr. 0632 900 ...

VE/st. 1

MACHINES/ GEREEDSCHAPPEN

MATERIAALBEWERKING

PERSOONLIJKE BESCHERMING



Schrobzaagblad

Art.nr. 0615 820 340

VE/st. 1/5



Multiblade Longlife

Art.nr. 0615 722 254

VE/st. 1/3



Decoupeerzaagblad bouw

Art.nr. 0615 290 33


VE/st. 1/3



Decoupeerzaagblad hout

Art.nr. 0608 817 203

VE/st. 1/5

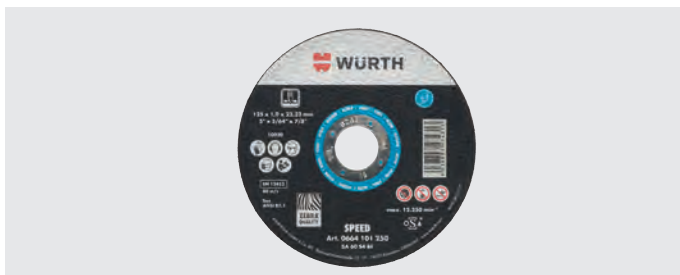

Doorslijpschijf Speed

Ø 125 mm

Art.nr. 0664 101 250

VE/st. 1/25



Cirkelzaagblad hout

Art.nr. 0610

VE/st. 1/5



Diamantslijpschijf L&S dakdekkers

Ø 125 mm en 230 mm

Art.nr. 5526 840 ..

VE/st. 1



Doorslijpschijf met hardmetalen coating

Ø 125 mm

Art.nr. 0667 410 122


VE/st. 1



BRANDWERENDE SYSTEMEN

Würth heeft verschillende brandwerende systemen in het programma voor de meest voorkomende doorvoersituaties om eventuele brand in gebouwen te kunnen vertragen, beheersen en daarmee levens te kunnen redden. Alle brandwerende systemen zijn voorzien van Europese goedkeuringen (ETA).

BRANDWERENDE SYSTEMEN/PRODUCTEN

Systeem	Omschrijving	Toepassingsproducten		ETA
Systeem A1	 Brandwerend doorvoersysteem RK I voor bekabeling	Brandwerende manchet RK I	1.1	ETA-13/1017 
Systeem A2	 Brandwerend doorvoersysteem RK I voor geïsoleerde en niet geïsoleerde leidingen	Brandwerende manchet RK I	1.1	ETA-15/0515 
Systeem B1	 Flexibele Endless Collar	Brandwerende EC endless collar	1.2	ETA-13/0791 
Systeem C1	 Brandwerend doorvoersysteem IS-R voor geïsoleerde en niet geïsoleerde leidingen	Brandwerende band IS-R plus 18,5	2.3	ETA-16/0469 
Systeem C2.1	 Mineraalplaat AB Combi	Brandwerende manchet RK I Brandwerende band IW-F Brandwerende coating AB Brandwerende vuller AB Brandwerende mineraalplaat AB	1.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1	
Systeem C2.2	 Mineraalplaten AB Combi	Brandwerende manchet RK I Brandwerende band IW Brandwerende band IW-F Brandwerende coating AB Brandwerende vuller AB Brandwerende mineraalplaten AB	1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.2	ETA-16/0942 
Systeem D1	 Brandwerende combi schuim	Brandwerende combi schuim Brandwerend blok	5.1 6.1	ETA-11/0528 
Systeem E1	 Brandwerende stenen & pluggen	Brandwerend blok Brandwerende plug Brandwerende kit 1C	6.1 6.2 6.3	ETA-10/0431  ETA-18/0669 
Systeem F1	 Brandwerende kussens	Brandwerende kussens s-m-l	7.1	ETA-17/0651 
Systeem G1	 Brandwerende afdichting acrylaat 240	Brandwerende acrylaat ACR 240	8.1	ETA-13/0989  ETA-13/0990 
Systeem G2	 Brandwerende afdichting PU schuim	Brandwerende PU schuim EI 240	8.3	ETA-15/0824 
Systeem G3	 Brandwerende afdichting siliconen	Brandwerende siliconen SIL 240	8.4	EN 1366-4
Systeem H1	 Brandwerende putty koord	Brandwerende putty koord	9.1	ETA-18/024 



PERSOONLIJKE BESCHERMING

AFDICHTINGEN



Beschermingsbril Libra

Art.nr. 0899 102 270

VE/st. 1

Beschermingsbril Spica

Art.nr. 0899 102 330

VE/st. 1

ANKERS & PLUGGEN



Oordoppen X-100

Art.nr. 0899 300 336

VE/st. 200

BEVESTIGINGS- MATERIALEN



Bekervormig masker

FFP3 CM 3000, ventiel

Art.nr. 0899 110 505

VE/st. 1



Montagehandschoen Tigerflex Plus

Art.nr. 0899 411 0..

VE/st. 1



Montagehandschoen

Verkrijgbaar in verschillende maten

Art.nr. 0899 400 5..

VE/st. 1



Veiligheidshelm op hoogte

Voor werken op hoogte

Art.nr. 0899 200 290 / 0899 200 240

VE/st. 1



Gehoorschermings- kappen W2F/32

Art.nr. 0899 300 353

VE/st. 1



Verbandtrommel A met wandhouder

Art.nr. 0899 520 706

VE/st. 1



Lijmvrije pleister „Elast“

Huidskleur


Art.nr. 0899 512 24

VE/st. 1

MACHINES/ GEREEDSCHAPPEN

MATERIAALBEWERKING


PERSOONLIJKE BESCHERMING

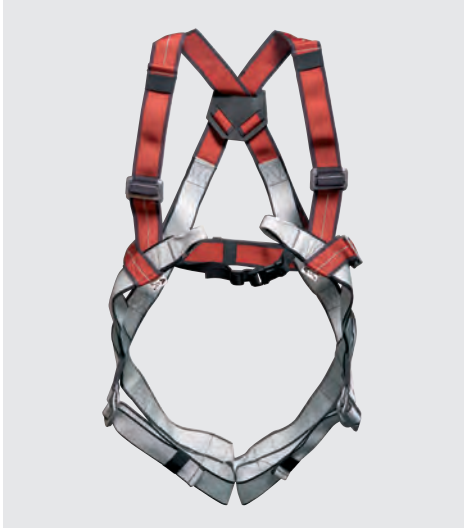

Veiligheidsharnas Elastico

Art.nr. 0899 032 008

VE/st. 1

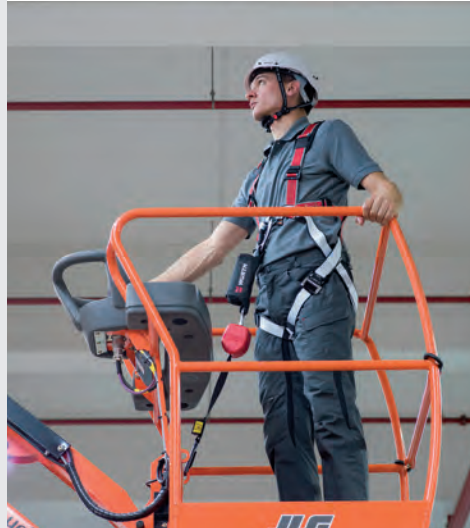

Hoogtebeveiligings- apparaat HSG-18 Compact

Art.nr. 0899 032 110

VE/st. 1



Nature werkbroek

Art.nr. M403 295 ...

VE/st. 1



Arcori Plus S3 FLEXITEC® veiligheidsschoen

Art.nr. M022 073 ...


VE/paar 1



Meelopend opvangapparaat

Art.nr. 0899 032 914


VE/st. 1

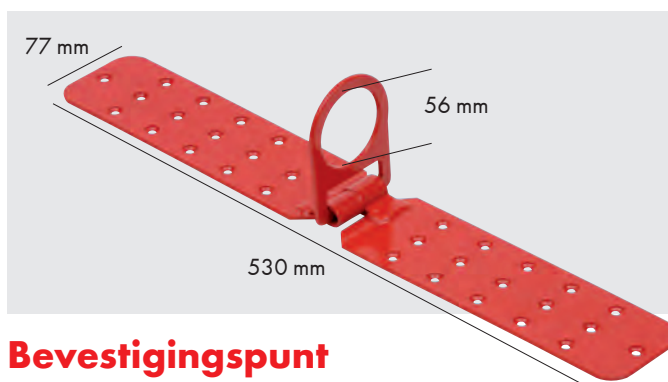

Bevestigingspunt

Art.nr. 0899 032 953

VE/st. 1



BOUW

Uitgave van

Würth Nederland B.V.

Postbus 344, 5201 AH

's-Hertogenbosch

T +31 (0)73 629 1911

F +31 (0)73 629 1922

info@wurth.nl

www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.

Verantwoordelijk voor de inhoud:

J. de Lang, J. Mertens, T. van de Spijker,

A. van Wordragen, C. van de Heuvel

Grafische opmaak: V. Verbeek

Niets uit deze uitgave mag worden veeelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - VV - G - 1,5' - 01/19

WÜRTH SHOPS

Shop Amsterdam Arena

Hoogoorddreef 80
1101 BG Amsterdam Zuid-Oost
T 020 - 365 98 79

Shop Amsterdam Haven

Platterstraat 18-20
1033 RX Amsterdam Noord
T 020 - 337 10 05

Shop Apeldoorn

Stadhoudersmolenweg 74
7317 AW Apeldoorn
T 06 - 1098 4850

Shop Barneveld

Harselaarseweg 92
3771 MB Barneveld
T 06 - 1098 4472

Shop Den Haag

Moezel 9-11
2491 CV Den Haag
T 070 - 320 40 20

Shop Dordrecht

Toermalijnring 300
3316 LC Dordrecht
T 06 - 1098 4987

Shop Drachten

Het Anker 1-01
9206 AL Drachten
T 0512 - 54 58 62

Shop Ede

Galvanistraat 55
6716 AE Ede
T 0318 - 63 66 80

Shop Eemshaven

Robbenplaatweg 15H
9979 XL Eemshaven
T 0596 - 362 206

Shop Eindhoven

Hurksestraat 42-02
5652 AL Eindhoven
T 040 - 291 07 06

Shop Enschede

Twekkeler Es 2
7547 SM Enschede
T 053 - 430 49 10

Shop Heerhugowaard

Industriestraat 14A
1704 AA Heerhugowaard
T 072 - 571 65 92

Shop Helmond

Lagedijk 9
5705 BX Helmond
T 06 - 1098 4631

Shop Den Bosch De Brand

Het Sterrenbeeld 35
5215 MK 's-Hertogenbosch
T 073 - 629 14 99

Shop Den Bosch Rietvelden

Rietveldenweg 54
5222 AS 's-Hertogenbosch
T 073 - 622 25 92

Shop Hogeveen

Dr. Anton Philipsstraat 21A
7903 AL Hogeveen
T 06 - 1098 4954

Shop Meppel

Blankenstein 200B
7943 PG Meppel
T 0522 - 24 15 50

Shop Nijmegen

Bijsterhuizen 1106
6546 AS Nijmegen
T 024 - 345 13 54

Shop Nijverdal

Nikolaus Ottostraat 11-01
7442 DV Nijverdal
T 0548 - 61 32 74

Shop Oss

Gasstraat Oost 11L
5349 AH Oss
T 0412 - 486 059

Shop Roosendaal

Argon 5
4751 XC Oud Gastel
T 0165 - 51 17 59

Shop Rotterdam

Schuttevaerweg 7
3044 BA Rotterdam
T 06 - 1098 4901

Shop Utrecht

Mississippiidreef 89C
3565 CE Utrecht
T 030 - 261 48 15

Shop Waalwijk

Allenaweg 2
5145 PC Waalwijk
T 0416 - 34 78 73

Shop Zwolle

Nikolaus Ottostraat 3C
8013 NG Zwolle
T 038 - 460 89 67



WÜRTHMODYF

De Modyfbus is dé perfecte oplossing voor mensen die geen tijd, zin of mogelijkheden hebben om onze Würth shops te bezoeken. In de bus vindt u een ruime keuze uit onze collectie Modyf werkkleding en -schoenen.

U bent in één keer klaar!

- Direct kleding en schoenen kunnen bekijken, passen en vergelijken.
- Geen medewerkers die te pas en te onpas onder werktijd bij plaatselijke leveranciers gaan passen, maar op een door u te bepalen tijdstip. Dit bespaart u veel ritjes en geduld.
- Geen retouren, maar 1x alles doorpassen.
- Mogelijkheid tot logobedrukking op de kleding (niet ter plekke).



scan QR-code voor
meer informatie

MODYF PASSERVICE AANVRAGEN

T: 06 22312369

E: modyfbus@wurth.nl

I: www.wurth.nl/modyf-pasbus