



DIAMANT TECHNOLOGIE

Producten en toebehoren

**#READY
FOR WORK**



**BESTE WÜRTH KLANT,**

Uw passie is onze passie. Daarom willen wij u ondersteunen bij uw dagelijkse werkzaamheden ten allen tijde. Het is ons doel om aan uw kant te staan, als een krachtige en betrouwbare partner.

Uw passie is onze passie. **PASSIE VOOR KWALITEIT, PASSIE VOOR PRESTATIE, PASSIE VOOR PERFECTIE EN GOED WERK.** Deze brochure laat u een selectie van kwalitatief hoogwaardige producten zien dat u helpt dat doel te bereiken en bij te dragen aan uw passie. Neem contact op met uw vertegenwoordiger of uw Würth contactpunt wanneer u vragen heeft betreft de producten, systemen of service.

Met vriendelijke groet,
Het PASSIE VOOR WERK team

INHOUD

01	Diamant technologie	4	-	5
02	Bouwplaats - slijpen	6	-	19
03	Bouwplaats - schuren	20	-	25
04	Stof een "stil" gevaar voor de gezondheid	26	-	27
05	Asfalt werkzaamheden	28	-	31
06	E-Installatie	32	-	41
07	Diamant kernboorttechniek	42	-	53

DIAMANT TECHNOLOGIE

BOUWPLAATS


Slijpen



Schuren



WEG/ASFALT WERKZAAMHEDEN

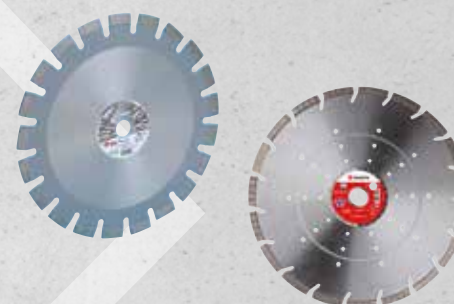

E-INSTALLATIE



DIAMANT KERNBOORTECHNIEK



DE JUISTE **PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN** IN COMBINATIE MET **MACHINES**



OOG BESCHERMING

Afhankelijk van de toepassing is bescherming van de ogen noodzakelijk tegen vonken en splinters die in het rond vliegen



HANDBESCHERMING

Bij handgeleide machines dient ten alle tijden een werkhandschoen gedragen te worden wanneer dit op de machine vermeld staat



OOR BESCHERMING

Bij een geluidsniveau de 85dB wordt aanbevolen bescherming te dragen



KLEDING

Lange mouwen en lange broek ter bescherming van vonken en splinters



ADEM- BESCHERMING

Ademhalingsbescherming is noodzakelijk bij hoge stofblootstelling



BOUWPLAATS - SLIJPEN



Diamantslijpschijf Bouwplaats Longlife & Speed RS

Premium diamantzaagblad speciaal ontwikkeld voor alle bouwwerkzaamheden met enorme veelzijdigheid, extreem hoge standtijd en maximale snijsnelheid. De perfecte schijf voor alle haakse slijpers en muurfreesmachines



Veelzijdigheid (puntensysteem)	●●●●
Standtijd (puntensysteem)	●●●●
Snij snelheid (puntensysteem)	●●●●
Snijkwaliteit (puntensysteem)	●●●●
Segmentverbinding	Laser

Diameter (Ø)	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte	Aantal segmenten	Maximaal toerental	Maximale omtreksnelheid	Art.nr.	VE
115 mm	22.23 mm	12 mm	2.2 mm	8 st	13300 t/min	80 m/s	5526 664 115	1
125 mm	22.23 mm	12 mm	2.2 mm	9 st	12250 t/min	80 m/s	5526 664 125	1
140 mm	22.23 mm	12 mm	2.2 mm	10 st	10900 t/min	80 m/s	5526 664 140	1
150 mm	22.23 mm	12 mm	2.2 mm	11 st	10200 t/min	80 m/s	5526 664 150	1
180 mm	22.23 mm	15 mm	2.4 mm	13 st	8500 t/min	80 m/s	5526 664 180	1
230 mm	22.23 mm	15 mm	2.4 mm	15 st	6600 t/min	80 m/s	5526 664 230	1
300 mm	20 mm	15 mm	2.8 mm	19 st	6400 t/min	100 m/s	5526 664 300	1
350 mm	20 mm	15 mm	3 mm	23 st	5400 t/min	100 m/s	5526 664 350	1
350 mm	25.4 mm	15 mm	3 mm	23 st	5400 t/min	100 m/s	5526 664 355	1

Diamantslijpschijf LS RS bouw stil

Premium stille diamant slijpschijf speciaal ontwikkeld voor alle voor alle bouwwerkzaamheden met enorme veelzijdigheid, extreem hoge standtijd en maximale snijsnelheid. De perfecte schijf voor alle haakse slijpers, muurfreesmachines maar ook tafelzaagmachines.



Veelzijdigheid (puntensysteem)	●●●●
Standtijd (puntensysteem)	●●●●
Snijsnelheid (puntensysteem)	●●●●
Snijkwaliteit (puntensysteem)	●●●○
Segmentverbinding	Laser

Diameter (Ø)	Asgat	Binnendiameter reductieerring	Segment hoogte	Segment dikte	Aantal segmenten	Maximaal toerental	Maximale omtreksnelheid	Art.nr.	VE
115 mm	22.23 mm		12 mm	2.4 mm	8 st	13300 t/min	80 m/s	5526 662 115	1
125 mm	22.23 mm		12 mm	2.4 mm	9 st	12250 t/min	80 m/s	5526 662 125	1
180 mm	22.23 mm		15 mm	2.4 mm	13 st	8500 t/min	80 m/s	5526 662 180	1
230 mm	22.23 mm		15 mm	2.4 mm	15 st	6600 t/min	80 m/s	5526 662 230	1
300 mm	30 mm	25.4 mm	15 mm	2.8 mm	19 st	4050 t/min	63 m/s	5526 662 303	1
350 mm	30 mm	25.4 mm	15 mm	3 mm	23 st	3450 t/min	63 m/s	5526 662 353	1
400 mm	30 mm	25.4 mm	15 mm	3 mm	27 st	3050 t/min	63 m/s	5526 662 403	1

Diamantslijpschijf Multi Longlife VX

Diamantslijpschijven zijn geschikt voor harde en zachte materialen in de bouw, civiele techniek en alle gerelateerde beroepen waarbij wordt gewerkt met vergelijkbare materialen. Zeer zuinig en rendabel dankzij een extreem lange standtijd.



Veelzijdigheid (puntensysteem)	●●●○
Standtijd (puntensysteem)	●●●●
Snijsnelheid (puntensysteem)	●●●○
Snijkwaliteit (puntensysteem)	●●○○
Asgat	22.23 mm
Segment hoogte	12 mm
Segmentverbinding	Laser
Maximale omtreksnelheid	80 m/s

Diameter (Ø)	Segment dikte	Aantal segmenten	Maximaal toerental	Art.nr.	VE
115 mm	2.4 mm	8 st	13300 t/min	5526 711 115	1
125 mm	2.4 mm	9 st	12250 t/min	5526 711 125	1/6
130 mm	2.4 mm	9 st	11800 t/min	5526 711 130	1
140 mm	2.4 mm	9 st	10900 t/min	5526 711 140	1
150 mm	2.6 mm	11 st	10200 t/min	5526 711 150	1
180 mm	2.6 mm	13 st	8500 t/min	5526 711 180	1
230 mm	2.6 mm	15 st	6600 t/min	5526 711 230	1

Diamantslijpschijf Longlife GaLa

Diamantslijpschijf speciaal ontwikkeld voor tuin- en landbouwwerkzaamheden met extreem lange standtijd en groot snijgemak

Art. Nr. 5526 725 230

VE/stuk 1



Veelzijdigheid (puntensysteem)	●●●○
Standtijd (puntensysteem)	●●●●
Snijsnelheid (puntensysteem)	●●●○
Snijkwaliteit (puntensysteem)	●●●○
Diameter (Ø)	230 mm
Asgat	22.23 mm
Segment hoogte	21 mm
Segment dikte	2.8 mm
Segmentverbinding	Gesinterd
Maximaal toerental	6600 t/min
Maximale omtreksnelheid	80 m/s

Diamantdoorslijpschijf Speed GaLa

Diamantslijpschijf speciaal ontwikkeld voor tuin- en landbouwwerkzaamheden; snijdt zeer licht en gaat lang mee.



Veelzijdigheid (puntensysteem)	●●●○
Standtijd (puntensysteem)	●●●○
Snijnsnelheid (puntensysteem)	●●●●
Snijkwaliteit (puntensysteem)	●●●●
Asgat	22.23 mm
Segment hoogte	12 mm
Segmentverbinding	Gesinterd
Maximale omtreksnelheid	80 m/s

Diameter (Ø)	Segment dikte	Maximaal toerental	Art.nr.	VE
125 mm	2.1 mm	12250 t/min	5526 825 125	1/6
230 mm	2.5 mm	6600 t/min	5526 825 230	1/6

Diamantslijpschijf bouwplaats, stil gesegmenteerd

Diamantslijpschijf, bouwplaats, stil, gesegmenteerd
Uiterst veelzijdige, duurzame en voordelige slijpschijf met stille kern voor bouwplaatsen, die tevens geschikt is voor gebruik op muursleuvenfrezen.



Veelzijdigheid (puntensysteem)	●●●○
Standtijd (puntensysteem)	●●●○
Snijnsnelheid (puntensysteem)	●●●○
Snijkwaliteit (puntensysteem)	●●●○
Segment hoogte	10 mm
Segmentverbinding	Laser

Art.nr.	5527 162 125	5527 162 230	5527 162 303	5527 162 353	5527 162 403
VE	1	1	1	1	1
Diameter (Ø)	125 mm	230 mm	300 mm	350 mm	400 mm
Asgat	22.23 mm	22.23 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Binnendiameter reduceerring			25.4 mm	25.4 mm	25.4 mm
Segment dikte	2.4 mm	2.4 mm	2.8 mm	3.2 mm	3.2 mm
Aantal segmenten	10 st	16 st	20 st	24 st	27 st
Maximaal toerental	12250 t/min	6600 t/min	4050 t/min	3450 t/min	3050 t/min
Maximale omtreksnelheid	80 m/s	80 m/s	63 m/s	63 m/s	63 m/s

Diamantslijpschijf bouwplaats

Uiterst veelzijdige, duurzame en voordelige slijpschijf voor bouw- plaatsen, die tevens geschikt is voor gebruik op muursleuven- frezen.

gesegmenteerd



Veelzijdigheid (puntensysteem)	●●●○
Standtijd (puntensysteem)	●●●○
Snijnsnelheid (puntensysteem)	●●●○
Snijkwaliteit (puntensysteem)	●●●○
Asgat	22.23 mm
Segment hoogte	10 mm
Segmentverbinding	Laser
Maximale omtreksnelheid	80 m/s

Diameter (Ø)	Segment dikte	Aantal segmenten	Maximaal toerental	Art.nr.	VE
115 mm	2.2 mm	9 st	13300 t/min	5527 160 115	1
125 mm	2.2 mm	10 st	12250 t/min	5527 160 125	1
150 mm	2.4 mm	12 st	10200 t/min	5527 160 150	1
180 mm	2.4 mm	14 st	8500 t/min	5527 160 180	1
230 mm	2.4 mm	16 st	6600 t/min	5527 160 230	1

gesloten

Veelzijdigheid (puntensysteem)	●●●○
Standtijd (puntensysteem)	●●●○
Snijnsnelheid (puntensysteem)	●●●○
Snijkwaliteit (puntensysteem)	●●●○
Asgat	22.23 mm
Segment hoogte	10 mm
Segmentverbinding	Gesinterd
Maximale omtreksnelheid	80 m/s



Diameter (Ø)	Segment dikte	Maximaal toerental	Art.nr.	VE
115 mm	2 mm	13300 t/min	5527 165 115	1
125 mm	2 mm	12250 t/min	5527 165 125	1
180 mm	2.5 mm	8500 t/min	5527 165 180	1
230 mm	2.5 mm	6600 t/min	5527 165 230	1

Diamantslijpschijf bouw M14

Zeer veelzijdige, duurzame en rendabele bouwplaats
diamantslijpschijf met een directe M14 opname.

gesegmenteerd

Veelzijdigheid (puntensysteem)	●●●○
Standtijd (puntensysteem)	●●○○
Snij snelheid (puntensysteem)	●●●○
Snijkwaliteit (puntensysteem)	●●○○
Asgat	14 mm
Segment hoogte	10 mm
Segmentverbinding	Laser
Maximale omtreksnelheid	80 m/s

Diameter (Ø)	Segment dikte	Aantal segmenten	Maximaal toerental	Art.nr.	VE
125 mm	2.2 mm	10 st	12250 t/min	5527 164 125	1
230 mm	2.4 mm	16 st	6600 t/min	5527 164 230	1



gesloten

Veelzijdigheid (puntensysteem)	●●●○
Standtijd (puntensysteem)	●●○○
Snij snelheid (puntensysteem)	●●○○
Snijkwaliteit (puntensysteem)	●●●○
Asgat	14 mm
Segment hoogte	10 mm
Segmentverbinding	Gesinterd
Maximale omtreksnelheid	80 m/s

Diameter (Ø)	Segment dikte	Maximaal toerental	Art.nr.	VE
125 mm	2 mm	12250 t/min	5527 169 125	1
230 mm	2.5 mm	6600 t/min	5527 169 230	1




Diamantzaagblad universeel bouwplaats,
longlife bouwplaats

Diamantzaagblad met lange levensduur. Speciaal ontwik-
keld voor universeel gebruik op de bouwplaats, met name
in beton, gewapend beton, klinkers, bakstenen, gewassen
beton, enz.



Segment hoogte	15 mm
Segmentverbinding	Laser
Maximale omtreksnelheid	100 m/s

Diameter (Ø)	Asgat	Segment dikte	Aantal segmenten	Maximaal toerental	Art.nr.	VE
300 mm	20 mm	3 mm	20 st	6400 t/min	0666 771 300	1
300 mm	25.4 mm	3 mm	20 st	6400 t/min	0666 771 301	1
350 mm	20 mm	3.2 mm	24 st	5400 t/min	0666 771 350	1
350 mm	25.4 mm	3.2 mm	24 st	5400 t/min	0666 771 351	1
400 mm	25.4 mm	3.5 mm	28 st	4800 t/min	0666 771 401	1
450 mm	25.4 mm	3.5 mm	32 st	4200 t/min	0666 771 451	1

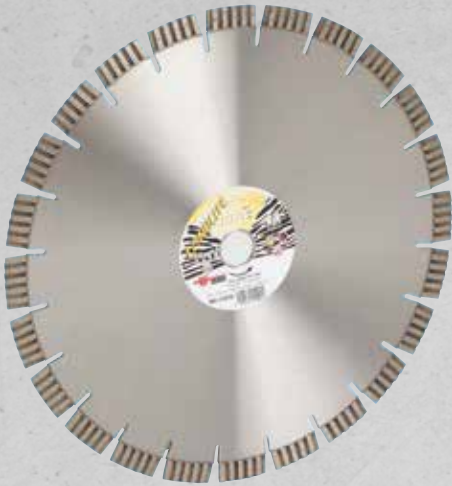

ACCESSOIRES

Multi-Fix reduceerring

Dankzij de reduceerring kan de diameter van het boorgat zeer eenvoudig worden aangepast, waardoor alle diamantslijpschijven zonder tijdrovend montage-werk kunnen worden gebruikt.




Geschikt voor boringdiameter	25.4 mm
Diameter	103 mm

Geschikt voor asgat diameter 2	Verloop van/tot	Verloop 2 van/tot	Art.nr.	VE
22,23 mm	25,4/20 mm	22.23/20 mm	0668 000 001	1
25.4 mm		25.4/22.23 mm	0668 000 002	1

Slijpsteen

Voor diamantslijpschijven en -boren (m.u.v. PKD)

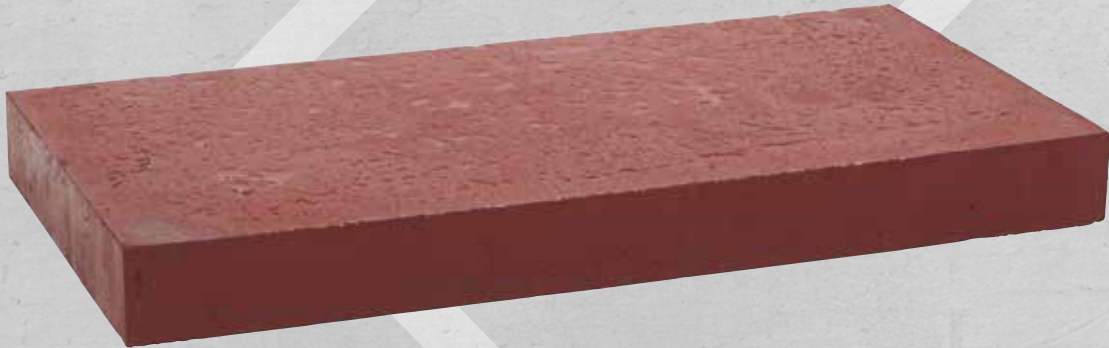

Lengte	320 mm
--------	--------

Breedte	Hoogte	Art.nr.	VE
55 mm	25 mm	5527 000 001	1
160 mm	30 mm	5527 000 002	1
320 mm	55 mm	5527 000 003	1

Diamantslijp- en afschuinschijf KST

Speciaal ontwikkelde diamantschijf voor het doorslijpen, afbramen en afschuinen van kunststof leidingen in één handeling.

Art.nr. 5527 962 128

VE/stuk 1

Diameter (Ø)	125 mm
Asgat	22.23 mm
Segment dikte	2.8 mm
Aantal segmenten	10 st
Segmentverbinding	BSL
Maximaal toerental	12250 t/min
Maximale omtreksnelheid	80 m/s



SPECIALISTS – ALLROUNDER

Diamantslijpschijf, gebogen snede

Diamantslijpschijf met gebogen drager voor het slijpen van bochten in harde steensoorten zoals graniet, marmer en natuursteen

Art.nr. 5527 964 125

VE/stuk 1

Veelzijdigheid (puntensysteem)	●●○○
Standtijd (puntensysteem)	●●○○
Snij snelheid (puntensysteem)	●●●○
Snijkwaliteit (puntensysteem)	●●●○
Diameter (Ø)	125 mm
Asgat	22.23 mm
Segment hoogte	6.5 mm
Segment dikte	3.8 mm
Aantal segmenten	10 st
Segmentverbinding	Gesinterd
Maximaal toerental	12250 t/min
Maximale omtreksnelheid	80 m/s



Speed Omni-Cut diamantslijpschijf, bouwplaats

Geel voor bouwplaatsen. Voor haakse slijpers. Enorm veelzijdig en extreem snel. Speciaal ontwikkeld voor gebruik in afwisselende materialen. Ook optimaal geschikt voor hulpdiensten (brandweer, technische reddingsorganisaties, enz.).

Veelzijdigheid (puntensysteem)	●●●●
Standtijd (puntensysteem)	●●○○
Snij snelheid (puntensysteem)	●●●●
Snijkwaliteit (puntensysteem)	●●○○
Asgat	22.23 mm
Segment hoogte	6 mm
Segmentverbinding	BSL
Maximale omtreksnelheid	80 m/s



Diameter (Ø)	Segment dikte	Aantal segmenten	Maximaal toerental	Art.nr.	VE
115 mm	2.5 mm	8 st	13300 t/min	5526 860 115	1
125 mm	2.5 mm	10 st	12200 t/min	5526 860 125	1
230 mm	2.8 mm	16 st	6600 t/min	5526 860 230	1

Diamantschijf Cut & Grind, M14

Diamantschijf met M14 directe montage voor slijpen en schuren (scherpe randen breken)

Veelzijdigheid (puntensysteem)	●●●○
Standtijd (puntensysteem)	●●○○
Snij snelheid (puntensysteem)	●●○○
Snijkwaliteit (puntensysteem)	●●●○
Gereedschapsopname	M14
Segment hoogte	7.5 mm
Uitvoering	Gesloten
Segmentverbinding	Gesinterd
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
EN-Norm	13236



Diameter (Ø)	Segment dikte	Maximaal toerental	Art.nr.	VE
125 mm	2.5 mm	12250 t/min	5527 963 125	1
230 mm	2.8 mm	6600 t/min	5527 963 230	1

WÜRTH – POWER TOOLS

Accu haakse slijpmachine AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE®

Compacte, krachtige en borstelloze accudoorslijpmachine voor middelzwaar afbraam- en slijpwerk, ontwikkeld door Würth om te voldoen aan de eisen van vaklieden

- Continue bewaking van de motor met feedbackfunctie
- Dodemansschakelaar en remfunctie zorgen ervoor dat de schijf snel stopt wanneer de schakelaar wordt losgelaten
- Trillingsdempende handgreep
- Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogens-reserves.



Art.nr. 5701 402 005
VE/stuk 1

Haakse slijpmachine EWS 17-125-Q POWER

Krachtige, handige 1700 W haakse slijpmachine voor het zo snel mogelijk verwijderen van materiaal en een maximale productiviteit. Ideaal voor zwaar slijp- en opruwwerk. Met antitrillingshandgreep.

- Werkzaamheden verlopen sneller
- Herstartbeveiliging
- Overbelastingsbeveiliging en zachte aanloop
- Terugslagbescherming
- Met één druk op de knop snel en zonder gereedschap schijf vervangen



Art.nr. 5707 061 2
VE/stuk 1

Haakse veiligheidsslijpmachine SWS 26-230-T

Zeer krachtige en veilige haakse doorslijpmachine met een duurzame 2600W-motor, dodemansschakelaar en uitlooprem

- Een dodemansschakelaar met veiligheidsfunctie
- Mechanisch geremde schijf in minder dan 2,5 seconde
- Gepatenteerde stofbescherming en een duurzame en robuuste motor van 2600 W zorgen voor een lange levensduur
- Elektrische overbelastingsbescherming en herstartbeveiliging



Art.nr. 5707 090 0
VE/stuk 1

Doorslijpmachine K 770/K 970

Robuust, betrouwbaar, licht en krachtig

- Efficiënte cilinderconstructie, digitaal ontstekingssysteem en X-Torq-motortechnologie
- Gemakkelijk afstelbare schijfbescherming
- Hoge prestaties met lager brandstofverbruik
- Progressieve waterventiel stemt de watertoevoer af op de huidige vraag
- Rem doorslijpschijf
- Minder trillingen bij handgrepen
- Max. slijpschijf diameter: 400 mm



Art.nr. 0993 997 770
VE/stuk 1 (op aanvraag)

Art.nr. 0993 997 970
VE/stuk 1

GEBRUIK DE JUISTE PBM VOOR UW POWERTOOL!



Handbescherming

Bij handgeleide machines dient ten alle tijden een werkhandschoen gedragen te worden wanneer dit op de machine vermeld staat



Oog bescherming

Afhankelijk van de toepassing is bescherming van de ogen noodzakelijk tegen vonken en splinters die in het rond vliegen



Oor bescherming

Bij een geluidsniveau de 85dB wordt aanbevolen bescherming te dragen



Kleding

Lange mouwen en lange broek ter bescherming van vonken en splinters



Adembecherming

Ademhalingsbescherming is noodzakelijk bij hoge stofblootstelling



JE ZINTUIGEN ZIJN JE GROOTSTE KAPITAAL

Bekijk hier
de video





BOUWPLAATS - SCHUREN



Diamantkomschijf Longlife & Speed hard materiaal

Zeer veelzijdige, premium komschijf met extreem grote materiaalafname en zeer lange levensduur. Voor een uitstekend afgewerkt oppervlak dankzij het nieuwe Duo Bond-golfsegment.

Veelzijdigheid (puntensysteem)	●●●○
Standtijd (puntensysteem)	●●●●
Afnamevermogen (puntensysteem)	●●●●
Oppervlaktekwaliteit/finish	●●●○
Probleemoplosser	●●●○
Segment hoogte	5.5 mm
Asgat	22.23 mm
Maximale omtreksnelheid	80 m/s



Diameter (Ø)	Maximaal toerental	Art.nr.	VE
125 mm	12250 t/min	0666 501 125	1
180 mm	8500 t/min	0666 501 180	1

Diamantkomschijf hard materiaal

Zeer veelzijdige, voordelige diamant komschijf met een goede verwijderingssnelheid en een goed oppervlakte-resultaat.

Art.nr. 0668 501 125

VE/stuk 1

Veelzijdigheid (puntensysteem)	●●●○
Standtijd (puntensysteem)	●●●○
Afnamevermogen	●●●○
Oppervlaktekwaliteit/finish	●●●○
Probleemoplosser	●●●○
Diameter (Ø)	125 mm
Segment hoogte	5.5 mm
Asgat	22.23 mm
Maximaal toerental	12250 t/min
Maximale omtreksnelheid	80 m/s



Diamantkomschijf Longlife & Speed Turbo

Zeer veelzijdige premium diamantkomschijf met lange levensduur, met name voor eindbewerkingen

Art.nr. 0666 521 125

VE/stuk 1

Veelzijdigheid (puntensysteem)	●●●●
Standtijd (puntensysteem)	●●●○
Afnamevermogen	●●●○
Oppervlaktekwaliteit/finish	●●●●
Probleemoplosser	●●○○
Diameter (Ø)	125 mm
Segment hoogte	6 mm
Asgat	22.23 mm
Maximaal toerental	12250 t/min
Maximale omtreksnelheid	80 m/s



Diamantkomschijf Longlife & Speed, abrasief

Premium diamantkomschijf met hoge slijpsnelheid en zeer lange standtijd, in het bijzonder voor schurende- en abrasieve materialen.

Art.nr. 0666 511 125

VE/stuk 1

Veelzijdigheid (puntensysteem)	●●○○
Standtijd (puntensysteem)	●●●●
Afnamevermogen	●●●○
Oppervlaktekwaliteit/finish	●●○○
Probleemoplosser	●●●●
Diameter (Ø)	125 mm
Segment hoogte	5.5 mm
Asgat	22.23 mm
Maximaal toerental	12250 t/min
Maximale omtreksnelheid	80 m/s




Diamantkomschijf Turbo

Zeer veelzijdige en voordelige komslijpsteen met goede verwijderingssnelheid, met name geschikt voor eindbewerkingen.

Art.nr. 0668 521 125

VE/stuk 1

Veelzijdigheid (puntensysteem)	●●●●
Standtijd (puntensysteem)	●●○○
Afnamevermogen	●●○○
Oppervlaktekwaliteit/finish	●●●○
Probleemoplosser	●○○○
Diameter (Ø)	125 mm
Segment hoogte	5.5 mm
Asgat	22.23 mm
Maximaal toerental	12250 t/min
Maximale omtreksnelheid	80 m/s

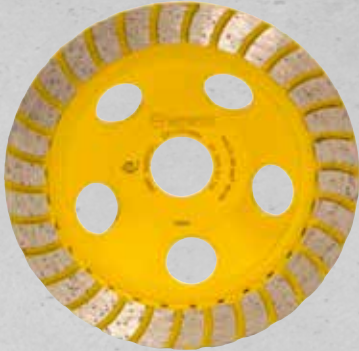


Diamantkomschijf, abrasief

Voordelige diamant komschijf met een goede verwijderingssnelheid. Met name geschikt voor schurende en abrasieve materialen.

Art.nr. 0668 511 125

VE/stuk 1

Veelzijdigheid (puntensysteem)	●●○○
Standtijd (puntensysteem)	●●○○
Afnamevermogen	●●○○
Oppervlaktekwaliteit/finish	●●○○
Probleemoplosser	●●●○
Diameter (Ø)	125 mm
Segment hoogte	5.5 mm
Asgat	22.23 mm
Maximaal toerental	12250 t/min
Maximale omtreksnelheid	80 m/s

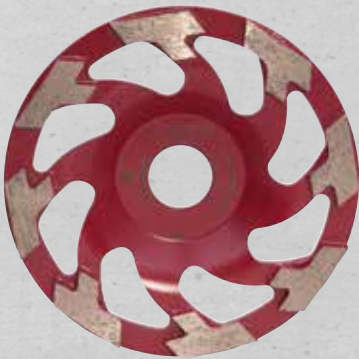

ACCESSOIRES

Adapter M14/22.23

Met M14 binnendraad voor het direct opspannen van diamant komschijven met een 22,23 mm asgat op de machine.




Art.nr. 0668 590 001

VE/stuk 1

Slijpsteen

Voor diamantslijpschijven en -boren (m.u.v. PKD)

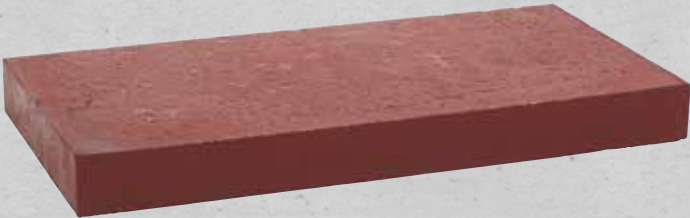

Lengte	320 mm
--------	--------

Breedte	Hoogte	Art.nr.	VE
55 mm	25 mm	5527 000 001	1
160 mm	30 mm	5527 000 002	1
320 mm	55 mm	5527 000 003	1

WÜRTH – POWER TOOLS

Betonslijpmachine EBS 125-E

Krachtige betonslijpmachine van 1700 W voor het schuren en verwijderen van beton, dekvloeren en coatings op harde ondergronden.

- De snelheidsregeling maakt snelheden mogelijk die ook bij belasting constant blijven en aangepast zijn aan het materiaal.
- Het uitzettende segment maakt het mogelijk om dicht bij randen en muren te werken.
- Ergonomische handgreep voor een veilige en gelijkmatige geleiding tijdens het slijpen



Let op

Schadelijke stof (bijv. kwartsstof) moet door een stofzuiger worden afgezogen met een klasse M. De industriële nat en droog stofzuiger ISS 40-M automatic, art.nr. 0701 143 0 is geschikt voor deze toepassing.

Art.nr. 5707 701 1

VE/stuk 1

Haakse slijpmachine EWS 17-125-Q Power

Krachtige, handige 1700 W haakse slijpmachine voor het zo snel mogelijk verwijderen van materiaal en een maximale productiviteit. Ideaal voor zwaar slijp- en opruwwerk. Met antitrillingshandgreep.

- Werkzaamheden verlopen sneller
- Herstartbeveiliging
- Overbelastingsbeveiliging en zachte aanloop
- Terugslagbescherming
- Met één druk op de knop snel en zonder gereedschap schijf vervangen



Art.nr. 5707 006 2

VE/stuk 1

GEBRUIK DE JUISTE PBM VOOR UW POWERTOOL!



Handbescherming

Bij handgeleide machines dient ten alle tijden een werkhandschoen gedragen te worden wanneer dit op de machine vermeld staat



Oog bescherming

Afhankelijk van de toepassing is bescherming van de ogen noodzakelijk tegen vonken en splinters die in het rond vliegen



Oor bescherming

Bij een geluidsniveau de 85dB wordt aanbevolen bescherming te dragen



Kleding

Lange mouwen en lange broek ter bescherming van vonken en splinters



Adembescherming

Ademhalingsbescherming is noodzakelijk bij hoge stofblootstelling



STOF VOORKOMING - STOF AFZUIGING

DE VEILIGE

**Extra bescherming
met stof klasse M**

Art.nr. 0701 143 0

VE/stuk 1

ORSY
ORSY® system
case mount



**Stofkap voor
haakse slijper**

Art.nr. 5707 000 107

VE/stuk 1



**Zuigslang,
electrisch
geleidend**

Art.nr. 0702 400 312

VE/stuk 1




STOF, HET "STILLE" GEVAAR VOOR DE GEZONDHEID

Wereldwijd sterven naar schatting nog elk jaar 100.000 mensen als gevolg van hun contact met asbest verontreinigd stof.

Uit het zicht is uit de gedachte: Fijne stofdeeltjes zweven vaak nog vele uren onzichtbaar in de lucht. Ze blijven maanden en jaren in de longen en verstopen de longblaasjes. Het natuurlijke reinigingsproces van de longen wordt uitgevoerd over een langere periode.

Eén maatregel om de werknemers tegen dit gevaar te beschermen of in ieder geval direct te vermijden op het moment van: formatie is om afzuigsystemen te gebruiken.

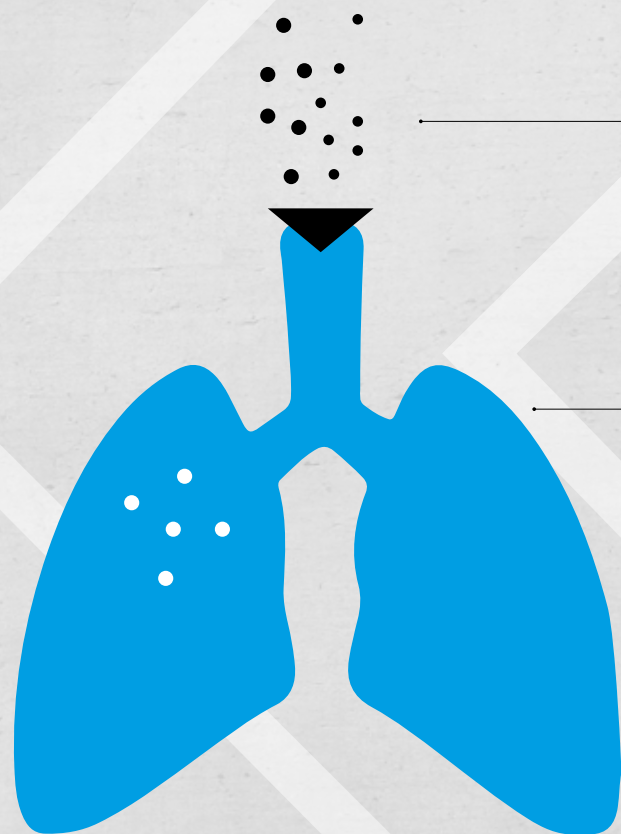

Een stofdeeltje met 0,1 m heeft 417 min nodig om 1 m te zinken (bijna 7 uur)

E-STOF = INHALEERBAAR STOF

Totaal inhaleerbare stof
Deeltjesgrootte: > 5 µm
Aanvalslocaties in het lichaam: neus-keelgebied, bronchiën, luchtpijp


A-STOF = INHALEERBAAR STOF

Gedeeltelijke hoeveelheid inhaleerbaar stof
Deeltjesgrootte: 5 - 100 m
Locaties van aanval in het lichaam: Bronchiolen (diepe luchtwegen), areolen (luchtzakjes)

ARBOMANAGEMENTSYSTEEM SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

Het arbomanagementsysteem (TOP) presenteert het volgende:

Technische maatregelen (T) moeten altijd eerst worden uitgeput, gevolgd door organisatorische maatregelen (O), en alleen als dit niet mogelijk is, moeten persoonlijke beschermingsmaatregelen (P) worden gebruikt.

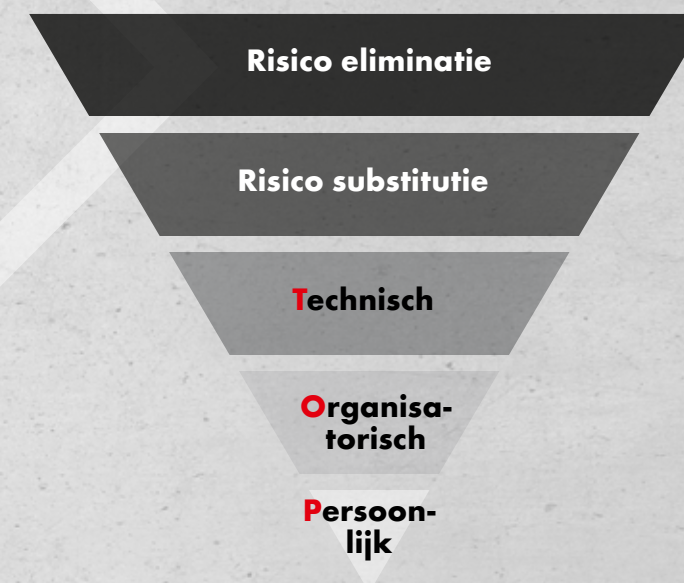

PREVENTIE

TOP

TECHNISCH

ORGANISATORISCH

PERSOONLIJK

- Technische productoplossingen
- Uitvoersystemen

- Overleg plegen
- Gebruikersondersteuning
- Inspecties – Apparatuur & PBM

- PBM incl werkkleding & schoenen
 - Individualisering
 - Personalisatie
- Knowhow (Onderwijs & Training)




ASFALT WERKZAAMHEDEN



Diamantzaagblad, asfalt, longlife

Diamantzaagblad speciaal voor de wegenbouw voor het zagen in asfalt

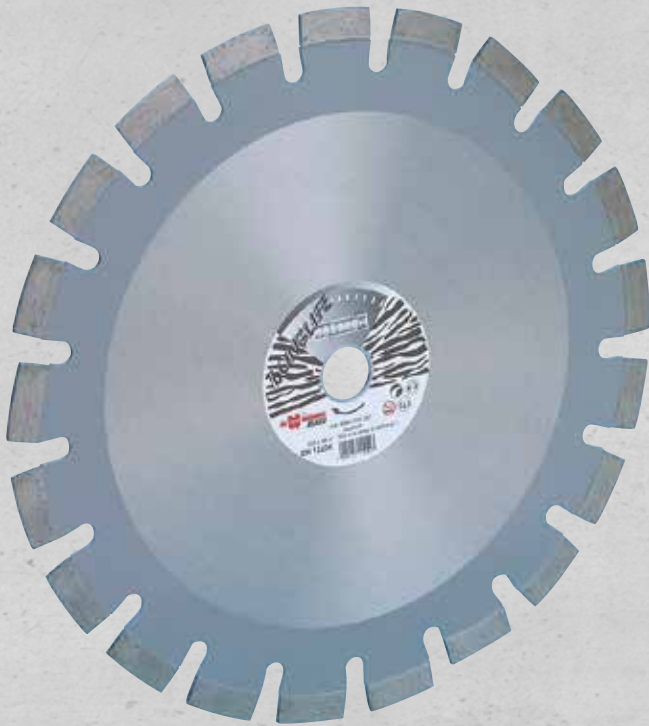

Segment hoogte	15 mm
Segmentverbinding	Laser
Maximale omtreksnelheid	100 m/s



Diameter (Ø)	Asgat	Segment dikte	Aantal segmenten	Maximaal toerental	Art.nr.	VE
300 mm	20 mm	3 mm	18 st	6400 t/min	0666 750 300	1
300 mm	25.4 mm	3 mm	18 st	6400 t/min	0666 750 301	1
350 mm	20 mm	3.2 mm	21 st	5400 t/min	0666 750 350	1
350 mm	25.4 mm	3.2 mm	21 st	5400 t/min	0666 750 351	1
400 mm	25.4 mm	3.4 mm	24 st	4800 t/min	0666 750 401	1
450 mm	25.4 mm	3.6 mm	28 st	4200 t/min	0666 750 451	1
500 mm	25.4 mm	4 mm	30 st	3800 t/min	0666 750 501	1
600 mm	25.4 mm	4.5 mm	36 st	3200 t/min	0666 750 601	1

WÜRTH – POWER TOOLS

Doorslijpmachine K 770

Lichtgewicht, compact en krachtig

- Efficiënte cilinderconstructie, digitaal ontstekingssysteem en X-Torq-motortechnologie
- Gemakkelijk afstelbare schijfbescherming
- Hoge prestaties met lager brandstofverbruik
- Progressieve waterventiel stemt de watertoevoer af op de huidige vraag
- Rem doorslijpschijf
- Minder trillingen bij handgrepen
- Max. slijpschijf diameter: 350 mm



Let op

Filter hoeft alleen te worden gecontroleerd en vervangen als u een mindere prestatie signaleert. Geïntegreerde automatische filter compensatie garandeert een consistent hoge prestatie gedurende de gehele levensduur van het filter.
Geleverd zonder doorslijpschijf!

Art.nr. 0993 997 770

VE/stuk 1 (op aanvraag)

Doorslijpmachine K970

Robuust, betrouwbaar, licht en krachtig

- Efficiënte cilinderconstructie, digitaal ontstekingssysteem en X-Torq-motortechnologie
- Gemakkelijk afstelbare schijfbescherming
- Hoge prestaties met lager brandstofverbruik
- Progressieve waterventiel stemt de watertoevoer af op de huidige vraag
- Rem doorslijpschijf
- Minder trillingen bij handgrepen
- Max. slijpschijf diameter: 400 mm



Let op

Filter hoeft alleen te worden gecontroleerd en vervangen als u een mindere prestatie signaleert. Geïntegreerde automatische filter compensatie garandeert een consistent hoge prestatie gedurende de gehele levensduur van het filter.
Geleverd zonder doorslijpschijf!

Art.nr. 0993 997 970

VE/stuk 1

GEBRUIK DE JUISTE PBM VOOR UW POWERTOOL!



Handbescherming

Bij handgeleide machines dient ten alle tijden een werkhandschoen gedragen te worden wanneer dit op de machine vermeld staat



Oog bescherming

Afhankelijk van de toepassing is bescherming van de ogen noodzakelijk tegen vonken en splinters die in het rond vliegen



Oor bescherming

Bij een geluidsniveau de 85dB wordt aanbevolen bescherming te dragen



Kleding

Lange mouwen en lange broek ter bescherming van vonken en splinters



Adembecherming

Ademhalingsbescherming is noodzakelijk bij hoge stofblootstelling



E-INSTALLATIE



Diamantslijpschijf LS RS plus bouw

Premium diamantslijpschijf speciaal ontwikkeld voor alle bouwwerkzaamheden met enorme veelzijdigheid, extreem hoge standtijd en maximale snijsnelheid. De perfecte schijf voor alle haakse slijpers en muurfreesmachines



Veelzijdigheid (puntensysteem)	●●●●
Standtijd (puntensysteem)	●●●●
Snijnsnelheid (puntensysteem)	●●●●
Snijkwaliteit (puntensysteem)	●●●●
Segmentverbinding	Laser

Diameter (Ø)	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte	Aantal segmenten	Maximaal toerental	Maximale omtreksnelheid	Art.nr.	VE
115 mm	22.23 mm	12 mm	2.2 mm	8 st	13300 t/min	80 m/s	5526 664 115	1
125 mm	22.23 mm	12 mm	2.2 mm	9 st	12250 t/min	80 m/s	5526 664 125	1/6
140 mm	22.23 mm	12 mm	2.2 mm	10 st	10900 t/min	80 m/s	5526 664 140	1
150 mm	22.23 mm	12 mm	2.2 mm	11 st	10200 t/min	80 m/s	5526 664 150	1

Diamantfreesschiif gecombineerde longlife & speed RS plus

Voor snel slijpen en gelijktijdig frezen van kabelgoten met wandsleuffrezen met ten minste 1800 W.
De arbeidsintensieve en tijdrovende verwijdering van de middenbalk vervalt door de diagonale schiif in het midden.

Veelzijdigheid (puntensysteem)	●●●●
Standtijd (puntensysteem)	●●●●
Snijnsnelheid (puntensysteem)	●●●●
Snijkwaliteit (puntensysteem)	●●●○
Diameter (Ø)	125 mm
Asgat	22.23 mm
Segment hoogte	12 mm
Segment dikte	2.2 mm
Segmentverbinding	Laser
Maximaal toerental	12250 t/min
Maximale omtreksnelheid	80 m/s

Zaagbreedte	Aantal segmenten	Art.nr.	VE
19 mm	27 st	5526 961 129	1
24 mm	36 st	5526 961 126	1



Diamantfreesschiif gecombineerd

Voor snel slijpen en gelijktijdig frezen van sleuven voor kabelgoten met muursleuvenfrees met ten minste 1800 W.
De arbeidsintensieve en tijdrovende verwijdering van de middenbalk vervalt door de diagonale schiif in het midden.

Veelzijdigheid (puntensysteem)	●●●○
Standtijd (puntensysteem)	●●○○
Snijnsnelheid (puntensysteem)	●●●○
Snijkwaliteit (puntensysteem)	●●○○
Diameter (Ø)	125 mm
Asgat	22.23 mm
Segment hoogte	10 mm
Segment dikte	2.2 mm
Segmentverbinding	Laser
Maximaal toerental	12250 t/min
Maximale omtreksnelheid	80 m/s

Zaagbreedte	Aantal segmenten	Art.nr.	VE
19 mm	26 st	5527 961 129	1
24 mm	36 st	5527 961 126	1



Illust. Similar

Diamantvoegenfrees, longlife & speed

Voegenfrees voor het verwijderen van oude mortel uit voegen tijdens renovatiewerkzaamheden (bijv. klinkergevels) en voor het frezen van voegen/sleuven. Voor tegelzetters en vloerenleggers, gevelherstellers, elektriciens, loodgietersbedrijven en soortgelijke bedrijven. Wordt ook gebruikt voor de installatie van dunne installatiekabels en gelijksoortige werkzaamheden.



Veelzijdigheid (puntensysteem)	●●●○
Standtijd (puntensysteem)	●●●●
Snijnsnelheid (puntensysteem)	●●○○
Snijkwaliteit (puntensysteem)	●○○○
Asgat	22.23 mm
Segment hoogte	9 mm
Segmentverbinding	Laser
Maximale omtreksnelheid	80 m/s

Diameter (Ø)	Segment dikte	Aantal segmenten	Maximaal toerental	Art.nr.	VE
115 mm	8 mm	9 st	13300 t/min	5526 960 118	1
115 mm	10 mm	9 st	13300 t/min	5526 960 110	1
125 mm	6 mm	10 st	12200 t/min	5526 960 126	1
125 mm	8 mm	10 st	12200 t/min	5526 960 128	1
125 mm	10 mm	10 st	12200 t/min	5526 960 120	1

Diamant-dozenboor U90-S

Zeer veelzijdige premium dozenboor met zeer hoge boorsnelheid en lange standtijd, inclusief schroefdraad M16 en geperforeerde kap voor stofafzuiging

Toepassingsgebied:

Beton (C20/C25) licht gewapend, max. tot wapening-Ø 8 mm), licht beton, binsteen, gasbeton, kalkzandsteen, geperforeerde en massieve baksteen.



U90

Art.nr. 0666 635...

VE/stuk 1

U90-S

Art.nr. 0666 635 0..

VE/stuk 1

Veelzijdigheid (puntensysteem)	●●●●
Standtijd (puntensysteem)	●●●○
Boorsnelheid (puntensysteem)	●●●○
Probleemoplosser	●●●○
Min. boordiepte	70 mm
Segment hoogte	9 mm

Diameter (Ø)	Aantal segmenten	Art.nr.	VE
82 mm	12 st	0666 635 082	1
82 mm	12 st	0666 635 82	1

Diamant-dozenboor H70-S

Zeer veelzijdige, hoogwaardige dozenboor met hoge boorsnelheid en zeer lange standtijd, plus schroefdraad M16 en geperforeerde kap voor stofafzuiging.

Toepassingsgebied:

Licht beton, binsteen, gasbeton, kalkzandsteen, geperforeerde en massieve baksteen.



H70

Art.nr. 0666 620...

VE/stuk 1

H70-S

Art.nr. 0666 620 0..

VE/stuk 1

Veelzijdigheid (puntensysteem)	●●●○
Standtijd (puntensysteem)	●●●●
Boorsnelheid (puntensysteem)	●●○○
Probleemoplosser	●●○○
Min. boordiepte	70 mm
Segment hoogte	9 mm

Diameter (Ø)	Aantal segmenten	Art.nr.	VE
82 mm	8 st	0666 620 082	1
82 mm	8 st	0666 620 82	1

Diamant-dozenboor PKD-S

De ideale oplossing met bijzonder hoge boorsnelheid voor extreem verdichte kalkzandsteen, plus schroefdraad M16 en geperforeerde kap voor stofafzuiging.



PKD

Art.nr. 0668 645 68...

VE/stuk 1

PKD-S

Art.nr. 0668 645 0..

VE/stuk 1

Veelzijdigheid (puntensysteem)	●○○○
Standtijd (puntensysteem)	●○○○
Boorsnelheid (puntensysteem)	●●●●
Probleemoplosser	●●●●
Min. boordiepte	70 mm
Aantal segmenten	3 st

Diameter (Ø)	Art.nr.	VE
82 mm	0668 645 082	1
82 mm	0668 645 82	1

Diamant-dozenboor S50-S

Prijsvoordelige veelzijdige dozenboor, M16 schroefdraad en geperforeerde kap voor stofafzuiging.

Toepassingsgebied:

Licht beton, binsteen, gasbeton, kalkzandsteen, geperforeerde en massieve baksteen.



S50

Art.nr. 0668 605...

VE/stuk 1

S50-S

Art.nr. 0668 605 0..

VE/stuk 1

Veelzijdigheid (puntensysteem)	●●●○
Standtijd (puntensysteem)	●●○○
Boorsnelheid (puntensysteem)	●●○○
Probleemoplosser	●○○○
Min. boordiepte	70 mm
Segment hoogte	8 mm

Diameter (Ø)	Aantal segmenten	Art.nr.	VE
82 mm	5 st	0668 605 082	1
82 mm	5 st	0668 605 82	1

ACCESSOIRES - VOOR DIAMANT DOZENBOREN

MET CENTREERPEN

STOFAFZUIGING

Standaard uitvoering



Art.nr. 0668 690 430
VE/stuk 1

Snelwisselfunctie



Art.nr. 0668 690 431
VE/stuk 1

MET CENTREERBOOR

Standaard uitvoering
SDS-plus



Art.nr. 0668 690 530
VE/stuk 1

Snelwissel uitvoering
SDS-plus



Art.nr. 0668 690 531
VE/stuk 1

CENTREERPEN

Centreerpen kort | lang



Korte uitvoering
Art.nr. 0668 690 20
VE/stuk 1

Lange uitvoering
Art.nr. 0668 690 420
VE/stuk 1

Centreerpen magnetisch



Art.nr. 0668 690 417
VE/stuk 1

Centreerboor



Art.nr. 0668 690 501 – 503
VE/stuk 1


OPNAMES & ADAPTERS

Enkele directopname magnetisch



Art.nr. 0668 690 412
VE/stuk 1

Snelwissel directopname magnetisch



Art.nr. 0668 690 411
VE/stuk 1

Dozenboor opname 6-kant x M16



Art.nr. 0668 690 511
VE/stuk 1

Dozenboor opname SDS-plus x M16



Art.nr. 0668 690 516
VE/stuk 1

Centreerboorhouder voor dozenboor



Art.nr. 0668 690 512 + 514
VE/stuk 1

Adapter
(5/8IN - 16UNF) X M16



Art.nr. 0668 690 414
VE/stuk 1

WÜRTH – POWER TOOLS

Muurfreesmachine MSF 40

Extreem krachtige muurfreesmachine met 1900W-motor, inclusief twee diamantslijpschijven van 125 mm

- Eenvoudige, gereedschaploze en tijdbesparende diepteafstelling dankzij de klemhendel
- Extra steunrollen ondersteunen tegen lateraal kantelen en vergemakkelijken een nauwkeurige geleiding van de machine
- De herstartbeveiliging voorkomt onbedoeld opstarten na een stroomonderbreking



Notice

Stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid (bijv. kwartsstof) moeten worden opgezogen met een klasse M-stofzuiger. De industriële nat- en droogzuiger ISS 40-M automatic, art. nr. 07011430 is geschikt voor dergelijk stof.

Art.nr. 0702 416 1

VE/stuk 1

Diamantboormachine EDSB 160-E

Robuuste diamantboormachine met trillingsvrije handgreep en krachtige motor van 1500 W

- Elektronische en mechanische veiligheidskoppeling
- Extra slagfunctie voor boren in kalkzandsteen
- Robuuste metalen overbrengingsbehuizing
- Toerentalregeling



Art.nr. 5708 300 1

VE/stuk 1

GEBRUIK DE JUISTE PBM VOOR UW POWERTOOL!



Handbescherming

Bij handgeleide machines dient ten alle tijden een werkhandschoen gedragen te worden wanneer dit op de machine vermeld staat



Oog bescherming

Afhankelijk van de toepassing is bescherming van de ogen noodzakelijk tegen vonken en splinters die in het rond vliegen



Oor bescherming

Bij een geluidsniveau de 85dB wordt aanbevolen bescherming te dragen



Kleding

Lange mouwen en lange broek ter bescherming van vonken en splinters



Adembecherming

Ademhalingsbescherming is noodzakelijk bij hoge stofblootstelling



STOF VOORKOMING - STOFAFZUIGING

DE VEILIGE

**Extra bescherming
met stof klasse M**

Art.nr. 0701 143 0

VE/stuk 1

ORSY
ORSY® system
case mount



**Stofafzuiging met
snelwisselfunctie
voor centreerpen**

Art.nr. 0668 690 431

VE/stuk 1



**Zuigslang,
electrisch
geleidend**

Art.nr. 0702 400 312

VE/stuk 1





DIAMANT BOORTECHNOLOGIE



Diamantboren longlife & speed, 1/2 inch

High-speed diamantboren voor nat gebruik in gewapend en hoge sterkte beton.



Veelzijdigheid (puntensysteem)	●●●○
Standtijd (puntensysteem)	●●●●
Boorsnelheid in beton (puntensysteem)	●●●●
Boorsnelheid in gewapend beton (puntensysteem)	●●●●
Segment hoogte	9 mm



Diameter (Ø)	Werklengte	Lengte	Segment dikte	Art.nr.	VE
8 mm	150 mm	205 mm	2.2 mm	5456 060 008	1
10 mm	150 mm	205 mm	2.2 mm	5456 060 010	1
12 mm	150 mm	205 mm	2.2 mm	5456 060 012	1
14 mm	200 mm	255 mm	2.2 mm	5456 060 014	1
15 mm	300 mm	355 mm	2.2 mm	5456 060 015	1
16 mm	300 mm	355 mm	2.2 mm	5456 060 016	1
18 mm	300 mm	355 mm	2.2 mm	5456 060 018	1
20 mm	300 mm	355 mm	2.2 mm	5456 060 020	1
22 mm	300 mm	355 mm	2.2 mm	5456 060 022	1
24 mm	300 mm	355 mm	2.2 mm	5456 060 024	1
25 mm	300 mm	355 mm	2.2 mm	5456 060 025	1
26 mm	300 mm	355 mm	2.2 mm	5456 060 026	1
28 mm	300 mm	355 mm	2.2 mm	5456 060 028	1
30 mm	300 mm	355 mm	2.2 mm	5456 060 030	1
32 mm	300 mm	355 mm	2.2 mm	5456 060 032	1
35 mm	300 mm	355 mm	2.2 mm	5456 060 035	1
38 mm	300 mm	355 mm	2.2 mm	5456 060 038	1
40 mm	300 mm	355 mm	2.2 mm	5456 060 040	1
51 mm	300 mm	355 mm	2.2 mm	5456 060 051	1
56 mm	300 mm	355 mm	2.2 mm	5456 060 056	1
61 mm	300 mm	355 mm	2.2 mm	5456 060 061	1
68 mm	90 mm	145 mm	3 mm	5456 060 068	1
71 mm	300 mm	355 mm	2.5 mm	5456 060 071	1
76 mm	300 mm	355 mm	2.5 mm	5456 060 076	1
81 mm	300 mm	355 mm	2.5 mm	5456 060 081	1
82 mm	90 mm	145 mm	3 mm	5456 060 082	1
91 mm	300 mm	355 mm	2.5 mm	5456 060 091	1
101 mm	300 mm	355 mm	2.5 mm	5456 060 101	1
112 mm	300 mm	355 mm	2.5 mm	5456 060 112	1
122 mm	300 mm	355 mm	2.5 mm	5456 060 122	1
127 mm	300 mm	355 mm	2.5 mm	5456 060 127	1
131 mm	300 mm	355 mm	2.5 mm	5456 060 131	1
140 mm	300 mm	355 mm	2.5 mm	5456 060 140	1
151 mm	300 mm	355 mm	2.5 mm	5456 060 151	1
160 mm	300 mm	355 mm	2.5 mm	5456 060 160	1
171 mm	300 mm	355 mm	2.5 mm	5456 060 171	1
181 mm	300 mm	355 mm	2.5 mm	5456 060 181	1
190 mm	300 mm	355 mm	2.5 mm	5456 060 190	1
200 mm	300 mm	355 mm	2.5 mm	5456 060 200	1

Diamantboren Longlife & Speed, 1 1/4 inch

High-tech diamantboorkronen voor nat boren met extreem hoge boorsnelheid, zelfs in wapening; lange levensduur, ongeacht waar in de bouw ze worden gebruikt



Veelzijdigheid (puntensysteem)	●●●○
Standtijd (puntensysteem)	●●●●
Boorsnelheid in beton (puntensysteem)	●●●●
Boorsnelheid in gewapend beton (puntensysteem)	●●●●
Segment hoogte	11 mm



Diameter (Ø)	Werklengte	Lengte	Segment dikte	Art.nr.	VE
41 mm	400 mm	476 mm	2.5 mm	5456 065 041	1
46 mm	400 mm	476 mm	2.5 mm	5456 065 046	1
51 mm	400 mm	477 mm	3 mm	5456 065 051	1
56 mm	400 mm	477 mm	3 mm	5456 065 056	1
61 mm	400 mm	477 mm	3 mm	5456 065 061	1
66 mm	400 mm	477 mm	3 mm	5456 065 066	1
71 mm	400 mm	477 mm	3 mm	5456 065 071	1
76 mm	400 mm	477 mm	3 mm	5456 065 076	1
81 mm	400 mm	477 mm	3 mm	5456 065 081	1
86 mm	400 mm	477 mm	3 mm	5456 065 086	1
91 mm	400 mm	477 mm	3 mm	5456 065 091	1
101 mm	400 mm	477 mm	3 mm	5456 065 101	1
106 mm	400 mm	477 mm	3 mm	5456 065 106	1
112 mm	400 mm	477 mm	3 mm	5456 065 112	1
122 mm	400 mm	477 mm	3 mm	5456 065 122	1
127 mm	400 mm	477 mm	3 mm	5456 065 127	1
132 mm	400 mm	477 mm	3 mm	5456 065 132	1
140 mm	400 mm	477 mm	3 mm	5456 065 140	1
151 mm	400 mm	477 mm	3 mm	5456 065 151	1
156 mm	400 mm	477 mm	3 mm	5456 065 156	1
160 mm	400 mm	477 mm	3 mm	5456 065 160	1
164 mm	400 mm	477 mm	3 mm	5456 065 164	1
171 mm	400 mm	477 mm	3 mm	5456 065 171	1
181 mm	400 mm	477 mm	3 mm	5456 065 181	1
200 mm	400 mm	477 mm	3 mm	5456 065 200	1
218 mm	400 mm	477 mm	3 mm	5456 065 218	1
230 mm	400 mm	477 mm	3 mm	5456 065 230	1
250 mm	400 mm	477 mm	3 mm	5456 065 250	1
270 mm	400 mm	482 mm	4 mm	5456 065 270	1
280 mm	400 mm	482 mm	4 mm	5456 065 280	1
300 mm	400 mm	482 mm	4 mm	5456 065 300	1
320 mm	400 mm	482 mm	4.5 mm	5456 065 320	1
350 mm	400 mm	482 mm	4.5 mm	5456 065 350	1
400 mm	500 mm	582 mm	4.5 mm	5456 065 400	1
500 mm	500 mm	582 mm	5 mm	5456 065 500	1

Diamant-droogboor 1 1/4 inch

Universele premium diamantboor voor droog gebruik met extreem hoge boorsnelheid en lange levensduur



Veelzijdigheid (puntensysteem)	●●●○
Standtijd (puntensysteem)	●●●○
Boorsnelheid (puntensysteem)	●●●○
Probleemoplosser	●●●○
Segment hoogte	9 mm
Segment dikte	3 mm

Diameter (Ø)	Werklengte	Lengte	Aantal segmenten	Art.nr.	VE
37 mm	330 mm	413 mm	3 st	5456 265 037	1
42 mm	330 mm	404 mm	3 st	5456 265 042	1
52 mm	330 mm	404 mm	4 st	5456 265 052	1
56 mm	330 mm	404 mm	4 st	5456 265 056	1
68 mm	90 mm	164 mm	4 st	5456 265 068	1
72 mm	330 mm	404 mm	4 st	5456 265 072	1
76 mm	330 mm	404 mm	4 st	5456 265 076	1
82 mm	90 mm	164 mm	5 st	5456 265 082	1
87 mm	330 mm	404 mm	5 st	5456 265 087	1
92 mm	330 mm	404 mm	5 st	5456 265 092	1
102 mm	330 mm	404 mm	6 st	5456 265 102	1
107 mm	330 mm	404 mm	6 st	5456 265 107	1
112 mm	330 mm	404 mm	7 st	5456 265 112	1
122 mm	330 mm	404 mm	7 st	5456 265 122	1
127 mm	330 mm	404 mm	7 st	5456 265 127	1
132 mm	330 mm	404 mm	7 st	5456 265 132	1
142 mm	330 mm	404 mm	7 st	5456 265 142	1
152 mm	330 mm	405 mm	8 st	5456 265 152	1
164 mm	330 mm	405 mm	8 st	5456 265 164	1
202 mm	200 mm	275 mm	10 st	5456 265 202	1
250 mm	200 mm	275 mm	11 st	5456 265 250	1

Boorhulp

Universeel, geschikt voor alle boordiameters met een werklengte van 330 mm



Art.nr. 5462 020 001

VE/stuk 1

Verlengstuk voor 1/2" diamantboor



Lengte	Art.nr.	VE
200 mm	5462 010 001	1
500 mm	5462 010 002	1

Adapter voor diamantboren

Adapter voor verschillende schroefdraden en WDS machine



Draadtype machine	Draadtype boorkroon	Art.nr.	VE
WDS-M	1 1/4"-1/2"-K	5462 000 001	1
1 1/4"-M	1/2"-K	5462 000 002	1
1 1/4"-M	WDS-K	5462 000 003	1
1/2"-M	WDS-K	5462 000 004	1
DDBI-M	1 1/4"-1/2"-K	5462 000 005	1
DDBI-M	WDS-K	5462 000 006	1
DDBI-M	1 1/4"-1/2"-K	5462 000 007	1
DDBI-M	WDS-K	5462 000 008	1
1/2"-M	1 1/4"-K	5462 000 009	1
1 1/4"-M	3 GATS-K	5462 000 010	1



Spansteun

Met spanbereik van 1,85–3,4 m



Art.nr. 5709 151 300

VE/stuk 1

Opvangbak boorkern

Voor het opvangen van de boorkern bij het boren in plafonds. Inclusief voet en wielen.



Art.nr. 5709 151 301

VE/stuk 1

Vacuümpomp VP 800

Voor bevestiging van het kernboorstatief in combinatie met de bijbehorende optionele vacuümset.



Ingangsvermogen	Machinegewicht	Art.nr.	VE
380 W	13.5 kg	5709 132 0	1

Nominale spanning	230 V/AC
Maximale druk	0.8 bar

Waterslangstuk



Art.nr. 5709 141 001

VE/stuk 1

Droogboorset voor stofvrij diamantboren

Geschikt voor DS 180 kernboormachine



Art.nr. 5709 116 001

VE/stuk 1

Waterdruktank

Voor diamantboormachines

Art.nr. 0651 150 205

VE/stuk 1

Vulvolume	10 l
Container capacity	13 l
Manometer tankdruk	6 bar
Material	Staal
Hoogte x Breedte	650 x 255 mm
Slanglengte	2.5 m
Productgewicht (per stuk)	5119 g



WÜRTH – POWER TOOLS

Kernboormachine DS 180-P en DS 180-T

Diamantkernboormachine voor handmatig of met boorstatief geleid nat en droog boren in beton, gewapend beton en metselwerk

- De aluminium behuizing met pistoolgreep zorgt voor een optimale gewichtsverdeling voor horizontaal boren met de hand
- Er kunnen verschillende boorhouders worden gebruikt omdat de machinespil een combi-gereedschapsopname heeft voor zowel 1/2" binnendraad als 1 1/4" buiten- draad
- Persoonlijke veiligheid is gegarandeerd door de geïntegre- erde PRCD-S-stroomonderbreker
- Met de softstart-functie wordt het toerental gedurende 10 seconden gehalveerd, waardoor het boren in oppervlakken veel gemakkelijker wordt



Art.nr. 5709 116 01
VE/stuk 1



Art.nr. 5709 116 02
VE/stuk 1

Kernboormachine DS 300

Diamantkernboormachine voor met boorstatief geleid nat boren in beton, gewapend beton en metselwerk.

Kernboormachine DS 300

- Robuust motorhuis met gebruiksvriendelijke beschermende draaghendel van roestvast staal
- De spindel van de machine heeft een combi-aansluiting voor zowel 1/2" binnendraad als 1 1/4" buitendraad (in combinatie met adapter art.nr. 5462 000 002)
- Geïntegreerde PRCD-S veiligheidsschakelaar



Art.nr. 5709 114 300
VE/stuk 1

Boorstatief DS COMFORT

Comfortabel boorstatief voor diamantkernboormachines

- Aluminium kolom met draaghendel en twee massief rubberen wielen op roestvast stalen as voor gemakkelijker kantelen van boorstatie
- Stabiele houding en nauwkeurige sturing van de boorgeleider
- Bediening mogelijk zowel met de hand als met een spindel of gereedschap

Art.nr. 5709 142 0
VE/stuk 1



GEBRUIK DE JUISTE PBM VOOR UW POWERTOOL!



Handbescherming

Bij handgeleide machines dient ten alle tijden een werkhandschoen gedragen te worden wanneer dit op de machine vermeld staat



Oog bscherming

Afhankelijk van de toepassing is bescherming van de ogen noodzakelijk tegen vonken en splinters die in het rond vliegen



Oor bescherming

Bij een geluidsniveau de 85dB wordt aanbevolen bescherming te dragen



Kleding

Lange mouwen en lange broek ter bescherming van vonken en splinters



Adembecherming

Ademhalingsbescherming is noodzakelijk bij hoge stofblootstelling



STOF VOORKOMING - STOF AFZUIGING

DE GROTE

Honger naar stof

Art.nr. 0701 153 0
VE/stuk 1

ORSY
ORSY® system
case mount



Droogboorset voor stofvrij diamant boren

Art.nr. 5709 116 001
VE/stuk 1



Zuigslang, electrisch geleidend

Art.nr. 0702 400 312
VE/stuk 1



KRACHTIGE ACCU TECHNOLOGIE



M-CUBE®
BATTERY-SYSTEM

GEPRODUCEERD DOOR WÜRTH.

Onze belofte naar onze klanten is VOL KRACHT. VOLLEDIGE SERVICE. Dit is gelinkt aan de krachtige productenprogramma van accu machines. Als producent zijn wij in staat om in spelen op uw behoeften van vraag en functionaliteit en tegelijkertijd voldoen aan onze hoge kwaliteitsnorm. Onze nieuwe M-CUBE® generatie van WÜRTH MASTER accu machines zal de komende jaren blijven groeien.

ÉÉN ACCUSYSTEEM. ALLE MOGELIJKHEDEN.



M-CUBE®
BATTERY-SYSTEM

Wanneer u onze WÜRTH MASTER accu machines gebruikt heeft u maximale vrijheid van keuze. M-CUBE® accus zijn uitwisselbaar op alle M-CUBE® accu machines met hetzelfde voltage. Dit betekent dat u minder accu's en laders nodig heeft. De M-CUBE® accu's met lange levensduur zijn leverbaar in een 12 volt en 18 volt uitvoering met verschillende accu capaciteiten van 2 Ah, 3 Ah, 4 Ah en 5 Ah.



Veiligheidsbril Andromeda

Tweecomponententechnologie voor betrouwbare bescherming en maximaal comfort.

Art.nr. 0899 102 110
VE/stuk 1



Veiligheidsbril Wega

Sportieve veiligheidsbril met complete bescherming rondom.

Art.nr. 0899 102 115
VE/stuk 1



Ademmasker Comfort CM 3000 PRO V FFP3 NR D

Optimale bescherming en maximaal comfort.

Art.nr. 0899 110 511
VE/stuk 5



Signalisatie broek, neon, klasse 2

Deze innovatieve signalisatiebroek biedt maximale bewegingsvrijheid dankzij de stretch stof.

Art.nr. M410 079 4..
VE/stuk 1



Nature werkbreek

Modieus gesneden, slijtvaste broek met maximale bewegingsvrijheid.

Art.nr. M403 332 4..
VE/stuk 1



Helm Pro-Tek 6-punts

Energie-absorberende vorm/roosterspaan structuur.

Art.nr. 0899 200 25.
VE/stuk 1



Tigerflex plus beschermende nitrilhandschoen

Universele veiligheidshandschoen met uitstekend draagcomfort en optimale grip dankzij de unieke Tigerflex-coating.

Art.nr. 0899 411 0..
VE/stuk 12



Lederen handschoen Protect

Flexibele handschoen van varkensnappaal voor installateurs en onderhoudsmonteurs.

Art.nr. 0899 400 1..
VE/stuk 12



Gehoorbeschermingskap W1/30

Met goede isolatie-eigenschappen (SNR-waarde 30 dB).

Art.nr. 0899 300 35.
VE/stuk 1



Huidverzorgingslotion in fles

Lotion voor het voeden en herstellen van de huid na het wassen en douchen.

Art.nr. 0890 600 218
VE/stuk 1/12



Lijmvrije pleister

Lijmvrije pleister voor alle soorten (snij)wonden.

Art.nr. 0899 512 24
VE/stuk 1



Stretch X S3 halfhoge veiligheidsschoen

Flexibele en innovatieve veiligheidsschoenen met comfortabele stretch-details.

Art.nr. M422 141 ...
VE/paar 1



Veiligheidsschoen Arcori S3 Flexitec

Robuuste en flexibele halfhoge veiligheidsschoenen met hittebestendige Vibram®buitenzool.

Art.nr. M022 073 ...
VE/paar 1



Nature softshelljack

Modern en robuust jack van uiterst functioneel weefsel. Het zorgt voor een ideale lichaamstemperatuur en kan uitstekend worden gecombineerd met onze broeken.

Art.nr. M441 105 ...
VE/stuk 1



**#READY
FOR WORK**

DIAMANT TECHNOLOGIE

Uitgave van

Würth Nederland B.V.

Postbus 344, 5201 AH 's-Hertogenbosch

T +31 (0)73 629 1911

F +31 (0)73 629 1922

info@wurth.nl

www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.

Verantwoordelijk voor de inhoud:

C. v.d. Heuvel/J. de Lang

Grafische opmaak:

M. Smeele

Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - MS - GIM - 12/21