



EASYLUX

Het gebruiksvriendelijke Würth LED-systeem

**READY
FOR WORK**



LICHT: EEN BELANGRIJK DESIGNELEMENT



Licht, geluid en design: het perfecte trio voor de juiste sfeer.

Als interieurbouwer of meubelmaker ontwerp je onder andere kamers en/of ingewikkelde meubels die aansluiten bij de wensen van de consument die alsmaar veeleisender wordt. Hierbij worden de grenzen van creativiteit steeds meer opgeschoven. Daarnaast ben je ook nog eens een echte ambachtsman of vrouw. Würth ondersteunt je graag tijdens deze creatieve processen met hoge kwaliteit producten en oplossingen. Dan hoef je je daar in ieder geval geen zorgen over te maken.

We weten dat licht meer is dan helderheid. Licht is een design element. Oftewel de afwerking van een meesterwerk op het gebied van interieurdesign. De spreekwoordelijke kers op de taart.

Met het nieuwe LED-voedings- en besturingssysteem voorziet Würth jou met een middel om de meest complexe verlichtingsconcepten tot uitvoering te brengen.



TAL VAN MOGELIJKHEDEN EN TOCH OVERZICHTELIJK

Het is typerend voor Würth om ingewikkelde zaken te vereenvoudigen en waar mogelijk extra mogelijkheden toe te voegen. Dit geldt in ieder geval voor het nieuwe Easylux LED-voedings- en besturingssysteem.

De dagen van gecompliceerde elektronische circuits, 12 volt of 24 volt aansluitingen en het zoeken naar opbergruimte voor grote componenten zijn voorbij. Met een hoogte van slechts 16,5 mm kunnen transformatoren, verdelers en besturingsmodules vrijwel overal geplaatst worden.

Het nieuwe plug-in besturingssysteem kan worden geïntegreerd in interieurplannen of meubelontwerpen zonder tussenkomst van een elektricien. Minder onduidelijkheid, meer creativiteit: dat is waar dit systeem voor staat!

16.5 mm




ÉÉN APPARAAT, TWEE VOLTAGES

Één enkele driver voor zowel 12 als 24 Volt en vier of drie besturing modules. Één kleurcode, en een gestandaardiseerd plug-in systeem. Klinkt eenvoudig toch?!

De LED-voeding en het besturingssysteem herkennen automatisch welke spanning nodig is en transformeert de ingangsspanning dienovereenkomstig. Daarnaast is er een uitgebreid assortiment aan accessoires die verkrijgbaar zijn voor bekabelde of draadloze verbindingen.

Één driver voor twee Voltages

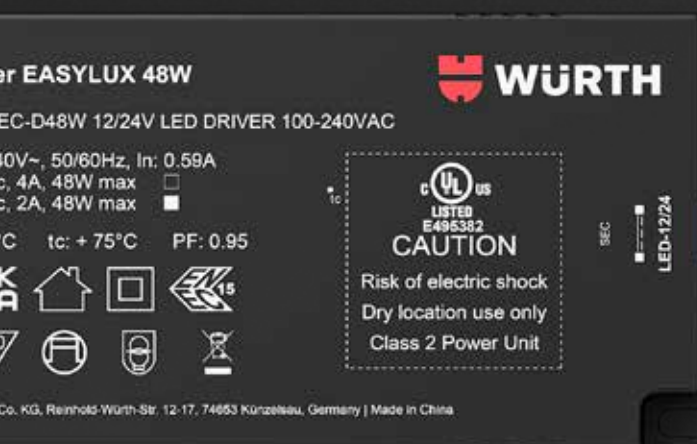

24 V

24 volt control module

12 V

12 volt control module




NAUWKEURIGE CONTROLE



Kleur

ROOD | **GROEN** | **BLAUW**

RGB



WARM

KOUD



Groepen


1 | **2** | **3** | **4** |



HELDER | **DONKER**

AAN  **UIT**

Automatisch uitschakelen

10 SEC – 24 U 

VERSCHILLENDE OPTIES.



Drivers

De 18 W t/m 60 W drivers zijn geschikt voor 12 V en 24 V LED-verlichtingen.

De 72 W t/m 120 W drivers zijn alléén geschikt voor 24 V LED-verlichtingen.

18 W


36/48/60 W

72/90/120 W

De logica van schoonheid

Ontworpen, geselecteerd, aangesloten. De eenvoudige toewijzing van verlichtings- en regelmodules met behulp van kleurcodes en polariteit maakt de implementatie van sfeervolle ruimteverlichting mogelijk op een eenvoudige en veilige manier.

Ons "eenvoudige en modulair" principe geldt niet alleen voor verlichting en lichtstrips, maar ook voor de benodigde accessoires, zoals schakelaars en afstandsbedieningen. Bedrade en draadloze controllers kunnen met elkaar worden gecombineerd op elk punt in het verlichtingssysteem.

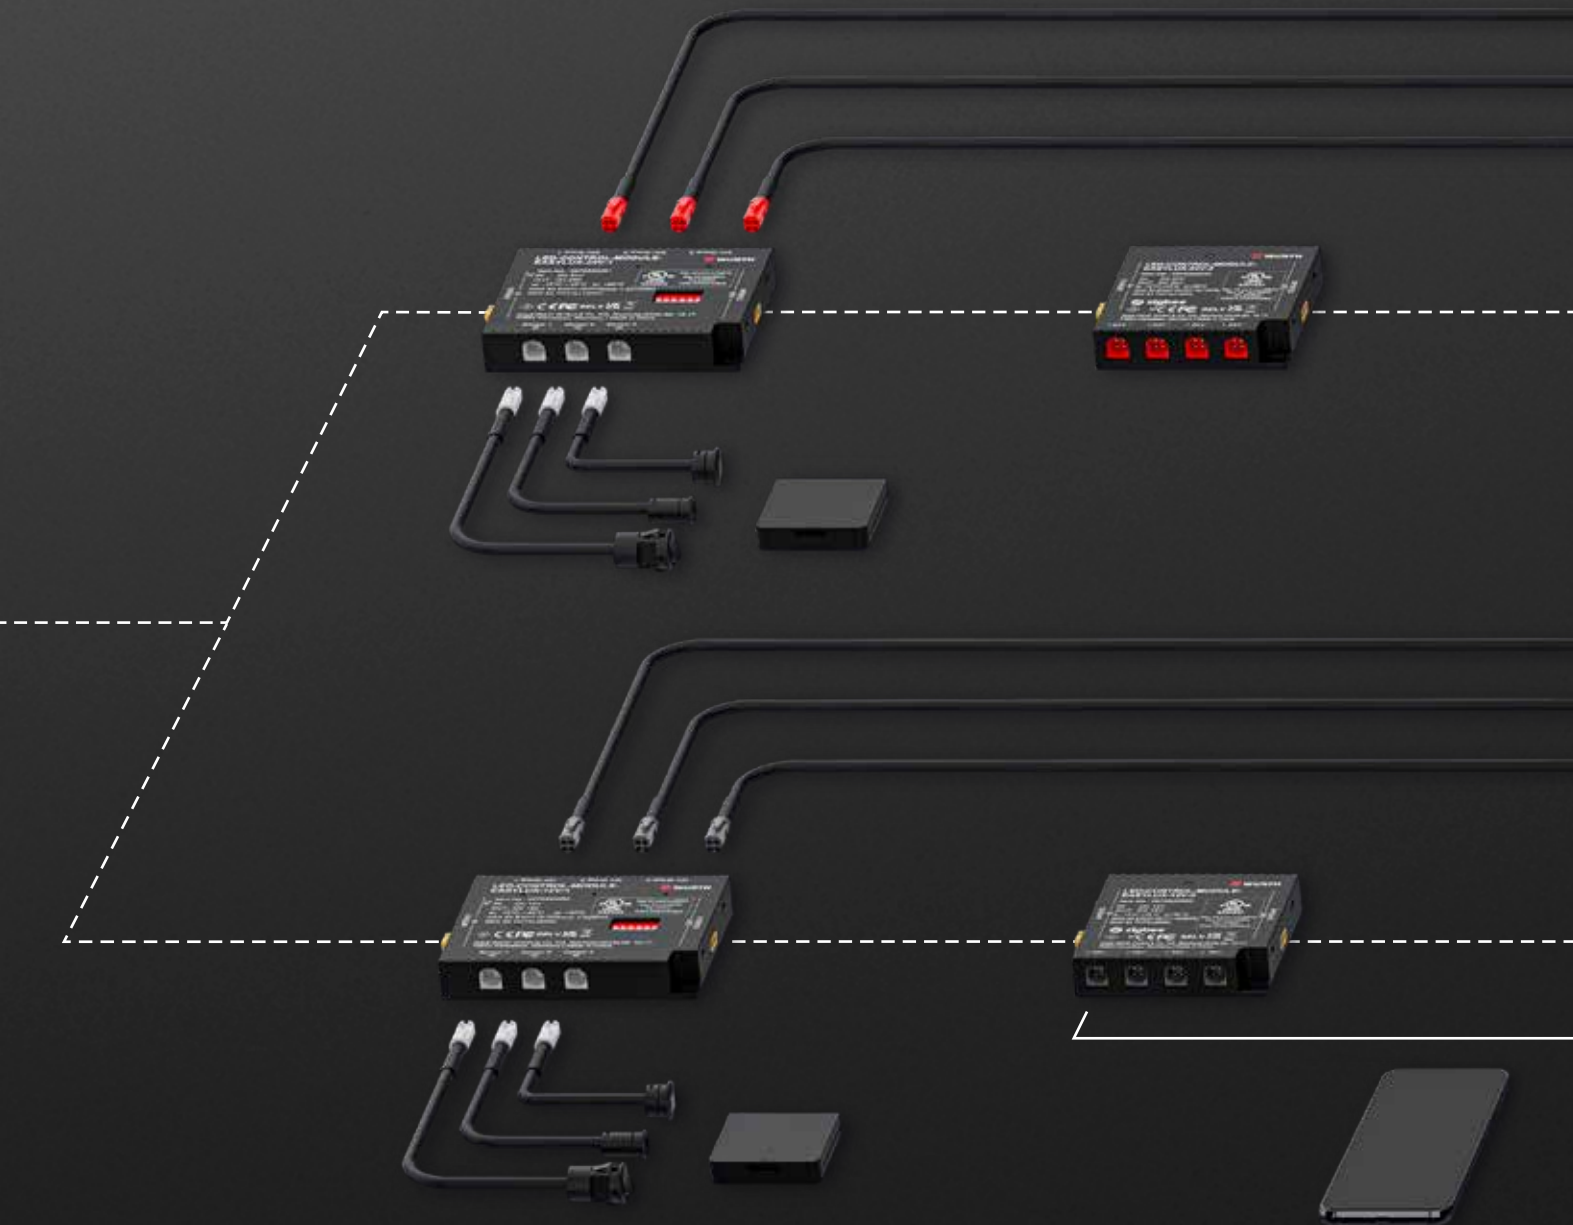



Modules voor draadloze en bedrade schakelaars

Bijna onbeperkt schakelen. Bediening van een simpele sleutel schakelaar, IR-sensor, deurcontact of bewegingssensor. Via radio of kabelaansluiting. Via combinatie- of crossover-circuits. Deze module maakt alles mogelijk. Je kunt zelfs de kleurtemperatuur kiezen en de juiste tijd voor duisternis met behulp van een timer.

1-kanaals draadloze modules

Eén klik, veel opties: de afstandsbediening dimt, schakelt de verlichting aan en uit en varieert de kleur temperatuur. Ook op verschillende met elkaar verbonden modules of op modules die in maximaal vier zijn opgesplitst. ZigBee is de standaard bij Smart Living toepassingen.



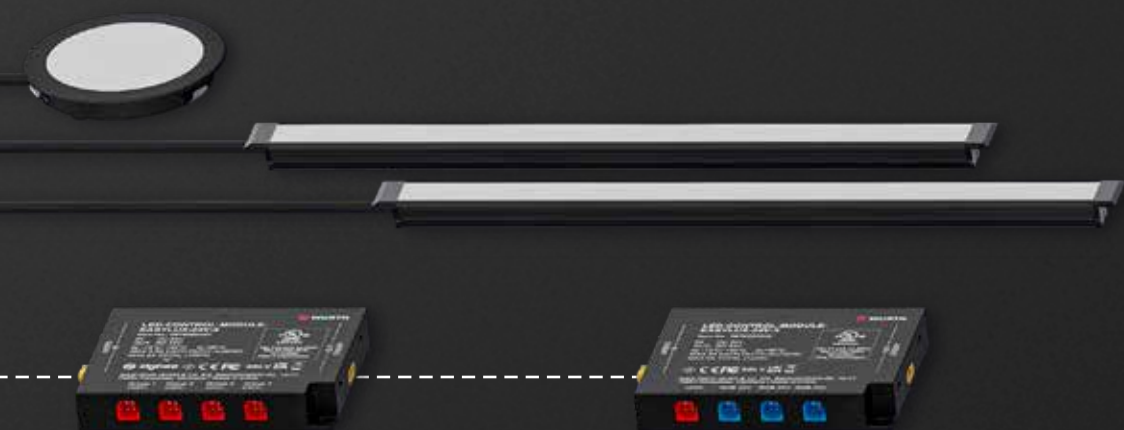

24 V



12 V





4-kanaals draadloze modules

Heel gemakkelijk, heel veelzijdig. Via een afstandsbediening kunt u de LED-lampen afzonderlijk of gezamenlijk dimmen, in- of uitschakelen en de kleurtemperatuur instellen. Ook hierbij is ZigBee de standaard controle module.

RGB (W) draadloze module

Eén module voor vele doeleinden. Met drie aansluitingen voor RGB en één voor witkleurige lichtbronnen. Dimmen, in- en uitschakelen en instellen van de lichtkleuren (RGB) of de kleurtemperatuur (veelkleurig) gebeurt via de afstandsbediening.



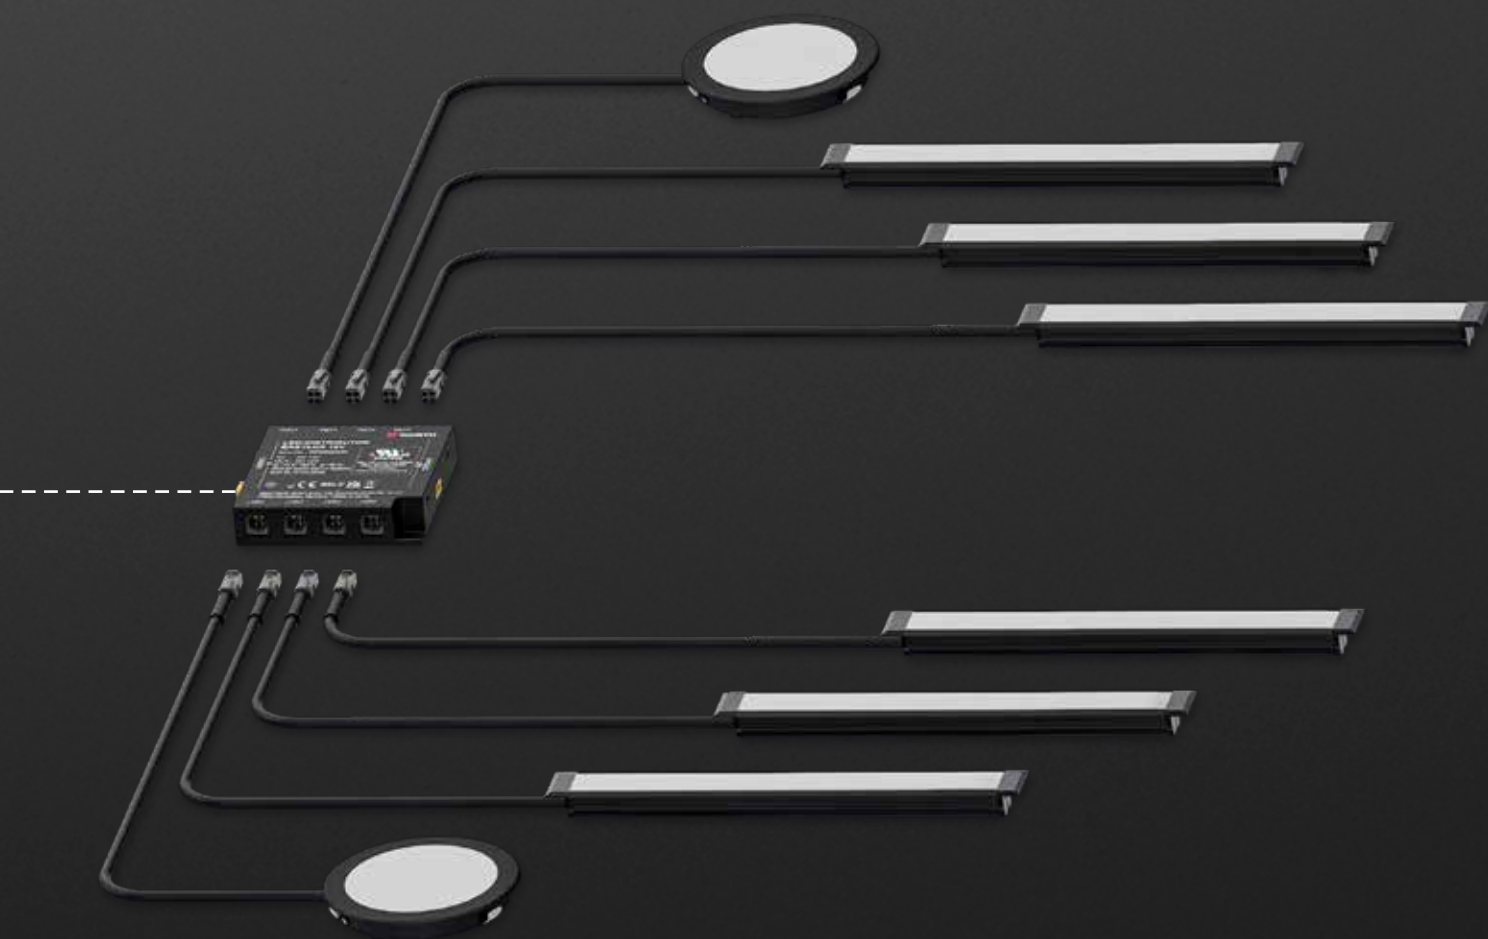


Meer licht, beter verdeeld

Met de verdeelmodules beschikt u over acht aansluitmogelijkheden voor uw lichtbronnen. De verdeelmodule wordt rechtstreeks op de driver aangesloten of, indien gebruikt als een bedrade verdeelmodule, deze kan op elke regelmodule worden aangesloten.



Meer details over de verdeelmodules vindt u op pagina 16

EASYLUX

LED DRIVERS





	LED driver 18 W	LED driver 36 W	LED driver 48 W
Art.nr.	0976 520 000	0976 520 001	0976 520 002
Ingangsspanning	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Uitgangsspanning	12 V/DC, 24 V/DC	12 V/DC, 24 V/DC	12 V/DC, 24 V/DC
Uitgangsvermogen	18 W	36 W	48 W
Verbindingstype (primair)	C8 stekker	C8 stekker	C8 stekker
Verbindingstype (secundair)	Amass MR-30-M	Amass MR-30-M	Amass MR-30-M
Aantal aansluitingen	1	1	1
Materiaal behuizing	kunststof	kunststof	kunststof
Kleur behuizing	zwart	zwart	zwart
Lengte	110 mm	160 mm	160 mm
Breedte	75 mm	75 mm	75 mm
Hoogte	16.5 mm	16.5 mm	16.5 mm
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Beschermklasse IP	IP20	IP20	IP20
Beschermklasse	II	II	II
Leveromvang	1 x zonder aansluitkabel	1 x zonder aansluitkabel	1 x zonder aansluitkabel

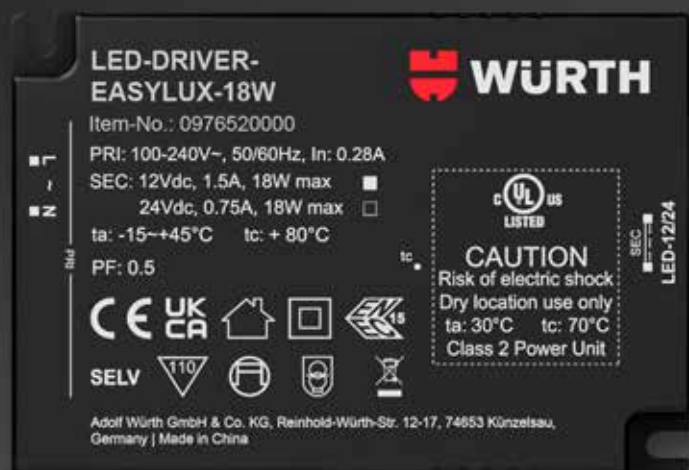

Bestel de aansluitkabel
(art.nr. 0976 520 010) apart.
 Meer informatie is te vinden
 op pagina 30.



	LED driver 60/72 W	LED driver 90 W	LED driver 120 W
Art.nr.	0976 520 003	0976 520 004	0976 520 005
Ingangsspanning	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Uitgangsspanning	12 V/DC, 24 V/DC	24 V/DC	24 V/DC
Uitgangsvermogen	60/72 W	90 W	120 W
Verbindingstype (primair)	C8 stekker	C8 stekker	C8 stekker
Verbindingstype (secundair)	Amass MR-30-M	Amass MR-30-M	Amass MR-30-M
Aantal aansluitingen	1	1	1
Materiaal behuizing	kunststof	kunststof	kunststof
Kleur behuizing	zwart	zwart	zwart
Lengte	210 mm	210 mm	210 mm
Breedte	75 mm	75 mm	75 mm
Hoogte	16.5 mm	16.5 mm	16.5 mm
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Beschermklasse IP	IP20	IP20	IP20
Beschermklasse	II	II	II
Leveromvang	1 x zonder aansluitkabel	1 x zonder aansluitkabel	1 x zonder aansluitkabel

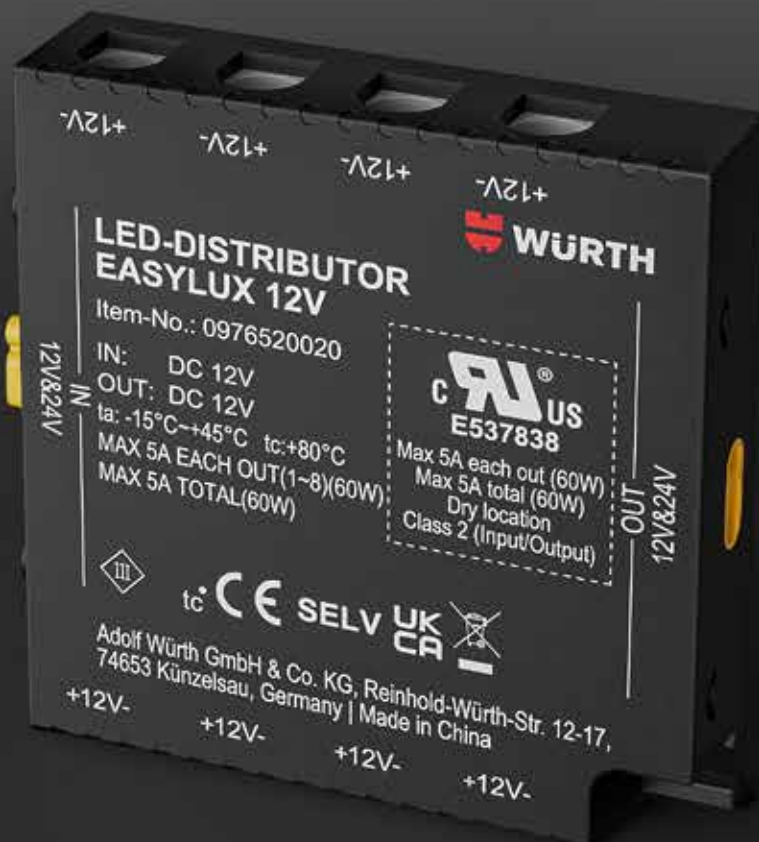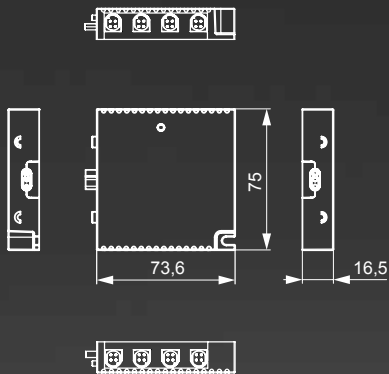

EASYLUX 12 V, 24 V


VERDEELMODULES

De EasyLux verdeelmodules hebben acht lichtuitgangen en zijn rechtstreeks aangesloten op de driver, of via een verbindingskabel.

De bedrade verdelers beschikken ook over acht lichtuitgangen en zijn bedoeld voor de licht verdeling voor de bedieningsmodules, mocht daar het aantal beschikbare lichtuitgangen niet voldoende zijn.



	Verdeelmodule 12 V	Verdeelmodule 24 V	Bedraade verdeelmodule 12 V	Bedraade verdeelmodule 24 V
Art.nr.	0976 520 020	0976 520 021	0976 520 040	0976 520 041
Ingangsspanning	12 V/DC	24 V/DC	12 V/DC	24 V/DC
Uitgangsspanning	12 V/DC	24 V/DC	12 V/DC	24 V/DC
Max. stroomsterkte	5 A	5 A	5 A	5 A
Verbindingstype (primair)	Amass MR30-M	Amass MR30-M	plug-in systeem WPS-12	plug-in systeem WPS-24
Verbindingstype (secundair)	8 x LED uitgang WPS-12	8 x LED uitgang WPS-24	8 x LED uitgang WPS-12	8 x LED uitgang WPS-24
Aantal aansluitingen	8	8	8	8
Materiaal behuizing	kunststof	kunststof	kunststof	kunststof
Kleur behuizing	zwart	zwart	zwart	zwart
Lengte	73.6 mm	73.6 mm	73.6 mm	73.6 mm
Breedte	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
Hoogte	16.5 mm	16.5 mm	16.5 mm	16.5 mm
Kabellengte	—	—	100 mm	100 mm
Beschermklasse IP	IP20	IP20	IP20	IP20
Beschermklasse	III	III	III	III

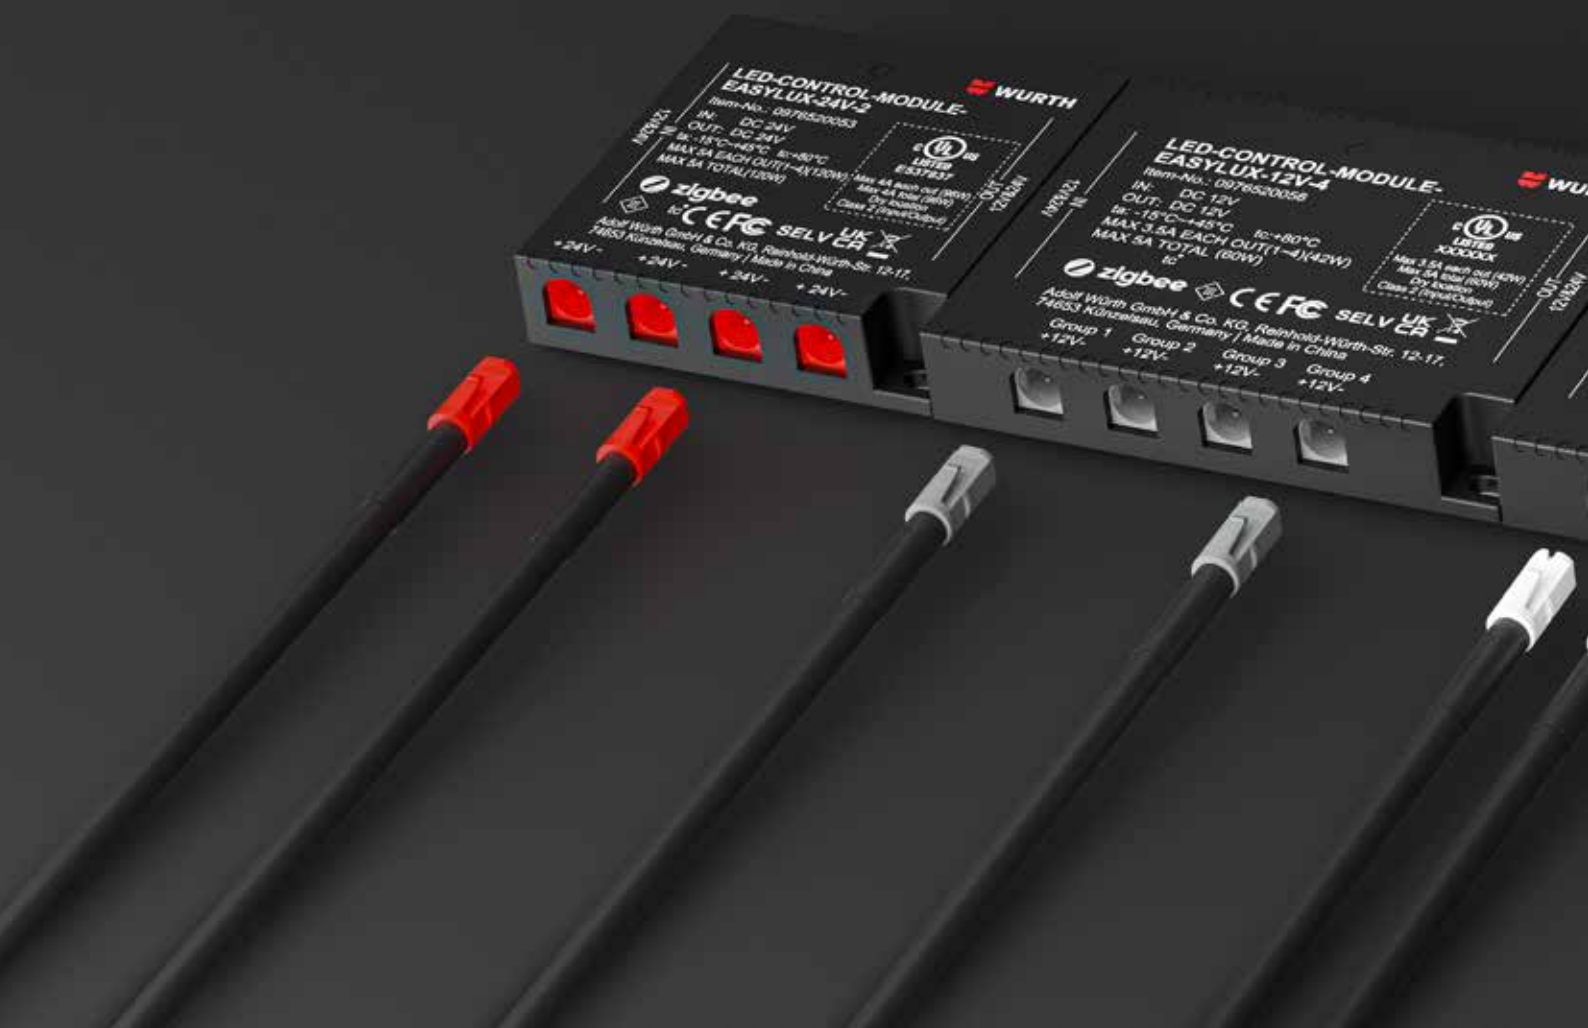



EASYLUX 12 V, 24 V

BEDIENINGSMODULES

Zeven bedieningsmodules voor alle gevallen.

De lampen kunnen heel eenvoudig en naar wens worden ingeschakeld.

EASYLUX 12 V, 24 V BEDIENINGSMODULES



	Module 12 V-1	Module 24 V-1	Module 12 V-2
Art.nr.	0976 520 050	0976 520 051	0976 520 052
Ingangsspanning	12 V/DC	24 V/DC	12 V/DC
Uitgangsspanning	12 V/DC	24 V/DC	12 V/DC
Uitgangsvermogen	60 W	120 W	60 W
Max. stroomsterkte	5 A	5 A	5 A
Verbindingstype (primair)	Amass MR30-FB	Amass MR30-FB	Amass MR30-FB
Verbindingstype (secundair)	1 x Amass MR-30M, 6 x LED uitgang WPS-12, 3 x switch ingang WPS-WS	1 x Amass MR-30M, 6 x LED uitgang WPS-24, 3 x switch ingang WPS-WS	1 x Amass MR-30M 4 x LED uitgang WPS-12
Aantal aansluitingen	9	9	4
Aantal kanalen	3	3	1
Materiaal behuizing	kunststof	kunststof	kunststof
Kleur behuizing	zwart	zwart	zwart
Lengte	98.3 mm	98.3 mm	73.6 mm
Breedte	75 mm	75 mm	75 mm
Hoogte	16.5 mm	16.5 mm	16.5 mm
Beschermklasse IP	IP20	IP20	IP20
Beschermklasse	III	III	III
Bedrade Easylux IR / deurcontact schakelaar	ja	ja	nee
Bedrade Easylux / PIR sensor	ja	ja	nee
Bedrade Easylux / CAP sensor	ja	ja	nee
Bedrade drukknopschakelaar	ja	ja	nee
Draadloze Easylux IR sensor	ja	ja	nee
Draadloze Easylux deurcontact sensor	ja	ja	nee
Draadloze Easylux bewegingssensor	ja	ja	nee
Easylux afstandsbediening	nee	nee	ja
ZigBee draadloze Hub	nee	nee	ja
Combinatie circuit	ja	ja	nee
OR-circuit	ja	ja	nee
Kruising-circuit	ja	ja	nee
Individuele aanpassing van kleurtemperatuur	nee	nee	ja
4-traps aanpassing van kleurtemperatuur	ja	ja	nee
Aanpassing van de lichtkleur (RGB)	nee	nee	nee
UIT-timer bewegingssensor	ja	ja	nee
UIT-timer deurcontactschakelaar	ja	ja	nee



Module 24 V-2	Module 24 V-3	Module 12 V-4	Module 24 V-4
0976 520 053	0976 520 055	0976 520 056	0976 520 057
24 V/DC	24 V/DC	12 V/DC	24 V/DC
24 V/DC	24 V/DC	12 V/DC	24 V/DC
120 W	120 W	60 W	120 W
5 A	5 A	5 A	5 A
Amass MR30-FB	Amass MR30-FB	Amass MR30-FB	Amass MR30-FB
1 x Amass MR-30M 4 x LED uitgang WPS-24	1 x Amass MR-30M, 3 x LED uitgang WPS-RGB, 1 x LED uitgang WPS-24	1 x Amass MR-30M, 4 x LED uitgang WPS-12	1 x Amass MR-30M, 4 x LED uitgang WPS-24
4	4	4	4
1	1	4	4
kunststof	kunststof	kunststof	kunststof
zwart	zwart	zwart	zwart
73.6 mm	98.3 mm	98.3 mm	98.3 mm
75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
16.5 mm	16.5 mm	16.5 mm	16.5 mm
IP20	IP20	IP20	IP20
III	III	III	III
nee	nee	nee	nee
nee	nee	nee	nee
nee	nee	nee	nee
nee	nee	nee	nee
nee	nee	nee	nee
nee	nee	nee	nee
nee	nee	nee	nee
ja	ja	ja	ja
ja	nee	ja	ja
nee	nee	nee	nee
nee	nee	nee	nee
nee	nee	nee	nee
ja	ja	ja	ja
nee	nee	nee	nee
nee	ja	nee	nee
nee	nee	nee	nee
nee	nee	nee	nee



LICHTPROJECTEN. EENVOUDIG GEMAAKT.



EASYLUX

BEDRADE SCHAKELAARS



	Bedraade IR sensor	Bedraade PIR sensor	Bedraade CAP sensor	Bedraade klikschakelaar
Art.nr.	0976 520 070	0976 520 071	0976 520 072	0976 520 073
Soort montage	om in te frezen	om in te frezen	om te schroeven	om in te frezen
Ingangsspanning	3.3 V/DC	3.3 V/DC	3.3 V/DC	3.3 V/DC
Soort aansluiting	plug-in systeem WPS-WS	plug-in systeem WPS-WS	plug-in systeem WPS-WS	plug-in systeem WPS-WS
Aantal sensoren	1	1	1	–
Reikwijdte	120 mm	3000 mm	30 mm	–
Materiaal behuizing	kunststof	kunststof	kunststof	kunststof
Kleur behuizing	zwart	zwart	zwart	zwart
Lengte	16.6 mm	9.8 mm	35.2 mm	21.5 mm
Breedte	–	–	35.2 mm	–
Hoogte	–	–	7 mm	–
Buitendiameter	11.8 mm	15.7 mm	–	16.3 mm
Installatiediameter	10 mm	13 mm	–	15 mm
Inbouwdiepte	15.6 mm	8.25 mm	–	20 mm
Kabellengte	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Beschermklasse IP	IP20	IP20	IP20	IP20
Beschermklasse	III	III	III	III
Schakelen	ja	ja	ja	ja
Dimbaar	ja	nee	ja	nee
Kleurtemperatuur instellen	nee	nee	nee	nee
Lichtkleur (RGB) instellen	nee	nee	nee	nee

EASYLUX

DRAADLOZE SCHAKELAARS




	Draadloze deurcontactsensor	Draadloze IR sensor	Draadloze bewegingssensor
Art.nr.	wit: 0976 520 078 zwart: 0976 520 077	wit: 0976 520 076 zwart: 0976 520 075	wit: 0976 520 080 zwart: 0976 520 079
Soort montage	om in te frezen	om in te frezen	om in te frezen
Ingangsspanning	3 V	3 V	3 V
Soort aansluiting	draadloos	draadloos	draadloos
Accu-/batterijtype	lithium	lithium	lithium
Radiofrequentie	2.4 GHz	2.4 GHz	2.4 GHz
Reikwijdte	120 mm	120 mm	3 m
Materiaal behuizing	kunststof	kunststof	kunststof
Kleur behuizing	zwart of wit	zwart of wit	zwart of wit
Lengte	42,8 mm	42,8 mm	42,8 mm
Breedte	43 mm	43 mm	43 mm
Hoogte	10 mm	10 mm	23 mm
Beschermklasse IP	IP20	IP20	IP20
Beschermklasse	III	III	III
Schakelen	ja	ja	ja
Dimbaar	nee	ja	nee
Kleurtemperatuur instellen	nee	nee	nee
Lichtkleur (RGB) instellen	nee	nee	nee
Leveromvang	1 x sensor met inbouwbehuizing en bevestigingsmateriaal	1 x sensor met inbouwbehuizing en bevestigingsmateriaal	1 x sensor met inbouwbehuizing en bevestigingsmateriaal

Leveromvang 1 x sensor met bevestigingsmateriaal

EASYLUX


DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENINGEN

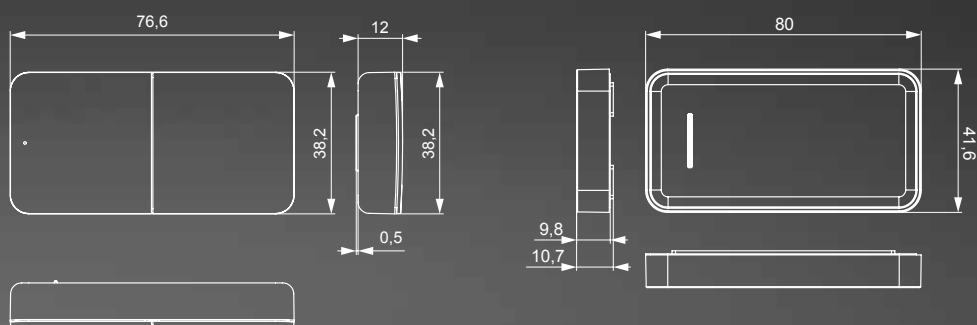

GEWOON DRAADLOOS.

De 12 V-2, 24 V-2, 12 V-4 en 24 V-4 modules kunnen worden aangestuurd met de draadloze afstandsbediening die als 1- of 4-kanaals afstandsbediening gebruikt kunnen worden (dit is de afstandsbediening die hieronder links staat afgebeeld).

De afstandsbediening die rechts afgebeeld staat bedient de 24 V-3 module en past de kleur van RGB-lampen of de kleurtemperatuur van meerkleurige lampen aan.

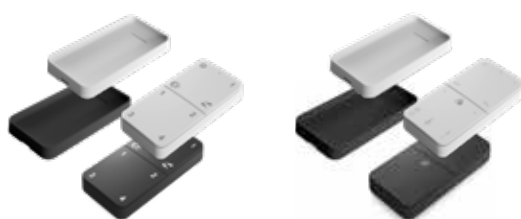

	Draadloze afstandsbediening	Draadloze afstandsbediening RGBW
Art.nr.	wit: 0976 520 082 zwart: 0976 520 081	wit: 0976 520 088 zwart: 0976 520 087
Ingangsspanning	3 V	3 V
Soort aansluiting	draadloos	draadloos
Accu-/batterijtype	lithium	lithium
Radiofrequentie	2.4 GHz	2.4 GHz
Materiaal behuizing	kunststof	kunststof
Kleur behuizing	zwart of wit	zwart of wit
Lengte	76.6 mm	76.6 mm
Breedte	38.2 mm	38.2 mm
Hoogte	12 mm	12 mm
Beschermklasse IP	IP20	IP20
Beschermklasse	III	III
Schakelen	ja	ja
Dimbaar	ja	ja
Kleurtemperatuur instellen	ja	ja
Lichtkleur (RGB) instellen	nee	ja
Bij levering inbegrepen	1 x afstandsbediening incl. montageplaat en bevestigingsmateriaal	1 x afstandsbediening incl. montageplaat en bevestigingsmateriaal

EASYLUX

TOEBEHOREN: MODULES EN SCHAKELAARS



	Verbindingskabel voor tussen de driver en modules	Verbindingskabel voor tussen de driver en modules	Verbindingskabel voor tussen de driver en modules	Behuizing voor bedrade IR/deurcontact sensor
Art.nr.	0976 520 030	0976 520 031	0976 520 032	0976 520 074
Nominale spanning	—	—	—	—
Maximale stroomsterkte	5 A	5 A	5 A	—
Verbindingstype (primair)	Amass MR-30-FB	Amass MR-30-FB	Amass MR-30-FB	—
Verbindingstype (secundair)	Amass MR-30-M	Amass MR-30-M	Amass MR-30-M	—
Materiaal behuizing	kunststof	kunststof	kunststof	kunststof
kleur	zwart	zwart	zwart	zwart
Lengte	—	—	—	24 mm
Breedte	—	—	—	12.6 mm
Hoogte	—	—	—	12.4 mm
Diameter	—	—	—	—
Kabellengte	100 mm	500 mm	1000 mm	—
Beschermklasse IP	IP20	IP20	IP20	—
Beschermklasse	II	II	II	—
Leveromvang	—	—	—	1 x montagebehuizing met bevestigingsmateriaal



Behuizing voor PIR sensor	Dubbele montageplaat voor draadloze afstandsbediening	Dummy deksel voor dubbele montageplaat
0976 520 089	wit: 0976 520 084 zwart: 0976 520 083	wit: 0976 520 086 zwart: 0976 520 085
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
kunststof	kunststof	kunststof
zwart	zwart of wit	zwart of wit
—	80 mm	76.4 mm
—	80 mm	37.9 mm
19.85 m	9.5 mm	11.8 mm
15.7 mm	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
1 x montagebehuizing met bevestigingsmateriaal	1 x montagebehuizing met bevestigingsmateriaal	—

EASYLUX

TOEBEHOREN: MODULES EN SCHAKELAARS



	LED verbindingskabel 12 V	LED verbindingskabel 24 V	LED verbindingskabel RGB	LED verbindingskabel WS
Art. no.	0976 520 095	0976 520 096	0976 520 097	0976 520 098
Nominale spanning	12 V/DC	24 V/DC	24 V/DC	12 V/DC, 24 V/DC
Maximale stroomsterkte	5 A	5 A	5 A	5 A
Verbindingstype (primair)	plug-in systeem WPS-12	push-fit systeem WPS-24	plug-in systeem WPS-RGB	plug-in systeem WPS-WS
Verbindingstype (secundair)	plug-in systeem WPS-12	plug-in systeem WPS-24	plug-in systeem WPS-RGB	plug-in systeem WPS-WS
Materiaal behuizing	kunststof	kunststof	kunststof	kunststof
Kleur	zwart, grijs	zwart, rood	zwart, blauw	zwart, grijs
Lengte	—	—	—	—
Breedte	—	—	—	—
Hoogte	—	—	—	—
Kabellengte	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Beschermklasse IP	IP20	IP20	IP20	IP20
Beschermklasse	III	III	III	III

Ledstrip FLB 12V

Warm wit (1 meter)

Art.nr. 0976 502 580

Neutraal wit (1 meter)

Art.nr. 0976 505 151



Warm wit (3 meter)

Art.nr. 0976 502 581

Ledstrip FLB 12V

Neutraal wit (2 meter)

Art.nr. 0976 505 152

Neutraal wit (2,5 meter)

Art.nr. 0976 505 153



Neutraal wit (3 meter)

Art.nr. 0976 505 154

Neutraal wit (6 meter)

Art.nr. 0976 505 167



Ledstrip Flex 12V 5m

Art.nr. 0976 501 10.

Ledstrip FLB 12V

Instelbaar wit (1,6 meter)

Art.nr. 0976 502 585

Instelbaar wit (2 meter)

Art.nr. 0976 502 587



Instelbaar wit (2,2 meter)

Art.nr. 0976 502 588

Ledstrip FLB 12V 5m

Art.nr. 0976 502 5..



Ledstrip FLB 12V 15m

Art.nr. 0976 502 5..



EASYLUX

TOEBEHOREN

VOOR LED DRIVER



LED adapter, 12 V	LED adapter, 24 V
0976 520 100	0976 520 101
12 V/DC	24 V/DC
3A	3 A
plug-in systeem WPS-12	plug-in systeem WPS-24
plug-in systeem LD1	plug-in systeem LD2
kunststof	kunststof
grijs	rood
25.7 mm	25.7 mm
7.9 mm	7.9 mm
9.3 mm	8.9 mm
–	–
IP20	IP20
III	III



	Aansluitkabel
Art.nr.	0976 520 010
Ingangsspanning	230 V
Uitgangsspanning	230 V
Maximale stroomsterkte	2.5 A
Verbindingstype (primair)	Eurostekker
Verbindingstype (secundair)	C7 contactdoos
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur	zwart
Kabellengte	2000 mm
Beschermklasse IP	IP20
Beschermklasse	II

Ledstrip FLB 24V

Neutraal wit (2 meter)

Art.nr. 0976 505 165

Neutraal wit (3 meter)

Art.nr. 0976 505 166



Ledstrip FLB 24V IP67 Warm Wit 5m

Art.nr. 0976 506 040



Ledstrip FLB 24V RGB 5m

Art.nr. 0976 502 755

Art.nr. 0976 502 756

Art.nr. 0976 506 030



Ledstrip FLB 24V 5m

Art.nr. 0976 502 5..

Art.nr. 0976 502 7..

Art.nr. 0976 504 47.



CREATIVITEIT IN DE SCHIJNWERPERS.







EASYLUX

Het gebruiksvriendelijke Würth LED-systeem

Uitgave van
Würth Nederland B.V.
Postbus 344, 5201 AH
's-Hertogenbosch
T +31 (0)73 629 1911
info@wurth.nl
www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.
Verantwoordelijk voor de inhoud: J. de Lang
Grafische opmaak: R. de Wilde

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - RW - SBJ - 10/'24

**READY
FOR WORK**