


**READY
FOR WORK**







WÜRTH

**WÜRTH
TRANSPORT-
ANKER**

TRANSPORTANKER

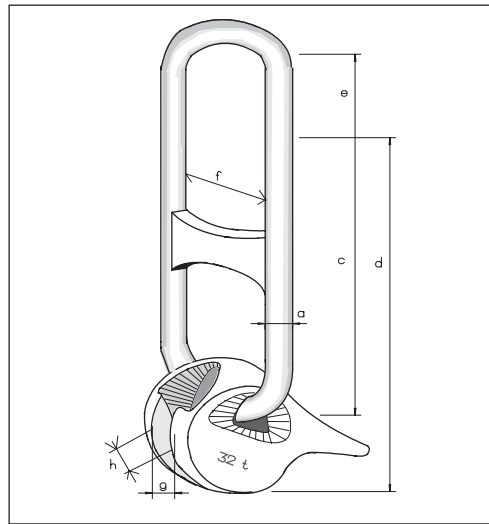

Belasting tonnen	Gewicht kg	a mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	Art.nr.	VE/st.
1,0-1,3	0,7	12	165	130	30	40	5	13	0184 000 13	2



Verzinking: diepte 3 cm / Ø 70 mm



Met een beweegbaar deel en aanslag t.b.v. hijsmiddelen

In combinatie met de ASSY® 4 COMBI T transportankerschroef is er een gutachtliche Stellungnahme beschikbaar

Staal, blauw verzinkt (A3K)



Functie en toepassing:

- In combinatie met de ASSY® 4 COMBI T transportankerschroef ideaal voor het transporteren van houten bouwdeelen.
- In belaste situatie kunt u ook tal van bewegingen maken zoals draaien, kantelen en zwenkbewegingen.
- Het transportanker maakt het mogelijk om op een betrouwbare en eenvoudige manier houtconstructies van verschillende vormen te hijsen.
- Gutachtliche Stellungnahme is beschikbaar. In dit rapport staat hoe het transportanker in combinatie met de ASSY® 4 COMBI T transportankerschroef kan worden ingezet. U kunt dit document downloaden op www.wurth.nl/assy onder het kopje: Goedkeuringen Assy
- Het transportanker is conform de machine richtlijnen (89/392/EWG) i.d.f. 93/44/EWG.

Waarschuwing:

- Minstens een keer per jaar dient het transportanker door een deskundige in het bedrijf gecontroleerd te worden. Dit door de persoon die verantwoordelijk is voor veiligheid en of hijsmiddelen. Naast zichtbare beschadigingen is het van groot belang de sleuf te meten waar de ASSY® 4 COMBI T transportankerschroef in komt.
- Veranderingen en reparaties aan het transportanker, in het bijzonder de lasnaden, zijn NIET TOEGESTAAN.
- Uit veiligheidsoverwegingen mag de schroef slechts eenmaal gebruikt worden.

Voor de maat "h" is 13 mm de maximaal toegestane maat als deze wordt overschreden mag het anker niet meer worden gebruikt.



Schroef: ASSY® 4 COMBI T transportankerschroef Art.nr. 0158 712 ...

Aanbevolen: 0158 712 181

De draagkracht van het transportanker in combinatie met de ASSY® 4 COMBI T transportankerschroef is aantoonbaar door middel van het Prüfbericht/ Gutachtliche Stellungnahme.

ASSY® 4 COMBI T transportankerschroef

Met zeskantkop en geïntegreerde RW-aandrijving.

Speciale schroef voor zwaarder timmerwerk en houten bouwconstructies.

Materiaal: Gehard staal, blauw verzinkt

Nominale diameter (d)	Lengte (l)	Schroef-draadlengte (lg)	Kophoogte (k)	Art.nr.	VE/st.
10 mm	90 mm	60 mm	5 mm	0158 710 91	50
10 mm	180 mm	145 mm	5 mm	0158 710 181	50
12 mm	120 mm	100 mm	5,5 mm	0158 712 121	50
12 mm	160 mm	145 mm	5,5 mm	0158 712 161	50
12 mm	180 mm	145 mm	5,5 mm	0158 712 181	50

Toepassingsgebied

Elementbouw, Prefab, dakconstructie, tuinhout, pergola's, serres, trappenbouw, speeltoestellen, balkenbevestiging.

Handleiding

Houd altijd rekening met de specificaties die worden vermeld in de rapporten van de deskundigen in combinatie met ETA-11/0190 en de relevante nationale voorschriften.

Toepassingen

- Axiale kracht in paneeloppervlak of smalle rand van paneel
- Schuine kracht in paneeloppervlak of smalle rand van paneel
- Schuine kracht in paneeloppervlak met precisie gefreesde uitsparing (d x t, 70 x 30 mm)


De draad van de schroef moet volledig zijn verankerd in het houten oppervlak zonder de component te belemmeren.

Wanneer de schroef in de smalle rand van een triplexplaat moet worden gedraaid, schroeft u hem in het midden van een laag vast. Een dwarssteun moet ook haaks op het paneeloppervlak worden vastgemaakt rondom de schroefbevestigingen met ASSY plus voldraadschroeven.


Bij dynamische belasting moet rekening worden gehouden met de transportkrachten die op het transport ankersysteem worden uitgeoefend in de vorm van trilling coëfficiënten

Voor meer technische informatie:

- Technische gegevensblad (met o.a. minimale randafstanden)
- Draaglasttabellen

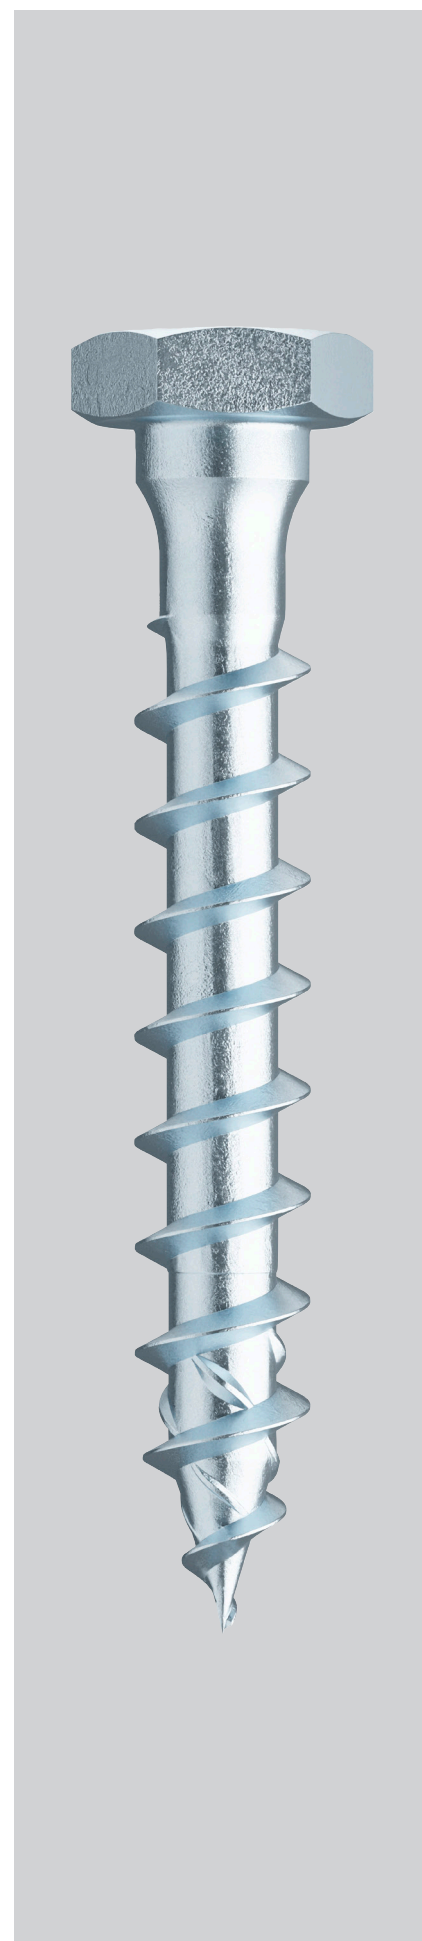

Toepassingen

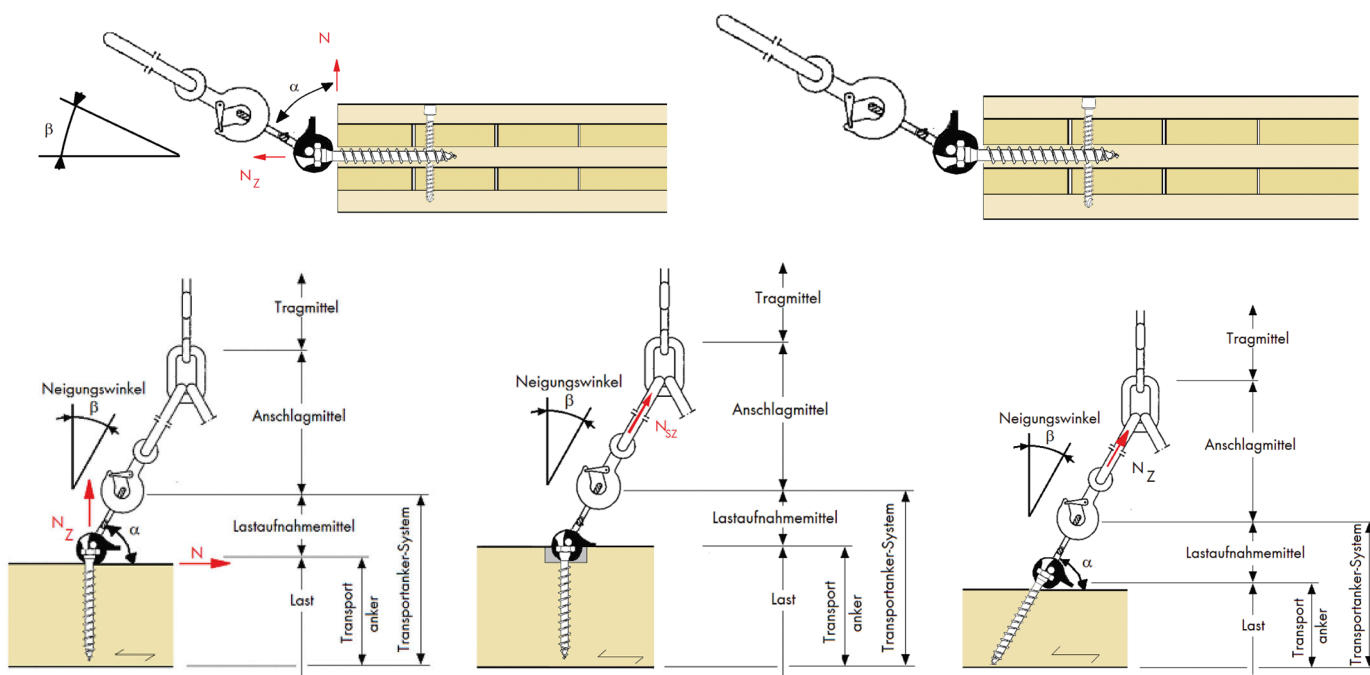


Bijbehorende Artikelen

Dopsleutel 5/16 inch

Sleutelwijdte: 17mm

Art.nr. 0614 176 833

VE/st. 1



Forstnerboor Longlife & Speed

Art.nr. 0650 990 700

VE/st. 1



RW® 40 bit (25 mm)

Art.nr. 061470 40

VE/st. 10



RW® 40 bit (50 mm)

Art.nr. 061471 40

VE/st. 10



RW® 40 bit (120 mm)

Art.nr. 061472 40

VE/st. 10



Slangenboor

LONGLIFE & SPEED

6x165mm

Art.nr. 0650 770 616

6x250mm

Art.nr. 0650 770 625

8x165mm

Art.nr. 0650 770 816

8x250mm

Art.nr. 0650 770 825

VE/st. 1



Boor-/schroefmachine

BS 13-SEC POWER

Art.nr. 0702 315 2

VE/st. 1





WÜRTH TRANSPORTANKER

**READY
FOR WORK**

Uitgave van
Würth Nederland B.V.
Postbus 344, 5201 AH
's-Hertogenbosch
T +31 (0)73 629 1911
info@wurth.nl
www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.
Verantwoordelijk voor de inhoud: S. Hoogkamer
Grafische opmaak: R. de Wilde

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - RW - 07/'24