

UW ASSORTIMENT VARIFIX®

Het montagerailsysteem voor de installatiebranche

2020

PRODUCTINFORMATIE



**Green
Product Award**
Winner 2017

CRADLE TO CRADLE CERTIFIED™

STRENGSTE NORM VOOR ECO-EFFICIËNTIE

De voordelen van het Cradle to Cradle®-gecertificeerde VARIFIX® snelmontagesysteem voor planners, architecten, bouwheren en vakbedrijven:

- ✓ Hoge flexibiliteit, veelzijdige onderdelen en minimale montagekosten bij verbouwingen
- ✓ Materiaalwaarde blijft behouden, ongeacht gebruiksperiode
- ✓ Veiligheid bij planning en keuze van onderdelen
- ✓ Revaluatie van het gebouw met materialen die getest zijn op schadelijke stoffen
- ✓ Beproefde maatschappelijke en duurzame kwaliteit
- ✓ Onafhankelijk bewijs over de hele toeleveringsketen
- ✓ Veilige terugname/recycleerbaarheid en procesoptimalisatie
- ✓ Onafhankelijke en neutrale certificering
- ✓ Imagoverbetering door het gebruik van innovatieve onderdelen
- ✓ Uitgebreide toepassingsmogelijkheden voor duurzaam bouwen en gebouwcertificering volgens LEED®, BREEAM® en DGNB
- ✓ Katalysator voor de verdere ontwikkeling van interne duurzaamheidsprocessen bij bouwprojecten en bouwheren

Als Cradle to Cradle®-gecertificeerd bouwproduct is VARIFIX® de juiste keuze voor aanbestedingen volgens LEED®, BREEAM®- en DGNB-criteria:



LEED® – Leadership in Energy and Environmental Design – is het waarderingsstelsel van de US Green Building Council. Het vergelijkt regionaal en lokaal toegepaste criteria met globale normen. Het gebruik van bouwstoffen met een Cradle to Cradle®-bewijs levert bonuspunten op.
www.usgbc.org



BREEAM – Building Research Establishment Environmental Assessment Method – is het Britse duurzaamheidscertificaat voor bouwprojecten. Het wordt buiten het VK ook in 15 andere landen gebruikt. In Nederland wordt daarbij het gebruik van Cradle to Cradle®-gecertificeerde bouwstoffen beloond.
www.breeam.org



DGNB is het certificeringssysteem van de Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (Duitse vereniging voor duurzaam bouwen) en het Duitse Bondsministerie van Vervoer, Bouw en Stadsontwikkeling. Het beoordeelt de kwaliteit van de volledige levenscyclus van gebouwen en wordt internationaal gebruikt.
www.dgnb.de





INHOUD

Hoofdstuk 1 **4**

Montagerail **5**

Barcode montagerail 10

Eindkappen **12**

Barcode Eindkappen 13

Railverbindingstukken **14**

Barcode Railverbindingstukken 17

Hoofdstuk 2 **18**

Beugels **19**

Barcode Beugels 28

Hoofdstuk 3 **35**

Consoles **36**

Barcode Consoles 42

Profielvoeten **44**

Barcode Profiervoeten 48

Verbindingscomponenten **49**

Barcode Verbindingscomponenten 51

Overige **52**

Barcode Overige 69

Hoofdstuk 4 **74**

RVS A4 **75**

Barcode RVS A4 87



ALS GEGOTEN VOOR CRADLE TO CRADLE®:

- ✓ Veelzijdig en flexibel systeem
- ✓ Getest op schadelijke stoffen
- ✓ Demonteerbaar
- ✓ Beveiligd terugnameproces
- ✓ Recycleerbaar



HOOFDSTUK 1


- MONTAGERAIL
- EINDKAPPEN
- RAILVERBINDINGSTUKKEN

0862 001 002


MONTAGERAIL

VARIFIX® MONTAGERAILS


- Thermisch verzinkt (sendzimir verzinkt)
- Diverse montageopties met uitgebreide systeemcomponenten
- Zichtbaar strakke oplossing zonder scherpe kanten, dankzij het gebruik van afdekkappen
- Gemakkelijker uitlijnen van de rails, dankzij de zijdelingse schaalverdelingslijnen
- Geluidsisolatie-elementen voor elke maat rails
- Hoge belastbaarheid, dankzij gunstige dwarsdoorsneden van profiel

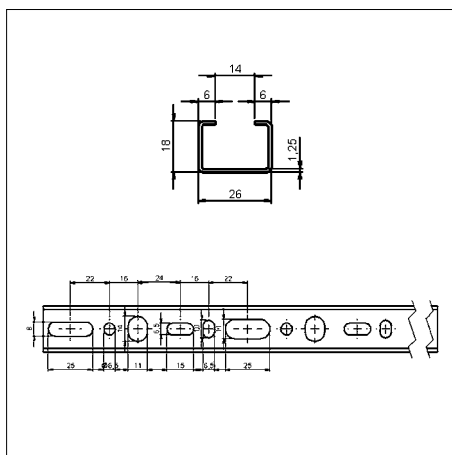

Montage-rail	Lengte mm	Art.nr	VE/m
26/18/ 1,25	2000	0862 001 001	10
	3000	0862 001 221	15

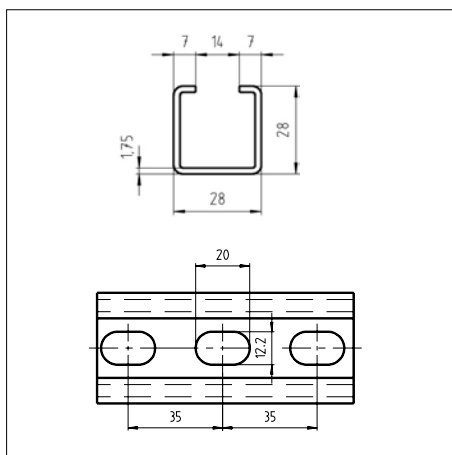


Montage-rail	Lengte mm	Art.nr	VE/m
28/28/ 1,75	2000	0862 001 003	10
	3000	0862 001 223	15

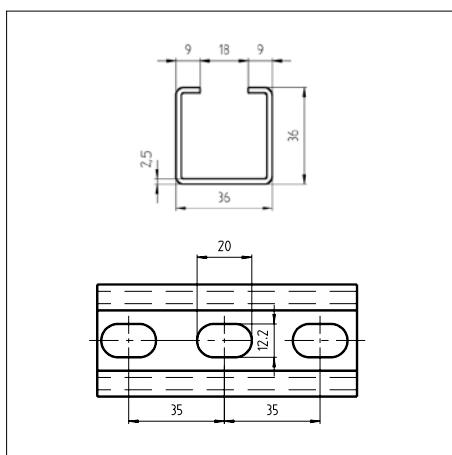

Montage-rail	Lengte mm	Art.nr	VE/m
36/36/ 2,5	2000	0862 001 004	10
	3000	0862 001 224	15
	6000	0862 001 230	24


VARIFIX® MONTAGERAILS

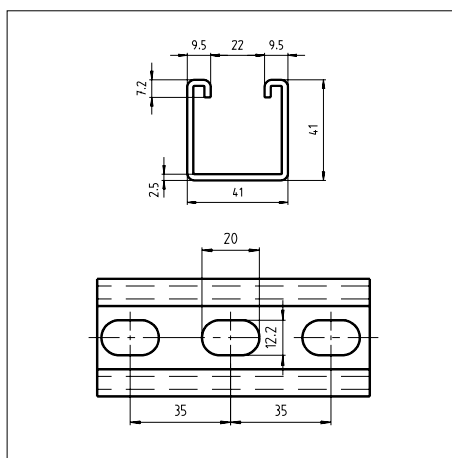


Montage-rail	Lengte mm	Art.nr	VE/m
41/41/2,5	2000	0862 001 006	10
	3000	0862 001 226	15
	6000	0862 001 231	24

Montage-rail	Lengte mm	Art.nr	VE/m
41/41/2,5	3000	0862 001 442	15
41/62/3	3000	0862 001 242	15
26/26/1,25	2000	0862 001 002	10
26/26/1,25	3000	0862 001 222	15

Montage-rail	Lengte mm	Art.nr	VE/m
41/41/1,8	2000	0862 001 007	10
	3000	0862 001 227	15
	6000	0862 001 237	24

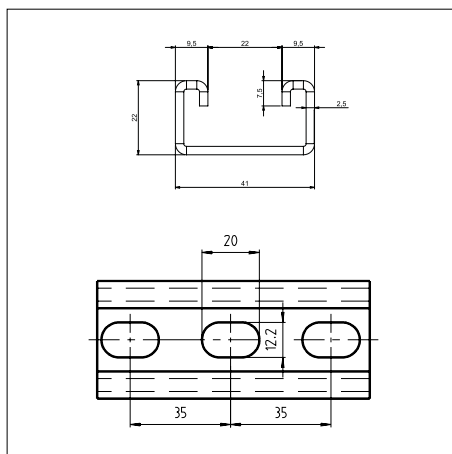

Montage-rail	Lengte mm	Art.nr	VE/m
41/22/2,5	2000	0862 001 005	10
	3000	0862 001 225	15
	6000	0862 001 229	24

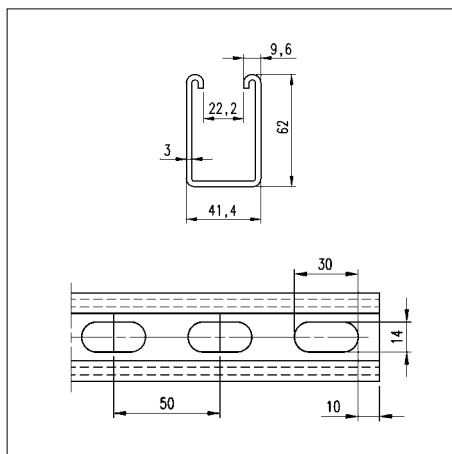

Montage-rail	Lengte mm	Art.nr	VE/m
41/62/3	6000	0862 001 232	12


C-MONTAGERAIL STAAL SENDZIMIR VERZINKT




Afb. 1




Afb. 2

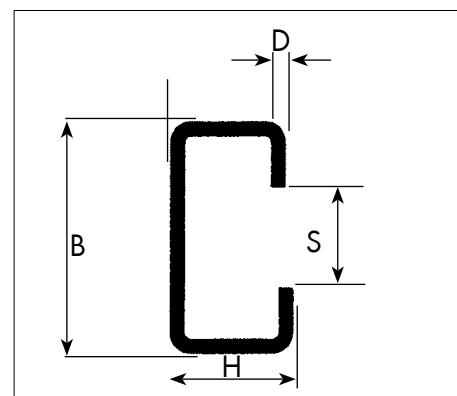

Afb.	Art.nr.	B mm	H mm	D mm	S mm	L mm	Materiaal	Oppervlakte
1.	NB01 20 100	30	15	2,0	14	2000	Staal 1.0242	Sendzimir verzinkt
2.	NB01 20 200	34	20	2,0	14	2000	Staal 1.0242	Sendzimir verzinkt

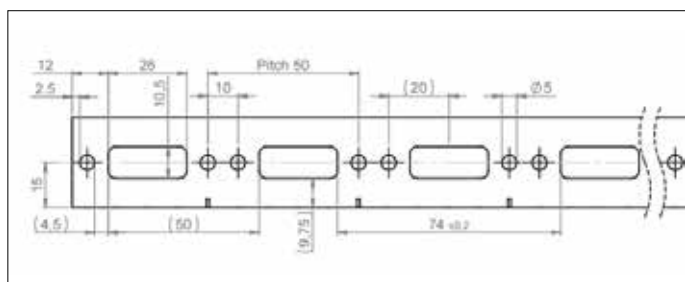

Afb. 1

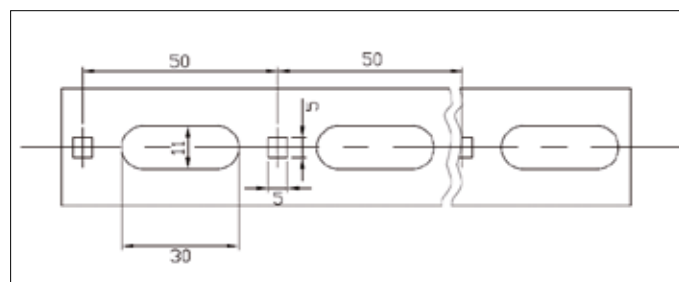

Afb. 2

VARIFIX® C-MONTAGERAIL 41/86 - C2C


Geperforeerd




vergelijkbare afbeelding

Hangend met schroefdraadstangen

Met ingelegde C-montagerails

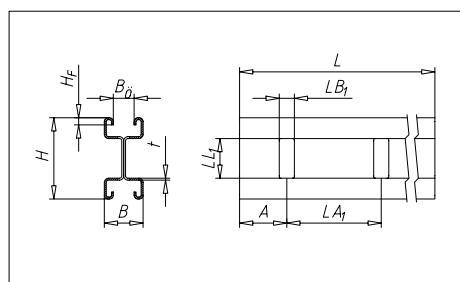

Ongeperforeerd

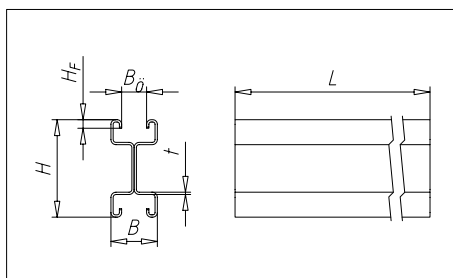

Art.nr.	0862 001 300	0862 001 305	0862 001 310
VE	6	6	6
Lengte rails	3 m	6 m	6 m
Inhoud levering	2 rails met lengte 3 m	1 rail met lengte 6 m	1 rail met lengte 6 m
Aantal rails x lengte rails	1 st. x 3 m	1 st. x 6 m	1 st. x 6 m
Breedte x hoogte x dikte	41 x 86 x 2 mm	41 x 86 x 2 mm	41 x 86 x 2 mm
Breedte (B)	41 mm	41 mm	41 mm
Hoogte (H)	86 mm	86 mm	86 mm
Materiaaldikte (t)	2 mm	2 mm	2 mm
Opening (B0)	22 mm	22 mm	22 mm
Langgatlengte (LL1)	42 mm	42 mm	
Langgatbreedte (LB1)	16 mm	16 mm	
Gleufhoogte (H1)	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm
Gatafstand (LA1)	100 mm	100 mm	
Oppervlak	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt
Gewicht per meter	4010 g	4010 g	4300 g
Brandveiligheid getest	Ja	Ja	Ja
Materiaal	Thermisch verzinkt constructiestaal 1.0244	Thermisch verzinkt constructiestaal 1.0244	Thermisch verzinkt constructiestaal 1.0244

Tal van montage mogelijkheden met uitgebreid assortiment systeemonderdelen!

- Unieke geometrie met nieuwe clinchverbinding
- Mogelijkheid om een C-profiel 41/22 of 41/41 te gebruiken, bij dubbele profielen met een doorlaatgat

Prestatiebewijzen

Brandveiligheid:

Advies MFPA Leipzig nr. GS

3.2/15-129-2



VARIFIX® C-MONTAGERAIL 41/128 - C2C

Geperforeerd




vergelijkbare afbeelding




Hangend met schroefdraadstangen



Met ingelegde C-montagerails

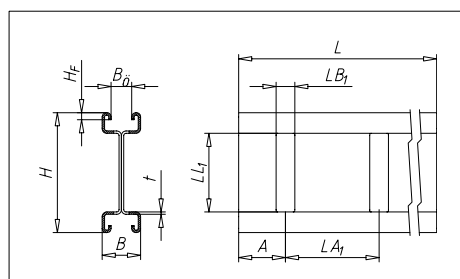

Ongeperforeerd

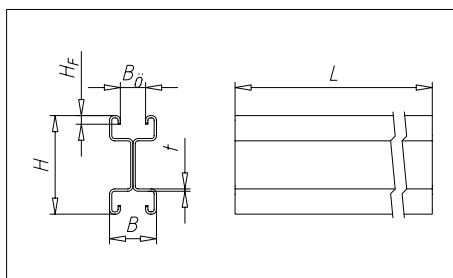

Art.nr.	0862 001 330	0862 001 335	0862 001 340
VE	6	6	6
Lengte rails	3 m	6 m	6 m
Inhoud levering	2 rails met lengte 3 m	1 rail met lengte 6 m	1 rail met lengte 6 m
Aantal rails x lengte rails	2 st. x 3 m	1 st. x 6 m	1 st. x 6 m
Breedte x hoogte x dikte	41 x 128 x 2,5 mm	41 x 128 x 2,5 mm	41 x 128 x 2,5 mm
Breedte (B)	41 mm	41 mm	41 mm
Hoogte (H)	128 mm	128 mm	128 mm
Materiaaldikte (t)	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Opening (B0)	22 mm	22 mm	22 mm
Langgatlengte (LL1)	84 mm	84 mm	
Langgatbreedte (LB1)	18,5 mm	18,5 mm	
Gleufhoogte (Hf)	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm
Gatafstand (LA1)	100 mm	100 mm	
Oppervlak	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt
Gewicht per meter	6010 g	6010 g	6800 g
Brandveiligheid getest	Ja	Ja	Ja
Materiaal	Thermisch verzinkt constructiestaal 1.0244	Thermisch verzinkt constructiestaal 1.0244	Thermisch verzinkt constructiestaal 1.0244

Tal van montage mogelijkheden met uitgebreid assortiment systeemonderdelen!

- Unieke geometrie met nieuwe clinchverbinding
- Mogelijkheid om een C-profiel 41/22 of 41/41 te gebruiken, bij dubbele profielen met een doorlaatgat

Prestatiebewijzen

Brandveiligheid:

Advies MFPA Leipzig nr. GS 3.2/15-129-2





0862001001 VE 10
VARIFIX® c-montagerail 26/18 - C2C
VARIFIX C-MONTAGERAIL 26/18/1,25 - 2M



0862001003 VE 10
VARIFIX® c-montagerail 28/28 - C2C
VARIFIX C-MONTAGERAIL 28/28/1,75 - 2M



0862001005 VE 10
VARIFIX® c-montagerail 41/22 - C2C
VARIFIX C-MONTAGERAIL-41/22-TH2,5



0862001007 VE 10
VARIFIX® c-montagerail 41/41 - C2C
VARIFIX C-MONTAGERAIL 41/41/1,8 - 2M



0862001222 VE 15
VARIFIX® c-montagerail 26/26 - C2C
MNTGRL-C-26/26/1,25-3M-P/MTR



0862001224 VE 15
VARIFIX® c-montagerail 36/36 - C2C
MNTGRL-C-36/36/2,50-3M-P/MTR



0862001226 VE 15
VARIFIX® c-montagerail 41/41 - C2C
VARIFIX C-MONTAGERAIL 41/41/2,5 - 3M



0862001229 VE 24
VARIFIX® c-montagerail 41/22 - C2C
MNTRL-C-41/22-TH2,5-6M



0862001232 VE 12
VARIFIX® C-montagerail 41/62 - C2C
VARIFIX C MONTAGERAIL-41/62-TH3,0-6,0M



0862001242 VE 15
VARIFIX® C-montagerail 41/62 - C2C
MNTRL-C-41/62-TH3,0-3M



0862001002 VE 10
VARIFIX® c-montagerail 26/26 - C2C
VARIFIX C-MONTAGERAIL ST 26/26 1,25-2M



0862001004 VE 10
VARIFIX® c-montagerail 36/36 - C2C
VARIFIX C-MONTAGERAIL 36/36 ST2,5-2M



0862001006 VE 10
VARIFIX® c-montagerail 41/41 - C2C
VARIFIX C-MONTAGERAIL 41/41/2,5 - 2M



0862001221 VE 15
VARIFIX® c-montagerail 26/18 - C2C
VARIFIX C-MONTAGERAIL 26/18/1,25 - 3M



0862001223 VE 15
VARIFIX® c-montagerail 28/28 - C2C
MNTGRL-C-28/28/1,75-3M-P/MTR



0862001225 VE 15
VARIFIX® c-montagerail 41/22 - C2C
VARIFIX C MONTAGERAIL -41/22-TH2,5



0862001227 VE 15
VARIFIX® c-montagerail 41/41 - C2C
VARIFIX C-MONTAGERAIL 41/41/1,8 - 3M



0862001230 VE 24
VARIFIX® c-montagerail 36/36 - C2C
MNTRL-C-36/36-TH2,5-6M



0862001237 VE 24
VARIFIX® c-montagerail 41/41 - C2C
VARIFIX C-MONTAGERAIL 41/41/1,8 - 6M





0862001300 VE 6
VARIFIX® c-montagerail 41/86 inch — C...
MNTGRL-C-41/86-ST2-D12,5-3M-VARIFIX



0862001310 VE 6
VARIFIX C-montagerail 41/86 ongeperforee...
MNTRL-C-DB-41/86-TH2-6M



0862001335 VE 6
VARIFIX® c-montagerail 41/128 mm — C2...
DBPRFL-C-41/128-TH2,5-HODIST-D17-6M



0862001442 VE 15
VARIFIX® C-montagerail 41/41 — C2C
MNTRL-C-(HDG)-41/41-TH2,5-L3M



NB0120 200 VE 1
C-montagerail 34/20 staal sendzimir verz...
WURTH ÖPHANGRAIL W2 34X20X2 L.2M VZ



0862001305 VE 6
VARIFIX® c-montagerail 41/86 inch — C...
DBPRFL-C-41/86-ST2-HODIST100-D12,5-6M



0862001330 VE 6
VARIFIX® c-montagerail 41/128 mm — C2...
MNTGRL-C-41/128-TH2,5-HODIST-D17-3M



0862001340 VE 6
VARIFIX C-montagerail 41/128 ongeperfore...
MNTRL-C-DB-41/128-ST2,5-6M





NB0120 100 VE 1
C-montagerail 30/15 staal sendzimir verz...
WURTH ÖPHANGRAIL W1 30X15 L.2M VZ



EINDKAPPEN

EINDKAPPEN VOOR MONTAGERAIL



Geschikt voor C-montagerails




Geschikt voor montagerails	Materiaal	Kleur	Art.nr	VE
26 x 18 mm	Polyethyleen - PE	Zwart	0862 005 001	50
26 x 26 mm	Polyethyleen - PE	Zwart	0862 005 002	50
28 x 28 mm	Polyethyleen - PE	Zwart	0862 005 003	50
36 x 36 mm	Polyethyleen - PE	Zwart	0862 005 004	50
41 x 22 mm, 41 x 44 mm	Polyethyleen - PE	Zwart	0862 005 005	50
41 x 41 mm, 41 x 82 mm	Polyethyleen - PE	Zwart	0862 005 006	50
41 x 62 mm, 41 x 124 mm	Polyethyleen - PE	Zwart	0862 005 007	50

Opmerking

Voor de railtypes 41/44, 41/82 en 41/124 zijn twee stuks per railuiteinde nodig

Bevestigingsvoorbeelden voor Varifix®-rails



Bevestiging met kunststof raampluggen W-UR voor C-rails 26/18

Bevestiging met houtdraadbout en Shark-plug

EINDKAPPEN VOOR MONTAGERAIL

Geschikt voor dubbele profielen



Materiaal	ABS
Kleur	Zwart

Art.nr	0862 005 010	0862 005 015
VE	50	50
Geschikt voor montagerails	41 x 86 mm	41 x 128 mm



0862005001 VE 50
Raileinddop - C2C
VARIFIX EINDSTOP 26/18



0862005003 VE 50
Raileinddop - C2C
VARIFIX EINDSTOP 28/28



0862005005 VE 50
Raileinddop - C2C
ENDCAP-MNTRL-(41/22)



0862005007 VE 50
Raileinddop - C2C
ENDCAP-MNTRL-(41/62)



0862005015 VE 50
Raileinddop voor dubbel profiel
ECAP-RL-41/128



0862005002 VE 50
Raileinddop - C2C
INSLAGDOP 26X26



0862005004 VE 50
Raileinddop - C2C
VARIFIX EINDSTOP 36/36



0862005006 VE 50
Raileinddop - C2C
VARIFIX EINDSTOP 41/41




0862005010 VE 50
Raileinddop voor dubbel profiel
ECAP-RL-41/86




RAILVERBINDINGSSTUKKEN

VARIFIX®- RAILVERBINDER VOORGEMONTEERD

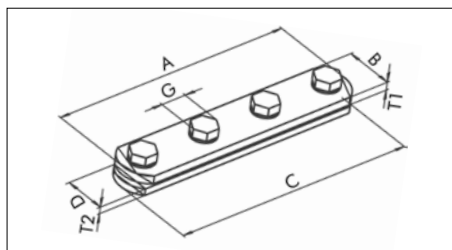



Rail	A mm	B mm	C mm	D mm	T1 mm	T2 mm	G mm	Gewicht kg	Art.nr	Verp.
26/18	154	25	139	22	5	4	M8 x 16	0,27	0862 006 001	10
28/28										
41/41	200	40	185	35	6	5	M10 x 20	0,7	0862 006 003	

VARIFIX® RAILVERBINDINGSSTUKKEN

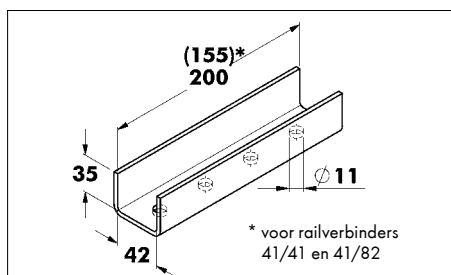

Zware uitvoering voor 41/41, 41/62, 41/82 en 41/124

- Met vier rondgaten, aangepast aan de langgaten van de montagerails.
- Kracht- of vormsluitende verbinding bij doorsteekmontage met schroefdraadpennen of zeskantschroeven, ringen en moeren.



Montage 41/41:

Railverbinders met vier zeskantschroeven 10 x 60 mm (bv.: art.nr. 0053 10 60) en moeren Art.nr. 0317 10 en carrosserieringen Art.nr. 0411 10 40 vormsluitend verbinden.

Montage 41/62:

Railverbinders met vier zeskantschroeven 10 x 80 mm (bv.: art.nr. 0053 10 80) en moeren Art.nr. 0317 10 en carrosserieringen Art.nr. 0411 10 40 vormsluitend verbinden.

Montage 41/82:


Railverbinders met zeskantschroeven 10 x 110 mm, art.nr. 0053 10 110, moeren en carrosserieringen (zoals bij 41/41, 41/62) vormsluitend verbinden.

Montage 41/124:

Railverbinders zoals op afb. 2 met zeskantschroeven 10 x 150 mm, art.nr. 0053 10 150, moeren en carrosserieringen (zoals bij 41/41, 41/62) vormsluitend verbinden.

Voor railtype	Art.nr.	VE/st.
41/62 en 41/124	0862 006 004	1
41/41 en 41/82	0862 006 005	

VARIFIX® RAILVERBINDINGSSTUKKEN - C2C

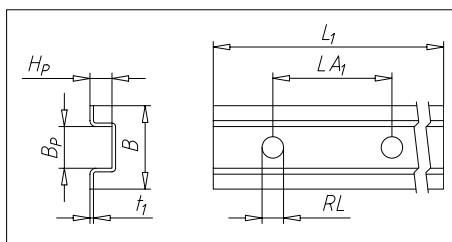

Geschikt voor montagerails	41 x 86 mm
Breedte (B₁)	70 mm
Profielhoogte (H_p)	21 mm
Profielbreedte (B_p)	35 mm
Dikte (t₁)	3 mm
Diameter gat (RL)	18 mm
Gatafstand (LA₁)	100 mm
Gewicht	2340 g
Materiaal	Thermisch verzinkt constructiestaal 1.0244
Oppervlak	Verzinkt

Art.nr.	0862 006 150	0862 006 152
VE	1	1
Lengte (L₁)	0,5 m	1 m

Voor dubbel profiel 41/86

Met ronde gaten

Aangepast aan de doorlaatgaten van het dubbele profiel

Cradle to Cradle®-gecertificeerd

- Revaluatie van het gebouw met materialen die getest zijn op schadelijke stoffen
- Uitgebreide toepassingsmogelijkheden voor duurzaam bouwen en gebouwcertificering volgens LEED®, BREEAM® en DGNB


Handleiding

Verbinding met standaardbevestiging

Gebruik twee railverbindingstukken per verbinding



VARIFIX® RAILVERBINDINGSSTUKKEN - C2C

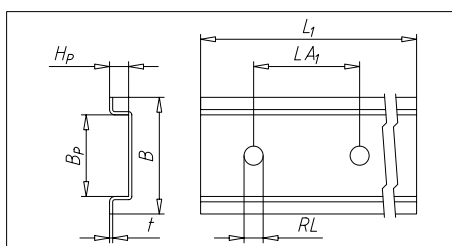

Geschikt voor montagerails	41 x 128 mm
Breedte (B₁)	110 mm
Profielhoogte (H_p)	21 mm
Profielbreedte (B_p)	77 mm
Dikte (t₁)	3 mm
Diameter gat (RL)	18 mm
Gatafstand (LA₁)	100 mm
Gewicht	3260 g
Materiaal	Thermisch verzinkt constructiestaal 1.0244
Oppervlak	Verzinkt

Art.nr.	0862 006 160	0862 006 162
VE	1	1
Lengte (L₁)	0,5 m	1 m

Voor dubbel profiel 41/86

Met ronde gaten

Aangepast aan de doorlaatgaten van het dubbele profiel

Cradle to Cradle®-gecertificeerd

- Revaluatie van het gebouw met materialen die getest zijn op schadelijke stoffen
- Uitgebreide toepassingsmogelijkheden voor duurzaam bouwen en gebouwcertificering volgens LEED®, BREEAM® en DGNB


Handleiding

Verbinding met standaardbevestiging

Gebruik twee railverbindingstukken per verbinding



VARIFIX® MONTAGERAILVOET



Hoogte (H)	120 mm
Profiellengte (L_p)	42 mm
Profielbreedte (B_p)	42 mm
Profielhoogte (H_p)	85 mm
Temperatuurbestendigheid min.	-30 °C
Min./max. temperatuurbestendigheid	-30 tot 110 °C
Geschikt voor montagerails	41 x 41 mm
Temperatuurbestendigheid max.	110 °C

Inhoud levering: 2 x montagerailvoet, 1 x bevestigingsmateriaal

Art.nr.	0862 003 060	0862 003 065
VE	1	1
Lengte (l)	305 mm	500 mm
Breedte (B)	305 mm	500 mm
Toegestane belasting	3500 N	4500 N
Productgewicht (per stuk)	3830 g	8500 g

Snelle montage zonder boren

Varifix profiel 41/41 wordt in de profielvoeten gestoken

Toepassingsgebied


Voor de installatie van buisleidingen, verluchtingskanalen, kabelgoten en airconditioning op platte daken.

Handleiding

Aanbevolen installatie (van onder naar boven): UV-beschermingsfolie, dempende mat, montagerailvoet



SET VOOR MONTAGERAILVOET



Art.nr.	0862 003 081
VE	1
Breedte	41 mm
Lengte	350 mm
Hoogte	41 mm
Geschikt voor montagerails	41 x 41 mm, 41 x 22 mm
Materiaal	Staal
Productgewicht (per stuk)	4215 g

Om hoogteverschillen te compenseren





0862003060 VE 1
Varifix Voet montagerail
MONTAGERAILVOET-41X41-(305X305)



0862003081 VE 1
Set voor montagerailvoet
AY-FIXINGSET-MNTRLFT-300/500



0862006003 VE 10 **10x200**
VARIFIX® railverbinder. voorgemonteerd ...
RAILVERBINDER C-MONTAGERAIL-PRFL41



0862006005 VE 1
VARIFIX® railverbinder - C2C
RLCON-PRFL41/41-PRFL41/82



0862006152 VE 1
VARIFIX railverbinder 41/86
RLCON-41/86-1M



0862006162 VE 1
VARIFIX railverbinder 41/128
RLCON-41/128-1M



0862003065 VE 1
Varifix Voet montagerail
MONTAGERAILVOET-41X41-(500X500)



0862006001 VE 10 **8x156**
VARIFIX® railverbinder. voorgemonteerd ...
VARIFIX RAILVERLENGER GEMONT. 26/18



0862006004 VE 1
VARIFIX® railverbinder - C2C
RLCON-PRFL41/62-PRFL41/124



0862006150 VE 1
VARIFIX railverbinder 41/86
RLCON-41/86-0,5M



0862006160 VE 1
VARIFIX railverbinder 41/128
RLCON-41/128-0,5M



HOOFDSTUK 2

• BEUGELS



BEUGELS

SANITAIR KLAPBEUGELS TIPP®- PRIOPRESS



**Met nieuw snelsluitsysteem:
regelbare sluitschroef.
Eenvoudig dicht te knijpen
zonder gereedschap.**

- De druksluiting zorgt voor een zekere en tijdbesparende montage.
- Met uitklapbare scharnierklem.
- Geluidsisolatie volgens DIN 4109.
- Bestand tegen weersinvloeden en veroudering volgens DIN 53508 en DIN 53509.
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +120°C.
- Siliconenvrij.
- Klemschroef met combigleuf voor zaaggleuf en Phillips schroevendraaier.
- Lasmoer M 8 vierpuntgelast (hoge vastheid en zekerheid).

Klembereik min./max. mm	Buis-Ø		Aan- sluitdraad	Max. belasting N	Art.nr	Verp.
	Koper DIN 1786 mm	Staal DIN 2440 inch				
11-15	12	1/4"	M8	800	0543 166 012	25
15-19	15/18	3/8"			0543 166 018	150
21-23	22	1/2"			0543 166 022	
26-28	28	3/4"			0543 166 028	
32-35	35	1"			0543 166 035	125
40-43	42	1 1/4"			0543 166 042	75
48-51	-	1 1/2"		1200	0543 166 048	10
52-56	54	-			0543 166 054	10
57-60	-	2"			0543 166 060	50
62-65	64	2"			0543 166 064	10
74-80	72	2 1/2"			0543 166 080	50
88-93	88,9	3"		1500	0543 166 090	5
108-114	108	4"	M8/M10		0543 166 108	10

BEUGEL TIPP® - PRIOPRESS KST



Speciaal ontworpen voor kunststof buizen.

Spanbereik min./max. mm	Max. belasting N	Produktgewicht per stuk	Art.nr	Verp.
15 - 19	800	34,4 g	0543 167 016	50
20 - 23	800	39,82 g	0543 167 020	50
25 - 28	800	42,22 g	0543 167 025	50
32 - 35	800	52,5 g	0543 167 032	40
40 - 43	800	56,2 g	0543 167 040	30
48 - 51	1200	66,38 g	0543 167 050	30
62 - 65	1200	92,25 g	0543 167 063	20
74 - 80	1200	107,75 g	0543 167 075	20

Voordelen

- Scharnierklem ver uitklapbaar.
- Bij voormontage de sluiting alleen maar aandrukken.
- Sluitmechanisme d.m.v. manuele druk.

Nut

- Gemakkelijk inleggen van de buis.
- Snel, gemakkelijk en zeker bij het inleggen van de buis.
- Minder vermoeiend bij montage boven het hoofd.
- Snel klemmen met de hand door een eenvoudige druk op de schroef.
- Precies klemmen door de metrische draad op de drukschroef.
- Opnieuw te openen door (kruis)-schroevendraaier.

Gebruiksaanwijzing



Ver uitklappen, buis inleggen.



Drukkend ineensluiten.




Verbindingsschroef dichtdrukken, fixatie.



NOOIT bijspannen.

BUISKLEM TIPP®-SMARTLOCK GS - C2C



Geïntegreerd handvat
Optimaal te transporteren

Variabele opening

**Stapelbare, maar toch probleemloos
verwijderbare buisklemmen**

**Afgestemd op het ORSY 1-rekken-
systeem**

**Standaard scharnierende beugel
om te openen. Met exclusieve
Würth-spanklem voor een
veilige en snelle montage**

- Doorlopend spanbereik van 11 - 115 mm
- Tegen verdraaien beveiligde veer-stalen clip
- Schroefkop kan in de band worden verzonken dankzij uitsparing
- Versteving door vouwen in band
- Extra beveiliging tegen uitglijden van de spanschroef door gestante noppen
- Klemschroef M5 met combigleuf voor platte en kruisschroevendraaiers

Min./max. temperatuurbestendigheid	-40 tot 120 °C
Materiaal	Staal
Oppervlak	Verzinkt
Siliconenvrij	Ja
Halogeenvrij	Ja

Toepassingsgebied

Voor de bevestiging van buizen in
huis- en verwarmingsinstallaties

Klembereik min./max. (ØD)	Aansluit- schroef- draad (G)	Breedte metalen band (B _M)	Dikte metalen band (t _M)	Toegestane belasting	Art.nr.	VE
11-14 mm	M8	20 mm	1,5 mm	800 N	0543 058 014	150
15-20 mm	M8	20 mm	1,5 mm	800 N	0543 058 020	150
21-25 mm	M8	20 mm	1,5 mm	800 N	0543 058 025	150
26-30 mm	M8	20 mm	1,5 mm	800 N	0543 058 030	120
31-35 mm	M8	20 mm	1,5 mm	800 N	0543 058 035	100
36-39 mm	M8	20 mm	1,5 mm	800 N	0543 058 039	100
40-43 mm	M8	20 mm	1,5 mm	800 N	0543 058 043	80
44-48 mm	M8	20 mm	1,5 mm	800 N	0543 058 048	60
48-51 mm	M8	20 mm	1,5 mm	1200 N	0543 058 051	60
52-56 mm	M8	20 mm	1,5 mm	1200 N	0543 058 056	60
57-61 mm	M8	20 mm	1,5 mm	1200 N	0543 058 061	50
62-65 mm	M8	20 mm	1,5 mm	1200 N	0543 058 065	50
66-72 mm	M8	20 mm	1,5 mm	1200 N	0543 058 072	40
73-77 mm	M8	20 mm	1,5 mm	1200 N	0543 058 077	40
78-82 mm	M8	20 mm	1,5 mm	1200 N	0543 058 082	40
83-90 mm	M8	20 mm	1,5 mm	1800 N	0543 058 090	30
91-98 mm	M8 x M10	23 mm	2 mm	1800 N	0543 058 098	20
99-107 mm	M8 x M10	23 mm	2 mm	1800 N	0543 058 107	20
108-115 mm	M8 x M10	23 mm	2 mm	1800 N	0543 058 115	20


Houdbaar in het ORSY-systeem

Inhoud levering art.nr.	Omschrijving	Art.nr.	Aantal
0543 058 020	Buisklemmen TIPP® Smartlock GS-assortiment	5964 054 301	150
0543 058 025	Buisklemmen TIPP® Smartlock GS-assortiment	5964 054 301	150
0543 058 030	Buisklemmen TIPP® Smartlock GS-assortiment	5964 054 301	100

Bijbehorende producten	Art.nr.
Buisklemmen TIPP® Smartlock GS-assortiment	5964 054 301



PIJPBEUGEL TIPP® SMARTLOCK 2 GS

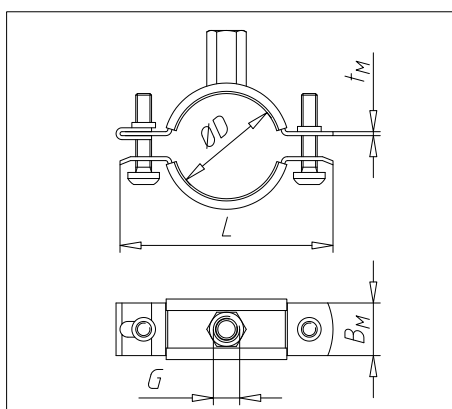


Met rubberen inzetstuk.

- Praktische, beproefde SMARTLOCK-bevestiging voor een snelle, voordelige bevestiging van buizen.
- Pijpbeugel kan breed worden geopend voor een snelle en eenvoudige buismontage, met name bij bovenhoofdse werkzaamheden.
- Twee borgschroeven voor een verbeterde aanpassing aan de buisafmetingen.
- Borgnokken aan beide zijden om verlies van schroeven te voorkomen.
- Zeskantige klemschroeven (10 mm) en extra inwendige aandrijving, M6 x 25 mm tot een klembereik van 26-28 mm, M6 x 30 voor alle andere maten.
- Innovatief rubberen inzetstuk voor betere schuifeigenschappen van de buizen tijdens het uitlijnen en voormonteren. Het rubberen inzetstuk wordt door een innovatief profiel goed op de plaats gehouden.
- Combinatiemoerverbinding M8/M10, 13 mm, gelast op 4 punten.
- Praktische ORSY-verpakking met draaggreep
- Rubberen inzetstuk:
 - B2-brandclassificatie, vormt geen brandende druppels
 - Geluidsisolatie conform DIN 4109.
- Kan worden opgeborgen in het ORSY-systeem

Aansluitingsschroefdraad (G)	M8 x M10
Materiaal	Staal
Min./max. temperatuurbestendigheid	-40 tot 120 °C
Brandveiligheid getest	Ja
Materiaal geluidsdemping	EPDM
Siliconenvrij	Ja
Oppervlakte	Verzinkt

Klembereik min./max. (ØD)	Lengte (L)	Metaalbandbreedte (B _M)	Dikte metalen riem (t _M)	Toelaatbare belasting	Art.nr	VE
11-15 mm	49 mm	20 mm	1,5 mm	1200 N	0543 204 015	150
15-19 mm	53 mm	20 mm	1,5 mm	1200 N	0543 204 019	150
21-23 mm	59 mm	20 mm	1,5 mm	1200 N	0543 204 023	150
26-28 mm	64 mm	20 mm	1,5 mm	1200 N	0543 204 028	50/125
32-35 mm	71 mm	20 mm	1,5 mm	1200 N	0543 204 035	100
40-43 mm	80 mm	20 mm	1,5 mm	1500 N	0543 204 043	75
48-56 mm	92 mm	20 mm	1,5 mm	1500 N	0543 204 056	60
57-63 mm	100 mm	20 mm	1,5 mm	1500 N	0543 204 063	50
63-70 mm	107 mm	20 mm	1,5 mm	1500 N	0543 204 070	50
74-80 mm	117 mm	20 mm	1,5 mm	1500 N	0543 204 080	30/40
81-85 mm	126 mm	20 mm	1,5 mm	1500 N	0543 204 085	30
85-91 mm	128 mm	20 mm	1,5 mm	1800 N	0543 204 091	30
91-95 mm	136 mm	20 mm	1,5 mm	1800 N	0543 204 095	25
96-100 mm	137 mm	20 mm	1,5 mm	1800 N	0543 204 100	20
100-105 mm	146 mm	23 mm	2 mm	1800 N	0543 204 105	20
108-114 mm	154 mm	23 mm	2 mm	1800 N	0543 204 114	20
115-125 mm	167 mm	23 mm	2 mm	1800 N	0543 204 125	15
125-135 mm	180 mm	23 mm	2 mm	1800 N	0543 204 135	10
135-140 mm	182 mm	23 mm	2 mm	1800 N	0543 204 140	10
140-144 mm	184 mm	23 mm	2 mm	1800 N	0543 204 144	10
150-158 mm	201 mm	23 mm	2 mm	1800 N	0543 204 158	10
159-169 mm	209 mm	23 mm	2 mm	1800 N	0543 204 169	10

BUISKLEM TIPP®-ROBUUST SILICONE

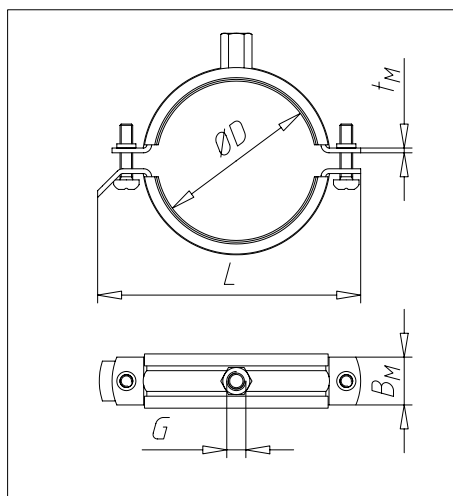

Hoge temperatuurbestendigheid tot +225 °C

Hoog belastbare klem met twee schroeven voor gebruik in verwarmingssysteembouw, sanitairinstallaties, pijpleidingbouw, heetwatersystemen en stoomleidingen met hoge temperatuurbelastingen tot +225 °C.

Geschikt voor installaties die aan DIN 4109 moeten voldoen.

- Temperatuurbestendig van -60 °C tot + 225 °C
- Brandgedrag B2, niet brandend druppend
- 2 sluitschroeven
- Sluitschroef met borgschroef
- Silicone-inzetstuk

Aansluitingsschroefdraad	M10 x M12
Materiaal	Staal
Oppervlakte	Verzinkt
Schroefdraadsoort	M
Bouwstofklasse	B2
DIN	4109



Min./max. klembereik (ØD)	Lengte (L)	Metaalband-breedte (B _M)	Dikte metalen riem (t _M)	Toelaatbare belasting	Metaalband-breedte met rubber	Art.nr	VE/st.
88 - 93	147 mm	30 mm	3 mm	3000 N	32 mm	0543 211 093	20
100 - 106	160 mm	30 mm	3 mm	3000 N	32 mm	0543 211 106	20
108 - 116	169,5 mm	30 mm	3 mm	3000 N	32 mm	0543 211 116	20
124 - 129	183 mm	30 mm	3 mm	3000 N	32 mm	0543 211 129	20
131 - 137	191 mm	30 mm	3 mm	3000 N	32 mm	0543 211 137	20
138 - 145	199 mm	30 mm	3 mm	3000 N	32 mm	0543 211 145	20
156 - 162	216 mm	30 mm	3 mm	3000 N	32 mm	0543 211 162	20
165 - 171	225 mm	30 mm	3 mm	3000 N	32 mm	0543 211 171	20
188 - 194	248,5 mm	30 mm	3 mm	3000 N	32 mm	0543 211 194	10
196 - 203	257,5 mm	30 mm	3 mm	3000 N	32 mm	0543 211 203	10
205 - 214	295 mm	40 mm	4 mm	3000 N	43 mm	0543 211 214	10
219 - 225	306 mm	40 mm	4 mm	4500 N	43 mm	0543 211 225	10

BEUGEL TIPP® MASSIEF

Beugel met versterking voor
extreem zware belasting

Montage M16



Ø mm	Belasting	Afm. metalen band mm	Schroeflengte mm	Schroefdraad	Art.nr	Verp.
108 - 118	5000 N	30 x 3	30	M10	0543 215 108	1
133 - 137	6666 N	40 x 4	35	M12	0543 215 133	1
138 - 144	6666 N	40 x 4	35	M12	0543 215 138	1
159 - 165	6666 N	40 x 4	35	M12	0543 215 159	1
164 - 170	6666 N	40 x 4	35	M12	0543 215 164	1
175 - 185	6666 N	40 x 4	35	M12	0543 215 175	1
188 - 194	6666 N	40 x 4	35	M12	0543 215 188	1
193 - 203	6666 N	40 x 4	35	M12	0543 215 193	1
208 - 214	6666 N	40 x 4	35	M12	0543 215 208	1
217 - 224	6666 N	40 x 4	35	M12	0543 215 217	1
244 - 254	6666 N	40 x 4	35	M12	0543 215 244	1
267 - 277	6666 N	40 x 4	35	M12	0543 215 267	1
275 - 285	6666 N	40 x 4	35	M12	0543 215 275	1
297 - 304	6666 N	40 x 4	35	M12	0543 215 297	1
310 - 320	6666 N	40 x 4	35	M12	0543 215 310	1
354 - 358	6666 N	40 x 4	35	M12	0543 215 354	1

BEUGEL VOOR VENTILATIE TIPP® AERO

**Speciaal voor spiraal
ventilatiesysteem.**




EPDM

Bestand tegen -30 °C tot -100 °C

**Zonder chloor en siliconen
Halogeenvrij**


Binnen-Ø DN mm	Aansluiting	Max. toegelaten belasting N	Art.nr	Verp.
100	M8 / M10	600	0543 830 100	30
112/115	M8 / M10	600	0543 830 115	30
125	M8 / M10	600	0543 830 125	25
140	M8 / M10	600	0543 830 140	25
150	M8 / M10	600	0543 830 150	25
160	M8 / M10	600	0543 830 160	25
180	M8 / M10	600	0543 830 180	20
200	M8 / M10	600	0543 830 200	20
224	M8 / M10	600	0543 830 224	15
250	M8 / M10	600	0543 830 250	15
280	M8 / M10	600	0543 830 280	10
300	M8 / M10	600	0543 830 300	10
315	M8 / M10	600	0543 830 315	10
355	M8 / M10	600	0543 830 355	10
400	M8 / M10	600	0543 830 400	10
450	M8 / M10	800	0543 830 450	1
500	M8 / M10	800	0543 830 500	1
560	M8 / M10	800	0543 830 560	1
600	M8 / M10	800	0543 830 600	1
630	M8 / M10	800	0543 830 630	1
710	M8 / M10	800	0543 830 710	1
800	M8 / M10	800	0543 830 800	1
900	M8 / M10	800	0543 830 900	1
1000	M8 / M10	800	0543 831 000	1
1120	M8 / M10	800	0543 831 120	1
1250	M8 / M10	800	0543 831 250	1

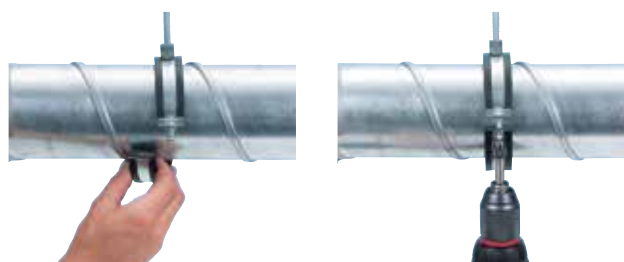

BEUGEL VOOR KOUD WATER

	Beugel K		Beugel K Plus	
				
Binnen-Ø (mm)	Dikte isolatie (mm)	Art.nr	Dikte isolatie (mm)	Art.nr
10	13	0874 313 010	11	0874 402 010
	18	0874 319 010	15,5	0874 404 010
12	14	0874 313 012	11	0874 402 012
	19	0874 319 012	16	0874 404 012
15	14	0874 313 015	11	0874 402 015
	19	0874 319 015	17	0874 404 015
18	14	0874 313 018	11,5	0874 402 018
	19	0874 319 018	17,5	0874 404 018
22	14	0874 313 022	12	0874 402 022
	20	0874 319 022	18	0874 404 022
28	14	0874 313 028	12,5	0874 402 028
	20	0874 319 028	19	0874 404 028
35	14	0874 313 035	13	0874 402 035
	21	0874 319 035	19,5	0874 404 035
42	14	0874 313 042	13,5	0874 402 042
	22	0874 319 042	20	0874 404 042
48	14	0874 313 048	13,5	0874 402 048
	22	0874 319 048	20,5	0874 404 048
54	15	0874 313 054	13,5	0874 402 054
	23	0874 319 054	21	0874 404 054
57	16	0874 313 057		
	23	0874 319 057		
60	16	0874 313 060	14	0874 402 060
	23	0874 319 060	21,5	0874 404 060
64	16	0874 313 064	14	0874 402 064
	23	0874 319 064	21,5	0874 404 064
70	16	0874 313 070		
	23	0874 319 070		
76	16	0874 313 076	14	0874 402 076
	23	0874 319 076	22	0874 404 076
89	16	0874 313 089	14,5	0874 402 089
	23	0874 319 089	22,5	0874 404 089
108	16	0874 313 108	14,5	0874 402 108
	27	0874 319 108	23	0874 404 108
114	16	0874 313 114	15	0874 402 114
	28	0874 319 114	23,5	0874 404 114
133	27	0874 319 133		
140	27	0874 319 140		
159	25	0874 319 159		
168	25	0874 319 168		
219	26	0874 319 219		

KOELBEUGEL PUR 250 TYPE 175

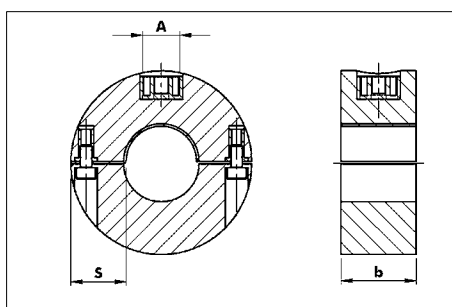

Met schroeven, een permanente PUR-hardschuimcoating en rubbermantel aan de binnenkant.

Rubbermantel aan binnenkant

Afdichtmiddel niet vereist

Materiaal klem	Staal
Oppervlak klem	Verzinkt
Materiaal isolatie	PUR
Volumegegewicht	250 kg/m ³
Minimale drukvastheid	3,96 N/mm ²
Min./max. temperatuurrinzetbereik	-160 tot 130 °C
Warmtegeleiding λ	0,043 W/(m*K)
Voorwaarde warmtegeleiding λ	Bij 0 °C, conform testrapport F.2-3659b/12
Bouwstofklasse	B2
Voorwaarde bouwstofklasse	DIN 4102, conform testrapport H.4-245b/12
Min. Waterdampdiffusieweerstand μ	1000
Voorwaarde waterdampdiffusieweerstand	Conform testrapport R.80b/12

Toepassingsgebied

Voor thermisch ontkoppelde bevestiging van buizen voor koel- en klimaatinstallaties.

Diameter	Dikte isolatiemateriaal	Breedte isolatiemateriaal	Aansluitingsschroefdraad	Art.nr	VE
17,2 mm	30 mm	40 mm	1/2 Zoll, M8, M10	0874 303 017	10
18 mm	30 mm	40 mm	1/2 Zoll, M8, M10	0874 303 018	10
21,3 mm	30 mm	40 mm	1/2 Zoll, M8, M10	0874 303 021	10
22 mm	30 mm	40 mm	1/2 Zoll, M8, M10	0874 303 022	10
26,7 mm	30 mm	40 mm	1/2 Zoll, M8, M10	0874 303 027	10
28 mm	30 mm	40 mm	1/2 Zoll, M8, M10	0874 303 028	10
33,7 mm	30 mm	40 mm	1/2 Zoll, M8, M10	0874 303 034	10
35 mm	30 mm	40 mm	1/2 Zoll, M8, M10	0874 303 035	10
42,4 mm	30 mm	40 mm	1/2 Zoll, M8, M10	0874 303 042	10
48,3 mm	30 mm	40 mm	1/2 Zoll, M8, M10	0874 303 048	10
54 mm	30 mm	40 mm	1/2 Zoll, M8, M10	0874 303 054	10
57 mm	30 mm	40 mm	1/2 Zoll, M8, M10	0874 303 057	10
60,3 mm	30 mm	50 mm	1/2 Zoll, M8, M10	0874 303 060	10
63,5 mm	30 mm	50 mm	1/2 Zoll, M8, M10	0874 303 064	10
70 mm	30 mm	50 mm	1/2 Zoll, M8, M10	0874 303 070	10
76,1 mm	30 mm	50 mm	1/2 Zoll, M8, M10	0874 303 076	10
88,9 mm	30 mm	50 mm	1/2 Zoll, M8, M10	0874 303 089	5
108 mm	40 mm	60 mm	1/2 Zoll, M8, M10	0874 303 108	5
114,3 mm	40 mm	60 mm	1/2 Zoll, M8, M10	0874 303 114	5
133 mm	40 mm	60 mm	1/2 Zoll, M8, M10	0874 303 133	5
139,7 mm	40 mm	60 mm	1/2 Zoll, M8, M10	0874 303 140	5
159 mm	40 mm	60 mm	1/2 Zoll, M12	0874 303 159	4
168,3 mm	40 mm	60 mm	1/2 Zoll, M12	0874 303 168	4
204 mm	60 mm	100 mm	3/4 Zoll, M16	0874 303 204	1
219,1 mm	60 mm	100 mm	3/4 Zoll, M16	0874 303 219	1



0543058014 VE 150
Leidingbeugel TIPP® Smartlock GS
BUISKLEM-(SMARTLOCK)-1/4IN-M8-(11-14)



0543058025 VE 150
Leidingbeugel TIPP® Smartlock GS
BUISKLEM-(SMARTLOCK)-1/2IN-M8-(21-25)



0543058035 VE 100
Leidingbeugel TIPP® Smartlock GS
BUISKLEM-(SMARTLOCK)-1IN-M8-(31-35)



0543058043 VE 80
Leidingbeugel TIPP® Smartlock GS
BUISKLEM-(SMARTLOCK)-11/4IN-M8-(40-43)



0543058056 VE 60
Leidingbeugel TIPP® Smartlock GS
BUISKLEM-(SMARTLOCK)-M8-(52-56)



0543058065 VE 50
Leidingbeugel TIPP® Smartlock GS
BUISKLEM-(SMARTLOCK)-M8-(62-65)



0543058077 VE 40
Leidingbeugel TIPP® Smartlock GS
BUISKLEM-(SMARTLOCK)-21/2IN-M8-(73-77)



0543058090 VE 30
Leidingbeugel TIPP® Smartlock GS
BUISKLEM-(SMARTLOCK)-3IN-M8-(83-90)



0543058107 VE 20
Leidingbeugel TIPP® Smartlock GS
BUISKLEM-(SMARTLOCK)-M8/M10-(99-107)



0543166012 VE 25
Pijpbeugel met scharnier TIPP® Priopres...
BUISKLEM TIPP-PRIOPRESS-M8-11-15MM



0543166022 VE 25
Pijpbeugel met scharnier TIPP® Priopres...
BUISKLEM TIPP-PRIOPRESS-M8-21-23MM



0543058020 VE 150
Leidingbeugel TIPP® Smartlock GS
BUISKLEM-(SMARTLOCK)-3/8IN-M8-(15-20)



0543058030 VE 120
Leidingbeugel TIPP® Smartlock GS
BUISKLEM-(SMARTLOCK)-3/4IN-M8-(26-30)



0543058039 VE 100
Leidingbeugel TIPP® Smartlock GS
BUISKLEM-(SMARTLOCK)-M8-(36-39)



0543058051 VE 60
Leidingbeugel TIPP® Smartlock GS
BUISKLEM-(SMARTLOCK)-11/2IN-M8-(48-51)



0543058061 VE 50
Leidingbeugel TIPP® Smartlock GS
BUISKLEM-(SMARTLOCK)-2IN-M8-(57-61)



0543058072 VE 40
Leidingbeugel TIPP® Smartlock GS
BUISKLEM-(SMARTLOCK)-M8-(66-72)



0543058082 VE 40
Leidingbeugel TIPP® Smartlock GS
BUISKLEM-(SMARTLOCK)-M8-(78-82)



0543058098 VE 20
Leidingbeugel TIPP® Smartlock GS
BUISKLEM-(SMARTLOCK)-M8/M10-(91-98)



0543058115 VE 20
Leidingbeugel TIPP® Smartlock GS
BUISKLEM-(SMARTLOCK)-4IN-M8/M10-(108-115)



0543166018 VE 25
Pijpbeugel met scharnier TIPP® Priopres...
BUISKLEM TIPP-PRIOPRESS-M8-15-19MM



0543166028 VE 150
Pijpbeugel met scharnier TIPP® Priopres...
BUISKLEM TIPP-PRIOPRESS-M8-26-28MM





0543166035 VE 10
Pijpbeugel met scharnier TIPP® Priopres...
BUISKLEM TIPP-PRIOPRESS-M8-32-35MM



0543166048 VE 10
Pijpbeugel met scharnier TIPP® Priopres...
BUISKLEM TIPP-PRIOPRESS-M8-48-51MM



0543166060 VE 50
Pijpbeugel met scharnier TIPP® Priopres...
BUISKLEM TIPP-PRIOPRESS-M8-57-60MM



0543166080 VE 50
Pijpbeugel met scharnier TIPP® Priopres...
BUISKLEM TIPP-PRIOPRESS-M8-74-80MM



0543166108 VE 10
Pijpbeugel met scharnier TIPP® Priopres...
BUISKLEM TIPP-PRIOPRESS-M8-108-114MM



0543204019 VE 150
Pijpbeugel TIPP® Smartlock 2 GS - C2C
BUISKLEM-(SMARTLOCK/2GS)-M8/M10-(15-19)



0543204028 VE 125
Pijpbeugel TIPP® Smartlock 2 GS - C2C
BUISKLEM-(SMARTLOCK/2GS)-M8/M10-(26-28)



0543204043 VE 75
Pijpbeugel TIPP® Smartlock 2 GS - C2C
BUISKLEM (SMARTLOCK/2GS)-M8/M10-(40-43)



0543204063 VE 50
Pijpbeugel TIPP® Smartlock 2 GS - C2C
BUISKLEM (SMARTLOCK/2GS)-M8/M10-(57-63)



0543204080 VE 40
Pijpbeugel TIPP® Smartlock 2 GS - C2C
BUISKLEM (SMARTLOCK/2GS)-M8/M10-(74-80)



0543204091 VE 30
Pijpbeugel TIPP® Smartlock 2 GS - C2C
BUISKLEM (SMARTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91)



0543166042 VE 10
Pijpbeugel met scharnier TIPP® Priopres...
BUISKLEM TIPP-PRIOPRESS-M8-40-43MM



0543166054 VE 10
Pijpbeugel met scharnier TIPP® Priopres...
BUISKLEM TIPP-PRIOPRESS-M8-52-56MM



0543166064 VE 10
Pijpbeugel met scharnier TIPP® Priopres...
BUISKLEM TIPP-PRIOPRESS-M8-62-65MM



0543166090 VE 5
Pijpbeugel met scharnier TIPP® Priopres...
BUISKLEM TIPP-PRIOPRESS-M8-83-91MM



0543204015 VE 150
Pijpbeugel TIPP® Smartlock 2 GS - C2C
BUISKLEM-(SMARTLOCK/2GS)-M8/M10-(11-15)



0543204023 VE 150
Pijpbeugel TIPP® Smartlock 2 GS - C2C
BUISKLEM-(SMARTLOCK/2GS)-M8/M10-(21-23)



0543204035 VE 100
Pijpbeugel TIPP® Smartlock 2 GS - C2C
BUISKLEM (SMARTLOCK/2GS)-M8/M10-(32-35)



0543204056 VE 60
Pijpbeugel TIPP® Smartlock 2 GS - C2C
BUISKLEM (SMARTLOCK/2GS)-M8/M10-(48-56)



0543204070 VE 50
Pijpbeugel TIPP® Smartlock 2 GS - C2C
BUISKLEM-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(63-70)



0543204085 VE 30
Pijpbeugel TIPP® Smartlock 2 GS - C2C
BUISKLEM (SMARTLOCK/2GS)-M8/M10-(81-85)



0543204095 VE 25
Pijpbeugel TIPP® Smartlock 2 GS - C2C
BUISKLEM (SMARTLOCK/2GS)-M8/M10-(91-95)





0543204100 VE 20
Pijpbeugel TIPP® Smartlock 2 GS - C2C
BUISKLEM (SMARTLOCK/2GS)-M8/M10-(96-100)



0543204114 VE 20
Pijpbeugel TIPP® Smartlock 2 GS - C2C
BUISKLEM-(SAMRTLOCK/2GS)-M8/M10(108-114)



0543204135 VE 10
Pijpbeugel TIPP® Smartlock 2 GS - C2C
BUISKLEM-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(125-135)



0543204144 VE 10
Pijpbeugel TIPP® Smartlock 2 GS - C2C
BUISKLEM-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(140-144)



0543211145 VE 20 **8x199**
Pijpbeugel TIPP® Robust, siliconen — ...
BUISKLEM-ROBUST-SIL-(138-145MM)



0543215108 VE 1 **10x176**
Pijpbeugel TIPP® zwaar gebruik - C2C
BEUGEL-TIPP-MASSIV-108-118-M16 DN100



0543215164 VE 1 **12x246**
Pijpbeugel TIPP® zwaar gebruik - C2C
BEUGEL-TIPP-MASSIV-164-170-M16 DN150



0543215193 VE 1 **12x279**
Pijpbeugel TIPP® zwaar gebruik - C2C
BUISKLEM-TIPP-MASSIV-193-203-M16



0543215244 VE 1 **12x330**
Pijpbeugel TIPP® zwaar gebruik - C2C
BUISKLEM-TIPP-MASSIV-244-254-M16



0543215297 VE 1 **12x381**
Pijpbeugel TIPP® zwaar gebruik - C2C
BUISKLEM-TIPP-MASSIV-297-304-M16



0543215320 VE 1 **12x405**
Pijpbeugel TIPP® zwaar gebruik - C2C
BUISKLEM-TIPP-MASSIV-320-328-M16



0543204105 VE 20
Pijpbeugel TIPP® Smartlock 2 GS - C2C
BUISKLEM (SMARTLOCK/2GS)-M8/M10-(100-10)



0543204125 VE 15
Pijpbeugel TIPP® Smartlock 2 GS - C2C
BUISKLEM-(SMARTLOCK/2GS)-M8/M10(115-125)



0543204140 VE 10
Pijpbeugel TIPP® Smartlock 2 GS - C2C
BUISKLEM-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(135-140)



0543204169 VE 10
Pijpbeugel TIPP® Smartlock 2 GS - C2C
BUISKLEM-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(159-169)



0543211214 VE 10 **12x295**
Pijpbeugel TIPP® Robust, siliconen — ...
BUISKLEM-ROBUST-SIL-(205-214MM)



0543215138 VE 1 **12x221**
Pijpbeugel TIPP® zwaar gebruik - C2C
BEUGEL-TIPP-MASSIV-138-144-M16 DN125



0543215188 VE 1 **12x270**
Pijpbeugel TIPP® zwaar gebruik - C2C
BUISKLEM-TIPP-MASSIV-188-194-M16



0543215217 VE 1 **12x300**
Pijpbeugel TIPP® zwaar gebruik - C2C
BUISKLEM-TIPP-MASSIV-217-224-M16



0543215267 VE 1 **12x335**
Pijpbeugel TIPP® zwaar gebruik - C2C
BUISKLEM-TIPP-MASSIV-267-277-M16



0543215310 VE 1 **12x394**
Pijpbeugel TIPP® zwaar gebruik - C2C
PIJPBEUGEL-TIPP-MASSIV-M16-(310-320MM)



0543215354 VE 1 **12x435**
Pijpbeugel TIPP® zwaar gebruik - C2C
BUISKLEM-TIPP-MASSIV-320-328-M16





0874303017 VE 10
Koelbeugel PUR 250 type 175
KOUDBUISKLM-PUR250-TYP175-30X17MM



0874303021 VE 10
Koelbeugel PUR 250 type 175
KOUDBUISKLM-PUR250-TYP175-30X21MM



0874303027 VE 10
Koelbeugel PUR 250 type 175
KOUDBUISKLM-PUR250-TYP175-30X27MM



0874303034 VE 10
Koelbeugel PUR 250 type 175
KOUDBUISKLM-PUR250-TYP175-30X34MM



0874303042 VE 10
Koelbeugel PUR 250 type 175
KOUDBUISKLM-PUR250-TYP175-30X42MM



0874303054 VE 10
Koelbeugel PUR 250 type 175
KOUDBUISKLM-PUR250-TYP175-30X54MM



0874303064 VE 10
Koelbeugel PUR 250 type 175
KOUDBUISKLM-PUR250-TYP175-30X64MM



0874303076 VE 10
Koelbeugel PUR 250 type 175
KOUDBUISKLM-PUR250-TYP175-30X76MM



0874303108 VE 5
Koelbeugel PUR 250 type 175
KOUDBUISKLM-PUR250-TYP175-40X108MM



0874303133 VE 5
Koelbeugel PUR 250 type 175
KOUDBUISKLM-PUR250-TYP175-40X133MM



0874303168 VE 4
Koelbeugel PUR 250 type 175
KOUDBUISKLM-PUR250-TYP175-40X168MM



0874303018 VE 10
Koelbeugel PUR 250 type 175
KOUDBUISKLM-PUR250-TYP175-30X18MM



0874303022 VE 10
Koelbeugel PUR 250 type 175
KOUDBUISKLM-PUR250-TYP175-30X22MM



0874303028 VE 10
Koelbeugel PUR 250 type 175
KOUDBUISKLM-PUR250-TYP175-30X28MM



0874303035 VE 10
Koelbeugel PUR 250 type 175
KOUDBUISKLM-PUR250-TYP175-30X35MM



0874303048 VE 10
Koelbeugel PUR 250 type 175
KOUDBUISKLM-PUR250-TYP175-30X48MM



0874303060 VE 10
Koelbeugel PUR 250 type 175
KOUDBUISKLM-PUR250-TYP175-30X60MM



0874303070 VE 10
Koelbeugel PUR 250 type 175
KOUDBUISKLM-PUR250-TYP175-30X70MM



0874303089 VE 5
Koelbeugel PUR 250 type 175
KOUDBUISKLM-PUR250-TYP175-30X89MM



0874303114 VE 5
Koelbeugel PUR 250 type 175
KOUDBUISKLM-PUR250-TYP175-40X114MM



0874303140 VE 5
Koelbeugel PUR 250 type 175
KOUDBUISKLM-PUR250-TYP175-40X140MM



0874303219 VE 1
Koelbeugel PUR 250 type 175
KOUDBUISKLM-PUR250-TYP175-60X219MM





0874313015 VE 16
Koelbeugel K
KOUDBUISKLM-K-14X15MM



0874313022 VE 16
Koelbeugel K
KOUDBUISKLM-K-14X22MM



0874313035 VE 12
Koelbeugel K
KOUDBUISKLM-K-14X35MM



0874313048 VE 12
Koelbeugel K
KOUDBUISKLM-K-14X48MM



0874313057 VE 12
Koelbeugel K
KOUDBUISKLM-K-16X57MM



0874313114 VE 10
Koelbeugel K
KOUDBUISKLM-K-16X114MM



0874319022 VE 14
Koelbeugel K
KOUDEBUISKLEM-K-20X22MM



0874319035 VE 10
Koelbeugel K
KOUDEBUISKLEM-K-21X35MM



0874319048 VE 10
Koelbeugel K
KOUDBUISKLM-K-22X48MM



0874319076 VE 10
Koelbeugel K
KOUDEBUISKLEM-K-23X76MM



0874319114 VE 8
Koelbeugel K
KOUDEBUISKLEM-K-28X114MM



0874313018 VE 16
Koelbeugel K
KOUDBUISKLM-K-14X18MM



0874313028 VE 16
Koelbeugel K
KOUDBUISKLM-K-14X28MM



0874313042 VE 12
Koelbeugel K
KOUDBUISKLM-K-14X42MM



0874313054 VE 12
Koelbeugel K
KOUDBUISKLM-K-15X54MM



0874313076 VE 12
Koelbeugel K
KOUDBUISKLM-K-16X76MM



0874319010 VE 14
Koelbeugel K
KOUDBUISKLM-K-18X10MM



0874319028 VE 14
Koelbeugel K
KOUDBUISKLM-K-20X28MM



0874319042 VE 10
Koelbeugel K
KOUDBUISKLM-K-22X42MM



0874319060 VE 10
Koelbeugel K
KOUDBUISKLM-K-23X60MM



0874319089 VE 10
Koelbeugel K
KOUDEBUISKLEM-K-23X89MM



0874319140 VE 6
Koelbeugel K
KOUDBUISKLM-K-27X140MM





0874319168 VE 4
Koelbeugel K
KOUDBUISKLM-K-25X168MM



0874402010 VE 25
Koelbeugel K Plus
KOUDE BUISKLEM-(K-PLUS)-2-10MM



0874402015 VE 20
Koelbeugel K Plus
KOUDE BUISKLEM-(K-PLUS)-2-15MM



0874402022 VE 20
Koelbeugel K Plus
KOUDE-BUISKLEM-(K-PLUS)-2-22MM



0874402035 VE 15
Koelbeugel K Plus
KOUDE-BUISKLEM-(K-PLUS)-2-35MM



0874402048 VE 15
Koelbeugel K Plus
KOUDE BUISKLEM-(K-PLUS)-2-48MM



0874402060 VE 12
Koelbeugel K Plus
KOUDE-BUISKLEM-(K-PLUS)-2-60MM



0874402089 VE 10
Koelbeugel K Plus
KOUDBUISKLM-(K-PLUS)-2-89MM



0874404015 VE 25
Koelbeugel K Plus
KOUDBUISKLM-(K-PLUS)-4-15MM



0874404028 VE 18
Koelbeugel K Plus
KOUDBUISKLM-(K-PLUS)-4-28MM



0874404042 VE 12
Koelbeugel K Plus
KOUDEBUISKLEM-(K-PLUS)-4-42MM



0874319219 VE 4
Koelbeugel K
KOUDBUISKLM-K-26X219MM



0874402012 VE 22
Koelbeugel K Plus
KOUDE BUISKLEM-(K-PLUS)-2-12MM



0874402018 VE 20
Koelbeugel K Plus
KOUDE-BUISKLEM-(K-PLUS)-2-18MM



0874402028 VE 20
Koelbeugel K Plus
KOUDE BUISKLEM-(K-PLUS)-2-28MM



0874402042 VE 15
Koelbeugel K Plus
KOUDE-BUISKLEM-(K-PLUS)-2-42MM



0874402054 VE 12
Koelbeugel K Plus
KOUDE-BUISKLEM-(K-PLUS)-2-54MM



0874402064 VE 12
Koelbeugel K Plus
KOUDE-BUISKLEM-(K-PLUS)-2-64MM



0874404010 VE 15
Koelbeugel K Plus
KOUDBUISKLM-(K-PLUS)-4-10MM



0874404022 VE 18
Koelbeugel K Plus
KOUDBUISKLM-(K-PLUS)-4-22MM



0874404035 VE 15
Koelbeugel K Plus
KOUDEBUISKLEM-(K-PLUS)-4-35MM



0874404054 VE 15
Koelbeugel K Plus
KOUDBUISKLM-(K-PLUS)-4-54MM





0874404060 VE 12
Koelbeugel K Plus
KOUDBUISKLM-(K-PLUS)-4-60MM



0874404076 VE 10
Koelbeugel K Plus
KOUDEBUISKLEM-(K-PLUS)-4-76MM



0874404114 VE 5
Koelbeugel K Plus
KOUDBUISKLM-(K-PLUS)-4-114MM



0874404064 VE 12
Koelbeugel K Plus
KOUDBUISKLM-(K-PLUS)-4-64MM



0874404089 VE 8
Koelbeugel K Plus
KOUDBUISKLM-(K-PLUS)-4-89MM





HOOFDSTUK 3

- CONSOLES
- PROFIELVOETEN
- VERBINDINGSCOMPONENTEN
- OVERIGE



CONSOLES



VARIFIX®-CONSOLE 26/18

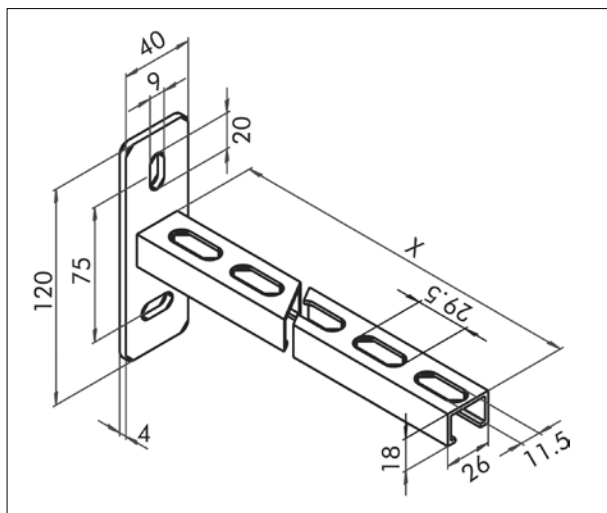

- Universeel inzetbare wandconsole om buizen en leidingen te bevestigen.
- Voor passend toebehoren, zie Varifix®-montagerailtype 26/18
- Eindkappen bijgeleverd
- Maximale spanning veroorzaakt door trillingen van aggregaten $\leq 26\text{N/mm}^2$
- Niet geschikt voor gebruik buiten

Console		Belasting bij kamertemperatuur					Gewicht	Art.nr Galv. verzinkt	Verp.
Lengte	Effectieve lengte X	q	F ₁	F ₁	F ₂ F ₂	F ₃ F ₃ F ₃			
mm	mm	kN/m	kN	kN	kN	kN	kg/st.		
200	204	1,55	0,31	0,15	0,15	0,10	0,23	0862 009 001	1
300	304	0,69	0,21	0,10	0,10	0,07	0,30	0862 009 002	1


VARIFIX®-CONSOLE 41/41

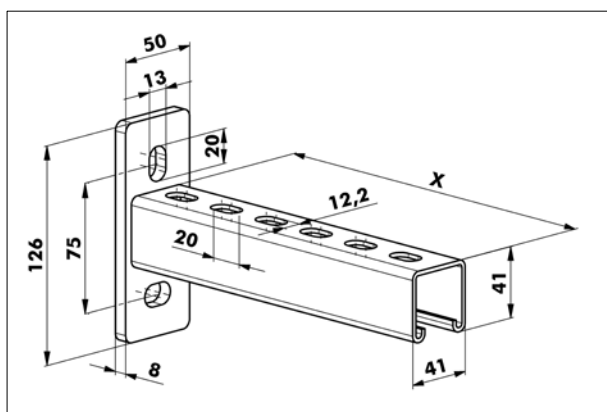

- Universeel inzetbare wandconsole om buizen en leidingen te bevestigen.
- Voor passend toebehoren, zie Varifix®-montagerailtype 41/41
- Eindkappen bijgeleverd
- Maximale spanning veroorzaakt door trillingen van aggregaten $\leq 26\text{N/mm}^2$
- Niet geschikt voor gebruik buiten



Console		Belasting bij kamertemperatuur					Gewicht	Art.nr Galv. verzinkt	Verp.
Lengte	Effectieve lengte X	q	F ₁	F ₁	F ₂ F ₂	F ₃ F ₃ F ₃			
mm	mm	kN/m	kN	kN	kN	kN	kg/st.		
300	323	8,76	2,76	1,38	1,38	0,92	1,15	0862 009 060	1
450	463	4,20	1,91	0,96	0,96	0,64	1,5	0862 009 061	1
600	638	2,19	1,38	0,69	0,69	0,46	1,92	0862 009 062	1
750	778	1,47	1,13	0,56	0,56	0,38	2,5	0862 009 063	1
1000	1015	0,86	0,86	0,43	0,43	0,28	3,17	0862 009 058	1

VARIFIX®-CONSOLE 36/36

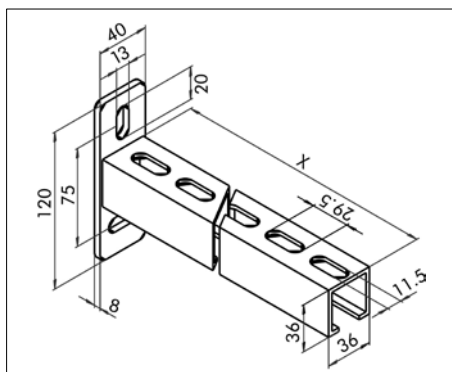



Lengte mm	Art.nr
200	0862 009 019
300	0862 009 020
400	0862 009 021
500	0862 009 022
600	0862 009 023

VARIFIX®-CONSOLE 36/36

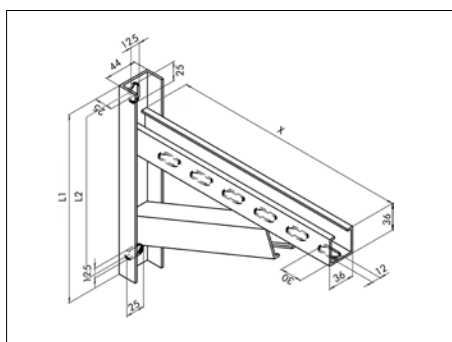



Lengte mm	Art.nr
300	0862 009 040
400	0862 009 041
500	0862 009 042
600	0862 009 043
700	0862 009 044
800	0862 009 045
900	0862 009 046

VARIFIX®-CONSOLE 41/22 D

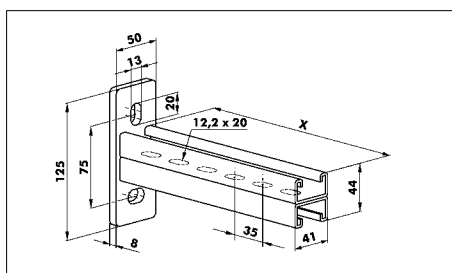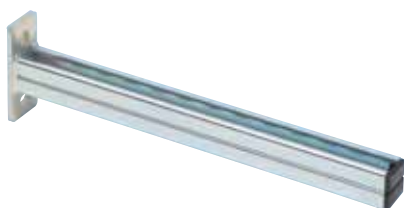

Lengte mm	Art.nr
210	0862 009 090
315	0862 009 091
450	0862 009 092
630	0862 009 093



VARIFIX® STEUNBALK

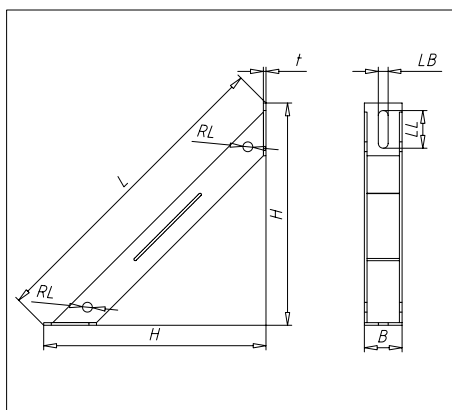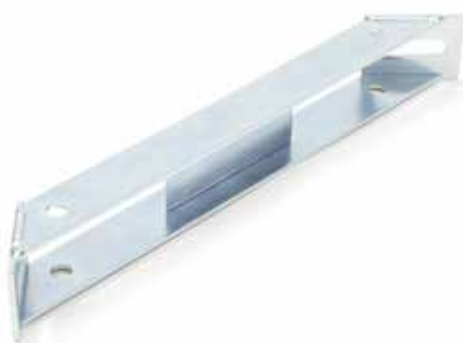

Lengte mm	Art.nr
418	0862 009 125

VERBINDINGSCOMPONENTEN VOOR C-MONTAGERAILS, GALVANISCH VERZINKT

VARIFIX®-RAILKLEM

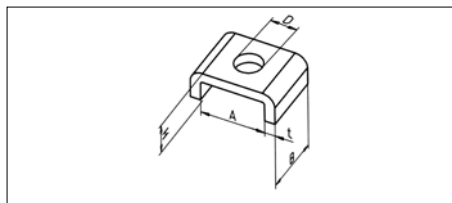

Het zekere alternatief voor een borging

Om de C-montagerail te stabiliseren waardoor lateraal afbuigen van de C-montagerail verhinderd wordt.

Rail	A mm	B mm	H mm	D mm	t mm	Gewicht kg	Art.nr	Verp.
26 x 18 mm 26 x 26 mm 28 x 28 mm	28	25	10	10,5	2	17	0862 005 150	100
41/41	41	30	10	13	3	40	0862 005 152	
41 x 22 mm 41 x 41 mm 41 x 44 mm 41 x 62 mm 41 x 82 mm 41 x 86 mm 41 x 124 mm 41 x 128 mm	41	30	10	13	3	0,37	0862 005 153	
41 x 22 mm 41 x 41 mm 41 x 44 mm 41 x 62 mm 41 x 82 mm 41 x 86 mm 41 x 124 mm 41 x 128 mm	41	29	10	11	6	0,86	0862 005 154	25
41 x 22 mm 41 x 41 mm 41 x 44 mm 41 x 62 mm 41 x 82 mm 41 x 86 mm 41 x 124 mm 41 x 128 mm	41	29	10	14	6	0,85	0862 005 155	25
41 x 22 mm 41 x 41 mm 41 x 44 mm 41 x 62 mm 41 x 82 mm 41 x 124 mm	41	30	10	11	6	0,96	0862 900 380	1
41 x 22 mm 41 x 41 mm 41 x 44 mm 41 x 62 mm 41 x 82 mm 41 x 124 mm	41	30	10	14	6	0,8	0862 900 381	25

BEVESTIGINGSVOORBEELDEN



Bevestiging met schroefanker voor C-montagerail 41/41




Bevestigingsvoorbeelden van
montagerails met railklemmen



Bevestiging met fixanker W/FA/S M10 voor C-montagerail 41/41



VARIFIX®-VERBINDINGSHOEK

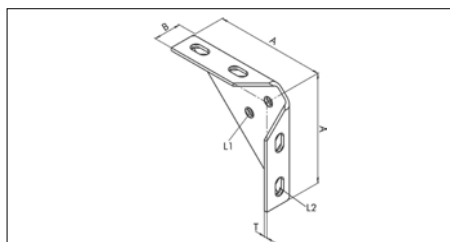


Hoekverbindingsstuk voor c-montagerails:

- horizontaal
- verticaal
- diagonaal



Rail	A mm	B mm	T mm	L1 mm	L2 mm	Gewicht kg	Art.nr	Verp.
26/18	100	27	3	9	9 x 20	0,21	0862 005 050	25
28/28								
41/41	150	40	4	13	13 x 25	0,61	0862 005 052	10

VARIFIX®-RAILZADEL

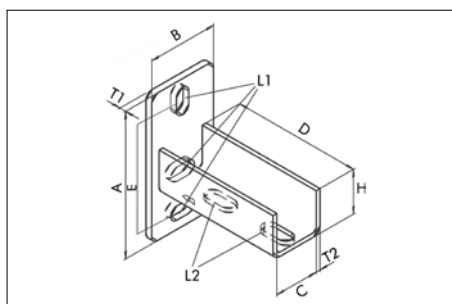

Voor de bevestiging van C-montagerails bij zware belasting op:



- Vloeren
- Plafonds
- Wanden
- In schachten en kanalen

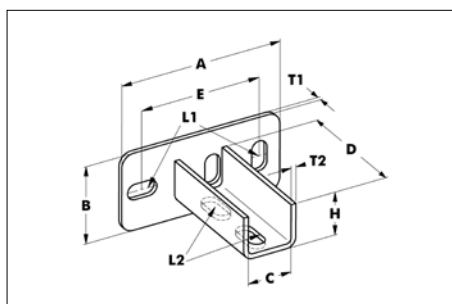

Rail	A mm	B mm	T1 mm	D mm	H mm	T2 mm	C mm	E mm	L1 mm	L2 mm	Gewicht kg	Art.nr	Verp.
26/18	100	50	5	80	28	3	28,5	68	9 x 25	9 x 25	0,32	0862 005 110	25
28/28													
41/41	135	65	6	120	41	4	41,5	100	13 x 25	13 x 30	0,90	0862 005 112	10
41/41	135	65	6	120	41	4	41,5	100	13 x 25	13 x 30	0,90	0862 005 116	10

Complete product:
Art.nr 0862 005 212


VARIFIX® SCHARNIERVERBINDER AFSLUITBAAR



- Voor rails 41
- Verbinder met vast instelbare variabele hoekinstelling

Art.nr 0862 005 171
Art.nr 0862 005 173
Art.nr 0862 005 176

VARIFIX®-KOPFLENS

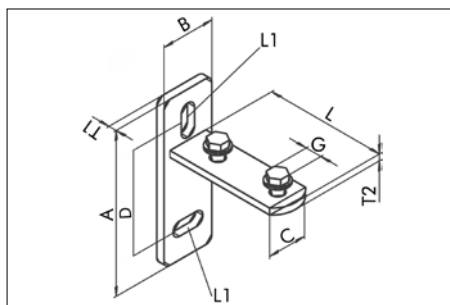


Voor de bevestiging van C-montagerails bij zware belasting op:

- Vloeren
- Plafonds
- Wanden
- In schachten en kanalen

Rail	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	T1 mm	T2 mm	L1 mm	G mm	Gewicht kg	Art.nr	Verp.
26/18	120	40	22	75	77	4	4	9 x 20	M8 x 16	0,22	0862 005 140	10
28/28			35		100	8	5	13 x 20	M10 x 20	0,42	0862 005 142	
41/41												

VARIFIX®-KOPFLENS HORIZONTAAL

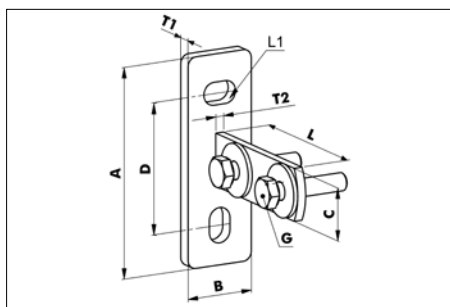

Rail	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	T1 mm	T2 mm	L1 mm	G mm	Gewicht kg	Art.nr	Verp.
26/18	120	40	22	75	77	4	4	9 x 20	M8 x 16	0,22	0862 005 143	10
28/28	120	40	22	75	77	4	4	9 x 20	M8 x 16	0,22		
36/36	120	40	30	75	90	8	5	20 x 13	M10 x 20	0,44	0862 005 144	
41/41	120	40	35	75	100	8	5	13 x 20	M10 x 20	0,42	0862 005 145	



0862900380 VE 1
VARIFIX® bevestigingsklem, zwaar
HALTEKLAMMER 41/XX 10,5 TZN



0862005050 VE 25
VARIFIX® framebeugel - C2C
VARIFIX HOEKSTEUN 26/18



0862005110 VE 25
VARIFIX® profielvoet - C2C
VARIFIX RAILZADEL 26/18



0862005116 VE 10
VARIFIX® haaks profiel - C2C
VARIFIX DWARSPROFIEL VOET-41-CROSS




0862005142 VE 10
VARIFIX® eindbeugel - C2C
VARIFIX KOPFLENS 41/41



0862005144 VE 10
VARIFIX® eindsteun dwars - C2C
FCEFXNG-36-ACROSS



0862005150 VE 100
VARIFIX® bevestigingsklem - C2C
RTNGCLMP-PRFL26/28-D10,5MM



0862005152 VE 100
VARIFIX® bevestigingsklem - C2C
VARIX BEVESTIGINGSKLEM 41-D10,5MM



0862005154 VE 25
VARIFIX® bevestigingsklem, zwaar - C2C
RTNGCLMP-PRFL41-M10-HEAVY



0862005156 VE 25
VARIFIX® bevestigingsklem, zwaar - C2C
RTNGCLMP-PRFL41-M16-HEAVY



0862005173 VE 1
VARIFIX® scharnierverbinder - C2C
JNTCON-41



0862900381 VE 25
VARIFIX® bevestigingsklem, zwaar
HALTEKLAMMER 41/XX 13 TZN



0862005052 VE 10
VARIFIX® framebeugel - C2C
VARIFIX®-VERBINDINGSHOEK-PRFL41



0862005112 VE 10
VARIFIX® profielvoet - C2C
VARIFIX RAILZADEL 41/41



0862005140 VE 10
VARIFIX® eindbeugel - C2C
FCEFXNG-PRFL26/28




0862005143 VE 10
VARIFIX® eindsteun dwars - C2C
VARIFIX-KOPFLENS HORIZON.-26/28-ACROSS



0862005145 VE 10
VARIFIX® eindsteun dwars - C2C
FCEFXNG-41-ACROSS



0862005151 VE 100
VARIFIX® bevestigingsklem - C2C
RTNGCLMP-PRFL36-D10,5MM



0862005153 VE 100
VARIFIX® bevestigingsklem - C2C
RTNGCLMP-PRFL41-D13MM



0862005155 VE 25
VARIFIX® bevestigingsklem, zwaar - C2C
RTNGCLMP-PRFL41-M12-HEAVY



0862005171 VE 1
VARIFIX® scharnierverbinder — C2C
JNTCON-(HDG)-41



0862005176 VE 1
VARIFIX® scharnierverbinder vergrendelb...
JNTCON-41-ADJ-ST-W42MM-H171MM





0862009001 VE 1
VARIFIX® console 26/18 — C2C
VARIFIX CONSOLE 26/18 X 200MM



0862009019 VE 1
VARIFIX® console 36/36 — C2C
VARIFIX CONSOLE-36/36-TH2,5-200MM



0862009021 VE 1
VARIFIX® console 36/36 — C2C
VARIFIX CONSOLE-36/36-TH2,5-400MM



0862009023 VE 1
VARIFIX® console 36/36 — C2C
VARIFIX CONSOLE-36/36-TH2,5-600MM



0862009041 VE 1
VARIFIX® zwaarlastconsole — C2C
CNLSL-HDUT-36/36-TH2,5-400MM



0862009043 VE 1
VARIFIX® zwaarlastconsole — C2C
VARIFIX CONSOLE-HD-36/36-TH2,5-600MM



0862009045 VE 1
VARIFIX® zwaarlastconsole — C2C
CNLSL-HDUT-36/36-TH2,5-800MM



0862009058 VE 1
VARIFIX® console 41/41 — C2C
CNLSL-41/41-TH2,5-1000MM



0862009061 VE 1
VARIFIX® console 41/41 — C2C
VARIFIX CONSOLE-41/41-TH2,5-450MM



0862009063 VE 1
VARIFIX® console 41/41 — C2C
VARIFIX CONSOLE-41/41-TH2,5-750MM



0862009092 VE 1
VARIFIX® console 41/22 D — C2C
CNLSL-41/22-DOUBLE-ST2,5-450MM



0862009125 VE 4
VARIFIX® steunbalk — C2C
AY-SUPPORTBEAM-CNLSL-PRFL41



0862009002 VE 1
VARIFIX® console 26/18 — C2C
VARIFIX CONSOLE 26/18 X 300MM



0862009020 VE 1
VARIFIX® console 36/36 — C2C
VARIFIX CONSOLE-36/36-TH2,5-300MM



0862009022 VE 1
VARIFIX® console 36/36 — C2C
VARIFIX CONSOLE-36/36-TH2,5-500MM



0862009040 VE 1
VARIFIX® zwaarlastconsole — C2C
CNLSL-HDUT-36/36-TH2,5-300MM



0862009042 VE 1
VARIFIX® zwaarlastconsole — C2C
VARIFIX CONSOLE-HD-36/36-TH2,5-500MM



0862009044 VE 1
VARIFIX® zwaarlastconsole — C2C
VARIFIX CONSOLE-HD-36/36-TH2,5-700MM



0862009046 VE 1
VARIFIX® zwaarlastconsole — C2C
CNLSL-HDUT-36/36-TH2,5-900MM



0862009060 VE 1
VARIFIX® console 41/41 — C2C
VARIFIX CONSOLE-41/41-TH2,5-300MM



0862009062 VE 1
VARIFIX® console 41/41 — C2C
VARIFIX CONSOLE-41/41-TH2,5-600MM



0862009091 VE 1
VARIFIX® console 41/22 D — C2C
CNLSL-41/22-DOUBLE-ST2,5-300MM



0862009093 VE 1
VARIFIX® console 41/22 D — C2C
CNLSL-41/22-DOUBLE-ST2,5-600MM



PROFIELVOETEN

VARIFIX® PROFIELVOET 41/86 - C2C

Voor dubbele profielen




Met grote basisplaat

Met grote basisplaat

Dubbel profiel kan van bovenaf worden ingelegd



Art.nr.	0862 005 280	0862 005 282	0862 005 284
VE	1	1	1
Lengte montageplaat (L)	180 mm	210 mm	210 mm
Breedte montageplaat (B)	80 mm	210 mm	210 mm
Dikte montageplaat (t)	6 mm	8 mm	8 mm
Profiellengte (L _p)	195 mm	195 mm	195 mm
Binnenbreedte profiel (B _p)	43 mm	43 mm	43 mm
Profielhoogte (H _p)	88 mm	88 mm	86,5 mm
Profiel dikte (t _p)	4 mm	4 mm	4 mm
Diameter gat (RL)		13 mm	13 mm
Langgat lengte (LL ₁)	20 mm	25 mm	25 mm
Langgat breedte (LB ₁)	13 mm	13 mm	13 mm
Gatafstand (LA ₁)	138 mm	150 mm	150 mm
Langgat lengte 2 (LL ₂)	47 mm	47 mm	47 mm
Langgat breedte 2 (LB ₂)		13 mm	13 mm
Gatafstand 2 (LA ₂)	34 mm	180 mm	180 mm
Gatafstand 3 (LA ₃)	63,5 mm	63,5 mm	63,5 mm
Oppervlak	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt
Gewicht	1905 g	2820 g	2840 g
Materiaal	Constructiestaal, 1.0037 vroeger S235 JR	Constructiestaal, 1.0037 vroeger S235 JR	Constructiestaal, 1.0037 vroeger S235 JR

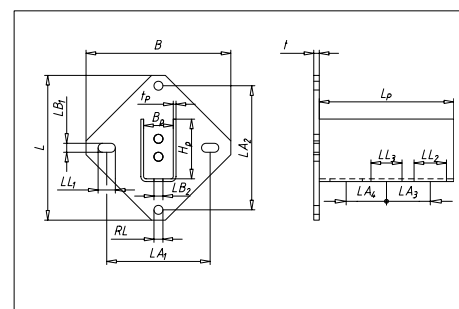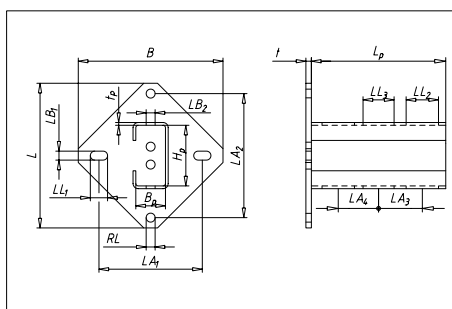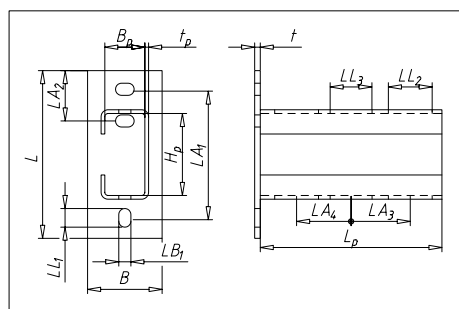

Toepassingsgebied

Voor de bevestiging van dubbele profielen aan vloeren, plafonds, muren, in schachten en kanalen.



VARIFIX® PROFIELVOET 41/128 - C2C

Met grote basisplaat




Voor dubbele profielen

Met grote basisplaat

Dubbel profiel kan van
bovenaf worden ingelegd



Art.nr.	0862 005 290	0862 005 292	0862 005 294
VE	1	1	1
Lengte montageplaat (L)	215 mm	210 mm	210 mm
Breedte montageplaat (B)	82 mm	210 mm	210 mm
Dikte montageplaat (t)	6 mm	8 mm	8 mm
Profiellengte (L _p)	195 mm	195 mm	195 mm
Binnenbreedte profiel (B _p)	43 mm	43 mm	43 mm
Profielhoogte (H _p)	130 mm	130 mm	128 mm
Profiel dikte (t _p)	4 mm	4 mm	4 mm
Diameter gat (RL)		13 mm	13 mm
Langgat lengte (LL ₁)	20 mm	25 mm	25 mm
Langgat breedte (LB ₁)	13 mm	13 mm	13 mm
Gatafstand (LA ₁)	180 mm	150 mm	150 mm
Langgat lengte 2 (LL ₂)	47 mm	47 mm	47 mm
Langgat breedte 2 (LB ₂)	13 mm	13 mm	13 mm
Gatafstand 2 (LA ₂)	51 mm	180 mm	180 mm
Gatafstand 3 (LA ₃)		63,5 mm	63,5 mm
Oppervlak	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt
Gewicht	2310 g	3075 g	3350 g
Materiaal	Constructiestaal, 1.0037 vroeger S235 JR	Constructiestaal, 1.0037 vroeger S235 JR	Constructiestaal, 1.0037 vroeger S235 JR

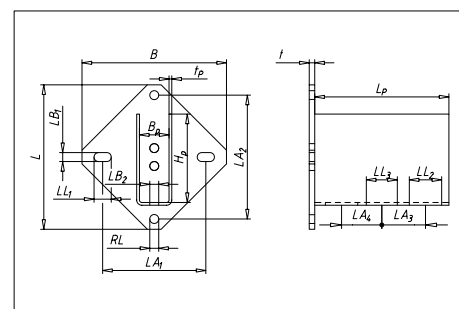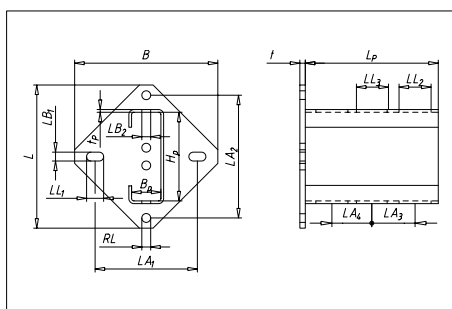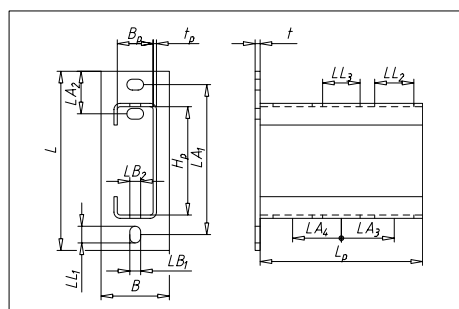

Toepassingsgebied

Voor de bevestiging van dubbele profielen aan vloeren, plafonds, muren, in schachten en kanalen.




VERBINDINGSCOMPONENTEN VOOR VARIFIX®-CONSTRUCTIES GALVANISCH VERZINKT

Toepassingsgebied:

- Hoekverbindingen
- Console-constructies
- Vrije constructies

VARIFIX® SPANKLEM

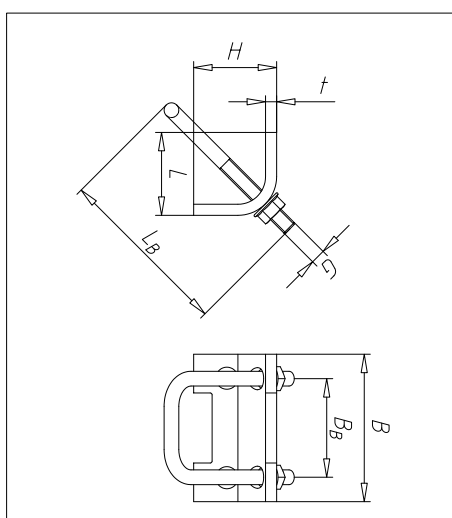

Voor de bevestiging van C-montagerails op staaldragers (I poutrels) zonder boren en lassen.

- Er moeten altijd 2 spanklemmen per staaldrager gebruikt worden.
- Met 2 gaten voor een zekere montage.




Art.nr.	0862 005 105	0862 005 106	0862 005 107	0862 005 104	0862 005 108	0862 005 101
VE	25	20	20	10	10	10
Geschikt voor montagerails	26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm	36 x 36 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 40 x 45 mm, 41 x 44 mm	41 x 62 mm	41 x 82 mm	41 x 124 mm	41 x 86 mm
Lengte (l)	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Hoogte (H)	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Breedte (B)	70 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Dikte (t)	4 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Beugellengte (L_b)	70 mm	95 mm	110 mm	130 mm	190 mm	140 mm
Beugelbreedte (B_b)	40 mm	53,5 mm	55 mm	55 mm	55 mm	53 mm
Draadtype x nominale diameter (G)	M6	M8	M10	M10	M10	M10
Oppervlak	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt
Productgewicht (per stuk)	174,33 g	270,95 g	341,4 g	387 g	394,8 g	383 g

Opmerking


Gebruik steeds twee spanklemmen per stalen balk.

VARIFIX®- RAILHOEK 90°

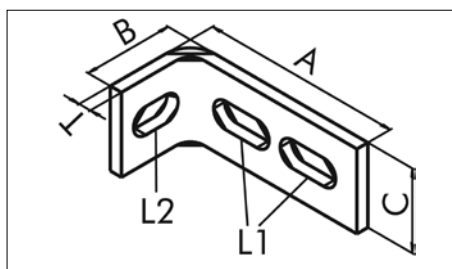


Rail	A mm	B mm	C mm	T mm	L1 mm	L2 mm	Gewicht kg	Art.nr	Verp.
26/18	75	28	25	4	9 x 25	9 x 15	0,06	0862 005 040	50
28/28									
41/41	90	45	40	6	13 x 25	13 x 20	0,19	0862 005 042	

VARIFIX®- RAILHOEK 90° VOORGEMONTEERD

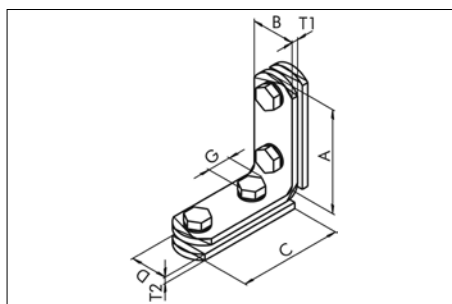

Rail	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	T1 mm	G mm	Gewicht kg	Art.nr	Verp.
26/18	82	25	77	22	5	4	M8 x 16	0,27	0862 005 120	15
28/28										
41/41	105	40	100	35	6	5	M10 x 20	0,7	0862 005 122	

VARIFIX®- RAILHOEK 45° VOORGEMONTEERD

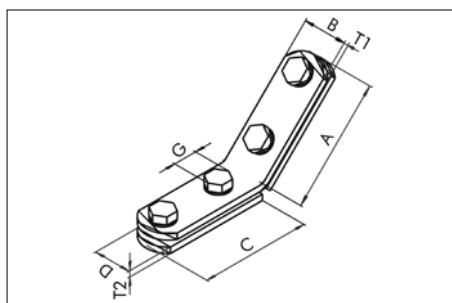

Rail	A mm	B mm	C mm	D mm	T1 mm	T2 mm	G mm	Gewicht kg	Art.nr	Verp.
26/18	75	25	77	22	5	4	M8 x 16	0,27	0862 005 130	15
28/28										
41/41	97	40	100	35	6	5	M10 x 20	0,7	0862 005 132	



0862005040 VE 50
VARIFIX® aansluitconsole 90° - C2C
VARIFIX RAILHOEK 90 26/18



0862005101 VE 10
VARIFIX® spanklem - C2C
BALKKLEM-VERZINKT-41/86

10x45



0862005106 VE 20
VARIFIX® spanklem - C2C
VARIFIX SPANKLEM 36/36

8x45



0862005108 VE 10
VARIFIX® spanklem - C2C
WDGECLMP-PRFL41/124

10x45



0862005132 VE 15
VARIFIX® hoekverbinder, 45°, voorgemon...
VARIFIX RAILHOEK 45 GEMONT 41

10



0862005042 VE 50
VARIFIX® aansluitconsole 90° - C2C
VERBINDINGSHOEK C-MONTAGERAIL-PRFL41-4



0862005105 VE 25
VARIFIX® spanklem - C2C
VARIFIX SPANKLEM 26/18

6x45



0862005107 VE 20
VARIFIX® spanklem - C2C
WDGECLMP-PRFL41/62

10x45



0862005122 VE 15
VARIFIX® hoekverbinder, 90°, voorgemon...
VARIFIX RAILHOEK 90 GEMONT 41

10




0862005284 VE 1
VARIFIX U-profielvoet 41/86 grote basisp...
PRFLFT-(U-PRFL-41/86)-210X210X8



VERBINDINGSCOMPONENTEN

VARIFIX® - AANSLUITCONSOLE 90° - C2C

Met 3 ronde gaten

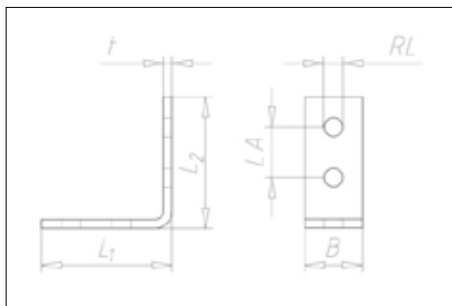


Cradle to Cradle ®-gecertificeerd

- Het upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Breed scala van toepassingen voor GreenBuilding gebouwcertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB

Art.nr.	0862 005 252	0862 005 232	0862 005 242
VE	25	25	25
Geschikt voor montagerails	41x	41x	41x
Beenlengte (L1)	91 mm	47 mm	46,5 mm
Beenlengte 2 (L2)	91 mm	47 mm	91 mm
Breedte van zijde (B)	40 mm	40 mm	40 mm
Dikte (t)	6 mm	6 mm	6 mm
Diameter ronde opening (RL)	13 mm	13 mm	13 mm
Gatafstand (LA)	35 mm		35 mm
Materiaal	Verzinkt/Staal	Verzinkt/Staal	Verzinkt/Staal
Gewicht	0,3 kg	0,15 kg	0,22 kg
Gatdiameter	13 mm	13 mm	13 mm
Beenbreedte 2	40 mm	40 mm	40 mm

VARIFIX® - AANSLUITCONSOLE 45° - C2C


Met 4 sleuven

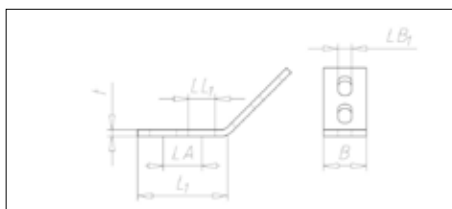

Art.nr.	0862 005 060	0862 005 061	0862 005 062
VE	15	15	15
Geschikt voor montagerails	26 x 18 mm 26 x 26 mm 28 x 28 mm	36x36	41x
Beenlengte (L1)	68 mm	72 mm	84mm
Breedte van zijde (B)	25 mm	35 mm	40 mm
Dikte (t)	4 mm	5 mm	6 mm
Slobgat lengte (LL1)	25 mm	25 mm	25 mm
Slobgat breedte (LB1)	9 mm	11 mm	13 mm
Gatafstand (LA)	33 mm	34 mm	30 mm
Materiaal	Staal	Verzinkt/Staal	Verzinkt/Staal
Gewicht	70 g	175 g	262 g
Aantal gaten	4 st.	4 st.	4 st.
Uitvoering	Ovaal gat	Ovaal gat	Ovaal gat

VARIFIX®-SCHARNIERVERBINDING VARIO - C2C

Vrij instelbaar aan beide zijden
in elke hoek tussen 0-90°

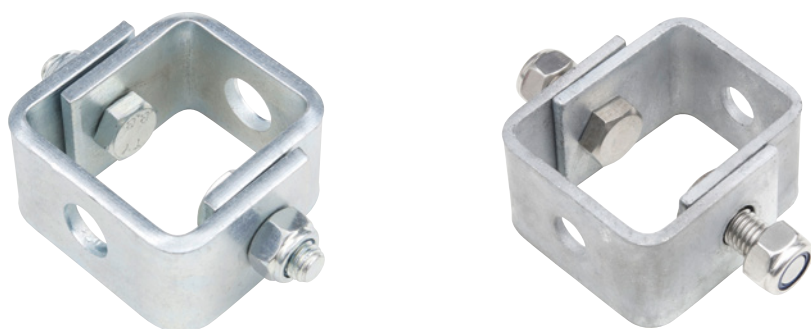

Cradle to Cradle

®-gecertificeerd

- Het upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Breed scala van toepassingen voor GreenBuilding gebouwcertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB

Art.nr.	0862 005 181
VE	10
Geschikt voor montagerail	41 x 82 mm 41 x 44 mm 41 x 124 mm 41 x 62 mm 41 x 41 mm 41 x 22 mm 41 x 128 mm 41 x 86 mm
Toelaatbare belasting	5 kN
Dikte (t)	4 mm
Breedte (B)	40 mm
Lengte (L1)	55 mm
Lengte 2 (L2)	65 mm
Hoogte (H)	74 mm
Gatdiameter (RL)	13 mm
Gewicht	480 g
Oppervlakte	Verzinkt
Materiaal	Staal



0862005232 VE 25
VARIFIX® aansluitconsole 90° - C2C
CONANGLPLT-PRFL41-90DGR-2RDHO



0862005252 VE 25
VARIFIX® aansluitconsole 90° - C2C
CONANGLPLT-PRFL41-90DGR-4RDHO



0862005060 VE 15
VARIFIX® aansluitconsole 45° - C2C
CONANGLPLT-PRFL26/28-45D-4LNGLO



0862005062 VE 15
VARIFIX® aansluitconsole 45° - C2C
CONANGLPLT-PRFL41-45D-4LNGLO



0862005242 VE 25
VARIFIX® aansluitconsole 90° - C2C
CONANGLPLT-PRFL41-90DGR-3RDHO



0862005181 VE 10
VARIFIX® scharnierverbinding Vario - C2...
JNTCON-VARIO-41-M12





0862005061 VE 15
VARIFIX® aansluitconsole 45° - C2C
CONANGLPLT-PRFL36-45D-4LNGLO



OVERIGE


VARIFIX®- DRAAGKLEM TS

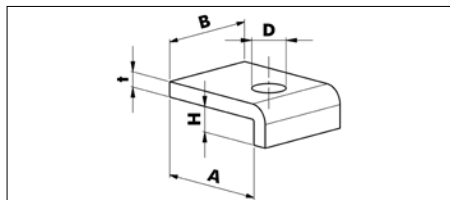

Beschrijving	A x B mm	t mm	H mm	D mm	Art.nr	Verp.
Draagklem TS10	45 x 40	6	10	13	0862 005 090	20
Draagklem TS15	45 x 40	6	15	13	0862 005 091	20
Draagklem TS20	45 x 40	6	20	13	0862 005 092	10
Draagklem TS25	45 x 40	6	25	13	0862 005 093	10

- Voor de bevestiging van montagerails aan H- of T-dragers.
- Randdikte van de drager 10-25mm
- Materiaal: St37, verzinkt
- Gatdiameter: 13mm voor draadstangen of schroeven tot M12
- Belastbaarheid met kwaliteit 4.6: 10kN
- Belastbaarheid met kwaliteit 5.6: 12kN
- Bevestiging met combischuifmoer

BORGPLAATJE VOOR BALKKLEM - C2C

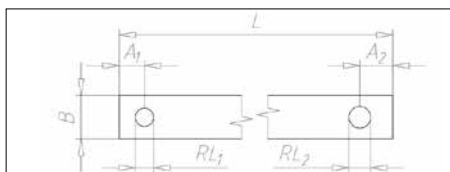

Art.nr.	0862 200 010	0862 200 011
Lengte (L)	350 mm	400 mm
Breedte (B)	25 mm	40 mm
Dikte (t)	3 mm	3 mm
Gatdiameter (RL1)	10,5 mm	12,5 mm
Gatdiameter 2 (RL2)	12,5 mm	17 mm
Afstand A1 en A2	A1: 14,5 mm, A2: 19 mm	A1: 14,5 mm, A2: 19 mm
Oppervlakte	Verzinkt	Verzinkt
Materiaal	1,0226	1,0226

Geschikt voor M8, M10, M12 en M16


Cradle to Cradle®-gecertificeerd

- Het upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Breed scala van toepassingen voor GreenBuilding gebouwcertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB

Opmerking



Let op! M16 kan op aanvraag worden geleverd.

VARIFIX®- COMBISCHUIFMOER

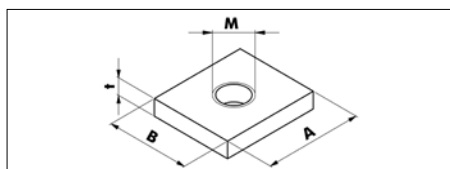

Rail	Beschrijving	A x B mm	t mm	M mm	Art.nr	Verp.
26/18	Schuifmoer M8	23 x 22,5	5	M8	0862 064 098	100
28/28	Schuifmoer M10	23 x 22,5	5	M10	0862 064 099	50
41/41	Schuifmoer M8	33 x 29	6	M8	0862 064 100	100
	Schuifmoer M10	33 x 29	6	M10	0862 064 101	100
	Schuifmoer M12	33 x 29	6	M12	0862 064 102	100
	Schuifmoer M16	33 x 29	6	M16	0862 064 103	100

VARIFIX®-SCHUIFMOER

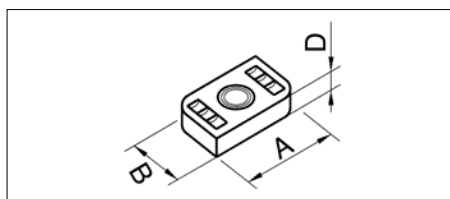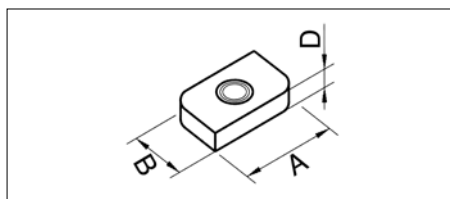

- Aanbevolen voor de directe bevestiging van buisbeugels
- Aanbevolen voor de bevestiging tussen montagerail en verbindingscomponent

Bevestigingstype

- Glijvaste of schroefverbinding met zeskant-schroef en/of draadeinde (4.6), rondel en moer

Profiel-type	Draad	Afmeting mm			Art.nr	Verp.
		A	B	D		
26/18 28/28	M6	22	13	4	0862 062 46	100
	M8				0862 062 48	
	M10				0862 062 410	
41/41	M8	35	20	6	0862 064 008	
	M10				0862 064 010	
	M12				0862 064 012	

VARIFIX®-VLEUGELMOER 41



Voor de verbinding van VARIFIX® montagerails 41 met andere systeemcomponenten.

Voor de bevestiging van verbindingscomponenten zoals:

- VARIFIX®-verbindingshoek
- Railhoek 45° / 90°

Snellere montage t.o.v. schuifmoer of combi-schuifmoer.

De vleugelmoer vasthouden is niet nodig.

Bij het bevestigen kunnen schroeven DIN 933 M8 x 25, M10 x 25 en M12 x 25 in combinatie met carosserierondellen naar DIN 522 gebruikt worden.

Materiaalsterkte moer: 5.6

Materiaal kunststofdeel: PP

Profieltype	Afmeting	Gewicht g	Art.nr	Verp.
Alle 41 rails	M8	25	0862 104 010	50
	M10	33	0862 104 011	
	M12	35	0862 104 012	



Vleugelmoer inbrengen



1/4 omdraaien



Vleugelmoer zet zich vast



Railhoek aanbrengen



Railhoek vastdraaien




Bevestiging van een verbindingshoek



Verbindingshoek aanbrengen en vastdraaien

VARIFIX®-STANDAARDFIX

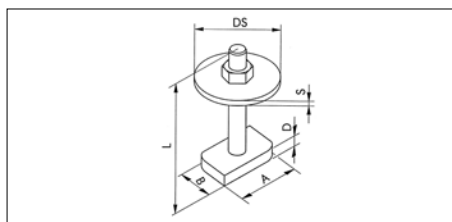

Hamerkopbevestiging

Met moer en rondel: voorgemonteerd, verzinkt

- Draadpen sterkteklasse 4.6
- Aanbevolen voor de directe bevestiging van buisbeugels

Profiel-type	Draad	Afmeting mm						Art.nr	Verp.
		L	A	B	D	DS	S		
26/18 28/28	M8	25	22	13	4	25	1,5	0862 100 001	100
		30						0862 100 002	
		40						0862 100 003	
		50						0862 100 004	
		60						0862 100 005	
		80						0862 100 006	
41/41	M8	40	35	20	6	40	3	0862 100 030	50
		60						0862 100 031	
		80						0862 100 032	
		100						0862 100 033	
	M10	40						0862 100 040	100
		60						0862 100 041	
		80						0862 100 042	
		100						0862 100 043	
	M12	30	35	20	6	40	3,5	0862 100 050	25
		40						0862 100 051	
		60						0862 100 052	
		80						0862 100 053	

VARIFIX® SYSTEEMFIX 26/28



Voor bevestiging op VARIFIX®-montagerails 26/18 en 28/28.

- Geschikt voor de snelle enkelvoudige bevestiging aan de C-rail in combinatie met draadeindes
- Zowel eenvoudige als voorgemonteerde versie beschikbaar
- Fixeren met een kwartslag
- Montage met één hand mogelijk
- Materiaal: staal 1.0332, verzinkt, draadeinde verzinkt 4.6
- Kunststofdeel uit POM (Polyoxymethyleen), hoge stabiliteit, temperatuurbestendig -40°C tot +90°C

Profieltype	Afmeting	Art.nr	Verp.
26/18; 28/28	M6	0862 102 100	100
	M8	0862 102 101	100
	M10	0862 102 102	100
	M8 x 30	0862 102 110	50
	M8 x 40	0862 102 111	50
	M8 x 60	0862 102 112	50
	M8 x 80	0862 102 113	50
	M8 x 100	0862 102 114	40
	M8 x 120	0862 102 115	30
	M10 x 40	0862 102 120	50
	M10 x 60	0862 102 121	50

VARIFIX®- SYSTEEMFIX 41



Voor de bevestiging aan alle 41/41 montagerails.

- Fixeren met een kwartslag
- Krachtig sluitende verbinding met de montage-rail
- Perfecte aansluiting met de montagerail – uitrichten in de rail mogelijk
- Montage met één hand mogelijk – gemakkelijker werken bv. op de ladder
- Aanbevolen voor de directe montage van buisbeugels

Profieltype	Afmeting	Gewicht g	Art.nr	Verp.
41/41	M6	52/St.	0862 104 000	25
	M8	56/St.	0862 104 001	
	M10	64/St.	0862 104 002	
	M12	68/St.	0862 104 003	

VARIFIX®- SYSTEEM VAST 41 MET DRAAD



Draad	Art.nr
M8 x 40	0862 104 110
M8 x 60	0862 104 111
M8 x 80	0862 104 112
M8 x 100	0862 104 113
M10 x 40	0862 104 120
M10 x 60	0862 104 121
M10 x 80	0862 104 122
M10 x 100	0862 104 123
M12 x 40	0862 104 130
M12 x 60	0862 104 131
M12 x 80	0862 104 132
M12 x 100	0862 104 133

Verwerking



Systeemfix wordt aangebracht, en is met een kwartslag gefixeerd.



Draadeinde indraaien.



Moer aandraaien en vastzetten.



Door het indraaien van het draadeinde is hoogteregeling mogelijk.


VARIFIX®- BALKKLEM



Standaard



Compact

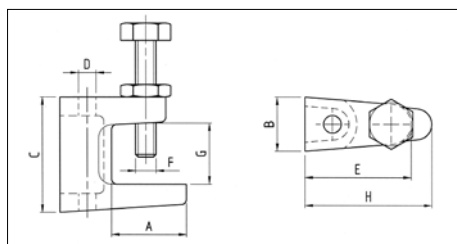

Art.nr	A mm	B mm	C mm	D Ø mm	E mm	F	H mm	G mm	Gewicht g/st.
0862 200 001	28	21	45	M8	41,5	M10	50	23,7	149
0862 200 002	28	20,5	45	Ø9	41	M10	50	24	147
0862 200 003	23	21,6	42	M10	41	M10	44	21	144
0862 200 004	23	21,5	41,5	Ø11	41	M10	44	20	143
0862 200 005	35	24	54	M12	48	M10	57,5	26	220
0862 200 006	34	24	54	Ø13	48	M10	58	27,5	218
0862 200 007	27	30	58	M16	55,4	M12	58	29	318
0862 200 008	27	29,5	57,5	Ø17	55	M12	58	29	318
0862 200 015	21	19	36,4	M8	35	M8	38,5	19	81
0862 200 016	20	19	37	Ø9	35	M8	38	18,7	81

Standaard met draaddoorgang

Ø	Klembereik mm	Stat. verzekerde Max. belasting N	Art.nr	Verp.
M8	23	2500	0862 200 001	25
M10	20	2500	0862 200 003	25
M12	26	3500	0862 200 005	10
M16	28	5500	0862 200 007	10

Standaard met doorgangsgat zonder draad

Ø	Klembereik mm	Stat. verzekerde Max. belasting N	Art.nr	Verp.
9	23	2500	0862 200 002	25
11	20	2500	0862 200 004	25
13	26	3500	0862 200 006	10
17	28	5500	0862 200 008	10

Compact met draaddoorgang

Ø	Klembereik mm	Stat. verzekerde Max. belasting N	Art.nr	Verp.
M8	18	1200	0862 200 015	25

Compact met doorgangsgat zonder draad

Ø	Klembereik mm	Stat. verzekerde Max. belasting N	Art.nr	Verp.
9	18	1200	0862 200 016	25



VDS-erkend, FM-approval

Materiaal: gietijzer

Oppervlakte: galvanisch verzinkt

- Voor de bevestiging van buizen, sprinklerinstallaties, verluchtungskanalen aan draagbalken en U en L-profielen
- De stelschroef met zeskantkop heeft diameter M10 en sterkteklasse 8.8
- Erkend door VDS en toegelaten voor het installeren van stationaire brandblusinstallaties. (VDS nr. L4913044)
- Compacte uitvoering met verkleinde afmetingen voor de electro-installatie

Veiligheidsband

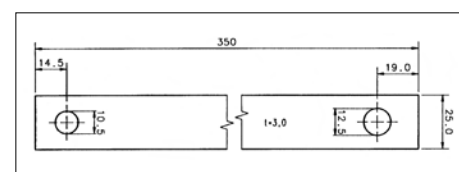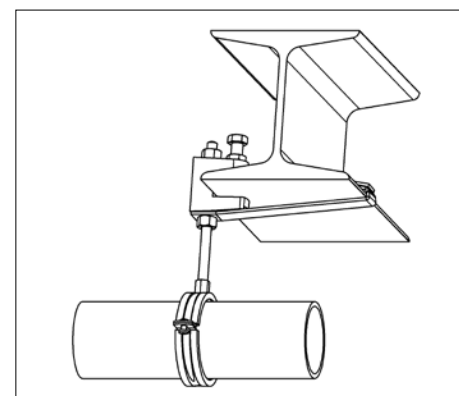

Beschrijving	Art.nr	Verp.
Veiligheidsband voor balkklemmen M8, M10, M12	0862 200 010	25

Volgens VDS voorschriften moeten bij sprinklerinstallaties alle leidingen met een diameter groter dan DN65 die opgehangen worden met balkklemmen, bijkomend beveiligd worden met deze veiligheidsband.

DEMPINGSSOKKEL



vergelijkbare afbeelding

Voor de montage van toestellen en leidingen op een plat dak


- Met geïntegreerd C-profiel 41/21
- Uit gerecycleerd, uv-bestendig SBR

Min./max. temperatuur-inzetbereik	Hoogte	Breedte	Lengte	Art.nr	VE
-40 tot 80 °C	50 mm	130 mm	250 mm	0862 003 052	1
-40 tot 80 °C	50 mm	130 mm	400 mm	0862 003 053	1
-40 tot 80 °C	95 mm	130 mm	250 mm	0862 003 054	1
-40 tot 80 °C	95 mm	130 mm	400 mm	0862 003 055	1
-40 tot 80 °C	95 mm	130 mm	600 mm	0862 003 056	1
-40 tot 80 °C	95 mm	130 mm	1.000 mm	0862 003 057	1

Toepassingsgebied

- Opstaande montage van leidingen en kabelgoten
- Bevestiging van externe airconditioningstoestellen en warmtepompen

GLIJSTUK VARIFIX®

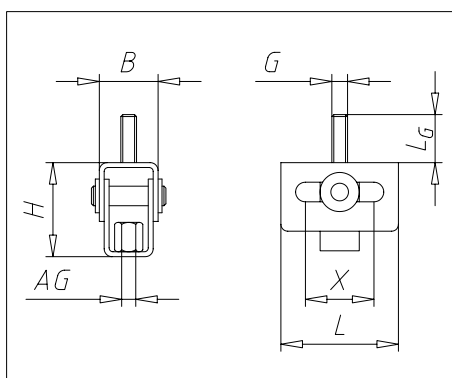

Verzinkt


- Wordt gebruikt voor buizen en systeembouw
- Vangt door temperatuur veroorzaakte lineaire uitzetting van buizen en componenten op (axiale verplaatsing)
- Pendelbeweging mogelijk
- Individueel opgehangen direct aan het plafond of aan een montagerail
- Voorkomt trekkrachten op de buisbevestiging
- Combinatiemoer maakt een aansluiting van verschillende draadtypen mogelijk, bijv. M8/M10

Opmerking

(1 kN = 100 kp = 100 kg)

Art.nr	0862 049 010
VE	1/10
Toelaatbare belasting	1.3 kN
Aansluitingsschroefdraad	M10
Afvoerschroefdraad	M8/M10
Schuiflengte	35 mm
Schroefdraadlengte	17 mm
Breedte	30 mm
Lengte	60 mm
Hoogte	48 mm
Materiaal	Staal
Oppervlakte	Verzinkt
Productgewicht (per stuk)	192 g

KOGELSCHARNIER



- Voorkomt ongecontroleerde trekkrachten op de bevestiging
- Flexibel $2 \times 20^\circ$ pendeleffect naar alle kanten
- Inspectieopening voor een goede installatie
- Pijpbeugels kantelen niet
- Voor langere versies kan de hoogte worden aangepast met max. 25 mm

Toepassingsgebied

Voor het ophangen van buizen en componenten met draadeinden.


Opmerking

(1 kN = 100 kp = 100 kg)

Art.nr.	0862 048 008	0862 048 010	0862 048 108	0862 048 110	0862 048 112
VE	50	50	50	50	25
Toelaatbare belasting	3 kN	3 kN	3 kN	3 kN	3 kN
Afvoerschroefdraad (IG)	M8	M10	M8	M10	M12
Aansluitingschroefdraad (AG)	M8	M10	M8	M10	M12
Lengte (L)	49 mm	49 mm	79 mm	79 mm	90 mm
Uitvoering	Kort	Kort	Lang	Lang	
Sleutelwijdte 2	10 mm	12 mm	10 mm	12 mm	
Oppervlakte	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt
Materiaal	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal
Sleutelwijdte (SW)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	19 mm
Gewicht	25 g	28 g	37 g	39 g	99 g



HOOGTEVERSTELLER

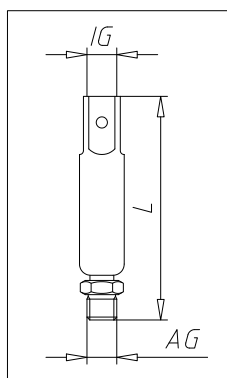

Compensatie van maat-toleranties

- Traploze hoogteregeling
- Verstelbereik 30 mm
- Inspectieopening voor een goede installatie

Toepassingsgebied

Voor het ophangen van buizen en componenten met draadeinden

Opmerking

(1 kN = 100 kp = 100 kg)

Art.nr.	0862 047 008	0862 047 010
VE	50	50
Toelaatbare belasting	3 kN	3 kN
Lengte (L)	60 mm	60 mm
Aansluitingsschroefdraad (IG)	M8	M8
Afvoerschroefdraad (AG)	M8	M10
Sleutelwijdte (SW)	10 mm	10 mm
Sleutelwijdte 2	10 mm	10 mm
Oppervlakte	Verzinkt	Verzinkt
Gewicht	29,6 g	23 g



VARIFIX® DUWGELEIDER W1

W1



GK-1



W1

Statische wrijvingscoëfficiënt: $\mu_0 = 0,18$

Kinetische wrijvingscoëfficiënt: $\mu = 0,14$

Schuifelement kan er niet uitschuiven

De sleuven bevinden zich onder een hoek van 90° ten opzichte van elkaar
Gegarandeerd gemakkelijkere montage

Toepassingsgebied

Voor het routeren van buisklemmen in geval van veranderde buislengten. Ook geschikt voor wand- en plafondmontage.



GK-1

- Grote schuifafstand van max. 60 mm
- Geringe totale hoogte
- Beveiligd tegen kantelen en omvallen door ondersteuning van twee klemmen

Toepassingsgebied


Voor bevestiging op vloeren, plafond of stijgleidingen.

Voor nominale buisdiameters tot DN 80.

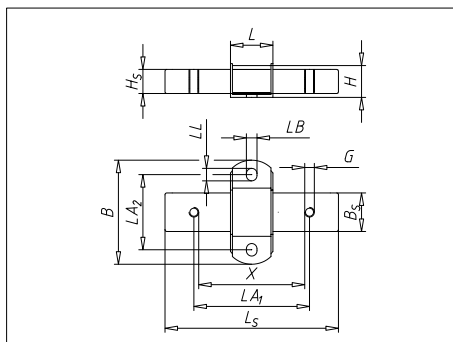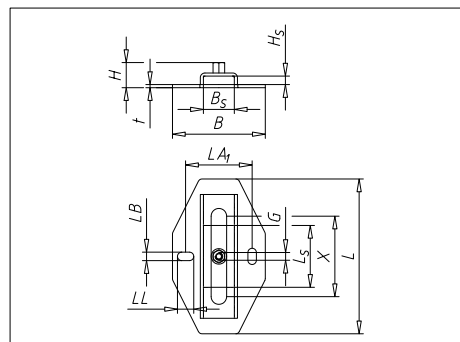

Art.nr.	0862 700 120	0862 700 121	0862 700 102	0862 700 103	0862 700 104	0862 200 103	0862 200 101
VE	1/5	1/5	1	1	1	16	25
Sledelengte (L_s)	75 mm	75 mm	180 mm	180 mm	180 mm		
Sledebreedte (B_s)	47,5 mm	47,5 mm	40 mm	40 mm	40 mm		
Sledehoogte (H_s)	11 mm	11 mm	25 mm	25 mm	25 mm		
Materiaaldikte (t)	4 mm	4 mm					
Lengte (L)	200 mm	200 mm	46 mm	46 mm	46 mm	111 mm	112 mm
Breedte (B)	130 mm	130 mm	108 mm	108 mm	108 mm	29,8 mm	19,2 mm
Hoogte (H)	30,5 mm	32,5 mm	33 mm	33 mm	33 mm	70 mm	65 mm
Schuiflengte (X)	100 mm	100 mm	60 mm	55 mm	53 mm		
Gatafstand (LA_1)	96 mm	96 mm	78 mm	78 mm	78 mm		
Gatafstand slede (LA_2)	96 mm	96 mm	120 mm	120 mm	120 mm		
Langgat lengte (LL)	21 mm	21 mm	13 mm	13 mm	13 mm		
Langgat breedte (LB)	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm		
Aansluitingsschroefdraad (G)	M8 x M10	M10 x M12	M8	M10	M12	M16	M10
Toelaatbare belasting	3500 N	4800 N	1500 N	1500 N	1500 N	10000 N	3500 N
Min./max. temperatuurbestendigheid	0 tot 120 °C	0 tot 120 °C	-40 tot 100 °C	-40 tot 100 °C	-40 tot 100 °C		
Oppervlakte	Verzinkt	Verzinkt				Verzinkt	Verzinkt
Productgewicht (per stuk)	1037 g	1049,6 g	498,4 g	491,1 g	505,65 g	292 g	163 g
Materiaal	Staal	Staal				Staal met hoge vloeigrens, 1.0935	Staal met hoge vloeigrens, 1.0935


STOKSCHROEVEN

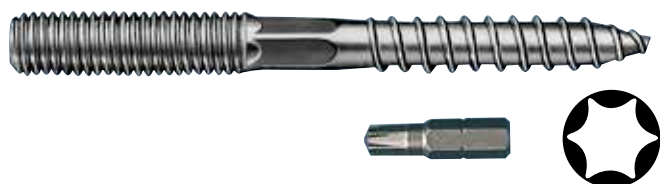

- Verzinkt, met verjongde schroefdraad.
- M4, M5 en M6 geen sleutelaansluiting.
- Vanaf M8 met torx-aandrijving.
- M8 en M10 = Torx 25.
- M12 = Torx 30.

Ø mm	Afmetingen mm	Art.nr.	VE/st.
6	M 6 x 40	NB07 6 40	100
6	M 6 x 50	0232 6 50	
6	M 6 x 60	0232 6 60	
6	M 6 x 70	0232 6 70	
6	M 6 x 80	NB07 6 80	
6	M 6 x 90	NB07 6 90	
8	M 8 x 50	0232 8 50	
8	M 8 x 60	0232 8 60	
8	M 8 x 70	NB07 8 70	
8	M 8 x 80	0232 8 80	
8	M 8 x 90	0232 8 90	
8	M 8 x 100	0232 8 100	
8	M 8 x 120	0232 8 120	50
8	M 8 x 140	0232 8 140	
8	M 8 x 160	0232 8 160	
10	M10 x 60	0232 10 60	
10	M10 x 80	0232 10 80	
10	M10 x 90	0232 10 90	
10	M10 x 100	0232 10 100	
10	M10 x 110	0232 10 110	
10	M10 x 120	0232 10 120	
10	M10 x 140	0232 10 140	
12	M12 x 100	0232 312 100	

INSCHROEFGEREEDSCHAP

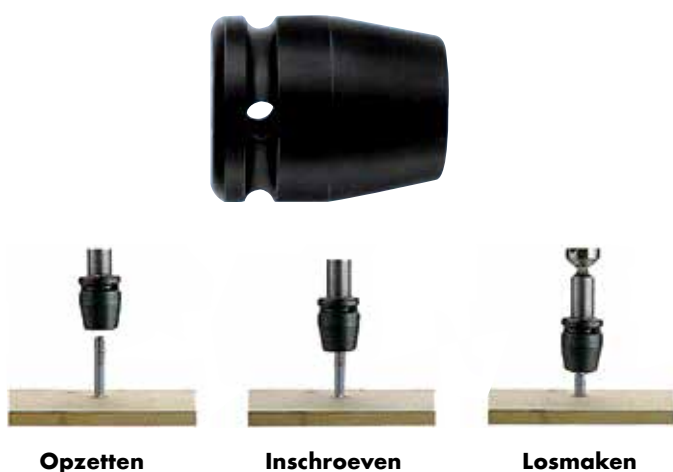

- Voor het vastdraaien en losdraaien van stokschroeven, draadstangen en tapeinden.
- Geen inschroeven of extra handling bij het inschroefgereedschap.
- De drie schroefdraadrollen omklemmen automatisch de schroefdraad. Bij het losdraaien wijken de rollen en komt de schroefdraad vrij.
- Met 1/2" aandrijfvierkant voor ratels of met adapter voor schroefmachines te gebruiken.

Voor schroefdraad	Lengte in mm	Ø mm	Gewicht gram	Art.nr.	VE/st.
M 8	38	25	140	0715 137 08	1
M10	38	30	150	0715 137 10	

LASSCHROEF - C2C

DIN 571 verzinkt



Cradle to Cradle ®-gecertificeerd

- Het upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Breed scala van toepassingen voor Green-Building gebouwcertificering conform LEED®, BREEAM ® en DGNB

Art.nr.	0862 001 030	0862 001 041	0862 001 042	0862 001 031	0862 001 032
VE	100	100	100	100	100
DIN	571	571	571	571	571
Lengte (L)	60 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
Schroefdraadlengte (houtdraad) (LG)	36 mm	36 mm	48 mm	48 mm	60 mm
Diameter (ØD)	8 mm	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm
Sleutelwijdte (SW)	13 mm	10 mm	10 mm	13 mm	13 mm
Interne aandrijving	AW 30	AW 25	AW 25	AW 30	AW 30
Materiaal	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal
Oppervlakte	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt
Productgewicht (per stuk)	23,200 g	12,200 g	14,800 g	29,200 g	34,400 g
Soort aandrijving	AW	AW	AW	AW	AW

DRAADEINDEN



Opmerking: vanaf draad-Ø M 5 kunnen draad-stangen gemarkeerd worden volgens een kleurcode, afhankelijk van de staalsoort.

Staal 4.8	- geen markering
Staal 8.8	- verkeersgroen RAL 1023
Staal 10.9	- oesterwit RAL 1013
A2	- verkeersgroen RAL 6024
A4	- vuurrood RAL 3000
CuZn (Messing)	- geen markering

DIN 976-1 (vorm A) met standaard schroefdraad

Staal 4.8 blank	1 m
Staal 4.8 verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)	1 m / 2 m / 3 m
Staal 8.8 verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)	1 m
Staal 8.8, geel verzinkt (A2C)	1 m
Staal 10.9 blank	1 m
Roestvast staal A2	1 m / 2 m / 3 m
Roestvast staal A4	1 m
Messing blank	1 m
Polyamide PA 6.6	1 m

Materiaal PA 6.6:

Treksterkte 65 N/mm²

Bestendig tegen minerale oliën, benzine en zwakke logen


Temperatuurbestendig tussen -40 °C en +150 °C

Waterabsorptie 8-10 %

Materiaal	Staal							
Kwaliteit	4.8							
Oppervlak	verzinkt, blauw gepassiveerd				vz. blauw gepass.			
Lengte	1 m		2 m		3 m		1 m	
Draad-Ø	Art.nr.	VE/st.	Art.nr.	VE/st.	Art.nr.	VE/st.	Art.nr.	
M 3	0958 3	1/100	-		-		-	
M 4	0958 4	1/100	-		-		0959 004	1/100
M 5	0958 5	1/100	-		-		0959 005	1/100
M 6	0958 6	1/100	0958 06	1/50	0958 006	1/50	0959 006	1/50
M 8	0958 8	1/50	0958 08	1/25	0958 008	1/25	0959 008	1/50
M 10	0958 10	1/25	0958 010	1/25	0958 001 0	1/20	0959 010	1/25
M 12	0958 12	1/25	0958 012	1/25	0958 001 2	1/10	0959 012	1/25
M 14	0958 14	1/10	-		-		0959 014	1/10
M 16	0958 16	1/10	0958 016	1/10	0958 001 6	1/5	0959 016	1/10
M 18	0958 18	1/10	-		-		0959 018	1/10
M 20	0958 20	1/10	0958 020	1/5	0958 002 0	1/5	0959 020	1/10
M 22	0958 22	1/5	-		-		0959 022	1/10
M 24	0958 24	1/5	0958 024	1/5	0958 002 4	1/5	0959 024	1/10
M 27	0958 27	1	-		0958 002 7	1	0959 027	1/5
M 30	0958 30	1	-		0958 003 0	1	0959 030	1/5
M 36	0958 36	1	-		0958 003 6	1	0959 036	1
M 42	-		-		-		-	

Materiaal	Roestvast staal A2						RVS A4		Messing		Polyamide PA 6.6	
Lengte	1 m		2 m		3 m		1 m		1 m		1 m	
Draad-Ø	Art.nr.	VE/st.	Art.nr.	VE/st.	Art.nr.	VE/st.	Art.nr.	VE/st.	Art.nr.	VE/st.	Art.nr.	VE/st.
M 3	0954 3	1/100	-		-		0953 3	1/100	-		-	
M 4	0954 4	1/100	-		-		0953 4	1/100	0951 4	1/100	-	
M 5	0954 5	1/100	0954 002 5	1	0954 003 5	1	0953 5	1/100	0951 5	1/100	-	
M 6	0954 6	1/50	0954 002 6	1	0954 003 6	1	0953 6	1/50	0951 6	1/50	0952 6	10
M 8	0954 8	1/50	0954 002 8	1	0954 003 8	1	0953 8	1/50	0951 8	1/50	0952 8	1/10
M 10	0954 10	1/25	0954 002 10	1	0954 003 10	1	0953 10	1/25	0951 10	1/25	0952 10	1/10
M 12	0954 12	1/25	0954 002 12	1	0954 003 12	1	0953 12	1/25	0951 12	1/25	0952 12	1/10
M 14	0954 14	1/10	-		-		0953 14	1/10	-		-	
M 16	0954 16	1/10	0954 002 16	1	0954 003 16	1	0953 16	1/10	0951 16	1/10	-	
M 18	0954 18	1/10	-		-		0953 18	1/10	-		-	
M 20	0954 20	1/10	0954 002 20	1	0954 003 20	1	0953 20	1/10	-		-	
M 22	0954 22	1/5	-		-		-		-		-	
M 24	0954 24	1/5	0954 002 24	1	0954 003 24	1	0953 24	1/5	-		-	
M 27	0954 27	1	-		-		0953 27	1	-		-	
M 30	0954 30	1	-		-		0953 30	1	-		-	
M 36	0954 36	1	-		-		0953 36	1	-		-	

VOORGESNEDEN DRAADSTANGEN

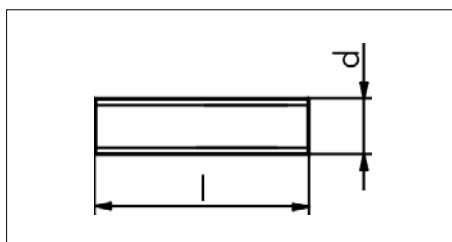

DIN 976

Vorm A

**Staal verzinkt 4.8,
blauw gepassiveerd**

Draad-Ø d	l mm	Staal 4.8 vz. blauw gepass. Art.nr.	VE st.
M6	25	0958 96 25	100
	30	0958 96 30	
	40	0958 96 40	
	50	0958 96 50	
	60	0958 96 60	
	70	0958 96 70	
	100	0958 96 100	50
	120	0958 96 120	
M8	20	0958 98 20	100
	25	0958 98 25	
	30	0958 98 30	
	35	0958 98 35	
	40	0958 98 40	
	45	0958 98 45	
	50	0958 98 50	
	55	0958 98 55	
	60	0958 98 60	
	70	0958 98 70	
	80	0958 98 80	50
	90	0958 98 90	
	100	0958 98 100	
	110	0958 98 110	
	115	0958 98 115	25
	120	0958 98 120	
	130	0958 98 130	
	140	0958 98 140	
	150	0958 98 150	
	160	0958 98 160	
	180	0958 98 180	

Draad-Ø d	l mm	Staal 4.8 vz. blauw gepass. Art.nr.	VE st.
M10	30	0958 910 30	50
	35	0958 910 35	
	40	0958 910 40	
	45	0958 910 45	
	50	0958 910 50	
	55	0958 910 55	
	60	0958 910 60	25
	70	0958 910 70	
	80	0958 910 80	
	90	0958 910 90	
	100	0958 910 100	
	120	0958 910 120	
	130	0958 910 130	
	140	0958 910 140	
	150	0958 910 150	
	200	0958 910 200	
M12	50	0958 912 50	25
	60	0958 912 60	
	70	0958 912 70	
	80	0958 912 80	
	100	0958 912 100	

VARIFIX® BEVESTIGINGSPLATEN



Type 1







Type 2



Type 3



Type 4



Toepassingsgebied

Voor de montage van buizen, stijgende en dalende leidingen, en afstandsmontage aan de wand. In combinatie met buisbeugels.

Technische gegevens

Staal, galvanisch verzinkt.
Moer gelast op vier punten.

Type	Aansluiting	Lengte x breedte x dikte L x b x d mm	Gaten mm	Centrale trek- belasting kN	Afstand midden gaten mm	Art.nr	VE/st.
1	M 8	80 x 30 x 3	16 x 9	2.5	54	0862 400 100	25
1	M 10	80 x 30 x 3	16 x 9	2.5	54	0862 400 101	25
1	M 12	80 x 30 x 3	16 x 9	2.5	54	0862 400 102	25
2	M 10	120 x 40 x 4	19 x 11	2.5	79	0862 400 105	25
2	M 12	120 x 40 x 4	19 x 11	3.0	79	0862 400 106	25
2	M 16	120 x 40 x 4	19 x 11	3.5	79	0862 400 107	25
3	Rp 1/2"	120 x 40 x 4	19 x 11	4.0	79	0862 400 111	10
3	Rp 3/4"	120 x 40 x 4	19 x 11	4.0	79	0862 400 112	10
4	1/2"	150 x 80 x 6	25 x 13	7.5	100	0862 400 115	1
4	3/4"	150 x 80 x 6	25 x 13	7.5	100	0862 400 116	1
4	1"	150 x 80 x 6	25 x 13	7.5	100	0862 400 117	1


Holle draad		2000 mm	1/2 inch	0862 900 435
			3/4 inch	0862 900 436
			1 inch	0862 900 437

Toepassingsvoorbeelden



CAROSSEIERINGEN

DIN 9021

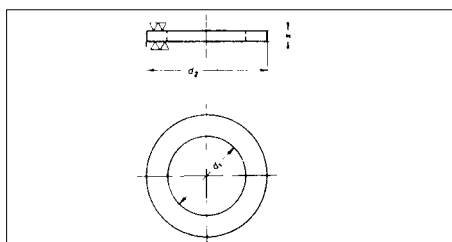


Staal verzinkt

Draad-Ø mm	Binnen-Ø d ₁ mm	Buiten-Ø d ₂ mm	S mm	Art.nr
6	6,4	18	1,6	0416 6
8	8,4	25	2,0	0416 8
10	10,5	30	2,5	0416 10

ZESKANTMOER

DIN 934




Staal | 8 | verzinkt

Draad	Dikte mm	SW	Art.nr	Verp.
M6	5	10	0317 6	250
M8	6,5	13	0317 8	
M10	8	17	0317 10	100
M12	10	19	0317 12	

CARROSSERIERINGEN

DIN 522

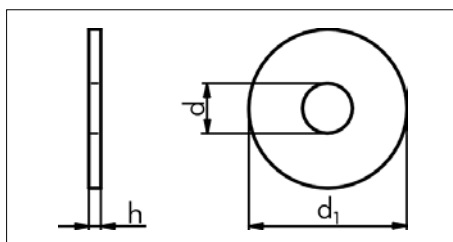

Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)					
Ø voor schroef	d ₁ mm	d mm	h mm	Art.nr.	VE/st.
M3	10	3,2	0,80	0411 3 10	50/100/500/1000
	20	3,6	1,25	0411 3 20	
M4	12	4,3	1,25	0411 4 12	50/100/300/1000
	20	4,3	1,25	0411 4 20	
M5	15	5,3	1,25	0411 5 15	50/100/500/1000
	20	5,3	1,25	0411 5 20	50/100/250/300/500/1000
	25	5,3	1,25	0411 5 25	50/100/300/1000
	30	5,3	1,25	0411 5 30	50/100/300/500
M6	15	6,4	1,50	0411 6 15	50/100/200/500/1000
	18	6,4	1,50	0411 6 18	
	20	6,5	1,25	0411 6 20	50/100/250/500/1000
	20	6,5	2,00	0411 6 202	100/300
	25	6,5	1,25	0411 6 25	50/100/250/300/500/1000
	30	6,5	1,25	0411 6 30	50/100/300/500
	30	6,5	2,00	0411 6 302	100/300
	40	6,5	1,50	0411 6 40	50/100/300
M7	20	7,5	1,25	0411 7 20	50/100
	25	7,5	1,25	0411 7 25	
M8	20	8,5	1,25	0411 8 20	50/100/300/500/1000
	25	8,5	1,25	0411 8 24	50/100/250/300/500/1000
	25	8,5	3,00	0411 8 243	50/100/300
	25	8,5	1,50	0411 8 25	50/100/300/1000
	25	8,5	2,00	0411 8 252	100/500
	30	8,5	1,50	0411 8 30	50/100/250/300
	40	8,2	2,00	0411 8 40	50/100/300
	40	8,4	3,00	0411 8 403	
M10	20	10,5	1,50	0411 10 20	100/500
	25	10,5	4,00	0411 10 24	
	25	10,5	1,50	0411 10 25	
	30	10,5	1,50	0411 10 30	100/300
	30	10,5	3,00	0411 10 303	
	30	10,5	4,00	0411 10 304	
M12	40	10,2	2,00	0411 10 40	25/100/300
	32	13,0	1,50	0411 12 30	25/100/300/500
	40	13,0	2,00	0411 12 40	25/100/300
	40	13,0	4,00	0411 12 404	25/50/100
M14	50	13,0	2,50	0411 12 50	
	30	15,0	1,50	0411 14 30	50/100
	40	15,2	2,00	0411 14 40	
	40	15,0	4,00	0411 14 404	25/50
M16	45	15,0	2,00	0411 14 45	50/100
	50	15,0	2,50	0411 14 50	
	40	17,0	2,00	0411 16 40	25/50/100
	50	17,0	2,00	0411 16 50	
M16	50	17,0	4,00	0411 16 504	



Assortiment


Inhoud: 16 afmetingen
van 4 x 12 tot 12 x 30 = 1400 stuks.

Art.nr. 0964 411

VE/st. 1

BIJHORENDE ARTIKELN



AFSTANDSMOFFEN 6-KANT

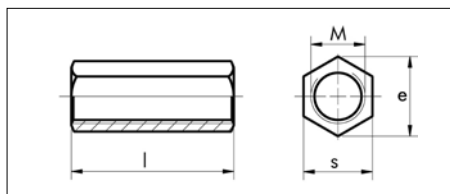

Materiaal: staal verzinkt

Draad	Lengte l mm	6-kt-SW	Hoekmaat mm	Art.nr	Verp.
M6	18	10	11,05	097456 18	100
	20			0974 6 20	100
	25			0974 6 25	50
	30			0974 6 30	50
M8	20	11	12,16	0974 8 20	100
	25			0974 8 25	100
	30			0974 8 30	50
	50			0974 8 50	100
M8	24	13	14,38	0974 58 24	100
M10	20	13	14,38	0974 10 20	50
	25			0974 10 25	50
	30			0974 10 30	50
	40			0974 10 40	50
M10	30	17	18,90	0974 51 030	100
M12	40	17	18,90	0974 12 40	50
	50			0974 12 50	50
M16	40	24	26,76	0974 16 40	10
M20	50	30	32,95	0974 20 50	10

VERLOOPNIPPEL

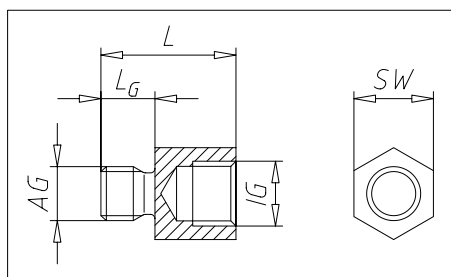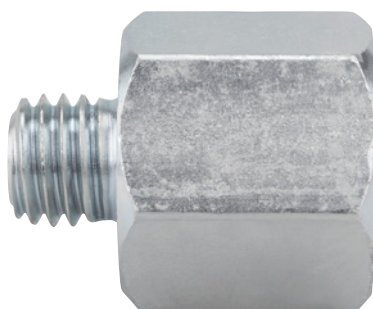

Verbindingsstuk tussen bevestigingsdelen met verschillende draaddiameter, bv. draadeinde M10 en buisbeugel M8.

Oppervlakte	Verzinkt
Materiaal	Staal
Min. Sterktebereik	400 N/mm ²

Lengte mm.	Aansluitingsschroefdraad	Afvoerschroefdraad	Buitendraadlengte	Sleutelwijdte	Productgewicht	Art.nr	VE
20 mm	IG M6	AG M8	8 mm	13 mm	12 g	0862 091 000	50
19 mm	IG M8	AG M6	7 mm	13 mm	12 g	0862 091 020	100
21 mm	IG M8	AG M10	8 mm	13 mm	15 g	0862 091 022	100
23 mm	IG M8	AG M12	10 mm	13 mm	19 g	0862 091 023	50
23 mm	IG M10	AG M8	8 mm	13 mm	12 g	0862 091 041	100
23 mm	IG M10	AG M12	10 mm	13 mm	15 g	0862 091 043	50
32 mm	IG M10	AG M16	14 mm	19 mm	23 g	0862 091 045	50
23 mm	IG M12	AG M8	8 mm	17 mm	19 g	0862 091 061	50
25 mm	IG M12	AG M10	10 mm	17 mm	24 g	0862 091 062	100
32 mm	IG M12	AG M16	14 mm	19 mm	29 g	0862 091 065	20
32 mm	IG M16	AG M10	10 mm	24 mm	24 g	0862 091 102	20
32 mm	IG M16	AG M12	10 mm	24 mm	29 g	0862 091 103	20
30 mm	IG 1/2 Inches	AG M12	8 mm	24 mm	31 g	0862 091 302	20
30 mm	IG 1/2 Inches	AG M12	10 mm	24 mm	35 g	0862 091 303	20
32 mm	IG 1/2 Inches	AG M16	14 mm	30 mm	39 g	0862 091 305	20
38 mm	IG 3/4 Inches	AG M12	14 mm	30 mm	44 g	0862 091 403	10
38 mm	IG 3/4 Inches	AG M16	14 mm	30 mm	47 g	0862 091 405	10
38 mm	IG 1 Inches	AG M12	14 mm	32 mm	52 g	0862 091 503	10
39 mm	IG 1 Inches	AG M16	14 mm	32 mm	57 g	0862 091 505	10

0232308050 VE 100 **8x50**
Stokschoef
STOKSCHROEF-4.6-SW6/TX25-(A2K)-M8X50



0232308080 VE 100 **8x80**
Stokschoef
STOKSCHROEF-4.6-SW6/TX25-(A2K)-M8X80



0232308120 VE 100 **8x120**
Stokschoef
STOKSCHROEF-4.6-SW6/TX25-(A2K)-M8X120



031710 VE 100 **10**
Zeskantmoer
MOER-6K-DIN934-I8I-SW17-(A2K)-M10



03176 VE 250 **6**
Zeskantmoer
MOER-6K-DIN934-I8I-SW10-(A2K)-M6



041110 30 VE 100 **10,5**
Carrosseriering
CARROSS.ROND.-TOLDIN522-(A2K)10,5X30X1,5



04115 20 VE 300 **5,3**
Carrosseriering
CARROSS.ROND.-TOLDIN522-(A2K)5,3X20X1,25



04116 25 VE 250 **6,4**
Carrosseriering
CARROSS.ROND.-TOLDIN522-(A2K)6,4X25X1,25



04118 20 VE 500 **8,4**
Carrosseriering
CARROSS.ROND.-TOLDIN522-(A2K)8,4X20X1,25



04118 243 VE 100 **8,4**
Carrosseriering
CARROSS.ROND.-TOLDIN522-(A2K)-8,4X25X3,0



041610 VE 100 **10,5**
Ring
SLUITRING-DIN9021-140HV-(A2K)-D10,5



04168 VE 100 **8,4**
Ring
SLUITRING-DIN9021-140HV-(A2K)-D8,4



0232308060 VE 100 **8x60**
Stokschoef
STOKSCHROEF-4.6-SW6/TX25-(A2K)-M8X60



0232308100 VE 100 **8x100**
Stokschoef
STOKSCHROEF-4.6-SW6/TX25-(A2K)-M8X100



0232308220 VE 50 **8x220**
Stokschoef
STUDSCR-4.8-WS6/TX25-(A2K)-M8X220



031712 VE 100 **12**
Zeskantmoer
MOER-6K-DIN934-I8I-SW19-(A2K)-M12



03178 VE 100 **8**
Zeskantmoer
MOER-6K-DIN934-I8I-SW13-(A2K)-M8



041110 303 VE 100 **10,5**
Carrosseriering
CARROSS.ROND.-TOLDIN522-(A2K)-10,5X30X3



04116 20 VE 100 **6,4**
Carrosseriering
CARROSS.ROND.-TOLDIN522-(A2K)6,4X20X1,25



04116 30 VE 100 **6,4**
Carrosseriering
CARROSS.ROND.-TOLDIN522-(A2K)6,4X30X1,25



04118 24 VE 250 **8,4**
Carrosseriering
CARROSS.ROND.-TOLDIN522-(A2K)8,4X25X1,25



04118 30 VE 100 **8,4**
Carrosseriering
CARROSS.ROND.-TOLDIN522-(A2K)-8,4X30X1,5



04166 VE 300 **6,4**
Ring
SLUITRING-DIN9021-140HV-(A2K)-D6,4





0862005090 VE 20
VARIFIX® balkklemmen TS - C2C
DRAAGKLEM C-MONTAGERAIL-PRFL41/41-L10M



0862005092 VE 10
VARIFIX® balkklemmen TS - C2C
SPRTCLIP-PRFL41/41-L20MM




0862064008 VE 100 **8x35**
VARIFIX® schuifmoer - C2C
SCHUIFMOER-M8-PRFL41-35X20X6MM




0862064012 VE 100 **12x35**
VARIFIX® schuifmoer - C2C
MR-M12-PRFL41-35X20X6MM




0862064099 VE 50 **10x23**
VARIFIX® combischuifmoer - C2C
MR-M10-PRFL26/28-22,5X24X5MM



0862064101 VE 100 **10x33**
VARIFIX® combischuifmoer - C2C
MR-M10-PRFL36/41-34X29X6MM



0862064103 VE 100 **16x33**
VARIFIX® combischuifmoer - C2C
MR-M16-PRFL36/41-34X29X6MM



086209109 VE 100
Verloopnippel
ADAPTER M8 - M10 SW13



0862100001 VE 100 **8x22**
VARIFIX® hamerkopbevestiging Standaardf...
VARIFIX HAMERKOPSET VZ M8X25 (26/18)




0862100003 VE 100 **8x22**
VARIFIX® hamerkopbevestiging Standaardf...
VARIFIX HAMERKOPSET VZ M8X40 (26/18)




0862100005 VE 100 **8x22**
VARIFIX® hamerkopbevestiging Standaardf...
HAMHDFXNG-COMPLETE-PRFL26/28-M8X60



0862005091 VE 20
VARIFIX® balkklemmen TS - C2C
SPRTCLIP-PRFL41/41-L15MM




0862005093 VE 10
VARIFIX® balkklemmen TS - C2C
SPRTCLIP-PRFL41/41-L25MM




0862064010 VE 100 **10x35**
VARIFIX® schuifmoer - C2C
SCHUIFMOER-M10-PRFL41-35X20X6MM




0862064098 VE 100 **8x23**
VARIFIX® combischuifmoer - C2C
SCHUIFMOER-M8-PRFL26/28-22,5X24X5MM



0862064100 VE 100 **8x33**
VARIFIX® combischuifmoer - C2C
SCHUIFMOER-M8-PRFL36/41-34X29X6MM



0862064102 VE 100 **12x33**
VARIFIX® combischuifmoer - C2C
MR-M12-PRFL36/41-34X29X6MM



086209108 VE 100
Verloopnippel
ADAPTER M10- M8 SW13



08620986 VE 100
Verloopnippel
ADAPTER M8 - M6 SW13



0862100002 VE 100 **8x22**
VARIFIX® hamerkopbevestiging Standaardf...
VARIFIX HAMERKOPSET VZ M8X30 (26/18)



0862100004 VE 100 **8x22**
VARIFIX® hamerkopbevestiging Standaardf...
VARIFIX HAMERKOPSET VZ M8X50 (26/18)



0862100012 VE 100 **8x30**
VARIFIX® hamerkopbevestiging Standaardf...
HAMHDFXNG-COMPLETE-PRFL36-M8X60



0862100030 VE 100 **8x35**
 VARIFIX® hamerkopbevestiging Standaardf...
 VARIFIX HAMERKOPSET VZ M8X40 (41/41)



0862100033 VE 50 **8x35**
 VARIFIX® hamerkopbevestiging Standaardf...
 HAMHDFXNG-COMPLETE-PRFL41-M8X100



0862100050 VE 25 **12x35**
 VARIFIX® hamerkopbevestiging Standaardf...
 HAMHDFXNG-COMPLETE-PRFL41-M12X30



0862102100 VE 100 **6x27**
 VARIFIX® snelkoppeling Systemfix - C2C
 QCKFXNG-SYSTEMFIX-SINGLE-PRFL26/28-M6



0862102102 VE 100 **10x27**
 VARIFIX® snelkoppeling Systemfix - C2C
 QCKFXNG-SYSTEMFIX-SINGLE-PRFL26/28-M10



0862102111 VE 50 **8x27**
 VARIFIX® snelkoppeling Systemfix - C2C
 VARIFIX-SYSTEEMFIX-PROFIEL 26/28-M8X40MM



0862102120 VE 50 **10x27**
 VARIFIX® snelkoppeling Systemfix - C2C
 QCKFXNG-SYSTEMFIX-PRFL26/28-M10X40MM



0862102131 VE 50 **8x34**
 VARIFIX® snelkoppeling Systemfix - C2C
 QCKFXNG-SYSTEMFIX-SINGLE-PRFL36-M8



0862104000 VE 25 **6x38**
 VARIFIX® snelkoppeling Systemfix 41 - C...
 QCKFXNG-SYSTEMFIX-PRFL41-M6



0862104002 VE 25 **10x38**
 VARIFIX® snelkoppeling Systemfix 41 - C...
 VARIFIX-SYSTEEMFIX-PROFIEL 41-M10



0862100031 VE 50 **8x35**
 VARIFIX® hamerkopbevestiging Standaardf...
 HAMHDFXNG-COMPLETE-PRFL41-M8X60



0862100040 VE 100 **10x35**
 VARIFIX® hamerkopbevestiging Standaardf...
 HAMHDFXNG-COMPLETE-PRFL41-M10X40



0862100051 VE 25 **12x35**
 VARIFIX® hamerkopbevestiging Standaardf...
 HAMHDFXNG-COMPLETE-PRFL41-M12X40



0862102101 VE 100 **8x27**
 VARIFIX® snelkoppeling Systemfix - C2C
 VARIFIX-SYSTEEMFIX-PROFIEL 26/28-M8



0862102110 VE 50 **8x27**
 VARIFIX® snelkoppeling Systemfix - C2C
 VARIFIX-SYSTEEMFIX-PROFIEL 26/28-M8X30MM



0862102112 VE 50 **8x27**
 VARIFIX® snelkoppeling Systemfix - C2C
 VARIFIX-SYSTEEMFIX-PROFIEL 26/28-M8X60MM



0862101003 VE 100 **8x22**
 VARIFIX® hamerkopbout Rapidfix
 VARIFIX RAPIDFIX M8X40 (26/18)



0862102141 VE 50 **8x34**
 VARIFIX® snelkoppeling Systemfix - C2C
 QCKFXNG-SYSTEMFIX-PRFL36-M8X40MM



0862104001 VE 25 **8x38**
 VARIFIX® snelkoppeling Systemfix 41 - C...
 VARIFIX-SYSTEEMFIX-PROFIEL 41-M8



0862104003 VE 25 **12x38**
 VARIFIX® snelkoppeling Systemfix 41 - C...
 QCKFXNG-SYSTEMFIX-PRFL41-M12





0862104010 VE 50 **8**
VARIFIX® vleugelmoerprofiel 41 - C2C
QCKFXNG-NUT-WING-PRFL41-M8



0862104011 VE 50 **10**
VARIFIX® vleugelmoerprofiel 41 - C2C
QCKFXNG-NUT-WING-PRFL41-M10



0862104012 VE 50 **12**
VARIFIX® vleugelmoerprofiel 41 - C2C
QCKFXNG-NUT-WING-PRFL41-M12



0862104050 VE 20 **10x34,5**
VARIFIX® snelkoppeling Powerknop 41 - C...
QCKFSTNR-POWERKNOB-PRFL41-M10



0862104110 VE 25 **8x40**
VARIFIX® snelkoppeling Systemfix 41 - C...
QCKFXNG-SYSTEMFIX-PRFL41-M8X40MM



0862104130 VE 25 **12x40**
VARIFIX® snelkoppeling Systemfix 41 - C...
QCKFXNG-SYSTEMFIX-PRFL41-M12X40MM



0862200001 VE 25 **8x50**
VARIFIX® balkklem, standaard — C2C
PROFIELKLEM UITVOERING 1 M8



0862200002 VE 25
VARIFIX® balkklem, standaard - C2C
PROFIELKLEM UITVOERING 2 M8



0862200003 VE 25 **10x44**
VARIFIX® balkklem, standaard — C2C
PROFIELKLEM UITVOERING 1 M10



0862200004 VE 25
VARIFIX® balkklem, standaard - C2C
PROFIELKLEM UITVOERING 2 M10



0862200005 VE 10 **12x57,5**
VARIFIX® balkklem, standaard — C2C
PROFIELKLEM UITVOERING 1 M12



0862200006 VE 10
VARIFIX® balkklem, standaard - C2C
PROFIELKLEM UITVOERING 2 M12



0862200007 VE 10 **16x58**
VARIFIX® balkklem, standaard — C2C
PROFIELKLEM UITV. 1 M16



0862200008 VE 10
VARIFIX® balkklem, standaard - C2C
PROFIELKLEM UITV. 2 M16



0862200015 VE 25 **8x38,5**
VARIFIX® balkklem Compact - C2C
PROFIELKLEM LICHT E UITV. 1 M 8



0862200016 VE 25
VARIFIX® balkklem Compact - C2C
PROFIELKLEM LICHT E UITV. 2 M 8



09580010 VE 5 **10x3000**
Draadeind
DRAAD-EIND-DIN976-4.8-(A2K)-M10X3000



09580016 VE 1 **16x3000**
Draadeind
DR-EIND-DIN976-4.8-(A2K)-M16X3000



09580024 VE 1 **24x3000**
Draadeind
DR-EIND-DIN976-4.8-(A2K)-M24X3000



0958008 VE 5 **8x3000**
Draadeind
DRAAD-EIND-DIN976-4.8-(A2K)-M8X3000



0958010 VE 5 **10x2000**
Draadeind
DRAAD-EIND-DIN976-4.8-(A2K)-M10X2000



0958016 VE 1 **16x2000**
Draadeind
DRAAD-EIND-DIN976-4.8-(A2K)-M16X2000

095808 VE 5 **8x2000**
Draadeind
DRAAD-EIND-DIN976-4.8-(A2K)-M8X2000

095812 VE 10 **12x1000**
Draadeind
DRAAD-EIND-DIN976-4.8-(A2K)-M12X1000

095820 VE 2 **20x1000**
Draadeind
DRAAD-EIND-DIN976-4.8-(A2K)-M20X1000

09586 VE 10 **6x1000**
Draadeind
DRAAD-EIND-DIN976-4.8-(A2K)-M6X1000

0958916200 VE 100 **16x200**
Draadeindstuk
DR-EIND-STK-DIN976-4.8-(A2K)-M16X200

095898 180 VE 25 **8x180**
Draadeindstuk
DR-EIND-STK-DIN976-4.8-(A2K)-M8X180

097410 25 VE 50 **10x25**
Zeskantafstandshuls van galvanisch verzi...
VERBINDINGSMOER VERZINKT M10X25MM

097410 40 VE 50 **10x40**
Zeskantafstandshuls van galvanisch verzi...
VERBINDINGSMOER YVZ M 10X40 3XD

097416 40 VE 10 **16x40**
Zeskantafstandshuls van galvanisch verzi...
VERBINDINGSMOER VERZINKT M16X40MM

095810 VE 10 **10x1000**
Draadeind
DRAAD-EIND-DIN976-4.8-(A2K)-M10X1000

095816 VE 5 **16x1000**
Draadeind
DRAAD-EIND-DIN976-4.8-(A2K)-M16X1000

095824 VE 2 **24x1000**
Draadeind
DRAAD-EIND-DIN976-4.8-(A2K)-M24X1000

09588 VE 10 **8x1000**
Draadeind
DRAAD-EIND-DIN976-4.8-(A2K)-M8X1000

0958916150 VE 25 **16x150**
Draadeindstuk
DR-EIND-STK-DIN976-4.8-(A2K)-M16X150

095898 100 VE 50 **8x100**
Draadeindstuk
DR-EIND-STK-DIN976-4.8-(A2K)-M8X100

097410 20 VE 50 **10x20**
Zeskantafstandshuls van galvanisch verzi...
6KNT-VERBINDINGSMR-SW13-(A2K)-M10X20

097410 30 VE 50 **10x30**
Zeskantafstandshuls van galvanisch verzi...
VERBINDINGSM.3XD VZ M10X30 SW13

097412 40 VE 50 **12x40**
Zeskantafstandshuls van galvanisch verzi...
VERBINDINGSMOER VERZINKT M12X40MM

HOOFDSTUK 4


• RVS A4



RVS


VARIFIX® C-MONTAGERAILS A4

- Diverse montageopties met uitgebreide systeemcomponenten
- Zichtbaar schone oplossing zonder scherpe kanten, dankzij het gebruik van afdekkappen
- Gemakkelijker uitlijnen van de rails, dankzij de zijdelingse schaalverdelingslijnen
- Geluidsisolatie-elementen voor elke maat rails
- Hoge belastbaarheid, dankzij gunstige dwarsdoorsneden van profiel

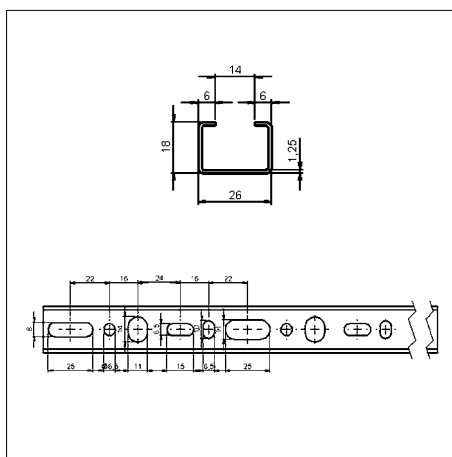


Montage-rail	Lengte mm	Art.nr A4	VE/m
26/18	2000	0865 001 001	10
	3000	0865 001 221	15

* RVS

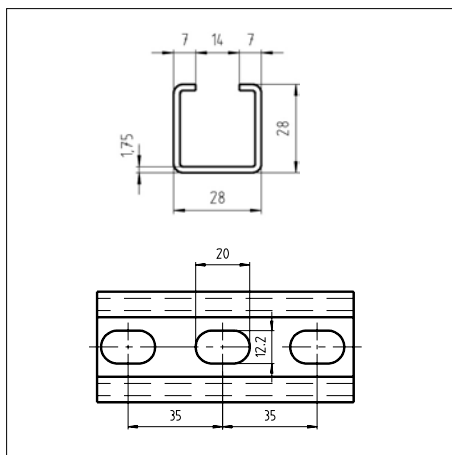

Montage-rail	Lengte mm	Art.nr A4	VE/m
28/28	2000	0865 001 003	10


* RVS

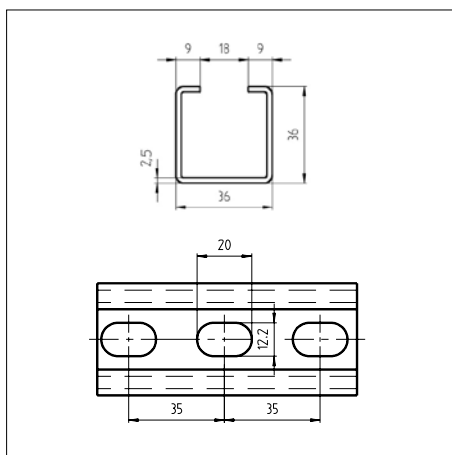


Montage-rail	Lengte mm	Art.nr A4	VE/m
36/36	2000	0865 001 004	10
	6000	0865 001 230	24/6

* RVS

VARIFIX® C-MONTAGERAILS A4


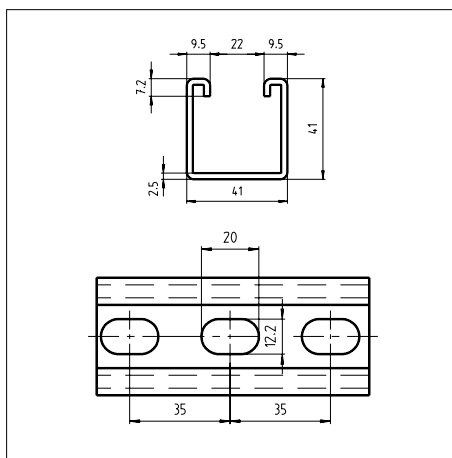


Montage- rail	Lengte mm	Art.nr A4	VE/m
41/41	2000	0865 001 006	10
	6000	0865 001 231	24/6

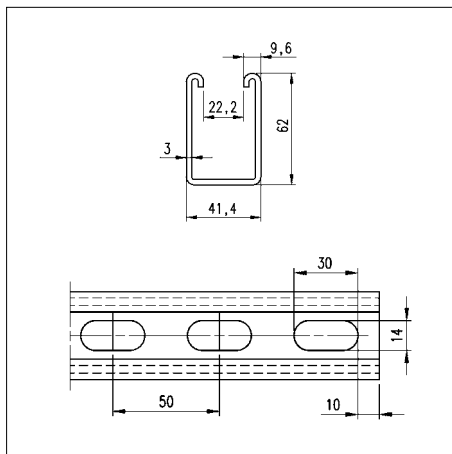

Montage- rail	Lengte mm	Art.nr A4	VE/m
41/62	6000	0865 001 232	12



VARIFIX® CONSOLE 26/18 A4

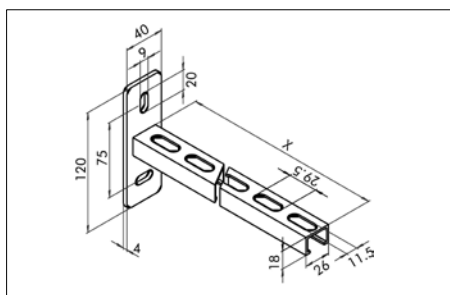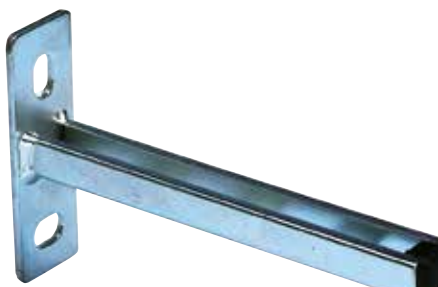

- Universele wandconsole voor buisbevestiging enz.
- Eindkappen bijgeleverd
- Maximale spanning veroorzaakt door trillingen van aggregaten $\leq 26 \text{ N/mm}^2$

Art.nr	0865 009 001	0865 009 002
VE	1	1
Effectieve lengte van console	204 mm	304 mm
Oppervlakte	Blank	Blank
Grondplaathoogte	120 mm	120 mm
Grondplaatbreedte	40 mm	40 mm
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 3	0,2 kN	0,14 kN
Materiaal	RVS A4	RVS A4
Productgewicht (per stuk)	254 g	335 g


VARIFIX® CONSOLE 36/36 A4

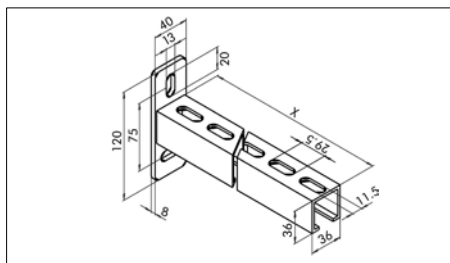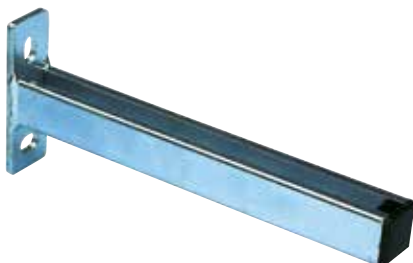

- Universele wandconsole voor buisbevestiging enz.
- Eindkappen bijgeleverd
- Maximale spanning veroorzaakt door trillingen van aggregaten $\leq 26 \text{ N/mm}^2$

Art.nr	0865 009 019	0865 009 020	0865 009 021	0865 009 022	0865 009 023
VE	1	1	1	1	1
Effectieve lengte van console	208 mm	308 mm	408 mm	508 mm	608 mm
Oppervlakte	Blank	Blank	Blank	Blank	Blank
Grondplaathoogte	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Grondplaatbreedte	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 3	2,03 kN	1,35 kN	1,02 kN	0,81 kN	0,68 kN
Materiaal	RVS A4	RVS A4	RVS A4	RVS A4	RVS A4
Productgewicht (per stuk)	702 g	885 g	1083 g	1286 g	1491 g

VARIFIX® DRIEHOEKPLAAT A4

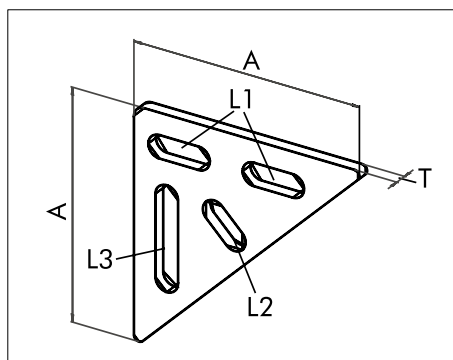


Roestvaststalen verbinding-
component voor C-profielen A4

Art.nr	0865 005 070	0865 005 071
VE	1	1
Geschikt voor montagerail	26 x 18 mm, 28 x 28 mm	36 x 36 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm
Dikte	5 mm	6 mm
Productgewicht (per stuk)	123 g	229 g
Beenlengte	90 mm	110 mm
Materiaal	RVS A4	RVS A4
Oppervlakte	Blank	Blank

**Toepassingsgebied
voor het bevestigen van
C-montagerails**

- In de lengte
- Dwars
- Diagonaal

VARIFIX® FRAMEHOEKSTUKKEN A4

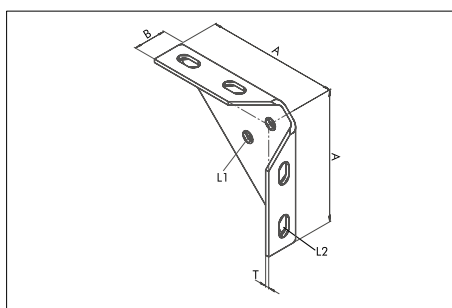


Roestvaststalen verbinding-
componenten voor C-profielen
A4

Art.nr	0865 005 050	0865 005 051	0865 005 052
VE	1	1	1
Geschikt voor montage- rail	26 x 18 mm, 28 x 28 mm	36 x 36 mm	41 x 41 mm, 41 x 62 mm
Beenlengte	100 mm	150 mm	150 mm
Beenlengte 2	100 mm	150 mm	150 mm
Dikte	3 mm	4 mm	4 mm
Oppervlakte	Blank		Blank
Materiaal	RVS A4	RVS A4	RVS A4
Productgewicht (per stuk)	196 g	560 g	614 g

**Toepassingsgebied
voor het bevestigen van
C-montagerails**

- In de lengte
- Dwars
- Diagonaal

VARIFIX® PROFIELVOET A4

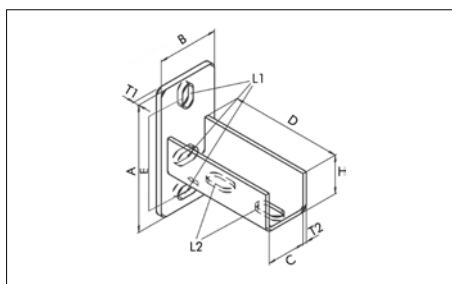

Voor C-montagerails


Art.nr	0865 005 110	0865 005 111	0865 005 112
VE	1	1	1
Geschikt voor montagerail	26 x 18 mm, 28 x 28 mm	36 x 36 mm	41 x 62 mm, 41 x 41 mm
Draagplaatlengte	100 mm	135 mm	135 mm
Steunplaatbreedte	50 mm	65 mm	65 mm
Dragerplaatdikte	5 mm	6 mm	6 mm
Gatafstand	68 mm	100 mm	100 mm
Oppervlakte	Blank	Blank	Blank
Productgewicht (per stuk)	316 g	680 g	800 g
Materiaal	RVS A4	RVS A4	RVS A4

Toepassingsgebied

Voor het bevestigen van C-montagerails met zware lasten op

- Vloeren
- Plafonds
- Wanden
- In kanalen en goten

VARIFIX® EINDBEUGELS A4

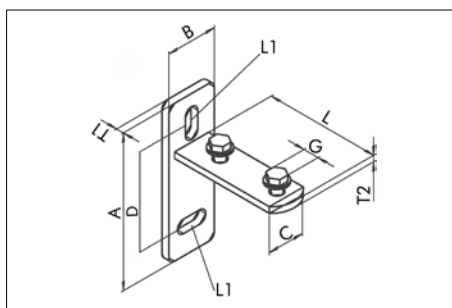

Voor C-profielen. A4 roestvast staal.


Art.nr	0865 005 141	0865 005 142
VE	1	1
Geschikt voor montagerail	36 x 36 mm	41 x 41 mm, 41 x 62 mm
Draagplaatlengte	120 mm	120 mm
Steunplaatbreedte	40 mm	40 mm
Dragerplaatdikte	6 mm	6 mm
Gatafstand voor wandbevestiging	75 mm	75 mm
Materiaal	RVS A4	RVS A4

Toepassingsgebied

Voor het bevestigen van C-montagerails met lichte lasten op

- Vloeren
- Plafonds
- Wanden
- In kanalen en goten

VARIFIX® AANSLUITCONSOLE 90° A4

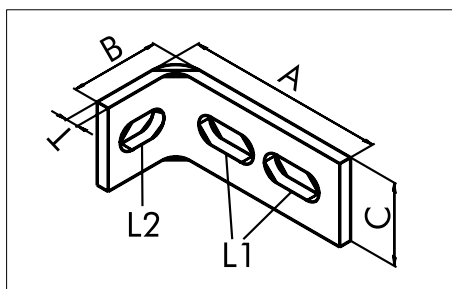


Art.nr	0865 005 040	0865 005 041	0865 005 042
VE	1	1	1
Geschikt voor montagerail	26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm	36 x 36 mm	41 x 41 mm, 41 x 62 mm
Beenlengte 2	75 mm	80 mm	90 mm
Breedte van zijde	25 mm	33 mm	40 mm
Dikte	4 mm	5 mm	6 mm
Materiaal	RVS A4	RVS A4	RVS A4
Productgewicht (per stuk)	47 g	109 g	178 g
Langgatlengte / Langgatbreedte	9 x 25 mm	11 x 25 mm	13 x 25 mm

Toepassingsgebied

- Hoekverbindingen
- Beugelstructuren
- Vrije constructies

VARIFIX® AANSLUITCONSOLE 45° A4

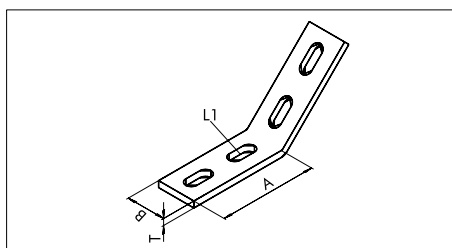


Art.nr	0865 005 060	0865 005 061	0865 005 062
VE	1	1	1
Geschikt voor montagerail	26 x 18 mm, 28 x 28 mm	36 x 36 mm	41 x 41 mm, 41 x 62 mm
Beenlengte	68 mm	72 mm	84 mm
Breedte van zijde	25 mm	35 mm	40 mm
Dikte	4 mm	5 mm	6 mm
Oppervlakte	Blank	Blank	Blank
Materiaal	RVS A4	RVS A4	RVS A4
Productgewicht (per stuk)	79 g	157 g	246 g
Langgatlengte / Langgatbreedte	9 x 25 mm	11 x 25 mm	13 x 25 mm

Toepassingsgebied

- Hoekverbindingen
- Beugelstructuren
- Vrije constructies

VARIFIX® AANSLUITCONSOLE 90° VOORGEMONTEERD A4

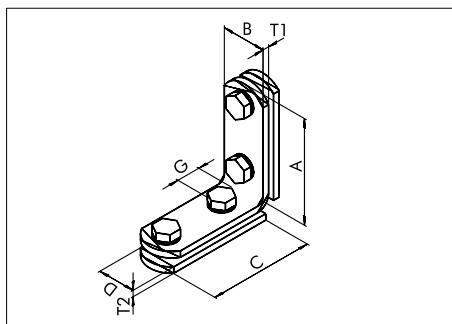

Art.nr	0865 005 120	0865 005 121	0865 005 122
VE	1	1	1
Geschikt voor montagerail	26 x 18 mm, 28 x 28 mm	36 x 36 mm	41 x 41 mm, 41 x 62 mm
Beenlengte	82 mm	95 mm	105 mm
Breedte van zijde	25 mm	35 mm	40 mm
Dikte	5 mm	6 mm	6 mm
Oppervlakte	Blank	Blank	Blank
Materiaal	RVS A4	RVS A4	RVS A4
Productgewicht (per stuk)	264 g	541 g	671 g


Veilige insteekmontage

- Tijdsbesparing
- Geen losse onderdelen

Toepassingsgebied

- Hoekverbindingen
- Beugelstructuren
- Vrije constructies

VARIFIX® AANSLUITCONSOLE 45° VOORGEMONTEERD A4

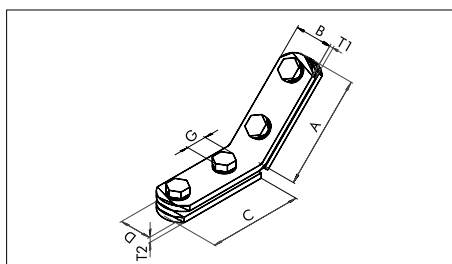

Art.nr	0865 005 130	0865 005 131	0865 005 132
VE	1	1	1
Geschikt voor montagerail	26 x 18 mm, 28 x 28 mm	36 x 36 mm	41 x 41 mm, 41 x 62 mm
Beenlengte	75 mm	88 mm	97 mm
Breedte van zijde	25 mm	35 mm	40 mm
Dikte	5 mm	6 mm	6 mm
Oppervlakte	Blank	Blank	Blank
Materiaal	RVS A4	RVS A4	RVS A4
Productgewicht (per stuk)	266 g	536 g	671 g


Veilige insteekmontage

- Tijdsbesparing
- Geen losse onderdelen

Toepassingsgebied

- Hoekverbindingen
- Beugelstructuren
- Vrije constructies

VARIFIX® RAILVERBINDERS VOORGEMONTEERD A4


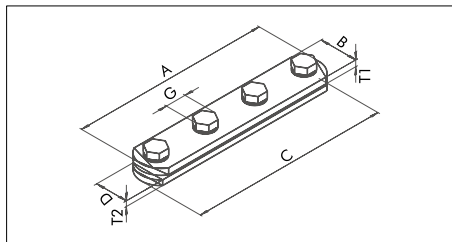


Veilige insteekmontage

- Tijdsbesparing
- Geen losse onderdelen

Art.nr	0865 006 001	0865 006 002	0865 006 003
VE	1	1	1
Geschikt voor montagerail	26 x 18 mm, 28 x 28 mm	36 x 36 mm	41 x 41 mm, 41 x 62 mm
Materiaal	RVS A4	RVS A4	RVS A4
Lengte	156 mm	180 mm	200 mm
Oppervlakte	Blank	Blank	Blank
Productgewicht (per stuk)	267 g	536 g	679 g
Breedte	25 mm	35 mm	40 mm

VARIFIX® BEVESTIGINGSKLEM A4

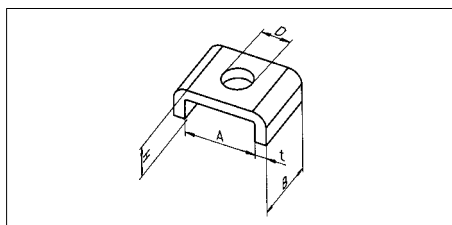

Het veilige alternatief voor opleggringen

Voorkomt dat de randen van de C-rail doorbuigen wanneer deze worden belast


Art.nr	0865 005 150	0865 005 151	0865 005 152	0865 005 153
VE	25	25	25	25
Geschikt voor montagerail	26 x 18 mm, 28 x 28 mm	36 x 36 mm	41 x 41 mm	41 x 41 mm, 41 x 62 mm
Gatdiameter	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	13 mm
Dikte	2 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Materiaal	RVS A4	RVS A4	RVS A4	RVS A4
Oppervlakte	Blank	Blank	Blank	Blank
Productgewicht (per stuk)	17,132 g	25,5 g	37,672 g	33,1 g
Hoogte	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm

Toepassingsgebied

Voor het stabiliseren van de C-montage-rails in combinatie met de hamerkop-bouten of de hamerkopbevestigings.

VARIFIX® BASISPLAAT A4

Vierpuntslassen voor metrisch draad

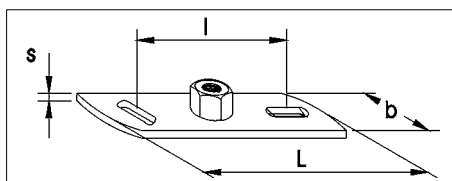

Art.nr	0865 400 100	0865 400 101	0865 400 106	0865 400 102	0865 400 107	0865 400 108
VE	10	10	10	10	10	10
Aansluitingsschroefdraad	M8	M10	M10	M12	M12	M16
Lengte x breedte x Dikte	80 x 30 x 3 mm	80 x 30 x 3 mm	120 x 40 x 4 mm	80 x 30 x 3 mm	120 x 40 x 4 mm	120 x 40 x 4 mm
Gatafstand	54 mm	54 mm	79 mm	54 mm	79 mm	79 mm
Langgatlengte / Langgatbreedte	18 x 9 mm	18 x 9 mm	18 x 11 mm	18 x 9 mm	18 x 11 mm	19 x 11 mm
Materiaal	RVS A4	RVS A4	RVS A4	RVS A4	RVS A4	RVS A4


Toepassingsgebied

Levensmiddelen-/drankenindustrie,
chemische industrie, installatie
buiten.

Bij wand-, vloer- en plafondbevestiging
in combinatie met TIPP FWR A4-buisclip.

VARIFIX® BASISPLAAT A4

Beschermglas voor Brits/
Amerikaans draad

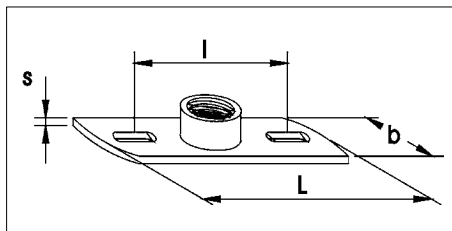

Art.nr	0865 400 115	0865 400 113	0865 400 117	0865 400 116
VE	5	10	5	5
Aansluitingsschroefdraad	1/2 inch	1 inch	1 inch	3/4 inch
Lengte x breedte x Dikte	150 x 80 x 6 mm	120 x 40 x 4 mm	150 x 80 x 6 mm	150 x 80 x 6 mm
Gatafstand	100 mm	79 mm	100 mm	100 mm
Langgatlengte / Langgatbreedte	25 x 13 mm	19 x 11 mm	25 x 13 mm	25 x 13 mm
Materiaal	RVS A4	RVS A4	RVS A4	RVS A4


Toepassingsgebied

Levensmiddelen-/drankenindustrie,
chemische industrie, installatie buiten.

Bij wand-, vloer- en plafondbevestiging
in combinatie met TIPP FWR A4-buisclip.

VARIFIX®-STANDAARDFIX

Hamerkopbevestiging met moer en ring

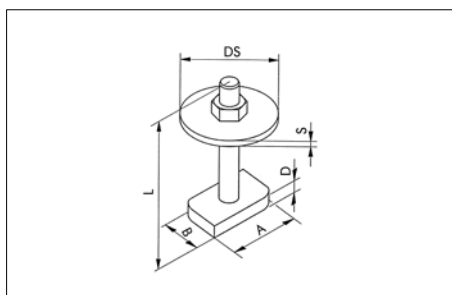


Geschikt voor montagerail	Schroefdraad x Nominale diameter x Lengte	Materiaal	Productgewicht (per Stük)	Art.nr	VE
26 x 18 mm, 28 x 28 mm	M8 x 25 mm	RVS A5, 1.4571	25 g	0865 100 001	50
26 x 18 mm, 28 x 28 mm	M8 x 30 mm	RVS A5, 1.4571	26 g	0865 100 002	50
26 x 18 mm, 28 x 28 mm	M8 x 40 mm	RVS A5, 1.4571	28,4 g	0865 100 003	50
26 x 18 mm, 28 x 28 mm	M8 x 50 mm	RVS A5, 1.4571	34,08 g	0865 100 004	50
36 x 36 mm	M8 x 30 mm	RVS A5, 1.4571	51,08 g	0865 100 010	50
36 x 36 mm	M8 x 40 mm	RVS A5, 1.4571	46,5 g	0865 100 011	50
36 x 36 mm	M10 x 40 mm	RVS A5, 1.4571	64,1 g	0865 100 020	50
36 x 36 mm	M10 x 60 mm	RVS A5, 1.4571	78,3 g	0865 100 021	50
41 x 41 mm, 41 x 62 mm	M8 x 40 mm	RVS A5, 1.4571	71,912 g	0865 100 030	25
41 x 41 mm, 41 x 62 mm	M8 x 60 mm	RVS A5, 1.4571	73,6 g	0865 100 031	25
41 x 41 mm, 41 x 62 mm	M10 x 40 mm	RVS A5, 1.4571	83,7 g	0865 100 040	50
41 x 41 mm, 41 x 62 mm	M10 x 60 mm	RVS A5, 1.4571	92,5 g	0865 100 041	50
41 x 41 mm, 41 x 62 mm	M12 x 30 mm	RVS A5, 1.4571	95,2 g	0865 100 050	25
41 x 41 mm, 41 x 62 mm	M12 x 40 mm	RVS A5, 1.4571	102,8 g	0865 100 051	25

VARIFIX® COMBISCHUIFMOER 36/41 A4

Geschikt voor alle railtypen
36 en 41, maat M8-M16


A4 roestvast staal

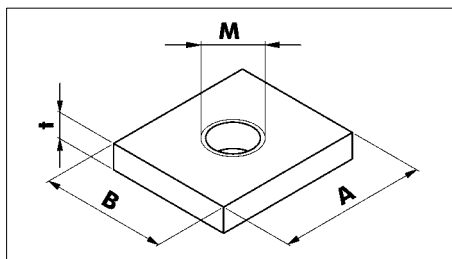

Lengte x breedte	33 x 29 mm
Dikte	6 mm
Materiaal	RVS A4
Schroefraad	Metrische

Schroefdraadsoort x nominale diameter	Productgewicht (per stuk)	Art.nr	VE
M8	46,6 g	0865 064 100	25
M10	41,4 g	0865 064 101	25
M12	41 g	0865 064 102	25
M16	36,8 g	0865 064 103	25

VARIFIX® SCHUIFMOER A4

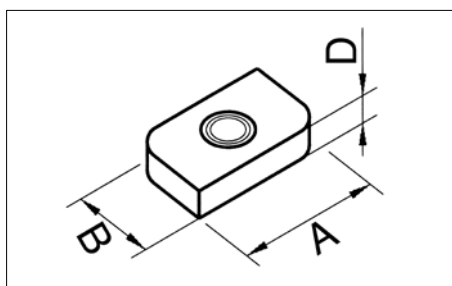

Materiaal	RVS A4
Schroefdraadsoort	Metrische draad

Geschikt voor montagerail	Lengte x breedte	Schroefdraadsoort x nominale diameter	Dikte	Productgewicht (per stuk)	Art.nr	VE
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm	22 x 13 mm	M6	4 mm	7,739 g	0865 062 46	50
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm	22 x 13 mm	M8	4 mm	7,269 g	0865 062 48	50
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm	22 x 13 mm	M10	4 mm	6,6 g	0865 062 410	50
36 x 36 mm	30 x 18 mm	M8	6 mm	22,5 g	0865 063 38	50
36 x 36 mm	30 x 18 mm	M10	6 mm	23,816 g	0865 063 310	50
36 x 36 mm	30 x 18 mm	M12	6 mm	20 g	0865 063 312	50
41 x 41 mm, 41 x 62 mm	35 x 20 mm	M8	6 mm	25,5 g	0865 064 008	50
41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm, 40 x 45 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm	35 x 20 mm	M10	6 mm	32,3 g	0865 064 010	50
41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm, 40 x 45 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm	35 x 20 mm	M12	6 mm	25,1 g	0865 064 012	50



0865001001 VE 10
VARIFIX® C-montagerail 26/18 — C2C
MNTGRL-C-26/18-A4-ST1.25



0865001004 VE 10
VARIFIX® C-montagerail 36/36 — C2C
MNTGRL-C-36/36-A4-ST2.5



0865009001 VE 1
VARIFIX® console 26/18 - C2C
KNSL-26/18-A4-ST1.25-200MM



0865009019 VE 1
VARIFIX® console 36/36 — C2C
KNSL-36/36-A4-ST2.5-200MM



0865009022 VE 1
VARIFIX® console 36/36 — C2C
KNSL-36/36-A4-ST2.5-500MM



0865009042 VE 1
VARIFIX® console, zwaar 36/36 - C2C
KNSL-SHWR-A4-500MM



0865005112 VE 1
VARIFIX® profielvoet — C2C
PRFLFUSS-A4-PRFL41



0865005041 VE 1
VARIFIX® aansluitconsole 90 graden — ...
ANSHLWNKL-A4-PRFL36-90GRAD



0865005062 VE 1
VARIFIX® hoekverbinder 45 graden — C2...
ANSHLWNKL-A4-PRFL41-45GRD



0865006003 VE 1 **10x200**
VARIFIX® railverbinder, voorgemonteerd...
SHNVERB-PRFL41-A4



0865005152 VE 25
VARIFIX® bevestigingsklem — C2C
HALTKLR-PRFL41-A4-D10.5MM



0865001003 VE 10
VARIFIX® C-montagerail 28/28 — C2C
MNTGRL-C-28/28-A4-ST1.75



0865001006 VE 10
VARIFIX® C-montagerail 41/41 — C2C
MNTGRL-C-41/41-A4-ST2.5



0865009002 VE 1
VARIFIX® console 26/18 - C2C
KNSL-26/18-A4-ST1.25-300MM



0865009021 VE 1
VARIFIX® console 36/36 — C2C
KNSL-36/36-A4-ST2.5-400MM



0865009023 VE 1
VARIFIX® console 36/36 — C2C
KNSL-36/36-A4-ST2.5-600MM



0865009044 VE 1
VARIFIX® console, zwaar 36/36 - C2C
KNSL-SHWR-A4-700MM



0865005040 VE 1
VARIFIX® aansluitconsole 90 graden — ...
ANSHLWNKL-A4-PRFL26/28-90GRAD



0865005042 VE 1
VARIFIX® aansluitconsole 90 graden — ...
ANSHLWNKL-A4-PRFL41-90GRAD



0865006001 VE 1 **8x156**
VARIFIX® railverbinder, voorgemonteerd...
SHNVERB-A4-PRFL26/28



0865005151 VE 25
VARIFIX® bevestigingsklem — C2C
HALTKLR-PRFL36-A4-D10.5MM



0865005153 VE 25
VARIFIX® bevestigingsklem — C2C
HALTKLR-PRFL41-A4-D13MM




0865064008 VE 50 **8x35**
 VARIFIX® schuifmoer - C2C
 MU-M8-PRFL41-A4-35X20X6MM



0865064012 VE 50 **12x35**
 VARIFIX® schuifmoer - C2C
 MU-M12-PRFL41-A4-35X20X6MM



0865064101 VE 25 **10x33**
 VARIFIX® combischuifmoer 36/41 - C2C
 MU-M10-PRFL36/41-A4-34X29X6MM



0865100002 VE 50 **8x22**
 VARIFIX® hamerkopbevestiging Standardfi...
 HAMKPFBEF-KOMP-A4-PRFL26/28-M8X30



0865100004 VE 50 **8x22**
 VARIFIX® hamerkopbevestiging Standardfi...
 HAMKPFBEF-KOMP-A4-PRFL26/28-M8X50



0865100030 VE 25 **8x35**
 VARIFIX® hamerkopbevestiging Standardfi...
 HAMKPFBEF-KOMP-A4-PRFL41-M8X40



0865100051 VE 25 **12x35**
 VARIFIX® hamerkopbevestiging Standardfi...
 HAMKPFBEF-KOMP-A4-PRFL41-M12X40



0865400101 VE 10 **VARIFIX® basisplaat – C2C**
 GRNDPL-KLEIN-A4-M10




0865400108 VE 10 **VARIFIX® basisplaat – C2C**
 GRNDPL-A4-M16




0865064010 VE 50 **10x35**
 VARIFIX® schuifmoer - C2C
 MU-M10-PRFL41-A4-35X20X6MM



0865064100 VE 25 **8x33**
 VARIFIX® combischuifmoer 36/41 - C2C
 MU-M8-PRFL36/41-A4-34X29X6MM



0865064102 VE 25 **12x33**
 VARIFIX® combischuifmoer 36/41 - C2C
 MU-M12-PRFL36/41-A4-34X29X6MM



0865100003 VE 50 **8x22**
 VARIFIX® hamerkopbevestiging Standardfi...
 HAMKPFBEF-KOMP-A4-PRFL26/28-M8X40



0865100010 VE 50 **8x30**
 VARIFIX® hamerkopbevestiging Standardfi...
 HAMKPFBEF-KOMP-A4-PRFL36-M8X30



0865100040 VE 50 **10x35**
 VARIFIX® hamerkopbevestiging Standardfi...
 HAMKPFBEF-KOMP-A4-PRFL41-M10X40



0865400100 VE 10 **VARIFIX® basisplaat – C2C**
 GRNDPL-A4-M8




0865400106 VE 10 **VARIFIX® basisplaat – C2C**
 GRNDPL-GROSS-A4-M10



**ALTIJD EN OVERAL
EEN WÜRTH SHOP IN UW BUURT**



DICHTBIJ. DICHTERBIJ. WÜRTH!

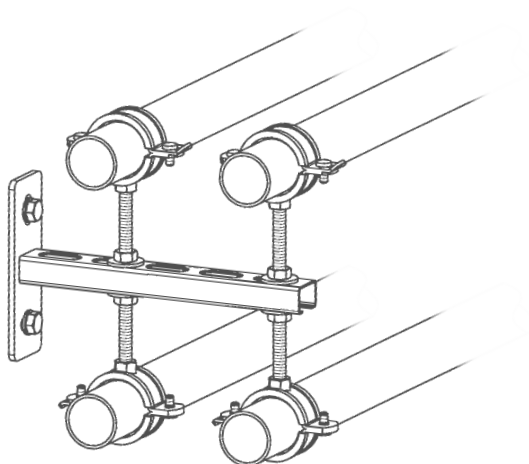

VARIFIX®

SNELMONTAGE-SYSTEEM



VARIFIX®

TOEPASSINGSGBIEDEN:

- Bouwtechniek/aanvoerleidingen bij nieuwbouw, verbouwing en renovatie
- Bedrijfs- en industriële gebouwen
- Privéwoningen

SECTOREN:

- Sanitair en verwarming
- Luchtverversing, koeling en airco
- Elektrische installatie
- Brandveiligheidsinstallatie

Het complete programma voor bouwtechnische installaties dat uitstekende variabiliteit combineert met een snel montagetempo en veiligheid

- ✓ Montagesysteem met zeer variabele onderdelen
- ✓ Korte montagetijden
- ✓ Zeer hoog draagvermogen
- ✓ Geschikt voor eenvoudige tot zeer complexe installaties
- ✓ Voor alle courante gebruiksomgevingen
- ✓ Rails, consoles en buisklemmen, brandveilig overeenkomstig MLAR (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie of Modelrichtlijn Leidingssystemen)
- ✓ Kan als volledig subsysteem worden voorgeassembleerd
- ✓ Kan later worden omgebouwd en uitgebreid
- ✓ Groot gamma Würth toebehoren
- ✓ Verwijderbare bevestiging van afzonderlijke onderdelen of subsystemen
- ✓ Verwijderbare verankeringen van structuren
- ✓ Demonteerbaar, zelfs na 20-25 jaar geïnstalleerd te zijn
- ✓ Mogelijkheid om de bouwlogistiek volledig over te nemen bij levering of terugname bij demontage



VARIFIX® HEEFT HET NIVEAU ZILVER VAN DE CRADLE TO CRADLE®-CERTIFICERING

Hierbij worden materialen en productieprocessen uit het volledige productgamma beoordeeld in de volgende vijf categorieën.



Gezondheid van het materiaal:

- Getest op schadelijke stoffen (menselijk en ecotoxicologisch opzicht)
- Tracering van de grondstoffen in de volledige toevoerketen
- Verplichting om voortdurend te verbeteren




Recycleerbaarheid:

- Systematische terugnamelogistiek
- Demonteerbaarheid
- Scheiding van grondstoffen
- Herwerking of ombouw



Hernieuwbare energiebronnen en CO₂-beheer:

- Gebruik van hernieuwbare energie bij de productie en logistiek
- Beheer van broeikasgasemissie
- Systematische afbouw van CO₂-uitstoot



Water:

- Audit van waterbeheer op locatie
- Optimalisatie van waterverbruik
- Onafhankelijke tests over de naleving van wettelijke bepalingen en vrijwillige eigen verplichtingen



Sociale rechtvaardigheid:

- Audit over de principes van Global Impact
- Social Hotspot-analyses van alle landen van herkomst
- Vastgelegde sociale normen bij productie
- Initiëren van een innovatief sociaal project



Het Cradle to Cradle®-certificaat wordt na een uitgebreid certificeringsproces uitgereikt door het Cradle to Cradle Product Innovation Institute in Oakland (Californië). In totaal zijn er vijf certificatieniveaus: Basic, Bronze, Silver, Gold en Platinum. Het certificaat is telkens twee jaar geldig.

Momenteel zijn er wereldwijd meer dan 460 Cradle to Cradle®-certificaten uitgereikt voor productgamma's, waaronder zo'n 170 bouwmaterialen. De lijst met gecertificeerde producten vindt u online op www.c2ccertified.org.



Cradle to Cradle®-certificering voor het VARIFIX® snelmontagesysteem van Adolf Würth GmbH & Co. KG

UW ASSORTIMENT VARIFIX®

Het montagerailsysteem voor de installatiebranche

Uitgave van Würth Nederland B.V.
Postbus 344, 5201 AH 's-Hertogenbosch
T +31 (0)73-629 19 11
F +31 (0)73-629 19 22
info@wurth.nl
www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.
Verantwoordelijk voor de inhoud
afd. MP/E. Muilwijk
Redactie: afd. DTP/M. Cuenen

Niets uit deze uitgave mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

MPR/DTP - MC - GIM - 1200 - 05/'20

