

DIAMANT DOZENBOOR SYSTEMOVERZICHT

**Toepassingsmogelijkheden in één overzicht
voor de E-installatie**




INHOUD

Toepassing zonder stofafzuiging, met centreerpen	3 – 4
Toepassing zonder stofafzuiging, met centreerboor	5 – 7
Toepassing met stofafzuiging, met centreerpen	8 – 9
Toepassing met stofafzuiging, met centreerboor	10 – 11
Assortiment diamant dozenboren	12 – 13



TOEPASSING

ZONDER STOF AFZUIGING, MET CENTREERPEN

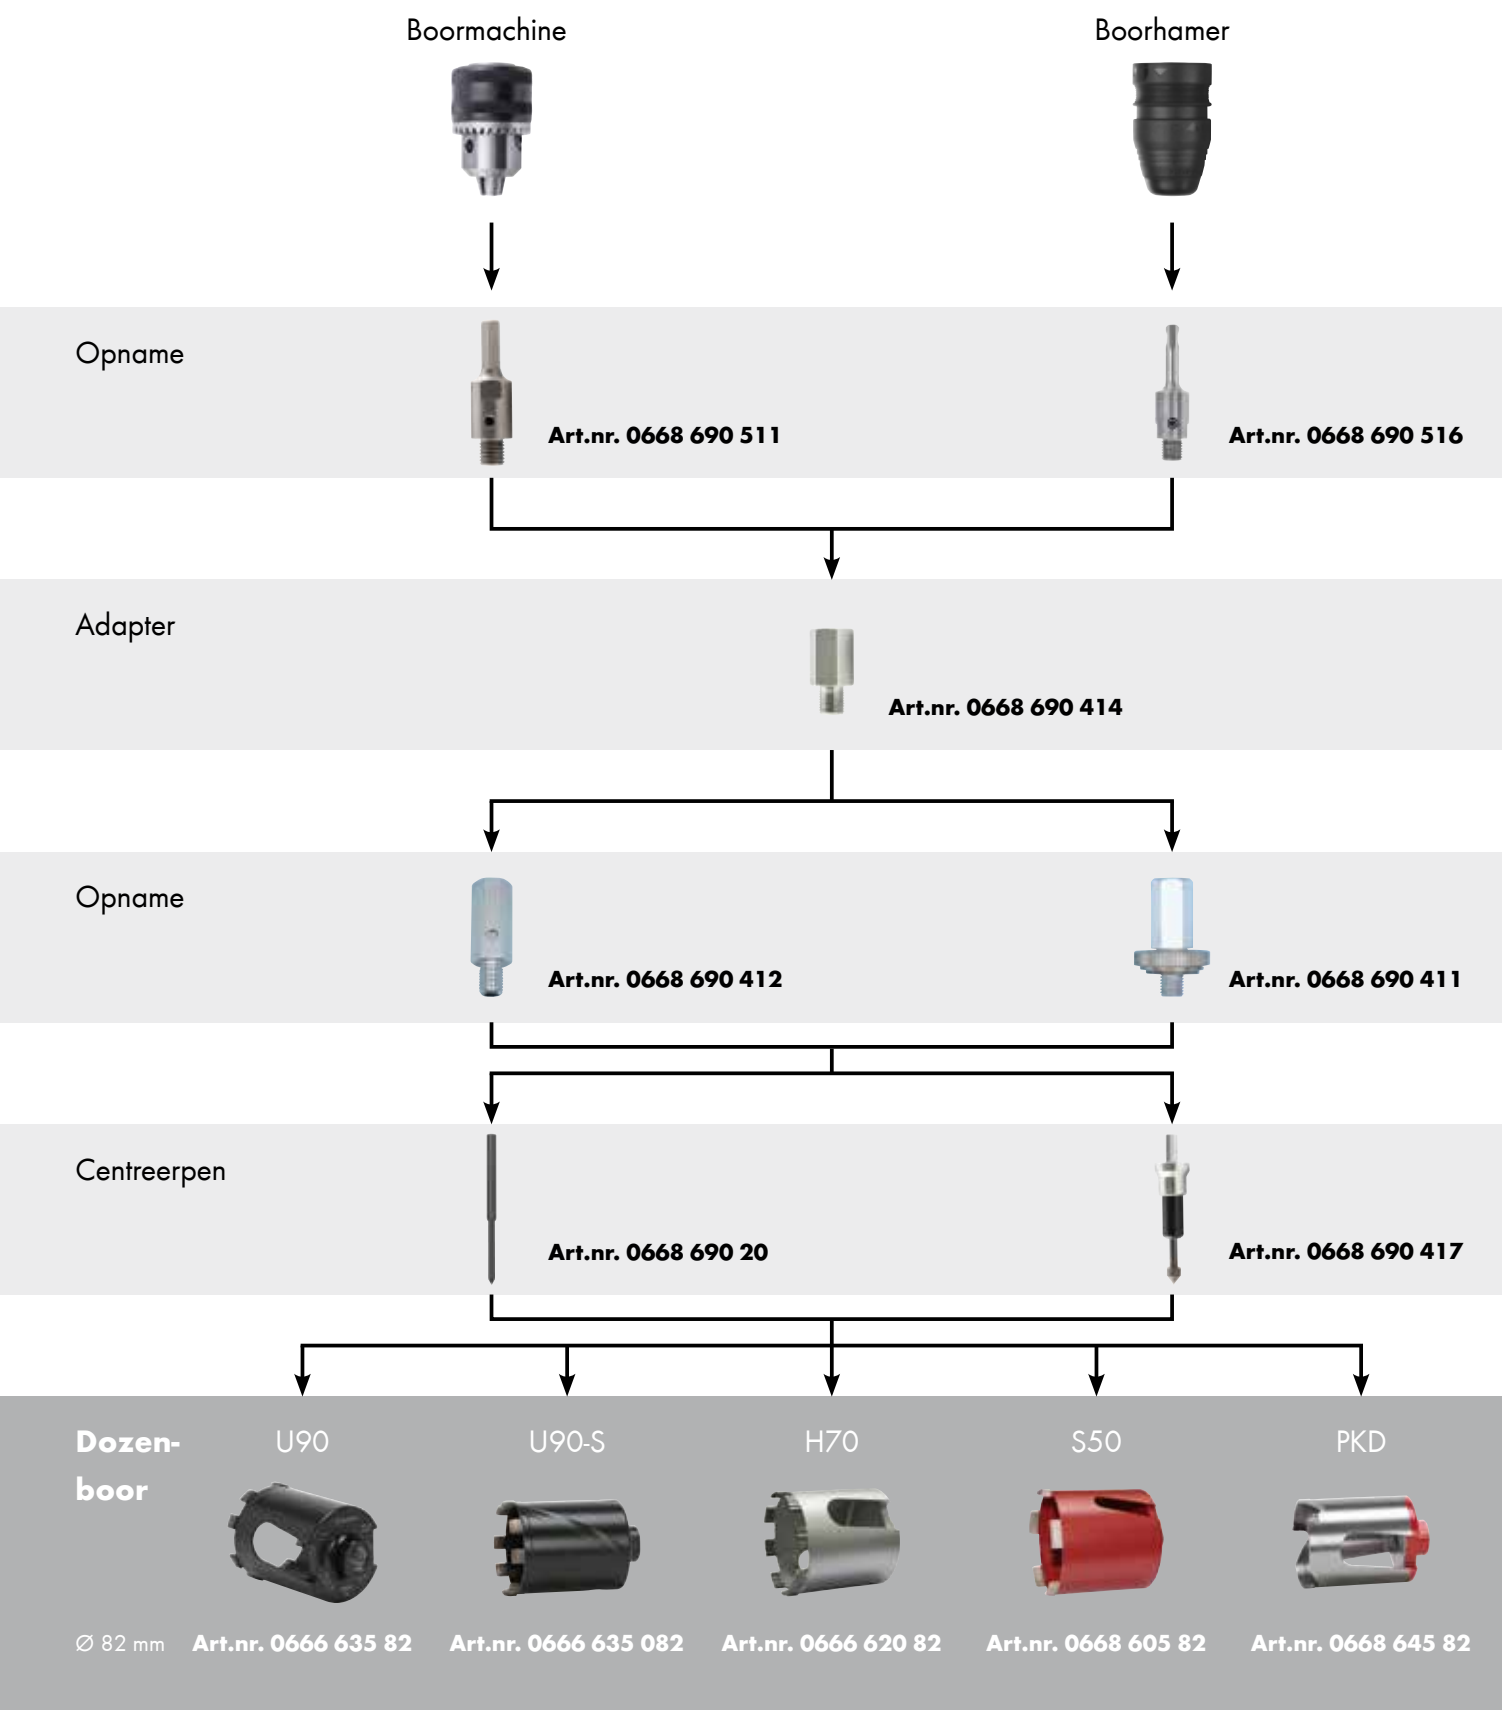


TOEPASSING

ZONDER STOF AFZUIGING, MET CENTREERPEN




TOEPASSING

ZONDER STOF AFZUIGING, MET CENTREERBOOR

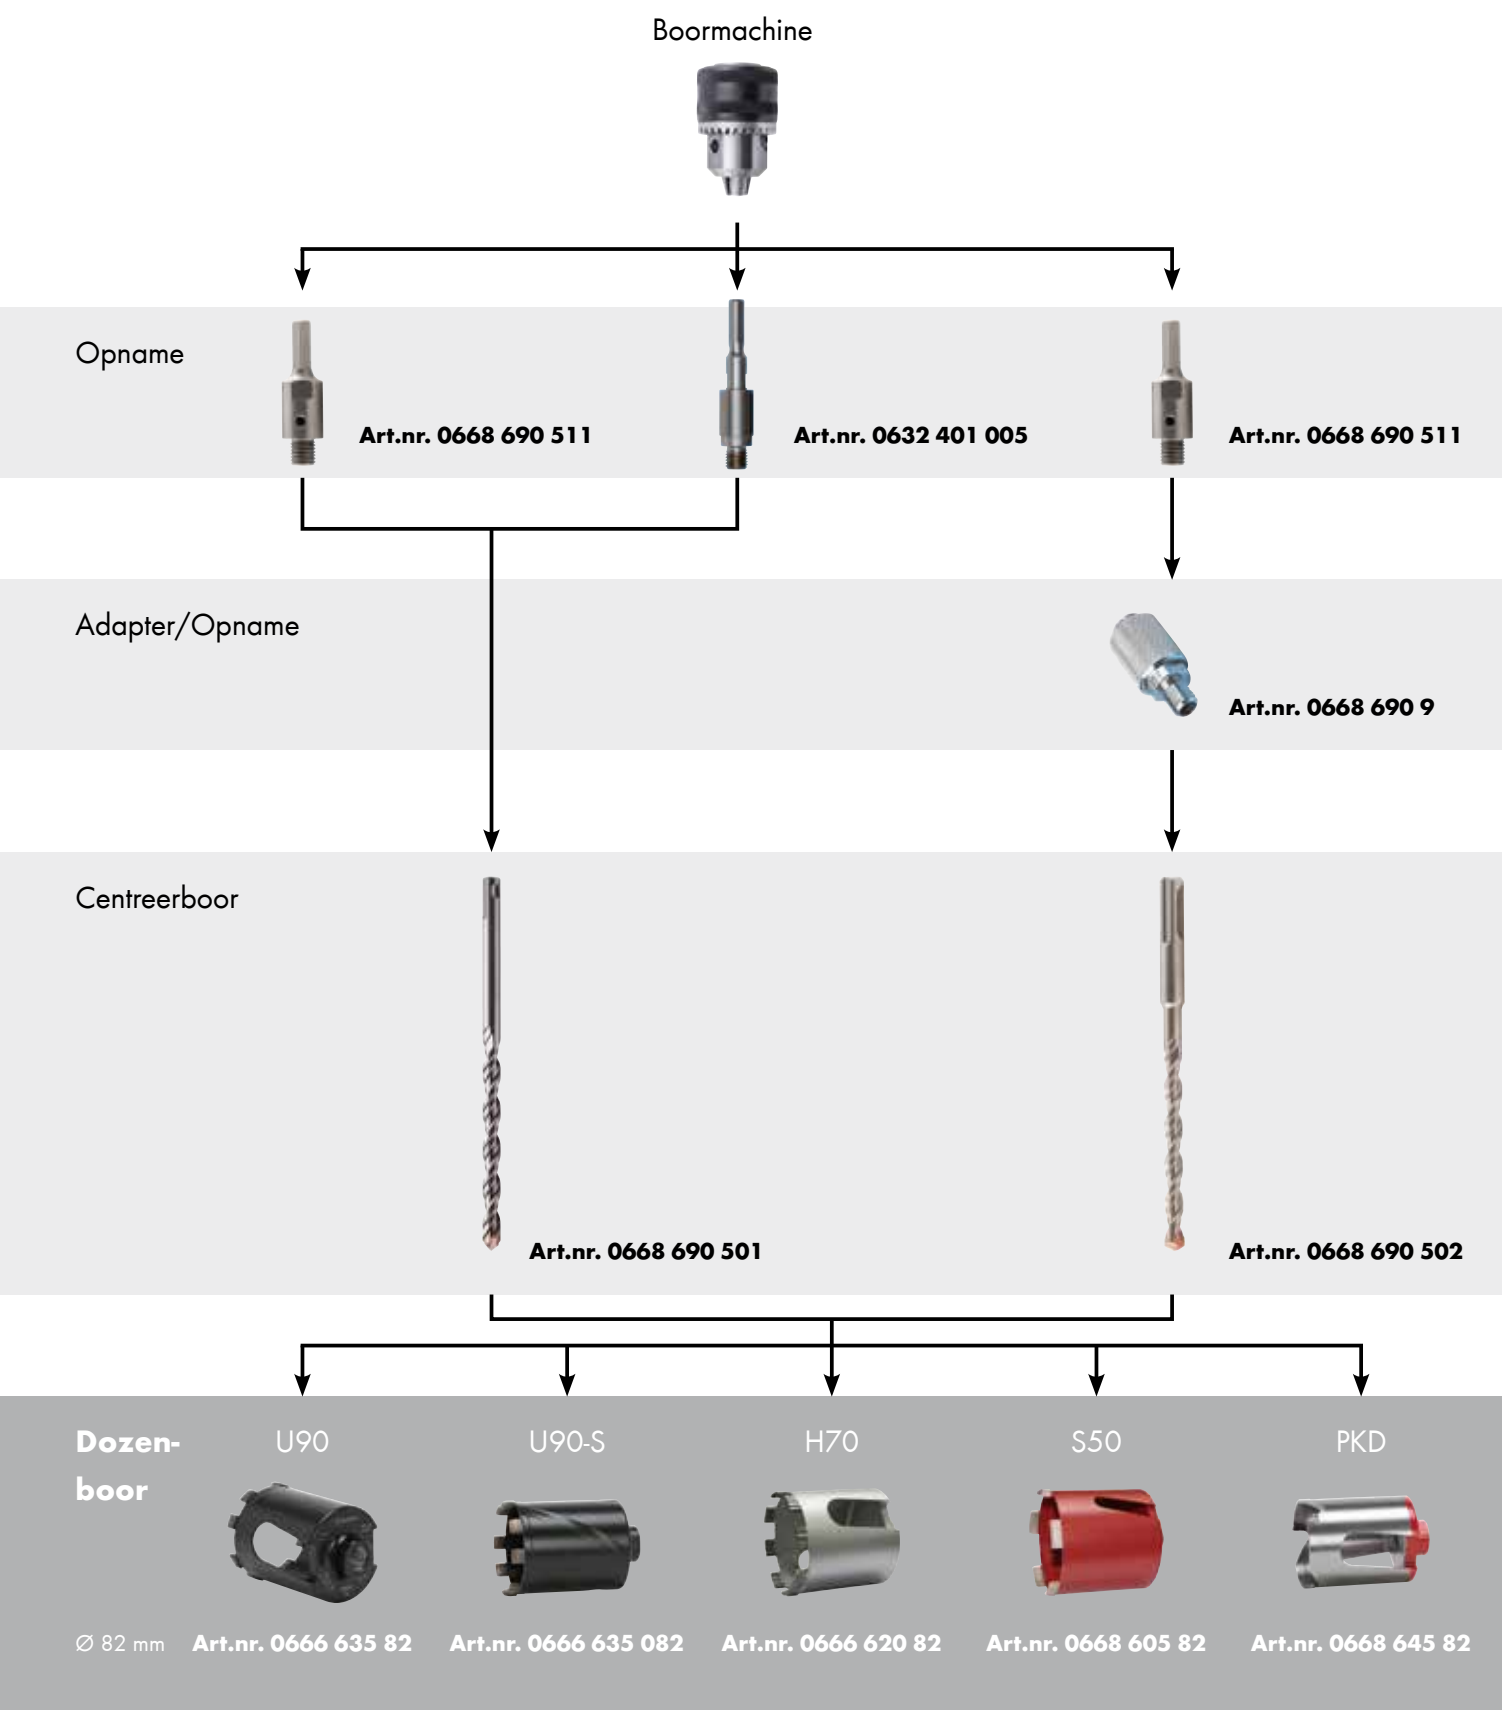


TOEPASSING

ZONDER STOF AFZUIGING, MET CENTREERBOOR

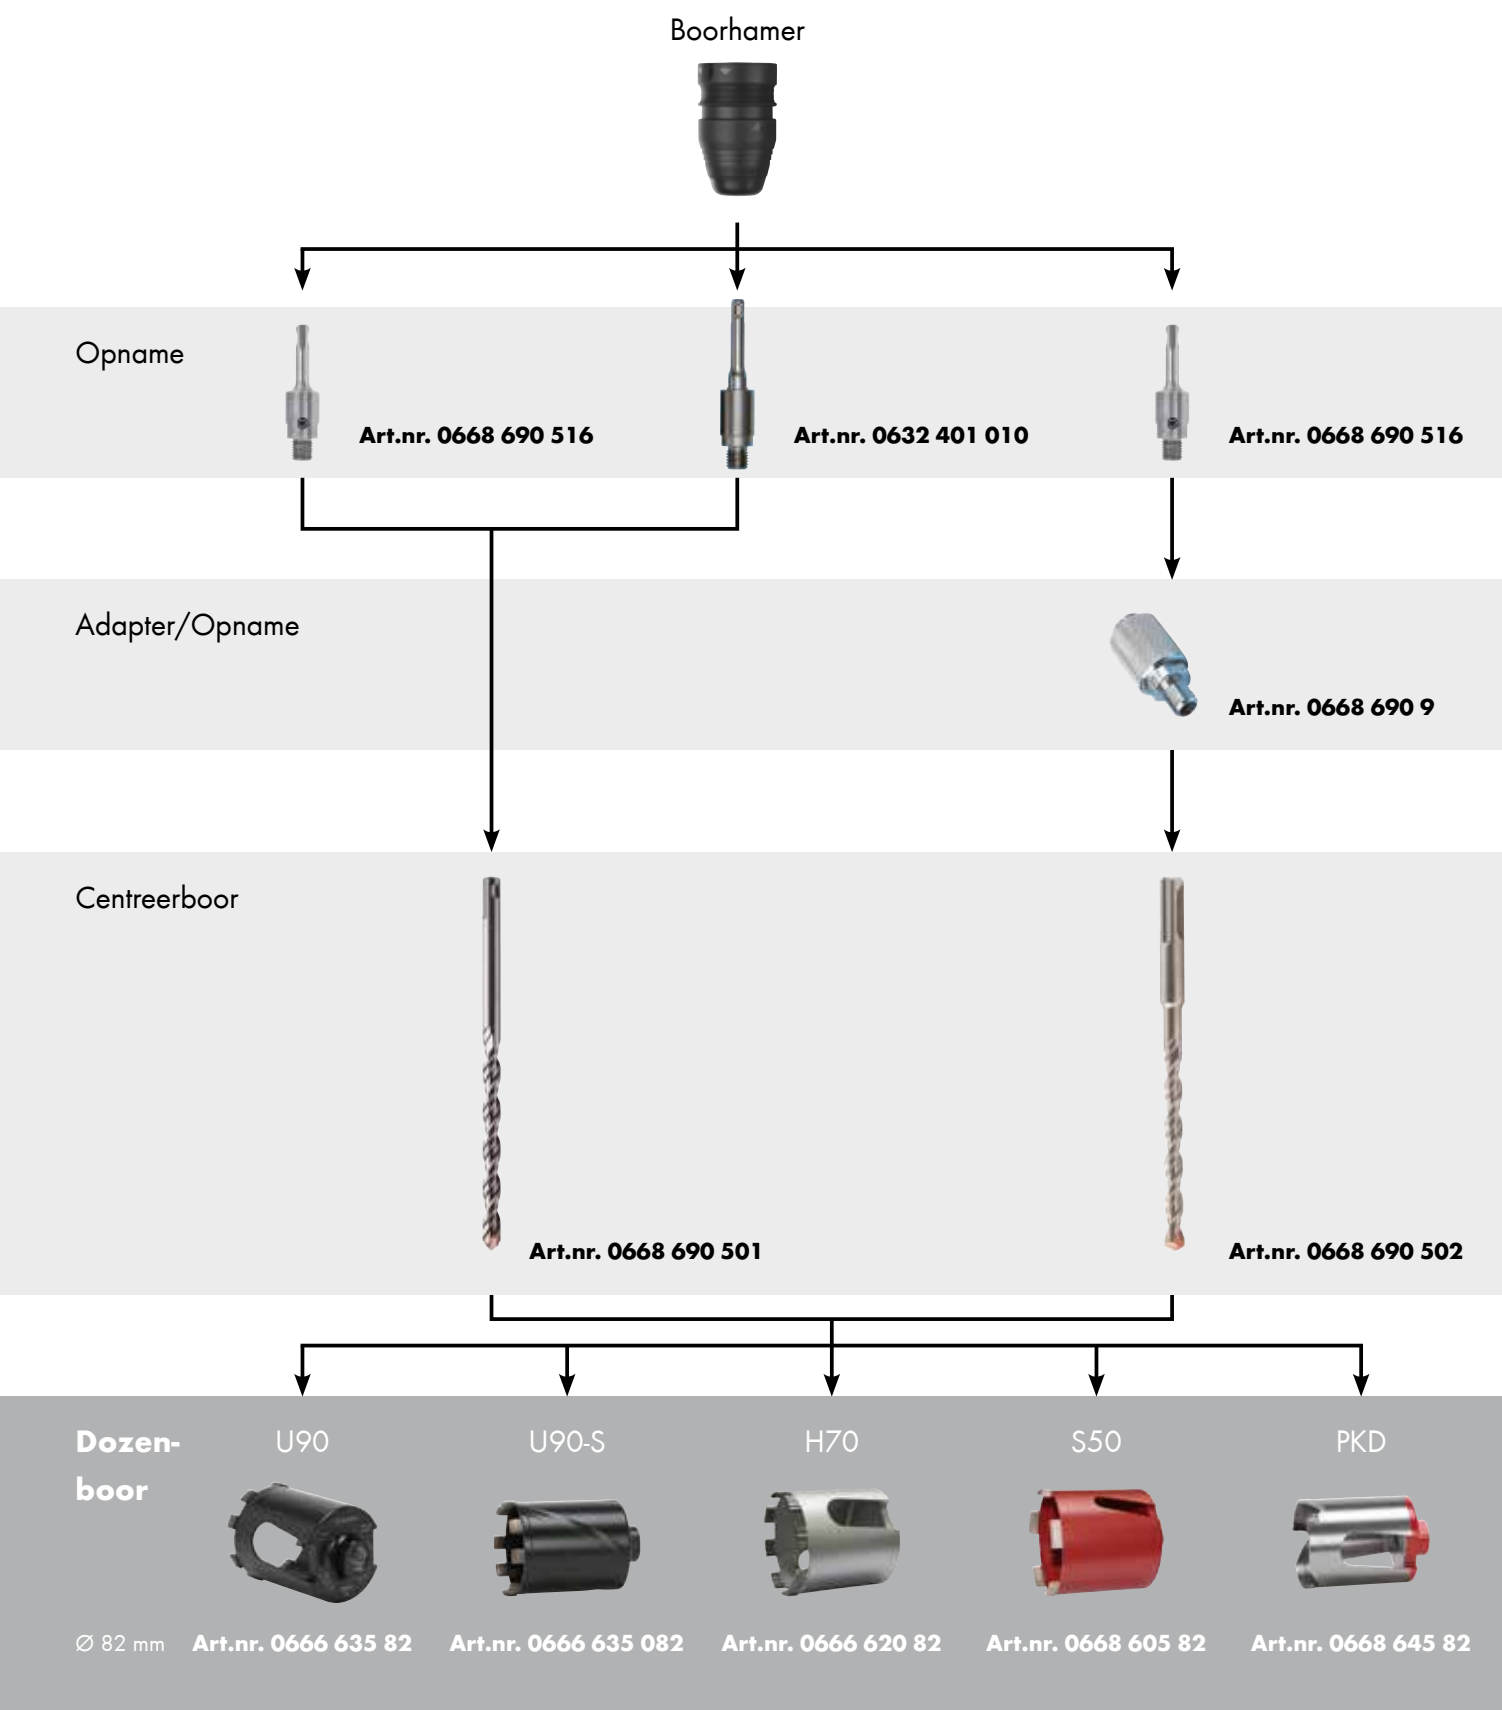


TOEPASSING

ZONDER STOFAFZUIGING, MET CENTREERBOOR

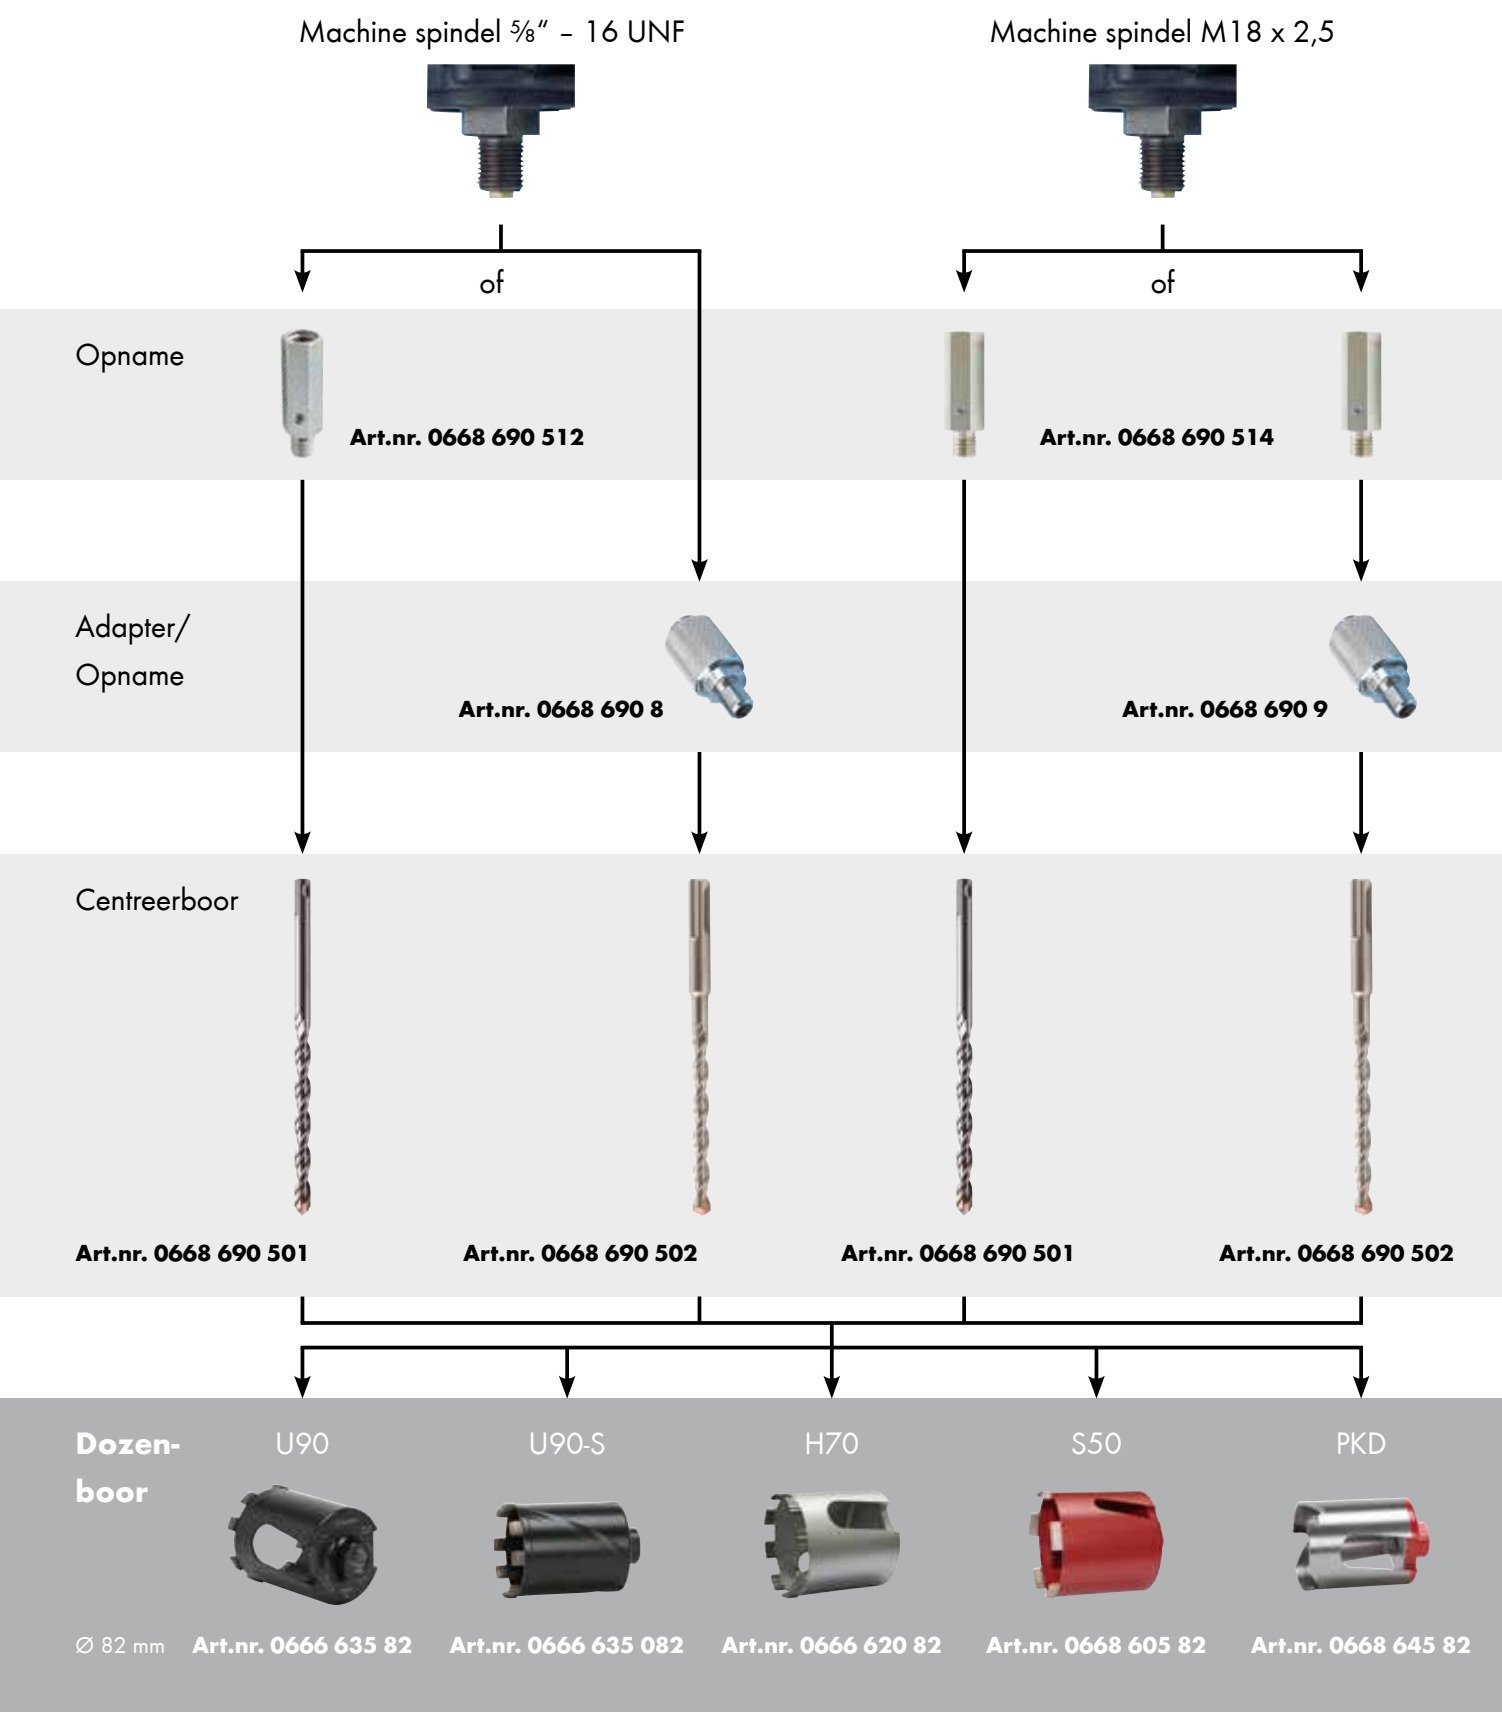


TOEPASSING

MET STOF AFZUIGING, MET CENTREERPEN

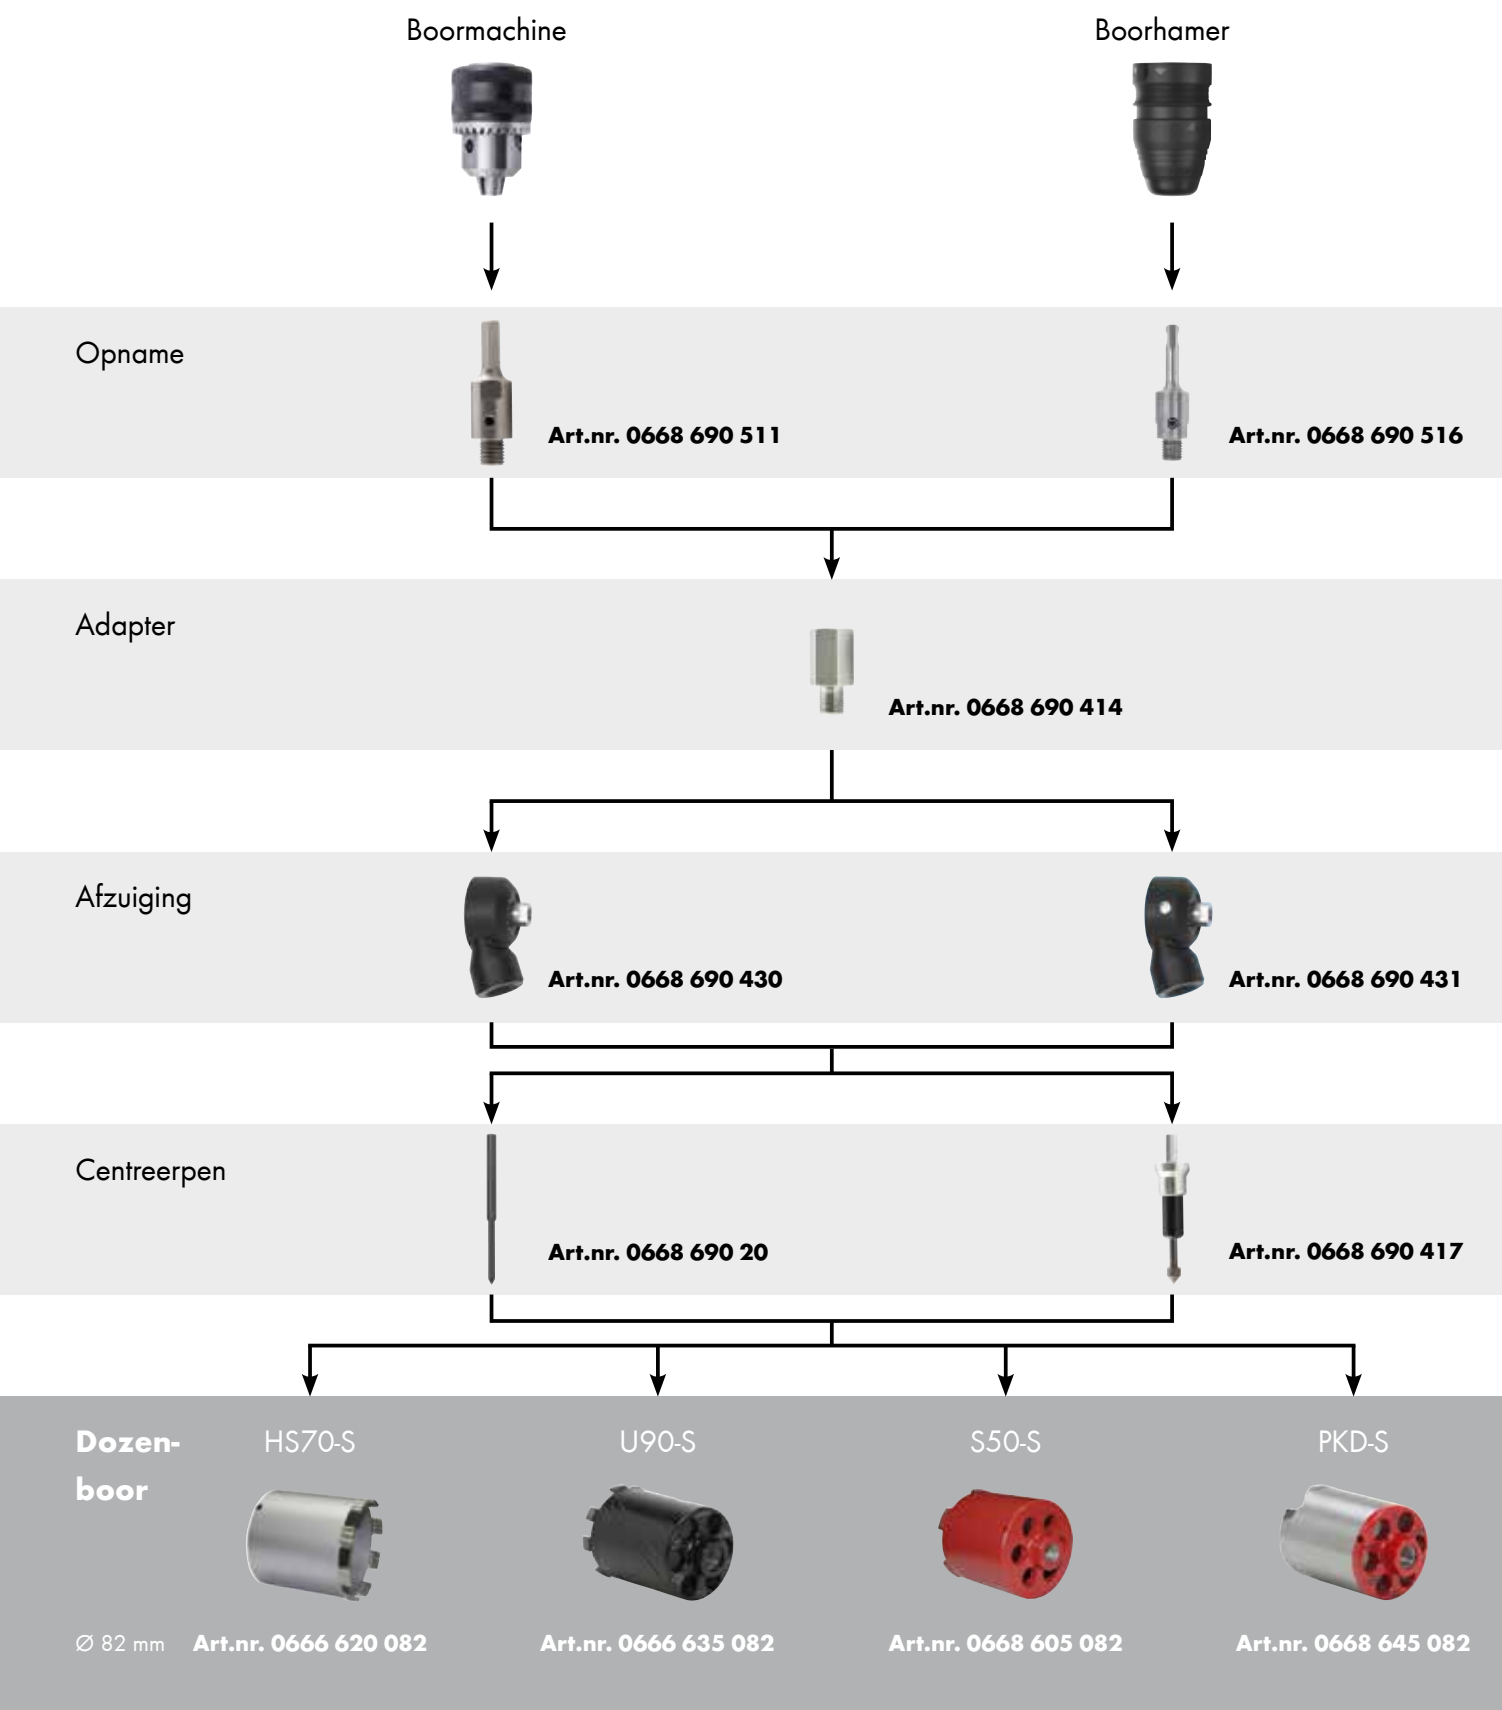


TOEPASSING

MET STOF AFZUIGING, MET CENTREERPEN

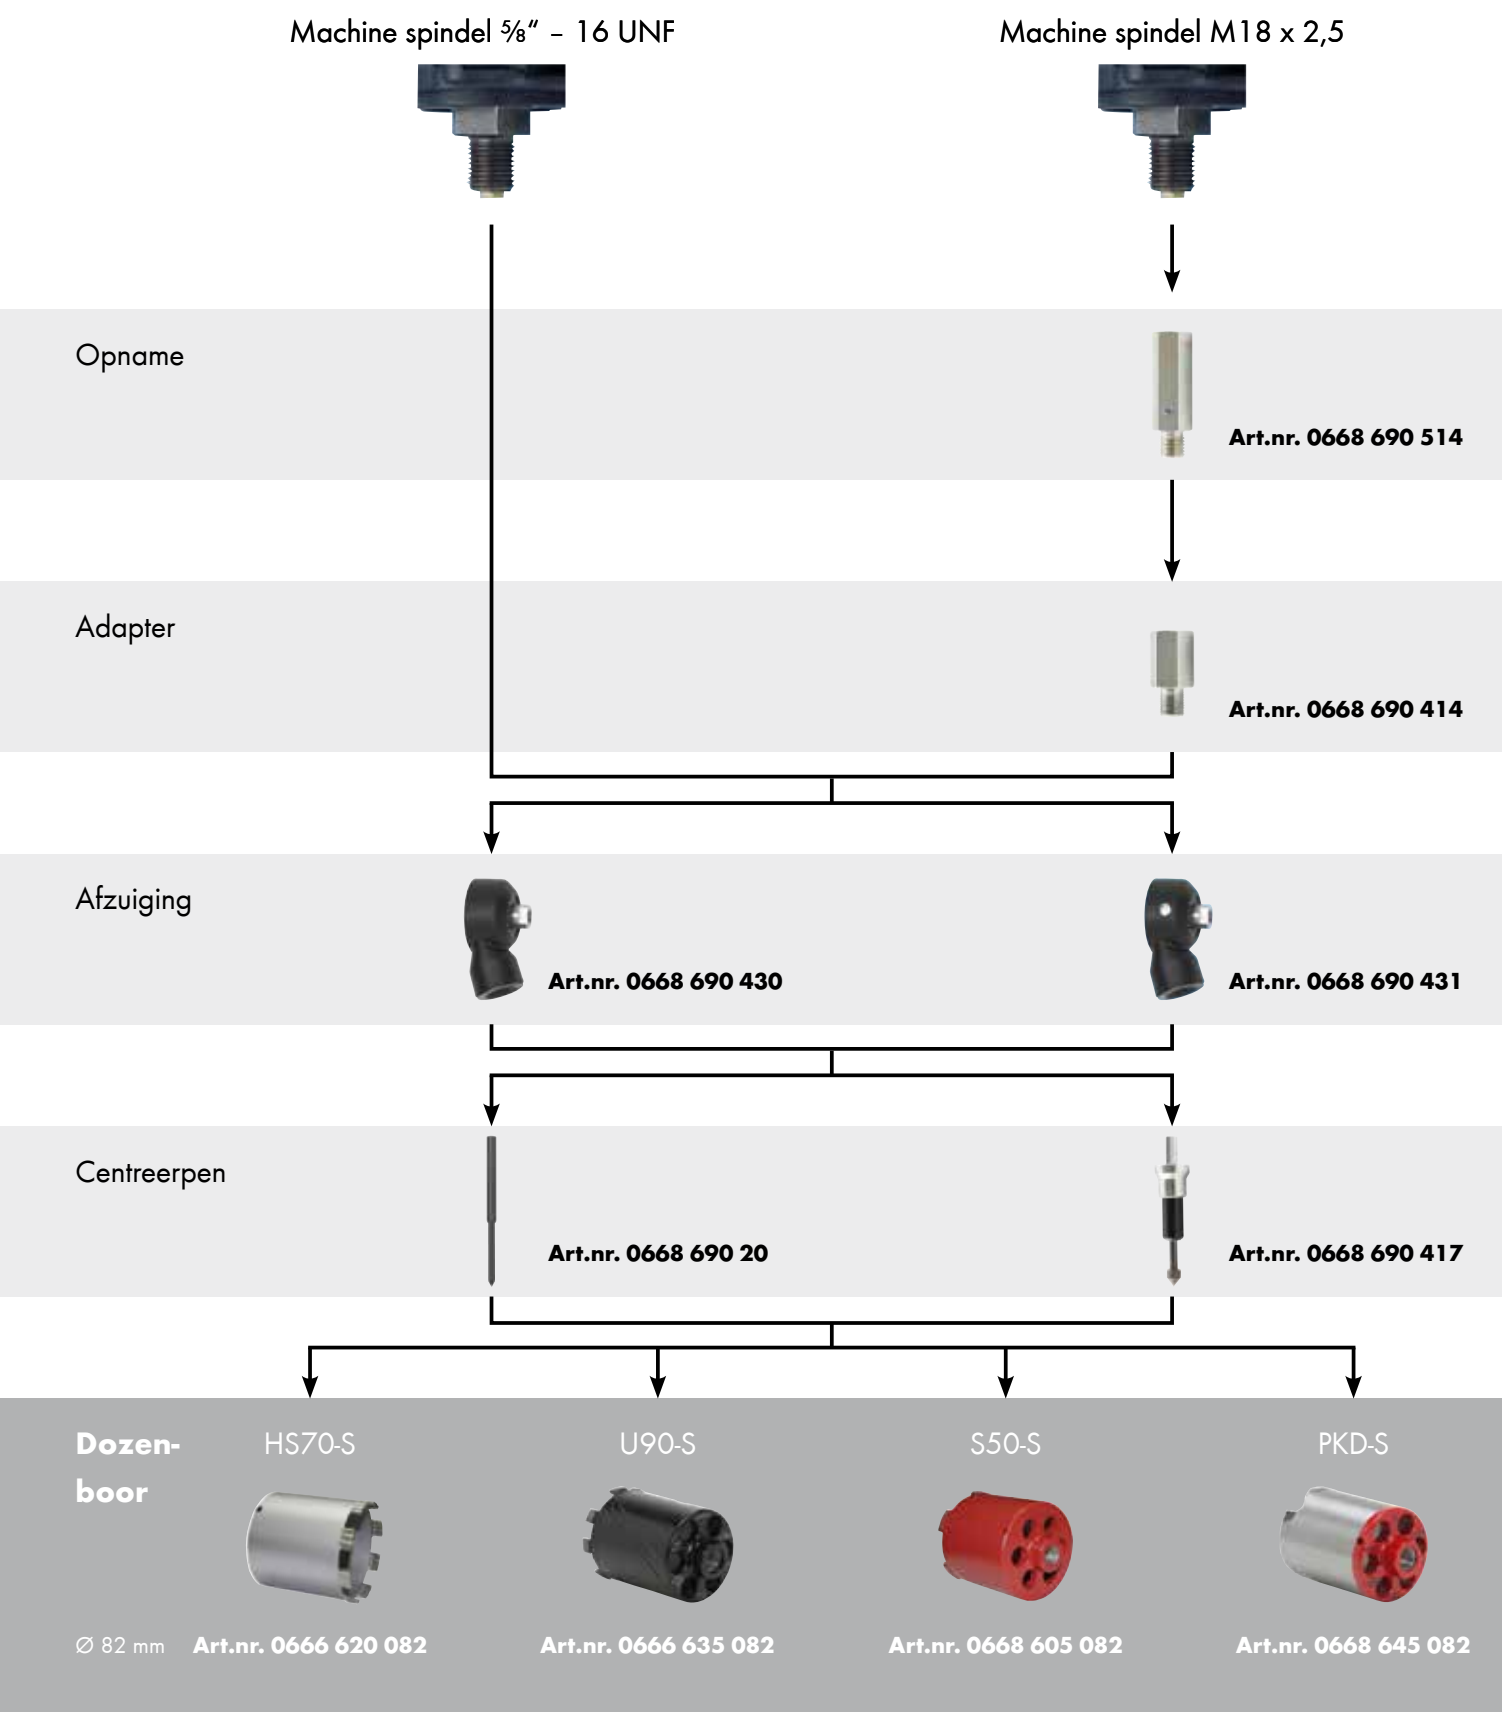


TOEPASSING

MET STOF AFZUIGING, MET CENTREERBOOR

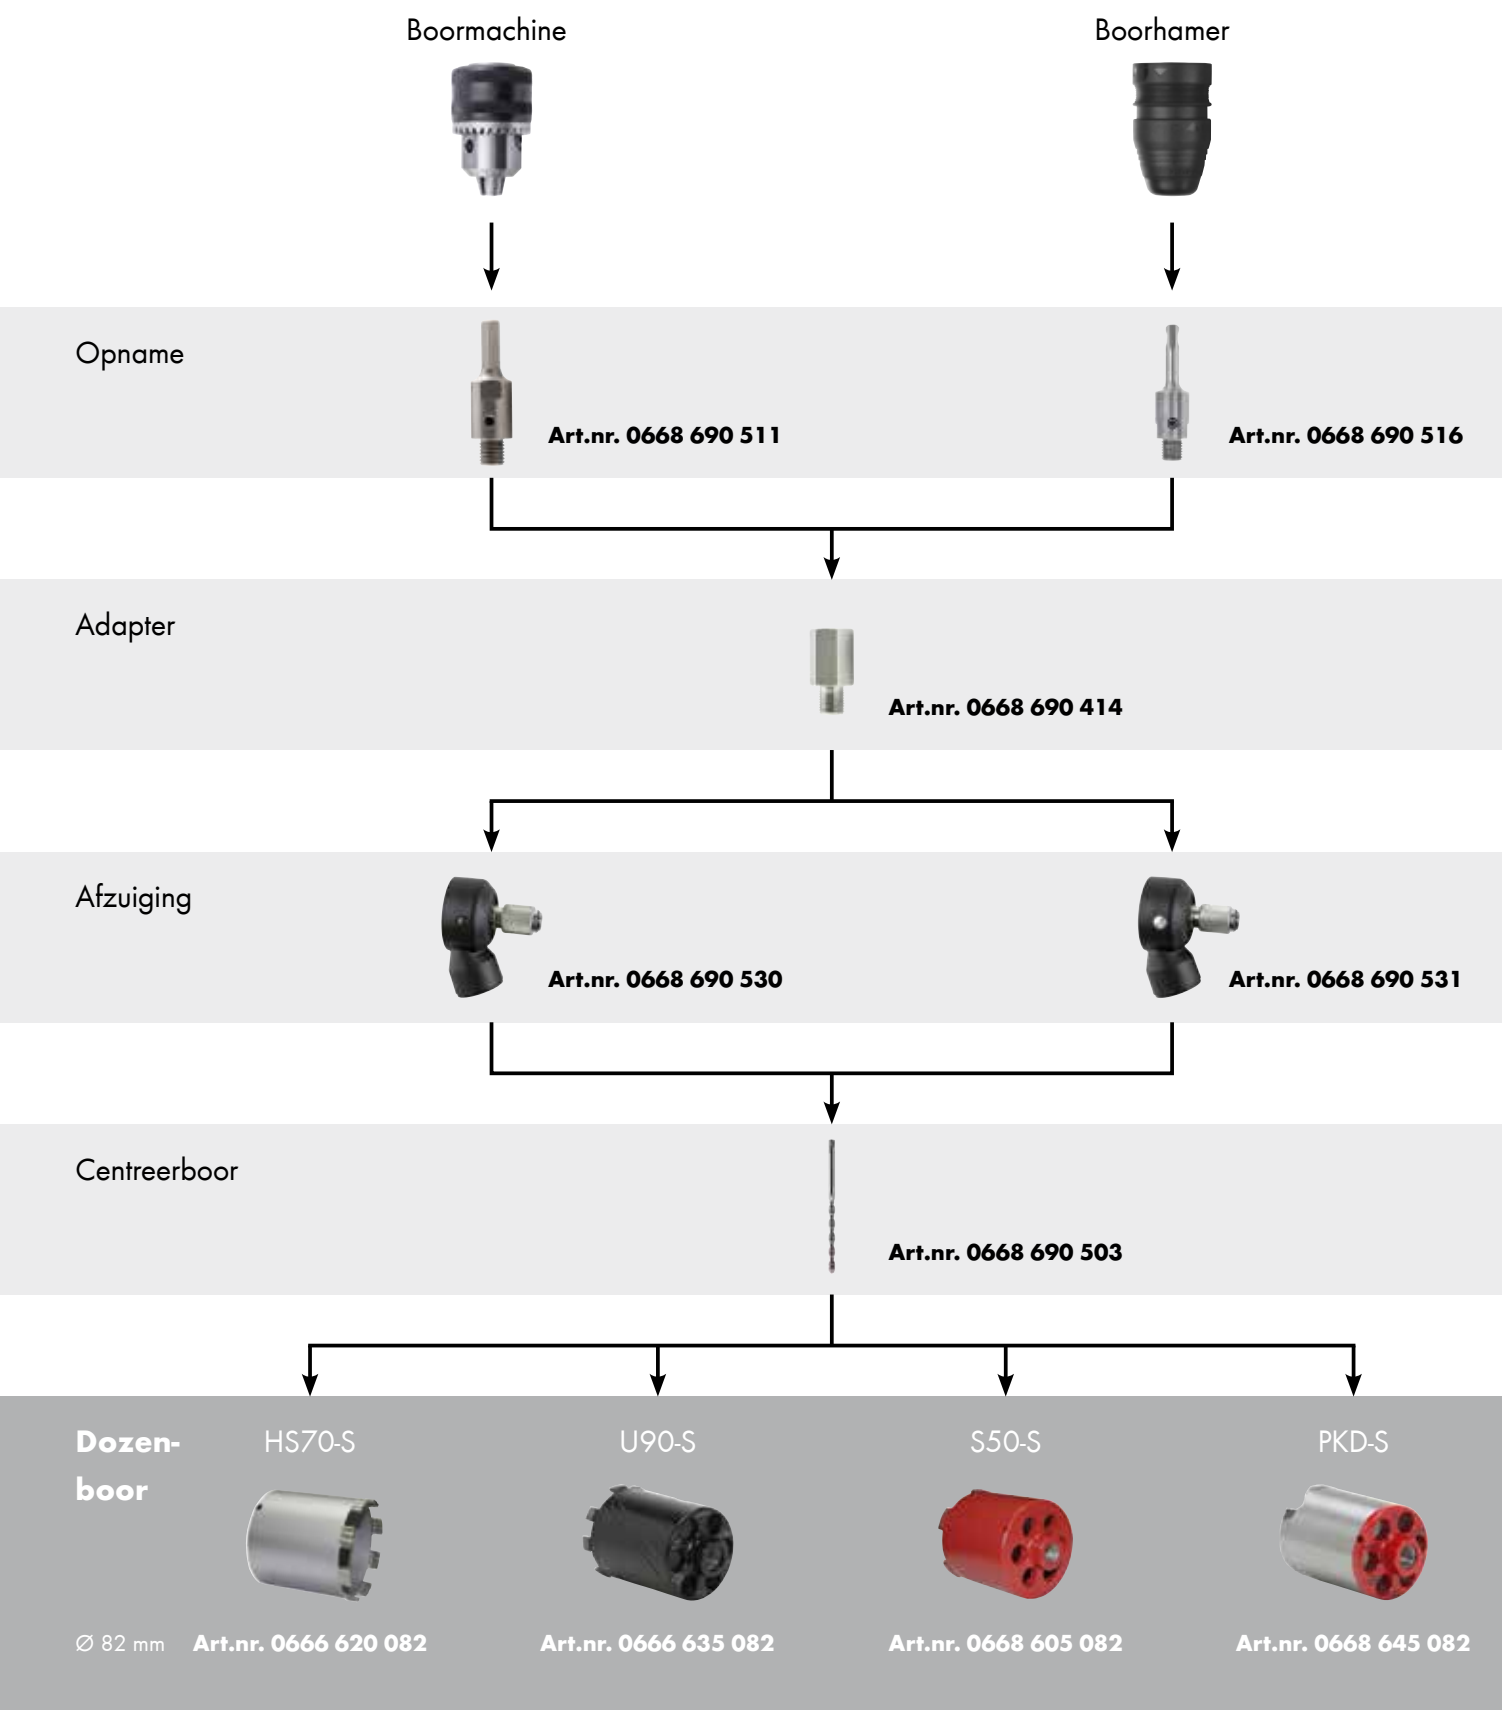

TOEPASSING

MET STOF AFZUIGING, MET CENTREERBOOR

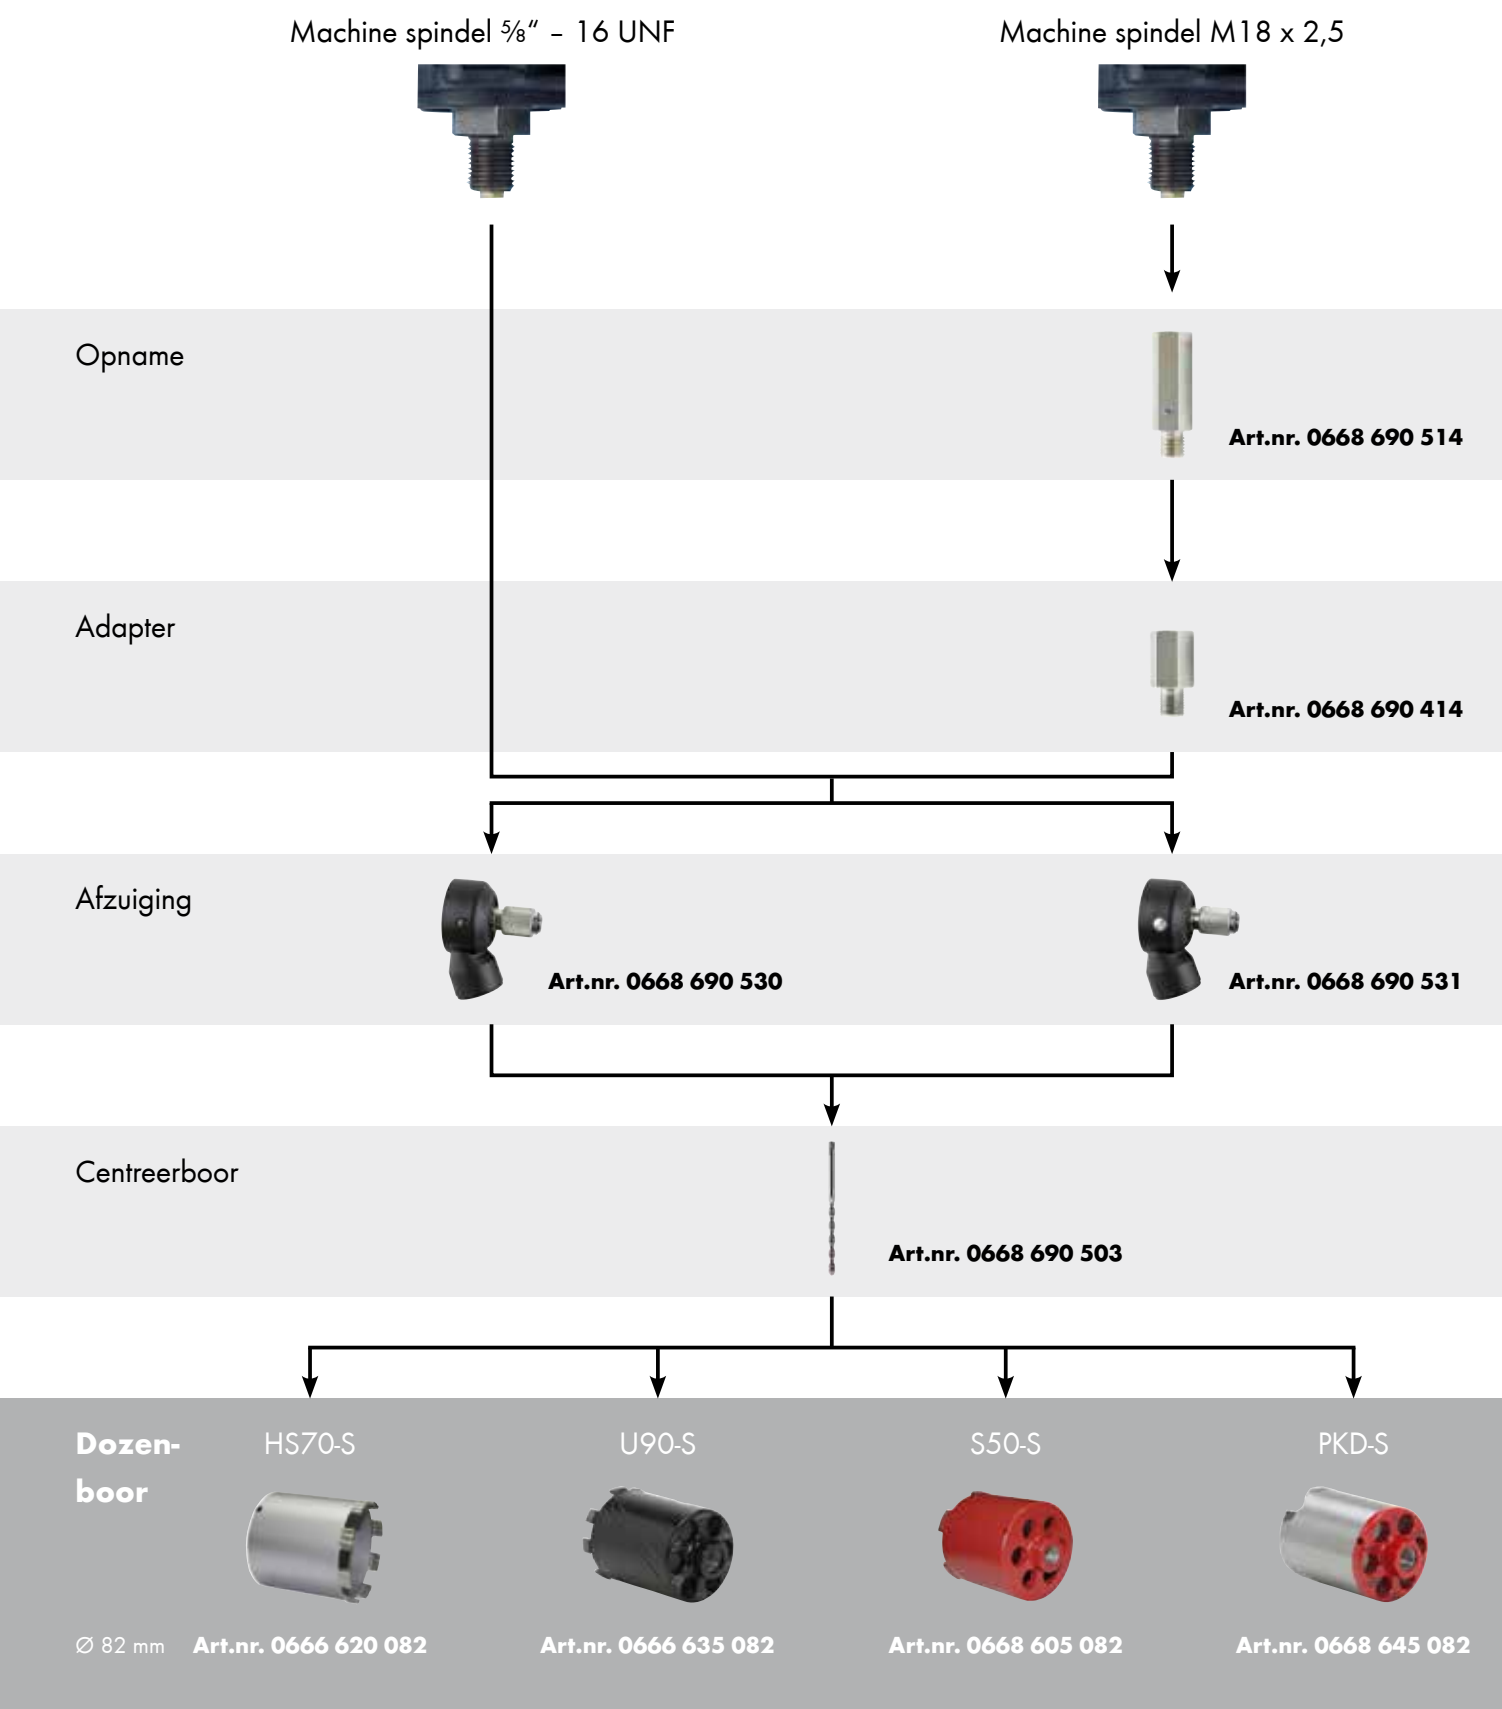

DIAMANT DOZENBOREN

Diamant dozenboor U90-S

Zeer veelzijdige premium dozenboor met zeer hoge boorsnelheid en lange standtijd, inclusief schroefdraad M16 en geperforeerde kap voor stofafzuiging

Toepassingsgebied:

Beton (C20/C25) licht gewapend, max. tot wapening-Ø 8 mm), licht beton, binsteen, gasbeton, kalkzandsteen, geperforeerde en massieve baksteen.



U90

Art.nr. 0666 635...

VE/stuk 1

U90-S

Art.nr. 0666 635 0.. met stofafzuiging

VE/stuk 1

Veelzijdigheid (puntensysteem)	●●●●
Standtijd (puntensysteem)	●●●○
Boorsnelheid (puntensysteem)	●●●○
Probleemoplosser	●●●○
Min. boordiepte	70 mm
Segment hoogte	9 mm

Diameter (Ø)	Aantal segmenten	Art.nr.	VE
82 mm	12 st	0666 635 082	1
82 mm	12 st	0666 635 82	1

Diamant dozenboor H70-S

Zeer veelzijdige, hoogwaardige dozenboor met hoge boorsnelheid en zeer lange standtijd, plus schroefdraad M16 en geperforeerde kap voor stofafzuiging.

Toepassingsgebied:

Licht beton, binsteen, gasbeton, kalkzandsteen, geperforeerde en massieve baksteen.



H70

Art.nr. 0666 620...

VE/stuk 1

H70-S

Art.nr. 0666 620 0.. met stofafzuiging

VE/stuk 1

Veelzijdigheid (puntensysteem)	●●●○
Standtijd (puntensysteem)	●●●●
Boorsnelheid (puntensysteem)	●●○○
Probleemoplosser	●●○○
Min. boordiepte	70 mm
Segment hoogte	9 mm

Diameter (Ø)	Aantal segmenten	Art.nr.	VE
82 mm	8 st	0666 620 082	1
82 mm	8 st	0666 620 82	1

Diamant dozenboor PKD-S

De ideale oplossing met bijzonder hoge boorsnelheid voor extreem verdichte kalkzandsteen, plus schroefdraad M16 en geperforeerde kap voor stofafzuiging.



PKD

Art.nr. 0668 645 68...

VE/stuk 1

Veelzijdigheid (puntensysteem)	●○○○
Standtijd (puntensysteem)	●○○○
Boorsnelheid (puntensysteem)	●●●●
Probleemoplosser	●●●●
Min. boordiepte	70 mm
Aantal segmenten	3 st

PKD-S

Art.nr. 0668 645 0.. met stofafzuiging

VE/stuk 1

Diameter (Ø)	Art.nr.	VE
82 mm	0668 645 082	1
82 mm	0668 645 82	1

Diamant dozenboor S50-S

Prijsvoordelige veelzijdige dozenboor, M16 schroefdraad en geperforeerde kap voor stofafzuiging.

Toepassingsgebied:

Licht beton, binsteen, gasbeton, kalkzandsteen, geperforeerde en massieve baksteen.



S50

Art.nr. 0668 605...

VE/stuk 1

Veelzijdigheid (puntensysteem)	●●●○
Standtijd (puntensysteem)	●●○○
Boorsnelheid (puntensysteem)	●●○○
Probleemoplosser	●○○○
Min. boordiepte	70 mm
Segment hoogte	8 mm

S50-S

Art.nr. 0668 605 0.. met stofafzuiging

VE/stuk 1

Diameter (Ø)	Aantal segmenten	Art.nr.	VE
82 mm	5 st	0668 605 082	1
82 mm	5 st	0668 605 82	1

DIAMANT DOZENBOOR SYSTEEMOVERZICHT

Uitgave van

Würth Nederland B.V.

Postbus 344, 5201 AH 's-Hertogenbosch

T +31 (0)73 629 1911

F +31 (0)73 629 1922

info@wurth.nl

www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.

Verantwoordelijk voor de inhoud:

C. v.d. Heuvel

Grafische opmaak:

J. van Gestel

Niets uit deze uitgave mag worden veeleelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - JG - 11/'21



Diamant slagboormachine

EDSB 160-E

Art.nr. 5708 300 1