

# LICHTGIDS

Verlichting acties

Acties zijn geldig van november 2019 t/m februari 2020

**ALLE ACTIES  
GEBUNDELD  
IN ÉÉN GIDS!**



# INHOUD

Accu looplampen	3 - 5
Looplampen 220 Volt	6
Zaklampen	7 - 8
Hoofdlampen	9
LED werkplaatslampen	10 - 13
Voertuigverlichting	14 - 16
Lichtbronnen	17 - 20
LED onder- inbouwlampen	21 - 27





Rechargeable battery



Per stuk

**85,-**

## Accu LED motorkaplamp

- Geschikt voor motorkappen van 110-190 cm breed
- 63 leds, 10 W
- Twee verschillende lichtniveaus
- Accu-laadstatus
- Nieuwste lithium-ion accutechnologie: korte oplaadtijd, lange brandtijd
- Voeding met een USB-/mini-USB-kabel meegeleverd

### Onderdelenlijst:

- Lamp, AC/DC-adapter, gebruikershandleiding

**Art.nr. 0827 940 750**

VE/st. 1



## Oplaadbare LED-handlamp Ergopower Boost

**Krachtige LED-handlamp met extra boost-modus**

### Nieuwste lithium-ion accutechnologie

- Korte oplaadtijd, lange brandtijd

### Funcies:

- Exclusief Würth design
- Twee-componenten behuizing met goede grip
- IP65 bescherming tegen water en stof
- Een haak voor hoge flexibiliteit
- Polsband
- Hoofdlamp 5W SMD LED, spot 1W LED
- Spot boven het lamphuis - knipperlichtfunctie
- Schakelstanden - spot, hoofdlamp, uit
- Boost-modus voor een lichtstroom van 1000 lumen
- Lamphuis kan 160° worden gedraaid
- Sterke magneten - twee magneten aan de achterkant en één aan de onderkant van de lamp
- Vier indicatielampjes voor acculaadstatus
- Opladen via USB
- Netvoeding, autolader en USB-kabel meegeleverd

**Art.nr. 0827 940 450**

VE/st. 1

Per stuk

**54,99**



## LED accu looplamp mini

- Sterke magneten om de lamp in diverse posities makkelijk te bevestigen
- In diverse posities knikbaar
- Lamp is voorzien van wegklapbare ophanghaak
- Voorzien van 8 stuks SMD LED's 4W (520 Lux/50 cm); ≈ 400 Lumen
- Voorzien van toplicht in de kop van de lamp (1 Led 1W 2400 Lux/50 cm)
- Lithium-Ion accu 3,7 V Li-PO 2600 mAh
- Voedingsspanning; 100/240V, 50/60 Hz
- Levensduur LED: tot 50.000 uur
- Beschermklasse: IP 20
- Bedrijfstemperatuur -5°C tot +45°C
- Afleesbare indicatie m.b.t. accusterkte
- Oplaadbaar via meegeleverde lader met snoer voorzien van Micro USB contact Type B
- Oplaadtijd ca. 3 uur
- Gebruiksduur (volledig geladen) ca. 3 uur
- Afmetingen 23 x 3,5 x 2,5 cm (L x B x H)

**Art.nr. 0827 940 600**

VE/st. 1

**Compact design**

Per stuk

**46,50**



## LED strip looplamp

**Accu LED strip looplamp met 3,5 Watt Power LED**

- Hoge beschermingsklasse: IP 65 (stof- en spuitwaterdicht)
- Super heldere LED strip met brede lichtkegel
- Lichtsterkte 360 Lumen
- Accu: NimH-accu 4,8 Volt / 2.500 mAh
- Laadtijd: 2,5 uur
- Brandtijd: 3 uur
- Soft-touch schakelaar
- Levering inclusief 230 Volt laadstation

**Art.nr. 0827 940 135**

VE/st. 1

Per stuk

**99,-**



**Bevestigingshaak**



**Robuuste behuizing**

Evt. druk- en zelffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.



## Accu LED-handlamp WLH 1.2

**Slimline design voor nauwe ruimten**

- Nieuwste lithium-polymeer accutechnologie
- Korte laadtijd, lange brandtijd
- Krachtige magneten
- Bevestigingsklem in de voet
- Aantal LED's:
  - 1 x COB-LED-strip 1,2 W,
  - 1 x LED (zaklampfunctie),
  - 1 x controlelamp - geeft aan dat de lamp moet worden opgeladen

**Art.nr. 0827 940 112**

VE/st. 1

Per stuk

**32,50**



## Oplaadbare LED-handlamp Ergopower Cob

**Handlamp met COB led**

### Nieuwste lithium-ion accutechnologie

- Korte oplaadtijd, lange brandtijd

### Funcities

- Exclusief Würth-design
- Tweecomponentenbehuizing met goede grip
- IP65-bescherming tegen water en stof
- Twee haken voor hoge flexibiliteit
- Sterke riemhouder
- Polsband
- Hoofdlamp 3W COB LED, spotlampje 1W LED
- Spotlampje boven het lamphuis - zaklampfunctie
- Schakelstanden - spot, hoofdlamp, uit
- Lamphuis draaibaar met 160°
- Acculaadstatus door één indicatielampje
- Opladen via USB
- Sterke magneet op de onderkant van de lamp
- Netvoeding, autolader en USB-kabel meegeleverd

### Opmerking

Li-ion-accu: 3,6V, 2100mAh, 7,56Wh

**Art.nr. 0827 940 226**

VE/st. 1

Per stuk

**42,50**



Evt. druk- en zeffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.



### Reserve onderdelen

TL-lamp 8W. "splinterveilig"

Art.nr. 0981 700 1 Per stuk

VE/st. 1

**21,-**

Technische gegevens	
Vermogen	8 Watt
Lichtopbrengst	330 Lumen,
Spanning	220-240 Volt, 50 Hz
Isolatieklasse II	dubbelgeïsoleerd
Kabel	5 meter rubberkabel H05RN-F 2 x 1 mm <sup>2</sup> , met aangegoten aardstekker

## TL-looplamp, elektronisch

- Kunststof beschermhoes om TL-lamp beschermt lamp tegen splinters en stof bij eventuele breuk
- TL-lamp is snel en eenvoudig te vervangen doordat de TL-lamp op een slede geschoven wordt
- Niet verblindend dankzij geprismatiseerde beschermhuis
- Olie-, benzine-, en UV-bestendig
- Robuuste rubbergreep en -kap, met zeskant tegen het wegrollen
- Beschermingsklasse IP 64 (totaal stofdicht en beschermd tegen spatwater uit alle richtingen)
- CE-keur
- Voldoet aan NEN/IEC 60598-2-8 en NEN/IEC 55015

Art.nr. 0981 700

VE/st. 1

Per stuk

**19,95**



2,3 mm sterk beschermingsglas



Handgreep/kap met zeskantvorm

- Voorkomt wegrollen

## LED looplamp WLH 20

- Zacht, aangenaam en schaduwarm licht voor moeiteloos werken

### De lamp hoeft niet te worden vervangen

- Tijdbesparing
- Geen uitval

### Laag energieverbruik

- Kostenbesparing
- Milieuvriendelijk

### Geen opwarm- en voorverwarmtijd

- Volledige verlichtingscapaciteit direct beschikbaar
- Uitstekende koudestart

Art.nr. 0981 742

VE/st. 1

Per stuk

**95,00**

Technische gegevens	
Aantal LED's	20 stuks
Lichtsterkte	620 lumen
Vermogen	6 Watt
Aansluitkabel	5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm <sup>2</sup>
Stekker	Rubber
IP klasse	IP 64
Beschermklasse	II
Spanning	230 V/AC

Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.



## HIGH-END POWER-LED ZAKLAMPEN

Voor gebruikers met de hoogste eisen aan verlichting in de industrie, bij diverse werkzaamheden

- Duidelijk betere lichtprestaties dan de meest voorkomende zaklampen
- Uniek niet-verblindend homogeen licht, de ideale verlichting voor het werk
- Compact ontwerp




Per stuk vanaf

**17,50**

### Bijzonderheden

- **Met één hand te schuiven focusmechanisme\***  
→ handig, betrouwbaar en conventioneel draaimechanisme
- **Geavanceerd focus-systeem**  
→ Reflector + lens = reflectorlens voor een maximale lichtopbrengst
- **Dynamic-Switch-schakelaaruitvoering\*\***  
→ Besparing van 15% op batterijgebruik  
100% + 130% turboknop
- **Hardvergulde contactpunten** → voldoet aan de hoogste eisen
- **Lange brandduur** → kostenbesparing in batterij-gebruik
- **Levering inclusief holster met bevestigingsclip**



	1	2	3	4	5
<b>Omschrijving</b>	<b>WX1</b>	<b>WX3*</b>	<b>WX4*</b>	<b>WX5**/**</b>	<b>WX6**/**</b>
<b>Lichtsterkte</b>	<b>25 Lumen</b>	<b>100 Lumen</b>	<b>180 Lumen</b>	<b>240 Lumen</b>	<b>350 Lumen</b>
Reikwijdte ca.	25 m	110 m	180 m	240 m	350 m
Regelbare focus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Doorsnede	14 mm	26 mm	34 mm	37 mm	44 mm
Beschermingsklasse	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Lengte ca.	100 mm	118 mm	120 mm	130 mm	195 mm
Schakelaar	Drukschakelaar	Drukschakelaar	Drukschakelaar	2-traps drukschakelaar	2-traps drukschakelaar
Materiaal	Aluminium, zwart geëloxeerd				
Batterijen*	1 x Micro / AAA / LR3	1 x Mignon / AA / LR6	3 x Micro / AAA / LR3	4 x Micro / AAA / LR3	4 x Mignon / AA / LR6
<b>Art.nr.</b>	<b>0827 806 501</b> VE 1 st.	<b>0827 806 503</b> VE 1 st.	<b>0827 806 504</b> VE 1 st.	<b>0827 806 505</b> VE 1 st.	<b>0827 806 506</b> VE 1 st.
<b>Prijs per stuk</b>	<b>€ 17,50</b>	<b>€ 35,00</b>	<b>€ 39,50</b>	<b>€ 45,00</b>	<b>€ 75,00</b>
<b>Batterijen Art.nr.</b>	<b>0827 111</b> VE 4 st.	<b>0827 112</b> VE 4 st.	<b>0827 111</b> VE 3 st.	<b>0827 111</b> VE 4 st.	<b>0827 112</b> VE 4 st.

\*Niet bij levering inbegrepen.

Evt. druk- en zeffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.



Per stuk

**69,00**



## LED-zaklamp XP 2 oplaadbaar

- Lengte: 125-134 mm
- Materiaal: aluminium
- Lichtsterkte: 300 Lumen
- Brandduur min./max. 2 - 2,5 uur
- Reflector-lens-technologie
- Twee standen Powerschakelaar
- Levering incl. laadstekker met USB-laadkabel, hoes met riembevestiging

**Art.nr. 0827 806 002**

VE/st. 1



Per stuk

**12,50**

## LED-stick

- Afmetingen: 162 x 27 x 19 mm
- Lichtsterkte: 90 Lumen
- Aantal LED's: 6
- Beschermklasse: IP20
- Magneet aan onderzijde
- Werkt op 3x Micro/AAA/LR03 (mini-penlite niet bij levering inbegrepen)

**Art.nr. 0827 500 007**

VE/st. 1



Per stuk

**42,50**

## Ultraviolet LED zaklamp UV 400

- Robuuste ultraviolet LED zaklamp
- Extra goede kwaliteitsonderdelen zoals contacten die verguld zijn
- Vervaardigd van aluminium en plastic
- Goedgekeurd om A/C te testen
- Incl. batterijen
- Beschermingsklasse: IP67
- Edixeon UV LED chip
- Gewicht: 120 gram incl. batterijen

**Art.nr. 0827 807 201**

VE/st. 1



## HIGH-END POWER-LED HOOFDLAMPEN

Voor gebruikers met de hoogste eisen aan verlichting in de industrie, bij diverse werkzaamheden



### Dimmer

voor optimale helderheid



### Beweegbare kop

SL1 en SL2 hebben een verstelbare lichthoek van 90°



### Power-LED SL1

- **Toepassing: dichtbij**
- **Dimmer**  
→ Optimale lichthoek  
(doordat deze verstelbaar is)
- **90° lichthoek**
- **Lange levensduur dankzij LED-techniek**  
→ Kostenbesparend
- **Lichtgewicht**  
→ Comfortabel met dragen
- **Verstelbare hoofdlamp met antislip**  
→ Zeer hoog draagcomfort, zelfs tijdens het dragen van een bouwhelm



Per stuk

**37,50**

Art.nr. 0827 809 100

VE/st. 1

### Power-LED SL2

Zelfde eigenschappen als Power-LED SL1

+

- **Sterk licht**  
→ 3 maal zo sterk als normale zaklampen



Art.nr. 0827 809 120

VE/st. 1

Omschrijving	Power-LED SL1	Power-LED SL2
Levensduur	> 100.000 uur → geen wisseling van lamp nodig	
Lichtkleur	Wit	Wit
Lampuitvoering	3 x 5-mm-LED	CREE Power LED
Lichtsterkte	60 Lumen	200 Lumen
Brandduur ca.	60 uur	4 uur
Reikwijdte ca.	30 m	120 m
Beschermingsklasse	IP54	IP54
Gewicht ca.	119 g	110 g
Batterijen*	3 x Micro / AAA / LR03	3 x Micro / AAA / LR03

\*niet bij levering inbegrepen

Evt. druk- en zeffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Per stuk

**42,50**



Per stuk

**139,50**

## Bouwlamp LED 150 Watt met kabel

**Geen lampen meer verwisselen**

### Technische gegevens:

- LED bouwlamp 150W met een levensduur van 15.000 uur
- Uniek!
- **Veiligheidsklasse II**, ook geschikt voor buitengebruik
- Met H07RN-F 2x 1,0 kabel, 5 meter
- CE-RoHS
- 150W vermogen is gelijk aan een halogeenlamp van 1000W
- Niet dimbaar
- Ideaal voor op bouwplaatsen en in grote ruimtes

**Art.nr. 0981 505 150**

VE/st. 1



## LED werkplaatlamp 50 Watt

**Met standaard**

### IP65 Klasse 2

- Energiezuinig
- ENEC en Kema keur
- CE-RoHS
- Levensduur 15.000 uur

### Toepassingsgebied:

Geschikt voor buitengebruik

**Art.nr. 0981 510 999**

VE/st. 1

Per stuk

**69,50**



Per stuk

**79,50**

## Led-werkplaatlamp MINI

**33W**

### Zacht, aangenaam en schaduwarm licht voor vermoeiingsvrij werken

- LED-paneel met uiterst efficiënte SMD LED's (> 90 lm/W)
- Slagvaste en onbreekbare 2-componenten behuizing
- Kabel kan op de behuizing worden opgerold
- Lamp hoeft niet te worden vervangen
- Laag stroomverbruik
- Geen opwarm- en voorverwarmtijd

**Art.nr. 0981 180 020**

VE/st. 1



## LED-werklamp

Op accu, 20 W

### Ideaal voor alle mobiele verlichtingstoepassingen

- Handige accu LED-lamp met draaggreep en afneembare voet
- Uitgerust met 1 CREE LED-chip, voor hoge lichtopbrengst
- Lichte, hoogwaardige stootvaste behuizing
- Energiezuinige LED-technologie
- Lithium-ion accu voor lange brandtijd en lage zelfontlading
- De lamp werkt zowel op netspanning als op een accu
- Stof- en spatwaterbestendig, IP65
- Kan ook in de auto worden opgeladen met behulp van de adapter

### Opmerking

#### LED op accu geeft oplaadstatus aan:

Rode, langzaam knipperende LED: nog maar 10% accucapaciteit over

Rode, snel knipperende LED: nog maar 5% accucapaciteit over

**Art.nr. 0981 503 120**

VE/st. 1

Per stuk

**52,50**

## LED-werklamp Powerquad

Zacht, aangenaam en schaduwarm licht voor vermoeiingsvrij werken.

- LED-paneel met uiterst efficiënte SMD LED's (>130 lm/W)
- Brede bundel, minder verblindend licht door opaal lampglas
- Lamp hoeft niet te worden vervangen
- Laag stroomverbruik
- Geen opwarm- of voorverwarmtijd
- 6-voudige verstelbare bundelhoek
- 2 geaarde Mennekes-contactdozen
- Hoogwaardige polyurethaan BQ-F-kabel in rode signaalkleur
- Schokbestendige en breukvaste behuizing
- Made in Germany

### Opmerking

Goedgekeurd voor zware omstandigheden.

### Toepassingsgebied

Voor gebruik binnen en buiten



Per stuk vanaf

**185,-**

Omschrijving	Art.nr. 0981 180 501 (M)	Art.nr. 0981 180 502 (L)
Afmetingen	300 x 320 x 125 mm	424 x 453 x 128 mm
Vermogen	40W	80W
Lumen	5.300lm	10.600lm
VE	1	1
Prijs per stuk	€185,-	€235,-



Per stuk

**239,-**

### LED-werklamp 4000 lumen

**Zacht, aangenaam en schaduwarm licht voor vermoeiingsvrij werken.**

- LED-paneel met uiterst efficiënte SMD LED's (> 120 lm/W)
- Slagvaste en onbreekbare tweecomponentenbehuizing
- Instelbare stralingshoek
- Kabel kan op de behuizing worden opgerold
- Lamp hoeft niet te worden vervangen
- Laag stroomverbruik
- Geen opwarmen of voorverwarmen
- Made in Germany

#### Opmerking

Om de frontplaat te vervangen, is een TX20 bit ¼" met een lengte van 70 mm (art.nr. 0614 332 0) nodig

**Art.nr. 0981 180 001**

VE/st. 1



### LED-werklamp, 360°

**Zacht, aangenaam en schaduwarm licht voor vermoeiingsvrij werken.**

- LED-paneel met uiterst efficiënte SMD LED's (> 130 lm/W)
- Slagvaste en onbreekbare 2-componenten behuizing
- Lamp hoeft niet te worden vervangen
- Laag stroomverbruik
- Geen opwarm- en voorverwarmtijd
- Made in Germany

**Art.nr. 0981 180 900**

VE/st. 1

Per stuk

**149,-**

## STANDAARDS


### Statief voor werklampen

**Tweewegs, traploze hoogteverstelling**

- Drie poten voor stabiele, stevige stand
- Opvouwbaar en inschuifbaar

Art.nr. 0981 100 1

VE/st. 1

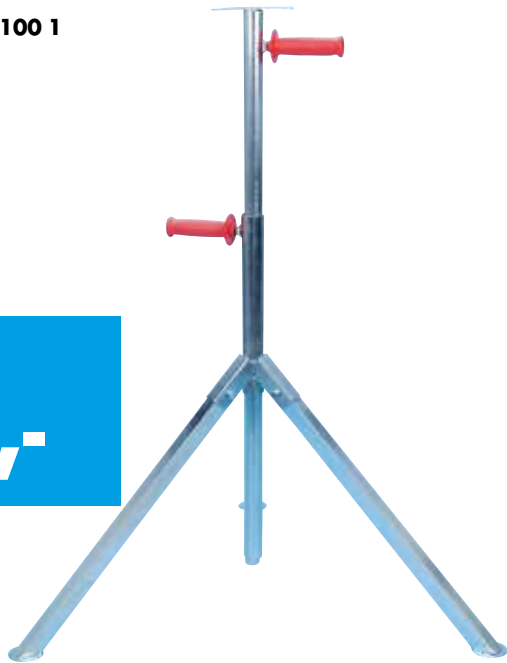

Per stuk

**55,-**

### Premium statief voor werklampen

**Met dubbele, traploze hoogteverstelling en geïntegreerde waterpas voor horizontale uitlijning**

- Drie poten voor stabiele, stevige plaatsing (één poot verstelbaar om oneffen ondergrond te compenseren)
- Inklapbaar en telescopisch

Art.nr. 0981 101 1

VE/st. 1



Per stuk

**75,-**

### Rail voor werklampstatief

**Voor maximaal twee werklampen**

Art.nr. 0981 150 5

VE/st. 1



Per stuk

**19,95**

### Draaggreep inclusief kabelprol

**Voor 360° LED-werklamp 2800 lumen**

Art.nr. 0981 180 901

VE/st. 1



Per stuk

**29,95**





## LED Werklamp 16 x 1,5 watt philips LED's - 2272 lumen

Met gepatenteerde reflectortechniek, brede verspreiding van licht

### Toepassingsgebied

Anvulling voor truck, trailer, tractor en graafmachine.



- Lichtstroom 2272 lm
- Kabellengte 40 cm
- Goedkeuringsmarkering ECE-R10
- Beschermklasse IP 68
- Min./max. nominale spanning 9/36 V DC

Rond  
Art.nr. 0812 303 000

Vierkant  
Art.nr. 0812 303 001

Per stuk

**35,50**



**MET NIEUWE RTF TECHNOLOGIE**

## LED Werklamp 8 x 1,5 watt LED's - 1136 lumen

Met gepatenteerde reflectortechniek, brede verspreiding van licht


- 9 / 36 V DC minimale/maximale nominale spanning
- 1136 lm lichtstroom
- 40 cm kabel
- ECE-R10 goedkeuringsmarkering
- IP 68 beschermklasse

Art.nr. 0812 303 002

VE/st. 1

Per stuk

**26,50**



**MET NIEUWE RTF TECHNOLOGIE**





**LED Werklamp 4-LED**

**Ver- of breedstraler**

- 2 jaar garantie
- 10/30 V DC min./max. nominale spanning
- 12 V DC nominale spanning
- 3600 lm lichtstroom
- 400 mm kabel
- 40 W vermogen
- IP 68

**Art.nr. 0812 122 18**

VE/st. 1

Per stuk

**69,95**



**LED Werklamp 5-LED**

**Breedstraler of Eurobeam**

- 5 x 3W Cree LED Eurobeam
- 2 jaar garantie
- 1500 lm lichtstroom
- 400 mm kabel
- IP 68 beschermklasse I
- Nominale spanning 12 V DC
- L 73 x B 140 x H 43 mm
- Min./max. nominale spanning 6/36 V DC

**Art.nr. 0812 122 32**

VE/st. 1

Per stuk

**49,95**



**LED Werklamp 5-LED**

**Breedstraler of Eurobeam**

- 5 x 3W LED breedstraler
- 2 jaar garantie
- 1500 lm lichtstroom
- 400 mm kabel
- IP 68 beschermklasse I
- L 48 x B 110 x H 110 mm
- Min./max. nominale spanning 9/30 V DC

**Art.nr. 0812 303 150**

VE/st. 1

Per stuk

**29,95**



**LED Werklamp 9-LED**

- 2150/1800 Lumen
- 9 - 30 Volt
- IP 68
- ECM ontstoring
- Kabellengte 40 cm
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Garantie 2 jaar

**1 2150 Lumen**

**Art.nr. 0812 122 43**

VE/st. 1

Per stuk

**49,95**

**2 1800 Lumen**

**Art.nr. 0812 303 180**

VE/st. 1

Per stuk

**39,95**



## RESERVELAMPENSETJES 12V ECONOMY

### Reservelampenset 12V H7/H1

Art.nr. NB0D 197 07

VE/st. 1



Set bestaat uit:			
Omschrijving	Volt	Art.nr.	VE/st.
Halog.lamp H7	12V 55W	<b>0720 114 1</b>	1
Halog.lamp H1	12V 55W	<b>0720 111 1</b>	
Bollamp BA15S	12V 21W	<b>0720 132 1</b>	
Kogellamp BAU15S Amber	12V 21W	<b>0720 138 3</b>	
Duplo lamp BAY15D	12V 21/5W	<b>0720 134 1</b>	
Bollamp R5W BA15S	12V 5W	<b>0720 140 1</b>	
Glassokkell. W2,1 x 9,5D	12V 5W	<b>0720 162 1</b>	
Steekzekering 10 AMP Rood		<b>0731 010</b>	
Steekzekering 15 AMP Blauw		<b>0731 015</b>	
Steekzekering 25 AMP Wit		<b>0731 025</b>	

Per set

**6,95**

### Reservelampenset 12V H7

Art.nr. NB0D 198 5

VE/st. 1



Set bestaat uit:			
Omschrijving	Volt	Art.nr.	VE/st.
Halog.lamp H7	12V 55W	<b>0720 114 1</b>	1
Kogellamp BAU15S Amber	12V 21W	<b>0720 138 3</b>	
Duplo lamp BAY15D	12V 21/5W	<b>0720 134 1</b>	
Bollamp BA15S	12V 21W	<b>0720 132 1</b>	
Bollamp R5W BA15S	12V 5W	<b>0720 140 1</b>	
Glassokkell. W2,1 x 9,5D	12V 5W	<b>0720 162 1</b>	
Steekzekering 10 AMP Rood		<b>0731 010</b>	
Steekzekering 15 AMP Blauw		<b>0731 015</b>	
Steekzekering 25 AMP Wit		<b>0731 025</b>	

Per set

**5,50**

### Reservelampenset 12V H4

Art.nr. NB0D 198 0

VE/st. 1



Set bestaat uit:			
Omschrijving	Volt	Art.nr.	VE/st.
Halog.lamp H4	12V 60/55W	<b>0720 110 1</b>	1
Duplo lamp BAY15D	12V 21/5W	<b>0720 134 1</b>	
Bollamp BA15S	12V 21W	<b>0720 132 1</b>	
Bollamp R5W BA15S	12V 5W	<b>0720 140 1</b>	
Glassokkell. W2,1 x 9,5D	12V 5W	<b>0720 162 1</b>	
Steekzekering 10 AMP Rood		<b>0731 010</b>	
Steekzekering 15 AMP Blauw		<b>0731 015</b>	

Per set

**3,50**

## LEDLAMP VOOR T8 BUIZEN 330°



**Voor lampen met ferromagnetische voorschakelapparaten. 100% directe lichtsterktena het inschakelen zonder opwarmfase.**

- Brede lichtstraal: 330°
- Fitting: G13
- Lange levensduur (ca. 40.000 uur)
- Temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +40 °C
- Gelijmatige verlichting
- Lichtsterkte is niet instelbaar (niet dimbaar)
- Goede kleurweergave
- Spanning: 220-240 V, 50/60 Hz
- Kleurweergave-index (CRI) Ra 80
- Warm wit: 4000 K
- Koud wit: 6500 K

3 jaar garantie

**Art.nr. 0978 202 414**

VE/st. 1/24

Bij afname van

1 st. **9,99/st.**

5 st. **8,99/st.**


10 st. **7,99/st.**

Per stuk vanaf

**7,99**

Vervangt gloei/halogenelampen door	0 - Niet van toepassing
Stralingshoek	330 graden
Energie-efficiëntieklasse	A+
Levensduur van lamp	40000 h
Min./max. temperatuurinzetbereik	-30 tot 40 °C
Aanduiding sokkel	G13
Dimbaar	Nee

Kleurtemperatuur	6500 K
Belasting	23,5 W
Verlichting	2400 lm
Lengte	1212 mm



## LED LAMP KLASIEKE VORM E14



Bij afname van  
1 st. **4,50/st.**  
5 st. **4,20/st.**  
10 st. **3,85/st.**

Per stuk vanaf

**3,85**

<b>Product dimensies</b>	<b>D mm</b> 45	<b>H mm</b> 84
<b>Kleurtemperatuur</b>	2800K	
<b>Vermogen</b>	5.5W	
<b>Lichtstroom</b>	470lm	
<b>Lichtopbrengst</b>	40W	
<b>Levensduur</b>	15,000h	
<b>LLMF*</b>	L70	
<b>Art.nr.</b>	<b>0978 300 197</b>	
<b>VE/st.</b>	1	



**Fitting , E14**

\* Lumenbehoudfactor volgens de eisen van de IEC/EN 62612 regulering

## LED LAMP KLASIEKE VORM E27



330°

**Fitting , E27**



Per stuk vanaf

**2,95**

<b>Product dimensies</b>	<b>Ø mm</b> 45	<b>H mm</b> 77	<b>Ø mm</b> 60	<b>H mm</b> 114
<b>Kleurtemperatuur</b>	2800K		2800K	
<b>Vermogen</b>	5.5W		9.5W	
<b>Lichtstroom</b>	470lm		810lm	
<b>Lichtopbrengst</b>	40W		60W	
<b>Levensduur</b>	15,000h		15,000h	
<b>LLMF*</b>	L70		L70	
<b>Art.nr.</b>	<b>0978 300 195</b>		<b>0978 300 191</b>	
<b>Prijs per stuk</b>	<b>2,95</b>		<b>3,95</b>	
<b>VE/st.</b>	1		1	

\* Lumenbehoudfactor volgens de eisen van de IEC/EN 62612 regulering

## LED SPOT PAR 16



Bij afname van  
1 st. **4,50/st.**  
5 st. **4,20/st.**  
10 st. **3,85/st.**


Per stuk vanaf

**3,85**

<b>Product dimensies</b>	<b>D mm</b> 50	<b>H mm</b> 57
<b>Kleurtemperatuur</b>	2800K	
<b>Vermogen</b>	4.5W	
<b>Lichtstroom</b>	360lm	
<b>Levensduur</b>	15,000h	
<b>Licht-intensiteit</b>	560cd	
<b>LLMF*</b>	L70	
<b>Art.nr.</b>	<b>0978 300 129</b>	
<b>VE/st.</b>	1	



**Fitting , GU10**



\* Lumenbehoudfactor volgens de eisen van de IEC/EN 62612 regulering

## LED LAMP KAARS VORM E14



Bij afname van  
1 st. **4,50/st.**  
5 st. **4,20/st.**  
10 st. **3,85/st.**

Per stuk vanaf

**3,85**

<b>Product dimensies</b>	<b>D mm</b> 35	<b>H mm</b> 100
<b>Kleurtemperatuur</b>	2800K	
<b>Vermogen</b>	5.5W	
<b>Lichtstroom</b>	470lm	
<b>Levensduur</b>	15,000h	
<b>LLMF*</b>	L70	
<b>Art.nr.</b>	<b>0978 300 121</b>	
<b>VE/st.</b>	1	

\* Lumenbehoudfactor volgens de eisen van de IEC/EN 62612 regulering



**Fitting , E14**

## LEDLAMP, E27, STANDAARD, NIET DIMBAAR



Bij afname van  
1 st. **5,99/st.**  
5 st. **5,50/st.**  
10 st. **4,99/st.**

Per stuk vanaf

**4,99**

<b>Product dimensies</b>	<b>D mm</b>	<b>H mm</b>
	60	
<b>Kleurtemperatuur</b>	2700K	
<b>Vermogen</b>	11W	
<b>Lichtstroom</b>	950lm	
<b>Lichtopbrengst</b>	75W	
<b>Levensduur</b>	15.000h	
<b>LLMF*</b>	70	
<b>Art.nr.</b>	<b>0978 400 107</b>	
<b>VE/st.</b>	1	



\* Lumenbehoudfactor volgens de eisen van de IEC/EN 62612 regulering

## LEDLAMP, E27, STANDAARD, NIET DIMBAAR



Bij afname van  
1 st. **5,99/st.**  
5 st. **5,50/st.**  
10 st. **4,99/st.**

Per stuk vanaf

**4,99**

<b>Product dimensies</b>	<b>D mm</b>	<b>H mm</b>
	60	
<b>Kleurtemperatuur</b>	4000K	
<b>Vermogen</b>	9W	
<b>Lichtstroom</b>	806lm	
<b>Lichtopbrengst</b>	60W	
<b>Levensduur</b>	15.000h	
<b>LLMF*</b>	70	
<b>Art.nr.</b>	<b>0978 400 106</b>	
<b>VE/st.</b>	1	



\* Lumenbehoudfactor volgens de eisen van de IEC/EN 62612 regulering

## LEDLAMP, E27, STANDAARD, NIET DIMBAAR



Bij afname van  
1 st. **8,50/st.**  
5 st. **7,99/st.**  
10 st. **7,50/st.**

Per stuk vanaf

**7,50**

Product dimensies		Kleur-temperatuur	Vermogen	Lichtstroom	Licht-opbrengst	Levens-duur	LLMF*	Art.nr.	VE/st.
D mm	H mm								
60	-	2700K	9W	806 lm	100W	15.000h	70	<b>0978 400 109</b>	1

\* Lumenbehoudfactor volgens de eisen van de IEC/EN 62612 regulering

### Ledlamp in klassieke vorm.

100% directe lichtsterkte na het inschakelen zonder opwarmfase

### Lange levensduur

- Vermindert onderhoudswerkzaamheden

### Energiebesparing

- Vervangt conventionele verlichting

### Specificatie

- Vermogensfactor:  $\geq 0,5$
- Lumenbehoudsfactor (Lamp Lumen Maintenance Factor, LLMF): 70
- Schakelcycli:  $\geq 7500$
- SDCM  $\leq 6$
- Brandt direct op volle lichtsterkte

### 3 jaar garantie

## LEDLAMP GU10, NIET DIMBAAR



**NIEUW**

Per stuk

**4,99**

Een milieuvriendelijk alternatief voor conventionele halogeenspots PAR16 met dezelfde compacte vorm.

Leverbaar met verschillende stralingshoeken  
100% directe lichtsterkte na het inschakelen  
zonder opwarmfase

**Lange levensduur**

**Energiebesparing**

**Specificatie**

- Vermogensfactor:  $\geq 0,5$
- Lumenbehoudsfactor (Lamp Lumen Maintenance Factor, LLMF): 70
- Schakelcycli:  $\geq 7500$
- SDCM  $\leq 6$
- Brandt direct op volle lichtsterkte

Product dimensies	Kleur-temperatuur	Vermogen	Lichtstroom	Levensduur	LLMF*	Art.nr.	VE/st.
D mm							
50	4000K	6W	420lm	15.000h	70	<b>0978 400 152</b>	1

## LEDLAMP GU10, NIET DIMBAAR



**NIEUW**

Per stuk

**5,99**

Een milieuvriendelijk alternatief voor conventionele halogeenspots PAR16 met dezelfde compacte vorm.

Leverbaar met verschillende stralingshoeken  
100% directe lichtsterkte na het inschakelen  
zonder opwarmfase

**Lange levensduur**

**Energiebesparing**

**Specificatie**

- Vermogensfactor:  $\geq 0,5$
- Lumenbehoudsfactor (Lamp Lumen Maintenance Factor, LLMF): 70
- Schakelcycli:  $\geq 7500$
- SDCM  $\leq 6$
- Brandt direct op volle lichtsterkte

Product dimensies	Kleur-temperatuur	Vermogen	Lichtstroom	Levensduur	LLMF*	Art.nr.	VE/st.
D mm							
50	2700K	7W	550lm	15.000h	70	<b>0978 400 153</b>	1
50	4000K	7W	550lm	15.000h	70	<b>0978 400 154</b>	1



## LED OPBOUWSPOT EHW 13

**Uitvoering: vierkant**

**Toepassing:**


LED opbouwspot voor restaurants, etalages, kantoren, kasten, musea en tentoonstellingen.

**Eigenschappen:**

- Universeel inzetbaar als opbouwspot inclusief afdekkingen in 2 verschillende kleuren
- Geen UV-straling in het licht
- Lamp: 25 x 80 mW LED (2 W), Ø levensduur 30.000 uur
- Behuizing voor schroefbevestiging
- Materiaal behuizing: kunststof
- Bij levering inbegrepen: opbouwspot incl. aansluitkabel met LD2 stekker
- Aansluiting: LED transformator 24 V DC (zie aansluittoebehoren)



**Laagspanning – 24 V DC/LED**



**DIMBAAR**  
(zie aansluittoebehoren)



Per stuk vanaf

**24,50**

Omschrijving	Kabellengte in mm	Behuizingskleur	Lichtkleur	Lichtsterkte	Kleurweergave index Ra	Art.nr.	Prijs per stuk	VE/st.
LED opbouwspot EHW 13 vierkant	2.000	RVS / mat chroom*	koudwit <sup>2)</sup>	70 lm	82	<b>0976 500 175</b>	<b>28,50</b>	1
	2.000		warmwit	160 lm		<b>0976 502 230</b>	<b>24,50</b>	

<sup>1)</sup> 3.200°K ± 150°K    <sup>2)</sup> 5.000°K ± 150°K    • beide kleuren als verwisselbare ring bij levering inbegrepen

## LED INBOUWERLICHTING FLOOR 2

**Assortiment**

**Toepassing:**


LED-inbouwspots, de oplossing voor inbouw in plafonds, wanden en vloeren. Dankzij de meegeleverde verwisselbare kleurenfolies kan de kleur gemakkelijk aangepast worden aan het interieur.

**Eigenschappen:**

- Bij levering inbegrepen:
  - voormonteerde trafo incl. netaansluiting 1,5 m met eurostekker en aansluitkabel 5,0 m voor stekkersysteem LDS2.
  - inbouwspots met aansluiting voor LDS2-verbindingkabel en bevestigingsschroeven
  - verbindingkabels 1,5 m voor LDS2-stekkersysteem, kleurenfolies voor elke spot met 1 x blauw, 1 x rood, 1 x geel en 1 x groen.
- Aansluiting: verbindingkabels en LED trafo 24 V DC (bij set inbegrepen)



**Laagspanning – 24 V DC/LED**



Per stuk

**99,50**

Omschrijving	Uitvoering	Behuizingskleur	Lichtkleur	Trafo	Art.nr.	VE/st.
3-delige set	vierkant	RVS	koudwit <sup>2)</sup>	0-9 W, 24 V DC met aansluitkabel voor stekkersysteem LDS2	<b>0976 500 314</b>	1

**Technische informatie van de set-trafo "LED Floor2" 24 V DC**

Min. output	Max. output	Netaansluiting	Secundaire uitgang	Lengte secundaire kabel	Afm. (b x h x l) mm	Gewicht
0,1 W	9W	Met eurostekker 1,5 m	Aansluitkabel voor LDS2	0,5 m	35 x 19 x 86	60 g

Afmetingen kunnen variëren. Technische wijzigingen voorbehouden. Evt. druk- en zeffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

## LED INBOUWVERLICHTING


1



2



### Certificering:



Per stuk vanaf

**28,50**


12 V DC

### Eigenschappen:

- IP 20
- Materiaal behuizing: kunststof met aluminium koellichaam
- Boordiameter: 68 mm
- 16 SMD LED's
- Aansluitkabel: 1,8 m
- Lamp met klembevestiging

### Toepassingsgebieden:

- Voor verlichting van woon- en werkruimtes, vitrines, musea en tentoonstellingen.



Afb.	Omschrijving	Vermogen	Lichtkleur	Lichtsterkte	Lichtschijf	Art.nr.	Prijs per stuk	VE/st.
1	LED inbouwspot	2,58 W	warmwit 3.000°K	91,8 lm	mat	<b>0976 501 021</b>	<b>32,50</b>	1
2			koudwit 6.000°K	93,2 lm	helder	<b>0976 501 022</b>	<b>28,50</b>	


Bij levering inbegrepen: LED incl. 1,8 m aansluitkabel en LED A-stekker

Bij levering trafo inbegrepen: Trafo incl. 2 m aansluitkabel met eurostekker aan de primaire zijde en verdeler voor LED A-connector met aansluitkabel 0,1 m aan de secundaire zijde

## LED INBOUWSPOT EHW 24



Laagspanning – 350 mA/LED

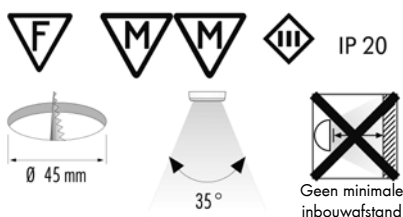

### Eigenschappen:

- Universeel bruikbaar als inbouwspot
- Draaibaar in 2 richtingen, voor elk 20°
- Geen UV-straling in het licht
- Lamp: 3 x 1 W LED, Ø levensduur 50.000 uur
- Behuizing met montageveren
- Materiaal behuizing: messing (MS 58)
- Bij levering inbegrepen: inbouwspot incl. aansluitkabel met LD1 stekker
- Aansluiting: LED trafo 350 mA (zie aansluittoebehoren)



### DIMBAAR

(zie aansluittoebehoren)



Per stuk

**79,50**

### Toepassing:

Draaibare LED inbouwspot voor restaurants, etalages, kantoren, kasten, musea en tentoonstellingen.

Bijzonder geschikt voor warmtegevoelige oppervlakken en voor de verlichting van producten die niet verwarmd mogen worden (bijvoorbeeld in de levensmiddelenhandel, chocoladefabrikanten, cafés en banketbakkers).

Omschrijving	Kabellengte in mm	Behuizingskleur	Lichtkleur	Lichtsterkte	Kleurweergave index Ra	Art.nr.	VE/st.
LED inbouwspot EHW 24	1.800	RVS	warmwit <sup>1)</sup>	215 lm	85	<b>0976 500 100</b>	1

<sup>1)</sup> 3.130°K ± 90°K

<sup>2)</sup> 4.887°K ± 141°K

Afmetingen kunnen variëren. Technische wijzigingen voorbehouden. Evt. druk- en zeffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

## POWER-LED INBOUWSPOT TYPE B




350 mA

**Eigenschappen:**

- IP 20
- Materiaal behuizing: aluminium RVS afwerking
- Materiaal schijf: kunststof helder
- Boordiameter: 35 mm
- Aansluitkabel: 1,8 m


**Toepassingsgebieden:**

Kasten, rekken, vitrines, planken

**Certificering:**

Per stuk

# 28,50



Omschrijving	Ontwerp	Vermogen	Lichtkleur	Lichtsterkte	Lichtschijf	Art.nr.	VE/st.
Power-LED inbouwspot	-	1 W	warmwit 3.000°K	71,5 lm	helder	0976 501 215	1
			koudwit 6.000°K	73,9 lm		0976 501 216	

**Bij levering LED inbegrepen:** LED inbouwspot incl. 1,8 m aansluitkabel en LED B-stekker**Bij levering trafo inbegrepen:** Trafo incl. 2 m aansluitkabel met eurostekker aan de primaire zijde en verdeler voor LED B-connector met aansluitkabel 0,1 m aan de secundaire zijde

## POWER-LED INBOUWSPOT TYPE A




350 mA

**Eigenschappen:**

- IP 20
- Materiaal behuizing: aluminium
- Materiaal schijf: kunststof helder
- Boordiameter: 35 mm
- Aansluitkabel: 1,8 m


**Toepassingsgebieden:**

Kasten, rekken, vitrines, planken

**Certificering:**

Per stuk

# 25,50



Omschrijving	Vermogen	Lichtkleur	Lichtsterkte	Lichtschijf	Art.nr.	VE/st.
Power-LED inbouwspot	1 W	koudwit 6.000°K	86,1 lm	helder	0976 501 212	1

**Bij levering LED inbegrepen:** LED opbouwspot incl. 1,8 m aansluitkabel en LED B-stekker**Bij levering trafo inbegrepen:** Trafo incl. 2 m aansluitkabel met eurostekker aan de primaire zijde en verdeler voor LED B-connector met aansluitkabel 0,1 m aan de secundaire zijde

## LED ONDERBOUWVERLICHTING

1



2



12 V DC


**Eigenschappen:**

- IP 20
- Materiaal: RVS
- 15 SMD LED's
- Aansluitkabel: 1,8 m
- Lamp met klembevestiging

**Toepassingsgebieden:**

- Voor verlichting van woon- en werkruimtes, vitrines, musea en tentoonstellingen.

**Certificering:**



Per stuk  
**25,95**



Afb.	Omschrijving	Ontwerp	Vermogen	Lichtkleur	Lichtsterkte	Lichtschijf	Art.nr.	VE/st.
1	LED onderbouwspot	met schakelaar	2,7 W	warmwit 3.000 °K	150 lm	mat	0976 501 007	1
2		zonder schakelaar					0976 501 009	


**Bij levering inbegrepen:** LED onderbouwspot van RVS, incl. 1,8 m aansluitkabel en LED A-stekker

**Bij levering trafo inbegrepen:** Trafo incl. 2 m aansluitkabel met eurostekker aan de primaire zijde en verdeler voor LED A-connector met aansluitkabel 0,1 m aan de secundaire zijde

## LED INBOUWSPOT BAD



Laagspanning – 24 V DC/LED

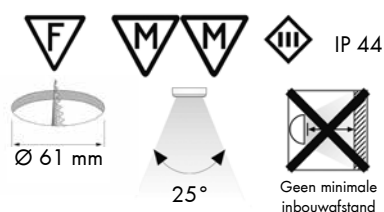

**Uitvoering: vierkant**

**Toepassing:**

LED-inbouwspot voor alle binnenruimten waar een hogere bescherming tegen vocht nodig is. Bijzonder geschikt voor gebruik in de badkamer.

**Eigenschappen:**

- Universeel bruikbaar als inbouwspot
- Geen UV-straling in het licht
- Lichtbron: 24 x 67-mW-LED (1,7 W), Ø levensduur 25.000 uur
- Materiaal behuizing: kunststof
- Bij levering inbegrepen: inbouwarmatuur incl. aansluitkabel met LD2 stekker
- Aansluiting: LED transformator 24 V DC (zie aansluittoebehoren)



**DIMBAAR**

(zie aansluittoebehoren)



Per stuk  
**42,50**

Omschrijving	Kabellengte in mm	Behuizingskleur	Lichtkleur	Lichtsterkte	Kleurweergave index Ra	Art.nr.	VE/st.
LED BAD	2.000	aluminium	koudwit <sup>1)</sup>	75 lm	76	0976 500 182	1

<sup>1)</sup> 3.300°K ± 300°K


<sup>2)</sup> 5.000°K ± 300°K

Afmetingen kunnen variëren. Technische wijzigingen voorbehouden. Evt. druk- en zeffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

## LED INBOUWSPOT AOW 20



### Laagspanning – 350 mA/LED

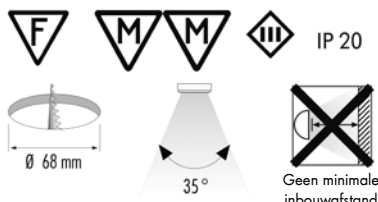

### DIMBAAR

(zie aansluittoebehoren)



Per stuk

**49,50**

### Uitvoering: rond

### Eigenschappen:

- Universeel te gebruiken als inbouw- of half inbouwspot (met afstandsring)
- Modern design in een ronde vorm
- Geen UV-straling in het licht
- Lamp: 3 x 1-W power LED, Ø levensduur 50.000 uur
- Behuizing met klembevestiging
- Materiaal behuizing: kunststof (Ultem (PE I))
- Bij levering inbegrepen: inbouwspot incl. aansluitkabel met LD1-stekker
- Aansluiting: LED trafo 350 mA (zie aansluittoebehoren)

### Toepassing:

LED inbouwspot voor restaurants, etalages, kantoren, kasten, musea en tentoonstellingen. Bijzonder geschikt voor warmtegevoelige oppervlakken en voor de verlichting van de producten die niet verhit mogen worden (bijvoorbeeld in de levensmiddelenhandel, chocoladefabrikanten, cafés en banketbakkers).

Omschrijving	Kabellengte in mm	Behuizingskleur	Lichtkleur	Lichtsterkte	Kleurweergave index Ra	Art.nr.	VE/st.
LED inbouwspot AOW 20 rond	1.800	RVS	warmwit <sup>1)</sup>	215 lm	85	<b>0976 500 030</b>	1
		chrom				<b>0976 500 031</b>	
		chrom	koudwit <sup>2)</sup>	280 lm	70	<b>0976 500 033</b>	


<sup>1)</sup> 3.130°K ± 90°K

<sup>2)</sup> 4.887°K ± 141°K

## POWER-LED INBOUWSPOT TYPE C



### Certificering:



Per stuk

**26,50**


### 350 mA

### Eigenschappen:

- IP 20
- Materiaal behuizing: aluminium RVS afwerking
- Materiaal schijf: kunststof helder
- Boordiameter: 35 mm
- Aansluitkabel: 1,8 m

### Toepassingsgebieden:

Kasten, rekken, vitrines, planken



Omschrijving	Ontwerp	Vermogen	Lichtkleur	Lichtsterkte	Lichtschijf	Art.nr.	VE/st.
Power-LED inbouwspot	-	1 W	warmwit 3.000°K	71,5 lm	helder	<b>0976 501 217</b>	1
			koudwit 6.000°K	73,9 lm		<b>0976 501 218</b>	

**Bij levering LED inbegrepen:** LED spot incl. 1,8 m aansluitkabel en LED B-stekker

**Bij levering trafo inbegrepen:** Trafo incl. 2 m aansluitkabel met eurostekker aan de primaire zijde en verdeler voor LED B-connector met aansluitkabel 0,1 m aan de secundaire zijde

Afmetingen kunnen variëren. Technische wijzigingen voorbehouden.  
Evt. druk- en zeffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.





## LED INBOUWSPOT EHW 13

**Uitvoering: rond**

**Toepassing:**

LED inbouwspot voor restaurants, etalages, kantoren, kasten, musea en tentoonstellingen.

**Eigenschappen:**

- Universeel bruikbaar als inbouw-, half inbouw- (met afstandsring) of opbouwspot (met opbouwring)
- Geen UV-straling in het licht
- Lamp: 24 x 67 mW LED (1.6W), Ø levensduur 30.000 uur
- Behuizing met klembevestiging
- Materiaal: kunststof (Ultem (PE I))
- Bij levering inbegrepen: inbouwspot incl. aansluitkabel met LD2 stecker
- Aansluiting: LED transformator 24 V DC (zie aansluittoebehoren)



Per stuk

**32,50**

**Laagspanning – 24 V DC/LED**



**DIMBAAR**

(zie aansluittoebehoren)



Geen minimale inbouwafstand



LD2

Omschrijving	Kabellengte in mm	Behuizingskleur	Lichtkleur	Lichtsterkte	Kleurweergave index Ra	Art.nr.	VE/st.
LED inbouwspot EHW 13 rond	1.800	RVS	warmwit <sup>1)</sup>	68 lm	90	<b>0976 500 172</b>	1

<sup>1)</sup> 3.300°K ± 200°K

<sup>2)</sup> 5.400°K ± 250°K

<sup>3)</sup> Dimbaar alleen met dimschakelaar TOUCH, art.nr. 0976 500 510

<sup>4)</sup> Aansluitklare set incl. draadloze A.B.

<sup>5)</sup> Bijbehorende dimmer met stekkersysteem DIM1 apart te bestellen: art.nr. 0976 500 65\*





**LED FLEXBAND**

12 V DC

**Opnieuw aansluitbaar en flexibele LED-band voor het verlichten van keukens, woonkamer- en slaapkamer-meubilair.**

**Eigenschappen:**

- 5 m rol
- IP 20
- Opnieuw aansluitbaar
- Zonder siliconenommanteling
- Afmetingen (B x H):  
SMD 3528: 8 x 2,4 mm  
SMD 5050: 10 x 2,4 mm
- 60 SMD LED's 3528 per meter
- Variant SMD 3528 met 60 LED's per meter inkortbaar om de 50 mm (3 LED's)
- Variant SMD 5050 met 30 LED's per meter inkortbaar om de 100 mm (3 LED's)
- Eenvoudig te installeren met aparte aansluitkabel
- Eenvoudige montage door middel van kleefstrip aan de achterzijde
- Indirecte verlichting

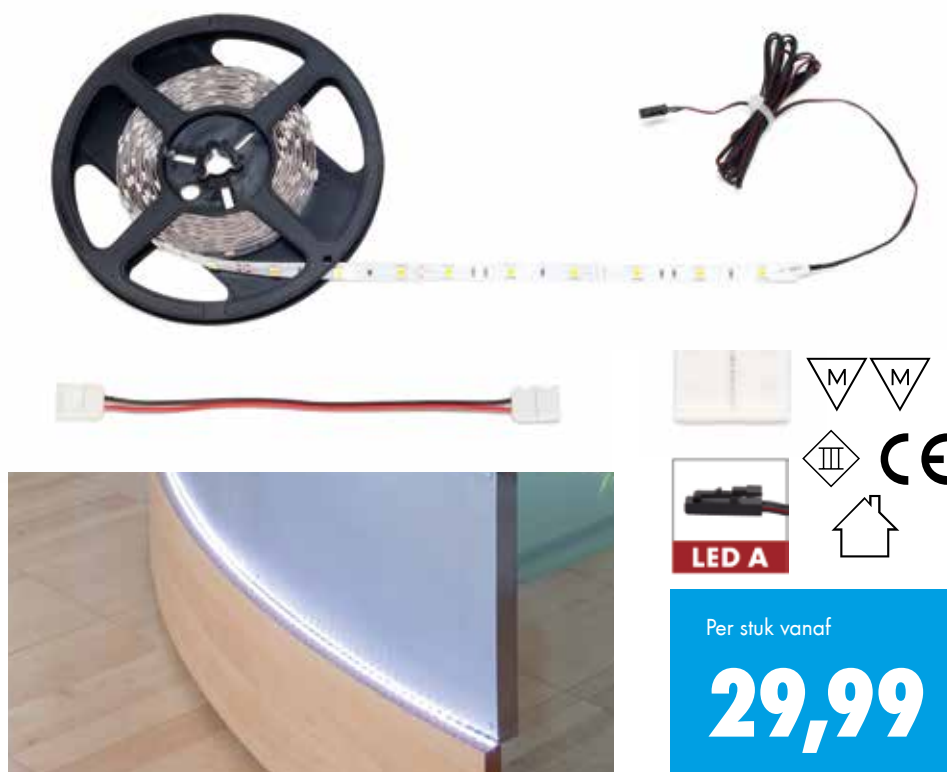

Per stuk vanaf  
**29,99**

Omschrijving	Kabellengte	Vermogen	Lichtkleur	LED	Lichtsterkte	Art.nr.	Prijs per stuk	VE/st.
LED flexband	5 m	4,8 W/m	Warmwit 3000°K	SMD 3528	360 lm/m	<b>0976 501 100</b>	<b>29,50</b>	1
			Neutraalwit 4200°K			<b>0976 501 101</b>	<b>29,50</b>	
Aansluitkabel	2000 m	-	-	-	-	<b>0976 501 090</b>	<b>3,95</b>	5
LED flexband	5 m	7,2 W/m	Warmwit 3000°K	SMD 5050	540 lm/m	<b>0976 501 103</b>	<b>39,95</b>	1
			Neutraalwit 4200°K			<b>0976 501 104</b>	<b>39,95</b>	
Aansluitkabel	2000 mm	-	-	-	-	<b>0976 501 093</b>	<b>3,95</b>	5



Afmetingen kunnen variëren. Technische wijzigingen voorbehouden. Evt. druk- en zeffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

# LICHTGIDS

Uitgave van Würth Nederland B.V.  
Postbus 344, 5201 AH 's-Hertogenbosch  
T +31 (0)73 - 629 19 11  
F +31 (0)73 - 629 19 22  
info@wurth.nl  
www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.  
Verantwoordelijk voor de inhoud  
afd. Product: A. Mickaeljan  
Grafische opmaak: M. Cuenen en J. van Gestel

Niets uit deze uitgave mag worden veeveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - JG - G - 4' -10/'19

