

KLEBFIX

SECONDELIJM

Voor een sterke hechting



HOUD DE TIJD SCHERP IN DE GATEN!

SECONDELIJM ASSORTIMENT




DOS-SLUITING

Gepatenteerde draai- en doseersluiting

Eigenschappen:

- Praktische bediening met één hand
- Traploos verstelbaar
- Uiterst nauwkeurig
- Schoon tot aan de laatste druppel

Geen morsen en geen verlijmde sluiting. Zo gaat de fles volledig leeg!
Zo bespaart u zich irritatie, tijd en euro's.

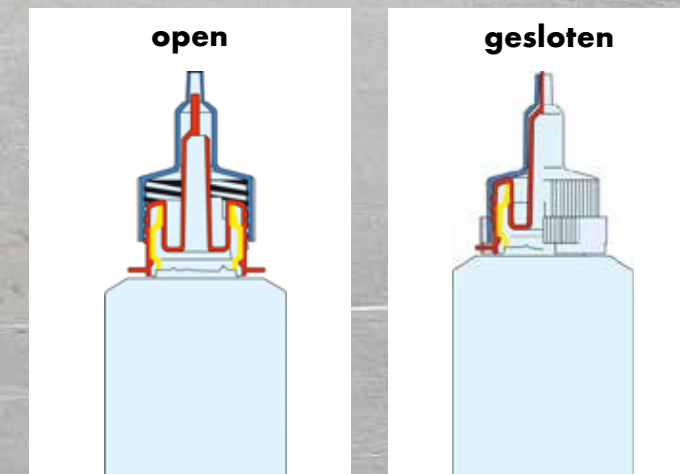

Bekijk hier de video



KLEBFIX SECONDELIJM

Voor binnen enkele seconden aan en op elkaar lijmen van metalen onderdelen, kunststofonderdelen en rubberen onderdelen.

Eigenschappen:

- Precieze dosering
- Onmiddellijk verdere verwerking mogelijk
- Oplosmiddel- en siliconenvrij

Toepassingsgebied:

Geschikte substraten zijn aluminium, koper, staal/iijzer, rubber, alle gangbare soorten elastomeer (massief of schuimrubber), met name voor SBR, EPDM, GFRP, EPDM, EPDM, polycarbonaat, enz., evenals kurk, kunstmatige en natuurlijke stenen, emaille, glas, spiegel, porselein en keramiek.

Kleur	Inhoud	Art.nr.	VE/st.
trans- parant	5 g	0893 090 0	1/25
	20 g	0893 09	1/100
	50 g	0893 090	1



EASY PEN

Voor gemakkelijk en moeiteloos werken met één hand.

Eigenschappen:

- Hendel voor gemakkelijk en moeiteloos werken zonder te veel druk
- Ergonomische vormgeving, past goed in de hand

Toepassingsgebied:

Voor het onderling verlijmen van metalen, kunststof en rubber onderdelen.

Kleur	Inhoud	Art.nr.	VE/st.
trans- parant	30 g	0893 090 030	1



KLEBFIX PLASTO

Voor snelle verlijming van moeilijk te lijmen kunststoffen.

Eigenschappen:

- Gemakkelijk te gebruiken
- Praktische speciale dop
- Oplosmiddel- en siliconenvrij

Toepassingsgebied:

Voor het onderling verlijmen van kunststoffen, bijvoorbeeld ABS, PVC, PMMA, PA, PBT, PET, PI, EPDM, gevulde elastomeren en natuurrubbers. Dankzij de primer kunnen tevens POM, TPE, TPO, PE, PP, PTFE en siliconenrubber worden verlijmd.

Kleur	Inhoud	Art.nr.	VE/st.
trans- parant	20 g	0893 091	1



KLEBFIX FLEX

Robuuste en flexibele zwarte superlijm met uitstekende thermische stabiliteit.

Eigenschappen:

- Sterke hechting binnen seconden
- Uitstekende thermische stabiliteit
- Hoge slagvastheid en pelweerstand
- Uitstekende vochtbestendigheid
- Bevat geen oplosmiddelen en siliconen

Toepassingsgebied:

Voor het onderling verlijmen van metalen, kunststof en rubber onderdelen.

Kleur	Inhoud	Art.nr.	VE/st.
zwart	20 g	0893 092	1

Kortstondige temperatuur-
bestendigheid van 140°C



KLEBFIX 4-IN1

Universele secundelijm speciaal voor poreuze materialen en oneffen, ruwe componenten evenals voor metaal, kunststof en rubber.

Eigenschappen:

- Snelbindend
- Universele toepassing
- Schone verwerking
- Oplosmiddel- en siliconenvrij

Toepassingsgebied:

Typische toepassingsgebieden van de cyanoacrylaat-constructielijm zijn profielrubber voor houten en kunststof kozijnen, gebroken randstrips, houten modellen, houten speelgoed, lederen bekleding, glas/metaal verlijmen.



Kleur	Inhoud	Art.nr.	VE/st.
trans- parant	50 g	0893 423	1

KLEBFIX 4-IN1 MET KWAST

Universele secundelijm met kwast voor extreem dunne, vlakke lijmtoeepassing.

Eigenschappen:

- Maakt het mogelijk om de lijm eenvoudig, betrouwbaar en extreem precies op te brengen
- Ideaal voor het verlijmen van zeer dunne en kleine oppervlakken
- Extreem dunne lijmlagen zijn ook ondersteboven aan te brengen
- Door de speciale sluiting ontsnapt de lijn niet als de fles omvalt
- Oplosmiddel- en siliconenvrij

Toepassingsgebied:

Cyanoacrylaat-constructielijm is speciaal ontworpen voor poreus, absorberend materiaal en bij oneffen, ruwe oppervlakken evenals voor metaal, kunststof en rubber. Typische toepassingen zijn profielrubber voor houten en kunststof kozijnen, gebroken randstrips, houten modellen, houten speelgoed, lederen bekleding, glas/metaal verlijmen.



Kleur	Inhoud	Art.nr.	VE/st.
trans- parant	4 g	0893 094	1/25

KLEBFIX 2C

Voegvullende en flexibele 2C secundelijm.

Eigenschappen:

- Grote vullende eigenschap (tot 6 mm)
- Door de gelvormige substantie ook op verticale vlakken en onderste boven toepasbaar
- Ook voor transparante verlijming, zeer weinig verbloeming (wit uitslaan)
- Hoge aanvangsleeftijd
- Bestand tegen benzine en diesel
- Oplosmiddel- en siliconenvrij
- Bij deze handige verpakking is geen pistool nodig

Toepassingsgebied:

Ideaal voor het verlijmen van oppervlakken met onbekende of wisselende voegbreedtes. Na volledige uitharding tot 75 kg per cm² belastbaar.



Kleur	Inhoud	Art.nr.	VE/st.
trans- parant	10 g	0893 093 090	1/10

KLEBFIX GEL

Niet lopende gelvormige substantie zorgt voor een zeer precieze aanbrenging en is ook op verticale vlakken en onderste boven toepasbaar.

Eigenschappen:

- Goede hechting op vele verschillende materialen
- De gel-achtige substantie zorgt ervoor de lijm niet vloeit
- Oplosmiddel- en siliconenvrij

Toepassingsgebied:

Door de consistentie van de gel is de cyanoacrylaatstructuurlijm ideaal voor lijmwerkzaamheden op bovenhoofdse of verticale oppervlakken. De Klebfix GEL garandeert een stabiele rups en voorkomt dat het kleefmiddel per ongeluk uitloopt. De superlijm is geschikt voor het lijmen van profielrubbers voor houten en kunststof ramen, montage van borden, het lijmen van rubberen afdichtingen, het repareren van gebroken randen, enz.



Kleur	Inhoud	Art.nr.	VE/st.
trans- parant	3 g	0893 403	1/40
	20 g	0893 403 1	1/10

IPA ISOPROPANOL REINIGER

Voor het versnellen van de
uitharding van secundelijmen.

- Zachte en effectieve reiniging
- Geschikt voor kwetsbare oppervlakken
- Laat geen vlekken of strepen op blanke metalen of glazen oppervlakken achter

Inhoud: 500 ml
Kleur: transparant
Art.nr. 0893 223 500
VE/st. 1



ACTIVATOR

Voor het versnellen
van de uitharding van
secondelijmen.

Inhoud: 150 ml
Kleur: transparant
Art.nr. 0893 301 20
VE/st. 1



PRIMER VOOR MOEILIJKE KUNSTSTOFFEN

Met primer kunnen ook
materialen van PE, PP,
PTFE en siliconenrubber
worden verlijmd.

Inhoud: 50 ml
Kleur: transparant
Art.nr. 0893 091 5
VE/st. 1



WEGWERPHANDSCHOEN NITRIEL

Geadviseerd voor het werken met secondelijmen.



Kleur: zwart
Art.nr. 0899 470 370-372
VE/st. 1



Kleur: blauw
Art.nr. 0899 470 380-383
VE/st. 1

Let op!

Secondelijmen kunnen huid, zoals vingers en oog-leden binnen enkele seconden met elkaar verlijmen

Ondergronden tabel

		KLEBFIX Seconde- lijm	KLEBFIX PLASTO	KLEBFIX FLEX	KLEBFIX 4-in-1	KLEBFIX 4-in-1 met kwast	KLEBFIX GEL	KLEBFIX 2C
Metalen	Aluminium	✓ ²	×	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓
	Lood	×	×	✓	✓	✓	✓	×
	RVS	×	×	✓	✓	✓	✓	✓
	Koper	✓	×	✓	✓	×	×	✓
	Messing	×	×	✓	✓	×	×	✓
	Staal	✓	×	✓	✓	✓	×	✓
	Zink	×	×	✓	✓	✓	✓	✓
Kunst- stoffen	ABS	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	GRP (Glasvezel versterkt polyester)	✓	✓ ¹	×	×	✓	✓	✓
	EPDM	✓	×	✓	×	×	✓	×
	Rubber	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓
	Hard schuim	×	✓ ¹	✓ ¹	×	✓ ¹	✓ ¹	✓
	Neopreen	×	×	✓	×	×	×	✓
	PE	×	✓ ¹	×	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	×
	PMMA	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Polyamide	×	×	×	×	×	×	✓
	Polycarbonate	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓
	Polystyreen	×	✓ ¹	✓ ¹	×	✓	✓	✓
	PP	×	✓ ¹	×	×	×	✓	×
	PTFE	×	✓ ¹	×	×	×	×	×
	PU	×	✓	×	×	×	×	✓
	PVC	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Siliconen	×	×	✓ ¹	×	×	×	×
	Styrofoam (piepschuim)	×	✓ ¹	✓ ¹	×	×	×	✓
Gelakte oppervlakken		×	×	×	×	✓	✓	✓
Hout en houtachtige materialen	Hout (MDF en LDF platen)	×	×	×	✓	✓	×	✓
	Gelamineerde platen (Resopal, Ultrataps)	×	×	✓	✓	✓	✓	✓
	Decoratieve panelen	×	×	×	×	×	×	✓
	Kurk	✓	×	×	✓	✓	✓	×
Steen en beton	Beton	×	×	×	✓	✓	✓	×
	Bitumen	×	×	×	✓	×	×	×
	Cellenbeton, pleisterwerk, gipsplaat	×	×	×	✓	✓	✓	×
	Kunststeen (Corian, Varicor)	✓	×	✓	×	×	×	✓

		KLEBFIX Seconde- lijm	KLEBFIX PLASTO	KLEBFIX FLEX	KLEBFIX 4-in-1	KLEBFIX 4-in-1 met kwast	KLEBFIX GEL	KLEBFIX 2c
Steen en beton	HPL	×	×	✓	✓	✓	✓	×
	Natuursteen (marmer, graniet)	✓ ¹	×	✓	×	×	✓	✓
	Steen	×	×	×	×	×	✓	×
	Cement vezelplaten	×	×	×	✓	✓	✓	×
Overig	Enamel	✓ ¹	×	✓	×	×	×	×
	Glas	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓
	Glasvezel	×	×	×	✓	✓	×	✓
	Spiegels	✓ ¹	×	✓	×	✓	✓	×
	Porselein, keramiek, tegels	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓
	Papier	×	×	✓	✓	✓	✓	✓
	Karton	×	×	✓	✓	✓	✓	✓
	Textiel	×	×	×	✓	✓	×	✓
	Leer	×	×	×	✓	✓	×	×

¹ met primer 0893 091 5
² met activator 0893 301 20

Overzicht van de Klebfix productlijn

Product omschrijving	Art.nr.	Inhoud	Kleur	Max. voeg-breedte	Aanvangs-sterkte aluminium	Eind-sterkte	Verwerkings-temperatuur	Temperatuur-bestendigheid
KLEBFIX Secondelijm	0893 090 0	5 g	transparant	0,1 mm	60-90 sec	24 uur	+5°C tot +35°C	+30°C tot +80°C
	0893 09	20 g						
	0893 090	50 g						
	0893 090 030	30 g						
KLEBFIX PLASTO	0893 091	50 g	transparant	0,15 mm	30-40 sec	24 uur	+5°C tot +35°C	+55°C tot +105°C
KLEBFIX FLEX	0893 092	50 g	zwart	0,15 mm	40-60 sec	24 uur	+5°C tot +35°C	-55°C tot +20°C, kortstondig tot +140°C
KLEBFIX 4 in 1	0893 094	4 g	transparant	0,25 mm	60-60 sec	24 uur	+5°C tot +35°C	+40°C tot +120°C
	0893 423	50 g		0,5 mm	50-70 sec	24 uur	+5°C tot +35°C	+30°C tot +80°C
KLEBFIX GEL	0893 403	3 g	transparant	0,25 mm	15-25 sec	24 uur	+5°C tot +20°C	+40°C tot +85°C
	0893 403 1	20 g						
KLEBFIX 2C	0893 093 090	10 g	transparant	6 mm	90 sec.	24 uur	+5°C tot +35°C	-40°C tot +80°C, kortstondig tot +120°C

KLEBFIX SECONDELIJM

Würth Nederland B.V.
Het Sterrenbeeld 35
5215 MK 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 629 19 11
Telefax (073) 629 19 22
info@wurth.nl
www.wurth.nl

© by Würth Nederland B.V.

Verantwoordelijk voor de inhoud:
S. Hoogkamer

Grafische opmaak:
M.Smeele

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - MS - 07/21

