


STAALCONSTRUCTIE



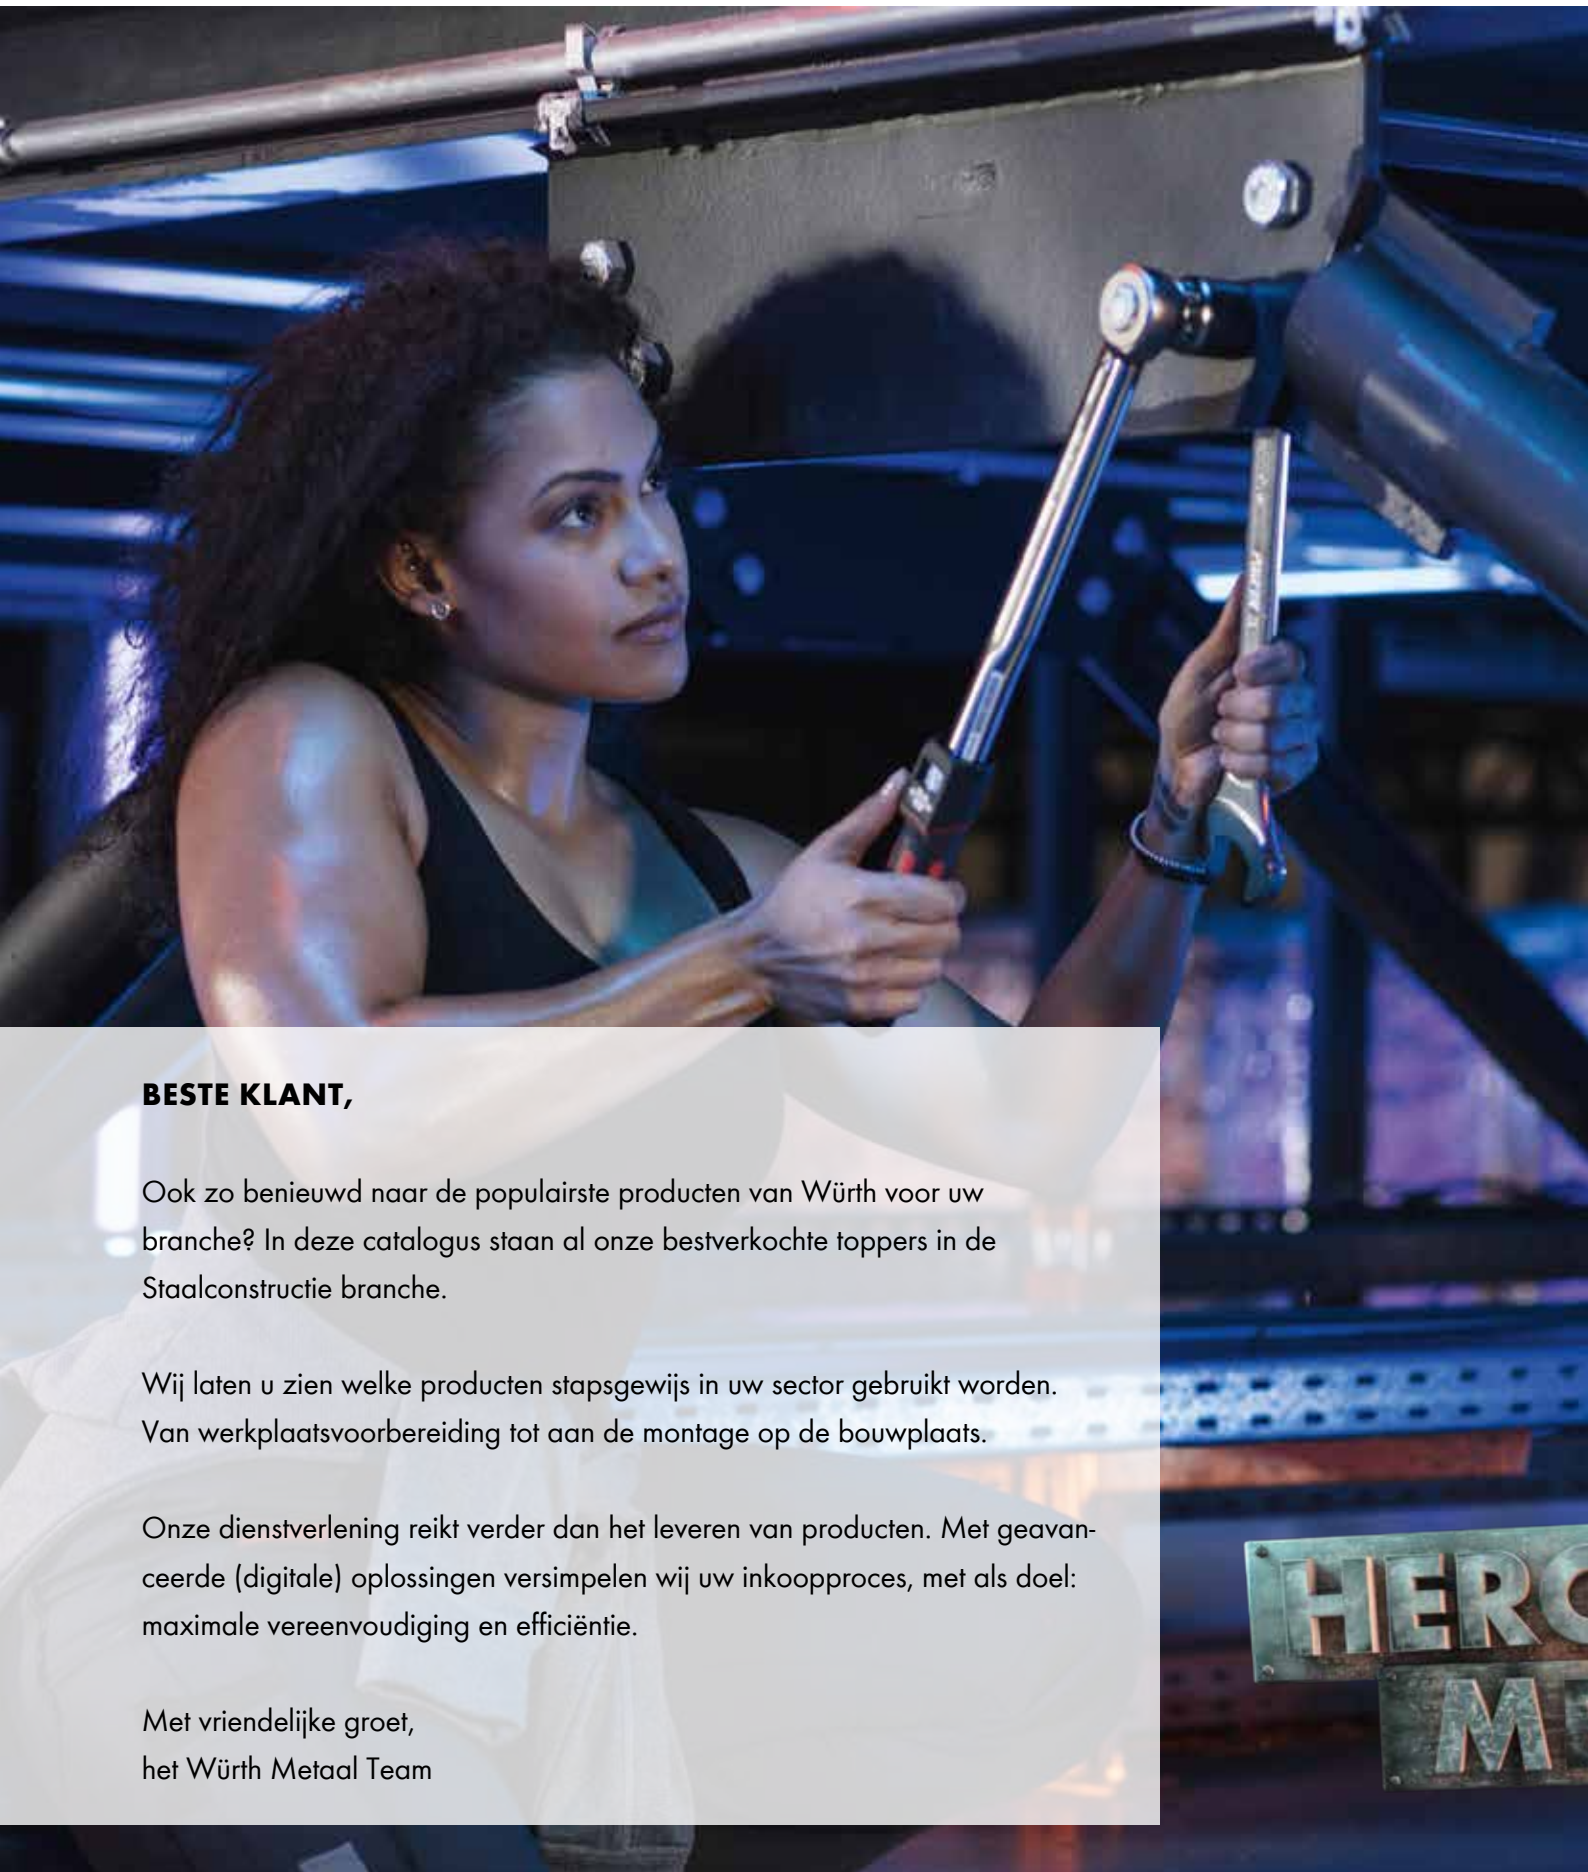

BESTE KLANT,

Ook zo benieuwd naar de populairste producten van Würth voor uw branche? In deze catalogus staan al onze bestverkochte toppers in de Staalconstructie branche.

Wij laten u zien welke producten stapsgewijs in uw sector gebruikt worden. Van werkplaatsvoorbereiding tot aan de montage op de bouwplaats.

Onze dienstverlening reikt verder dan het leveren van producten. Met geavanceerde (digitale) oplossingen versimpelen wij uw inkoopproces, met als doel: maximale vereenvoudiging en efficiëntie.

Met vriendelijke groet,
het Würth Metaal Team



ONZE KLANTEN 4 – 5

WERKPLAATSVOORBEREIDING 6 – 16

MODYF werkkleding en schoenen	7 – 9
Uitrusting	10 – 11
Persoonlijke beschermingsmiddelen	12 – 14
Meten en markeren	15 – 16

ORSY® SYSTEEM 17 – 19

WERKPLAATSMATERIAALBEWERKING 20 – 36

Materiaalbewerking	21 – 27
Koel- en smeermiddelen	28 – 29
Lassen	30 – 33
Oppervlaktebewerking	34 – 36

WERKPLAATS TRANSPORT 37 – 40

TRANSPORT 41 – 45

ORSY® mobil bedrijfswageninrichting	42 – 43
ORSY® systeemkoffer on the road	44 – 45

BOUWPLAATSVOORBEREIDING 46 – 55

MODYF werkkleding en schoenen	47 – 49
Persoonlijke beschermingsmiddelen	50 – 52
Afzetting	53
Meten en markeren	54 – 55

BOUWPLAATSMONTAGE 56 – 69

Accu machines	57 – 58
Verankering	59 – 62
Bevestigingsmateriaal	63 – 65
Dak- en wandbekleding	66 – 69

IEDEREEN Z'N EIGEN WÜRTH 70 – 71

ONZE KLANTEN



MACHINEBOUW

ALUMINIUM

STAALCONSTRUCTIE SMEDERIJ



METAALBEWERKING

RAMENCONSTRUCTIE

GEVELCONSTRUCTIE

WERKPLAATS- VOORBEREIDING

- > **MODYF** werkkleding en -schoenen
- > **Uitrusting**
- > **Persoonlijke Beschermingsmiddelen**
- > **Metten en markeren**



MODYF

Voor meer info



T-shirt Nature

Dit functionele t-shirt met bamboe vezels zorgt voor een uitstekende temperatuurregulering.

- Perfecte lichaamstemperatuur, sneldrogend, huidvriendelijk
- Eigentijdse ronde halslijn, raglanmouwen
- Reflecterende logoprint op de mouwen en zoom
- Siernaden in contrasterende kleuren voor een sportieve look
- UV-bescherming 50, organische katoenen jersey, bamboevezel

Verkrijgbaar in de maten S t/m 3XL

Art.nr. M446 361 00.

VE/stuk 1



Werkbroek Nature

Modieus gesneden, slijtvaste broek met maximale bewegingsvrijheid.

- Elastisch canvas (zeer slijtvast), zeer duurzaam, easy-care
- 2 voorzakken, 2 achterzakken, zak op bovenbeen, duimstokzak, e-care zak voor telefoon
- Reflecterende details, ergonomische pasvorm bij de knie
- Ventilatievents, driefoudige naden, elastische riemband
- Kniezak gemaakt van CORDURA® (zeer slijtvast), gecertificeerd conform EN 14404

Verkrijgbaar in de maten 25 t/m 118

Art.nr. M403 332 4..

VE/stuk 1

Short Nature

Deze casual shorts zijn zeer comfortabel dankzij hun duurzame stretchmateriaal met hoog katoengehalte.

- Duurzame, gemakkelijk te reinigen stretch stof
- 2 voorzakken, 2 achterzakken, bovenbeenzak, duimstokzak, e-care zak
- Reflecterende inzetstukken
- Elastische inzet in kruis voor meer bewegingsvrijheid en scheurbestendigheid, elastische riemband

Verkrijgbaar in de maten 40 t/m 60

Art.nr. M413 118 43.

VE/stuk 1



Bodywarmer Nature

Deze multifunctionele en sportieve bodywarmer is geschikt voor elk gebruik en kan ook perfect worden gecombineerd met een hemd, werktrui of een top.

Geniet van comfort en design.

- Duurzame, gemakkelijk te reinigen stretch stof
- Warm, ademend, winddicht en waterdicht (10.000 mm waterkolom)
- 2 borstzakken, 2 voorzakken met rits, Napoleon-binnenzak
- Warm gevoerde zakken, e-care zak, verborgen kabeldoorvoer
- Aramideversterking/voering (zeer slijtvast) in schoudergebied, fleece binnenkraag
- Praktische rits bij de zijnaad

Verkrijgbaar in de maten S t/m 4XL

Art.nr. M442 093 00.

VE/stuk 1



Fleecejack Nature

Robuust en innovatief fleecejack met gebreid effect. Het geeft veel comfort bij het werk en in de vrije tijd.

- Robuust, warm, ademend
- 2 zakken voorzijde, 2 binnenzakken, mouwzak met rits
- Gebreide boorden aan mouwen en kraag
- Aramide versteviging (zeer slijtvast) op de ellebogen en schouders
- Voering van licht opgeruwde fleece
- Wel borduren, niet bedrukken

Verkrijgbaar in de maten S t/m 3XL

Art.nr. M449 009 00.

VE/stuk 1



Werkswearer met ritskraag Job+

- Stevige ritssluiting
- Elastische manchetten en zoom
- Versterkte band in een contrasterende kleur en versterkte naden
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Verkrijgbaar in de maten S t/m 3XL

Art.nr. M450 427 ...

VE/stuk 1



Amerikaanse overall Nature

Moderne Amerikaanse overall met maximale bewegingsvrijheid. Geschikt voor zwaardere omstandigheden.

- Elastisch canvas (zeer slijtvast)
- 2 voorzakken, 2 achterzakken, zak op bovenbeen, duimstokzak, borstzak, e-care zak voor telefoon
- Reflecterende details, ergonomische pasvorm bij de knie
- Ventilatievents, driefoudige naden, elastische schouderriemen, riemband
- Kniezak gemaakt van CORDURA® (zeer slijtvast), gecertificeerd conform EN 14404

Verkrijgbaar in de maten 25 t/m 110

Art.nr. M404 204 4..

VE/stuk 1



Lage veiligheidsschoen Trient Plus, S3

Innovatieve veiligheidsschoenen met hittebestendige Vibram® rubber zool. Deze robuuste schoen biedt optimaal comfort en veiligheid gedurende de werkdag.

- Ademend nubuckleer
- Textielvoering
- Kunststof neuzen, stalen anti-perforatie bescherming
- Anti-slip Vibram® SRC HRO rubber buitenzool, standaardbreedte 10,5
- FLEXITEC®-technologie, DGUV 112-191 (BGR 191), Oostenrijkse norm Z 1259, Vibram®
- Ca. 690 g per schoen in maat 42

Verkrijgbaar in de maten 38 t/m 48

Art.nr. M018 053 0..

VE/paar 1



Voor meer info



Halfhoge veiligheidsschoen Arcori Plus S3 FLEXITEC®

Robuuste en flexibele halfhoge veiligheidsschoenen met hittebestendige Vibram® buitenzool. Deze halfhoge schoenen zijn een meesterlijke combinatie van comfort en bescherming.

- Ademend nubuckleer
- Textielvoering
- Kunststof beschermende neuzen, stalen antiperforatiebescherming
- Anti-slip Vibram® SRC HRO buitenzool, standaardbreedte 10,5
- FLEXITEC® technologie, DGUV 112-191 (BGR 191), Vibram®
- Ca. 740 g per schoen in maat 42

Verkrijgbaar in de maten 38 t/m 48

Art.nr. M022 073 0..

VE/paar 1



Halfhoge veiligheidsschoen Hercules S3

Comfortabele, moderne S3-schoenen die optimale bescherming op het werk garanderen. Optimaal comfort voor uw voeten.

- Ademend leer, technische inzetstukken
- Mesh voering
- Stalen neuzen, stalen anti-perforatie bescherming
- Anti-slip SRC PU buitenzool, comfortbreedte 11 (brede pasvorm)
- Ca. 635 g per schoen in maat 42

Verkrijgbaar in de maten 36 t/m 48

Art.nr. M422 149 04.

VE/paar 1





UITRUSTING

Rondstrop

Hoge belastbaarheid ondanks laag eigengewicht

- Gemaakt van hoogvast polyester met ingeweven tonnagestrepen
- Eindeloze lus
- Aanduiding van draagvermogen door kleurcode
- Uiterst flexibele hijsband voor ladingen van alle soorten

Werkbare lengte van 2 - 6 meter en leverbaar in 14 uitvoeringen met diverse laadvermogen

Art.nr. 0713 50 22

VE/stuk 1



Hijsband

Hoge belastbaarheid ondanks laag eigengewicht

- Conform DIN-EN 1492-1
- Gemaakt van hoogvast polyester
- Plat geweven materiaal, met kraanlussen aan beide uiteinden
- Versterkte kraanlussen
- Diverse hijsconfiguraties zijn mogelijk
- Minimale beschadiging van de oppervlakken
- Aanzienlijk lager risico op letsel in vergelijking met conventionele hijsbanden

Werkbare lengte van 1 - 4 meter en leverbaar in 8 uitvoeringen met diverse laadvermogen

Art.nr. 0713 50 704

VE/stuk 1



Orderbeschermerhoes met magneetsluiting A4 formaat

Robuust ontwerp met versterkt sleutelvak aan de achterzijde

- Koord los meegeleverd
- Doorzichtig kunststof folie met bescherming tegen scheuren in de hoeken

Art.nr. 0824 010 043

VE/stuk 10



Werkbank

1500 x 700 x 840 mm

- Gelamineerd beuken blad, 40 mm dik
- Afsluitbare lade (cilinderslot) en tussenplank

Art.nr. 0715 93 09

VE/stuk 1



Volstalen schroefklem met T-greep

1000 x 120 mm

- Robuust ontwerp met verstevigde vaste beugel en glijbeugel
- Beweegbare klemplaat, zwenkt 35°
- Spindel met gewalst, verstevigd en gehard trapeziumdraad

Art.nr. 0714 675 100

VE/stuk 1



Massief stalen schroefklem met houten handgreep

Maximale externe spanwijdte 250 mm

- Eenvoudig en handig klemgereedschap, voor flexibel, elastisch en verfijnd klemmen
- Vaste beugel en glijbeugel uit een stuk, warmtevervormd, gehard en gegalvaniseerd
- Beweegbare klemplaat, gegalvaniseerd
- Koudversterkte en gebruineerde spindel met trapeziumdraad

Art.nr. 0714 674 25

VE/stuk 1

Snijmes 2C handgreep met glijstuk 18 mm

Ultra antislip en ergonomisch dankzij de hoogwaardige 2-componenten handgreep en automatische mesvergrendeling

- Zeer stabiele en nauwkeurige mesgeleider

Art.nr. 0715 662 75

VE/stuk 1



Afbreekmes, extreem scherp

Extreem scherp, voor precisiesnijden van fijne strips

- Nauwkeurige meshoek en hoogwaardig staal maken het mes extreem scherp
- Veilig op te slaan in praktische schuifhouder

Art.nr. 0715 660 53


VE/stuk 10



PERSOONLIJKE BESCHERMINGS MIDDELEN



Voor meer info



Tigerflex Plus beschermende nitrilhandschoen

Zeer comfortabel te dragen met optimale grip

- Huidvriendelijk, naadloos, rondgebreid nylon/Lycra® stof (gauge 15)
- Met nitrilschuim beklede handpalm met extra nitril Tiger-grip
- Ademend
- Prettig draagcomfort
- De zachte stof en goede pasvorm zorgen voor een uitstekende grip en bewegingsvrijheid van de vingers dankzij het nieuwe nylon materiaal
- Elastische manchetten

Verkrijgbaar in de maten 7 t/m 11

Art.nr. 0899 411 0..

VE/paar 12



Snijbestendige handschoen, TigerFlex W-230 niveau C

Universele, uiterst comfortabele snijbestendige veiligheidshandschoen met nitrilschuimcoating, speciaal voor droge verkomstandigheden

- Nitrilschuim coating bij de handpalmen en extra nitril "Tiger" grip
- Optimale pasvorm en maximale tastgevoeligheid
- Geschikt voor precisiewerk in droge omstandigheden met medium eisen aan snijbestendigheid

Verkrijgbaar in de maten 7 t/m 11

Art.nr. 0899 451 3..

VE/paar 6



Snijbestendige veiligheidshandschoen W-500 niveau F

Uiterst robuuste snijbestendige veiligheidshandschoen, maximale bescherming tegen snijden en slijtvast

- Uitstekende mechanische weerstand wat betreft snij- en slijtagebestendigheid
- Coating van nitrilschuim met uitstekende grip en goede weerstand tegen vet en olie
- Extra versterking in de duimholte zorgt voor een langere levensduur
- Goede perforatiebestendigheid tegen metaalsplinters
- Goede pasvorm

Verkrijgbaar in de maten 8 t/m 10

Art.nr. 0899 403 9..

VE/paar 6



Voor meer info



BHV Verbandkoffer

Geschikt voor stationair en mobiel gebruik

- Inclusief wandhouder met 90°-vergrendelmechanisme
- Snel vinden wat u nodig hebt dankzij flexibele binnenindeling en plexiglasdeksel
- Hoogvaste ABS-kunststof
- Bestand tegen vervorming, schokbestendig, temperatuurbestendig
- Beschermd tegen stof en spatwater dankzij de rubber afdichting binnenin

Art.nr. 0899 520 601

VE/stuk 1

Voor meer info



Oogspoelhouder + oogspoeloplossing

Compact oogspoelingstation voor lokaal gebruik

- Wandhouder bestaande uit 1x oogspoelingoplossing, 500 ml
- Muurbeugel met pictogrammen en spiegel

Art.nr. 0899 511 905

VE/stuk 1



Veiligheidsbril Cetus®

Perfekte bescherming met een sportieve en dynamische eigentijdse uitstraling

- Schermt de ogen uitstekend af
- Speciale lenstechnologie en hoogwaardige coating
- Hoog draagcomfort en veilige pasvorm dankzij flexibele 2-componentenveren

Art.nr. 0899 102 320

VE/stuk 1



Ruimzichtbril Andromeda®

Tweecomponententechnologie voor betrouwbare bescherming en maximaal comfort

- Ook ideaal voor bril dragers
- Optimale ventilatie voor optimaal oogcomfort
- Krasvast lensoppervlak en duurzame anticondenscoating aan de binnenkant
- Individueel in te stellen hoofdband

Art.nr. 0899 102 110

VE/stuk 1



Oordoppen met koord x-100

Ergonomische, kegelvormige wegwerpoordoppen voor gebruik in zeer lawaaiige omgevingen

- Altijd snel binnen handbereik dankzij het veiligheidskoord
- Zeer goede isolatie
- Uitstekende spraakherkenning
- Zeer hoog draagcomfort, zorgt voor hoge acceptatie
- Het gesloten oppervlak voorkomt het binnendringen van vreemde voorwerpen en stofdeeltjes in de oordoppen

Art.nr. 0899 300 332

VE/stuks 100



Voor meer info



Ademmasker comfort CM 3000 Pro V FFP3 NR D

Optimale bescherming en maximaal comfort

- Twee extra filters zorgen voor langere levensduur en lage ademweerstand
- Masker draagt aangenaam dankzij uitademventiel en twee extra inademventielen (warmte + vochtigheid)
- 3D-neusgedeelte voor optimale pasvorm. Masker kan ook worden gebruikt in combinatie met Würth veiligheidsbril en biedt een goed gezichtsveld
- De hoofdband is traploos verstelbaar
- Afdichtlip rondom voor goede afdichting

Art.nr. 0899 110 511

VE/stuk 1



Gehoorbeschermingskappen W3/34

Gehoorbeschermingskappen met uitstekende geluids-isolatiewaarden voor een optimale bescherming in zeer lawaaiige omgevingen

- Individuele instelling
- Extreem comfortabel te dragen
- Oorschelpkussens snel en eenvoudig te vervangen

Art.nr. 0899 300 354

VE/stuk 1



Bekervormig masker CM 3000 V FFP2 NR D

Volledige bescherming en comfortabel in gebruik dankzij zachte filtermaterialen

- Uitademventiel zorgt voor een aangenaam microklimaat in het masker
- Lage ademweerstand
- Perfecte en afsluitende pasvorm dankzij
 - Voorgevormd design
 - Neusstuk voor betere grip
 - Halfhoge afdichtlip in neusgedeelte
- Doorgeluste katoenen hoofdband
- Samen met Würth-veiligheidsbril gebruiken voor optimale bescherming

Art.nr. 0899 110 503

VE/stuk 1



METEN EN MARKEREN

Lakmarker

Alle kleuren zijn hittebestendig tot 400 °C. De kleur wit is nog steeds zichtbaar tot 1000 °C.

- Ook voor donkere en transparante oppervlakken
- Water- en schuurbestendig
- Licht- en weersbestendig
- Inkt is bestand tegen isopropylalcohol, ethanol en motorol



Kleur: zwart
Art.nr. 0967 910 301
VE/stuks 5



Kleur: rood
Art.nr. 0967 910 302
VE/stuks 5



Kleur: wit
Art.nr. 0967 910 303
VE/stuks 5

Hoektronic

Elektronische hoekmeter voor het snel en eenvoudig meten van hoeken.

- Snelle aflezing met maximale nauwkeurigheid
- Geen meetfout vanwege schuine positie
- Goede basis voor het overnemen van hoeken
- Geen onnodige energieverspilling

Art.nr. 0715 649 50

VE/stuk 1



Kraspen

Met hardmetalen punt en bevestigingsklem

- In plastic etui

Art.nr. 0714 700 9

VE/stuk 1



Digitale schuifmaat

Met data-uitgang

- Herhalingsnauwkeurigheid 10 µm (± 2 s)
- Verstelsnelheid: max. 1,5 m/sec
- Maateenheid: metrisch of Engels (mm/inch), directe omrekening
- Capacitief meetsysteem
- LCD-cijferdisplay 6 mm
- Bedrijfstemperatuur 5 °C tot 40 °C
- Roestvast staal, gehard en geschuurd
- Data-uitgang RS232-compatibel
- Lithiumbatterij 3 V, type CR 2032

Art.nr. 0715 76 11

VE/stuk 1



Stalen winkelhaak

Met aanslag

- Verzinkt ontwerp
- Nauwkeurigheid conform DIN 7168 m

150 mm
Art.nr. 0695 940 362
VE/stuk 1

250 mm
Art.nr. 0695 940 364
VE/stuk 1

400 mm
Art.nr. 0695 940 366
VE/stuk 1



Speksteenkrijt

Vierkant, onverpakt

- Voor het aanbrengen van hittebestendige markeringen

10 x 100 mm
Art.nr. 0984 400 5
VE/stuks 50




Precisie gradenboog

Precisiemeetklok voor het meten van hoeken van 0 tot 180 graden

- Meetpoten en gradenbogen zijn beweegbaar aan de kartelbout bevestigd en kunnen op elk punt worden vergrendeld
- Diameter gradenboog: 120 mm
- Vrije beenlengte: 150 mm

Art.nr. 0715 774 150
VE/stuk 1

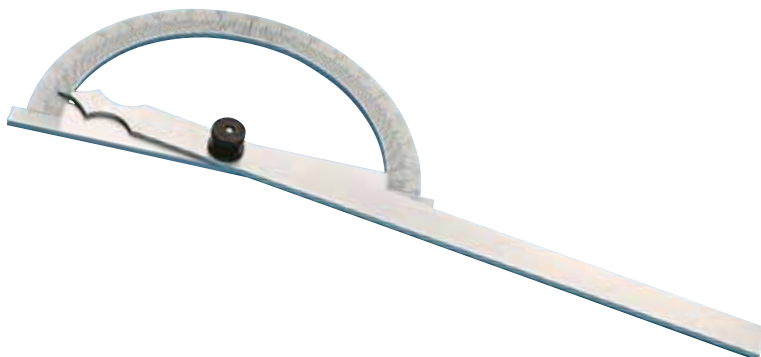

Rolbandmaat 1C-PT18

Hoogwaardige en handige rolbandmaat met slagvaste kunststof behuizing en geel gelakte rolband

- Met 2-componentenvergrendelingsknop
- Driedubbel geklonken eindhaken voor een lange levensduur
- Beweegbare eindhaken voor binnen- en buitenmetingen
- Voldoet aan EC-nauwkeurigheidsklasse 2
- Uitstekende afleesbaarheid van de rolband
- Extreem krasvaste coating op de rolband
- Geleverd met clip en polsband

Lengte: 3 m
Art.nr. 0714 65 003
VE/stuks 1

Lengte: 5 m
Art.nr. 0714 65 005
VE/stuks 1

Lengte: 8 m
Art.nr. 0714 65 008
VE/stuks 1



ORSY[®] SYSTEEM



DE MAATSTAF BIJ MAATVOERING.

De ORSY® systeemwereld

Würth is de uitvinder van het systeemdenken voor vakmanschap en industrie. Onze formule voor productiviteit en tijdbesparing heet ORSY® (Orde en Systeem). Wat ooit met een rek begon, is tegenwoordig een logistiek concept voor magazijn, werkplaats, voertuiginrichting en bouwplaats. Eén universeel systeem waarin alle onderdelen perfect samen passen.

Het is een publiek geheim, dat het succes van Würth te herleiden is aan de ORSY® systeemwereld. Aan de basis hiervan staat de maat van de kleinste rode systeembox. Omdat alle elementen op deze maat gebaseerd zijn, past alles naadloos in elkaar. Magazijnstellingen, losse rekken, vak-indelingen, gereedschaps- en kleinmateriaalassortimenten, systeemkoffers, bedrijfswageninrichting, en nu dus ook de gereedschapswagen.

ORSY® – oneindig veel mogelijkheden.

Award winning design!

De ORSY® systeemkoffer ontving voor zijn draagcomfort en gebruiksgemak de German Design Award, Reddot Award en iF Design Award.



ORSY®



MACHINES




GEREEDSCHAP



KLEINMATERIAAL

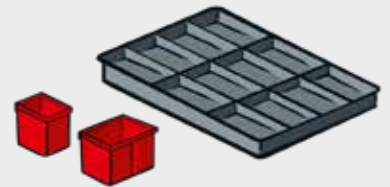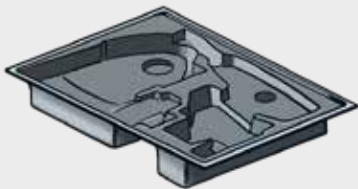


OPSLAG, VOORRAAD EN TRANSPORT



ORSY®BULL
systeembox



ORSY®
systeemkoffer



NIEUW!


ORSY® systeem-
gereedschapswagen



ORSY®
systeemrek

WERKPLAATS MATERIAALBEWERKING

- > Materiaalbewerking
- > Koel- en smeermiddelen
- > Lassen
- > Oppervlaktebewerking

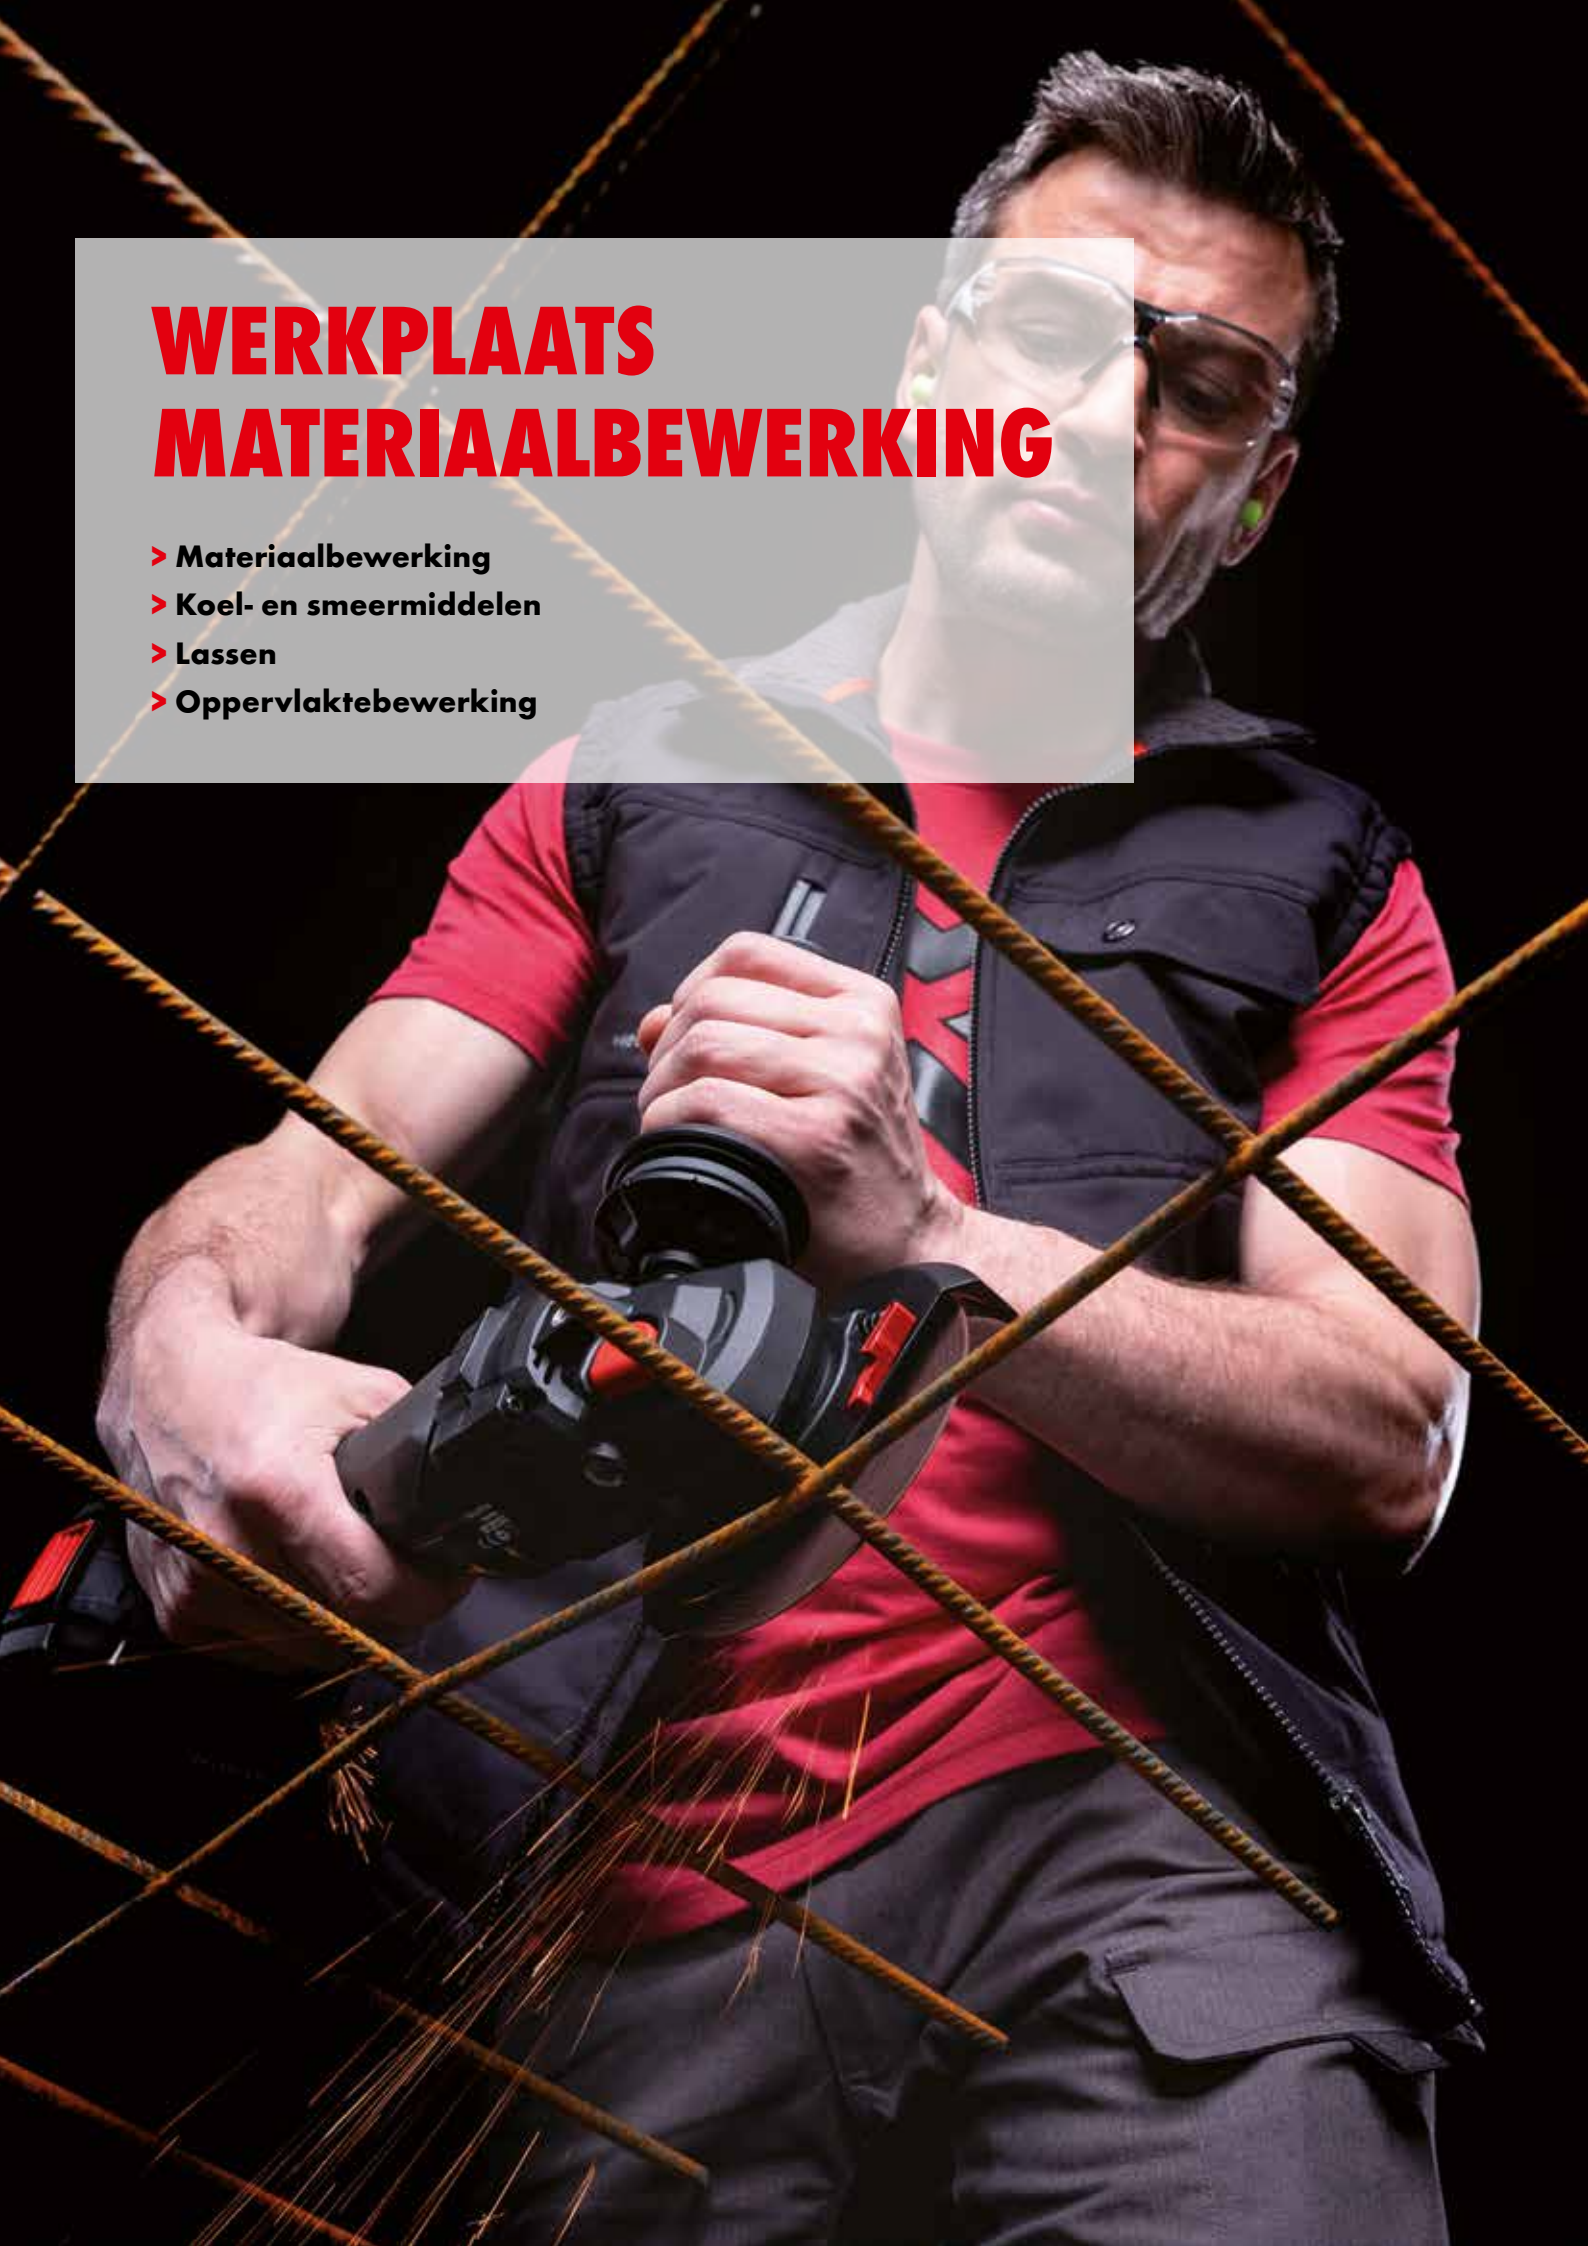



MATERIAAL- BEWERKING

Haakse slijpmachine EWS 17-125-Q Power

Krachtige, handige 1700 W haakse slijpmachine voor het zo snel mogelijk verwijderen van materiaal en een maximale productiviteit. Ideaal voor zwaar slijp- en opruwwerk. Met antitrillingshandgreep.

- Werkzaamheden verlopen sneller
- Herstartbeveiliging
- Overbelastingsbeveiliging en zachte aanloop
- Terugslagbescherming
- Met één druk op de knop snel en zonder gereedschap schijf vervangen



Art.nr. 5707 006 2

VE/stuk 1

Accu haakse slijpmachine AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE®

Compacte, krachtige en borstelloze accuslijpmachine voor middelzwaar opruw- en slijpwerk, ontwikkeld door Würth om te voldoen aan de eisen van vaklieden.

- Continue bewaking van de motor met feedbackfunctie
- Dodemansschakelaar en remfunctie zorgen ervoor dat de schijf snel stopt wanneer de schakelaar wordt losgelaten.
- Gereedschapsloos snelspanmoersysteem en gereedschapsloze afstelling van de beschermkap



M-CUBE®
BATTERY-SYSTEM

Art.nr. 5701 402 005

VE/stuk 1

Voor meer info



Lamellenschuurschijf CERALINE Longlife & Speed

Lamellenschuurschijf voor extreem hoge en snelle materiaalverwijdering bij lage contactdruk voor staal, roestvast staal en aluminium.

- Extreem hoge en snelle materiaalafname bij koel slijpen
- Zeer lange levensduur en een lage contactdruk
- Max. toerental 7500 tpm



Asgat: 22,23 mm
Diameter: 125 mm
Korrel P40 - P120
Type schuurkorrel: keramische korrel
Art.nr. 0578 510 52.
VE/stuks 10

Voor meer info



Lamellenschuurschijf OSF® (One Step Finish)

Deze schijf maakt het mogelijk om in één bewerking mogelijk een RVS lasnaad weg te slijpen en vlekkeloos af te werken. Daar waar u vroeger 3 bewerkingen nodig had, klaart u nu de klus in 1 stap.

3 in 1

1. Lasnaden slijpen
2. Uitlijnen
3. Finishen




Asgat: 22,23 mm
Diameter: 115 - 125 mm
Korrel: Medium
Type schuurkorrel: aluminiumoxide
Art.nr. 0585 580 3.
VE/stuks 10

Fiberschuurschijf gevulkaniseerd CERALINE

Gevulkaniseerd-fiberschijf voor hoge materiaalafname met lage contactdruk, voor staal/roestvast staal/aluminium.

- Extreem hoge en snelle materiaalafname bij koel schuren
- Zeer lange levensduur en een lage contactdruk



Asgat: 22,23 mm
Diameter: 115 - 178 mm
Korrel: P36 - P120
Type schuurkorrel: keramische korrel
Art.nr. 0580 91. ...
VE/stuks 25

Steunschijf voor gevulkaniseerd-fiberschijven met koelingsgroeven

Harde steunschijf met spanmoer. Lange standtijd en perfecte oppervlakteresultaten. Maximale prestaties vanaf korrel 60 en lager.

- Lange standtijd
- Optimale oppervlakteresultaten met minimale hitteontwikkeling



Diameter: 125 mm
Art.nr. 0586 580 225
VE/stuk 1

Gevulkaniseerd-fiberschijf normaalkorund

Standaard scheurbestendige, prijsvoordelige
fiberschuurschijven voor het schuren van staal.

- Dragermateriaal van ge vulkaniseerde fiber
- Hoogelastische volkuns tharsbinding
- Elektrostatische verstrooiing



Asgat: 22,23 mm
Diameter: 115 mm - 125 mm - 180 mm
Korrel: P16 - P120
Type schuurkorrel: normaal korund
Art.nr. 0580 1...
VE/stuks 50

Afbraamschijf voor staal en roestvast staal CERALINE Longlife & Speed

Deze ruwe schijf is heeft een extreem lange levensduur,
maximale verwijderingssnelheid en optimale schuur-
eigenschappen.

- Zeer lage vibratie door minimale afmetingen en toleranties van onbalans



Asgat: 22,23 mm
Diameter: 125 mm - 180 mm - 230
Dikte: 7,0 mm
Art.nr. 0664 881 ...
VE/stuks 10

Longlife afbraamschijf voor staal

Ze er lange standtijd in combinatie met grote materiaal-
afnames.

- Kunstharsgebonden, met vezels versterkte high performance afbraam-
schijven
- Voor slijpen uit de vrije hand met elektrische of pneumatische door-
slijpmachines
- Uiterst lage breukgevoeligheid
- Minimale maat- en onbalanstoleranties



Asgat: 22,23 mm
Diameter: 115 mm - 125 mm
Dikte: 4,0 - 8,0 mm
Art.nr. 0670 161 ...
VE/stuks 25

Schuurband, keramische korrel voor stationaire schuurmachines

Voor hoog afneemvermogen met lage ruwheidsdieptes
en koel slijpen.

- Speciale microfragmentatie
- Uiterst koele snede, geen materiaalverkleuring



Lengte: 2000 mm
Breedte: 75 - 150 mm
Korrel: P40 - P80
Type schuurkorrel: keramisch
Dikte: 4,0 - 8,0 mm
Art.nr. 0672 875 ..
VE/stuks 10

Doorslijpschijf Speed/Speed Plus

Speciaal voor dunwandige leidingen en profielen, dunne metalen platen, carrosseriedelen van auto's.

- Uiterst grote snijcapaciteit (zeer korte snijtijden) met een zeer lange standtijd
- Uiterst dun voor nauwkeurige, nagenoeg braam- en trillingsvrij sneden (zeer zuivere en koele snijoppervlakken)
- Zeer comfortabele bediening ter bescherming van de gebruiker en de machine
- Weinig snijafval en stofvorming
- Geringe geluidsontwikkeling en hoge breukvastheid



Blauw voor staal

Diameter: 125 mm
Dikte: 1,0 mm

Art.nr. 0664 101 250

VE/stuks 25

Groen voor roestvaststaal

Diameter: 125 mm
Dikte: 1,0 mm

Art.nr. 0664 131 250

VE/stuks 25

Doorslijpschijf voor staal en roestvast staal CERALINE Longlife & Speed

Slijpschijf met hoogwaardige keramische schuurkorrel met een extreem lange levensduur, maximale slijpprestaties en optimale slijpeigenschappen, met name in zeer harde en veeleisende werkstukken en massieve materialen.

- Hoogwaardige keramische schuurkorrels en een optimaal bindings-systeem
- Nabewerking is nauwelijks nodig
- Aanzienlijk minder stress voor de gebruiker door zeer lage trillingen, laag snijgeluid en vonken en tot 30% minder snijstof
- Zeer hoge veiligheidsreserves



Diameter: 125 mm
Dikte: 1,0 mm

Art.nr. 0664 831 250

VE/stuks 25



Accu-boor-/schroefmachine

ABS 18 COMPACT M-CUBE®

Compacte, krachtige en borstelloze accuboer-/schroefmachine voor middelzware schroef- en boorwerkzaamheden, ontwikkeld door Würth om te voldoen aan de eisen van vaklieden.

- Elektronische motorbeveiligingsfunctie
- 13 mm boorkop met gesoldeerde hardmetalen spanbek
- LED-lampje op accublok

Art.nr. 5701 800 3

VE/stuk 1



M-CUBE®
BATTERY-SYSTEM

Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed

De high-speed handboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen

- Tot 50% sneller dan conventionele, geslepen spiraalboren
- Uitstekende centrering tijdens het werk, zelfs op gebogen oppervlakken
- Weinig wrijving en snelle spaanafvoer
- 3-vlaks schacht (vanaf Ø 4 mm):

Diameter: 6 mm / Lengte: 93 mm

Art.nr. 0626 930 600

VE/stuks 5



Voor meer info



Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN OXID

Hoogwaardige precisieboor voor roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook geschikt voor algemene bredere toepassingen in staal tot 1.000 N/mm² en in gietijzer.

- Snel boren met een perfecte spaanafvoer
- Ideaal voor het maken van kernboorgaten

Diameter: 5 mm / Lengte: 86 mm

Art.nr. 0626 000 500

VE/stuks 10



Spiraalboor HSS DIN 338 SMART STEP

Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm², aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hard- en zachthout.

- De eerste spiraalboor met trappenboorgeometrie van de punt (vanaf Ø 2,5 mm)
- Nauwkeurige ronde gaten zonder centeren
- Uiterst comfortabel boren
- Aanzienlijk sneller dan conventionele, geslepen spiraalboren
- 3-vlaks schacht (vanaf Ø 4 mm)
- Exclusief verkrijgbaar bij Würth

Art.nr. 0624 930...

VE/stuks 5



Voor meer info



Combinatie-boortap HSCo multi-performance

Premium combinatie-boortap voor nauwkeurig boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één beweging.

- De eerste combi-boortap die, behalve voor plaatbewerking, ook geschikt is voor dikkere werkstukken
- De eerste combi-boortap die niet beperkt is tot gebruik in materialen met een sterkte tot 600 N/mm², maar die geschikt is voor bijna alle materialen
- Aanzienlijk langere levensduur vergeleken met conventionele combi-boortappen
- Optimale centrering bij het werken op gebogen oppervlakken

Schachtdiameter: 8 mm / Lengte: 91 mm

Art.nr. 0658 500 600

VE/stuk 1



Voor meer info



Verzinkboorcassette paars EU HSCo 90° DIN 335 C

6-delig, bestaande uit diameters 6,3-20,5 mm.
Een alleskunner voor elke branche met zeer ongelijke
spoed (EU) voor het perfecte verzinken.

- Extreem oneven steekhoek
- 3-vlaks schacht
- Geschikt voor universeel gebruik



Voor meer info



Art.nr. 0694 119 001

VE/stuk 1

Magneetkernboormachine MKB 35 Comfort

Compacte en krachtige elektromagnetische kernboor met
stroom-onafhankelijke permanente magneten inclusief
spanband, koelmiddeltank en zeskantsleutel.

- 100% veilig en gemakkelijk boren
- met snelspanboorkop
- Lichtgewicht
- Min./max. boordiameter: 12-35 mm

Art.nr. 5709 201 1

VE/stuk 1



Machinetap HSCo blauwe ring doorlopend gat DIN 371/376

De machinetap met blauwe ring voor algemene, uiteen-
lopende toepassingen in langspanend, ongelegeerd staal
tot een sterkte van 850 N/mm².

- Snijgeometrie nauwkeurig afgestemd op stalen materialen

Schachtdiameter: 6 mm / Lengte: 80 mm

Art.nr. 0653 6

VE/stuk 1



Kernboorbits HSCo8 AlCrN

Hoogwaardige kernboren met een boordiepte van 55 mm,
een AlCrN-meerlaagse coating en een kobaltlegering van
8% voor een lange levensduur en veelzijdig gebruik in
bijna alle materialen zoals conventioneel staal, gietijzer,
titanium, roestvast staal, hittebestendig en hoogvast staal
tot 1400 N/mm². Ook geschikt voor non-ferrometalen,
zoals aluminium, aluminiumlegeringen, messing, brons en
kunststoffen.

- Uitstekende prestaties in vergelijking met soortgelijke boren
zonder coating
- Speciale AlCrN meerlaagse coating tegen slijtage en 8% kobalt-
legering
- Voor procesbetrouwbaarheid in vrijwel alle materialen
- Nauwkeurige geleiding, geen wegglijden
- Voorboren niet nodig, geen braamvorming

Art.nr. 0630 942 ...

VE/stuk 1



Opnamehouder

Voor kleine schuurmiddelen

Schijfdiameter: 50 mm /
schachtdiameter: 6 mm

Art.nr. 0586 578 01

VE/stuk 1



Schijfdiameter: 75 mm /
schachtdiameter: 6 mm

Art.nr. 0586 578 02

VE/stuk 1



Schijfdiameter: 75 mm /
aansluitingsschroefdraad: M14

Art.nr. 0586 578 03

VE/stuk 1

Mini-fiberschuurschijf kleine schuurmiddelen CERALINE

Zirkoonkorund, met snelwisselopname, voor het schuren van RVS en non-ferrometalen

- Robuust polyesterweefsel
- Speciale fabricagemethode: Met behulp van warmte en druk een extra laag speciaal vlies aangebracht (gelamineerd) op de achterzijde van de schijven

Diameter: 50 mm

Art.nr. 0580 005 236


VE/stuks 50



Diameter: 75 mm

Art.nr. 0580 007 536

VE/stuks 50

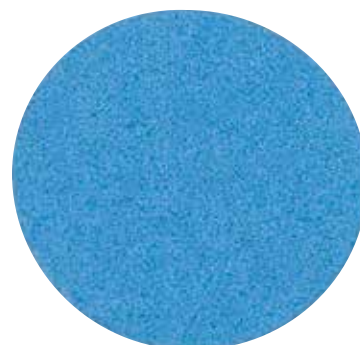


Perslucht mini-vlakschuurmachine DME 75

Krachtige, kleine persluchtaangedreven excenterschuur-machine voor kleinere schuurwerkzaamheden en koplam-preparaties

- Ergonomische en met rubber beklede handgreep
- Lichtgewicht en compact ontwerp
- Met toerentalregeling
- Geluiddichte luchttuitlaat aan het uiteinde van de handgreep
- Grote, praktische regelklep

Art.nr. 0703 236 0

VE/stuk 1

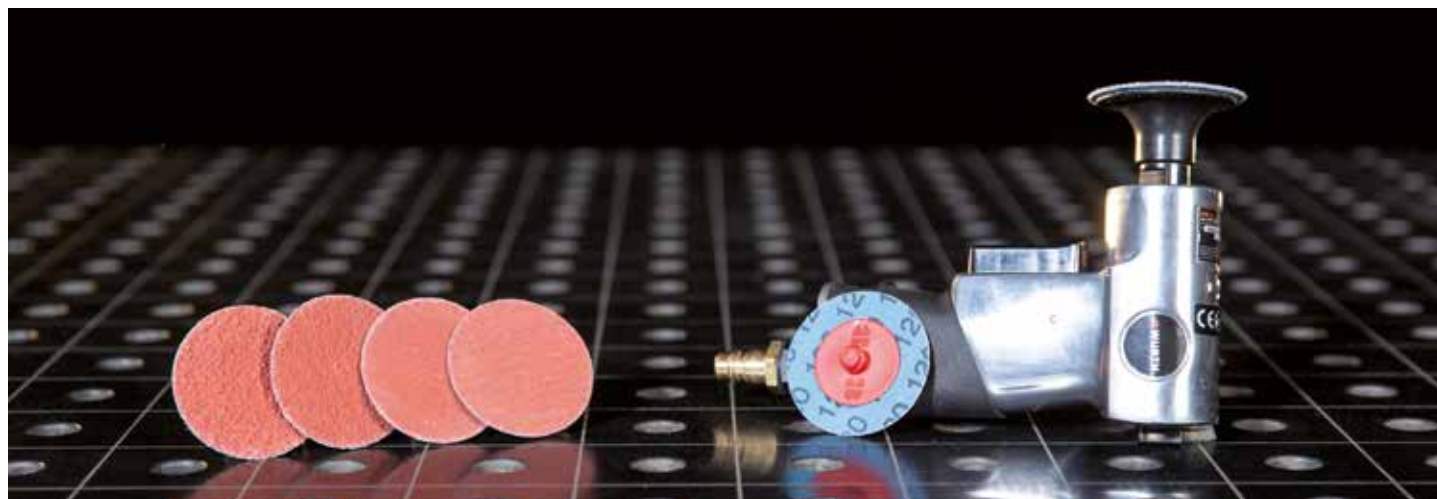



KOEL- EN SMEERMIDDELEN

Boor- en snijschuim CUT+COOL

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.

- Geschikt voor werkzaamheden boven het hoofd
- Ontvetten met reinigers niet nodig
- Zeer goede koelende werking en sterk hechtvermogen
- Gering verbruik: daardoor is slechts een minimale hoeveelheid nodig voor optimale smering
- Goede prestaties dankzij hoge snijsnelheden en geringe gereedschapsslijtage



Inhoud: 400 ml
Kleur: geelachtig
Art.nr. 0893 050 007
VE/stuk 1/6

Boor- en snijpasta CUT+COOL Perfect

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen

- Langere standtijd van gereedschap
- Hoge corrosiebescherming
- Bij geringe gebruikconcentraties kunnen metalen worden gelast zonder eerst te worden gereinigd
- Minimale hoeveelheid te gebruiken voor optimale smering
- Pasta voor het moeilijkste verspaningswerk



Inhoud: 500 ml
Kleur: bruin
Art.nr. 0893 050 010
VE/stuk 1/6

Boor- en snijolie CUT+COOL Perfect

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen

- Universele toepassing
- Koelt al bij het opspuiten
- Dringt in de kleinste toleranties binnen
- Uitstekende corrosiebescherming
- Bevat geen siliconen, chloor, hars en zuren



Inhoud: 400 ml
Kleur: lichtbruin
Art.nr. 0893 050 004
VE/stuk 1

Inhoud: 5 l
Kleur: lichtgeel
Art.nr. 0893 050 012
VE/stuk 1

Onderhoudsolie Multi

Veelzijdige multifunctionele spray voor een verscheidenheid aan toepassingen

- Smeert, reinigt en onderhoudt
- Verwijdert roest en beschermt tegen corrosie
- Bevat geen hars, zuren en siliconen
- Tast rubber, verf of kunststoffen niet aan

Inhoud: 400 ml

Kleur: Lichtgeel glashelder

Art.nr. 0893 055 40

VE/stuk 1/12



Hechtend smeermiddel HHS® Grease

Wit, long-life onderhoudsvet van hoge kwaliteit met PTFE

- Uitstekende afdichtende eigenschappen bij vocht en vuil.
- Uitstekende corrosiebescherming
- Nadat de vetfilm is gescheurd, neemt het PTFE de smering over (noodloopeigenschap)
- Bestand tegen spatwater en zout water, zwakke zuren en logen
- Bevat geen siliconen, zuren, hars en AOX

Inhoud: 400 ml

Kleur: Briljantwit

Art.nr. 0893 106 7

VE/stuk 1/12

Voor meer info



Hechtend smeermiddel HHS® 2000

Deel synthetische olie, in hoge mate bestand tegen hoge druk

- Bijzonder scheurvaste smeermid met uitstekende geluid- en trillingsdemping
- Zeer goede smeereigenschappen voor kleine openingen
- Betrouwbare bescherming tegen corrosie
- Smeermiddel is bestand tegen centrifugaalkrachten bij draaiende en roterende onderdelen
- Goede materiaalverdraagzaamheid
- Bestand tegen spatwater, zout water, zwakke zuren en logen
- Bevat geen siliconen, harsen en zuren

Inhoud: 500 ml

Kleur: Geelachtig

Art.nr. 0893 106

VE/stuk 1



LASSEN

Voor meer info



Lashandschoen W-110

Hoogwaardige, volledig gevoerde lashandschoen voor alle laswerkzaamheden met verhoogde warmte-ontwikkeling.

- Warmte-isolerende moltonvoering
- Handpalmen van rund-volleder
- Ruggen en manchetten van splitleder
- Lederen oppervlak biedt bescherming tegen lasparels en vonken
- Olie-, vet- en waterbestendig
- Lange levensduur

Maat 10 / lengte 35 cm

Art.nr. 5350 050 110

VE/stuk 1



Lashandschoen W-120

Splitleren standaard handschoen met poreus oppervlak.

- Voor licht lassen, slijpen, schuren en ontbramen en andere ruwe taken
- Zonder voering

Maat 10 / lengte 35 cm

Art.nr. 5350 050 210

VE/stuk 1



Lashandschoen W-100

Robuuste, universele lashandschoen gemaakt van volnerf rundleder.

- Palmen van rund-volleder
- Ruggen en manchetten van splitleder
- Uiterst robuust en slijtvast
- Olie-, vet- en waterafstotend

Maat 10 / lengte 35 cm

Art.nr. 5350 050 010

VE/stuk 1



Lashandschoen W-130

Tastgevoelige lashandschoenen voor uitstekend tastgevoel tijdens het werk.

- Uitstekende tastgevoeligheid
- Palmen en ruggen gemaakt van soepel nappaleder
- Splitleder manchetten
- Gevoerde manchetten
- Olie-, vet- en waterafstotend

Maat 10 / lengte 32 cm

Art.nr. 5350 050 310

VE/stuk 1



Lasschort, volleder

De ideale bescherming voor lasbedrijven, distilleerderijen, gieterijen, galvaniseerbedrijven. Dankzij het gladde oppervlak bestand tegen vonkenregens, lasparels, vloeibaar staal en aluminium.



Lengte 100 cm

Breedte 80 cm

Art.nr. 0984 313

VE/stuk 1

Beenbeschermers voor lassers

Gemaakt van splitleder

- Met voetbescherming en voetriem
- Met 2 gespriemen
- Schachthoogte ca. 40 cm



Art.nr. 0984 317

VE/stuk 1

Veiligheidslaarzen lasschoen Fornax S3

Robuuste laarzen van ademend en waterafstotend volnerfleur, met veterflap. De ideale hoge schoen voor laswerkzaamheden.

- Volnerfleur, veterflap
- Textielvoering
- Kunststof neuzen, textiel anti-perforatie bescherming
- Antislip rubber buitenzool SRC HRO, comfortbreedte 11
- Snelle kliksluiting voor snel uittrekken in noodgevallen, gemaakt in de EU
- Ca. 780 g per schoen in maat 42



Verkrijgbaar in de maten 39 t/m 47

Art.nr. M422 178 0..

VE/paar 1

Armbescherming

Gemaakt van splitleder

- Splitlederen mouw voor bevestiging aan de schouder
- Met trekkoord rond pols
- Kleur: naturel



Lengte ca. 56 cm

Art.nr. 0984 318

VE/stuk 1

Vlamvertragende en antistatische overall Feroll

Comfortabele en ademende stof met versterkte naden

- Verborgene ritssluiting met flap
- 2 opgezette borstzakken met klep met verborgen knoopsluiting, 2 opgezette zakken met klep, 1 achterzak met klep en verborgen drukknoopsluiting, 1 lus voor gasdetectiemeter, duimstokzak, 2 doorsteekgleuven
- Rond ingezette mouwen
- Manchetten met drukknoopen
- Verstelbare elastische taille
- Identificatielabel aan binnenzijde



Verkrijgbaar in de maten 48 t/m 64

Art.nr. 5359 951 1..

VE/stuk 1

Airkos S4 lashelm met adembescherming

Optimale bescherming tegen lasrook, rondvliegende deeltjes en stof dat ontstaat tijdens het lassen of slijpen en aanverwante werkzaamheden. De filters voor dit apparaat zijn ook geschikt om deeltjes te filteren. De S4 heeft ook een groot helder vizier voor perfect zicht bij slijpwerkzaamheden.

Lashelm

- S4 lashelm met traploze instelling tussen DIN 13
- Zicht rondom dankzij zijruit; bescherming van dubbelzijdige DIN 5 polycarbonaat ruit
- Slijpvizier van helder polycarbonaat bevindt zich onder het opklapbare lasgedeelte

Airkos adembescherming

- Ergonomische bescherming van hoofd, nek en oren van vlamvertragende katoen
- Accu-duur 9 - 10 uur
- Luchtstroom 180 of 220 l/min.
- Geluidsniveau: max. 65 db (bij 220 l/min.)
- Waarschuwingstoon bij geblokkeerd filter of lege accu,
- Filter: 1 x type PRSL
- Slanglengte: 85 cm



Art.nr. 0984 743 107

VE/stuk 1

Automatische lashelm WSH III 9-13

Voor veeleisende lassers

- Verzonken kijkvenster
- Hoog draagcomfort dankzij gering gewicht
- Speciaal rookafstotend ontwerp
- Regeleenheid binnen de helm
- Beschermingsniveaus 9 en 13 traploos instelbaar
- Slijpmodus
- Geschikt voor lassen boven het hoofd

Art.nr. 0984 690 020

VE/stuk 1



Automatische lashelm WSH III 10-11

Standaardhelm voor lassen met één of twee beschermingsniveaus

- Verzonken kijkvenster
- Hoog draagcomfort dankzij gering gewicht
- Speciaal rookafstotend ontwerp
- Regeleenheid binnen de helm
- Beschermingsniveaus 10 en 11 instelbaar
- Geschikt voor lassen boven het hoofd

Art.nr. 0984 690 010

VE/stuk 1



Automatische lashelm Solar II 9-13

Ideaal voor alle toepassingen met verschillende lasprocessen

- Automatische modus voor individuele en automatische aanpassing van het beschermingsniveau
- Ergonomisch ontworpen helmschaal
- Lichtgewicht en uitermate comfortabel
- Rookafstotend ontwerp
- Beschermt tegen lasspatten en beschermt bij werkzaamheden boven het hoofd
- Comfortabele in vier standen afstelbare hoofdband

Art.nr. 0984 700 400

VE/stuk 1



Lasspray Perfect

Biologische lasspray voor aluminium, bouwstaal, non-ferrometalen, roestvast staal en mondstukken van lastoortsen.

- Voorkomt inbranden van lasspatten op metalen, VA-materialen en mondstukken van lastoortsen
- Dankzij het thixotrope effect hecht de lasspray ook aan verticale oppervlakken zonder lopers of druppelvorming
- Onschadelijk wanneer men vervolgens gaat verzinken of lakken
- Koelende werking
- Siliconenvrij
- Biedt bescherming tegen corrosie
- Oplosmiddelvrij

Inhoud: 400 ml

Kleur: wit

Art.nr. 0893 102 100


VE/stuk 1



Beschermingsdeken hoge temperaturen HTD 1000

Om kwetsbare componenten te beschermen tijdens las- en soldeerwerkzaamheden

- Geschikt voor extreme omstandigheden
- Bestand tegen vonken, slak, lasrupsen en gloeiende materialen
- Asbestvrij
- Max. temperatuurbestendigheid: 850 °C

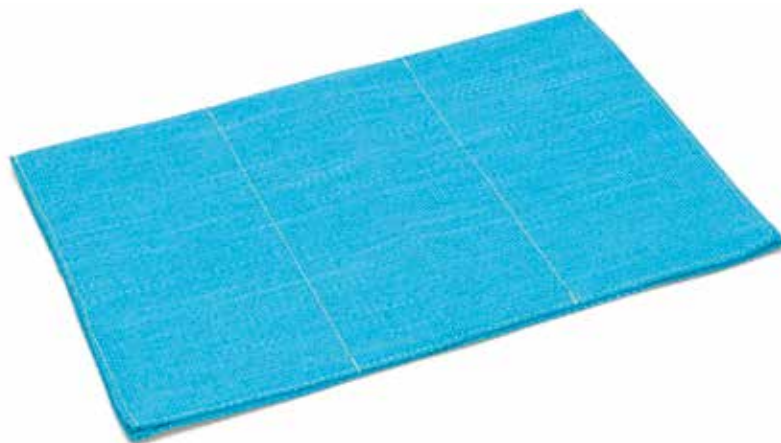

Lengte x breedte: 1500 x 1000 mm

Art.nr. 0984 350

VE/stuk 1

Mobiel lasscherm

Combinatie van een zeer stevig basisframe op basis van vierkante profielen (30x30 mm) en een lasgordijn geschikt voor booglassen conform EN 1598.

- Doorschijnend oranje lasgordijn
- Risicofactor < 1
- Reflectiewaarde: 230 tot 400 nm < 10%

Scherm: B X H: 200 x 190 cm

Gordijn: B X H: 205 x 180 cm

Art.nr. 0984 770

VE/stuk 1





OPPERVLAKTE- BEWERKING

Zink spray licht perfect

Uitstekende bescherming op lange termijn en optimale uitstraling van metalen oppervlak.

- In eerste spuitgang een dikke laag opbrengen
- Veelzijdig inzetbaar door verstelbare spuitkop
- Geeft geen lopers
- Zeer slijtvast
- Beproefde bescherming tegen corrosie in overeenstemming met DIN
- Puntlasbaar

Roeststop primer

Actieve corrosiebescherming en hechtprimer voor metalen oppervlakken.

- Goede hechtingseigenschappen op een grote verscheidenheid aan ondergronden, waaronder in combinatie met afdichtingskiten op basis van PU- en MS-polymeer
- Goede kleefeigenschappen
- Sneldrogend
- Temperatuurbestendig tot 80°C, kortstondig tot 140°C
- Gemakkelijk te schuren
- VOC-conform

RVS-spray Perfect

Uitstekende bescherming op lange termijn en optimale uitstraling van metalen oppervlak

- Zeer veilig door optimale bescherming tegen verwerking
- Kost een minimum aan tijd, want er is maar één stap nodig
- Zorgt voor goede dekking
- Variabel inzetbaar door verstelbare spuitkop
- Geeft geen lopers
- Hoge slijtvastheid



Inhoud: 400 ml
Kleur: Zink, blinkend
Art.nr. 0893 114 114
VE/stuk 1



Inhoud: 400 ml
Kleur: Witgrijs
Art.nr. 0893 210 1
VE/stuk 1



Inhoud: 400 ml
Kleur: Roodbruin
Art.nr. 0893 210 2
VE/stuk 1



Inhoud: 400 ml
Kleur: RVS-/Chroomkleurig
Art.nr. 0893 114 116
VE/stuk 1

Roestomvormer

Milieuvriendelijke roestomvormer op basis van dispersie

- Na 3 uur overschilderbaar met alle in de handel verkrijgbare toplaag-laksystemen
- Vulbaar
- Op basis van dispersie en daardoor milieuvriendelijk
- Stopt het corrosieproces en zorgt voor een optimaal oppervlak om later lak op aan te brengen



Inhoud: 1000 ml

Kleur: Crème

Art.nr. 0893 110

VE/stuk 1/12

Reiniger Industry Clean

Hoogwaardige, speciale reiniger voor het verwijderen van tape-resten, etiketten en foliestickers, en tevens hardnekkig vuil. NSF-gecertificeerd

- Eenvoudig verwijderen van lijmresten, etiketten en tape
- Maakt hardnekkig vuil los zoals was, afgeschaafd rubber, siliconenresten, permanent marker, olie en vet
- Materiaalvriendelijk
- Gebruiksvriendelijk
- Bevat geen aceton, siliconen en AOX



Inhoud: 500 ml

Kleur: Transparant

Art.nr. 0893 140

VE/stuk 1

Lakspray, mat

Duurzame nitroalkydkwaliteit op hoog technisch niveau

- Hoge nitro-alkydkwaliteit
- Droogtijd bij 20 °C
- Kan worden gespoten met alle gewone hechtprimers, plamuurproducten en laktypen
- Sneldrogende lakhars
- Receptuur bevat geen zware metalen



Inhoud: 400 ml

Kleur: Gitzwart RAL 9005

Art.nr. 0893 329 005

VE/stuk 1

Werkplaatsreiniger BMF

Het milieuvriendelijke reinigingsmiddel voor bedrijven, machines en voertuigen

- Geen fosfaten, oplosmiddelen en corrosieve stoffen
- Uitstekend biologisch afbreekbaar
- Kan mechanisch, handmatig of in hogedrukreinigers worden gebruikt
- Krachtig in het oplossen van vet, maar zacht en mild voor materialen
- Tast geen verf, rubber of kunststoffen aan
- Snelle afscheiding in afvalwater conform de Duitse milieunorm Ö-Norm Test B 5105
- pH-waarde: 9,4
- Siliconenvrij
- AOX-vrij



Inhoud: 5 l

Kleur: Briljantgeel

Art.nr. 0893 118 2

VE/stuk 1



KLEET + DICHT EXTREME

Silaan gemodificeerde hybridelijm

- Geschikt voor verlijming, met extreem hoge aanvangshechting
- Breed toepassingsbereik voor hechting zonder gebruik van een primer
- Dempt dynamische bewegingen
- Overschilderbaar, overspuitbaar
- Ook geschikt voor gebruik op vochtige ondergronden
- Oplosmiddelvrij en geurarm
- Niet-corrosief
- Bevat geen zuren, basen, isocyanaten en siliconen
- Compatibel met teer- en bitumen
- UV- en weerbestendig

Inhoud: 310 ml

Kleur: Wit

Art.nr. 0893 235 007

VE/stuk 1/12



Oppervlaktereiniger KLEET + DICHT metaalprimer

Optimalisatie van metallic oppervlakken

- Werkt als hechtmiddel tussen kleefstoffen en metaalhoudende materialen

Inhoud: 250 ml

Kleur: Geel

Art.nr. 0890 100 61

VE/stuk 1



Lijmverwijderaar KLEET + DICHT

Voor verwijdering van niet-uitgeharde PU en hybride lijm/afdichtmiddelen

Inhoud: 400 ml

Kleur: Transparant

Art.nr. 0890 100 63

VE/stuk 1



WERKPLAATS TRANSPORT



Transporttafel

Van stalen vierkantprofiel

- Stalen buis, diameter 26,9 x 1,75 mm
- Wielen met volrubber banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing
- Remmen op de zwenkwielen volgens de Europese norm EN 1757-3
- Laadplatform van MDF-plaat met beukenhouteffect
- Houten laadplatforms worden vlak tegen het profiel geplaatst
- Geprofileerd stalen frame vervaardigd van hoekstaal (40/40/4 mm) voor een hoge belastbaarheid

Breedte x diepte: 1000 x 700 mm

Art.nr. 0962 400 210

VE/stuk 1



Omwikkelsysteem Spannfix

De band kan een extreme belasting van 500 kg weerstaan

- Compact systeem
- Vijf keer lichter dan staalband
- Eenvoudige fixering met de hand of de spanner
- UV- en weerbestendig
- Grotendeels bestand tegen chemicaliën
- Laat geen drukpunten, krassen of roestplekken achter
- Band en klemmen kunnen meerdere malen worden gebruikt
- Geen scherpe randen

Breedte van de band: 16 mm

Kleeftbandlengte: 50 m

Aantal bandklemmen: 1000 stuks

Art.nr. 0899 713 000

VE/stuk 1



Verpakkingstape, speciaal transparant PP

Zeer sterke en scheurvaste dragerfolie

- Verpakkingstape van hoge kwaliteit
- De hoogste scheurweerstand in lengte- en dwarsrichting
- Hoge beginhechtkracht maakt optimaal en veilig sluiten mogelijk, ook bij slechte kwaliteit van de kartonnen verpakking.
- Afrolbaar zonder bijgeluiden
- Oplosmiddelvrij

Lengte x breedte: 6 m x 50 mm

Dikte: 62 µm

Art.nr. 0985 050 5

VE/stuk 1



Afrolapparaat voor verpakkingstape

Met beschermklep

- Intrekbaar mes met beschermklep beschermt tegen verwonding
- Ergonomische softgrip voor gebruiksvriendelijke en gemakkelijke bediening
- Verstelbare rolrem voor probleemloos werken

Art.nr. 0985 052

VE/stuk 1



Herbruikbaar afdekvlies

Universele bescherming voor vloeren tijdens schilder- en renovatiewerkzaamheden

- Lange levensduur; kan meerdere keren worden gebruikt
- Hoog absorptievermogen. Door folielaag niet doordringbaar
- Antislip membraan aan de onderkant
- Eenvoudig uit te leggen en uit te snijden
- Milieuvriendelijk



Lengte x breedte: 50 m x 1 m

Art.nr. 0818 050 100

VE/stuk 1

Verzenddoos

Hoogwaardige doos voor de verzending of opslag van producten

- Kwaliteit is miljoenen keren bewezen bij het verzenden van Würth-producten
- Beschermt tegen scheuren of stoten tijdens het transport
- Stevige constructie met hoogwaardige ribben beschermt producten tegen schade of verlies
- Snel in elkaar te zetten
- Bij dozen met zelfsluitende bodem geen extra tape nodig



L x B x H: 590 x 350 x 299 (buitenmaat)

Maximaal laadgewicht: 25 kg

Art.nr. 0992 905 040

VE/stuks 10

Packfix verpakkingsfolie

Voor snel verpakken zonder knip- en lijmrestanten

- Bij verwijdering van de folie van het product blijven er geen lijmresten achter
- Met de folie kunnen snel en betrouwbaar ook hoeken, randen, rondingen enz. worden verpakt en/of beschermd
- Snel afscheurbaar
- Recyclebare PE-folie

Kleur: Zwart

Lengte x breedte: 270 m x 500 mm

Dikte: 20 µm

Art.nr. 0992 900 220

VE/stuks 6

Kleur: Transparant

Lengte x breedte: 270 m x 500 mm

Dikte: 20 µm

Art.nr. 0992 900 220

VE/stuks 6



Spanband met ratel, 1-delig

Veiligheid door TÜV getest

- Polyester spanbanden
- Drukratel
- Bruikbaar bij temperaturen tussen -40 °C en +100 °C
- Label aan binnenkant
- Toelaatbare trekkracht LC in de omwikkeling; 500 daN

Lengte x breedte: 4 m x 25 mm

Art.nr. 0713 921 0

VE/stuk 1



Spanband met ratel, 2-delig

Veiligheid door TÜV getest, S-haak

- Polyester spanbanden
- Drukratel
- Kan worden gebruikt bij temperaturen tussen -40 °C en +100 °C
- Toelaatbare trekkracht LC in de omwikkeling; 500 daN

Lengte x breedte: 6 m x 25 mm

Art.nr. 0713 921 3

VE/stuk 1



Spanband, 2-delig voor zware belasting

Universele 2-delige spanband

- Polyester spanbanden
- Te gebruiken bij een temperatuur tussen -40 °C en +100 °C
- Label is op de band genaaid
- Toelastbare belasting; 2000 - 4000 daN

Lengte x breedte: 9,5 m x 50 mm

Art.nr. 0713 921 954

VE/stuk 1



Expander met vergrendeling


voor universele bundeling van leidingen, stangen, kanalen, enz. en voor het vastzetten van een grote verscheidenheid aan goederen

- De bundeldiameter kan naar wens worden aangepast
- Oneindig uitbreidbaar door meerdere expanders aan te sluiten

Lengte: 1000 mm/Ø 8 mm

Art.nr. 0880 240 195

VE/stuks 2

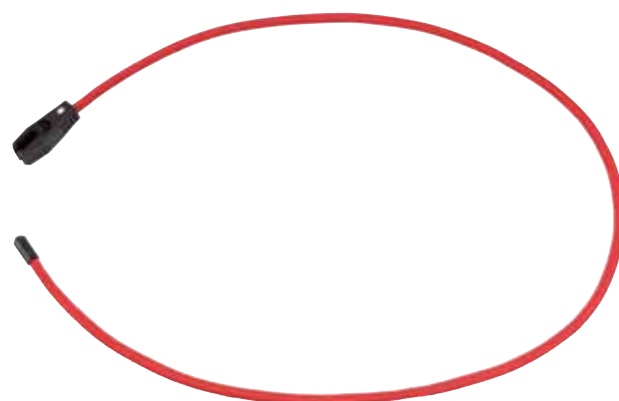

TRANSPORT



ORSY[®] MOBIL

BEDRIJFSWAGENINRICHTING

Als je chaos laat heersen in je busje, riskeer je niet alleen een puinhoop, maar losliggende voorwerpen in de wagen kunnen gevaarlijke projectielen worden.

ORde, SYsteem en Mobiliteit komen samen in ORSY[®] mobil Bedrijfswageninrichting. De unieke toepassingen realiseren een optimaal gebruik van de beschikbare ruimte in het desbetreffende voertuig en is geschikt voor elk type bedrijfswagen.

Ook de hoge compatibiliteit van onze ORSY[®] systeemcomponenten biedt u veel voordelen. Omdat de ORSY[®] koffers en dozen zowel in het opbergrek als in de bedrijfswagen passen – u blijft dus zo flexibel mogelijk.

Kenmerk van het interieur is het gebruiksgemak voor onze klant. Die beschikt over een compleet uitgeruste mobiele werkplaats. Tijdens het rijden zit het materieel en de voorraad onderdelen veilig achter slot en grendel.

Wat de inrichting van Würth extra duurzaam maakt, is het modulaire karakter. Als de bedrijfswagen over vijf jaar aan vervanging toe is, gaat de bedrijfswageninrichting mee naar elke willekeurige opvolger.

En het beste: met onze voertuiguitrusting op maat gebruik je de ruimte in je bedrijfswagen 100% effectief. Laat jezelf adviseren – wij vinden de optimale oplossing.



1. Bedrijfswageninrichting van Würth

Hoogste kwaliteit uit eigen ontwikkeling en productie.

2. Speciale oplossingen voor stationwagens

ORSY®Bull Toolbox – vast en flexibel.

3. Speciale oplossingen voor kleine bestelauto's

Vloerverwarming voor ruimtebesparende opslag onder de laadruimte.

4. Ladingzekering

Sjormateriaal, trekstangen, netten, dekzeilen en dergelijke – alles voor jouw veiligheid

5. Transportoplossingen voor de systeemkoffer

Mobiele oplossingen voor een breed scala aan vereisten

6. ORSY®BULL systeembox

Stabiliteit, flexibiliteit en mobiliteit – gecombineerd in één systeembox met veel slimme details.



SYSTEEMKOFFER ON THE ROAD

ORSY®

Systeemadapterplaten



Variant	Breedte x diepte x hoogte:	Art.nr.	VE/st.
Voor aansluiten van ORSY® systeemkoffers van basisafmetingen 8.4 en 4.4	520 x 405 x 35 mm	5581 038 000	1
Voor verbinden van ORSY® serie 5 BULL boxen en ORSY® systeemkoffers	550 x 450 x 45 mm	5581 038 050	1



Systeemwagen

Systeemwagen voor ORSY®-serie 5 BULL-boxen en ORSY®-systeemkoffers 8.4, 4.4 en andere objecten

Lengte x breedte x hoogte:

615 x 490 x 185 mm

Art.nr. 5581 038 500

VE/stuk 1



Draaglast: 250 kg

Door het gebruik van adapterplaten kunnen systeemkoffers in verschillende maten alsmede ORSY® BULL boxen gecombineerd worden met de systeemrolleys.



Houten paneel

Art.nr. 5581 038 501

voor het aanpassen tot een transportwagen



Steekwagen

Geschikt voor ORSY systeemkoffers van de maten 8.4 en 4.4 en voor ORSY Bull

Art.nr. 5581 038 060

VE/stuk 1

Traploos in hoogte verstelbaar tot 1,10 m



ORSY®BULL werkbank Serie 5

Ideale combinatie van ladebox, voorlader en een werkblad voor gebruik als werkbank

Art.nr. 0962 330 131

VE/stuk 1



ORSY®BULL voorlader serie 5 box voor systeembox

Robuuste ORSY BULL, zonder klep, voor veilige opslag van twee systeemboxen type 8.4.2 of 4.4.2

Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat): 592 x

390 x 400 mm

Inhoud: 67 l

Art.nr. 0962 330 031

VE/stuk 1



ORSY®BULL werkplaatskar Serie 5

Een robuuste, flexibele en extreem mobiele allrounder die een ORSY®BULL voorlader en ladebox en een werkblad en wagen combineert

Breedte: 610 mm

Diepte: 450 mm

Hoogte: 1150 mm

Art.nr. 0962 330 111

VE/stuk 1



ORSY®

BOUWPLAATS- VOORBEREIDING

- > **MODYF werkkleding en -schoenen**
- > **Persoonlijke Beschermingsmiddelen**
- > **Afzetting**
- > **Metten en markeren**



MODYF



Ondergoed T-shirt, basic

Functioneel, comfortabel T-shirt voor sportieve activiteiten en zwaar werk.

- Platte, zeer zachte naden, ademend, snel-drogend
- Lichtgewicht, gladde zomen
- Nauwsluitende pasvorm, maximale bewegingsvrijheid

Verkrijgbaar in de maat M t/m XXL

Art.nr. M452 049 00.

VE/stuk 1



Poloshirt Stretch X

Het comfortabele poloshirt is gemaakt van elastisch materiaal en heeft een tweekleurige rits voor optimaal draagcomfort.

- Gekamd katoen voor maximaal comfort
- Versterkte ventilatiegaten en contrasterende stiksels
- Raglanmouwen
- Reflecterende inzetstukken en logo
- Tweekleurige rits

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

Art.nr. M447 512 0..

VE/stuk 1



Bermuda Stretch X

De innovatieve Stretch bermuda is gemaakt van een mix van katoen met polyester: de perfecte combinatie van comfort en duurzaamheid.

- Knopen afgedekt om krassen te voorkomen
- 7 buitenzakken, 2 penzakken, duimstokzak
- E-care-stof (biedt 99% bescherming tegen elektromagnetische straling)
- Reflecterende details, elastische tailleband
- Drievoudig gestikte naden, ID-houderclips
- STANDARD 100 door OEKO-TEX®

Verkrijgbaar in de maten 42 t/m 66

Art.nr. M413 142 4..

VE/stuk 1



Broek Stretch X

Deze moderne broek is gemaakt van stretchmateriaal. Zij zijn duurzaam en bieden maximaal comfort. De afgedekte knopen voorkomen krassen op oppervlakken.

- Knopen afgedekt om krassen te voorkomen
- 7 buitenzakken, 2 penzakken, duimstokzak
- E-care-stof (biedt 99% bescherming tegen elektromagnetische straling)
- Reflecterende inzetstukken, ergonomisch gevormd in versterkt kniegedeelte, elastische tailleband
- Drievoudig gestikte naden, ID-houderclips
- Kniezakken, gecertificeerd conform DIN EN 14404
- STANDARD 100 door OEKO-TEX®



Verkrijgbaar in de maten 25 t/m 114

Art.nr. M403 312 ...

VE/stuk 1

Bamboesokken 5-pak

Bamboesokken voor een perfecte pasvorm. De comfortabele zool biedt uitstekend comfort.

- Uitstekende pasvorm
- Zeer comfortabel
- Easy-care materiaal
- Antibacterieel



Verkrijgbaar in de maten 35 t/m 46

Art.nr. M451 044 ...

VE/paar 5



Fleece sweater Stretch X

De sportieve sweater is gemaakt van zeer licht functionele stretchstof. Het gladde oppervlak trekt geen vuil aan.

- Warmteregulerende stof
- 2 buitenzakken met rits
- Reflecterende details, contrastnaden
- Antibacteriële eigenschappen

Verkrijgbaar in de maten S t/m 4XL

Art.nr. M456 135 ...

VE/stuk 1

Lage veiligheidsschoenen S3 Stretch X

Flexibele en innovatieve veiligheidsschoenen met comfortabele stretch-inzet. Ideaal voor werkzaamheden waarbij vaak moet worden geknield.

- Ademend suède, textiel inzetstukken
- Mesh voering, aantreklussen van hoogwaardig microvezel
- Glasvezel beschermneus, textiel anti-perforatiebescherming
- Slipvaste SRC PU buitenzool, comfortbreedte 11 (breed)
- DGUV 112-191 (BGR 191), flexibel dankzij CORDURA® (extreem slijtvaste) stretch inzetten, metaalvrij
- Ca. 570 g per schoen in maat 42



Verkrijgbaar in de maten 38 t/m 48

Art.nr. M418 099 0..

VE/paar 1

Softshelljack Stretch X

Dit praktische jack is gemaakt van elastisch softshell-materiaal en heeft afneembare mouwen. Het is tevens winddicht en heeft versterkte schouders.

- Waterafstotend (8000 mm waterkolom), ademend
- 3 buitenzakken met rits, 2 binnenzakken
- E-care-stof (biedt 99% bescherming tegen elektromagnetische straling)
- Reflecterende inzetstukken, elastische manchetten, trekkoord in zoom
- ID-houderclips, afneembare capuchon
- STANDARD 100 door OEKO-TEX®



Verkrijgbaar in de maten S t/m 4XL

Art.nr. M441 132 ...

VE/stuk 1

Veiligheidslaars S3 GS91

Stoere, waterdichte winterlaars voor op de bouw

- Warme, kunstbont voering en 100% waterdichte buitenkant
- Veiligheidsneus van composiet en ondoordringbare tussenzool van Kevlar®
- SRC-loopzool
- Extra loopcomfort door verstevigde hakconstructie
- De schacht heeft alleen een spannaad aan de achterzijde waardoor irritaties aan het scheenbeen voorkomen worden en de laars soepel zit



Verkrijgbaar in de maten 40 t/m 46

Art.nr. 9501 002 7..

VE/paar 1



Signaalvest RWS klasse 2

Uniforme maat in RWS uitvoering

- V-hals met klittenbandsluiting
- Fluorescerend textielweefsel
- Universele maat, ruglengte ca. 70 cm
- 100% polyester mesh -ca 120 g/m²

Universele maat

Art.nr. 0899 078 006

VE/stuk 1

Reflectorend softshelljack, klasse 3

Praktisch en functioneel reflecterend softshelljack voor maximaal comfort. Veelzijdig door afneembare mouwen en extra lang rugpand.

- Elastisch, ademend, wind- en waterdicht (8000 mm waterkolom)
- 2 zakken voorzijde, borstzak, alle met rits
- Scotchlite® reflecterend materiaal op de mouwen, torso en schouders
- Afneembare mouwen, fleece-gevoerde kraag, verstelbare tailleband/manchetten
- EN ISO 20471 klasse 3



Verkrijgbaar in de maten L t/m XXL

Art.nr. M041 048 00.

VE/stuk 1

Parka Nature

Extreem duurzaam functioneel jack met veel praktische details – geschikt voor veel weertypes. Ultracomfortabel en ziet er geweldig uit.

- Warm, ademend, winddicht en waterdicht (15.000 mm waterkolom)
- 2 borstzakken, 2 voorzakken, 2 zijzakken, mouwzak, Napoleon-zak
- Gelijmde naden, drielukkig gestikte naden, verborgen kabeldoorvoer, e-Care
- Voering in het schoudergebied, binnenkant van de kraag gemaakt van fleece
- Ventilatie onder de arm, manchetten in de mouw, afneembare capuchon

Verkrijgbaar in de maten S t/m 4XL

Art.nr. M411 229 00.

VE/stuk 1





PERSOONLIJKE BESCHERMINGS MIDDELEN

Veiligheidshelm Pro Tek

6-punts

- Energie-absorberende vorm/roosterspaan structuur
- Robuust ontwerp met versterkte bovenzijde
- Schaal van polyethyleen (PE)
- Optimale nekbescherming
- Waterafvoerkanaal
- 30 mm uitsparingen voor monteren gehoor/gelaatsbescherming
- Lichtgewicht: 396 g
- Zweetband van absorberend fleecemateriaal
- Anti-slip hoofdband

Min./max. grootte: 53 - 62 cm

Art.nr. 0899 200 25

VE/stuk 1



Stootpet

Sportieve hoofdbescherming in een modern baseball cap-design voor alle toepassingen waarbij gevaar bestaat voor het stoten van het hoofd.

- Bovenmateriaal: 100% katoen
- Schaal van hard kunststof
- Schuimvoering op de schaal en geïntegreerde ventilatiegaten voor comfort
- Met klittenband verstelbare sluiting
- Ingebouwde zweetband
- Hoes wasbaar tot 30 °C

Min./max. grootte: 54 - 59 cm

Art.nr. 0899 200 981

VE/stuk 1



Veiligheidsbril Cetus®

Lichte en comfortabele uitvoering Perfecte bescherming met een sportieve en dynamische eigentijdse uitstraling.

- Schermt de ogen uitstekend af
- Onvervormd zicht
- Buitenkant zeer krasvast, binnenkant met duurzame anticondens-coating
- 100% UV-bescherming (tot 400 nm)
- Hoog draagcomfort en veilige pasvorm dankzij flexibele 2-componentenveren
- UV-bescherming: 400 nm



Heldere glazen

Art.nr. 0899 102 320

VE/stuk 1

Donkere glazen

Art.nr. 0899 102 321

VE/stuk 1

Voor meer info



Gehoorschermingskap Basic

Lichte en comfortabele uitvoering

- Comfortabel ontwerp en lichtgewicht kunststof constructie
- Eenvoudig in de hoogte verstelbare hoofdband
- Hoofdband: Acetaal

Geluidsdempingswaarde in dB (SNR-waarde): 24 dB

Art.nr. 0899 300 350

VE/stuk 1



Gehoorschermingskappen W2F/32

Uitstekende isolatiewaarden, reflecterende hoofdband en fluorescerende schelpen

- Zeer goed zichtbaar
- Inklapbare hoofdband
- Extreem comfortabel te dragen
- Oorschelpkussens snel en eenvoudig te vervangen

Geluidsdempingswaarde in dB (SNR-waarde): 32 dB

Art.nr. 0899 300 353

VE/stuk 1



Beschermende handschoenen, nitril, Maxiflex Dry Fit

Ademend en met comfortabele microschuimtechnologie

- Huidvriendelijk, naadloos rondgebreid nylon/Lycra®
- Gecoat nitril-/polyurethaanschuim
- Buitenkant: Elastisch nylon
- Uitstekende grip en vingerbeweeglijkheid
- Elastische manchetten
- Siliconenvrij



Verkrijgbaar in de maten 7 t/m 11

Art.nr. 0899 400 48.

VE/paar 12

Voor meer info



Montagehandschoenen bruin

Universele handschoenen met goede mechanische belastbaarheid en een speciale oppervlaktestructuur voor uitstekende droge en natte grip

- Uitstekende flexibiliteit voor fijn montagewerk
- Goede mechanische belastbaarheid
- Speciale oppervlaktestructuur voor uitstekende natte en droge grip
- Huidvriendelijke naadloze gebreide nylonvoering
- Hoogwaardige coating van natuurlatex met open handrug voor goede ademende eigenschappen



Verkrijgbaar in de maten 9 t/m 11

Art.nr. 0899 400 53.

VE/paar 6

Voor meer info



Elastico Pro veiligheidsharnas

Ergonomisch veiligheidsharnas waarmee maximale bewegingsvrijheid mogelijk is.

- Optimaal comfort dankzij
- Gebruik van elastisch riemmateriaal rondom de borst
- X-vormige rugpolstering
- Beenpolstering
- Snel en eenvoudig aan en uit te trekken dankzij
- Door de rugpolstering geregen riemen (geen verdraaiing)
- Snelsluitgespen aan de beenriemen
- Achterste harnasoog conform EN 361
- Twee borstlussen als harnasoog conform EN 361

Maximaal draagvermogen: 100 kg

Art.nr. 0899 033 075

VE/stuk 1

Voor meer info



Veiligheidsharnas W100

Ergonomisch veiligheidsharnas voor inspanningsvrij dragen, ook gedurende langere perioden.

- Brede, ergonomisch gevormde rugsteun met binnenvoering
- Harnasoog achter conform EN 361
- Twee borstlussen als harnasogen conform EN 361
- Twee zijdelingse opvangogen volgens EN 358
- Klimbeveiligingsoog conform EN 361 in combinatie met EN 353-1

Maximaal draagvermogen: 100 kg

Art.nr. 0899 032 900

VE/stuk 1

Verbandkoffer, DIN 13157

Geschikt voor stationair en mobiel gebruik

- Inclusief wandhouder met 90°-vergrendelmechanisme
- Snel vinden wat u nodig hebt dankzij flexibele binnenindeling en plexiglasdeksel
- Hoogvaste ABS-kunststof
- Bestand tegen vervorming, schokbestendig, temperatuurbestendig
- Beschermd tegen stof en spatwater dankzij de rubber afdichting binnenin



Art.nr. 0899 520 60

VE/stuk 1



Om de veiligheid van u en uw werknemers te waarborgen is het noodzakelijk om uw gereedschappen en materialen jaarlijks te keuren. Würth Keuringen kan deze keuringen voor u op locatie verzorgen. Dit scheelt u tijd, (reis)kosten en op deze manier grijpt u niet ineens mis op uw materiaal. Daarnaast kunnen er op afspraak ook keuringen plaatsvinden in een Würth Shop bij u in de buurt.

Würth kan het volgende materiaal en gereedschap keuren:

- Hijs- en hefmiddelen
- Klimmaterialen
- Elektrische arbeidsmiddelen
- Blusmiddelen en PBM

Beheer uw keuringen en certificaten

Na een Würth keuring krijgt u gratis toegang tot het online certificatensysteem om eenvoudig uw keuringen te beheren.

Normen en certificaten

Wij voldoen aan alle gestelde eisen en wij werken conform VCA Veiligheidsnorm en EKH-werkvoorschriften. Alle inspecties worden uitgevoerd volgens de laatste normen. Wij zijn tevens ISO 9001 gecertificeerd.

Vragen over het keuren van gereedschap?

Telefoon: 073 629 1600

E-mail: keuringen@wurth.nl

of scan de QR-code





AFZETTING

Afzetlint

Voor afsluiten, beveiligen en markeren van gevaarzones, bouwplaatsen, bouwputten, kavels, paden, enz.

- Zeer hoge weerstand tegen scheuren
- Geblokt rood-wit aan beide kanten
- PVC en vrij van zware metalen

Lengte x breedte: 500 m x 80 mm

Art.nr. 0899 615 002


VE/stuks 2



Ketting rood/wit

Voor afzetten, beveiligen en gebruik als regenketting

- Roestvast
- Geen scherpe randen
- Lichtgewicht
- Antimagnetisch
- Geleid geen elektriciteit
- Hoge weers- en UV-bestendigheid en zeer kleurecht; -10°C tot +50°C

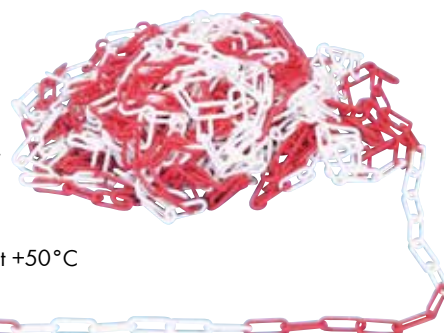

Lengte: 25 m

Art.nr. 0899 610 612

VE/stuk 1

Markeerbout

Voor het snel en eenvoudig blokkeren van bouwterreinen

Lengte: 1,25 m/Ø 13 mm

Art.nr. 0993 997 033

VE/stuk 1



Verkeerskegel bouwplaats

Tijdelijke markeringskegel met uitstekende stabiliteit, goedgekeurd voor gebruik op wegen.

- Kegeltop van HD-PE, kegelvoet van gerecycled materiaal
- Hoge mate van stabiliteit dankzij anti-tiprand
- Geoptimaliseerd stapelen zonder vastkleven
- Geen stoffen die een gevaar voor de gezondheid opleveren in de zin van REACH
- Verzonken greep voor een eenvoudige hantering, zelfs wanneer u handschoenen draagt



Hoogte: 750 mm

Art.nr. 0993 899 307

VE/stuk 1



Voor meer info



METEN & MARKEREN

Laserafstandsmeter WDM 3-19

Handig, licht en zeer nauwkeurig afstandsmeetinstrument voor het meten van lengten en het berekenen van oppervlakken.

- Meetnauwkeurigheid 1,5 mm over het volledige meetbereik van 0,2-100 meter
- Eenvoudig afleesbaar
- Schokbescherming
- Detecteert de juiste meetpositie
- Gegevens en beelden kunnen worden verzonden naar een tablet of smartphone met behulp van de Android/iOS app
- Automatische einddetectie
- Geen tijdrovende instellingen nodig



L x B x H: 116 x 53 x 26 mm

Art.nr. 5709 300 523

VE/stuk 1

Voor meer info



Rotatielaser pakket RL2-14

Speciaal voor buitengebruik. Uiterst robuust en eenvoudig met één knop te bedienen. Zet de bouwlaser op een statief, druk op de knop en de bouwlaser begint zichzelf te nivelleren. Wanneer de laser gaat roteren is deze klaar voor gebruik!

Complete set bestaande uit:

- Rotatielaser RL2-14
- Laserontvanger LRU18
- Aluminium statief 5/8"
- Telescopische meetbaak



Meetnauwkeurigheid: 1 mm/10 m

Art.nr. 0988 010 402

VE/stuk 1

Slaglijnmolen

Voor het markeren met krijtpoeder

- Zeer licht, extreem slagvast
- Slaglijn snel uittrekbaar
- Geen losglijden van de haak
- Veilige opslag door haakbevestiging in de behuizing
- Roestvaststalen riemclip

Snoerlengte: 30 m

Art.nr. 0713 70 240

VE/stuk 1



Krijtpoeder

Fijn calciumcarbonaatpoeder voor algemene werkzaamheden binnen en buiten

- Goede kleefkracht, bestand tegen regen en wind
- In transparante, hersluitbare kunststof fles

Inhoud: 300 g

Kleur: geel

Art.nr. 0713 70 081

VE/stuk 1



Inhoud: 300 g

Kleur: blauw

Art.nr. 0713 70 08

VE/stuk 1



Inhoud: 300 g

Kleur: rood

Art.nr. 0713 70 082

VE/stuk 1



Uni-markerset

19-delig

- Robuuste metalen uitvoering met handige bevestigingsklem
- In dop ingebouwde puntenslijper voor grafiestift

Art.nr. 0967 911 401

VE/set 1



Markeringspray met geïntegreerde spuitkop

Voor met de hand markeren en voor het aanbrengen van markeringen met de belijningswagen

- Langdurig bestand tegen slijtage door voertuigen
- Bestand tegen uiteenlopende weersinvloeden
- Goede hechting op absorberende en niet-absorberende oppervlakken
- Korte droogtijd
- Met één bus kan ca. 25-50 m rijbaanmarkering worden aangebracht (afhankelijk van de lijnbreedte)
- Speciaal geconstrueerde beschermkap met geïntegreerde spuitkop

Inhoud: 500 ml

Kleur: rood

Art.nr. 0893 199 12

VE/stuk 1



Rolbandmaat Robuust

Hoogwaardige rolbandmaat met rubbercoating

- Behuizing van slijtvast kunststof met rubbercoating
- Lange levensduur van de band
- Goed afleesbaar
- Beweegbare eindhaken
- Automatische bandintrekking
- Wordt geleverd met handlus en afneembare riemclip
- Komt overeen met nauwkeurigheidsklasse II

Lengte: 5 m

Art.nr. 0714 64 518

VE/stuk 1



Duimstok

Glasvezelversterkte, hoogwaardige duimstok voor de zwaarste taken

- Polyamide versterkt met glasvezel
- Ingestempelde zwarte maatverdeling in stappen van 1 mm
- In reliëf aangebrachte rode decimalen
- Scharnieren raken elkaar op 90°

Max. meetbereik: 2 m

Art.nr. 0715 64 605

VE/stuk 1




BOUWPLAATS- MONTAGE

- > Accu machines
- > Verankering
- > Bevestigingsmateriaal
- > Dak- en wandbekleding
- > Overige benodigheden



ACCU MACHINES

Voor meer info



Accu haakse slijpmachine AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE®

Compacte, krachtige en borstelloze accuslijpmachine voor middelzwaar opruw- en slijpwerk, ontwikkeld door Würth om te voldoen aan de eisen van vaklieden.

- Continue bewaking van de motor met feedbackfunctie
- Dodemansschakelaar en remfunctie zorgen ervoor dat de schijf snel stopt wanneer de schakelaar wordt losgelaten.
- Gereedschapsloos snelspanmoersysteem en gereedschapsloze afstelling van de beschermkap

Art.nr. 5701 402 005

VE/stuk 1



M-CUBE®
BATTERY-SYSTEM

Accu-boor-/schroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE®

Krachtige, handzame accu boor-/schroefmachine, speciaal ontworpen voor veeleisende toepassingen op bouwplaatsen met een moment van 140 Nm, ontwikkeld door Würth volgens de eisen van vakmensen.

- Continue bewaking van de motor met feedbackfunctie
- Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves. Handhaaft ook een stabielere snelheidscurve onder belasting.
- 13 mm metalen Röhm boorkop met gesoldeerde hardmetalen spanbekken
- Elektronische gasgeefschakelaar

Art.nr. 5701 404 004

VE/stuk 1



M-CUBE®
BATTERY-SYSTEM

Accu-boorhamer ABH 18 COMPACT M-CUBE®

Compacte, krachtige en borstelloze boorhamer voor middelzware boorwerkzaamheden en lichte beitelwerkzaamheden, ontwikkeld door Würth om te voldoen aan de eisen van vaklieden.

- Zeer compact en ergonomisch ontwerp met extra trillingsdempende functie
- Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogens-reserves
- Als de motor overbelast wordt of geblokkeerd raakt, schakelt de elektronische motorbeveiligingsfunctie de motor tijdig uit.
- De SDS-plus opname kan snel, eenvoudig en zonder gereedschap worden vervangen door de meegeleverde snelspanboorkop.
- Zorg voor nagenoeg stofvrij werken dankzij de optionele stofafzuiging

Art.nr. 5701 403 004

VE/stuk 1



Accu-afzuigstelsel ASA 18 COMPACT M-CUBE®

Stofafzuigstelsel geschikt voor accu boorhamer ABH 18 COMPACT

- Vrijwel stofvrij werken
- Geen externe afzuiging nodig
- Automatische afzuigfunctie
- Voorkomt dat gaten te diep worden geboord.
- Optimale verlichting van het werkgebied

Art.nr. 5701 407 000

VE/stuk 1



Accu slagschroevendraaier ASS 18-1/4 inch COMPACT M-CUBE®

Lichte en compacte snoerloze slagschroevendraaier met 1/4-inch bitopname (E 6.3), ontwikkeld door Würth om te voldoen aan professionele eisen

- Drie snelheids-/momentniveaus, evenals drie andere modi die kunnen worden ingesteld voor de juiste schroeftaak, maken een optimale afstelling voor een breed scala aan toepassingen mogelijk
- Optimale verlichting van het werkgebied dankzij drie LED's op de kop
- De borstelloze motor met overbelastingsbeveiliging is onderhoudsarm, duurzaam en krachtig
- Moeiteloos en gebruiksvriendelijk werken dankzij het compacte en lichtgewicht ontwerp met rubberen handgreep
- Geen terugslag- of momenteffect op de pols
- De geïntegreerde snelwisselhouder voor 1/4 inch E 6.3 bits maakt een snelle en zonder gereedschap te wijzigen bit mogelijk

Art.nr. 5701 415 004

VE/stuk 1



VERANKERING

Voor meer info



Hamerboor Plus Quadro-L Vario

Stabiele premium hamerboor SDS-plus met scherpe kop met vier snijkanten, centreerpunt, vario spiraalaandrijving met versterkte kern voor extra boorsnelheid en extreem lange levensduur. De oplossing voor het boren in beton met wapening of harde materialen.



Verkrijgbaar in diverse afmetingen

Art.nr. 0648 05. ...

VE/stuks 2

Voor meer info



Blaasbalg

Voor "uitblaasreiniging" van boorgaten

- Handmatige luchtreiniging (reiniging van boorgat met handgereedschap voor uitblazen)
- Diameter uitblaasbuis: 9 mm
- Voor een nominale boringdiameter van 10 mm bevelen wij het "verloopstuk voor de uitblaaspomp" aan (dit vermindert de diameter van uitblaasbuis tot 8 mm)

Art.nr. 0903 990 001

VE/stuk 1



Reinigingsborstel voor metselwerk en beton

Voor het reinigen van boorgaten van WIT injectiesystemen in beton en metselwerk

- Roestvaststalen draadborstel met aansluitdraad M6

Art.nr. 0903 489 ...

VE/stuk 1



ANKERTECHNIEK

Vind hier alle informatie omtrent anker techniek!
www.wurth.nl/verankering



Kent u onze Anker techniek catalogus al?
 Scan de QR-code om hem te bekijken!



WÜRTH BEREKENINGS-SOFTWARE

Met de ankersoftware kunt u elke ankersituatie in beton flexibel en zeker berekenen.

- Overzichtelijke interface voor comfortabel werken
- Belastbaarheid van het anker altijd in beeld
- Ankerprogramma en ankerplatengeometrie vrij selecteerbaar

Momentsleutel 1/2 inch

Met doorsteekvierkant, ratelkop (60 tanden)

- Nauwkeurigheid $\pm 3\%$ ten opzichte van de ingestelde waarde, in overeenstemming met DIN EN ISO 6789:2003
- Eenvoudige en nauwkeurige instelling door aan de handgreep te draaien
- Omschakeling en doorsteekvierkant
- Momentactivering via geluid en voelbaar signaal voorkomt dat bouten te ver worden aangedraaid
- 2-componenten-antislipgreep
- Met ijkcertificaat



Lengte: 570 mm
 Min./max. meetbereik koppel: 60 - 300 Nm

Art.nr. 0714 71 22

VE/stuk 1

1/2 inch dopsleutel- inzetstuk POWERDRIV®

Metrisch, 12-kant, lang

Art.nr. 0712 132 ...

VE/stuk 1



Fixanker W-FAZ/S / W-FAZ A4

Spreidanker voor middelzware tot hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton.

Goedkeuringen



Europese
Technische
Goedkeuring



Brand-
werend-
heid



M8 - M27
Seismische
goed-
keuring



Staal verzinkt

M8 - M27

Art.nr. 5928 4.. ...

VE/stuks 50/25



Roestvast staal A4

M8 - M4

Art.nr. 5928 2.. ...

VE/stuks 50/25



Thermisch verzinkt

M10 - M20

Art.nr. 5928 7.. ...

VE/stuks 50/25



**Europese Technische
Goedkeuring**
Optie 1
voor achteraf aanbrengen
van wapeningsstaven



Injectiemortel beton Multi WIT-UH 300

Styreenvrije 2-componenten injectie-mortel voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton en het achteraf inlijmen van wapenings-staven (REBAR)

Inhoud: 330 ml

Art.nr. 5918 500 320

VE/stuk 1



**Europese Technische
Goedkeuring**
Optie 1
voor achteraf aanbrengen
van wapeningsstaven



All-rounder injectiemortel WIT-VM 250

Universele styreenvrije 2-componenten injectiemortel voor gemiddelde draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton, massieve en geperforeerde steensoorten, gasbeton en het achteraf inlijmen van wapeningsstaven (REBAR)

Inhoud: 330 ml

Art.nr. 0903 450 202

VE/stuk 1

Ankerstang W-VD-A

Voor WIT injectiesystemen in beton.



Staal verzinkt 5.8

Art.nr. 5915 1.. ...

VE/stuks 10

Staal thermisch vz. 5.8

Art.nr. 5915 4.. ...

VE/stuks 10

Staal verzinkt 8.8

Art.nr. 5915 3.. ...

VE/stuks 10

Staal thermisch vz. 8.8

Art.nr. 5916 5.. ...

VE/stuks 10

Roestvaststaal A4

Art.nr. 5915 2.. ...

VE/stuks 10

Applicatiepistool

Voor het uitdrukken van WIT-kokers (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) en siliconenkokers



Art.nr. 0891 003

VE/stuk 1

BETONSCHROEF W-BS

**De snelste bevestigings-
oplossing in beton**

- Het zelfsnijdend schroefdraad zorgt spanningsvrije verankering, korte rand- en asafstanden
- Flexibiliteit door drie verankeringsdieptes
- Compleet demonteerbaar
- Achteraf nastelbaar
- Optisch aantrekkelijk, verschillende kopvormen



TYPE S, ZESKANTKOP

Optimaal voor bevestiging van staalconstructies



Staal verzinkt
Art.nr. 5929 12. ...



RVS A4
Art.nr. 5929 22. ...

TYPE SK, VERZONKEN KOP

Voor een strakke afwerking aan het oppervlak



Staal verzinkt
Art.nr. 5929 13. ...



RVS A4
Art.nr. 5929 23. ...

TYPE P, LENSKOP

Voor bevestiging van montagerail, plaatwerk of brandwerende beplating (RVS)



Staal verzinkt
Art.nr. 5929 146 0..



RVS A4
Art.nr. 5929 246 0..

BEVESTIGINGS- MATERIAAL



SB-GARNITUREN

DIN EN 15048-1

Zeskantbout DIN EN ISO 4014
en zeskantmoer DIN EN ISO 4032



Staal 8.8 elektrolytisch verzinkt
Art.nr. 0059 2.. ..
VE/stuks 100

DIN EN 15048-1

Zeskantbout DIN EN ISO 4017
en zeskantmoer DIN EN ISO 4032



Staal 8.8, galvanisch verzinkt (A2K)
Art.nr. 0059 3.. ..
VE/stuks 100

DIN EN 15048-1

Zeskantbout met schacht DIN EN ISO 4014
en zeskantmoer DIN EN ISO 4032



Staal 8.8U thermisch verzinkt
Art.nr. 0059 4.. ..
VE/stuks 100

DIN EN 15048-1

Zeskantbout DIN EN ISO 4017 en
zeskantmoer DIN EN ISO 4032



Staal 8.8U thermisch verzinkt
Art.nr. 0059 58. ..
VE/stuks 100

SLUITRINGEN

ISO 7089

Platte ring zonder facet



Staal galvanisch verzinkt 200 HV, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.nr. 5149 ..

VE/stuks 100

ISO 7093-1

Platte ring - grote buitendiameter



Staal galvanisch verzinkt 200 HV, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.nr. 5150 000 010

VE/stuks 100

ISO 7089

Platte ring



Staal thermisch verzinkt, hardheidsklasse 200 HV

Art.nr. 0407 009 1..

VE/stuks 100

ISO 7093-1

Platte ring - serie groot



staal 200 HV, zinklamel, zilver (ZFSH)

Art.nr. 5150 060..

VE/stuks 100

ZESKANTMOEREN T.B.V. HAAKANKERS

ISO 4032




Staal 6/8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.nr. 0317 9..

VE/stuks 500

DIN 934



Staal I8I, thermisch verzinkt (TZN) overmaats

t.b.v. haakanker thermisch verzinkt

Art.nr. 0317 091 ..

VE/stuks 100

HAANKANKERS

Muurplaatanker met haak

Metrische draad



Staal, verzinkt

Art.nr. 0276 2... ..

VE/stuks 1

Muurplaatanker met haak overmaats

Metrische draad



Staal, thermisch verzinkt

Art.nr. 0276 0.. ..

VE/stuks 1

SPANWARTELS MET BLADEINDEN

DIN 1480



Staal, verzinkt

Art.nr. 0521 015 ..

VE/stuks 1

DIN 1480



Staal, thermisch verzinkt

Art.nr.

VE/stuks 1

DRAADEINDEN

DIN 976

Met standaard schroefdraad, vorm A



Staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.nr. 0959 0..

VE/stuks 5

DIN 976

Met standaard schroefdraad, vorm A



Staal thermisch verzinkt 8.8U

Art.nr. 0959 701 ...

VE/stuks 25



DAK- EN WANDBEKLEDING

Boorschroef WFBS, type metaal

Boorschroeven voor het in één keer monteren van cement-vezel golfplaten

- Boorschroef met zeskantkop en afdichtschijf
WFBS 6,3 x1 05mm golfplatendak



Staal thermisch verzinkt

Art.nr. 0200 863 105

VE/stuks 100

Boorschroef WFBS, type hout

Boorschroeven voor het in één keer monteren van cement-vezel golfplaten

- Boorschroef met zeskantkop en afdichtschijf
WFBS 6,3 x1 05mm golfplatendak



Staal thermisch verzinkt

Art.nr. 0200 965 130

VE/stuks 100

Sandwich piasta® zelfborende sandwich-paneelschroef

Van bimetaal - roestvast staal A2/gehard staal, met Ruspert®-coating en zeskantkop. Voor stalen draagconstructies.



Met extra lange stalen boorpunt

Art.nr. 0214 935 ... / 0214 945 ...

VE/stuks 100

Sandwich piasta® zelfborende sandwich-paneelschroef

Van bimetaal - roestvast staal A2/gehard staal, met Ruspert®-coating en zeskantkop. Voor houten draagconstructies.



Voor houten onderconstructies

Art.nr. 0214 936 ... / 0214 946 ...

VE/stuks 100

Gevelconstructieschroef met zeskantkop en afdichtschijf Faba type A / type BZ

Voor het vastschroeven van stalen profielen, aluminium profielen, kunststof panelen, vezelcementpanelen, houten panelen en sandwichelementen

- Met weerbestendige EPDM afdichting
- Gecarboneerd staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd



Type A

Art.nr. 0200 065 ...

VE/stuks 150



Type BZ

Art.nr. 0200 63 ...

VE/stuks 150

Zelfborende sandwichpaneelschroef met zekantkop en flens Piasta®

Boren, draadsnijden, inschroeven — allemaal in één werkstap

- Zonder afdichtring
- Voor universeel gebruik via zeskantkop



Van bimetaal - RVS A2/gehard staal, met Ruspert® coating


Art.nr. 0214 814 ... / 0214 815 ... / 0214 816 ...

VE/stuks 500

Zelfborende sandwichpaneelschroef Piasta®

Voor het bevestigen van aluminium, plaatstalen profielen en sandwichelementen op draagconstructies van aluminium en staal

- Bimetaal - roestvast staal A2/gehard staal, met Ruspert® coating en zeskantkop vergelijkbaar met ISO 10666



Met EPDM afdichtring Ø D = 16 mm

Art.nr. 0214 804 ... / 0214 805 ... / 0214 806 ...

VE/stuks 200

Met EPDM afdichtring Ø D = 19 mm

Art.nr. 0214 834 ... / 0214 835 ... / 0214 836 ...

VE/stuks 200

Met EPDM afdichtring Ø D = 22 mm

Art.nr. 0214 846 ...

VE/stuks 200

Zelfborende sandwichpaneelschroef Piasta® type 2

Voor het stevig aan elkaar bevestigen van aluminium en stalen profielplaten (stootplaat-verbinding)

- Met gereduceerde boorpunt
- Bimetaal - roestvast staal A2/gehard staal, met Ruspert® coating en zeskantkop vergelijkbaar met ISO 10666



Zonder afdichtring

Art.nr. 0214 864 ... / 0214 855 ...

VE/stuks 500



Met EPDM afdekring ø d = 16 mm

Art.nr. 0214 884 ... / 0214 886 ...

VE/stuks 500

Zelfborende sandwichpaneelschroef Piasta®

Zelfborende sandwichpaneelschroef met verlengde boorpunt en zeskantkop, RVS met Ruspuri® behandeling

- Voor het bevestigen van aluminium en stalen profielplaten op draagconstructies van dik aluminium en staal.
- Max. materiaaldikte die moet worden doorboord = 12 mm
- Vergelijkbaar met DIN 7504-K



Zonder afdichtring

Art.nr. 0214 825 538

VE/stuks 250



Met EPDM afdichtring Ø D = 16 mm

Art.nr. 0214 885 538

VE/stuks 200

Met EPDM afdichtring Ø D = 19 mm

Art.nr. 0214 895 538

VE/stuks 400

Zelfborende sandwichpaneelschroef Pias®

Door de kleinere doorsnede van de boorpunt, meer dan 50% hogere uittrekwaarden en doordraaimomenten dan met normale pias

- Trekt de platen terug naar elkaar toe
- Materiaaldikte om doorheen te boren: max. 2,5 mm
- Voor stootplaat-verbindingen van stalen profielpanelen



Saal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A3K), met zeskantkop

Art.nr. 0214 248 ..

VE/stuks 500

Boorschroef, zeskantkop met kraag Pias®

Boren, draadsnijden, inschroeven — allemaal in één werkstap, verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A3K)

- Voor geschroefde langgroefverbindingen van stalen profielplaten
- Direct schroeven van stalen profielen op stalen draagconstructies



Art.nr. 0214 35 ... / 0214 42 ... / 0214 48 ... / 0214 55 ... / 0214 63 ...

VE/stuks 500

Boorschroef, zeskantkop met kraag en verlengde boorpunt Pias®

Met lange boorpunt voor gevelbouw, verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A3K)

- Verlengde boorpunt voor materiaaldikten van 1,75 – 12,0 mm
- Boren, draadsnijden en inschroeven in één werkstap
- Exacte boordiameter voor elke schroefverbinding



5,5 x 32 mm

Art.nr. 0214 055 32

VE/stuks 250

5,5 x 38 mm

Art.nr. 0214 055 38

VE/stuks 250

Vleugelboorschroef, zelfverzinkende kop met AW-aandrijving Piasta®

De zelfborende schroef met tot 50% tijdsbesparing bij het bevestigen van hout op metalen draagconstructies

- Bimetaal (A2 roestvast staal/boorpunt van gecarboneerd staal)
- RUSPERT® gecoat (zilver)
- Met zelftappende schroefdraad
- Zelfverzinkende kop voor gebruik met zacht hout



Art.nr. 0215 883 ... / 0215 884 ... / 0215 885 ...

VE/stuks 500

Vleugelboorschroef, zelfverzinkende kop met AW-aandrijving Piasta®

De zelfborende schroef met tot 50% tijdsbesparing bij het bevestigen van hout op metalen draagconstructies

- C1-gehard, Ruspert laag (RVS C1 is tot een bepaalde hoogte corrosiewerend).



Art.nr. 0215 963 ... / 0215 98. ...

VE/stuks 500

BENODIGDHEDEN

Bitbox AW, 1/4"

Bitdoos in hoogwaardige behuizing van slagvast ABS-kunststof met 12 bits

- Past perfect in elke borst- of broekzak
- Extra ruimte voor 1 bithouder
- Afmetingen bitbox (B x H x D): 86 x 53 x 20 mm

Inhoud:

1 AW40-bit

van elk 3 stuk AW10- en AW30-bits

5 AW20-bits

Art.nr. 0614 250 102

VE/stuk 1



1/4 inch krachtdopsleutel metrisch + 3/8 inch

De 5-delige set bevat de meest gebruikte magnetische dopsleutels voor gebruik in mechanische toepassingen.

Inhoud:

Teksdop SW 7, 8, 10, 11 mm

Teksdop 3,8"

Art.nr. 0614 176 01

VE/stuk 1



**IEDEREEN Z'N
EIGEN WÜRTH**





WÜRTH NEDERLAND B.V.

Würth Nederland B.V. is een dochteronderneming van de Duitse Würth-Groep. De Würth-Groep is met haar kernactiviteit, de internationale handel in montage- en bevestigingsmateriaal, wereldwijd marktleider.

Vandaag de dag is Würth Nederland B.V. met meer dan 35.000 klanten en 125.000 producten, één van de toonaangevende handelsondernemingen voor bevestigings- en montage materialen in Nederland. Menig werkplaats in onder andere de Metaal en Maintenance branche wordt bevoorradt uit ons brede assortiment.

ALLE PRODUCTEN BIJ 1 LEVERANCIER

- Onderhouds-, lijm- en kitproducten
- Bevestigingsmaterialen
- Ankers & Pluggen
- Materiaalbewerking
- Machines & Gereedschappen
- Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Werkplaatsuitrusting en opbergssystemen



MEERDERE (ONLINE) VERKOOPKANALEN

Het aanbod is divers, maar de kracht van Würth schuilt in het proces. Onze dienstverlening reikt verder dan het leveren van producten. Met geavanceerde (digitale) oplossingen versimpelen wij uw inkoopproces, met als doel: maximale vereenvoudiging en efficiëntie.

- Online-shop
- App (gratis)
- Shops
- Click&Collect via de App en Online Shop (bestelling na 1 uur afhalen in Würth Shop)
- Vertegenwoordigers

IEDEREEN Z'N EIGEN WÜRTH

WÜRTH SHOPS

Als extra service voor alle klanten beschikt Würth Nederland over zogenaamde "Shops". De Würth Shop is een formule die Würth speciaal voor haar klanten heeft ontwikkeld. Het zelfbedieningsconcept biedt de klant de mogelijkheid, de producten die hij snel nodig heeft direct en efficiënt uit de voorraad te kopen. Iedere Shop beschikt over een ruim assortiment.

De Würth Shop, ook bij u heel dicht in de buurt!
www.wurth.nl/shops



STAALCONSTRUCTIE

Würth Nederland B.V.

Het Sterrenbeeld 35
5215 MK 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 629 19 11
Telefax (073) 629 19 22
info@wurth.nl
www.wurth.nl

© by Würth Nederland B.V.

Verantwoordelijk voor de inhoud:
S. Hoogkamer

Grafische opmaak:
V. Verbeek

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - VV - GIM - 1,5' - 09/'20

