8.

MACHINES (PERSLUCHT EN ELEKTRISCH)

Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH 's-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl

BLAASSTIFT

Met clip

Regelbare doorstroom
Door het verdraaien van de uitstroomkop is het luchtgat eenvoudig te regelen. Het luchtgat van 3 mm kan ervoor zorgen dat er bij 6 bar 360 l / min uitkomt.

Klein en handzaam
Lengte van 119 mm.

Gebruiksklaar
Voor directe aansluiting op de luchtkoppeling serie 2000.

Robuuste uitvoering
Een aluminium behuizing met een afdichting van Perbunan.

Art.nr. 0714 92 01
VE/st. 1

DTP:JD-A-10/14 © by Würth Nederland BVReproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

BLAASPISTOOL

- Aluminium
- Korte uitvoering
- 1/4" G aansluitend

Gewicht g	Neusstuk Ø mm	Art.nr.	VE/ st.
250	1,5	**0714 92 13**	1

Lange blaaspijpen

Lengte mm	Gewicht g	Aan-sluiting	Blaas-pijp	Art.nr.	VE/ st.
100	37	M12 x 1,25	3 Ø mm	**0714 92 14**	1
150	47			**0714 92 15**	
250	54			**0714 92 16**	

Geluidsarme Nozzle 74 dB(A)

Art.nr. 0714 92 17

VE/st. 1

BLAASPISTOOL

1.

2.

- Traploos regelbaar
- Geïsoleerde, ergonomische handgreep
- 1/4" G aansluitend

Afb.	Blaaspijp	Lengte mm	Art.nr.	VE/ st.
1	Gezet	90	**0714 921 1**	1
	Gezet "geluidarm" 79 dB(A)	90	**0714 921 2***	
2	Recht	320	**0714 921 3**	
	Recht	490	**0714 921 4**	

Opzet-stuk	A mm	C mm	Gew. g	Art.nr.	VE/ st.
Doorzichtig beschermschild	36,5	100	32	**0714 92 23**	1
Rubber kegelmondstuk 	46,5	14	9	**0714 92 24**	
Venturi 	54,0	14	11	**0714 92 25**	

DTPJG-A-05/14- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verbodenSectie 8

VIBRO EXTRACTOR

3 YEARS WARRANTY

Art.nr. 0703 212 14
VE/st.1

- Compacte machine met vibrerende slag.
- L x B x H = 284 x 170 x 54 mm.
- Instelbaar losdraaimoment 10-20-30-40 Nm.
- In het bijzonder geschikt voor het losdraaien van gloeibougies maar ook voor andere kwetsbare verbindingen (bijv. kunststof).
- Inclusief doppen 8, 10 en 12 mm en kniegewricht.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Werkwijze bij het losdraaien van gloeibougies

- Gloeibougie bij warme motor losdraaien.
- Draaimoment op de laagste stand beginnen.
- Doordat de machine een trillende en draaiende beweging maakt, breken de corrosie en koollaag los en komt de gloeibougie zonder schade uit de cilinderkop.

DTP-DEY-A-02/14- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

PERSLUCHT RATELSLEUTEL

Zeer kleine en lichte perslucht ratelsleutel in een robuuste kunststof behuizing.

DRS multi
Art.nr. 0703 813 0

Compact
De bijzonder slanke vorm en het geringe gewicht van de sleutel maakt het werken bij moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk.

Eenvoudige bediening
Door het omsteken van de adapter veranderd de draairichting, L/R schakeling.

Veelzijdig inzetbaar
Een apparaat voor vier toepassingen met behulp van twee verwisselbare adapters: 1/4" vierkant / 1/4" zeskant en 3/8" vierkant / 10 mm zeskant.

3 jaar garantie
Op materiaal- en fabricagefouten.

Technische gegevens	
Type	DRS multi
Adapters	1/4" vierkant / 1/4" zeskant en 3/8" vierkant / 10 mm zeskant
Onbelast toerental	850 min -1
Max. draaimoment	40,7 Nm
Werkdruk	6,3 bar
Gewicht	500 gram
Afmetingen l x b x h	155 x 36 x 51 mm
Luchtverbruik	113 l/min
Aansluitdraad	1/4" G
Inw. slang Ø	8 mm
Geluids(druk)niveau	90 dB (A)

DTP-DEY-A-01/13- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 8

PERSLUCHT RATELSLEUTEL

1

2

3

DRS 1/4”
1. Art.nr. 0703 814 0

DRS 3/8”
2. Art.nr. 0703 838 0

DRS 1/2”
3. Art.nr. 0703 812 0

Type	Aandrijf-vierkant	Max. draai-moment Nm	Werk-druk bar	Gewicht kg	Lengte mm	Lucht-verbruik l./min	Aansluit-draad	Inw. slang Ø	**Art.nr.**	VE/st.
DRS 1/4”	1/4”	40	6,3	0,53	170	90	G 1/4”	6,5	**0703 814 0**	1
DRS 3/8”	3/8”	40	6,3	0,53	170	90	G 1/4”	6,5	**0703 838 0**	
DRS 1/2”	1/2”	70	6,3	1,16	270	110	G 1/4”	8	**0703 812 0**	

Geïntegreerde toerentalregeling.



Afmetingen 1/4” en 3/8” uitvoering.



Afmetingen 1/2” uitvoering.

- Kunststofgreep tegen vibraties en koude handen.
- Met planetaire tandwielaandrijving voor optimale krachtoverbrenging.
- Instelbaar toerental.
- Uitlaatlucht naar achteren, weg van het werk.
- Rechts-/links- schakelaar, verzonken in de kop.
- Draaibare luchtinlaat, voorkomt draai- en van de luchtslang.
- 1/4” en 3/8” korte uitvoering.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

PERSLUCHT SLAGRATELSLEUTEL

DSR 1/2"
Art.nr. 0703 110

- Rechts- en links omschakelbaar.
- Speciaal slagmechanisme voorkomt koppelreactie.
- Toerental exact regelbaar d.m.v. hevel.
- Uitermate geschikt voor zwaar werk.
- Uitlaatlucht naar achteren, weg van het werk.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Technische gegevens

Type	Aandrijf-4-kant	Max. draai moment Nm	Werk-druk bar	Toerental bij 6,3 bar omw/min	Gewicht kg	Lengte mm	Lucht-verbruik l/min	Aansluit-draad	Inw. slang Ø mm	**Art.nr.**	VE/st.
DSR 1/2”	1/2”	95	6,3	400	1,28	275	85	G 1/4”	8	**0703 110**	1

MPR:JG-A-09/11- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 8

Perslucht slagmoersleutel

DSS 3/8” premium mini
Art.nr. 0703 311 0
VE/st. 1

DSS 1/2” premium mini
Art.nr. 0703 312 0
VE/st. 1

- Glasvezelversterkt huis met stalen hamerhuis.
- Luchtuitlaat door de handgreep.
- 4 Standen instelbaar aandraai-moment.
- Twin hammer slagmeganisme.
- 7 Lamellen motor.
- Niet geschikt voor het wisselen van wielen.
- 3 Jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Technische gegevens

Type	Aandrijf-vierkant	Optimaal draai-moment* Nm	Max. losdraai-moment	Gewicht kg	Afm. mm	Geluids-drukniveau db (A)	Aansluit-draad G	Inwendige slang Ø mm	Luchtver-bruik l/min.	Werk-druk bar	**Art.nr.**	VE/st.
DSS 3/8” premium mini	3/8”	65-339	407	1,11	151 x 56 x 179	93,2	1/4”	8	113	6,3	**0703 311 0**	1
DSS 1/2” premium mini	1/2”	65-375	450	1,14	155 x 56 x 179	93,2	1/4”	8	113	6,3	**0703 312 0**	1

* Het optimale draaimoment is dat draaimoment dat onder normale omstandigheden wordt bereikt. Exacte opgave per instelling van het draaimoment is door de sterk wisselende omstandigheden (luchtdruk, slangwijdte, vervuiling enz.) niet mogelijk.

Toebehoren

Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
Onderhoudsset incl. vet en vetspuit	**0709 213 052**	1

Machine voorzien van gesmeerde lucht en maandelijks aandrijfvet navullen.

Nm-bereik

Art.nr. 0703 311 0

ca. Nm 65 100 175 339
407 max.

Art.nr. 0703 312 0

ca. Nm 65 100 175 375
450 max.

DTP-DEY-A-07/12 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

Perslucht slagmoersleutel

DSS 1/2" H
Art.nr. 0703 736 0
VE/st. 1

- Aluminium huis.
- Rubberen handgreep.
- Luchtuitlaat door de handgreep.
- 4 Standen instelbaar aandraai-moment.
- Slagmechanisme in oliebad.
- 6 Lamellen motor.
- 3 Jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Machine voorzien van gesmeerde lucht.

Technische gegevens	
Type	DSS 1/2" H
Aandrijfvierkant	1/2"
Optimaal draaimoment*	70 - 470 Nm
Max. losdraaimoment	569 Nm
Werkdruk Ø	6,3 bar
Gewicht	2,3 kg
Afmetingen (L x B x H)	195 x 64 x 202 mm
Luchtverbruik Ø	102 l/min.
Aansluitdraad	1/4" G
Inwendige slang Ø	8 mm
Geluidsdrukniveau	92 db (A)

* Het optimale draaimoment is dat draaimoment dat onder normale omstandigheden wordt bereikt. Exacte opgave per instelling van het draaimoment is door de sterk wisselende omstandigheden (luchtdruk, slangwijdte, vervuiling enz.) niet mogelijk.

4 Standen instelbaar aandraaimoment.

DTP-DEY-A-07/12 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

PERSLUCHT SLAGMOERSLEUTEL DSS ½" COMPACT

Art.nr.	**5714 302 0**
VE	1
Aandrijving	1/2"
Max. aandraaimoment	678 Nm
Max. losdraaimoment	1100 Nm
Geluidsdrukniveau	98 dB
Trillingen	7,5 m/s^2
Gewicht	1356 g

Krachtige en compacte slag-moersleutel met een optimale kracht/gewichtsverdeling.

- Aanbevolen maximale boutdiameter M16.
- Niet geschikt voor langdurige inzet bij bandenwissel.
- Robuuste machine met aluminium huis.
- Handzaam en gebruiksvriendelijk.
- Van rubber voorzien handgreep.
- Drukknop voor rechts/links omschakeling.
- Regelbare drukknop.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Machine voorzien van gesmeerde lucht.

DTP-AM-05/16- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

PERSLUCHT SLAGMOERSLEUTEL DSS ½" PREMIUM POWER

Art.nr.	**5714 301 0**
VE	1
Aandrijfvierkant	1/2
Max. aandraaimoment	928 Nm
Max. losdraaimoment	1321 Nm
Geluidsdrukniveau	80,6 dB
Trillingen	7,78 m/s²
Aansluitdraad	¼" G
Gewicht	1950 g

Toebehoren	
Omschrijving	**Art.nr.**
Onderhoudset incl. vet en vetspuit	**0709 213 052**
Tube vet	**0709 213 053**
Speciaal olie	**0893 050 5**
Klemring voor ½" aandrijfvierkant	**0709 213 009**
O-ring voor ½" aandrijfvierkant	**0709 213 010**

* Drukknop voor ½" (0703 213) en ¾" premium art.nr. 0709 213 028

Kwalitatieve slagmoersleutel met glasvezel versterkt kunststof huis.

Aanbevolen maximale boutdiameter M16.

Goede kracht/gewichtsverhouding
Losdraaimoment tot max. 1321 Nm. Bij een gewicht van 1,95 kg.

Kwalitatief dubbelslagwerk en een 6 lamellen motor
Voor betrouwbare maximale prestatie en een hoge standtijd.

Aandraaimoment in 4 standen instelbaar
Instelbaar op de toepassing.

Ergonomische handgreep met gasgeefknop en geïntegreerde geluiddemper
Goede handling met zekere greep, optimale controle en gering geluid.

3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten

Nm-bereik

Art.nr. 5714 301 0

ca. Nm 317 501 634 835

1321 max.

Bij dagelijks gebruik (bijv. bandenservice) moeten er maandelijks ± 2 slagen vet via de smeernippel bijgevuld worden.

DTPJG-A-02/16 © by Würth Nederland BVReproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

PERSLUCHT HAAKSE SLAGMOERSLEUTEL DWSS ½"

Art.nr.	**5714 300 0**
VE	1
Aandrijfvierkant	1/2
Max. vastdraaimoment	190 Nm
Max. losdraaimoment	244 Nm
Geluidsdrukniveau	97 dB
Onbelast toerental	7000 omw./min.
Luchtverbruik	142 l/min.
Aansluitdraad	¼" G
Afmetingen l x h x b	335 x 81 x 59 mm
Kophoogte zonder vierkant	48 mm
Kophoogte met vierkant	67 mm

Toebehoren	
Omschrijving	**Art.nr.**
Onderhoudset incl. vet en vetspuit	**0709 213 052**
Tube vet	**0709 213 053**
Speciaal olie	**0893 050 5**
Klemring voor ½" aandrijfvierkant	**0709 213 009**
O-ring voor ½" aandrijfvierkant	**0709 213 010**

Bij dagelijks gebruik moeten er maandelijks ± 2 slagen vet via de smeernippel bijgevuld worden.

Krachtige haakse slagmoersleutel met geringe kophoogte voor het werken in beperkte ruimten.

Kwalitatief slagwerk en een 7 lamellen motor
Voor betrouwbare maximale prestatie en een hoge standtijd.

2 instellingen voor het vastdraaien en 1 voor het losdraaien
Instelbaar door draairing.

Ergonomische handgreep met gasgeefknop
Goede handling met zekere greep, optimale controle.

Geringe kophoogte van slechts 48 mm
Voor moeilijke toegankelijke plaatsen.

3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten

DTPJGA-01/16 © by Würth Nederland BVReproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

Perslucht slagmoersleutel

DSS 3/4" H
Art.nr. 0703 773 0
VE/st. 1

- Aluminium huis.
- Rubberen handgreep.
- Luchtuitlaat door de handgreep.
- Luchtinlaat 360° draaibaar.
- 4 Standen instelbaar aandraai-moment.
- Slagmechanisme in oliebad.
- 6 Lamellen motor.
- 3 Jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Machine voorzien van gesmeerde lucht.

4 Standen instelbaar draaimoment.

Technische gegevens	
Type	DSS 3/4" H
Aandrijfvierkant	3/4"
Optimaal draaimoment*	350 - 1.440 Nm
Max. losdraaimoment	1.500 Nm
Werkdruk Ø	6,3 bar
Gewicht	4,73 kg
Afmetingen (L x B x H)	261 x 87 x 227
Luchtverbruik Ø	215 l/min.
Aansluitdraad	3/8" G
Inwendige slang Ø	11 mm
Geluidsdrukniveau	96 db (A)

* Het optimale draaimoment is dat draaimoment dat onder normale omstandigheden wordt bereikt. Exacte opgave per instelling van het draaimoment is door de sterk wisselende omstandigheden (luchtdruk, slangwijdte, vervuiling enz.) niet mogelijk.

Stand	Nm bereik
1	350
2	685
3	1.300
4	1.440

DTP-DEY-A-07/12 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

Perslucht slagmoersleutel

DSS 3/4" premium

DSS 1" premium mini

3 YEARS WARRANTY

DSS 3/4" premium
Art.nr. 0703 316 0
VE/st. 1

DSS 1" premium mini
Art.nr. 0703 317 0
VE/st. 1

- Glasvezelversterkt huis met stalen hamerhuis.
- Luchtuitlaat door de handgreep.
- 4 Standen instelbaar aandraaimoment.
- Twin hammer slagmechanisme.
- 7 Lamellen motor.
- 3 Jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Machine voorzien van gesmeerde lucht.

Technische gegevens

Type	Aandrijf-vierkant	Optimaal draai-moment* Nm	Max. draai-moment Nm	Max. losdraai-moment Nm	Werk-druk Bar	Ge-wicht kg	Afm. (L x B x H) mm	Lucht-verbruik Ø l/min.	Aansluit-draad G	Inwen-dige slang Ø mm	Geluids-druk-niveau db(A)	**Art.nr.**	VE/st.
DSS 3/4" premium	3/4"	271-1.356	1.491	1.830	6,3	3,35	217 x 83 x 205	240	3/8"	11	91,1	**0703 316 0**	1
DSS 1" premium mini	1"	271-1.356	1.491	1.830	6,3	3,36	225 x 83 x 205	240	3/8"	11	91,1	**0703 317 0**	1

* Het optimale draaimoment is dat draaimoment dat onder normale omstandigheden wordt bereikt. Exacte opgave per instelling van het draaimoment is door de sterk wisselende omstandigheden (luchtdruk, slangwijdte, vervuiling enz.) niet mogelijk.

4 Standen instelbaar draaimoment.
↻: Rechts v. aandraaien
↺: Links v. losdraaien

Toebehoren

Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
Onderhoudsset incl. vet en vetspuit	**0709 213 052**	1

Machine voorzien van gesmeerde lucht en maandelijks aandrijfvet navullen.

Nm-bereik

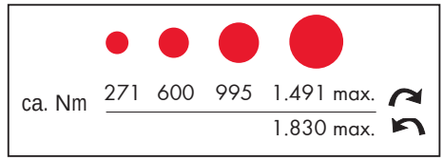

DTP-DEY-A-07/12 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden Sectie 8

PERSLUCHT SLAGMOERSLEUTEL DSS 1 INCH PREMIUM P

Art.nr.	5714 377 0
VE	1
Gereedschapopname	1-inch buitenvierkant
Max. gebruikskoppel	1550 Nm
Maximaal losdraaimoment	1680 Nm
Niveau geluidsdruk	87,8 dB
Trilling	17,46 m/s^2
Aansluitdraad	$^3/_8$" G
Luchtverbruik	165 L/min
Werkdruk	6,3 Bar
Min. slangdiameter	11 mm
L x B x H	228 x 85 x 206 mm
Machinegewicht	3,31 kg

Aanvullende producten	Art.nr.
Steeknippel 2000 $^3/_8$" G BU	0699 100 638
Steeknippel 4000 $^3/_8$" G BU	0699 410 638

Opmerking

- Slagmoersleutels zijn geen momentschroevendraaiers. Aansluitingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een momentsleutel nadat de aansluitingen zijn vastgezet met een slagmoersleutel.
- Bij regelmatig gebruik (bijv. bij bandenservice) dient de slagmoersleutel dagelijks licht te worden geolied via de luchtinlaat en moeten maandelijks circa 2 slagen vet worden bijgevuld via de smeernippel.
- Nippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen

Hoogwaardige slagmoersleutel in een stevige, met glasvezel versterkte kunststof behuizing met bovengemiddelde prestaties en uitgebreide functies. Aanbevolen maximale boutmaat: M32

Uitstekende vermogen-gewichtsverhouding

Tot 1680 Nm
losdraaimoment bij een gewicht van 3,31 kg

Betrouwbare, maximale vermogensniveaus en een lange levensduur

Hoogwaardig dubbel slagwerk en een cilinder met een uitgebalanceerde 6-lamellenmotor

Optimale en gebruiksvriendelijke aanpassing aan elke toepassing, op elk gewenst moment

4-traps rechtsom vermogensinstelling met praktische eenhandsomschakeling

Uitstekend te hanteren en optimale controle

Zeer ergonomische handgreep met zachte grip en gevoelige trekker

3 jaar garantie

op materiaal- en fabricagefouten

STEP - 2018-07-23 - NL-17733 - ©

Perslucht slagmoersleutel

DSS 1” P
Art.nr. 0703 775 0
VE/st. 1

- Aluminium huis.
- Rubberen handgreep.
- Verstelbare luchtuitlaat aan de bovenzijde.
- Luchtinlaat 360° draaibaar.
- 4 Standen instelbaar aandraai-moment.
- Slagmechanisme in oliebad.
- 6 Lamellen motor.
- 3 Jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Machine voorzien van gesmeerde lucht.

Stand	Nm bereik
1	895
2	1.287
3	1.355
4	1.694

Technische gegevens

Type	Aandrijf-vierkant	Optimaal draai-moment* Nm	Max. draai-moment Nm	Max. losdraai-moment Nm	Ge-wicht kg	Afm. mm	Lucht-verbruik Ø l/min.	Aansluit-draad G	Inwen-dige slang Ø mm	Geluids-druk-niveau db(A)	**Art.nr.**	VE/st.
DSS 1” P	1”	895 - 1.694	2.440	6,3	9,97	305 x 104 x 276	310	1/2”	11	93	**0703 775 0**	1

* Het optimale draaimoment is dat draaimoment dat onder normale omstandigheden wordt bereikt. Exacte opgave per instelling van het draaimoment is door de sterk wisselende omstandigheden (luchtdruk, slangwijdte, vervuiling enz.) niet mogelijk.

360° draaibare zijhandgreep

Met rubber bekleed handgreep en 360° draaibare luchtinlaat

Rechts/links schakeling en 4 standen instelbaar aandraaimoment

360° Draaibare luchtuitlaat aan de bovenzijde van de machine

DTP-DEY-A-07/12 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

Perslucht slagmoersleutel

DSS 1" L
Art.nr. 0703 780 0
VE/st. 1

- Aluminium huis.
- Verstelbare luchtuitlaat aan de bovenzijde.
- Luchtinlaat 360° draaibaar.
- 4 Standen instelbaar aandraaimoment.
- Twin hammer slagmechanisme.
- 3 Jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Machine voorzien van gesmeerde lucht.

Stand	Nm bereik
1	996
2	1.355
3	1.518
4	1.870

Technische gegevens

Type	Aandrijf-vierkant	Optimaal draai-moment* Nm	Max. losdraai-moment Nm	Werk-druk bar	Ge-wicht kg	Afm. mm	Lucht-verbruik Ø l/min.	Aansluit-draad G	Inwen-dige slang Ø mm	Geluids-druk-niveau db(A)	**Art.nr.**	VE/st.
DSS 1" L	1"	996 - 1.870	2.440	6,3	10,93	512 x 109 x 188	370	1/2"	11	95	**0703 780 0**	1

* Het optimale draaimoment is dat draaimoment dat onder normale omstandigheden wordt bereikt. Exacte opgave per instelling van het draaimoment is door de sterk wisselende omstandigheden (luchtdruk, slangwijdte, vervuiling enz.) niet mogelijk.

360° draaibare zijhandgreep

360° draaibare luchtinlaat

Rechts/links schakeling en 4 standen instelbaar aandraaimoment

360° Draaibare luchtuitlaat aan de bovenzijde van de machine

DTP-DEY-A-07/12 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden Sectie 8

PERSLUCHT SLAGMOERSLEUTEL 1" PREMIUM POWER

- 1″ aansluiting
- Losdraaimoment 2712 Nm
- Dubbel slagmechanisme met 6 lamellen motor
- Softgrip met ingebouwde geluid-demper
- 3 standen instelbaar aan- en losdraai-moment
- Max. aanbevolen draaddiameter M38
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten

Art.nr.	**5714 376 0**
VE	1
Aandrijving	1″
Max. aandraaimoment	1850 Nm
Max. losdraaimoment	2712 Nm
Geluidsdrukniveau	106 dB
Gewicht	8,1 kg

Machine voorzien van gesmeerde lucht

DTP-VV-A-12/16- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

PERSLUCHT BOORMACHINE

1 DBM 10 PLUS
Art.nr. 0703 795 0

2 DBM 10-RL PLUS
Art.nr. 0703 796 0

3 DBM 13-RL PLUS
Art.nr. 0703 797 0

- Rechts- en linksdraaiend (uitgezonderd DBM 10 plus).
- Kunststofgreep.
- Snelspanboorhouder.
- Licht en compact.
- Geïntegreerde geluiddemper.
- Planetaire tandwieloverbrenging.
- 3 Jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Technische gegevens

Type	Spanbereik mm	Boorknop-opname	Onbelast toerental moment omw/min	Werkdruk bar	Gewicht kg	Lengte mm	Aansluitdraad G	Inw.slang Ø mm	Luchtverbruik /min	Afgegeven vermogen Watt	**Art.nr.**	**Boorkop Art.nr.**	VE/st.
DBM 10 plus	1-10	3/8"-24 UNF	2000	6,3	1,0	180	1/4"	8	85	335	**0703 795 0**	**0709 795 034**	1
DBM 10-RL plus	1-10	3/8"-24 UNF	1700	6,3	1,0	180	1/4"	8	96	335	**0703 796 0**	**0709 795 034**	
DBM 13-RL plus	1,5-13	3/8"-24 UNF	700	6,3	1,5	205	1/4"	8	96	335	**0703 797 0**	**0709 797 037**	

PERSLUCHT SCHROEFMACHINE

DPS 1/4"
Art.nr. 0703 412
Art.nr. 0703 439
Met instelbare slipkoppeling

- 1/4" Bit snelwisselopname.
- Rechts- en links omschakelbaar.
- Gemakkelijk indraaien van schroeven.
- Goede controle van het toerental dankzij fijngevoelige drukschakelaar.
- 3 Jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Technische gegevens

Type	6-kant aandrijving	Max. draaimoment Nm	Toerental omw/min	Werkdruk bar	Gewicht kg	Lengte mm	Aansluitdraad G	Inw.slang Ø/mm	Luchtverbruik l/min	**Art.nr.**	VE/st.
DPS 1/4"	1/4"	10	1800	6,3	1,5	184	1/4"	8	85	**0703 412**	1
DPS 1/4"	1/4"	2,2-10	1800	6,3	1,6	216	1/4"	8	112	**0703 439**	

1/4" E 6.3

Let op!
Gebruik alleen bits en bithouders met opname 1/4" E 6,3.

DTP-DEY-A-01/13- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

PERSLUCHT HAAKSE SLIJPMACHINE

DWS 115 plus
Art.nr. 0703 855 0
- Voor 115 mm schijven

DWS 125 plus
Art.nr. 0703 856 0
- Voor 125 mm schijven

- Kunststof huis
- Vibratiearm
- Spindelblokkering
- 3 Jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten

3 YEARS WARRANTY

Technische gegevens		
Type	DWS 115 plus **Art.nr. 0703 855 0**	DWS 125 plus **Art.nr. 0703 856 0**
VE/St.	1	1
Schijf-Ø mm	115	125
Gewicht kg	1,6	1,6
Lengte mm	255	255
Ø-Luchtverbruik l/min.	113	113
Opgenomen vermogen Watt	600	600
Aansluitdraad	G 1/4"	G 1/4"
Inw. slang Ø mm	8	8
Toerental omw./min.	10.000	10.000
Werkdruk bar	6,3	6,3

DTP-AM-05/16 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

PERSLUCHT HAAKSE SLIJPMACHINE DTS 100

Door de lange arm en geringe hoogte uitermate geschikt voor slijpen op moeilijk bereikbare plaatsen.

- Slijpkophoogte slechts 50 mm
- Koude isolerende handgreep
- Snelle en eenvoudige schijfwisseling dankzij spindelblokkering
- In 11 standen snel verstelbare beschermkap
- 3 Jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten

Art.nr.	**5714 200 0**
VE	1
Onbelast toerental	14000 omw./min (rpm)
Schijfdiameter	100 mm
Asgat	10 mm
Aansluitdraad	1/4" G
Luchtslangdiameter min.	8 mm
Gewicht	1,7 kg
Werkdruk	6,3 bar

Indien geen luchtbehandelingsunit aanwezig is, bij regelmatig gebruik dagelijks oliën via de luchtinlaat.

DTP-AM-04/17- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

Perslucht borstelslijper

DBS 3500

Art.nr. 0703 351 0

Handzame, lichte en compacte machine voor het verwijderen van body-coating, afdichtingen, lakken, roest en stikkers. Alsook voor het reinigen van lasnaden bij reparatiewerkzaamheden, het blank maken van carrosseriedelen en overzetplaatwerk.

- Flexibele borstelbanden van kwaliteits-polyamideweefsel en U-vormig verankerde verenstaaldraden voor een optimale aanpassing aan nagenoeg iedere vorm.
- Laag toerental dus meer kracht.
- Snel en veilig werken.
- Borstels lopen niet vol.
- Laat geen lijmresten achter.
- Hoge standtijd van de borstels.
- Het bewerkte materiaal wordt niet warm.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Bij levering inbegrepen

Omschrijving	Aantal	**Art.nr.**	Verp. per
Perslucht borstelslijper DBS 3500	1		1
Adapter 23 mm incl. bevestigingsbout en binnenzeskantsleutel 5 mm	1	**0703 350 2**	1
Adapter 11 mm	1	**0703 350 21**	1

Technische gegevens

Type	Toerental omw./min.	Werkdruk bar	Gewicht kg	Afmeting lxbxh mm	Luchtverbruik l/min.	Aansluitdraad	Inw. slang Ø mm	Geluidsdruk-niveau dB (A)	**Art.nr.**	Verp. per
DBS 3500	0-3500	6,3	1,1	280 x 71 x 150	110	G 1/4”	8	85	**0703 351 0**	1

Toebehoren

- De borstelbanden van 23 mm breed zijn bij voorkeur geschikt voor grotere oppervlakken.
- De borstelbanden van 11 mm breed zijn bij voorkeur geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen.

Grove borstelband 23 mm **Art.nr. 0703 350 1** Verp. per: 10
Grove borstelband 11 mm **Art.nr. 0703 350 51** Verp. per: 10
Hierbij verkriigt men een zandstraaloppervlak.
Verenstaal Ø 0,7 mm gezet, geslepen, punten gehard.
Toepassing:verwijderen van body-coatings en reinigen van lasnaden.

Fijne borstelband 23 mm **Art.nr. 0703 350 3** Verp. per: 5
Fijne borstelband 11 mm **Art.nr. 0703 350 31** Verp. per: 5
Hierbij verkriigt men een glad oppervlak.
Verenstaal Ø 0,5 mm, recht, punten gehard.
Toepassing:verwijderen beschermlak van nieuwe carrosseriedelen en overzetplaatwerk, pakkingen op gietijzer, roest.
NIET voor aluminium en alu-legeringen.

Ontroestingsband 11 mm **Art.nr. 0703 350 81** Verp. per: 10
Hierbij verkriigt men een zandstraaloppervlak.
Extra dun verenstaal gezet, geslepen en punten gehard voor een poriëndiepe reiniging.

Stickerremover **Art.nr. 0585 91** Verp. per 1

MPR-RW-O-07/09- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden- Sectie 8

PERSLUCHT EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE DTS 151 COMPACT

Art.nr.	0703 751 0
VE	1
Maximaal onbelast toerental	12000 Omw/min
Uitgaand vermogen	225 W
Werkdruk	6,3 bar
Machinegewicht	0,68 kg
Luchtverbruik	297 l/min
Steunschijfdiameter	150 mm
Schuuruitslag	2,5 mm
Schuurcirkel	5 mm
Spindelopname	5/16"
Lengte	167 mm
Hoogte	83 mm
Aansluitdraad luchtnippel	G1/4"
Min. slangdiameter	Ø10 mm

Bij levering inbegrepen	Omschrijving	Art.nr.	Aantal
0703 751 0	Schuurzool, 21 gats	0586 600 013	1
	Afzuigslang 1,5 m	0709 751 040	
	Slangadapter	0709 751 039	
	Steeksleutel SW27	0709 751 035	

Opmerking

Niet vergeten: Excentrische cirkel = 2x schuurbeweging. Termen worden niet altijd op dezelfde wijze gebruikt.

Zeer krachtige excentrische schuurmachine

Olievrije, krachtige pneumatische motor

Geen olieresten op het bewerkte oppervlak, snelle vordering van de werkzaamheden

3-voudig uitgebalanceerde aandrijving

Minimale trilling: het schuurresultaat is optimaal

Traploze toerentalregeling met veiligheidsafslag

Optimale aanpassing van de schuurpapierhouder en papierwissel zonder afkoppelen van de perslucht

Groot lager met stofbescherming

Robuust en duurzaam

Effectieve, draaiende geluiddemper

Minimale geluidsuitstoot en scharnierende uitlaat voor maximaal gebruikscomfort

Voor externe stofafzuiging

Minimale stofopbouw dankzij de optimale afzuigfunctie met stofzuigers of stationaire afzuigsystemen

Zeer compacte behuizing

Ergonomisch gevormd, gemakkelijk te hanteren

3 jaar garantie

Op materiaal- en fabricagefouten

DTP-AM-06/16- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

PERSLUCHT EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE DTS 152 COMPACT

Art.nr.	0703 752 0
VE	1
Maximaal onbelast toerental	12000 Omw/min
Uitgaand vermogen	225 W
Werkdruk	6,3 bar
Machinegewicht	0,68 kg
Luchtverbruik	297 l/min
Steunschijfdiameter	150 mm
Schuuruitslag	5 mm
Schuurcirkel	10 mm
Spindelopname	5/16"
Lengte	167 mm
Hoogte	83 mm
Aansluitdraad luchtnippel	G1/4"
Min. slangdiameter	Ø10 mm

Bij levering inbegrepen	Omschrijving	Art.nr.	Aantal
0703 752 0	Steunschijf, 21 gats	0586 600 013	1
	Afzuigslang 1,5 m	0709 751 040	
	Slangadapter	0709 751 039	
	Steeksleutel SW27	0709 751 035	

Opmerking

Niet vergeten: Excentrische cirkel = 2x schuurbeweging. Termen worden niet altijd op dezelfde wijze gebruikt.

Zeer goede materiaalafname door schuuruitslag van 5 mm

Olievrije, krachtige pneumatische motor

Geen olieresten op het bewerkte oppervlak, snelle vordering van de werkzaamheden

3-voudig uitgebalanceerde aandrijving

Minimale trilling: het schuurresultaat is optimaal, vibratiearm

Traploze instelbare toerentalregeling met veiligheidsafslag

Optimale aanpassing van de schuurpapierhouder en papierwissel zonder afkoppelen van de perslucht

Effectieve, draaiende geluiddemper

Minimale geluidsuitstoot en scharnierende uitlaat voor maximaal gebruikscomfort

Voor externe stofafzuiging

Minimale stofopbouw dankzij de optimale afzuigfunctie met stofzuigers of stationaire afzuigsystemen

Schuurzool

Klittebandsteunschijf met 21 gaten, voor alle stofgat indelingen

Zeer compacte behuizing

Ergonomisch gevormd, gemakkelijk te hanteren

3 jaar garantie

Op materiaal- en fabricagefouten

DTP-AM-06/16 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

PERSLUCHT EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE DTS 153

Art.nr.	0703 753 0
VE	1
Maximaal onbelast toerental	12000 Omw/min
Uitgaand vermogen	225 W
Werkdruk	6,3 bar
Machinegewicht	0,9 kg
Luchtverbruik	297 l/min
Steunschijfdiameter	150 mm
Schuuruitslag	5 mm
Schuurcirkel	10 mm
Spindelopname	5/16"
Lengte	289 mm
Hoogte	83 mm
Aansluitdraad luchtnippel	G1/4"
Min. slangdiameter	Ø10 mm

Bij levering inbegrepen	Omschrijving	Art.nr.	Aantal
0703 753 0	Steunschijf, 21 gats	0586 600 013	1
	Afzuigslang 1,5 m	0709 751 040	
	Slangadapter	0709 751 039	
	Steeksleutel SW27	0709 751 035	

Opmerking

Niet vergeten: Excentrische cirkel = 2x schuurbeweging. Termen worden niet altijd op dezelfde wijze gebruikt.

Zeer goede materiaalafname door schuuruitslag van 5 mm

Olievrije, krachtige pneumatische motor

Geen olieresten op het bewerkte oppervlak, snelle vordering van de werkzaamheden

3-voudig uitgebalanceerde aandrijving

Minimale trilling: het schuurresultaat is optimaal, vibratiearm

Traploze toerentalregeling met veiligheidsafslag

Optimale aanpassing van de schuurpapierhouder en papierwissel zonder afkoppelen van de perslucht

Effectieve, draaiende geluiddemper

Minimale geluidsuitstoot en scharnierende uitlaat voor maximaal gebruikscomfort

Voor externe stofafzuiging

Minimale stofopbouw dankzij de optimale afzuigfunctie met stofzuigers of stationaire afzuigsystemen

Schuurzool

Klittebandsteunschijf met 21 gaten, voor alle stofgat indelingen

3 jaar garantie

Op materiaal- en fabricagefouten

DTP-AM-06/16- © by Würth Nederland BV Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

PERSLUCHT STIFTSLIJPMACHINE

DSG 22 Power
Rechte uitvoering
1. Art.nr. 0703 234 0

DSG 25
Rechte uitvoering
2. Art.nr. 0703 230 0

DSW 22
Haakse uitvoering
3. Art.nr. 0703 231 0

- Instelbaar toerental.
- Draaibare luchtinlaat.
- Met rubber bekleedt handgreep.
- Licht en compact.
- Achter luchtuitlaat.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

1.

2.

3.

Type	Opname Ø mm	Toeren-tal omw/ min	Ge-wicht kg	Afmetingen (l x b x h) mm	Lucht-verbruik l/min	Afgegeven vermogen Watt	Aansluit-draad	Inw. slang Ø mm	Geluids-druk niveau dB(A)	Art.nr.	VE/ st.
DSG 22 Power		22.000	0,7	180 x 45 x 65		373			91	**0703 234 0**	
DSG 25	6	25.000	0,4	158 x 38 x 60	113	224	G 1/4"	8	90	**0703 230 0**	1
DSW 22		22.000	0,5	158 x 38 x 75		224			91	**0703 231 0**	

Mini-Fiberschijven
Art.nr. 0580 005 .../
0580 007 ...

Mini-Vliesschijven
Art.nr. 0673 205 .../
0673 207 ...



Mini-Compactvlies
Art.nr. 0673 215 040
0673 217 540

Mini-Nylon-vliesschijven
Art.nr. 0673 22 50
0673 22 75

Bristle disc
Art.nr. 0673 000 50.
0673 000 75.

Art.nr. 0586 578 01
0586 578 02

HM-stiftfrees
Art.voornr. 0616

Mini-doorslijp en afbraam-schrijven
Art.nr. 0664 100 ..
0664 130 ..
0664 160 606

Opspandoorn
Art.nr. 0664 976
0664 978

DTP-JG-A-06/15- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

PERSLUCHT SCHUURMACHINE

DMS 50
Art.nr. 0703 222 0

- Ergonomische en rubberen hand-greep.
  Handige anti-slip grip.
- Lichte, compacte vormgeving.
- Instelbaar toerental.
- Luchtuitlaat onderaan handgreep.
- Grote drukschakelaar waardoor optimaal bedieningscomfort.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Technische gegevens									
Type	**Op-name-draad**	**Toeren-tal omw/ min**	**Ge-wicht kg**	**Werk-druk bar**	**Lucht-ver-bruik l/min**	**Afge-geven vermo-gen Watt**	**Aan-sluit-draad**	**Geluids-druk-niveau dB (A)**	**Mini-male slang-wijdte mm**
DMS 50	M6	14.000	0,46	6,3	71	168	G 1/4"	83,5	8

Toebehoren:

Opnamehouder M6 voor Roloc-schijven Ø 50 mm, **art.nr. 0586 578 01** VE/st. 1
Opnamehouder M6 voor Roloc-schijven Ø 75 mm, **art.nr. 0586 578 02** VE/st. 1

PERSLUCHT MINI EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE

DME 75
Art.nr. 0703 236 0
VE/st. 1

- Ergonomische en rubberen anti-slip greep.
- Lichte, compacte vormgeving.
- Instelbaar toerental.
- Luchtuitlaat onderaan handgreep.
- Grote drukschakelaar waardoor optimaal bedieningscomfort.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Bij levering inbegrepen

Omschrijving	Aantal	Art.nr.	VE/st.
Perslucht mini excentrische schuurmachine DME 75	1	**0703 236 0**	1
Steunschijf Ø 75 mm (klit), M6 draadstift	1	**0586 585 075**	

Omschrijving	
Type	DME 75
Opname	M6
Toerental omw/min	15.000
Schuurcirkel mm	4
Gewicht kg	0,7
Werkdruk bar	6,3
Luchtverbruik l/min.	113
Afgegeven vermogen Watt	224
Aansluitdraad	G 1/4"
Slangwijdte mm	8

Toebehoren:

Steunschijf Ø 50 mm (klit),
M6 draadstift.
Art.nr. 0586 585 050
VE/st. 1

MPR:JG-A-06/15- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

PERSLUCHT MINI POLIJSTMACHINE

3 YEARS WARRANTY

DMP 25

Art.nr. 0703 233 0

- Ergonomische en rubberen handgreep.
  Handige anti-slip grip.
- Lichte, compacte vormgeving.
- Instelbaar toerental.
- Luchtuitlaat onderaan handgreep.
- Grote drukschakelaar waardoor optimaal bedieningscomfort.
- 3 jaar garantie.

Bij levering inbegrepen

Omschrijving	Aantal	Art.nr.	VE/st.
Perslucht mini polijstmachine DMP 25	1	**0703 233 0**	1
Polijstschijfhouder Ø 75 mm (klit)		**0586 585 075**	
Combi steeksleutel SW 14/19		**0709 234 028**	

Technische gegevens

Type	Opname-draad	Toerental omw/min	Gewicht kg	Werkdruk bar	Lucht-verbruik l/min	Prestatie-waarde Watt	Aansluit-draad G	Minimale slang-wijdte mm
DMP 25	M6	2.500	0,5	6,3	113	224	1/4"	8

Toebehoren

Polijstschijfhouder Ø 50 mm (klit), **art.nr. 0586 585 050** VE/st. 1
Polijstpads Ø 50 mm (klit), **art.nr. 0587 400** * * * VE/st. 1
Polijstpads Ø 75 mm (klit), **art.nr. 0587 401** * * * VE/st. 1

DTPJG-A-01/17-© by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

PERSLUCHT BANDSCHUURMACHINE DSF 10

Voor schuurbanden 10/11/12 x 330 mm

- Lichte en compacte machine
- Snelle en eenvoudige schuurband wisseling
- 360° verstelbare schuurarm
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten

Art.nr.	**0703 272 0**
VE	1
Onbelast toerental	15000 omw/min
Afgegeven vermogen	317 W
Arbeidsdruk	6,3 bar
Gewicht	730 g
Geluidsdrukniveau	85 dB

Bijbehorende producten	**Art.nr.**
Schuurbanden keramiek K40	**0672 416 004**
Schuurbanden keramiek K60	**0672 416 006**
Schuurbanden keramiek K80	**0672 416 008**

Note:
Machine voorzien van gesmeerde lucht.

DTPVV-A-06/16- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

PERSLUCHT HAKHAMER

1

2

3

4

5

6

7

8

Bij levering inbegrepen			
Afb.	**Art.nr.**	**Omschrijving**	**VE/St.**
1		Perslucht hakhamer DMH 10	1
2	**0703 712 001**	Hakbeitel	
3	**0703 712 002**	Snijbeitel	
4	**0703 712 003**	Puntlasbeitel	
5	**0703 712 004**	Puntbeitel	
6	**0703 712 005**	Dubbele snijbeitel	
7	**0703 712 006**	Beitelhouderveer	
8	**0703 712 007**	Snelwisselaansluitstuk	

Technische gegevens

Type	Beitel-opname 6-kant mm	Plunjer Ø/slag mm	Aantal slagen mm	Werk-druk bar	Ge-wicht kg	L x b x h mm	Lucht-verbruik l/min.	Aan-sluit-draad	Inw. slang Ø mm	Geluids druk-niveau (A)	**Art.nr.**	VE/ st.
DMH 10	10,2	19/67	2900	6,3	1,73	218 x 56 x 176	76,4	1/4" G	8	96,3	**0703 712 1**	1

9

Afb.	Art.nr.	Omschrijving
9	**0703 712 008**	Naaldenvoorzetstuk

Zeer robuuste en krachtige hakhamer met een optimale gewichtsverdeling en demping van trillingen. Ideaal voor carrosserie werkzaamheden, zoals het scheiden van carrosserie delen en verwijdering van coating en roestdelen.

DMH 10
Art.nr. 0703 712 1

Stabiel en een gedeeltelijke rubberbehuizing
Zeer duuurzaam en geïsoleerd tegen de kou.

Roestvrije, ergonomisch gevormde handgreep met regelbare schakelaar
- Het apparaat is zeer handig en gebruiksvriendelijk.
- Het slagvermogen is traploos en precies instelbaar.

Praktische kunststofkoffer met veel toebehoren
Inclusief beitelhouderveer, snelwisselaansluitstuk en 5 beitels vervaardigd uit speciaal staal voor hoge standtijden.

In combinatie met het naaldenvoorzetstuk ook te gebruiken als naaldenbikhamer
Twee apparaten in één. Afb. 10

3 jaar garantie
Op materiaal- en fabricage fouten.

10

DTP-DEY-A-01/13- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

PERSLUCHT MULTISNIJDER

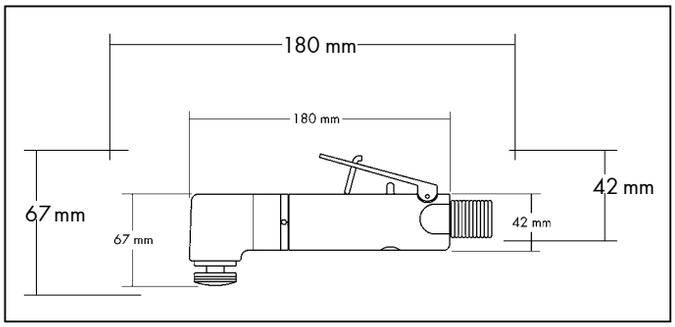

Bij levering inbegrepen		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Perslucht multisnijder DMS 2	-	1
Olienevelaar	**0709 861 055**	
Uitlaatluchtsysteem	**0709 861 035**	
Steeksleutel	**0709 861 040**	
Nokkensleutel	**0709 861 041**	

Technische gegevens	
Type	DMS 2
Mestrillingen	0–20.000 omw./min.
Werkdruk	6,3 bar
Gewicht	1,10 kg
Lengte	180 mm
Luchtdruk	370 l/min
Aansluitdraad	G 1/4"
Inw. slang	Ø 8 mm

DMS 2
Art.nr. 0703 862 1

- Eén machine - 3 toepassingen: snijden, zagen en schuren
- 6-kant opname voor het omvangrijke messen- en toebehoren- programma
- Mechanisch snijden zonder schadelijke rookontwikkeling (oscillerende bewegingen)
- Door het lichte, compacte huis ook op moeilijk bereikbare plaatsen te gebruiken
- Uitlaatluchtsysteem leidt de lucht weg van de gebruiker en dempt het geluid
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten

Toebehoren



Carrosserie zaagblad, buitendiameter 63 mm, 160 tanden
Art.nr. 0696 631
VE/st. 2

Carrosserie zaagblad, buitendiameter 80 mm, 200 tanden
Art.nr. 0696 681
VE/st. 2

Driehoekige steunschijf, klittenband, hoekmaat 80 mm, met bevestigingsbout en schotelveer
Art.nr. 0586 703 860
VE/st. 1



Adapter voor driehoekige steunschijf
Art.nr. 0696 500 3
VE/st. 1

Klittenband schuurpapier, hoekmaat 80 mm
Art.nr. 0572 75. ...
Korrel: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180
VE/st. 50

DTP-JG-A-01/15-© by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

PERSLUCHT STEEKZAAGMACHINE DST MINI

Art.nr.	0703 885 0
VE	1
Aantal slagen onbelast draaien	10500 omw/min(rpm)
Luchtverbruik	280 l/min
Werkdruk	6,3 bar
Aansluitdraad	1/4" G
Min. binnendiameter van de slang	8 mm
Lengte	148 mm
Gewicht	470 gram

Separaat verpakt

Toepassingsgebied

Ideaal voor het zagen van aluminium, kunststof, glasvezel (max. 4 mm) en plaatmetaal tot 1,6 mm

Opmerking

- Bij regelmatig gebruik dient de machine dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen.
- Steeknippel niet bij de leverings-omvang inbegrepen

Zeer compacte en krachtige perslucht steekzaagmachine voor lange bedrijfsduur en de zwaarste toepassingen

Klein en compact

Door een compact ontwerp en een laag gewicht perfect voor moeilijk bereikbare plaatsen.

Praktisch

Zeer handig en gebruiksvriendelijk. De rubberen coating voorkomt dat de handgreep afkoelt tijdens het werken.

Optimale afstelling van de slaglengte op het te verwerken materiaal

Draaibare luchtinlaat met luchtstroom-regelaar.

Nauwkeurige snijdiepte-instelling

Instelbare geleider.

3 jaar garantie

op materiaal- en fabricagefouten.

STEP - 2018-11-06 - NL-17868 - ©

WÜRTH®

master

Perslucht steekzaag-machine

DST 380

Art.nr. 0703 881

- Robuuste, degelijke steekzaag.
- Ergonomisch rubber handgreep.
- Veiligheidhendel voorkomt ongewenst inschakelen.
- Verstelbare diepteaanslag.
- Toerentalregeling.
- Zaagblad is 180° draaibaar.
- Voor het zagen van aluminium, kunststof, fiberglas (max. 4 mm) en metaalplaat (max. 1,6 mm).
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Technische gegevens

Type	Aantal slagen/ min	Werkdruk bar	Gewicht gram	Lengte mm	Diameter mm	Lucht-verbruik mm	Aansluit-draad G	Inw. slang Ø mm
DST 380	9500	6,3	750	215	38	170	1/4"	8

Zaagbladen met vlakke opname

1

3

2

4

Pos	Materiaal	Dikte mm	Aantal tanden/ inch	Passend voor	Tandafstand mm	**Art. nr.**	Verp. per
1	Hout, aluminium, kunststof	>4	14	Würth DST 380, CP, Pneutec	1,8	**0696 914 1**	10
2	Zagen van bochten	>4	18		1,4	**0696 918 1**	
3	Dubbel plaatwerk	Tot 4	24		1	**0696 924 1**	
4	Dun plaatwerk hoogwaardig staal	Tot 1	32		0,8	**0696 932 1**	

Zaagbladen met SIG opname

5

7

6

8

Pos	Materiaal	Dikte mm	Aantal tanden/ inch	Passend voor	Tandafstand mm	**Art. nr.**	Verp. per
5	Hout, aluminium, kunststof	>4	14	Würth DST 400, SIG PLF 80/90, PSI	1,8	**0696 914**	10
6	Zagen van bochten	>4	18		1,4	**0696 918**	
7	Dubbel plaatwerk	Tot 4	24		1	**0696 924**	
8	Dun plaatwerk hoogwaardig staal	Tot 1	32		0,8	**0696 932**	

MPR-RW-O-07/09- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 8

Perslucht puntlasfrees-machine

VD 90

Art.nr. 0703 090

- Voor het snel en nauwkeurig verwijderen van puntlassen.
- De 360° draaibare aandrukbeugel verhindert afglijden en verzekert een nauwkeurig werken, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen.
- De aandrukbeugel is snel en zonder toegevoegd hulpstuk monteerbaar.
- De freesdiepte is traploos regelbaar; deze wordt niet door de aandrukbeugel beïnvloed.
- Alleen originele HSCO-puntlasfrezen gebruiken.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Bij levering inbegrepen

Omschrijving	Verp. per
Puntlasfreesmachine VD 90	1
Binnenzeskantsleutel SW 2 mm	
HSCO puntlasfrezen Ø 6 mm	
HSCO puntlasfrezen Ø 8 mm	3
HSCO puntlasfrezen Ø 9 mm	1

Technische gegevens

Toerental	1300 omw./min.
Werkdruk	6 - 8 bar
Gewicht	1,8 kg
Luchtverbruik	250 l/min.

MPR-RW-O-07/09- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 8

PERSLUCHT BLINDKLINKNAGELMACHINE

3 YEARS WARRANTY

W 50 - EASY
Art.nr. 0703 937 500

W 64 - EASY
Art.nr. 0703 937 640

- Lichte en compacte blindklinknagel-machines
- Onderhoudsarm
- Gebruik droge, gefilterde lucht.
- Met afzuiging
- Levering incl. neusstukjes in doos
- Machines zijn niet geschikt voor monobolts en magnalocks
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten

Technische gegevens

Omschrijving	W 50-EASY	W 64-EASY
Capaciteit alle legeringen incl. RVS	Ø 3,0 – 5,0 mm	Ø 4,0 – 6,4 mm
Gewicht	1250 gram	1650 gram
Werkdruk	5 – 7 Bar	5 – 7 Bar
Trekkracht	7,3 Kn	12,5 Kn
Luchtverbruik	1,5 L/slag	2,0 L/slag
Slag	17 mm	21 mm
Aansluitdraad	1/4" G binnen	1/4" G binnen
Afmetingen	264 x 248 x 99 mm	275 x 272 x 120 mm

Werkwijze

1. Juiste neusstuk monteren
2. Werkdruk 5-7 Bar
3. Arbeidsgereed

3 YEARS WARRANTY

PNG 122
Art.nr. 0703 937 33

- Geschikt voor nagels Ø2,4 mm tot Ø6,4 mm. Alle materialen
- Levering met neusstukjes 5,0/6,0/6,4 mm in doos
- Met neusstuk art.nr. 0946 830 ook geschikt voor monobolts
- Met afzuiging
- Gebruik droge- en gefilterde lucht
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten

Technische gegevens

Omschrijving	PNG 122
Capaciteit	Ø 2,4 – 6,4 mm
Gewicht	1900 gram
Werkdruk	5 – 7 bar
Trekkracht	14.000 Nm
Luchtverbruik	4,8 L/slag
Slag	25 mm
Aansluitdraad	1/4" G binnen
Afmetingen	312 x 317 mm

Voor onderdelen zie info sectie 8/001110

DTPJG-A 02/15- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

PERSLUCHT BLINDKLINKMOERENMACHINE

PEG 312

Art.nr. 0703 937 55

De kleinste en lichtste perslucht blindklinkmoerenmachine voor eenvoudige en snelle verwerking van blindklinkmoeren van aluminium, staal en RVS, van M3-M12

- Snelwisselsysteem (zonder gereedschap).
- RVS blindklinkmoeren tot M10.
- Eenvoudige slaginstelling door schaalverdeling.
- Laag gewicht.
- Automatisch op- en afdraaien van de blindklinkmoer.
- Afsluitbare luchtaansluiting.
- Extra knop aan achterzijde behuizing voor afdraaien blindklinkmoer.
- Verdraaibare luchtaansluiting 360°.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Technische gegevens

Gewicht	1,6 kg
Afmetingen	280 x 260 x 85 mm
Werkdruk	max. 7 bar
Trekkracht	18.500 N
Slag	7 mm
Luchtverbruik	1,5 Liter / Slag
Slangaansluiting	1/4"
Geluidsniveau	85 dB

Toebehoren

Let op: draadstift en aambeeld worden niet standaard meegeleverd.

Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
Aambeeld M3	**0948 937 30**	1
Aambeeld M4	**0948 937 40**	
Aambeeld M5	**0948 937 50**	
Aambeeld M6	**0948 937 60**	
Aambeeld M8	**0948 937 80**	
Aambeeld M10	**0948 937 100**	
Aambeeld M12	**0948 937 120**	
Draadstift M3	**0948 937 3**	
Draadstift M4	**0948 937 4**	
Draadstift M5	**0948 937 5**	
Draadstift M6	**0948 937 6**	
Draadstift M8	**0948 937 8**	
Draadstift M10	**0948 937 10**	
Draadstift M12	**0948 937 12**	

Gebruik droge gefilterde lucht

MPR:JD-A-11/14 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

DTP-AM-05/16- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

OVERZICHT ONDERDELEN BLINDKLINKNAGELGEREEDSCHAPPEN

Art.nr.	Omschrijving	W 150	W 10000	HNG 26	W 80	W 50 Easy	W 64 Easy	PNG 122	ANG 14	W 264	W 50-H	Zebra	Zebra lang	W 50-S	W 64-S	W 260	W 60	ANG 12
0946 10 18	neusstuk 2,4 mm	x	x									x						
0946 10 24	neusstuk 3,0/3,2 mm	x	x									x						
0946 10 29	neusstuk 4,0 mm	x	x									x						
0946 10 32	neusstuk 4,8/5,0 mm	x	x									x						
0946 56 24	neusstuk 2,4 mm										x			x				
0946 56 32	neusstuk 3,0/3,2 mm			x	x	x				x	x			x		x	x	
0946 56 40	neusstuk 4,0 mm			x	x	x	x			x				x	x	x	x	
0946 56 50	neusstuk 4,8/5,0 mm			x	x	x	x			x				x	x	x	x	
0946 56 60	neusstuk 6,0 mm			x	x		x			x					x	x	x	
0946 880	neusstuk 6,4 mm			x	x		x			x					x	x	x	
0949 20 7	neusstuk 5,0/6,0 mm							x										
0949 20 21	neusstuk 6,0 mm							x										
0949 20 22	neusstuk 6,4 mm							x										
0946 830	neusstuk monobolt							x										
0949 20 11	neusstuk 2,4 mm								x									x
0949 20 3	neusstuk 3,0/3,2 mm								x									x
0949 20 4	neusstuk 4,0 mm								x									x
0949 20 5	neusstuk 4,8/5,0 mm alu.								x									x
0949 20 7	neusstuk 4,8/5,0 mm rvs								x									x
0946 10	spanbekken	x	x									x	x					
0946 56	spanbekken			x	x					x						x	x	
0709 937 715	spanbekken					x	x											
0709 937 501	spanbekken							x										
0949 20 10	spanbekken								x									x
		AKTUEEL								OUD								

OVERZICHT ONDERDELEN BLINDKLINKMOERENGEREEDSCHAPPEN

Art.nr.	Omschrijving	W 360	Zebra	HES 510-OZS W 510-QI	W 480	W 510	W 08	W 08-K	W 10	W 10-K	PEG 10-S
0948 360 4	draadstift + aambeeld M4	x									
0948 360 5	draadstift + aambeeld M5	x									
0948 360 6	draadstift + aambeeld M6	x									
0917 13	draadstift + aambeeld M3 verzonken moer		x								
0917 14	draadstift + aambeeld M4 verzonken moer		x								
0917 15	draadstift + aambeeld M5 verzonken moer		x								
0917 16	draadstift + aambeeld M6 verzonken moer		x								
0917 18	draadstift + aambeeld M8 verzonken moer		x								
0917 948 3	draadstift + aambeeld M3 vlakke moer		x								
0917 948 4	draadstift + aambeeld M4 vlakke moer		x								
0917 948 5	draadstift + aambeeld M5 vlakke moer		x								
0917 948 6	draadstift + aambeeld M6 vlakke moer		x								
0948 951 4	draadstift + aambeeld M4			x							x
0948 951 5	draadstift + aambeeld M5			x							x
0948 951 6	draadstift + aambeeld M6			x							x
0948 951 8	draadstift + aambeeld M8			x							x
0948 951 10	draadstift + aambeeld M10			x							x
0948 952 4	adapter voor bout M4			x							x
0948 952 5	adapter voor bout M5			x							x
0948 952 6	adapter voor bout M6			x							x
0948 952 8	adapter voor bout M8			x							x
0948 480 4	draadstift + aambeeld M4				x		x	x			x
0948 480 5	draadstift + aambeeld M5				x	x	x	x	x	x	
0948 480 6	draadstift + aambeeld M6				x	x	x	x	x	x	
0948 480 8	draadstift + aambeeld M8				x	x	x	x	x	x	
		AKTUEEL			OUD						

Persluchttacker

DKG 416

Art.nr. 0703 548 0

Voor nieten met een rugbreedte van 12,8 mm en een lengte van 4 tot 16 mm.

- Geïntegreerde geluiddemping.
- Uitgerust met veiligheidshandel.
- In handgreep ingebouwde filter.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Technische gegevens

Type	DKG 416
Rugbreedte	12,8 mm
Nietlengte	4-16 mm
Magazijncapaciteit	157 nieten
Werkdruk	4-7 bar
Max. werkdruk	7 bar
Luchtverbruik	ca. 0,3 l/slag
Slangdiameter (min)	6 mm
Aansluitdraad	G 1/4"
Gewicht	0,7 kg
Afmetingen (L x B x H)	238 x 42 x 152 mm

Nieten voor DKG 416, type 80

- Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K).

Lengte mm	Rugbreedte mm	Art.nr.	Verp. per	
6	12,8	0480 129 06	20.000	
8		0480 129 08		
10		0480 129 10		
12		0480 129 12		
14		0480 129 14		
16		0480 129 16		

Nieten zijn ook te gebruiken in andere machines (zie overzicht).

= verzinkt, blauw gepassiveerd

MPR-VV-M-06/06- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden- Sectie 8

Persluchttacker

DKG 1040

Art.nr. 0703 555 0

Voor nieten met een rugbreedte van 5,7 mm en een lengte van 10 tot 40 mm.

- Diepte-instelling.
- Eénslag en contactinstellling.
- Vulaanduiding.
- Neusbescherming.
- Levering in koffer.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Technische gegevens

Type	DKG 1040
Rugbreedte	5,7 mm
Nietlengte	10-40 mm
Magazijncapaciteit	100 nieten
Werkdruk	4,8-8,3 bar
Max. werkdruk	8,3 bar
Luchtverbruik	ca. 1,13 l/slag
Slangdiameter (min)	6 mm
Aansluitdraad	G 1/4"
Gewicht	1,18 kg
Afmetingen (L x B x H)	248 x 67 x 245 mm

Nieten voor DKG 1040, type 90

- Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K).

Lengte mm	Rugbreedte mm	Art.nr.	Verp. per	
15	5,7	0480 57 15	5.000	
20		0480 57 20		
25		0480 57 25		
30		0480 57 30		
32		0480 57 32		
35		0480 57 35		
40		0480 57 40		

Nieten zijn ook te gebruiken in andere machines (zie overzicht).

= verzinkt, blauw gepassiveerd

MPR-VV-O-05/09- © by Würth Nederland BVReproduktie zonder toestemming verboden- Sectie 8

PERSLUCHTTACKER DSK 1555

Art.nr.	**0703 547 0**
VE	1
Geschikt voor nagellengte min./max.	15 - 54 mm
Suitable for nail diameter	1,2 mm
Magazijncapaciteit	105 st.
Luchtverbruik per slag	1,13 l
Machinegewicht	1,09 kg

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
0703 547 0	Lege machinekoffer	**0955 703 547**	1

Aanvullende producten	Art.nr.
Verloren-kopnagel Type WX Lengte 16 mm	**0480 12 16**
Verloren-kopnagel Type WX Lengte 19 mm	**0480 12 19**
Verloren-kopnagel Type WX Lengte 25 mm	**0480 12 25**
Verloren-kopnagel Type WX Lengte 30 mm	**0480 12 30**
Verloren-kopnagel Type WX Lengte 35 mm	**0480 12 35**
Verloren-kopnagel Type WX Lengte 35 mm; Donkerbruin	**0480 12 351**
Verloren-kopnagel Type WX Lengte 35 mm; Wit	**0480 12 353**
Verloren-kopnagel Type WX Lengte 35 mm; Lichtbruin	**0480 12 354**
Verloren-kopnagel Type WX Lengte 38 mm	**0480 12 38**
Verloren-kopnagel Type WX Lengte 40 mm	**0480 12 40**
Verloren-kopnagel Type WX Lengte 45 mm	**0480 12 45**
Verloren-kopnagel Type WX Lengte 50 mm	**0480 12 50**
Verloren-kopnagel Type WX Lengte 54 mm	**0480 12 54**
Verloren-kopnagel Type WY Lengte 16 mm	**0480 13 16**
Verloren-kopnagel Type WY Lengte 19 mm	**0480 13 19**
Verloren-kopnagel Type WY Lengte 25 mm	**0480 13 25**
Verloren-kopnagel Type WY Lengte 32 mm	**0480 13 32**
Verloren-kopnagel Type WY Lengte 38 mm	**0480 13 38**

Zeer licht en praktisch spijkerpistool voor nagels met een diameter van 1,2 mm en een lengte van 15–54 mm. De machine wordt gebruikt bij lijstwerk, wandelementen, profielen, eindplaten, ornamenten, decoratieve profielen, sierlijsten, deurpanelen en plinten

Langdurige onderhoudsintervallen

Krachtige, olievrije aandrijving met detectie van leeg magazijn, toegang zonder gereedschap voor eenvoudige probleemoplossing.

Beschermt kwetsbare oppervlakken

Diepteverstelling zonder gereedschap en rubber neusstuk.

Gebruiksgemak

Instelbare luchttoevoer en riemclip.

Diverse toepassingen

Schakelaar met twee functies voor het omschakelen van enkele activering naar activering bij contact.

STEP - 2017-10-19 - NL-17336 - ©

Persluchttacker

DSN 5090 34°

Art.nr. 0703 543 0

Voor halfkopnagels met een diameter van 2,9-3,3 mm en een lengte van 50 tot 90 mm.

- Diepte-instelling.
- Eénslag en contactinstellling.
- Vulaanduiding.
- Neusstuk zet zich vast in het materiaal.
- Levering in tas.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Technische gegevens

Type	DSN 5090 34°
Nageldiameter	2,9-3,3 mm
Nagellengte	50-90 mm
Magazijncapaciteit	88-98 nagels
Werkdruk	4,8-8,3 bar
Max. werkdruk	8,3 bar
Luchtverbruik	ca. 3,69 l/slag
Slangdiameter (min)	8 mm
Aansluitdraad	G 1/4"
Gewicht	3,76 kg
Afmetingen (L x B x H)	476 x 114 x 362 mm

Halfkopnagels voor DSN 5090 34°, volgens DIN 1052

- Staal verzinkt, geel gepassiveerd (A2C).

Uitvoering	Ø in mm	Lengte mm	**Art.nr.**	Verp. per
Glad, blank, geharst	2,9	63	**0482 329 63**	6.000
	2,9	75	**0482 329 75**	5.400
	3,1	82	**0482 331 82**	4.000
		90	**0482 331 90**	4.200
Gegroefd, blank, geharst	2,9	75	**0482 629 75**	5.400
	3,1	82	**0482 631 82**	4.000
		90	**0482 631 90**	4.200
Verzinkt, gegroefd, geharst	2,9	50	**0482 729 50**	5.000
Verzinkt, glad, geharst	2,9	63	**0482 429 63**	6.000
		75	**0482 429 75**	5.400
	3,1	82	**0482 431 82**	4.000
		90	**0482 431 90**	4.200

Nagels zijn ook te gebruiken in andere machines (zie overzicht).

= verzinkt, geel gepassiveerd

= blank

MPR-VV-M-06/06- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

PERSLUCHT TACKER DSN 160

Art.nr.	0703 560 0
VE	1
Geschikt voor min./max. nagellengte	100 - 160 mm
Geschikt voor min./max. nageldiameter	3,8 - 4,6 mm
Magazijncapaciteit	55 st.
Luchtverbruik per slag	4,96 l
Machinegewicht	6,87 kg

Krachtige perslucht tacker voor het aanbrengen van rondkop-nagels op strip onder een hoek van 21–22°. Toepassingen zijn onder meer houtskeletbouw, prefab bouwelementen, pallets, onderbouwconstructies en frameconstructie.

Lange levensduur
met detectie van leeg magazijn

Beschermt kwetsbare oppervlakken
met diepteverstelling

Comfortabel en veilig werken
Magnesiumbehuizing inclusief enkele activering met veiligheidspal

3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten

STEP - 2018-05-22 - NL-17616 - ©

PERSLUCHT TACKER DSN 5090 22°

Art.nr.	**0703 542 0**
VE	1
Geschikt voor min./max. nagellengte	50 - 90 mm
Geschikt voor min./max. nageldiameter	2,9 - 4,1 mm
Min./max. magazijncapaciteit	60-70 st.
Luchtverbruik per slag	3,69 l
Machinegewicht	3,81 kg

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
0703 542 0	Nylon draagtas	**0955 703 500**	1

Krachtige perslucht tacker voor het aanbrengen van rondkop-nagels op strip onder een hoek van 21-22°, met een diameter van 2,9-4,1 mm, lengte 50-90 mm. Onder meer gebruikt bij prefab bouwelementen, interieurafwerking, timmerwerk, pallets, onderbouwconstructies en vloeren.

Verstelbaar hervulbaar magazijn voor nagels van verschillende maten

Detectie van leeg magazijn voor een langere levensduur

Sleutelvrije diepte-instelling beschermt het werkoppervlak.

Schakelaar met dubbele functie voor het omschakelen van enkele activering naar activering bij contact.

Een speciaal gevormd neusstuk zet zich vast in het materiaal en voorkomt dat de machine wegglijdt.

In de handgreep ingebouwd luchtfilter ter bescherming tegen stof en vuil.

Instelbare luchtafvoer

Riemclip

Magnesium behuizing dus licht in gewicht voor praktisch gebruik.

Inclusief nylon draagtas

3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten

STEP - 2018-05-22 - NL-17617 - ©

PERSLUCHT COILNAGELTACKER DCN 4590

Art.nr.	0703 558 0
VE	1
Geschikt voor min./max. nagellengte	45 - 90 mm
Geschikt voor min./max. nageldiameter	2,5 - 3,8 mm
Min./max. magazijncapaciteit	200-300 st.
Luchtverbruik per slag	2,2 l
Machinegewicht	3,5 kg

Verwerking van draad- en kunststofgebonden nagels		
	Nageldiameter	Nagellengte
Draadgebonden	2,5 - 3,8 mm	50 - 90 mm
Kunststofgebonden	2,5 - 2,9 mm	45 - 75 mm

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
0703 558 0	Nylon draagtas	0955 703 500	1

Toepassingsgebied

Prefab bouwelementen, pallets en onderbouwconstructies

Krachtig spijkerpistool voor gebruik met trommelnagels met diameters van 2,5-3,8 mm, lengte 45-90 mm

Geluidsarm

Geïntegreerde geluiddemper beschermt de gebruiker en omstanders

Minimaal letselgevaar

Veiligheidsvergrendeling met contactpunt

Diepteverstelling zonder gereedschap

Snel afstellen van de insteldiepte mogelijk, wat werkoppervlakken beschermt

Omschakelen van enkele activering naar activering bij contact

Schakelaar met dubbele functie

Beschermd gereedschap

Kunststof bescherming voor de veiligheidspal

Optimale geleiding van de nagels

In hoogte verstelbaar magazijn

Geen afvoerlucht in het werkgebied

Instelbare luchtafvoer

3 jaar garantie

op materiaal- en fabricagefouten

STEP - 2018-05-22 - NL-17618 - ©

NAGEL VOOR PNEUMATISCH SPIJKERPISTOOL

Pennen voor pneumatisch spijkerpistool

Deze pennen zijn geschikt voor de volgende modellen:

- Overige: Mini
- BeA: S717 - 410
- Prebena: AL 20





Nominale diameter (d_1)	0,64 mm
Materiaal	Staal
Oppervlakte	Verzinkt

Lengte (l_1)	Art.nr.	VE
12 mm	**0480 06 12**	25000
15 mm	**0480 06 15**	25000
18 mm	**0480 06 18**	25000

VERLOREN-KOPNAGEL TYPE FN

Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A2K)



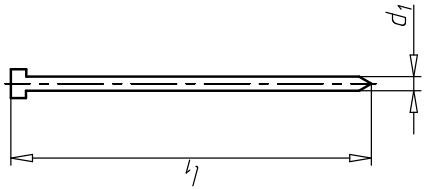

Nominale diameter (d_1)	1,6 mm
Kopdiameter	2,8 mm
Materiaal	Staal
Oppervlakte	Verzinkt

Lengte (l_1)	Aantal per pallet	Art.nr.	VE
30 mm	1680000 STK	**0481 16 30**	2500
35 mm	1680000 STK	**0481 16 35**	2500
40 mm	126000 STK	**0481 16 40**	2500
45 mm	1080000 STK	**0481 16 45**	2500
50 mm	1080000 STK	**0481 16 50**	2500

Opmerking

Deze modellen kunnen ook in apparaten van andere merken worden gebruikt (zie vergelijkingslijst).

STEP - 2017-08-22 - NL-17258 - ©

VERLOREN-KOPNAGEL TYPE WX



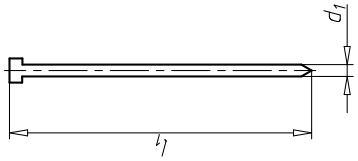

Lengte (l_1)	Kleur	Aantal per pallet	Art.nr.	VE
16 mm		5400000 STK	**0480 12 16**	5000
19 mm		5400000 STK	**0480 12 19**	5000
25 mm		4320000 STK	**0480 12 25**	5000
30 mm		2880000 STK	**0480 12 30**	5000
35 mm	Donkerbruin	2160000 STK	**0480 12 351**	5000
35 mm	Lichtbruin	2160000 STK	**0480 12 354**	5000
35 mm	Wit	2160000 STK	**0480 12 353**	5000
38 mm		2160000 STK	**0480 12 38**	5000
40 mm			**0480 12 40**	5000
45 mm			**0480 12 45**	5000
50 mm			**0480 12 50**	5000
54 mm			**0480 12 54**	5000

Voor DSK 1555, art.nr. 0703 547 0

Staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Opmerking

Deze modellen kunnen ook in apparaten van andere merken worden gebruikt (zie vergelijkingslijst).

Nominale diameter (d_1)	1,2 mm
Kopdiameter	2,2 mm
Materiaal	Staal
Oppervlakte	Verzinkt

VERLOREN-KOPNAGEL TYPE WX



Lengte (l_1)	Aantal per pallet	Art.nr.	VE
15 mm	7000000 STK	**0480 124 15**	10000
20 mm	5000000 STK	**0480 124 20**	10000
25 mm	4200000 STK	**0480 124 25**	10000
30 mm	3900000 STK	**0480 124 30**	10000
35 mm	3000000 STK	**0480 124 35**	10000
40 mm	2500000 STK	**0480 124 40**	10000
45 mm	2300000 STK	**0480 124 45**	10000
50 mm	1900000 STK	**0480 124 50**	10000

Voor DSK 1555, art.nr. 0703 547 0

Roestvaststaal, A2, blank

Toepassingsgebied

Voor montage van roosters, gedetailleerde afwerking, plaatwerk, meubelframes, maken van kasten, akoestische constructies

Nominale diameter (d_1)	1,2 mm
Kopdiameter	2,2 mm
Materiaal	RVS A2, 1.4301
Oppervlakte	Blank

VERLOREN-KOPNAGEL TYPE WY

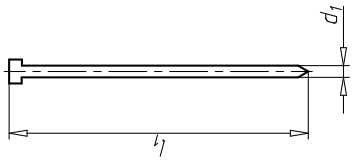

Lengte (l_1)	Aantal per pallet	Art.nr.	VE
16 mm	5100000 STK	**0480 13 16**	5000
19 mm	5100000 STK	**0480 13 19**	5000
25 mm	3825000 STK	**0480 13 25**	5000
32 mm	3600000 STK	**0480 13 32**	5000
38 mm	2550000 STK	**0480 13 38**	5000

Voor DSK 1555, art.nr. 0703 547 0

Staal verzinkt, kleine kop

Opmerking

Deze modellen kunnen ook in apparaten van andere merken worden gebruikt (zie vergelijkingslijst).

Nominale diameter (d_1)	1,2 mm
Kopdiameter	1,7 mm
Materiaal	Staal
Oppervlakte	Verzinkt

STEP - 2017-08-22 - NL-17259 - ©

Nieten- en nagelprogramma

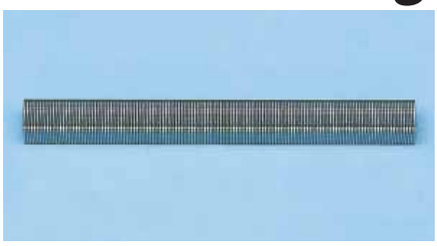

Nieten type 80, voor DKG 416, art.nr. 0703 548 0

- Rugbreedte 12,8 mm.
- Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K).

Uitvoering	Lengte in mm	Art.nr.	Verp. per	Overdoos hoeveelheid
Verzinkt	6	0480 129 06	20.000	300.000
	8	0480 129 08		200.000
	10	0480 129 10		160.000
	12	0480 129 12		120.000
	14	0480 129 14		120.000
	16	0480 129 16		120.000

Deze nieten zijn ook te gebruiken in andere merken tackers.

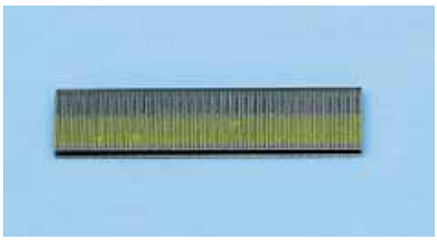

Nieten type 0/97, voor DKG 97, art.nr. 0703 554

- Rugbreedte 4,5 mm.
- Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K).

Uitvoering	Lengte in mm	Art.nr.	Verp. per	Overdoos hoeveelheid
Verzinkt, geharst	14	0480 45 14	10.000	160.000
	16	0480 45 16		160.000
	19	0480 45 19		100.000
	22	0480 45 22		100.000
	25	0480 45 25		100.000

Deze nieten zijn ook te gebruiken in andere merken tackers.

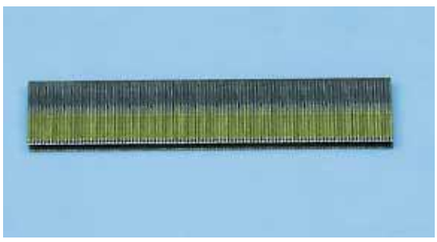

Nieten type 90, voor DKG 1040, art.nr. 0703 555 0

- Rugbreedte 5,6 mm.
- Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K).

Uitvoering	Lengte in mm	Art.nr.	Verp. per	Overdoos hoeveelheid
Verzinkt, geharst	15	0480 57 15	5.000	60.000
	20	0480 57 20		50.000
	25	0480 57 25		40.000
	30	0480 57 30		40.000
	32	0480 57 32		30.000
	35	0480 57 35		30.000
	40	0480 57 40		20.000

Deze nieten zijn ook te gebruiken in andere merken tackers.

= verzinkt, blauw gepassiveerd

MPR-VV-M-06/06- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

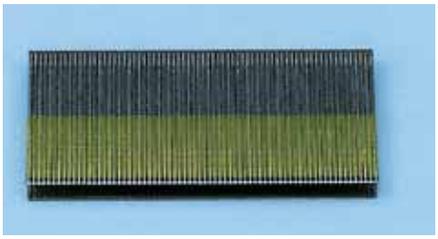

Nieten en T-nagels voor DKN 65 Kombi, art.nr. 0703 556

- Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K).

Uitvoering	Rugbreedte mm	Lengte in mm	**Art.nr.**	Verp. per
Nieten Type WN Verzinkt, geharst	10,7	30	**0480 107 30**	10.000
		35	**0480 107 35**	
		40	**0480 107 40**	
		45	**0480 107 45**	
		50	**0480 107 50**	
Nieten Type W 155 Verzinkt, geharst	10,8	40	**0480 107 140***	10.000
		50	**0480 107 150***	
		65	**0480 107 165***	5.000
T-nagels Glad, blank	Ø 2,2	38	**0481 22 38**	10.000
		44	**0481 22 44**	
		50	**0481 22 50**	
		55	**0481 22 55**	
		62	**0481 22 62**	

* **Voor gipskartonplaten naar DIN 18182.**
Deze nieten en nagels zijn ook te gebruiken in andere merken tackers.

= verzinkt, blauw gepassiveerd

= blank

MPR-VV-M-06/06- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

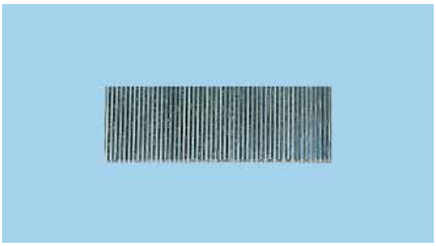

Stiften (Koploze nagels), voor DSK 6, art.nr. 0703 549

Uitvoering	Ø in mm	Lengte in mm	Art.nr.	Verp. per	Overdoos hoeveelheid
Verzinkt	0.65	12	0480 06 12	25.000	250.000
		15	0480 06 15		
		18	0480 06 18		

Deze stiften zijn ook geschikt voor andere merken tackers.

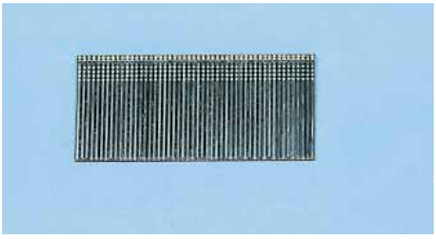

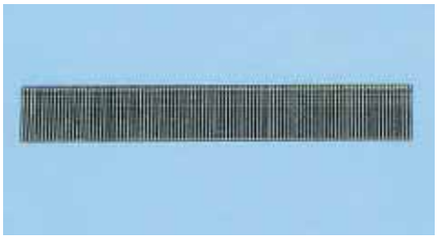

Verloren kopnagels type WX, type WY, voor DSK 1555, art.nr. 0703 547 0

- Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), RVS A2

Uitvoering	Ø in mm	Lengte in mm	Art.nr.	Verp. per	Overdoos hoeveelheid
Verzinkt, type WX	1,2	16	0480 12 16	5.000	100.000
		19	0480 12 19		100.000
		25	0480 12 25		80.000
		30	0480 12 30		80.000
		35	0480 12 35		60.000
		38	0480 12 38		60.000
RVS A2, type WX		20	0481 12 220		100.000
		25	0481 12 225		80.000
		30	0481 12 230		80.000
		40	0481 12 240		60.000
Donkerbruin type WX, vz		35	0480 12 351		60.000
Wit type WX, vz		35	0480 12 353		60.000
Lichtbruin type WX, vz		35	0480 12 354		60.000
Kleine kop type WY, verzinkt		16	0480 13 16		100.000
		19	0480 13 19		100.000
		25	0480 13 25		75.000
		32	0480 13 32		75.000
		38	0480 13 38		75.000

Deze nagels zijn ook geschikt voor andere merken tackers.

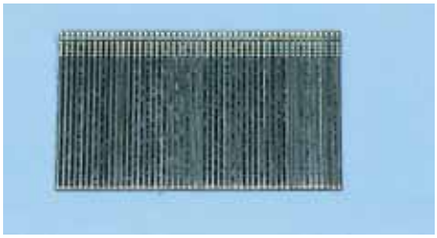

Verloren kopnagels type FN, voor DSK 16, art.nr. 0703 545

- Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K).

Uitvoering	Ø in mm	Lengte in mm	Art.nr.	Verp. per	Overdoos hoeveelheid
Verzinkt	1,6	30	0481 16 30	2.500	30.000
		35	0481 16 35		
		40	0481 16 40		
		45	0481 16 45		
		50	0481 16 50		

Deze nagels zijn ook geschikt voor andere merken tackers.

= verzinkt, blauw gepassiveerd
= blank
= RVS

MPR-V-E-03/07- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

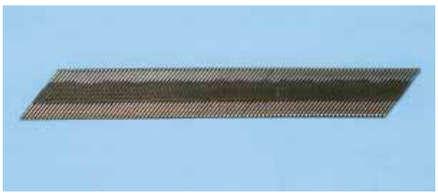

Verloren kopnagels type WDA, voor DSK 18-65, art.nr. 0703 547 1

- Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K).

Uitvoering	Ø in mm	Lengte in mm	**Art.nr.**	Verp. per	Overdoos hoeveelheid
Verzinkt, geharst	1,8	25	**0481 18 25**	4.000	16.000
		32	**0481 18 32**		
		38	**0481 18 38**		
		44	**0481 18 44**		
		50	**0481 18 50**		
		57	**0481 18 57**		
		63	**0481 18 63**		

Deze nagels zijn ook geschikt voor andere merken tackers.

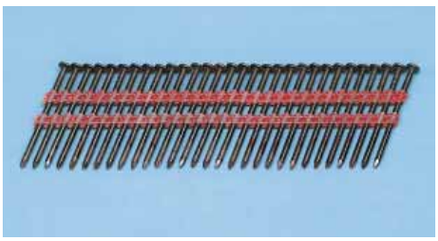

Rondkopnagels 20°, voor DSN 20 DRN, art.nr. 0703 542

- Volgens DIN 1052.
- Staal verzinkt, geel gepassiveerd (A2C).

Uitvoering	Ø in mm	Lengte in mm	**Art.nr.**	Verp. per	Pallet hoeveelheid
Glad, blank, geharst	2,9	60	**0481 329 60**	5.000	300.000
	3,1	70	**0481 331 70**	4.000	240.000
	3,1	80	**0481 331 80**		200.000
	3,1	90	**0481 331 90**		200.000
	3,4	100	**0481 334 100**	2.000	80.000
Geel gechromateerd glad, geharst	2,9	60	**0481 429 60**	5.000	300.000
	3,1	70	**0481 431 70**	4.000	240.000
	3,1	80	**0481 431 80**		200.000
	3,1	90	**0481 431 90**		200.000

Deze nagels zijn ook geschikt voor andere merken tackers.

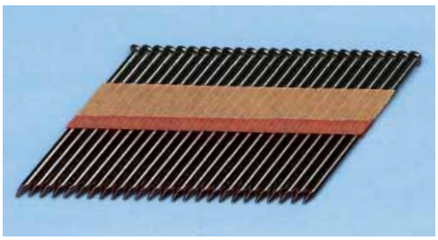

Halfkopnagels 34°, voor DSN 5090 34°, art.nr. 0703 543 0

- Volgens DIN 1052.

Uitvoering	Ø in mm	Lengte in mm	**Art.nr.**	Verp. per	Pallet hoeveelheid
Glad, blank, geharst	2,9	63	**0482 329 63**	6.000	288.000
	2,9	75	**0482 329 75**	5.400	259.200
	3,1	82	**0482 331 82**	4.000	192.000
	3,1	90	**0482 331 90**	4.200	201.600
Blank, gegroefd, geharst	2,9	75	**0482 629 75**	5.400	259.200
	3,1	82	**0482 631 82**	4.000	192.000
	3,1	90	**0482 631 90**	4.200	201.600
Verzinkt, gegroefd, geharst	2,9	50	**0482 729 50**	5.000	240.000
Verzinkt glad, geharst	2,9	63	**0482 429 63**	6.000	288.000
	2,9	75	**0482 429 75**	5.400	259.200
	3,1	82	**0482 431 82**	4.000	192.000
	3,1	90	**0482 431 90**	4.200	201.600

Deze nagels zijn ook geschikt voor andere merken tackers.

= verzinkt, geel gepassiveerd

= blank

= verzinkt, blauw gepassiveerd

MPR-VV-E-04/07- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

Tackers vergelijkingslijst

Würth machine nieuw	Würth machine oud	BeA	Bostitch	Hitachi	HolzHer	Prebena	Senco-Bühnen	Haubold
DKG 416 Art.-Nr. 0703 548 0	DKG 80 Art.-Nr. 0703 548	72/16 - 422 Breedte: 12,8 mm Nieten 6 - 16 mm	4016-80/16 Breedte: 13,0 mm Lengte: 4 - 16 mm		3401/3404 Breedte: 12,8 mm Lengte: 6 - 16mm	1M-A16-S30 Breedte: 12,9 mm Lengte: 4 - 16 mm	SFW 10XP/SFW 10-B Breedte: 13,0 mm Lengte: 3 - 12 mm	PN 814 G Breedte: 12,84 mm Lengte: 6 - 14 mm
DKG 1040 Art..-Nr. 0703 555 0	DKG 90 Art.-Nr. 0703 555	90/40 - 621 Breedte: 5,85 mm Lengte 15 - 40 mm	S32SX Breedte: 5,9 mm Lengte: 10 - 35 mm	N380 4AB Breedte: 6,3 mm Lengte: 12 - 38 mm	3423 Breedte: 5,85 mm Lengte: 12 - 41 mm	3M-E50PR Breedte: 5,5 mm Lengte: 20 - 50 mm	SKS-L Breedte: 6,4 mm Lengte: 19 - 38 mm	PN 6040 A Breedte: 5,66 mm Lengte: 15 - 40 mm
DKN 65 Kombi Art.-Nr. 0703 556	DKN 65 Kombi Art.-Nr. 0703 556	Variant 806 Breedte 10,5/10,9 mm Ngl. Ø 2,2 mm Nieten 25 - 65 mm Ngl. 25 - 62 mm			3418 Breedte 11,7/12,3 mm Ngl. Ø 2,2 mm Lengte: 32 - 64 mm	2P-J/ES40COMBI Breedte 6 mm Ngl. Ø 1,05x1,25 mm Lengte: 15 - 40 mm Lengte: 19 - 40 mm	Finish Pro 2N1 Breedte 5,4 mm Ngl. Ø 1,2 mm Lengte: 15 - 30mm	
DSK 1555 Art.-Nr. 0703 547 0	DSK 12 Art.-Nr. 0703 546	SK 355 - 222 Ngl. Ø 1,27x1,05 mm Lengte: 15 - 55 mm	BT 35 B/ BT 50 Ngl. Ø 1,0 x 1,2 mm Lengte: 15 - 35/30 - 50	NT 50AE Ngl. Ø 1,8 mm Lengte: 19 - 50 mm	3443 Ngl. Ø 1,2 mm Lengte: 16 - 50 mm	2P-J50SDS Ngl. Ø 1,05x1,25 mm Lengte: 16 - 50 mm	FinishPro 18 Ngl. Ø 1,2 mm Lengte: 15 - 50 mm	SKN 50 L Ngl.Ø 1,2 mm Lengte: 15 - 50 mm
DSN 5090 22° Art.-Nr. 0703 542 0	DSN 20 DRN Art.-Nr. 0703 542	R 100 - 952 Ngl. Ø 2,9 - 3,4mm Lengte: 60 - 100 mm	N 100 SB-1 Ngl. Ø 3,1 mm Lengte: 55 - 100 mm			8F-RK100 Ngl. Ø 2,9 - 3,4 mm Lengte: 50 - 100 mm	Frame Pro 602 Ngl. Ø 2,9 - 3,2 mm Lengte: 45 - 90 mm	RN 100 D Ngl. Ø 2,9 - 3,4 mm Lengte: 66 - 100 mm
DSN 5090 34° Art.-Nr. 0703 543 0	DSN 34 DHN Art.-Nr. 0703 543	D 100 - 934 Ngl. Ø 2,9 - 3,4 mm Lengte: 50 - 100 mm		NR 83AA2 Ngl. Ø 2,8 - 3,4 mm Lengte: 50 - 90 mm	3548 Ngl. Ø 2,5 - 3,1 mm Lengte: 45 - 80 mm		Frame Pro 751 Ngl. Ø 2,8 - 3,1 mm Lengte: 50 - 90 mm	
DCN 4590 Art.-Nr. 0703 558 0	DCN 90 Art.-Nr. 0703 558	900 DC Ngl. Ø 2,5 - 3,1 mm Lengte: 45 - 90 mm	N 100 C-1 Ngl. Ø 2,5 - 3,1 mm Lengte: 50 - 100 mm	NV 83A2 Ngl. Ø 2,3 - 3,1 mm Lengte: 38 - 85 mm	3539 Ngl. Ø 2,5 - 3,4 mm Lengte: 45 - 90 mm	7F-CNW90 Ngl. Ø 2,5 - 3,1 mm Lengte: 45 - 90 mm	PalletPro 83 Ngl. Ø 2,5 - 3,1 mm Lengte: 50 - 90 mm	RNC 90 W II Ngl.Ø 2,5 - 3,4 mm Lengte: 45 - 90 mm

LET OP: De gegevens van de machines, nieten en nagels zijn richtwaarden. Wij raden daarom aan om de verwerking van de nieten en nagels in de praktijk te testen.

WÜRTH ®
DE MONTAGESPECIALIST

PERSLUCHTVERDELER DMV WSAFE® 2000

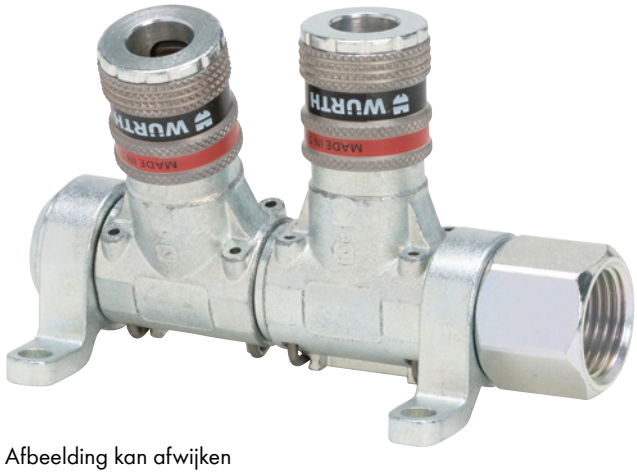

Afbeelding kan afwijken

Aansluitingsschroefdraad	BID G 1/2 inch
Max. werkdruk	16 bar
Uitvoering	Met wSafe 2000-aansluitingen

Art.nr.	**0699 357 202**	**0699 357 203**
VE	1	1
Aantal snelkoppelingen	2 st.	3 st.
Lengte x breedte x hoogte	115 x 28 x 73 mm	147 x 28 x 73 mm

Verdelersysteem voor perslucht met een breed scala aan combinatiemogelijkheden. Eenvoudige installatie op de muur, plafond of vloer

Direct klaar voor gebruik

Meerdere persluchtaansluitingen met wSafe 2000 veiligheidskoppelingen, geen ellebogen of T-stukken nodig.

Veilige ontkoppeling met één hand

Veiligheidskoppeling met éénstaps ontkoppeling kan worden ontkoppeld met één hand door de huls terug te trekken. De koppeling wordt automatisch ontlucht, zodat letsel door zweepslagen van de slang wordt voorkomen.

Flexibiliteit

Dankzij het modulaire en uitbreidbare systeem kunnen de de DMV 2 en DMV 3 via de adapter worden gecombineerd.

Optimale luchtstroom

De afzonderlijke aansluitsegmenten kunnen afzonderlijk worden gedraaid en in een bepaalde hoek worden versteld. Dit voorkomt verdraaien en buigen van de slangen.

Zeer robuust met maximale efficiëntie

Bestand tegen olie, benzine en vuil. Bespaart energie, ruimte en tijd.

STEP - 2018-08-03 - NL-I7743 - ©

PERSLUCHT-VEILIGHEIDSKOPPELING WSAFE® 2000

wSafe® 2000 met slangaansluiting

Art.nr.	0699 021 063	0699 021 080	0699 021 100	0699 021 130
VE	1	1	1	1
Geschikt voor binnendiameter slang	6,3 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Geschikt voor buitendiameter slang	10 mm	12 mm	15 mm	19 mm
Lengte (L)	67,1 mm	70 mm	70 mm	70 mm

wSafe® 2000 met comfortaansluiting

Art.nr.	0699 022 065	0699 022 080	0699 022 011
VE	1	1	1
Geschikt voor binnendiameter slang	6,5 mm	8 mm	11 mm
Geschikt voor buitendiameter slang	10 mm	12 mm	16 mm
Lengte (L)	64 mm	68 mm	68 mm
Sleutelwijdte (SW)	20 mm	20 mm	24 mm

wSafe® 2000 met buitendraad

Art.nr.	0699 023 012	0699 023 014	0699 023 038
VE	1	1	1
Aansluitingsschroefdraad	BUD R 1/2 inch	BUD R 1/4 inch	BUD R 3/8 inch
Lengte (L)	56 mm	63 mm	61 mm
Sleutelwijdte (SW)	22 mm	20 mm	20 mm

wSafe® 2000 met binnendraad



Art.nr.	0699 023 112	0699 023 114	0699 023 138
VE	1	1	1
Aansluitingsschroefdraad	BID G 1/2 inch	BID G 1/4 inch	BID G 3/8 inch
Lengte (L)	60 mm	57 mm	60 mm
Sleutelwijdte (SW)	25 mm	20 mm	22 mm

De persluchtkoppeling verlegt grenzen op het gebied van veiligheid en efficiëntie en op het gebied van het aansluiten van persluchtslangen PVC

Maakt optimale persluchttoevoer en vermogensafgifte mogelijk voor persluchtverbruikers

Geoptimaliseerd doorstroomventiel zorgt voor een hoge doorstroming tot 2250 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar, wat resulteert in een hogere productiviteit en lagere energiekosten voor de gebruiker.

Hoge bescherming en corrosieweerstand, zelfs onder veeleisende omstandigheden

Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt.

Lange levensduur

Borghuls gemaakt van gehard staal

Veilige ontkoppeling met één hand

Veiligheidskoppeling met enkelfasig ontkoppelingssysteem maakt ontkoppeling met één hand mogelijk door het terugtrekken van de vergrendelingshuls. De koppeling ontlucht automatisch en wegspringen van de slang wordt voorkomen.

Euro-profielen zijn compatibel met andere persluchtprofielen

Serie 2000-profielen voldoen aan de Europese standaard en hebben een nominale diameter van 7,6 mm.

STEP - 2017-10-17 - NL-17329 - ©

PERSLUCHT-VEILIGHEIDSKOPPELING WSAFE® 3000

wSafe® 3000 met slangaansluiting

Geschikt voor binnendiameter slang	Lengte (L)	Art.nr.	VE
6,3 mm	67 mm	**0699 031 063**	1
8 mm	69 mm	**0699 031 080**	1
10 mm	70 mm	**0699 031 100**	1
13 mm	68 mm	**0699 031 130**	1

wSafe® 3000 met comfortaansluiting

Sleutelwijdte (SW)	20 mm

Art.nr.	0699 032 065	0699 032 080
VE	1	1
Geschikt voor binnendiameter slang	6,5 mm	8 mm
Geschikt voor buitendiameter slang	10 mm	12 mm
Lengte (L)	64 mm	68 mm

wSafe® 3000 met buitendraad

Art.nr.	0699 033 012	0699 033 014	0699 033 038
VE	1	1	1
Aansluitingsschroefdraad	BUD R 1/2 inch	BUD R 1/4 inch	BUD R 3/8 inch
Lengte (L)	56 mm	63 mm	61 mm
Sleutelwijdte (SW)	22 mm	20 mm	20 mm

wSafe® 3000 met binnendraad



Art.nr.	0699 033 112	0699 033 114	0699 033 138
VE	1	1	1
Aansluitingsschroefdraad	BID G 1/2 inch	BID G 1/4 inch	BID G 3/8 inch
Lengte (L)	60 mm	57 mm	60 mm
Sleutelwijdte (SW)	25 mm	20 mm	22 mm

De persluchtkoppeling verlegt grenzen op het gebied van veiligheid en efficiëntie en op het gebied van het aansluiten van persluchtslangen PVC

Maakt optimale persluchttoevoer en vermogensafgifte mogelijk voor persluchtverbruikers

Geoptimaliseerd doorstroomventiel zorgt voor een hoge doorstroming tot 1050 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar, wat resulteert in een hogere productiviteit en lagere energiekosten voor de gebruiker.

Hoge bescherming en corrosieweerstand, zelfs onder veeleisende omstandigheden

Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt.

Lange levensduur

Borghuls gemaakt van gehard staal.

Veilige ontkoppeling met één hand

Veiligheidskoppeling met enkelfasig ontkoppelingssysteem maakt ontkoppeling met één hand mogelijk door het terugtrekken van de vergrendelingshuls. De koppeling ontlucht automatisch en wegspringen van de slang wordt voorkomen.

Koppeling is compatibel met andere persluchtprofielen

Serie 3000-profielen voldoen aan de Aro 210-norm en hebben een nominale diameter van 5,5 mm.

STEP - 2017-10-18 - NL-17330 - ©

PERSLUCHT-VEILIGHEIDSKOPPELING WSAFE® 4000

wSafe® 4000 met slangaansluiting



Art.nr.	0699 041 110	0699 041 130
VE	1	1
Geschikt voor binnendiameter slang	10 mm	13 mm
Lengte (L)	77 mm	75 mm

wSafe® 4000 met comfortaansluiting



Sleutelwijdte (SW)	24 mm

Art.nr.	0699 042 011	0699 042 013
VE	1	1
Geschikt voor binnendiameter slang	11 mm	13 mm
Geschikt voor buitendiameter slang	16 mm	18 mm
Lengte (L)	77 mm	79 mm

wSafe® 4000 met buitendraad



Sleutelwijdte (SW)	24 mm

Art.nr.	0699 043 012	0699 043 038
VE	1	1
Aansluitingsschroefdraad	BUD R 1/2 inch	BUD R 3/8 inch
Lengte (L)	70 mm	68 mm

wSafe® 4000 met binnendraad

Art.nr.	0699 043 112	0699 043 138
VE	1	1
Aansluitingsschroefdraad	BID G 1/2 inch	BID G 3/8 inch
Lengte (L)	67 mm	62 mm
Sleutelwijdte (SW)	25 mm	24 mm

De persluchtkoppeling verlegt grenzen op het gebied van veiligheid en efficiëntie en op het gebied van het aansluiten van persluchtslangen PVC

Maakt optimale luchttoevoer en vermogensafgifte mogelijk voor persluchtverbruikers

Geoptimaliseerd doorstroomventiel zorgt voor een hoge doorstroming tot 4000 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar, wat resulteert in een hogere productiviteit en lagere energiekosten voor de gebruiker.

Hoge bescherming en corrosieweerstand, zelfs onder veeleisende omstandigheden

Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt.

Lange levensduur

Borghuls gemaakt van gehard staal.

Veilige ontkoppeling met één hand

Veiligheidskoppeling met enkelfasig ontkoppelingssysteem maakt ontkoppeling met één hand mogelijk door het terugtrekken van de vergrendelingshuls. De koppeling ontlucht automatisch en wegspringen van de slang wordt voorkomen.

Koppeling is compatibel met andere persluchtprofielen

Serie 4000-profielen voldoen aan de Europese norm en hebben een nominale diameter van 10,4 mm.

STEP - 2017-10-18 - NL-17331 - ©

LUCHTKOPPELINGEN - TYPE 4000



Koppeling
type 4000
Met slangaansluiting

Voor slang Ø mm	Art.nr.	VE/st.
13	**0699 410 113**	1

Nippel
type 4000
Met slangaansluiting

Voor slang Ø mm	Art.nr.	VE/st.
13	**0699 410 413**	1



Koppeling
type 4000
Met binnendraad

Aansluiting G	Art.nr.	VE/st.
3/8″	**0699 410 238**	1
1/2″	**0699 410 212**	

Nippel
type 4000
Met binnendraad

Aansluiting G	Art.nr.	VE/st.
3/8″	**0699 410 538**	1
1/2″	**0699 410 512**	



Koppeling
type 4000
Met buitendraad

Aansluiting G	Art.nr.	VE/st.
3/8″	**0699 410 338**	1
1/2″	**0699 410 312**	

Nippel
type 4000
Met buitendraad

Aansluiting G	Art.nr.	VE/st.
3/8″	**0699 410 638**	1
1/2″	**0699 410 612**	



Koppeling
type 4000
Met Streamline aansluiting

Voor slang Ø mm		Art.nr.	VE/st.
inw.	uitw.	**0699 410 111**	1
11,0	16,0		



Nippel
type 4000
Met Streamline aansluiting

Voor slang Ø mm		Art.nr.	VE/st.
inw.	uitw.	**0699 410 411**	1
11,0	16,0		

Technische gegevens

Luchtdoorstroomcapaciteit bij 6 bar (87,0 PSI) inlaatdruk	3900 L/min. (138 CFM)
Max. werkdruk	16 bar (232 PS)
Min. scheurdruk	140 bar (2030 PSI)
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +100°C
Luchtdoorlaat Ø	10,4 mm
Uitwisselbaar met	ISO standaard 4414/ Rectus 27/ TEMA 1700/1727

DTPJG-A-05/14 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

Luchtkoppelingen - Type 2000

Koppeling type 2000

met slangaansluiting

Voor slang Ø mm	Art.nr.	Verp. per
6,5	**0699 100 106**	1
8	**0699 100 108**	
10	**0699 100 110**	
13	**0699 100 113**	

Nippel type 2000

met slanguitsluiting

Voor slang Ø mm	Art.nr.	Verp. per
6,5	**0699 100 406**	1
8	**0699 100 408**	
10	**0699 100 410**	
13	**0699 100 413**	

met binnendraad

Aansluiting G	Art.nr.	Verp. per
1/4″	**0699 100 214**	1
3/8″	**0699 100 238**	
1/2″	**0699 100 212**	

met binnendraad

Aansluiting G	Art.nr.	Verp. per
1/4″	**0699 100 514**	1
3/8″	**0699 100 538**	
1/2″	**0699 100 512**	

met buitendraad
met Teflon® afdichting

Aansluiting G	Art.nr.	Verp. per
1/4″	**0699 100 314**	1
3/8″	**0699 100 338**	
1/2″	**0699 100 312**	

met buitendraad
met Teflon® afdichting

Aansluiting G	Art.nr.	Verp. per
1/4″	**0699 100 614**	1
3/8″	**0699 100 638**	
1/2″	**0699 100 612**	

met streamline
aansluiting

Voor slang Ø mm inw.	Voor slang Ø mm uitw.	Art.nr.	Verp. per
6,5	10,0	**0699 100 765**	1
8,0	12,0	**0699 100 780**	
11,0	16,0	**0699 100 711**	

met streamline
aansluiting

Voor slang Ø mm inw.	Voor slang Ø mm uitw.	Art.nr.	Verp. per
6,5	10,0	**0699 100 865**	1
8,0	12,0	**0699 100 880**	
11,0	16,0	**0699 100 811**	

Technische gegevens

Luchtdoorstroomcapaciteit bij 6 bar (87,0 PSI) inlaatdruk	2100 L./min. (74,2 CFM)
Max. werkdruk	16 bar (232 PSI)
Min. scheurdruk	140 bar (2030 PSI)
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +100°C
Luchtdoorlaatdiameter	7,6 mm
Uitwisselbaar met	Hansen auto flo 24, Legius 25,26 / Parker intercheck 35 / Prevost ESC 07 / Rectus 25,26 / TEMA 1600

MPR-VV-M-02/07- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden- Sectie 8

LUCHTKOPPELINGEN - TYPE 3000

Koppeling
type 3000
Met slangaansluiting

Voor slang Ø mm	Art.nr.	VE/st.
6	**0699 351 114**	1
8	**0699 351 156**	

Nippel
type 3000
Met slangaansluiting

Voor slang Ø mm	Art.nr.	VE/st.
6	**0699 355 414**	3
8	**0699 355 456**	
11	**0699 355 438**	

Koppeling
type 3000
Met binnendraad

Aansluiting G	Art.nr.	VE/st.
¼"	**0699 351 214**	1
⅜"	**0699 351 238**	
½"	**0699 351 212**	

Nippel
type 3000
Met binnendraad

Aansluiting G	Art.nr.	VE/st.
¼"	**0699 355 514**	3

Koppeling
type 3000
Met buitendraad
Met Teflon® afdichting

Aansluiting G	Art.nr.	VE/st.
¼"	**0699 351 314**	1
⅜"	**0699 351 338**	
½"	**0699 351 312**	

Nippel
type 3000
Met buitendraad
Met Teflon® afdichting

Aansluiting G	Art.nr.	VE/st.
¼"	**0699 355 614**	3
⅜"	**0699 355 638**	

Koppeling
type 3000
Met Streamline aansluiting

Voor slang Ø mm inw.	uitw.	Art.nr.	VE/st.
6,5	10	**0699 351 710**	1
8	12	**0699 351 712**	
11	16	**0699 351 716**	

Nippel
type 3000
Met Streamline aansluiting

Voor slang Ø mm inw.	uitw.	Art.nr.	VE/st.
6,5	10	**0699 355 810**	3
8	12	**0699 355 812**	
11	16	**0699 355 816**	

Technische gegevens

Luchtdoorstroomcapaciteit bij 6 bar (87,0 PSI) inlaatdruk	1050 L/min. (37,1 CFM)
Max. werkdruk	16 bar (232 PSI)
Min. scheurdruk	140 bar (2030 PSI)
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +100°C
Luchtdoorlaat Ø	5,5 mm
Uitwisselbaar met	ARO 210 / Foster 210 / Hansen 100, auto flo 20, auto flo 23 / Legius 14, 22 / Milton 770 / Orion 44510 / Provost ARM, ASC, ARC-06 / Rectus 14,22

DTP-JD-A-10/14 © by Würth Nederland BV.Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

PU PERSLUCHTSLANG

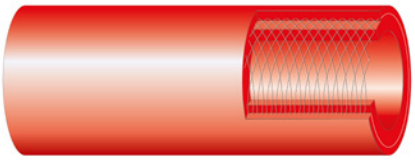

Binnendiameter slang	Buitendiameter slang (A)	Lengte (L)	Uitvoering	Max. werkdruk	Art.nr.	VE
6,5 mm	10 mm	10 m	Zonder bevestigingsmiddelen	16 bar	**0699 942 650**	1
6,5 mm	10 mm	25 m	Zonder bevestigingsmiddelen	16 bar	**0699 942 651**	1
6,5 mm	10 mm	50 m	Zonder bevestigingsmiddelen	16 bar	**0699 942 653**	1
8 mm	12 mm	10 m	Zonder bevestigingsmiddelen	16 bar	**0699 942 811**	1
8 mm	12 mm	25 m	Zonder bevestigingsmiddelen	16 bar	**0699 942 812**	1
8 mm	12 mm	50 m	Zonder bevestigingsmiddelen	16 bar	**0699 942 814**	1
11 mm	16 mm	10 m	Zonder bevestigingsmiddelen	12 bar	**0699 942 115**	1
11 mm	16 mm	25 m	Zonder bevestigingsmiddelen	12 bar	**0699 942 116**	1
11 mm	16 mm	50 m	Zonder bevestigingsmiddelen	12 bar	**0699 942 118**	1
13 mm	18 mm	10 m	Zonder bevestigingsmiddelen	10 bar	**0699 942 137**	1
13 mm	18 mm	25 m	Zonder bevestigingsmiddelen	10 bar	**0699 942 138**	1





Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
0699 944 650 10 m persluchtslang 6,5 x 10,0 mm	Perslucht-veiligheidskoppeling wSafe® 2000 met comfortaansluiting 6,5 mm	**0699 022 065**	1
	Comfortaansluiting met steeknippel Serie 2000 6,5 mm	**0699 100 865**	1
0699 944 812 10 m persluchtslang 8,0 x 12,0 mm	Perslucht-veiligheidskoppeling wSafe® 2000 met comfortaansluiting 8 mm	**0699 022 080**	1
	Comfortaansluiting met steeknippel Serie 2000 8,0 mm	**0699 100 880**	1
0699 944 116 10 m persluchtslang 11,0 x 16,0 mm	Perslucht-veiligheidskoppeling wSafe® 2000 met comfortaansluiting 11 mm	**0699 022 011**	1
	Comfortaansluiting met steeknippel Serie 2000 11,0 mm	**0699 100 811**	

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
0699 930 651 10 m persluchtslang 6,5 x 10,0 mm	Perslucht-veiligheidskoppeling wSafe® 3000 met comfortaansluiting 6,5 mm	**0699 032 065**	1
	Comfortaansluiting met steeknippel Serie 3000 6,5 mm	**0699 355 810**	1
0699 930 801 10 m persluchtslang 8,0 x 12,0 mm	Perslucht-veiligheidskoppeling wSafe® 3000 met comfortaansluiting 8 mm	**0699 032 080**	1
	Comfortaansluiting met steeknippel Serie 3000 8,0 mm	**0699 355 812**	1

Zeer robuuste en duurzame PU-persluchtslang

Verhoogd werkcomfort en een breder scala aan toepassingen

Persluchtslangen gemaakt van polyurethaan (PU) zijn aanzienlijk lichter, flexibeler en beter bestand tegen knikken dan PVC-slangen.

Geen drukval en maximale benutting van de output van verbruikers

Gladde oppervlakken aan slangbinnenzijde voorkomen luchtweerstand en zorgen voor een hoge luchtdoorstroming.

Hoge UV-bestendigheid, vooral bestand tegen olie, oplosmiddelen en andere niet-waterige oplossingen.

Robuuste textiel inzetstukken en hoogwaardige coating van polyurethaan op esterbasis

Opmerking

- Niet geschikt voor verfwerkzaamheden.
- Niet geschikt voor zeer vochtige omgevingen en voor gebruik met water.

STEP - 2018-07-17 - NL-17732 - ©

PU-PERSLUCHT SPIRAALSLANG WSAFE® 2000

Max. werkdruk	10 bar

Art.nr.	**0699 945 650**	**0699 945 651**	**0699 945 811**	**0699 945 812**	**0699 945 116**
VE	1	1	1	1	1
Binnendiameter slang	6,5 mm	6,5 mm	8 mm	8 mm	11 mm
Buitendiameter slang (A)	10 mm	10 mm	12 mm	12 mm	16 mm
Werklengte	4 m	8 m	4 m	8 m	8 m
Lengte (uitgetrokken toestand)	5 m	10 m	5 m	10 m	10 m
Diameter (D)	52 mm	52 mm	65 mm	65 mm	95 mm

PU-PERSLUCHT SPIRAALSLANG WSAFE® 3000

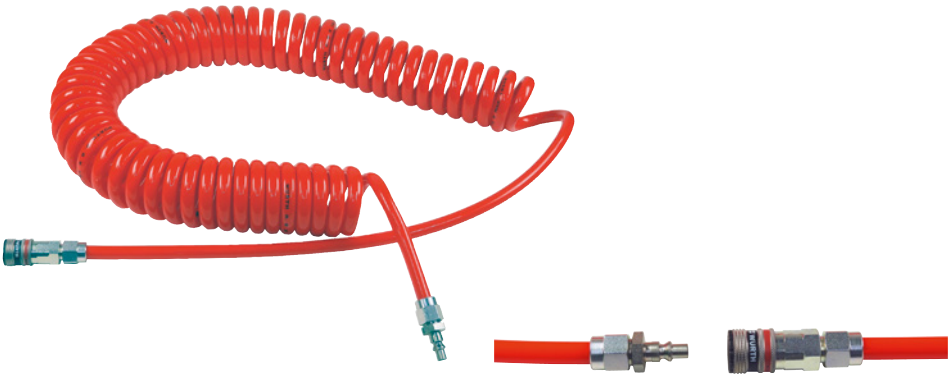

Max. werkdruk	10 bar

Art.nr.	**0699 930 654**	**0699 930 658**	**0699 930 804**	**0699 930 808**
VE	1	1	1	1
Binnendiameter slang	6,5 mm	6,5 mm	8 mm	8 mm
Buitendiameter slang (A)	10 mm	10 mm	12 mm	12 mm
Werklengte	4 m	8 m	4 m	8 m
Lengte (uitgetrokken toestand)	5 m	10 m	5 m	10 m
Diameter (D)	52 mm	52 mm	65 mm	65 mm

Zeer robuuste en duurzame PU-spiraalpersluchtslang met aangebrachte fittingen van de wSafe® serie

Hoog werkcomfort en een breder scala aan toepassingen

Persluchtslangen gemaakt van polyurethaan (PU) zijn aanzienlijk lichter, flexibeler en beter bestand tegen knikken dan PVC-slangen.

Geen drukval en maximale benutting van de output van verbruikers

Gladde oppervlakken aan slangbinnenzijde voorkomen luchtweerstand en zorgen voor een hoge luchtdoorstroming.

Hoge UV-bestendigheid, vooral bestand tegen olie, oplosmiddelen en andere niet-waterige oplossingen

Robuuste textiel inzetstukken en hoogwaardige coating van polyurethaan op esterbasis

Hoge mate van werkveiligheid

De rechte uiteinden verhogen het werkcomfort en verlagen de kans op struikelen.

De slang springt niet weg bij het ontluchten

met wSafe veiligheidskoppelingen

Opmerking

- Niet geschikt voor verfwerkzaamheden
- Niet geschikt voor zeer vochtige omgevingen en voor gebruik met water.

STEP - 2018-07-23 - NL-17734 - ©

PU-PERSLUCHTSLANG PREMIUM SET, ANTIVONK

Max. werkdruk	16 bar

Art.nr.	**0699 964 811**	**0699 962 812**	**0699 964 115**	**0699 962 116**
VE	1	1	1	1
Binnendiameter slang	8 mm	8 mm	11 mm	11 mm
Buitendiameter slang (A)	12 mm	12 mm	16 mm	16 mm
Lengte (L)	10 m	25 m	10 m	25 m
Uitvoering	Met wSafe 2000-aansluitingen	Zonder bevestigings-middelen	Met wSafe 2000-aansluitingen	Zonder bevestigings-middelen

Leveringsomvang van art.nr.	**Benaming**	**Art.nr.**	**Aantal**
0699 964 115	Perslucht-veiligheidskoppeling wSafe® 2000 met comfortaansluiting 11 mm	**0699 022 011**	1
	Comfortaansluiting met steeknippel Serie 2000 11,0 mm	**0699 100 811**	1
0699 964 811	Perslucht-veiligheidskoppeling wSafe® 2000 met comfortaansluiting 8 mm	**0699 022 080**	1
	Comfortaansluiting met steeknippel Serie 2000 8,0 mm	**0699 100 880**	1

Toepassingsgebied

Ideaal voor werkzaamheden waarbij veel vonken ontstaan, bijv. snijwerkzaamheden met een pneumatische haakse slijper

Opmerking

- Niet geschikt voor verfwerkzaamheden.
- Niet geschikt voor zeer vochtige omgevingen en voor gebruik met water.

Zeer robuuste en duurzame, alsook vonkbestendige PU-persluchtslang

Vonkbestendig oppervlak

Optimale bescherming tegen vonken en vonkvorming in lasomgevingen alsook bij snijwerkzaamheden.

Verhoogd werkcomfort en een breder scala aan toepassingen

Aanzienlijk lichter, flexibeler en beter bestand tegen knikken dan PVC-slangen

Geen drukval en maximale benutting van de output van verbruikers

Gladde oppervlakken aan slang-binnenzijde voorkomen luchtweerstand en zorgen voor een hoge luchtdoor-stroming.

Hoge UV-bestendigheid, vooral bestand tegen olie, oplosmid-delen en andere niet-waterige oplossingen.

Robuuste textiel inzetstukken en hoog-waardige coating van polyurethaan op esterbasis

STEP - 2018-07-23 - NL-17735 - ©

LUCHTSLANG VOOR DE SPUITERIJ

Max. werkdruk	20 bar

Art.nr.	**0699 961 0**	**0699 965 0**	**0699 991 0**	**0699 995 0**
VE	1	1	1	1
Binnendiameter slang	6 mm	6 mm	9 mm	9 mm
Buitendiameter slang (A)	12 mm	12 mm	16 mm	16 mm
Lengte (L)	10 mm	50 m	10 m	50 m

Antistatische, siliconenvrije persluchtslang voor verfwerkzaamheden. Enkel, zonder hulpstukken.

Elektrische weerstand
<=106 ohm/m

Bestand tegen hoge temperaturen van -30 °C tot +100 °C en een goede weerstand tegen vocht en ozon
Ethyleen propyleen dieen monomeer (EPDM) rubber blijft zeer elastisch en flexibel in alle weersomstandigheden.

Maximale bedrijfsdruk van 20 bar
Hoog niveau van veiligheid

STEP - 2019-01-29 - NL-18195 - ©

LUCHTSLANG VOOR DE SPUITERIJ

- Antistatisch en siliconenvrij.
- EPDM.
- Hoge temperatuurbestendigheid -30°C tot 130°C.
- Ozon- en UV bestendig.
- Maximale werkdruk 20 Bar.

Slang Ø mm Binnen	Buiten	Lengte m	Art.nr.	VE/st.
6,0	12,0	10	**0699 961 0**	1
		50	**0699 965 0**	
9,0	16,0	10	**0699 991 0**	
		50	**0699 995 0**	

LUCHTSLANGHASPEL

Optionele toebehoren:

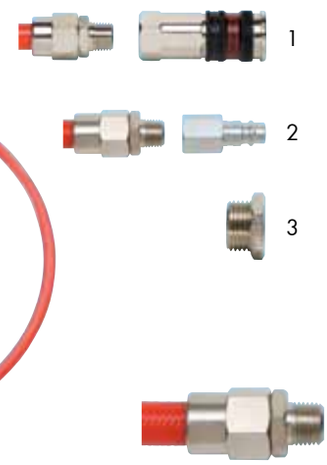

Met polyurethaanslang

DSA 11
Art. No. 0699 008 11

DSA 18
Art. No. 0699 008 18

DSA 17
Art. No. 0699 010 17

- Zorgt voor orde en veiligheid op de werkvloer.
- Beschermt de slang tegen stof, vuil en beschadigingen.
- Stalen beugel voor wandmontage.
- Knikvrije slang van polyurethaan.
- Grote luchtdoorlaat.
- Olie- en UV-bestendig.
- Zwenkbereik 300°.
- Instelbare veerkracht.
- Niet geschikt voor water.

Technische gegevens

Omschrijving	DSA 11 Art.nr. 0699 008 11	DSA 18 Art.nr. 0699 008 18	DSA 17 Art.nr. 0699 010 17
Max. werkdruk in bar	16	16	16
Binnen Ø slang mm	8	8	9,5
Buiten Ø slang mm	12	12	13,5
Slanglengte m	11 (9 + 2*)	18 (16 + 2*)	17 (15 + 2*)
Lengte aanvoerslang	2 m (Ø 9,5 mm x 13,5 mm)		
Aansluiting	Buitendraad 1/4" G		
Temperatuurbestendigheid	–20 °C tot + 60 °C		
Afmetingen (L x B x H in mm)	400 x 110 x 400	480 x 110 x 480	480 x 110 x 480
Gewicht in kg	5,1	7,3	7,3

* Niet oprolbare slanglengte vanaf de stopbal.

Toebehoren

Afb.	Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
1	Koppeling met binnendraad 1/4" serie 2000	**0699 100 214**	1
2	Nippel met binnendraad 1/4" serie 2000	**0699 100 514**	
3	Reduceer 1/2" → 1/4" G	**0699 200 124**	

MPR:DEY-A-02/12 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

LUCHTSLANGHASPEL DSA-S

Afbeelding kan afwijken

Lengte aanvoerslang	1,5 m
Slanglengte (vanaf de stopbal)	25 cm

Art.nr.	**0699 080 11**	**0699 080 18**	**0699 095 17**	**0699 130 8**
VE	1	1	1	1
Uitvoering	Met R 1/4 inch buitendraad	Met R 1/4 inch buitendraad	Met R 3/8 inch buitendraad	Met R 1/2 inch buitendraad
Slanglengte	11 m	18 m	17 m	8 m
Binnendiameter slang	8 mm	8 mm	9,5 mm	13 mm
Maximale druk	16 bar	16 bar	16 bar	10 bar

Praktische haspel met veilig oprolmechanisme en hoogwaardige polyurethaan slang voor netheid en veiligheid in de werkplaats.

Veilig en comfortabel werken

De slang wordt tijdens het oprollen van links naar rechts geleid, waardoor knikken worden voorkomen. De remfunctie voorkomt dat de slang ongecontroleerd rondzwaait als deze onbedoeld wordt gedeblokkeerd.

Bescherming tegen verontreiniging

De robuuste, gesloten kunststof behuizing beschermt de slang en het oprolmechanisme tegen stof en andere verontreinigingen.

Licht van gewicht en hoge bestendigheid tegen knikken, oliën en oplosmiddelen. Uitstekend gedrag bij lage en hoge temperatuurbereiken.

Hoogwaardige polyurethaan slang (PUR)

Geen drukval voor meer efficiency tegen lagere kosten

De slang heeft een hoge doorstroomcapaciteit en een innovatief aansluitventiel op de haspel

Kan aan de muur, plafond of vloer worden bevestigd

Beugel zorgt voor een stevige bevestiging op rechte oppervlakken.

Lage onderhoudskosten

Slang kan zonder het openen van de behuizing worden vervangen.

STEP - 2019-01-29 - NL-18194 - ©

Speciaal-olie voor persluchtgereedschap

- Uitstekende corrosie- en slijtagebescherming in olienevelaars van luchtbehandelingsunits.
- Werkt ook bij lage temperaturen.

Inhoud	**Art.nr.**	Verp. per
1 liter	**0893 050 5**	1

Mini-olienevelaar

- Om direct aan het gereedschap te monteren, waardoor een optimale dosering mogelijk is.
- Bedrijfsdruk ca. 6 bar.
- Werktemperatuur van +5°C tot +50°C.

Aansluiting	Inhoud cm^3	Gewicht g	**Art.nr.**	Verp. per
1/4"	12	85	**0699 070 314**	1

MPR-AM-E-06/07- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden- Sectie 8.

COMPRESSOR COMPACT 20 L OLIEVRIJ

Art.nr.	0701 224 0
VE	1
Motorvermogen	1,7 kW
Maximale druk	10 bar
Ketelinhoud	20 l
Luchtopnamecapaciteit	280 l/min
Vulcapaciteit	150 l/min
Werkt zonder olie	Ja
Nominale spanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Beschermklasse IP	IP 20
Toerental	2850 omw/min(rpm)
Min./max. temperatuurinzetbereik	0 tot 40 °C
Kabellengte	4 m
Lengte x breedte x hoogte	580 x 600 x 500 mm
Aantal cilinders	1 st.
Aantal snelkoppelingen	2 st.
Niveau geluidsdruk	82,5 dB
Machinegewicht	40 kg

Toepassingsgebied

Dit apparaat genereert perslucht voor persluchtgereedschap in professionele toepassingen.

Opmerking

Niet toegestaan voor gebruik in gezondheidszorg, verwerking van levensmiddelen of voor het vullen van ademhalingstoestellen. Neem de veiligheidswaarschuwingen in de gebruiksaanwijzing in acht.
Het apparaat is als prototype getest.

Olievrije, compact zuigercompressor voor flexibel gebruik in interieurbouw en op bouwplaatsen met gebruik van de montage- en transportfaciliteiten van de grote systeemkoffer.

Lagere onderhoudseisen

Olievrije zuigercompressor.

Ideale bescherming voor fittingen en regelaars

Alle onderdelen zijn geïnstalleerd in een robuust, compact buizenframe.

Kan comfortabel vervoerd worden rondom de bouwplaats

Voorzien van twee sterke hijsogen.

Tankdrukweergave

Extra manometer.

Instelbare werkdruk

Drukregelaar met manometer.

Goede koude start

Hoogwaardige drukschakelaar met overdrukklep.

Ideaal voor mobiel gebruik

- Stevige wielen en variabele trek/draaggreep (trolley-functie) voor handig transport
- Rubberen voeten voor een veilige stand
- Bevestiging en transport voor grote systeemkoffer
- Mogelijkheid tot het oprollen van de kabel

Motor beschermd tegen oververhitting

Geïntegreerde bescherming tegen overbelasting.

3 jaar garantie

op materiaal- en fabricagefouten.

STEP - 2018-04-30 - NL-17590 - ©

COMPRESSOR ROBUUST 24 L OLIEVRIJ

Art.nr.	0701 223 0
VE	1
Motorvermogen	1,5 kW
Maximale druk	8 bar
Ketelinhoud	24 l
Luchtopnamecapaciteit	220 l/min
Vulcapaciteit	120 l/min
Werkt zonder olie	Ja
Nominale spanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Beschermklasse IP	IP 20
Toerental	2850 omw/min(rpm)
Min./max. temperatuurinzetbereik	5 tot 40 °C
Kabellengte	1,5 m
Lengte x breedte x hoogte	630 x 406 x 630 mm
Aantal cilinders	1 st.
Aantal snelkoppelingen	1 st.
Niveau geluidsdruk	82 dB
Machinegewicht	24 kg

Separaat verpakt

Opmerking

Niet toegestaan voor gebruik in gezondheidszorg, verwerking van levensmiddelen of voor het vullen van ademhalingstoestellen. Neem de veiligheidswaarschuwingen in de gebruiksaanwijzing in acht.
Het apparaat is als prototype getest.

Olievrije, robuuste zuigercompressor voor flexibel gebruik

Lagere onderhoudseisen

Olievrije zuigercompressor.

Tankdrukweergave

Extra manometer.

Instelbare werkdruk

Drukregelaar met manometer.

Goede koude start

Hoogwaardige drukschakelaar met overdrukklep.

Ideaal voor mobiel gebruik

- Comfortabel in het gebruik door beklede handgreep
- Stevige wielen voor gemakkelijk transport
- Rubberen voet voor een stevige stand

Motor beschermd tegen oververhitting

Geïntegreerde bescherming tegen overbelasting.

3 jaar garantie

op materiaal- en fabricagefouten.

STEP - 2018-04-30 - NL-17591 - ©

COMPRESSOR POWER 50 L

Art.nr.	0701 225 0
VE	1
Motorvermogen	2,2 kW
Maximale druk	10 bar
Ketelinhoud	50 l
Luchtopnamecapaciteit	393 l/min
Vulcapaciteit	300 l/min
Werkt zonder olie	Nee
Nominale spanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Beschermklasse IP	IP 44
Toerental	1050 omw/min(rpm)
Min./max. temperatuurinzetbereik	5 tot 40 °C
Kabellengte	1,5 m
Lengte x breedte x hoogte	1050 x 410 x 817 mm
Aantal cilinders	2 st.
Aantal snelkoppelingen	3 st.
Niveau geluidsdruk	86 dB
Machinegewicht	73 kg

Toepassingsgebied

Dit apparaat genereert perslucht voor persluchtgereedschap in professionele toepassingen.

Opmerking

Niet toegestaan voor gebruik in gezondheidszorg, verwerking van levensmiddelen of voor het vullen van ademhalingstoestellen. Neem de veiligheidswaarschuwingen in de gebruiksaanwijzing in acht. Het apparaat is als prototype getest.

Krachtige, robuuste riemaangedreven zuigercompressor voor flexibele toepassingen binnen de werkplaats

Laag toerental en geluidsarme werking

Riemaandrijving.

Goede koude start

Hoogwaardige drukschakelaar met overdrukklep.

Instelbare werkdruk en goede luchtkwaliteit

Gefilterde drukregelaar met manometer en olievernevelaar.

Tankdrukweergave

Extra manometer.

Motor beschermd tegen oververhitting

Geïntegreerde bescherming tegen overbelasting.

Ideaal voor mobiel gebruik binnen de werkplaats

- Geremde zwenkwielen bieden wendbaarheid en een veilige stand
- Comfortabel in gebruik door beklede handgreep

Orde en veiligheid

Lange trekgreep met geïntegreerde kabeloprolmogelijkheid.

Snelle en eenvoudige controle van het oliepeil

Oliegesmeerde compressor met oliekijkvenster.

3 jaar garantie

op materiaal- en fabricagefouten.

STEP - 2018-06-22 - NL-17695 - ©

PERSLUCHT ONDERHOUDSAPPARATUUR

Constructiegrootte 1

Constructiegrootte 2

Luchtbehandelingsunit

- Combinatie van filter, waterafscheider, reduceer, manometer en olienevelaar.
- Inclusief wandmontage.

Aan-sluiting	Doorstroom-capaciteit l/min.	Instelbereik bar	Constructie-grootte	Art.nr.	VE/St.
¼"	500	0,5–8	1	**0699 003 14**	1
½"	4.600	0,5–16	2	**0699 003 12**	

3 YEARS WARRANTY

Bouwkastensysteem
Voor het makkelijk koppelen van de afzonderlijke componenten.

Geen drukverlies
Geen verbindingsnippels die tot drukverlies leiden.

Filterelement 5 µm.

Garantie
3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Tip!
Onderhoudsapparatuur zo dicht mogelijk bij de verbruiker monteren. Olienevelaar transporteert optimaal tot 5 meter, daarna neemt dit af. Werkdruk vermindert met de toename van de leidinglengte.

Aanvullend artikel:
Speciaal-olie voor persluchtgereedschap
Art.nr. 0893 050 5

DTP-AM-06/16- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

TOEBEHOREN LOSSE COMPONENTEN

Per stuk leverbaar				
Omschrijving	**Afb.**	**Constructie-grootte**	**Art.nr.**	**VE/ st.**
Wandbevestiging	1	1 (1/4")	**0699 003 144**	1
Filterelement, 5 µm	2		**0699 003 145**	
Manometer (10 bar) G 1/8"	3		**0699 003 146**	
Filterbeker, kunststof	4		**0699 003 147**	
Oliebeker, kunststof	5		**0699 003 149**	
Verbindingsstuk	6		**0699 003 148**	
Afsluitdop 1/4"	7		**0699 003 140**	
Wandbevestiging	8	2 (1/2")	**0699 003 124**	
Filterelement, 5 µm	9		**0699 003 125**	
Manometer (16 bar) G 1/4"	10		**0699 003 126**	
Filterbeker, kunststof	11		**0699 003 127**	
Oliebeker, kunststof	12		**0699 003 129**	
Verbindingsstuk	13		**0699 003 128**	
Afsluitdop 1/2"	14		**0699 003 120**	

Overzicht losse componenten

Technische gegevens

Constructie-grootte 1

Constructie-grootte 2

Constructiegrootte 1 (1/4")			
Doorstroomca-paciteit l/min.	**Instelbe-reik bar**	**Art.nr.**	**VE/ st.**
770	0,5-8	**0699 003 141**	1

Constructiegrootte 2 (1/2")			
Doorstroomca-paciteit l/min.	**Instelbe-reik bar**	**Art.nr.**	**VE/ st.**
6.700	0,5-16	**0699 003 121**	1

Filter-, waterafscheider-, reduceer-eenheid met manometer

- Filterelement 5 µm
- Halfautomaat, bij minder dan 0,3 bar werkdruk wordt het condenswater automatisch afgelaten.

Constructie-grootte 1

Constructie-grootte 2

Constructiegrootte 1 (1/4")		
Doorstroomcapaciteit l/min.	**Art.nr.**	**VE/ st.**
1.400	**0699 003 142**	1

Constructiegrootte 2 (1/2")		
Doorstroomcapaciteit l/min.	**Art.nr.**	**VE/ st.**
4.700	**0699 003 122**	1

Olienevelaar

- Olietoevoer instelbaar.
- Navulbaar zonder drukonderbreking.

Constructie-grootte 1

Constructie-grootte 2

Constructiegrootte 1 (1/4")			
Doorstroomca-paciteit l/min.	**Instelbe-reik bar**	**Art.nr.**	**VE/ st.**
770	0,5-8	**0699 003 143**	1

Constructiegrootte 2 (1/2")			
Doorstroomca-paciteit l/min.	**Instelbe-reik bar**	**Art.nr.**	**VE/ st.**
7.300	0,5-16	**0699 003 123**	1

Reduceereenheid met manometer

- Instelbare werkdruk.

DTP-AM-A-05/13 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

WÜRTH

master

Elektronische schroefmachine

S 48 PIAS (afb. 1)
Art.nr. 0702 048 1

S 63 PIAS (afb. 2)
Art.nr. 0702 063 1

Handzame en krachtige elektronische schroefmachine in koffer.

- Voor de verwerking van pias-, piasta- en snelbouwschroeven.
- Verstelbare diepteaanslag.
- Traploze toerentalinstelling.
- Ontspannen werken met praktische polslus.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Alleen voor S 48 PIAS:
Instelbaar draaimoment, zonder diepteaanslag kan de inschroefdiepte geregeld worden.

Bij levering inbegrepen

Omschrijving	S 48 PIAS	S 63 PIAS	Verp. per
S 48 PIAS	1		1
S 63 PIAS		1	
Schroefdop SW 3/8″		1	
Bithouder 1/4″	1	1	
Bitbox met 6 bits lengte 25 mm	AW 10-20-25 PZD 1-2, PH 2	AW 20-25-30 2 x PH 2, PH 3	
Kunststof koffer	1	1	

Technische gegevens

Omschrijving	Spanning V/Hz	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen Watt	Afgegeven vermogen Watt	Onbelast toerental omw./min.	Belast toerental omw./min.	Max. aandraaimoment Nm	Gereedschapsopname	Gewicht kg	Kabellengte m
S 48 pias	230/50	⧈ /II	450	250	0-2500	2000	16	1/4″	1,3	5
S 63 pias			400	220	0-1900	0-1300	18		1,6	

S 48 PIAS

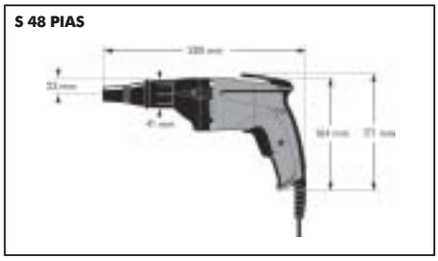

S 63 PIAS

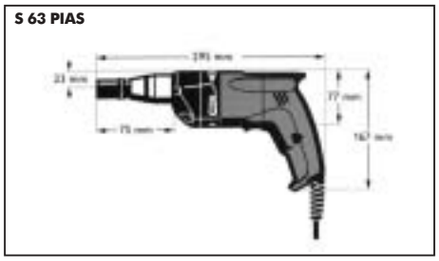

Geschikt voor schroeven

Schroefvorm	Ø mm				
	3,5	3,9	4,2	4,8	6,3
Pias / piasta schroeven					
Pias /piasta vleugelschroeven					
ASSY- / spaanplaatschroeven					
Snelbouwschroeven					

Geschikt voor S 48 PIAS
Verwerking met beide machines mogelijk
Geschikt voor S 63 PIAS

MPR-VV-M-06/04- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden- Sectie 8

WÜRTH

master

Snelbouw-schroefmachine

S 50 TB
Art.nr. 0702 050 0

- Speciaal voor snelbouwschroeven tot Ø 5 mm.
- Verstelbare diepteaanslag.
- Snelwisselkabel.
- Licht en handzaam.
- Levering in kartonnen doos.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

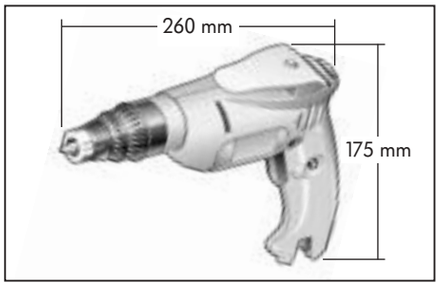

Bij levering inbegrepen

Omschrijving	Verp. per
Snelbouwschroefmachine S 50 TB	1
Bithouder	

Technische gegevens

Spanning	230 Volt
Opgenomen vermogen	500 Watt
Afgegeven vermogen	255 Watt
Onbelast toerental	0-4650 omw/min
Max. aandraaimoment	3,2 Nm
Gereedschapsopname	1/4"
Kabellengte	4 m
Gewicht	1,1 kg

Schroefvoorzet-stuk

Art.nr. 0702 050 100

- Levering inclusief adapter en 2 Phillips bits.
- Voor het verwerken van schroeven op band.
- Voor schroeven van 25 tot 55 mm lengte.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Toebehoren

Omschrijving	**Art.nr.**	Verp. per
Phillips 2 bit, lengte 176 mm	**0614 100 212**	3
AW 20 bit, lengte 176 mm	**0614 100 420**	

Leveringsoverzicht schroeven op band

Afmetingen	Dubbele spoed	Grove spoed	Cementplaatschroeven
3,9 x 25	0179 339 25	0179 839 25	-
3,9 x 35	0179 339 35	0179 839 35	-
3,9 x 45	0179 339 45	0179 839 45	-
4,0 x 25	-	-	-
4,0 x 30	-	-	0179 64 30
4,0 x 35	-	-	-
4,0 x 40	-	-	-
4,0 x 45	-	-	0179 64 45

- Andere afmetingen op aanvraag.

MPR-VV-M-10/05- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden- Sectie 8

MAGAZIJNSCHROEFMACHINE ASSY® MAT

Een sterke schroefmachine, 750 Watt met voorzetstuk voor schroeven op band van een HOLZ HER systeem. Compleet met metalen koffer.

ASSY® mat 50 met HS 16
Voor schroeven 3,5 x 25 - 4,2 x 50 mm
Art.nr. 0702 160 1

ASSY® mat 80 met HS 16
Voor schroeven 4,5 x 40 - 5,0 x 80 mm
Art.nr. 0702 160 2

- Tijdbesparing door het gebruiken van schroeven op band.
- Kwaliteit gemaakt in Duitsland.
- 3 jaar garantie op materiaal -en fabricagefouten.

Programma				
Omschrijving	**Art.nr.**	**ASSY® mat 50**	**ASSY® mat 80**	**VE/st.**
Machine HS 16	**0708 160 0**	1	1	1
Metalen koffer met indeling voor kleine onderdelen	**0955 702 160**	1	-	1
Metalen koffer met indeling voor kleine onderdelen	**0955 702 161**	-	1	1
ASSY® mat 50	**0702 164 1**	1	-	1
ASSY® mat 80	**0702 164 2**	-	1	1
Aansluitstuk voor M5 bit	**0702 164 915**	1	-	1
Aansluitstuk voor M6 bit	**0702 164 916**	-	1	1
Binnenzeskant sleutel SW4	**0715 31 39**	1	1	1
Binnenzeskant sleutel SW5	**0715 31 41**	1	-	1
Sleutel t.b.v. bit wissel	**0702 164 930**	1	1	1
Bit M5 AW® 20, lengte 45 mm	**0614 542 0**	1	-	5
Bit M5 PZ 2, lengte 45 mm	**0614 176 677**	1	-	5
Bit M6 AW® 20, lengte 45 mm	**0614 622 0**	-	1	5
Bit M6 AW® 25, lengte 45 mm	**0614 622 5**	-	1	5
Bit M6 PZ 2, lengte 45 mm	**0614 176 687**	-	1	5

DTPJDA-09/14 © by Würth Nederland BVReproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

ASSY® MAT MAGAZIJNSCHROEF VOORZETSTUK VOOR HOLZ HER SYSTEEM

Ombouwset voor ASSY® mat 80
Voor het verschroeven van schroeven
3,5 x 35 - 4,2 x 50 mm
Art.nr. 0702 164 3

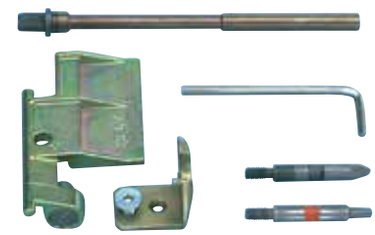

	Art.nr.	Inhoud	Ve/st.
	-	1	1
	0702 164 916		1
	0614 176 687		5
	0614 622 0		5
	0614 622 5		5
	0715 313 9		1
	0702 164 930		1

Programma			
Omschrijving	Art.nr.	Inhoud	Ve/st.
Ombouwset incl. voet en instelsplaat 3,5 - 4,2	-	1	1
Aansluitstuk M5	0702 164 918		1
Bit PZ 2, lengte 45 mm	0614 176 677		5
Bit AW®20, lengte 45 mm	0614 542 0		5
Binnenzeskant sleutel SW3	0715 31 38		1

Voorzetstuk | **Aansluitstuk** | **Bitschroefdraad** | **Passende bit**

ASSY® mat 50
0702 164 1

M5 0702 164 915

M5

PH2 0614 176 679
PZ2 0614 176 677
AW® 20 0614 542 0

M5 0702 164 918



Met ombouwset voor ASSY® mat 80
0702 164 3

ASSY® mat 80
0702 164 2

M6 0702 164 916

M6



PZ2 0614 176 687
AW® 20 0614 622 0
AW® 25 0614 622 5

DTP-JD-A-09/14 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

Snelbouw-schroefmachine

SBR 6-E

Art.nr. 0702 140

Krachtige, hoogtoerige snelbouw-schroef-machine

- Speciaal voor de verwerking van snelbouwschroeven (art.voornr. 0189....) en Zebra Pias-schroeven (art.voornr. 0211...-0213...) tot Ø 4,8 mm.
- Regel-electronic.
- Rechts- en linksdraaiend.
- Vastzetknop voor continugebruik.
- Slanke diepte-aanslag, waarvan de huls, zonder dat de diepte-instelling wijzigt, afgenomen kan worden.
- Modern design voor veilig en gemakkelijk werken.
- Ook geschikt voor linkshandigen.
- Met broekriemclip is de machine steeds bij hand.
- Wordt geleverd in doos, incl. bithouder en 1 bit (Phillips grootte 2).
- 1 Jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Technische gegevens

Spanning	230 V
Gewicht	1,5 kg
Opgenomen vermogen	500 Watt
Afgegeven vermogen	270 Watt
Onbelast toerental	0-4000 omw./min.
Belast toerental	0-2800 omw./min.
Bitopname	1/4"-zeskant

Let op

Bij de verwerking van Pias-schroeven in harde materialen, moet het toerental van de machine teruggesteld worden, anders bestaat de mogelijkheid dat de Pias-boorpunten verbranden.

MPR-MW-M-02/03- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden- Sectie 8

Voorzetstuk voor magazijn-schroefmachine

MSVW 2

Voor het werken met schroeven op band. Past op de elektronische snelbouwschroefmachine SBR 6-E.

- Komt in de plaats van de diepteaanslag van de machine.
- Gepatenteerd transportsysteem met veilige werking.
- Traploze diepteaanslag via instelring.
- Lichte en stabiele behuizing van kunststof en aluminium.

MSVW 2

Art.nr. 0702 140 201

- Voor schroeven met een lengte van 25 tot 45 mm.
- Wordt geleverd compleet met schroevengeleiding en een bit PH 2.

Los leverbaar

Omschrijving	MSVW 2 **0702 140 201**	Verp. per
Bit PH 2	**0614 100 211**	3
Bit PZD 2 ⊕	**0614 100 231**	
Bit AW 20	**0614 100 320**	
Bit-lengte	168 mm	

Leveringsoverzicht schroeven op band*

	Snelbouwschroeven		Cement plaat-schroeven	Verp. per
Afm.	Dubbele spoed	Grove schroefdraad		
3,9 x 25	**0179 339 25**	**0179 839 25**		1000 = 20 banden
3,9 x 35	**0179 339 30**	**0179 839 35**		
3,9 x 45	**0179 339 45**	**0179 839 45**		
4,0 x 30			**0179 64 30**	
4,0 x 45			**0179 64 45**	

* Ook geschikt voor Duo-fast, Hilti, Makita, Prebena, Richer, Ryobi en senco.

MPR-MW-M- 02/03- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden- Sectie 8

BOORMACHINE BM 10-E COMPACT

3 YEARS WARRANTY

In doos
Art.nr. 0702 327 0
VE/st. 1

In ORSY® 200 koffer
Art.nr. 0702 327 1
VE/st. 1

- 600 Watt.
- Spindelblokkering.
- Soft grip.
- Electronic.
- Rechts en links omschakelbaar.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Technische gegevens	
Spanning	220-240 V
Frequentie	50/60 Hz
Beschermingsklasse	⧈ II
Opgenomen vermogen	600 W
Afgegeven vermogen	360 W
Onbelast toerental	0-2.600 min^{-1}
Belast toerental	1.676 min^{-1}
Draaimoment	20 Nm
Spanbereik	1-10 mm
Boorhalsdiameter	43 mm
Gewicht	1,7 kg
Kabellengte	4 m

Boorcapaciteit	
Staal	10 mm
Aluminium	10 mm
Hout	25 mm
Draadsnijden	M6

MPR:JG-A-02/14 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

BOORMACHINE BM 10-E COMPACT

Nominale spanning	230 V AC
Ingangsvermogen	600 W
Min./max. onbelast toerental	0-2600 omw/min(rpm)
Max. koppel	20 Nm
Min./max. boorkopspanbereik	1-10 mm
Max. boordiameter in staal	10 mm
Boorhouderopname	1/2 inch x 20 UNF
Machinegewicht	1,7 kg
Kabellengte	4 m

Art.nr.	Leveringsomvang	VE
0702 327 0	In doos	1
0702 327 2	In systeemkoffer 8.4.2	1

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
0702 327 2	Kofferinzet voor BM 10-E COMPACT		1
	Systeemkoffer 8.4.2	**5581 011 000**	1

Toepassingsgebied

Hout, aluminium, staal en roestvast staal.

Compacte, sterke boormachine voor snel en krachtig boren in hout, aluminium, metaal en roestvast staal

Ergonomische vormgeving

- Zeer goede verhouding van gewicht/kracht voor moeiteloos werken
- Riemclip voor gemakkelijke hanteerbaarheid

Hoge precisie en lange standtijd

Robuuste metalen snelspanboorkop.

Traploze toerentalregeling

Dankzij de elektronische toerentalregeling is een zachte krachtoverbrenging mogelijk en kan de machine worden afgesteld voor elke mogelijke toepassing.

Rechts/links-rotatie

Ingedraaide schroeven kunnen weer worden verwijderd. Dankzij de rechtstreekse omschakeling van de koolborstels wordt in beide draairichtingen hetzelfde moment bereikt.

3 jaar garantie

op materiaal- en fabricagefouten.

STEP - 2018-06-19 - NL-17693 - ©

BOORSCHROEFMACHINE BS 13-SEC POWER

Machine in koffer
Art.nr. 0702 315 1

Aanloopstroombegrenzing
Machine start langzaam op.

Constant electronic
Constant toerental ook onder belasting.

Elektronische momentinstelling
Bij het bereiken van het ingestelde moment schakelt de machine uit.

- Zowel rechts- als linksdraaiend even krachtig
- Snelwisselkabel.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Bij levering inbegrepen		
Boorschroefmachine BS 13-SEC POWER	**0702 315 X**	1
Zijhandgreep	**0708 315 040**	
ORSY® BULL koffer	**0955 330 0**	
Inlay	**0955 030 315**	

Technische gegevens		
Spanning	V	230
Frequentie	Hz	50/60
Beschermingsklasse		⧈/II
Opgenomen vermogen	Watt	1.200
Afgegeven vermogen	Watt	640
Toerental	min^{-1}	70-530
Max. draaimoment (zacht/hard*)	Nm	65/110*
Boren	metaal mm	16
	aluminium mm	22
	hout mm	70
Max. ASSY schroeven in zacht hout	met borst	12 x 500
	volle draad	10 x 400
Spanbereik	mm	1,5 - 13
Spanhulsdiameter	mm	43
Kabellengte	m	4
Gewicht	kg	2,7

* Het blokkeermoment is kortstondig beschikbaar.

Toepassingsgebied:
Boren, schroeven, roeren

Elektronische momentinstelling

Stand	Draaimoment ca.in Nm
1	13
2	16
3	19,5
4	24
5	26
6	32,5
7	45,5
8	52
9	58,5
10	65

Toebehoren:
Losse kabel 4 m, art.nr. 0708 315 032
Losse kabel 6 m, art.nr. 0708 315 039

MPR:VV-A:11/13- © by Würth Nederland BV.Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

BOORMACHINE BM 13-XE

Nominale spanning	230 V AC
Ingangsvermogen	600 W
Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.	0-900 / 0-2500 omw/min(rpm)
Min./max. boorkopspanbereik	1-13 mm
Max. boordiameter in staal	13 mm
Boorhouderopname	1/2 inch x 20 UNF
Machinegewicht	2,2 kg
Kabellengte	4 m

Art.nr.	VE
0702 321 0	1
0702 321 2	1

Leveringsom-vang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
0702 321 2	Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 130° 3 mm	**0624 000 300**	2
	Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 130° 5 mm	**0624 000 500**	2
	Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 130° 6 mm	**0624 000 600**	2
	Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 130° 8 mm	**0624 000 800**	2
	Zijhandgreep	**0708 224 720**	1
	Kofferinlay	**0955 031 322**	1
	Systeemkoffer 8.4.2	**5581 011 000**	1

Aanvullende producten	Art.nr.
Snelspanboorkop met 1 huls	**0692 612 132**
Aansluitkabel 10 m	**0702 690 003**

Praktische 13 mm boormachine met ergonomische handgreep en speciaal kabelaansluit-systeem.

Eenvoudige enkelhandige gereedschapswissel
Automatische spindelvergrendeling.

Voorkomt doordraaien van het gereedschap in de boorkop
Snelspanboorkop met enkele kraag, spankrachtvergrendeling en hard-metalen klembekken.

Binnen enkele seconden kunnen defecte kabels worden vervangen of langere kabels worden aangesloten
Speciaal aansluitsysteem.

Grote betrouwbaarheid en optimale krachtoverbrenging
Volmetalen planeetwielen.

Traploze toerentalregeling
Elektronische snelheidsregelaar met stelwiel.

Voorkomt onbedoeld omschakelen
2-standen-schakelaar met vergrendeling op de buitenkant van de behuizing.

Rechts-/linksschakelaar boven op de behuizing

Onderhoudsdeksel voor eenvoudige vervanging van de koolborstels
Extra vervangende koolborstels in de handgreep.

Veilige grip, ook bij hoge momenten
Robuuste extra handgreep met diepte-aanslag.

Robuust en compact
Polyamide behuizing versterkt met glasvezel.

3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten

STEP - 2018-06-13 - NL-17691 - ©

Haakse boormachine

WB 10-RLE

Art.nr. 0702 411

Elektronsche haakse boormachine met toebehoren in metalen koffer.

- Electronic: traploos regelbaar toerental.
- Instelbaar toerental.
- Rechts- en links-omschakelbaar.
- Slanke staafmotor.
- Grote schakelaar voor optimale bediening.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Bij levering inbegrepen

Omschrijving	Verp. per
Master haakse boormachine WB 10-RLE	1
Boorsleutel	
Korte HSS spiraalboor, DIN 1897, Ø 3 mm	5
Korte HSS spiraalboor, DIN 1897, Ø 4 mm	
Korte HSS spiraalboor, DIN 1897, Ø 5 mm	
Korte HSS spiraalboor, DIN 1897, Ø 6 mm	
Korte HSS spiraalboor, DIN 1897, Ø 8 mm	
Bit, 1/4" , lengte 25 mm, grootte 1, Phillips	1
Bit, 1/4" , lengte 25 mm, grootte 2, Phillips	
Bit, 1/4" , lengte 25 mm, grootte 3, Phillips	
Bit, 1/4" , lengte 25 mm, grootte 1, Pozidriv	
Bit, 1/4" , lengte 25 mm, grootte 2, Pozidriv	
Bit, 1/4" , lengte 25 mm, grootte 3, Pozidriv	
Universele bithouder met snelwisselsysteem	

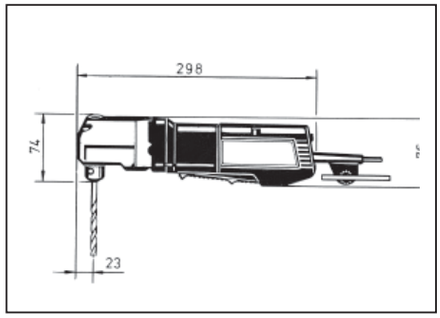

Toebehoren

Omschrijving	Art.nr.	Verp. per
Tandkransboorhouder 1/2"- 20G. 1-10 mm.	**0708 411 068**	1
Boorsleutel	**0692 16 110**	

Technische gegevens

Spanning		230 V
Opgenomen vermogen		400 Watt
Afgegeven vermogen		170 Watt
Onbelast toerental		0-1100 omw./min.
Belast toerental		0-750 omw./min.
Spanbereik		1-10 mm
Kophoogte		74 mm
Hoekmaat		23 mm
Gewicht		1,6 kg
Boorcapaciteit in	staal: N/400 mm^2	Ø 10 mm
	aluminium	Ø 12 mm
	hout	Ø 22 mm

MPR-MW-M-7/02- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden- Sectie 8

KLOPBOORMACHINE SB 13-XE

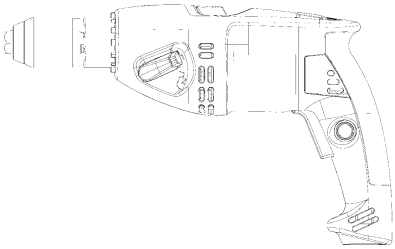

Nominale spanning	230 V AC
Ingangsvermogen	750 W
Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.	0-1200 / 0-3400 omw/min(rpm)
Aantal slagen	31500 omw/min(rpm)
Max. boordiameter in staal	13 mm
Boorhouderopname	1/2 inch x 20 UNF
Spanbereik	1-13 mm
Machinegewicht	2,2 kg
Kabellengte	4 m

Art.nr.	VE
0702 322 0 in doos	1
0702 322 1 in koffer	1

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
0702 322 1	Klopboormachine SB 13-XE	**0702 322 0**	1
		0708 224 720	1
		0955 030 322	1
	ORSYBULL® koffer	**0955 330 0**	1

Aanvullende producten	Art.nr.
Aansluitkabel snelwisselkabel 4 m	**0702 690 002**
Aansluitkabel snelwisselkabel 10 m	**0702 690 003**
Snelspankop met 1 huls, 1-10 mm	**0692 612 102**
Snelspankop met 1 huls, 1,5-13 mm	**0692 612 132**

Robuust, ergonomisch en compact
Glasvezelversterkte polyamidebehuizing

Spanhuls correspondeert met Europese norm

Universele 13 mm klopboormachine met 750 watt vermogen voor overtuigend snel boren en een lange levensduur

Uiterst veelzijdig
Eenvoudig omschakelen van gewoon boren naar klopboren.

Voorkomt doordraaien van het gereedschap in de boorkop
Snelspanboorkop met enkele kraag, spankrachtvergrendeling en hardmetalen klembekken.

Binnen enkele seconden kunnen defecte kabels worden vervangen of langere kabels worden aangesloten
Speciaal aansluitsysteem.

Grote betrouwbaarheid en optimale krachtoverbrenging
Volmetalen planeetwielen.

Traploze toerentalregeling
Elektronische snelheidsregelaar met stelwiel.

Voorkomt onbedoeld omschakelen
2-standen schakelaar met vergrendeling op de buitenkant van de behuizing.

Rechts-/linksschakelaar boven op de behuizing

Onderhoudsdeksel voor eenvoudige vervanging van de koolborstels
Extra vervangende koolborstels in de handgreep.

Verbeterd bedieningscomfort
Ergonomische handgreep met rubber bekleding.

3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten.

Veilige grip, ook bij hoge momenten
Robuuste extra handgreep met diepteaanslag.

STEP - 2017-12-15 - NL-17416 - ©

Klop-boormachine

SB 16-E

Art.nr. 0702 316

- Slagwerk en aandrijving zijn speciaal afgestemd op het droog boren met een diamant boorkroon in beton, al dan niet gewapend.
- Omschakelen van de gesynchroniseerde aandrijving in stilstand of tijdens het uitlopen.
- Zijhandgreep is 360° draaibaar.
- Veiligheidskoppeling.
- Traploos regelbaar toerental.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Technische gegevens

Spanning		230 V
Opgenomen vermogen		1150 Watt
Afgegeven vermogen		670 Watt
Toerental	stand 1	0 - 700 omw./min.
	stand 2	0 - 2100 omw./min.
Aantal slagen bij belasting	stand 1	0 - 14000 omw./min.
	stand 2	0 - 42000 omw./min.
Boordiameter	staal	16/10 mm
	steen	35/16 mm
	diamant boorkroon	tot 92 mm
Boorspindel-aansluitdraad		5/8" - 16 UNF
Gewicht		4 kg

MPR-RW-O-07/09- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden- Sectie 8

DIAMANTBOORMACHINE - NDS 68

Technische gegevens	
Spanning	230 / 50 Hz
Opgenomen vermogen nominaal	750 W
Toerental leegloop	3.000 - 10.000 t/min
Boorkop	Cilindrisch met bevestigingsschroef
Beveiliging	Schakelaar PRCD IP 55
Isolatieklasse	II
Gewicht	± 2,6 kg
Wateraansluiting	Snelkoppeling 1/4"

Diamantboorkronen			
Omschrijving	**Art.nr.**	Omschrijving	**Art.nr.**
Diamantboorkroon 6 mm	**0651 687 060**	Diamantboorkroon 35 mm	**0651 687 350**
Diamantboorkroon 8 mm	**0651 687 080**	Diamantboorkroon 40 mm	**0651 687 400**
Diamantboorkroon 10 mm	**0651 687 100**	Diamantboorkroon 45 mm	**0651 687 450**
Diamantboorkroon 12 mm	**0651 687 120**	Diamantboorkroon 68 mm	**0651 687 680**
Diamantboorkroon 32 mm	**0651 687 320**		

Met speciale boorkop voor watertoevoer.

Art.nr. 0702 419 1

Machine geleverd in een ORSY koffer, inclusief 2 handvaten, imbussleutel 3 mm, PRCD veiligheidsschakelaar. Een waterreservoir met waterslang en snelkoppeling wordt apart meegeleverd.

Uitgebalanceerd gewicht
Uw voordeel:
Aangenamer werken, vooral bij grotere werkzaamheden en geen overbelasting van de pols.

2 handgrepen
Uw voordeel:
Iedere gebruiker kan de machine aanpassen aan de voor hem ideale positie zodat de veiligheid verhoogd wordt.

Licht en gemakkelijk hanteerbaar
Uw voordeel:
Geen vermoeidheidsverschijnselen bij langdurig gebruik.

Regelbaar toerental
Uw voordeel:
Geeft de mogelijkheid om voor elke toepassing het juiste toerental te kiezen.

PRCD veiligheidsschakelaar
Uw voordeel:
Volledige bescherming tijdens het boren met water.

Blokkeerbare boorkop
Uw voordeel:
Snelle verwisseling van gereedschappen zonder gebruik te moeten maken van een sleutel.

1 jaar garantie
Uw voordeel:
Gedurende deze periode worden alle fabricage- en materiaalfouten gratis hersteld.

Accessoires	
Omschrijving	**Art.nr.**
Zuignap voor bevestiging	**0702 419 002**
Waterpomp 5L	**0708 419 005**

MPR-DEY-A-04/11- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

DIAMANTKERNBOORMACHINE

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Verkrijgbaar in				
Afb.	**Omschrijving**	**DS 130-P Art.nr. 5709 111 1**	**DS 130-T Art.nr. 5709 112 1**	**VE/ st.**
1	Kernboormachine DS 130-P incl. PRCD-S beschermingsschakelaar	**5709 111 X**	**-**	1
2	Kernboormachine DS 130-T incl. PRCD-S beschermingsschakelaar	**-**	**5709 112 X**	1
3	Slangaansluiting met waterstroomindicatie (200 mm lang)	**5709 141 001**		1
-	Extra handgreep	**5809 130 100**		1
-	Moersleutel SW 22	**0707 409 057**		
-	Moersleutel SW 38	**5809 130 113**		
-	Moersleutel SW 41	**5809 130 114**		
-	Kofferinlage	**0955 030 130**		
-	ORSY®BULL machinekoffer	**0955 3300**		

Technische gegevens		
Type	**DS 130-P**	**DS 130-T**
Spanning	230 Volt / 50 - 60 Hz	
Beschermingsklasse	⏚ / I	
IP-Code	IP 54	
Energieverbruik	2.000 Watt	
Stationair toerental 1./2./3.	900 / 2.180 / 4.290 min $^{-1}$	
Boorbereik - Ø nat/droog 1. 2. 3.	 55 - 132 (droog naar 164) mm 25 - 60 mm 8 - 35 mm	
Boor - Ø Nat hand geboord in beton Nat met statief in beton Droog handgeboord in metselwerk	 8 - 40 mm 8 - 132 mm 20 - 164 mm	
BI=Binnendraad, BU=Buitendraad	½"BI - 1 ¼"BU	
Afmeting (L x B x H)	445 x 300 x 115 mm	445 x 280 x 115 mm
Gewicht	7,5 kg	

Diamantkernboormachine voor de hand- en statiefgeleidde nat- en droogboringen in beton, gewapend beton en metselwerk.

DS 130-P
Art.nr. 5709 111 1
DS 130-T
Art.nr. 5709 112 1

In twee uitvoeringen, met pistoolgreep en T-handgreep, verkrijgbare kernboormachine in een aluminium behuizing

Optimale gewichtsverdeling, afhankelijk van de machine op horizontale en verticale boringen met de hand.

Krachtige motor met 3-toeren voor optimale boorprestaties en optische LED-overbelastingsindicatie

Snellere boorvooruitgang en ideale aanpassingsmogelijkheden van de snelheid en boordiameter.

Elektronische Motoroverbelasting Protection System (EMPS)

Bij overbelasting wordt de snelheid van de motor zes maal elektronisch verminderd om de bediener te waarschuwen. Na een zes maal overbelasting van de machine schakelt de machine zich automatisch uit ter bescherming van de motor. De machine kan worden vergeleken met een thermostaat, maar kan meteen weer worden ingeschakeld.

De boormachine heeft een combi aansluiting waar zowel de ½" binnendraad als de ¼" buitendraad op aangesloten kan worden

In de markt zijn dit de standaard verkrijgbare schroefdraden voor kleine en grote boorkroondiameters.

Slangaansluiting met waterstroomindicatie zit bij de levering inbegrepen

Visuele controle bij het natboren.

Geïntegreerde PRCD-S-Beschermingsschakelaar

Veiligheid tijdens het natboren. Geen extra FI-Box meer vereist.

3 jaar garantie

Bij materiële fouten zullen alle producten tijdens deze periode gratis worden gerepareerd.

MPR-RW-A-11/11- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

DIAMANTKERNBOORMACHINE

Afb. 1

Afb. 2

Verkrijgbaar in				
Afb.	**Omschrijving**	**DS 164 Art.nr. 5709 113 0**	**DS 300 Art.nr. 5709 114 0**	**VE/ st.**
1	Kernboormachine DS 164 incl. PRCD-S beschermingsschakelaar	**5709 113 X**	-	1
2	Kernboormachine DS 300 incl. PRCD-S beschermingsschakelaar	-	**5709 114 X**	1
3	Slangaansluiting met waterstroomindicatie (200 mm lang)	**5709 141 001**		1
4	Snelwissel glijstuk met zwaluwstaartgeleiding (glijstuk zit bij de DS 164 geïntegreerd)		**5809 130 100**	1
5	Adapter 1 ¼" buitendraad → ½" binnendraad		**5462 000 002**	1
-	Moersleutel SW 22	**0707 409 057**		1
-	Moersleutel SW 38	**5809 130 113**		
-	Moersleutel SW 46	**5809 130 114**		

Technische gegevens		
Type	**DS 164**	**DS 300**
Spanning	230 Volt / 50 - 60 Hz	
Beschermingsklasse	⏚ / I	
IP-Code	IP 54	
Energieverbruik	2.000 Watt	2.400 Watt
Stationair toerental 1. toerental 2. toerental 3. toerental	 620 min -1 1.400 min -1 3.500 min -1	 450 min -1 900 min -1 1.600 min -1
Boorbereik - Ø nat 1. toerental 2. toerental 3. toerental	 101 - 164 mm 41 - 101 mm 14 - 41 mm	 120 - 300 mm 60 - 150 mm 25 - 80 mm
Boor - Ø	14 - 164 mm	25 - 300 mm
BI=Binnendraad, BU=Buitendraad	½"BI - 1 ¼"BU	1 ¼"BU*
Afmeting (L x B x H)	590 x 200 x 220 mm	600 x 270 x 220 mm
Gewicht	12,9 kg**	12,0 kg***

Diamantkernboormachine voor gebruik bij natboringen in beton, gewapend beton en metselwerk met boorstatief.

DS 164
Art.nr. 5709 113 0
DS 300
Art.nr. 5709 114 0

Professioneel aluminium motorhuis met aluminium beugel die tevens kan dienen als handvat

De machine is stootvast en gemakkelijk te transporteren.

Krachtige motor met 3-toeren voor optimale boorprestaties en optische LED-overbelastingsindicatie

Elektronische Motoroverbelasting Protection System (EMPS)

Bij overbelasting wordt de snelheid van de motor zes maal elektronisch verminderd om de bediener te waarschuwen. Na een zes maal over-belasting van de machine schakelt de machine zich automatisch uit ter bescherming van de motor. De machine kan worden vergeleken met een thermostaat, maar kan meteen weer worden ingeschakeld.

De boormachine heeft een combi aansluiting waar zowel de ½" binnendraad als de 1 ¼" buitendraad op aangesloten kan worden

In de markt zijn dit de standaard verkrijgbare schroefdraden voor kleine en grote boorkroondiameters.

Slangaansluiting met waterstroomindicatie zit bij de levering inbegrepen

Visuele controle bij het natboren.

Geïntegreerde PRCD-S-Beschermingsschakelaar

Veiligheid tijdens het natboren. Geen extra FI-Box meer vereist.

3 jaar garantie

Bij materiële fouten zullen alle producten tijdens deze periode gratis worden gerepareerd.

* ½" BI over adapter Art.nr. 5462 000 002
** incl. geïntegreerd glijstuk
*** zonder glijstuk

MPR-RW-A-11/11- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

KERNBOORMACHINE

Technische gegevens voor de DS 130-P en DS 130-T

Apparaat elementen

1 Extra greep (360° draaibaar)

2 Waterregelaar

3 3-Toeren voor optimale boorprestaties bij elke diameter

4 Waterpassen

5 Aluminium handgreep

6 LED Motor overbelastingindicatie

7 Waterstroomindicatie

De boormachine heeft een combi aansluiting waar zowel de ½" binnendraad als de 1 ¼" buitendraad op aangesloten kan worden.

Toebehoren

Afbeelding	Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
4	Extra greepstuk voor DS 130-T	**5709 112 010**	1
5	Droogboorset met stofafzuiging voor de DS 130-P / DS 130-T	**5709 112 111**	
6	Industriële nat- en droogstofzuiger ISS 55-S automatic	**0701 156 0**	
7	Glijstuk voor DS 130-P / DS 130-T	**5709 111 112**	
8	Boorstatief DS COMPACT en DS COMFORT voor DS 130-P / DS 130-T	**5709 14. 0**	
9	Diamant-boorkronen voor nat gebruik bij de DS kernboormachine	**545. ... ...**	
10	Watertank voor plaatsen waar geen vaste watertoevoer aanwezig is. Manometer voor tankdruk (max. 6 bar). Vul capaciteit van 10 l, slanglengte 2,5 m. Veiligheids-ventiel tegen overdruk, ook voor het aftappen van restdruk. Grote trechter.	**0651 150 205**	

Afb. 3

Afb. 4

Extra greepstuk voor de DS 130-T

- Ideaal voor verticale boringen.
- Minder belasting voor de rug.

Afb. 5

Droogboorset met stofafzuiging

- Zorgt voor stofvrij boren.
- De schakelbare voorzijde voorkomt bij het droogboren dat er stof in de machine komt.

Afb. 6

Afb. 7

Glijstuk voor de DS 130-P / DS 130-T

Past op boorstatief DS COMPACT en DS COMFORT.

Afb. 8

Afb. 9

Afb. 10

MPR-RW-A-11/11- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

KERNBOORMACHINE

Technische gegevens voor de DS 164 en DS 300

DS 164*

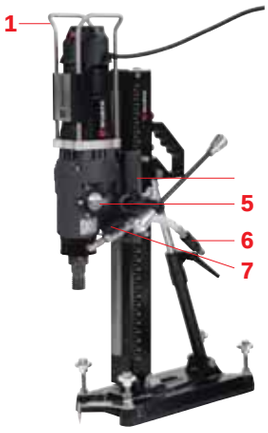

DS 300**

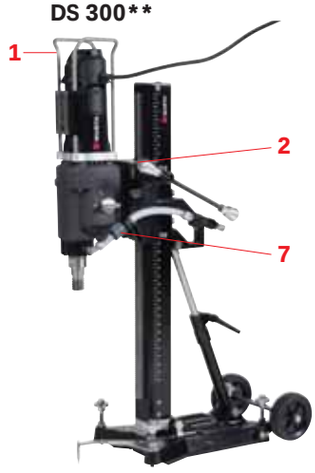



Apparaat elementen

1 Motorbeschermingsbeugel

2 Zwaluwstaartgeleiding

3 LED motor overbelastingindicatie

4 Glijstuk DS 300

5 Versnelling keuzeschakelaar voor toerentalregeling

6 Waterstroomindicatie

7 Waterregelaar

8 Waterpas

* DS 164 met boorstatief DS COMPACT

**DS 330 met boorstatief DS COMFORT

Toebehoren

Afbeelding	Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
6	Industriële nat- en droogstofzuiger ISS 55-S automatic	**0701 156 0**	1
7	Boorstatief DS COMPACT en DS COMFORT voor DS 164 / DS 300	**5709 14. 0**	
8	Diamant-boorkronen voor nat gebruik bij de DS kernboormachines	**545. ... ...**	
9	Watertank voor plaatsen waar geen vaste watertoevoer aanwezig is. Manometer voor tankdruk (max. 6 bar). Vul capaciteit van 10 l, slanglengte 2,5 m. Veiligheids-ventiel tegen overdruk, ook voor het aftappen van restdruk. Grote trechter.	**0651 150 205**	

Afb. 3

Afb. 4

Afb. 5

Afb. 6

Afb. 7

Afb. 8

Afb. 9

MPR-RW-A-11/11- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

BOORSTATIEF

Verkrijgbaar in				
Afb.	**Omschrijving**	**DS COMPACT Art.nr. 5709 141 0**	**DS COMFORT Art.nr. 5709 142 0**	**VE/ st.**
1	Boorstatief DS COMPACT	**5709 141 x**	**-**	1
2	Boorstatief DS COMFORT	**-**	**5709 142 X**	
3	Montageset M12 voor het vastpennen van de DS boorstatief met behulp van inslaganker W-ED Art.nr. 0904 010 126 en bijbehorende verwerkingsgereedschap Art.nr. 0904 020 12 (beide los van elkaar te bestellen)	**5709 151 100**		

Technische gegevens		
Type (te combineren met)	**DS COMPACT**	**DS COMFORT**
DS 130-P/DS 130-T	●	●
DS 164	●	●
DS 300	-	●
Statiefhoogte	760 mm	920 mm
Gewicht	10,30 kg	13,9 kg

Compacte en comfortabele boorstatief voor de diamantkernboormachine DS 130-P/DS 130-T, DS 164 en DS 300.

DS COMPACT
Art.nr. 5709 141 0

DS COMFORT
Art.nr. 5709 142 0

Aluminium statief met handvat en transport-wielen waardoor de boor licht te kantelen en te transporteren is (alleen DS COMFORT)

Ingegraveerde boordiepte en °hoekaanduiding evenals de precisieaangever in RVS (roestvast staal)
Alle aanduidingen zijn vocht- en vuilbestendig.

Statief met zwaluwstaartgeleiding
Stabielere en meer nauwkeurige geleiding bij het boren.

Gekartelde stelschroeven met zeskant kop
Vast te zetten met de hand of met multifunctionele boorspindel.

Multifunctionele boorspindel met snel ver-wisselbare aansluiting, aan beide zijdes van het glijstuk te monteren, met geïntegreerde sleutel voor de gekartelde zeskant stelschroeven
Zowel geschikt voor rechts- als linkshandige mensen.

MPR-RW-A-11/11- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

BOORSTATIEF

Technische gegevens voor de DS 164 en DS 300

DS COMPACT*

Afb. 1

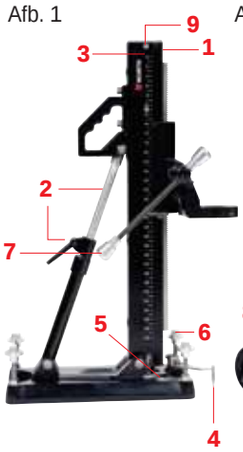

DS COMFORT**

Afb. 2

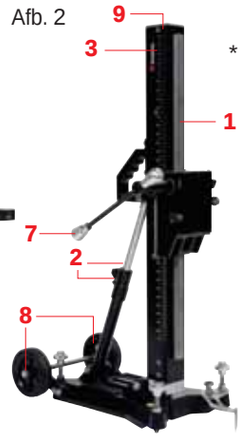

* DS COMPACT met glijstuk DS 130-P/DS 130-T

** DS COMFORT met glijstuk DS 300

Apparaat elementen

1 Aluminium statief met zwaluwstaart geleiding en handvat
2 Ingegraveerde boorhoekaanduiding (tot max 45º) met snelaansluiting
3 Ingegraveerde boordieptes
4 Precisieaangever
5 Waterpas
6 Gekartelde stelschroeven met zeskant kop
7 Multifunctionele boorspindel met snel verwisselbare aan-sluiting, aan beide zijdes van het glijstuk te monteren, met geïntegreerde sleutel voor de gekartelde zeskant stelschroeven . Zowel geschikt voor rechts- als linkshandige mensen.
8 Wielen en kantel-as om licht te transporteren
9 Binnendraad om de statief te stempelen

Toebehoren DS COMPACT

Afbeelding	Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
4	Wateropvangring klein voor de DS 130-P/DS 130-T, DS 164 voor boor 8 - 66 mm incl. rubberen dop	**5709 141 010**	1
-	Vervangende rubberen dop voor de boor 8 - 66 mm	**5709 141 011**	
5	Wateropvangring groot voor de DS 130-P/DS 130-T, DS 164 voor boor 50 - 131 mm incl. rubberen dop	**5709 141 020**	
-	Vervangende rubberen dop voor de boor 50 - 131 mm	**5709 141 021**	
6	Vacuümset incl. vacuümrubber voor het bevestigen van de boorstatieven met een vacuümpomp	**5709 141 100**	

Toebehoren DS COMFORT

Afbeelding	Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
4	Wateropvangring klein voor de DS 130-P/DS 130-T, DS 164 voor boor 8 - 66 mm incl. rubberen dop	**5709 141 010**	1
-	Vervangende rubberen dop voor de boor 8 - 66 mm	**5709 141 011**	
5	Wateropvangring groot voor de DS 130-P/DS 130-T, DS 164 voor boor 50 - 131 mm incl. rubberen dop	**5709 141 020**	
-	Vervangende rubberen dop voor de boor 50 - 131 mm	**5709 141 021**	
7	Wateropvangring klein voor de DS 300 voor boor 50 - 131 mm incl. rubberen dop	**5709 142 010**	
-	Vervangende rubberen dop voor de boor 50 - 131 mm	**5709 141 021**	
8	Wateropvangring groot voor de DS 300 voor boor 120 - 270 mm incl. rubberen dop	**5790 142 020**	
-	Vervangende rubberen dop voor de boor 120 - 270 mm	**5709 142 021**	
9	Vacuümset incl. vacuümrubber voor het bevestigen van de boorstatieven met een vacuümpomp	**5709 142 100**	

Overige toebehoren

Afbeelding	Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
10	Vacuümpomp VP 88 voor het vastzetten van de boormachines met vacuümsluiting. Alleen inzetbaar bij egale ondergronden! Door de zuignap vervalt het verankeren van de voetplaat	**5709 131 0**	1
11	Stempelschroef voor boorstatief	**5709 151 200**	
12	Snelstempel 1,85 - 3,4 m	**5709 151 300**	
13	Watertanks voor plaatsen waar geen vaste watertoevoer aanwezig is. Manometer voor tankdruk (max. 6 bar). Vul capaciteit van 10 l, slanglente 2,5 m. Veiligheidsventiel tegen overdruk, ook voor het aftappen van restdruk. Grote trechter	**0651 150 205**	
14	Industriële nat- en droogstofzuiger ISS 55-S automatic	**0701 156 0**	

Afb. 3

Afb. 4

Afb. 5

Afb. 6

Afb. 7

Afb. 13

Afb. 14

Afb. 8

Afb. 9

Afb. 10

Afb. 11

Afb. 12

MPR-RW-A-11/11- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

DIAMANT-KERNBOORMACHINE

Combinatiemogelijkheden diamant-kernboormachine

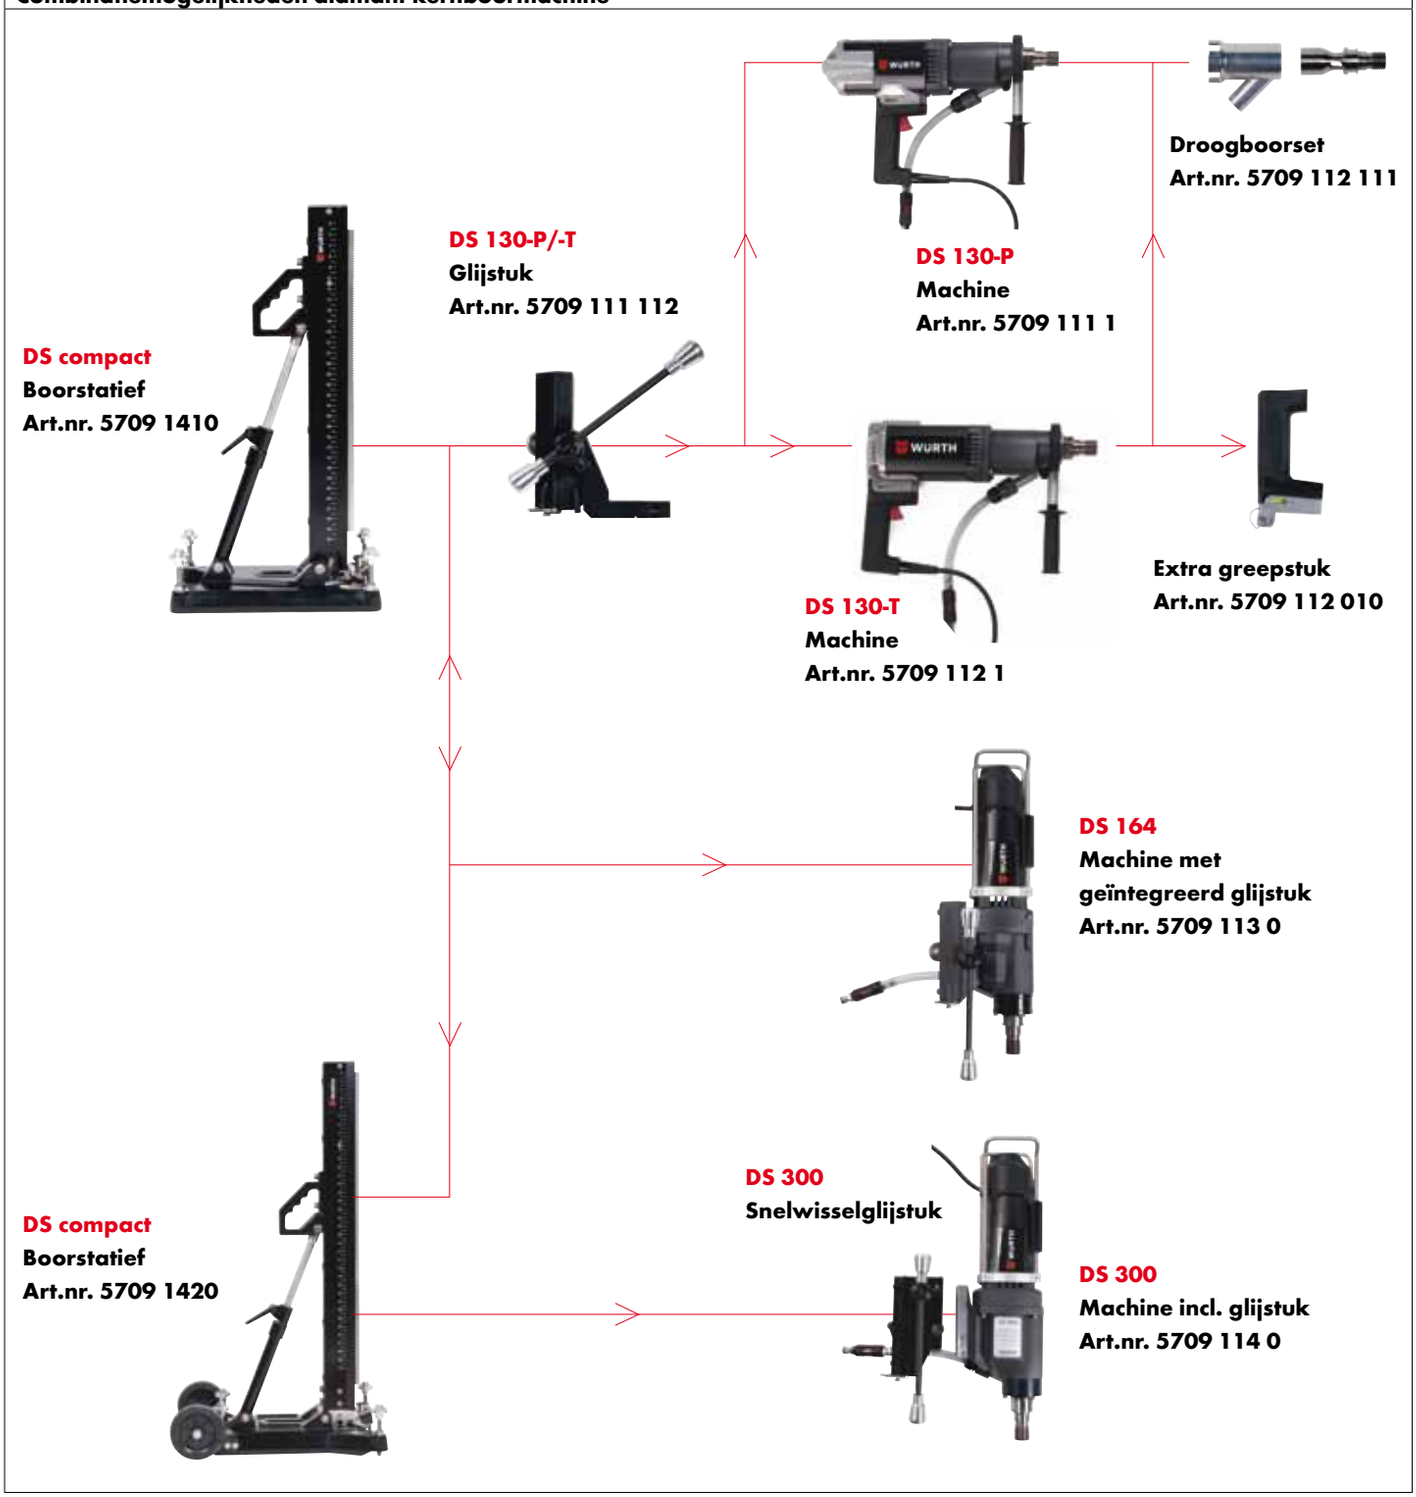

MPRJG-A-04/12- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

DIAMANT-NATTE BOORKRONEN

Eigenschappen:

Veelzijdigheid
Standtijd
Boorsnelheid in beton
Boorsnelheid in wapening*

*Wapening pas na goedkeuring van bouwkundig ingenieur doorboren!

Veelvoorkomende toepassingen (meer toepassingen zie toepassingoverzicht diamant-natte boorkronen):

Oud beton

Gedesactiveerd beton

Gewapend beton

Samengestelde klinkers

Rioolbuizen

Kalkzandsteen, zacht/hard

Graniet, zacht/hard

Asfalt

Betonblokken

Klinkers

Poroton, hard/zacht

Mortel, estriklaag, gips

Longlife & Speed

Hightech-diamant-natte boorkronen met extreem hoge boorsnelheid, zelfs in gewapend beton, en een hoge standtijd voor alle bouw-werkzaamheden

Extreem hoge boorsnelheid

Een drie maal hogere boorcapaciteit om te concurreren, vanwege een nieuw segment-sinterproces (CLEANTEC). De premiumdiamanten met extreem agressieve snijkanten worden optimaal en homogeen in dat segment betrokken. Daardoor wordt een voortijdige diamantuitbraak vermeden. Door de nieuwe Würth-CLEANTEC-Technologie ontstaat zowaar een uniek en elastisch diamantsegment, die zelfs bij de meest extreme eisen in gewapend beton speels stand houdt.

Extra lange standtijd

Bijzonder hoog segment in vergelijk met concurrentie een hogere standtijd.

Een kroon voor bijna alle bouwmaterialen

De ZEBRA® Longlife & Speed vervangt minstens 2 gewone kernboorkronen. De gebruiker heeft daarmee de juiste kroon op de bouwplaats.

Minder weerstand in materiaal

In vergelijk met de concurrent is het segment 10% smaller. Het boren wordt daardoor lichter en sneller.

Taai elastisch en zowel zeer sterke segmentverbinding

Het speciale Hoogfrequente-Inductieproces (HFI) minimaliseert het afbreken van de diamantsegment van de boorkroon - in tegenstelling tot de concurrenten - zelfs bij de zwaarste omstandigheden.

MPR-RW-A-11/11- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

MENGMACHINE RW 1010

1010 Watt sterke machine met mixgarde tot een volume van 40 liter per keer.

RW 1010
Art.nr. 0702 841 0
VE/st. 1

- Gasgeefschakelaar voor traploze snelheid en rustige start.
- Ergonomische handgreep en gering gewicht.
- Blokkeerschakelaar.
- Zelfuitschakelende koolborstels verlengen de levensduur van de machine.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Bij levering inbegrepen		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Mengmachine RW 1010	**0702 841 x**	1
Aansluiting M14	**0708 846 063**	
Mixgarde R II 120	**0713 95 111**	

Technische gegevens		
Omschrijving		**RW 1010**
Spanning	V	230-240
Frequentie	Hz	50/60
Beschermingsklasse		⧈ / II
Opgenomen vermogen	Watt	1.010
Afgegeven vermogen	Watt	505
Onbelast toerental	omw./min.	0-925
Belast toerental	omw./min.	0-680
Opname		M14
Max. mixgarde	mm	120
Max. mixvolume per keer	l	40
Kabellengte	m	4
Gewicht zonder mixgarde	kg	4,7

MPR-VV-A-07/14- © by Würth Nederland BV.Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

MENGMACHINE RW 1400

1400 Watt sterke machine met mixgarde tot een volume van 70 liter per keer.

RW 1400
Art.nr. 0702 846 0
VE/st. 1

- Gasgeefschakelaar voor traploze snelheid en rustige start.
- Ergonomische handgreep en gering gewicht.
- Blokkeerschakelaar.
- Zelfuitschakelende koolborstels verlengen de levensduur van de machine.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Bij levering inbegrepen		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Mengmachine RW 1400	**0702 846 x**	1
Aansluiting M14	**0708 846 063**	
Mixgarde M I 140	**0713 95 121**	

Technische gegevens		
Omschrijving		**RW 1400**
Spanning	V	230-240
Frequentie	Hz	50/60
Beschermingsklasse		⧈ / II
Opgenomen vermogen	Watt	1.400
Afgegeven vermogen	Watt	850
Onbelast toerental	omw/min	0-660/0-920
Belast toerental	omw/min	0-440/0-610
Opname		M14
Max. mixgarde	mm	160
Max. mixvolume per keer	l	70
Kabellengte	m	4
Gewicht zonder mixgarde	kg	5,6

MPR-VV-A-07/14- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

MENGKORF R I

Voor vloeibare materialen

Mengverhouding:
Van boven naar onder

Art.nr.	0713 95 100	0713 95 101	0713 95 103
VE	1	1	1
Lengte	400 mm	590 mm	590 mm
Korfdiameter	80 mm	100 mm	120 mm
Minimale/maximale menghoeveelheid	5-10 kg	10-25 kg	20-30 kg
Geschikt voor machineopname	SW8 mm	SW10 mm	SW10 mm

Toepassingsgebied
Muurverven, latexverven, lakken, primers enz.

Opmerking
* Voor mengkorven met asopname maat 8/10 adviseren wij de elektrische boorschroefmachine BS 13-SEC POWER 0702 315 1 van Würth te gebruiken

STEP - 2017-08-22 - NL-17262 - ©

STOFAFZUIGING

- Passend op H 28-MA(S) met voornummer 5700
- Afzuiging start automatisch door het indrukken van de schakelaar van de machine
- Met diepte instelling
- Met LED verlichting

Art.nr.	5700 800 100
VE	1
Spanning	28 V/DC
Max. boordiameter	16 mm
Max. boorlengte	50-160 mm
Max. boordiepte	90 mm
Gewicht	1740 g

Voor boorhamer

- Geschikt voor nagenoeg alle boorhamers met SDS-plus aansluiting (H 20-SLE, H 22-SLE, H 24-MLS, H 24-MLE, H 26-MLE, H 26-MLS, H 28-MLE, H 28-MLS, H 18-A compact, H 28-MA, H 28-MAS, H 36-MAS, BMH 32-XE).

Art.nr. 0702 220 200 VE/st. 1

BSA 50 voor boorhamer

- Geschikt voor boorhamers met een spanhals van 50 mm (H 28-MLS, H 28-MLE, H 18-A compact, H 36-MAS).
- Voor boren 4-16 mm inclusief adapter voor boorkronen tot 82 mm.

Art.nr. 5708 203 100 VE/st. 1

Voor SDS max boorhamer

- Passend op alle boor- en hakhamers met SDS max aansluiting.
- Voor beitels tot max. 400 mm lengte.

Art.nr. 0702 540 004 VE/st. 1

Stofafzuiging, universeel

- Tot boordiameter 32 mm
- Aansluiting op stofzuigerslang

Art.nr. 0903 990 010 VE/st. 1

Stofafzuiging, universeel

- Tot boordiameter 85 mm
- Aansluiting op stofzuigerslang
- Inclusief wartel

Art.nr. 0702 835 090 VE/st. 1

Stofafzuiging, universeel

- Tot boordiameter 175 mm
- Aansluiting op stofzuigerslang
- Inclusief wartel

Art.nr. 0702 835 180 VE/st. 1

DTPJG-A-11/16-© by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

OVERZICHT STOFVRIJ WERKEN
BOOR-HAKHAMERS

Type	Mogelijkheid 1 i.c.m. stofzuiger 1 of 2	Mogelijkheid 2 i.c.m. stofzuiger 1 of 2	Stofzuiger 1 TNO gekeurd	Stofzuiger 2 TNO gekeurd
H 18-MA COMPACT	Art.nr. 5708 203 100	Art.nr. 0702 220 200	Starmix ISC ARD-1625 EWSR Art.nr. 0997 567 801	Starmix ISP iPulse ARDL-1635 EWS Art.nr. 0997 567 802
H 28-MA / H 28-MAS	Art.nr. 0702 220 200		Starmix ISC ARD-1625 EWSR Art.nr. 0997 567 801	Starmix ISP iPulse ARDL-1635 EWS Art.nr. 0997 567 802
H 36-MAS	Art.nr. 5708 203 100	Art.nr. 0702 220 200	Starmix ISC ARD-1625 EWSR Art.nr. 0997 567 801	Starmix ISP iPulse ARDL-1635 EWS Art.nr. 0997 567 802
H 22-SLE	Art.nr. 0702 220 200		Starmix ISC ARD-1625 EWSR Art.nr. 0997 567 801	Starmix ISP iPulse ARDL-1635 EWS Art.nr. 0997 567 802
H 24-MLS / H 24-MLE	Art.nr. 0702 220 200		Starmix ISC ARD-1625 EWSR Art.nr. 0997 567 801	Starmix ISP iPulse ARDL-1635 EWS Art.nr. 0997 567 802
H 28-MLE / H28-MLS	Art.nr. 5708 203 100	Art.nr. 0702 220 200	Starmix ISC ARD-1625 EWSR Art.nr. 0997 567 801	Starmix ISP iPulse ARDL-1635 EWS Art.nr. 0997 567 802
BMH 32-XE	Art.nr. 0702 540 004		Starmix ISC ARD-1625 EWSR Art.nr. 0997 567 801	Starmix ISP iPulse ARDL-1635 EWS Art.nr. 0997 567 802
BMH 40-XES	Art.nr. 0702 540 004		Starmix ISC ARD-1625 EWSR Art.nr. 0997 567 801	Starmix ISP Pulse ARDL-1635 EWS Art.nr. 0997 567 802
BMH 45-XE	Art.nr. 0702 540 004		Starmix ISC ARD-1625 EWSR Art.nr. 0997 567 801	Starmix ISP i Pulse ARDL-1635 EWS Art.nr. 0997 567 802

Meer info op de productinfobladen

DTP-AM-06/16- © by Würth Nederland BV.Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

OVERZICHT STOFVRIJ WERKEN
BOOR-HAKHAMERS

Type	Mogelijkheid 1 i.c.m. stofzuiger 1 of 2	Mogelijkheid 2 i.c.m. stofzuiger 1 of 2	Stofzuiger 1 TNO gekeurd	Stofzuiger 2 TNO gekeurd	Stofzuiger 3 Universeel
MH 3-XE 	**Art.nr. 0702 540 004** 		**Starmix ISC ARD-1625 EWSR Art.nr. 0997 567 801** 	**Starmix ISP iPulse ARDL-1635 EWS Art.nr. 0997 567 802** 	
MH 5-XES 	**Art.nr. 0702 540 004** 		**Starmix ISC ARD-1625 EWSR Art.nr. 0997 567 801** 	**Starmix ISP iPulse ARDL-1635 EWS Art.nr. 0997 567 802** 	
MH 10-SE 	**Art.nr. 0702 540 004** 		**Starmix ISC ARD-1625 EWSR Art.nr. 0997 567 801** 	**Starmix ISP iPulse ARDL-1635 EWS Art.nr. 0997 567 802** 	
Stofafzuiging universeel	**Art.nr. 0702 400 400 tot Ø 12 mm** 	**Art.nr. 0997 560 430 tot Ø 68 mm** 	**Art.nr. 0997 560 639 tot Ø 162 mm** 	**Art.nr. 0702 400 247 Universeel aansluitstuk** 	

Meer info op de productinfobladen

DTPVV-A-05/14 © by Würth Nederland BVReproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

OVERZICHT STOFVRIJ WERKEN
HAAKSE SLIJPMACHINES

Type	Mogelijkheid 1 i.c.m. stofzuiger 1 of 2	Mogelijkheid 2 i.c.m. stofzuiger 1 of 2	Stofzuiger 1 TNO gekeurd	Stofzuiger 2 TNO gekeurd
EWS 115 **alle modellen** 	**Art.nr. 0702 489 910*** 		**Starmix ISC ARD-1625 EWS** **Art.nr. 0997 567 801** 	**Starmix ISP iPulse ARDL-1635 EWS** **Art.nr. 0997 567 802**
EWS 125 **alle modellen** 	**Art.nr. 0702 489 910*** 		**Starmix ISC ARD-1625 EWS** **Art.nr. 0997 567 801** 	**Starmix ISP iPulse ARDL-1635 EWS** **Art.nr. 0997 567 802**
EWS 18-A **accu machine** 	**Art.nr. 0702 489 910*** 		**Starmix ISC ARD-1625 EWS** **Art.nr. 0997 567 801** 	**Starmix ISP iPulse ARDL-1635 EWS** **Art.nr. 0997 567 802**
EWS 28-A **accu machine** 	**Art.nr. 0702 489 910*** 		**Starmix ISC ARD-1625 EWS** **Art.nr. 0997 567 801** 	**Starmix ISP iPulse ARDL-1635 EWS** **Art.nr. 0997 567 802**
EWS 24-180(S) 	**Art.nr. 0702 489 920*** 	**Art.nr. 0702 489 902** 	**Starmix ISC ARD-1625 EWS** **Art.nr. 0997 567 801** 	**Starmix ISP iPulse ARDL-1635 EWS** **Art.nr. 0997 567 802**
EWS 24-230-(S)(T) 	**Art.nr. 0702 489 920*** 	**Art.nr. 0702 489 902** 	**Starmix ISC ARD-1625 EWS** **Art.nr. 0997 567 801** 	**Starmix ISP iPulse ARDL-1635 EWS** **Art.nr. 0997 567 802**
SWS 180 Power 	**Art.nr. 0702 498 003** 		**Starmix ISC ARD-1625 EWS** **Art.nr. 0997 567 801** 	**Starmix ISP iPulse ARDL-1635 EWS** **Art.nr. 0997 567 802**
SWS 230 Power **SWS 230 Arbo** 	**Art.nr. 0702 498 003** 		**Starmix ISC ARD-1625 EWS** **Art.nr. 0997 567 801** 	**Starmix ISP iPulse ARDL-1635 EWS** **Art.nr. 0997 567 802**

* Beschermkap wordt geleverd zonder aansluitringen en aansluitwartel.

DTP-JG-A-03/15- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

Meer info op de productinfobladen

BOORHAMER OVERZICHT

Type	Eigenschappen	Gereedschaps-opname	Boorcapaciteit Ø mm														
			4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	28	32	35	40	45
H 18-MA COMPACT **Art.nr. 5700 502 ..** 	**DE MOBIELE** • rechts-, linksdraaiend • slagstop • 1,7 Joule • 2,6 kg.	SDS plus															
H 28-MA / H 28-MAS **Art.nr. 0700 677 .. / 0700 676 ..** 	• rechts-, linksdraaiend • slagstop • beitelfunctie • 2,8 Joule • 4,2 kg. • verwisselbare kop (H 28-MAS)	SDS plus															
H 36-MAS **Art.nr. 0700 678 ..** 	• rechts-, linksdraaiend • slagstop • beitelfunctie • 2,8 Joule • 4,5 kg. • verwisselbare kop	SDS plus															
H 22-SLE **Art.nr. 5708 200 1** 	**DE PRIJSGUNSTIGE** • rechts-, linksdraaiend • slagstop • 2,2 Joule • 700 Watt • 2,4 kg.	SDS plus															
H 24-MLS / H 24-MLE **Art.nr. 5708 201 1/ 5708 202 1** 	**DE TOPSELLER** • rechts-, linksdraaiend • slagstop • beitelfunctie • 2,4 Joule • 750 Watt • 2,5 / 2,6 kg. • verwisselbare kop (H 24-MLS)	SDS plus															
H 28-MLE / H28-MLS **Art.nr. 5708 203 1/ 5708 204 1** 	**DE ALLESKUNNER** • rechts-, linksdraaiend • slagstop • beitelfunctie • 3,2 Joule • 850 Watt • 2,9 / 3,1 Watt • vibratiedemping • verwisselbare kop (H 28-MLS)	SDS plus															
BMH 32-XE **Art.nr. 0702 543 1** 	**DE UNIVERSELE** • rechts-, linksdraaiend • slagstop • beitelfunctie • 5,0 Joule • 900 Watt • 4,7 kg. • verwisselbare kop	SDS plus															
BMH 40-XES **Art.nr. 0702 553 1** 	**DE SOLIDE** • beitelfunctie • 12 Joule • 1300 Watt • 6,95 kg. • vibratiedemping • tweetrapskoppeling	SDS max															
BMH 45-XE **Art.nr. 0702 556 1** 	**DE KRACHTPATSER** • beitelfunctie • 9,3 Joule • 1150 watt • 8,2 kg.	SDS max															

Meer info op de productinfobladen. boorcapaciteit in beton (normale boor): = mogelijk = optimaal

DTP\JG A-03/14- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

BOORHAMER

H 22-SLE

Art.nr. 5708 200 1
2 kilo boorhamer, licht en compact.

- SDS plus opname.
- Optimaal boorbereik van 6-14 mm.
- Rechts- en links omschakelbaar.
- Gasgeefschakelaar, exact aanboren.
- Veiligheidskoppeling.
- Slagstop, voor normaal boren.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Bij levering inbegrepen	
Omschrijving	VE/st.
Boorhamer H 22-SLE	1
Zijhandgreep	
Hamerboor SDS plus, Ø 6,0 x 160 mm Longlife Quadro	
Hamerboor SDS plus, Ø 8,0 x 160 mm Longlife Quadro	
Hamerboor SDS plus, Ø 10,0 x 160 mm Longlife Quadro	
Onderhoudsspray 100 ml	
Koffer ORSY 200	

Technische gegevens	
Spanning	230/50 V Hz
Beschermingsklasse	⧈ / II
Opgenomen vermogen	700 Watt
Onbelast toerental	0 - 1250 omw/min
Onbelast aantal slagen	0 - 4500/min
Slagkracht	0 - 2,2 Joule
Gereedschapsopname	SDS plus
Kabellengte	4 m
Gewicht	2,4 kg

Boorcapaciteit in cijfers	
Boor Ø in beton	4-22 mm max.
Boor Ø in staal (met boorhouder)	tot 13 mm
Boor Ø in hout (met boorhouder)	tot 30 mm
Boorkronen in metselwerk	tot 68 mm
Aanbevolen boorbereik voor optimale prestatie	6-14 mm

Toebehoren		
Omschrijving	**Art.nr.**	VE/st.
Stofschaal	**0702 540 001**	1
Reserve tule 5-8 mm	**0702 540 002**	2
Boorhouder met SDS plus opname	**0692 210 133**	1
Adapter voor boorhouder	**0692 210 120**	1

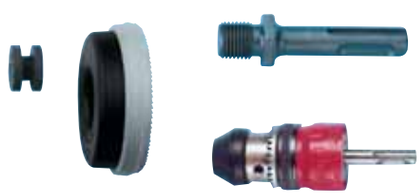

MPR-JG-A-04/13- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 8

BOORHAMER

H 24-MLS

H 24-MLE

H 24-MLS

Art.nr. 5708 202 1
2 kilo boorhamer, ook voor licht hakwerk.

H 24-MLE

Art.nr. 5708 201 1
2 kilo boorhamer, ook voor licht hakwerk.

- SDS plus opname.
- Optimaal boorbereik 6-16 mm.
- Rechts- en links omschakelbaar.
- Gasgeefschakelaar, exact aanboren.
- Slagstop, voor normaal boren.
- Draaistop, voor licht hakwerk in muren.
- Beitelinstelling.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Extra bij H 24-MLS

- Snelwisselsysteem van SDS plus naar snelspanboorhouder.
- Snelspanboorhouder wordt mee-geleverd.

Bij levering inbegrepen			
Omschrijving	H 24-MLS	H 24-MLE	VE/st.
Boorhamer H 24	1	1	1
Snelspanboorhouder	1	-	
Zijhandgreep	1	1	
Hamerboor SDS plus, Ø 6,0 x 160 mm Longlife Quadro	1	1	
Hamerboor SDS plus, Ø 8,0 x 160 mm Longlife Quadro	1	1	
Hamerboor SDS plus, Ø 10,0 x 160 mm Longlife Quadro	1	1	
Onderhoudsspray 100 ml	1	1	
Koffer	1	1	

Technische gegevens	
Spanning	230/50 V Hz
Beschermingsklasse	⧈ / II
Opgenomen vermogen	750 Watt
Onbelast toerental	0 - 1250 omw/min
Onbelast aantal slagen	0 - 4500 /min
Slagkracht	0 - 2,4 Joule
Gereedschapsopname	SDS plus
Kabellengte	4 m
Gewicht H 26-MLS	2,6 kg
Gewicht H 26-MLE	2,5 kg

Boorcapaciteit	
Boor Ø in beton	max. 24 mm
Boor Ø in staal (met boorhouder)	max. 13 mm
Boor Ø in hout (met boorhouder)	max. 30 mm
Boorkronen in metselwerk	max. 68 mm
Aanbevolen boorbereik voor optimale prestatie	6-16 mm

Toebehoren

Zie info bij boorhamer H 22-SLE.

Art.nr. 5808 202 014

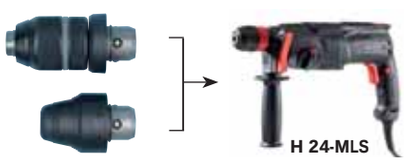

Art.nr. 5808 202 001

Snelwisselsysteem van SDS plus naar snelspan-boorhouder.
Let op: bij gebruik van de snelspanboorhouder het slagmechanisme uitschakelen.

MPRJG-A-04/13- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

BOORHAMER

H 28-MLS

Art.nr. 5708 204 1
Boorhamer ook voor licht hakwerk.

H 28-MLE

Art.nr. 5708 203 1
Boorhamer ook voor licht hakwerk.

- SDS plus opname.
- Optimaal boorbereik 6-18 mm.
- Rechts- en links omschakelbaar.
- Gasgeefschakelaar, exact aanboren.
- Slagstop, voor normaal boren.
- Draaistop, voor licht hakwerk in muren.
- Beitelinstelling.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Bij levering inbegrepen			
Omschrijving	H 28-MLS	H 28-MLE	VE/st.
Boorhamer H 28	1	1	1
Snelspanboorhouder	1	-	
Zijhandgreep	1	1	
Hamerboor SDS plus, Ø 6,0 x 160 mm Longlife Quadro	1	1	
Hamerboor SDS plus, Ø 8,0 x 160 mm Longlife Quadro	1	1	
Hamerboor SDS plus, Ø 10,0 x 160 mm Longlife Quadro	1	1	
Koffer	1	1	

Extra bij H 28-MLS

- Snelwisselsysteem van SDS plus naar snelspanboorhouder.
- Snelspanboorhouder wordt meegeleverd.

Technische gegevens	
Spanning	230/50 V Hz
Beschermingsklasse	⧈ / II
Opgenomen vermogen	850 Watt
Onbelast toerental	0 - 1300 omw/min
Onbelast aantal slagen	0 - 4000 /min
Slagkracht	0 - 3,2 Joule
Gereedschapsopname	SDS plus
Kabellengte	4 m
Gewicht H 28-MLS	3,1 kg
Gewicht H 28-MLE	2,9 kg

Boorcapaciteit	
Boor Ø in beton	max. 28 mm
Boor Ø in staal (met boorhouder)	max. 13 mm
Boor Ø in hout (met boorhouder)	max. 30 mm
Boorkronen in metselwerk	max. 68 mm
Aanbevolen boorbereik voor optimale prestatie	6-18 mm

Art.nr. 0702 226 001

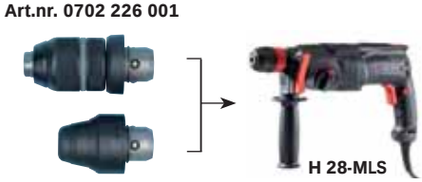

Art.nr. 0708 543 076

Snelwisselsysteem van SDS plus naar snelspanboorhouder.
Let op: bij gebruik van de snelspanboorhouder het slagmechanisme uitschakelen.

DTPDEY-A-02/14 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

Boor- en hakhamer

BMH 32-XE

Art.nr. 0702 543 1

4 kg boorhamer

- SDS-plus opname.
- Anti vibratie greep.
- Slagkracht 5,0 Joule.
- Rechts- en links omschakelbaar.
- Gasgeefschakelaar, exact aanboren.
- Slagstop, voor normaal boren.
- Draaistop, voor licht hakwerk in muren.
- 24-voudige beitelinstelling.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Bij levering inbegrepen

Omschrijving	Verp. per
Boor- en hakhamer BMH 32-XE	1
Hamerboor SDS-plus Ø 12,0 x 210 mm	
Hamerboor SDS-plus Ø 14,0 x 210 mm	
Hamerboor SDS-plus Ø 16,0 x 260 mm	
Onderhoudsspray	
Koffer	

Technische gegevens

Spanning	230 V/ 50 Hz
Beschermingsklasse	⧈/ II
Opgenomen vermogen	900 Watt
Afgegeven vermogen	550 Watt
Onbelast toerental	0 - 760 omw/min
Onbelast aantal slagen	0 - 3600 per min
Slagkracht	5,0 Joule
Gereedschapsopname	SDS plus
Kabellengte	4 m
Gewicht	4,7 kg

Boorcapaciteit

Boor-Ø in beton	6 - 32 mm
Aanbevolen boorbereik voor optimale prestatie	12 - 24 mm
Boor-Ø in staal (met boorhouder)	13 mm
Boor-Ø in hout (met boorhouder)	32 mm
Boorkronen in metselwerk	90 mm
Boorcapaciteit in beton van gemiddelde hardheid (Ø 16 mm)	75 cm^3/min.

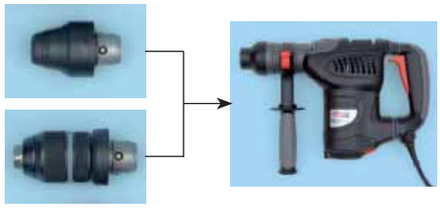

Snelwisselsysteem van SDS plus naar snelspan-boorhouder.
Let op: bij gebruik van de snelspanboorhouder het slagmechanisme uitschakelen. Snelspan-boorhoudersysteem **Art.nr. 0702 226 001**

MPR-W-O-05/09- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden- Sectie 8

BOOR- EN HAKHAMER BMH 32-XE

Art.nr.	0702 543 2
VE	1
Nominale spanning	230 V AC
Ingangsvermogen	900 W
Min./max. onbelast toerental	0-760 omw/min(rpm)
Min./max. aantal slagen	0-3600 omw/min(rpm)
Slagenergie	4,2 J
Gereedschapsopname	SDS plus
Min./max. boordiameter in beton	6-32 mm
Machinegewicht	4,7 kg
Kabellengte	4 m

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
0702 543 2	Hamerboor SDS-plus met opnameschacht Duo-S Diameter 12,0 mm; Lengte 210 mm	0648 551 221	1
	Hamerboor SDS-plus met opnameschacht Duo-S Diameter 14,0 mm; Lengte 210 mm	0648 551 421	1
	Hamerboor SDS-plus met opnameschacht Duo-S Diameter 16,0 mm; Lengte 260 mm	0648 551 426	1
	SDS boorkop	0708 543 076	1
	Extra handgreep	-	1
	Onderhoudsspray	-	1
	Systeemkoffer 8.4.2	5581 011 000	1

Stevige boor- en hakhamer uit de SDS-plus prestatieklasse voor boordiameters tot 32 mm in beton.

Snelle boorvoortgang en bijzonder soepel in het gebruik

Het antitrillingssysteem beschermt de gewrichten van de gebruiker. Kortere boortijden met hoge slagkracht.

Elimineert in veel gevallen de noodzaak van een aparte beitelhamer

Beitelfunctie met een slagkracht van 4,2 joule

Moeiteloos werken

Met de 24 vergrendelbare beitelinstellingen kunnen aanpassingen aan elke mogelijke werkhoek worden gemaakt.

3 jaar garantie

op materiaal- en fabricagefouten

STEP - 2019-02-04 - NL-18205 - ©

BOOR- EN HAKHAMER

Boor- en hakhamer met tweevoudige veiligheidskoppeling en een dubbel-dempingssysteem. Voor meer veiligheid en comfort tijdens het werken.

BMH 40-XES
Art.nr. 0702 553 1

Bij levering inbegrepen		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Hakhamer BMH 40-XES	–	1
Onderhoudspray, 100 ml	–	1
Extra handgreep	**0708 553 100**	1
Machine koffer	**0955 702 553**	1

Technische gegevens	
Spanning	230 V / 50 Hz
Beschermingsklasse	⧈ / II
Opgenomen vermogen	1.300 Watt
Afgegeven vermogen	615 Watt
Onbelast toerental	210 - 415 omw.min
Aantal slagen	1.430-2.840 min
Slagkracht	12,0 Joule
Beitelinstellingen	18
Gewicht	6,95 kg
Kabellengte	4 m

Boorcapaciteit in cijfers	
Boor-Ø in beton	12 - 40 mm
Aanbevolen boorbereik bij optimale prestatie	25 - 35 mm
Boor-Ø in beton met boorkronen	100 mm
Hakcapaciteit in beton B 35	200 kg/uur
Boorcapaciteit in beton van B 35 met boor ca. Ø = 24 mm	175 cm³/min

Innovatieve tweetrapskoppeling van 40 Nm / 80 Nm.
Hoog niveau van veiligheid omdat alleen bij een grote boordiameter met een hoog draaimoment gewerkt dient te worden.

Rustige machine met betere boorpres-taties.
Het anti-vibratiesysteem beschermt de handen en gewrichten van de gebruiker tegen overmatige trilling. Daarnaast verminderde arbeidstijd door de hoge slagkracht.

Service-LED.
De LED geeft een storing aan bijv. als de koolbor-stels vernieuwd dienen te worden.

Beitelfunctie met 12 Joules slagkracht.
Voorkomt in vele gevallen de inzet van een andere hakhamer.

18-voudige beitelinstelling.
Hiermee kan men de beitelpositie instellen zodat er minder snel vermoeidheid optreedt.

3 jaar garantie.
Op materiaal- en fabricagefouten.

Toebehoren

Hamerboren met SDS-max aansluiting
Art.nr. 0647 00. ...

Persoonlijke beschermingsmiddelen: gehoorbescherming, handschoenen, beschermbrillen, stofmaskers ...
Art.voornr. 0899

MPR-VV-A-02/11- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 8

BOOR- EN HAKHAMER BMH 45-XE

Krachtige en vibratiegedempte 8 kg boor-, hakhamer met SDS max aansluiting.

- 1500 Watt motor en 12,5 Joule slagkracht.
- Automatische schakelvergrendeling, zorgt voor bedieningscomfort bij langdurig hakken.
- Lage trillingen van slechts 7 m/s² bij het beitelen en 8 m/s² bij het boren door intelligent 3-voudig trillingsdempingssysteem
- Overbelastingskoppeling beschermt de gebruiker en machine.
- Aanloopstroombegrenzing, machine start langzaam op.
- Toerentalregeling.
- 12-voudig instelbare beitelpositie.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Technische gegevens	
Art.nr.	**0702 557 1**
Spanning	230 V/AC
Frequentie	50 Hz
Beschermingsklasse	II
Opgenomen vermogen	1500 Watt
Afgegeven vermogen	810 Watt
Onbelast toerental min./max.	0-305 omw/min
Onbelast aantal slagen min./max.	1380-2760 slagen/min
Gereedschapsopname	SDS-max
Slagkracht	12,5 J
Boordiameter in beton min./max.	12-45 mm
Optimaal boorbereik in beton min./max.	20-40 mm
Boorkroondiamter in beton max.	125 mm
Gewicht	8,9 kg
Kabellengte	4 m

Bij levering inbegrepen art.nr.	**Omschrijving**	**Art.nr.**	**VE/st.**
0702 557 1	Zijhandgreep	**0708 557 092**	1
	Onderhoudsspray	**0893 051 702**	1
	Koffer	**0955 702 557**	1

DTPVV-A-08/15- © by Würth Nederland BVReproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

Hakhamer

MH 3-XE

Art.nr. 0702 238 1

- 3 kilo hakhamer.
- SDS-plus opname.
- Slagkracht 4,3 Joule.
- Instelbare beitelposities.
- Zelfuitschakelende koolborstels.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

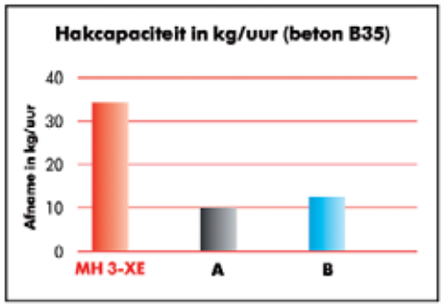

Bij levering inbegrepen

Omschrijving	Verp. per
Hakhamer MH 3-XE	1
Vlakbeitel	
Puntbeitel	
Zijhandgreep	
Onderhoudsspray	
Kunststof koffer	

Technische gegevens

Spanning	230 V/ 50 Hz
Gereedschapsopname	SDS-plus
Opgenomen vermogen	650 Watt
Afgegeven vermogen	360 Watt
Aantal slagen	0-3500/min
Slagkracht	4,3 Joule
Hakcapaciteit	36 kg/uur
Kabellengte	4 m
Gewicht	3,6 kg

MPR-AM-A-12/09- © by Würth Nederland BVReproduktie zonder toestemming verboden- Sectie 8

HAKHAMER

Hakhamer met een actief dempings-systeem die tijdens de werkzaamheden de trillingen verminderd.

MH 5-XES
Art.nr. 0702 563 1

Grote, flexibel instelbare zijhandgreep.
De van rubber voorziene handgreep kan eenvoudig worden ingesteld en biedt de beste grip aan de machine.

Stil, maar toch krachtig
Het anti-vibratiesysteem beschermt de handen en gewrichten van de gebruiker tegen overmatige trilling. Daarnaast wordt de arbeidstijd verminderd door de hoge slagkracht.

Beitelfunctie met 12 Joules slagkracht.
Zeer snelle voortgang van de werkzaamheden.

18-voudige beitelinstelling.
Hiermee kan men de beitelpositie instellen zodat er minder snel vermoeidheid optreedt.

3 jaar garantie.
Op materiaal- en fabricagefouten.

Bij levering inbegrepen		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Hakhamer MH 5-XES	–	1
Onderhoudspray, 100 ml	–	1
Extra handgreep	**0708 563 100**	1
Koffer inleg	**0955 030 563**	1
Machine koffer	**0955 702 563**	1

Technische gegevens	
Spanning	230 V / 50 Hz
Beschermingsklasse	⧈ / II
Opgenomen vermogen	1.300 Watt
Afgegeven vermogen	615 Watt
Aantal slagen	1.430-2.840 min
Slagkracht	12,0 J
Beitelinstellingen	18
Gewicht	6,2 kg
Kabellengte	4 m
Gereedschapsopname	SDS max

Hakcapaciteit in kg/h (materiaal beton B 35)

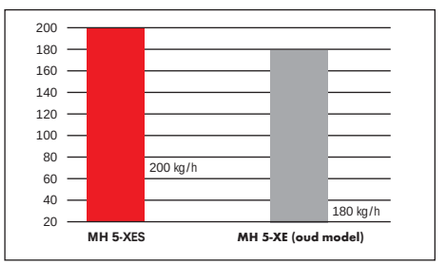

Toebehoren

Bijv. beitels met 3-zone verhardingstechnologie in 3-pack
Art.nr. 0647 850 002
Meer beitels met SDS-max aansluiting onder **Art.nr. 0647 85. ...**

Persoonlijke beschermingsmiddelen: gehoorbescherming, handschoenen, beschermbrillen, stofmaskers ...
Art.voornr. 0899

MPR-VV-A-06/11- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 8

HAK- / BREEKHAMER

master®

SDS max

3 YEARS WARRANTY

10 kg hak/breekhamer met een slagkl-racht van 25 Joule. Machine wordt met zijhandgreep, onderhoudsspray en platte beitel in koffer geleverd.

MH 10-SE
Art.nr. 0702 571 1

- SDS-max gereedschapsopname.
- Afnamecapaciteit van ca. 490 kg beton in 60 minuten.
- Trillinggedempte handgreep.
- Grote aan/uit schakelaar.
- Regel-electronic: voor trap-loze instelling van het toerental en de slagfrequentie.
- Constant-electronic: voor een constant toerental en een constante slagfrequentie.
- Controlelampje voor het tijdig verwisselen van de koolborstels.
- Zelfuitschakelende koolborstels.
- Beitelinstelling.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricage-fouten.

Bij levering inbegrepen		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Hak-/breekhamer MH 10-SE	**0702 571 1**	1
Onderhoudspray, 150 ml	–	1
Zijhandgreep	–	1
Platte beitel	–	1

Technische gegevens	
Spanning	230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	1.500 Watt
Afgegeven vermogen	950 Watt
Aantal slagen	900 - 1.890 min^{-1}
Slagkracht	6,0 - 25,0 J
Hakcapaciteit in beton	490 kg/u
Beitelinstellingen	12 x 30°
Gereedschapsopname	SDS-max
Gewicht	10,1 kg
Kabellengte	4 m

Concurrentievergelijk van de hakcapaciteiten

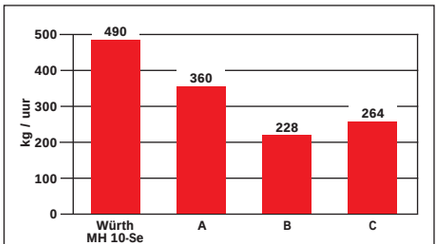

Materiaal:
beton B45, werkrichting: loodrecht op het beton, gereedschap: puntbeitel.

Voor breekwerkzaamheden en doorvoeren.

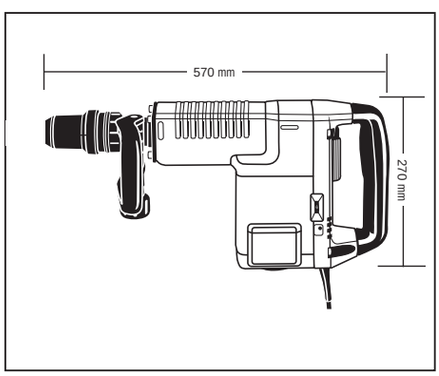

MPR-VV-A-06/11- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 8

BREEKHAMER MH 11-XE

Art.nr.	0702 572 1
VE	1
Nominale spanning	230 V AC
Ingangsvermogen	1700 W
Min./max. aantal slagen	900-1700 omw/min(rpm)
Slagenergie	23 J
Gereedschapopname	SDS max
Machinegewicht	11,4 kg
Kabellengte	4 m

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
0702 572 1	Plattebeitel Max	0647 040 025	1
	Zijhandgreep	0708 572 082	1
	Onderhoudsspray	0893 051 702	1
	Koffer	0955 702 572	1

Krachtige en trillingsgedempte beitelhamer van 11 kg met SDS-max-opnameschacht.

Instelbare slagkracht

De slagkracht kan worden verlaagd of verhoogd door eenvoudigweg aan het elektronische stelwiel te draaien.

Werken zonder vermoeidheid

Met de 12 vergrendelbare beitelinstellingen kunnen aanpassingen aan elke mogelijke werkhoek worden gemaakt.

Snelle boorvoortgang en bijzonder soepel in het gebruik

Het antitrillingssysteem beschermt de gewrichten van de gebruiker. Kortere boortijden met hoge slagkracht.

Indicatie van storingen

De service_LED geeft aan of er storingen zijn en wanneer de koolborstels moeten worden vervangen.

3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

STEP - 2018-08-20 - NL-17747 - ©

BREEKHAMER MH 16-XE

Voor de zwaarste toepassingen, bijv. doorbraak- en sloopwerk. In praktische rolkoffer voor eenvoudig vervoer.

Vermindering van schadelijke trillingen

De actieve trillingsdemping maakt lang gebruik zonder vermoeidheid mogelijk.

Zeer snelle vordering van de werkzaamheden

Kracht voor 13 ton verwijderingscapaciteit per dag

Lange standtijd

met optimale krachtverdeling vanwege groot hamermechanisme

Robuust

De robuuste behuizing is gemaakt voor maximale belasting en een lange levensduur.

3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten

Art.nr.	0702 575 1
VE	1
Nominale spanning	230 V AC
Ingangsvermogen	1750 W
Min./max. aantal slagen	0-1300 omw/min(rpm)
Slagenergie	41 J
Gereedschapopname	Binnenzeskant, 28 mm
Machinegewicht	16,5 kg
Kabellengte	4 m

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Aantal
0702 575 1	Extra handgreep	1
	Onderhoudsspray	1
	Machinekoffer	1

Opmerking

Beitel niet inbegrepen in leveringsomvang

STEP - 2018-08-20 - NL-17748 - ©

HAAKSE SLIJPMACHINE EWS 8-115 LIGHT

820 Watt haakse slijpmachine voor 115 mm schijven, ideaal voor lichte slijp- en afbraam-werkzaamheden.

Ergonomische opbouw
Goede gewicht- prestatieverhouding voor moeiteloos werken dankzij compacte vorm en geringe behuizing-omvang.

Nullastbeveiliging
Na een stroomonderbreking start de machine niet vanzelf op.

Beschermkap met snelverstelling.

3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Technische gegevens	
Art.nr.	**Art.nr. 5707 001 0**
Spanning	230 V/50 Hz
Beschermingsklasse	II
Opgenomen vermogen	820 Watt
Afgegeven vermogen	510 Watt
Onbelast toerental	11.000 omw/min
Spindelopname	M 14
Schijfdiameter max.	115 mm
Machine gewicht	1,6 kg
Kabellengte	4 m

Bij levering inbegrepen Art.nr.	**Omschrijving**	**Art.nr.**	**VE/st.**
5707 001 01	Zijhandgreep	**0708 414 037**	1
	Spanmoer	**0708 445 031**	1
	Beschermkap	**5807 001 022**	1
	Haaksleutel	**5807 001 036**	1

DTPJG-A-05/16 © by Würth Nederland BVReproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

HAAKSE SLIJPMACHINES 125 MM

Afbeelding **art.nr. 5707 003 0**

1000, 1200, 1400 en 1700 Watt haakse slijpmachines voor 125 mm schijven en een 1200 Watt haakse slijpmachine met dodemansknop.

Unieke motor
Extreme overbelastingsweerstand, zeer hoge vermogensdichtheid en lange levensduur.

Ergonomische opbouw
Goede gewicht- prestatieverhouding voor moeiteloos werken dankzij compacte vorm en geringe behuizingomvang.

3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Bij levering inbegrepen

		Art.nr. 5707 003 0	Art.nr. 5707 040 0	Art.nr. 5707 004 3	Art.nr. 5707 005 2	Art.nr. 5707 006 2
Omschrij-ving	**Art.nr.**	**EWS 10-125 compact**	**EWS 12-125 solid**	**EWS 125-12-T solid**	**EWS 14-125-EQ universal**	**EWS 17-125-Q power**
Zijhandgreep	**0708 414 037**	1				
Spanmoer	**0708 445 031**	1	1	1		
Haaksleutel	**5807 001 036**	1	1	1		
Beschermkap	**5807 003 014**	1	1	1	1	1
Antivibratie zij-handgreep	**5807 004 009**		1	1	1	1
Snelspanmoer Q-nut	**5707 000 100**				1	1

Technische gegevens

	Art.nr. 5707 003 0	Art.nr.5707 040 0	Art.nr. 5707 004 3	Art.nr. 5707 005 2	Art.nr. 5707 006 2
	EWS 10-125 compact	**EWS 12-125 solid**	**EWS 125-12-T solid**	**EWS 14-125-EQ universal**	**EWS 17-125-Q power**
Spanning	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Beschermingsklasse	II	II	II	II	II
Opgenomen vermogen	1000 Watt	1200 Watt	1200 Watt	1400 Watt	1700 Watt
Afgegeven vermogen	590 Watt	710 Watt	710 Watt	800 Watt	1040 Watt
Onbelast toerental	10.500 omw/min	11.000 omw/min	11.000 omw/min	2.800 -11.000 omw/min	11.000 omw/min
Opnamespindel	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Schijfdiameter max.	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Machinegewicht	2,1 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,5 kg	2,5 kg
Kabelengte	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m

Eigenschappen

	Art.nr. 5707 003 0	Art.nr. 5707 040 0	Art.nr. 5707 004 3	Art.nr. 5707 005 2	Art.nr. 5707 006 2
	EWS 10-125 compact	**EWS 12-125 solid**	**EWS 125-12-T solid**	**EWS 14-125-EQ universal**	**EWS 17-125-Q power**
Constantelectronic	X			X	X
Nullastbeveiliging	X	X		X	X
Aanloopstroombeveiliging/zacht-aanloop	X			X	X
Terugslagbeveiliging	X	X	X	X	X
Beschermkap met snelverstelling	X	X	X	X	X
Dodemansknop			X		
Variabel toerental				X	
Snelspanmoer Q-nut				X	X

DTP-JG-A-06/15- © by Würth Nederland BV.Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

VEILIGHEID HAAKSE SLIJP-MACHINE SWS 12-125-T SOLID

- Tuimelschakelaar met dodemansfunctie
- Motorrem, stopt de schijf binnen ca. 2 seconden
- Terugslagbeveiliging, geen terugslag bij blokkering van de schijf
- Anti vibratiezijhandgreep
- Constant elektronica
- Elektronische overbelastingbescherming
- Nullastbeveiliging, na een stroomonderbreking start de machine niet vanzelf op
- Aanloopstroombegrenzing, machine start langzaam op
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten

Technische gegevens	
Art.nr.	**5707 004 5**
VE/st.	1
Spanning	220 / 240 V/AC
Frequentie	50 / 60 Hz
Beschermingsklasse	II
Opgenomen vermogen	1250 W
Afgegeven vermogen	780 W
Onbelast toerental	11000 Omw./min.
Opname	M 14 mm
Schijfdiameter	125 mm
Gewicht	2,4 kg
Kabellengte	4 m

Bij levering inbegrepen		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Anti vibratiezijhand-	**5807 004 009**	1
Snelspanmoer	**5707 000 100**	
Beschermkap 125 mm	**5807 003 014**	

DTPRW-A-02/17- © by Würth Nederland BVReproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

PLATKOP HAAKSE SLIJPMACHINE FKWS 9-125

Probleemoplosser voor het werken in nauwe hoeken tot 45°.

- Levering in doos.
- Constantelektronic zorgt voor een constant toerental, ook onder belasting.
- Nullastbeveiliging, na een stroomonderbreking start de machine niet vanzelf op.
- Aanloopstroombegrenzing, machine start langzaam op.
- Elektronische overbelasting bescherming.
- Elektronische blokkeringsveiligheid, bij blokkerende schijf stopt de motor.
- Snelspanmoer en snelverstelbare beschermkap.
- 3 jaar garantie op fabricage- en materiaalfouten.

Technische gegevens	
Art.nr.	**Art.nr. 5707 000 2**
Spanning min./max.	220 / 240 V/AC
Frequentie min./max.	50 / 60 Hz
Beschermingsklasse	II
Opgenomen vermogen	910 Watt
Afgegeven vermogen	430 Watt
Onbelast toerental	10.000 omw./min.
Minimale hoek	43 graden
Minimale ruimte	66 x 110 mm
Opname	M 14 mm
Schijfdiameter max.	125 mm
Gewicht	2,1 kg
Kabellengte	4 m

Bij levering inbegrepen art.nr.	**Omschrijving**	**Art.nr.**	**Aantal**
5707 000 2	Snelspanmoer Fixtec	**0702 480 900**	1
	Onderflens	**0708 414 032**	1
	Zijhandgreep	**0708 414 037**	1
	Beschermkap	**5807 000 008**	1
	Afstandschijf	**5807 000 009**	1

DTP-VV-A-05/15- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sedie 8

HAAKSE SLIJPMACHINE EWS 14-125 INOX

1400 Watt haakse slijpmachine voor schijfdiameter 125 mm speciaal voor RVS

EWS 14-125 INOX
Art.nr. 0702 478 0

Bij levering inbegrepen		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Haakse slijpmachine EWS 14-125 INOX	**0702 478 X**	1
Zijhandgreep	**0708 478 045**	

Technische gegevens	
Spanning	230 V/50 Hz
Beschermingsklasse	⧈ /II
Opgenomen vermogen	1.400 Watt
Afgegeven vermogen	880 Watt
Toerental omw./min.	2.500 - 7.500 min^{-1}
Schijfdiameter max.	125 mm
Schijfdikte	1-6 mm
Opnamespindel	M 14
Gewicht	2,4 kg
Kabellengte	4 m

Hoog draaimoment in het middelste en lage toerentalbereik
Minder verkleuring van het slijpwerk

Hoge levensduur van de motor
Drievoudige bescherming van de wikkelingen tegen stof

Optimaal toerental voor het te bewerken materiaal
Mede dankzij constant elektronica

3 Jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten

HAAKSE SLIJPMACHINE EWS 17-150-Q POWER

1700 Watt haakse slijpmachine voor schijfdiameter 150 mm. Geschikt voor de zwaardere slijp- en afbraamwerkzaamheden. Met antivibratie zijhandgreep.

Bij levering inbegrepen	Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
5707 007 2	Antivibratie zijhandgreep	**5807 004 009**	1
	Q-nut snelspanmoer	**5707 000 100**	
	Beschermkap met snelverstelling max. 150 mm	**5807 007 001**	

Technische gegevens	Art.nr. 5707 007 2
Spanning	220 / 240 V/AC
Beschermingsklasse	II
Opgenomen vermogen	1.700 Watt
Afgegeven vermogen	1.040 Watt
Onbelast toerental	9.600 U/min.
Opnamespindel	M 14
Schijfdiameter max.	150 mm
Gewicht	2,6 kg
Kabellengte	4 m

Constant elektronica
Constant toerental ook onder belasting

Nullastbeveiliging
Loopt niet aan na stroomonderbreking

Aanloopstroombeveiliging
Zachte aanloop

Terugslagbeveiliging
Uitschakelen bij klemmen van de schijf

Q-nut snelspanmoer en beschermkap met snelverstelling
hulpgereedschap overbodig

3 Jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten

DTPJGA-01/15 © by Würth Nederland BVReproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

WÜRTH®

master

Haakse slijpmachine

EWS 24-180
Zonder snelspanmoer
Art.nr. 0702 445 10

EWS 24-180-S
Met snelspanmoer
Art.nr. 0702 445 20

EWS 24-230
Zonder snelspanmoer
Art.nr. 0702 446 10

EWS 24-230-S
Met snelspanmoer
Art.nr. 0702 446 20

- 2400 Watt sterke motor.
- In 90° stappen draaibare handgreep.
- Slank design.
- Vibratiegedempte handgreep en zijhandgreep.
- LED-aanduiding bij stroomonderbreking en overbelasting.
- Vergrendelde beschermkap met snelbevestiging.
- Optimale luchtkoeling.
- Veiligheidsschakeling: bij blokkerende schijf stopt de stroomtoevoer.
- Nullastbeveiliging, voorkomt ongecontroleerd aanlopen.
- Aanloopstroombegrenzing, machine start langzaam op.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Bij levering inbegrepen

Omschrijving	EWS 24-180	EWS 24-180-S	EWS 24-230	EWS 24-230-S
Haakse slijpmachine	1	1	1	1
Beschermkap	1	1	1	1
Zijhandgreep	1	1	1	1
Spanmoer	1	–	1	–
Nokkensleutel	1	–	1	–
Snelspanmoer	–	1	–	1

Technische gegevens

	EWS 24-180/-S	EWS 24-230/-S
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Beschermingsklasse	⧈/II	⧈/II
Opgenomen vermogen	2400 Watt	2400 Watt
Afgegeven vermogen	1600 Watt	1600 Watt
Onbelast toerental	8500 omw./min.	6600 omw./min.
Max. schijf Ø	180 mm	230 mm
Spindelopname	M 14	M 14
Kabellengte	4 m	4 m
Gewicht	5,7 kg.	5,8 kg.

MPR-AM-A-01/10- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden- Sectie 8

WÜRTH®

master

Haakse veiligheids-slijpmachine

SWS 180 Power
Art.nr. 0702 496 0

Voor schijven met diameter 180 mm.
- Aan- uitschakelaar met vastzetknop.

SWS 230 Power
Art.nr. 0702 498 0

Voor schijven met diameter 230 mm.
- Aan- uitschakelaar met vastzetknop.

SWS 230 ARBO
Art.nr. 0702 498 5

Voor schijven met diameter 230 mm.
- Met dodemansknop.

Haakse slijpmachine met een snelspanmoer en een uitgebreid veiligheidspakket bestaande uit een uitlooprem, nullastbeveiliging en een aanloopstroombegrenzing.

- Gepatenteerde electrische uitlooprem stopt de schijf binnen 3 sec.
- Gepatenteerd snelsspansysteem voor het wisselen van de schijf zonder hulpgereedschap.
- Optimale werkhouding bij zowel het doorslijpen als het afbramen dankzij de in 4 standen draaibare handgreep en de verstelbare zijhandgreep.
- Electronisch geregelde aanloopstroombegrenzing.
- Nullastbeveiliging verhinderd ongecontroleerd starten van de machine na een stroomonderbreking.
- Sterke 2500 Watt motor met grote reserves.
- Speciale banddages en luchtstroom beschermen het veld tegen stof.
- Beschermkap is zonder hulpgereedschap te verstellen.
- Zelfuitschakelende koolborstels.
- Service vriendelijk, makkelijk te verwisselen koolborstels.
- 4 meter kabel.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Bij levering inbegrepen

Omschrijving	SWS 180 Power **0702 496 0**	SWS 230 Power **0702 498 0**	SWS 230 ARBO **0702 498 5**
Haakse veiligheidsslijpmachine SWS 180 Power	1	-	-
Haakse veiligheidsslijpmachine SWS 230 Power	-	1	1
Beschermkap met snelbevestiging	1	1	1
Zijhandgreep	1	1	1
Snelspanmoer	1	1	1

Technische gegevens

	SWS 180 Power	SWS 230 Power
Opgenomen vermogen	2500 Watt	2500 Watt
Afgegeven vermogen	1700 Watt	1700 Watt
Spanning	230 Volt	230 Volt
Beschermklasse	⧈ /II	⧈ /II
Max. schijf Ø	180 mm.	230 mm.
Schijfdikte	1-10 mm.	1-8 mm.
Onbelast toerental	8500 omw./min.	6600 omw./min.
Uitlooptijd	3 sec.	3 sec.
Kabellengte	4 m.	4 m.
Gewicht	5,4 kg.	5,4 kg.

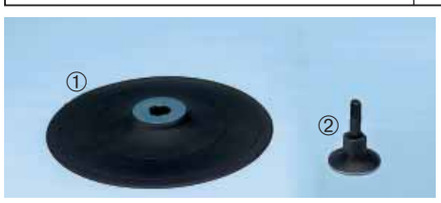

Toebehoren

Omschrijving	SWS 180 Power	SWS 230 Power/ARBO	Afb.
Snelspanmoer	0708 496 040	0708 496 040	-
Steunschijf voor fiberschuurschijven	0702 496 001	-	1
Snelspanmoer voor steunschijf	0702 496 002	-	2

Wisselen van de schijven zonder hulpgereedschap: Spanhendel voorover drukken en de snelspanmoer losdraaien, schijf wisselen, snelspanmoer vastdraaien en spanhendel terugklappen.

Handgreep kan 90° naar rechts of 90° resp. 180° naar links gedraaid worden.

Diamant doorslijpschijven
Art.nr. 0666.../0668...

Doorslijp- en afbraamschijven
Art.nr. 0664.../0669.../0670...

Lamellenschuurschijven
Art.nr. 0578.../0579...

Fiberschuurschijven
Art.nr. 0580 180...

Machine is niet geschikt voor toebehoren met M14 opname!!

MPR-RW-O-07/09- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden- Sectie 8

WÜRTH®

master

Stelt u zich eens voor, uw auto...

...heeft geen remmen.

Bij de meest gangbare haakse slijpmachines duurt het tot 25 seconden alvorens de schijf tot stilstand komt.
Het gevolg: ongeveer 80% van de ongevallen met haakse slijpmachines is te wijten aan uitlopende schijven.

De oplossing: De haakse veiligheidsslijpmachine van Würth.
De gepatenteerde elektrische uitlooprem zorgt ervoor dat de schijf in minder dan 3 seconden tot stilstand komt. De machine kan zonder enig gevaar weggelegd worden.

...rijdt uit zichzelf weg.

Veel haakse slijpmachines met ingeschakelde motor draaien na een stroomonderbreking gewoon weer verder. Dit kan zeer ernstige verwondingen tot gevolg hebben.

De nieuwe **haakse veiligheidsslijpmachine van Würth** beschikt over een nullast-beveiliging, welke ervoor zorgt dat men de machine opnieuw moet inschakelen.

...heeft geen verstelbare stoel.

U kunt dan het gas- en rempedaal niet optimaal bedienen en in panieksituaties niet snel genoeg reageren. Ook bij haakse slijpmachines kunnen dergelijke situaties voorkomen.

Echter niet met **de Würth haakse veiligheidsslijpmachine.** De handgreep is 90° en 180° draaibaar voor een optimale werkhouding bij zowel het doorslijpen als het afbramen.

...ratelt als een tractor.

Vergelijkt men het geluid van de meest gangbare haakse slijpmachines met dat van **de Würth haakse veiligheidsslijpmachine**, dan denkt men al snel aan het verschil tussen een twee-takt motor en een rustig draaiende 6-cilinder.

Terecht kunt u de SWS 180 POWER en de SWS 230 POWER plaatsen als **de stilste haakse slijpmachines** die zich op de markt bevinden.

...heeft geen deuren.

Dan moet u zich de toegang verschaffen met hamer en beitel! Met deze gereedschappen worden meestal ook de schijven verwisseld bij de meeste haakse slijpmachines, doordat de spanmoer muurvast gaat zitten tijdens het slijpen. Bij deze manier van wisselen kan zowel de schijf als de machine beschadigd worden en eventuele reparaties volgen.

Het **gepatenteerde snelspansysteem** van de **Würth haakse veiligheidsslijp-machine** zorgt voor een altijd gelijk blijvende spankracht van de schijf en laat zich altijd met de hand losdraaien.

Würth haakse veiligheidsslijpmachine - uw auto zou grote ogen opzetten!

MPR-AM-M-12/99- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden- Sectie 8

KOFFER VOOR HAAKSE SLIJPMACHINES

1

2

1. Art.nr. 0955 702 492
- Voor haakse slijper met schijf-diameter 115 en 125 mm.

2. Art.nr. 0955 702 496
- Voor haakse slijper met schijf-diameter 180 en 230 mm.

SNELSPANMOER „JACOBS"



- Kan met de hand vast en los worden gedraaid.
- Aansluitdraad M14.

Let op!
Na plaatsing van de doorslijp- of afbraamschijf moet de lengte van de as nog minimaal 10 mm bedragen.

Art.nr. 0702 489 900

SNELSPANMOER „FIXTEC"







(1)

(2)

De snelspanmoer „Fixtec" (1) is nauwelijks dikker als een traditionele spanmoer (2). Daardoor is deze geschikt voor alle werkzaamheden.

- Geschikt voor haakse slijpmachines tot max. schijfdiameter 150 mm.
- Kan met de hand vast en los worden gedraaid (d.m.v. het omhoogklappen van de beugel).
- Aansluitdraad M14.
- Indien nodig kan de snelspanmoer ook met een nokkensleutel worden losgedraaid.

Let op!
Na plaatsing van de doorslijp- of afbraamschijf moet de lengte van de as nog minimaal 3 mm bedragen.

Art.nr. 0702 480 900

NOKKENSLEUTEL RECHT

Voor haakse slijpmachine
Art.nr. 0702 489 904

- Voor het los en vast draaien van de spanmoer bij het gebruik van vlakke schijven.
- Diameter nokken: 5,4 mm h.o.h. nokken 35,4 mm.

DTPJG-A-03/15- © by Würth Nederland BVReproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

BESCHERMKAPPEN MET STOFAFZUIGING VOOR HAAKSE SLIJPMACHINES

Voor schijfdiameter van
Ø 110 - 125 mm

Art.nr. 0702 489 910*
VE/st. 1

Voor schijfdiameter van
Ø 180 - 230 mm

Art.nr. 0702 489 920*
VE/st. 1

*exclusief aansluitringen en aansluitwartel

Ø 110 - 125 mm

Ø 180 - 230 mm

Set aansluitringen voor bevestiging van de beschermkap op de machine		
Art.nr.	**Passend voor Ø 110 - 125 mm**	**VE/st.**
0702 489 911	Würth (0702 ...) en Bosch	1
0702 489 912	Makita	
0702 489 913	Würth (5707 ...) en Metabo	
0702 489 914	Hitachi	
0702 489 915	Milwaukee	
0702 489 916	Würth accu 18V	
0702 489 917	De Walt	

Set aansluitringen voor bevestiging van de beschermkap op de machine		
Art.nr.	**Passend voor Ø 180 - 230 mm**	**VE/st.**
0702 489 921	Bosch	1
0702 489 922	Makita	
0702 489 923	Würth en Metabo	
0702 489 924	Hitachi	
0702 489 925	Milwaukee	

Aansluitwartel voor bevestiging van de stofzuigerslang		
Art.nr.	**Omschrijving**	**VE/st.**
0702 489 908	Voor slangdiameter 38 mm	1
0702 489 909	Voor slangdiameter 51 mm	

Voor haakse slijpmachine
Voor EWS 24-230 (S) (T) haakse slijpmachines.

Art.nr. 0702 489 902
VE/st. 1



Voor haakse slijpmachine
Voor SWS 230 power en arbo haakse slijpmachines.

Art.nr. 0702 498 003
VE/st. 1

DTPJG-11/16-© by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

AFZUIGTAFEL VOOR TEGELS

- Tegels slijpen zonder stof
- Afzuiging bij de machine en de slijptafel
- TNO goedgekeurd voor 8 uur stofvrij werken
- Afmetingen werkblad 270 x 390 mm
  Voorzien van antislip mat
- Inclusief:
  Afzuigslang met koppelingen
  beschermkap met stofafzuiging voor schijfdiameter tot 125 mm.
  Aansluitringen voor Würth, Bosch, Hitachi, Makita, Metabo.

Art.nr. 0702 461 116
VE/st. 1

DTPJG-11/16 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

VEILIGHEID HAAKSE SLIJP-MACHINE SWS 12-125-T SOLID

- Tuimelschakelaar met dodemansfunctie
- Motorrem, stopt de schijf binnen ca. 2 seconden
- Terugslagbeveiliging, geen terugslag bij blokkering van de schijf
- Anti vibratiezijhandgreep
- Constant elektronica
- Elektronische overbelastingbescherming
- Nullastbeveiliging, na een stroomonderbreking start de machine niet vanzelf op
- Aanloopstroombegrenzing, machine start langzaam op
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten

Technische gegevens	
Art.nr.	**5707 004 5**
VE/st.	1
Spanning	220 / 240 V/AC
Frequentie	50 / 60 Hz
Beschermingsklasse	II
Opgenomen vermogen	1250 W
Afgegeven vermogen	780 W
Onbelast toerental	11000 Omw./min.
Opname	M 14 mm
Schijfdiameter	125 mm
Gewicht	2,4 kg
Kabellengte	4 m

Bij levering inbegrepen		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Anti vibratiezijhand-	**5807 004 009**	1
Snelspanmoer	**5707 000 100**	
Beschermkap 125 mm	**5807 003 014**	

DTPRW-A-02/17- © by Würth Nederland BVReproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

MULTISNIJDER EMS 350-SL COMPACT

Art.nr.	**5706 101 1**
VE	1
Spanning	220 V/AC
Beschermingsklasse	II
Opgenomen vermogen	350 W
Onbelast toerental min./max.	10000-19500 omw/min
Oscillerende slag	3,4°
Opname	Starlock Plus
Gewicht	1,4 kg
Kabellengte	5 m

Bij levering inbegrepen Art.nr.	**Omschrijving**	**Art.nr.**	**Aantal**
5706 101 1	Schuurpapier driehoek K120	**0572 75 120**	3
	Schuurpapier driehoek K180	**0572 75 180**	3
	Schuurpapier driehoek K60	**0572 75 60**	3
	Schuurpapier driehoek K80	**0572 75 80**	3
	Steunschijf driehoek	**0586 703 860**	1
	Systeemkoffer 8.4.2	**5581 011 000**	1
	Stofafzuiging	**5806 100 017**	1
	Kofferinlay	**5806 101 995**	1

Compacte en krachtige multi-snijder met 350 Watt motor en maximale snijsnelheden. Met Starlock plus opname voor een betere momentoverbrenging.

Starlock Plus opname
Voor een betere momentoverbrenging. Uitwisselbaar met alle Starlock en Starlock Plus opname toebehoren.

Elektronische toerental regeling
Met tachogenerator die ook onder belasting het toerental vasthoudt.

Anti vibratiesysteem
Het onafhankelijke motorhuis zorgt voor zeer geringe vibratie en een zeer laag geluidsniveau en daarmee optimaal gebruikscomfort.

Snelspansysteem
Snel wisselen van het toebehoren.

Stofvrij werken
Inclusief stofafzuigsysteem.

3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten.

DTPDEY-A-2/14 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

Multisnijder

EMS 2.0

Art.nr. 0702 698 1

Machine met oscilerende beweging.

- Multifunctioneel. Snijden, zagen, schuren...
- Compact en licht.
- Elektronisch regelbaar toerental.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Bij levering inbegrepen

Omschrijving	Aantal
Multisnijder EMS 2.0	1
Wetsteen	
Orsy 200 koffer	

Technische gegevens

Spanning	230 V / 50 Hz
Beschermingsklasse	⧈ / II
Opgenomen vermogen	400 W
Afgegeven vermogen	220 W
Trillingen	11.000 - 18.500/min.
Oscilerende slag	4,0 mm
Gewicht	1,25 kg
Gereedschapsopname	12 kant
Kabellengte	5 m

Overige toebehoren zie sectie 5 pag. 009500

Toepassingen

Glaszetters

Tegelzetters, installateurs

Voegbedrijven, restaurateurs, gevelbekleding

MPR-V-E-04/08- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 8

MULTITOOL EMS 450-SL POWER

Art.nr.	**5706 102 1**
VE	1
Nominale spanning	220 V AC
Ingangsvermogen	450 W
Min./max. oscillerende beweging onbelast	10000-19500 1/min
Oscillatie-uitslag	4 graden
Aandrijving	Starlock
Gereedschapopname	Starlock Max
Machinegewicht	1600 g
Kabellengte	5 m

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
5706 102 1	Systeemkoffer 8.4.2	**5581 011 000**	1
	Kofferinzet voor Multi-Cutter EMS 350-SL COMPACT		1

Aanvullende producten	Art.nr.
Set zagen Starlock	**0696 121 000**
Set zagen Starlock Max	**0696 123 000**

Zeer krachtige, trillingsarme 450 watt multitool met innovatieve Starlock Plus opname voor betere krachtoverbrenging

Snel en zonder gereedschap toebehoren wisselen
Quick-In snelspansysteem.

Universele compatibiliteit
Starlock Max opname is geschikt voor alle bestaande Starlock accessoires.

Comfortabel werken op het hoogste niveau
Anti-trillingssysteem voor aanzienlijk minder merkbare trillingen.

Optimale aanpassing aan de betreffende toepassing
Traploze toerentalregeling.

Constant toerental onder belasting
Tachogenerator.

Snelle vordering van het werk
Grote oscillatieslag van 4.0° voor snelle materiaalafname en snel zagen.

3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten.

STEP - 2018-11-06 - NL-17869 - ©

Multisnijder

EMS 1.6

Art.nr. 0702 697 1

Speciaal afgestemd voor het uitsnijden van autoruiten door de uitslag van 1,6°.

- Uitslag van slechts 1,6°, dit voorkomt beschadigingen bij de steeds enger wordende ruitensponningen.
- Multifunctioneel. Snijden, zagen, schuren....
- Compact en licht.
- Elektronisch regelbaar toerental.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Bij levering inbegrepen

Omschrijving	Aantal
Multisnijder EMS 1.6	1
Wetsteen	
Orsy 200 koffer	

Technische gegevens

Spanning	230 V / 50 Hz
Beschermingsklasse	⧈ / II
Opgenomen vermogen	400 W
Afgegeven vermogen	220 W
Trillingen	11.000 - 18.500/min.
Oscilerende slag	3,2 mm
Gewicht	1,25 kg
Gereedschapsopname	12 kant
Kabellengte	5 m

Tijdvergelijk

Gemiddelde tijd die nodig is voor het uitsnijden van een autoruit.

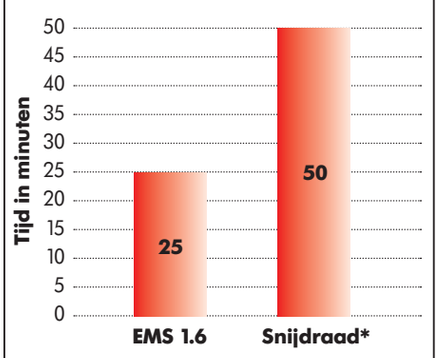

* meestal met twee personen

Overige ruitensnijmessen zie sectie 13 pag. 001180 of actuele lijst www.wuerth.de/scheibenkleben (rechterkolom Schneidmesser)

Toebehoren

Messenset universeel auto
Art.nr. 0696 605 Verp. per 1

Inhoud

Omschrijving	Art.nr.
Zaagblad 80 mm	0696 681
Spatel voor bodycoating, lijmresten	0696 520 6
L-vorm mes, vertand 25,4 mm	0696 520 7
U-vorm mes, 24 mm (2 stuks)	0696 576
U-vorm mes, 36 mm	0696 579
U-vorm mes, 60 mm	0696 510 1
Z-vorm mes, met verstelbare aanslag 16-35 mm	0696 514 3
Schraapmes	0696 512 9

Messenset ruitenspecialist
Art.nr. 0696 606 Verp. per 1

Toereikend voor **98%** van de autoruiten

Inhoud

Omschrijving	Art.nr.
L-vorm mes, vertand 25,4 mm (3 stuks)	0696 520 7
L-vorm mes, vertand 19 mm	0696 520 8
L-vorm mes, 38 mm	0696 520 9
U-vorm mes, versterkt, vertand 38 mm (2 stuks)	0696 521 2
U-vorm mes, versterkt 60 mm	0696 515 7
U-vorm mes, versterkt 95 mm	0696 511 1

Messenset cargo
Art.nr. 0696 607 Verp. per 1

Inhoud

Omschrijving	Art.nr.
Recht mes, vertand 35 mm (2 stuks)	0696 573
Z-vorm mes, vertand 19 mm	0696 581
Haak-vorm mes, vertand 38 mm	0696 521 7
Z-vorm mes, 45 mm	0696 572
L-vorm mes, vertand 25,4 mm	0696 520 7
L-vorm mes, vertand 38 mm	0696 520 9
Schraapmes	-
Trekkabel met handgreep	-

MPR-VV-E-04/08- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 8

Toebehoren voor:

EMS 1.6/EMS 2.0
Art.nr. 0702 697 1/
art.nr. 0702 698 1

DMS 2
Art.nr. 0703 861 1

EMS 400 (niet meer in het assortiment)
Art.nr. 0702 696 1

EMS 10-A
Art.nr. 0700 282 2

Houtzagen

Afb. 1

Afb. 2

Afb. 3

Afb. 4

Afb. 5

Afb.	Omschrijving	Afmetingen	Toepassing	**Art.nr.**	VE/St.	Opname	Würth EMS 2.0/EMS 1.6	Würth EMS 400	Würth DMS 2	Fein-Supercut (400 W)	Würth EMS 10-A	Bosch GOP 10,8 V	Fein-Multimaster (250W)
1	E-cut zaagblad enkele vertanding	L = 78 mm B = 2 mm	snijden in het hout	**0696 500 5**	1/5/25		ok	ok	ok	ok	-	-	-
2	E-cut zaagblad enkele vertanding	L = 78 mm B = 42 mm	snijden in het hout	**0696 500 6**	1/5/25		ok	ok	ok	ok	-	-	-
3	E-cut zaagblad dubbele vertanding	L = 50 mm B = 35 mm	snel en fijn zagen in hout	**0696 500 7**	1/5/25		ok	ok	ok	ok	-	-	-
4	E-cut zaagblad dubbele vertanding	L = 50 mm B = 45 mm	snel en fijn zagen in hout	**0696 500 9**	1/5/25		ok	ok	ok	ok	-	-	-
5	E-cut zaagblad dubbele vertanding	L = 50 mm B = 55 mm	snel en fijn zagen in hout	**0696 501 0**	1/5/25		ok	ok	ok	ok	-	-	-
6	E-cut zaagblad dubbele vertanding	L = 50 mm B = 65 mm	snel en fijn zagen in hout	**0696 501 1**	1/5		ok	ok	ok	ok	-	-	-
7	E-cut zaagblad enkele vertanding	L = 50 mm B = 35 mm	grof zagen in hout	**0696 500 13**	1/5/25		ok	ok	ok	ok	-	-	-
8	E-cut zaagblad enkele vertanding	L = 50 mm B = 65 mm	grof zagen in hout	**0696 500 14**	1/5		ok	ok	ok	ok	-	-	-
9	E-cut zaagblad dubbele vertanding	L = 50 mm B = 35 mm	snel en fijn zagen in hout	**0696 530 1**	1/3		A1	A2	A2	A1	A3	A3	ok
10	E-cut zaagblad dubbele vertanding	L = 50 mm B = 65 mm	snel en fijn zagen in hout	**0696 530 2**	1/3		A1	A2	A2	A1	A3	A3	ok
11	E-cut zaagblad dubbele vertanding	L = 50 mm B = 35 mm	grof zagen in hout	**0696 530 3**	1/3		A1	A2	A2	A1	A3	A3	ok
12	E-cut zaagblad dubbele vertanding	L = 50 mm B = 65 mm	grof zagen in hout	**0696 530 4**	1/3		A1	A2	A2	A1	A3	A3	ok

Hout- en metaalzagen

Afb. 6

Afb. 7

Afb.	Omschrijving	Afmetingen	Toepassing	**Art.nr.**	VE/St.	Opname	Würth EMS 2.0/EMS 1.6	Würth EMS 400	Würth DMS 2	Fein-Supercut (400 W)	Würth EMS 10-A	Bosch GOP 10,8 V	Fein-Multimaster (250W)
6	E-cut zaagblad universeel bi-metaal	L = 60 mm B = 28 mm	hout, gipskarton, kunststof, koper, aluminium en plaatstaal (tot 2 mm)	**0696 503 1**	1/5/25		ok	ok	ok	ok	-	-	-
6	E-cut zaagblad universeel bi-metaal	L = 60 mm B = 44 mm	hout, gipskarton, kunststof, koper, aluminium, en plaatstaal (tot 2 mm)	**0696 503 2**	1/5/25		ok	ok	ok	ok	-	-	-
7	E-cut zaagblad universeel bi-metaal	L = 60 mm B = 28 mm	hout, gipskarton, kunststof, koper, aluminium, en plaatstaal (tot 2 mm)	**0696 531 1**	1/3		A1	A2	A2	A1	A3	A3	ok
7	E-cut zaagblad universeel bi-metaal	L = 60 mm B = 44 mm	hout, gipskarton, kunststof, koper, aluminium, en plaatstaal (tot 2 mm)	**0696 531 2**	1/3		A1	A2	A2	A1	A3	A3	ok

past direct
A1 Adapter **art.nr. 0696 500 10**
A2 Adapter **art.nr. 0696 500 3**
A3 Adapter **art.nr. 0696 530 000**
past absoluut niet

MPR-JG-A-04/11- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 8

Schuren



Afb. 28

Afb. 29

Afb. 30



Afb. 31

Afb.	Omschrijving	Afmetingen	Toepassing	**Art.nr.**	VE/St.	Opname	Würth EMS 2.0/EMS 1.6	Würth EMS 400	Würth DMS 2	Fein-Supercut (400 W)	Würth EMS 10-A	Bosch GOP 10,8 V	Fein-Multimaster (250W)
28	Steunschijf driehoek	80 x 80 mm	Voor schuren	**0586 703 860**	1		A1	A2	A2	A1	-	-	ok
29	Steunschijf driehoek	90 x 90 mm	Voor schuren	**0696 530 0**	1		A1	A2	A2	A1	ok	ok	-
30	Schuurpapier t.b.v. 0586 703 860	80 x 80 mm	Voor schuren	**0572 75 ...**	50	-							
31	Schuurpapier t.b.v. 0586 703 860	90 x 90 mm	Voor schuren	**0581 498 ...**	50	-							

Overige toebehoren



Afb. 32

Afb. 33



Afb. 34

Afb. 35



Afb. 36



Afb. 37

Afb.	Omschrijving	Afmetingen	Toepassing	**Art.nr.**	VE/St.	Opname	Würth EMS 2.0/EMS 1.6	Würth EMS 400	Würth DMS 2	Fein-Supercut (400 W)	Würth EMS 10-A	Bosch GOP 10,8 V	Fein-Multimaster (250W)
32	Diepteaanslag voor E-cut	-	Diepteaanslag	**0696 500 12**	1	-	ok			ok			
33	Handvat t.b.v. EMS 2.0	-	Voor betere grip op de EMS 2.0	**0696 500 11**	1		ok			ok			
34	Adapter voor 8 ster opname (EMS 10-A)	-	Adapter voor EMS 10-A	**0696 530 000**	1						ok	ok	
35	Adapter voor 8 ster opname (EMS 400)	-	Adapter voor EMS 400	**0696 500 3**	1			ok	ok				
36	Adapter voor 8 ster opname (EMS 1.6 en 2.0)	-	Adapter voor EMS 1.6 + 2.0	**0696 500 10**	1		ok						
37	Reiniginsblokje voor diamantschijven	-	Voor het reinigen van diamantbladen	**0696 007**	1								

- past direct
- A1 Adapter **art.nr. 0696 500 10**
- A2 Adapter **art.nr. 0696 500 3**
- A3 Adapter **art.nr. 0696 530 000**
- past absoluut niet

MPR-JG-A-04/11- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 8

VLAKSCHUURMACHINE

3 YEARS WARRANTY

Afzuiging door afzuigkanalen aan de zijkant van de schuurzool, zorgt voor een schonere werkomgeving.

De universele afzuigaansluiting voorzien van profielering zorgt voor een extra grip bij het aansluiten van een externe stofzuiger.

Bij levering inbegrepen		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Vlakschuurmachine ESS 115-2		1
Schuurzool met klithechtsysteem	**5807 700 041**	
Zijhandgreep	**0708 128 023**	
Stofcassette met vouwfilter	**5807 700 020**	

Technische gegevens									
Spanning	Beschermingklasse	Onbelast toerental omw/min.	Belast toerental omw/min.	Opgenomen vermogen Watt	Klithecht schuurpapier 10-gats mm	Schuuruitslag mm	Kabellengte m	L x b mm	Gewicht kg
230V/50Hz	⧈ / II	8.400 - 22.000	17.000	350	115 x 230	2,2	4	372 x 114	ca. 2,7

Toebehoren:
De adapter is te gebruiken bij de Würth industrie nat- en droogstofzuigers.
Art.nr. 0702 400 042
VE/st. 1

Vouwfilter
Art.nr. 0702 128 011
VE/st. 1



Krachtige vlakschuurmachine met een universeel spansysteem voor het gebruik van schuurpapier met de afmetingen 115 x 230 mm, 10 stofgaten. Geschikt voor schuurpapier met en zonder klithechting.

ESS 115-2
Art.nr. 5707 700 0

Uitstekend schuurbeeld

- Trillingsarme en duurzame aandrijving.
- Perfect schuurresultaat met nagenoeg geen schuurkrassen.

Robuust spansysteem voor flexibele toepassingsmogelijkheden

- Universeel spansysteem voor het gebruik van schuurpapier met en zonder klithechting.
- Schuurmiddelen tot een dikte van 10 mm (bijv. schuurvlies).

Geïntegreerde stofafzuiging

- Met een eenvoudig te ledigen stofcassette.
- Afwasbaar polyester filter.

3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten

Toepassingen:

Schuren van hout, gips, kunststof, NE-metaal, staalplaat...

LET OP:
Stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid (hout- en verfstof) moeten opgezogen worden met een klasse M stofzuiger.

DTP-DEY-A01/13- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

Excentrische schuurmachine

ETS 125-E

Art.nr. 0702 128 0
Compacte Ø125 mm machine

ETS 150-E twin

Art.nr. 0702 129 0
Ø150 mm machine met instelbare schuurbeweging

- Excentrisch = draaiende en rechtlijnige schuurbeweging in één.
- Instelbaar toerental.
- Geïntegreerde stofafzuiging.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Bij levering inbegrepen

Omschrijving	**Art.nr 0702 128 0**	**Art.nr 0702 129 0**
Excentrische schuurmachine ETS 150-E twin		1
Excentrische schuurmachine ETS 125-E	1	
Steunschijf Ø 150 mm klit, hard		1
Steunschijf Ø 125 mm klit, hard	1	
Stofcassette	1	1
Ø 150 mm schuurschijven Useit® K80, K120, K150		1
Ø 125 mm schuurschijven Useit® K80, K120, K150	1	

Alleen voor ETS 150-E TWIN

- Instelbare schuurbeweging voor zowel grotere als kleinere materiaalafname.

Technische gegevens

	ETS 125-E	**ETS 150-E twin**
Spanning	230 Volt/ 50 Hz	
Opgenomen vermogen	320 Watt	350 Watt
Afgegeven vermogen	160 Watt	180 Watt
Onbelast schuurbeweging	8.400 - 18.400 omw/min	
Onbelast toerental	4.200 - 9.200 omw/min	
Schuurcirkel*	5 mm	2,8/6,2 mm
Kabellengte	4 m	
Steunschijf	Ø 125 mm	Ø 150 mm
Gewicht	2,0 kg	2,2 kg

* Schuurcirkel is 2 x de schuuruitslag.

Steunschijven

Omschrijving	**Art.nr.**	Verp. per
Steunschijf Ø 125 mm klit, hard	**0586 652 125**	1
Steunschijf Ø 150 mm klit, zacht	**0586 600 010**	
Steunschijf Ø 150 mm klit, hard	**0586 600 110**	

Toebehoren

Voor ETS 125-E (0702 128 0) en ETS 150-E twin (0702 129 0)

Omschrijving	**Art.nr.**	Verp. per
Adapter voor stofzuiger aansluiting	**0702 400 042**	1
Stofcassette	**0702 128 010**	
Stoffilter	**0702 128 011**	



Toebehoren

Voor ETS 150 twin (0702 126)

Omschrijving	Afb.	**Art.nr.**	Verp. per
Stofzakhouder	1	**0702 126 001**	1
Stofzak (papier)	2	**0702 126 002**	5
Stofzak (textiel)	3	**0702 126 003**	1

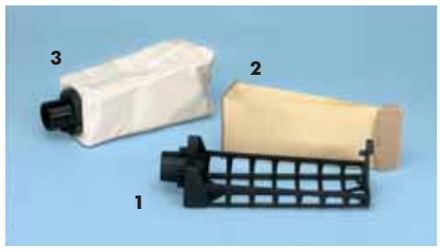

MPR-JG-A-07/10- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden- Sectie 8

EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE ETS 150-E COMPACT

Art.nr.	0702 124 0
VE	1
Nominale spanning	220 V AC
Ingangsvermogen	350 W
Min./max. onbelast toerental	4000-10000 omw/min(rpm)
Diameter schuurschijf	150 mm
Oscillatiecirkel	5 mm
Machinegewicht	1210 g
Kabellengte	4 m

Separaat verpakt

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
0702 124 0	Steunschijf voor ETS 150-E Compact	0702 124 001	1
	Haaksleutel voor ETS 150-E Compact		1

Aanvullende producten	Art.nr.
Schuurschijf Useit® Superpad, hout Korrel 80	0581 203 80
Schuurschijf Useit® Superpad, hout Korrel 120	0581 203 120
Schuurschijf Useit® Superpad, hout Korrel 240	0581 203 240
Schuurpapierschijf, droog red perfect® 21 gats Korrel P80	0581 353 008
Schuurpapierschijf, droog red perfect® 21 gats Korrel P120	0581 353 012
Schuurpapierschijf, droog red perfect® 21 gats Korrel P240	0581 353 024
Schuurpapierschijf, droog, voor hout KP perfect Korrel P80	0583 353 008
Schuurpapierschijf, droog, voor hout KP perfect Korrel P120	0583 353 012
Schuurpapierschijf, droog, voor hout KP perfect Korrel P240	0583 353 024
Schuurpapierschijf, droog, Arizona® Perfect Korrel 80	5506 353 008
Schuurpapierschijf, droog, Arizona® Perfect Korrel 120	5506 353 012
Schuurpapierschijf, droog, Arizona® Perfect Korrel 240	5506 353 024

Opmerking

- Laat de excentrische schuurmachine kort opwarmen voor het gebruik.
- Universele aansluitstukken voor stof-afzuiging moeten apart worden besteld.

Kleine, gebruiksvriendelijke excentrische schuurmachine voor het schuren van hout, metaal en lak.

Zeer handig en gebruiksvriendelijk

Gemakkelijk te bedienen en efficiënt werken dankzij de kleine afmetingen.

Optimaal instelbaar

De oscillatie kan naar wens worden aangepast voor elke toepassing.

Weinig trilling tijdens het werk

Comfortabele met rubber beklede handgreep absorbeert trillingen.

Hoge mate van materiaal-afname

De 5-mm slag van de excentrische schuurmachine verwijdert een grote hoeveelheid materiaal tijdens het werk.

Lange levensduur

De borstelloze EC-motor geeft de machine een lange levensduur en zorgt zo voor een hogere efficiëntie en lagere onderhoudseisen.

3 jaar garantie

op materiaal- en fabricagefouten

STEP - 2018-07-23 - NL-17736 - ©

Bandschuur-machine

HBS 533

Art.nr. 0702 588 1

Compact en gering in gewicht. Levering in metalen koffer.

- Voor schuurbanden 75 x 533 mm.
- Afneembare fronthandgreep, schuren tot aan de kant mogelijk.
- Snel wisselen van de schuurband d.m.v. spanhandel.
- Schuuronderstuk van weefsel/grafiet.
- Toerentalregeling voor de juiste bandsnelheid.
- Aan-uitschakelaar met vastzetknop.
- Stofafzuiging met stofzak.
- Optimale stofafzuiging in combinatie met de Würth industriële nat- en droogzuigers.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Bij levering inbegrepen

Omschrijving	Verp. per
Bandschuurmachine HBS 533	1
Stofzak	
Stationaire opstelling	
Aanslag	
Weefsel/grafiet schuuronderstuk	
Schuurband K80, 75 x 533 mm	

Technische gegevens

Spanning	Beschermingsklasse	Onbelaste bandsnelheid omw./min	Opgenomen vermogen Watt	Afgegeven vermogen Watt	Schuurband b x l in mm.	Schuuronderstuk b x l in mm	Kabellengte m	Gewicht kg
230 V/ 50 Hz	⧈ / II	200 - 330	750	410	75 x 533	75 x 130	4	3,4

Stationaire opstelling.

Hoge materiaalafname bij grote oppervlakken.

Toebehoren

Omschrijving	HBS 533 **Art.nr.**	HBS 533-E **Art.nr.**	Verp. per
Weefsel/grafiet schuuronderstuk	**0702 588 013**	**0702 588 005**	1/2

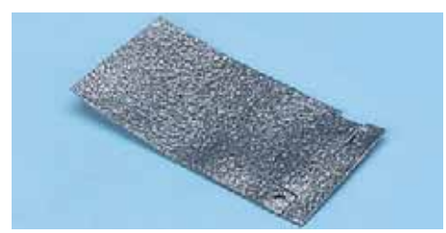

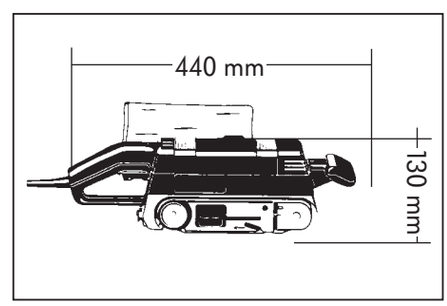

MPR-W-E- 04/07- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden- Sectie 8

EXCENTRISCHE POLIJSTMACHINE EPM 160-E

3 YEARS WARRANTY

DE polijstmachine voor hologramvrij polijsten.

- Door de orbitale (golfpatroon) rotatie wordt een circulaire handbeweging gesimuleerd
- Geen verhitting van het oppervlak en veilig te gebruiken op alle laksoorten
- Direct door tandwielen aangedreven steunschijf welke trillingen tegen gaat
- Traploos regelbaar toerental
- Gasgeefschakelaar
- Start langzaam op
- Aanloopstroombegrenzing, verhindert ongewild opstarten na een stroom-onderbreking
- Overbelastingbeveiliging
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten

Art.nr.	**5707 500 0**
VE	1
Spanning	230 V/AC
Beschermingsklasse	II / isolerend
Opgenomen vermogen	1.010 Watt
Afgegeven vermogen	590 W
Onbelast toerental min./max.	160 - 480 omw/min
Onbelast slagtal min./max.	3200 - 9600 omw/min
Slag	8 mm
Polijstschijfdiameter	160 mm
Steunschijfdiameter	140 mm
Gewicht	2,7 kg
Kabellengte	4 m

Bij levering inbegrepen	**Omschrijving**	**Art.nr.**	**VE/st.**
Art.nr. 5707 500 0	Steunschijf klit Ø 140 mm	**5807 500 030**	1
	Beugelhandgreep	**5807 500 033**	
	Binnenzeskantsleutel	**- - -**	
	Beschermkap	**5807 500 036**	

DTP-AM-06/16 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

OPZETSTUK SPECIFIEK OM BUIZEN TE SCHUREN

Voor gebruik in combinatie met de polijstmachine PM 200-E, art.nr. 0702 453 0 en verstelbare haakse slijper van 500 - 7.500 min-1.

Voor het slijpen, satineren, matteren, schoonmaken, polijsten, ontroesten en ontlakken van buizen van 8-250 mm.

RBS 650
Compleet in ORSY 200 koffer inclusief schuurbanden.
Art.nr. 0673 200

RBS 650
Alleen in verpakking zonder toebehoren.
Art.nr. 0673 20

Leveringsprogramma

Omschrijving	Afmeting in mm	Korrel/uitvoering/kleur	Art.nr.	VE/st.
Opzetstuk RBS 650	-	-	**0673 20**	1
ZEBRA® Schuurbanden keramisch	35 x 650	40	**0673 408 004**	
	35 x 650	60	**0673 408 006**	
	35 x 650	80	**0673 408 008**	
	35 x 650	120	**0673 408 012**	
ZEBRA® Schuurbanden Trizact® *	35 x 650	120 (A160)	**0673 508 012**	
	35 x 650	220 (A100)	**0673 508 022**	
	35 x 650	280 (A65)	**0673 508 028**	
	35 x 650	400 (A45)	**0673 508 040**	
	35 x 650	600 (A30)	**0673 508 060**	
Vliesslijpbanden	35 x 650	100/grof/bruin	**0673 608 010**	
	35 x 650	180/middel/rood-bruin	**0673 608 018**	
	35 x 650	280/fijn/blauw	**0673 608 028**	
	35 x 650	400/zeer fijn/grijs	**0673 608 040**	
ZEBRA® Schuurbanden keramisch	15 x 650	80	**0673 409 008**	
	15 x 650	120	**0673 409 012**	
ORSY 200 koffer	-	-	**0955 251 0**	

* Merknaam van de firma 3M.

Machine/slijparm

Deze constructie maakt het mogelijk op moeilijk bereikbare plekken te komen.

Minimale druk op de buis, daardoor ontstaat er een minimale warmte.

Voor het bewerken van buizen van 8-250 mm (360°) mogelijk.

Maakt het bewerken van buizen simpel.

Een zeer handige en lichte machine.

Rolwielen

Door de niet meedraaiende 1 mm in diameter grotere zijkant van de riemschijf kan deze geen schade toebrengen - (schuurplekken) op ronde buis. Bij het gebruik in zeer kleine bochten, voorkomen de vaste schijven het aflopen van de schuurband en volgen ze de te schuren radius.

Te gebruiken voor schuurbanden met een breedte van 15 en 35 mm.

MPR-DEY-A-07/11- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

WÜRTH

master

Satineer-machine

SM 100

Art.nr. 0702 460

Voor het satineren, polijsten, gladmaken, matteren, structureren, ontbramen en opruwen van oppervlakken.

- Zorgt voor schaduwloze, egale oppervlakken bij hout, metaal, edelstaal en kunststof.
- Constant electronic voor het instellen van het juiste toerental per materiaalsoort.
- Met langzame aanloop en overbelastingsbeveiliging.
- Met afzuiginrichting voor aansluiting op een industriële stofafzuiger (slang-Ø 27 mm).
- In hoogte verstelbare geleidingsrollen zorgen voor een gladde bewerking van het oppervlak door constante aandrukkracht.
- Max. schuurroldiameter 100 mm voor snel en oppervlaktedekkend werken.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Bij levering inbegrepen

Omschrijving	**Art.nr.**	Verp. per
Polijstmachine SM 100		1
Polijstrol 100 mm Schuurvlies/-linnen gecombineerd	**0672 918 150**	
Afzuiginstallatie (demontabel)		

Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1200 W
Afgegeven vermogen	700 W
Spanning	230 Volt
Gereedschapsopname	spiegleuf 6 mm; Ø 19 mm
Schuurrol Ø max./breedte max.	100 mm/100 mm
Toerental	1200 - 3700 omw./min.
Gewicht	3,6 kg.

Toebehoren

Distantieschijven

- Noodzakelijk bij het gebruik van schuurrol met een breedte van minder dan 100 mm.

Art.nr. 0702 460 001
Verp. per: 10 stuk.

Aandrijvingsrol

- Voor het bewerken van pijpen, verbindingspijpstukken en klepzittingen in combinatie met schuurbanden.

Art.nr. 0702 460 002
Verp. per: 1 stuk.

Toepassingen

- Schoonmaken en gladmaken van handlijsten.
- Verwijderen van roest en vuil, gladmaken en polijsten van hekwerk.
- Structuurschuren van buisafvoeren.

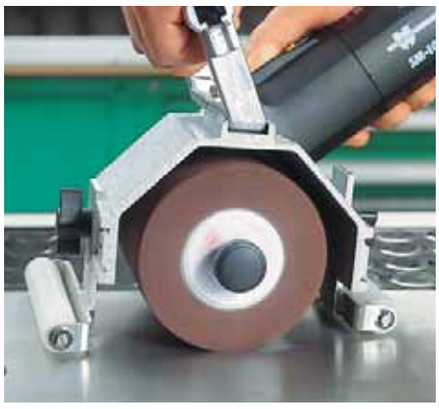

Schuurpapier	**0674 ...**
Kleefband	**0672 970**
Rollen	**0672 8..**
	0672 9..

MPR-RW-O-07/09- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden- Sectie 8/M11 0760

WÜRTH

master

Elektrische bandschuur-machine

ESF 500-E

Art.nr. 0702 470

Geluidsarme, lichte elektronische bandschuurmachine in handige draagkoffer. Voor schuren, polijsten, ontbramen en satineren.

- Onmisbaar voor monteurs, matrijzenmakers en werknemers in de werktuig-, keuken- en carrosseriebouw, alsmede voor roestvaststaalverwerkers en garagebedrijven.
- Constant electronic voor constant toerental.
- Door de constant electronic kan de bandsnelheid worden ingesteld van 6,5 m/sec. tot 15,5 m/sec.
- Zachte aanloop.
- De 360° draaibare schuurarm zorgt altijd voor een optimale machine- en werkhouding.
- Inhoud van de koffer: elektrische bandschuurmachine, schuurarm (art. nr. 0702 470 002), binnenzeskantsleutel (SW 4).
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Technische gegevens

Spanning	230 V/50 Hz
Opgenomen vermogen	500 Watt
Bandsnelheid	6,5-15,5 m/s
Onbelast toerental	max. 9600 omw./min.
Schuurbandlengte	520 mm
Bandspankracht	max. 90 N
Gewicht	2,1 kg

Schuurarmen Verp. per 1	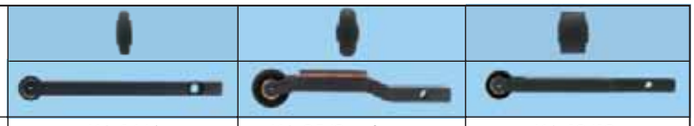		
Omschrijving	KA 16/4	KA 25/9 gebogen	KA 19/12
Rolbreedte x roldiameter	4 mm x 16 mm	9 mm x 25 mm	12 mm x 19 mm
Art.nr.	**0702 470 001**	**0702 470 002**	**0702 470 003**
			

Schuurbanden	**Art.nr.**/breedte	**Art.nr.**/breedte	**Art.nr.**/breedte
ST = aluminiumoxide voor staal	**0672 985 ...** b = 6 mm	**0672 985 ...** b = 6 mm **0672 986 ...** b = 12 mm	**0672 986 ...** b = 12 mm **0672 987 ...** b = 16 mm
RVS = zirconkorund voor roestvaststaal	**0672 988 ...** b = 6 mm	**0672 988 ...** b = 6 mm **0672 989 ...** b = 12 mm	**0672 989 ...** b = 12 mm **0672 990 ...** b = 16 mm

Schuurvliesbanden	**Art.nr.**/breedte	**Art.nr.**/breedte	**Art.nr.**/breedte
Grof	**0672 991 80** b = 6 mm	**0672 991 80** b = 6 mm **0672 992 80** b = 12 mm	**0672 992 80** b = 12 mm **0672 993 80** b = 16 mm
Middel	**0672 991 100** b = 6 mm	**0672 991 100** b = 6 mm **0672 992 100** b = 12 mm	**0672 992 100** b = 12 mm **0672 993 100** b = 16 mm
Fijn	**0672 991 180** b = 6 mm	**0672 991 180** b = 6 mm **0672 992 180** b = 12 mm	**0672 992 180** b = 12 mm **0672 993 180** b = 16 mm

Los leverbaar

Omschrijving	**Art.nr.**	Verp. per
Koolborstel	**0708 470 461**	2
Schuurkussen voor KA 25/9	**0708 470 999**	1

MPR-RW-O-07/- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden- Sectie 8/M 11 0801

WAND- EN PLAFONDSCHUURMACHINE WSS 225-E

Art.nr.	0702 122 1
VE	1
Nominale spanning	230 V AC
Ingangsvermogen	500 W
Min./max. onbelast toerental	1000-1650 omw/min(rpm)
Diameter schuurschijf	225 mm
Machinegewicht	4,8 kg
Kabellengte	5 m

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
0702 122 1	Schuurschijf Useit® Superpad, Korrel 100	0581 205 100	1
	Schuurschijf Useit® Superpad, Korrel 60	0581 205 60	1
	Schuurschijf Useit® Superpad, Korrel 80	0581 205 80	1
	Klittenband steunschijf ø 225mm, zacht	0702 122 001	1
	Borstelkrans	0708 122 017	1
	Verbindingsschijf Ø 225 mm	0708 122 089	1
	Inbussleutel	0715 31 40	1
	Koffer	0955 702 122	1

Toepassingsgebied

Ideaal voor het schuren van gipsplaten, gevelisolatieplaten en als voorbereiding voor schilderwerk.

Ergonomische schuurmachine met lange hals met een hoog schuurvermogen en een effectieve stofafzuiging

Effectieve afzuiging

Een omgeving met weinig stof betekent een gezondere werkomgeving. Afzuiging tussen de borstelkrans en de schuurschijf en via de 10-gats afzuiging voorkomt dat het schuurmiddel snel dichtloopt.

Lichte geleiding

Optimaal evenwicht tussen motor en schuurkop om moeiteloos te kunnen werken.

Soepel schuren

Geveerde schuurkopkap zorgt op alle ongelijke oppervlakken voor perfecte afstelling ten opzichte van de schuurkop.

Instelbaar toerental

Toerental instelbaar met stelwiel.

3 jaar garantie

op materiaal- en fabricagefouten.

STEP - 2017-10-13 - NL-17298 - ©

WAND- EN PLAFONDSCHUURMACHINE WSS 225-E COMPACT

Art.nr.	0702 121 1
VE	1
Nominale spanning	230 V AC
Ingangsvermogen	500 W
Min./max. onbelast toerental	1100-1650 omw/min(rpm)
Diameter schuurschijf	225 mm
Machinegewicht	3,9 kg
Kabellengte	5 m

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
0702 121 1	Schuurschijf Useit® Superpad, hout Korrel 60	0581 205 60	1
	Schuurschijf Useit® Superpad, hout Korrel 80	0581 205 80	1
	Schuurschijf Useit® Superpad, hout Korrel 100	0581 205 100	1
	Klittenbandadapter SuperSoft	0702 121 001	1
	Clipring	0702 121 005	1
	Transporttas	0702 121 006	1

Aanvullende producten	Art.nr.
Zuigslang, elektrisch geleidend	0702 400 275

Toepassingsgebied

Ideaal voor het schuren van gipsplaten, gevelisolatieplaten en als voorbereiding voor schilderwerk.

Ergonomische schuurmachine met lange hals met een hoog schuurvermogen en een effectieve stofafzuiging.

Bescherming van gebruiker en machine

De gebruiker en de machine worden beschermd door de zachte aanloop.

Ergonomisch en vermoeiingsvrij werken

De zeer handige en lichte machine met hoog bedieningsgemak en optimaal evenwicht tussen motor en schuurplaat zorgt voor ergonomisch en vermoeiingsvrij werken.

Bij uitstek geschikt voor het schuren van randen

Het rechte, draaibare randsegment maakt overgangen tussen wand/wand of plafond/wand gemakkelijker en er kan dicht bij de rand worden geschuurd.

Hoge stabiliteit

De geoptimaliseerde flexibele as zorgt voor meer stabiliteit van de schuurkop.

Effectieve afzuiging

Afzuiging tussen de borstelkrans en de schuurschijf en via de 10-gats afzuiging voorkomt dat de schuurschijf snel dichtloopt.

Soepel schuren

Geveerde schuurkopkap zorgt op alle ongelijke oppervlakken voor perfecte afstelling ten opzichte van de schuurkop.

3 jaar garantie

Op materiaal- en fabricagefouten.

STEP - 2018-05-14 - NL-17596 - ©

DECOUPEERZAAGMACHINE STP 150 POWER-S

Nominale spanning	230 V AC
Ingangsvermogen	780 W
Min./max. aantal slagen onbelast	500-3100 omw/min(rpm)
Pendelslag	4 st.
Slaglengte	26 mm
Maximale zaagdiepte in hout	150 mm
Maximale zaagdiepte in aluminium	20 mm
Maximale zaagdiepte in staal	10 mm
Gereedschapopname	Snelwisselsysteem
Machinegewicht	2,6 kg
Kabellengte	4 m

Art.nr.	VE
5706 702 2	1

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
5706 702 2	Decoupeerzaagblad, metaal	**0608 116 123**	1
	Decoupeerzaagblad, hout	**0608 116 234**	1
	Decoupeerzaagblad, bouw	**0608 116 345**	1
	Systeemkoffer 8.4.2	**5581 011 000**	1
	Kunststof voetplaat	**5806 702 030**	1
	Anti-splinterplaatje	**5806 702 031**	1
	Afzuigadapter	**5806 702 032**	1
	Kofferinlay	**5706 702 995**	1

Staafmodel, ideaal voor zware bouwwerkzaamheden

Zeer sterk
Dankzij de sterke, tegen overbelasting beveiligde motor met grote vermogens-reserves is deze machine zelfs geschikt voor het zagen van harde, dikke balken.

Zeer robuust
De buigvaste voetplaat is bestand tegen zelfs de zwaarste omstandigheden.

Veilig te hanteren
Softgrip stukken op de ergonomische handgreep zorgen voor veilige hante-ring en groot gebruikscomfort.

Gebruiksvriendelijk
Geen extra gereedschap nodig voor het wisselen van het zaagblad.

3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten.

STEP - 2018-07-05 - NL-17703 - ©

DECOUPEERZAAGMACHINE STP 150 POWER-B

Nominale spanning	230 V AC
Ingangsvermogen	780 W
Min./max. aantal slagen onbelast	500-3100 omw/min(rpm)
Aantal trappen in omlooptijd	4 st.
Slaglengte	26 mm
Maximale zaagdiepte in hout	150 mm
Maximale zaagdiepte in aluminium	20 mm
Maximale zaagdiepte in staal	10 mm
Gereedschapopname	Snelwisselsysteem
Machinegewicht	2,7 kg

Art.nr.	VE
5706 703 2	1

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
5706 703 2	Decoupeerzaagblad, metaal	**0608 116 123**	1
	Decoupeerzaagblad, hout	**0608 116 234**	1
	Decoupeerzaagblad, bouw	**0608 116 345**	1
	Systeemkoffer 8.4.2	**5581 011 000**	1
	Kunststof voetplaat	**5806 702 030**	1
	Anti-splinterplaatje	**5806 702 031**	1
	Afzuigadapter	**5806 702 032**	1
	Kofferinlay	**5706 702 995**	1

Met beugelgreep, ideaal voor zware bouwwerkzaamheden

Zeer sterk
Dankzij de sterke, tegen overbelasting beveiligde motor met grote vermogens-reserves is deze machine zelfs geschikt voor het zagen van harde, dikke balken.

Zeer robuust
De buigvaste voetplaat is bestand tegen zelfs de zwaarste omstandigheden.

Veilig te hanteren
Softgrip stukken op de ergonomische handgreep zorgen voor veilige hante-ring en groot gebruikscomfort.

Gebruiksvriendelijk
Geen extra gereedschap nodig voor het wisselen van het zaagblad.

3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten.

STEP - 2018-07-06 - NL-17714 - ©

DECOUPEERZAAGMACHINE STP 140 EXACT-B

Art.nr.	5706 701 2
VE	1
Nominale spanning	230 V AC
Ingangsvermogen	800 W
Min./max. aantal slagen onbelast	800-3000 omw/min(rpm)
Aantal trappen in omlooptijd	4 st.
Slaglengte	26 mm
Maximale zaagdiepte in hout	140 mm
Gereedschapopname	Snelwisselsysteem
Machinegewicht	2,3 kg
Kabellengte	4 m

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
5706 701 2	Decoupeerzaagblad, metaal	0608 116 123	1
	Decoupeerzaagblad, hout	0608 116 234	1
	Decoupeerzaagblad, bouw	0608 116 345	1
	Afzuigadapter	5806 702 032	1
	Anti-splinterinrichting	5806 702 031	1
	Inlay	5706 702 995	1
	Systeemkoffer 8.4.2	5581 011 000	1

Met beugelhandgreep, ideaal voor precisietoepassingen.

Zeer nauwkeurig

Een speciaal ontwikkelde zaagbladgeleider beperkt verbuiging van het zaagblad tot een minimum. Het resultaat is een maximale precisiesnede.

Stille loop

Weinig trillingen voor uiterst stille werking. Hierdoor is de machine makkelijker hanteerbaar en de zaagsnede nauwkeuriger.

Optimale regeling

Het compacte, lichte model met smalle handgreep geeft optimale controle over de zaag.

Gebruiksvriendelijk

Voor het wisselen van het zaagblad of het afstellen van de magnesium voetplaat is geen extra gereedschap nodig.

3 jaar garantie

op materiaal- en fabricagefouten

STEP - 2018-09-25 - NL-17813 - ©

DECOUPEERZAAGMACHINE STP 140 EXACT-S

Art.nr.	5706 700 2
VE	1
Nominale spanning	230 V AC
Ingangsvermogen	800 W
Min./max. aantal slagen onbelast	800-3000 omw/min(rpm)
Aantal trappen in omlooptijd	4 st.
Slaglengte	26 mm
Maximale zaagdiepte in hout	140 mm
Gereedschapopname	Snelwisselsysteem
Machinegewicht	2,2 kg
Kabellengte	4 m

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
5706 700 2	Decoupeerzaagblad, metaal	0608 116 123	1
	Decoupeerzaagblad, hout	0608 116 234	1
	Decoupeerzaagblad, bouw	0608 116 345	1
	Afzuigadapter	5806 702 032	1
	Anti-splinterinrichting	5806 702 031	1
	Inlay	5706 702 995	1
	Systeemkoffer 8.4.2	5581 011 000	1

Met staafhandgreep, ideaal voor precisietoepassingen.

Zeer nauwkeurig

Een speciaal ontwikkelde zaagbladgeleider beperkt verbuiging van het zaagblad tot een minimum. Het resultaat is een maximale precisiesnede.

Stille loop

Weinig trillingen voor uiterst stille werking. Hierdoor is de machine makkelijker hanteerbaar en de zaagsnede nauwkeuriger.

Optimale regeling

Het compacte, lichte model met smalle handgreep geeft optimale controle over de zaag.

Gebruiksvriendelijk

Voor het wisselen van het zaagblad of het afstellen van de magnesium voetplaat is geen extra gereedschap nodig.

3 jaar garantie

op materiaal- en fabricagefouten

STEP - 2018-09-25 - NL-17814 - ©

SCHROBZAAGMACHINES

Bij levering inbegrepen		
Omschrijving	**Art.nr.**	VE/St.
Schrobzaagmachine SBS 1300-VES	**0702 695 1**	1
Zaagbladen	**0615 915 026**	5
Kunststofkoffer leeg	**0955 702 695**	1

Bij levering inbegrepen		
Omschrijving	**Art.nr.**	VE/St.
Schrobzaagmachine SBS 1100-E	**5706 540 1**	1
Zaagbladen	**0615 915 026**	5
Kunststofkoffer leeg	**5806 540 999**	1

Technische gegevens		
Type	**SBS 1300-VES**	**SBS 1100-E**
Spanning	220 - 230 V / 50 - 60 Hz	220 - 230 V / 50 - 60 Hz
Beschermklasse	⧈ / II	⧈ / II
Opgenomen vermogen	1300 Watt	1100 Watt
Afgegeven vermogen	600 Watt	550 Watt
Onbelast aantal slagen	0-3000 l/min	0-3000 l/min
Slaglengte	32 mm	19 mm
Kabellengte	4 mtr	4 mtr
Gewicht	4,2 kg	3,2 kg

1

SBS 1300-VES
Art.nr. 0702 695 1

Goed uitgeruste schrobzaagmachine met pendelslag, trillingsdemping en veiligheidskoppeling.

Pendelmechanisme (bij SBS 1300-VES)
Net als bij een decoupeerzaag kan voor snelle zaagsneden het pendelmechanisme worden ingeschakeld.

Veiligheidskoppeling
Als het blad wordt geblokkeerd, voorkomt de veiligheidskoppeling schade aan de machine en verwondingen bij de gebruiker.

Zaagblad - snelwissel opname
Voor gereedschaploos en snel wisselen van zaagblad.

Speciale afdichtingen van de zaagstang
Voorkomt het indringen van stof en water en zorgt hiermee voor een lange levensduur.

Nauwkeurige lagering van de zaagstang
Het zaagblad heeft weinig speling, daardoor zijn nauwkeurige zaagsneden mogelijk.

Gasgeefschakelaar
Traploos regelbaar toerental maakt het mogelijk om gelijkmatig in het materiaal te zagen.

3 jaar garantie
Op materiaal- en frabricagefouten.

2

SBS 1100-E
Art.nr. 5706 540 1

1100 Watt en nauwkeurige schrobzaag, ontwikkeld voor gebruik in hout en metaal.

- Veiligheidskoppeling
- Zaagblad - snelwissel opname
- Speciale afdichtingen van de zaagstang
- Nauwkeurige lagering van de zaagstang
- Gasgeefschakelaar
- 3 jaar garantie

MPR:JG-A-06/11- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

AFKORTZAAGMACHINE VOOR METAAL

3 YEARS WARRANTY

master

* Zaagblad niet bij levering inbegrepen.

MKS 2200 INOX
Art.nr. 0702 195 0

Afkortzaagmachine voor het zagen van staal, roestvaststaal, kunststof, aluminium, koper en gietijzer

- Veiligheidshendel, beschermt tegen onbedoeld inschakelen
- Veiligheidsvergrendeling bij stilstand
- Veiligheidsplexiglasschild voor bescherming tegen spaanders
- Pendelbeschermkap voor het zaagblad
- Bevestiging van het werkstuk d.m.v. snelspanhendel
- Instelbaar tot 45°
- Zaagt zonder koeling nagenoeg vonkenvrij
- Met spaanderopvang, vangt ca. 80% van de spaanders op
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten

Bij levering inbegrepen
Omschrijving
Afkortzaagmachine voor metaal MKS 2200 INOX
Hoekplaat
Binnenzeskantsleutel 8 mm

Zaagbladen			
Omschrijving	Toepassingen	**Art.nr.**	VE/st.
Zaagblad 90 tnd.	Dunwandig staal / R.V.S. en andere materialen tot 2,5 mm dikte	**0604 135 590**	1
Zaagblad 72 tnd.	Dikwandig staal / R.V.S. en andere materialen van 2 tot 5 mm dikte	**0604 135 572**	
Zaagblad 60 tnd.	Dikwandig staal / R.V.S. en andere materialen van 4 tot 6 mm dikte	**0604 135 561**	
Zaagblad 60 tnd.	Gietijzer tot 5,3 mm dikte	**0604 135 560**	

Technische gegevens	
Spanning	230 V / 50 Hz
Beschermingsklasse	⏚/ I
Opgenomen vermogen	2200 Watt
Zaagblad Ø	355 mm
Asgat zaagblad Ø	25,4 mm
Onbelast toerental	1300 omw/min
Onbelaste omtreksnelheid	1450 m/min
Verstekzagen	0°, 15°, 30°, 45°
Grondplaat	470 x 290 mm
Gewicht ca.	24,4 kg
Geluidsvermogenniveau	113 dB(A)
Hand/arm vibratie	1,19 m/s^2

Maximale zaagcapaciteit				
	90°		45°	
Max. Ø mm Max. a x b mm	Staal en andere materialen	Roestvaststaal	Staal en andere materialen	Roestvaststaal
d	140	125	102	90
a b a b b	120 x 120 105 x 155	108 x 108 95 x 140	85 x 85 75 x 100	76 x 76 67 x 90

DTP-JD-A-10/14 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

DRAAGBARE BANDZAAGMACHINE AUTOMATIK

PBS 120

PBS 160

Opspanvoorbeelden

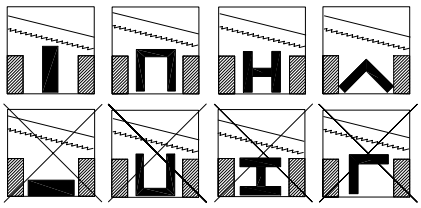

- Voor het zagen van staal, aluminium, koper, messing, gietijzer, kunststof en RVS
- Droogzagen, het gebruik van een koelsmeermiddel kan de machine onbruikbaar maken
- Volautomatisch zagen zonder gebruiker/bediener
- 40% tot 60% sneller zagen
- 4 instelbare zaksnelheden
- Automatische uitschakeling na het zagen
- Noodstop
- Elektronische toerentalregeling
- Zaagstand 0°, 45° (60° alleen PBS 120)
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten

Bij levering inbegrepen			
Omschrijving	**PBS 120 automatik Art.nr. 0701 323 0**	**PBS 160 automatik Art.nr. 0701 324 0**	**VE/st.**
Draagbare bandzaagmachine	-	-	1
Universele bandzaag bi-metaal	**0602 401 442**	**0602 401 732**	1

Technische gegevens		
Type	**PBS 120**	**PBS 160**
Spanning	230/50/60 V/hz	230/50/60 V/hz
Beschermingsklasse	⏚/ I	⏚/ I
Opgenomen vermogen	1300 Watt	2000 Watt
Afgegeven vermogen	600 Watt	1200 Watt
Stroomopname max.	5,0 A	9,5 A
Onbelast toerental	8.000 - 16.000 omw/min^{-1}	11.000 - 23.000 omw/min^{-1}
Zaagcapaciteit (mm)		
0° ∅	120	150
45°	80	100
60°	50	-
0°	112 x 112	150 x 150
45° ⧄	78 x 78	100 x 100
60°	48 x 48	-
0°	120 x 102	160 x 140
45° ▭	78 x 78	100 x 120
60°	50 x 43	-
Zaaghoek tot	60°	45°
Afmetingen machine	850 x 830 x 600 mm	1000 x 390 x 570 mm
Afmetingen bandzaag	1440 x 13 x 0,65 mm	1735 x 13 x 0,9 mm
Gewicht	18 kg	35 kg

Gebruik:

De machines zijn ontwikkeld voor droogzagen. Het gebruik van een koelsmeermiddel kan de machine onbruikbaar maken. Laat de bandzaag juist inlopen anders wordt de snijsnelheid van de bandzaag benadeeld. Gebruik voor de eerste 2 tot 3 keer zagen materiaal uit volmetaal met een diameter 40 tot 50 mm. Het zagen met lichte druk starten en vervolgens langzaam opvoeren. De bandzaag draait met de klok mee, let hierop bij het plaatsen van de bandzaag en de juiste stand van de zaagtanden.

DTPJG-A-11/16-© by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

ELEKTRISCHE PLAATSCHAAR

3

2

1

Bij levering inbegrepen			
Omschrijving	**Afbeelding**	**Art.nr.**	**VE/st.**
Elektrische plaatschaar EB 13-2	-	**0702 713 X**	1
Middenmes	1	**0708 710 009**	1
Snijmessenset	2	**0708 710 008**	1
AS	3	**0708 710 225**	1

Technische gegevens		
Spanning	W/Hz	230/50
Beschermingsklasse		⧈ /II
Opgenomen vermogen	Watt	300
Afgegeven vermogen	Watt	180
Snijsnelheid	m/min	9
Minimale radius	mm	145
Knipcapaciteit plaatstaal 400 N/mm²		1,3
R.V.S. 800 N/mm²		1,0
Nonferro 250 N/mm²		2,0
Onbelast toerental	1/min	3.900
Kabel	m	4
Gewicht	kg	1,6

EB 13-2
Art.nr. 0702 713 0

Licht en handzaam gereedschap

- Geschikt voor geprofileerd materiaal.
- Snelle, nauwkeurige, braamvrije snede.
- Bochten snijden vanaf een straal van 145 mm.
- Max. straal onbeperkt.
- Knipt plaatstaal, edelstaalplaat en nonferro-metalen.
- De platte buitenvlakken van de scharenkop maken de schaar geschikt voor stationair gebruik door deze in een bankschroef te klemmen.
- Knippen van bochten moet tegen de wijzers van de klok uitgevoerd worden.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Lengte 310 mm
Breedte 67 mm
Hoogte 78 mm

De machine kan ook stationair in de bankschroef gebruikt worden.

DEYRW-A-11/13- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

ELEKTRISCHE KNABBELSCHAAR

3 YEARS WARRANTY

Stelwiel met slagregeling

EK 16-E

Art.nr. 0702 717 1

- Voor platen, profielen, trapeziumplaten tot 1,6 mm.
- Slanke handgreep.
- Variabel instelbare snijrichting van 45° tot 360°.
- Snelwisselsysteem van stempel en matrijs.
- Elektronische slagregeling.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Materialen:

Plaatmateriaal tot 1,6 mm, trapeziumplaten, golfplaten, profielen en R.V.S. tot 0,7 mm.

Bij levering inbegrepen			
Afbeelding	**Omschrijving**	**Art.nr.**	**VE/st.**
-	Knabbelschaar EK 16-E	**0702 717 X**	1
6	Stempel	**0702 716 001**	1
7	Matrijs	**0702 716 002**	1
-	Matrijs voor trapezium- en golfplaat	**0708 716 041**	1
-	Haakse stiftsleutel SW 6 mm	**0715 36 20**	1
-	ORSY® 200 koffer	**0955 702 1**	1
-	Inlay	**0955 030 8**	1

Technische gegevens			
		Zonder verlengstuk	Met verlengstuk
Spanning	V/Hz	230/50	230/50
Beschermingsklasse		⧈ /II	⧈ /II
Opgenomen vermogen	Watt	350	350
Afgegeven vermogen	Watt	210	210
Snijsnelheid	m/min	1,9	2,7
Aantal slagen	1/min	1.500	1.500
Kabel	m	5	5
Gewicht	kg	1,8	1,9
Staal tot 400 N/mm2	mm	1,6	1,6
Staal tot 600 N/mm2	mm	1,0	1,0
Staal tot 800 N/mm2	mm	0,7	0,7
Aluminium 250 N/mm2	mm	2,5	2,5
Breedte snijsnede	mm	5	5
Invaldiameter matrijs	mm	22	24
Invaldiepte	mm	85	160
Radius	mm	30/35	65/70

Korte bochten

Met verlengstuk tot een diepte van 160 mm

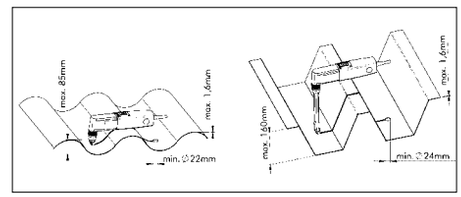

Toebehoren			
Afbeelding	**Omschrijving**	**Art.nr.**	**VE/st.**
1	Verlengstuk 160 mm incl. stempel, matrijs en drager tot 1,6 mm	**0702 716 100**	1
2	Stempel voor verlengstuk	**0702 716 101**	1
3	Slijtplaat voor verlengstuk	**0702 716 103**	1
4	Matrijs voor verlengstuk	**0702 716 102**	1
5	Set voor verlengstuk	**0702 716 104**	1
6	Stempel	**0702 716 001**	1
7	Matrijs	**0702 716 002**	1
8	Stempel en matrijs	**0702 716 003**	1
-	Boor- en snijolie	**0893 050**	1

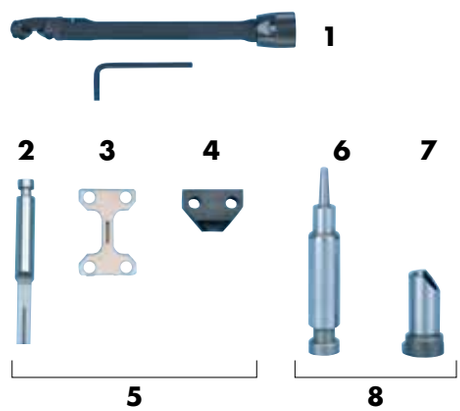

DEY-RW-A-11/13- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

STIFTSLIJPMACHINE GS 700-E

Bij levering inbegrepen		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Slijpmachine GS 700-E	-	1
Spantang 6 mm	**0702 520 002**	1
Steeksleutel SW19	**0708 522 020**	1
Steeksleutel SW13	**0708 522 021**	1

Technische gegevens	
Opgenomen vermogen	710 Watt
Afgegeven vermogen	430 Watt
Onbelast toerental	13.000–34.000 min^{-1}
Spanning	230 V/50 Hz
Beschermingsklasse	⧈ II
Opname spantang	6 mm
Kabellengte	4 m
Afmetingen (L x B x H)	327 x 60 x 57 mm
Gewicht	1,7 kg

Toebehoren		
Omschrijvng	**Art.nr.**	**VE/st.**
Spantang 3 mm	**0702 520 001**	1
Spantang 6 mm	**0702 520 002**	
Spantang 8 mm	**0702 520 003**	

Een klein maar krachtig machine

Art.nr. 0702 520 0
VE/st. 1

Compact en licht

Door het nieuwe lichtgewichtdesign van deze machine

Comfort en zekerheid

- Veiligheidsschakelaar: Bij blokkeren van de machine wordt de stroom-toevoer onderbroken
- Herstart bescherming: tegen onbedoeld herstarten van de machine
- Bescherming tegen overbelasting: Automatische stop om de motor te beschermen

Levensduur

Ongevoelig voor stof door de gecoate veldspoel en wikkelingbeveiligings rooster

3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten

Te gebruiken voor frees- en slijpwerkzaamheden

DTPJD-A-10/14 © by Würth Nederland BVReproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

STIFTSLIJPMACHINE GSL 700-E

Art.nr. 0702 521 0
VE/st. 1

Bij levering inbegrepen		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Stiftslijpmachine GSL 700-E	-	1
Spantang 6 mm	**0702 520 002**	
Rubberen beschermingskap	**0708 522 022**	
Steeksleutel	**0708 522 020**	

Technische gegevens	
Opgenomen vermogen	710 Watt
Afgegeven vermogen	430 Watt
Onbelast toerental	10.000–30.500 min^{-1}
Aandrijving voor flexibele as	Ja
Lange hals	Ja
Rubberen beschermingskap	Ja
Zijhandgreep	Ja
Vast te klemmen frame	Ja
Spanning	230 V/50 Hz
Beschermingsklasse	⧈ II
Spantang	6 mm
Kabellengte	4 m
Afmetingen (L x B H)	425 x 60 x 57 mm
Gewicht	1,9 kg

Toebehoren		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Spantang 3 mm	**0702 520 001**	1
Spantang 6 mm	**0702 520 002**	
Spantang 8 mm	**0702 520 003**	
Stationair frame	**0702 520 004**	
Flexibele as (spantang met spanboring van 8 mm) toerentalbereik 7.500–30.000 min^{-1}	**0702 520 005**	
Spantang voor flexibele as 3 mm	**0702 520 006**	
Spantang voor flexibele as 6 mm	**0702 520 007**	
Spantang voor flexibele as 8 mm	**0702 520 008**	
Klem voor spanframe	**0702 520 009**	

Spindelblokkering
Dankzij spinblokkering is één sleutel genoeg om gereedschap te verwisselen.

Compact en licht
Door de kleinere spanhals, is het ook mogelijk om in kleine ruimtes te werken.

Comfort en zekerheid
- Veiligheidsschakelaar: bij blokkeren van de machine wordt de stroomtoevoer onderbroken
- Herstart bescherming: tegen onbedoeld herstarten van de machine
- Thermische beveiliging: zelfuitschakelende koolborstels beschermen de motor

Levensduur
Ongevoelig voor stof door de gecoate veldspoel en wikkeling beveiligings-rooster.

3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten

Te gebruiken voor slijpwerkzaamheden

DTP-JD-A-10/14 © by Würth Nederland BV.Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

STIFTSLIJPMACHINE GSL 950-E POWER

Art.nr. 0702 522 0
VE/st. 1

Bij levering inbegrepen		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Stiftslijpamchine GSL 950-E POWER	-	1
Spantang 6 mm	**0702 520 002**	
Rubberen beschermingskap	**0708 522 022**	
Steeksleutel	**0708 522 020**	
Zijhandgreep	**0708 522 021**	

Technische gegevens	
Opgenomen vermogen	950 Watt
Afgegeven vermogen	510 Watt
Onbelast toerental	2.500-8.700 min^{-1}
Aandrijving voor flexibele as	Ja
Lange hals	Ja
Rubberen beschermingskap	Ja
Zijhandgreep	Ja
Vast te klemmen frame	Ja
Planetaire aandrijving	Ja
Spanning	230 V/50 Hz
Beschermingsklasse	⧈ II
Spantang	6 mm
Kabellengte	4 m
Afmetingen (L x B H)	432 x 60 x 57 mm
Gewicht	2,0 kg

Toebehoren		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Spantang 3 mm	**0702 520 001**	1
Spantang 6 mm	**0702 520 002**	
Spantang 8 mm	**0702 520 003**	
Stationair frame	**0702 520 004**	
Flexibele as (spantang met spanboring van 8 mm) toerentalbereik 7.500–30.000 min^{-1}	**0702 520 005**	
Spantang voor flexibele as 3 mm	**0702 520 006**	
Spantang voor flexibele as 6 mm	**0702 520 007**	
Spantang voor flexibele as 8 mm	**0702 520 008**	
Klem voor spanframe	**0702 520 009**	

Spindelblokkering
Dankzij spinblokkering is één sleutel genoeg om gereedschap te verwisselen.

Compact en licht
Door de kleinere spanhals, is het ook mogelijk om in kleine ruimtes te werken.

Comfort en zekerheid
- Veiligheidsschakelaar: bij blokkeren van de machine wordt de stroomtoevoer onderbroken
- Herstart bescherming: tegen onbedoeld herstarten van de machine
- Thermische beveiliging: zelfuitschakelende koolborstels beschermen de motor

Planetaire aandrijving
Hoog draaimoment bij optimale, constante snelheid.

3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten

Te gebruiken voor slijpwerkzaamheden

DTPJDA-10/14- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

WÜRTH®

master

Afkort- en verstekzaag-machine

PS 270-E

Art.nr. 0701 314 0

- Elektronisch regelbaar toerental.
- Elektromagnetische rem.
- Optimale stofafzuiging.
- Snelvergrendeling van vaste verstek-hoeken 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45° en 50°.
- Geschikt voor het zagen van hout, MDF, laminaat en kunststoffen.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Bij levering inbegrepen

Omschrijving	Verp. per
Afkort- en verstekzaagmachine PS 270-E inclusief universeel zaagblad	1

Technische gegevens

Spanning	230/50 V/Hz
Beschermingsklasse	⧈ /II
Opgenomen vermogen	1550 Watt
Afgegeven vermogen	1100 Watt
Onbelast toerental	2600-5200 omw/min
Zaagblad Ø	216 mm
Asgat	30 mm
Max. zaagdiepte	
Haaks 90°/90°	60 x 270 mm
Verstekhoek 45°/90°	60 x 190 mm
Schuintehoek 90°/45°	48 x 270 mm
Verstekhoeken (rechts/links)	50°
Afschuincapaciteit	48° links
Gewicht	14 kg

Passende zaagbladen

Omschrijving	Aantal tanden	Tandvorm	**Art.nr.**
Universeel zaagblad	48	WS	**0611 621 648**
Fijne zaagsnede	60	TR/VK	**0611 621 660**
Zeer fijne zaagsnede	80	TR/VK	**0611 621 680**

WS = wisseltand
TR/VK = trapezium/vlaktand

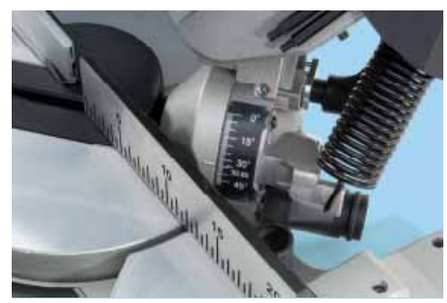

Door het uittrekken van de aanslagbout kan de verstekhoek vergroot worden tot 48°.

Snelvergrendelingmechanisme.

MPR-VV-O-08/09- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 8

Handcirkel-zaagmachine

HKS 55 Combi

Art.nr. 0702 157 0

- Combizaagmachine - ook als invalzaagmachine te gebruiken.
- Gewicht slechts 3700 gram.
- Regelbaar toerental - afhankelijk van het te zagen materiaal.
- Spindel- en beschermkapvergrendeling - snelle zaagbladwisseling.
- Passend op Festool geleiderail.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Bij levering inbegrepen

Omschrijving	Verp. per
Handcirkelzaagmachine HKS 55 Combi	1
Cirkelzaagblad HM wt 160 x 42 x 20	
Spaanuitwerpadapter	
Parallelaanslag	

Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1200 Watt
Afgegeven vermogen	700 Watt
Onbelast toerental	2000-5200 omw/min
Zaagblad Ø	160 mm
Asgat Ø	20 mm
Hoekinstelling	0°-45°
Zaagdiepte 90°	0 - 55 mm
Zaagdiepte 45°	0 - 40 mm
Gewicht	3700 gram

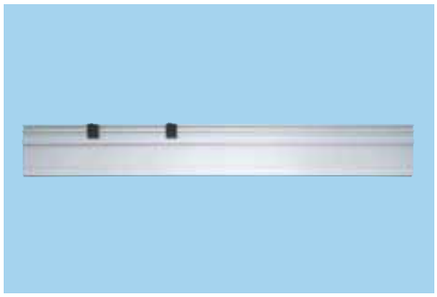

Geleiderail 1500 mm voor HKS 55 Combi, ook passend voor Festool.
Art.nr. 0702 157 004

Schroefklemmen voor geleiderail (1 paar).
Art.nr. 0702 155 2

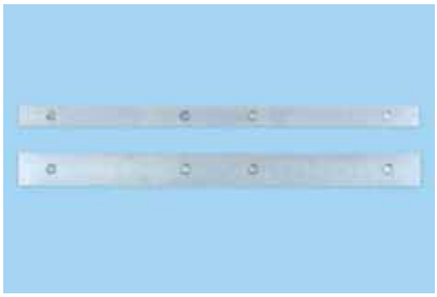

Verbindingsstuk voor geleidingsrail (set).
Art.nr. 0702 157 003

MPR-DEY-H-08/10- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 8

VERSTEK- EN AFKORTCIRKELZAAG

Uiterst robuuste en krachtige combizaagmachine met tafel-, verstek- en geleidingsfunctie. Voldoet aan alle eisen om materialen zoals hout, kunststof en aluminium nauwkeurig en betrouwbaar te zagen.

KTS 300-L
Art.nr. 0701 176 0

Bij levering inbegrepen		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Kap en verstekzaag	-	1
Verstelbare hoekaanslag	**0707 176 168**	
Lengte aanslag	**0707 176 178**	
Beschermkap	**0707 176 187**	
Zaagblad Ø 300 / 30x3,1 / 48 TND	-	

Technische gegevens	
Omschrijving	**KTS 300-L**
Beschermingsklasse	II
Spanning	230 V
Opgenomen vermogen	1500 W
Onbelast toerental	3700 omw./min.
Max. zaagbladdiameter	300 mm
Asgat zaagblad	30 mm
Lasertype	650nm / <5mW
Laserklasse	3R
Gewicht	20 kg
Zaagbreedte x zaagdiepte	
- Zagen met 0° x 0°	160 x 95 mm of 200 x 45 mm
- Zagen met 0° x 45°	160 x 64 mm
- Zagen met 45° x 0°	110 x 95 mm
- Zagen met 45° x 45°	75 x 64 mm
- Zagen op de zaagtafel	Max. 55 mm

Makkelijk afleesbare schaalverdeling op de onderste en bovenste zaagtafel
Flexibel en accuraat werken in elke toepassing.

Compacte en relatief licht uitvoering
Gemakkelijk te transporteren en geschikt voor gebruik in wisselende bouwplaats situaties.

Aanslagpunten voor gebruikelijke verstekhoeken en hellingshoeken (15°, 22.5°, 30°, 45° en 90°)
Biedt een eenvoudige en nauwkeurige vaststelling van de standaard hoeken.

Hoge zaagcapaciteit met een verscheidenheid aan mogelijkheden
Ideaal voor afkorten, schulpen en verstekzagen.

In hoogte verstelbaar
Combinatie van afkort- en tafelcirkelzaag.

Laserlijnen
Voor millimeter precies zagen.

3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten

Laserstraling
Niet in de straal kijken
Laserklasse 3R
EN 60825-1
<5mW, 650nm

DTP-JD-A-10/14- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 8

KAP- EN VERSTEKZAAG

Technische informatie over KTS 300-L



1	Handgreep met startknop en beschermkapbediening
2	Tafelhoogteverstelling
3	Laser
4	Beschermkap
5	Lengte aanslag
6	Gegoten aluminium tafel met blokkering voor standaard instellingen en de draaitafel
7	Bovenste zaagtafel
8	Verstelbare hoekaanslag
9	Aanduwgeleiding
10	Uitblaasmond
11	Hefboom voor blokkering kantelinstelling
12	Transportgreep

Zaagmogelijkheden

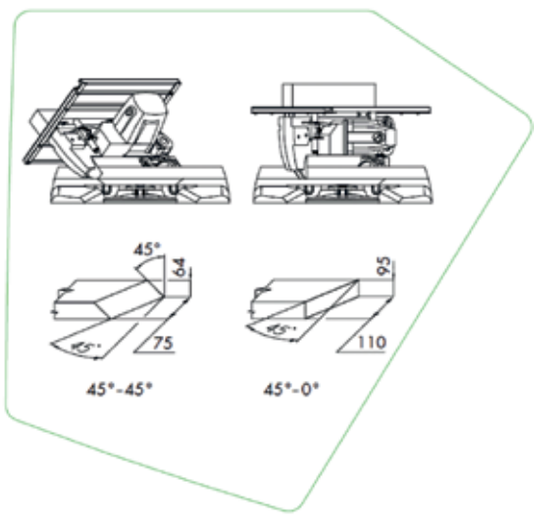

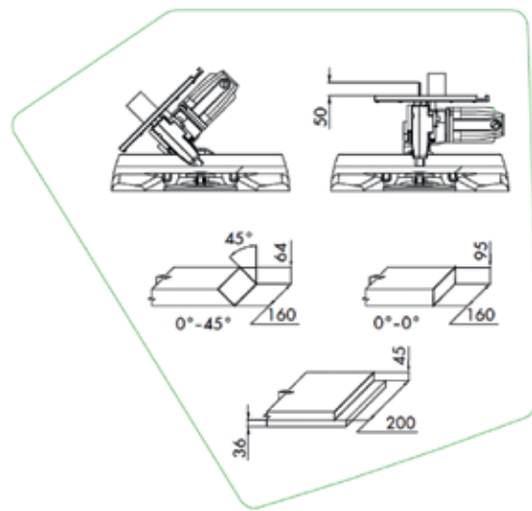

Optioneel toebehoren

Klem
Art.nr. 0701 175 001

Universele aansluiting voor zuiger
Art.nr. 0702 400 247

Handgrepen
Art.nr. 0701 175 002

DTP-JD-A-10/14 © by Würth Nederland BV.Reproductie zonder toestemming verboden.Sectie 8

AFKORT- EN VERSTEKZAAGTAFEL

Afb. 1

Universele, compacte en duurzame afkort- en verstekzaagtafel. Geschikt voor het zagen van aluminium, hout en houtachtige materialen. Heeft een veilige en gemakkelijke bediening in alle toepassingen en hoekposities. Ideaal voor licht, precies en veilig uitvoeren van de vier basis zaagbewegingen: lengte-, dwars-, onder een hoek- en verstekzagen.

KTS 140 Combi
Art.nr. 0701 435 0

Krachtige inductiemotor voor een onderhoudsvrije werking.
Lange levensduur en kostenbesparend.

Zonder gereedschap om te zetten van tafel- naar afkortzaagmachine.
Snelle en eenvoudige omschakeling voor elke toepasing.

Vergrendelingspunten voor het fixeren van de schuine- en verstekhoek.
Eenvoudige en nauwkeurige vaststelling van elke standaard hoek.

Afneembare poten en geïntegreerde handvaten.
Ideaal voor het gemakkelijk transporteren en voor tijdelijke toepassingen op de bouw geschikt.

Verstelbare werkstuk aanslag.
Voor het nauwkeurig bewerken, ook van kleine werkstukken.

3 jaar garantie.
Op materiaal- en fabricagefouten.

Bij levering inbegrepen			
Afb.	**Omschrijving**	**Art.nr.**	**VE/st.**
1	Afkort- en verstekzaagtafel KTS 140 Combi met universeel zaagblad, breedtegeleider, duwhoutje, 4 verwijderbare poten, zaagbladbeschermkap en montagegereedschap	**0701 435 0**	1

Technische gegevens	
Spanning	230 V
Beschermingsklasse	II / ⧈
Opgenomen vermogen	2.000 W
Afgegeven vermogen	1.550 W
Onbelast toerental	2.850 omw/min
Max. zaagbladdiameter	250 mm
Asgat zaagblad	30 mm
Zaagbreedte x zaagdiepte	
Max. zaagbereik bij 90° / 90° (B x H)	140 x 68 mm
Max. zaaglengte bij 90° / 90° (B x H)	180 x 20 mm
Max. zaagbereik bij 45° / 90° (B x H)	95 x 70 mm
Max. zaaglengte bij 45° / 90° (B x H)	120 x 46 mm
Max. zaagbereik bij 90° / 45° (B x H)	70 x 90 mm
Max. zaaglengte bij 90° / 45° (B x H)	150 x 20 mm
Max. zaagbereik bij 45° / 45° (B x H)	50 x 95 mm
Max. zaagdiepte bij 90° als tafelzaag (B x H)	0 – 70 mm
Max. zaagdiepte bij 45° als tafelzaag (B x H)	0 – 32 mm
Max. verstekinstelling (links/rechts)	45° / 45°
Max. hoekinstelling	45°
Afmetingen (L x B x H)	700 x 670 x 750 mm
Gewicht	37 kg

Te gebruiken als tafelzaagmachine. De breedtegeleider (1) is bij de levering inbegrepen.

Bij gebruik als zaagtafel dient de beschermkap (1) geplaatst te zijn. Het duwhoutje (2) is bevestigd aan de binnenkant.

De KTS 140 Combi kan zonder poten op een werkbank gebruikt worden. In verstekzetten en schuinstellen, alsmede de draaiende zaagtafel zorgen voor een verscheidenheid aan toepassingen. Opslag van het spouwmes in het zaaghuis (1).

MPR-VV-A-06/11- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

AFKORT- EN VERSTEKZAAGTAFEL

Technische informatie voor KTS 140 Combi

Bij gebruik als afkortzaag

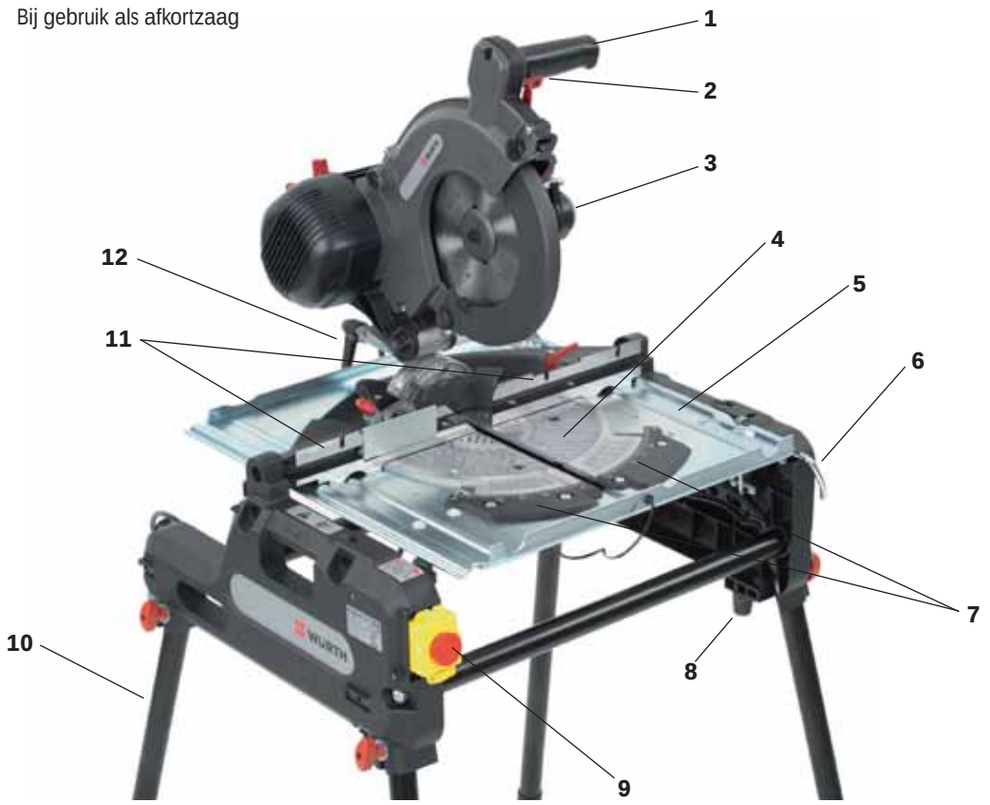

Machine-onderdelen:

1 Controle handgreep
2 Aan-/uitschakelaar en ontgrendelhendel (bij gebruik als afkortzaag)
3 Beschermkap
4 Draaitafel
5 Zaagtafel (kantelbaar)
6 Zaagtafel kantelborging (klem)
7 Verstek/zaagtafel instelling (schaalverdeling)
8 Rubber voet (voor werkbank gebruik)
9 Aan-/uitschakelaar (bij gebruik als zaagtafel)
10 Poot (uitneembaar)
11 Aanslagen links en rechts
12 Vergrendelingshendel

Bijpassende zaagbladen

Afmeting mm	Toepassing	Aantal tanden	Tandvorm	Spaanhoek	Art.nr.	VE/st.
250 x 3,2 / 2,2 x 30	Universeel zaagblad voor zaagsnedes in hard- en zachthout, meubelplaat, multiplex, MDF en spaanplaat	24	WT	+10°	**0611 025 241**	1
250 x 3,2 / 2,0 x 30	Hard- en zachthout, spaanplaat (ruw bekleed, gefineerd), bekistingsplanken, plastic, composiet en non-ferro metalen (aluminium en koper)	42	WT	+5°	**0611 625 042**	1
250 x 3,2 / 2,6 x 30	Profielen en materialen van aluminium en andere non-ferro metalen legeringen, acrylhars en Pertinax	60	TR/VT neg.	-5°	**0611 025 602**	1
250 x 3,2 / 2,6 x 30	Profielen en materialen van aluminium en andere non-ferro metalen legeringen, acrylhars en Pertinax	80	TR/VT neg.	-5°	**0611 025 802**	1

WT = wisseltand TR/VT = trapezium/vlaktand

Toebehoren

Afb.	Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
1	Universele stofzuigeradapter	**0701 400 247**	1

Afb.1

MPR-VV-A-06/11- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden-Sectie 8

INVALCIRKELZAAG

Afgebeelde accessoires worden niet standaard meegeleverd.

Bij levering inbegrepen		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Invalzaag TKS 59-E	–	1
Binnenzeskantsleutel	–	1
HM cirkelzaagblad hout 165 x 42 x 20 mm	**0610 122 111**	1
Spaanafvoer adapter	**0708 158 050**	1
Kunststof koffer zwart	**0955 702 158**	1

Technische gegevens	
Spanning	230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	1.300 Watt
Afgegeven vermogen	690 Watt
Onbelast toerental	1.750 - 4.000 omw/min
Max. zaagblad-Ø	165 mm
Asgat zaagblad-Ø	20 mm
Hoekverstelling	0° - 45°
Zaagdiepte bij 90°	59 mm
Zaagdiepte bij 45°	44 mm
Gewicht	5,1 kg

Lege koffer **art.nr. 0955 702 158** kan ook voor andere zaagmachines gebruikt worden.

De houding van de handen blijven parallel met de machine waardoor de veiligheid van de gebruiker gewaarborgd wordt.

3 YEARS WARRANTY

Precisie invalzaag met regelbaar toerental.

TKS 59-E
Art.nr. 0702 158 1

Parallel invalfunctie.
Meer zekerheid omdat de positie van de hand op de machine hetzelfde blijft.

Meebewegend spouwmes.
Voor een effectieve bescherming tegen het vastlopen van het zaagblad.

Handelbaar dankzij magnesium spuitgietwerk.
Magnesium om het gewicht te verminderen met behoud van een hoge handelbaarheid.

Regelbaar toerental met constant elektronica.
Door het regelen van het toerental kunnen verschillende materialen gezaagd worden.

Efficiënte stofafzuiging.
In combinatie met de Würth industriële nat- en droogzuiger nauwelijks zaagsel op de werkplek.

3 jaar garantie.
Op materiaal- en fabricagefouten.

Toebehoren

Geleiderail 1.500 mm, geschikt voor TKS 59-E, HKS 52, HKS 55 en HKS 62
Art.nr. 0702 157 004

Klemmen voor de bevestiging van de geleiderail op het werkstuk
Art.nr. 0702 155 2

MPR-VV-A-02/11-© by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 8

HANDCIRKELZAAGMACHINE HKS 65-E POWER

1800 Watt sterke hand-cirkelzaagmachine met 190 mm zaagblad. Levering in doos.

- Gering gewicht, aluminium voetplaat.
- Constant electronic, constant toerental ook onder belasting.
- Instelbaar toerental.
- Aanloopstroombegrenzing.
- Met stofafzuiging.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Art.nr. 5706 600 0
VE/st. 1

Bij levering inbegrepen		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Cirkelzaagblad Ø 190, 24 tanden met een asgat van 30 mm	**0610 190 243**	1
Sleutel voor zaagbladwissel	**0708 635 094**	1
Afzuigadapter	**5806 600 065**	1
Parallelaanslag	**5806 600 066**	1

Technische gegevens	
Art.nr.	**5706 600 0**
VE	1
Spanning	230 V/50 Hz
Beschermingsklasse	II
Opgenomen vermogen	1800 Watt
Onbelast toerental	2300-5000 omw./min.
Belast toerental	1400-4000 omw./min.
Asgat	30 mm
Cirkelzaagblad	Ø 190 mm
Hoekinstelling	0 - 45°
Zaagdiepte 90°	65 mm
Zaagdiepte 45°	48 mm
Voetplaat L x B	327 x 203 mm
Gewicht	5,2 kg
Kabellengte	4 meter

Toebehoren

Geleiderail 1.500 mm, geschikt voor TKS 59-E, HKS 52, HKS 55, HKS 62 en HKS 65-E power.
Art.nr. 0702 157 004

Klemmen voor de bevestiging van de geleiderail op het werkstuk.
Art.nr. 0702 155 2

Vervangingsrubber voor geleiderails.
Art.nr. 0708 157 199

Verbindingsstukken voor het koppelen van twee geleiderails.
Art.nr. 0702 157 003

Adapter voor gebruik met Würth industriële nat- en droogzuiger.
Art.nr. 0702 400 042

DTPJG-A-03/15- © by Würth Nederland BV.Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

Toebehoren

Omschrijving	Art.nr.	Verp. per
Geleiderail alu-geëloxeerd, 1400 mm, stabiele uitvoering, incl. 1 paar schroefklemmen	**0702 165 001**	1
Schroefklemmen voor geleiderail (1 paar)		
Verbindingsstuk voor geleiderail		

Toepassingsvoorbeelden

Materiaal bijv.		Zaagblad Ø 100-230 mm	Zaagblad Ø 250 mm
Massief hout		Aantal tanden	
Schulpen	zacht hout	24	40
	hard hout	24-40	40
Afkorten	zacht hout	24-50	40
	hard hout	24-60	40-80
Gelamineerde plaat			
Spaanplaat		24-60	40-80
Gefineerde plaat		40-60	40-80
Meubelplaat		24-60	40-80
Hardboard plaat		40-60	40-80
Triplex plaat		24-60	40-80
Multiplex plaat		40-60	40-80
Overige			
Gipskarton plaat		24-60	40-80
Kunststoffen		40-60	40-80
Hardpapier (Pertinax)		40-60	40-80

MPR-VV-O-05/09- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden- Sectie 8

WÜRTH

HANDCIRKELZAAGMACHINE

3 YEARS WARRANTY

HKS 86-2
Art.nr. 0702 187 0

- Robuuste cirkelzaag voor materiaal tot 86 mm dik, uitgerust met een dubbelgeborgde aanslag voor precies parallel zaagwerk.
- De zaagdiepte-instelling is buitengewoon gemakkelijk met behulp van de schaal en de snelvergrendeling.
- Optimale balans voor veilig en moeiteloos werken.
- Maximum sterkte en doortrekvermogen voor langs- en dwarszagen.
- Uitgebalanceerd dubbel handgreepsysteem voor een betere controle.
- Beschermkap voor een optimale opvang tot 95% van het geproduceerde stof en een adapter voor aansluiting van een stofafzuigslang.
- Stabiele geblokte constructie voor vibratie-arm bedrijf en lange levensduur.
- Traploze afschuininstelling van 0° tot 45°.
- Asvergrendeling voor een snelle zaagbladwissel.
- 100% kogel- en rollagerconstructie.
- Optimale stofaanzuiging in combinatie met de Würth industriële nat- en droogzuigers.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Bij levering inbegrepen	
Omschrijving	**VE/ st.**
Handcirkelzaagmachine HKS 86-2	1
UNI-top zaagblad Ø 235 mm, 34 tanden	1
Parallelaanslag	1
Ringsleutel 14 mm	1

Technische gegevens	
Opgenomen vermogen	1.750 Watt
Afgegeven vermogen	1.100 Watt
Onbelast toerental	4.700 Watt
Zaagblad Ø	235 mm
Asgat Ø zaagblad	30 mm
Verstekzagen tot	45°
Max. zaagdiepte bij 90°	86 mm
Max. zaagdiepte bij 45°	62 mm
Gewicht	8,4 kg

Toebehoren		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/ st.**
Adapter voor stofafzuiging	**0702 400 026**	1
UNI-top zaagblad Ø 235 mm	**0611 623 534**	

MPR:G-A-06/ 11. © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

Slagmoer-sleutel

ESS 1/2"

Art.nr. 0702 317 0

- Voor bouten en moeren van M6 tot M18.
- Grote slagcapaciteit bij gering gewicht.
- Slagcapaciteit met een gering terugslagmoment.
- Optimaal zwaartepunt door middenhandgreep.
- Gasgeefknop met stelwiel.
- Met ophangbeugel.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Bij levering inbegrepen

Omschrijving	Verp. per
Slagmoersleutel ESS 1/2"	1

Technische gegevens

Spanning	230 V / 50 Hz
Beschermingsklasse	⧈ / II
Opgenomen vermogen	500 Watt
Afgegeven vermogen	270 Watt
Toerental	500 - 1300 omw/min
Aandrijfvierkant	1/2"
Boutcapaciteit	M6 - M18
Aandraaimoment	70 - 250 Nm
Kabellengte	4 m
Gewicht	ca. 3,3 kg
Geluidsdrukniveau	95 dB (A)

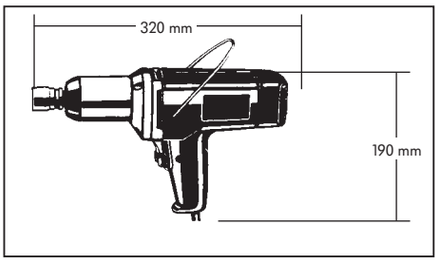

Toepassingsgebieden

- Wielmontage aan auto's.
- Steiger- en stellagebouw.
- Werkplaats.

Krachtdoppen 1/2"

Richtwaarden voor max. aandraaimomenten in Nm

Volgens DIN 267	**3.6**	**4.6**	**5.6**	**4.8**	**5.8**	**6.6**	**6.8**	**6.9**	**8.8**	**10.9**	**12.9**	**14.9**
M 6	2,71	3,61	4,52	4,8	6,02	5,42	7,22	8,13	9,7	13,6	16,2	18,9
M 8	6,57	8,7	11	11,6	14,6	13,1	17,5	19,7	23	33	39	46
M 10	13	17,5	22	23	29	26	35	39	47	65	78	92
M 12	22,6	30	37,6	40	50	45	60	67	80	113	135	158
M 14	36	48	60	65	79	72	95	107	130	180	215	251
M 16	55	73	92	98	122	110	147	165	196	275	330	386
M 18	75	101	126	135	168	151	202	227	270	380	450	530

MPR-RW-O-07/09- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden- Sectie 8

Schaafmachine

EH 4

Art.nr. 0702 816 1

- 1050 Watt sterke motor, schaaft ook hardere houtsoorten.
- Grote beitelrolhouder voor een gave afwerking.
- Spaanafname tot 4 mm.
- HM omkeerbare messen, 82 mm breed.
- V-groeven in voorzool.
- Grote stofzak.
- Spaanafvoer links of rechts.
- Parkeerschoentje voorkomt beschadigingen.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Bij levering inbegrepen

Omschrijving	Verp. per
Schaafmachine EH 4	1
Stofzak met stofzakhouder	
Kunststof koffer	

Technische gegevens

Spanning	230 Volt
Beschermingsklasse	⧈ /II
Opgenomen vermogen	1.050 Watt
Afgegeven vermogen	620 Watt
Onbelast toerental	13.500 omw./min
Diameter beitelrolhouder	64 mm
Zoollengte	320 mm
Beitelbreedte	82 mm
Sponningdiepte (max)	25 mm
Spaanafname (max)	4 mm
Kabellengte	4 m
Gewicht	4 kg
Afmetingen L x B x H	320 x 180 x 180 mm

Toebehoren

Omschrijving	**Art.nr.**	Verp. per
HM messen 82 mm, omkeerbaar	**0713 64 23**	10

MPR-VV-M-06/06- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

WÜRTH®

master

Bovenfrees-machine,

OF 1100-E

Electronische 1100 Watt machine met 8 mm opname in koffer.

Art.nr. 0702 755 1

- Instelbaar toerental voor de verschillende materialen en frezen.
- Constant-electronic: constant toerental ook onder belasting.
- Aanloopstroombegrenzing.
- Tweezuils-precisiegeleiding.
- Parallelaanslag met fijninstelling van 0,1 mm en afzuigadapter.
- Geleidehulzen voor sjabloonfrezen.
- Freesdiepte-instelling met fijninstelling van 0,1 mm.
- Spindelblokkering.
- Gepatenteerde stofafzuiging door de linker geleidezuil.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Bij levering inbegrepen

Omschrijving	Verp. per
Bovenfrees OF 1100-E	1
Metalen koffer	
Spantang 8 mm incl. spanmoer	
Parallelaanslag incl. afzuigadapter	
Geleidehuls 24 mm	
Afdekkap voor afzuiging	
Steeksleutel 10 x 17 mm	

Technische gegevens

Spanning	230 V/50 Hz
Beschermingsklasse	⧈ /II
Onbelast toerental	8.000 - 24.000 omw./min
Opgenomen vermogen	1.100 Watt
Afgegeven vermogen	600 Watt
Freesdiepte	55 mm
Frees-/ groeffrees- Ø	max. 30/36 mm
Gewicht	3,1 kg
Kabellengte	4 m

Toebehoren

Omschrijving	OF 1100-E **Art.nr.**	Verp. per
Spantang 6 mm incl. spanmoer	**0702 750 006**	1
Spantang 8 mm incl. spanmoer	**0702 750 008**	
Geleidehuls 11 mm	**0702 755 011**	
Geleidehuls 17 mm	**0702 755 017**	
Geleidehuls 24 mm	**0702 755 024**	
Geleidehuls 27 mm	**0702 755 027**	
Geleidehuls 30 mm	**0702 755 030**	
Geleidehuls 40 mm	**0702 755 040**	
Parallelaanslag incl. geleidetangen (bij OF 1100-E incl.afzuigadapter)	**0702 755 001**	

Gepatenteerde afzuiging door de linker zuil, zorgt voor een aanzienlijk beter zicht op de frees en het werkstuk.

Verwisselbare Pertinax-glijzool ontziet het werkstuk. Instelbare geleidehulsopname voor het exact centreren bij sjabloonfrezen.

In de rechter handgreep bevindt zich de aan/uit schakelaar met blokkeerstand. In de linker handgreep de freesdiepte instelling.

Frezen 6 en 8 mm
Art.voornr. 0612...

MPR-VV-M-06/06- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden- Sectie 8

Kozijnenfreesmachine

FF 180-2
Art.nr. 0702 911 1

- Elektronische overbelastingbeveiliging.
- Enkele snede zonder extreme beschadigingen.
- Exacte diepteaanslag.
- Met compacte afzuiging.
- Vibratiearm.
- 3 Jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Bij levering inbegrepen		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Kozijnenfreesmachine FF 180-2	**0702 911 X**	1
Kunststof koffer	**0955 702 911**	
Diamantschijf Ø 180mm	**0666 100 180**	

Bij levering inbegrepen	
Opgenomen vermogen	1.200 Watt
Afgegeven vermogen	750 Watt
Toerental	7.000 1/min
Schijfdiameter	180 mm
Gewicht	4,1 kg
Kabellengte	4 m
Freesdiepte	0 - 50 mm
Geluidsdrukniveau	97,5 dB (A)

Voor tegels, stukwerk en verankeringen.

Snel werken met nagenoeg zonder stof en beschadigingen

Freessnede ligt direct aan het kozijn

DTP/DEY-A-02/14- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

Sleuven-zaagmachine

MSF 30

Art.nr. 0702 414 1

Handzame en compacte sleuvenzaagmachine met 1.400 Watt motor en zeer goede afzuiging.

- 1.400 Watt motor.
- Constant electronic.
- Trekkend zagen.
- Effectieve stofafzuiging, ook tijdens het invallen.
- Aanloopstroombegrenzing.
- Nullastbeveiliging.
- Overbelastingbeveiliging.
- 3 Jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Bij levering inbegrepen

Omschrijving	Verp. per
Sleuvenzaagmachine MSF 30	1
Diamantzaagbladen voor harde materialen	2
Sleufbeitel	1
Stalen koffer	

Technische gegevens

Spanning	230 V / 50 Hz
Beschermingsklasse	⧈ / II
Opgenomen vermogen	1.400 Watt
Afgegeven vermogen	750 Watt
Schijfdiameter	125 mm
Asgat	22,2 mm
Onbelast toerental	8.200 omw/min
Zaagdiepte	0-30 mm
Zaagbreedten	10, 17, 23, 30 mm
Kabellengte	4 m
Gewicht	3,9 kg

MPR-AM-E-12/07- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 8

MUURFREESMACHINE MSF 40

Art.nr.	0702 416 1
VE	1
Nominale spanning	230 V AC
Ingangsvermogen	1900 W
Min./max. onbelast toerental	0-8200 omw/min(rpm)
Max. diameter doorslijpschijf.	125 mm
Minimale/maximale zaagdiepte	0-40 mm
Min./max. snijbreedte	0-35 mm
Machinegewicht	3,9 kg
Kabellengte	4 m

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Aantal
0702 416 1	Diamantschijf bouwplaats	2
	Sleufbeitel	1
	Haaksleutel	1
	Koffer	1

Opmerking

Stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid (bijv. kwartsstof) moeten worden opgezogen met een klasse M-stofzuiger.

Extreem krachtige muurfreesmachine met 1900 W motor, inclusief twee diamantslijpschijven 125 mm

Snel en krachtig vordering van de werkzaamheden

De extreem krachtige 1900 W-aandrijving met slipkoppeling zorgt voor een snelle en krachtige voortgang van de werkzaamheden.

Gereedschapvrije diepteverstelling

Eenvoudige, sleutelvrije en tijdsbesparende diepteafstelling dankzij de klemhendel.

Zeer robuust en antistatisch

Gegoten aluminium kap zorgt voor een hoge mate van robuustheid evenals antistatische eigenschappen.

Zeer ergonomisch en gebruiksvriendelijk

De kolom en booghandgrepen zorgen voor een goede ergonomie en optimaal gebruiksgemak voor horizontaal en verticaal werken. De schakelaar kan worden vergrendeld voor ondersteuning, waardoor het werken comfortabeler wordt.

Nauwkeurig werk

Extra steunrollen ondersteunen tegen lateraal kantelen en vergemakkelijken een nauwkeurige geleiding van de machine.

3 jaar garantie

op materiaal- en fabricagefouten.

STEP - 2018-09-27 - NL-17823 - ©

SLEUVENZAAGMACHINE

MSF 180 N
Art.nr. 0702 417 01

- 1.800 Watt motor.
- Duwend zagen.
- Met stofafzuiging.
- 3 Jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

* Machine wordt zonder zaagbladen geleverd.

Bij levering inbegrepen	
Omschrijving	VE/st.
Sleuvenzaagmachine MSF 180	1
Stalen koffer	1

Technische gegevens	
Spanning	230 V / 50 Hz
Beschermingsklasse	⧈ / II
Opgenomen vermogen	1.800 Watt
Onbelast toerental	4.900 omw/min
Schijfdiameter	180 mm
Asgat	22,2 mm
Zaagdiepte	30-60 mm
Zaagbreedte	2-45 mm
Kabellengte	4 m
Gewicht	6,5 kg

MPR:G-A-02/14- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

WÜRTH

DIAMANT-TEGELZAAGMACHINE

Afb. 1

3 YEARS WARRANTY

Professionele, geluidsarme diamant-tegelzaagmachine van RVS met een geïntegreerd waterkoelsysteem. Voor het snel en zuiver zagen van tegels, marmer, keramiek, graniet, zandsteen en andere lichte bouwmaterialen. De tegelzaagmachine maakt het mogelijk om tegels te snijden met een lengte van 70, 90 of 120 cm.

WAC 70
Art.nr. 0701 407 2

WAC 90
Art.nr. 0701 409 2

WAC 120
Art.nr. 0701 401 2

Hoogwaardige materialen en robuuste uitstraling.
Lange levensduur en vergt weinig onderhoud.

Makkelijk hoogte en zaaghoek verstellen.
Individueel te verstellen om de juiste dikte en hoek van het zagen creëren.

Goede stabiliteit voor en achter. Grote wielen aan de achterkant van de machine.
Geschikt voor transport.

3-jaar garantie.
Op materiaal- en fabricagefouten.

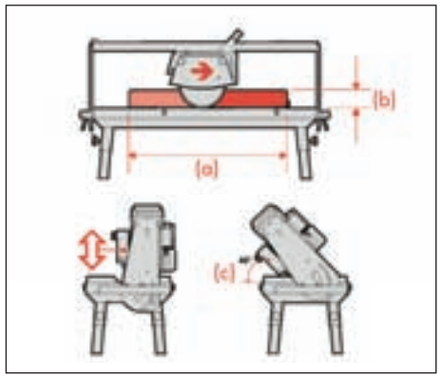

Bij levering inbegrepen					
Afb.	**Omschrijving**	**Art.nr.**	**Art.nr.**	**Art.nr.**	**VE/st.**
1	Diamant-tegelzaag-machine WAC 70*	**0701 407 2**	–	–	1
–	Diamant-tegelzaag-machine WAC 90*	–	**0701 409 2**	–	1
–	Diamant-tegelzaag-machine WAC 120*	–	–	**0701 401 2**	1
2	Diamant-natzaagblad, Ø 200 mm	**0668 260 201**	–	–	1
3	Diamant-natzaagblad, Ø 250 mm	–	**0668 260 251**	**0668 260 251**	1

Technische gegevens			
Type/uitvoering	**WAC 70**	**WAC 90**	**WAC 120**
Spanning	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz
Beschermingsklasse	⧈ / I	⧈ / I	⧈ / I
Vermogen	1.000 Watt	1.500 Watt	1.500 Watt
Toerental	2.800 omw/min	2.800 omw/min	2.800 omw/min
Schijfafmeting	200 mm	250 mm	250 mm
Boring (Ø)	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Max. zaaglengte	700 mm	900 mm	1.200 mm
Max. zaaghoogte	35 mm	50 mm	50 mm
Zaaghoek	45°	45°	45°
Tafelafmeting (L x B)	575 x 360	890 x 435	1.200 x 435
Afmetingen (L x B x H)	1.050 x 400 x 400	1.230 x 450 x 650	1.540 x 450 x 600
Geluidsniveau	80 dB (A)	80 dB (A)	80 dB (A)
Gewicht	41 kg	52 kg	62 kg

MPR-VY-A-02/11- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

DIAMANT-TEGELZAAGMACHINE

Technische informatie van de diamant-tegelzaagmachine
WAC 70, WAC 90, WAC 120

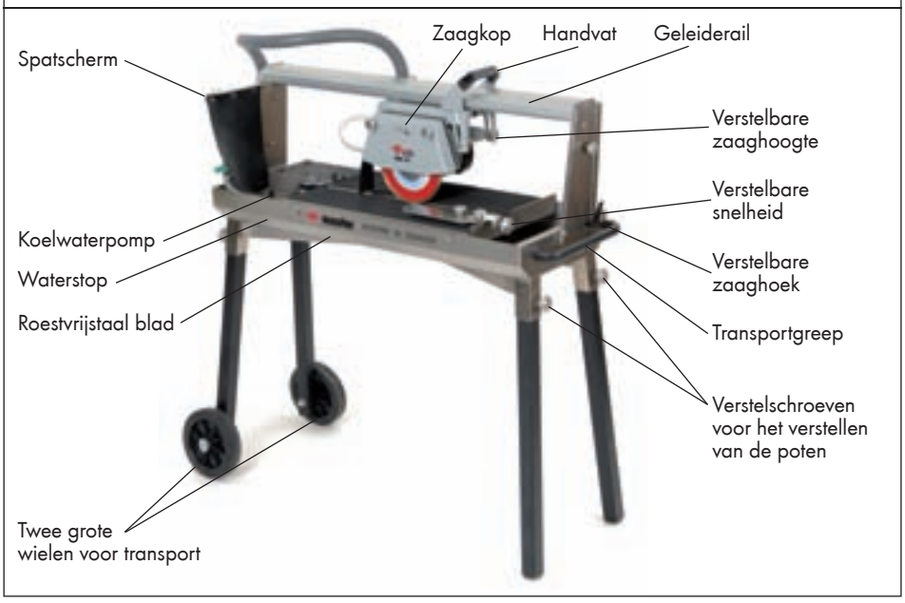

Toebehoren

Afb.	Omschrijving	Art.nr.	Art.nr.	VE/st.
4	Bijzettafel met aanslag	Voor alle WAC modellen	**0701 407 004**	1
5	Bijzettafel met schaalverdeling	Voor alle WAC modellen	**0701 407 005**	1
6	Diamant natzaagblad	Ø 200 mm, Ø boring 25,4 mm	**0668 260 201**	1
7	Diamant natzaagblad	Ø 250 mm, Ø boring 25,4 mm	**0668 260 251**	1
8	Veiligheidsaansluitsnoer	Aanbevolen voor persoonlijke bescherming	**0774 600 002**	2

Afb. 4: Een optionele bijzettafel met een aanslag zorgt ervoor dat ook grotere materialen bewerkt kunnen worden.

Afb. 5: Om het werk snel en netjes uit te voeren, is er een schaalverdeling in mm optioneel verkrijgbaar.

Afb. 6

Afb. 7

Afb. 8

MPRVV-A-02/11- © by Würth Nederland BV Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

WÜRTH

master

Lamellenfrees-machine

HVF 710-S

Art. nr. 0702 907 1

Veelzijdige lamellenfreesmachine

- Hoekverbindingen van 0° - 90° met snelinstellingen voor 22,5°, 45° en 67,5°.
- Uitfrezen van materiaaloneffenheden met behulp van de flikkenfrees.
- In hoogte verstelbare aanslag met revolveraanslag voor standaard instellingen van plaatdiktes 16, 19 en 25 mm.
- 6 Instelbare freesdieptes, grootte nr. 0, 10, 20, Simplex (S), Duplex (D), en max.
- Stofafzuiging met stofzak.
- Optimale stofafzuiging d.m.v. industriestofzuiger ISS 54-HO, toegelaten voor houtstoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid.
- Spindelblokkering.
- Aan, uit schakelaar met vergrendeling.
- Automatisch uitschakelende koolborstels.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Bij de levering inbegrepen

Omschrijving	Art.nr.	Verp. per
Lamellenfreesmachine HVF 710-S	-	1
Metalen koffer		
Frees Ø 100 mm., 6 tnd.	**0611 100 061**	
Nokkensleutel		
Aansluitstuk voor stofzuiger	**0708 907 404**	
Stofzak		
Spaanuitwerpadapter		
Kunststof beschermplaat		

Technische gegevens

Spanning	Beschermingsklasse	Onbelast toerental omw./min.	Belast toerental omw./min.	Opgenomen vermogen Watt	Afgenomen vermogen Watt	Voetplaat mm.	Hoekinstellingen	Aansluiting uitgaande as	Max. freesdiameter mm.	Max freesdiepte mm.	Sponningbreedte m.	Kabellengte m.	Lengte mm.	Gewicht kg.
230V/ 50 Hz	⧈/II	10.000	6.000	710	390	130x130	0-90°	M 10	100	19	4	4	360	2,6

Instelbare freesdieptes voor grootte 0, 10, 20, Simplex (S), Duplex (D), en max.

Traploze hoekinstellingen en snelinstellingen voor 22,5°, 45° en 67,5°.

Revolveraanslag voor standaard instellingen van plaatdiktes 16, 19 en 25 mm.

Toebehoren

Omschrijving	Art.nr.	Verp. per
Stofzak (textiel)	**0702 907 003**	1

Flikken frees

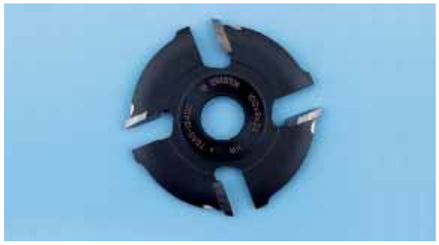

Aantal tanden	Frees Ø mm.	Asgat mm	Art.nr
4	100	22	**0611 100 072**

Lamellen frees

Aantal tanden	Frees Ø mm.	Asgat mm	Art.nr
6	100	22	**0611 100 061**

Lamellen plaatjes

Grootte	Afmetingen l x b x h mm	Art.nr.	Verp. per
0	45 x 15 x 4	**0907 250 0**	1000
10	55 x 19 x 4	**0907 250 10**	
20	63 x 23 x 4	**0907 250 20**	

Flikken

Grootte	Afmetingen	Materiaal	Art.nr.	Verp. per
2	L x Br x H 68,5 x 8 x 13 mm	Vuren	**0907 502**	400
		Grenen	**0907 512**	
		Lariks	**0907 522**	
		Eiken	**0907 532**	

MPR-RW-O-07/09 - © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden- Sectie 8

LAMELLENFREES HVF 710-S



Art.nr.	0702 907 2
VE	1
Nominale spanning	230 V AC
Ingangsvermogen	710 W
Min./max. onbelast toerental	0-10000 omw/min(rpm)
Grondplaatlengte x grondplaatbreedte	130 x 130 mm
Groefbreedte	4 mm
Schroefdraadsoort x diameter	M10
Machinegewicht	2,6 kg
Kabellengte	3 m

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
0702 907 2	Frees voor houtverbindingsplaatjes	-	1
	Zak van textiel	0702 907 003	1
	Afzuigadapter	0708 907 010	1
	Beschermplaat voor lamellenfrees HVF 710-S	-	1
	Pensleutel	-	1
	Spanenuitwerpadapter	-	1
	Kofferinterieur	-	1
	Systeemkoffer 8.4.3	5581 012 000	1

Toepassingsgebied

Voor robuuste, nauwkeurige verbindingen in hard- en zachthout, spaanplaat en kunststof met houtverbindingsplaten.

Krachtige, robuuste machine met geïntegreerde stofafzuiging

Draaibare frontplaat met schaalverdeling
Voor hoekverbindingen van 0-90° (traploos variabel), met snelinstellingen voor 22,5°, 45° en 67,5°

In hoogte verstelbare frontplaat voor diverse materiaaldiktes
Schaal van 0-26 mm (0-1 inch) en drie snelle instellingen op de revolveraanslag

Vooraf ingestelde freesdieptes voor houtverbindingsplaten
Maat 0, 10 en 20, en Duplex (D), Simplex (S) en Max met fijnafstelling

Precisiegeleiding
Tweezuilengeleider met duidelijk zichtbare midden- en externe markering op de basis- en frontplaat

Veilig
Kunststof beschermplaat kan worden bevestigd om de handen te beschermen.

Geen wegglijden op de werkplek
Rubberen ringen op de frontplaat

Comfortabel
Grote handgreep en goed toegankelijke aan/uit-schakelaar met vergrendeling voor continubedrijf

Snelle gereedschapswissel
Spindelvergrendeling

Lange levensduur
Koolborstels met automatische uitschakelfunctie

3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten

STEP - 2019-01-29 - NL-18199 - ©

WERKBANKSLIJPMACHINE

- Stationaire werkbankslijpmachine
- Zeer stille inductie motor 60 dB(A)
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten

Art.nr. 0701 124 150

Art.nr. 0701 124 201

Art.nr. 0701 124 200

Technische gegevens			
Art.nr.	**0701 124 150**	**0701 124 200**	**0701 124 201**
Type	PRO 150	PRO 200	PRO 200 B
Afmetingen (lxbxh) mm	520 x 210 x 320	570 x 290 x 340	570 x 290 x 340
Spanning Volt	230	230	230
Opgenomen vermogen Watt	370	500	500
Afgegeven vermogen Watt	260	350	350
Toerental omw./min.	2800	2800	2800
Asgat ø mm.	16	16	16
Slijpsteen ø mm. + korrel	150x20 K36	200x20 K36	200x20 K36
Slijpsteen ø mm. + korrel	150x20 K60	200x20 K60	-
Staalborstel ø mm.	-	-	150x20
Beschermingsklasse	IP 41	IP 41	IP 41
Gewicht kg.	10	15	15

Oogbeschermingschildjes
Art.nr. 0702 075 021
Set van 2 schildjes
VE/st. 1

Oogbeschermingschildjes incl. beugel
Art.nr. 0702 075 020
Set van 2 schildjes
VE/st. 1

DTPJG-A-03/15- © by Würth Nederland BVReproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

NAT- EN DROOGZUIGER ISC L-1625 TOP

Art.nr.	**0701 139 001**
VE	1
Nominale spanning	230 V AC
Onderdruk	280 mbar
Containerinhoud	20 l
Luchtstroom	75 l/s
Kabellengte	8 m

Aanvullende producten	Art.nr.
Nat-/droogfilterzak, vlies	**0702 400 160**
Vouwfilter, vlak, papier	**0702 400 430**
Zuigslang Insteek	**0702 400 500**

Toepassingsgebied

Voor bouwbedrijf, timmerwerkplaats, afwerkingbedrijf, installateur, schilder, stucadoor enz.

TNO certificaat

- Geschikt voor droog- en natzuigen
- Dubbelwandig vuilreservoir
- Impuls filterreiniging

Bij levering inbegrepen:

- Slang starmix 5 m, Ø 35 mm
- RVS handgreep met luchtregelaar
- RVS zuigbuis 50 cm, 2 stuks
- Voegen zuigmond 22 cm
- Gummi verloopstuk traps
- Vloer zuigmond 37 cm met haarinzet
- Vlies filterzak

1 jaar garantie

op materiaal- en fabricagefouten.

STEP - 2017-12-14 - NL-17414 - ©

NAT- EN DROOGZUIGER IPULSE L-1635 TOP

Art.nr.	**0701 139 002**
VE	1
Onderdruk	280 mbar
Containerinhoud	25 l
Luchtstroom	75 l/s
Kabellengte	8 m

Aanvullende producten	Art.nr.
Nat-/droogfilterzak, vlies	**0702 400 160**
Vouwfilter, vlak, papier	**0702 400 430**
Zuigslang Insteek	**0702 400 500**

Toepassingsgebied

Voor bouwbedrijf, timmerwerkplaats, afwerkingbedrijf, installateur, schilder, stucadoor enz.

TNO certificaat

- Geschikt voor droog- en natzuigen
- Dubbelwandig vuilreservoir
- Permanente filterreiniging

Bij levering inbegrepen:

- Slang starmix 5 m, Ø 35 mm
- RVS handgreep met luchtregelaar
- RVS zuigbuis 50 cm, 2 stuks
- Voegen zuigmond 22 cm
- Gummi verloopstuk traps
- Vloer zuigmond 37 cm met haarinzet
- Vlies filterzak

1 jaar garantie

op materiaal- en fabricagefouten.

STEP - 2017-12-14 - NL-17413 - ©

INDUSTRIËLE NAT- EN DROOGZUIGER ISS 35

Art.nr. 0701 137 1
VE/st. 1

Grote, stabiele en met rubber beklede wielen.

- Bij droogzuigen altijd een stofzak en vlakfilter gebruiken.
- Bij droogzuigen niet zonder filter reinigingsysteem zuigen omdat dit nadelig is voor de motor en er komt fijnstof vrij welk nadelig is voor uw gezondheid.
- Bij natzuigen is het aan te bevelen om een vlakfilter met PES coating te gebruiken omdat dit bestand is tegen vocht.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Toepassing

Algemene reinigingswerkzaamheden zoals bijvoorbeeld de auto, vloer en werkbank.

Technische gegevens	Art.nr. 0701 137 1
Opgenomen vermogen	1380 Watt
Spanning	220 / 240 Volt, 50 / 60 Hz.
Inhoud reservoir bruto	34 liter
nat	19 liter
Onderdruk	230 mbar
Luchtstroom	61 l/sec
Slangdiameter	35 mm

Bij levering inbegrepen Art.nr.	Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
0701 137 1	Vliesstofzak	**0702 400 071**	1
	Universele zuigmond, steek	**0702 400 233**	1
	Vloerzuigmond nat/droog, steek	**0702 400 284**	1
	Zuigslang 3m, clip	**0702 400 320**	1
	Vlakfilter, papier	**0702 400 367**	1
	Plintenzuigmond, steek	**0702 400 385**	1
	Zuigbuis, steek	**0702 400 514**	1
	Bocht, clip	**0702 400 718**	1

Toebehoren voor Art.nr.	Omschrijving	Art.nr.
0701 137 1	Verloop clip/steek	**0702 400 107**
	Vlakfilter gecoat PES (M-klasse)	**0702 400 191**

DTP/D-A-09/14- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

INDUSTRIËLE NAT- EN DROOGZUIGER ISS 35-S AUTOMATIC

Art.nr. 0701 138 1
VE/st. 1

- Met stopcontact voor het aansluiten van machines.
- Instelbare zuigkracht.
- Anti-statisch voorbereid (extra toebehoren).
- Automatische filterreiniging, iedere 15 seconden word het filter gereinigd zodat een constante zuigkracht gewaarborgd is.
- Bij droogzuigen altijd een stofzak en vlakfilter gebruiken.
- Bij droogzuigen niet zonder filter reinigingsysteem zuigen omdat dit nadelig is voor de motor en er komt fijnstof vrij welk nadelig is voor uw gezondheid.
- Bij natzuigen is het aan te bevelen om een vlakfilter met PES coating te gebruiken omdat dit bestand is tegen vocht.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Technische gegevens	**Art.nr. 0701 138 1**
Opgenomen vermogen	1380 Watt
Spanning	220 / 240 Volt, 50 / 60 Hz.
Inhoud reservoir bruto **nat**	34 liter 19 liter
Onderdruk	230 mbar
Luchtstroom	61 l/sec
Slangdiameter	35 mm

Bij levering inbegrepen Art.nr.	**Omschrijving**	**Art.nr.**	**VE/st.**
0701 138 1	Vliesstofzak	**0702 400 071**	1
	Aansluitstuk Ø 28mm., Festo	**0702 400 096**	1
	Verbindingslang 45 cm voor aansluitstuk	**0702 400 213**	1
	Universeel aansluitstuk	**0702 400 247**	1
	Zuigslang 3m, clip	**0702 400 320**	1
	Vlakfilter, papier	**0702 400 367**	1
	Plintenzuigmond, steek	**0702 400 385**	1
	Bocht, clip	**0702 400 718**	1

Toebehoren voor Art.nr.	**Omschrijving**	**Art.nr.**
0701 138 1	Universeel aansluitstuk elektrisch geleidend	**0702 400 042**
	Verloop clip/steek	**0702 400 107**
	Vlakfilter gecoat PES (M-klasse)	**0702 400 191**
	Zuigslang 3m elektrisch geleidend	**0702 400 275**

DTP-JD-A-09/14 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

INDUSTRIËLE NAT- EN DROOGZUIGER ISS 45-M AUTOMATIC

Art.nr. 0701 146 1
VE/st. 1

M-klasse stofzuiger voor niet brandbare, gezondheids-gevaarlijke stoffen met de MAK waarde groter dan 0,1 mg/m³. Geschikt voor houtstof, lak en kunststof. NIET VOOR KANKER-VERWEKKENDE STOF.

- Met stopcontact voor het aansluiten van machines.
- Instelbare zuigkracht.
- Anti-statisch voorbereid (extra toe-behoren).
- Automatische filterreiniging, iedere 15 seconden word het filter gereinigd zodat een constante zuigkracht gewaarborgd is.
- Bij droogzuigen altijd een stofzak en vlakfilter gebruiken.
- Bij droogzuigen niet zonder filter reinigingsysteem zuigen omdat dit nadelig is voor de motor en er komt fijnstof vrij welk nadelig is voor uw gezondheid.
- Bij natzuigen is het aan te bevelen om een vlakfilter met PES coating te gebruiken omdat dit bestand is tegen vocht.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Technische gegevens	Art.nr. 0701 146 1
Opgenomen vermogen	1380 Watt
Spanning	220 / 240 Volt, 50 / 60 Hz.
Inhoud reservoir bruto nat	43 liter 30 liter
Onderdruk	230 mbar
Luchtstroom	61 l/sec
Slangdiameter	35 mm

Bij levering inbegrepen Art.nr.	Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
0701 146 1	Vliesstofzak	**0702 400 072**	1
	Aansluitstuk Ø 28mm., Festo	**0702 400 096**	1
	Verbindingslang 45 cm voor aansluitstuk	**0702 400 213**	1
	Universeel aansluitstuk	**0702 400 247**	1
	Zuigslang 3m, clip	**0702 400 320**	1
	Vlakfilter, papier	**0702 400 367**	1
	Plintenzuigmond, steek	**0702 400 385**	1
	Bocht, clip	**0702 400 718**	1

Toebehoren voor Art.nr.	Omschrijving	Art.nr.
0701 146 1	Universeel aansluitstuk elektrisch geleidend	**0702 400 042**
	Verloop clip/steek	**0702 400 107**
	Vlakfilter gecoat PES (M-klasse)	**0702 400 191**
	Zuigslang 3m elektrisch geleidend	**0702 400 275**

DTPJG-A-01/15- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

INDUSTRIËLE NAT- EN DROOGZUIGER ISS 55-S AUTOMATIC

Art.nr. 0701 156 1
VE/st. 1

Met extra toebehoren ook geschikt voor het opzuigen van metaalspaanders.

- Met stopcontact voor het aansluiten van machines.
- Instelbare zuigkracht.
- Anti-statisch voorbereid (extra toebehoren).
- Automatische filterreiniging, iedere 15 seconden word het filter gereinigd zodat een constante zuigkracht gewaarborgd is.
- Bij droogzuigen altijd een stofzak en vlakfilter gebruiken.
- Bij droogzuigen niet zonder filter reinigingsysteem zuigen omdat dit nadelig is voor de motor en er komt fijnstof vrij welk nadelig is voor uw gezondheid.
- Bij natzuigen is het aan te bevelen om een vlakfilter met PES coating te gebruiken omdat dit bestand is tegen vocht.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Technische gegevens	**Art.nr. 0701 156 1**
Opgenomen vermogen	1380 Watt
Spanning	220 / 240 Volt, 50 / 60 Hz.
Inhoud reservoir bruto **nat**	54 liter 40 liter
Onderdruk	230 mbar
Luchtstroom	61 l/sec
Slangdiameter	40 mm

Bij levering inbegrepen Art.nr.	**Omschrijving**	**Art.nr.**	**VE/st.**
0701 156 1	Vliesstofzak	**0702 400 072**	1
	Reduceerstuk slangwijdte 40mm naar 35mm	**0702 400 108**	1
	Vlakfilter gecoat PES (M-klasse)	**0702 400 191**	1
	Universeelaansluitstuk	**0702 400 247**	1
	Zuigbuis, steek	**0702 400 276**	1
	Vloerzuigmond nat/droog, steek	**0702 400 285**	1
	Zuigslang 3m, clip	**0702 400 321**	1
	Bocht, clip	**0702 400 905**	1

Toebehoren voor Art.nr.	**Omschrijving**	**Art.nr.**
0701 156 1	Korf voor metaalspaanders	**0702 400 008**
	Vloermondstuk, steek	**0702 400 118**
	Plintenzuigmond, steek	**0702 400 033**
	Universeel aansluitstuk elektrisch geleidend	**0702 400 042**
	Rubbermondstuk, steek	**0702 400 105**
	Stoffilterhoes	**0702 400 189**
	Versterkte papierfilterzak (cement) ISS 45 en 55	**0702 400 260**
	Zuigslang 3m elektrisch geleidend	**0702 400 275**

DTP-JD-A-09/14 © by Würth Nederland BV/Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

INDUSTRIËLE NAT- EN DROOGZUIGERS

Technische gegevens

Omschrijving	**ISS 35** **Art.nr. 0701 137 1**	**ISS 35-S automatic** **Art.nr. 0701 138 1**	**ISS 45-M automatic** **Art.nr. 0701 146 1**	**ISS 55-S automatic** **Art.nr. 0701 156 1**
Toepassing	Universele stof- en waterzuiger	Universele stof- en water-zuiger, inzetbaar in combinatie met een elektrische machine (bijv. sleuvenfrees)	Speciale-zuiger goedgekeurd voor het zuigen van droge, niet brandbare gezondheids-gevaarlijke stoffen met MAC-waarde 0,1 mg/m³. De zuiger is NIET geschikt voor het zuigen van asbest.	Zuiger voor algemene reinigingswerkzaamheden op de bouw en in de metaal-indu-strie. (Met het juiste toebeho-ren ook geschikt te maken voor diamantboorwerkzaamheden)
Certificatie	-	-	Categorie M	-
Directe aansluiting voor elektrisch gereedschap	-	Stopcontact voor elektrisch gereedschap van 100 - 2200 Watt. Met automatische omschakeling op stand-by gebruik.	Stopcontact voor elektrisch gereedschap van 100 - 2200 Watt. Met automatische omschakeling op stand-by gebruik. Als de luchtdoorstro-om minder is als 20 m/sec dan klinkt er een signaal.	Stopcontact voor elektrisch gereedschap van 100 - 2200 Watt. Met automatische om-schakeling op stand-by gebruik.
Anti-statisch voorbereid	-	•	•	•
Automatische filterreiniging	-	•	•	•
Vloeistofniveau aanduiding	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
	Bij schuimende en niet geleidende vloeistoffen (bijv. booremulsies, olie en vet) schakelt de zuiger bij een vol reservoir niet uit. De inhoud van het reservoir moet regelmatig gecontroleerd worden en geleegd.			
Opgenomen vermogen	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W
Afgegeven vermogen	1200 W	1200 W	1200 W	1200 W
Spanning	220-240 V, 50/60 Hz	220-240 V, 50/60 Hz	220-240 V, 50/60 Hz	220-240 V, 50/60 Hz
Inhoud vuilreservoir				
Bruto	34 l	34 l	43 l	54 l
Nat	19 l	19 l	30 l	40 l
Luchtdoorstroom	74 l/sec*	74 l/sec*	74 l/sec*	74 l/sec*
Vacuüm	254 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar
Filteroppervlak	0,62 m²	0,62 m²	0,62 m²	0,62 m²
Materiaal vuilreservoir	PP	PP	PP	PP
Spatwaterbescherming	IP x 4**	IP x 4**	IP x 4**	IP x 4**
Afmetingen (l x b x h)	520 x 380 x 580 mm	520 x 380 x 580 mm	520 x 380 x 695 mm	580 x 380 x 870 mm
Lengte aansluitkabel	7,5 m	7,5 m	7,5 m	7,5 m
Geluidsniveau	67 dB (A)	67 dB (A)	67 dB (A)	67 dB (A)
Gewicht	ca. 11 kg	ca. 12,5 kg	ca. 13,7 kg	ca. 17 kg
Beschermingsklasse	⧈ / II	⏚ / I	⏚ / I	⏚ / I

* Luchtdoorstroom is de turbinewaarde.
** 4 = spatwater uit alle richtingen.

DTP-AM-07/16 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden. Sectie 8

OVERZICHT STOFFILTERZAKKEN EN FILTERS

						
	Papierfilterzak (2-laags) **Art.nr. 0702 400 209** **(voor ISS 35 en 35-S)** **Art.nr. 0702 400 207** **(voor ISS 45-M en ISS 55-S)**	**Versterkte papierfilterzak (ook geschikt voor cement)** **Art.nr. 0702 400 259** **(voor ISS 35 en 35-S)** **Art.nr. 0702 400 260** **(voor ISS 45-M en ISS 55-S)**	**Vliesstofzak (3-laags)** **Art.nr. 0702 400 071** **(voor ISS 35 en 35-S)** **Art.nr. 0702 400 072** **(voor ISS 45-M en ISS 55-S)**	**Vloeistoffilter-zak** **Art.nr. 0702 400 188** **(alle modellen)**	**Vlakfilter, papier** **Art.nr. 0702 400 367** **(alle modellen)**	**Vlakfilter gecoat PES** **Art.nr. 0702 400 191** **(alle modellen)**
Stofklasse	M	M	M	L	M	M
Normaal stof	•	•	•		•	•
Fijnstof	•	•	•		•	•
Slijpstof		•	•	•	•	•
Vloeistoffen				•		•
Vochtig stof			•	•		•
Beschrijving			Door de structuur kan de vliesstofzak 2 tot 3 keer meer stof opnemen dan een papierfilter-zak. Scheurvast en geschikt voor het opzuigen van vochtig stof.	Scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen.	Te gebruiken bij het opzuigen van droogstof.	Te gebruiken bij het opzuigen van droogstof en vloei-stoffen. Filter kan onder stromend water gereinigd worden.

STOFFILTERHOES

Art.nr. 0702 400 189

VE 1

- Als men de filterreiniging uitschakelt is het raadzaam om een stoffilterhoes te gebruiken

UNIVERSEEL AANSLUITSTUK

Art.nr. 0702 400 247

VE 1

- Passend te maken op stofkap en stofzuigerslang

DTP-JD-A-10/14 © by Würth Nederland BV Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

TOEBEHOREN SLANGWIJDTE 35 MM

Afbeelding	Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
	Bocht, clip	**0702 400 718**	1
	Zuigbuis Ø 35, steek	**0702 400 514**	2
	Zuigslang 3 m. clip	**0702 400 320**	1
	Zuigslang verlenging 2,5 m, clip	**0702 400 237**	1
	Universeel aansluitstuk	**0702 400 247**	1
	Zuigslang, elektrisch geleidend 4 m, clip	**0702 400 275**	1
	Universeel aansluitstuk, elektrisch geleidend	**0702 400 042**	1
	Zuigbuis kunststof Ø 35, steek	**0702 400 224**	2
	Universele zuigmond, steek	**0702 400 233**	1
	Vloerzuigmond nat/droog, steek	**0702 400 284**	1
	Combi zuigmond, steek	**0702 400 387**	1
	Vloerzuigmond metaal, steek	**0702 400 037**	1
	Universele zuigborstel, steek	**0702 400 425**	1
	Universele zuigborstel, steek	**0702 400 426**	1
	Zuigpenseel, steek	**0702 400 427**	1
	Plinten zuigmond, steek	**0702 400 385**	1
	Auto zuigmond, steek	**0702 400 909**	1
	Plinten zuigmond extra lang, 350 mm, steek	**0702 400 386**	1
	Slang reparatieset, clip	**0702 400 690**	1

DTP-VVA-12/16- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

WÜRTH

WERKPLAATSSTOFZUIGER

Technische informatie voor HWS 15-L

1 Zwenkwieltjes
2 Schakelaar voor in- en uitschakelen filterreiniging
3 Vergrendeling op het verrijdbare chassis
4 Schakelaar voor de automatische in- en uitschakeling van de contactdoos
5 Elastische bevestigingshaken
6 Contactdoos
7 Hoofdschakelaar
8 Adapterplaat
9 Draagvlak van de adapterplaat
10 Bevestigingspunten voor de adapterplaat
11 Bocht voor zuigbuis
12 Schakelaar voor de filterreiniging
13 Zuigslang
14 Inklapbare beugel
15 Grote wielen

Technische gegevens		
Spanning	V/Hz	220 - 240 / 50 - 60
Beschermingsklasse		⏚ / I
Opgenomen vermogen	W	1.380
Afgegeven vermogen	W	1.200
Inhoud vuilreservoir	l	14
Vloeistof inhoud	l	4
Machine belasting	W	100 - 2.200
Maximale luchtstroom	m^3/uur	100
Maximale onderdruk	mbar	205
Maximale omgevingstemperatuur	°C	+ 40
Diameter zuigslang	mm	35
Snoerlengte	m	7,5
Geluidsniveau	dB (A)	68
Afmeting (l x b x h)	mm	595 x 465 x 460
Gewicht	kg	16,5

Toebehoren

Afb.	Omschrijving	**Art.nr.**	Verp. per
12	Nat/droog filterzak vlies	**0702 400 070**	5
13	Vlakfilter PES	**0702 400 195**	1
14	Adapterplaat voor Systainersysteem	**0702 400 002**	1

MPR:JG-A-03/10 © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 8

STOFZUIGER

Compacte droogstofzuiger voor professioneel gebruik o.a. hotels, lobby's, kantoren en ziekenhuizen.

TS 12
Art.nr. 0701 112 0

- Stilste stofzuiger in zijn klasse. 61 dB (A) fluisterstille stofzuiger, ook inzetbaar tijdens normale werktijden.
- Inclusief uitgebreid toebehoren.
- Zuigkrachtregeling in de handgreep.
- Voetschakelaar
- De stroomkabel van 12 m kan opgerold worden om de kop of aan de uitklapbare haak gehangen worden.
- Aansluitmogelijkheid voor een elektroborstel die inzetbaar is als borstelzuiger, ideaal bij tapijten.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Bij levering inbegrepen

Afb.	Omschrijving	Art.nr.	Inhoud	VE/st.
1	Stofzuiger TSS 12	-	1	1
2	Combizuigmond	**0701 112 002**	1	1
3	Zuigbuis, verchroomt 0,5 m	**0701 112 003**	2	2
4	Handgreep met zuigkrachtregeling	**0701 112 004**	1	1
5	Zuigslang 2,5 m	**0701 112 005**	1	1
6	Zuigborstel, bekledings- en plintenzuigmond, cliphouder	**0701 112 006**	1	1
7	Uitlaatluchtfilter	**0701 112 007**	1	1
8	Motorfilter	**0701 112 008**	1	1
9	Filterkorf	**0701 112 009**	1	1
10	Vliesstofzak	**0701 112 010**	3	5

Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1.300 Watt
Vacuüm max.	244 mbar
Luchtverplaatsing	61 l/s
Inhoud reservoir	12 l
Slangdiameter	32 mm
Gewicht	6,6 kg

Toebehoren

Afb.	Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
11	Papierfilterzak	**0701 112 011**	5
12	Electroborstel ESB 280	**0701 112 001**	1

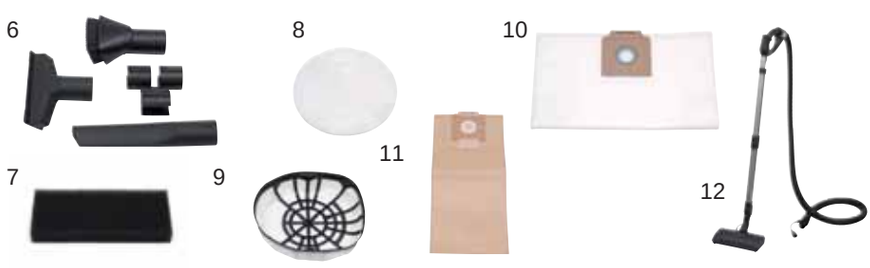

DTPDEY-A-02/14 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

SPROEI- EXTRACTIEMACHINE

Voor alle textieloppervlakken.

SEG 10
Art.nr. 0701 110 0

- Door de krachtige zuigturbine blijft er zeer weinig vocht achter en is het behandelde oppervlak snel weer droog.
- Compact en licht in gewicht.
- Grote transparante deksel, waardoor de reinigingsvoortgang te controleren is.
- Grote voetschakelaars voor de turbine en sproeipomp.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Bij levering inbegrepen

Afb.	Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
1	Sproei- en extractiemachine SEG 10	-	1
2	Handsproeier	**0701 110 001**	
3	Sproeizuigslang	**0701 110 002**	

Technische gegevens

Type	Opgenomen vermogen W	Spanning V/Hz	Schoonwatertank l	Vuilwatertank l	Temperatuur °C	Sproeihoeveelheid l/min	Sproeidruk bar	Gewicht Kg	Afmetingen L x B x H mm	VE/st.
SEG 10	1.380	230/50	8	7	50	1	1	10	575 x 330 x 44	

Toebehoren

Afb.	Omschrijving	Bijzonderheden	Art.nr.	VE/st.
4	Vloerzuigmond	Speciaal voor grotere oppervlakken	**0701 110 003**	1
5	Sproeizuigslang	Combislang 4 m	**0701 110 004**	
6	Rubberstrips	Voor vloerzuigmond, breedte 135 mm	**0701 110 005**	
7	Rubberstrips	Voor vloerzuigmond, breedte 225 mm	**0701 110 006**	
8	BMF-reiniger	Milieuvriendelijke reiniger	**0893 118 .**	

Sproei- extractie-principe

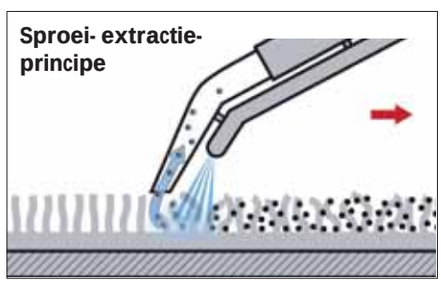

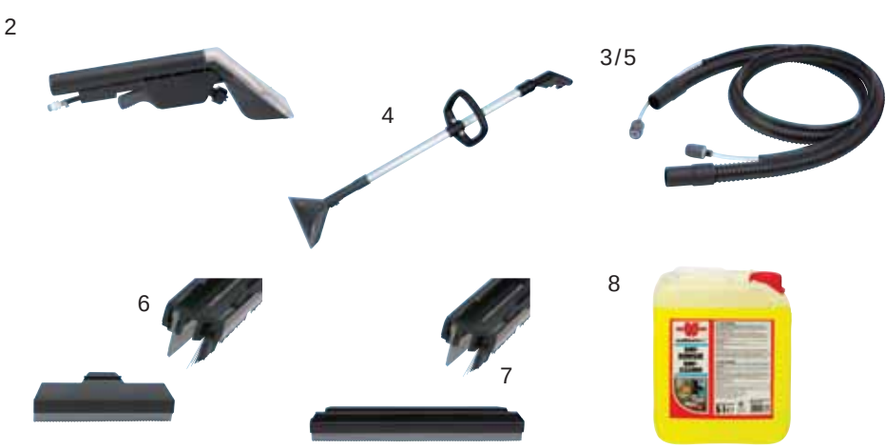

DTP-DEY-A-02/14 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

NAT- EN DROOGZUIGER

Moderne, handzame en flexibel inzetbare nat- en droogzuiger voor de vakman.

Ondanks zijn compacte uitvoering beschikt de stofzuiger over een sterke afzuiging.

Een bij levering inbegrepen adapterplaat maakt het mogelijk om tot 2 ORSY BULL® machinekoffers te vervoeren en met behulp van de geïntegreerde elastische bevestigingshaken kunnen ook koffers van een ander fabricaat vervoerd worden.

HWS 15-L
Art.nr. 0701 115 0

De stofzuiger beschikt over een schakelbare stekkerdoos, geschikt voor elektrisch gereedschap van 100-2200 Watt, waarbij de schakelaar van de machine de stofzuiger aan- en uitschakelt.
Omdat de stofzuiger zich automatisch met de machine aan- en uitschakelt heeft men geen verlengsnoer nodig.

De stofzuiger is gecertificeerd voor stofklasse 1 (licht gevaarlijke stoffen).
Geschikt voor stof met een maximale MAC-waarde van >1 mg/m³.

Halfautomatische filterreiniging.
Effectieve filterreiniging voor constant hoge zuigkracht.

Handige compacte opbergplaats voor de toebehoren.
Altijd alle onderdelen direct beschikbaar (geen zoeken).

Klein, licht en mobiel.
De compacte uitvoering, het lichte gewicht en de neerklapbare beugel zorgen voor optimale gebruiksmogelijkheden.

3 jaar garantie.
Op materiaal- en fabricagefouten.

Bij levering inbegrepen

Afb.	Omschrijving	**Art.nr.**	Aantal	VE/st.
1	Nat- en droogzuiger HWS 15-L	**-**	1	1
2	Kunststof zuigmondstuk	**0702 400 284**	1	1
3	Zuigslang 3 meter	**0702 400 320**	1	1
4	Metalen zuigbuis 33 cm koppelbaar	**0702 400 515**	3	1
5	Bedieningsmodule voor filterreiniging	**0702 400 420**	1	1
6	Bocht clipbaar	**0702 400 718**	1	1
7	Plint- en voegzuigstuk	**0702 400 385**	1	1
8	Gereedschap aansluitstuk clipbaar	**0702 400 042**	1	1
9	Stofzakpapier	**0702 400 210**	1	5
10	Vlakfilterpapier	**0702 400 200**	1	1
11	Adapterplaat voor ORSY BULL® koffer	**0702 400 001**	1	1

Een druk op de knop is genoeg om de stofzuiger los te halen van het chassis. In het chassis is de opbergplaats van de toebehoren.

De stofzuiger kan los van het chassis makkelijke op de werkbank geplaatst worden voor directe afzuiging.

Op de adapterplaat kunnen 2 ORSY BULL® machinekoffers zonder problemen vastgezet worden.

Met behulp van de geïntegreerde elastische haken kunnen ook koffers van andere merken vervoerd worden.

DTP-VVA-12/16- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

NAT- EN DROOGZUIGER

Technische informatie voor HWS 15-L

1 Zwenkwieltjes
2 Schakelaar voor in- en uitschakelen filterreiniging
3 Vergrendeling op het verrijdbare chassis
4 Schakelaar voor de automatische in- en uitschakeling van de contactdoos
5 Elastische bevestigingshaken
6 Contactdoos
7 Hoofdschakelaar
8 Adapterplaat
9 Draagvlak van de adapterplaat
10 Bevestigingspunten voor de adapterplaat
11 Bocht voor zuigbuis
12 Schakelaar voor de filterreiniging
13 Zuigslang
14 Inklapbare beugel
15 Grote wielen

Technische gegevens		
Spanning	V/Hz	220 - 240 / 50 - 60
Beschermingsklasse		⏚ / I
Opgenomen vermogen	W	1.380
Afgegeven vermogen	W	1.200
Inhoud vuilreservoir	l	14
Vloeistof inhoud	l	4
Machine belasting	W	100 - 2.200
Maximale luchtstroom	m^3/uur	100
Maximale onderdruk	mbar	205
Maximale omgevingstemperatuur	°C	+ 40
Diameter zuigslang	mm	35
Snoerlengte	m	7,5
Geluidsniveau	dB (A)	68
Afmeting (l x b x h)	mm	595 x 465 x 460
Gewicht	kg	16,5

Toebehoren

Afb.	Omschrijving	**Art.nr.**	Verp. per
12	Nat/droog filterzak vlies	**0702 400 070**	5
13	Vlakfilter PES	**0702 400 195**	1
14	Adapterplaat voor Systainersysteem	**0702 400 002**	1

DTP-JGA-12/16- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

DROOGSTOFZUIGER TSS 12 ECO

Art.nr.	0701 113 0
VE	1
Nominale spanning	230 V AC
Ingangsvermogen	800 W
Containerinhoud	12 l
Max. luchtstroom	53 l/s
Onderdruk	240 mbar
Niveau geluidsdruk	62 dB
Energie-efficiëntieklasse	B
Machinegewicht	6,6 kg
Kabellengte	12 m

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
0701 113 0	Combizuigmond	0701 112 002	1
	Zuigbuis	0701 112 003	2
	Elleboog	0701 112 004	1
	Slang	0701 112 005	1
	Set mondstukken	0701 112 006	1
	Standaard luchtfilter	0701 112 007	1
	Vliesfilterzak	0701 112 010	3
	Motorbeschermingsfilter	0701 113 008	1
	Hoofdfilterkorf	0701 113 009	1

Aanvullende producten	Art.nr.
Elektrische zuigborstel ESB 280	0701 112 001
Papieren filterzak	0701 112 011

Krachtige, compacte stofzuiger voor professionele droge gebouwenreiniging

Stil en krachtig

62 dB (A), fluisterstille stofzuiger voor gebruik in geluidsgevoelige omgevingen, ook inzetbaar tijdens normale werktijden.

Extreem wendbaar en compact

- Praktische zuigbuishouder voor gemakkelijk en ruimtebesparend opbergen van de zuigbuis en het mondstuk op het apparaat
- Zeer stille werking en uiterst wendbaar dankzij de wielen met rubbercoating en de twee zwenkwielen
- Tevens zeer stabiel door het lage zwaartepunt

Minimaal ongevalgevaar

Het netsnoer van 12 m kan worden opgerold om de kop of worden opgehangen aan de uitklapbare haak.

Compatibel met elektrische zuigborstel

Ingebouwde contactdoos voor het aansluiten van de elektrische zuigborstel ESB 280. Hiermee wordt de reinigingskracht van de stofzuiger verder vergroot. Ideaal voor het professioneel reinigen en opborstelen van tapijten. Reiniging tot diep in de vezels.

Opmerking

- Energie-efficiëntieklasse B (op een schaal van A+++ (hoogste efficiëntie) tot D (laagste efficiëntie))
- Niet voor bouwplaatsen
- TSS-accessoires zijn niet compatibel met de ISS-modellen

STEP - 2018-02-08 - NL-17466 - ©

TOEBEHOREN DROOGSTOFZUIGER TSS 12 ECO EN TSS 12

Elektrische zuigborstel ESB 280

Art.nr.	**0701 112 001**
VE	1
Compatibel met	TSS 12 ECO, TSS 12

Combi zuigmond

Art.nr.	**0701 112 002**
VE	1
Compatibel met	TSS 12 ECO, TSS 12

Zuigbuis

Art.nr.	**0701 112 003**
VE	1
Compatibel met	TSS 12, TSS 12 ECO

Elleboog

Art.nr.	**0701 112 004**
VE	1
Compatibel met	TSS 12, TSS 12 ECO

Slang

Art.nr.	**0701 112 005**
VE	1
Compatibel met	TSS 12, TSS 12 ECO

Set mondstukken

Art.nr.	**0701 112 006**
VE	1
Compatibel met	TSS 12, TSS 12 ECO

Standaard luchtfilter

Art.nr.	**0701 112 007**
VE	1
Compatibel met	TSS 12 ECO, TSS 12

Motorbeschermingsfilter

Art.nr.	**0701 112 008**
VE	1
Compatibel met	TSS 12

Art.nr.	**0701 113 008**
VE	1
Compatibel met	TSS 12 ECO

Hoofdfilterkorf

Art.nr.	**0701 112 009**
VE	1
Compatibel met	TSS 12

Art.nr.	**0701 113 009**
VE	1
Compatibel met	TSS 12 ECO

Vliesfilterzak

Art.nr.	**0701 112 010**
VE	5
Compatibel met	TSS 12, TSS 12 ECO

Papieren filterzak

Art.nr.	**0701 112 011**
VE	5
Compatibel met	TSS 12, TSS 12 ECO

STEP - 2018-02-08 - NL-17467 - ©

SPROEI- EXTRACTIEMACHINE

Voor alle textieloppervlakken.

SEG 10
Art.nr. 0701 110 0

- Door de krachtige zuigturbine blijft er zeer weinig vocht achter en is het behandelde oppervlak snel weer droog.
- Compact en licht in gewicht.
- Grote transparante deksel, waardoor de reinigingsvoortgang te controleren is.
- Grote voetschakelaars voor de turbine en sproeipomp.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Bij levering inbegrepen

Afb.	Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
1	Sproei- en extractiemachine SEG 10	-	1
2	Handsproeier	**0701 110 001**	
3	Sproeizuigslang	**0701 110 002**	

Technische gegevens

Type	Opgenomen vermogen W	Spanning V/Hz	Schoonwatertank l	Vuilwatertank l	Temperatuur °C	Sproeihoeveelheid l/min	Sproeidruk bar	Gewicht Kg	Afmetingen L x B x H mm	VE/st.
SEG 10	1.380	230/50	8	7	50	1	1	10	575 x 330 x 44	

Toebehoren

Afb.	Omschrijving	Bijzonderheden	Art.nr.	VE/st.
4	Vloerzuigmond	Speciaal voor grotere oppervlakken	**0701 110 003**	1
5	Sproeizuigslang	Combislang 4 m	**0701 110 004**	
6	Rubberstrips	Voor vloerzuigmond, breedte 135 mm	**0701 110 005**	
7	Rubberstrips	Voor vloerzuigmond, breedte 225 mm	**0701 110 006**	
8	BMF-reiniger	Milieuvriendelijke reiniger	**0893 118 .**	

Sproei- extractie-principe

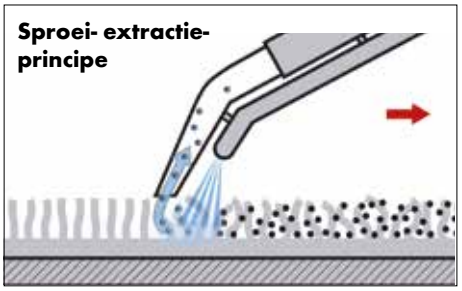

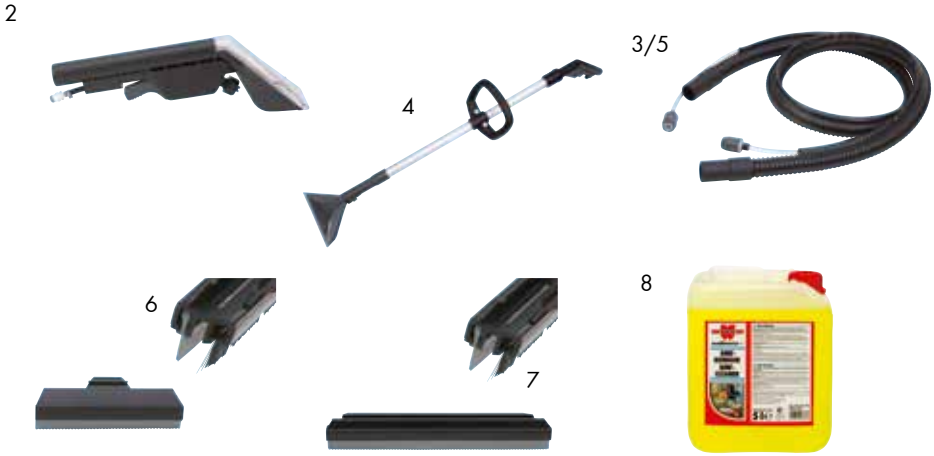

DTP-VVA-12/16 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

HOGEDRUKREINIGER HDR 160 COMPACT

Art.nr.	0701 161 0
VE	1
Nominale spanning	230 V AC
Ingangsvermogen	2,3 kW
Maximale druk	160 bar
Werkdruk	130 bar
Min./max. doorstroming	0-480 l/h
Slanglengte	10 m
Machinegewicht	26,1 kg
Kabellengte	4 m

Geleverd in doos

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
0701 161 0	Drievoudige spuitmond	0701 160 004	1
	Vuilfrees	0701 160 005	1
	Kraanaansluiting	0701 160 006	1
	Spray-lance	0701 161 100	1
	Hogedrukslang	0701 161 110	1
	Spraypistool	0701 161 140	1

Compacte hogedrukreiniger voor koud water voor middelzwaar reinigingswerk

Ideaal voor mobiel gebruik

Compact ontwerp en instelbare aluminium duwgreep.

Lange levensduur en verlaagd verbruik

Bij onderbreking van het werk wordt het apparaat door de automatische drukafschakeling onmiddellijk uitgeschakeld. Het verminderen van de druk op de onderdelen verlengt de levensduur van de pomp en verlaagt het energie- en waterverbruik.

Snelle, eenvoudige wissels en nauwkeurige dosering van het reinigingsmiddel

De gewenste concentratie kan worden ingesteld met het doseerventiel. De geïntegreerde zuigslang voor reinigingsmiddel past in elke fles.

Comfortabel, vermoeiingsvrij werken

Ergonomisch handspuitpistool met verlaagde aandrukkracht.

Gemakkelijk op te bergen

Dankzij handige accessoirehouder en snoeroprolmechanisme.

Opmerking

Voor gebruik met reinigingsmiddelen gaat u als volgt te werk:

- Haal de zuigslang voor het reinigingsmiddel tevoorschijn
- Haak de zuigslang in een fles reinigingsmiddel
- Stel het drievoudige mondstuk in op „CHEM“
- Stel het doseerventiel voor het reinigingsmiddel in op de gewenste concentratie

STEP - 2017-07-11 - NL-17225 - ©

ELEKTRONISCH LIJMPISTOOL

3 YEARS WARRANTY

HKP 220

Art.nr. 0702 623 0

- Wordt geleverd in doos.
- Temperatuurinstellingen van 140°C tot 220°C.
- Lijmdosering door slaginstelling.
- Verwarmingssysteem zorgt voor constante temperatuur.
- Korte opwarmtijd.
- Grote bedieningshandel.
- Aan/uit schakelaar.
- Afneembare beugel.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Bij levering inbegrepen	
Omschrijving	**Inhoud**
Lijmpistool HKP 220	1
Rond mondstuk ±1,3 mm	
Rond mondstuk ±2,8 mm	

Technische gegevens	
Spanning	230V / 50Hz
Opgenomen vermogen	220 Watt
Opwarmtijd	6 - 8 min.
Temperatuurinstellingen	140°C en 220°C
Lijmpatronen	Ø 12 mm
Te verwerken lijm per uur	700 - 1200 gram*
Kabellengte	2,5 meter
Gewicht	600 gram

* afhankelijk van temperatuur en lijmviscositeit

Lijmpatronen					
Omschrijving	Lijmpatronen extra sterk	Lijmpatronen sterk	Lijmpatronen universeel	Lijmpatronen standaard	
Kleur	Lichtbruin transparant	Geel	Zwart	Transparant	
Lengte	195 mm	195 mm	180 mm	195 mm	
Diameter	Ø11,5 mm	Ø11,5 mm	Ø11,5 mm	Ø11,5 mm	
Inhoud	±10 stuks	±26 stuks	±29 stuks	±26 stuks	±280 stuks
	180 gram	500 gram	500 gram	500 gram	5.000 gram
Art.nr.	**0890 100 050**	**0890 100 057**	**0890 100 058**	**0890 100 052**	**0890 100 054**
Eigenschappen					
Hardheid	+++	++	++	+	+
Hechting	++	++	+++	+	+
Verwijderbaar	+	+	++	+	+

+++ = zeer goed ++ = goed + = bevredigend

MPR:RW-A-11/11- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

HETELUCHT BLAASPISTOOL

HLG 2300-LCD
Art.nr. 0702 203 0

Elektronisch geregeld hetelucht blaaspistool met traploze temperatuur- en luchtstroom-instelling. Met LCD scherm

HLG 2000
Art.nr. 0702 202 0

Elektronisch geregeld hetelucht blaaspistool met traploze temperatuurinstelling

- Robuust verwarmingselement.
- Koude stand voor snel afkoelen (mondstuk wisseling)
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Bij levering inbegrepen		
Omschrijving	**HLG 2000**	**HLG 2300-LCD**
Hetelucht blaaspistool HLG 2000	1	-
Hetelucht blaaspistool HLG 2300-LCD	-	1
Reduceerhuls Ø 9 mm	1	1

Technische gegevens		
Omschrijving	**HLG 2000**	**HLG 2300-LCD**
Spanning	230 Volt/50Hz	
Beschermingsklasse	⧈ II	
Opgenomen vermogen	2000 Watt	2300 Watt
Temperatuur	50 - 600°C	50 - 650°C
Luchtstroom	150, 300, 500 l/min.	150 - 500 l/min.
Kabellengte	4 meter	
Gewicht	870 gram	950 gram

Met de schijf kan men de temperatuur van de luchtstroom instellen.

Stand	Temp. °C*	Stand	Temp. °C*
1	50	6	400
2	100	7	480
3	200	8	540
4	300	9	600
5	350	-	-

* Richtwaarde

De LCD-aanduiding maakt een exact instellen van de temperatuur en luchtstroom mogelijk. Vier programma's zijn opgeslagen.

Programma	Temperatuur °C	Luchtstroom	Toepasssing
1	250	350	Kunststof buizen vervormen
2	350	400	Kunststof lassen
3	450	500	Lak verwijderen
4	550	400	Zachtzolderen

De opgeslagen programma's kunnen aangepast worden.

MPR:RW-A-11/11- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

Kunststof reparatieset

HLG 2300-LCD set

Art.nr. 0702 203 100

- Reparatieset met heteluchtblaaspistool en reparatiestrips compleet in koffer.
- Repareren van nagenoeg alle soorten kunststof.
- Eén soort reparatiestrip voor bijna alle kunststoffen.
- Korte reparatietijd.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten van het heteluchtblaaspistool.

Bij levering inbegrepen

Omschrijving	Inhoud
Heteluchtblaaspistool HLG 2300-LCD	1
Reparatiestrip	10
RVS matje	5
Strijkmondstuk	1
ORSY 200 koffer	

Technische gegevens

Spanning	230 V / 50 Hz
Beschermingsklasse	⧈ / II
Opgenomen vermogen	2.300 Watt
Temperatuur	50-650°C
Luchtstroom	150-500 l/min
Kabellengte	4 meter
Gewicht	0,95 kg

Toepassingen

Geschikt voor bumpers, spoilers, bevestigingslippen, koplampbevestigingen, motoren.

Los leverbaar

Reparatiestrip
1 verpakking bevat 10 strips
Art.nr. 0702 203 110

RVS matje
1 verpakking bevat 10 matjes
Art.nr. 0702 203 120

HLG 2300-LCD

- LCD scherm.
- Individueel instelbare temperaturen en luchtstromen.

MPR-W-E-01/08- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden- Sectie 8

ACCU DRAADEINDKNIPPER

CL 18 DSL (LJ)
Art.nr. 0700 351 9

In kunststof koffer

- 5,0 Ah. Li-Ion accu
- Max. oplaadtijd 45 min.
- Hoge knipsnelheid
- Schoon werk: braamloos, vonkvrij
- Snijblokken vierzijdig te gebruiken
- Makkelijk te verwisselen snijblokken
- Geluidsarm
- 1 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten van machine en laad-apparaat

Bij levering inbegrepen	
Omschrijving	**VE/st.**
Accu draadeindknipper	1
Accu 18,0 Volt / 5,0 Ah. Li-Ion	2
Laadapparaat (UC18YRSL)	1
Snijblok + Ontbramer M8	
Kunststof koffer	

Technische gegevens	
Spanning	18,0 Volt
Knip capaciteit	Max. M10 staalkwaliteit 4.6
Minimum snijlengte	24 mm
Afmetingen L x B x H	277 x 104 x 185 mm
Gewicht	2,9 kg

Toebehoren		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Snijblokken M6 + vulblokjes	**0706 351 963**	1
Snijblokken M8 + vulblokjes	**0706 351 964**	
Snijblokken M10 + vulblokjes	**0706 351 965**	
Ontbramer M6	**0706 351 968**	
Ontbramer M8	**0706 351 969**	
Ontbramer M10	**0706 351 970**	

DTP/D-A-10/14-© by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

OVERZICHT ACCUSYSTEMEN

10,8 Volt accusysteem	18 Volt accusysteem	28 Volt accusysteem
Li-Ion Accu 10,8 V; 2,0 Ah Art.nr. 0700 996 214	Li-Ion Accu 18 V; 4,0 Ah Art.nr. 0700 916 532	Li-Ion Accu 28 V; 3,0 Ah Art.nr. 0700 957 730
Accu schroefmachine S 10-A Art.nr. 5700 100 ...	Accu slagmoermachine ASS 18-1/2" Art.nr. 0700 625 ...	Accu klop boorschroefmachine BS 28-A Combi Art.nr. 0700 647 ...
Accu boorschroefmachine BS 10-A Art.nr. 5700 101 ...	Accu boorschroefmachine BS 18-A Compact* Art.nr. 5700 500 ...	Accu boorhamer H 28-MA Art.nr. 0700 677 ...
Accu slagschroefmachine ASS 10-A Art.nr. 0700 622 ...	Accu boorhamer H 18-MA Compact* Art.nr. 5700 502 ...	Accu boorhamer H 28-MAS Art.nr. 0700 676 ...
Accu haakse schroefmachine WB 10-A Art.nr. 0700 632 ...	Accu boorschroefmachine BS 18-A Power* Art.nr. 0700 665 ...	Accu schrobzaagmachine SBS 28-A Art.nr. 0700 207 ...
Accu-multisnijder EMS 10-A Art.nr. 0700 282 ...	Accu klop boorschroefmachine BS 18-A Power Combi* Art.nr. 0700 615 ...	Accu decoupeerzaagmachine STP 28-A Art.nr. 0700 217 ...
Accu blikschaar EB 10-A Art.nr. 0700 272 ...	Accu haakse slijpmachine EWS 18-A Art.nr. 0700 235 ...	Accu handcirkelzaagmachine HKS 28-A Art.nr. 0700 227 ...
Accu schrobzaagmachine SBS 10-A Art.nr. 0700 202 ...		Accu haakse slijpmachine EWS 28-A Art.nr. 0700 237 ...
Accu handlamp HL 10-A Art.nr. 0700 432 0		Accu handlamp HL 28-A Art.nr. 0700 477 ...

* **Categorieën:**

Compact: compact, licht en handig. Voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
Power: zeer sterk en krachtig. Speciaal voor de zware bouw werkzaamheden.
Combi: met klopstand.

DTP/D-A-10/14-© by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

OVERZICHT ACCU BOORSCHROEFMACHINES

Product	Handzaam	Uithoudingsvermogen	Kracht
Accusysteem 10,8 Volt	●●●●	●○○○	●●○○
Schroefmachine S 10-A **Art.nr. 5700 100 ...**	●●●●	●●○○	●○○○
Boorschroefmachine BS 10-A **Art.nr. 5700 101 ...**	●●●●	●●○○	●○○○
Accusysteem 18 Volt	●●◐○	●●◐○	●●●◐
Boorschroefmachine BS 18-A Compact **Art.nr. 5700 500 ...**	●●●○	●●●●	●●○○
Boorschroefmachine BS 18-A Power **Art.nr. 0700 665 ...**	●●○○	●●●○	●●●○
Klopboormachine BS 18-A Power Combi **Art.nr. 0700 615 ...**	●●○○	●●●○	●●●○
Accusysteem 28 Volt	●○○○	●●●●	●●●○
Klopboormachine BS 28-A Combi **Art.nr. 0700 647 ...**	●○○○	●●●○	●●●●
Accu boorschroefmachine			
Boorschroefmachine BS 12-A Solid **Art.nr. 0700 683 ...**	●●●○	●●●○	●●○○
Boorschroefmachine BS 14-A Compact **Art.nr. 5700 400 ...**	●●●○	●●●●	●●○○
Boorschroefmachine BS 14-A Power **Art.nr. 0700 664 ...**	●●○○	●●●○	●●●○
Boorschroefmachine BS 14-A Power Combi **Art.nr. 0700 614 ...**	●●○○	●●●○	●●●○

Categorieën:

Solid: Solide en duurzaam. Voor lichte tot middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.

Compact: Compact, licht en handig. Voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.

Power: Zeer sterk en krachtvol. Speciaal voor de zware bouwwerkzaamheden.

Combi: Met klopboorfunctie.

DTP-JD-A-10/14 © by Würth Nederland BV.Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

ACCU SCHROEFMACHINE S 3-A

Art.nr.	0700 102 2
VE	1
Spanning	3,6 Volt
Onbelast toerental stand 1/2	220 / 450 omw./min.
Accu/Batterijcapaciteit	2 Ah
Max. draaimoment	4 Nm
Gereedschapsopname	¼" E 6,3
Gewicht	428 g
Lengte	266 mm

Bij levering 0700 102 2 inbegrepen	Omschrijving	Art.nr.	Aantal
	laadapparaat AL 60-S3	0700 873	1
	Accu LI 3,6 Volt/2,0 Ah	0700 970 014	2

Handig en compact accu gereedschap met 2 standen voor schroeven en boren.

Doordat dit apparaat over een knikfunctie beschikt, kunt u ook de moeilijk te bereiken gedeeltes bereiken.

Juiste instelling voor elke schroef- en boorklus
Tweetoerig met 15 draaimomenten en één boorstand.

Zekere handeling
De beveiliging voorkomt dat het apparaat onbedoeld gaat draaien.

Directe bitopname
Door de korte bouwvorm kunnen bithouders of lange bitjes worden geplaatst.

3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten
Op machine en laadapparaat en 1 jaar garantie op de accu.

DTP-JD-A-10/14 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

ACCU-BOORSCHROEFMACHINE BS 12-A

12v
PICK YOUR POWER

Nominale spanning	12 V DC
Onbelast toerental 1e/2e versnelling	0-400 / 0-1300 omw/min(rpm)
Max. koppel hard/zacht	30 / 15 Nm
Min./max. boorkopspanwijdte	1-10 mm
Boorkopadapter	1/2 inch x 20 UNF
Machinegewicht met accu	0,95 kg

Art.nr.	VE
5700 111 01	1
5700 111 2	1

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
5700 111 01	Systeemkoffer 4.4.2	**5581 021 000**	1
	Kofferinlay	**5800 110 995**	1
5700 111 2	Phillipsbit PH2	**0614 176 461**	1
	Pozidriv Bit PZ2	**0614 176 652**	1
	Pozidriv Bit PZ3	**0614 176 653**	1
	Universele houder E 6,3 (1/4")	**0614 176 711**	1
	Bitbox, leeg	**0614 250 110**	1
	AW®-bit 20	**0614 512 0**	1
	AW®-bit 30	**0614 513 0**	1
	AW®-bit 40	**0614 514 0**	1
	Systeemkoffer 4.4.2	**5581 021 000**	1
	Laadapparaat 12 volt AL 30-LI	**5700 896**	1
	Accu voor Würth-machines Li-ion, 12 volt 2 Ah	**5700 996 214**	2
	Kofferinlay	**5800 110 995**	1

Aanvullende producten	Art.nr.
Accu voor Würth-machines Li-ion, 12 volt 4 Ah	**5700 996 400**
Power pack Li-ion 12 V met laadapparaat en twee accu's 4 Ah	**5703 200 140**

Uiterst compacte, krachtige 12 V lithium-ion boorschroefmachine. Ideaal voor alle lichte boor- en schroefwerkzaamheden. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER

Handig en vermoeiingsvrij werken, zelfs bij toepassingen boven het hoofd en in krappe ruimtes

Compact, lichtgewicht en ergonomische vorm.

Li-ion accupacks

Lange gebruiksduur per acculading. De handige accu-indicator vertelt u altijd precies hoeveel kracht er nog over is.

Geschikt voor zowel schroeven als boren

De accu-boorschroefmachine is geschikt voor zowel schroeven als boren, dankzij de 2-standen overbrenging en boorkop.

Bescherming tegen overbelasting

Voorkomt schade door overbelasting aan de motor en accu.

Het werkgebied is altijd goed verlicht

LED-lamp.

Compatibel met alle 10,8 V en 12 V accusystemen

3 jaar garantie

op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat.

1 jaar garantie

op de accu.

STEP - 2017-10-19 - NL-17339 - ©

ACCU SLAGSCHROEFMACHINE ASS 12-A

Art.nr.	VE
5700 106 01	1
5700 106 2	1

Nominale spanning	12 V DC
Min./max. onbelast toerental	0-2600 omw/min(rpm)
Min./max. aantal slagen	0-3100 omw/min(rpm)
Max. koppel bij zware schroefverbinding	105 Nm
Geschikt voor schroef	M4 - M12
Gereedschapshouder	1/4 inch binnenzeskant
Machinegewicht met accu	0,96 kg

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
5700 106 01	Systeemkoffer 4.4.2	**5581 021 000**	1
	Kofferinlay	**5800 110 995**	1
5700 106 2	Systeemkoffer 4.4.2	**5581 021 000**	1
	Laadapparaat 12 volt AL 30-LI	**5700 896**	1
	Accu voor Würth-machines Li-ion, 12 volt 2 Ah	**5700 996 214**	2
	Kofferinlay	**5800 110 995**	1

Aanvullende producten	Art.nr.
Accu voor Würth-machines Li-ion, 12 volt 4 Ah	**5700 996 400**
Power pack Li-ion 12 V met laadapparaat en twee accu's 4 Ah	**5703 200 140**

Zeer lichte 12 V slagschroefmachine met krachtig aanhaalmoment ondanks het ongelofelijk compacte en lichtgewicht ontwerp. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER

Veroorzaakt nauwelijks vermoeidheid tijdens het werken
dankzij het zeer lage gewicht en het extreem korte en compacte ontwerp.

Perfecte verlichting van de werkomgeving
Drie leds aan de voorzijde verlichten het schroefgebied.

Informatie over de acculaadstatus
Nooit meer onverwachte uitval van de accu dankzij de permanente accu-indicator op het apparaat.

Compatibel met alle 10,8 V en 12 V accusystemen

3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat

1 jaar garantie
op de accu

STEP - 2017-07-11 - NL-17231 - ©

GIPSPLAATSCHROEFMACHINE ACCU TBS 12-A

Nominale spanning	12 V DC
Min./max. onbelast toerental	0-3000 omw/min(rpm)
Max. koppel hard/zacht	11 / 3 Nm
Gereedschapopname	1/4 inch binnenzeskant
Machinegewicht met accu	0,8 kg

Art.nr.	VE
5700 122 01	1
5700 122 2	1

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
5700 122 01	Systeembox 8.4.2	**5581 011 000**	1
	Kofferinlay	**5800 122 995**	1
5700 122 2	Systeembox 8.4.2	**5581 011 000**	1
	Laadapparaat 12 volt AL 30-LI	**5700 896**	1
	Accu voor Würth-machines Li-ion, 12 volt 2 Ah	**5700 996 214**	2
	Kofferinlay	**5800 122 995**	1

Aanvullende producten	Art.nr.
Accu voor Würth-machines Li-ion, 12 volt 4 Ah	**5700 996 400**
Power pack Li-ion 12 V met laadapparaat en twee accu's 4 Ah	**5703 200 140**

Uiterst handige 12-volts gipsplaatschroefmachine voor incidentele gipsplaatwerkzaamheden. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

Lichtgewicht en handig voor snel en vermoeiingsvrij werken
Zeer compact en ergonomisch ontwerp.

Duurzaam en robuust
- Krachtige EC-motor: borstelloos, krachtig, duurzaam, efficiënt en onderhoudsvrij
- Motorrem voor langere levensduur

Nauwkeurige resultaten
dankzij de nauwkeurig instelbare diepteaanslag.

LED-lamp
Het werkgebied is altijd goed verlicht.

Rechts-/linksdraaiend

Met lithium-ion accupacks
Lange gebruiksduur per acculading.
De handige accu-indicator vertelt u altijd precies hoeveel kracht er nog over is.

Compatibel met alle 10,8 V en 12 V accusystemen

3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat.

1 jaar garantie
op de accu.

STEP - 2017-10-05 - NL-17296 - ©

ACCUBOOR-/SCHROEFMACHINE BS 12-A MULTI

PICK YOUR POWER

Art.nr.	5700 121 2
Nominale spanning	12 V DC
Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.	0-400 / 0-1300 omw/min(rpm)
Max. koppel hard/zacht	30 / 15 Nm
Min./max. boorkopspanbereik	1-10 mm
Machinegewicht met accu	0,8 kg

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
5700 121 01	10 mm auto-lock snelspanboorkop	5700 121 001	1
	1/4 inch universele bithouder	5700 121 002	1
	Haaks voorzetstuk	5700 121 003	1
	Excentervoorzetstuk	5700 121 004	1
	Systeemkoffer 8.4.2	5581 011 000	1
5700 121 2	Accu voor Würth-machines Li-ion, 12 volt 2 Ah	5700 996 214	2
	Laadapparaat 12 volt AL 30-LI	5700 896	1
	10 mm auto-lock snelspanboorkop	5700 121 001	1
	1/4 inch universele bithouder	5700 121 002	1
	Haaks voorzetstuk	5700 121 003	1
	Excentervoorzetstuk	5700 121 004	1
	Systeemkoffer 8.4.2	5581 011 000	1

Aanvullende producten	Art.nr.
Bitbox	0614 250 030
Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 type RN 130°	0624 000 001

Compact en dankzij de vijf beschikbare opties zeer veelzijdige accuboor-/schroefmachine. Ideaal voor alle lichte boor- en schroefwerkzaamheden. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

Zeer veelzijdig

- 10 mm auto-lock snelspanboorkop
- Het haakse voorzetstuk kan zonder het te verwijderen worden ingesteld op 16 posities (360°) en is gemakkelijk te combineren met de andere 3 voorzetstukken.
- Het excentervoorzetstuk kan zonder het te verwijderen worden ingesteld op 16 posities (360°) en is geschikt voor het eenvoudig opspannen van alle standaard boor- en schroevendraaierbits (E6+C6) met de vergrendelbare 1/4 inch universele bithouder.

Eenvoudig opspannen van alle standaard boor- en schroefbits (E6+C6)

Vergrendelbare 1/4-inch universele bithouder

Comfortabel en vermoeiingvrij werken, zelfs bij toepassingen boven het hoofd en in krappe of moeilijk bereikbare plaatsen

Compact, lichtgewicht en ergonomisch

Compatibel met alle 10,8 V en 12 V accusystemen

3 jaar garantie

op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat

1 jaar garantie

op de accu

STEP - 2018-07-23 - NL-17737 - ©

ACCU-SCHROEFMACHINE S 12-A

Art.nr.	VE
5700 110 01	1
5700 110 2	1

Nominale spanning	12 V DC
Onbelast toerental 1e/2e versnelling	0-400 / 0-1300 omw/min(rpm)
Max. koppel hard/zacht	30 / 15 Nm
Gereedschapshouder	1/4 inch binnenzeskant
Machinegewicht met accu	0,8 kg

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
5700 110 01	Systeemkoffer 4.4.2	5581 021 000	1
	Kofferinlay	5800 110 995	1
5700 110 2	Systeemkoffer 4.4.2	5581 021 000	1
	Laadapparaat 12 volt AL 30-LI	5700 896	1
	Accu voor Würth-machines Li-ion, 12 volt 2 Ah	5700 996 214	2
	Kofferinlay	5800 110 995	1

Aanvullende producten	Art.nr.
Accu voor Würth-machines Li-ion, 12 volt 4 Ah	5700 996 400
Power pack Li-ion 12 V met laadapparaat en twee accu's 4 Ah	5703 200 140

Uiterst compacte, krachtige 12 volt lithium-ion schroefmachine. Accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

Voor handig, vermoeiingsvrij werken, zelfs in krappe ruimtes
Uiterst compact, lichtgewicht en ergonomische vorm

Het werkgebied is altijd goed verlicht
LED-lamp

Li-ion accupacks
Lange gebruiksduur per acculading. De handige accu-indicator vertelt u altijd precies hoeveel kracht er nog over is.

12v
PICK YOUR POWER

Altijd de juiste instelling voor uw schroef- en boorwerk
dankzij 2-traps overbrenging met 20^{+1} momentinstellingen.

Eenvoudig opspannen van alle standaard boor- en schroevendraaierbits (E6+C6)
1/4" universele bithouder

Bescherming tegen overbelasting
Voorkomt schade door overbelasting aan motor en accu.

Compatibel met alle 10,8 V en 12 V accusystemen

3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat

1 jaar garantie
op de accu

STEP - 2017-07-11 - NL-17232 - ©

ACCU HAAKSE SCHROEFMACHINE WB 12 A

Art.nr.	VE
5700 107 01	1
5700 107 2	1

Nominale spanning	12 V DC
Min./max. onbelast toerental	0-585 omw/min(rpm)
Max. koppel hard/zacht	13 / 5 Nm
Gereedschapshouder	1/4 inch binnenzeskant
Machinegewicht met accu	1,1 kg

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
5700 107 01	Systeemkoffer 4.4.2	5581 021 000	1
	Kofferinlay	5800 107 995	1
5700 107 2	Systeemkoffer 4.4.2	5581 021 000	1
	Laadapparaat 12 volt AL 30-LI	5700 896	1
	Accu voor Würth-machines Li-ion, 12 volt 2 Ah	5700 996 214	2
	Kofferinlay	5800 107 995	1

Aanvullende producten	Art.nr.
Accu voor Würth-machines Li-ion, 12 volt 4 Ah	5700 996 400
Power pack Li-ion 12 V met laadapparaat en twee accu's 4 Ah	5703 200 140

Krachtige 12 volt lithium-ion accu haakse schroefmachine. De ideale oplossing voor schroef-verbindingen tot 5 mm diameter, zelfs op moeilijk toegankelijke plaatsen. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

Gemakkelijk in- en uit-schroeven, ook op moeilijk toe-gankelijke plaatsen
5 verschillende standen van de schroefkop: 0°, 22,5°, 45°, 67,5°, 90°.

Vermoeiingsvrij werken
Lichtgewicht, compacte en ergono-mische vorm.

Veilig
Magnetische bithouder met snelwissel-kop en spindelblokkering.

Met elektronische beveiliging tegen overbelasting en over-verhitting
Betrouwbare bescherming van machine en accu voor een langere levensduur.

Li-ion accupacks
Lange gebruiksduur per acculading.

Aanhaalmomentniveaus 7 + 1

Compatibel met alle 10,8 V en 12 V accusystemen

3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat.

1 jaar garantie
op de accu.

STEP - 2017-07-11 - NL-17260 - ©

ACCU MULTI-TOOL EMS 12-A

Art.nr.	VE
5700 105 01	1
5700 105 2	1

Nominale spanning	12 V DC
Min./max. oscillerende beweging onbelast	5000-20000 1/min
Oscillatie-uitslag	2,8 graden
Machinegewicht met accu	0,94 kg

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
5700 105 01	Systeembox 8.4.2	**5581 011 000**	1
	Kofferinlay	**5800 105 995**	1
5700 105 2	Schuurpapier voor hout, droog, driehoekig P120	**0581 498 120**	1
	Schuurpapier voor hout, droog, driehoekig P150	**0581 498 150**	1
	Schuurpapier voor hout, droog, driehoekig P80	**0581 498 80**	1
	Adapters A3	**0696 530 000**	1
	Binnenzeskantsleutel	**0706 282 011**	1
	Systeembox 8.4.2	**5581 011 000**	1
	Laadapparaat 12 volt AL 30-LI	**5700 896**	1
	Accu voor Würth-machines Li-ion, 12 volt 2 Ah	**5700 996 214**	2
	Kofferinlay	**5800 105 995**	1

Aanvullende producten	Art.nr.
Accu voor Würth-machines Li-ion, 12 volt 4 Ah	**5700 996 400**
Power pack Li-ion 12 V met laadapparaat en twee accu's 4 Ah	**5703 200 140**

Toepassingsgebied

Ideaal voor slijp- en zaagwerkzaamheden

Universele, lichtgewicht en zeer praktische machine met oscillerende beweging. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER

Multifunctioneel

Geschikt voor een groot aantal toepassingen, bijv. snijden, zagen, slijpen.

De oplossing voor een groot aantal verschillende problemen

Maakt tijdrovend handwerk overbodig, omdat zelfs moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijker toegankelijk zijn.

Veroorzaakt minimale vermoeidheid, ook bij langdurig gebruik

Compact en ergonomisch, met een gewicht van slechts 1 kg.

Li-ion-technologie

Geen geheugeneffect, laag gewicht, nagenoeg geen zelfontlading van de accu en onverslaanbare accucapaciteit.

Fijn precisiewerk

met minder trillingen dankzij instelbaar toerental.

Compatibel met alle 10,8 V en 12 V accusystemen

3 jaar garantie

op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat.

1 jaar garantie

op de accu.

STEP - 2017-07-11 - NL-17261 - ©

ACCU SCHROBZAAGMACHINE SBS 12-A

Art.nr.	VE
5700 112 01	1
5700 112 2	1

Nominale spanning	12 V DC
Min./max. aantal slagen onbelast	0-3000 omw/min(rpm)
Slaglengte	14,5 mm
Maximale zaagdiepte in hout	65 mm
Gereedschapshouder	Snelwisselsysteem
Max. aanbevolen zaagbladlengte	115 mm
Machinegewicht met accu	1,2 kg

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
5700 112 01	Systeemkoffer 4.4.2	**5581 021 000**	1
	Kofferinlay	**5800 112 995**	1
5700 112 2	Schrobzaagblad Hout	**0608 030 22**	1
	Schrobzaagblad	**0615 715 010**	1
	Schrobzaagblad Metaal	**0615 910 014**	1
	Systeemkoffer 4.4.2	**5581 021 000**	1
	Laadapparaat 12 volt AL 30-LI	**5700 896**	1
	Accu voor Würth-machines Li-ion, 12 volt 2 Ah	**5700 996 214**	2
	Kofferinlay	**5800 112 995**	1

Aanvullende producten	Art.nr.
Accu voor Würth-machines Li-ion, 12 volt 4 Ah	**5700 996 400**
Power pack Li-ion 12 V met laadapparaat en twee accu's 4 Ah	**5703 200 140**

Zeer compacte en handzame 12 volt schrobzaagmachine voor het zagen van hout, kunststof, metaal en gipsplaten. De accu-capaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER

Veroorzaakt geen vermoeidheid tijdens het werken
dankzij het lichte en compacte ontwerp.

Het werkgebied is altijd goed verlicht
LED-lamp.

Li-ion accupacks
Lange gebruiksduur per acculading. De handige accu-indicator vertelt u altijd precies hoeveel kracht er nog over is.

Zaagbladen kunnen snel en zonder gereedschap worden verwisseld
dankzij snelwisselbevestiging voor zaagblad

Compatibel met alle 10,8 V en 12 V accusystemen

3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat.

1 jaar garantie
op de accu.

STEP - 2017-07-13 - NL-17243 - ©

ACCU DECOUPEERZAAGMACHINE STP 12-A

Art.nr.	VE
5700 114 01	1
5700 114 2	1

Nominale spanning	12 V DC
Min./max. aantal slagen onbelast	1500-2800 omw/min(rpm)
Slaglengte	18 mm
Maximale verstekhoek	45 graden
Maximale zaagdiepte in hout	70 mm
Gereedschapshouder	Snelwisselsysteem
Machinegewicht met accu	1,5 kg

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
5700 114 01	Systeemkoffer 4.4.2	**5581 021 000**	1
	Kofferinlay	**5800 114 995**	1
5700 114 2	Decoupeerzaagblad, metaal	**0608 116 123**	1
	Decoupeerzaagblad, hout	**0608 116 234**	1
	Decoupeerzaagblad, bouw	**0608 116 345**	1
	Binnenzeskantsleutel	**0708 635 094**	1
	Systeemkoffer 4.4.2	**5581 021 000**	1
	Laadapparaat 12 volt AL 30-LI	**5700 896**	1
	Accu voor Würth-machines Li-ion, 12 volt 2 Ah	**5700 996 214**	2
	Afzuigadapter	**5800 104 028**	1
	Kofferinlay	**5800 114 995**	1
	Antisplinterplaatje	**5806 701 013**	1

Aanvullende producten	Art.nr.
Accu voor Würth-machines Li-ion, 12 volt 4 Ah	**5700 996 400**
Power pack Li-ion 12 V met laadapparaat en twee accu's 4 Ah	**5703 200 140**

Zeer compacte en handige 12 V decoupeerzaagmachine met 3-traps oscillatie en zeer goede bochteigenschappen. Ideaal voor zagen door hout, aluminium en staal. De accu-capaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

Gemakkelijk en vermoeiingsvrij werken
Compact, lichtgewicht en ergonomische vorm.

Verbeterde glij-eigenschappen en bescherming van kwetsbare oppervlakken
Robuuste aluminium voetplaat met kunststof zool.

Zaagbladen kunnen snel en zonder gereedschap worden verwisseld
dankzij snelwisselbevestiging voor zaagblad.

Optimaal verlicht werkgebied.
Led-verlichting.

Li-ion accupacks
Lange gebruiksduur per acculading. De handige accu-indicator vertelt u altijd precies hoeveel kracht er nog over is.

Compatibel met alle 10,8 V en 12 V accusystemen

3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat.

1 jaar garantie
op de accu.

STEP - 2017-07-11 - NL-17230 - ©

ACCU CIRKELZAAGMACHINE HKS 12-A

Art.nr.	VE
5700 113 01	1
5700 113 2	1

Nominale spanning	12 V DC
Min./max. onbelast toerental	0-1400 omw/min(rpm)
Geschikt voor boringdiameter	15 mm
Zaagbladdiameter	85 mm
Maximale zaagdiepte bij 90 graden	26,5 mm
Maximale zaagdiepte bij 45 graden	17 mm
Machinegewicht met accu	1,4 kg

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
5700 113 01	Zaagblad	**0610 085 200**	1
	Systeemkoffer 8.4.3	**5581 012 000**	1
	Binnenzeskantsleutel	**5800 103 030**	1
	Parallelaanslag	**5800 103 050**	1
	Afzuigadapter	**5800 103 051**	1
	Kofferinlay	**5800 113 995**	1
5700 113 2	Zaagblad	**0610 085 200**	1
	Systeemkoffer 8.4.3	**5581 012 000**	1
	Laadapparaat 12 volt AL 30-LI	**5700 896**	1
	Accu voor Würth-machines Li-ion, 12 volt 2 Ah	**5700 996 214**	2
	Binnenzeskantsleutel	**5800 103 030**	1
	Parallelaanslag	**5800 103 050**	1
	Afzuigadapter	**5800 103 051**	1
	Kofferinlay	**5800 113 995**	1

Aanvullende producten	Art.nr.
Universele aansluitmof Clip-on, elektr. geleidend	**0702 400 042**
Accu voor Würth-machines Li-ion, 12 volt 4 Ah	**5700 996 400**
Power pack Li-ion 12 V met laadapparaat en twee accu's 4 Ah	**5703 200 140**

Zeer compacte en handzame 12-V handcirkelzaagmachine die snelle resultaten oplevert.
Voor het zagen van hout.
De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER

Comfortabel en vermoeiingsvrij werken
Extreem compacte en ergonomische vorm.

Ideaal voor precisiesneden
De robuuste aluminium voetplaat, in combinatie met de geleiderail en de meegeleverde parallelaanslag maken precisiesneden mogelijk.

Stofvrij werken
Stofafzuiging vindt plaats via een zuigmond in combinatie met een industriële stofzuiger.

Li-ion accupacks
Lange gebruiksduur per acculading. De handige accu-indicator vertelt u altijd precies hoeveel energie er nog over is.

Het werkgebied is altijd goed verlicht
Led-verlichting.

Compatibel met alle 10,8 V en 12 V accusystemen

3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat.

1 jaar garantie
op de accu.

STEP - 2017-07-13 - NL-17244 - ©

ACCU SLIJPMACHINE TG 12-A

Art.nr.	VE
5700 120 01	1
5700 120 2	1

Nominale spanning	12 V DC
Min./max. onbelast toerental	0-19500 omw/min(rpm)
Max. diameter doorslijpschijf.	76 mm
Schroefdraadsoort x diameter	M 5 mm
Machinegewicht met accu	0,7 kg

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
5700 120 01	Doorslijpschijf Speed plus 76 mm	**0664 130 761**	2
	Doorslijpschijf met hardmetalen coating 76 mm	**0667 410 076**	1
	Systeemkoffer 4.4.2	**5581 021 000**	1
	Binnenzeskantsleutel	**5800 103 030**	1
	Beschermkap metaal	**5800 120 011**	1
	Beschermkap kunststof	**5800 120 014**	1
	Kofferinlay	**5800 120 995**	1
5700 120 2	Doorslijpschijf Speed plus 76 mm	**0664 130 761**	2
	Doorslijpschijf met hardmetalen coating 76 mm	**0667 410 076**	1
	Systeemkoffer 4.4.2	**5581 021 000**	1
	Laadapparaat 12 volt AL 30-LI	**5700 896**	1
	Accu voor Würth-machines Li-ion, 12 volt 2 Ah	**5700 996 214**	2
	Binnenzeskantsleutel	**5800 103 030**	1
	Beschermkap metaal	**5800 120 011**	1
	Beschermkap kunststof	**5800 120 014**	1
	Kofferinlay	**5800 120 995**	1

Aanvullende producten	Art.nr.
Accu voor Würth-machines Li-ion, 12 volt 4 Ah	**5700 996 400**
Power pack Li-ion 12 V met laadapparaat en twee accu's 4 Ah	**5703 200 140**

Zeer compacte en handige 12-volt slijpmachine voor licht slijpwerk. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

Zeer compact en ergonomisch ontwerp

Lichtgewicht en handig voor snel en vermoeiingsvrij werken op bouwplaatsen.

Snelle voortgang

- Krachtige EC-motor: borstelloos, krachtig, duurzaam, efficiënt en onderhoudsvrij
- Hoge snijsnelheid

Snelstop

De doorslijpschijf stopt met draaien binnen 1 seconde nadat het apparaat is uitgeschakeld (afhankelijk van het gewicht van de doorslijpschijf).

Nieuwe spindelvergrendeling

Spindelvergrendeling hoeft niet continu te worden ingedrukt bij het verwisselen van schijven.

Snelinstelling van beschermkap

Gereedschapvrije instelling van de beschermkap.

Met li-ion accupacks

Lange gebruiksduur per acculading. De handige accu-indicator vertelt u altijd precies hoeveel energie er nog over is.

Voor veel verschillende toepassingen en materialen

Compatibel met alle 10,8 V en 12 V accusystemen

3 jaar garantie

op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat.

1 jaar garantie

op de accu.

STEP - 2017-08-22 - NL-17264 - ©

BOUWRADIO RA 10-A

RA 10-A
Art.nr. 5700 108 0

- Levering in karton zonder accu's
- Bouwradio voor zowel 10,8 volt accu's als netstroom met de meegeleverde adapter
- Radio is geen lader
- FM/AM radio en MP3
- Flexibele bass/treble instelling

Bij levering inbegrepen		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Bouwradio RA 10-A	**5700 108 0**	1
Netstroomkabel	**5700 108 001**	
Aux- in kabel	**5800 108 001**	
Batterijen AAA	**-**	2

Technische gegevens RA 10-A	
Netspanning	12 V
Accu	10,8 V
Voorkeurzenders	10
Luidsprekers	2 x 5 W
Gewicht zonder accu	1,3 kg

OPLAADBARE ZAKLAMP

HL 10-A
Art.nr. 0700 432 0

- Voor 10,8 volt accu's
- Afmetingen 158 x 52 x 52 mm
- Gewicht 300 gram incl. accu

Accu LI 10,8 volt, 2,0 Ah
Art.nr. 0700 996 214

Laadapparaat AL 30-LI
Art.nr. 0700 896

DTPDM-A-02/15- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

ACCU BOORSCHROEFMACHINE LIGHT

3 YEARS WARRANTY

BS14-A LIGHT
Art.nr. 5700 404 2

14,4 Volt machine met 2 Li-Ion accu's en acculader in ORSY® 200 koffer.

BS18-A LIGHT
Art.nr. 5700 504 4

18 Volt machine met 2 Li-Ion accu's en acculader in systeem-koffer 8.4.2.

- 1,5 Ah Li-Ion accu.
- 4 polige motor.
- LED werklampje en broekclip.
- Elektronische cel protectie, beschermt de accu tegen overbelasting, over-verhitting en diepteontlading.
- Extreem compact en licht, machine lengte slechts 169 mm.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten op machine en laadapparaat. 1 jaar garantie op accu.

Bij levering inbegrepen			
Omschrijving	**Art.nr.**	**BS14-A light**	**BS18-A light**
Accu boorschroefmachine BS 14-A light		1	
Accu boorschroefmachine BS 18-A light			1
Accu LI-CV-14,4 V/1,5 Ah.	**0700 916 415**	2	
Accu LI-CV-18 V/1,5 Ah.	**0700 916 515**		2
Laadapparaat AL-60-CV-LI	**0700 816 060**	1	1
Koffer ORSY® 200	**0955 702 1**	1	
Systeemkoffer 8.4.2	**5581 011 000**		1

Technische gegevens	**BS14-A light**	**BS18-A light**
Spanning	14,4 Volt	18 Volt
Accu capaciteit	1,5 Ah Li-Ion	1,5 Ah Li-Ion
Onbelast toerental stand 1/2	0-400/1.300 omw./min.	0-450/1.400 omw./min.
Max. draaimoment (zacht/hard)	16/34 Nm	17/38 Nm
Max. boordiameter		
metaal	10 mm	10 mm
hout	30 mm	30 mm
Max. schroefdiameter	7 mm	7 mm
Spanbereik	1,5-10 mm	1,5-10 mm
Afmetingen (L x H)	169 x 197 mm	169 x 197 mm
Gewicht machine incl. accu	1,2 kg	1,3 kg

DTP-JG-01/17- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

ACCU BOOR-/SCHROEFMACHINE, BS 18-A EC COMPACT

Lichtgewicht, krachtige lithium -ion accu boor-/schroefmachine voor middelzware schroef- en boorwerkzaamheden. Accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor

Voor lange gebruiksduur per acculading en lange levensduur van de motor

Uiterst compact en ergonomisch ontwerp met een laag gewicht en riemclip

Voor comfortabel werken zonder moe te worden.

13 mm metalen boorkop met hardmetalen spanbekken

Voor maximale levensduur en geringe slijtage. De extra harde spanbekken grijpen stevig in de schacht van de boor.

Ledlampje op accublok

Het werkgebied is altijd goed verlicht. De boorkop veroorzaakt geen schaduw.

Anti-terugslagbeveiliging

Detecteert wanneer de machine blokkeert en stopt meteen de motor om letsel te voorkomen. Aangegeven met een knipperende witte led op het accublok.

3 jaar garantie

op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat.

1 jaar garantie

op de accu.

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
5700 507 01	Kofferinlay	0955 030 407	1
	Systeemkoffer 8.4.2	5581 011 000	1
5700 507 2	Accu LI-CV 18 V 4 Ah	0700 916 532	2
	Snellader AL 30-CV-LI	0700 816	1
	Bitbox, leeg	0614 250 110	1
	Universele houder E 6,3 (1/4")	0614 176 711	1
	AW®-bit 20	0614 512 0	2
	AW®-bit 30	0614 513 0	2
	Pozidriv Bit PZ2	0614 176 652	2
	Pozidriv Bit PZ3	0614 176 653	1
	Phillipsbit PH2	0614 176 461	1
	Kofferinlay	0955 030 407	1
	Systeemkoffer 8.4.2	5581 011 000	1

Nominale spanning	18 V DC
Onbelast toerental 1e/2e versnelling	0-600 / 0-1900 omw/min(rpm)
Max. koppel hard/zacht	60 / 31 Nm
Min./max. boorkopspanwijdte	1,5-13 mm
Machinegewicht met accu	1,7 kg

Accu LI-CV 18 V

Art.nr.	0700 916 533	0700 916 532	0700 916 535
VE	1	1	1
Accu-/batterij capaciteit	2 Ah	4 Ah	5 Ah

Snellader AL 30-CV-LI

Art.nr.	0700 816
VE	1

LI-CV 18V-inductieaccu

Art.nr.	5704 500 120	5704 500 140
VE	1	1
Accu-/batterij capaciteit	2 Ah	4 Ah

AL-30-CV-LI inductielaadapparaat

Art.nr.	5703 500
VE	1

STEP - 2017-04-10 - NL-17097 - ©

ACCU BOOR-/SCHROEFMACHINE, BS 18-A EC POWER

Art.nr.	VE
5700 508 01	1
5700 508 2	1

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
5700 508 01	Handgreep	5800 408 009	1
	Kofferinlay	0955 030 407	1
	Systeemkoffer 8.4.2	5581 011 000	1
5700 508 2	Accu LI-CV 18 V 5 Ah	0700 916 535	2
	Snellader AL 30-CV-LI	0700 816	1
	Bitbox, leeg	0614 250 110	1
	Universele houder E 6,3 (1/4")	0614 176 711	1
	AW®-bit 20	0614 512 0	2
	AW®-bit 30	0614 513 0	2
	Pozidriv Bit PZ2	0614 176 652	2
	Pozidriv Bit PZ3	0614 176 653	1
	Phillipsbit PH2	0614 176 461	1
	Handgreep	5800 408 009	1
	Kofferinlay	0955 030 407	1
	Systeemkoffer 8.4.2	5581 011 000	1

Nominale spanning	18 V DC
Onbelast toerental 1e/2e versnelling	0-480 / 0-2100 omw/min(rpm)
Max. koppel hard/zacht	75 / 47 Nm
Min./max. boorkopspanwijdte	1,5-13 mm
Machinegewicht met accu	2,2 kg

Uiterst krachtige, doch handzame accu boor-/schroefmachine, speciaal ontworpen voor zwaar gebruik in de bouw. Accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor

Voor lange gebruiksduur per acculading en lange levensduur van de motor

Robuust ontwerp

Alle componenten zijn geschikt voor zware omstandigheden op de bouwplaats en zijn bestand tegen vallen van standaard werkhoogtes.

13 mm metalen boorkop met hardmetalen spanbekken

Voor maximale levensduur en geringe slijtage. De extra harde spanbekken grijpen stevig in de schacht van de boor.

Ledlampje op accublok

Het werkgebied is altijd goed verlicht. De boorkop veroorzaakt geen schaduw.

Anti-terugslagbeveiliging

Detecteert wanneer de machine blokkeert en stopt meteen de motor om letsel te voorkomen. Aangegeven met een knipperende witte led op het accublok.

3 jaar garantie

op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat.

1 jaar garantie

op de accu.

Accu LI-CV 18 V

Art.nr.	0700 916 533	0700 916 532	0700 916 535
VE	1	1	1
Accu-/batterij capaciteit	2 Ah	4 Ah	5 Ah

Snellader AL 30-CV-LI

Art.nr.	0700 816
VE	1

LI-CV 18V-inductieaccu

Art.nr.	5704 500 120	5704 500 140
VE	1	1
Accu-/batterij capaciteit	2 Ah	4 Ah

AL-30-CV-LI inductielaadapparaat

Art.nr.	5703 500
VE	1

STEP - 2017-04-10 - NL-17098 - ©

ACCU KLOPBOOR-/SCHROEFMACHINE BS 18-A EC POWER COMBI

Art.nr.	VE
5700 509 01	1
5700 509 2	1

18v
PICK YOUR POWER

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
5700 509 01	Handgreep	**5800 408 009**	1
	Kofferinlay	**0955 030 407**	1
	Systeemkoffer 8.4.2	**5581 011 000**	1
5700 509 2	Accu LI-CV 18 V 5 Ah	**0700 916 535**	2
	Snellader AL 30-CV-LI	**0700 816**	1
	Bitbox, leeg	**0614 250 110**	1
	Universele houder E 6,3 (1/4")	**0614 176 711**	1
	AW®-bit 20	**0614 512 0**	2
	AW®-bit 30	**0614 513 0**	2
	Pozidriv Bit PZ2	**0614 176 652**	2
	Pozidriv Bit PZ3	**0614 176 653**	1
	Phillipsbit PH2	**0614 176 461**	1
	Handgreep	**5800 408 009**	1
	Kofferinlay	**0955 030 407**	1
	Systeemkoffer 8.4.2	**5581 011 000**	1

Nominale spanning	18 V DC
Onbelast toerental 1e/2e versnelling	0-480 / 0-2100 omw/min(rpm)
Max. koppel hard/zacht	75 / 47 Nm
Maximaal aantal slagen	31500 omw/min(rpm)
Min./max. boorkopspanwijdte	1,5-13 mm
Machinegewicht met accu	2,3 kg

Uiterst krachtige, handige accu klopboormachine met schroef-functie.
Accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor
Voor lange gebruiksduur per acculading en lange levensduur van de motor

Robuust ontwerp
Alle componenten zijn geschikt voor zware omstandigheden op de bouw-plaats en zijn bestand tegen vallen van standaard werkhoogtes.

13 mm metalen boorkop met hardmetalen spanbekken
Voor maximale levensduur en geringe slijtage. De extra harde spanbekken grijpen stevig in de schacht van de boor.

Ledlampje op accublok
Het werkgebied is altijd goed verlicht. De boorkop veroorzaakt geen schaduw.

Anti-terugslagbeveiliging
Detecteert wanneer de machine blok-keert en stopt meteen de motor om letsel te voorkomen. Aangegeven met een knipperende witte led op het accublok.

3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat.

1 jaar garantie
op de accu.

Accu LI-CV 18 V

Art.nr.	0700 916 533	0700 916 532	0700 916 535
VE	1	1	1
Accu-/batterij capaciteit	2 Ah	4 Ah	5 Ah

Snellader AL 30-CV-LI

Art.nr.	0700 816
VE	1

LI-CV 18V-inductieaccu

Art.nr.	5704 500 120	5704 500 140
VE	1	1
Accu-/batterij capaciteit	2 Ah	4 Ah

AL-30-CV-LI inductielaadapparaat

Art.nr.	5703 500
VE	1

STEP - 2017-04-10 - NL-17099 - ©

ACCU DRAAISLAGMOERAANZETTER ASS 18-A EC COMBI

Art.nr.	VE
5700 510 01	1
5700 510 2	1

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
5700 510 01	Kofferinlay voor ASS 18-A EC Combi	**0955 030 510**	1
	Systeemkoffer 8.4.2	**5581 011 000**	1
5700 510 2	Snellader AL 30-CV-LI	**0700 816**	1
	Accu LI-CV 18 V 5 Ah	**0700 916 535**	2
	Kofferinlay voor ASS 18-A EC Combi	**0955 030 510**	1
	Systeemkoffer 8.4.2	**5581 011 000**	1

Nominale spanning	18 V DC
Min./max. onbelast toerental	0-2800 omw/min(rpm)
Min./max. aantal slagen	0-3200 omw/min(rpm)
Max. koppel bij zware schroefverbinding	185 Nm
Geschikt voor schroef	M6 - M16
Gereedschapshouder	1/2 inch buitenvierkant en 1/4 inch binnenzeskant
Machinegewicht met accu	1,8 kg

Uiterst veelzijdige accu-draai-slagmoeraanzetter met unieke combi-gereedschaphouder, drie vermogensstanden en onder-houdsarme, koolborstelloze motor

Accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER

Combi-gereedschaphouder
Combineert een 1/4 inch binnenzeskant met een 1/2 inch buitenvierkant – voor nog meer toepassingen.

Efficiënte, onderhoudsarme, koolborstelloze EC-motor
Voor lange gebruiksduur per acculading en lange levensduur van de motor.

3-standen vermogensinstelling
Drie standen voor toerental/aantal slagen, voor verschillende toepassingen en materialen.

Optimale verlichting van het werkgebied
Drievoudige ledverlichting.

Praktisch greepdesign
Ergonomisch gevormde, slanke greep met zacht gedeelte voor een veilige en stevige grip.

Toepassingsgebied
Voor metrische schroeven M6–M16, hout/spaanplaatschroeven, en voor het aan-halen van moeren, schroefpluggen enz.

3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat.

1 jaar garantie
op de accu.

Accu LI-CV 18 V

Art.nr.	0700 916 533	0700 916 532	0700 916 535
VE	1	1	1
Accu-/batterij capaciteit	2 Ah	4 Ah	5 Ah

LI-CV 18V-inductieaccu

Art.nr.	5704 500 120	5704 500 140
VE	1	1
Accu-/batterij capaciteit	2 Ah	4 Ah

Snellader AL 30-CV-LI

Art.nr.	0700 816
VE	1

AL-30-CV-LI inductielaadapparaat

Art.nr.	5703 500
VE	1

STEP - 2017-04-10 - NL-17017 - ©

ACCU BOORHAMER H 18-MA

Nominale spanning	18 V DC
Min./max. onbelast toerental	0-1400 omw/min(rpm)
Min./max. aantal slagen	0-4550 omw/min(rpm)
Slagenergie	1,7 J
Gereedschapopname	SDS plus
Machinegewicht met accu	2,6 kg

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
5700 502 02	Zijhandgreep	**0706 675 037**	1
	Kofferinlay	**5800 502 955**	1
	Systeemkoffer 8.4.2	**5581 011 000**	1
5700 502 4	Hamerboor SDS-plus Duo-S Vario 6 mm	**0648 556 016**	1
	Hamerboor SDS-plus Duo-S Vario 8 mm	**0648 558 016**	1
	Hamerboor SDS-plus Duo-S Vario 10 mm	**0648 551 016**	1
	Onderhoudsspray	**0893 051 702**	1
	Snellader AL 30-CV-LI	**0700 816**	1
	Accu LI-CV 18 V 4 Ah	**0700 916 532**	2
	Zijhandgreep	**0706 675 037**	1
	Kofferinlay	**5800 502 955**	1
	Systeemkoffer 8.4.2	**5581 011 000**	1

Aanvullende producten	Art.nr.
Accupack LI-CV 18 V met laadapparaat en twee accu's 2 Ah	**5703 500 220**
Accupack LI-CV 18 V met laadapparaat en twee accu's 5 Ah	**5703 500 250**

Bijzonder handige accu boorhamer voor het boren in beton, steen en metselwerk en voor licht beitelwerk. Ideaal voor een boordiameter van 6–10 mm. Kies zelf de accucapaciteit die u nodig hebt met PICK YOUR POWER.

Veroorzaakt nauwelijks vermoeidheid tijdens het werken
Compact en weegt slechts 2,6 kg

Slijtvaste, koolborstelloze motor
Meer boorgaten per acculading door efficiënter energieverbruik.

Veelzijdig inzetbaar
Extra beitelfunctie

Uitstekende verlichting van de werkomgeving
LED-lamp

3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat

1 jaar garantie
op de accu

STEP - 2017-05-12 - NL-17045 - ©

HAAKSE SLIJPER MET ACCUVOEDING EWS 18-A, 125 MM-SCHIJF

Nominale spanning	18 V DC
Maximaal onbelast toerental	10000 omw/min(rpm)
Max. diameter doorslijpschijf.	125 mm
Machinegewicht zonder accu	1,65 kg

Leveringsomvang van art. nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
0700 236 01	Beschermkap	**0708 236 001**	1
	Extra handgreep	**0708 471 027**	1
	Nokkensleutel	**0708 480 058**	1
	Spanmoer	**0708 480 059**	1
	Systeemkoffer 8.4.2	**5581 011 000**	1
0700 236 3	Snellader AL 30-CV-LI	**0700 816**	1
	Accu LI-CV 18 V 4 Ah	**0700 916 532**	2
	Beschermkap	**0708 236 001**	1
	Extra handgreep	**0708 471 027**	1
	Nokkensleutel	**0708 480 058**	1
	Spanmoer	**0708 480 059**	1
	Systeemkoffer 8.4.2	**5581 011 000**	1

Aanvullende producten	Art.nr.
Accupack LI-CV 18 V met laadapparaat en twee accu's 2 Ah	**5703 500 220**
Accupack LI-CV 18 V met laadapparaat en twee accu's 5 Ah	**5703 500 250**

Handige haakse slijper met accu-voeding voor mobiele toepassingen tot een schijfdiameter van 125 mm. Kies zelf de accu-capaciteit die u nodig hebt met PICK YOUR POWER.

Optimale krachtverdeling
Net als bij een vierwielaandrijving is de krachtverdeling beter dan bij een conventionele tweepolige motor.

Kan met één hand worden bediend
Flexibele toepassingen, ook op moeilijk bereikbare plaatsen

Bescherming tegen overbelasting en herstart
Extra veiligheid bij het werken

Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu
Li-ion-technologie

Voortdurende controle van accuvermogen
Laadstatusweergave op accu

3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat

1 jaar garantie
op de accu

STEP - 2017-05-12 - NL-17044 - ©

ACCU-/SCHROBZAAGMACHINE SBS 18-A

Art.nr.	VE
5700 505 02	1
5700 505 4	1

18v
PICK YOUR POWER

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
5700 505 02	Kofferinlay	0955 030 634	1
	Systeembox 8.4.2	5581 011 000	1
5700 505 4	Snellader AL 30-CV-LI	0700 816	1
	Accu LI-CV 18 V 4 Ah	0700 916 532	2
	Kofferinlay	0955 030 634	1
	Systeembox 8.4.2	5581 011 000	1

Nominale spanning	18 V DC
Min./max. aantal slagen onbelast 1e versnelling	0-2400 omw/min(rpm)
Min./max. aantal slagen onbelast 2e versnelling	0-2700 omw/min(rpm)
Slaglengte	28 mm
Gereedschapshouder	Snelwisselsysteem
Max. aanbevolen zaagbladlengte	305 mm
Machinegewicht met accu	3,4 kg

Aanvullende producten	Art.nr.
Schrobzaagblad Bouw 200 mm	0615 720 346
Schrobzaagblad Bouw 305 mm	0615 730 585
Schrobzaagblad Hout 150 mm	0615 815 030
Schrobzaagblad Hout 200 mm	0615 820 340
Schrobzaagblad Metaal 200 mm	0615 920 314
Schrobzaagblad Metaal 228 mm	0615 922 829

Krachtige maar handzame accu schrobzaagmachine met lithium-ion-technologie

Accu capaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER

Lithium-ion-technologie
Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu

2 standen
Snelheid kan eenvoudig worden aangepast voor verschillende materialen

Snelwisselsysteem voor zaagblad
Voor snel wisselen van het zaagblad, met één hand, zonder gereedschap.

Bescherming tegen overbelasting
Voorkomt schade door overbelasting aan de motor en accu.

Zachte grip
Voor een comfortabele antislipgreep.

3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat.

1 jaar garantie
op de accu.

Accu LI-CV 18 V

Art.nr.	0700 916 533	0700 916 532	0700 916 535
VE	1	1	1
Accu-/batterij capaciteit	2 Ah	4 Ah	5 Ah

Snellader AL 30-CV-LI

Art.nr.	0700 816
VE	1

LI-CV 18V-inductieaccu

Art.nr.	5704 500 120	5704 500 140
VE	1	1

AL-30-CV-LI inductielaadapparaat

Art.nr.	5703 500
VE	1

STEP - 2017-04-10 - NL-17018 - ©

ACCU DECOUPEERZAAGMACHINE STP 18 A

Art.nr.	VE
5700 506 01	1
5700 506 2	1

Nominale spanning	18 V DC
Min./max. aantal slagen onbelast	550-2700 omw/min(rpm)
Aantal trappen in omlooptijd	4 STK
Slaglengte	23 mm
Maximale verstekhoek	0 graden
Maximale zaagdiepte in hout	120 mm
Gereedschapshouder	Snelwisselsysteem
Machinegewicht met accu	2,4 kg

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
5700 506 01	Systeemkoffer 8.4.2	5581 011 000	1
5700 506 2	Decoupeerzaagblad, metaal	0608 116 123	1
	Decoupeerzaagblad, hout	0608 116 234	1
	Decoupeerzaagblad, bouw	0608 116 345	1
	Snellader AL 30-CV-LI	0700 816	1
	Accu LI-CV 18 V 4 Ah	0700 916 532	2
	Systeemkoffer 8.4.2	5581 011 000	1
	Antisplinterplaatje	5806 701 013	1

Nauwkeurige en krachtige 18 V accu decoupeerzaagmachine. Accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

Zaagbladbevestiging met SDS snelwisselsysteem
Voor snelle verwisseling van zaagbladen zonder gereedschap.

Accu's met lithium-ion-technologie en laadstatusweergave
Laag gewicht, topprestaties en vrijwel geen zelfontlading van de accu. Geen geheugeneffect. Dankzij het laadstatusdisplay is de beschikbare lading altijd zichtbaar.

Vier pendelinstellingen en traploos instelbaar toerental
Geschikt voor universeel gebruik, omdat zowel de pendelslag als het toerental perfect kan worden ingesteld op zeer verschillende materialen.

Lichtgewicht, compacte en ergonomische vormgeving, met rubber beklede handgreep
De machine ligt goed in de hand en voorkomt vermoeidheid tijdens het werken.

Inschakelbare led op de zaagbladbevestiging
Goed verlicht werkgebied, het gebied waar het zaagblad induikt, is helder verlicht.

3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat

1 jaar garantie
op de accu

Accu LI-CV 18 V

Art.nr.	0700 916 533	0700 916 532	0700 916 535
VE	1	1	1
Accu-/batterij capaciteit	2 Ah	4 Ah	5 Ah

Snellader AL 30-CV-LI

Art.nr.	0700 816
VE	1

LI-CV 18V-inductieaccu

Art.nr.	5704 500 120	5704 500 140
VE	1	1
Accu-/batterij capaciteit	2 Ah	4 Ah

AL-30-CV-LI inductielaadapparaat

Art.nr.	5703 500
VE	1

STEP - 2017-05-12 - NL-17043 - ©

ACCU MULTI-TOOL EMS 18-A EC SL

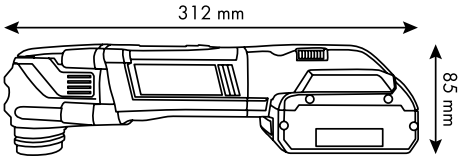

Art.nr.	5700 511 01
VE	1
Nominale spanning	18 V DC
Min./max. oscillerende beweging onbelast	8000-20000 1/min
Oscillatie-uitslag	2,8 graden
Gereedschapopname	Starlock Plus
Machinegewicht met accu	1,8 kg

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
5700 511 01	Deltavorm schuurpapier Useit® Superpad, hout Korrel 80	0581 220 80	5
	Deltavorm schuurpapier Useit® Superpad, hout Korrel 120	0581 220 120	5
	Deltavorm schuurpapier Useit® Superpad, hout Korrel 240	0581 220 240	5
	Starlock zaagblad, dubbel getand Zaagdiepte 40 mm; Snijbreedte 65 mm	0696 121 111	1
	Starlock driehoekige schuurschijf 90 x 90 x 90 mm	0696 121 150	1
	Starlock hardmetalen zaagblad, enkel getand Zaagdiepte 40 mm; Snijbreedte 32 mm	0696 121 220	1
	Starlock hardmetalen rasp Diameter 70 mm	0696 121 320	1
	Starlock spatel Zaagdiepte 38 mm; Snijbreedte 52 mm	0696 121 340	1
	Starlock zaagblad, enkel getand Zaagdiepte 40 mm; Snijbreedte 65 mm	0696 121 411	1
	Starlock segmentzaagblad Diameter 85 mm	0696 121 412	1
	Systeemkoffer 8.4.2	5581 011 000	1

Aanvullende producten	Art.nr.
Accupack LI-CV 18 V met laadapparaat en twee accu's 2 Ah	5703 500 220
Accupack LI-CV 18 V met laadapparaat en twee accu's 4 Ah	5703 500 240
Accupack LI-CV 18 V met laadapparaat en twee accu's 5 Ah	5703 500 250

Compacte accu multi-tool met innovatieve Starlock Plus gereedschapopname voor een betere krachtoverdracht. Kies zelf de accucapaciteit die u nodig hebt met PICK YOUR POWER.

Starlock Plus gereedschap-opname

De innovatieve Starlock Plus-opname zorgt voor een betere krachtoverdracht. Geschikt voor alle Starlock- en Starlock-Plus-accessoires.

Elektronische toerentalregeling

Optimale aanpassing van het aantal bewegingen voor een snelle voortgang in vele verschillende materialen, zelfs bij veeleisende toepassingen.

Multifunctioneel

Eén machine voor een groot aantal toepassingen, bijv. snijden, zagen, schuren

De oplossing voor een groot aantal verschillende problemen

Maakt tijdrovend handwerk overbodig, omdat zelfs moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijker toegankelijk zijn.

Optimale verlichting van de werkplek

Led-lampje op aandrijfkop

3 jaar garantie

op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat

1 jaar garantie

op de accu

STEP - 2018-05-14 - NL-17597 - ©

ACCU HANDCIRKELZAAGMACHINE HKS 18-A



Art.nr.	5700 513 01
VE	1
Nominale spanning	18 V DC
Maximaal onbelast toerental	3400 omw/min(rpm)
Asgat	20 mm
Zaagbladdiameter	165 mm
Maximale zaagdiepte bij 90 graden	57 mm
Maximale zaagdiepte bij 45 graden	42 mm
Machinegewicht met accu	4 kg

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
5700 513 01	Handcirkelzaagblad voor snoerloos gereedschap	0610 716 536	1
	Koffer	0955 030 513	1

Aanvullende producten	Art.nr.
Accupack LI-CV 18 V met laadapparaat en twee accu's 2 Ah	5703 500 220
Accupack LI-CV 18 V met laadapparaat en twee accu's 4 Ah	5703 500 240
Accupack LI-CV 18 V met laadapparaat en twee accu's 5 Ah	5703 500 250
Schroefklem voor geleiderail	0702 155 2
Verbindingsstuk voor geleiderail (set)	0702 157 003
Geleiderail 1500 mm voor cirkelzaag	0702 157 004
Universele aansluitmof Clip-on, elektr. geleidend	0702 400 042

Krachtig en handige accu-handcirkelzaagmachine voor snelle en nauwkeurige zaag-sneden. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER

Stofvrij werken
Met een universele aansluitmof kan een industriële stofzuiger worden aangesloten op de bijgeleverde afzuigadapter.

Bij uitstek geschikt voor nauwkeurig zagen
De robuuste aluminium voetplaat zorgt in combinatie met de meegeleverde parallelaanslag voor exacte snedes.

Snelle zaagbladstop
Elektrische remfunctie.

Het werkgebied is altijd goed verlicht
Verlichting van de zaagsnede door het ingebouwde LED-licht.

Gebruiksvriendelijk en snelle zaagbladwissel
Dankzij de spindelvergrendeling en de meegeleverde inbussleutel in de handgreep kan het zaagblad snel worden vervangen.

3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat.

1 jaar garantie
op de accu.

STEP - 2018-06-22 - NL-17696 - ©

LAADAPPARAAT AL 60-CV-LI

Lader geschikt voor 18-V Li-ion-accu's (CV)

3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten

Art.nr.	0700 816 060
VE	1
Ingangsspanning	230 V AC
Min./max. uitgangsspanning	14,4-18 V DC
Laadtijd	60 min
Maximale laadstroom	2 A
Kabellengte	1,5 m
Min./max. frequentie	50 / 60 Hz

SNELLADER AL 30-CV-LI

Lader geschikt voor 18-V Li-ion-accu's (CV)

3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten

Art.nr.	0700 816
VE	1
Ingangsspanning	230 V AC
Min./max. uitgangsspanning	14,4-18 V DC
Laadtijd	45 min
Maximale laadstroom	6 A
Kabellengte	1,6 m
Min./max. frequentie	50 / 60 Hz

ACCU LI-CV 18 V

Krachtige en robuuste accu's.

Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu
Lithium-ion-technologie

Voortdurende controle van accuvermogen
Laadstatusweergave op de accu

Compatibel met producten met 18-volts accusystemen

1 jaar garantie

Art.nr.	0700 916 533	0700 916 532	0700 916 535
VE	1	1	1
Accu-/batterij capa-citeit	2 Ah	4 Ah	5 Ah
Laadtijd	35 min	45 min	65 min
Accu-/batterijgewicht	380 g	608 g	623 g
Geschikte opladers	AL 60-CV-Li	AL 30-CV-Li	AL 30-CV-Li
	AL 30-CV-Li	AL 60-CV-Li	AL 60-CV-Li

Nominale spanning	18 V DC

STEP - 2017-10-19 - NL-17335 - ©

POWER PACK LI-ION 12 V MET LAADAPPARAAT EN TWEE ACCU'S

Nominale spanning	12 V DC
Maximale laadstroom	3 A
Kabellengte	1,6 m

Art.nr.	**5703 200 120**	**5703 200 140**
VE	1	1
Aantal batterijen/capaciteit van batterij	2 x 2 Ah	2 x 4 Ah
Accu-/batterijgewicht	175 g	370 g

Leveringsomvang van art.nr.	**Benaming**	**Art.nr.**	**Aantal**
5703 200 120	Laadapparaat 12 volt AL 30-LI	**5700 896**	1
	Accu voor Würth-machines Li-ion, 12 volt 2 Ah	**5700 996 214**	2
5703 200 140	Laadapparaat 12 volt AL 30-LI	**5700 896**	1
	Accu voor Würth-machines Li-ion, 12 volt 4 Ah	**5700 996 400**	2

Twee krachtige en robuuste accu's met een laadapparaat

Li-ion-technologie
Betere prestaties met een laag gewicht en geen geheugeneffect.

Laadstatusweergave op de accu
Voortdurende controle van de nog beschikbare accucapaciteit.

Compatibel met 10,8 V en 12 V accusystemen

POWER PACK LI-CV 18 V MET LAADAPPARAAT EN TWEE ACCU'S

Nominale spanning	18 V DC

Art.nr.	**5703 500 220**	**5703 500 240**	**5703 500 250**
VE	1	1	1
Aantal batterijen/capaciteit van batterij	2 x 2 Ah	2 x 4 Ah	2 x 5 Ah
Maximale laadstroom	2 A	6 A	6 A
Kabellengte	1,5 m	1,6 m	1,6 m
Accu-/batterijgewicht	380 g	608 g	623 g

Leveringsomvang van art.nr.	**Benaming**	**Art.nr.**	**Aantal**
5703 500 220	Laadapparaat AL 60 CV-Li	**0700 816 060**	1
	Accu LI-CV 18 V 2 Ah	**0700 916 533**	2
5703 500 240	Snellader AL 30-CV-LI	**0700 816**	1
	Accu LI-CV 18 V 4 Ah	**0700 916 532**	2
5703 500 250	Snellader AL 30-CV-LI	**0700 816**	1
	Accu LI-CV 18 V 5 Ah	**0700 916 535**	2

Twee krachtige en robuuste accu's met in elke box een laadapparaat

Li-ion-technologie
Betere prestaties met een laag gewicht en geen geheugeneffect.

Laadstatusweergave op de accu
Voortdurende controle van de nog beschikbare accucapaciteit.

Compatibel met 18 V accu-systeem

STEP - 2017-09-26 - NL-17326 - ©

ACCU SNELBOUWSCHROEFMACHINE

3 YEARS WARRANTY

TBS 18-A
Met twee 18,0 Volt accu's en snellader in koffer.
Art.nr. 0700 642 2

Extreem kleine en handige accu-schroefmachine voor o.a. gipsplaatschroeven.

- Snelbouwschroeven max. Ø 5,0 mm. Zelfborende schroeven (bijv. ZEBRA Pias) max. 4,2 mm.
- Laadtoestand wordt aangeduid door middel van 3 LED's.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.
- 1 jaar garantie op accu.

Bij levering inbegrepen		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Snelbouwschroefmachine TBS 18-A	–	1
Accu-LI-18V-TB / 4,0 Ah	**0700 926 540**	2
Snellader AL 30-TB	**0700 826**	1
Opbergkoffer ORSY®BULL	**0955 330 0**	1
Koffer inlegstuk	**0955 030 646**	1

Technische gegevens	
Spanning	18,0 Volt
Accu capaciteit	4,0 Ah
Onbelast toerental	0 - 4.200 omw/min.
Max. aandraaimoment	8,5 Nm
Gereedschapsopname	1/4" E6,3
Afmetingen L x B x H	237 x 80 x 197 mm
Gewicht inclusief 3,0 Ah accu	1,6 kg

Toebehoren:
Magazijnschroef voorzetstuk S 50-TBM
Art.nr. 0702 050 100
Voor het verwerken van schroeven op band.

DTP-JGA-03/17- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

TANGENTIËLE ACCU SLAGMOERSLEUTEL ASS 18-1/2 INCH HT

Art.nr.	0700 725 5
VE	1
Nominale spanning	18 V DC
Min./max. onbelast toerental	0-1900 omw/min(rpm)
Min./max. aantal slagen	0-2200 omw/min(rpm)
Max. koppel bij zware schroefverbinding	610 Nm
Geschikt voor schroef	M20
Gereedschapopname	1/2 inch buitenvierkant
Machinegewicht met accu	3,1 kg

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
0700 725 5	Laadapparaat AL60-12/18-AS-Li	0700 814	1
	Accu LI-AS-18 V 5 Ah	0700 913 734	2
	Kofferinlay	0955 030 725	1
	Lege machinekoffer ORSY® 200	0955 702 1	1

Toepassingsgebied

Hout-/spaanplaatschroeven, moeren aanhalen, cilinderschroeven, schroefpluggen, etc.

Zeer krachtige en ergonomische accu slagmoersleutel met hoog koppel. Geschikt voor schroefverbindingen met een diameter tot M20.

Max. koppel 610 Nm

Beperkt geschikt voor het monteren van wielen, geen serieschroefverbindingen

Bescherming tegen overbelasting

Vermindert het risico van schade door overbelasting aan de machine of accu

Maximale prestaties met optimale koeling

Vierpolige motor met betere krachtverdeling dan bij een conventionele tweepolige motor

Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu

Lithium-ion-technologie

Voortdurende controle van het accuvermogen

Laadstatusweergave op de accu

3 jaar garantie

op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat.

1 jaar garantie

op de accu.

STEP - 2018-04-11 - NL-17560 - ©

ACCUPACK LI-28 V MET LAADAPPARAAT EN TWEE ACCU'S

28v
PICK YOUR POWER

Art.nr.	**5703 800 250**
VE	1
Nominale spanning	28 V DC
Aantal batterijen/capaciteit van batterij	2 x 5 Ah
Maximale laadstroom	3,5 A
Kabellengte	1,7 m
Accu-/batterijgewicht	1040 g

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
5703 800 250	Laadapparaat AL 60-LI-2	**0700 857**	1
	Accu Li-ion 28 V 5 Ah	**0700 957 731**	2

Twee krachtige en robuuste accu's met in elke box een laadapparaat.

Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu
Lithium-ion-technologie

Voortdurende controle van het accuvermogen
Laadstatusweergave op de accu

Compatibel met producten met een 28 V accusysteem die momenteel op de markt zijn

ACCU LI-ION 28 V

Nominale spanning	28 V DC
Accu-/batterijgewicht	995 g
Geschikte opladers	AL 60-Li

Art.nr.	**0700 957 730**	**0700 957 731**
VE	1	1
Accu-/batterij capaciteit	3 Ah	5 Ah
Laadtijd	60 min	90 min

Krachtig en robuust accupack

Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu
Lithium-ion-technologie

Voortdurende controle van het accuvermogen
Laadstatusweergave op de accu

Compatibel met producten met een 28-volts accusysteem die momenteel op de markt zijn

LAADAPPARAAT AL 60-LI-2

Art.nr.	**0700 857**
VE	1
Laadtijd	60 min
Maximale laadstroom	3,5 A
Min./max. frequentie	50 / 60 Hz

Toepassingsgebied
Bijbehorend laadapparaat voor LI 28 V-accu.

STEP - 2018-02-19 - NL-17490 - ©

ACCU KLOPBOORSCHROEFMACHINE BS 28-A COMBI

Nominale spanning	28 V DC
Max. koppel hard/zacht	90 / 55 Nm
Maximaal aantal slagen	28800 omw/min(rpm)
Min./max. boorkopspanbereik	1,5-13 mm
Machinegewicht met accu	3,1 kg

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
0700 647 02	Zijhandgreep	**0706 647 017**	1
	Kofferinlay	**0955 031 617**	1
	Systeemkoffer 8.4.2	**5581 011 000**	1
0700 647 3	Phillipsbit PH2	**0614 176 461**	1
	Pozidriv Bit PZ2	**0614 176 652**	2
	Pozidriv Bit PZ3	**0614 176 653**	1
	Universele houder E 6,3 (1/4")	**0614 176 711**	1
	Bitbox, leeg	**0614 250 110**	1
	AW®-bit 20	**0614 512 0**	2
	AW®-bit 30	**0614 513 0**	1
	AW®-bit 40	**0614 514 0**	1
	Laadapparaat AL 60-LI-2	**0700 857**	1
	Accu Li-ion 28 V 3 Ah	**0700 957 730**	2
	Zijhandgreep	**0706 647 017**	1
	Kofferinlay	**0955 031 617**	1
	Systeemkoffer 8.4.2	**5581 011 000**	1

Aanvullende producten	Art.nr.
Accupack LI-28 V met laadapparaat en twee accu's 5 Ah	**5703 800 250**

Extreem krachtige, high-performance, compacte accu-klopboorschroefmachine met lithium-ion-technologie. De accu-capaciteit kunt u zelf kiezen.

Modus voor extra slagkracht
Voor klopboren in steen en metselwerk

Ideaal voor toepassingen met een hoog koppel
Verbeterde motor met meer vermogen

Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu
Lithium-ion-technologie

Voortdurende controle van het accuvermogen
Laadstatusweergave op de accu

Bescherming tegen overbelasting
Vermindert het risico van schade door overbelasting aan de machine of accu.

Lange houdbaarheid en een optimale krachtoverbrenging
Hoogwaardige 2-standen planeetwiel-aandrijving met aluminium behuizing

Sleutelvrije boorwissel
Slagvaste snelspanboorkop met spindelvergrendeling en hardmetalen inzetstukken

Zorgt voor optimale verlichting tijdens het gebruik
LED-verlichting

3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat

1 jaar garantie
op de accu

STEP - 2018-02-19 - NL-17491 - ©

ACCU BOORHAMER H 28-MAS

* Optie stofafzuiging

Art.nr.	5700 801 01	5700 801 3	5700 801 5
VE	1	1	1
Accucapaciteit	0 Ah	3 Ah	5 Ah
Onbelast toerental min./max.	0-1350 U/min	0-1350 U/min	0-1350 U/min
Slagkracht	4,7 J	4,7 J	4,7 J
Aantal slagen min./max.	0-5000 U/min	0-5000 U/min	0-5000 U/min
Gewicht incl. accu	4,75 kg	4,75 kg	4,75 kg
Bij levering inbegrepen		2 x 3 Ah Li-Ion Accu, 1 x laad-apparaat	2 x 5 Ah Li-Ion Accu, 1 x laad-apparaat

Bij levering inbegrepen	Omschrijving	Art.nr.	Aantal
5700 801 01	Hamerboor SDS-plus Duo-S Vario, Ø 10 mm	**0648 551 016**	1
	Hamerboor SDS-plus Duo-S Vario, Ø 6 mm	**0648 556 016**	1
	Hamerboor SDS-plus Duo-S Vario, Ø 8 mm	**0648 558 016**	1
	Snelwisselboorhouder voor accu boorhamer H 28-MAS	**0700 676 001**	1
	Onderhoudsspray	**0893 051 702**	1
	Kofferinlay voor H 28	**0955 030 800**	1
	Koffer	**0955 330 0**	1
5700 801 3	Hamerboor SDS-plus Duo-S Vario, Ø 10 mm	**0648 551 016**	1
	Hamerboor SDS-plus Duo-S Vario, Ø 6 mm	**0648 556 016**	1
	Hamerboor SDS-plus Duo-S Vario, Ø 8 mm	**0648 558 016**	1
	Snelwisselboorhouder voor accu boorhamer H 28-MAS	**0700 676 001**	1
	Laadapparaat AL 60-LI-2	**0700 857**	1
	Accu Li-Ion 28 V/3 Ah	**0700 957 730**	2
	Onderhoudspray	**0893 051 702**	1
	Kofferinlay voor H 28	**0955 030 800**	1
	Koffer	**0955 330 0**	1
5700 801 5	Hamerboor SDS-plus Duo-S Vario, Ø 10 mm	**0648 551 016**	1
	Hamerboor SDS-plus Duo-S Vario, Ø 6 mm	**0648 556 016**	1
	Hamerboor SDS-plus Duo-S Vario, Ø 8 mm	**0648 558 016**	1
	Snelwisselboorhouder voor accu boorhamer H 28-MAS	**0700 676 001**	1
	Laadapparaat AL 60-LI-2	**0700 857**	1
	Accu Li-Ion 28 V/5 Ah	**0700 957 731**	2
	Onderhoudspray	**0893 051 702**	1
	Kofferinlay voor H 28	**0955 030 800**	1
	Koffer	**0955 330 0**	1

Gerelateerde producten	Art.nr.
Stofafzuiging	**5700 800 100**

Krachtig en compact, kool-borstelloze motor en vibratie gedempt

Onderhoudsarme en lange levensduur motor

- Motor zonder koolborstels en met elektro pneumatisch slagwerk. Gelijke prestaties als een elektrische machine.
- Inclusief snelwisselboorhouder.
- Li-Ion accu met aanduiding van de capaciteit.
- Universeel inzetbaar dankzij slagstop, beitelfunctie, links- rechtsloop en gas-geefknop.
- Licht op de werkplek dankzij LED.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat.
- 1 jaar garantie op accu.

DTP/JG-A-02/16- © by Würth Nederland BV.Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

ACCU-BOORHAMER H 28-MA TRILLINGSGEDEMPT

Nominale spanning	28 V DC
Min./max. onbelast toerental	0-1350 omw/min(rpm)
Min./max. aantal slagen	0-5000 omw/min(rpm)
Slagenergie	4,1 J
Gereedschapopname	SDS plus
Machinegewicht met accu	4,7 kg

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
5700 800 02	Hamerboor SDS-plus Duo-S Vario 6 mm	**0648 556 016**	1
	Hamerboor SDS-plus Duo-S Vario 8 mm	**0648 558 016**	1
	Hamerboor SDS-plus Duo-S Vario 10 mm	**0648 551 016**	1
	Onderhoudsspray	**0893 051 702**	1
	Kofferinlay voor H 28	**0955 031 800**	1
	Systeemkoffer 8.4.3	**5581 012 000**	1
5700 800 4	Hamerboor SDS-plus Duo-S Vario 6 mm	**0648 556 016**	1
	Hamerboor SDS-plus Duo-S Vario 8 mm	**0648 558 016**	1
	Hamerboor SDS-plus Duo-S Vario 10 mm	**0648 551 016**	1
	Laadapparaat AL 60-LI-2	**0700 857**	1
	Accu Li-ion 28 V 3 Ah	**0700 957 730**	2
	Onderhoudsspray	**0893 051 702**	1
	Kofferinlay voor H 28	**0955 031 800**	1
	Systeemkoffer 8.4.3	**5581 012 000**	1
5700 800 5	Hamerboor SDS-plus Duo-S Vario	**0648 551 016**	1
	Hamerboor SDS-plus Duo-S Vario	**0648 556 016**	1
	Hamerboor SDS-plus Duo-S Vario	**0648 558 016**	1
	Laadapparaat AL 60-LI-2	**0700 857**	1
	Accu Li-ion 28 V 5 Ah	**0700 957 731**	2
	Onderhoudsspray	**0893 051 702**	1
	Kofferinlay voor H 28	**0955 031 800**	1
	Systeemkoffer 8.4.3	**5581 012 000**	1

Aanvullende producten	Art.nr.
Stofafzuiginrichting	**5700 800 100**
Accupack LI-28 V met laadapparaat en twee accu's 5 Ah	**5703 800 250**

Toepassingsgebied

Voor boorhameren in beton, voor normaal boren in metaal en hout, voor het beitelen van kleine aanpassingen in metselwerk, enz.

Zeer krachtig en toch compact, met koolborstelloze EC-motor en trillingsdemping. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen.

Onderhoudsarme en duurzame motor

Koolborstelloze EC-motor met elektro-pneumatisch slagwerk voor dezelfde boorprestaties als een door netvoeding aangedreven gereedschap.

Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu

Lithium-ion-technologie

Voortdurende controle van het accuvermogen

Laadstatusweergave op de accu

Universele toepassing

Met slagstop, beitelfunctie, rechts-/linksdraaiend en snelheidsregelaar.

Ligt goed in de hand en maakt vermoeiingsvrij werken mogelijk

Licht, compact en ergonomisch ontwerp met trillingsdemping.

Zorgt voor optimale verlichting tijdens het gebruik

Plaatsing van de LED-lamp voorkomt schaduw van boorkop

3 jaar garantie

op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat

1 jaar garantie

op de accu

STEP - 2018-02-19 - NL-17492 - ©

ACCU-BOORHAMER H 28-MAS TRILLINGSGEDEMPT

Nominale spanning	28 V DC
Min./max. onbelast toerental	0-1350 omw/min(rpm)
Min./max. aantal slagen	0-5000 omw/min(rpm)
Slagenergie	4,1 J
Machinegewicht met accu	4,75 kg

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
5700 801 02	Hamerboor SDS-plus Duo-S Vario 6 mm	**0648 556 016**	1
	Hamerboor SDS-plus Duo-S Vario 8 mm	**0648 558 016**	1
	Hamerboor SDS-plus Duo-S Vario 10 mm	**0648 551 016**	1
	Boorkop voor accuboorhamer H 28-MAS	**0700 676 001**	1
	Onderhoudsspray	**0893 051 702**	1
	Kofferinlay voor H 28	**0955 031 800**	1
	Systeemkoffer 8.4.3	**5581 012 000**	1
5700 801 4	Hamerboor SDS-plus Duo-S Vario 6 mm	**0648 556 016**	1
	Hamerboor SDS-plus Duo-S Vario 8 mm	**0648 558 016**	1
	Hamerboor SDS-plus Duo-S Vario 10 mm	**0648 551 016**	1
	Boorkop voor accuboorhamer H 28-MAS	**0700 676 001**	1
	Laadapparaat AL 60-LI-2	**0700 857**	1
	Accu Li-ion 28 V 3 Ah	**0700 957 730**	2
	Onderhoudsspray	**0893 051 702**	1
	Kofferinlay voor H 28	**0955 031 800**	1
	Systeemkoffer 8.4.3	**5581 012 000**	1
5700 801 5	Hamerboor SDS-plus Duo-S Vario	**0648 551 016**	1
	Hamerboor SDS-plus Duo-S Vario	**0648 556 016**	1
	Hamerboor SDS-plus Duo-S Vario	**0648 558 016**	1
	Boorkop voor accuboorhamer H 28-MAS	**0700 676 001**	1
	Laadapparaat AL 60-LI-2	**0700 857**	1
	Accu Li-ion 28 V 5 Ah	**0700 957 731**	2
	Onderhoudsspray	**0893 051 702**	1
	Kofferinlay voor H 28	**0955 031 800**	1
	Systeemkoffer 8.4.3	**5581 012 000**	1

Aanvullende producten	Art.nr.
Stofafzuiginrichting	**5700 800 100**
Accupack LI-28 V met laadapparaat en twee accu's 5 Ah	**5703 800 250**

Toepassingsgebied

Voor boorhameren in beton, voor normaal boren in metaal en hout, voor het beitelen van kleine aanpassingen in metselwerk, enz.

Zeer krachtig en toch compact, met koolborstelloze EC-motor en trillingsdemping, inclusief verwisselbare boorkop. Kies zelf de accucapaciteit.

Onderhoudsarme en duurzame motor

Koolborstelloze EC-motor met elektro-pneumatisch slagwerk voor dezelfde boorprestaties als een door netvoeding aangedreven gereedschap.

Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu

Lithium-ion-technologie

Voortdurende controle van het accuvermogen

Laadstatusweergave op de accu

Universele toepassing

Met slagstop, beitelfunctie, rechts-/linksdraaiend en gasgeefknop.

Inclusief verwisselbare boorkop

Snel en eenvoudig vervangen van de SDS-Plus-houder door de meegeleverde snelspanboorkop.

Ligt goed in de hand en maakt vermoeiingsvrij werken mogelijk

Licht, compact en ergonomisch ontwerp met trillingsdemping.

Zorgt voor optimale verlichting tijdens het gebruik

Plaatsing van de LED-lamp voorkomt schaduw van boorkop.

3 jaar garantie

op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat

1 jaar garantie

op de accu

STEP - 2018-02-19 - NL-17493 - ©

ACCU SCHROBZAAGMACHINE SBS 28-A

Nominale spanning	28 V DC
Min./max. aantal slagen onbelast 1e versnelling	0-2000 omw/min(rpm)
Min./max. aantal slagen onbelast 2e versnelling	0-3000 omw/min(rpm)
Min./max. aantal slagen onbelast	0-3000 omw/min(rpm)
Slaglengte	29 mm
Gereedschapopname	Snelwisselsysteem
Machinegewicht met accu	4,1 kg

Leveringsomvang van art.nr.	**Benaming**	**Art.nr.**	**Aantal**
0700 207 02	Kofferinterieur	**0955 031 207**	1
	Systeembox 8.4.2	**5581 011 000**	1
0700 207 3	Schrobzaagblad Metaal 150 mm; 1,8-2,6 mm	**0615 915 026**	5
	Laadapparaat AL 60-LI-2	**0700 857**	1
	Accu Li-ion 28 V 3 Ah	**0700 957 730**	2
	Kofferinlay	**0955 031 207**	1
	Systeemkoffer 8.4.2	**5581 011 000**	1

Aanvullende producten	**Art.nr.**
Accupack LI-28 V met laadapparaat en twee accu's 5 Ah	**5703 800 250**

Krachtige accu schrobzaag-machine met lithium-ion-technologie. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen.

Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu
Lithium-ion-technologie

Voortdurende controle van het accuvermogen
Laadstatusweergave op de accu

Snelheid kan eenvoudig worden aangepast voor verschillende materialen
2 instellingen

Veilige werkprocessen
Als het zaagblad vast komt te zitten, voorkomt de veiligheidskoppeling dat de machine beschadigd raakt en dat de gebruiker letsel oploopt.

Zaagbladen kunnen snel en zonder gereedschap worden verwisseld
Snelwisselbevestiging voor zaagblad

Met de hand instelbare aanslag
Afstelling van de aanslag zorgt ervoor dat de gehele lengte kan worden gebruikt.

Lange levensduur
Zaagstang met speciale afdichtingen beschermt de overbrenging tegen stof en verlengt daarmee de levensduur van de zaag.

3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat

1 jaar garantie
op de accu

STEP - 2018-02-19 - NL-17494 - ©

ACCUHANDCIRCELZAAG HKS 28-A

28v
PICK YOUR POWER

Nominale spanning	28 V DC
Maximaal onbelast toerental	4200 omw/min(rpm)
Geschikt voor boringdiameter	15,87 mm
Zaagbladdiameter	165 mm
Maximale zaagdiepte bij 90 graden	54 mm
Machinegewicht met accu	4,3 kg

Leveringsomvang van art.nr.	**Benaming**	**Art.nr.**	**Aantal**
0700 227 01	Cirkelzaagblad, hout	**0610 616 024**	1
	Koffer	**0955 700 227**	1
0700 227 2	Cirkelzaagblad, hout	**0610 616 024**	1
	Laadapparaat AL 60-LI-2	**0700 857**	1
	Accu Li-ion 28 V 3 Ah	**0700 957 730**	2
	Koffer	**0955 700 227**	1

Aanvullende producten	**Art.nr.**
Accupack LI-28 V met laadapparaat en twee accu's 5 Ah	**5703 800 250**

Krachtige handcirkelzaag met lithium-ion-technologie. De accu-capaciteit kunt u zelf kiezen.

Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu
Lithium-ion-technologie

Voortdurende controle van het accuvermogen
Laadstatusweergave op de accu

Minder kans op letsel
Met de motorrem stopt het zaagblad kort na uitschakeling.

Gemakkelijk hanteerbaar
met lichte aluminium basisplaat

Eenvoudige, snelle zaagblad-wissel
Spindelvergrendeling

Laag energieverbruik
Het geleverde extreem dunne zaagblad verbruikt minder energie per snede, zodat per accuwisseling langer kan worden gewerkt

3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat

1 jaar garantie
op de accu

STEP - 2018-02-19 - NL-17495 - ©

ACCU DECOUPEERZAAGMACHINE STP 28-A

Nominale spanning	28 V DC
Min./max. aantal slagen onbelast	0-2800 omw/min(rpm)
Aantal trappen in omlooptijd	4 st.
Slaglengte	26 mm
Maximale verstekhoek	45 graden
Maximale zaagdiepte in hout	135 mm
Gereedschapopname	Snelwisselsysteem
Machinegewicht met accu	3,5 kg

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
0700 217 02	Kofferinterieur	**0955 031 217**	1
	Systeembox 8.4.2	**5581 011 000**	1
0700 217 3	Decoupeerzaagblad, metaal 100 mm; 1,2-2,6 mm	**0608 116 123**	1
	Decoupeerzaagblad, hout 117 mm; 2-3 mm	**0608 116 234**	1
	Decoupeerzaagblad, bouw 132 mm; 2,4-5 mm	**0608 116 345**	1
	Laadapparaat AL 60-LI-2	**0700 857**	1
	Accu Li-ion 28 V 3 Ah	**0700 957 730**	2
	Kofferinlay	**0955 031 217**	1
	Systeemkoffer 8.4.2	**5581 011 000**	1

Aanvullende producten	Art.nr.
Accupack LI-28 V met laadapparaat en twee accu's 5 Ah	**5703 800 250**

Krachtige accu decoupeerzaagmachine met lithium-ion-technologie. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen.

Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu
Lithium-ion-technologie

Voortdurende controle van het accuvermogen
Laadstatusweergave op de accu

Optimale aanpassing van de pendelbeweging aan het materiaal
4 zaaglengte-instellingen

Nauwkeurig zagen van kwetsbaar materiaal
2 snelheidsniveaus

Met de hand instelbare voetplaat
De voetplaat kan worden ingesteld voor zagen onder hoeken tot 45°.

Zaagbladen kunnen snel en zonder gereedschap worden verwisseld
Snelwisselsysteem voor zaagbladen

3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat

1 jaar garantie
op de accu

STEP - 2018-02-19 - NL-17496 - ©

ACCU HAAKSE SLIJPMACHINE EWS 28-A

28v
PICK YOUR POWER

Nominale spanning	28 V DC
Maximaal onbelast toerental	9000 omw/min(rpm)
Max. diameter doorslijpschijf.	125 mm
Machinegewicht zonder accu	1,8 kg

Art.nr.	VE
0700 237 04	1
0700 237 4	1

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
0700 237 04	Snelspanmoer Fixtec	**0702 480 900**	1
	Zijhandgreep	**0706 237 026**	1
	Kofferinlay	**0955 031 237**	1
	Systeemkoffer 8.4.2	**5581 011 000**	1
0700 237 4	Laadapparaat AL 60-LI-2	**0700 857**	1
	Accu Li-ion 28 V 3 Ah	**0700 957 730**	2
	Snelspanmoer Fixtec	**0702 480 900**	1
	Zijhandgreep	**0706 237 026**	1
	Kofferinlay	**0955 031 237**	1
	Systeemkoffer 8.4.2	**5581 011 000**	1

Aanvullende producten	Art.nr.
Accupack LI-28 V met laadapparaat en twee accu's 5 Ah	**5703 800 250**

Krachtige haakse slijper met accuvoeding, met lithium-ion-technologie. De accu-capaciteit kunt u zelf kiezen.

Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu
Li-ion-technologie

Voortdurende controle van accuvermogen
Laadstatusweergave op de accu

Bediening met één hand mogelijk
Zelfs werken op moeilijk bereikbare plaatsen.

Bescherming tegen over-belasting
Vermindert het risico van persoonlijk letsel en schade aan de machine.

Snel verwisselen van de schijf zonder gereedschap
Spindelvergrendeling en Fixtec-snel-spanmoer

Geschikt voor schijven met een diameter van 125 mm

3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat

1 jaar garantie
op de accu

STEP - 2018-03-27 - NL-17515 - ©

ACCU-METAALHANDCIRKELZAAG MHKS 28-A

Nominale spanning	28 V DC
Maximaal onbelast toerental	3200 omw/min(rpm)
Geschikt voor boringdiameter	20 mm
Zaagbladdiameter	174 mm
Maximale zaagdiepte bij 90 graden	61 mm
Machinegewicht met accu	4,2 kg

Art.nr.	VE
5700 802 01	1
5700 802 3	1
5700 802 5	1

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
5700 802 01	Cirkelzaagblad metaal voor accu-handcirkelzaag MHKS 28-A	**0610 917 452**	1
	Koffer	**0955 700 227**	1
5700 802 3	Cirkelzaagblad metaal voor accu-handcirkelzaag MHKS 28-A	**0610 917 452**	1
	Laadapparaat AL 60-LI-2	**0700 857**	1
	Accu Li-ion 28 V 3 Ah	**0700 957 730**	2
	Koffer	**0955 700 227**	1
5700 802 5	Cirkelzaagblad metaal voor accu-handcirkelzaag MHKS 28-A	**0610 917 452**	1
	Laadapparaat AL 60-LI-2	**0700 857**	1
	Accu Li-ion 28 V 5 Ah	**0700 957 731**	2
	Koffer	**0955 700 227**	1

Aanvullende producten	Art.nr.
Accupack LI-28 V met laadapparaat en twee accu's 5 Ah	**5703 800 250**

Krachtige accu-handcirkelzaag-machine voor metaal 28V. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu
Lithium-ion-technologie

Voortdurende controle van het accuvermogen
Laadstatusweergave op de accu

Minder kans op letsel
Met de motorrem stopt het zaagblad kort na uitschakeling.

Eenvoudige, snelle zaagblad-wissel
Spindelvergrendeling

Machine ligt goed in de hand voor vermoeiingsvrij werken
Compact en ergonomisch ontwerp met zachte component

Geeft al het licht dat u nodig hebt tijdens het werken
Geïntegreerde LED op beschermkap

3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat

1 jaar garantie
op de accu

STEP - 2018-03-27 - NL-17516 - ©

ACCU SLAGMOERSLEUTEL

ASS 18-1/2" HT

3 YEARS WARRANTY

Art.nr. 0700 725 4
Accu slagmoersleutel, 2 Li-Ion accu's en laadapparaat compleet in koffer.

- Voor schroefverbindingen tot M 20.
- Hoge slagcapaciteit (610Nm) bij een gering gewicht.
- Overbelastingbeveiliging, beperkt de kans op overbelasting.
- Vierpolige motor, betere krachtverdeling.
- 4,0 Ah. Li-Ion accu's met laadaanduiding.
- Ideaal voor mobiele toepassingen.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat.
- 1 jaar garantie op de accu.

Bij levering inbegrepen		
Omschrijving	**Art.nr.**	**Aantal**
Accu slagmoersleutel ASS 18-½ ″ HT		1
Accu LI-AS 18 V/4,0 Ah	**0700 913 732**	2
Laadapparaat AL 60-AS-LI	**0700 813**	1
ORSY 200 koffer	**0955 702 1**	1
Kunststof inzet	**0955 030 725**	1

Technische gegevens	
Spanning	18 V
Accu capaciteit	4,0 Ah
Max. draaimoment	610 Nm
Onbelast toerental	0-1900 omw./min.
Aantal slagen	0-2200 per min.
Aandrijfvierkant	½″
Gewicht machine met accu	3,0 kg

DTP/D-A-10/14 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

ACCU BLINDKLINKNAGELMACHINE

Voor blindklinknagels
Ø 2,4 – 5,0 mm.

ANG 14
Art.nr. 0700 915 5

- Met 1,3 Ah. Li-Ion-accu (optie voor 2,6 Ah.).
- Na elke verbinding keert de machine terug in de startpositie.
- Afgebroken trekpennen worden opgevangen in het opvangreservoir.
- Met ophangoog voor een veerbalancer.
- Levering in koffer.
- 3 Jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat.

Bij levering inbegrepen		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Accu blindklinknagelmachine ANG 14	–	1
Accu G 14, 14,4 V, 1,3 Ah	**0700 915 13**	
Laadapparaat LG 14	**0700 915 220**	
Neusstuk 2,4 alu / 3,2 alu, koper	**0949 20 3**	
Neusstuk 3,0/3,2 alu, koper, staal, RVS/ 4,0 alu, koper	**0949 20 4**	
Neusstuk 4,0 staal	**0949 20 5**	
Neusstuk 4,0 RVS 4,8/5,0 alu, koper	**0949 20 6**	
Sleutel t.b.v. neusstukken	**0949 20 9**	

Technische gegevens	
Accu	Li-Ion 14,4 V. 1,3 Ah.
Gewicht	2,0 kg
Oplaadtijd 1,3 Ah accu	50 min/0°C tot + 40°C
Slag	20 mm
Trekkracht	8.500 N

Toebehoren		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Accu G 14, 14,4 V, 2,6 Ah	**0700 915 26**	1

Los leverbaar		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Spanbekken 3-dlg.	**0949 20 10**	1

Neusstukken overzicht			
Nagel Ø	**Materiaal nagel**	**Art.nr.**	**VE/st.**
2,4 3,2	Alu Alu, koper	**0949 20 11**	1
3/3,2 3/3,2 4	Alu, koper RVS Alu	**0949 20 3**	
4	Staal	**0949 20 4**	
4 4,8/5,0	RVS Alu, koper	**0949 20 5**	
4,8/5,0	Staal	**0949 20 6**	
5	RVS	**0949 20 7**	

Afmetingen neusstukhouder in mm:

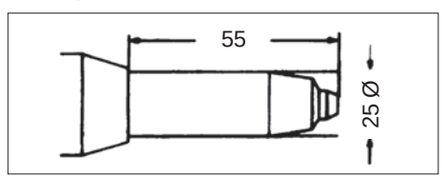

DTPDEY-A-01/13- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

ACCU BLINDKLINKMOERENMACHINE

3 YEARS WARRANTY

Voor blindklinkmoeren tot M10 in aluminium, M8 in staal en M6 in RVS

ANG 310
Art.nr. 0700 948 5

- Met 1,3 Ah. Li-ion accu (optie voor 2,6 Ah.)
- Na elke verbinding keert de machine terug in de startpositie.
- Automatisch op- en afdraaien van de blindklinkmoer.
- Met ophangoog voor een veerbalancer.
- Levering in koffer.
- 3 Jaar garantie op materiaal- en fabrieksfouten van machine en laadapparaat.

Bij levering inbegrepen		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Accu blindklinkmoerenmachine ANG 310	–	1
Accu G 14, 14,4 V, 1,3 Ah	**0700 915 13**	
Laadapparaat LG 14	**0700 915 220**	
Draadstift + aambeeld M4	**Zie overzicht**	
Draadstift + aambeeld M5	**Zie overzicht**	
Draadstift + aambeeld M6	**Zie overzicht**	
Binnnenzeskantsleutel	**0613 415 04**	
Steeksleutel 24 x 27 mm	**0708 915 188**	2

Technische gegevens	
Accu	Li-Ion 14,4 V. 1,3Ah.
Gewicht	2,1 kg
Oplaadtijd G 14 1,3Ah.	50 min/0°C tot + 40°C
Oplaadtijd G 14 2,6Ah.	100 min/0°C tot + 40°C
Slag	5,5 mm
Trekkracht	13.000 N.

Draadstiften en aambeelden			
Blindklinkmoer	**Voor materiaal**	**Art.nr.**	**VE/st.**
Aambeeld M 3	Alu/staal/RVS	**0948 938 3**	1
Aambeeld M 4		**0948 938 4**	
Aambeeld M 5		**0948 938 5**	
Aambeeld M 6		**0948 938 6**	
Aambeeld M 8	Alu/staal	**0948 938 8**	
Aambeeld M 10	Alu	**0948 938 10**	
Draadstift M 3	Alu/staal/RVS	**0948 938 30**	
Draadstift M 4		**0948 938 40**	
Draadstift M 5		**0948 938 50**	
Draadstift M 6		**0948 938 60**	
Draadstift M 8	Alu/staal	**0948 938 80**	
Draadstift M 10	Alu	**0948 938 100**	

Toebehoren		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Accu G 14, 14,4 V, 2,6 Ah	**0700 915 26**	1

DTP-VVA-01/14- © by Würth Nederland BV/Reproductie zonder toestemming verboden Sectie 8

Laadapparaten voor accu's

Door het kleurcoderingssysteem is snel de juiste combinatie accu-laadapparaat gemaakt.

	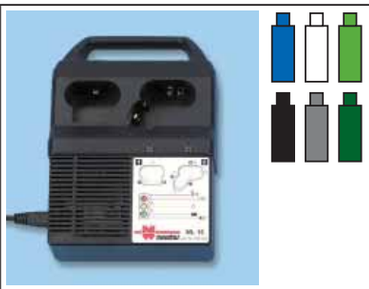	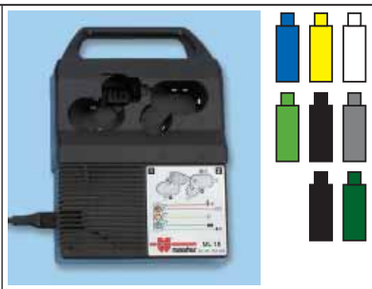	
Laadapparaat	**Multi-laadapparaat ML 15, Art.nr. 0702 303**	**Multi-laadapparaat ML 18, Art.nr. 0702 304**	**Laadapparaat AL 60-SP, Art.nr. 0700 800**
Passende accu's	Zie productinfo's van ML15 + ML 18	Zie productinfo's van ML15 + ML 18	Alle SP accu's van 7,2-18,0 Volt
Laadapparaat	**Laadapparaat AL 60-SL, Art.nr. 0700 850**	**Laadapparaat, Art.nr. 0702 324 3**	**Laadapparaat, Art.nr. 0702 611 1**
Passende accu's	SL 9,6 Volt accu's	Accu's 2,4 Volt (rood)	Accu's 2,4 Volt (groen)
Laadapparaat	**Laadapparaat LG 12, Art.nr. 0702 915 20**	**Laadapparaat AL 15-EMC, Art.nr. 0702 344**	**Laadapparaat AL 60-U, Art.nr. 0702 343**
Passende accu's	G12 accu's	Alle WA accu's van 7,2 - 24 Volt	Alle WA accu's (tot 12 Volt)
Laadapparaat	**Laadapparaat AL 4,8 Volt, Art.nr. 0700 851**	**Laadapparaat AL 60-S2, Art.nr. 0700 870**	
Passende accu's	Accu's 4,8 Volt	Accu 2,4 Volt (voor S 2-A)	

MPR-VV-O-06/09- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 8

Laadapparaten voor accu's

Door het kleurcoderingssysteem is snel de juiste combinatie accu-laadapparaat gemaakt.

Laadapparaat	**Laadapparaat AL 60-LI Art.nr. 0700 856**	**Laadapparaat AL 30-SD-LI, Art.nr. 0700 887**	**Laadapparaat AL 30-LI, Art.nr. 0700 896**
Passende accu's	Accu LI 28 Volt	Alle SD accu's NiCd Zowel NiCd als Li-Ion	Accu LI 10,8 Volt
Laadapparaat	**Laadapparaat AL 60-CL, Art.nr. 0700 871**	**Snellaadapparaat AL 30 SD-LI, met luchtkoeling, Art.nr. 0700 888**	**Snellaadapparaat AL30-CV-LI, Art.nr. 0700 816**
Passende accu's	CL Accu 19,2 Volt	Alle SD accu's, zowel NiCd als Li-Ion	Alle LI-CV accu's 14,4 - 18,0 Volt

MPR-VV-O-06/09- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 8

Accu's voor Würth machines

Door het kleurcoderingssysteem is snel de juiste combinatie accu-laadapparaat gemaakt.

Accu	**SP 12,0 Volt; 2,0 Ah, Art.nr. 0700 900 320** **SP 12,0 Volt, 3,0 Ah, Art.nr. 0700 905 330 NiMH**	**SP 14,4 Volt; 2,0 Ah, Art.nr. 0700 900 420** **SP 14,4 Volt; 3,0 Ah, Art.nr. 0700 905 430 NiMH**	**SP 18,0 Volt; 2,0 Ah,** **Art.nr. 0700 900 520**	**Accu (groen), 2,4 Volt,** **Art.nr. 0702 611**
Passend laadapparaat	**ML 18, Art.nr. 0702 304** **AL 60-SP, Art.nr. 0700 800**	**ML 18, Art.nr. 0702 304** **AL 60-SP, Art.nr. 0700 800**	**ML 18, Art.nr. 0702 304** **AL 60-SP, Art.nr. 0700 800**	**ML 15, Art.nr. 0702 303** **ML 18, Art.nr. 0702 304** **Laadapparaat, Art.nr. 0702 611 1**
Passende machine	Passend voor: **Würth:** BS 12-A Power, Art.nr. 0700 103 X HL 12, Art.nr. 0700 403 1 WB 12-A, Art.nr. 0700 133 1	Passend voor: **Würth:** BS 14-A Combi, Art.nr. 0700 114 X BS 14-A Power, Art.nr. 0700 104 X	Passend voor: **Würth:** BS 18-A Combi, Art.nr. 0700 115 X BS 18-A Power, Art.nr. 0700 105 X HL 18, Art.nr. 0700 405 1 STB 18-A, Art.nr. 0700 215 1 SBS 18-A, Art.nr. 0700 205 1	Passend voor: **Würth:** AS 3, Art.nr. 0702 103 AKP 310-E, Art.nr. 0702 611 1
	DeWalt: DW 980 K2, DW 977 K2, DW 927 K2, DW 981 K2, DW915, DW965K, DW904, DW 979 K2	**DeWalt:** DW985K2, DW984K2, DW941K, DW906, DW918, DW 937K, DW935K2, DW966K, DW928K2	**DeWalt:** DW989K2, DW988K2, DW987K2, DW929K2, DW933K, DW999K2, DW919, DW073K, DW932K, DW938K, DW936K2	**Panasonic:** EY 3652 DA, EY 6220 DR
Accu	**Accu (rood) 2,4 Volt,** **Art.nr. 0702 300 324**	**WA 24 Volt; 1,7 Ah, Art.nr. 0702 30 824** **WA 24 Volt; 3,0 Ah, Art.nr. 0702 300 924**	**G12,** **Art.nr. 0702 915 10**	**BS 7,2 Volt; 1,4 Ah,** **Art.nr. 0696 114 06**
Passend laadapparaat	**ML 15, Art.nr. 0702 303** **ML 18, Art.nr. 0702 304** **Laadapparaat, Art.nr. 0702 324 3**	**AL 15-EMC,** **Art.nr. 0702 344**	**ML 15, Art.nr. 0702 303** **ML 18, Art.nr. 0702 304** **LG 12, Art.nr. 0702 615 20**	**ML 15, Art.nr. 0702 303**
Passende machine	Passend voor: **Würth:** AS 3, Art.nr. 0702 324 1(0) AKP 310-E, Art.nr. 0702 324 2	Passend voor: **Würth:** ABH 20-SLE, Art.nr. 0702 320 1 ABH 20-SLE, Art.nr. 0702 320 2	Passend voor: **Würth:** ANG 12, Art.nr. 0702 915	Passend voor: **Würth:** ABS 10, Art.nr. 0702 10 ABS 10-E, Art.nr. 0702 21
	Panasonic: EY 3652 DA, EY 6220 DR	**Bosch:** GBH 24 VRE, GBH 24 VFR	**Gesipa:** AccuBird, PowerBird en FireBird	**Hitachi:** D10 DB, DRC10 D10 DC 7,2 Volt
Accu	**EB9 9,6 Volt: 1,4 Ah,** **Art.nr. 0706 330 01**	**EB12 12 Volt, 1,4 Ah,** **Art.nr. 0706 330 012**	**WA 7,2 Volt: 1,4 Ah,** **Art.nr. 0702 300 472**	**WA 7,2 Volt: 1,7 Ah,** **Art.nr. 0702 300 572**
Passend laadapparaat	**ML 15, Art.nr. 0702 303** **ML 18, Art.nr. 0702 304**	**ML 15, Art.nr. 0702 303** **ML 18, Art.nr. 0702 304**	**ML 15, Art.nr. 0702 303** **ML 18, Art.nr. 0702 304** **AL 60-U, Art.nr. 0702 343**	**ML 15, Art.nr. 0702 303** **ML 18, Art.nr. 0702 304** **AL 60-U, Art.nr. 0702 343**
Passende machine	Passend voor: **Würth:** ABS 96, Art.nr. 0702 30 ABS 96-E, Art.nr. 0702 32 ABS 96 STOP, Art.nr. 0702 34	Passend voor: **Würth:** ABS 12-E, Art.nr. 0702 36	Passend voor: **Würth:** ABS 72-M2, Art.nr. 0702 372 1	Passend voor: **Würth:** AWB 72, Art.nr. 0702 372 2; Art.nr. 0702 372 3
	Hitachi: D10 DD; D10 DG, D10 DH, D10 DF2, DS10 DV, DS10, DV2, D10 DJ, DS10 DT, D10 DG, WH8 DC 9,6 V, WH8 DC2 9,6V, WH8, DYA 9,6 V, DN10 DY 9,6V, CL10 D	**Hitachi:** DS10 DTA; DS10 DVA, DV10 DA, DV10 DV, DS13 DV2, DH15 D2, DH15 DV, WH12 DC, WF4 DY, WP12 DA	**Bosch:** GBM 7,2 VES-2; GDR 50; GSR 7,2, VES-2 GBM 7,2 VE-1	**Bosch:** GWB 7,2VE
Accu	**WA 9,6 Volt; 2,0 Ah,** **Art.nr. 0702 300 796**	**WA 12,0 Volt; 1,7 Ah, Art.nr. 0702 300 512** **WA 12,0 Volt; 2,0 Ah, Art.nr. 0702 300 712**		
Passend laadapparaat	**ML 15, Art.nr. 0702 303** **ML 18, Art.nr. 0702 304** **AL 60-U, Art.nr. 0702 343**	**ML 15, Art.nr. 0702 303** **ML 18, Art.nr. 0702 304** **AL 60-U, Art.nr. 0702 343**		
Passende Machine	Passend voor: **Würth:** ABS 96-M2, Art.nr. 0702 396 1(0); 0702 396 150; 0702 396 5(0) ASS 96-M Art.nr. 0702 396 2; 0702 396 6 ABM 96-P3 Art.nr. 0702 396 3 ASB 96-P2 Art.nr. 0702 396 4; 0702 396 7	Passend voor: **Würth:** ABS 12-M2, Art.nr. 0702 312 1(0); 0702 312 5(0) ATS 12-P, Art.nr. 0702 312 6 ABS 12-M2 Power, Art.nr. 0702 312 7		
	Bosch: GSR 9,6 VES-2; GBB 9,6 VES-1; GBM 9,6 VES-2; GBM 9,6 VES-3; GBM 9,6 VSP-3, GSB 9,6 VES-2; GDR 90	**Bosch:** GSR 12 VES-2; GSR 12 VET; GBM 12 VES-2; GBM 12 VES-3; GSB 12 VSP-2		
	Flex: BBM 596B; BBS 596 B			

MPR-VV-O-06/09- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 8

Accu's voor Würth machines

Door het kleurcoderingssysteem is snel de juiste combinatie accu-laadapparaat gemaakt.

Accu	**SL 9,6 Volt; 1,3 Ah, Art.nr. 0700 950 214** **SL 9,6 Volt; 2,0 Ah, Art.nr. 0700 950 220**	**SD 12,0 Volt; 2,0 Ah, Art.nr. 0700 980 320** **SD 12,0 Volt; 2,5 Ah, Art.nr. 0700 980 325**	**SD 14,4 Volt; 2,0 Ah, Art.nr. 0700 980 420** **SD 14,4 Volt; 2,5 Ah, Art.nr. 0700 980 425**	**SD 18,0 Volt; 2,0 Ah, Art.nr. 0700 980 520** **SD 18,0 Volt; 2,5 Ah, Art.nr. 0700 980 525**
Passend laadapparaat	**AL 60-SL,** **Art.nr. 0700 850**	**AL 30-SD, Art.nr. 0700 885** **AL 30-SD-LI, Art.nr. 0700 888**	**AL 30-SD, Art.nr. 0700 885** **AL 30-SD-LI, Art.nr. 0700 888**	**AL 30-SD, Art.nr. 0700 885** **AL 30-SD-LI, Art.nr. 0700 888**
Passende machine	Passend voor: **Würth:** BS 96-A Compact, Art.nr. 0700 152 2 HL 96-A, Art.nr. 0700 452 1	Passend voor: **Würth:** BS 12-A solid, Art.nr. 0700 183 2 HL 12-A, Art.nr. 0700 483 0	Passend voor: **Würth:** BS 14-A solid, Art.nr. 0700 184 2 BS 14-A solid combi, Art.nr. 0700 194 2	Passend voor: **Würth:** BS 18-A solid, Art.nr. 0700 185 2 BS 18-A soldi combi Art.nr. 0700 195 2
Accu	**2,4 Volt (voor S 2-A)** **Art.nr. 0700 970 013**	**4,8 Volt; 1,25 Ah NiCd,** **Art.nr. 0700 950 013**	**CL 19,2 Volt; 2,0 Ah NiCd,** **Art.nr. 0700 970 520**	**Li-Ion 10,8 Volt; 1,0 Ah,** **Art.nr. 0700 996 210**
Passend laadapparaat	**AL 60-S2, Art.nr. 0700 870**	**AL 4,8 Volt, Art.nr. 0700 851**	**AL 60-CL,** **Art.nr. 0700 871**	**AL 30-LI,** **Art.nr. 0700 896**
Passende machine	Passend voor: **Würth:** S 2-A, Art.nr. 0700 100 2	Passend voor: **Würth:** BS 5-A Power, Art.nr. 0700 150 2 **Metabo:** Power-Grip Power-Maxx	Passend voor: **Würth:** ASS 1/2", Art.nr. 0700 125 2	Passend voor: **Würth:** S 10-A Power, Art.nr. 0700 652 2(1) **Bosch:** GSR 10,8 V-LI
Accu	**Li-Ion 28,0 Volt; 3,0 Ah,** **Art.nr. 0700 956 730**	**SD 12 Volt; 3,0 Ah Li-Ion,** **Art.nr. 0700 956 330**	**SD 14,4 Volt; 3,0 Ah Li-Ion,** **Art.nr. 0700 956 430**	**SD 18,0 Volt; 3,0 Ah Li-Ion** **Art.nr. 0700 956 530**
Passend laadapparaat	**AL 60-LI, Art.nr. 0700 856**	**AL 30-SD-LI,** **Art.nr. 0700 888**	**AL 30-SD-LI,** **Art.nr. 0700 888**	**AL 30-SD-LI,** **Art.nr. 0700 888**
Passende machine	Passend voor: **Würth:** H28-MA, Art.nr. 0700 677 2 BS 28-A Combi, Art.nr. 0700 617 2 SBS 28-A, Art.nr. 0700 207 2 HKS 28-A, Art.nr. 0700 227 2, STP 28-A, Art.nr. 0700 217 2 EWS 28-A, Art.nr. 0700 237 2 HL 28-A, Art.nr. 0700 477 0 **Milwaukee:** V28 H/HX, V28 PD, V28 IW, V28 CS, V28 BS, V28 SX	Passend voor: **Würth:** BS 12-A solid	Passend voor: **Würth:** BS 14-A solid BS 14-A solid combi	Passend voor: **Würth:** BS 18-A solid BS 18-A soldi combi
Accu	**LI-CV 14,4 Volt; 2,6 Ah Li-Ion,** **Art.nr. 0700 916 430**	**LI-CV 18,0 Volt; 2,6 Ah Li-Ion,** **Art.nr. 0700 916 530**		
Passend laadapparaat	**AL 30-CV-LI,** **Art.nr. 0700 816**	**AL 30-CV-LI,** **Art.nr. 0700 816**		
Passende machine	Passend voor: **Würth:** BS 14-A Compact, Art.nr. 0700 654 2	Passend voor: **Würth:** BS 18-A Compact, Art.nr. 0700 655 2		
	Bosch: GSR 14,4 V LI	**Bosch:** GSR 18,0 V LI		

MPR-VV-O-06/09- © by Würth Nederland BV-Reproduktie zonder toestemming verboden-Sectie 8

STRIPNAGEL TACKER DIGA® WO-16/64

Inhoud koffer		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Stripnagel gastacker DIGA® WO-16/64	**0864 166 4**	1
Accu AU 16 6 V/1,65 Ah NiMh	**0864 166 410**	2
Laadapparaat LT 16	**0864 166 420**	1

Technische gegevens	
Nagels	20°
	Ø 1,6 mm
	Lengte 32 – 64 mm
Laadcapaciteit	1 nagelstrip of 50 nagels
Laadtijd accu	120 minuten
Aantal schoten volle accu	± 4500 schoten
Aantal schoten volle gaspatroon	± 800 schoten
Temperatuurbereik	-7°C tot +50°C
Afmetingen DIGA® WO-16/64	320 x 86 x 280 mm
Gewicht	2,16 kg

Let op:
Bij de eerste lading of na een lange periode van opslag de accu tenminste 6 uur opladen.

Compleet in koffer geleverd

DIGA® WO-16/64
Art.nr. 0864 166 4

- Hout op hout
- Nagels Ø 1,6 mm, lengte 32 tot 64 mm
- Traploze diepte-instelling
- Veiligheidsblokkering bij leeg magazijn
- Bediening: enkelschots
- Laadcapaciteit 1 nagelstrip of 50 nagels.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
- 1 jaar garantie op de accu

Bijbehorende nagels:
Art.nr. 5091 060 ...
Art.nr. 5091 061 ...

Gaspatronen:
Art.nr. 0864 900 002

DTP-AM-02/17 © by Würth Nederland BV.Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

GASPATRONEN LP48 MINI

Art.nr. 0864 900 002
VE/st. 2

- Geschikt voor DIGA® WO-16/64
- Inhoud 30 ml

NAGELS 20° DIGA® WO-16/64

Nagel uitvoering	Ød in mm	L in mm	Art.nr.	VE/st.
Staal, glad verzinkt	1,6	32	**5091 060 000**	2000
		38	**5091 060 001**	
		45	**5091 060 002**	
		50	**5091 060 003**	
		64	**5091 060 004**	
Roestvaststaal, (A2) glad		32	**5091 061 000**	
		38	**5091 061 001**	
		45	**5091 061 002**	
		50	**5091 061 003**	
		64	**5091 061 004**	

DTP-AM-02/17- © by Würth Nederland BV.Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

STRIPNAGEL GAS TACKER 21° COMBI

Compleet in koffer geleverd.

DIGA® WO-1/21 Combi
Art.nr. 0864 92 1

- Combinatie tacker voor het verwerken van rondkopnagels op strip met een hoek van 21° en haftennagels/asfaltnagels
- Niet afhankelijk van stationaire en mobiele persluchtsystemen
- Nagenoeg terugslagvrij
- Makkelijk in gebruik
- Laadcapaciteit tot 32 nagels op 21° strip
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
- 1 jaar garantie op de accu

Bijpassende plastic gebonden nagels
Geleverd met een gaspatroon
Art.nr. 0864 920 ... en 0864 922 ...

Losse gaspatronen
Art.nr. 0864 900 200
Product klasse G1.3

Ideaal voor dakdekkers (dikgedraaid) toepassingen 50 t/m 90 mm nagels:
- dakbeschot
- panlatten
- windveren
- regelwerk (framing)
- rachels
- vloer-, rand-, glij-, en kopbalken
- plaatmateriaal

Toepassingen 25mm haftennagels:
- daksingles
- daktrim
- koperen/zinken daken
- gipsvezelplaat
- dakfolies (met rondel)
- loodslabben (met rondel)

Inhoud koffer		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Lader	**0864 902**	1
Batterij	**0864 903**	2
Veiligheidsbril	**0864 102 230**	1
Gebruiksaanwijzing	**-**	1
Oordoppen	**0899 300 201**	1

Technische gegevens	
Afmetingen (L x B x H)	37,9 x 11,1 x 38,2 cm
Gewicht	3,5 kg
Capaciteit magazijn	30 nagels
Batterij voor ca. 3000 lagen	6 V 1,5 Ah

Reserve onderdelen		
Alleen de volgende originele Würth onderdelen kunnen door de gebruiker volgens de instructies van de DIGA® WO-1/21 Combi worden vervangen:		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Reserve luchtfilter	**0707 864 904**	1
Machine koffer leeg	**0707 864 991**	

Laadtijd (bij lege batterij) **ca. 150 minuten**
Let op!
Bij de eerste lading of na een lange periode van opslag tenminste 24 uur laden

DTPJG-A-10/15- © by Würth Nederland BV.Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

HAFTENNAGELS RVS



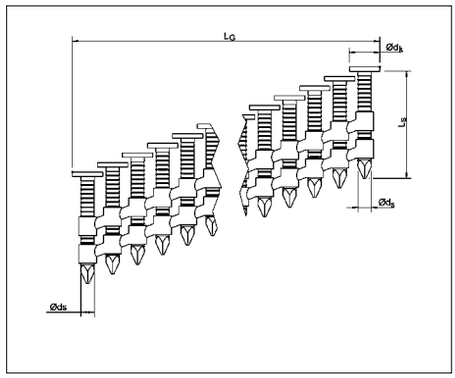

Nagels op strips
Geschikt voor de DIGA® WO-1/21 Combi en Paslode IM 200

Bestaat uit:
- Plastic gebonden 21° volrondkop haftennagels, A2
- 2 gaspatronen (1 patroon voor ongeveer 1.000 nagels)
- Geleverd in handig draagkarton

Nagel lengte L_s mm	Kop d_k in mm Ø	Nagel d_s in mm Ø	Striplengte L_g in mm	**Art.nr.**	VE/St.
25	7,0	2,8	184	**0864 922 825**	2000
32	7,0	2,8	184	**0864 922 832**	2000

Let op:
Bij het gebruik in de Würth DIGA® WO-1/21 Combi, art.nr. 0864 92 1, gebruik dan de meegeleverde rode doseermond (**1**).
Bij gebruik in Paslode IM 200 wordt de bijgevoegde gele doseermond toegepast (**2**).

HAFTENNAGELS THERMISCH VERZINKT

Nagel lengte L_s mm	Kop d_k in mm Ø	Nagel d_s in mm Ø	Striplengte L_g in mm	**Art.nr.**	VE/St.
25	7,0	2,8	184	**0864 912 825**	2000



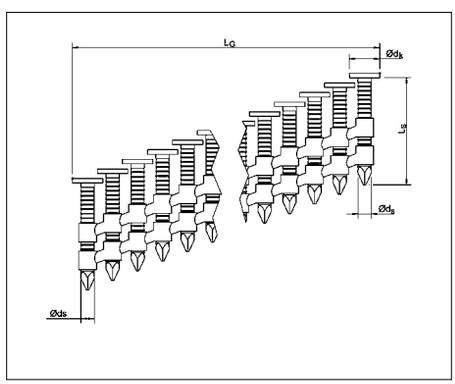

Nagels op strips
Thermisch verzinkt
Geschikt voor DIGA® WO-1/21 Combi en Paslode IM 200

Bestaat uit:
- Plastic gebonden 21° volrondkop haftennagels.
- 2 gaspatronen (1 patroon voor ongeveer 1.000 nagels).
- Geleverd in handig draagkarton.

DTP-JGA-10/15- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

NAGELPAKKET

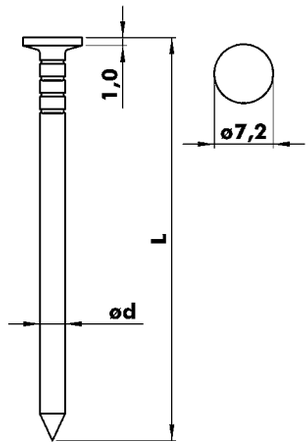

DIGA® WO-1/21

Bestaande uit:

- Plastic gebonden 21° volrondkop haftennagels.
- Gaspatroon (1 patroon voor ongeveer 1000 nagels).
- Geleverd in handig draagkarton.

* Plaatsing in duurzaamheidsklasse DIN 1052: 2004-08: Ø 2,8 mm → 3/C

Nagel uitvoering	Ø d in mm	L in mm	Aantal nagels	Patronen	**Art.nr.**	VE/st.
Staal, glad, blank, geharst	2,8	65	2000	2	**0864 920 065**	1
	3,1	70			**0864 921 070**	
	3,1	80			**0864 921 080**	
	3,1	90			**0864 921 090**	
Staal, glad, verzinkt, geharst	2,8	65			**0864 920 265**	
	3,1	70			**0864 921 270**	
	3,1	80			**0864 921 280**	
	3,1	90			**0864 921 290**	
Staal, geringd, blank, geharst	2,8	65			**0864 920 165***	
	2,8	80			**0864 920 180***	
Staal, geringd, verzinkt, geharst	2,8	65			**0864 920 365***	
	2,8	80			**0864 920 380***	
Roestvrijstaal (A2), geringd, geharst	2,8	65			**0864 920 465***	
	2,8	80			**0864 920 480***	

Aanvullende artikelen:

Losse gaspatronen
Art.nr. 0864 900 200

DTPDM-A-10/15- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

STRIPNAGEL GASTACKER 34°

DIGA® WO-1/34
Compleet in koffer
Art.nr. 0864 93

- Nagenoeg terugslagvrij
- Eenvoudige bediening
- Laadcapaciteit van 44 stripnagels 34° in magazijn
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten van machine en laad-apparaat
- 1 jaar garantie op de accu

Bijhorende stripnagels

Met gaspatroon.

Art.nr. 0864 930 ...
0864 931 ...

Kofferinhoud

Omschrijving	**Art.nr.**	VE/st.
Lader	**0864 902**	1
Accu	**0864 903**	2
Beschermbril	**0899 102 230**	1
Gebruiksaanwijzing	**-**	
Gehoordopjes	**0899 300 331**	

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	34,0 x 11,0 x 39,1 cm
Gewicht	3,5 kg
Laadcapaciteit magazijn	44 nagels
Opgeladen accu voor ca. 3000 stripnagels	6 V 1,5 Ah

Laadtijd (accu ontladen) **ca. 150 minuten**
Let op!
Bij de eerste lading of na een lange periode van opslag tenminste 24 uur laden

DTP-DM-A-10/15- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

NAGELPAKKET

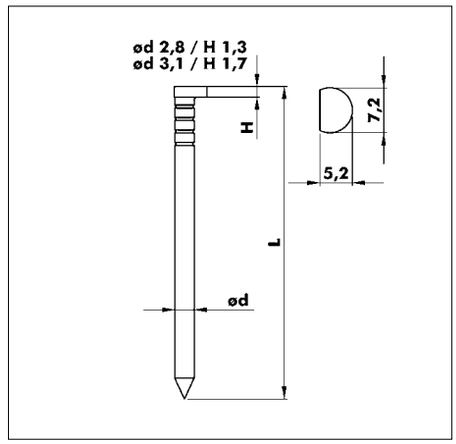

DIGA® WO-1/34

Het pakket bestaat uit:

- Stripnagels met D-kop 34° op strook
- Gaspatronen
  (1 patroon van ca. 1000 nagels)

Losse gaspatroon
Art.nr. 0864 900 200

Uitvoering Stripnagel	Ø d in mm	L in mm	Aantal nagels	Aantal gaspatronen	Art.nr.	VE/st.
STAAL GLAD BLANK GEHARST	2,8	65	3.000	3	**0864 930 065**	1
	2,8	75	3.000	3	**0864 930 075**	
	2,8	80	2.000	2	**0864 930 080**	
	3,1	90	2.000	2	**0864 931 090**	
STAAL GLAD VERZINKT GEHARST	2,8	65	3.000	3	**0864 930 265**	
	2,8	75	3.000	3	**0864 930 275**	
	2,8	80	2.000	2	**0864 930 280**	
	3,1	90	2.000	2	**0864 931 290**	
STAAL RING BLANK GEHARST	2,8	65	3.000	3	**0864 930 165***	
	2,8	75	3.000	3	**0864 930 175***	
	2,8	80	2.000	2	**0864 930 180***	
STAAL RING VERZINKT GEHARST	2,8	50	3.000	3	**0864 930 350***	
	2,8	65	3.000	3	**0864 930 365***	
	2,8	75	3.000	3	**0864 930 375***	
	2,8	80	2.000	2	**0864 930 380***	
RVS (A2) RING GEHARST	2,8	65	3.000	3	**0864 930 465***	1
	2,8	80	2.000	2	**0864 930 480***	
LENSKOP RVS (A2) RING GEHARST	2,8	65	2.000	2	**0864 930 565**	1
	2,8	80	2.000	2	**0864 930 580**	1

*** Verdeling in belasting sterkte klasse volgens DIN 1052:2004-08: Ø 2,8 mm 3/C**

DTP:JGA-01/16 © by Würth Nederland BV:Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

SCHROEFNAGELS

DIGA® WO-1/34

Demonteerbare schroefnagel

- 80° verzonken kop
- Kunststof gebonden
- 2000 nagels en 2 gaspatronen in een verpakking
- Getest volgens DIN 1052:2004-08

Toepassingen

Standbouw, houtbouw, vloeren, constructies, bekistingen en houtverpakkingen

Uitvoering	Ø d in mm	L in mm	Aantal schroeven op strip	Aantal gaspatronen	Art.nr.	VE/st.
Verzonken kop, RVS A2, geharst, AW20, dubbele schroefdraad	2,8	50	26	2	**0864 930 750**	2.000
		65			**0864 930 765**	
		80			**0864 930 780**	
Verzonken kop, staal verzinkt, geharst, PZD2, dubbele schroefdraad		50			**0864 930 650**	
		65			**0864 930 665**	
		80			**0864 930 680**	

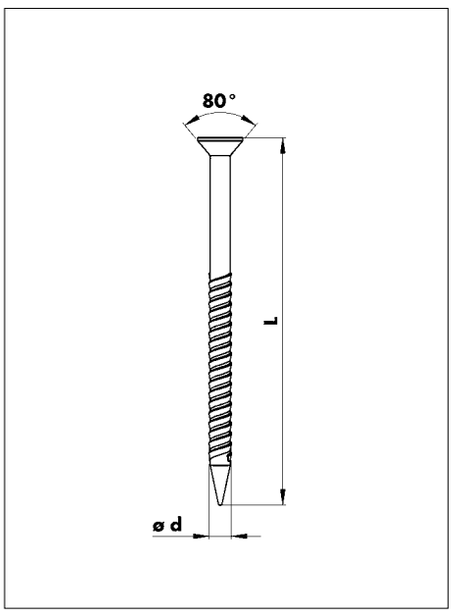

DTP-JGA-10/15- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

GASSCHIETHAMER

master

Inhoud koffer		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Lader	**0864 902**	1
Accu	**0864 903**	2
Pin	**0707 865 111**	1
Veiligheidsbril	**0899 102 230**	
Gebruiksaanwijzing	**–**	
Oordoppen	**0899 300 201**	

Technische gegevens	
Afmetingen (L x B x H)	435 x 124 x 365 mm
Gewicht	3,7 kg
Capaciteit magazijn lang/kort	42 nagels/22 nagels
Accu voor ca. 3000 schoten	6 V 1,5 Ah

Reserve onderdelen		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Machine koffer leeg	**0707 865 110**	1
Kofferslot	**0707 865 112**	
Kort magazijn	**0707 865 107**	

Laadtijd (bij lege batterij) **ca. 120 minuten**

Let op!

Bij de eerste lading of na een lange periode van opslag tenminste 24 uur laden

Compleet in koffer geleverd

DIGA® CS-2 POWER

Art.nr. 0864 90 2

- Snoerloos door middel van gastechnologie
- Nagenoeg terugslagvrij
- Slagkracht 105 Joule
- Elektronische injectie
- Verwisselbaar magazijn, zonder gereedschap mogelijk
- 40 nagels in magazijn
- Geschikt voor nagels met lengte van 15–40 mm met Ø 2,6 mm, 3,0 mm en 3,7 mm
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten
- 1 jaar garantie op de accu

Bijpassende nagels

Geleverd inclusief gaspatroon

Art.nr. 0864 950 ...

Losse gaspatronen

Art.nr. 0864 900 500

DTPJG-A-10/15- © by Würth Nederland BV.Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

MAGAZIJN MET NAGELS EN GASCARTRIDGE NG CS-2

G 1.4.1

Nageldiameter	2,6 mm
Kopdiameter	6,3 mm
Materiaal nagel	Staal
Oppervlakte	Verzinkt

Nagellengte	Art.nr.	VE
15 mm	**0864 950 015**	800/4000
20 mm	**0864 950 020**	800/4000
25 mm	**0864 950 025**	800/4000
30 mm	**0864 950 030**	800/4000
35 mm	**0864 950 035**	800/4000
40 mm	**0864 950 040**	800/4000

Geschikt voor DIGA CS-2 POWER

- Hoogwaardige, universele nagel Ø 2.6 mm
- Eén verpakking bevat 800 nagels en één gascartridge

Toepassingsgebied

Bevestiging van U-profielen in droogbouw

Bevestigingen bij installatiewerkzaamheden, droogbouw, enzovoort in beton (≤ C40/50) conform DIN/EN 206-1 en DIN 1045 en staal en metselwerk van massieve steen

MAGAZIJN MET NAGELS EN GASCARTRIDGE NG CS-2 HD

G 1.4.1

Nageldiameter	3,7 mm
Kopdiameter	6,4 mm
Materiaal nagel	Staal
Oppervlakte	Verzinkt

Nagellengte	Art.nr.	VE
20 mm	**0864 950 120**	800/4000
25 mm	**0864 950 125**	800/4000
30 mm	**0864 950 130**	800/4000
35 mm	**0864 950 135**	800/4000
40 mm	**0864 950 140**	800/4000

Geschikt voor DIGA CS-2 POWER

- Hoogwaardige, gekartelde nagel voor sanitaire en verwarmingstoepassingen
- Eén verpakkingseenheid bevat 800 nagels en één gascartridge

Toepassingsgebied

Op betonnen oppervlakken en metselwerk van volle steen

Opmerking

Beton (= C40/50) conform DIN/EN 206-1 en DIN 1045

Alle nagels zijn geschikt voor tijdelijke bevestigingen (zonder algemene goedkeuring voor de bouw). De maximale trekkrachten van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld middels een test van bijvoorbeeld het aandraaimoment.

STEP - 2017-07-11 - NL-17226 - ©

MAGAZIJN MET NAGELS EN GASCARTRIDGE NG CS-2 HFB

Nageldiameter	3 mm
Kopdiameter	6,3 mm
Materiaal nagel	Staal
Oppervlakte	Geel verzinkt

Nagellengte	Art.nr.	VE
17 mm	**0864 950 217***	800/4000
19 mm	**0864 950 219***	800/4000
22 mm	**0864 950 222**	800/4000
27 mm	**0864 950 227**	800/4000
32 mm	**0864 950 232**	800/4000
38 mm	**0864 950 238**	800/4000

*zonder toelating

Geschikt voor DIGA CS-2 POWER

- Hoogwaardige nagel speciaal voor bevestiging in hoogvast beton
- Profielen in droogbouw

Toepassingsgebied

Bevestigingen in beton, staal en metselwerk van massieve steen bij installatiewerkzaamheden, droogbouw.

DTP-AM08/17 © by Würth Nederland BV.Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

BEUGELKLEM W-GFIXB 927

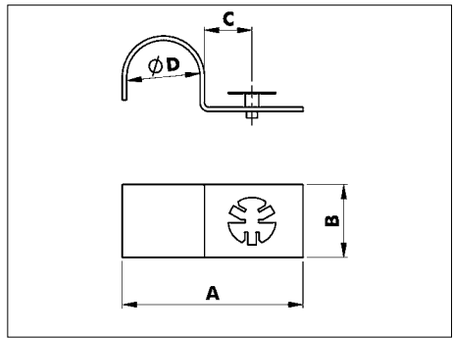

Geschikt voor DIGA CS-1 EN CS-2 power

Snelle bevestiging van leidingen (gepantserde leidingen en kunststof pijpen) alsook voor pijpen in de installatiebranche op betonnen ondergrond (< = C 40/50) volgens DIN/EN 206-1, kalkzandsteen, volle steen en staal in verbinding met nagels G 1.1 (0864 900 ...). Materiaal staal verzinkt.

Afmeting volgens tekening				Art.nr.	VE/st.
A	B	C	Ø D		
44			13	**0864 927 013**	
45			16	**0864 927 016**	
48			18	**0864 927 018**	
52	20	19	20	**0864 927 020**	250
52			22	**0864 927 022**	
55			24	**0864 927 024**	
60			28	**0864 927 028**	

DTPJG-A-10/15- © by Würth Nederland BV.Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

KLEMBEUGEL W-QUICLIP

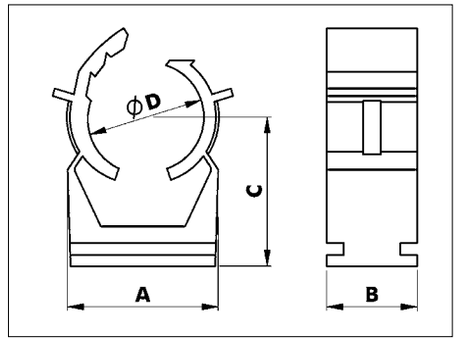

Afmeting volgens tekening				Art.nr.	VE/st.
A	B	C	Ø D		
20	15	20	15-16	**0864 930 016**	100
24	15	25	18-20	**0864 930 020**	
27	16	27	22-25	**0864 930 025**	
29	16	28	26-28	**0864 930 028**	
34	17	31	30-32	**0864 930 031**	50
42	17	37	35-40	**0864 930 040**	

Voor de snelle bevestiging van kunststof leidingen op een betonnen ondergrond (< = C 40/50) volgens DIN/EN 206-1, kalkzandsteen, volle steen en staal in verbinding met een nagel G 1.1 (0864 900 ...).

Geschikt voor DIGA CS-1 en CS-2 power

- Verstelbare beugel
- Temperatuurbestendigheid van -25°C tot +80°C (kortstondig tot +110°C)
- Kleur: grijs
- Materiaal: Polyamid 6
- Halogeen- en siliconenvrij
- Doorgangsgat Ø 5 mm, daardoor ook in combinatie met slagplug 0906 305 ... of spaanplaatschroef te gebruiken

KABELGOOTBEVESTIGING W-KKB

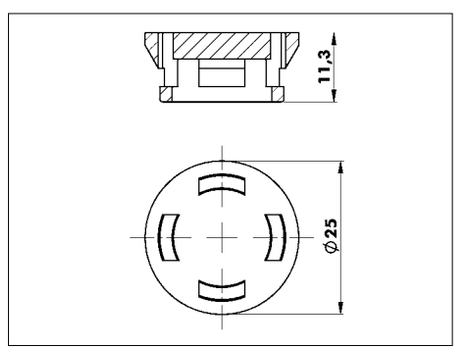

Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
Kabelgootbevestiging W-KKB	**0864 930 250**	100

Geschikt voor DIGA CS-1 en CS-2 power

Toepassingsgebied:

- Bevestiging van kunststof (PVC) elektrokabelgoten op een betonnen ondergrond (< = C 40/50) volgens DIN/EN 206-1, kalkzandsteen, volle steen en staal in verbinding met een nagel G 1.1 (0864 900 ...)
- Materiaal Polyethyleen
- Bevestiging kan in de voorgeboorde gaten in de goot

DTP-JGA-10/15- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

RONDEL W-RO 25

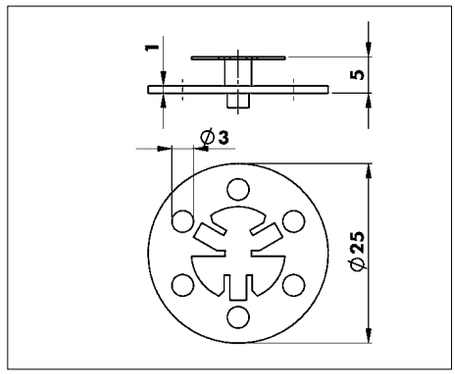

Geschikt voor DIGA CS-1 en CS-2 power

Snelle bevestiging van Foliën, op een betonnen ondergrond (<=C 40/50) volgens DIN/EN 206-1. Kalkzandsteen, volle steen en staal in verbinding met nagels G1.1 (0864 900 ...). Materiaal: staal verzinkt.

Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Rondel W-RO 25	**0864 910 025**	300

RONDEL W-RO 36

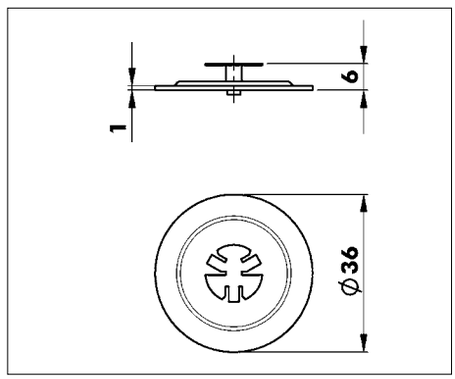

Geschikt voor DIGA CS-1 en CS-2 power

Snelle bevestiging van Foliën, op een betonnen ondergrond (<=C 40/50) volgens DIN/EN 206-1. Kalkzandsteen, volle steen en staal in verbinding met nagels G1.1 (0864 900 ...). Materiaal: staal verzinkt.

Omschrijving	**Art.nr.**	VE/st.
Rondel W-RO 36	**0864 910 036**	100

RONDEL W-RO 13

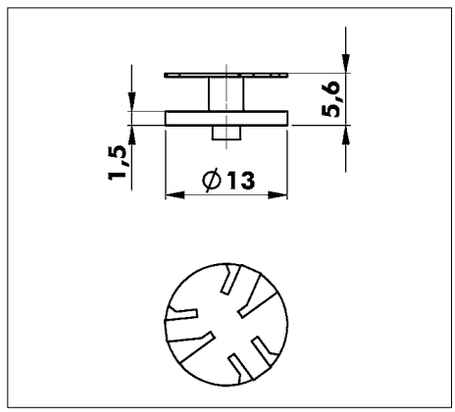

Geschikt voor DIGA CS-1 en CS-2 power

Snelle bevestiging van Foliën, op een betonnen ondergrond (<=C 40/50) volgens DIN/EN 206-1. Kalkzandsteen, volle steen en staal in verbinding met nagels G1.1 (0864 900 ...). Materiaal: staal verzinkt.

Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Rondel W-RO 13	**0864 910 013**	200

DTPJG-A-10/15- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

NAGELS + GASPATROON NG CS-1

Voor DIGA CS-1
en Spit PULSA 1000

Toepassing
Bevestiging van U-profielen in de afbouw. Bevestigingen in beton, staal, metselwerken en hout in electro- en installatiewereld, bouwbedrijven en in de afbouw etc.
Een verpakkingseenheid bestaat uit 1000 nagels en een gaspatroon.*

Nagellengte mm	Nageldiameter	Art.nr.	VE/st.*
13	2,6	**0864 900 013**	1000/5000
19		**0864 900 019**	
22		**0864 900 022**	
25		**0864 900 025**	
32		**0864 900 032**	
38		**0864 900 038**	

Nagellengte mm	Nageldiameter	Art.nr.	VE/st.*
17	3,0	**0864 900 317**	1000
22		**0864 900 322**	
27		**0864 900 327**	

IBMP MPA TU Braunschweig
Brandrapport van lichte scheidingswanden van gipskartonplaten volgens DIN 4102-4: 1994-03.

HFB nagel voor hard beton.

NAGELS + GASPATROON NG7

Voor Spit PULSA 700

Toepassing
Bevestiging van U-profielen in de afbouw. Bevestigingen in beton, staal, metselwerken en hout in electro- en installatiewereld, bouwbedrijven en in de afbouw etc. Een verpakkingseenheid bestaat uit 1000 nagels en twee gaspatronen.*

Nagellengte mm	Nageldiameter	Art.nr.	VE/st.*
13	2,6	**0864 970 013**	1000/5000
19		**0864 970 019**	
25		**0864 970 025**	
32		**0864 970 032**	
38		**0864 970 038**	

IBMP MPA TU Braunschweig
Brandrapport van lichte scheidingswanden van gipskartonplaten volgens DIN 4102-4: 1994-03.

DTP-JGA-10/15- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

GASPATRONEN

1 2 3 4 5

Geschikt voor:

1. **DIGA CS-1 en Spit Pulsa 1000**
2. **DIGA WO-1/21 DIGA WO-1/34 Paslode Impulse IM 350**
3. **Paslode Impulse IM 250**
4. **DIGA CSM-1**
5. **DIGA CS-2 POWER**

Nr.	Omschrijving	Inhoud in ml	Art.nr.	VE/St.
1	Gaspatroon voor DIGA CS-1 en Spit PULSA 1000	80	**0864 900 000**	2
2	Gaspatroon voor DIGA WO-1/21 DIGA WO-1/34 en Paslode Impulse IM 350		**0864 900 200**	
3	Gaspatroon voor Paslode Impulse IM 250		**0864 900 300**	
4	Gaspatroon voor DIGA CSM-1		**0864 900 400**	
5	Gaspatroon voor DIGA CS-2 POWER		**0864 900 500**	

DTPJG-A-10/15- © by Würth Nederland BV.Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

ACCU STRIPNAGELTACKER ASN 5090 HF

Met 2 stuks 18 Volt 4,0 Ah. accu's en lader compleet in koffer.

- Hout op hout bevestiging
- Nagels Ø 2,8 tot 3,3 mm
- 30°- 34°, lengte nagels 50 tot 90 mm
- 90 mm in zacht hout
  63 mm in hard hout
- Koolborstelloze machine
- Twee snelheden voor optimale slagkracht per lengte nagel
- Spijker per spijker of snelvuur toepassing
- Instelbare slagdiepte
- Temperatuurbereik -15°C tot +50°C
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
- 1 jaar garantie op de accu.

Machine niet oliën

Bij levering inbegrepen art.nr.	Omschrijving	Art.nr.	VE
5700 301 2	Accu stripnageltacker ASN 5090 HF	-	1
	Laadapparaat AL-70	**5700 201**	1
	Accu LI ASN 18V/4,0Ah	**5700 300 140**	2

Technische gegevens	
Spanning	18V/4,0Ah Li-Ion
Magazijncapaciteit	55 nagels
Gewicht machine	4160 gram
Gewicht accu	625 gram
L x B x H	335 x 135 x 350 mm

DTP-JGA-01/17- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

D-KOP STRIPNAGEL ASN

Technische informatie:



Geschikt voor de ASN 5090, geleverd in praktische kartonnen koffer. Uitvoering blank staal, geringd en geharst.

Aantekening

getest volgens
EN14592:2008+A1:2012

Uitvoering	Nagel Ø in mm	Nagellengte in mm	Kop Ø in mm	Art.nr.	VE/st.
D-kop stripnagel, geringd, blank, geharst	2,8	50	7,2	**5900 000 006**	2200
		65		**5900 000 007**	
		70		**5900 000 008**	
		75		**5900 000 009**	
	3,1	80		**5900 000 010**	
		80		**5900 000 011**	

D-KOP STRIPNAGEL ASN

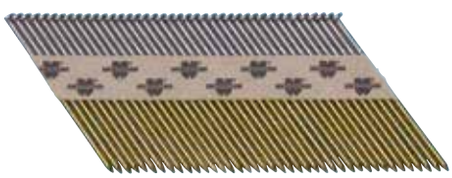

Technische informatie:



Geschikt voor de ASN 5090, geleverd in praktische kartonnen koffer. Uitvoeringen staal, geel verzinkt (A4C) geringd en geharst.

Aantekening

getest volgens
EN 14592:2008+A1:2012

Uitvoering	Nagel Ø in mm	Nagellengte in mm	Kop Ø in mm	Art.nr.	VE/st.
D-kop stripnagel, geringd, verzinkt, geharst	2,8	50	7,2	**5900 000 015**	2200
		65		**5900 000 016**	
		70		**5900 000 017**	
		75		**5900 000 018**	
		80		**5900 000 019**	
	3,1	80		**5900 000 020**	
		90		**5900 000 021**	

DTP-JGA-10/15- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

HALFKOPNAGELS OP STRIP ASN



Blank staal, met groef, geharst

In praktische draagdoos

Bewijs van prestaties
Getest conform EN 14592:2008 + A1:2012

Kopdiameter (Ø dk)	7,2 mm
Materiaal	Staal
Oppervlakte	Blank

Schachtlengte (SL)	Schachtdiameter	Art.nr.	VE
50 mm	2,8 mm	**5900 000 006**	2200
65 mm	2,8 mm	**5900 000 007**	2200
70 mm	2,8 mm	**5900 000 008**	2200
75 mm	2,8 mm	**5900 000 009**	2200
80 mm	2,8 mm	**5900 000 010**	2200
80 mm	3,1 mm	**5900 000 011**	2200

D-KOPNAGELS OP STRIP ASN



Galvanisch verzinkt staal, geel gepassiveerd (A4C), met groef, geharst

In praktische draagdoos

Bewijs van prestaties
Getest conform EN 14592:2008 + A1:2012

Kopdiameter (Ø dk)	7,2 mm
Materiaal	Staal
Oppervlakte	Geel verzinkt

Schachtlengte (SL)	Schachtdiameter	Art.nr.	VE
50 mm	2,8 mm	**5900 000 015**	2200
65 mm	2,8 mm	**5900 000 016**	2200
70 mm	2,8 mm	**5900 000 017**	2200
75 mm	2,8 mm	**5900 000 018**	2200
80 mm	2,8 mm	**5900 000 019**	2200
80 mm	3,1 mm	**5900 000 020**	2200
90 mm	3,1 mm	**5900 000 021**	2200

STEP - 2018-09-17 - NL-18000 - ©

D-KOP STRIPNAGEL ASN

Technische informatie:



Geschikt voor de ASN 5090, geleverd in praktische kartonnen koffer. Uitvoering blank staal, glad en geharst.

Aantekening

getest volgens
EN14592:2008+A1:2012

Uitvoering	Nagel Ø in mm	Nagellengte in mm	Kop Ø in mm	Art.nr.	VE/st.
D-kop stripnagel, glad, blank, geharst	2,8	65	7,2	**5900 000 000**	2200
		70		**5900 000 001**	
		75		**5900 000 002**	
		80		**5900 000 003**	
	3,1	80		**5900 000 004**	
		90		**5900 000 005**	

D-KOP STRIPNAGEL ASN

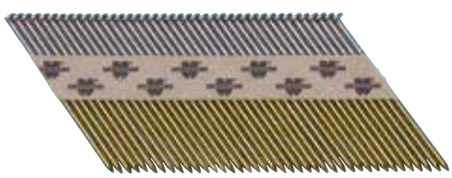

Technische informatie:



Geschikt voor de ASN 5090, geleverd in praktische kartonnen koffer. Uitvoeringen staal, geel verzinkt (A4C) glad en geharst.

Aantekening

getest volgens
EN 14592:2008+A1:2012

Uitvoering	Nagel Ø in mm	Nagellengte in mm	Kop Ø in mm	Art.nr.	VE/st.
D-kop stripnagel, glad, verzinkt, geharst	2,8	65	7,2	**5900 000 012**	2200
		80		**5900 000 013**	
	3,1	90		**5900 000 014**	

DTPJG-A-10/15- © by Würth Nederland BV.Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

D-KOP STRIPNAGEL ASN

Technische informatie:



Geschikt voor de ASN 5090, geleverd in praktische kartonnen koffer. Uitvoering RVS A2, geringd en geharst.

Aantekening

getest volgens
EN14592:2008+A1:2012

Uitvoering	Nagel Ø in mm	Nagellengte in mm	Kop Ø in mm	Art.nr.	VE/st.
D-kop stripnagel, geringd, RVS A2, geharst	2,8	65	7,2	**5900 000 022**	2200

DTP-JGA-10/15- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

SCHROEFNAGELS ASN

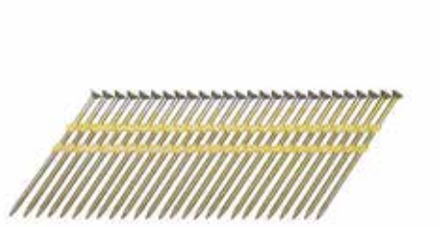

Technische informatie:



Geschikt voor de ASN 5090, geleverd in praktische kartonnen koffer. Uitvoering staal geel verzinkt (A4C), dubbele schroefdraad en geharst.

Uitvoering	Nagel Ø in mm	Nagellengte in mm	Kop Ø in mm	Art.nr.	VE/st.
Schroefnagel verzonken kop, verzinkt, geharst, AW20, dubbele schroefdraad	2,8	50	7,2	**5900 000 026**	2000
		65		**5900 000 027**	
		80		**5900 000 028**	

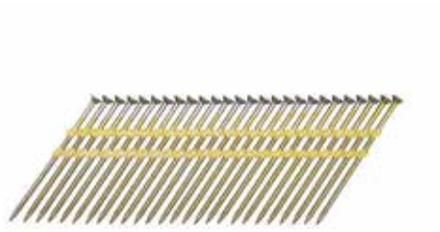

Technische informatie:



Geschikt voor de ASN 5090, geleverd in praktische kartonnen koffer. Uitvoering RVS A2, dubbele schroefdraad en geharst.

Uitvoering	Nagel Ø in mm	Nagellengte in mm	Kop Ø in mm	Art.nr.	VE/st.
Schroefnagel platverzonken kop, RVS A2, geharst, AW20, dubbele schroefdraad	2,8	50	7,2	**5900 000 029**	2000
		65		**5900 000 030**	

Omschrijving

Demonteerbare schroefnagel met AW20 aandrijving, 80° verzonken kop.

Toepassingsgebied

Ideaal voor het demonteren van opstellingen bijvoorbeeld in de standbouw.

Aantekening

getest volgens EN14592:2008+A1:2012

DTPJG-A-10/15- © by Würth Nederland BV.Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

KRUITSCHIETHAMER BST 350

Voor bevestigingen in beton en staal.

Art.nr. 0864 22
VE/st. 1

- Enkelschot kruitschiethamer
- Voor nagellengte 16 – 75 mm
- Geschikt voor groene, gele en rode kruitpatronen
- 6-voudige slagregeling
- Kruitschiethamer volgens DIN EN 15895
- Levering in koffer
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten

Technische gegevens	
Type	BST 350
Slagkracht	max. ± 350 Joule
Gewicht	2,35 kg
Kaliber	6,8 /11 mm
L x B x H	340 x 50 x 150 mm

Onderdelen		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Plunjer (slagpen)	**0707 864 224**	1

Kruitpatronen		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Kruitpatronen 6,3/11 mm groen zwak	**0864 31**	100
Kruitpatronen 6,3/11 mm geel middel	**0864 41**	100
Kruitpatronen 6,3/11 mm rood sterk	**0864 51**	100

DTPJG-A-10/15- © by Würth Nederland BV.Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

KRUITSCHIETHAMER MET MAGAZIJN BST MA-75

Voor bevestigingen in beton en staal.

Art.nr. 0864 21
VE/st. 1

- Volautomatische kruitschiethamer
- Voor nagellengte 16 – 75 mm
- Magazijnnagels 10 stuks op strip
- Ook om te bouwen naar enkelschot
- Geschikt voor groene, gele en rode kruitpatronen
- 6-voudige slagregeling
- Kruitschiethamer volgens DIN EN 15895
- Levering in koffer
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten

Technische gegevens	
Type	BST MA-75
Slagkracht	max. ± 380 Joule
Gewicht	4 kg
Kaliber	6,8 /11 mm
L x B x H	530 x 70 x 225 mm

Onderdelen		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Enkelschot voorzetstuk	**0864 210**	1
Magazijn voor BST MA-75	**0707 864 400**	1
Terugstelveer	**0707 864 401**	1
Plunjer (slagpen) rubberset	**0707 864 402**	1
Plunjer (slagpen)	**0707 864 403**	1

Kruitpatronen		
Omschrijving	**Art.nr.**	**VE/st.**
Kruitpatronen 6,3/11 mm groen zwak	**0864 31**	100
Kruitpatronen 6,3/11 mm geel middel	**0864 41**	100
Kruitpatronen 6,3/11 mm rood sterk	**0864 51**	100

Passende magazijnnagels
Art.nr. 0864 221 ...
Art.nr. 0864 116 ...

DTPJG-A-11/15- © by Würth Nederland BV.Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

KRUITPATRONEN

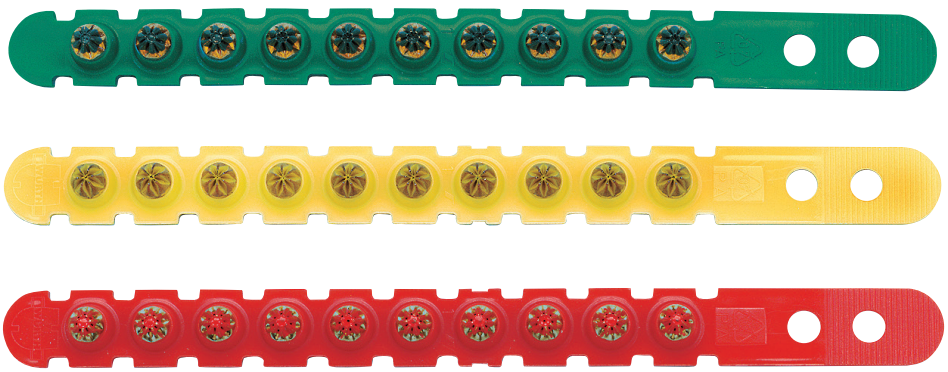

KFTZ 11A
Kaliber 6,8/11

- 10 patronen op strip
- Getest volgens:

C. I. P.

PTB

Omschrijving	Kracht	Kruitschiethamer								Art.nr.	VE/st.
		A	B	C	D	E	F	G	H		
Kruitpatronen 6,3/11 mm groen	Zwak		x		x	x	x	x	x	**0864 33**	100
Kruitpatronen 6,3/11 mm geel	Middel		x		x	x	x	x	x	**0864 43**	100
Kruitpatronen 6,3/11 mm rood	Sterk		x		x	x	x	x	x	**0864 53**	100

Kruitschiethamers:

A Würth DIVA® 1/Premium
B Würth BST 1, BST 2, BST 350/Berner BSG 2, 200, 201
C Spit P 60, P 200
D Hilti DX 351
E Hilti DX 450
F Hilti DX A40
G Hilti DX A41
H BST MA 75 (met enkelschot voorzetstuk)/Hilti DX 350, DX 36M, DX 460

DTP-RW-A-02/17 © by Würth Nederland BV.Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

NAGELS

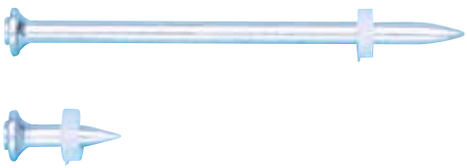

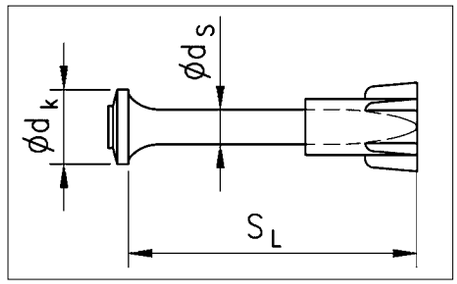

HN 101

- Kwalitatieve nagel voor staal- en betonondergrond volgens DIN EN 206-1 en DIN 1045

Schachtlengte S_L mm	Schacht-Ø d_s mm	Kop-Ø d_k mm	Kruitschiethamer								Art.nr.	VE/ st.
			A	B	C	D	E	F	G	H		
14	3,7	8	x	x	x			x		x	**0864 101 014**	100
16	3,7	8	x	x	x			x		x	**0864 101 016**	100
19	3,7	8	x	x	x			x		x	**0864 101 019**	100
22	3,7	8	x	x	x			x		x	**0864 101 022**	100
27	3,7	8	x	x	x			x		x	**0864 101 027**	100
32	3,7	8	x	x	x			x		x	**0864 101 032**	100
37	3,7	8	x	x	x			x		x	**0864 101 037**	100
42	3,7	8	x	x	x			x		x	**0864 101 042**	100
47	3,7	8	x	x	x			x	x	x	**0864 101 047**	100
52	3,7	8	x	x	x				x	x	**0864 101 052**	100
57	3,7	8	x	x	x				x	x	**0864 101 057**	100
62	3,7	8	x	x	x				x	x	**0864 101 062**	100

NAGELS MET SCHIJF

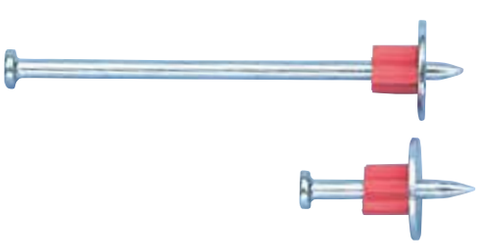

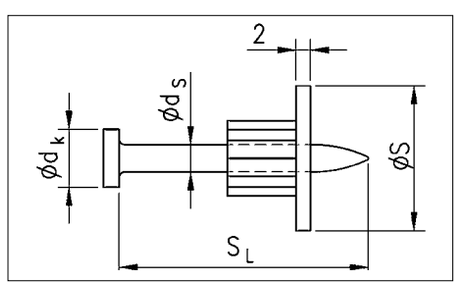

UNS 104

- Universele nagel voor betonondergrond volgens DIN EN 206-1 en DIN 1045

Schachtlengte S_L mm	Schacht-Ø d_s mm	Kop-Ø d_k mm	Kruitschiethamer								Art.nr.	VE/ st.
			A	B	C	D	E	F	G	H		
27	3,7	8	x	x	x			x		x	**0864 104 027**	100
32	3,7	8	x	x	x			x		x	**0864 104 032**	100
37	3,7	8	x	x	x			x		x	**0864 104 037**	100
42	3,7	8	x	x	x			x		x	**0864 104 042**	100
47	3,7	8	x	x	x			x	x	x	**0864 104 047**	100
52	3,7	8	x	x	x				x	x	**0864 104 052**	100
57	3,7	8	x	x	x				x	x	**0864 104 057**	100
62	3,7	8	x	x	x				x	x	**0864 104 062**	100

Kruitschiethamers:

A Würth DIVA® 1/Premium
B Würth BST 1, BST 2, BST 350/ Berner BSG 2, 200, 201
C Spit P 60, P 200
D Hilti DX 351
E Hilti DX 450
F Hilti DX A40
G Hilti DX A41
H BST MA 75 (met enkelschot voorzetstuk)/ Hilti DX 350, DX 36M, DX 460

DTP-AM-A-11/15- © by Würth Nederland BV-Reproducite zonder toestemming verboden- Sectie 8

BEKISTINGSNAGELS

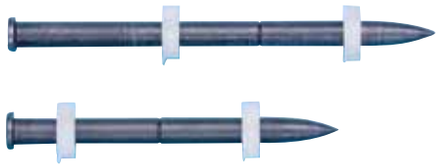

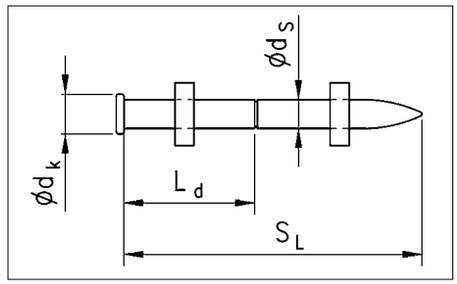

SN 105

- Geschikt voor betonondergrond
- Met breekzone

Schacht-lengte S_L mm	Breekdeel-lengte L_d mm	Schacht Ø d_s mm	Kop-Ø d_k mm	Kruitschiethamer A	B	C	D	E	F	G	H	Art.nr.	VE/ st.
47	22	3,7	5,3	x	x	x			x	x	x	**0864 105 047**	100
54	29	3,7	5,3	x	x	x				x	x	**0864 105 054**	100
62	37	3,7	5,3	x	x	x				x	x	**0864 105 062**	100
72	47	3,7	5,3	x	x	x				x	x	**0864 105 072**	100

Verwerking van bekistingsnagels

1



2



3



4



Veiligheidsaanwijzing: uitstekende nagel niet er vanaf slaan.

Kruitschiethamers:

A Würth DIVA® 1/Premium
B Würth BST 1, BST 2, BST 350/Berner BSG 2, 200, 201
C Spit P 60, P 200
D Hilti DX 351
E Hilti DX 450
F Hilti DX A40
G Hilti DX A41
H BST MA 75 (met enkelschot voorzetstuk)/Hilti DX 350, DX 36M, DX 460

DTP-AM-A-11/15- © by Würth Nederland BV-Reproducite zonder toestemming verboden- Sectie 8

KLEMBEUGEL FIXB 127

19



- Voor beton conform DIN EN 206-1 en DIN 1045
- Met voorgemonteerde 27-mm HN 101 nagel

Breedte (B)	20 mm
Geschikt voor apparaatcategorie	Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1 BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60 P 200, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460

Lengte (A)	Geschikt voor buitendiameter buis	Art.nr.	VE
50 mm	16 mm	**0864 127 16**	100
51,5 mm	18 mm	**0864 127 18**	100
57,5 mm	24 mm	**0864 127 24**	100
62 mm	28 mm	**0864 127 28**	100

Alle nagels zijn geschikt voor tijdelijke bevestigingen (zonder algemene goedkeuring voor de bouw). De maximale trekkrachten van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld middels een test van bijvoorbeeld het aandraaimoment.

Opmerking

Apparaatcategorieën:

A Würth DIVA 1/Premium
B Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201
C Spit P 60, P 200
D Hilti DX 351
E Hilti DX 450
F Hilti DX A40
G Hilti DX A41
H BST MA 75 (met set voor enkel shot)/ Hilti DX 350, DX 36M, DX 460

DUBBELE KLEMBEUGEL FIXB 227

20



- Voor beton conform DIN EN 206-1 en DIN 1045
- Met voorgemonteerde 27-mm HN 101 nagel

Breedte (B)	20 mm
Geschikt voor apparaatcategorie	Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1 BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60 P 200, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460
Oppervlak nagel	Verzinkt
Oppervlakte	Verzinkt

Art.nr.	**0864 227 24**	**0864 227 28**
VE	100	100
Lengte (A)	84 mm	92 mm
Geschikt voor buitendiameter buis (ØD)	24 mm	28 mm

Alle nagels zijn geschikt voor tijdelijke bevestigingen (zonder algemene goedkeuring voor de bouw). De maximale trekkrachten van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld middels een test van bijvoorbeeld het aandraaimoment.

Opmerking

Apparaatcategorieën:

A Würth DIVA 1/Premium
B Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201
C Spit P 60, P 200
D Hilti DX 351
E Hilti DX 450
F Hilti DX A40
G Hilti DX A41
H BST MA 75 (met set voor enkel shot)/ Hilti DX 350, DX 36M, DX 460

STEP - 2017-08-22 - NL-17263 - ©

NAGEL M8 VOOR STAAL

BFS 8

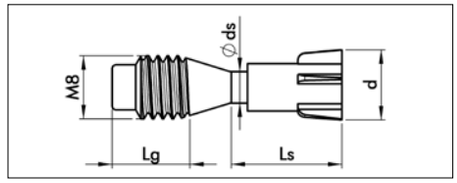

Draad-lengte L_g mm	Draad	Schacht-lengte L_s mm	Schacht Ø d_s mm	Kruitschiethamer A	B	C	D	E	F	G	H	Art.nr.	VE/ st.
12	M8	14	4,0	x	x	x			x	x	x	**0864 081 514**	100

NAGEL M8 VOOR BETON

BFB 8

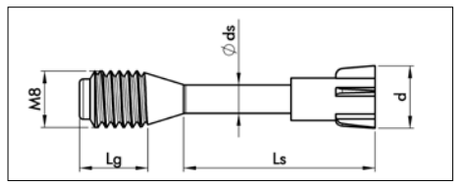

Draad-lengte L_g mm	Draad	Schacht-lengte L_s mm	Schacht Ø d_s mm	Kruitschiethamer A	B	C	D	E	F	G	H	Art.nr.	VE/ st.
12	M8	27	4,0	x	x	x			x	x	x	**0864 081 527**	100

TIP: Het is aan te raden om de verbinding met een momentsleutel tot stand te brengen.

Aanbevolen aanhaalmomenten:	M8
Betonondergrond	6 Nm*
Staalondergrond	8 Nm*

*Met nevenstaande informatie willen wij u, uitgaande van onze testen en ervaringen zo goed mogelijk van advies dienen. Wij adviseren u echter altijd om zelf het materiaal uit te testen.

Kruitschiethamers:

A Würth DIVA® 1/Premium
B Würth BST 1, BST 2, BST 350/ Berner BSG 2, 200, 201
C Spit P 60, P 200
D Hilti DX 351
E Hilti DX 450
F Hilti DX A40
G Hilti DX A41
H BST MA 75 (met enkelschot voorzetstuk)/ Hilti DX 350, DX 36M, DX 460

LOOPROOSTERROZET M8

W-GBR M8

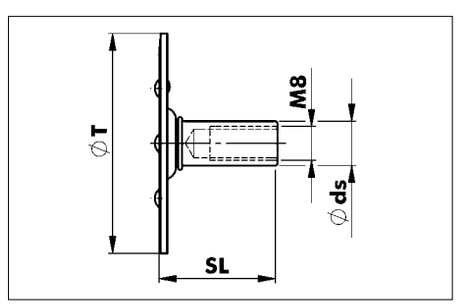

- Staal verzinkt
- Bevestiging van looproosters op staal (min. staaldikte 6 mm) en beton
- Snelle en kostengunstige bevestiging

Schachtlengte SL mm	Draad	Schijf-Ø T mm	Schacht-Ø ds mm	Aandrij-ving	Art.nr.	VE/ st.
28	M8	52	10,5	PH2	**0864 081 030**	100

DTP-AM-A-11/15- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

ISOLATIEPLUGGEN

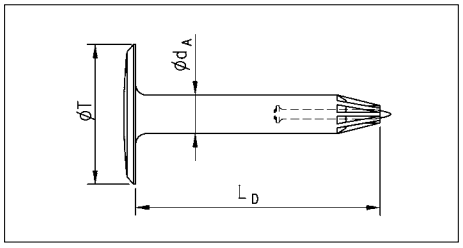

Schijf-Ø T mm	Isolatiedikte L_D mm	Schacht-Ø d_A mm	Nagellengte S_L mm	Art.nr.	VE/ st.
65	40	18,5	52	**0864 650 040**	200
65	50	18,5	52	**0864 650 050**	200
65	60	18,5	52	**0864 650 060**	200
65	80	18,5	52	**0864 650 080**	200
65	100	18,5	52	**0864 650 100**	200
65	120	18,5	52	**0684 650 120**	200

W-DSH

- Snelle en economische bevestiging van isolatiematerialen
- Geen boren, geen stofontwikkeling
- Voor betonondergrond volgens DIN EN 206-1 en DIN 1045 (aanbevolen kruitpatronen geel 0864 42)
- Kalkzandsteen (aanbevolen kruitpatronen groen 0864 32)

Opzetstuk voor BST MA-75
voor verwerking van isolatiepluggen W-DSH

Art.nr. 0864 213
VE/st. 1

ISOLATIEPLUGGEN

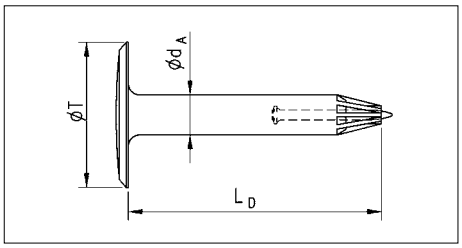

W-DSH-HI

- Snelle en economische bevestiging van isolatiematerialen
- Geen boren, geen stofontwikkeling
- Voor betonondergrond volgens DIN EN 206-1 en DIN 1045

Schijf Ø T mm	Isolatie-dikte L_D mm	Schacht Ø d_A mm	Nagel-lengte S_L mm	Kruitschiethamer A	B	C	D	E	F	G	H	Art.nr.	VE/ st.
65	40	18,5	52						x	x	x	**0864 640 040**	200
65	50	18,5	52						x	x	x	**0864 640 050**	200
65	60	18,5	52						x	x	x	**0864 640 060**	200
65	80	18,5	52						x	x	x	**0864 640 080**	200
65	100	18,5	52						x	x	x	**0864 640 100**	200

Kruitschiethamers:

A Würth DIVA® 1/Premium
B Würth BST 1, Würth BST 350, BST 2/ Berner BSG 2, 200, 201
C Spit P 60, P 200
D Hilti DX 351
E Hilti DX 450
F Hilti DX A40
G Hilti DX A41
H Hilti DX 460

DTPVV-A-09/16 © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

NAGEL MET SCHIJF

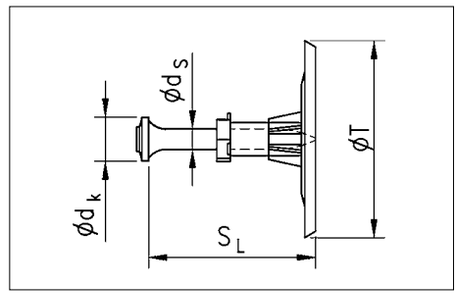

UNKT 130

- Schijfdiameter 36 mm
- Voor isolatiematerialen tot ca. 20 mm dikte, bijv. noppenfolie, vliesfolie
- Met nageltype HN 101
- Hoogwaardige bevestiging voor betonondergrond volgens DIN 206-1 en DIN 1045

Schacht-lengte S_L mm	Schacht-Ø d_s mm	Schijf-Ø T mm	Kop-Ø d_k mm	Kruitschiethamer								Art.nr.	VE/ st.
				A	B	C	D	E	F	G	H		
32	3,7	36	8	x	x	x			x		x	**0864 130 032**	100
42	3,7	36	8	x	x	x			x		x	**0864 130 042**	100
52	3,7	36	8	x	x	x				x	x	**0864 130 052**	100
62	3,7	36	8	x	x	x				x	x	**0864 130 062**	100

NAGEL MET SCHIJF

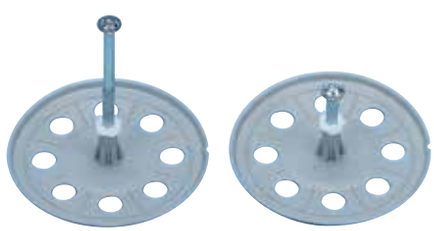

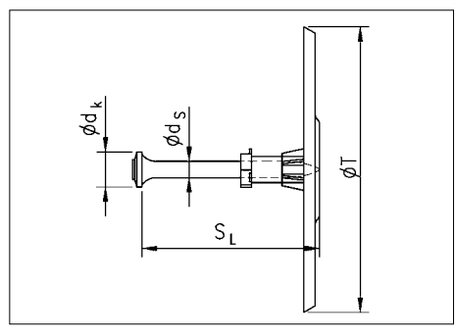

UNKT 160

- Schijfdiameter 66 mm
- Voor isolatiematerialen tot ca. 20 mm dikte, bijv. noppenfolie, vliesfolie
- Met nageltype HN 101
- Hoogwaardige bevestiging voor betonondergrond volgens DIN 206-1 en DIN 1045

Schacht-lengte S_L mm	Schacht-Ø d_s mm	Schijf-Ø T mm	Kop-Ø d_k mm	Kruitschiethamer								Art.nr.	VE/ st.
				A	B	C	D	E	F	G	H		
32	3,7	66	8	x	x	x			x		x	**0864 160 032**	100
42	3,7	66	8	x	x	x			x		x	**0864 160 042**	100
52	3,7	66	8	x	x	x				x	x	**0864 160 052**	100
62	3,7	66	8	x	x	x				x	x	**0864 160 062**	100

Kruitschiethamers:

A Würth DIVA® 1/Premium
B Würth BST 1, BST 2, BST 350/Berner BSG 2, 200, 201
C Spit P 60, P 200
D Hilti DX 351
E Hilti DX 450
F Hilti DX A40
G Hilti DX A41
H BST MA 75 (met enkelschot voorzetstuk)/Hilti DX 350, DX 36M, DX 460

DTP-AM-A-11/15- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8

BEKISTINGSDOP

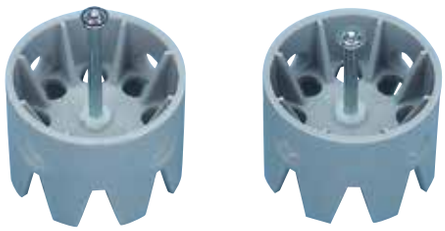

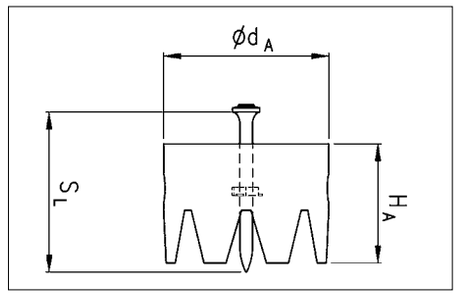

SA 171

- Positioneren van bekistingen
- Na het verwijderen van de bekistingen nagenoeg niet zichtbaar
- Afstandhouder voor wapeningsnetten

Schachtlengte S_L mm	Diameter d_A mm	Hoogte H_A mm	Kruitschiethamer								Art.nr.	VE/st.
			A	B	C	D	E	F	G	H		
47	48	35	x	x	x			x	x	x	**0864 171 047**	150
52	48	35	x	x	x			x	x	x	**0864 171 052**	150
57	48	35	x	x	x			x	x	x	**0864 171 057**	150

AFSTANDHOUDER

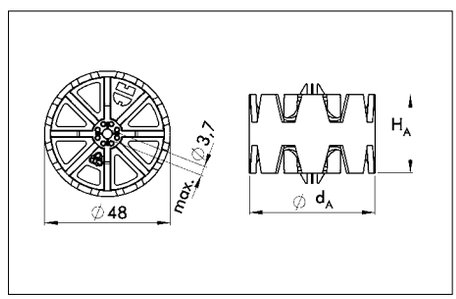

SA ON 171

- Positioneren van bekistingen
- Na het verwijderen van de bekistingen nagenoeg niet zichtbaar
- Afstandhouder voor wapeningsnetten
- Tweezijdig te gebruiken
- Maximale diameter nagel 3,7 mm

Diameter d_A mm	Hoogte H_A mm	Kruitschiethamer								Art.nr.	VE/st.
		A	B	C	D	E	F	G	H		
48	30	x	x	x			x	x	x	**0864 171 000**	300

Kruitschiethamers:

A Würth DIVA® 1/Premium
B Würth BST 1, BST 2, BST 350/Berner BSG 2, 200, 201
C Spit P 60, P 200
D Hilti DX 351
E Hilti DX 450
F Hilti DX A40
G Hilti DX A41
H BST MA 75 (met enkelschot voorzetstuk)/Hilti DX 350, DX 36M, DX 460

DTP-AM-A-11/15- © by Würth Nederland BV-Reproducite zonder toestemming verboden- Sectie 8

MAGAZIJNNAGELS

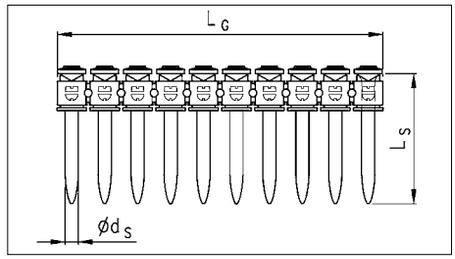

UMA 221/10

- Magazijn met 10 nagels
- Geschikt voor staal- en betononder-grond volgens DIN EN 206-1 en DIN 1045
- Passend voor BST MA-75 en overige kruitschiethamers met magazijn

Schacht-lengte L_S mm	Schacht-Ø d_s mm	Magazijn-lengte L_G mm	Kruitschiethamer A	B	C	D	E	F	G	H	Art.nr.	VE/ st.
16	3,7	93						x	x	x	**0864 221 016**	100
19	3,7	93						x	x	x	**0864 221 019**	100
22	3,7	93						x	x	x	**0864 221 022**	100
27	3,7	93						x	x	x	**0864 221 027**	100
32	3,7	93						x	x	x	**0864 221 032**	100
37	3,7	93						x	x	x	**0864 221 037**	100
42	3,7	93						x	x	x	**0864 221 042**	100
47	3,7	93							x	x	**0864 221 047**	100
52	3,7	93							x	x	**0864 221 052**	100
57	3,7	93							x	x	**0864 221 057**	100
62	3,7	93							x	x	**0864 221 062**	100
72	3,7	93							x	x	**0864 221 072**	100

BEKISTINGSNAGELS IN MAGAZIJN

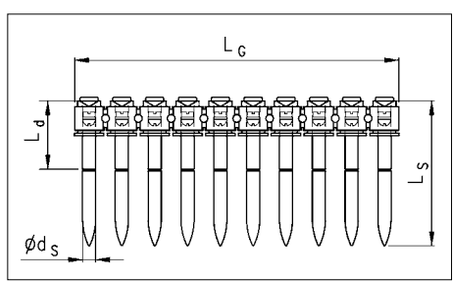

SMA 116/10

- Magazijn met 10 nagels
- Geschikt voor betonondergrond
- Met breekzone
- Passend voor BST MA-75 en overige kruitschiethamers met magazijn

Schacht-lengte L_S mm	Breek-deel-lengte L_d mm	Schacht Ø d_s mm	Magazijn-lengte L_G mm	Kruitschiethamer A	B	C	D	E	F	G	H	Art.nr.	VE/ st.
47	22	3,7	93						x	x	x	**0864 116 047**	100
54	29	3,7	93							x	x	**0864 116 054**	100
62	37	3,7	93							x	x	**0864 116 062**	100
72	47	3,7	93							x	x	**0864 116 072**	100

Verwerking van bekistingsnagels

1


2


3


4


Veiligheidsaanwijzing: uitstekende nagel niet er vanaf slaan.

Kruitschiethamers:

F Hilti DX A40

G Hilti DX A41

H BST MA 75 (met enkelschot voorzetstuk)/ Hilti DX 350, DX 36M, DX 460

DTP-AM-A-11/15- © by Würth Nederland BV-Reproductie zonder toestemming verboden- Sectie 8