

10. WERKPLAATS- UITRUSTING



TOOLsystem

**Patent
aangemeld**

Optimale benutting van de ruimte

Overzichtelijk

Geen tijdrovend zoeken

Inrichten naar eigen inzicht

Omvangrijk toebehoren

Centrale vergrendeling

Glasvezelversterkt kunststof

Opmerkelijk design

TOOLsystem

**De nieuwe dimensie van gereedschapswagens in uw werkplaats.
Bereidt u zich voor op de uitdaging van de 21^e eeuw.**



2 Variabele ladehoogten van 75-150 mm met individuele inrichtingsmogelijkheden.



Stabiele deuren aan de zijkanten zorgen voor optimale benutting van de ruimte.



Horizontaal uitschuifbaar werkblad.



Ontgrendeling ten behoeve van het horizontaal uitschuiven van het werkblad.



Kogelgelagerde ladegeleiders met een draagkracht van 45 kg.



Grote wielen, Ø 125 mm, zeer wendbaar door 4 zwenkwielen, totale draagkracht 300 kg.



Aluminium frameconstructie voor een laag eigengewicht.



Gepatenteerde ladevergrendeling, elke lade is afzonderlijk beveiligd tegen zelfstandig openen.



Centrale vergrendeling (patent aangemeld) alle laden, opbergruimten, zijdeuren en het werkblad via 1 systeem te vergrendelen cq. af te sluiten.



Ronde hoeken verminderen de kans op verwondingen van mensen en beschadiging van voorwerpen.

Gereedschapswagens *TOOLsystem*



- Vast werkblad.
- 2 laden 75 mm hoog.
- 1 lade 150 mm hoog.
- 1 opbergvak.

Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Art.nr.
610	410	870	34	0962 602 200

Toebehoren



Omschrijving	Art.nr.	Verp. per
Hangslot	0688 900 030	1
Spuitsenhouders	0962 605 201	
Papierrolhouder	0962 605 202	
Schap voor opbergvak	0962 605 203	

- Overige toebehoren zie sectie 10/000402





- Vast werkblad
- 4 Laden 75 mm hoog.
- 1 Opbergvak.

Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Art.nr.
840	435	955	44,5	0962 602 245

- Horizontaal uitschuifbaar werkblad.
- 4 Laden 75 mm hoog.
- 1 Opbergvak

Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Art.nr.
840	435	955	51,5	0962 602 445



- Vast werkblad.
- 5 Laden 75 mm hoog.
- 2 Laden 150 mm hoog.

Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Art.nr.
840	435	955	51,5	0962 602 270

- Horizontaal uitschuifbaar werkblad.
- 5 Laden 75 mm hoog.
- 2 Laden 150 mm hoog.

Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Art.nr.
840	435	955	58,5	0962 602 470



- Vast werkblad.
- 9 Laden 75 mm hoog.

Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Art.nr.
840	435	955	56,5	0962 602 290

- Horizontaal uitschuifbaar werkblad.
- 9 Laden 75 mm hoog.

Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Art.nr.
840	435	955	64	0962 602 490

De gereedschapswagens worden standaard geleverd met 2 plateaus Art.nr. 0962 605 515 in de zijdeuren.




Reserve-onderdelen

Omschrijving	Draagvermogen	Art.nr.	Verp. per
1 paar laderails t.b.v. TOOLsystem	45	0962 605 553	1
Reserveslot TOOLsystem	-	0962 605 550	

Toebehoren

Omschrijving	Afbeelding	Art.nr.	Verp. per
Ladeverdeling kort, hoogte 70 mm	1	0962 605 500	1
Ladeverdeling lang, hoogte 70 mm		0962 605 501	
Ladeverdeling kort, hoogte 150 mm		0962 605 502	
Ladeverdeling lang, hoogte 150 mm	2	0962 605 503	
Ladeverdelingset 2 stuks kort, hoogte 70 mm + versteviging		0962 605 506	
Ladeverdelingset 2 stuks kort, hoogte 150 mm + versteviging	3	0962 605 507	
Plateau voor zijdeur incl. stangetje	4	0962 605 515	
Kabelhaspel 10 m, 3 x 1,5 mm ² voor zijdeur	5	0962 605 519	
Schuimstof inzet H = 30/15 mm		0962 605 504	

* Passende houders en haken zie sectie 10 / 001500 en volgende (Art.nr. 0960 046...)










GEREEDSCHAPASSORTIMENTEN IN SCHUIMSTOF VAKINDELING


Schuimstof vakindelingen voor gereedschapswagens en verschillende ORSY-systemen.

- Tweekleurige vakindelingen: zwart oppervlak en rode ondergrond (afb. 1)
- Direct zichtbaar welk gereedschap ontbreekt.
- Bestand tegen de meeste chemicaliën zoals die gebruikt worden in de automotive sector.
- Grote ruimte om het gereedschap makkelijk te kunnen pakken en terug te leggen (afb. 2).




Inrichtingsvoorbeelden:

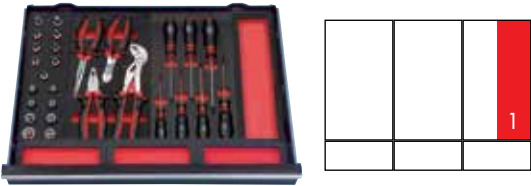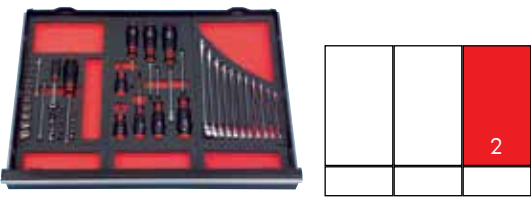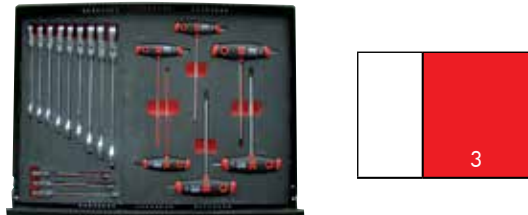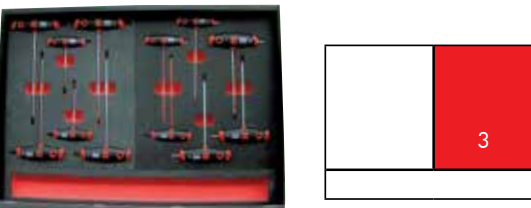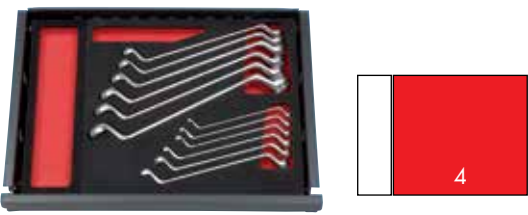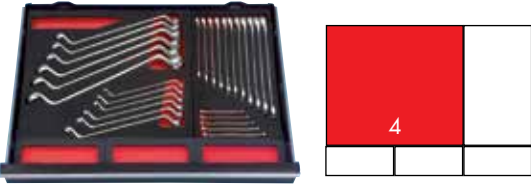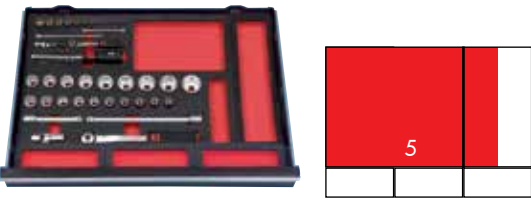	• TOOLsystem • ORSY®-Bull • ORSY®-mobil • ORSY®-rek • M-serie • S-serie	• W-serie • WE-serie • WEW-serie
Inzet Grootte 1 Afmetingen 335 x 98 mm		
Inzet Grootte 2 Afmetingen 335 x 185 mm		
Inzet Grootte 3 Afmetingen 335 x 280 mm		
Inzet Grootte 4 Afmetingen 335 x 374 mm		
Inzet Grootte 5 Afmetingen 335 x 468 mm		

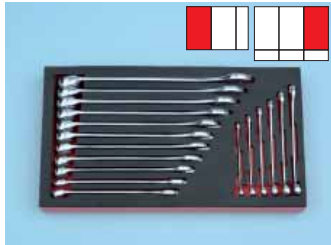


Zebra ringsteeksleutelset
Metrisch, 17-delig
15° gebogen ring
Art.nr. 0965 900 401

Inhoud:
SW 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22.

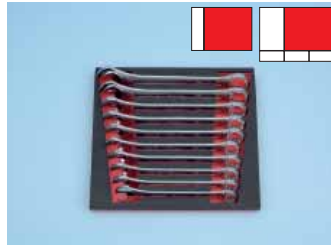


Zebra ringsteeksleutelset
Metrisch, 10-delig
15° gebogen ring
Art.nr. 0965 900 402

Inhoud:
SW 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30;
32; 34.
Past niet in: ORSY-rek, ORSY mobil,
ORSY-Bull

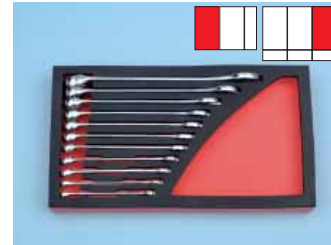


Zebra ringsteeksleutelset
Metrisch, 11-delig
15° gebogen ring
Art.nr. 0965 900 403

Inhoud:
SW 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17;
19; 22.

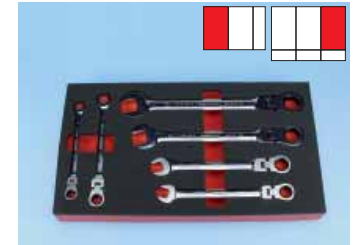


Knieringratelsteeksleutelassortiment
Metrisch, 6-delig
Met flexibele ringratel
Art.nr. 0965 900 410

Inhoud:
SW 8; 10; 12; 13; 17; 19.

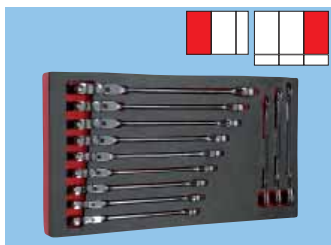


Knieringratelsteeksleutelassortiment
Metrisch, 12-delig
Met flexibele ringratel
Art. nr. 0965 900 412

Inhoud:
SW 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;
17; 18; 19 mm

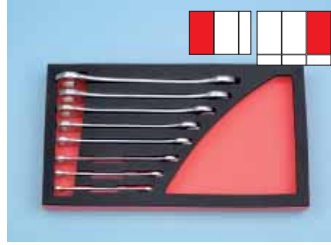


Zebra steeksleutelset
Metrisch, 8-delig
Art. nr. 0965 900 404

Inhoud:
SW 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15;
16x17; 18x19; 20x22.

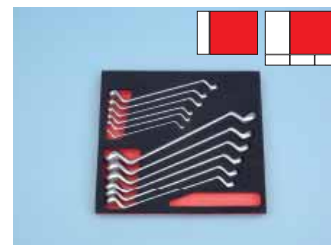


Zebra ringsleutelset
Metrisch, 12-delig
Diep gebogen ring
Art. nr. 0965 900 405

Inhoud:
SW 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15;
16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27;
25x28; 30x32.

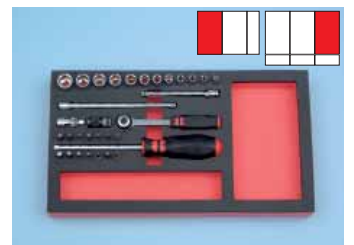


Dopsleutelassortiment 1/4"
Metrisch, 33-delig
Art. nr. 0965 900 001

Inhoud:
Gelijk aan doppendoos
0965 11 32.

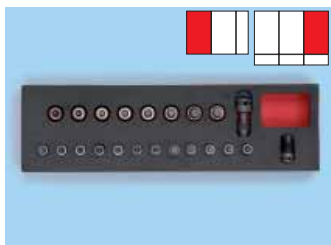

Doppenassortiment 1/4" + 3/8"
Metrisch, 22-delig
Art. nr. 0965 900 904

Inhoud:
1/4" Binnenzeskant SW 3; 4; 5; 6;
7; 8 mm
Zaagsnede 0,6 x 3,5;
1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5; 1,2 x 8,0
Kruiskop PH 1; 2; 3
Snelwisselbithouder
3/8" Binnenzeskant
SW 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm
Buitentorx
E 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 14
Snelwisselbithouder

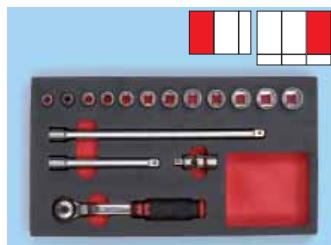


Dopsleutelassortiment 3/8"
Metrisch, 16-delig
Art. nr. 0965 900 102

Inhoud:
Gelijk aan doppendoos
0965 12 160



Dopsleutelassortiment 3/8"
Metrisch, 42-delig
Art. nr. 0965 900 101

Inhoud:
Omschakelbare ratel, verlengstuk
75 en 250 mm, cardangewricht.
14 doppen SW 8; 9; 10; 11; 12; 13;
14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
8 lange doppen SW 8; 10; 13; 16;
17; 18; 19; 21
8 doppen buitentorx E 5; 6; 7; 8;
10; 11; 12; 14
8 doppen TX 15; 20; 25; 27; 30; 40;
45; 50

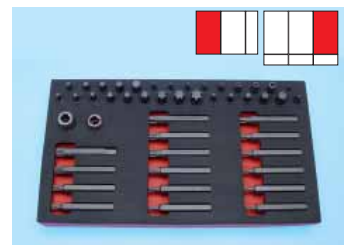

Bitassortiment 3/8" + 1/2"
10 mm bits, 47-delig
Art. nr. 0965 900 801

Inhoud:
Adapter 3/8" + 1/2"
TX met boring lengte 30 mm
TX 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55
TX lengte 75 mm TX 20; 25; 27; 30;
40; 45; 50; 55
Binnenzeskant SW 5; 6; 7; 8; 10
XZN lengte 30 mm M5; 6; 8; 10; 12
XZN lengte 75 mm M6; 8; 10; 12
Ribe lengte 30 mm Ri 5 tot Ri 14
Ribe lengte 75 mm Ri 5; 6; 8; 10
PH lengte 30 mm PH 2; 3




Dopsleutelassortiment 1/2"
Metrisch, 23-delig
Art. nr. 0965 900 208

Inhoud:
Gelijk aan doppendoos
0965 13 230




Dopsleutelassortiment 1/2"
Metrisch, 23-delig
Art. nr. 0965 900 202

Inhoud:
Gelijk aan doppendoos
0965 13 230.

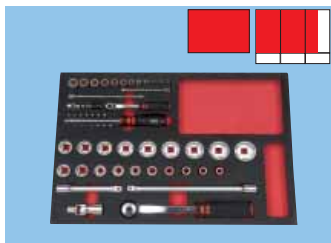

Dopsleutelassortiment 1/4" + 1/2"
Metrisch, 56-delig
Art. nr. 0965 900 901

Inhoud:
Gelijk aan doppendoos
0965 11 32 + 0965 13 230
Past niet in: ORSY-rek, ORSY *mobil*,
ORSY-Bull

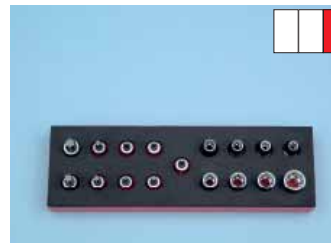


Doppenassortiment 1/2"
Binnen- en buitentorx, 17-delig
Art.nr. 0965 900 201

Inhoud:
Binnentorx TX 20; 25; 27; 30; 40;
45; 50; 55; 60.
Buitentorx E 10; 11; 12; 14; 16; 18;
20; 24.
Past niet in: ORSY-rek, ORSY *mobil*,
ORSY-Bull




Doppenassortiment 1/2"
Binnenzeskant, 11-delig.
Art.nr. 0965 900 204

Inhoud:
SW 4 x 60; 5 x 60; 6 x 60;
7 x 60; 8 x 60; 9 x 60; 10 x 60;
12 x 60; 14 x 60; 17 x 60; 19 x 60.
Past niet in: ORSY-rek, ORSY *mobil*,
ORSY-Bull

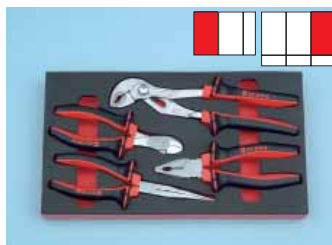


Zebra tangenassortiment
4-delig
Art.nr. 0965 900 601

Inhoud:
Zijkniptang 160 mm
Combinatietang 180 mm
Telefoontang 210 mm
Waterpomptang 250 mm

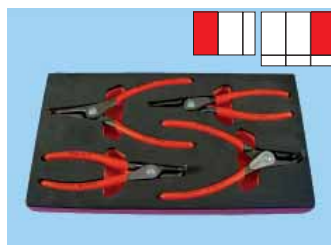


Borgveertangenassortiment
4-delig
Art.nr. 0965 900 655

Inhoud:
Voor binnen- en buitenringen
19-60 mm
Voor binnen- en buitenringen
19-60 mm
90° gebogen bekken.

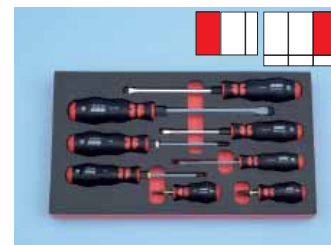


Zebra schroevendraaierassortiment
Voor automotive en metaal, 8-delig
Art.nr. 0965 900 501

Inhoud:
Schroevendraaier met doorlopende
6-kant kling 0,6x3,5; 0,8x4,5; 1,2x7,0;
1,6x9,0; PH1; PH2.
Schroevendraaier korte uitvoering
PH1; PH2.

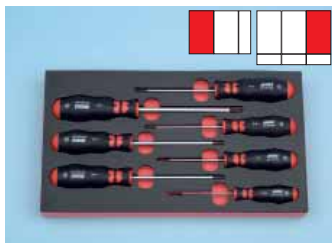


Zebra schroevendraaierassortiment
Torx met boring, 7-delig
Ronde kling
Art.nr. 0965 900 502

Inhoud:
TX 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40.

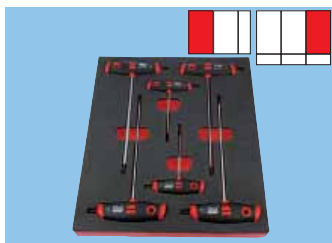


Stiftsleutel T-greep assortiment
Binnenzeskant, 6-delig
Art.nr. 0965 900 510

Inhoud:
SW 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 mm

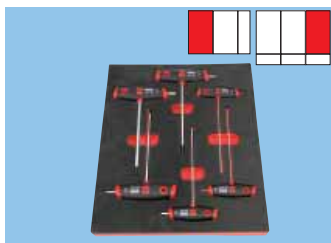


Torx stiftsleutel T-greep assortiment
Torx, 6-delig
Art.nr. 0965 900 511

Inhoud:
TX 10; 15; 20; 25; 30; 40 mm

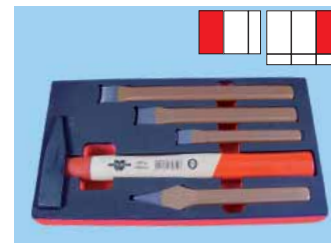


Slaggereedschapassortiment
5-delig
Art.nr. 0965 900 702

Inhoud:
Bankhamer 500 gram
Koudbeitel 150, 200 en 250mm
Ritsbeitel 200 mm

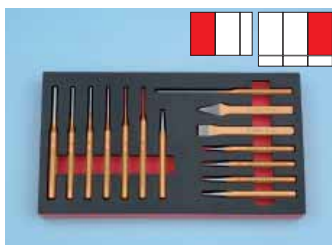


Slaggereedschapassortiment
14-delig
Art.nr. 0965 900 701

Inhoud:
Doorslaggrootte 1, 2, 3, 4
Centerpons 120 mm
Spanhulsuitdrijver 180 mm
Pendrijver grootte 2, 3, 4, 5, 6, 8
Koudbeitel 125 mm
Ritsbeitel 125 mm

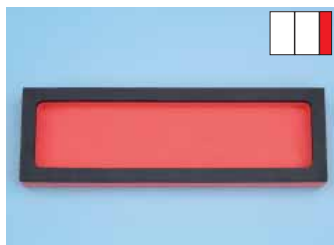


Opvulbakje voor TOOLSYSTEM,
M-serie, ORSY-rek, ORSY *mobil*
en ORSY-Bull
Art. nr. 0955 900 950

Afm. 335 x 80 mm

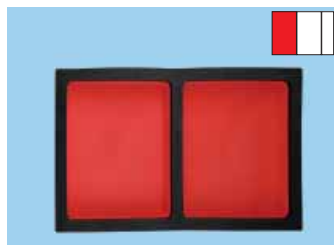


Opvulbakje voor TOOLSYSTEM,
M-serie, W-serie, WE-serie,
WEW-serie, ORSY-rek, ORSY *mobil*
en ORSY-Bull
Art. nr. 0955 900 980

Afm. 335 x 185 mm

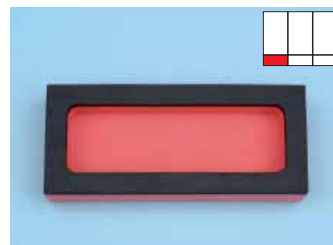

Opvulbakje voor W-serie, WE-serie
en WEW-serie
Art. nr. 0955 900 951

Afm. 80 x 185 mm

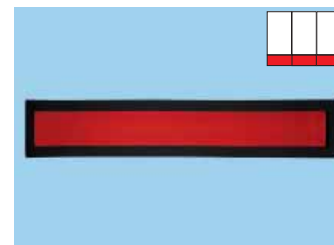

Opvulbakje voor W-serie, WE-serie
en WEW-serie
Art. nr. 0955 900 960

Afm. 80 x 555 mm

Note:

De schuimstof vakindelingen zijn ook zonder gereedschap leverbaar. Het voornummer 0965 wijzigt dan naar 0955, de volgnummers blijven gelijk.
Bijv. 0965 900 401 wordt 0955 900 401.

KNIEGEWRICHTSLEUTEL, ASSORTIMENT 6-DELIG



POWERDRIV




Kan aan beide zijden 90° worden gekanteld

- Voor gebruik in krappe ruimten en rondom uitstekende randen

Aandrijving

- POWERDRIV, twaalfkant dopsleutel



Art.nr.	0965 900 408
VE	1
Aantal stuks in assortiment of set	6 st.

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
0965 900 408	Kniegewrichtsleutel 8 x 9 mm	0714 244 089	1
	Kniegewrichtsleutel 10 x 11 mm	0714 244 101	1
	Kniegewrichtsleutel 12 x 13 mm	0714 244 123	1
	Kniegewrichtsleutel 14 x 15 mm	0714 244 145	1
	Kniegewrichtsleutel 16 x 18 mm	0714 244 168	1
	Kniegewrichtsleutel 17 x 19 mm	0714 244 179	1

VDE-TANGEN, ASSORTIMENT, 3-DLG



- Hoogwaardig gereedschapsstaal garandeert een lange levensduur en precisie
- Ergonomische, slipvrije en comfortabele 2-componentenhandgreep met brede VDE-kraag maken het werken veilig
- Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

Art.nr.	0965 900 606
VE	1
Aantal stuks in assortiment of set	3 st.

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.
0965 900 606	VDE-zijkniptang, DIN ISO 5749 IEC 60900	0714 01 572
	VDE-combinatietang DIN ISO 5746 IEC 60900	0714 01 575
	VDE-telefoontang DIN ISO 5745, IEC 60900	0714 01 577

VDE-SCHROEVENDRAAIER, ASSORTIMENT, 6-DLG



Art.nr.	0965 900 507
VE	1
Aantal stuks in assortiment of set	6 st.

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
0965 900 507	VDE-schroevendraaier zaagsnede 0,4 x 2,5	0613 631 025	1
	VDE-schroevendraaier zaagsnede 0,8 x 4,0	0613 631 04	1
	VDE-schroevendraaier zaagsnede 1,2 x 6,5	0613 631 065	1
	VDE-schroevendraaier Kruiskop PH1	0613 632 1	1
	VDE-schroevendraaier Kruiskop PH2	0613 632 2	1
	VDE-schroevendraaier Kruiskop PH3	0613 632 3	1

GEREEDSCHAPSWAGEN S-SERIE



Gereedschapswagen S5



Gereedschapswagen S7

Gereedschapswagen S5

Art.nr. 0962 613 500

Gereedschapswagen S7

Art.nr. 0962 613 700

- Volledig uitschuifbare laden.
- Kogelgelagerde telescopische laderails, belastbaar tot 30 kg.
- Centrale vergrendeling met cilinderslot en kniksleutel.
- Ladevergrendeling.
- Oliebestendige wielen, twee vaste wielen, twee zwenkwielen waarvan één met rem.
- Draagvermogen gereedschapswagen 300 kg.
- Passend voor gereedschapsassortimenten.
- Rood RAL 3020.

Gereedschapswagen S5				
Afmetingen gereedschapswagen*	Afmetingen laden		Gewicht	VE/st.
	Breedte x diepte	Hoogte		
H = 905 mm	482 x 345 mm	2x 65 mm	53 kg	1
B = 695 mm		2x 140 mm		
D = 412 mm		1x 220 mm		

* incl. handgreep


Gereedschapswagen S7				
Afmetingen gereedschapswagen*	Afmetingen laden		Gewicht	VE/st.
	Breedte x diepte	Hoogte		
H = 905 mm	482 x 345 mm	5x 65 mm	57 kg	1
B = 695 mm		2x 140 mm		
D = 412 mm				

* incl. handgreep

Assortimentsindeling


Inzet grootte 1.

Afmetingen 335 x 98 mm.



Inzet grootte 2.

Afmetingen 335 x 185 mm.



Inzet grootte 4.

Afmetingen 335 x 374 mm.




Inzet grootte 5.

Afmetingen 335 x 468 mm.



S-SERIE TOEBEHOREN

Afb.	Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
1	Spuitspuitbushouder	0962 616 009	1
2	Ladeverdelingset = 65 mm (set: 2 gleufpanelen, 2 schotjes)	0962 616 051	
3	Ladeverdeling (2 stuks) H = 65 mm	0962 616 054	2/10
4	Ladeverdelingset = 140 mm (set: 2 gleufpanelen, 2 schotjes)	0962 616 052	1
5	Ladeverdeling (2 stuks) H = 140 mm	0962 616 055	2
6	Ladeverdelingset = 215 mm (set: 2 gleufpanelen, 2 schotjes)	0962 616 053	1
7	Ladeverdeling (2 stuks) H = 215 mm	0962 616 056	2
8	Kabelhaspel 10 m 3 x 1,5 mm ²	0962 616 519	1

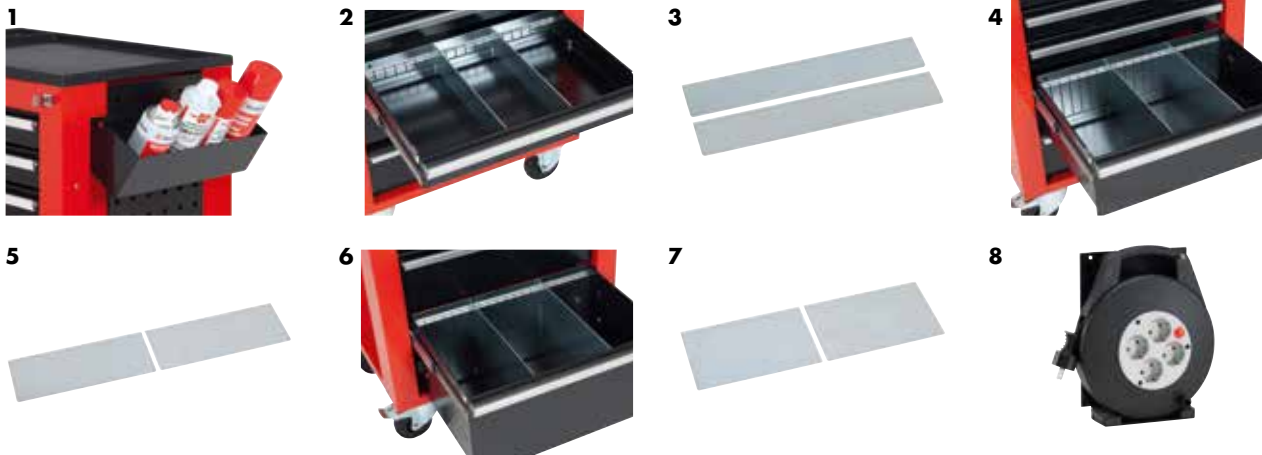

S-SERIE ONDERDELEN

Afb.	Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
1	Lade H = 65 mm	0962 616 851	1
-	Lade H = 140 mm	0962 616 852	
-	Lade H = 215 mm	0962 616 853	
2	Greep incl. bevestiging	0962 616 807	
3	Reserve slot incl. 2 sleutels	0962 616 854	
4	Laderails (per paar)	0962 616 850	
5	Zwenkwielenset (1 met rem)	0962 616 855	
6	Vaste wielenset (2 stuks)	0962 616 856	
7	Ontgrendelingsgreep incl. bevestiging	0962 616 857	1
8	Veren voor ontgrendeling (5 stuks)	0962 616 810	




GEREEDSCHAPSWAGEN WE 7




- Zeven volledig uitschuifbare laden.
- Ladehoogtes: 5 x 62 mm, 1 x 132 mm en 1 x 202 mm.
- Kogelgelagerde telescopische laderails.
- Vergrendeling per lade.
- Draagvermogen per lade 35 kg.
- Centrale vergrendeling met cilinderslot.
- Oliebestendige wielen, 2 vaste wielen, 2 zwenkwielen waarvan 1 met rem.
- Draagvermogen gereedschapswagen 500 kg.
- Stalen werkblad met rubber mat.
- Zijwand met gaten, bruikbaar als gereedschapsbord.

Assortimentsindeling


Inzet grootte 1
Afm. 335 x 98 mm




Inzet grootte 4
Afm. 335 x 374 mm



Inzet grootte 2
Afm. 335 x 185 mm



Inzet grootte 5
Afm. 335 x 468 mm



Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Afm. werkblad L x B mm	Binnenmaat laden B x D	Art.nr.	Kleur	VE/
670	450	1020	58,5	670 x 450	568 x 402	0962 636 007	Rood RAL 3002	1
						0962 636 071	Lichtblauw RAL 5012	
						0962 636 072	Donkerblauw RAL 5010	
						0962 636 073	Grijs RAL 7035	
						0962 636 076	Black Diamond	



RAL 5012
Art.nr. 0962 636 071



RAL 5010
Art.nr. 0962 636 072




RAL 7035
Art.nr. 0962 636 073



Black Diamond
Art.nr. 0962 636 076

Toebehoren WE en WEW serie



Ladeverdeling voor lade vanaf
hoogte 62 mm en binnenmaat
568 x 402 mm

Art.nr. 0962 635 013
VE: 1 = set bestaat uit 6 delen

Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
Laderails (1 paar)	0962 635 021	1
Reserveslot	0962 635 034	
Zwenkwiel met rem	0962 635 042	
Zwenkwiel zonder rem	0962 635 043	
Vast wiel	0962 635 044	



Opzetkast WEK4 voor WE serie

Opzetkast met vier laden
(hoogte lade 62 mm)

Afmeting L x B x H:
670 x 450 x 470 mm
Gewicht: 36,7 kg

RAL 3002 Art.nr.	RAL 5012 Art.nr.	RAL 5010 Art.nr.	RAL 7035 Art.nr.	VE/ st.
0962 636 104	0962 636 141	0962 636 142	0962 636 143	1

Verrijdbare werkbank WEW 1



- Vijf volledig uitschuifbare laden.
- Ladehoogtes: 3 x 62 mm, 1 x 132 mm en 1 x 202 mm.
- Kogelgeladerde telescopische laderails.
- Vergrendeling per lade.
- Draagvermogen per lade 35 kg.
- Centrale vergrendeling met cilinderslot.
- Oliebestendige wielen, 2 vaste wielen, 2 zwenkwielen waarvan 1 met rem.
- Draagvermogen gereedschaps-wagen 500 kg.
- Beukenhouten werkblad.
- Zijwand met gaten, bruikbaar als gereedschapsbord.

Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Afm. werkblad L x B x D mm	Binnenmaat laden B x D	Art.nr.	Kleur	VE/st.
910	450	900	69	990 x 540 x 25	568 x 402	0962 636 106	Rood RAL 3020	1

Toebehoren

Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
Laderails (1 paar)	0962 635 021	1
Reserveslot	0962 635 034	

Assortimentenindeling

De assortimentenindeling voor WE 7 en WEW 1 is gelijk aan die van W serie, zie info sectie 10 pagina 000403.

VERRIJDWARE WERKBANK WEW 5+1



- Vijf volledig uitschuifbare laden.
- Ladehoogtes: 3 x 62 mm, 1 x 132 mm en 1 x 202 mm.
- Opbergkast met schap (B x D x H) 475 x 430 x 420 mm.
- Kogelgelagerde telescopische laderails.
- Vergrendeling per lade.
- Draagvermogen per lade 35 kg.
- Centrale vergrendeling van de laden met cilinderslot, opbergkast apart afsluitbaar.
- Oliebestendige wielen, 2 vaste wielen, 2 zwenkwielen waarvan 1 met rem.
- Draagvermogen gereedschapswagen 750 kg.
- Beukenhouten werkblad.
- Zijwand met gaten, bruikbaar als gereedschapsbord.

Assortimentsindeling

Inzet grootte 1 Afm. 335 x 98 mm	
Inzet grootte 2 Afm. 335 x 185 mm	
Inzet grootte 4 Afm. 335 x 374 mm	
Inzet grootte 5 Afm. 335 x 468 mm	

Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Afm. werkblad L x B x D mm	Binnenmaat laden B x D	Art.nr.	Kleur	VE/st.
1145	450	900	89	1200 x 540 x 25	568 x 402	0962 636 107	Rood RAL 3002	1

GEREEDSCHAPSWAGEN WE 11



Art.nr. 0962 636 165

- Afmetingen incl. handgreep (BxDxH):
1200 x 450 x 1055 mm.
- Volledig uitschuifbare laden.
- Vergrendeling per lade.
- Kogelgelagerde telescopische laderails.
- Draagvermogen per lade 35 kg.
- Draagvermogen gereedschapswagen 1000 kg.
- Centrale vergrendeling met cilinderslot.
- Zijwand met gaten, bruikbaar als gereedschapsbord.
- Ladeafmetingen (BxDxH):
1x 930 x 402 x 62 mm*
3x 568 x 402 x 62 mm**
1x 568 x 402 x 132 mm**
1x 568 x 402 x 280 mm**
3x 300 x 402 x 62 mm
1x 300 x 402 x 132 mm
1x 300 x 402 x 280 mm

GEREEDSCHAPSWAGEN WE 13



Art.nr. 0962 636 170

- Afmetingen incl. handgreep (BxDxH):
1120 x 450 x 1020 mm.
- Volledig uitschuifbare laden.
- Vergrendeling per lade.
- Kogelgelagerde telescopische laderails.
- Draagvermogen per lade 35 kg.
- Draagvermogen gereedschapswagen 1000 kg.
- Centrale vergrendeling met cilinderslot.
- Zijwand met gaten, bruikbaar als gereedschapsbord.
- Ladeafmetingen (BxDxH):
1x 930 x 402 x 62 mm*
5x 568 x 402 x 62 mm**
2x 568 x 402 x 132 mm**
3x 300 x 402 x 62 mm
1x 300 x 402 x 132 mm
1x 300 x 402 x 280 mm

GEREEDSCHAPSWAGEN WE 8 "CARGO"



2	2	2	2	2

- 8 volledig uitschuifbare laden.
- Ladehoogtes: 6 x 62 mm, 2 x 132 mm.
- Kogelgelagerde telescopische laderails.
- Vergrendeling per lade.
- Draagvermogen per lade 35 kg.
- Centrale vergrendeling met cilinderslot.
- Oliebestendige wielen, 2 vaste wielen, 2 zwenkwielen waarvan 1 met rem.
- Draagvermogen gereedschapswagen 1000 kg.

Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Binnenmaat laden B x D	Art.nr.	Kleur	VE/st.
1030	450	1020	120	930 x 402	0962 636 168	Rood RAL 3002	1

Gerreedswagen C 7



- Zeven volledig uitschuifbare laden.
- Ladehoogtes: 5 x 65 mm en 2 x 140 mm.
- Centrale vergrendeling met cilinderslot en kniksleutel.
- Ladebeveiliging, doordat er slechts één lade tegelijk geopend kan worden.
- Stootranden.
- Oliebestendige wielen, twee vaste wielen, twee zwenkwielen waarvan één met rem.
- Draagvermogen gereedswagen 300 kg.
- Zijwanden te gebruiken als gereedswagensbord.

Toebehoren

Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
Houten werkblad (beukenhout 25 mm)	0962 616 001	1
Rubber mat	0962 616 002	
Kunststof werkblad	0962 616 003	
Spuitsbusrek	0962 616 009	
Gereedswagensachterwand 850 mm	0962 616 007	
Gereedswagensachterwand 500 mm	0962 616 008	
Reserveslot	0962 616 804	
Zwenkwielenset 2 stuks	0962 616 805	
Vaste wielenset 2 stuks	0962 616 806	
Laderails (per paar)	0962 616 800	

Assortimentsindeling


Inzet grootte 1.

Afmetingen 335 x 98 mm.



Inzet grootte 2.

Afmetingen 335 x 185 mm.



Inzet grootte 4.

Afmetingen 335 x 374 mm.



Inzet grootte 5.

Afmetingen 335 x 468 mm.



Ladeverdeling	Art.nr.	VE/st.
2 stuks H = 65 mm	0962 616 004	1
2 stuks H = 140 mm	0962 616 005	
2 stuks H = 215 mm	0962 616 006	

Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Afm. werkblad L x B mm	Binnenmaat laden B x D	Art.nr.	Kleur	VE/st.
630	410	930	50	630 x 410	482 x 345	0962 615 700	Rood RAL 3020	1
						0962 615 701	Lichtblauw RAL 5012	
						0962 615 702	Donkerblauw RAL 5010	
						0962 615 703	Wit RAL 7035	
						0962 615 001	Black Edition	



RAL 5012
Art.nr 0962 615 701



RAL 5010
Art.nr 0962 615 702



RAL 7035
Art.nr 0962 615 703



Black Edition
Art.nr 0962 615 001

OPZETKAST C4 VOOR C-SERIE

- Met 4 lades
- Opzetkast vastzetten op gereedschapswagen



Buitenmaat mm (L x B x H)	Afm. lades mm		Gewicht kg	Werkblad	RAL 3020 Art.nr.	RAL 5012 Art.nr.	RAL 5010 Art.nr.	RAL 7035 Art.nr.	VE/ st.
	L x B	H							
650 x 430 x 415	478 x 334	65	35	Rubber mat	0962 615 400	0962 615 401	0962 615 402	0962 615 403	1

Afb.	Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
1	Kunststof top ABS 645 x 430 x 70 mm	0962 616 003	1
2	Houten plaat multiplex 620 x 405 x 30 mm	0962 616 001	
3	Rubber mat 620 x 405 x 2 mm	0962 616 002	
4	Spuitbushouder	0962 616 009	
5	Achterwand H = 850 mm	0962 616 007	
6	Achterwand H = 500 mm	0962 616 008	
7	Ladeverdeling 2 st. H = 65 mm	0962 616 004	
8	Ladeverdeling 2 st. H = 140 mm	0962 616 005	
9	Ladeverdeling 2 st. H = 215 mm	0962 616 006	
10	Kabelhaspel 10 m 3 x 1,5 mm ²	0962 605 519	



C-SERIE ONDERDELEN

Afb.	Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
1	Lade H = 65 mm	0962 616 801	1
2	Lade H = 140 mm	0962 616 802	
3	Lade H = 215 mm	0962 616 803	
4	Greep incl. bevestiging	0962 616 807	
5	Reserve slot incl. 2 sleutels	0962 616 804	
6	Zwenkwielenset (1 met rem)	0962 616 805	
7	Vaste wielenset (2 stuks)	0962 616 806	
8	Laderails (per paar)	0962 616 800	
9	Veren voor ontgrendeling (5 stuks)	0962 616 810	
10	Ontgrendelingsgreep incl. bevestiging	0962 616 811	
11	Kunststof vergrendeling (5 stuks)	0962 616 808	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



STEL ZELF UW GEREEDSCHAPSWAGEN SAMEN!

GEREEDSCHAPSWAGEN C 7 BLACK EDITION

Inclusief 7 gereedschapsassortimenten naar keuze.

Set bestaat uit:


- 1 x gereedschapswagen
- 7 x gereedschapsassortimenten individueel samen te stellen



Tangenset 4-delig

Zijkniptang 160 mm, combinatietang 180 mm,
telefoontang 210 mm, waterpomptang 250 mm


Art.nr. 0965 900 600



Steeksleutelset 8-delig

Metrisch, SW 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13;
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22.

Art. nr. 0965 900 404



Ringsteeksleutelset 17-delig

Metrisch, SW 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;
14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22.

Art.nr. 0965 900 401




Ringsleutelset, 12-delig

Metrisch, SW 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13;
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23;
24 x 27; 25 x 28; 30 x 32.

Art.nr. 0965 900 405




stel zelf uw gereedschapswagen samen!

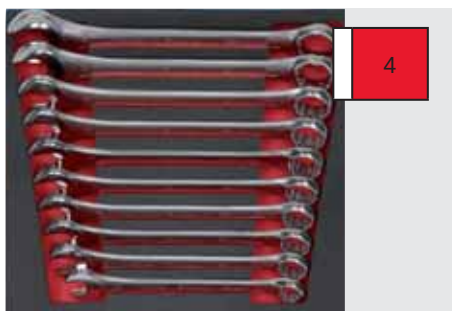

**Ringsteeksleutelset
10-delig**

Metrisch, SW 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29;
30; 32; 34.


Art.nr. 0965 900 402

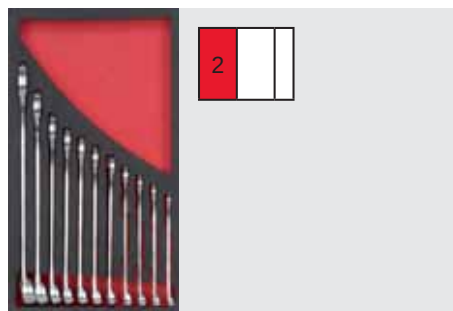

**Ringsteeksleutelset
11-delig**

Metrisch, SW 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14;
15; 17; 19; 22.


Art.nr. 0965 900 403

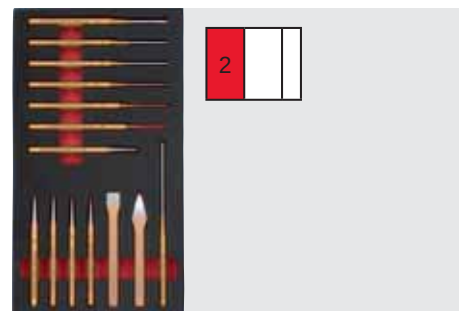

**Slaggereedschapsset
14-delig**

Doorslaggrootte: 1; 2; 3; 4, centerpons
120 mm, spanhulsuitdrijver 180 mm,
pendrijver grootte: 2; 3; 4; 5; 6; 8, koudbeitel
125 mm, ritsbeitel 125 mm.


Art.nr. 0965 900 701

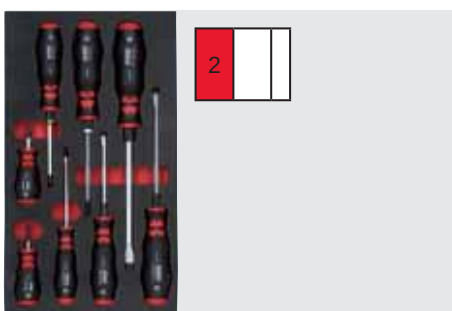

**Schroevendraaierset
8-delig**

Schroevendraaier met doorlopende 6-kant kling
0,6 x 3,5; 0,8 x 4,5; 1,2 x 7,0; 1,6 x 9,0; PH1; PH2.
Schroevendraaier met korte uitvoering: PH1; PH2.


Art.nr. 0965 900 501

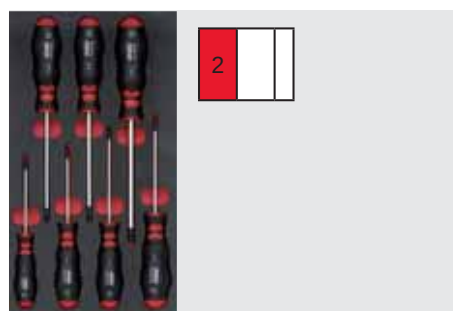

**Schroevendraaierset
7-delig**

Torx met boring, ronde kling TX 10; 15;
20; 25; 27; 30; 40.

Art.nr. 0965 900 502

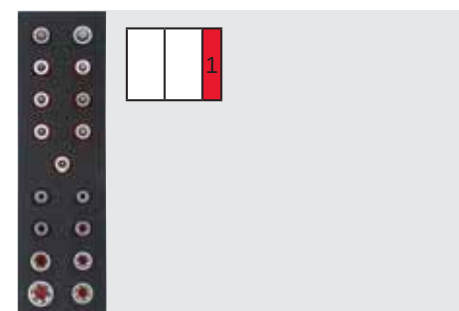


**Doppenassortiment 1/2"
17-delig**

Binnentorx TX 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50;
55; 60.

Buitentorx E 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 24.

Art.nr. 0965 900 201

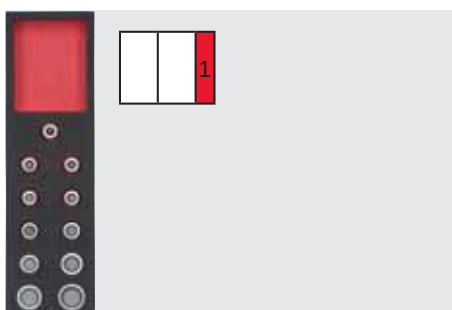

**Dopsleutelset 1/2"
11-delig**

Binnenzeskant, SW 4 x 60; 5 x 60; 6 x 60;
7 x 60; 8 x 60; 9 x 60; 10 x 60; 12 x 60;
14 x 60; 17 x 60; 19 x 60.


Art. nr. 0965 900 204



**Dopsleutelset 1/2"
23-delig**

Metrisch zeskant dopsleutels: SW 10; 11; 12;
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24;
26; 27; 28; 30; 32, omschakelbare ratel, ver-
lengstuk 125 mm, 250 mm, cardangewricht.

Art. nr. 0965 900 202

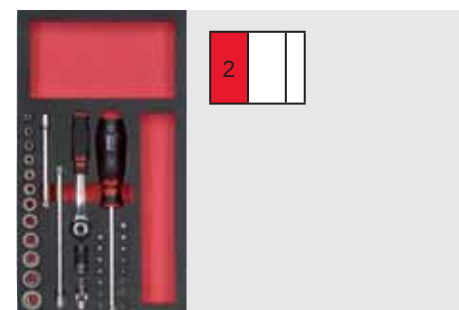

**Dopsleutelset 1/4"
33-delig**

Metrisch zeskant dopsleutels: SW 4; 5; 5,5; 6; 7;
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. Omschakelbare ratel,
verlengstuk 100 mm, 150 mm, cardangewricht,
handgreep, adapter met snelwisselhouter, bits PH1;
PH2; PH3, zaagsnede 0,8 x 5,5, binnenzeskant
SW 3; 4; 5; 6, torx TX 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40.

Art. nr. 0965 900 001



BESTELFORMULIER

SAMENGESTELDE GEREEDSCHAPSWAGEN

Bestelwijze:

- Alleen te bestellen met bestelformulier.
- Gereedschapswagen aankruisen.
- 7 uit onderstaande assortimenten aankruisen.
- Datum + handtekeningen plaatsen

Mailen naar:
auto@wurth.nl

Vertegenwoordigernummer:

--	--	--	--

Debiteurennummer:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kruis uw keuze aan	Art.nr.	Kleur	Omschrijving
	NBOW 200 203	Black Edition	Gevulde C 7 Black Edition met 7 gereedschapsassortimenten

Per gereedschapswagen één bestelformulier invullen.

Kruis 7 uit 13 van de gewenste gereedschapsassortimenten aan.

Per assortiment 1 stuk mogelijk.

- | | |
|---|--|
| ☐ Art.nr. 0965 900 600 Zebra tangenset 4-delig | ☐ Art.nr. 0965 900 501 Zebra schroevendraaierset 8-delig |
| ☐ Art.nr. 0965 900 404 Zebra steeksleutelset 8-delig | ☐ Art.nr. 0965 900 502 Zebra schroevendraaierset 7-delig |
| ☐ Art.nr. 0965 900 401 Zebra ringsteeksleutelset 17-delig | ☐ Art.nr. 0965 900 201 Zebra dopsleutelset 1/2" 17-delig |
| ☐ Art.nr. 0965 900 405 Zebra ringsleutelset 12-delig | ☐ Art.nr. 0965 900 204 Zebra dopsleutelset 1/2" 11-delig |
| ☐ Art.nr. 0965 900 402 Zebra ringsteeksleutelset 10-delig | ☐ Art.nr. 0965 900 202 Zebra dopsleutelset 1/2" 23-delig |
| ☐ Art.nr. 0965 900 403 Zebra ringsteeksleutelset 11-delig | ☐ Art.nr. 0965 900 001 Zebra dopsleutelset 1/4" 33-delig |
| ☐ Art.nr. 0965 900 701 Zebra slaggereedschapset 14-delig | |

Datum

Handtekening vertegenwoordiger

Handtekening klant

GEREEDSCHAPSSET C-127-4 127-DELIG, 4 GEVULDE LADEN

Complete gereedschaps-assortimenten
voor S-SERIE, C-SERIE en TOOLSYSTEM
Art.nr. NBOW 200 013



Lade 1

Borgveertangenassortiment 4-delig

Art.nr. 0965 900 602

Slaggereedschapsassortiment 14-delig

Art.nr. 0965 900 701

Opvulbakje

Art.nr. 0955 900 952



Lade 2

Schroevendraaiersassortiment torx met boring

7-delig **Art.nr. 0965 900 502**

Schroevendraaiersassortiment auto/metaal 8-delig

Art.nr. 0965 900 501

Opvulbakje

Art.nr. 0955 900 952



Lade 3

Tangenassortiment 4-delig

Art.nr. 0965 900 600

Ringsteekleutelsassortiment 17-delig

Art.nr. 0965 900 401

Opvulbakje

Art.nr. 0955 900 952



Lade 4

Dopsleutelsassortiment 1/4" + 1/2" 56-delig

Art.nr. 0965 900 901

Los bijgeleverd

Bankhamer 500 gr.

Schuifmaat

Terugslagvrije hamer 30 mm

Griptang 235 mm

Zaagbeugel 300 mm

Haakse stiftsleutelset 9-delig

Voelermaten 13-delig



COMPLETE SET 127-DELIG!

ART.NR. NBOW 200 013

GEREEDSCHAPSWAGEN

Art.nr. 0962 615 700

+ GEREEDSCHAPSSET

Art.nr. NBOW 200 013

= ART.NR. NBOW 200 010

GEREEDSCHAPSET C-176-5 176-DELIG, 5 GEVULDE LADEN

Inhoud gelijk aan: NBOW 200 013 + lade 5

Complete gereedschapsassortimenten
voor S-SERIE, C-SERIE en TOOLSYSTEM
Art.nr. NBOW 200 014



Lade 1

Borgveertangenassortiment 4-delig

Art.nr. 0965 900 602

Slaggereedschapsassortiment 14-delig

Art.nr. 0965 900 701

Opvulbakje

Art.nr. 0955 900 952



Lade 2

Schroevendraaiersassortiment torx met boring

7-delig **Art.nr. 0965 900 502**

Schroevendraaiersassortiment auto/metaal 8-delig

Art.nr. 0965 900 501

Opvulbakje

Art.nr. 0955 900 952



Lade 3

Tangenassortiment 4-delig

Art.nr. 0965 900 600

Ringsteeksleutelassortiment 17-delig

Art.nr. 0965 900 401

Opvulbakje

Art.nr. 0955 900 952



Lade 4

Dopsleutelassortiment 1/4" + 1/2" 56-delig

Art.nr. 0965 900 901



Lade 5

Dopsleutelassortiment 3/8" 16-delig

Art.nr. 0965 900 102

Dopsleutelassortiment 3/8" lange doppen 11-delig

Art.nr. 0965 900 307

Dopsleutelassortiment 1/4" + 3/8" 22-delig

Art.nr. 0965 900 904

Los bijgeleverd

Bankhamer 500 gr.

Schuifmaat

Terugslagvrije hamer 30 mm

Griptang 235 mm

Zaagbeugel 300 mm

Haakse stiftsleutelset 9-delig

Voelermatenset 13-delig



**COMPLETE SET
176-DELIG!**

ART.NR. NBOW 200 014

GEREEDSCHAPSWAGEN

Art.nr. 0962 615 700

+ GEREEDSCHAPSET

Art.nr. NBOW 200 014

= ART.NR. NBOW 200 012

GEREEDSCHAPSSET WE-270-5 270-DELIG, 5 GEVULDE LADEN

Passend voor WE en WEW serie
Art.nr. NBOW 200 018



Lade 1
Ringsleutelassortiment, 12-delig
Art.nr. 0965 900 405
Ringsleutelassortiment, 17-delig
Art.nr. 0965 900 401
Opvulbakje
Art.nr. 0955 900 960



Lade 2
Dopsleutelassortiment 1/4" + 3/8", 91-delig
Art.nr. 0965 900 903
Dopsleutelassortiment 1/2", 23-delig
Art.nr. 0965 900 208
Opvulbakje
Art.nr. 0955 900 960



Lade 3
Knieringratelsleutelassortiment, 8-delig
Art.nr. 0965 900 407
Schroevendraaierassortiment doorlopende kling, 8-delig
Art.nr. 0965 900 501
Schroevendraaierassortiment torx met boring, 7-delig
Art.nr. 0965 900 502
Opvulbakje - 3x
Art.nr. 0955 900 951



Lade 4
Tangenassortiment, 4-delig
Art.nr. 0965 900 600
Borgveertangenassortiment, 4-delig
Art.nr. 0965 900 602
Bitassortiment 10 mm, 47-delig
Art.nr. 0965 900 906
Opvulbakje
Art.nr. 0955 900 960



Lade 5
Slaggereedschapsassortiment incl. hamer, 13-delig
Art.nr. 0965 900 703
Doppenassortiment binnenzesk. + torx 1/2" 12-delig
Art.nr. 0965 900 207
Opvulbakje
Art.nr. 0955 900 960

**COMPLETE SET
270-DELIG!**
ART.NR. NBOW 200 018

GEREEDSCHAPSWAGEN
Art.nr. 0962 636 007
+ GEREEDSCHAPSSET
Art.nr. NBOW 200 018

= ART.NR. NBOW 200 015

Los bijgeleverd

Schuifmaat
Zaagbeugel 300 mm
Terugslagvrije hamer Ø 30 mm
Griptang 235 mm
Stiftsleutelset kogelkop, 9-delig



GEREEDSCHAPSSET WE-283-6 283-DELIG, 6 GEVULDE LADEN

Passend voor WE en WEW serie

Art.nr. NBOW 200 019

Inhoud gelijk aan:

NBOW 200 018 + lade 6



Lade 1

Ringsleutelassortiment, 12-delig

Art.nr. 0965 900 405

Ringsleutelassortiment, 17-delig

Art.nr. 0965 900 401

Opvulbakje

Art.nr. 0955 900 960



Lade 2

Dopsleutelassortiment 1/4" + 3/8", 91-delig

Art.nr. 0965 900 903

Dopsleutelassortiment 1/2", 23-delig

Art.nr. 0965 900 208

Opvulbakje

Art.nr. 0955 900 960



Lade 3

Knieringratelsleutelassortiment, 8-delig

Art.nr. 0965 900 407

Schroevendraaierassortiment doorlopende kling, 8-delig

Art.nr. 0965 900 501

Schroevendraaierassortiment torx met boring, 7-delig

Art.nr. 0965 900 502

Opvulbakje - 3x Art.nr. 0955 900 951



Lade 4

Tangenassortiment, 4-delig

Art.nr. 0965 900 600

Borgveertangenassortiment, 4-delig

Art.nr. 0965 900 602

Bitassortiment 10 mm, 47-delig

Art.nr. 0965 900 906

Opvulbakje

Art.nr. 0955 900 960



Lade 5

Slaggereedschapsassortiment incl. hamer, 13-delig


Art.nr. 0965 900 703

Doppenassortiment binnenzesk. + torx 1/2" 12-delig

Art.nr. 0965 900 207

Opvulbakje

Art.nr. 0955 900 960

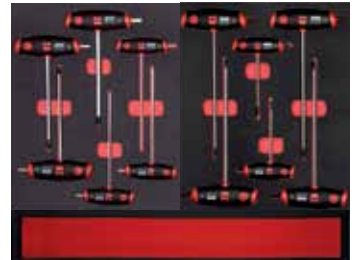

Lade 6

T-sleutelassortiment binnenzeskant, 6-delig

Art.nr. 0965 900 510

T-sleutelassortiment torx 6-delig

Art.nr. 0965 900 511

Opvulbakje

Art.nr. 0955 900 960

**COMPLETE SET
283-DELIG!**

ART.NR. NBOW 200 019

GEREEDSCHAPSWAGEN

Art.nr. 0962 636 007

+ GEREEDSCHAPSSET

Art.nr. NBOW 200 019

= ART.NR. NBOW 200 016

Los bijgeleverd

Schuifmaat

Zaagbeugel 300 mm

Terugslagvrije hamer Ø 30 mm

Griptang 235 mm

Stiftsleutelset kogelkop, 9-delig



GEREEDSCHAPSET WE-299-7 299-DELIG, 7 GEVULDE LADEN



Lade 1

Ringsleutelassortiment, 12-delig

Art.nr. 0965 900 405

Ringsleutelassortiment, 17-delig

Art.nr. 0965 900 401

Opvulbakje

Art.nr. 0955 900 960



Lade 2

Dopsleutelassortiment 1/4" + 3/8", 91-delig


Art.nr. 0965 900 903

Dopsleutelassortiment 1/2", 23-delig

Art.nr. 0965 900 208

Opvulbakje

Art.nr. 0955 900 960



Lade 3

Knieringratelsleutelassortiment, 8-delig

Art.nr. 0965 900 407

Schroevendraaierassortiment doorlopende kling, 8-delig

Art.nr. 0965 900 501

Schroevendraaierassortiment torx met boring, 7-delig

Art.nr. 0965 900 502

Opvulbakje - 3x **Art.nr. 0955 900 951**



Lade 4

Tangenassortiment, 4-delig

Art.nr. 0965 900 600

Borgveertangenassortiment, 4-delig

Art.nr. 0965 900 602

Bitassortiment 10 mm, 47-delig

Art.nr. 0965 900 906

Opvulbakje

Art.nr. 0955 900 960



Lade 5

Slaggereedschapsassortiment incl. hamer, 13-delig


Art.nr. 0965 900 703

Doppenassortiment binnenzesk. + torx 1/2" 12-delig

Art.nr. 0965 900 207

Opvulbakje

Art.nr. 0955 900 960



Lade 6

T-sleutelassortiment binnen, 6-kant 6-delig

Art.nr. 0965 900 510

T-sleutelassortiment torx 6-delig

Art.nr. 0965 900 511

Opvulbakje

Art.nr. 0955 900 960



Lade 7

Krachtdoppenassortiment voor wielen 6-delig

Art.nr. 0965 900 212

Vijlen- en schrapersassortiment 9-delig

Art.nr. 0965 900 802

Opvulbakje

Art.nr. 0955 900 960

COMPLETE SET 299-DELIG!

ART.NR. NBOW 200 020

GEREEDSCHAPSWAGEN

Art.nr. 0962 636 007

+ GEREEDSCHAPSET

Art.nr. NBOW 200 020

= ART.NR. NBOW 200 017

Los bijgeleverd

Schuifmaat

Zaagbeugel 300 mm


Terugslagvrije hamer Ø 30 mm

Griptang 235 mm

Stiftsleutelset kogelkop, 9-delig



MAGNETISCHE WANDHOUDER VOOR SLAGMOERSLEUTEL

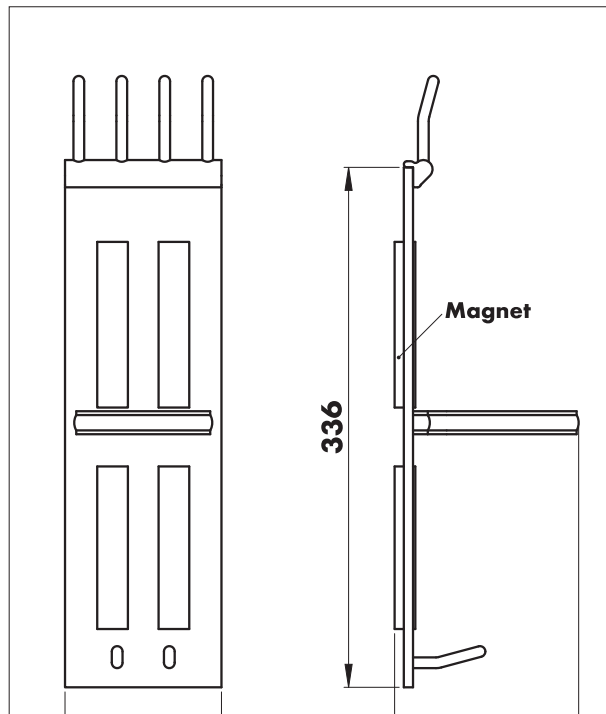

- Wandhouder met 4 sterke magneten, draagkracht max. 5 kg.
- Flexibel inzetbaar op bijv. hefbrug, gereedschapswagen, kolom, wand enz.
- Houder voor slagmoersleutel, slagmoerdoppen en momentsleutel.
- Gereedschappen altijd binnen handbereik.
- Plaat is gepoedercoat en de houders zijn van kunststof voorzien.



Breedte mm	Hoogte grondplaat mm	Totale hoogte mm	Diepte mm	Art.nr.	VE/st.
102	336	395	117	0714 937 130	1



Spuitbus ophangrekje

Voor het opbergen van spuitbussen

- Opbergmogelijkheid voor 6 spuitbussen.
- Stabiele constructie.
- Vakverdeling ca. 70 x 70 mm.
- Wordt leeg geleverd.

Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Art.nr.	Verp. per
230	180	300	0891 890 893	1



Gereedschaps- houder

- Voor het eenvoudig en snel vast-drukken van gereedschap.
- Door de kunststoflussen wordt het gereedschap niet beschadigd.
- Voor meer tussenruimte kunnen één of meer lussen uit de houder gehaald worden.
- De lussen zijn van onbreekbaar, olie- en kalkbestendig kunststof.

L/ mm	Aantal lussen	Art.nr.	Verp. per
440	19	0714 93 30	1=1 paar

Zonder gereedschap

ORSY® 1-systeem

MOBIELE COMPONENTEN



Elektrowagen leeg

Ideaal voor ORSY 100 assortimenten en gereedschappen.

Art.nr. 0961 955 8

rood

Art.nr. 0961 558

groen



Poetswagen/onderhoudswagen leeg

Ideaal voor het poetsprogramma.

Art.nr. 0961 989 0

rood

Art.nr. 0961 890

groen

WERKBANK



- Werkblad: laminaat van beukenhout, dikte 40 mm.
- Lade met cilinderslot.
- Met legbord.

Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Kleur	Art.nr.	VE/st.
1500	700	840	72,5	groen (RAL 6011)	0715 93 09	1

Magnetische gereedschapshouder



- Gereedschap onmiddelijk grijpbaar.
- Om te bevestigen aan gereedschapswagen, muren, etc.

Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Art.nr.	VE/st.
500	40	60	1	0715 93 07	1

Magneetschaal



- Schaal van RVS voor het vasthouden van kleine delen.
- 2 met kunststof beklede magneten voorkomen beschadigingen.


Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Art.nr.	VE/st.
240	145	45	0,7	0714 937 124	1



Gereedschaps- kist van plaatstaal

- Stevige plaatconstructie met versterkt deksel.
- Deksel waterdicht.
- Binnenzijde bekleed en gelakt (hamerslaglak zilver).
- Bekleding geniet.
- Met dekselcompartiment voor tekeningen.
- Stabiele handgrepen.
- Inzetbak voor kleine onderdelen met houder voor waterpas.
- Afsluitbaar met hangslot (wordt niet standaard meegeleverd).
- Vrije bodembenutting door op de kist vastgelaste poten.
- Geschikt voor het harde dagelijkse gebruik op bouwplaatsen.

Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Art.nr.	
830	400	320	19	0715 93 180	1

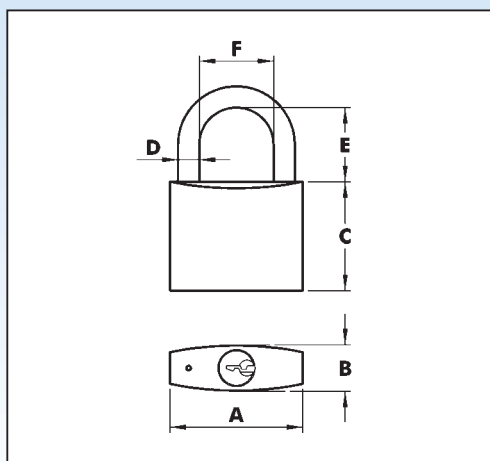

Messing hangslot

- Staal geharde beugel.
- Massief messing huis.
- Beugel vergrendelt aan beide zijden.
- Met 2 sleutels.

(A) in mm	(B) in mm	(C) in mm	(D) in mm	(E) in mm	(F) in mm	Art.nr.	
30	12,8	28,5	5	17,0	16,0	0688 904 030	1
40	14,4	33,9	6,5	22,3	22,0	0688 904 040	
50	16,6	40,9	8	29,5	28,0	0688 904 050	

WÜRTH KLUSJESBOX



- Kunststof klusjesbox met aluminium greep.
- Twee vakverdelingen.

Afmeting vakverdelingen l x b x h mm	Art.nr.	VE/st.
350 x 100 x 100	0715 931 20	1

GEREEDSCHAPSKOFFER



- Stootvast polypropyleen.
- Met inzetbak.
- Afsluitbaar d.m.v. een hangslot (niet meegeleverd).

Afb.	Afmetingen (l x b x h)	Gewicht kg	Art.nr.	VE/st.
1	431 x 234 x 228	1,6	0962 219 001	1
2	508 x 234 x 228	1,9	0962 219 002	
3	584 x 260 x 248	2,7	0962 219 003	
4	660 x 260 x 248	3,3	0962 219 004	

KUNSTSTOF DRAAGBARE GEREEDSCHAPSKIST

Lichtgewicht gereedschapskist
met twee aparte opbergboxen
en aluminium handgreep



Art.nr.	0715 931 20
VE	1
Productgewicht (per stuk)	484 g

GEREEDSCHAPSKOFFER PP




Met uitneembare vakken en een uitneembare inzet

- Vervaardigd van polypropyleen, dus slagvast, robuust en voor zwaar gebruikt
- Zeer comfortabel te dragen door de grote aluminium handgreep
- Laag eigengewicht
- Kan met een hangslot worden afgesloten
- Twee afneembare schalen voor kleine onderdelen in deksel
- Anti-stoothoeken gemaakt van thermoplastisch kunststof

Art.nr.	0962 219 004
VE	1
Hoogte (C)	260 mm
Breedte (A)	660 mm
Diepte (B)	248 mm
Kleur	Rood, Zwart
Materiaal	Polypropyleen - PP
Productgewicht (per stuk)	3900 g

GEREEDSCHAPSKOFFER POLYPROPYLEEN PREMIUM



Met uitneembare inzetstuk voor gereedschap

- Vervaardigd uit polypropyleen, dus slagvast, robuust en voor zwaar gebruikt
- Zeer comfortabel te dragen door de grote handgreep
- Laag eigengewicht
- Kan met een hangslot worden afgesloten

Afbeelding kan afwijken

Kleur	Rood, Zwart
Materiaal	Polypropyleen - PP

Art.nr.	0962 219 001	0962 219 002	0962 219 003
VE	1	1	1
Hoogte (C)	234 mm	235 mm	260 mm
Breedte (A)	431 mm	510 mm	584 mm
Diepte (B)	228 mm	230 mm	248 mm
Productgewicht (per stuk)	1860 g	1816,2 g	3000 g

GEREEDSCHAPSKOFFER



Compleet met 91 gangbare gereedschapsdelen

Art.nr. 0965 93 120

Hoogwaardige koffer

Kunststof met aluminium sluiting.

Afmeting: 423 x 360 x 86 mm.

Inhoud		
Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
ZEBRA® ringsteeksleutel, 11 delig: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22 mm	0713 301 08 - 0713 301 22	1
Combinatietang 180 mm	0715 01 575	
Hamer 400 g	0715 731 40	
Waterpomptang 250 mm	0714 02 71	
Spanningstester 3,0 mm, 150-250 Volt	0715 53 05	
ZEBRA® 1/4" omschakelbare ratel 135 mm	0712 014 0	
ZEBRA® 1/4" cardangewricht	0713 118 301	
ZEBRA® 1/4" verlengstuk 50 + 100 mm	0713 118 102/104	
ZEBRA® 1/4" dopenset, 12-delig: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm	0713 111 104 - 0713 111 114	
ZEBRA® 1/2" omschakelbare ratel 250 mm	0712 012 0	
ZEBRA® 1/2" cardangewricht		
ZEBRA® 1/2" verlengstuk 125, 250 mm	0712 138 105/110	
ZEBRA® 1/2" dopenset, 19-delig: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm	0712 131 110 - 0712 131 132	

Inhoud		
Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
ZEBRA® dopsleutelgreep 1/4", 4 kant	0613 430 310	1
ZEBRA® schroevendraaier gleuf, 0,6 x 3,5 x 100 mm	0613 231 735	
ZEBRA® schroevendraaier gleuf, 1,2 x 6,5 x 150 mm	0613 231 065	
ZEBRA® schroevendraaier kruiskop PH1	0613 232 01	
ZEBRA® schroevendraaier kruiskop PH2	0613 232 02	
1/4" verloopstuk	0614 176 680	
Bitassortiment, 30 delig: 1 x AW 10, 25, 30 / binnen-6-kant 3, 4, 5 mm / TX 15, 40 1 x gleuf 4,5 x 0,6; 5,5 x 0,8; 6,5 x 1,2 mm 2 x AW 20 / PH1, 2 / PZ1 / TX 10, 20, 25, 30 3 x PZ 2	0614 ...	
1 x bithouder, 51 mm	0614 176 711	



Gereedschapskist, professioneel

- Degelijke uitvoering.
- Van binnen en buiten rood (RAL 3020)
- Openklapbaar door stevige nagelscharnieren.
- Kantelbare draaggreep.
- Met hangslot af te sluiten.


Uitvoering	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Art.nr.	
5-delig	530	200	200	7,0	0715 93 24	1



Gereedschapskist, standaard

- Eenvoudige uitvoering.
- Van binnen en buiten met hamerslaglak.
- Openklapbaar door stevige nagelscharnieren.
- Kantelbare draaggreep.
- Met hangslot af te sluiten.

Uitvoering	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Art.nr.	
5-delig	430	200	200	3,3	0715 93 20	1
5-delig	540	200	200	4,9	0715 93 21	

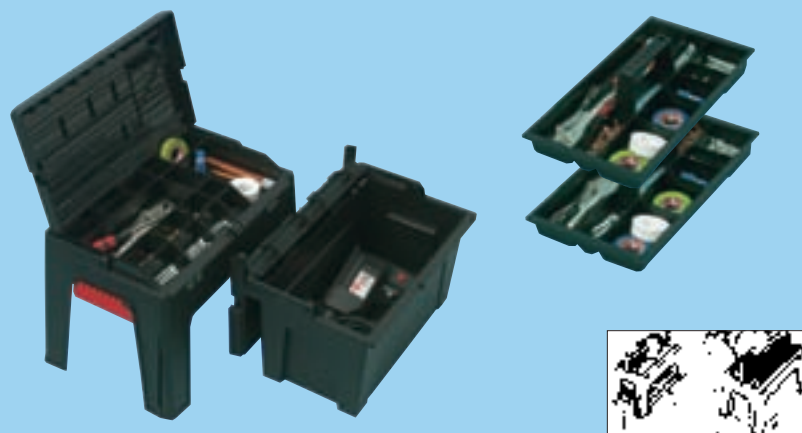

Multi-functionele gereedschapskoffer

- Gereedschapskoffer + opstapje in één.
- Draagvermogen opstapje 150 kg.
- Temperatuurbestendig van -5°C tot +50°C.
- Diverse vakindelingen.
- 260° deksel = overzicht en beschermt scharnier.
- Plus tientallen andere noviteiten.

Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Art. nr.	
470	300	300	3,8	0715 93 600*	1

* Lege koffer.




Gereedschaps- tassen

Tas met schuifladen

- Zwart runderleer.
- Afsluitbaar.
- Met aluminiumhoeken versterkte tas.
- 2 wanden met gereedschaps-
houders (Ø 15 resp. 26 mm).
- Flexibel steeksysteem.
- Achterkant deels uitklapbaar.
- 4 schuifladen met verdeling.

Binnenwerks B x D x H mm	Buitenwerks B x D x H mm	Gewicht g	Art.nr.	
410 x 190 x 280	430 x 230 x 320	4600	0715 93 63*	1

* tas leeg.



Installateurstas

- Zwart runderleer.
- Met aluminiumhoeken versterkte tas.
- Sluiting met riemen.
- Twee gedeeltelijk uitklapbare
gereedschapsbladen.
- Met draagriem.
- Bodemschaal uit plaatstaal.

Binnenwerks B x D x H mm	Buitenwerks B x D x H mm	Gewicht g	Art.nr.	
390 x 205 x 310	430 x 240 x 340	5100	0715 93 68*	1

* tas leeg.



Gereedschaps- foudraal

- Materiaal: kunstleder.
- 19 Insteekvakken.

Binnenwerks B x H mm	Gewicht g	Art.nr.	
420 x 210	720	0715 93 65*	1

* tas leeg.

GEREEDSCHAPSKOFFER



Met 2 gereedschapsbladen

- Koffer van Polypropeen, dubbelwandig, supersterk.
- Robuuste handgreep.
- Afsluitbaar met 2 metalen sloten.
- 3 stalen scharnieren.
- 2 uitneembare gereedschapsbladen en verstelbare bodemindeling.
- Elastische opbergvakken met doorzichtige onderzijde = gereedschap is direct zichtbaar.
- Documentenvak.
- Max. draagvermogen 35 kg.
- Afmetingen buitenwerks (L x H x D): 490 x 380 x 220 mm.
- Afmetingen binnenwerks (L x H x D): 465 x 352 x 215 mm.

Art.nr. 0715 930 049*

VE/st. 1

*** Koffer leeg**

GEREEDSCHAPSKOFFERS



- Zwart ABS-kunststof.
- Afsluitbaar.
- Inliggend aluminium raam.
- Met 1 uitneembaar gereedschapsblad met beugel voor Ø 11 resp. 15 mm.
- Flexibel steeksysteem.
- Documentenvak.
- Bodem met verstelbare vakverdeling en afdekplaat met gereedschapsbeugel tot Ø 26 mm.

Binnenwerks B x D x H mm	Buitenwerks B x D x H mm	Gewicht g	Art.nr.	VE/st
460 x 350 x 190	495 x 430 x 210	5.100	0715 93 66*	1

* Koffer leeg.



- Zwart ABS-kunststof.
- Afsluitbaar.
- Inliggend aluminium raam.
- Met 2 uitneembare gereedschapsbladen met beugels voor Ø 11 resp. 15 mm.
- Flexibel steeksysteem.
- Documentenvak.
- Bodem met verstelbare vakverdeling en afdekplaat met gereedschapsbeugel tot Ø 26 mm.

Binnenwerks B x D x H mm	Buitenwerks B x D x H mm	Gewicht g	Art.nr.	VE/st
460 x 306 x 165	480 x 370 x 190	4.300	0715 93 67*	1

* Koffer leeg.



- Slagvast PE.
- Dubbelwandig.
- Scharnier over de volledige breedte van de koffer.
- Afsluitbaar.
- 2 gereedschapsborden waarvan 1 uitneembaar.
- Elastische opbergvakken met doorzichtige onderkant.
- Documentenvak.
- Bodem met verstelbare vakverdeling en afdekplaat.
- Handgreep met softgrip.

Binnenwerks B x D x H mm	Buitenwerks B x D x H mm	Gewicht g	Art.nr.	VE/st
420 x 326 x 180	470 x 375 x 205	5.300	0715 930 012	1



Gereedschapskoffers met wielen

- Slagvast PE.
- Dubbelwandig.
- Scharnier over de volledige breedte van de koffer.
- Afsluitbaar.
- 2 Gereedschapsborden waarvan 1 uitneembaar.
- Elastische opbergvakken met doorzichtige onderkant.
- Documentenvak.
- Bodem met verstelbare vakverdeling en afdekplaat.
- Handgreep met softgrip.

Binnenwerks B x D x H mm	Buitenwerks B x D x H mm	Gewicht g	Art.nr.	
453 x 345 x 185	550 x 400 x 260	8000	0715 93 010	1

Elektriciens- koffer, universeel

Afmetingen mm.	Art.nr.	Verp. per
Gevulde koffer 470 x 375 x 205	0965 93 112	1
Lege koffer 470 x 375 x 205	0715 930 013	




Inhoud

Omschrijving	Art.nr.	Verp. per
Zebra- VDE schroevendraaier EN 6090/IEC 900 1,6 x 8,0 x 200	0613 631 082	1
Zebra- VDE schroevendraaier EN 6090/IEC 900 1,2 x 6,5 x 150	0613 631 065	
Zebra- VDE schroevendraaier EN 6090/IEC 900 0,8 x 4,0 x 100	0613 631 04	
Zebra- VDE schroevendraaier EN 6090/IEC 900 0,4 x 2,5 x 80	0613 631 025	
Zebra- VDE schroevendraaier EN 6090/IEC 900 PH1 x 80	0613 632 1	
Zebra- VDE schroevendraaier EN 6090/IEC 900 PH2 x 100	0613 632 2	
Zebra- VDE schroevendraaier EN 6090/IEC 900 PH3 x 150	0613 632 3	
Houten duimstok 2 m	0715 64 58	

Omschrijving	Art.nr.	Verp. per
Zebra waterpomptang 250 mm	0714 01 63	1
Zebra- VDE combinatietang 180 mm, EN 6090/IEC 900	0714 01 75	
Zebra- VDE zijknijptang 180 mm, EN 6090/IEC 900	0714 01 72	
Zebra- VDE telefoontang 210 mm, EN 6090/IEC 900	0714 01 77	
Zebra- VDE striptang 170 mm, EN 6090/IEC 900	0714 01 70	
Telefoon- en kabelschaar 190 mm	0714 03 16	
Haakse stiftsleutelset 8 dlg. (2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm)	0714 31 55	
Pincet, recht 145 mm	0714 08 01	
Afstripmes AM 280	0714 41 01	

Omschrijving	Art.nr.	Verp. per
Bankhamer 500 gr	0715 731 50	1
Rolbandmaat 10 m		
VDE Kabelschaar 165 mm	0715 07 55	
Kabelmes	0695 941 09	
Zebra Steeksleutel 6 x 7	0713 304 067	
Zebra steeksleutel 8 x 9	0713 304 089	
Zebra Steeksleutel 10 x 11	0713 304 101	
Zebra Steeksleutel 12 x 13	0713 304 123	
Zebra Steeksleutel 14 x 15	0713 304 145	
Zebra Steeksleutel 16 x 17	0713 304 167	
Zebra Steeksleutel 18 x 19	0713 304 189	
Zebra Steeksleutel 20 x 22	0713 304 202	
Bedradingstester	0715 53 315	
Zaagbeugel 6" met verstelbare greep 250 mm	0609 10	

GEREEDSCHAPSBORDEN

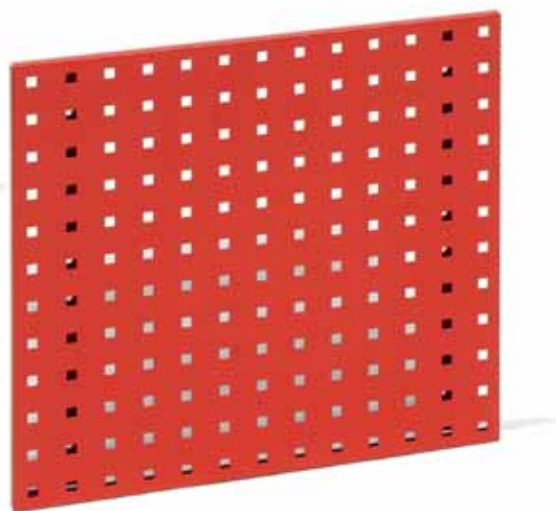

- Symmetrisch geperforeerde staalplaat met versterkingsprofiel aan de achterzijde.
- Gaten 10 x10 mm hart op hart maat 38 mm (h.o.h).
- Plaatdikte 1,25 mm.
- Poedercoating.
- Bij het aaneensluiten van meerdere platen blijft de gatenafstand (h.o.h.) gehandhaaft.
- Gaten en hart op hart zijn gelijk aan geperforeerde wanden gereedschapswagens en ORSY 1 systeem.

Afmetingen B x H	Art.nr. RAL 6011	Art.nr. RAL9011	Art.nr. RAL 3020	Art.nr. RAL 5010	VE/st.
228 x 495 mm	0960 050 000	0960 050 010	0960 050 020	0960 050 030	1
457 x 495 mm	0960 050 001	0960 050 011	0960 050 021	0960 050 031	
457 x 991 mm	0960 050 002	0960 050 012	0960 050 022	0960 050 032	
457 x 1486 mm	0960 050 003	0960 050 013	0960 050 023	0960 050 033	

HAKENHOUDER, GEZET



- Grondplaat 20 x 60 mm.
- Met borgclip.

Lengte haak	Haakdiameter	Art.nr.	VE/st.
50 mm	6 mm	0960 050 110	5
75 mm		0960 050 111	
100 mm		0960 050 112	
150 mm		0960 050 113	

Haken en houders passen ook op gereedschapswagen en ORSY 1 systeem.

DUBBELE HOUDER, GEZET



- Grondplaat 60 x 60 mm.
- Met borgclip.

Lengte haak	Haakdiameter	Haakafstand	Art.nr.	VE/st.
50 mm	6 mm	28 mm	0960 050 120	5
75 mm			0960 050 121	
100 mm			0960 050 122	
150 mm			0960 050 123	

Haken en houders passen ook op gereedschapswagen en ORSY 1 systeem.

HOUDER, RECHT




- Grondplaat 20 x 60 mm.
- Met borgclip.

Lengte stift	Art.nr.	VE/st.
25 mm	0960 050 100	5
50 mm	0960 050 101	
75 mm	0960 050 102	
100 mm	0960 050 103	

Haken en houders passen ook op gereedschapswagen en ORSY 1 systeem.

SLEUTELHOUDER

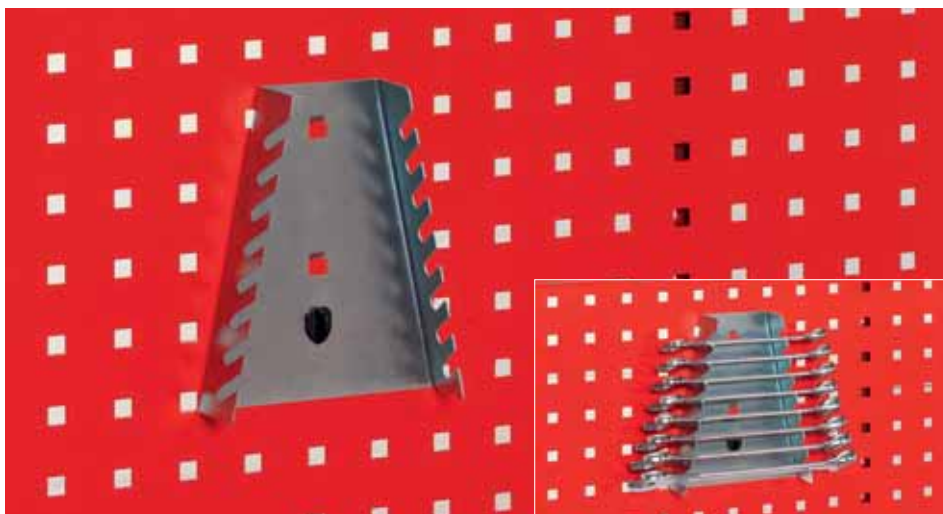

- Voor 8 stuks.
- Met borgclip.

Afmetingen L x B x H	Art.nr.	VE/st.
75 - 145 x 40 x 180 mm	0960 050 181	1

Haken en houders passen ook op gereedschapswagen en ORSY 1 systeem.

TANGENHOUDER



- Grondplaat 60 x 60 mm.
- Met borgclip.

Afmetingen L x Ø	Art.nr.	VE/st.
175 x 6 mm	0960 050 182	1

Haken en houders passen ook op gereedschapswagen en ORSY 1 systeem.

RONDE HOUDER



- Grondplaat 60 x 60 mm.
- Met borgclip.

Ø	Art.nr.	VE/st.
60 mm	0960 050 145	2
80 mm	0960 050 146	

Haken en houders passen ook op gereedschapswagen en ORSY 1 systeem.

U-HOUDER



- Grondplaat 60 x 60 mm.
- Met borgclip.

Afmetingen L x B x Ø	Art.nr.	VE/st.
40 x 20 x 4 mm	0960 050 140	5
60 x 20 x 4 mm	0960 050 141	
40 x 75 x 6 mm	0960 050 142	

Haken en houders passen ook op gereedschapswagen en ORSY 1 systeem.

GEREEDSCHAPSKLEM



- Grondplaat 20 x 60 mm.
- Met borgclip.

Afmetingen	Art.nr.	VE/st.
13 mm	0960 050 130	5
19 mm	0960 050 131	
25 mm	0960 050 132	
28 mm	0960 050 133	
32 mm	0960 050 134	

Haken en houders passen ook op gereedschapswagen en ORSY 1 systeem.

GEREEDSCHAPSKLEM FLEXIBEL




- Grondplaat 60 x 60 mm.
- Met borgclip.

Klembereik Ø	Art.nr.	VE/st.
15 - 25 mm	0960 050 155	1

Haken en houders passen ook op gereedschapswagen en ORSY 1 systeem.

ZAAGHOUDER

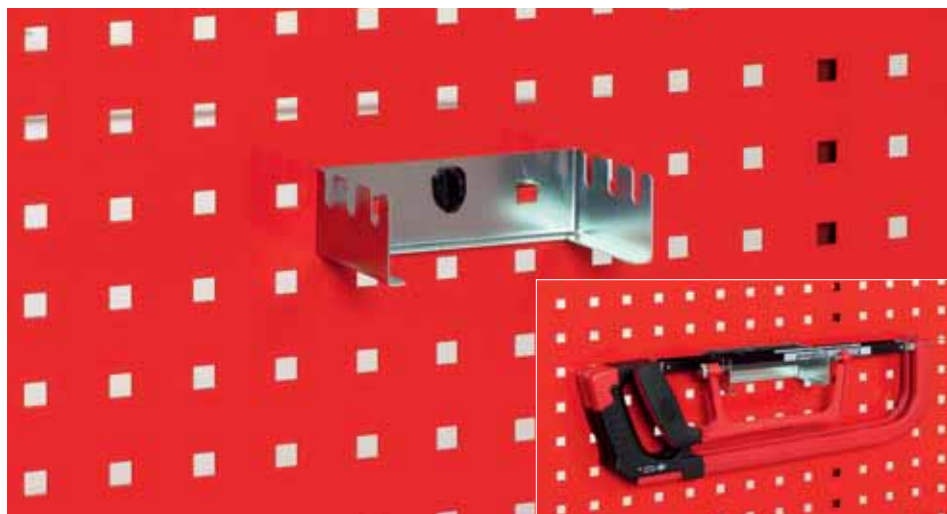

- Voor 3 stuks.
- Met borgclip.

Afmetingen L x B x H	Art.nr.	VE/st.
125 x 70 x 38 mm	0960 050 180	1

Haken en houders passen ook op gereedschapswagen en ORSY 1 systeem.

SCHROEVENDRAAIERREK



- Voor 15 schroevendraaiers.
- Poedergecoat.
- Met borgclip.

Afmetingen L x B x H	Art.nr.	VE/st.
310 x 100 x 185 mm	0714 938 218	1

Haken en houders passen ook op gereedschapswagen en ORSY 1 systeem.

PLATEAU



- Poedergecoat.
- Met borgclip.

Afmetingen L x B x H	Art.nr.	VE/st.
450 x 170 x 115/30 mm	0960 050 170	1

Haken en houders passen ook op gereedschapswagen en ORSY 1 systeem.

SPUITBUSSENHOUDER



- Poedergecoat.
- Met borgclip.

Afmetingen L x B x H	Art.nr.	VE/st.
310 x 70 x 100 mm	0962 616 009	1

Haken en houders passen ook op gereedschapswagen en ORSY 1 systeem.

BUISHOUDER

- Met borgclip.




Afmetingen B x Ø	Art.nr.	VE/st.
35 x 60 mm	0960 050 160	1
35 x 100 mm	0960 050 161	

Haken en houders passen ook op gereedschapswagen en ORSY 1 systeem.

ROLLENHOUDER

- Met borgclip.

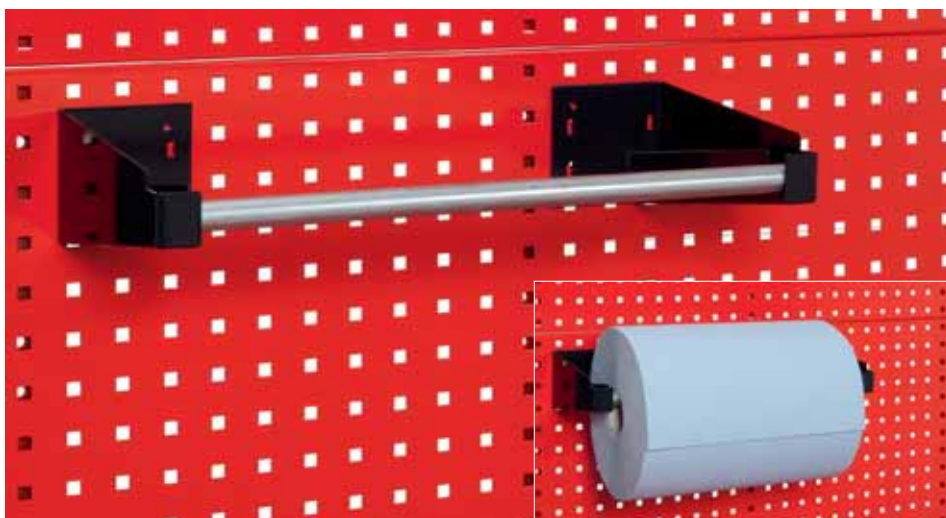


Afmetingen L x B x H	Art.nr.	VE/st.
510 x 250 x 100 mm	0960 046 660	1
800 x 250 x 100 mm	0960 046 661	

Haken en houders passen ook op gereedschapswagen en ORSY 1 systeem.

VOORRAADBAKKEN HOUDER

- Met borgclip.

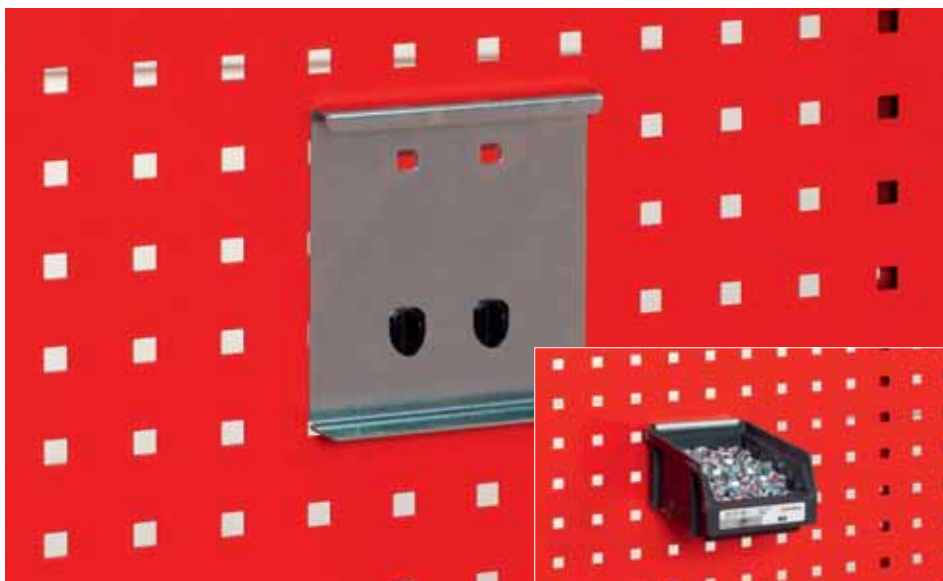

Bakgrootte	Art.nr.	VE/st.
3	0960 050 150	1
4	0960 050 151	
5	0960 050 152	

KABELHASPEL

- 3 x 1,5 mm² rubberkabel.
- Thermische beveiliging.



Kabellengte	Spanning	Art.nr.	VE/st.
10 m	230 V	0962 605 519	1

Haken en houders passen ook op gereedschapswagen en ORSY 1 systeem.

Opslagsystemen voor de werkplaats, de vakman en de industrie



Wandrek met 36 bakken

Art.nr. 0962 200 010

Verp. per 1

Omschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Voorraadbakjes		Kleur
			aantal	grootte	
Wandrek	1055	500	36	4	Rood



Wandrek met 42 bakken

Art.nr. 0962 200 025

Verp. per 1

Omschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Voorraadbakjes		Kleur
			aantal	grootte	
Wandrek	1055	1125	18	3	Geel
			24	3	Blauw




Wandrek met 78 bakken

Art.nr. 0962 200 030

Verp. per 1

Omschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Voorraadbakjes		Kleur
			aantal	grootte	
Wandrek	1055	1275	54	4	Rood
			24	3	Blauw

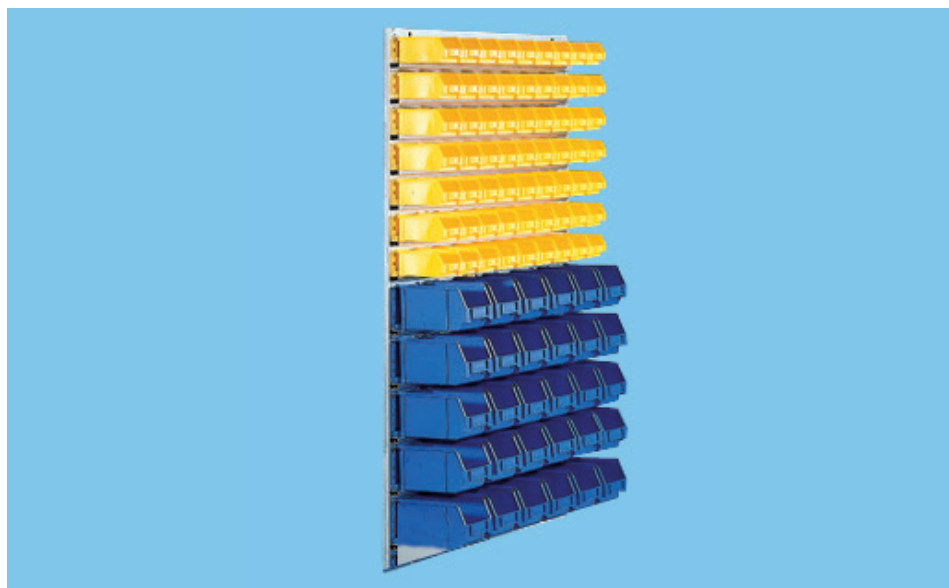


Wandrek met 93 bakken

Art.nr. 0962 200 040

Verp. per 1

Omschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Voorraadbakjes		Kleur
			aantal	grootte	
Wandrek	1055	1525	63	4	Geel
			30	3	Blauw

Voorraad- bakjes

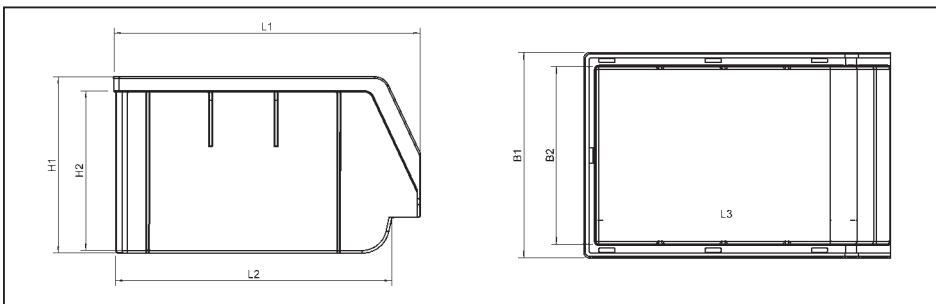

Grootte	Buitenmaat mm			Binnenmaat mm			Kleur	Art.nr.	Verp. per
	L1/L2	B1	H1	L3	B2	H2			
1	489/443	304	185	425	280	172	rood	0962 211 011	1
							blauw	0962 211 012	
							groen	0962 211 013	
							geel	0962 211 014	
							grijs	0962 211 015	
2	335/303	209	152	293	191	139	rood	0962 211 021	
							blauw	0962 211 022	
							groen	0962 211 023	
							geel	0962 211 024	
							grijs	0962 211 025	
3	230/202	150	130	192	130	118	rood	0962 211 031	
							blauw	0962 211 032	
							groen	0962 211 033	
							geel	0962 211 034	
							grijs	0962 211 035	
4	161/140	105	75	137	89	63	rood	0962 211 041	
							blauw	0962 211 042	
							groen	0962 211 043	
							geel	0962 211 044	
							grijs	0962 211 045	

Ophangstrip

- Geschikt voor 6 bakjes gr. 4.



Uitvoering	Lengte cm	Art.nr.	Verp. per
Staalplaat verzinkt	60	0960 90	1

- Geschikt voor 6 bakjes gr. 3.



Uitvoering	Lengte cm	Art.nr.	Verp. per
Staalplaat verzinkt	88	0960 70	1

- Geschikt voor 9 bakjes gr. 4.



Uitvoering	Lengte cm	Art.nr.	Verp. per
Staalplaat verzinkt	88	0960 80	1

Ophangstrip + voorraadbakjes

- Compleet met 6 voorraadbakjes gr. 4 rood.



Uitvoering rail	Lengte cm	Art.nr.	Verp. per
Staalplaat verzinkt	70	0960 91	1

- Compleet met 6 voorraadbakjes gr. 3 rood.



Uitvoering rail	Lengte cm	Art.nr.	Verp. per
Staalplaat verzinkt	90	0960 71	1

- Compleet voor 9 voorraadbakjes gr. 4 rood.



Uitvoering rail	Lengte cm	Art.nr.	Verp. per
Staalplaat verzinkt	90	0960 81	1



Materiaalbok, instelbaar

Art.nr. 0961 001

- Robuuste pijpconstructie van metaal, gelast.
- Slipvrije grond- en materiaalsteunen.
- Hoogte en steunvlak 80% te vergroten.
- Inklapbaar, ruimtebesparend bij transport.
- Gering eigen gewicht.
- Draagvermogen 100 kg per bok.
- Zeer stabiel.
- Max. hoogte 1,15 m.

Uitvoering	L mm	H mm	B mm	Materiaal	Oppervlak	Gewicht kg	Art.nr.	Verp. per
Bok	700	725	40	ST 37	glanslak	8,5	0961 001	1



Montage standaard

**Voor personenauto-
en vrachtwagenruiten
en montagedelen.**

- De aflegbuizen zijn met stevig kunststof bekleed.
- Inklapbaar en in de hoogte verstelbaar van 0,80 tot 1 m.
- Lengte 1150 mm, max. breedte 500 mm.
- Poedergecoat.
- Draagkracht 40 kg.



Art.nr. 0714 58 261



Zetbank

- Past op elke bankschroef.
- Buigen van zowel open als gesloten kastvormen is mogelijk.
- Buighoeken zijn exact in te stellen, doordat het buigmes t.o.v. de buigkant zowel in hoogte als in afstand is in te stellen.

Totale breedte mm	Span-wijde max. mm	Dikte max. mm	Buig-hoek max°	Gewicht g	Art.nr.	Verp. per
680	610	1	100	13.000	0714 56 02	1

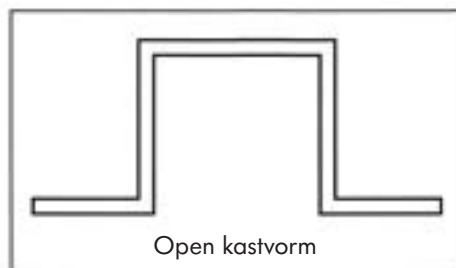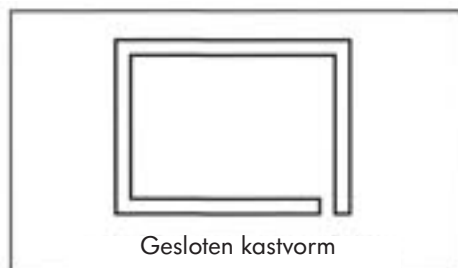

Zuigheffer 8 kg



- Eénhandbediening met ontgrendelknop.
- Voor vasthouden en transport van kleine objecten.
- Geschikt voor dunnere materialen.
- Tegels, glas, spiegels, kunststof, gelakt hout, geplastificeerd materiaal, keukens.

Draagkracht/ krachtrichting*	Gewicht	Ø Zuignap	Art.nr.	VE/st.
8 kg 	130 g	70 mm	0715 58 015	1

 * Loodrecht op de zuignap

Zuigheffer met vacuümpomp



- Met vacuümpomp.
- Met vacuümaanduiding d.m.v. een markeringsring.

Draagkracht/ krachtrichting*	Gewicht	Ø Zuignap	Art.nr.	VE/st.
120 kg 	830 g	210 mm	0714 58 045	1

 * Parallel aan de zuignap.

Zuigheffer met vacuümaanduiding



- Twee vaste zuigers.
- Vacuümaanduiding d.m.v. knop.
- Ook voor grovere oppervlakken.

Draagkracht/ krachtrichting*	Gewicht	Ø Zuignap	Art.nr.	VE/st.
50 kg 	680 g	120 mm	0714 58 047	1

 * Parallel aan de zuignap.





Zuigheffers

Zuigheffers worden voor het kortstondig heffen resp. dragen van oppervlakten, die schoon, droog en vrij van olie resp. vet moeten zijn, (bv. ruiten) gebruikt.

De zuigheffer wordt op het oppervlak aangedrukt, de tuimelhevel wordt omgelegd, zodat een onderdruk ontstaat.

Zuigheffer met 3 zuignappen voor grote, zware en enigszins bolstaande ruiten

Draagkracht verticaal kg	Gewicht g	Ø van de zuignappen mm	Art.nr.	Verp. per
80	1275	117	0715 58 02	1



Zuigheffer 1-delig

Draagkracht verticaal kg	Gewicht g	Ø van de zuignappen mm	Art.nr.	Verp. per
30	270	117	0715 58 01	1



Zuigheffers 2-delig ook voor licht bolstaande ruiten

Draagkracht verticaal kg	Gewicht g	Ø van de zuignappen mm	Art.nr.	Verp. per
50	595	117	0714 58 20	1=1 paar

ANTISLIPMAT



Lengte m	Breedte m	Dikte mm	Art.nr.	VE/st.
5	1	3	0899 500 100	5

Technische gegevens	
Soortelijk gewicht	1,50 g/cm ²
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot + 70°C

Toepassing:

Zowel rubber als oppervlak volledig stof- en vetvrij maken, eventueel licht opschuren. Daarna lijm aan beide zijden aanbrengen. De lijm laten uitdampen. Daarna de delen samenvoegen en aandrukken.

Geribbelde mat op basis van natuurrubber



- Kleur: zwart
- Slipvaste, elastische vloerbedekking voor overal waar gelopen wordt
- Bovenzijde met fijne ribbels, onderzijde voorzien van een stoffen patroon
- Wordt gebruikt als ondergrond voor ladders en steigers op een gladde ondergrond (bijv. linoleum, parket, marmer, steen enz.)

Universeel te gebruiken

- In de kofferruimte
- Als bekleding in gereedschapswagens en werkbanken/schuifladen
- Antislipbeveiliging voor werkbanken en machines

Te verlijmen met universele contactlijm **art.nr. 0893 100 02.**

VLOERMAT VAN CRÊPE

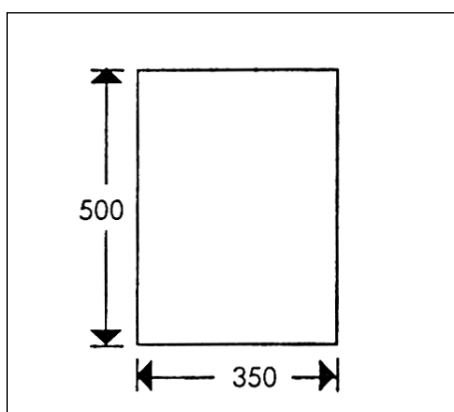

Lengte mm	Breedte mm	Inhoud	Art.nr.	VE/st.
500	350	500	0899 500 031	1

Beschermen de voetruimte tegen vervuiling

- Gemaakt van 100% oud papier
- Hoge scheurvastheid



Elektrische fietstakel

Art.nr. 0715 902 920

- Verstelbare bandinstelling.
- CE gekeurde banden.
- Montage gaten voorgeboord.
- Inclusief stekker, bagage- en stuurhaken.
- Geluidsarm, 75 DbA.

Technische gegevens

Max. lift gewicht	150 kg
Spanning	230 V

MOBIEL LASGORDIJN



- Conform EN 1598
- Zeer stabiel grondframe door middel van steekverbinding systeem van het metaalraamwerk 30x30 mm.
- Veiligheid: conform nieuwe richtlijn EN 1598.
- Doorkijkvermogen: origineel met het doorzichtige Zebra-gordijn.

Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
Lasgordijn compleet	0984 770	1
Reserve gordijn	0984 770 3	

Technische gegevens

Breedte: 2000 mm
 Hoogte van de wand: 1900 mm
 Hoogte van het gordijn: 1800 mm

- Stabiel metalen buissysteem, Ø 26 mm.
- Voet is zodanig ontworpen dat in elkaar schuiven van meerdere voeten mogelijk maakt.
- Gevaarfactor: <1.
- Reflectiegraad: 230 tot 400 nm <10%.
- Getest conform EN 1598 ten behoeve van electrolassen.

Toepassingsgebieden

Lassen:	Beschermst tegen straling op de huid. Biedt mechanische bescherming tegen lasvonken.	„lichtdoorlatend“ volgens DIN 32 504, deel 1
Slijpen:	Hete slijpvonken en deeltjes worden door het scherm tegen gehouden. Medewerkers, voertuigen, glas, enz. worden effectief beschermd.	vuur- en vonkvast volgens DIN 53 438, deel 2
Lakken:	De wand is door de chemische bestendigheid ook bij lak- en bodem-beschermingswerkzaamheden te gebruiken.	chemisch bestendig volgens DIN 4646, deel 5
Vocht:	Kan ook als bescherming tegen water ingezet worden.	
Zon:	Beschermst tegen verblinding en niet-gewenste hittestraling. De folie is UV-stralingsvast.	UV-bestendig volgens DIN 4646, deel 5




Volgens UVV VBG 15 § 5 moeten werkplaatsen waar wordt gelast zo ingericht zijn, dat mensen die daar rondlopen geen last en schade ondervinden van de schadelijke optische straling. Om deze reden dienen zij beschermd te worden tegen deze straling.

HYDRAULISCHE POTKRIK



- Zware uitvoering.
- 3 delige pomphendel 700 mm lang.
- Met overdrukventiel.
- Vrijgegeven door: Ford, Mercedes, Renault, Iveco, VW, DAF, MAN, Faun, Kässbohrer, Scania.
- GS-getest.
- CE-keur.

Min. hoogte (A) mm	Verstelbare (B) Spindel mm	Zuiger (C) mm	Max. hoogte (D) mm	Draagvermogen kg	Art.nr.	VE/st.
170	92	115	377	2.000	0715 54 20	1
212	100	150	462	5.000	0715 54 21	
220	110	150	480	10.000	0715 54 22	
240	110	155	505	20.000	0715 54 23	

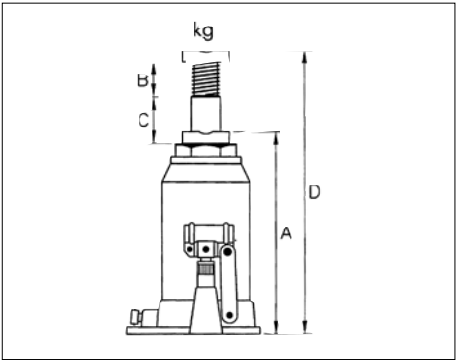

ASSTEUNEN



Laagste stand mm	Hoogste stand mm	Draagvermogen kg	Art.nr.	VE/st.
425	680	1.500	0691 800 051	1
330	530	3.000	0691 800 052	
380	580	5.000	0691 800 053	
380	595	8.000	0691 800 054	

VERRIJD BARE KRIK

- Robuuste constructie.
- Zeer wendbaar dankzij de zwenkbare, kogelgelagerde wielen.
- Hefboom met gesloten ergonomisch gevormde met rubber beklede greep.
- Door een veiligheidsventiel gaat de hefboom bij overbelasting in vrijloopstand.
Veiligheid: hoogte blijft gehandhaafd.
- Nauwkeurig heffen en neerlaten; enkel door het bedienen van de hefboom.
- Door de vorm van de zadel, kunt u de last snel centreren.
- TÜV/GS goedgekeurd.



RHC-2

Art.nr. 0715 54 100

VE/st. 1

- Draagvermogen 2000 kg.
- Minimale hoogte 80 mm.
- Maximale hoogte 500 mm.
- Met extra voetpedaal voor snel heffen.



Hooglichter RHC-2H

Art.nr. 0715 54 140

VE/st. 1

- Draagvermogen 2000 kg.
- Minimale hoogte 98 mm.
- Maximale hoogte 735 mm.
- Met extra voetpedaal voor snel heffen.



RH-4

Art.nr. 0715 54 150

VE/st. 1

- Draagvermogen 4000 kg.
- Minimale hoogte 145 mm.
- Maximale hoogte 560 mm.
- Met extra voetpedaal voor snel heffen.
- Levering zonder luchtbanden.

VERRIJDBARE KRIK RH-6



- Draagvermogen 6000 kg.
- Met extra voetpedaal voor snel heffen.
- Levering zonder luchtbanden.



Art.nr. 0715 54 160

VE/st. 1

Technische gegevens

Art.nr.	0715 54 100	0715 54 140	0715 54 150	0715 54 160
Type	RHC-2	RHC-2H	RH-4	RH-6
Draagvermogen kg	2.000	2.000	4.000	6.000
Min. hoogte A mm	80	98	145	150
Max. hoogte B mm	500	735	560	570
Frame lengte C mm	730	1.050	1.270	1.395
Frame hoogte D mm	160	210	200	210
Hefboom lengte F mm	925	1.045	1.045	1.045
Gewicht kg	36	53	70	90

Toebehoren (niet bij de standaard levering)

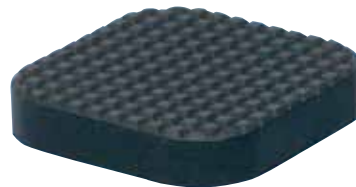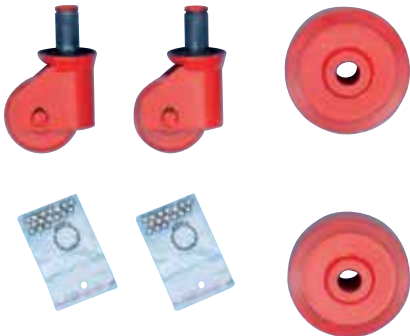

Wielen met rubber bekleed

Art.nr. 0715 54 16 voor RH-2H en RH-2

Art.nr. 0715 54 165 voor RHC-2 en RHC-2H

* Beschermde de vloer



Luchtbanken (incl. astoebehoren)

Art.nr. 0715 54 15 voor RH-4 en RH-6


- Makkelijker verrijdbaar en wendbaar.
- Blijven gemonteerd tijdens heffen.

Zadelkussen

Art.nr. 0715 54 17 voor RH-2H en RH-2

Art.nr. 0715 54 170 voor RHC-2 en RHC-2H

- Zorgt voor bescherming.
- Oliebestendig.

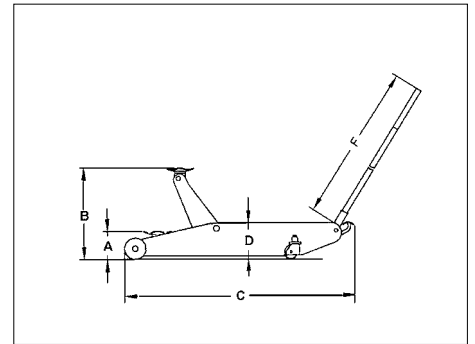





Hydraulische werkplaats- kraan

Inklapbaar

- Pomp met dubbel hefeffect.
- Door de geringe maten en zijn inklapbaarheid, plaatsbesparend.
- De wielen zijn olie- en zuur-bestendig.
- Gemakkelijk te sturen en te plaatsen, doordat de achterste wielen draaibaar zijn.
- Instelbaar in 4 verschillende posities.
- Nauwkeurig instelbare daalsnelheid d.m.v. een handbediende knop.

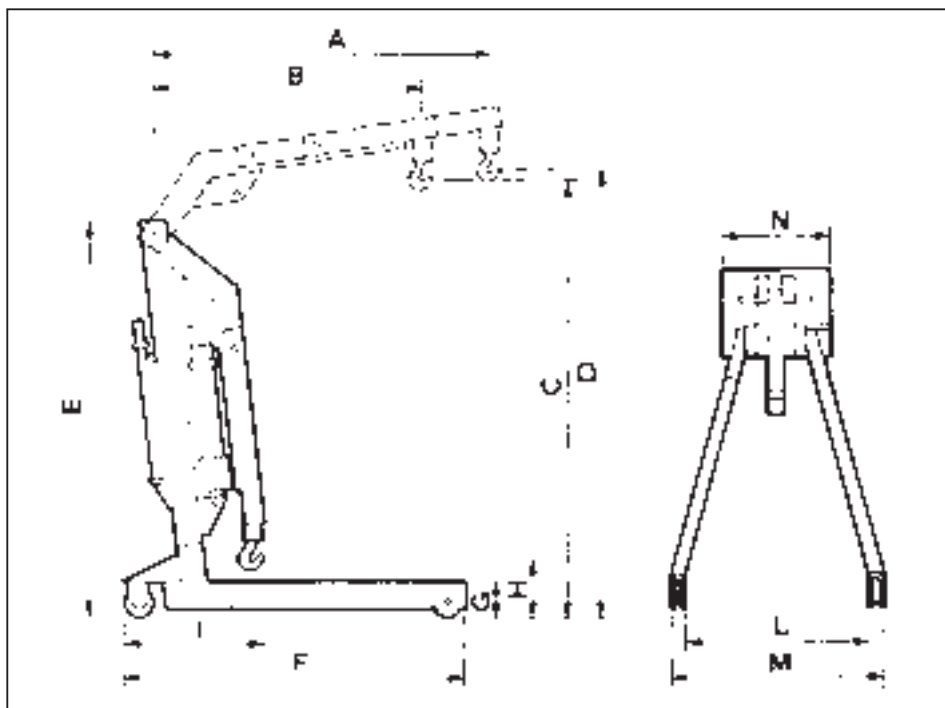

Draagvermogen kg				Gewicht kg	Afmetingen mm												Art.nr.	Verp. per
Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3	Pos. 4		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N		
500	400	250	150	73	1200	930	2050	2200	1350	1300	130	320	480	660	790	380	0715 93 82	1
1000	800	500	300	120	1400	1130	2280	2450	1450	1500	145	350	500	800	940	450	0715 93 83	

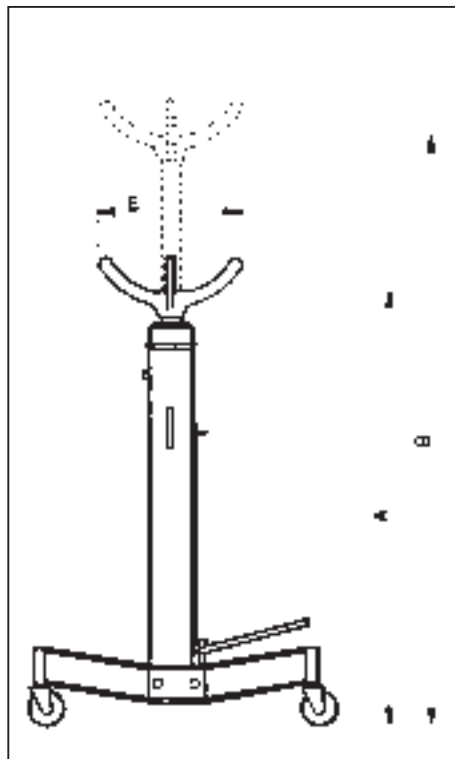

Hydraulische versnellingsbaksteun

Art.nr. 0715 93 80

- Met voetpomp.
- Hefvermogen 500 kg.
- Met 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem.
- Levering compleet met opnamezadel.
- Uitschuifbaar 1,10 m tot 1,88 m.
- Vervangt een tweede persoon bij alle tilwerk, bijv. van versnellingsbakken, in de werkplaats.
- Nauwkeurig doseren van de daalsnelheid door middel van een handbediende schroef.

Gewicht kg	A	B	Afmetingen		
			C	D	E
37	1100	1880	670	670	360



Opzetsteun

Art.nr. 0715 93 81

- Passend op de hydraulische versnellingsbaksteun, art.nr. 0715 93 80.
- Wordt geleverd met drie verschillende opnamesteunen voor versnellingsbakken.
- Ter ondersteuning bij versnellingsbakmontage.

Olieverzamelapparaat



Voor het schoon en snel ververset van olie.

Art.nr. 0715 93 90

VE/st.

- In hoogte verstelbare opvangbak (max. inhoud 13 l) van 1400-1900 mm.
- Opvangbak met houder voor het uit laten druppelen van het oliefilter.
- Leeg te maken met overdruk (0,5 bar).
- Maatbuis om een controle van de hoeveelheid oude olie mogelijk te maken.
- De opvangbak is voorzien van een aftapkraan zodat de afgezogen olie op zijn verlopenheid gecontroleerd kan worden.
- Met 2 zwenkwielen.
- Met afneembaar onderdelenschaaltje.
- Tankinhoud: 90 liter.
- Afmetingen opvangbak: Ø 580 x 300 mm.

Oliefzuigapparaat



Voor de mobiele toepassing compleet met 7 afzuigsonden

Art.nr. 0715 93 91

VE/st.

- Afzuigen geschiedt door vacuüm.
- De transparante zuigloop maakt het mogelijk om de oude olie te controleren.
- Het leegmaken geschiedt met een overdruk (1-2 bar).
- Is geschikt voor het afzuigen van meerdere voertuigen na elkaar (max. 40 l) door de opbouw van een zeer groot vacuüm.
- Maatbuis voor controle van de hoeveelheid olie.
- Met twee zwenkwielletjes en een afneembare onderdelenschaal.
- Directe aansluiting zonder sonde bij alle types Mercedes voor direct afzuigen bij de meetstok.

Technische gegevens

Hoogte	130 cm
Houder-Ø	38 cm
Max. inhoud	90 liter
Max. zuigkopvolume	8 liter
Afzuigsnelheid	1-1,5 liter/min. (bij warme olie)

Reserve-afzuigsonde (bijgeleverd)	
Omschrijving	Art.nr.
Ø 5 mm, 700 mm, flexibel	0715 93 911
Ø 5 mm, 700 mm, star	0715 93 912
Ø 6 mm, 700 mm, flexibel	0715 93 913
Ø 6 mm, 700 mm, star	0715 93 914
Ø 7 mm, 1000 mm, flexibel	0715 93 915
Ø 8 mm, 700 mm, flexibel	0715 93 916
Adapter voor Volkswagen	0715 93 917
Adapter voor BMW	0715 93 918*

* Niet bij levering inbegrepen.

Lekbak 200 liter



Opslag en transport pallet met opvangbak voor (grond-)water gevaarlijke stoffen.

Art.nr. 0962 897

VE/st.

- Inhoud 203 liter (netto inhoud).
- Met inlegrooster verzinkt en stelpoten.
- Omvang: L 800 mm x B 800 mm x H 460 mm.
- Geschikt voor een staand vat van 200 liter.
- Stelhoogte: 100 mm.
- Materiaal: staal verzinkt.

OLIEKANNETJES



- Van transparant kunststof.

Inhoud liter	Gewicht gram	Reservoir rond mm	Art.nr.	VE/st.
0,125	40	45	0695 555 136	1
0,250	50	60	0695 555 323	

- Olie-, benzine- en zuurbestendig.
- Elastische, naadloze en onbreekbare kunststoffles.
- Olie vanuit elke stand.
- Wordt tot op de bodem geledigd door pompen en kogelventielen.

Inhoud liter	Gewicht gram	Reservoir ovaal mm	Art.nr.	VE/st.
0,2	260	76 x 61	0695 555 324	1
0,3	280	85 x 68	0695 555 325	

- Scheurvast en gering gewicht dankzij zinken beker.
- Olie vanuit elke stand.
- Wordt tot op de bodem geledigd door pompen en kogelventielen.

Inhoud liter	Gewicht gram	Reservoir ovaal mm	Art.nr.	VE/st.
0,2	440	76 x 61	0695 555 401	1
0,3	490	85 x 68	0695 555 402	

Doseer handpomp 1 liter

- Doorzichtige cilinder van PVC.
- Op en af gaande schaalindeling per 50 ml.
- Voor olie, reinigers en remvloeistof en dergelijke.
- Niet geschikt voor explosieve vloeistoffen en zuren.

Inhoud liter	Pomp lengte	Slang lengte mm	Art.nr.	VE/st.
1	550 mm	750	0695 555 406	1

Reserve PVC slang

- Ook voor het afzuigen van dikke vloeistoffen geschikt.
- Gebogen aluminium pijp, buiten Ø 10 mm.
- Schroefdraad M15 x 1,5.

Totaal lengte mm	Slang Ø mm	Art.nr.	VE/st.
750	14,5	0695 555 407	1

Slang

- Voor het afzuigen van dunne vloeistoffen.
- Schroefdraad M15 x 1,5.

Totaal lengte mm	Slang Ø mm	Art.nr.	VE/st.
1000	8	0695 555 408	1

MONTEURSSTOEL



Verrijdbaar

Verlicht bij lang durende werkzaamheden in een laag bereik (bijv. werken aan de remmen, aandrijving, etc.).

- Traploos in hoogte verstelbaar (35-47 cm).
- Zitting-Ø 34 cm.
- Gasdruk geveerd.
- 5 Zwenkwielen (2 met rem).
- 2 Onderdelenbakjes.

Art.nr. 0715 93 04

VE: 1

LIGMAT



Van breuk- en stootvast polypropyleen kunststof.

- Olie- en benzinebestendig.
- Ongevoelig voor vocht- en temperatuurverschillen.
- Anatomisch gevormd liggedeelte met hoofdsteun.
- Met grote zwenkwielen.
- Met onderdelenvakjes.

Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Art.nr.	VE/ St.
1100	540	110	3,2	0715 93 03	1
Reservewielen voor ligmat				0715 93 031	



Knielmatje

- Gemaakt van niet absorberende foam.
- Oppervlakte éénvoudig te reinigen.
- Olieafstotend.
- Met handgreep.
- Afmeting 450 x 210 x 30mm.

Art.nr. 0899 030 69

Verp. per: 1 stuk.



Spatbord-beschermer

- Ook te gebruiken als aflegmatje.
- Anti-slip uitvoering.
- Wasbaar tot 40°C.
- Olie, vet, vuil en water afstotend.
- Afmeting 800 x 450mm.

Art.nr. 0899 600 1

Verp. per: 1 stuk.




Spatbord-beschermer

Beschermt tegen beschadigingen bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden.

- Met handige ingebouwde magneten.
- Past op alle voertuigtypen.
- Materiaal: zwart kunstleer.
- De binnen-, resp. aanligkant is bekleed met schuimrubber.
- Afmeting 1100 x 700 mm.

Art.nr. 0899 600

Verp. per: 1 stuk.

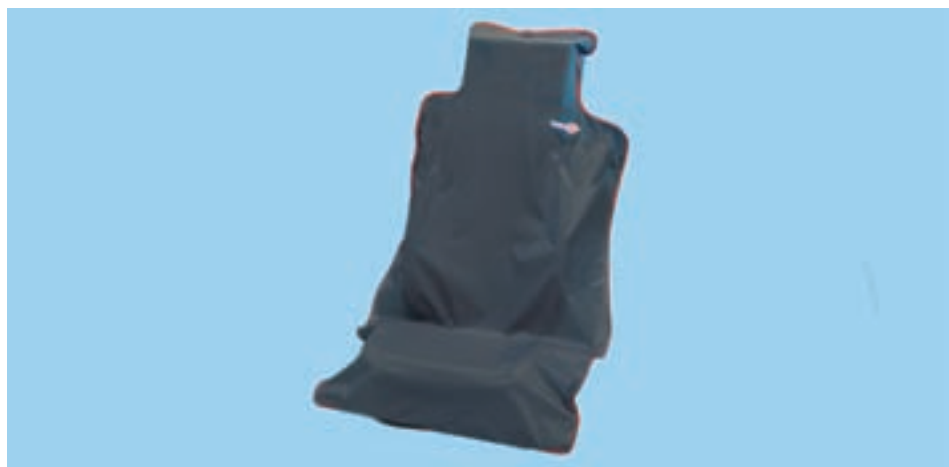

Stoelhoes

- Met gedetailleerde hoofdsteen.
- Zwart nylon, rood afgebiesd.
- Olie- en waterafstotend.
- Wasbaar tot 50°C.
- Moeilijk ontvlambaar.

Art.nr. 0899 500 014

Verp. per: 1 stuk.



Stoelhoes

- Zwaardere kwaliteit.
- Grijs nylon, rood afgebiesd.
- Olie- en waterafstotend.
- Wasbaar tot 50°C.
- Moeilijk ontvlambaar.

Art.nr. 0899 500 010

Verp. per: 1 stuk.



Stuurhoes

- Grijs nylon.
- Past nagenoeg op alle voertuigtypen.
- Olie- en waterafstotend.
- Wasbaar tot 50°C.
- Moeilijk ontvlambaar.

Art.nr. 0899 500 020

Verp. per: 1 stuk.



Vloerbeschermer

- Universeel.
- Kuipmodel.
- Afmeting 550 x 360 mm.

Art.nr. 0899 500 030

Verp. per: 1 stuk.



Afmeting in mm	Inhoud	Art.nr.	Verp. per
500 x 350	500	0899 500 031	1

Krep vloer- beschermer

Beschermt de auto
tegen vuil tijdens de
onderhoudswerk-
zaamheden in de
garage.

- 100% gerecycled papier.
- Hoge scheurweerstand.



Omschrijving	Grootte mm	Gewicht kg	Art.nr.	Verp. per
Afrolapparaat leeg	820 x 300	5,0	0899 500 06	1
Afrolapparaat gevuld*		16,0	0899 500 07	

* Voorzien van 1 rol = 500 stuks stoelhoezen PE-wit.

Omschrijving	Lengte mm	Folieafmeting mm	Gewicht kg	Aantal stukken folie/rol	Art.nr.	Verp. per
Stoelhoezen	610	1300 x 790	10,6	500	0899 500 01	1
Stuurhoezen	310	—	5,8		0899 500 02	
Mattenbeschermers	390	500 x 375	5,5		0899 500 03	


Stoelhoezen, afrolapparaat

- ORSY 45 afrolapparaat voor montage aan de wand resp. links, rechts of in het midden van ORSY-basisbouwmodulen.
- Overzichtelijke opslag bevordert logisch en efficiënt werken.
- Wordt compleet met montageset geleverd.

Beschermende folie

- Witte, olie- en waterbestendig polyethyleenfolie voor het beschermen van zitting, stuurwiel en matten van alle pers. voertuigen.
- Vanwege de materiaaldikte zeer goed rekbaar in beide richtingen, zelfs bij hoge belastingen.
- De perforaties tussen de afzonderlijke foliestukken, garanderen een goede kwaliteit en voorkomen inscheuren.
- Probleemloos afrollen zonder dat het folie scheef trekt.
- De beschermende folie hecht aan de zitting en niet aan de kleding.

CRÊPE VLOERMATTEN



Bijzonder scheurbestendig

- Bijzonder hoge weerstand tegen scheuren, gemaakt van 100% gerecycled papier
- Beschermt de voetruimte tegen vuil

Art.nr.	0899 500 033
VE	1
Lengte x breedte	500 x 380 mm

PE-STOELBESCHERMER OP ROL



Materiaal	PE - Polyethyleen
-----------	-------------------

Geschikt voor gebruik met airbags

- Witte olie- en waterbestendige PE-folie
- Optimale materiaaldikte voor elasticiteit in alle richtingen, dankzij de foliedikte van 13 µm (0,013 mm)
- Nauwkeurige perforatie zorgt voor hoge afscheurkwaliteit
- Gemakkelijk af te rollen; men hoeft de folie niet naar één kant te trekken
- Stofvrij dankzij praktische kartonnen rolhouder

Art.nr.	0899 500 01	0899 500 089
VE	1	1
Lengte x breedte	1300 x 790 mm	1400 x 850 mm
Aantal breuken	500 st.	250 st.
Rolbreedte	620 mm	
Gewicht rol	10 kg	

PE STUURWIELBESCHERMER OP ROL



Flexibel en slipvast

- Wit, olie- en waterbestendige PE-folie
- Optimale duurzaamheid en flexibiliteit dankzij de hoge materiaaldikte van 39 µm (0,039 mm)
- Een rol is voldoende voor ca. 500 stuurwiel
- Nauwkeurige perforatie zorgt voor hoge afscheurkwaliteit
- Stofvrij dankzij praktische kartonnen rolhouder

Art.nr.	0899 500 02
VE	1
Lengte	310 mm
Breedte	150 mm
Materiaal	PE - Polyethyleen

VLOERBESCHERMER



- Bestand tegen brandstof en smeermiddelen

Art.nr.	0899 500 03
VE	1
Lengte x breedte	500 x 380 mm
Aantal breuken	500 st.

AFROLAPPARAAT 1X



Voor beschermfolie voor voertuigen, met beschermkap

- Praktische, veilige opslag tot verwijdering
- De beschermkap voorkomt vervuiling
- Levering omvat geen inhoud, maar wel het bevestigingsmateriaal voor individuele wandmontage

Art.nr.	0899 500 06
VE	1

INTERIEURBESCHERMSET 5 IN 1



Beschermhoezenset 5 in 1


- Alle benodigde beschermhoezen met één handeling.
- Bespaart magazijnruimte.
- Passend voor nagenoeg alle personenauto's.
- Verhoging van de kwaliteitstandaard.
- Alle hoezen zijn afgeschermd tegen stof.

Stoel- en vloerbescherming

- Perfecte passing en hechting door antislip onderzijde.
- Transparante folie bevordert het zicht bij achteruit rijden.
- Beschermt tegen olie, vuil en water.

Stuur-, schakelpook- en handremhandelbescherming

- De meerlagenfolie is sterk en antislip.
- Te vormen naar het voorwerp.
- Door de transparante folie blijven symbolen zichtbaar.

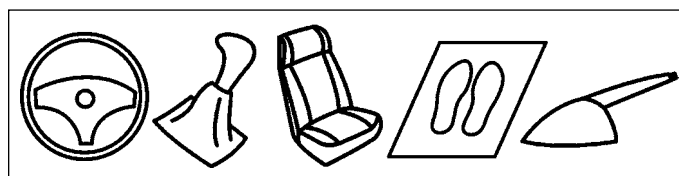

Hoes voor:	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm
Stoel ①	1300	820	0,015
Vloer ②	370	480	0,015
Stuur ③	450	100	0,025
Schakelpook ④	150	110	0,025
Handremhandel ⑤	160	70	0,025

Dispenderkarton L x B x H mm	Aantal sets per doos	Art.nr.	VE
290 x 210 x 250	100	0899 500 004	100




Wandhouder
Art.nr. 0899 810 0

Spanbanden, begrippen en termen.

Wat is er veranderd?

Op 1 januari 2001 is in de landen van de Europese Unie een nieuwe normering voor spanbanden van kracht geworden: EN 12195-2. Vóór die tijd bestond er in Nederland geen officiële norm voor de aanduiding van de "sterkte" van een spanband. Er werd over het algemeen de term "breeksterkte" gebruikt. Het was echter niet altijd duidelijk welke regels er werden gehanteerd bij het meten van die breeksterkte. Vanaf 1 januari 2001 bestaat in de EU, dus ook in Nederland, eensluitende duidelijkheid over de capaciteitsnormen voor spanbanden. Twee belangrijke verschillen met vroeger zijn:

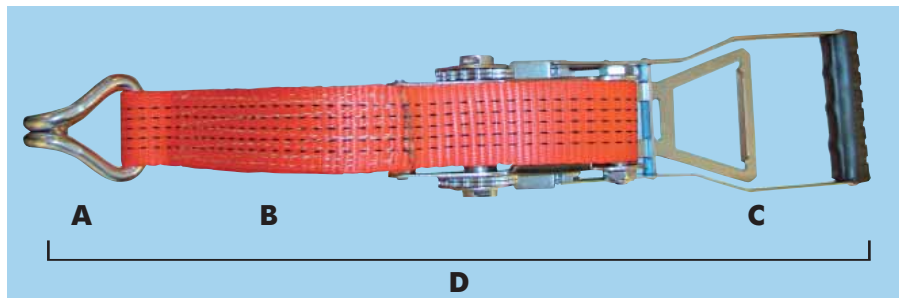

1. Er is een **Safety Factor** (Veiligheidsfactor) voor spanband componenten (afb. 1: A, B en C) ingebouwd.
2. Daaruit voortvloeiend is er een nieuwe term toegevoegd:

Lashing Capacity (Veilige Belasting).

Welke termen

Europa?

Engelse termen, afkortingen uit de EN 12195-2 norm:

BS (BF) = Breaking strength

SF = Safety Factor

LC = Lashing Capacity

Wat betekenen die afkortingen?

BS (Breaking Strength)

Breeksterkte, een bekende term. Het is een getal dat de kracht (daN) aangeeft die nodig is om een samenstel/spanband (afb. 1: D) of een losse component (afb. 1: A, B en C) te breken. Deze waarde zal meestal overeenkomen met de Breeksterktewaarde van vóór 1 januari 2001.

SF (Safety Factor)

De **Veiligheidsfactor** is geïntroduceerd om een waarde te laten ontstaan die als veilig wordt beschouwd. De veiligheidsfactor voor metalen componenten is **2** (afb. 1: A en C), die voor bandweefsel is **3** (afb. 1: B).

LC (Lashing Capacity)

Te vertalen met **Veilige werkbelasting**. De veilige werkbelasting voor een spanband (afb. 1: D) kan worden berekend door de BS (Breeksterkte) van elke afzonderlijke spanbandcomponent (afb. 1: A, B en C) te delen door de betreffende SF (Veiligheidsfactor) en daarvan de laagste verkregen waarde te gebruiken.

Een rekenvoorbeeld (zie ook afb. 1):

De BS waarde van componenten A (haken) is 5000 daN.

De 'veilige waarde' voor componenten A is $(5000:2=)$ 2500 daN.

De BS waarde van component B (bandweefsel) is 6000 daN.

De 'veilige waarde' voor componenten B is $(6000:3=)$ 2000 daN.

De BS waarde van component C (gesp) is 6000 daN.

De 'veilige waarde' voor componenten C is $(6000:2=)$ 3000 daN.

De BS (Breaking Strength/Breeksterkte) waarde voor de spanband is 6000 daN.

De LC (Lashing Capacity/Veilige werkbelasting) waarde voor de spanband is de laagste verkregen waarde: 2000 daN.


daN of kg?

Volgens het internationale S.I.-eenhedenstelsel moeten krachten (belastingen) in Newton (N) worden aangegeven.

10 Newton is ongeveer 1 kg. Door daN (1 daN = 10 N) te gebruiken ontstaat een gemakkelijke vergelijking met de 'oude' kg aanduiding.


KORTE UITLEG VAN DE EUROPESE NORM VOOR SPANBANDEN (EN12195-2)

A = haak/fitting, B = bandweefsel, C = ratel/gesp, D = spanband/samenstelling

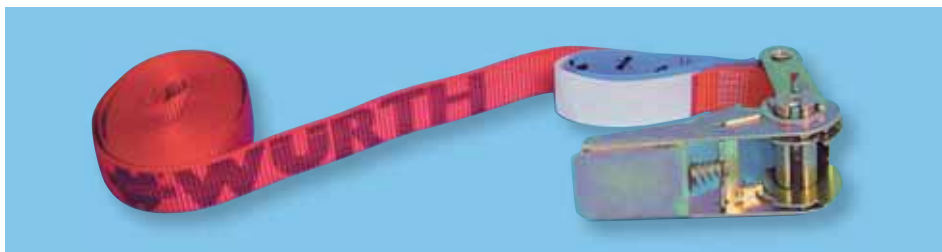

1 - Delig

Band- lengte m	Band- breedte mm	Max. toelaat- bare belasting kg	Nominale scheurkracht kg	Art.nr.	Verp. per	Afb.
2	25	500	1000	0713 92 20	1	1
4				0713 92 10		
8	50	1000	2000	0713 92 11		

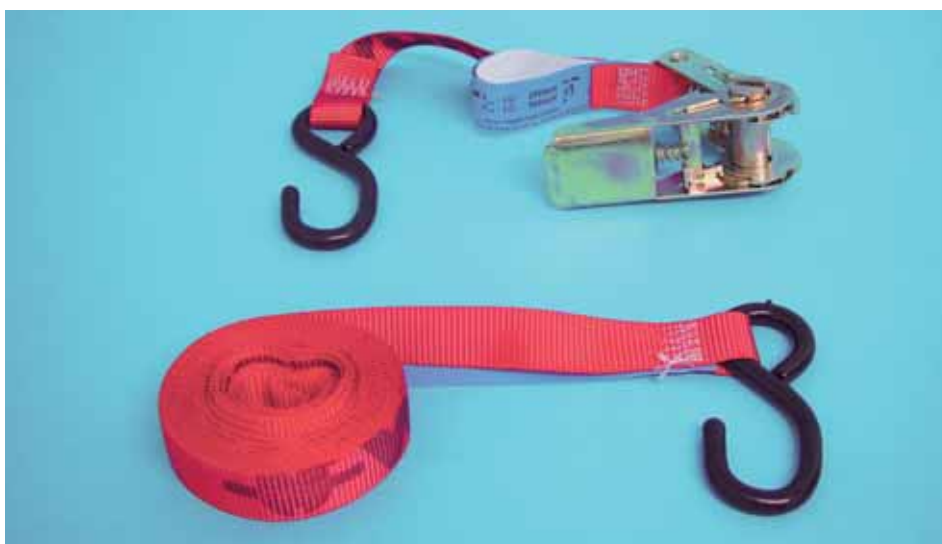

2 - Delig

Band- lengte m	Band- breedte mm	Max. toelaat- bare belasting kg	Nominale scheurkracht kg	Haak- vorm	Art.nr.	Verp. per	Afb.
6	25	250	500	S-haken	0713 92 13	1	2
		350	700				3




Band- lengte m	Band- breedte mm	Max. toelaat- bare belasting kg	Nominale scheurkracht kg	Haak- vorm	Art.nr.	Verp. per	Afb.
6	50	500	1000	gesloten haak	0713 92 14	1	2
		1000	2000				3

Spanband met ratel


van polyester volgens DIN 60060

- 1 - Delig.
- 2 - Delig.
- 2 - Delig voor zwaar werk.

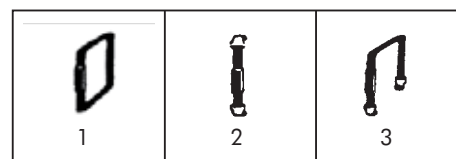


Let op:
Spanbanden zijn niet 100% kleurvast en kunnen afgeven bij nat worden door bijvoorbeeld regenbuien.

Gebruiksmogelijkheden

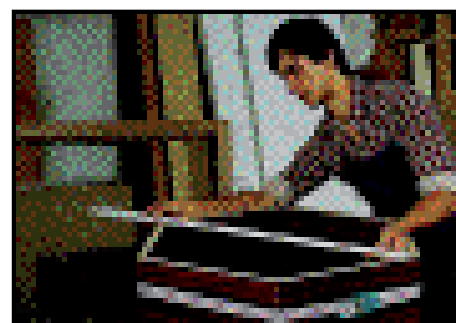

Werking

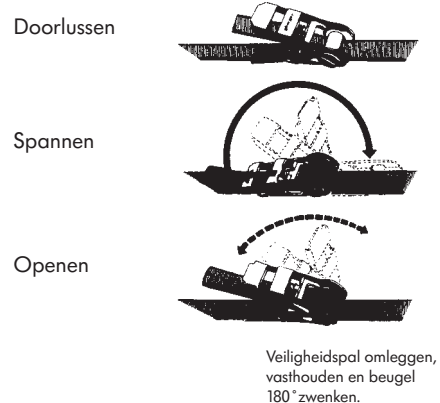


SPANBANDEN



Tweedelige spanbanden voor zware belasting


- Volgens DIN EN 12195-2.
- Polyester bandmateriaal.
- Voorzien van label waarop capaciteit en productiejaar.
- Bandbreedte: 50 mm.



Toegestane belasting daN	Afb.	Haakvorm	Lengte m	Art.nr.	VE/st.
2000	1	open	10	0713 91 18	1
4000	2				





Toegestane belasting daN	Afb.	Haakvorm	Lengte m	Art.nr.	VE/st.
2000	1	gesloten	9,5	0713 921 954	1
4000	2				

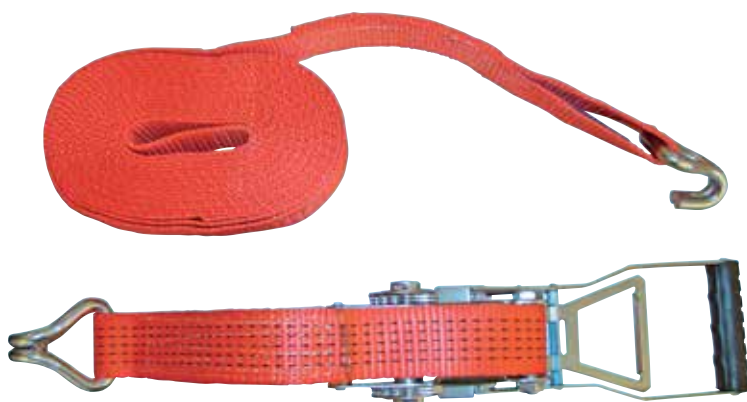

Toegestane belasting daN	Afb.	Haakvorm	Lengte m	Art.nr.	VE/st.
2500	1	gesloten	9	0713 92 234	1
5000	2				
2500	1		10	0713 925 105	1
5000	2				

Spanband met ergoratel

TWEEDELIJGE SPANBAND VOOR RAIL MONTAGE IN BAKWAGENS

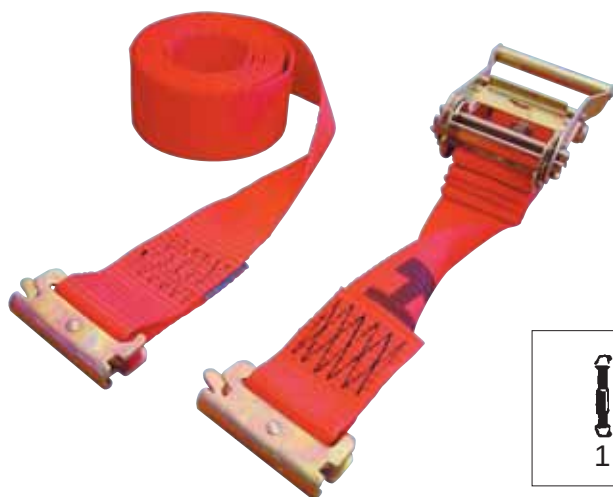

Afb.	Toegestane belasting daN	Lengte m	Breedte mm	STF voorspankracht	SHF handkracht	Art.nr.	VE/st.
1	1000	3,5	45	260 daN	50 daN	0713 92 30	1
2	2000						

SPANBANDBESCHERMERS



- Deze kantbeschermers dienen ervoor om op plaatsen te gebruiken waar de spanband grote kans heeft te beschadigen.
- Bescherm lading tegen insnijden op die plaatsen waar veel drukkracht ontstaat.
- Bij scherpe delen wordt de spanband beschermd tegen insnijden.
- Spanbandbeschermers kunnen de lading beschermen en de levensduur van de spanband verlengen.

Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
Randbeschermers kunststof t.b.v. spanbanden br 50 mm	0713 92 16	4

Let op:

Spanbanden zijn niet 100% kleurvast en kunnen afgeven bij nat worden door bijv. regen-buien.

SPANBAND VOOR SCHUIFZEILWAGEN



- De gesp is vervaardigd uit RVS.
- Standaard lengte.

Art.nr. 0880 500 15

VE/St. 6

A in mm	H in mm	L in mm	B in mm
28	25,8	152	58


LADINGSTANGEN



- Aluminium ladingstang.
- Met twee rubberen voeten.



* Horizontaal en verticaal te gebruiken.

Uitvoering	Buis Ø mm	Maatvoering in mm	Gewicht kg	Art.nr.	VE/st.
Extra lang	38	2575 - 2965	4,53	0713 92 406	1
Extra sterk	42	2350 - 2740	4,75	0713 92 407	

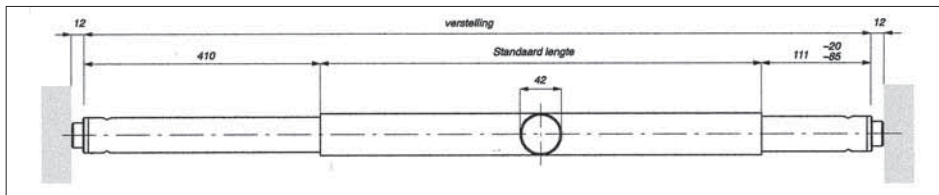

- Voor ronde gatenrail rond 25 mm.
- Materiaal staal elektrolytisch gegalvaniseerd.
- Standaard lengte 2194 mm.
- Verstelbaar van 2280 tot 2660 mm.

Art.nr. 0713 92 401

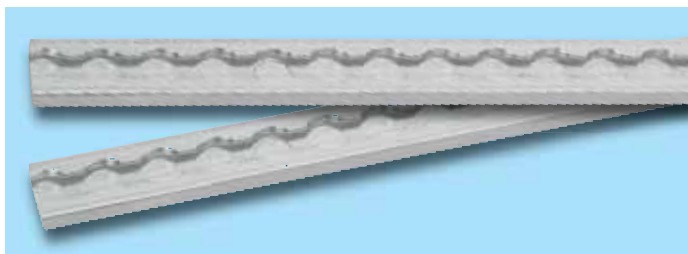

Spanstangen- set SS25

Art.nr. 0963 99 011

Setinhoud:

- **4 x spanstangen SS25,**
gewicht: ca. 5,4 kg
- **4 x airline-profiel,**
aluminium, zonder flens, voor
bodem- en dakbevestiging ZSB995,
gewicht: 0,6 kg

Spanstangen,
afm. Ø 30 x 2500 mm

Art.nr. 0963 80 232

Verp. per 4 stuks

Airline-profiel,
afm. b x l x h = 320 x 1000 x 9 mm

Art.nr. 0963 80 265

Verp. per 4 stuks



SPANNFIX OMWIKKELSYSTEEM



Art.nr.	0899 713 000
VE	1
Scharnierbreedte	16 mm
Materiaal klemband	Polyester
Kleefbandlengte	850 m
Aantal bandklemmen	1000 STK

Leveringsomvang van art.nr.	Benaming	Art.nr.	Aantal
0899 713 000	Spanner voor Spannfix omwikkelstelsel 9-19 mm	0899 713 003	1
	Afroller voor Spannfix omwikkelstelsel 9-25 mm	0899 713 002	1
	Bandklem voor Spannfix omwikkelstelsel 16 mm	0899 713 001	1000
	Polyesterband voor Spannfix omwikkelstelsel 16 mm x 850 m	0899 713 850	1

Toepassingsgebied

Met Spannfix polyesterbanden kunnen zelfs grote en zware onderdelen (buizen, steigers, hout, natuursteen, palletgoederen, etc.) snel en veilig worden vastgebonden. De band is ideaal voor het bundelen van alle soorten goederen op het laadvlak.

Opmerking

Voor stootbelastingen kan een groter aantal omwikkelingen vereist zijn.

Vuistregels voor het bepalen van de systeemkracht

Gewicht van verpakte artikelen/aantal omwikkelingen

500 kg/2

750 kg/3

1000 kg/4

1500 kg/5

Bij het vaststorten van gebundelde goederen op een laadvlak, zijn antislipmatten en spanbanden nodig om de ladingen goed te zekeren.

De band kan een extreme belasting van 500 kg weerstaan

Compact systeem

Eenvoudige, snelle hantering

Vijf keer lichter dan staalband

Ook ideaal voor gebruik onderweg

Eenvoudige fixering met de hand of de spanner

- Probleemloos naspannen
- Gaat niet los, zelfs niet tijdens langdurige opslag

UV- en weerbestendig

Grotendeels bestand tegen chemicaliën

Laat geen drukpunten, krassen of roestplekken achter

Productsparende omwikkeling

Band en klemmen kunnen meerdere malen worden gebruikt

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

Geen scherpe randen

- Geen risico op verwonding
- Past zich goed aan alle vormen aan

POLYESTERBAND VOOR SPANNFIX OMWIKKELSYSTEEM



Flexibele polyesterband voor omwikkeling of bundeling van een breed scala aan materialen

Vijf keer lichter dan staalband

Ook ideaal voor gebruik onderweg

Eenvoudige fixering met de hand of de spanner

- Eenvoudig naspannen bij afname van de omvang van verpakte goederen
- Gaat niet los, zelfs niet tijdens langdurige opslag

UV- en weerbestendig

Bestand tegen de meeste chemicaliën

Laat geen krassen of roestplekken achter

Productsparende omwikkeling

Banden kunnen meerdere malen worden gebruikt

Uitstekende waarde voor uw geld

Materiaal klemband	Polyester
---------------------------	-----------

Art.nr.	0899 713 850	0899 713 870
VE	2	2
Treksterkte	500 daN	1250 daN
Breedte van de band	16 mm	25 mm
Bandlengte	850 m	400 m

Aanvullende producten	Art.nr.
Omwikkelsysteem Spannfix 16 mm	0899 713 000
Afroller voor Spannfix omwikkelsysteem 9-25 mm	0899 713 002
Spanner voor Spannfix omwikkelsysteem 9-19 mm	0899 713 003
Spanner voor Spannfix omwikkelsysteem 19-25 mm	0899 713 006
Bandklem voor Spannfix omwikkelsysteem 13 mm	0899 713 040
Bandklem voor Spannfix omwikkelsysteem 16 mm	0899 713 001
Bandklem voor Spannfix omwikkelsysteem 25 mm	0899 713 070
Randbescherming voor Spannfix omwikkelsysteem	0899 713 005

Toepassingsgebied


Met Spannfix polyesterbanden kunnen zelfs grote en zware onderdelen (buizen, steigers, hout, natuursteen, palletgoederen, etc.) snel en veilig worden vastgebonden. De wikkelband is ideaal voor het bundelen van alle soorten goederen op het laadvlak.

Opmerking

Lasten die worden blootgesteld aan schokken vereisen mogelijk een extra band.

Bij het vastsjorren van gebundelde goederen op een laadvlak zijn antislipmatten en spanbanden nodig om de ladingen goed te zekeren.

LADINGNET

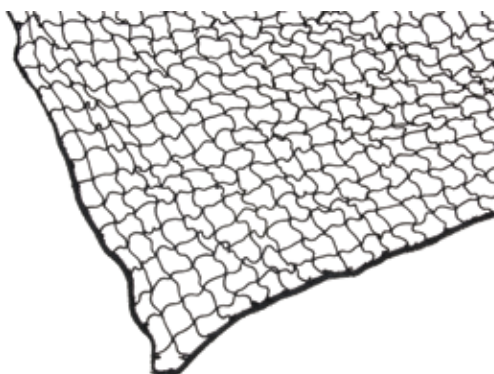



Met versterkt randkoord

Dekra gecertificeerd



Breedte	Lengte	Materiaal	Kleur	Maasbreedte	Koordsterkte	Art.nr.	VE/st.
2,5 m	2,7 m	Polypropyleen - PP	Zwart	100 x 100 mm	6 mm	0880 270 250	1
2,5 m				45 x 45 mm	3 mm	0880 270 251	
3,1 m				100 x 100 mm	6 mm	0880 270 310	
3,1 m				45 x 45 mm	3 mm	0880 270 311	
3,5 m				100 x 100 mm	6 mm	0880 270 350	
3,5 m				45 x 45 mm	3 mm	0880 270 351	
4,1 m				100 x 100 mm	6 mm	0880 270 410	
4,1 m				45 x 45 mm	3 mm	0880 270 411	

CONTAINERNET

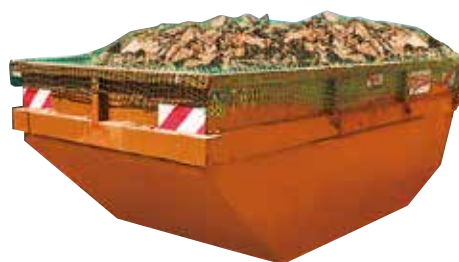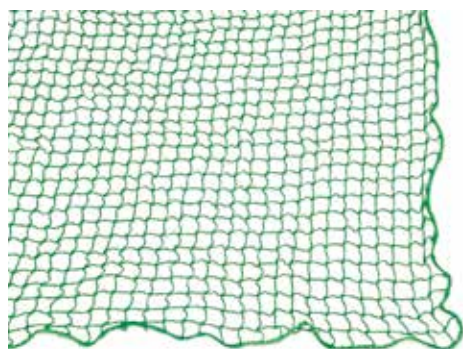

Met versterkt randkoord

Dekra gecertificeerd



Art.nr.	0880 300 500	0880 350 700	0880 350 800
VE	1	1	1
Lengte	5 m	7 m	8 m
Breedte	3 m	3,5 m	3,5 m
Materiaal	Polypropyleen - PP	Polypropyleen - PP	Polypropyleen - PP
Kleur	Groen	Groen	Groen
Maasbreedte	45 x 45 mm	45 x 45 mm	45 x 45 mm
Koordsterkte	3 mm	3 mm	3 mm
Geschikt voor containervolume	5 m³ (1,7 x 3,3 m), 7 m³ (1,7 x 4 m), 10 m³ (1,7 x 4,5 m)	12 m³ (2,5 x 6,3 m), 18 m³ (2,5 x 6,3 m), 20 m³ (2,5 x 6,3 m)	30 m³ (2,5 x 6,8 m), 38 m³ (2,5 x 7,3 m), 40 m³ (2,5 x 7,3 m)



Hijsband

- Hijsband van 100% slijtvast polyester.
- Geproduceerd volgens DIN-norm.
- Toegelaten door het vakgenootschap.
- Ontziet de buitenzijde van het hijs-object.
- Zeer gering eigen gewicht en hoog draagvermogen.



Gebruik

- Hijsbanden zijn extreem sterke dragers van alle mogelijke lasten.
- Door het geringe eigen gewicht en de hoge mate van flexibiliteit kan de band zowel in bedrijven als op werkplaatsen worden gebruikt.
- Beduidend minder letselrisico in vergelijking tot gebruikelijke draagmethodes.

Voorbeeld:




Rand- beschermer

Van polyurethaan

Gebruik



	Draagvermogen in kg					
	I	U	8			
Nuttige lengte	Enkelvoudig direct	Enkelvoudig omgehaald	Enkelvoudig gesnoerd	Bandbreedte	Art. nr.	Verp. per
2 m	1000	2000	800	50 mm	0713 50 502	1
4 m					0713 50 504	
6 m					0713 50 506	
2 m	2000	4000	1600	70 mm	0713 50 702	
4 m					0713 50 704	
6 m					0713 50 706	
2 m	3000	6000	2400	90 mm	0713 50 602	
4 m					0713 50 604	
6 m					0713 50 606	

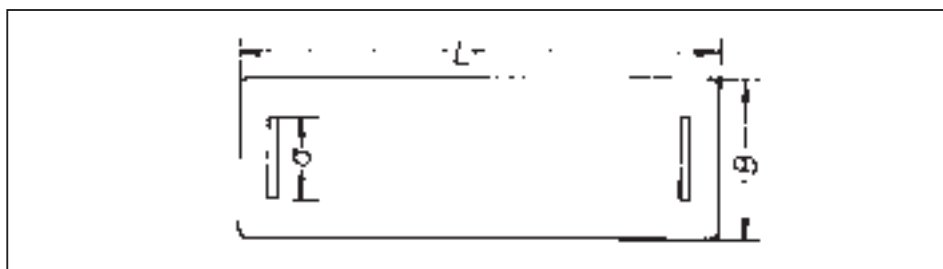

Voor draagbandbreedte a in mm	Lengte in mm	Breedte in mm	Dikte in mm	Art.nr.	Verp. per
25	300	90	5	0713 92 15	4
50		100		0713 92 16	

OPEN EINDLOZE BAND



- Van 100% slijtvast polyester.
- Groot draagvermogen en gering eigen gewicht.
- Bepaling van het draagvermogen door middel van een kleurcode.
- Verschillende vastsmoermogelijkheden.



Gebruik

- Hijsbanden kunnen worden gebruikt bij verschillende temperaturen (tot max. 100°C).
- Door het geringe eigen gewicht en de hoge mate van flexibiliteit kan de band zowel in bedrijven als op werkplaatsen worden gebruikt.
- Beduidend lager letselrisico in vergelijking tot gebruikelijke draagmethodes.

Voorbeeld:



		Vastsmoermogelijkheden					
							
		Draagvermogen in kg					
Lengte in m	Werkbare lengte in m	Enkelvoudig direct	Enkelvoudig omsnoerd	Enkelvoudig gesnoerd	Art.nr.		VE/st.
2	1	1.000	2.000	800	0713 50 12		1
3	1,5				0713 50 13		
4	2				0713 50 14		
2	1	2.000	4.000	1.600	0713 50 22		
3	1,5				0713 50 23		
4	2				0713 50 24		
2	1	3.000	6.000	2.400	0713 50 32		
8	4				0713 50 38		

WEGWERP HIJSBAND



Volgens DIN 60005

- Van hoogwaardig polyester.
- Ontziet de oppervlakte.
- Verschillende toepassingsmogelijkheden.
- Hoog draagvermogen en een laag eigen gewicht.
- Wegwerp hijsbanden kunnen worden gebruikt bij temperaturen van -40°C tot +100°C.
- Flexibel hijsmiddel voor vele toepassingen.

Let op:

Wegwerp hijsbanden mogen slechts eenmalig gebruikt worden. Na gebruik dienen ze weggegooid te worden.




		Draagkracht in kg					
							
Lengte in m	Enkelvoudig direct	Enkelvoudig omsnoerd	Enkelvoudig gesnoerd	Bandbreedte in mm	Art.nr.		VE/st.
0,60	750	1.500	600	48	0713 50 390		50

VEERBALANCER

DIN 15112

Voor orde en veiligheid op de werkplek

- Ontziet de gebruiker.
- Voor ruimte op de werkplek.
- Met traploze veerkrachtinstelling.
- Slagvast kunststof huis.

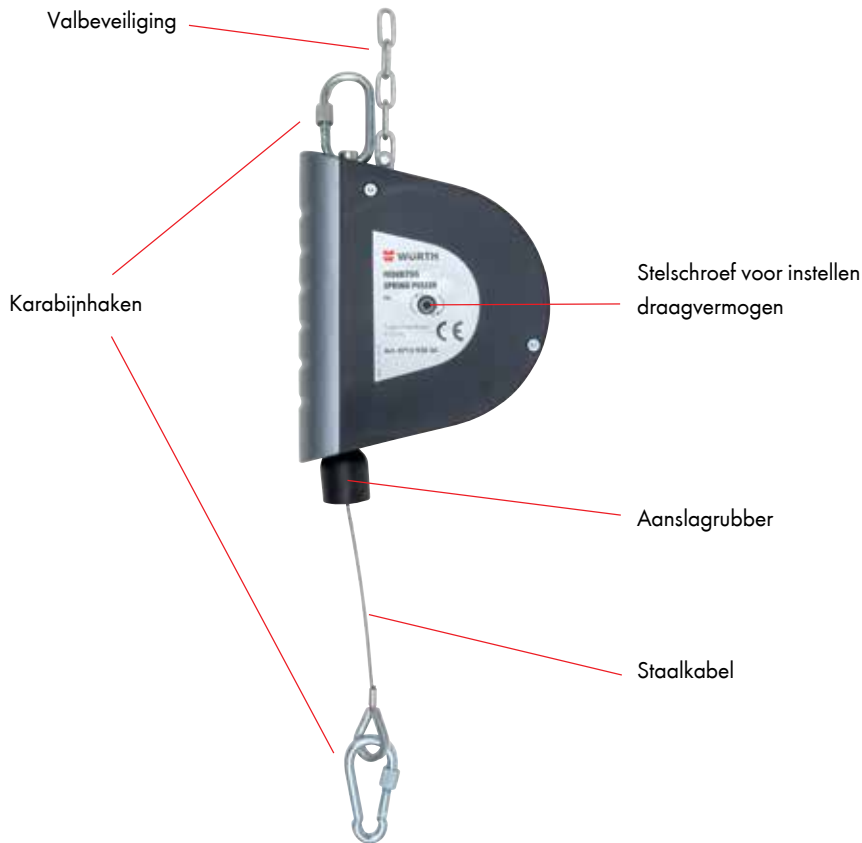

Technische gegevens

Art.nr.	0715 938 12	0715 938 23	0715 938 36
Type	F2	F3	F6
Draagvermogen	1 - 2 kg	1,5 - 3,0 kg	3 - 5,5 kg
Huis	Kunststof	Kunststof	Kunststof
Kabellengte	2,5 m	2,5 m	2,0 m
Gewicht	750 g	800 g	900 g

ELEKTROKABEL-HASPEL



- Zorgt voor orde en veiligheid op de werkvloer.
- Beschermst de kabel tegen stof, vuil en beschadigingen.
- Voor montage aan het plafond en wand.
- Stalen houder garandeert een hoge stabiliteit.
- Kabel is olie en diesel bestendig.
- TÜV, GS en CE-keur.
- Thermische beveiliging.
- Met aangesmolten contrastekker.
- 1 jaar garantie.

Technische gegevens

Spanning	Stroom	Belasting	Aansluiting ingang	Aansluiting uitgang	Kabel	Kabel- lengte	Verdraaiings- hoek	Beschermings- klasse	Afmetingen (LxBxH) mm	Gewicht	Art.nr.
230 Volt	max 16 Ah	3500 W afgerold 1000 W opgerold	Kabel	Contra- stekker	3 x 1,5 mm ² PVC	17 m	300°	IP 23	394x143x436	6,7 kg	0699 100 10
230 Volt	max 13 Ah	3000 W afgerold 1200 W opgerold	Stekker	Contra- stekker	3 x 1,5 mm ² Neopreen	15 m	300°	IP 42	340x170x295	6,7 kg	0774 104 015

KABELHASPEL



- 3 spatwaterdichte contactdozen.
- Thermische beveiliging.
- Rubber kabel H05RR-F.
- Haspel en frame zijn zuur-, olie-, benzine- en UV-bestendig.
- Voldoet aan VDE-norm.
- TÜV/GS getest.


Kabellengte	Kabeltype	Art.nr.	VE/st.
25 m	3 x 1,5 mm ²	0774 25 050	1
40 m	3 x 2,5 mm ²	0774 40 050	
50 m	3 x 1,5 mm ²	0774 50 050	

KABELHASPEL



- 3 spatwaterdichte contactdozen.
- Thermische beveiliging.
- Neopreen kabel H07RN-F36.
- Haspel en frame zijn zuur-, olie-, benzine- en UV-bestendig.
- Voldoet aan VDE-norm.
- TÜV/GS getest.

Kabellengte	Kabeltype	Art.nr.	VE/st.
25 m	3 x 1,5 mm ²	0774 25 315	1
40 m	3 x 2,5 mm ²	0774 40 325	
50 m	3 x 1,5 mm ²	0774 500 315	

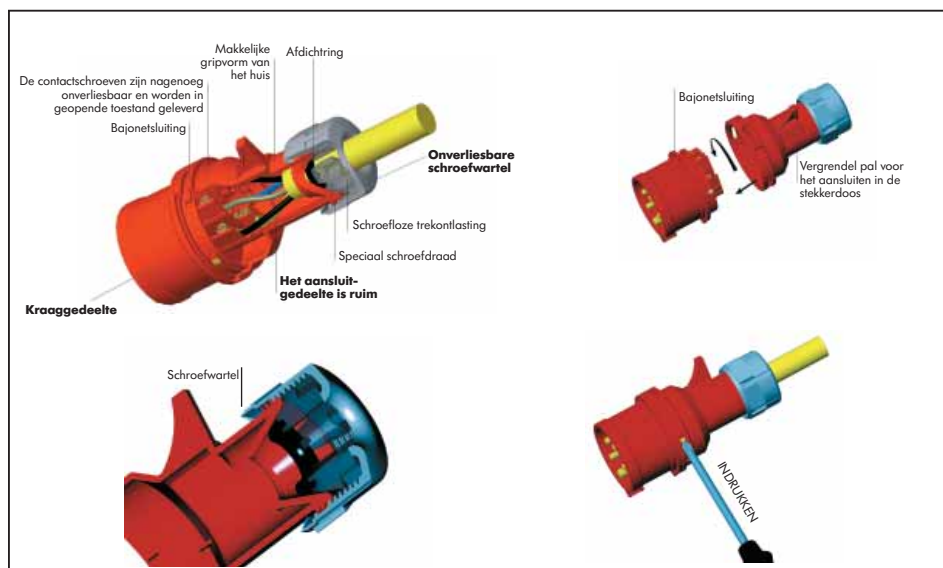

Toepassingsgebied

- 3-polig bijv. voor caravans en campers.
- 5-polig bijv. voor aggregaten en koelinstallaties op vrachtauto's.
- 5-polig voor krachtstroom 380V, bij het aansluiten van bijv. machines.



CEE stekkers en contrastekkers

- De gepatenteerde bajonetsluiting van de kabelaansluitkanten geven u tot 50% tijdbesparing bij de montage.
- Draai de sluiting dicht tot de klik van de vergrendeling te horen is en u heeft de aansluiting veilig afgesloten.
- Het materiaal van het huis bestaat uit hoogwaardig Polyamide 6, siliconen- en halogeen-vrij. De kabelafdichting bestaat uit PVC en de contactstiften zijn van een koper-zink (CuZn39Pb3) legering volgens DIN 17660.
- Zelfdovend (IEC 695-2-1).
- Bedrijfstemperatuur -25°C tot +80°C.
- Uitvoering spatwaterdicht volgens IP44.

Voor deze stekkers en contrastekkers gelden reeds Europese voorschriften.

Euronorm: EN 60 309-1 / EN 60 309-2
CEI 23-12/1 / CEI 23-12/2
(overeenkomstig IEC 309-1 en 309-1)

Omschrijving	Stroom A	Spanning V	Kleur	Afmeting (Ø x L) mm	Voor kabel max-Ø mm	Vergrendeling van het huis	Art.nr.	Verp. per
Stekker 3-polig	16	230	Blauw	47 x 118	6 - 15	Bajonet	0969 700 316	1/10
Stekker 5-polig	16	400	Rood	61 x 131	8 - 16	Bajonet	0969 700 516	
Stekker 5-polig	32	400	Rood	70 x 152	12 - 22	Bajonet	0969 700 532	
Contrastekker 3-polig	16	230	Blauw	76 x 129	6 - 15	Bajonet	0969 705 316	
Contrastekker 5-polig	16	400	Rood	89 x 142	8 - 16	Bajonet	0969 705 516	
Contrastekker 5-polig	32	400	Rood	98 x 165	12 - 22	Bajonet	0969 705 532	



- Waterbestendigheid: IP 67.
- Contacten: vernikkelt.


CEE WANDCONTACTDOOS



- Compact van vorm.
- Toch voldoende aansluitruimte.
- De schroeven van de aansluitcontacten zijn niet aangedraaid bij levering en ze staan allemaal in één richting.
- Dus eigenlijk zo voorbereid dat u meteen over kunt gaan tot montage. Dit bespaart tijd.
- Het aansluitgedeelte kan uit de onderste helft worden geschoven zodat aansluiten wordt vereenvoudigd.
- De twee stekkerhelften zijn eenvoudig in elkaar te steken en met twee schroeven vast te zetten.
- Spatwaterdicht volgens IP 44, bij 63A IP67.
- Materiaal: Polyamide 6; siliconen- en halogeen vrij.

Omschrijving	Stroom A	Spanning V	Kleur	Afmeting Ø x l mm	Kabelinvoer max. Ø	Vergrendeling van de kop	Art.nr.	VE/ st.
Wandcontactdoos	16	400	Rood	97 x 139	Schroefwartel PG 21	Geschroefd	0969 730 516	1/10
	32			105 x 153			0969 730 532	

CEE COMBI WANDCONTACTDOOS

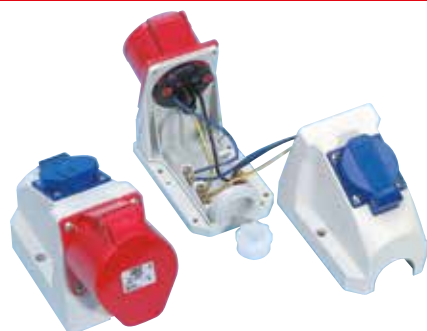

Dit is een wandcontactdoos voor krachtstroom 380 Volt, waarop ook nog een normaal stopcontact van 220 Volt zit. Dit is in zijn geheel voorbereid en zodra de 380 aansluiting is voltooid, werkt ook de 220 aansluiting.

Omschrijving	Stroom A	Spanning V	Afmeting Ø x l mm	Kabelinvoer max Ø	Vergrendeling van de kap	Art.nr.	VE/ st.
Combi-wandcontactdoos	16	230	133 x 170	Schroefwartel PG 21	Geschroefd	0969 750 516	1/10

CEE VERLENGKABEL



- VDE-rubberen verlengkabel zware uitvoering H 07 RN-F voor zowel binnen als buiten gebruik.
- Zeer goede CEE-stekker en contrastekker van polyamide, ideaal voor op bouwplaatsen, in werkplaatsen en industrieën.
- Alle delen zijn voorzien van het VDE-teken.

CEE-Verlengkabel H 07 RN-F	Doorsnede van piek		Art.nr.	VE/st.
	Binnenkabel mm ²	belasting A		
10 mtr., 32A, 380V, 5-polig, 6h	2,5	26	0969 210 32	1
10 mtr., 16A, 380V, 5-polig, 6h	2,5	26	0969 225 161	
10 mtr., 32A, 380V, 5-polig, 6h	2,5	26	0969 225 32	
10 mtr., 32A, 380V, 5-polig, 6h	4,0	34	0969 225 321	



Volrubberstekker

Robuuste, stevige volrubberstekker

- Met knikbescherming en trekontlasting.
- Een genormeerde aansluitrand.
- Voor kabel tot H 07 RN - F 3 x 2,5 mm², 10/16A, 250V~, DIN 49441 - 2 - AR1.
- Spatwaterdicht IP 44.
-     

Stroom / A	Art.nr.	Verp. per
10 - 16	0969 300 201	1/10



Haakse rubberstekker

- Met trekontlasting.
- Een genormeerde aansluitrand.
- Voor kabel tot H 07 RN - F 3 x 2,5 mm², 10/16A, 250V~, DIN 49441 - 2 - AR1.
- Spatwaterdicht IP 44.
-      

Stroom / A	Art.nr.	Verp. per
10 - 16	0969 302 16	1/10



Rubbercontrastekker

Zware uitvoering

- Met knikbescherming.
- Voor kabel tot H 07 RN - F 3 x 2,5 mm², 10/16A, 250V~, DIN 49441 - 2 - AR1.
- Spatwaterdicht IP 44.
-     

Stroom / A	Art.nr.	Verp. per
10 - 16	0969 301 211	1/10



Rubbercontrastekker

3-weg

- Met zelfsluitende afdekkappen.
- Voor kabel tot H 07 RN - F 3 x 2,5 mm², 10/16A, 220V~, DIN 49441 - 2 - AR1.
- Spatwaterdicht IP 44.

Stroom / A	Art.nr.	Verp. per
10 - 16	0969 303 201	1

OPLAADBARE LED FLOODLIGHT 20W

Oplaadbare LED floodlight 20W vaste accu

Art.nr. 0981 503 120

VE/st. 1



Technische gegevens:

- IP 65
- COB LED
- Brandduur: ~ 3 - 4 uur
- Oplaadtijd: ~ 5 uur
- Lithium ion accu > 500 cycli
- 230V en 12V DC opladen met autolader
- Robuuste behuizing en standaard
- Draadloos gebruik
- CE en RoHS
- 1500 Lumen, kleurtemperatuur 6500K
- Stralingshoek: 120°
- Voltage: 7,4 V
- Capaciteit: 8,8 Ah
- Afmeting: 215 x 185 x 285 mm
- Vermogen: 20W
- Levensduur in uur: 20.000

Losse lader

Art.nr. 0997 612 143

VE/st. 1

Los glas

Art.nr. 0997 612 141

VE/st. 1

LOOPLAMP "KORFMODEL"



- Ergonomisch gevormde handgreep, bestand tegen oliën en vetten.
- Met schakelaar.
- Stevige reflector en draadkorf.
- Draaibare ophanghaak.
- 8 meter kabel.
- Beschermingsklasse IP 20 (beschermd tegen voorwerpen groter dan 12 mm, geen enkele bescherming tegen spatwater).
- CE-keur.
- Levering excl. lamp.

Art.nr. 0981 911 240

VE/st. 1

Toebehoren

Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
"Slagvaste lamp" 220 Volt, 60 Watt.	0720 350 5	10

PL LOOPLAMP, ELEKTRONISCH



Art.nr. 0981 711

VE/st. 1

- Lange levensduur van de PL lamp dankzij elektronisch voorschakelapparaat.
- Lichtprestatie vergelijkbaar met 75-Watt.
- Snelstart ook bij lage temperaturen.
- Beveiligd tegen overbelasting.
- Stabiele beschermhuis opgebouwd uit prismas.
- Olie-, benzine- en UV-bestendig.
- 5 Meter rubber kabel H05RN-F 2 x 1 mm².
- PL Lamp is snel te verwisselen.
- Beschermingsklasse IP 64 (totaal beschermd tegen stof en tegen spatwater uit alle richtingen).
- CE-keur.

Toebehoren

Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
Reserve PL lamp	0981 711 1	1

Technische gegevens

Vermogen	11 Watt
Lichtopbrengst	900 Lumen, ongeveer 3-4 maal meer licht dan de traditionele looplamp
Spanning	220-240 Volt, 50-60 Hz
Isolatieklasse II	dubbelgeïsoleerd
Kabel	5 meter rubber H05RN-F 2 x 1 mm ²
Gewicht	690 gram

WERKPLAATSLAMPEN

Veel licht - weinig verbruik!

Lamp wordt niet warm.

Lange levensduur!

Gemiddelde levensduur van een lamp is 8.000 uur (72-W uitvoering: 12.000 uur)

Hoge lichtkwaliteit!

Aangenaam en schaduwloos licht om zonder vermoeidheid te werken.

Stootbestendig, langlevend omhulsel!

Hoogwaardige, stootvaste materialen.

Universeel te gebruiken!

Optimale belichting is gegarandeerd.

		
Keurkenmerk	     	
Lichtbron	21 W	36 W
Lichtstroom	600 Lumen	1.300 Lumen
Beschermingsklasse	IP54	IP54
Beschermingsklasse	II	II
Kabelsoort	5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm ²	5 m H07RN-F 2 x 1,0 mm ²
Toepassing	Binnen en buiten	
Afmeting (L x H x D)	200 x 200 x 70 mm	300 x 320 x 115 mm
Gewicht	1.200 g	3.275 g
Art.nr.	0981 121 VE/St. 1	0981 150 VE/St. 1
Toebehoren		
Art.nr. TL	0981 250 2 VE/St. 1	0981 150 1 VE/St. 1
Art.nr. Beschermglas	0981 124 2 VE/St. 1	0981 150 2 VE/St. 1
Art.nr. Geleider voor statief	-	0981 150 5 VE/St. 1



Statief voor werkklamp

- Tweezijdig in hoogte verstelbaar.
- Stabiele stand dankzij drie standbenen.
- Inklap- en verschuifbaar.
- Het naderhand aanbrengen van rollers is mogelijk.
- Materiaal: verzinkt staal.

Art.nr. 0981 100 1

VE/St. 1

Technische gegevens	
Gewicht	ca. 7 kg
Hoogte min.	100 cm
Hoogte max.	240 cm
Afmeting	100 x 25 x 25 cm

2000 LUMEN LED-WERKLAMP



**Zacht, aangenaam en
schaduwarm licht voor
vermoeiingsvrij werken**

- LED-paneel met uiterst efficiënte SMD LED's (> 110 lm/W)
- Slagvaste en onbreekbare 2-componentenbehuizing
- Kabel kan om de behuizing heen worden gerold
- Lamp hoeft niet te worden vervangen
- Laag stroomverbruik
- Geen opwarmen of voorverwarmen
- Made in Germany



Lichtstroom	2000 lm
Lumen	2300 lm
Vermogen	22 W
Beschermklasse IP	IP 54
Minimale/maximale nominale spanning	220 / 240 V AC
Min./max. frequentie	50 / 60 Hz
Draadlengte	2,5 m
Steekconnector	1 randaardestekker, 16 A
Breedte x hoogte x diepte	215 x 250 x 155 mm

Art.nr.	0981 180 020	0981 180 021
VE	1	1
Uitvoering		Lichtschakelaar 2 stopcontacten (max. 2 kW), overdrukventiel
Beschermklasse	Beschermingsklasse II/beschermende isolatie	Beschermingsklasse I/beschermende aarding
Kabeltype	H07RN-F2x1 mm ²	H07RN-F3G1,5 mm ²

Toepassingsgebied

Voor gebruik binnen en buiten

LED-WERKLAMP POWERQUAD



Afbeelding kan afwijken



Zacht, aangenaam en schaduwarm licht voor vermoeiingsvrij werken.

- LED-paneel met uiterst efficiënte SMD LED's (>130 lm/W)
- Brede bundel, minder verblindend licht door opaal lampglas
- Lamp hoeft niet te worden vervangen
- Laag stroomverbruik
- Geen opwarm- of voorverwarmtijd
- 6-voudige verstelbare bundelhoek
- 2 gearde Mennekes-contactdozen
- Hoogwaardige polyurethaan BQ-F-kabel in rode signaalkleur
- Schokbestendige en breukvaste behuizing
- Made in Germany

Uitvoering	Lichtschakelaar 2 stopcontacten (max. 3 kW)
Kleurtemperatuur	5000 K
Beschermklasse IP	IP 54
Slagvastheid	IK08
Beschermklasse	Beschermingsklasse I/beschermende aarding
Minimale/maximale nominale spanning	220/240 V AC
Min./max. frequentie	50/60 Hz
Kabeltype	H07BQ-F3G1,5 mm ²
Draadlengte	5 m
Steekconnector	1 randaardestekker, 16 A
Min./max. bedrijfstemperatuur	-20 tot 40 °C

Art.nr.	0981 180 501	0981 180 502
VE	1	1
Lichtstroom	4000 lm	8000 lm
Lumen	5300 lm	10600 lm
Vermogen	40 W	80 W
Breedte x hoogte x diepte	300 x 320 x 125 mm	424 x 453 x 128 mm

Aanvullende producten	Art.nr.
Premium statief voor werklampen	0981 101 1
Rail voor werklampstatief	0981 180 591

Toepassingsgebied

Voor gebruik binnen en buiten

Opmerking

Goedgekeurd voor zware omstandigheden.

LED WERKLAMP 50 WATT



IP65 Klasse 2

- Energiezuinig
- ENEC en Kema keur
- CE-RoHS
- Levensduur 15.000 uur

Toepassingsgebied

Geschikt voor buitengebruik.

Art.nr.	0981 510 999
VE	1
Selecteerbare kleurtemperatuur	4000/4000 K
Lichtstroom	3750 lm
Lumen	3750 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Vermogen	50 W
Beschermklasse IP	IP 65
Beschermklasse	Beschermingsklasse II/beschermende isolatie
Kabeltype	H07RN-F2x1 mm ²
Draadlengte	5 m
Min./max. bedrijfstemperatuur	-20 tot 60 °C

LED BOUWLAMP MET KABEL



Veiligheidsklasse II

Veilig:

- CE-ROHS
- Stekker IP44

Krachtige verlichting:

- Kleurtemp 4000K
- 150 Watt

Art.nr.	0981 505 150
VE	1
Lumen	10200 lm
Belasting	150 W
Beschermklasse IP	IP 65
Beschermklasse	Beschermingsklasse II/beschermende isolatie
Minimale/maximale nominale spanning	220 / 240 V AC
Kabeltype	H07RN-F 2x1 mm ²
Draadlengte	5 m
Breedte x hoogte x diepte	500 x 400 x 400 mm
Productgewicht (per stuk)	8 kg

Toepassingsgebied

Ideaal voor bouwplaatsen en grote ruimtes

Opmerking

Niet dimbaar

LED LOOPLAMP WLH 6 MET SNOER



Art.nr.	0981 736
VE	1
Lichtsterkte	500 lm
Aantal LED	16 stuks
Vermogen	6 W
IP klasse	IP 64
Veiligheidsklasse	II
Spanning	230 V/A
Snoer	H05BQ-F2x1 mm ²
Snoerlengte	5 m
Stekker	rubber

- Zacht, comfortabel en schaduwloos licht.
- Geen lampwissel nodig, voorkomt uitval en spaart tijd.
- Gering stroomverbruik, drukt de kosten en is milieuvriendelijk.
- Geen opstart en opwarmtijd. Volledig licht vermogen meteen beschikbaar, zeer goede koud start. Olie-, benzine- en UV-bestendig.

LED LOOPLAMP WLH 20



2,3 mm sterk beschermingsglas.

Handgreep/kap met zeskantvorm.

- Voorkomt weggrollen.

Technische gegevens	
Aantal LED's	20 stuks
Lichtsterkte	620 lumen
Vermogen	6 W
Aansluitkabel	5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm ²
Stekker	Rubber
IP klasse	IP 64
Beschermklasse	II
Spanning	230 V/AC

- Zacht, aangenaam en schaduwarm licht voor moeiteloos werken.

De lamp hoeft niet te worden vervangen

- Tijdbesparing
- Geen uitval

Laag energieverbruik

- Kostenbesparing
- Milieuvriendelijk

Geen opwarm- en voorverwarmtijd

- Volledige verlichtingscapaciteit direct beschikbaar
- Uitstekende koude start

Art.nr. 0981 742

VE/st. 1

TL-LOOPLAMP, ELEKTRONISCH




Splinterveilig

- Kunststof beschermhoes om TL-lamp beschermt lamp tegen splinters en stof bij eventuele breuk.
- TL-lamp is snel en eenvoudig te vervangen doordat de TL-lamp op een slede geschoven wordt.
- Niet verblindend dankzij geprismateerde beschermbuis.
- Olie-, benzine-, en UV-bestendig.
- Robuuste rubbergreep en -kap, met zeskant tegen het weggrollen.
- Beschermingsklasse IP 64 (totaal stof-dicht en beschermd tegen spatwater uit alle richtingen).
- CE-keur.
- Voldoet aan NEN/IEC 60598-2-8 en NEN/IEC 55015.

Technische gegevens	
Vermogen	8 Watt
Lichtopbrengst	330 Lumen,
Spanning	220-240 Volt, 50 Hz
Isolatieklasse II	dubbelgeïsoleerd
Kabel	5 meter rubberkabel H05RN-F 2 x 1 mm ² , met aan gegoten aardstekker.

Art.nr. 0981 700

VE/st. 1

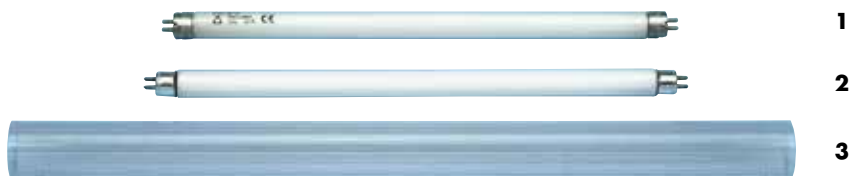

Reserve onderdelen			
Afb.	Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
1	TL-lamp 8W. "splinterveilig"	0981 700 1	1
2	TL-lamp 8W. zonder bescherming	0981 8	
3	Beschermbuis	0981 700 3	

CLIP-ON MOTORKAPLAMP MET ZELFKLEMMENDE SNELBEVESTIGING



- Werklamp voor bevestiging onder de motorkap (breedte 110-190 cm) of aan hemel/dak van de auto.
- Robuuste uitvoering met rubberen kappen en verdraaibare haken.
- Eenvoudige lampwissel, aanraken van delen onder spanning niet mogelijk.
- Anti-slip bevestiging voorkomt beschadiging.
- Splinterveilige TL-lamp.
- Olie- en benzinebestendig.

Art.nr. 0981 721

VE/st. 1

Technische gegevens

Vermogen	21 W
Lichtstroom	2100 Lumen
Spanning	230 V
Kabel	5m H05RN-F 2x1 mm ² met rubber stekker
Bescherming	IP 64
Veiligheidsklasse	II



Toebehoren

T5 buis 21 W met splinterbeveiligingsfolie

Art.nr. 0981 721 1

VE/st. 1



Anti-slip bevestiging voorkomt beschadiging



Ook voor in interieur



Houder 180° draaibaar

ACCU HANDLAMP LI-ION



HL 28-A

Art.nr. 0700 477 0

- Li-Ion techniek.
- Halogeen lamp (inclusief reserve lamp).
- Brandduur tot 5 uur.
- Lampkop 140° verstelbaar.
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Let op:

Laadapparaat en accu zijn niet bij de levering inbegrepen.

Reservelampje:

Art.nr. 0706 477 001

VE/st. 1



LI-ION Accu

LI 28 Volt/3,0 Ah

Art.nr. 0700 957 730



Laadapparaat

AL 60-LI

Art.nr. 0700 857



ACCUHANDLAMP HL12-A



Art.nr.	5700 119 0
VE	1
Brandtijd	350 min
Laadtijd	35 min
Beschermklasse IP	0 - Niet van toepassing
Nominale spanning	12 V DC
Lengte x breedte x hoogte	160 x 50 x 60 mm

Kleine en handige handlamp met lithium-ion batterij en krachtige LED. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

Hoge lichtopbrengst

1 W power-LED

Lange brandtijd

Tot 350 min/Ah

Ergonomisch gebruik

dankzij softgrip

Snelle en eenvoudige bevestiging

Dankzij de riemclip is de handlamp altijd binnen handbereik.

Lithium-ion-technologie

Geen geheugeneffect, laag gewicht en nagenoeg geen zelfontlading.

Compatibel met 10,8 V en 12 V accusystemen

ULTRAVIOLET LED ZAKLAMP UV400



- Robuuste ultraviolet LED zaklamp.
- Extra goede kwaliteitsonderdelen zoals contacten die verguld zijn.
- Vervaardigd van aluminium en plastic.
- Goedgekeurd om A/C te testen.
- Incl. batterijen.
- Beschermingsklasse: IP 67.
- Edixeon UV LED chip.
- Gewicht: 120 gram incl. batterijen.

Art.nr. 0827 812 100

VE/st. 1

HOOFDLAMP LED H-120



- LED hoofdlamp.
- Vervaardigd van aluminium en plastic.
- Bereik: 150 meter.
- 2 standen (100% en 50%).
- Incl. batterijen.
- Beschermingsklasse: IP 44.
- Gewicht: 150 gram incl. batterijen.
- 120 Lumen.

Art.nr. 0827 809 200

VE/st. 1

LED LAMP XTREME POWER XP 3



Laadaanduiding

De aanduiding verandert bij gestopte laadcyclus van rood naar groen. Blauw positielicht voor gemakkelijk vinden van de lamp.



Powerdisplay

De tien-traps batterij status of resterende looptijd indicator wordt bediend door de ingebouwde onverslijtbare magneetcontact drukschakelaar.



Noodlicht functie

Zodra de stroom wordt uitgeschakeld tijdens het opladen gaat de lamp automatisch aan. Deze functie kan ook worden uitgeschakeld.

Oplaadbaar

Xtreme Power accu (LiFePo4)

- Meer laadcycli (tot 3.000).
- Nagenoeg geen zelfontlading.

Beschermklasse IP54

Schuif focusmechanisme

3 lichtfuncties

- Power, low power en alarm flash.

Optionele 12 V/24 V
voertuigadapter

Art.nr. 0827 806 010

VE/st. 1

Lichtsterkte	Reikwijdte ca.	Brandduur min.	Brandduur max.	Laadtijd ca.	Lengte max. ca.	Art.nr.	VE/st.
400 Lumen*	420 m	ca. 10 h (tot 40 Lumen)	ca. 42 h (low power)	ca. 2,5 h	325 mm	0827 806 003	1

LED LAMP XTREME POWER XP 4



Comfort schakelaar

Nieuwe schakeltechniek voor snelle functiewisseling en geïntegreerde inschakelbeveiliging.



Laadaanduiding

De aanduiding verandert bij gestopte laadcyclus van rood naar groen. Blauw positielicht voor gemakkelijk vinden van de lamp.



Powerdisplay

De tien-traps batterij status of resterende looptijd indicator wordt bediend door de ingebouwde onverslijtbare magneetcontact drukschakelaar.



Noodlicht functie

Zodra de stroom wordt uitgeschakeld tijdens het opladen gaat de lamp automatisch aan. Deze functie kan ook worden uitgeschakeld.

Oplaadbaar

Xtreme Power accu (LiFePo4)

- Meer laadcycli (tot 3.000).
- Nagenoeg geen zelfontlading.

Beschermklasse IP54

Schuif focusmechanisme

4 lichtfuncties

- Power, low power en alarm flash.

Optionele 12 V/24 V
voertuigadapter

Art.nr. 0827 806 010

VE/st. 1

Lichtsterkte	Reikwijdte ca.	Brandduur min.	Brandduur max.	Laadtijd ca.	Lengte max. ca.	Art.nr.	VE/st.
850 Lumen*	450 m	ca. 5 h (tot 85 Lumen)	ca. 36 h (low power)	ca. 2,5 h	325 mm	0827 806 004	1

LED ZAKLAMP XP 2 OPLAADBAAR



Eén hand focus schuifmechanisme die makkelijker functioneren als de draaimechanismen

Reflector-lens-technologie

Reflector + lens = reflectorlens voor de hoogste lichtefficiëntie

Power-switch-technologie

Twee standen Powerschakelaar
Power modus 100%
Spaar modus 15%

Vergulde contacten

Optimale bescherming tegen corrosie

Levering incl. laadstekker met USB-laadkabel, hoes met riembevestiging.

Art.nr.	0827 806 002
VE	1
Lichtsterkte	300 lm
Reikwijdte ca.	200 m
Beschermingsklasse	IP 54
Brandduur min./max.	2-25 h
Laadtijd	2,5 h
Frequentie min./max.	50 / 60 Hz
Ladespanning min./max.	100-240 V/AC
Accu-/batterijtype	NiMH
Accu-/batterijcapaciteit	3600 mAh
Nominale spanning	4,8 V/DC
Lengte	125-134 mm
Materiaal	Aluminium

ACCU LED-HANDLAMP WLH 1.4



Nieuwste lithium-ion-technologie

Korte laadtijd, lange brandtijd

Kunststof haken

Is 360° draaibaar en inklapbaar

Krachtige magneet

Aantal LED's

- 6 x SMD-LED, 0,5 W
- 1 x controlelamp - geeft aan dat de lamp moet worden opgeladen



Art.nr.	0827 940 114
VE	1
Lichtstroom	250 lm
Brandtijd	5 h
Laadtijd	4 h
Beschermklasse IP	IP 65
Nominale spanning	3,7 V DC
Accu-/batterij capaciteit	2000 mAh
Lengte x breedte x hoogte	78 x 33 x 113 mm

Leveringsomvang: Lamp, powerpack en gebruiksaanwijzing

ACCU LED LAMP WLH 1 PREMIUM



Lithium-Ion accu technologie

- Korte laadtijd, lange gebruiksduur
- Kunststof haak
- 360° draaibaar en wegklapbaar
- Magneet in voet
- Aantal LED's: 4 x SMD LED 3,5 x 2,8 mm
- Bij levering inbegrepen: lamp, oplader en gebruiksaanwijzing

Art.nr. 0827 940 10

VE/st. 1

Technische gegevens	
Lumen	150 lm
Gebruiksduur	3 uur
Laadtijd	4 uur
Beschermingsklasse	IP20
Spanning	3,7 V/DC
Lengte	131 mm
Breedte	67 mm
Hoogte	29 mm

HIGH-END POWER-LED ZAKLAMPEN

- Duidelijk betere lichtprestaties dan de meest voorkomende zaklampen.
- Uniek niet-verblindend homogeen licht, de ideale verlichting voor het werk.
- Compact ontwerp.

Voor gebruikers met de hoogste eisen aan verlichting in de industrie, bij diverse werkzaamheden.

							
Omschrijving	WX1	WX2	WX3*	WX4*	WX5**/**	WX6**/**	WX7*
Lichtsterkte	25 Lumen	25 Lumen	100 Lumen	180 Lumen	240 Lumen	350 Lumen	450 Lumen
Reikwijdte ca.	25 m	25 m	110 m	180 m	240 m	350 m	420 m
Regelbare focus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Doorsnede	14 mm	14 mm	26 mm	34 mm	37 mm	44 mm	53 mm
Beschermingsklasse	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Lengte ca.	100 mm	145 mm	118 mm	120 mm	130 mm	195 mm	300 mm
Schakelaar	Drukschakelaar	Drukschakelaar	Drukschakelaar	Drukschakelaar	2-traps drukschakelaar	2-traps drukschakelaar	
Materiaal	Aluminium, zwart geëloxeerd						
Bijzonderheden	• Met één hand te schuiven focusmechanisme* → handig, betrouwbaar en conventioneel draaimechanisme • Geavanceerd focus-systeem → Reflector + lens = reflectorlens voor een maximale lichtopbrengst • Dynamic-Switch-schakelaaruitvoering** → Besparing van 15% op batterij-gebruik 100% + 130% turboknop • Hardvergulde contactpunten → voldoet aan de hoogste eisen • Lange brandduur → kostenbesparing in batterij-gebruik • Levering inclusief holster met bevestigingsclip    						
Batterijen*	1 x Micro / AAA / LR3	2 x Micro / AAA / LR3	1 x Mignon / AA / LR6	3 x Micro / AAA / LR3	4 x Micro / AAA / LR3	4 x Mignon / AA / LR6	3 x MONO D / AM1/CR 20
Art.nr.	0827 806 501 VE 1 st.	0827 808 502 VE 1 st.	0827 806 503 VE 1 st.	0827 806 504 VE 1 st.	0827 806 505 VE 1 st.	0827 806 506 VE 1 st.	0827 806 507 VE 1 st.
Batterijen Art.nr.	0827 111 VE 4 st.	0827 111 VE 2 st.	0827 112 VE 4 st.	0827 111 VE 3 st.	0827 111 VE 4 st.	0827 112 VE 4 st.	0827 114 VE 4 st.

* Niet bij levering inbegrepen.

ZAKLAMP



Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
Balpenlamp Afmetingen: 12 x 12 x 135 mm (incl. 2 minipenlite batterijen)	0827 500	
Reservelampje voor 0827 500	0827 501	

LED-STICK



Maten: 162 x 27 x 19 mm

Magneet aan onderzijde

**Werkt op 3x Micro/AAA/LR03
(mini-penlite)**
(Niet bij levering inbegrepen)

Lichtsterkte	Aantal LED	Beschermklasse	Art.nr	VE/st.
90 Lumen	6	IP20	0827 500 007	1

Noodzakelijke toebehoren: Batterijen **art.nr. 0827 111** VE/st. 4

HIGH-END POWER-LED HOOFDLAMPEN

Voordelen



Dimmer

voor optimale helderheid.



Beweegbare kop

SL1 en SL3 hebben een verstelbare lichthoek van 90°.

Voor gebruikers met de hoogste eisen aan verlichting in de industrie, bij diverse werkzaamheden.

		
Omschrijving	Power-LED SL1	Power-LED SL2
Toepassing	Dichtbij	Dichtbij Middenbereik
Levensduur	> 100.000 uur → geen wisseling van lamp nodig	
Lichtkleur	Wit	Wit
Lampuitvoering	3 x 5-mm-LED	CREE Power-LED
Lichtsterkte	60 Lumen	200 Lumen
Brandduur ca.	60 uur	4 uur
Reikwijdte ca.	30 m	120 m
Beschermingsklasse	IP54	IP54
Gewicht ca.	119 g	110 g
Bijzonderheden	• Dimmer → Optimale lichthoek (doordat deze verstelbaar is) • 90° lichthoek • Lange levensduur dankzij LED-techniek → Kostenbesparend • Lichtgewicht → Comfortabel met dragen	
	• Dimmer → Optimale lichthoek (doordat deze verstelbaar is) • 90° lichthoek • Lange levensduur dankzij LED-techniek → Kostenbesparend • Lichtgewicht → Comfortabel met dragen • Sterk licht → 3 maal zo sterk als normale zaklampen	
	• Verstelbare hoofd lamp met antislip → Zeer hoog draagcomfort, zelfs tijdens het dragen van een bouwhelm 	
Batterijen **	3 x Micro / AAA / LR03	3 x Micro / AAA / LR03
Art.nr.	0827 809 100 VE 1 st.	0827 809 120 VE 1 st.
Batterijen Art.nr.	0827 01 VE 4 st.	0827 01 VE 4 st.



Lamp t.b.v. uitdeukset

- Handlamp inclusief zuignapvoet. Maakt het mogelijk de lamp makkelijk op de carrosserie te plaatsen.
- Markeerstrepen op het glas maken het verloop van de deuk beter zichtbaar.
- De flexibele arm maakt het mogelijk de lamp nauwkeurig te positioneren en te corrigeren.
- De zacht rubberen zuignapvoet voorkomt beschadiging aan de lak.


Art.nr. 0981 115

Verp. per 1 stuk

Bij levering inbegrepen

1. Elektronika-handlamp 	
Vermogen	11 W
Lichtopbrengst	900 Lumen
Netspanning	230V
Netsnoer	5 m H05RN-F 2x1 mm ²
Stekker	Aangegoten rubber stekker
Bescherming	IP 20
Beschermingsklasse	II
Ballast	Uitgerust met volelektronisch voorschakelapparaat (met uitschakelvoorziening) (bij defecte lampen) en voorverwarming → optimale bescherming voor voorschakelapparaat en lampen
Bijzonderheden	Aan-/uitschakelaar
2. Zuignapvoet, rubber, met arm 300 mm 	

Toebehoren

Reservelamp 11 W Art.nr. 0981 711 1 Verp. per 2 stuks	
---	--

LED STRIP LOOPLAMP



Accu LED strip looplamp met 3,5 Watt Power LED.

- Hoge beschermingsklasse: IP 65 (stof- en spuitwaterdicht).
- Super heldere LED strip met brede lichtkegel.
- Lichtsterkte 360 Lumen.
- Accu: NimH-accu 4,8 Volt / 2.500 mAh.
- Laadtijd: 2,5 uur.
- Brandtijd: 3 uur.
- Soft-touch schakelaar.
- Levering inclusief 230 Volt laadstation.

Art.nr. 0827 940 135

VE 1 stuk



Bevestigingshaak



Robuuste behuizing

LED LOOPLAMP 21+5 LED



Eigenschappen:

- Flexibele lamp die 180° kan kantelen.
- 3 geïntegreerde magneten.
- 21 Led's voor en 5 bovenop.
- Voorkant 1000 lux bij 0,5 meter.
- Bovenkant 250 lux bij 0,5 meter.
- Brandtijd 4-5 uur.
- Li-ion batterij, 3,7 V DC, 1,2 Ah.
- IP 20.
- 2 ophanghaken.

Art.nr. 0827 531

VE/st. 1

ACCU LED LAMP WLH 1 PREMIUM



Lithium-Ion accu technologie

Korte laadtijd, lange gebruiksduur

Kunststof haak

360° draaibaar en wegklapbaar

Magneet in voet

Aantal LED's

4x SMD LED 3,5 x 2,8 mm

Art.nr.	0827 940 101
VE	1
Lumen	150 lm
Gebruiksduur	3 h
Laadtijd	4 h
Beschermingsklasse	IP 20
Spanning	3,7 V/DC
Capaciteit	1200 mAh
Lengte	131 mm
Breedte	67 mm
Hoogte	29 mm

Opmerking:

Leveringsomvang: lamp, oplader en gebruiksaanwijzing

WÜRTH ERGOLIGHT

Art.nr. 0827 940 126 VE/stuk 1



- Exclusief Würth design
- 2 componenten behuizing voor vaste grip
- Extreem hoge licht output en intensiviteit
- Oplaadbaar
- IP65 klasse
- Sterke magneetvoet
- Knikbaar
- Normaal en toplicht met high power LED-technologie
- Dubbele haken
- Riemclip
- Polskoord

Würth exclusief

Technische data		
Hoofdbron	Lumen	70 Lumen
	Lichtintensiteit @ 0,5 m	1.000 lux
Toplicht	Lichtintensiteit @ 0,5 m	1.300 lux
Voltage	3.7V DC, 2.100 mAh	
Lichthoek	30°	
Laadtijd	ongeveer 4,5 uur	
Gebruiksduur	max. 7 uur	
Beschermingsklasse	IP65	
Leveringsomvang	1 x handleiding	
	1 x AC/DC adapter - Euro plug	
	1 x car plug adapter	
Losse AC/DC lader	Art.nr. 0827 940 359	



Zaklamp functie

Super heldere LED aan bovenkant



2 haken aan achterkant en magneet aan onderkant



Sterke riemclip



Focus reflectorontwerp

Maximaal licht voor verlichting



WÜRTH ERGOLIGHT PRO

Art.nr. 0827 940 350 VE/stuk 1



- Exclusief Würth design
- 2 componenten behuizing voor vaste grip
- Extreem hoge licht output en intensiviteit
- Brede lichtspreiding
- IP65 klasse
- Sterke magneetvoet
- Knikbaar
- Normaal en toplicht met high power LED-technologie
- Dubbele haken
- Riemclip
- Polskoord

Würth exclusief

Technische data		
Hoofdbron	Lumen	350 Lumen
	Lichtintensiteit @ 0,5 m	500 lux
Toplicht	Lichtintensiteit @ 0,5 m	1300 lux
Voltage		3.7V DC, 2100 mAh
Lichthoek		90°
Laadtijd		ongeveer 4,5 uur
Gebruiksduur		ongeveer 3 uur
Beschermingsklasse		IP65
Leveringsomvang		1 x handleiding
		1 x AC/DC adapter - Euro plug
		1 x car plug adapter
Losse AC/DC lader		Art.nr. 0827 940 359



Zaklamp functie
Super heldere LED aan bovenkant



2 haken aan achterkant en magneet
aan onderkant



Sterke riemclip



Brede lichthoek (links)



BATTERIJLADERS MET "NULL-WATT-TECHNOLOGIE"



Dankzij de innovatieve nieuwe elektronica in de batterijlader Ecoline 5, koppelt deze zich automatisch af van het netwerk nadat de batterijen volledig geladen zijn. Het stand-by energieverbruik wordt hiermee op nul gezet. Dit werkt niet alleen positief op het elektriciteitsverbruik, maar beschermt ook de lader. Wij raden het gebruik van nieuwe voorgeladen batterijen aan. Alle gangbare NiCD/NiMH batterijen kunnen geladen worden.

Voorzien van:

- Safety timer
- Temperatuurbewaking
- Laadbeveiliging onderhoudslading: bij ronde batterijen
- Defecte accu detectie: bij ronde batterijen

Technische gegevens		
Art.nr.	0827 407	
Ingangsspanning	100 - 240V AC	
Laadstroom in mA	Micro AAA	500 (1 - 4)
	Mignon AA	1000 (1 - 4)
	Baby C	1000 (1 - 4)
	Mono D	1000 (1 - 4)
	9 V	15 (1)
Afmetingen	170 x 155 x 50 mm	
Gewicht	490 g	
Display	LED + LCD	
Capaciteits test	ja	
Toebehoren	-	

BATTERIJLADER PRO 4



**Inclusief vooraf opgeladen
NiMH-batterijen
(4x AAA en 4x AA)**

**Hoge mate van beveiliging voor
de gebruiker.**

- Cel diagnostiek
- Alkaline detectie
- Beveiligd tegen ompoling
- Meervoudige bescherming tegen overlading

Druppelladen.

Overzichtelijk LCD-scherm.

- Grafisch display
- Intuïtieve bediening

Technische gegevens	
Art.nr.	0827 405
VE	1
Ingangsspanning min./max.	100 - 240 V/AC
Ingangsspanning 2	12 V/DC
Laadspanning per batterij	1,45 V/DC
Laadstroom USB-uitgang	1000 mA
Aantal laadposities	4 Stck
Laadstroom Micro batterij (AAA)	450 mA
Laadstroom Mignon batterij (AA)	450 mA
Display	LCD
Enkele cel beveiliging	Ja
Overlaadbeveiliging	Ja
Batterij -defect herkenning	Ja
Lengte x Breedte x Hoogte	105 x 65 x 27 mm
Spanningsuitschakeling	Ja
Productgewicht	520 g
Beschermingsklasse IP	IP 20

Levering	Art.nr.	Aantal
Netstekker 100-240 V/AC		1
Auto-laadkabel 12 V/DC		1
Gebruiksaanwijzing		1
Voorgeladen NiMH-batterijen Micro AAA	0827 311	4
Voorgeladen NiMH-batterijen Mignon AA	0827 312	4

USB-uitgang.

USB-compatibele apparaten, die middels een USB-aansluiting oplaadbaar zijn, zoals bijv.: PDA's, MP3-spelers, draagbare spelconsoles, navigatiesystemen en mobiele telefoons kunnen worden geladen.

Wereldwijd en mobiele applicatie mogelijk.

- Breed ingangsspanning 100-240 V/AC

Inclusief 12 V DC autolaadkabel

Toepassingsgebied

Voor 1-4 Micro AAA/Mignon AA oplaadbare batterijen of een voor USB-lader geschikt apparaat.

BATTERIJ - LAADAPPARAAT U8 PLUS



Onder het motto bewezen ontwikkeld en verbeterd is er de nieuwe batterijoplader U8 plus art.nr. 0827 408, als opvolger van de beroemde U8 met kleinere afmetingen en gewicht, in combinatie met hogere laadstromen. Zo is het opladen van accu's (NiCd en NiMH) zelfs sneller te realiseren.



Technische gegevens®		
Art.nr.	0827 408	
Ingangsspanning	100 - 240V AC	
Laadstroom in mA	Micro AAA	400 (1 - 6)
	Mignon AA	1000 (1 - 6)
	Baby C	1000 (1 - 4)
	Mono D	1000 (1 - 4)
	9V	60 (1 - 2)
Safety timer	ja	
Temperatuurbewaking	ja	
Display	LED	
Laadbeveiliging	ja	
Defecte accu - detectie	ja	
Capaciteits test	ja	
Afmetingen	191 x 172 x 57 mm	
Gewicht	880 g	
Display	LED	

VOORGELADEN NIKKEL-METAAL HYBRIDE (NIMH) BATTERIJEN



"Meer dan 1 jaar standby zonder te herladen"

Batterij type NiMH	Spanning	Capaciteit mAh	Art.nr.	VE/st.
Micro AAA; R03; UM4	1,2 V	800	0827 311	4
Mignon AA; R6; UM3	1,2 V	2.500	0827 312	4
Baby C; R14; UM2	1,2 V	4.500	0827 313	2
Mono D; R20; UM1	1,2 V	8.500	0827 314	2
E-Block; PP3; R22	8,4 V	200	0827 315	1

Oplaadbaar

Nieuwe batterij technologie die de voordelen van NiMH batterijen combineert met de voordelen van "gewone" batterijen.

- Voorgeladen batterij
Onmiddellijk klaar voor gebruik.
- Lage zelfontlading.
Zelfs na een jaar zonder laden is een capaciteit van ongeveer 85% van de nominale capaciteit beschikbaar.
Ook geschikt voor gebruik in apparaten met een laag energieverbruik.
- Snel oplaadbaar.
Kan met bestaande NiMH batterij oplader geladen worden.
- Universele toepassing.
Geschikt voor gebruik in apparaten met een hoog en een laag stroomverbruik (bijvoorbeeld een klok of digitale camera).
- Weersonafhankelijk
Beter geschikt dan conventionele NiMH batterijen voor gebruik bij lage temperaturen.
- Geen memoryeffect.
- 1.000 x oplaadbaar.
Milieuvriendelijk.

ALKALINE BATTERIJEN "HIGH POWER"



Omschrijving	Spanning (Volt)	Art.nr.	VE/st.
Alkaline AAA / Micro / LR03	1,5	0827 111	4/60*
Alkaline AA / Mignon / LR6		0827 112	4/40*
Alkaline C / Baby / LR14		0827 113	2/10*
Alkaline D / Mono / LR20		0827 114	2/10*
Alkaline / E Block / 6LR61	8,4 V	0827 115	1/20*

* Verpakt in tray


Niet oplaadbaar

Sterke batterij voor energie-intensief gebruik, met hoge capaciteit en lange levensduur.

- Aanbevolen voor apparaten met een hoog stroomverbruik.
- Kostenbesparend door langere gebruikstijden en constante stroomafgifte op hoog niveau.
- Zeer geringe zelfontlading met een houdbaarheid van 5 jaar.



KNOOPCELLEN EN BATTERIJEN

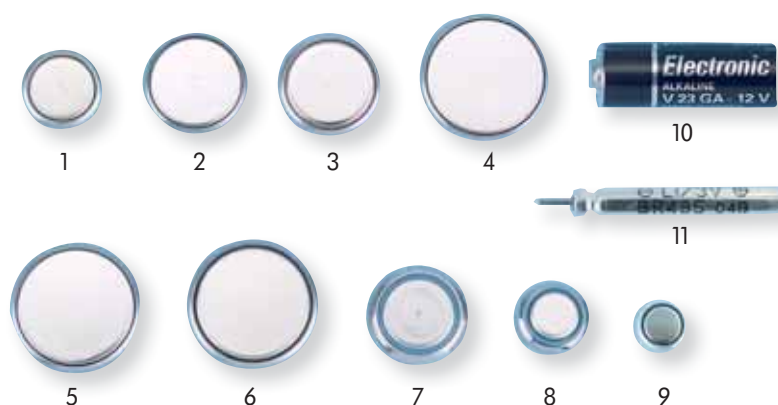

- Geringe zelfontlading.
- Lithium knoopcellen tot 5 jaar houdbaar.

Toepassingen

Onder andere te gebruiken voor:

Autosleutels
Afstandsbedieningen
Digitale schuifmaten

IEC-omschrijving	Aanvullende omschrijving	Afb.	Art.nr.	VE/st.
CR 1220	DL 1220	1	0827 081 220	10/100
CR 1616	DL 1616	2	0827 081 616	
CR 1620	DL 1620	3	0827 081 620	
CR 1632	DL 1632	3	0827 081 632	
CR 2016	DL 2016	4	0827 082 016	
CR 2025	DL 2025	5	0827 082 025	
CR 2032	DL 2032	6	0827 082 032	
CR 2430	DL 2430	6	0827 082 430	
LR 9	V 625 U	7	0827 08 625	3
SR 44 / LR 44	V 13 GS (V 13 GA); V 357: A 76	8	0827 08 13	
SR 41 / LR 41	V 392, D392, A63	9	0827 08 392	
EL 12 / A23	V 23 GA; MN 21; A 23	10	0827 08 23	10/100

Technische gegevens

Afb.	Spanning V.	Type	Ø x H mm.	Art.nr.
1	3	Lithium	12,5 x 2	0827 081 220
2	3	Lithium	16,0 x 1,6	0827 081 616
3	3	Lithium	16,0 x 2	0827 081 620
3	3	Lithium	16,0 x 3,2	0827 081 632
4	3	Lithium	20,0 x 1,6	0827 082 016
5	3	Lithium	20,0 x 2,5	0827 082 025
6	3	Lithium	20,0 x 3,2	0827 082 032
6	3	Lithium	24,0 x 3,0	0827 082 430
7	1,5	Alkaline	15,5 x 6,1	0827 08 625
8	1,55	Zilveroxide	11,6 x 5,4	0827 08 13
9	1,5	Zilveroxide	7,9 x 4,2	0827 08 392
10	12	Alkaline	10,3 x 28,5	0827 08 23

LITHIUMBATTERIJ



Batterijtype	Lithium
--------------	---------

Art.nr.	0827 08 123	0827 000 020
VE	10/100	2/28
Accu-/batterijomschrijving	3,0V CR123 A	Mignon AA; L91; FR6
Nominale spanning	3 V DC	1,5 V DC

Toepassingsgebied

Lithiumbatterijen bieden uitstekende voordelen, vooral wanneer deze worden gebruikt voor: flitsers, digitale camera's, auto's met afstandsbediening, draadloze apparatuur, medische verbruiksapparaten, apparaten waarvan de piekstromen veel hoger dan 1A zijn en voor apparaten waarin deze stromen ook direct beschikbaar moeten zijn, ook voor een lange standby-tijd.


In een moderne digitale camera kunnen lithiumbatterijen worden gebruikt om meer dan 200 foto's te maken met flits. Ter vergelijking, met alkalinebatterijen kunnen meestal maar 50-60 foto's worden gemaakt.

Opmerking

Niet oplaadbaar

Kan worden gebruikt in vrijwel elk apparaat waarvoor een batterij met een lange gebruiksduur of een hoog vermogen (toepassingen met hoge stroom) benodigd is.

- Werkt op volledige capaciteit bij -30°C tot +60°C
- Extreem lekbestendig
- 30% lichter dan standaard alkaline-batterijen
- Minimale zelfontlading (zeer goede opslagstabiliteit van meer dan 10 jaar)
- Hogere energiedichtheid daardoor langere levensduur
- Zeer hoge stroomopbrengst

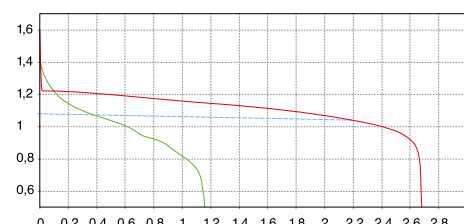

LITHIUM 9 VOLT BLOKBATTERIJ



Art.nr.	0827 000 030
VE	1/13
Accu-/batterijomschrijving	9 V blok
Nominale spanning	9 V DC
Accu-/batterij capaciteit	9 Ah

Opmerking

Niet oplaadbaar

Kan worden gebruikt in vrijwel elk apparaat waarvoor een batterij met een lange gebruiksduur of een hoog vermogen (toepassingen met hoge stroom) benodigd is.

- Werkt op volledige capaciteit bij -40°C tot +60°C
- Extreem lekbestendig
- 30% lichter dan standaard alkaline-batterijen
- Minimale zelfontlading (zeer goede opslagstabiliteit van meer dan 10 jaar)
- Hogere energiedichtheid daardoor langere levensduur
- Zeer hoge stroomopbrengst

Toepassingsgebied

Bijzonder geschikt voor gebruik in flitsers, digitale camera's, auto's met afstandsbediening en draadloze apparaten.

Conform regelgeving inzake de verwijdering van batterijen, mogen oplaadbare batterijen en andere accutypen niet worden afgevoerd via het huishoudelijk afval. Alle batterijen moeten worden ingeleverd bij hiertoe aangewezen inzamelpunten.



Rotorblink, 3-puntsmontage

- Voor vaste montage met 3 boutjes.
- Toepasbaar bij zowel 12- als 24 Volt.
- Door de juiste lamp te monteren.
H1 12 V = art.nr. 0720 111 1
H1 24 V = art.nr. 0720 111 2
- Levering is exclusief gloeilamp.
- Kap met bajonetsluiting.
- "E"-keur, nr. A 008093.
- Kap maat: rond 130 mm en 160 mm hoog.

Omschrijving	Art.nr.	Verp. per
Zwaailicht	0812 42 03	1
Reservekap	0812 42 07	



Rotorblink, 3-puntsmontage laag model

- Voor vaste montage met 3 boutjes.
- Toepasbaar bij zowel 12- als 24 Volt.
- Door de juiste lamp te monteren.
H1 12 V = art.nr. 0720 111 1
H1 24 V = art.nr. 0720 111 2
- Levering is exclusief gloeilamp.
- Kap met bajonetsluiting.
- "E"-keur, nr. A 008093.

Omschrijving	Art.nr.	Verp. per
Zwaailicht	1812 42 180	1



Rotorblink, pijpmontage

- Opsteekmodel voor op DIN pijp.
- DIN pijp Ø 24 mm.
- Toepasbaar bij zowel 12- als 24 Volt.
- Door de juiste lamp te monteren.
H1 12 V = art.nr. 0720 111 1
H1 24 V = art.nr. 0720 111 2
- Levering is exclusief gloeilamp.
- Kap met bajonetsluiting.
- "E"-keur, nr. A 0053262.
- Kap maat: rond 130 mm en 160 mm hoog.

Omschrijving	Art.nr.	Verp. per
Zwaailicht	0812 42 04	1
Reservekap	0812 42 07	



Rotorblink baby, magneetbevestiging

- Voor tijdelijke montage.
- Aansluiting op de sigarettenaansteker van de auto.
- Toepasbaar bij zowel 12- als 24 Volt.
- Door de juiste lamp te monteren.
H1 12 V = art.nr. 0720 111 1
H1 24 V = art.nr. 0720 111 2
- Levering is exclusief gloeilamp.
- Kap zit met drie schroefjes vast.
- "E"-keur, nr. A 008093.
- Kap maat: rond 120 mm en 135 mm hoog.

Omschrijving	Art.nr.	Verp. per
Zwaailicht	0812 42 05	1
Reservekap	0812 42 08	



Rotorblink babyflex, pijpmontage

- Opsteekmodel voor op DIN pijp.
- Flexibel onderstuk.
- Toepasbaar bij zowel 12- als 24 Volt.
- Door de juiste lamp te monteren.
H1 12 V = art.nr. 0720 111 1
H1 24 V = art.nr. 0720 111 2.
- Levering is exclusief gloeilamp.
- Kap met bajonetsluiting.
- "E"-keur, nr. A 0053262.
- Kap maat: rond 120 mm en 135 mm hoog.
- Totale hoogte: 220 mm.

Omschrijving	Art.nr.	Verp. per
Zwaailicht	0812 42 06	1
Reservekap	0812 42 09	



DIN pijp

- Als toebehoren.
- Voor aansluiting te maken voor de opsteekmodellen.
- Als lasuitvoering.
- Als schroefmodel 24 mm.
- Met afsluitbare rubberen stop.

Omschrijving	Art.nr.	Verp. per
Lasuitvoering	0812 42 011	1
Schroefmodel	0812 42 013	

LED ZWAAILAMP



Pijpbevestiging

Laag model

- 10 - 30 V, verbruik 10,8 W
- E 65, E10-EMC

Art.nr. 0812 420 300

VE/st. 1

Losse kap Art.nr. 0812 420 305

DIN pijp

Lasuitvoering Art.nr. 0812 42 011

Schroefmodel Art.nr. 0812 42 013

LED ZWAAILAMP



Pijpbevestiging

Standaard model

- 10 - 30 V, verbruik 10,8 W
- E 65, E10-EMC

Art.nr. 0812 420 304

VE/st. 1

Losse kap Art.nr. 0812 420 306

DIN pijp

Lasuitvoering Art.nr. 0812 42 011

Schroefmodel Art.nr. 0812 42 013

LED ZWAILAMP



Magneetbevestiging Standaard model

- 10 - 30 V, verbruik 10,8 W
- E 65, E10-EMC

Art.nr. 0812 420 303

VE/st. 1

Losse kap **Art.nr. 0812 420 306**

LED ZWAILAMP



3-schroefbevestiging Standaard model

- 10 - 30 V, verbruik 10,8 W
- E 65, E10-EMC

Art.nr. 0812 420 301

VE/st. 1

Losse kap **Art.nr. 0812 420 306**

LED-ZWAAILICHT 12 V/30 V



Slanke vormgeving

10 lichtpatronen

- Permanent licht
- Enkel, dubbel en driedubbel knipperen
- Draaien, knipperen, afwisselend knipperen, zowel snel als langzaam

Bewijs van prestaties

E-getest

R65- en EMC R10-getest

Art.nr.	0812 42 061
VE	1
Lamptype	LED
Kleur	Geel
Kabelaansluiting	Flexibele pijpbevestiging
Minimale nominale spanning	10 V DC
Maximale nominale spanning	30 V DC
Diameter	147,2 mm
Hoogte	170,9 mm
Beschermklasse IP	IP 66

LED-ZWAAILICHT 12 V/30 V



Slanke vormgeving

10 lichtpatronen

- Permanent licht
- Enkel, dubbel en driedubbel knipperen
- Draaien, knipperen, afwisselend knipperen, zowel snel als langzaam

Bewijs van prestaties

E-getest

R65- en EMC R10-getest

Art.nr.	0812 42 060
VE	1
Lamptype	LED
Kleur	Geel
Kabelaansluiting	Bevestiging met 3 schroeven
Minimale nominale spanning	10 V DC
Maximale nominale spanning	30 V DC
Diameter	147,2 mm
Hoogte	75,7 mm
Beschermklasse IP	IP 67

LED-ZWAAILICHT 12 V/30 V



Slanke vormgeving

10 lichtpatronen

- Permanent licht
- Enkel, dubbel en driedubbel knipperen
- Draaien, knipperen, afwisselend knipperen, zowel snel als langzaam

Bewijs van prestaties

E-getest

R65- en EMC R10-getest

Art.nr.	0812 42 062
VE	1
Lamptype	LED
Kleur	Geel
Kabelaansluiting	Magnetische houder en stekker voor sigarettenaansteker
Maximale snelheid	80 km/h
Minimale nominale spanning	10 V DC
Maximale nominale spanning	30 V DC
Diameter	147,2 mm
Hoogte	76,9 mm
Beschermklasse IP	IP 67

Opmerking

Ontwerp met magneetbevestiging is onderhevig aan snelheidsbeperkingen

ZWAAI-/FLITSLICHT 12 V/24 V

Huis met bajonetsluiting




Art.nr.	0812 42 06	0812 42 03	0812 42 04	0812 42 05	0812 42 0	0812 42 01	0812 42 02
VE	1	1	1	1	1	1	1
Lamptype					Gloeilamp	Gloeilamp	Gloeilamp
Kleur	Geel	Oranje	Oranje	Oranje	Geel	Geel	Geel
Kabelaansluiting					Bevestiging met 3 schroeven	Flexibele pijpbevestiging	Magnetische houder en stekker voor sigaretten-aansteker
Maximale snelheid							80 km/h
Minimale nominale spanning					12 V DC	12 V DC	12 V DC
Maximale nominale spanning					24 V DC	24 V DC	24 V DC
Diameter	23 mm	159 mm	135 mm	125 mm	153 mm	149 mm	155 mm
Hoogte	225 mm	215 mm	250 mm	195 mm	179 mm	285 mm	182 mm

Toepassingsgebied

Naar keuze gebruik met 12 V of 24 V door vervangen van het aandrijfrubber op het aandrijftandwiel en de gloeilampjes

Opmerking

Zonder gloeilampfitting
Ontwerp met magneetbevestiging is onderhevig aan snelheidsbeperkingen

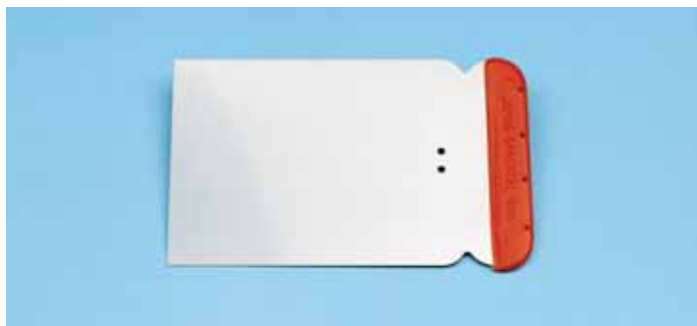

Japans plamuurmes

- Extra buigzaam blad van verenbladstaal met kunststofrug.

b/mm	Art.nr.	Verp. per
50	0695 940 915	1
80	0695 940 918	
100	0695 940 911	
120	0695 940 912	



Plamuurmes

- Vlak-ovale greep.


b/mm	Art.nr.	Verp. per
20	0695 940 902	1
30	0695 940 903	
40	0695 940 904	
50	0695 940 905	
60	0695 940 906	
70	0695 940 907	
80	0695 940 908	



Lijmkam

- Elastisch ABS-kunststof met 4 mm vertanding.

KLEUR	ART.NR.	VERP. PER
WIT	0891 185	1

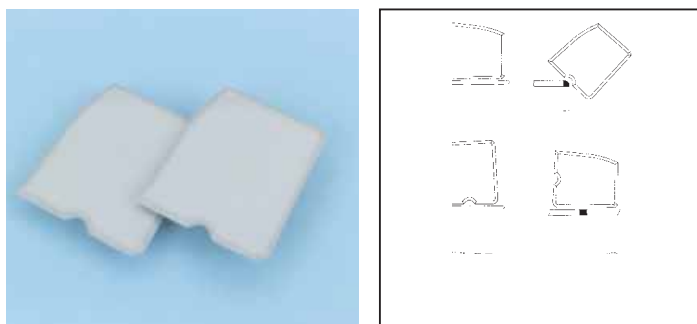

Egaliseerspatel Plus

- Zes verschillende toepassingsmogelijkheden.


Art.nr.	Verp. per
0891 182	1



Mengbeker

- Zacht PVC.

Ø boven mm	h mm	Art.nr.	Verp. aper
125	90	0695 940 873	1

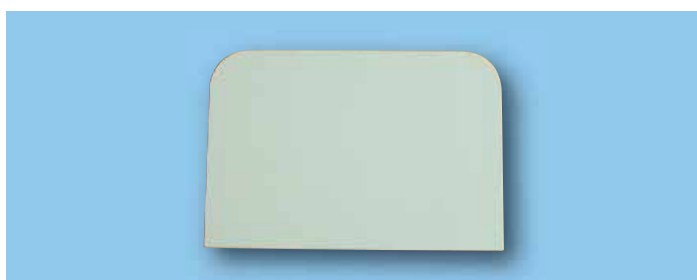

Spatel kunststof

Voor het egaliseren van plamuur.

- PVC
- 115 x 78 x 1 mm

Kleur	Art.nr.	Verp. per
Wit	0899 471 1	10

Maskeerfolie

Randverlijmde HDPE-folie



- Voorgevouwen.
- Met tape.
- Lichte structuur.
- Statisch geladen.
- Scherpe verfranden.
- Laat geen lijmresten achter.

Gebruik

Afrollen - tape fixeren - afsnijden - folie uitvouwen = perfecte oppervlakte afdekking.

Voordelen

Door de lichte structuur hecht de verf goed en wordt afdruipten van de verf voorkomen.

De folie past zich door de statische lading vanzelf aan de ondergrond aan.



Afrollen en fixeren.



Uitvouwen.



Maskering gereed.



Verwijderen.



Maskeerfolie

met fijne crêpetape voor afdekwerk binnenshuis

Foliebreedte cm gevou- wen	uitge- vouwen	Rol- lengte m	Dikte mm folie	tape	Art.nr.	Verp. per
10	55	33	0,01	0,14	0992 405 055	1/60
20	140	33			0992 405 140	1/20
20	266	20			0992 405 266	1/20



Maskeerfolie UV

met weefselteape voor afdekwerk buitenshuis
UV-stabiel tot 3 weken

Foliebreedte cm gevou- wen	uitge- vouwen	Rol- lengte m	Dikte mm folie	tape	Art.nr.	Verp. per
12	55	20	0,01	0,31	0992 406 055	1/60
12	140	20			0992 406 140	1/30
20	266	17			0992 406 266	1/30


Technische gegevens

		Maskeerfolie met fijne crêpetape	Maskeerfolie UV met weefselteape
Lijmbasis		rubber	
Drager	tape	geïmpregneerd papier	PE-gecoat weefsel (blauw)
	folie		polyethyleen (transparant)
Lijmkracht		2,2 N/cm	3,5 N/cm
Breukrek		7%	9%
Verwerkingstemperatuur		+ 10°C tot + 40°C	+ 5°C tot + 40°C
Temperatuurbestendigheid		0°C tot + 80°C	- 10°C tot + 70°C
Houdbaarheid (bij ca. + 20°C en 50% luchtvochtigheid)		12 maanden	
UV-bestendigheid		niet geschikt	geschikt
Bestand tegen vocht		geschikt	geschikt
Gebruikstijd		max. 3 weken	

PACKFIX



Kleur	Breedte mm	Lengte m	Sterkte μm	Art.nr.	VE/st.
Transparant	100	150	23	0992 900 1	10
	500	280	20	0992 900 2	6
Zwart	500	270	20	0992 900 220	6

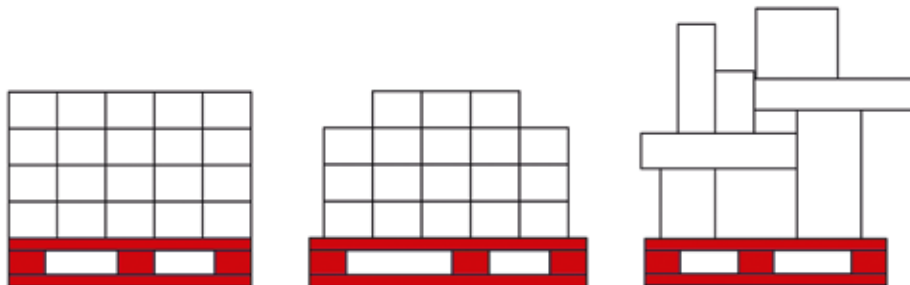

Beschrijving	Inzetbaar voor:	Art.nr.	VE/st.
Greep	100 mm foliebreedte	0992 901	3
Greephulzen	500 mm foliebreedte	0992 902	10 (5 paar)
Greephulzen Ergo	500 mm foliebreedte	0992 902 001	2 (1 paar)

Materiaal	Polyethyleen	
Kleur	Transparant	
Temperatuurbestendigheid	Tot 70°C	
UV-bestendigheid	Max. 6 maanden	
Folie-afmetingen	Folie 100 mm	Folie 500 mm
Foliesterkte	23 μm	20 μm
Rekbaarheid	550%	470%
Druk bij 8 omwentelingen	1,2 N/mm ²	2,85 N/mm ²
Gewicht	0,34 Kg	2,85 Kg

Voor snelle verpakking zonder snijden en plakken.

Toepassingen

Voor verpakken, bundelen, beschermen van verschillende artikelen zoals: pakketten, pallets, kozijnen, tapijttrollen, schilderijlijsten, stuurromwikkeling enz. i.p.v. kleefband.

Geen lijmresten

Bij het verwijderen van de folie blijven er geen lijmresten achter.

Goede vorm aanpassing

Met de folie kunnen snel ook hoeken, randen en rondingen verpakt en ook beschermt worden.

Scheurt makkelijk af

Door de remmende werking van de folie die nog op de rol zit, is de folie makkelijk te scheuren. Afsnijden is dus niet nodig.

Transparante folie

Ondanks de verpakking zijn aanwijzingen, adresgegevens, verzendinstructies als ook de goederen zelf goed zichtbaar.

Zwarte folie

Ondoorzichtbare folie om goederen tegen diefstal en zonlicht te beschermen.



Greep voor 100 mm.



Greephulzen voor 430 en 500 mm folie.



Greephulzen Ergo voor 430 en 500 mm folie.

AFDEKPAPIER "LIGHT"



Speciaal versterkt papier voor het afdekken van carrosserie- en bouwdelen.

Speciaal versterkt.

Niet doorslaan van blanke lak en op water gebaseerde laksystemen.

Verminderde kosten.

Licht in gewicht 48 gr/m².

Zeer goed te vormen.

Randen en hoeken kunnen eenvoudig gebogen worden.

Geschikt voor alle gebruikelijke afrolapparaten.

- Hulsdiameter 5 cm.
- Roldiameter 18 cm.

Rolbreedte in cm	Rolgewicht ca. in kg	Rollengte in meter	Art.nr.
20	3,2	300	0899 700 820
60	8,7	300	0899 700 860
90	13,0	300	0899 700 890
120	17,3	300	0899 700 892
150	21,6	300	0899 700 895

Toepassingsgebieden:

Voor het afdekken en beschermen van carrosserie- en bouwdelen.

Gebruik:

Hoeveelheid papier afsnijden en op het te beschermen deel middels afdekkleefband bevestigen.

Tip:

Het papier dient met de gladde kant naar boven aangebracht te worden.
Om het doorslaan van blanke lak uit te sluiten is het belangrijk dat het papier aan de randen dubbellaags wordt aangebracht. Of wordt voorzien van een extra strook van 20 cm.

Deze adviezen zijn slechts aanbevelingen die gebaseerd zijn op onze ervaringen.
Wij adviseren u om vooraf zelf te testen.

ZEBRA afdekkleefband

Art.nr. 0992 6.. ...

Plamuurspray

Art.nr. 0893 211 101-103

Lakpistolen

Art.nr. 0891 700 ...

Kleefdoek



- Voor het binden van het allerfijnste stof alvorens te spuiten.
- Met onschadelijke impregnering.
- Siliconenvrij.
- Droogt niet uit, onbeperkt houdbaar.
- Voor alle oppervlakken van hout, metaal en kunststof te gebruiken.

Grootte/ cm	Art.nr.	Verp. per
80 x 50	0899 700 001	5

Lakzeef



- Ideaal voor het zeven van lakken, grondverf, chemicaliën en andere vloeistoffen.
- Past op het reservoir van het spuitpistool.
- Rationeel en kostenbesparend.

Grootte/ cm	Art.nr.	Verp. per
Lakzeef met 280-my-raster	0899 700 100	250

OLIEOPVANGBAK



Omschrijving	Maten in mm	Art.nr.	VE/st.
Olieopvangbak 11 liter	545 x 415 x 150	0891 400 008	1
Olieopvangbak 16 liter	580 x 450 x 167	0891 400 016	

Omschrijving	Passend voor art.nr.	Art.nr.	VE/st.
Afsluitdop (per 3 stuks)	0891 400 008, 0891 400 016	0891 400 018	1
Rooster (toebereiden)	0891 400 016	0891 400 032	

Olie- en vloeistofopvangbak met afsluitbare uitgietsopening en handgrepen uit slagvast en temperatuurbestendig HD-PE kunststof.

Bestand tegen: vloeistoffen zoals: olie, benzine, diesel, alcohol, zuren etc.

Robuust

- Door slagvast HD-PE kunststof.
- Temperatuurbestendig tussen -25°C tot +100°C.

Zeker

Door afsluitbare uitgietsopening en rand. Geen morsen meer.

OLIEOPVANGBAK



Omschrijving	Maten in mm	Art.nr.	VE/st.
Olie 30 liter (incl. rooster)	850 x 600 x 100	0891 400 030	1

Omschrijving	Passend voor art.nr.	Art.nr.	VE/st.
Rooster (vervanging)	0891 400 016, 0891 400 030	0891 400 032	1

Olie- en vloeistofopvangbak met afsluitbare uitgietsopening uit slagvast en temperatuurbestendig kunststof.

Toepassingsgebieden: transport, landbouwmachine en voertuigen met een vulvolume van 30 liter.

Bestand tegen: vloeistof zoals olie, benzine, diesel, alcohol, zuren etc.

Robuust

- Door slagvast HD-PE kunststof.
- Temperatuurbestendig tussen -25°C tot +100°C.

Zeker

Door gesloten uitvoering en uitgietsopening geen morsen meer. Heeft ook een extra ontluchtingsdop.

Praktisch

Rolbaar, maakt eenvoudige positionering mogelijk.



Kunststof trechter

- Olie- en brandstofbestendig.
- Alle trechters met uitneembare zeef.
- Robuust kunststof materiaal.
- Kleur: oranje.

Omschrijving	Ø x h in mm	Afb.	Art.nr.	Verp. per
Kunststof trechter	235 x 240	3	0891 410 1	1
Kunststof trechter "combi" met schroefdraad voor flexibele tuit	195 x 220	2	0891 410 2	
Kunststof trechter met zijgreep	160 x 190	1	0891 410 3	
Kunststof trechter met flexibele tuit	160 x 430	5	0891 410 4	
Kunststof trechter met vaste haakse uitloop en greep	160	4	0891 410 5	
Reserve zeef	-	6	0891 410 0	5
Flexibele tuit voor Art.nr 0891 410 4 en 0891 410 2	-	7	0891 410 40	1



Maatbeker

Inhoud L	Art.nr.	Verp. per
1,0	0705 800 050	1
2,0	0705 800 100	
5,0	0705 800 500	



Maatbeker met uitschenktrechter

- Zuur- en oliebestendig.
- Bijzonder goed geschikt voor het bijvullen van olie, koelvloeistof, ruitensproeiervloeistof, enz.

Inhoud L	Art.nr.	Verp. per
0,5	0891 400 05	1
1,0	0891 400 1	
2,0	0891 400 2	
3,0	0891 400 3	



Olieschenkkan

- Speciaal voor minerale oliën.
- Blik.
- Met PE/uitloop

Inhoud L	Art.nr.	Verp. per
1,0	0891 400 100	1
2,0	0891 400 200	


POMPNEVELSPUIT ONBEDRUKT



- Leeg.
- Vulvolume: 1 liter.
- Beschrijfbaar etiket.

Art.nr. 0891 503 001

VE/st. 1



Revisiesetje voor pompnevelspuit

Art.nr. 0891 599

VE/st. 1



Spuitmondje

Art.nr. 0891 599 0

VE/st. 1



Aanvullende artikelen:

Fine-liner

Art.nr. 0967 909 ...

SPUITFLES



- 100 ml en 200 ml maataanduiding.
- Beschrijfbare etiketten.
- Transparante houder.
- Breukbestendig.

500 ml

Art.nr. 0891 502 002

1000 ml

Art.nr. 0891 502 003

SPROEIPISTOOL



- Ergonomische handgreep.

500 ml

Art.nr. 0891 502 000

1000 ml

Art.nr. 0891 502 001

SPUITFLES 360°



Speciaal inlaatsysteem maakt het mogelijk om 360° te spuiten en zorgt voor een betrouwbare werking boven het hoofd, diagonaal en verticaal.

Makkelijker te openen door haptische elementen.

Ergonomische en robuuste spuitfles met lange handgreep

- Weinig bedieningskracht nodig, dit zorgt ervoor dat u ontspannen kunt werken.
- Kan ook op mobiele werkplaatsen worden gemonteerd.

Individueel beschrijfbaar etiket

- Plaats voor beschrijvingen voor bijv. welke vloeistof in het flesje zit.
- Extra velden voor veiligheidsvoorschriften.

Goede standvastigheid door conische vormgeving

Art.nr.	0891 503 360
VE/st.	1
Inhoud	1000 ml

Aanvullende artikelen:

Lans voor spuitfles

art.nr. 0891 532 1/

0891 532 2

Fine-liner

Art.nr. 0967 909 ...

SPUITFLES 360°



- Oplosmiddelbestendig.
- 360° aanzuiging.
- 100 ml maataanduiding.
- Beschrijfbaar etiketten.

Geschikt voor minaralische, alkalische, basis en olie.

Producten

Niet geschikt voor harsverwijderaar, aceton- en montage reiniger.

500 ml

Art.nr. 0891 502 360

Fine liner

Art.nr. 0967 909 ...

POMPNEVELSPUIT BEDRUKT

Voor vloeistof	Art.nr. pompnevel- spuit	Art.nr. 5 liter kan	Art.nr. 20 liter kan	Art.nr. 60 liter kan	VE/ st.
Remmenreiniger	0891 503 002	0890 108 715	0890 108 720	0890 108 760	1
Rost off	0891 503 014	0890 3			1
Rost off plus	0891 503 015		0890 300 1		1
Lasspray Eco	0891 503 017	0893 102 10			1
Holzgleit	0891 530 70	0893 070			1
Werkplaatsreiniger	0891 503 007	0893 124	0893 124 1	0893 124 2	1
BMF reiniger	0891 503 008	0893 118 2	0893 118 3	0893 118 4	1
FI reiniger		0890 120 5			1
Alu velgenreiniger	0891 503 003	0890 102 05			1

- Product met Nederlandse tekst.
Zodoende grijpt u niet fout.
- Voor uw gemak alvast voorzien van de juiste
gevaarteksten en symbolen.



Revisiesetje voor pompnevelspuit

Art.nr. 0891 599

VE/st. 1



Spuitmondje

Art.nr. 0891 599 0

VE/st. 1

LANSEN



Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
Lans, recht	0891 532 2	1
Lans, gebogen	0891 532 1	

Voor pompnevelspuiten

- Verchroomd messing.
- Lengte ca. 30 cm.
- Rechte en gebogen uitvoering.

BRANDSTOFJERRYCAN RAPIDON 6



Gecontroleerde vloeistofuitloop en beluchting door een drukknop

- Vermeid onnodig morsen
- Gelijmatige vloeistofuitloop

Robuuste brandstofjerrycan

- Slag- en stootvast
- Comfortabele handling

Grote vul opening

- Eenvoudig en snel te vullen

Halfronde tankondersteuning

- Zicht in de tank voor het vloeistof niveau

Draaibare vloeistofuitloop

- Voor het vullen van moeilijk toegankelijke tanks

Twee-dimensionale niveau schaalverdeling

- Schaal is afleesbaar in de vul- en uitloop positie

Plaksticker om de inhoud te vermelden wordt meegeleverd


- Zo kan de brandstof vermeld worden en is het duidelijk wat er in de jerrycan zit

Maximale vulling 6 liter

Material HD PE

- Geschikt voor benzine, benzine oliemengsel (tweetakt) en diesel

UN-goedgekeurd

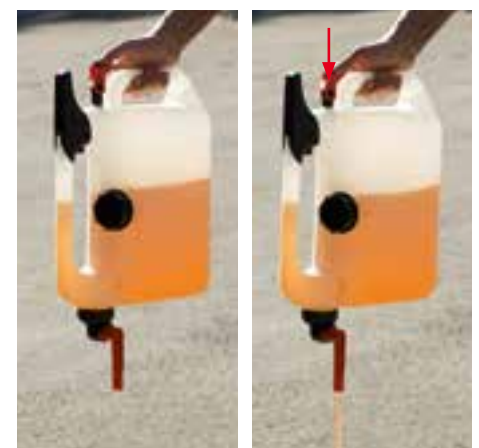

Gestopte vloeistofuitloop

Vloeistofuitloop

Materiaal	Afmeting (L x B x H) in mm	Volume	Gewicht	Art.nr.	VE/st.
PE-HD	435 x 150 x 262	6 Liter	1,2 kg	0891 420 60	1


POETSPAPIER OP ROL



- Zeer goede absorbtie
- Passend voor alle gangbare afrolapparaten
- Verschillende types en afmetingen
- Pluis arm
- Nat sterk
- Voorzien van ECO label keurmerk
- Getest door Fresenius instituut
- Geschikt voor gebruik in levensmiddelen industrie
- Uit gerecycled papier

Type	Blad afmeting (L x B) in cm	Lengte m	Aantal vel	Art.nr.	VE/st.
Wit, 2 laags	36 x 22	540	1.500	0899 800 290	2
Wit, 2 laags	36 x 22	900	2.500	0899 800 511	
Blauw, 2 laags	36 x 38	360	1.000	0899 800 773	
Blauw, 3 laags	36 x 38	360	1.000	0899 800 823	
Blauw, 3 laags verlijmd (embossed)	36 x 38	180	500	0899 800 850	

POETSPAPIER OP ROL "CENTER FEED"

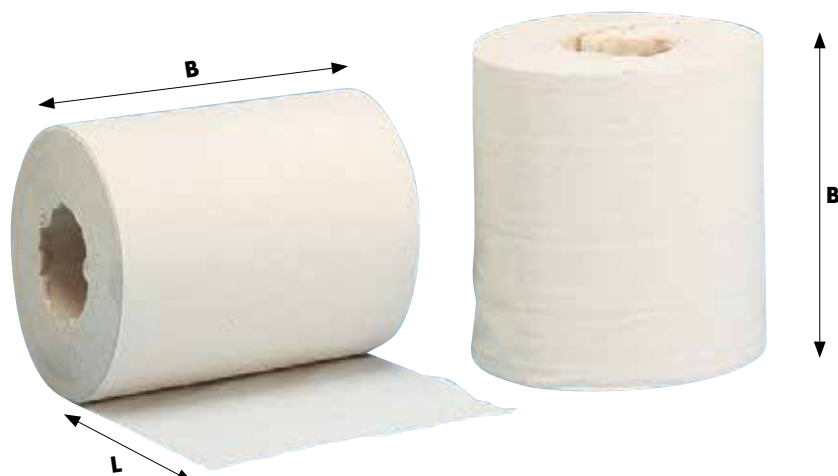

- Goede absorbtie
- Pluis arm
- Zacht
- Uit gerecycled papier

Dispenser groot
Art.nr. 0899 800 421

Dispenser klein
Art.nr. NBOB 480 215

Voor papier dispenser

Type	Blad afmeting (L x B) in cm	Lengte m	Aantal vel	Art.nr.	VE/st.
Wit, 1 laags, ⁽¹⁾ embossed	30 x 19	260	865	0899 800 653	6
Wit, 2 laags ⁽¹⁾	38 x 20,5	152	400	0899 810 480	
Wit, 2 laags ⁽²⁾	25 x 21,3	70	-	NBOB 42 480	3

⁽¹⁾ geschikt voor dispenser groot

⁽²⁾ geschikt voor dispenser klein

POETSPAPIER STANDAARD

Standaard voor poetspapier rollen

Met wieltjes en vuilniszakhouder

Art.nr. 0899 800 606

VE/st. 1

Breedte	50 cm
Hoogte	86 cm
Diepte	68 cm
Max. rolbreedte	38 cm
Kleur	rood

Wandhouder voor poetspapier

Art.nr. 0899 800 607 (met vuilniszakhouder)

VE/st. 1

Art.nr. 0899 800 609 (zonder vuilniszakhouder)

VE/st. 1

	Met vuilniszakhouder	Zonder vuilniszakhouder
Breedte	50 cm	50 cm
Hoogte	63 cm	22 cm
Diepte	32 cm	32 cm
Max. rolbreedte	38 cm	38 cm
Kleur	rood	rood

PAPIER DISPENSER

Papier dispenser

Type	Afmeting (L x B x H) in cm	Art.nr.	VE/st.
Groot	29 x 35,5 x 31	0899 800 421	1
Klein	15 x 18 x 34*	NB0B 480 215	

* Geschikt voor rollen tot 24 cm breed (zie maatvoering rollen op infopagina poetspapier).

Poetsdoeken

Voor kritische schoonmaakklassen, daar waar poetspapier tekort schiet, heeft Würth ook poetsdoeken. Ook daarin wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende kwaliteiten:

	Softex	Tex-Rein	Primptex
			
Absorberend vermogen	*	***	*****
Natsterkte	*	*****	***

TOEPASSINGEN:

Softex

Geschikt voor alle standaard poetsklussen en polijsten. O.a. geschikt voor de levensmiddelenindustrie en voor in de werkplaats.

Tex-Rein

Naast alle standaard poetsklussen is deze doek uiterst geschikt voor gevoelige oppervlakten, doordat deze doek erg zacht is. Extreem sterk, ook wanneer de doek nat is, uitwringbaar en uitwasbaar.

Primptex

Ook dit is een universele poetsdoek, en is het meest geschikt voor het absorberen van alle vloeistoffen en het streekloos droogmaken van oppervlakten.

Voor uitgebreide productinformatie, zie het volgende product informatie blad.

Softex / Softex light



De superzachte textieldoek

- Geschikt als poetsdoek.
- Extreem sterk en watervast.
- Oplosmiddelbestendig.
- Siliconenvrij.
- Vezelarm.
- Groot absorberend vermogen.
- Wasbaar, uitwringbaar en herbruikbaar.
- Te gebruiken in de levensmiddelenindustrie.

Uitvoering	Afm. cm	Gewicht g/m ²	Aant. vellen	Art.nr.	VE/st.
Wit, 1-laags (rol)	38 x 40	75 Softex	500	0899 800 900	1 rol
Wit, 1-laags (rol)	29 x 38	50 Softex-light	500	0899 800 902	2 rollen
Wit, 1-laags (losse doekjes)	29 x 38	75 Softex	50	0899 800 901	1 doos*

* 1 doos = 10 pakjes à 50 doekjes.

Reinigingsdoek Tex-rein



De robuuste, super-vochtvaste, veelzijdige reinigingsdoek, ideaal voor het reinigen van gladde en gevoelige oppervlakken. (zoals eindreiniging voor het lakken)

Per doekje uitneembaar door speciaal opvouwsysteem.

- Extreem sterk- en vochtvast.
- Oplosmiddelbestendig.
- Vezelarm.
- Groot absorberend vermogen.
- Wasbaar, uitwringbaar en herbruikbaar.
- Kleurecht.
- Gaat lang mee.
- Als tafelbox voor het uitnemen van bovenaf.
Ideaal voor onderweg of direct op de werkplek.
- Als wandbox voor het uitnemen van onderaf.
Doekjes blijven stofvrij en beschermd tegen sproeiwater.

Afmeting: 27 x 38 cm.

Inhoud: 150 doekjes per box.

Art.nr. 0899 810

VE/st. 4

"PRIMPTEX" EXTRA STERKE POETSDOEKEN



Toepassingen

Ontvetten, ontvetten, rubberdoekreiniging, glasreiniging, fijnmechanisch werk.

- 150 Doeken à 30 x 42 cm
- Pluisarme poetsdoek bestaande uit cellulose en polypropyleen
- Hoge absorptie
- Redelijk volume
- Krasvrij
- In handige draagbox

Art.nr. NBOB 490 512

VE/st. 1

POETSDOEKEN TEXTIEL



- Poetsdoeken, donkerbont
- 1 doos = 250 stuks à 34 x 37 cm

Art.nr. 0899 800 200

VE/st. 1

WITTE & BONTE POETSLAPPEN



Voor grote/zware vervuilingen.

LET OP!

Bonte poetslappen mogen niet in combinatie met oplosmiddelen worden gebruikt.

Kleur	Kwaliteit	Inhoud	Art.nr.	Verpakking	VE
Wit	Badstof	8 kg	NBOB 440 667	Doos	1
Wit	T-shirt	10 kg	0899 800 223	Zak, bulk	1
Wit	T-shirt	25 kg	0899 800 225	Zak, bulk	1
Bont	Badstof	9 kg	NBOB 440 663	Doos	1
Bont	T-shirt	9 kg	NBOB 441 309	Doos	1
Bont	T-shirt	10 kg	0899 800 224	Zak, bulk	1
Bont	T-shirt	25 kg	0899 800 226	Zak, bulk	1

VUILNISZAK PREMIUM BLAUW

120 L



- Materiaal: Premium LDPE.
- Afmeting: 700 x 1100 mm.

Uitvoering	Materiaalsterkte μ	Art.nr.	VE/st.
Sterk	38, type 60	0899 800 558	25/250
Extra sterk	70, type 100	0899 800 555	15/150

KLIKO ZAK

240 L



- Passend voor de kliko's in Nederland.
- Afmeting: 650 x 500 x 1400 mm.
- Materiaal: LDPE blauw.

Inhoud	Materiaalsterkte μ	Art.nr.	VE/st.
240 L	53, type 70	0899 800 563	10/100

NON-KOMO VUILNISZAK



- Materiaal: LDPE grijs.
- Afmeting: 600 x 800 mm.
- Materiaaldikte: 40 μ , type 60.

Art.nr. 0899 800 559
VE/st. 20/300

CLEANING SERVICE VUILNISZAK



- Materiaal: HDPE blauw.
- Afmeting: 700 x 1100 mm.
- Materiaaldikte: 20 μ , type 25.

Art.nr. 0899 800 565
VE/st. 20/500

VLIESDOEK OP ROL



Voor het verwijderen van grof vuil

- Geperforeerde rol maakt losmaken gemakkelijk
- Bestand tegen oplosmiddelen
- Kan worden uitgewrongen
- Kan worden hergebruikt en is dus duurzaam
- Uiterst scheurvast, zowel nat als droog

Art.nr.	0899 800 210
VE	2
Materiaal	70% katoen, 15% synthetische vezels, 15% polypropyleen
Kleur	Licht veelkleurig, Witbont
Breedte	25 cm
Lengte	38 cm
Aantal bladen	250 STK
Lengte x breedte	38 x 25 cm

Toepassingsgebied

Geschikt voor toepassingen in de elektrotechniek, verwarmingsbouw, toeleverings- en installatiebedrijven, hout-, metaal- en automotive industrie. Het universele doek is ideaal voor verwijderen van grof vuil. In de productie en in de werkplaats als textielachtige reinigingsdoek voor het opnemen van olie en spanen.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

VUILNISZAK

Gemaakt van hogedruk-polyethyleen, zonder trekkoord



Materiaal	Versie	Inhoud	Mate- riaal- dikte	Lengte	Breedte	Breedte van zij- vouw	Kleur	Art.nr.	VE
		120 l	50 µm	1250 mm	600 mm	350 mm	Geel transparant	0899 800 561	200
		120 l	70 µm	1200 mm	600 mm	350 mm	Blauw	0899 800 560	150
		240 l	80 µm	1350 mm	800 mm	400 mm	Transparant	0899 800 572	100
LDPE - Lagedichtheidspolyethyleen		120 l	200 µm	1100 mm	700 mm		Blauw	0899 800 556	100
PE - Polyethyleen	Sterk	120 l	40 µm	1100 mm	700 mm		Blauw	0899 800 550	25
PE - Polyethyleen	Sterk	120 l	40 µm	1100 mm	700 mm		Transparant	0899 800 553	25

BOUWSTOFFER BL HOUT



Lengte cm	Art.nr.	VE/st.
31	NB05 943 990	1

STOFBLIK METAAL



Zwart, steelvormige handgreep

Art.nr. 0695 943 971

VE/st. 1

HANDVEGER MET STOFBLIK



- Kunstvezel, zwart 51 mm.
- Kunststof blok en blik, kleur: beige, bruin.

Art.nr. 0695 943 999

VE/st. 1

STOFBLIK METAAL ORANJE



- Extra sterk door vormgeving uit één deel.

Art.nr. 0695 944 005

VE/st. 1

STADSBEZEM



Passava

Lengte cm	Art.nr.	VE/st.
40	0695 943 966	1

INDUSTRIEZAALVEGER



Arenga

- Waterbestendig.

Lengte cm	Art.nr.	VE/st.
40	0695 943 961	1
60	0695 943 962	



Cocos

Lengte cm	Art.nr.	VE/st.
40	0695 943 965	1
60	0695 943 972	



Fijn

- Zachte haren, gemengd.
- Voor zachte vloeren.

Lengte cm	Art.nr.	VE/st.
40	0695 943 967	1
60	0695 943 968	

STRAATBEZEM



Rood

Lengte cm	Art.nr.	VE/st.
40	0695 943 963	1
50	0695 943 964	
60	0695 943 969	

BEZEMSTEEL



- Ronde kop.
- Met konische punt.
- Ø 28 mm.

Lengte cm	Art.nr.	VE/st.
140	0715 735 017	1

RUBBEREN WISSER



- Metalen frame.
- Dubbele schuimrubber rand.
- Voor bezemsteel met Ø 24 mm.

Lengte cm	Art.nr.	VE/st.
45	0695 943 32	1
60	0695 943 33	



Steel voor rubberen wisser

- Geslepen.
- Ronde kop.
- Ø 24 mm.

Lengte cm	Art.nr.	VE/st.
120	0715 735 016	1

RUBBEREN WISSER - OLIEBESTENDIG



Lengte cm	Art.nr.	VE/st.
60	0891 350 207	1



Alu steel

Tbv art.nr. 0891 350 207

Lengte cm	Art.nr.	VE/st.
...	0891 350 210	1

BEKLEDING- EN TAPIJTBORSTEL



Voor het afborstelen van stof, haren op autostoelen, meubelbekleding en tapijt. Vanwege de harde haren is de borstel zeer geschikt om reinigingsmiddel aan te brengen op bekleding en tapijt. De ergonomische handgreep maakt de borstel prettig in gebruik.

Tip:

Zuurverdragend, afwasbaar tot 40°C.

Omschrijving	Kleur	Art.nr.	VE/st.
Bekleding- en tapijtborstel	rood	0891 350 500	1/6

RUBBERBORSTEL



Ideaal voor het verwijderen van dierenharen en stof op autobekleding, meubelbekleding, leer, stoffen bekleding en gladde vloeren. Het hoogwaardige rubber garandeert door elektrostatische werking een snelle en effectieve verwijdering van haren en pluïesjes. De rubberen benen en de korte borstelharen zijn ook geschikt om harde vloeren, trappen, tapijten en dergelijke te kunnen bewerken. De borstel kan zowel nat als droog gebruikt worden.

Tip:

Afwasbaar tot 50°C.

Omschrijving	Kleur	Art.nr.	VE/st.
Rubberborstel	zwart	0891 350 505	1/6

AUTOSPONS



- Ontziet de lak.
- Schuimbevorderend.
- Goed absorberend.
- Duurzaam elastisch.

Grootte cm	Art.nr.	VE/st.
17,5 x 12 x 6	0899 700 400	5

SPONS



Vorm	Afm. samen-geperst mm	Afm. uitgezet mm	Art.nr.	VE/st.
Rechthoekig	130 x 80	135 x 93 x 37	0705 700 130	1
Half rond	188 x 80	195 x 85 x 55-60	0705 700 131	


COMBISPONS



Art.nr. 0899 700 410

VE/st. 10

ZEEMLEDER

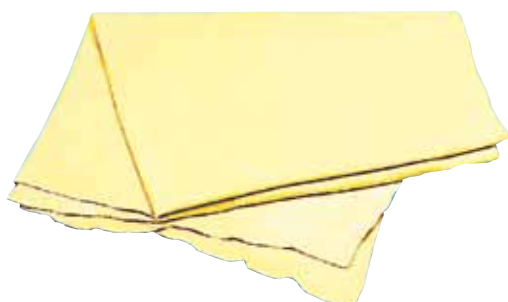

- Naadvrij, geloooid schaapsleder.
- Aan beide zijden geschaafd, zonder gaten en nerven.
- Kwaliteitsomschrijving "Prima".

Grootte cm	Art.nr.	VE/st.
Ca. 50 x 70	0899 700 630	1

REINIGINGSHANDSCHOEN "WUSCHEL" XXL



Art.nr. 0899 710 005

VE/st. 1

Hoge kwaliteit handschoenen voor zowel binnen als buiten reiniging van auto's, caravans e.d.

- Reinigingsvlak 30 x 30 cm.
- Lange levensduur.
- Geschikt voor allergie gevoelige personen.
- Te reinigen met hand of 60°C machinewas.
- 100% chenille microvezel.

MICROVEZEL DOEK PROFI-DUO



Art.nr. 0899 900 138

VE/st. 1

- Geen lakbeschadiging.
- Pluisvrij.
- Ideaal voor het uitpoetsen van hoogglanslak.
- Uitwasbaar op 60°C (niet met wasverzachter wassen).

MICROVEZEL DOEK PROFI-GLANS "BLAUW"



Art.nr. 0899 900 139

VE/st. 3

- Voor een diepe glans.
- Uitwasbaar op 60°C (niet met wasverzachter wassen).

MICROVEZEL DOEK PROFESSIONEEL



- Reinigt streep en stofvrij.
- Uitwasbaar op 60°C (niet met wasverzachter wassen).

Omschrijving	Afmeting in cm	Art.nr.	VE/st.
Blauw	40 x 40	0899 900 131	3
Rood		0899 900 132	
Geel		0899 900 133	

3-LAAGS TOILETPAPIER



Art.nr. 0899 900 250

VE/st. 1

- 3-laags.
- Zacht en aangenaam.
- Hoge zuigkracht.
- Bladgrootte 9,8 x 12 cm.
- 250 vel per rol.
- Wit.
- Scheurvast.
- Inhoud per pak: 9 x 8 rollen (72 totaal)
- 100% milieuvriendelijk, gemaakt uit gerecycled materiaal.

BEDRIJFS-AUTO- EN AUTOWASBORSTELS

Autowasborstels waarborgen een effectieve reiniging, die tevens veilig is voor de lak. Een **gepatenteerde zwenkvoorziening** en het **ergonomisch gevormd handvat** garanderen een snelle en gemakkelijke wasbeurt.

- Wasborstel met en zonder waterdoorvoer.
- Een waterdoorvoer die een optimale waterverdeling waarborgt.
- Zwenkbare borstel met gepatenteerde draai-inrichting.
- Schuinaflopende borstel, die ook de meest moeilijke plaatsen kan bereiken.
- Door de gespleten haarpunten zuigt de borstel meer water op.
- De gespleten en daardoor zachte borstel, resulteert in een reiniging die veilig is voor de lak.
- Een telescoopsteel met een maximale lengte van 275 cm.
- Een speciale velgborstel voor kleine uitsparingen.
- Een multifunctionele handborstel met korte handgreep.
- Een borstel, van fantastische kwaliteit.



Aanverwante artikelen

Omschrijving	Inhoud	Art.nr.	VE/st.
Insectenverwijderaar	5 l	0893 470 5	1
Autoshampoo	5 l	0893 010 05	
Velgenreiniger	500 ml	0890 102	
Softex		0899 800 900	
Microvezeldoek blauw	-	0899 900 131	5
Microvezeldoek rood		0899 900 132	3
Microvezeldoek geel		0899 900 133	3
Microvezeldoek profi duo		0899 900 138	1

Afb.	Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
1	Wasborstel met waterdoorvoer, draaibaar	0891 350 100	1
2	Wasborstel met waterdoorvoer	0891 350 101	
3	Handborstel met ergonomische greep	0891 350 102	
4	Bodentrekker (35 x 600 mm). Benzine- en oliebestendig	0891 350 207	
5	Nagelborstel hout	0891 350 510	
6	Nagelborstel kunststof	0891 350 109	
7	Wipe'n-shine wisser 45 cm	0891 350 206	
8	Wipe'n-shine wisser 35 cm	0891 350 205	
9	Aluminium steel met waterdoorvoer, lengte: 150 cm	0891 350 103	
10	Aluminium steel met waterdoorvoer, lengte: 150 - 275 cm	0891 350 104	
11	Aluminium steel, lengte: 150 cm	0891 350 210	
12	Handborstel	0891 350 204	
13	Wasborstel met rubberenrand	0891 350 201	
14	Wasborstel	0891 350 202	
15	Velgenborstel (70 x 170 mm)	0891 350 211	2

BEKERS, ROER-, SUIKER-, CREAMERSTAAFJES



Doos bekertjes, roerstaafjes, suikerstaafjes of creamerstaafjes

Zoals wellicht bekend is er ook in bekertjes en toebehoren veel kwaliteitsverschil. Ook hier heeft Würth voor de goede kwaliteit gekozen. Ook de suiker en creamer is met de nodige zorg geselecteerd zodat u als klant tevreden kunt zijn over deze producten.

Omschrijving	b x l (m)	Art.nr.	VE/st.
Beker 180 cc 3,7 gram	n.v.t.	NB05 400 1	30 x100
Roerstaafjes	n.v.t.	NB05 400 2	5000
Suikerstaafjes	zie datum verpakking	NB05 400 3	1000
Creamerstaafjes	zie datum verpakking	NB05 400 4	

INFRAROOD THERMOMETER



Meetbereik	-50°C tot +650°C
Tweepuntslasersysteem	12:1
Stroomvoorzorging	9V blokbatterij (art.nr. 0827 05)
Spectrumbereik	8 tot 14 µm
Reactietijd	150 ms
Meettoleranties	-50°C tot +20°C / -58°F tot +68°F ±2,5°C (4,5°F) +20°C tot +300°C / +68°F tot +572°F ±1°C (1,8°F) +300°C tot +650°C / +572°F tot +1202°F ±1,5%
Automatische uitschakeling	na ca. 5 sec

Voor het contactloos meten van oppervlakte-temperaturen, met geïntegreerde laserpointer.

Art.nr. 0715 53 110

VE/st. 1

- Ergonomisch, praktisch en overal inzetbaar.
Binnen enkele seconden meten van temperaturen.
- Door de tweepuntslaser kan de meetplak nauwkeurig bepaald worden.
Betrouwbare en nauwkeurige meting.
- Slanke meetkegel van 12:1.
Hoe slanker de meetkegel, hoe nauwkeuriger het resultaat. (bij een afstand van 12 cm bedraagt het meetoppervlak Ø 1 cm).
- Digitale instelling van de emissiegraad.
Variërend van 0,1 tot 1,0 (fabrieksinstelling 0,95).
- Omschakelbaar Celsius of Fahrenheit.
- Geïntegreerde display-verlichting.
- Meetresultaat met één cijfer achter de komma.
- Instelbaar alarm voor zeer hoge of lage temperatuur.
- Wordt geleverd met handige beschermhoes die aan de broekriem bevestigd kan worden.

Bediening:


1. De infrarood thermometer op de meetplaats richten.
2. Knop indrukken. De laserstip geeft het meetpunt aan en het meetresultaat kan op het display worden afgelezen. Hoe dichterbij het meetpunt, hoe nauwkeuriger het resultaat.
3. Na 5 sec. schakelt het apparaat zich automatisch uit.

Opmerking:

Bij het ingedrukt houden van de knop geeft het apparaat altijd de temperatuur van de meetpunten weer. Bij het loslaten van de knop wordt de laatste meetwaarde weergegeven.



RAILSCHOOR BIS



Art.nr.	NB02 288 530
VE	10

Toepassingsgebied

Steunpunt voor wandconsole

45° verstevigingssteun voor het aanbrengen van een steunpunt boven, onder of naast een wandconsole

Ook te gebruiken als versterking in railconstructies

CO₂-gelast

Oppervlaktebescherming BUP1000

- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1000 uur zoutspoeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

WOW! DIAGNOSE SYSTEEM IQ150 MET SNOOPER +

IQ150 - communicatief sterk

Art.nr. W072 000 169

VE/st.1

De iQ150 is met de combinatie van Snoopert+ de ideale communicatiepartner voor servicegerichte voertuigdiagnose, troubleshooting en reparatie.

Kenmerken:

- Compleet diagnosesysteem met tablet iQ150 en Snoopert+ interface.
- Bij diagnose communicatie met Snoopert+ via bluetooth en als alternatief via USB.
- 128 GB harde schijf zonder bewegende delen, hierdoor ongevoelig voor stof en temperatuur.
- Draai en inklapbaar aanrakingsgevoelig beeldscherm waardoor de iQ150 als notebook met toetsenbord, maar ook als tablet met touchscreen gebruikt kan worden.
- Geïntegreerde draaibare web camera maakt het mogelijk om servicegetallen vast te leggen.
- SD kaartlezer voor eenvoudige uitwisseling van data (van bijv. camera).
- VGA en HDMI aansluiting voor aansluiten tweede scherm.
- Duurzame spatwaterdichte behuizing voor gebruik in werkplaats.

De IQ150

- Compleet diagnosesysteem.
- Bediening via toetsenbord of touchscreen.
- Draadloos, licht en mobiel.



Technische informatie	
Display	360° Multi-touch-HD touchscreen
Display resolutie	1.366 x 768
Operating systeem	Windows 10 (64 bit)
Opslag	128 GB SSD
Geheugen (RAM)	4 GB
Processor	Intel® Pentium® Processor N4200
Aansluitingen	180° draaibare HD camera, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x SD kaartlezer, LAN, WLAN, Bluetooth, HDMI, microfoon, hoofdtelefoon
Voeding	230 V/50 Hz, accu 5200 mAh / 39 W / 3,8 V Li-ion accupack
Ingave via	Touchscreen / of keyboard
Gewicht	1630 gram
Kenmerken	Valbestendig (valtest MIL-STD-810F/GB/74857) Stofdicht IP 5x Waterbestendig toetsenbord

Leveringsomvang:

- Tablet PC 150
- Diagnose interface Snoopert+ met bluetooth verbinding
- Manual iQ150
- Manual Snoopert+
- Systeemkoffer
- WOW! diagnosesoftware*



Draaibaar scherm voor gebruik als notebook of tablet PC



Systeemkoffer

*** Voor diagnose is de WOW! diagnosesoftware WSD 300 nodig.
(art.nr. W015 000 007 - licentie)**

DIAGNOSESYSTEEM IQ400



Lichte en robuust diagnose-systeem bestaande uit de draadloze diagnose interface Snoopert+ en de laptop iQ400 voor mobiel en comfortabel werken in de werkplaats.

Art.nr. W072 400 006

VE/st. 1

Kenmerken

Diagnosesysteem iQ400 bestaat uit:

- Robuuste laptop met groot display
- Draadloze diagnose interface Snoopert+ met bluetooth
- Geïnstalleerde WOW! diagnose-software

Laptop:

Robuust en handzaam

- Val- (75cm), schok- en trillingbestendig volgens MIL-standaard 810G
- Stofdicht volgens beschermklasse IP5X
- Waterbestendig, verlichte toetsen
- Slanke robuuste behuizing van Alu-magnesium legering
- Ontspiegeld Full HD beeldscherm met LED achtergrondverlichting, ideaal voor binnen- en buitengebruik

Mobiel en snel werken

- Geïntegreerde WLAN/LAN voor draadloze update mogelijkheid
- Snelle Intel Core i5 processor
- Schokbestendige 120 GB SSD harde schijf (zonder bewegende delen)
- Groot werkgeheugen (4 GB)
- Geïntegreerde High Resolution camera (2 MB)
- Zware accu, tot 8 uur draadloos werken
- DVD drive/brander RW +/-

Technische informatie	
Beeldscherm	15,6" TFT LCD display met 1920 x 1080 resolutie en achtergrond verlichting
Operatingsysteem	Windows 10 Pro (64 bit)
Harde schijf	120 GB SSD
Intern geheugen	4 GB
Accu	Lithium polymeer accu ca. 7980 mAh
Aansluitingen	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, VGA, HDMI, LAN, Audio, 1x serieel, DC-in
Beschermklasse	IP5X



Leveringsomvang:

- Laptop iQ 400 (2,6 kg)
- Diagnose interface Snoopert+ met bluetooth
- Handleiding iQ400
- Handleiding Snoopert+
- Geïnstalleerde WOW! diagnose software

**Voor diagnose is de WOW! diagnosesoftware WSD 300 nodig.
(art.nr. W015 000 007 - licentie)**

WOW SNOOPER+



Professionele diagnose klaar voor de toekomst!

SNOOPER+ met koffer

Art.nr. W072 700 200

VE/st. 1

Van de marktleider in diagnose-systemen, een professioneel diagnose-systeem met bijhorende software. De SNOOPER+ is een volledig universeel diagnose systeem om snel een betrouwbare diagnose te stellen voor personenwagens en lichte bedrijfswagens.

Met de autofabrikant specificaties (OBD):

- Lezen en wissen foutcodes meest belangrijke ECU's, bijvoorbeeld: motormanagement, transmissie, veiligheid, comfort, remmen, emissie, beveiliging.
- Activeren, kalibreren, coderen.
- Service interval reset.
- Lezen van auto specifieke data.
- Met ISS functie via één druk op de knop het gehele voertuig uitlezen.
- Flightrecorder (Nieuw!!)
Met de flightrecorderfunctie fouten opsporen en registreren alsmede live data opslaan onder het rijden, met één druk op de knop.

De gebruiker dient te beschikken over een tablet, zoals de iQ400 of iQ150 of een pc of laptop met Windows besturingsprogramma.

Minimum systeemvereiste:

Vanaf Pentium 4, min 1,7 Ghz, Windows 7 of Windows 10 (64 bit), 4 GB vrije schijfruimte, 1 GB intern geheugen of meer, DVD speler, internetverbinding.

Overige gegevens:

- Ingebouwde bluetooth antenne met ± 30 m bereik.
- Robuuste uitvoering met rubberen omhulsel en draaibare ophanghaak 350° draaibaar.
- Multi color led indicatie en akoestisch signaal voor communicatiestatus.
- Spanningsbewaking door multi color led (waarschuwing lage accu-spanning)!
- 16 Polige stekker met ingebouwde led verlichting voor op donkere plaatsen.
- Standaard geleverd met 2 GB geheugen Micro-SD kaart voor data opslag.
- 1.60 m Verwisselbare kabel, oudere voertuigspecifieke kabels kunnen worden aangesloten.
- Aansluiting: bluetooth of USB.
- 6 - 36 V
- Max. stroomverbruik: 500 mA.
- Verbinding: USB 2.0 type B (compatibel met 1.0) of bluetooth.
- Afmetingen 180 x 85 x 30 mm.
- Gewicht: 480 g.

PROGRAMMEER EN DIAGNOSE TOOL IQ50



Art.nr.	W072 210 050
Hoogte	165,4 mm
Breedte	106 mm
Dikte	41,4 mm
IP klasse	IP 52
Werkzaam temperatuurgebied	-20 tot 60 °C
Accu	Oplaadbaar, Lithium-Ion

Opmerking

Modulair uitbreidbaar tot universele diagnose. (Snooper+ diagnose interface vereist). Kan ook worden uitgebreid met extra TPMS technische data.

Met de iQ50 kunt u alle benodigde handelingen doen voor het TPMS systeem, snel en comfortabel.

Touchscreen kan gebruikt worden met handschoenen aan.

Eenvoudige bediening van de applicatie door:

- Eenvoudige voertuig selectie.
- Simpel kopiëren en maken van nieuwe sensor ID's (individueel of als complete wielset) door een menu-punt.
- Benodigde extra informatie is zichtbaar in het geselecteerde menu-punt.

Online updating

Verzekert u van de meest actuele voertuigstand en voertuigdata.

Batterijduur

Lange batterijduur maakt vaak opladen overbodig, ook in het hoogseizoen.

Safe opslaan van data door middel van PC toepassing.

- Data records kunnen worden opgeslagen middels verbinding met een PC en gekoppeld worden aan een voertuig of klant.
- Hierdoor kan men de data simpel uitprinten.

Leveringsomvang:

- iQ50 programmeer- en diagnosetool.
- USB kabel voor opladen en data overdracht.
- Voeding met EU en UK adapters.
- Quick start instructies.
- WOW! DVD met software, manual en links.

PROGRAMMEER EN DIAGNOSE TOOL IQ50 MET TPMS SNOOPER+

Met de iQ50 kunt U alle benodigde handelingen doen voor het TPMS systeem, snel en comfortabel.

Touchscreen kan gebruikt worden met handschoenen aan.

Eenvoudige bediening van de applicatie door:

- Eenvoudige voertuig selectie.
- Simpel kopiëren en maken van nieuwe sensor ID's (individueel of als complete wielset) door een menu-punt.
- Benodigde extra informatie is zichtbaar in het geselecteerde menupunt.

Online updating

Verzekert u van de meest actuele voertuigstand en voertuigdata.

Batterijduur

Lange batterijduur maakt vaak opladen overbodig, ook in het hoogseizoen.

Safe opslaan van data door middel van PC toepassing.

- Data records kunnen worden opgeslagen middels verbinding met een PC en gekoppeld worden aan een voertuig of klant.
- Hierdoor kan men de data simpel uitprinten.

Diagnosticeren en programmeren van TPMS systemen met behulp van de diagnose interface TPMS Snooper+.

Aanleren van sensoren aan het TPMS stuurapparaat (voertuig-OBD).



Art.nr.	W072 200 050
Hoogte	165,4 mm
Breedte	106 mm
Dikte	41,4 mm
IP klasse	IP 52
Werkzaam temperatuurgebied	-20 tot 60 °C
Accu	Oplaadbaar, Lithium-Ion
Min./max. voltage Snooper+	6/36V/DC
Afmetingen Snooper+	180 x 85 x 30 mm
Bluetooth data transfer	2.1 + EDR (Enhanced Data Range-tot 2.1 Mbit/s ondersteund Secure Simple Pairing) bereik ongeveer 30 m afhankelijk van de omstandigheden.

Opmerking

Modulair uitbreidbaar tot universeel diagnose.
(Snooper+ diagnose interface vereist).
Kan ook worden uitgebreid met extra TPMS technische data.

Leveringsomvang:

- iQ50 programmeer- en diagnosetool.
- USB kabel voor opladen en data overdracht.
- Voeding met EU en UK adapters.
- Quick start instructies.
- WOW! DVD met software, manual en links.
- TPMS Snooper+ diagnose interface.
- USB kabel A-B voor Snooper+.
- Manual voor Snooper+.