

BETONSCHROEF ABS-WII ST

Tijdelijke bevestiging van schoren, steigers



MET GOEDKEURING!

ATRION



ATrION

BETONSCHROEF ABS-WII ST

De tijdelijke bevestiging van bouwplaats inrichtingen, zoals bijvoorbeeld **schoren in betonbouw**. Daar de meeste ankers een tijd van 28 dagen nodig hebben voor het bereiken van de karakteristieke betondrukvastheid, bieden gewone inslagankers of betonschroeven geen veilige goedgekeurde oplossing.

De betonschroef ABS-WII ST is goedgekeurd voor tijdelijke bevestigingen van bouwplaatsinrichtingen in jong beton. Daarmee is deze ideaal voor **schoren, steigers of valbeveiligingen** die in niet uitgehard beton bevestigd moeten worden.

Het voordeel is dat u snel verder kunt werken op een veilige manier.

Eigenschappen

- Tijdelijke bevestigingen van bouwplaatsinrichtingen vanaf een betondrukvastheid van $f_{ck,cube} \geq 10 \text{ N/mm}^2$ in jong beton
- Goedkeuring Z-21.8-1959
- Goedgekeurd in gescheurd en ongescheurd beton
- Goedgekeurd in bewapend of onbewapend beton
- Goedgekeurd voor normaal beton van drukvastheidsklasse C20/25 tot C50/60
- Doorsteekmontage
- Meerdere malen te gebruiken
- Galvanisch verzinkt

Uw voordeel


- Gelijk belastbaar
- Inbouw zonder momentsleutel
- Volledige demontage

Afmetingen

Omschrijving	Buiten-diameter Ø mm	Bevestigings hoogte t_{fix} mm	Doorgangs- gat in Ø bouwdeel mm	Schroef lengte mm	Inschroef diepte h_{nom} mm	Boorgat Ø x diepte mm	Minimale bouwdeel- dikte mm	Aandrijving	Art.nr.	VE/st.
ABS-WII ST 12 x 105*	14,6	15	16	105	90	12 x 100	195	SW 22	A087 12 105	25
ABS-WII ST 14 x 130	16,6	15	18	130	115	14 x 125	200	SW 22	A087 14 130	25
ABS-WII ST 14 x 130 met kraag	16,6	15	22	130	115	14 x 125	200	SW 24	A087 140 130	25

Iedere verpakking bevat een controle huls * zonder aangepaste ring

Montagehandleiding

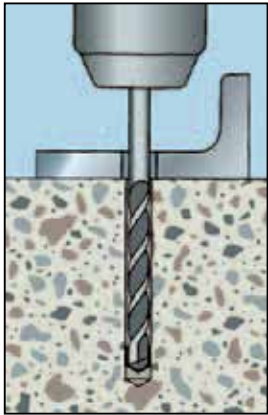

Gat boren



Boorgat
reinigen



Anker met
slagmoersleutel
indraaien

Belastingstabel

Omschrijving	F_{zul} $f_{ck,cube} \geq 10$ N/mm ² kN	F_{zul} $f_{ck,cube} \geq 20$ N/mm ² kN
ABS-WII ST 12 x 105	8,0	9,3
ABS-WII ST 14 x 130	10,0 - 12,0	13,3 - 16,6

Goedkeuring vanaf een betondruk-
vastheid van $f_{ck,cube} \geq 10 \text{ N/mm}^2$



BETONSCHROEF ABS-WII ST

Tijdelijke bevestiging van schoren, steigers

Uitgave van
Würth Nederland B.V.
Postbus 344, 5201 AH
's-Hertogenbosch
T +31 (0)73 629 1911
F +31 (0)73 629 1922
info@wurth.nl
www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - JD - DTP - 2' - 10/'14

Verwerkingsgereedschap



Blaaspomp voor boorgaten

Art.nr. 0903 990 001



Elektrische Tangentiaal slagmoersleutel ESS 1/2"

Art.nr. 0702 317 0



Krachtdop 1/2"

Set incl. stift en O-ring

SW 22

Art.nr. A997 085 901

SW 24

Art.nr. A997 085 902



Hamerboren Longlife Quadro-L

Met SDS-plus opname

Ø 12 mm Art.nr. 0648 001 221

Ø 14 mm Art.nr. 0648 001 421

Met SDS-max opname

Ø 12 mm Art.nr. 0647 001 234

Ø 14 mm Art.nr. 0647 001 434