WÜRTH

TOP 250

Divisie Hout

HOUT TOP 250

Ook zo benieuwd naar de populairste producten van Würth? In deze top 250 staan al onze bestverkochte toppers in de Hout branche van 2018. Zo vind je in de lijst schuurpapier, houtlijm, pluggen, spaanplaat-schroeven en accuboorschroefmachines.

WÜRTH NEDERLAND B.V.

Würth Nederland B.V. is een dochteronderneming van de Duitse Würth-Groep. De Würth-Groep is met haar kernactiviteit, de internationale handel in montage- en bevestigingsmateriaal, wereldwijd marktleider.

Vandaag de dag is Würth Nederland B.V. met meer dan 35.000 klanten en 125.000 producten, één van de toonaangevende handelsondernemingen voor bevestigings- en montagematerialen in Nederland. Menig werkplaats in onder andere de maritiem en off-shore branche wordt bevoorraad uit ons brede assortiment.

ALLE PRODUCTEN BIJ 1 LEVERANCIER

- Onderhouds-, lijm- en kitproducten
- Bevestigingsmaterialen
- Meubelbeslag
- Ankers & Pluggen
- Materiaalbewerking
- Machines & Gereedschappen
- Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Werkplaatsuitrusting en opbergsystemen

MEERDERE (ONLINE) VERKOOPKANALEN

Het aanbod is divers, maar de kracht van Würth schuilt in het proces. Onze dienstverlening reikt verder dan het leveren van producten. Met geavanceerde (digitale) oplossingen versimpelen wij uw inkoopproces, met als doel: maximale vereenvoudiging en efficiëntie.

- Online-shop
- App (gratis)
- Shops
- Click&Collect via de App en Online Shop (bestelling na 1 uur afhalen in Würth Shop)
- Vertegenwoordigers

IEDEREEN Z'N EIGEN WÜRTH

WÜRTH SHOPS

Als extra service voor alle klanten beschikt Würth Nederland over zogenaamde "Shops". De Würth Shop is een formule die Würth speciaal voor haar klanten heeft ontwikkeld. Het zelfbedieningsconcept biedt de klant de mogelijkheid, de producten die hij snel nodig heeft direct en efficiënt uit de voorraad te kopen. Iedere Shop beschikt over een ruim assortiment.

GRENZELOOS INKOPEN

Wij bieden u de mogelijkheid om ook in de Shops van België, Luxemburg en Duitsland te kopen.
Via deze service, maken wij het mogelijk om in meer dan 450 Shops in vier landen Würth artikelen te kopen.

CHEMIE

CONSTRUCTIELIJM PUR RAPID

Rapid PUR-constructielijm voor hoogvaste lijmverbindingen in handel en industrie

- Beproefde hechteigenschappen conform DIN/EN 204 getest door ift Rosenheim
- Zeer breed hechtingsspectrum
- Vormt zich zeer goed naar de voeg
- Pasta-achtige, thixotrope samenstelling
- Vrij van siliconen en oplosmiddelen
- Voldoet aan vensterbouwvereisten conform WATT 91 DIN EN 14257 (WATT 91)

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Min. huidvormingstijd nat	Min./max. verwerkingstemperatuur	Art.nr.	VE	
310 ml	Polyurethaan	Bruin	5 min	5 tot 100 °C	**0892 100 101**	1/12	TOP 250 1

CONSTRUCTIELIJM FIXIT POWER + HIGH TACK

Elastische, 1-component kleefstof en afdichtmiddel met sterke hechting, op basis van MS-polymeer

Eigenschappen:

- Extreem hoge aanvangskleefkracht. In de meeste gevallen is ondersteuning niet langer nodig, zelfs niet voor zware voorwerpen
- Hecht zich zelfs aan vochtige en natte oppervlakken
- Overschilderbaar met de meeste lakken (inclusief poedercoatings)
- Waterdichte hechting van alle soorten materialen in de bouw en de industrie
- Hechting van alle soorten spiegels
- Hechten en voegen in badkamers en vochtige ruimten
- Waterdichte hechting van plinten, deur- en raamkozijnen, wandprofielen, randlijsten enz.
- LET OP: Niet geschikt voor natuursteen

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden	Min./max. verwerkingstemperatuur	Art.nr.	VE	
290 ml	MS-polymeer	Wit	2 mm/d / 20 °C en 50% relatieve vochtigheid	5 tot 40 °C	**0893 201 2**	1/12	TOP 250 2

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Volledige-uit-hardingssnel-heid/voor-waarden	Min./max. verwerkings-temperatuur	Art.nr.	VE		
290 ml	MS-polymeer	Zwart	2 mm/d / 20 °C en 50% rela-tieve vochtigheid Afhankelijk van de sterkte van de rupsen.	5 tot 40 °C	**0893 201 3**	1/12		TOP 250 47

FIXIT KLEUR

Elastische 1K afdichtings- en lijmkit, met hoge modulus, op basis van MS-Polymeer

Elastische 1K afdichtings- en lijmkit, met hoge modulus, op basis van MS-Polymeer

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Min./max. verwerkings-temperatuur	Houdbaarheid vanaf pro-ductie	Art.nr.	VE		
300 ml	MS-polymeer	Bruin	1 tot 30 °C	12 maanden	**0890 100 374**	1/24		TOP 250 226
300 ml	MS-polymeer	Grijs	1 tot 30 °C	12 maanden	**0890 100 372**	1/24		TOP 250 122
300 ml	MS-polymeer	Wit	1 tot 30 °C	12 maanden	**0890 100 371**	1/24		TOP 250 4
300 ml	MS-polymeer	Zwart	1 tot 30 °C	12 maanden	**0890 100 373**	1/24		TOP 250 15

HOUTKOUDLIJM D3

Voor zeer veeleisende houtverlijmingen bij binnen- en buitentoepassingen

- Hoge water- en hittebestendigheid
- Gemakkelijk uitgietbaar met opschroefbare kraan
- Transparante uitharding

Chemische basis	Container	Gewicht inhoud	Kleur na uit-harding	Minimale tem-peratuur film-vorming	Art.nr.	VE	
Dispersie	Emmer	30 kg			**0892 100 15**	1	TOP 250 9
Polyvinylace-taat-dispersie	Emmer	12 kg	Transparant	6 °C	**0892 100 14**	1	TOP 250 17
Polyvinylace-taat-dispersie	Fles	0,5 kg	Transparant	6 °C	**0892 100 16**	1/6	TOP 250 142

UNIVERSELE INJECTIEMORTEL WIT-VM 250

Universele injectiemortel voor bevestiging in gescheurd en ongescheurd beton, metselwerk en het achteraf inlijmen van wapeningsstaven

- 2-componenten-reactieharsmortel, styreenvrije vinylester
- Enkele bevestiging in gescheurd en ongescheurd beton: Ankerstang W-VD-A, ankerstang W-VD-A, standaarddraadstang met certificaat 3.1
- Enkele bevestiging, metselwerk (systeem met WIT-SH zeefhuls): WIT-SH zeefhuls, WIT-AS ankerstang, WIT-IG huls met binnendraad
- Enkele bevestiging, metselwerk (systeem met SH zeefhuls): SH zeefhuls, W-VI-A ankerstang, conventionele draadstang met certificaat 3.1
- Bevestiging voor het achteraf inlijmen van wapeningsstaven
- Cartridges van 330 ml en 420 ml kunnen tot het verstrijken van de houdbaarheidsdatum worden gebruikt door de mengbuis te vervangen of door deze af te dichten met de einddop

Inhoud	Geschikt kitpistool	Min./max. verwerkingstemperatuur/ voorwaarden	Min./max. omgevingstemperatuur/ voorwaarden	Temperatuurbestendigheid, lange termijntemperatuur max.	Art.nr.	VE	
330 ml	Accukitpistool 330 ml, Kitpistool WIT 330ml, Kitpistool HandyMax, Kitpistool MULTI	-10 tot 40 °C / temperatuur in de verankeringsgrond tijdens verwerking en uitharding	-40 tot 120 °C / na volledige uitharding	72 °C	**0903 450 202**	1/12	TOP 250 11

AFDICHTBAND VKP

Geïmpregneerde, voorgecomprimeerde afdichtingsband met KOMO-keur voor een betrouwbare en langdurige voegafdichting tot 600 Pa

Kleur	Chemische basis	Breedte	Minimale/ maximale voegbreedte slagregen-dichtheid	Rollengte	Art.nr.	VE	
Zwart	Polyurethaan	20 mm	5-7 mm	5,6 m	**0875 280 010**	3/15	TOP 250 14

SILICONENSPRAY

Beschermt, verzorgt en isoleert langdurig kunststof, rubber en metalen delen van het interieur en exterieur van auto's; goede smerende eigenschappen

- Kunststof onderdelen behouden hun hoogglans en worden niet bros
- Rubber onderdelen worden beschermd, worden niet bros, vriezen niet vast en verkleven niet
- Geïmpregneerde vouwdaken en motorkappen
- Antistatische werking (stofafstotend)
- Beschermt elektrische contacten tegen vocht
- Schuifdak- en stoelrails, rollen van veiligheidsgordels enz. lopen weer licht
- Voorkomt kraak- en piepgeluiden tussen verschillende materialen, bijvoorbeeld metaal/kunststof, enz.
- Dient als hulpmiddel tijdens montage, bijvoorbeeld bij slangkoppelingen
- Geen vlekken

Inhoud	Container	Chemische basis	Houdbaarheid vanaf productie	Min./max. temperatuurinzetbereik	Art.nr.	VE	
500 ml	Spuitbus	Minerale olie	24 maanden	40 tot -5 °C	**0893 221**	1/12	TOP 250 18

PURPLUS STANDAARD

Montage- en vulschuim voor het aanbrengen met pistool

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Kleefvrij na	Snijdbaar na	Art.nr.	VE	
880 ml	Polyurethaanpre-polymeer	Groen	10 min	45 min	**0892 152 11**	12	TOP 250 21

PURPLUS FLEX FLEX-SCHUIM

1C-pistoolschuim voor elastische isolatie

- Zeer hoge elasticiteit
- Behoudt zijn elasticiteit zelfs bij temperaturen onder nul
- Geteste producteigenschappen
- Bestand tegen slijtage
- Fijncellige schuimstructuur
- Milieuvriendelijk

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Kleefvrij na	Snijdbaar na	Art.nr.	VE	
880 ml	Polyurethaanpre-polymeer	Wit	10 min	45 min	**0892 142 91**	12	TOP 250 23

CONSTRUCTIELIJM MS UNIVERSEEL

Sneldrogende lijm met MS-hybridebasis met snelle kleefkracht bij aanvang.

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Volledige-uit-hardingssnel-heid/voor-waarden	Min./max. verwerkings-temperatuur	Art.nr.	VE	
290 ml	MS-polymeer	Wit	4 mm/d / 20 °C en 50% relatieve vochtigheid	5 tot 40 °C	**0893 226 100**	1/12	TOP 250 27

CONSTRUCTIELIJM KLEEFT + DICHT

Elastische PU-lijmkit voor een groot aantal toepassingen

- Voor universeel gebruik
- Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmid-delen (ISEGA-certificaat)
- In hoge mate elastisch
- Dankzij de lange huidvormingstijd zijn gecom-pliceerde verlijmingen en verlijmingen van grote oppervlakken mogelijk
- Kan worden geschuurd/geschilderd
- Niet-corrosief
- Vrijwel geurloos
- Siliconenvrij

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Min./max. huidvormings-tijd	Volledige-uit-hardingssnel-heid/voor-waarden	Art.nr.	VE	
300 ml	Polyurethaan, één component	Wit	45-60 min	3 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid, voch-tigheid geharde	**0890 100 1**	1/12	TOP 250 31
300 ml	Polyurethaan, één component	Grijs	45-60 min	3 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid, voch-tigheid geharde	**0890 100 2**	1/12	TOP 250 159

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Min./max. huidvormings-tijd	Volledige-uit-hardingssnel-heid/voor-waarden	Art.nr.	VE	
300 ml	Polyurethaan, één component	Zwart	45-60 min	3 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid, voch-tigheid geharde	**0890 100 3**	1/12	TOP 250 59

AFPLAKTAPE, CRÊPE

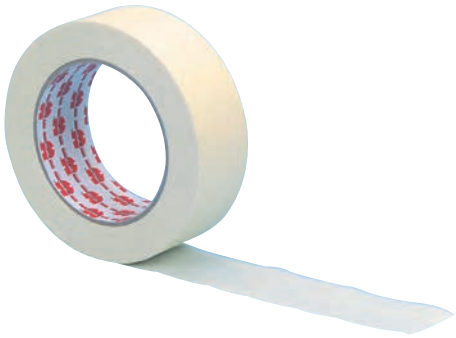

Licht elastische papieren kleefband voor algemene afdekwerkzaamheden.

- Hittebestendig tot +80°C
- Zeer goede hechting op gladde en gelakte oppervlakken
- Vochtbestendig en bestand tegen oplosmid-delen

Lijmbasis	Dragerma-teriaal van kleefband	Kleur	Breedte	Lengte	Art.nr.	VE	
Natuurrubber	Papier	Crème	50 mm	50 m	**0992 005 0**	6	TOP 250 33

NEUTRALE SILICONEN

Voor vloer- en wandvoegen die middel-matig worden belast

- Hechting op alle oppervlakken in de bouw
- Veroorzaakt geen corrosie bij metalen
- Bestand tegen weersinvloeden, veroudering, UV
- Blijvend elastisch
- Overschilderbaar
- Voldoet aan bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102

Container	Dichtheid	Inhoud	Chemische basis	Kleur	Art.nr.	VE	
Cartridge	0,98 g/cm³	310 ml	Neutraalvernette siliconen, op oximebasis	glashelder	**0892 530 1**	1/24	TOP 250 34
Zak (worstverpak-king)	0,98 g/cm³	600 ml	Neutraalvernette siliconen, op oximebasis	glashelder	**0892 531 1**	20	TOP 250 88

SILICONENACETAAT

Voor tegelvoegen met gemiddelde belasting, voor binnen en buiten.

Breed scala aan toepassingen
Uitstekende hechting aan uiteenlopende ondergronden, vooral geverniste ondergronden
In hoge mate bestendig
Bestand tegen veroudering, weersinvloeden en UV
Blijvend elastisch
Overschilderbaar

Container	Inhoud	Chemische basis	Kleur	Absorptie continue beweging	Art.nr.	VE	
	310 ml	Waterdicht polyurethaanschuim	Grijs	0,01 %	**0892 317 31**	1/12	TOP 250 37
Cartridge	310 ml	Zure siliconen (acetaatsystemen)	glashelder	12,5 %	**0892 570 1**	1/24	TOP 250 127

BASIC INJECTIEMORTEL WIT-PM 200

Basic injectiemortel voor bevestiging in ongescheurd beton en metselwerk. Te verwerken met een standaard kitpistool

Enkele bevestiging van ongescheurd beton:
Ankerstang W-VI-A, ankerstang W-VD-A, standaarddraadstang met acceptatietestcertificaat 3.1
Enkele bevestiging, metselwerk (systeem met zeefhuls SH):
Ankerstang W-VI-A, standaarddraadstang met acceptatietestcertificaat 3.1, zeefhuls SH
Mortel op basis van tweecomponentenhars, styreenvrij polyester

Inhoud	Geschikt kitpistool	Min./max. verwerkingstemperatuur/ voorwaarden	Min./max. omgevingstemperatuur/ voorwaarden	Temperatuurbestendigheid, lange termijntemperatuur max.	Art.nr.	VE	
300 ml	Accukitpistool 330 ml, Kitpistool HandyMax, Kitpistool MULTI, Kitpistool WIT 330ml, Siliconenkitpistool 310 ml	-5 tot 35 °C / temperatuur in de verankeringsgrond tijdens verwerking en uitharding	-40 tot 80 °C / na volledige uitharding	50 °C	**5918 242 300**	1/12	TOP 250 38

MULTI-KRACHTLIJM

Zeer snel drogende lijm met zeer hoge kleefkracht

- Zeer hoge kleefkracht
- Viscoplastische lijm met geringe schuimvorming
- Snelhardend
- Uitstekende hechting van kleefstof op een groot aantal ondergronden, zoals marmer, kunststeen, etc.
- Schuur- en overschilderbaar
- Weers- en verouderingsbestendig

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Min. huidvormingstijd nat	Min. huidvormingstijd droog	Art.nr.	VE	
310 ml	Polyurethaan	Beige	2 min	5 min	**0893 100 110**	1/12	TOP 250 43

CONSTRUCTIELIJM PUR RAPID KOMO

Vochtuithardend, op basis van oplosmiddelvrije polyurethaan prepolymeren
Waterafstotend
- Hout/houtverlijmingen voldoen aan de D4 kwaliteit volgens EN 204

Bestand tegen verdunde zuren, alkalische stoffen en oplosmiddelen
Pasteuze, thixotrope samenstelling
- druipt niet weg

Komogecertificeerd
- Certificaatnr. 32954.

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Minimale persstijd	Min./max. verwerkingstemperatuur	Art.nr.	VE	
310 ml	Polyurethaan	glashelder	15 min	5 tot 35 °C	**0892 100 109**	1/12	TOP 250 49

FIXIT GLASHELDER

Elastische 1K afdichtingskit, met hoge modulus, op basis van MS-Polymeer.

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden	Min./max. verwerkingstemperatuur	Art.nr.	VE	
290 ml	MS-polymeer	glashelder	3 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid, vochtigheid geharde	5 tot 35 °C	**0890 100 370**	1/24	TOP 250 53

REINIGER INDUSTRY CLEAN

Afbeelding kan afwijken

Hoogwaardige, speciale reiniger voor het verwijderen van taperesten, etiketten en foliestickers, en tevens hardnekkig vuil. NSF-gecertificeerd

- Eenvoudig verwijderen van lijmresten, etiketten en tape
- Maakt hardnekkig vuil los, zoals was, rubbervlekken, siliconenresten, permanent marker, olie en vet
- Materiaalvriendelijk
- Bevat geen aceton, siliconen en AOX

Inhoud	Kleur	Chemische basis	Geur	Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden	Art.nr.	VE	
0,5 l	glashelder	Speciale benzine met D-limoneen	Karakteristiek	24 maanden / onder 25 °C	**0893 140**	1/12	TOP 250 58

DUBBELZIJDIG KLEEFBAND

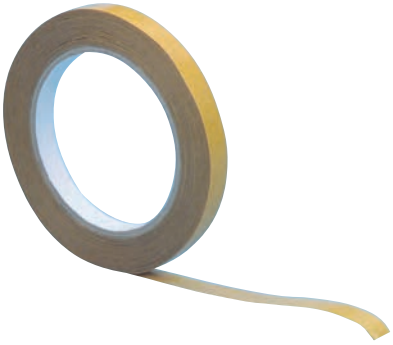

Kleefband met speciale papieren drager en acrylaatlijm.

- Zeer goede hechting
- Kan met de hand worden verwijderd
- UV- en vochtbestendig
- Verouderingsbestendig

Materiaal drager	Lijmbasis	Kleur	Rolbreedte	Rollengte	Art.nr.	VE	
Speciaal papier	Acrylaat	glashelder (basismateriaal)	12 mm	25 m	**0894 500 4**	3	TOP 250 60

PRECISIETAPE, CRÊPE

Speciale papieren tape voor de hoogste eisen bij afplakwerk in de automobiel-, metaal- en schildersbranche

- Extreem dun, soepel en hoogwaardig speciaal papier
- Voor zeer nauwkeurig afplakken
- Zeer fijne verfranden zonder lopers
- Speciaal papier, ideaal voor zowel oplosmiddelhoudende als watergebaseerde laksystemen

- Speciale acrylaatlijm voor bijzonder behoedzaam afplakken op kwetsbare oppervlakken
- Uitstekend - tot wel 6 maanden - bestand tegen UV-straling
- Hittebestendig tot +100 °C

Lijmbasis	Dragermateriaal van kleefband	Kleur	Breedte	Lengte	Art.nr.	VE	
Acrylaat	Japans rijstpapier	Geel (basismateriaal)	50 mm	50 m	**0992 000 350**	6/24	TOP 250 62

KLEEFBAND VOOR SPIEGELS

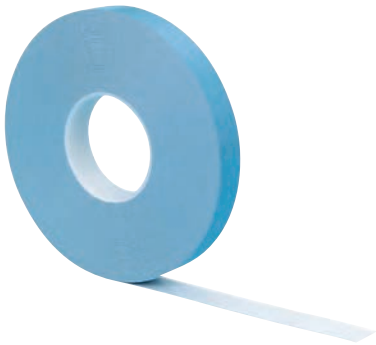

Dubbelzijdige tape met polyethyleen drager en acrylaatlijm

- Uitstekend geschikt voor gebruik in combinatie met een aantal bekende oppervlakken
- Hoge beginlijmkracht
- Bestand tegen UV-straling en vocht
- Goede pasvorm
- Verouderingsbestendig

Lijmbasis	Materiaal drager	Kleur	Dikte	Breedte	Art.nr.	VE	
Acrylaat	Polyethyleenschuim	Wit	1 mm	25 mm	**0894 918**	1	TOP 250 65

AFPLAKTAPE, CRÊPE

ZEBRA QUALITY

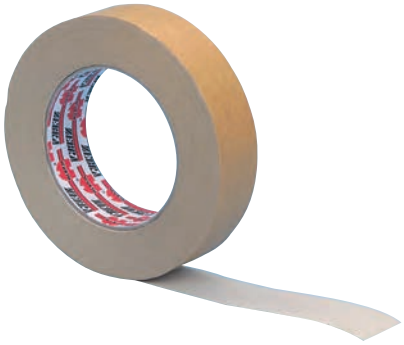

Crêpetape van hoge kwaliteit voor professioneel schilderwerk.

- Hittebestendig tot +110 °C
- Met latex geïmpregneerde papieren drager
- Uitstekende hechtkracht en aanpasbaarheid
- Beschrijfbaar

Materiaal drager	Dikte van kleefband	Lijmbasis	Kleur	Breedte	Art.nr.	VE	
Crêpepapier, met latex geïmpregneerd	0,18 mm	Rubber/harslijm	Bruin (basismateriaal)	36 mm	**0992 638**	8	TOP 250 72

REMMENREINIGER

Afbeelding kan afwijken

Voor reiniging en ontvetting bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

- Korte uitwasemtijd en een hoog reinigingsvermogen
- Acetonvrij
- AOX-vrij en siliconenvrij

Inhoud	Container	Geur	Chemische basis	Houdbaarheid vanaf productie	Art.nr.	VE	
500 ml	Spuitbus	Oplosmiddelachtig	Nafta	24 maanden	**0890 108 7**	1/24	TOP 250 77

LIJM EPDM AFDICHTBAND

Afbeelding kan afwijken

Oplosmiddelarme speciale lijm voor betrouwbare langdurige lijmhechting van EPDM banden

- Uitstekende materiaalverdraagzaamheid
- In hoge mate elastisch: Bewegingen van het bouwwerk optimaal gecompenseerd
- Goede hechtingseigenschappen
- Oplosmiddelarm
- Uitstekende stabiliteit
- Bevat geen zuren, isocyanaten en siliconen
- Geurloos

Inhoud	Container	Chemische basis	Kleur	Schuurbaar na	Art.nr.	VE	
600 ml	Zak (worstverpakking)	Hybride polyurethaan	Zwart	3 d	**0893 700 150**	20	TOP 250 79

WOODSLIDE

Voor het neutraliseren van hars

Neutraliseert hars
Verkleving en verontreiniging met spanen of zaagsel wordt voorkomen.
Reinigend effect
Reinigt stelwielen, handspindels en maataanslagen
Voorkomt corrosie
- Ideaal voor gebruik op blanke machinetafels
- Verdringt vocht
- Vrij van siliconen en was

Inhoud	Container	Kleur	Houdbaarheid vanaf productie	Art.nr.	VE	
5 l	Kan	glashelder	24 maanden	**0893 070**	1	TOP 250 80

UNIVERSELE LIJM EXTRA

Afbeelding kan afwijken

Contactlijm op neopreenbasis

Breed scala aan toepassingen
Verlijmt nagenoeg alle materialen.
Kan gemakkelijk worden verspreid
Kan gemakkelijk met een borstel en een getande spatel worden opgebracht op de te verlijmen ondergrond.
Bestand tegen veroudering
Zorgt voor jarenlange lijmverbinding.
Goede elasticiteit
Compenseert materiaalbeweging.
Hoge weerstand
Bestand tegen verdunde zuren, logen, water en alcohol.
Siliconenvrij

Inhoud	Container	Chemische basis	Kleur	Maximale eindsterkte	Art.nr.	VE	
4600 ml	Kan	Oplosmiddelhou-dende neopreen	Bruinachtig	24 h	**0893 100 024**	1	TOP 250 90

VULLER VAKU 30

Universele plamuur met fantastische eigenschappen. Kan worden gebruikt als mesplamuur en fijnplamuur.

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Gewicht inhoud	Houdbaarheid vanaf pro-ductie	Art.nr.	VE	
1102 ml	Polyesterhars	Beige	1960 g	12 maanden	**0892 603 021**	1/4	TOP 250 93

ACRYLKIT

Voor afdichtnaden in binnenruimtes met kleine bewegingsopname.

- Kan worden geverfd/geplamuurd met commercieel verkrijgbare verf/plamuur op afdichtmiddelen
- Breed scala aan toepassingen voor voegen binnenshuis met weinig uitzetting.
- Siliconenvrij
- Bestand tegen veroudering, weersinvloeden en UV

Kleur	Inhoud	Container	Chemische basis	Absorptie continue beweging	Art.nr.	VE	
Wit	310 ml	Cartridge	Acrylaatharsdispersie	5 %	**0892 165**	1/12	TOP 250 98

ONDERHOUDSOLIE MULTI COBRA

Veelzijdige multifunctionele spray voor een verscheidenheid aan toepassingen met multifunctionele sproeikop

- Smeert, reinigt en onderhoudt
- Verwijdert roest en beschermt tegen corrosie
- Bevat geen harsen, zuren en siliconen
- Tast geen verf, rubber of kunststoffen aan

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Min./max. verwerkingstemperatuur voor blik	Min./max. temperatuurinzetbereik	Art.nr.	VE	
400 ml	Minerale olie	Lichtgeel glashelder	-10 tot 40 °C	-30 tot 130 °C	**0893 055 400**	1/12	TOP 250 101

VULLER VAKU 20

Zeer elastische fijnplamuur voor het sluiten van aanwezige poriën en voor het repareren van kleine krasjes, groefjes en oneffenheden.

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Gewicht inhoud	Houdbaarheid vanaf pro-ductie	Art.nr.	VE	
1123 ml	Polyesterhars	Wit	1960 g	12 maanden	**0892 602 021**	1/4	TOP 250 103

SPIEGELLIJM

Oplosmiddelvrije lijm voor het bevestigen van zilverkleurige spiegels

Blijvend elastisch
Compenseert kleine verschillen in de opening
Geurloos en waterbestendig
Bestand tegen UV en veroudering
Vrij van siliconen en oplosmiddelen

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Maximale open tijd	Uithardings-snelheid	Art.nr.	VE	
290 ml	Polymeerrubber	LichtGrijs (helder-Grijs)	15 min	1,5 mm/d	**0890 600**	1/12	TOP 250 107

LIJM VOOR GELAKTE OPPERVLAKKEN

Voor verlijming op lak- en kunststofoppervlakken

Uitstekende lakhechting
Breed scala aan toepassingen en uitstekende hechting op vele gangbare lakoppervlakken zonder dat schuren nodig

Hoge verlijmingskwaliteit
Snelhardende dispersielijm met uitstekende lakhechting. Goede bestendigheid tegen vocht en warmte. Uitgeharde gelijmde voegen zijn viscoplastisch. Veroorzaakt geen verkleuring

Breed scala aan toepassingen
Handmatig en met lijmdrukreservoirs op te brengen

Chemische basis	Container	Gewicht inhoud	Dichtheid	Siliconenvrij	Art.nr.	VE	
Kunstharsdispersie	Fles	0,5 kg	1,01 g/cm³	Ja	**0892 100 18**	1/12	TOP 250 109

LAKSPRAY, MAT

Afbeelding kan afwijken

Duurzame nitroalkydkwaliteit op hoog technisch niveau

Hoge nitroalkydkwaliteit
- Sneldrogend
- Hoogglans
- Gemakkelijk aan te brengen

Droogtijd bij 20 °C
- Stofdroog< 10 min.
- Kleefvrij < 20 min.
- Handdroog < 60 min.

- Kan worden gecoat over alle gewone hechtprimers, plamuurproducten en laktypen
- Sneldrogende lakhars
- Samenstelling bevat geen zware metalen

Inhoud	Kleur	Chemische basis	Glansniveau	Max. temperatuurbestendigheid	Art.nr.	VE	
400 ml	Gitzwart RAL 9005	Nitroalkydale	Mat	80 °C	**0893 329 005**	1/12	TOP 250 117

ONMIDDELLIJK WERKENDE LIJM SUPERSNELLE LIJM

Afbeelding kan afwijken

Voor binnen enkele seconden aan en op elkaar lijmen van metalen onderdelen, kunststofonderdelen en rubberen onderdelen.

Speciale gepatenteerde dop
Eenvoudige bediening met één hand

Hechting binnen seconden

Oplosmiddelvrij

Gewicht inhoud	Chemische basis	Kleur	Maximale verlijmingsopening	Min./max. bindtijd/voorwaarden	Art.nr.	VE	
20 g	Cyanoacrylaat-esterzuur	glashelder	0,1 mm	5-90 s / Afhankelijk van het materiaal	**0893 09**	1/100	TOP 250 118
50 g	Cyanoacrylaat-esterzuur	glashelder	0,1 mm	2-90 s / Afhankelijk van het materiaal	**0893 090**	1	TOP 250 165

STREETFIGHTER FLEX

Flexibel, 1-component, voor pistool

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Kleefvrij na	Snijdbaar na	Art.nr.	VE	
750 ml	Polyurethaan, één component	Beige	8 min	40 min	**0892 142 11**	12	TOP 250 134

LIJM- EN AFDICHTMIDDEL MS

Universele, duurzaam elastische 1-componenten lijm- en afdichtmiddel op MS polymeren basis

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Min. huidvormingstijd	Uithardingssnelheid	Art.nr.	VE		
310 ml	MS-hybride-polymeer	Wit	10 min	2,5 mm/d	**0893 225 1**	1/12		TOP 250 140
310 ml	MS-hybride-polymeer	Zwart	10 min	2,5 mm/d	**0893 225 3**	1/12		TOP 250 136

PLAMUUR VAKU 40

Vulmiddel voor het vullen en egaliseren van diepe oneffenheden en krassen.

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Gewicht inhoud	Houdbaarheid vanaf productie	Art.nr.	VE		
800 ml	Polyester	Lichtbeige	1,12 kg	12 maanden	**0892 604 01**	1/6		TOP 250 137

STREETFIGHTER STANDAARD

Montage- en vulschuim voor het aanbrengen met pistool

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Kleefvrij na	Snijdbaar na	Art.nr.	VE	
750 ml	Polyurethaan, één component	Geel	15 min	100 min	**0892 152 105**	12	TOP 250 139

GEWEVEN TAPE

Afbeelding kan afwijken

Universele tape met kunststof gecoat

- Extreem hoge aanvangskleefkracht
- Met de hand afscheurbaar

Materiaal drager	Kleur	Breedte	Lengte	Min./max. temperatuur-bestendigheid	Art.nr.	VE	
	Zilverkleurig	50 mm	50 m	-10 tot 75 °C	**0985 505 0**	1/24	TOP 250 170
Gecoat polyester-weefsel	Zilverkleurig	50 mm	50 m	-10 tot 60 °C	**0874 100 200**	1/12	TOP 250 146

LEVENSMIDDELEN SILICONENACETAAT

Speciaal, hoogwaardig afdichtmiddel voor afdichting binnen de voedselverwerkende en drinkwaterindustrie, evenals voor aquariumbouw

- Geteste productkenmerken
- Breed hechtingsspectrum
- Hoge mate van veiligheid
- Hoge bestendigheid tegen chemicaliën
- Goede egaliseereigenschappen
- Bouwmateriaalklasse B2 in overeenstemming met DIN 4102

Container	Inhoud	Chemische basis	Kleur	Absorptie continue beweging	Art.nr.	VE	
Cartridge	310 ml	Zure siliconen (acetaatsystemen)	glashelder	25 %	**0892 550 1**	1/12	TOP 250 158

NEUTRALE SILICONEN SPECIAAL

Hoogwaardig, geurloos, getest afdichtmiddel voor een breed scala aan toepassingen met expansievoegen binnen en buiten.

- Geurloos
- 10 jaar garantie op bestendigheid tegen weersinvloeden, UV-straling en veroudering en op kleurvastheid
- Uitstekende hechting op de meeste standaard verf- en beglazingscoatings
- Goed bestand tegen slijtage
- Geschikt voor polycarbonaatglas (spanningsvrij)[1)]
- Goede egaliseereigenschappen
- Oppervlak kleeft niet
- Blijvend elastisch
- Snelle huidvorming en uitharding
- Korte schroefdraadspanning

Dichtheid	Inhoud	Kleur	Absorptie continue beweging	UV-bestendig	Art.nr.	VE	
1,02 g/cm³	310 ml	glashelder	450 %	Ja	**NBOC 310 1**	1/12	TOP 250 176

NEUTRALE SILICONEN PERFECT

Sterk hechtend, getest en veelzijdig afdichtmiddel voor expansievoegen binnen en buiten, voor ruiten en voor gebruik in sanitaire toepassingen

- Ideaal voor beglazing
- Uitstekende hechting op hout, metalen en veel kunststoffen
- Uitstekend geschikt voor gebruik met verf
- Oppervlak kleeft niet
- Goed bestand tegen slijtage en goede egaliseereigenschappen
- Blijvend elastisch
- Bouwmateriaalklasse B2 in overeenstemming met DIN 4102
- Korte schroefdraadspanning

Container	Dichtheid	Inhoud	Chemische basis	Kleur	Art.nr.	VE	
Cartridge	1,04 g/cm³	310 ml	Neutraalvernette siliconen, op oximebasis	glashelder	**0892 510 1**	1/24	TOP 250 178

1-COMPONENT-HOUTKOUDLIJM D4

Voor verlijming van alle soorten hout. Voldoet aan belastingsgroep D4 conform DIN/EN 204 en de vereisten van DIN EN14257 (WATT91).

- Hoge mate van hitte- en waterbestendigheid
- Gemakkelijk uit te gieten
- Mengen met harder niet nodig
- Geen limiet aan verwerkbare tijd
- Transparante uitharding

Chemische basis	Container	Gewicht inhoud	Kleur na uitharding	Minimale temperatuur filmvorming	Art.nr.	VE	
Polyvinylacetaat-dispersie	Emmer	12 kg	Transparant	7 °C	**0892 100 222**	1	TOP 250 186

SCHILDERSACRYL

Hoogwaardige acrylkit voor expansie-voegen binnen en buiten

- Overschilder- en bepleisterbaar
- Zeer elastisch/flexibel
- Breed hechtspectrum op uiteenlopende oppervlakken
- Bouwmateriaalklasse B2
- Siliconenvrij
- Bestand tegen veroudering, weersinvloeden en UV
- Geurloos

Container	Inhoud	Chemische basis	Kleur	Absorptie continue beweging	Art.nr.	VE	
Cartridge	310 ml	Acrylaatharsdispersie	Wit	20 %	**0892 161 1**	1/24	TOP 250 190

LAKSPRAY, ZIJDEMAT

Afbeelding kan afwijken

Duurzame nitroalkydkwaliteit op hoog technisch niveau.

Hoge nitroalkydkwaliteit

- Eenvoudig in het gebruik
- Uitstekende vloeieigenschappen
- Snelle droging
- Goede dekking

- Kan worden gecoat over alle gewone hechtprimers, plamuurproducten en laktypen
- Sneldrogende lakhars
- Bevat geen zware metalen

Inhoud	Kleur	Chemische basis	Glansniveau	Max. temperatuurbestendigheid	Art.nr.	VE	
400 ml	Gitzwart RAL 9005	Nitroalkydale	Satijnglans	80 °C	**0893 349 005**	1/6	TOP 250 191

PU SLOW CONSTRUCTIETIX

Dankzij de lange huidvormingstijd, is er meer tijd om het product te fixeren.

- de huidvorminstijd bedraagt ca. 30 minuten

Voegvullende lijm

- de lijm expandeert tijdens de uitharding

Zeker van zeer goede kwaliteit

- Bestand tegen water, verdunde zuren, verdunde alcaliën en oplosmiddelen
- D4 kwaliteit volgens DIN EN 204

Dankzij de transparante kleur, kunt u het op elke kleur gebruiken

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Min./max. verwerkings-temperatuur	Houdbaarheid vanaf pro-ductie	Art.nr.	VE	
310 ml	Polyurethaan	glashelder	15 tot 20 °C	12 maanden	**0890 100 360**	1/12	TOP 250 195

MONTAGETAPE SPECIAAL

Zeer sterk hechtende tape met textiel-drager

Zeer goede kleefkracht
Uitstekende hechting, ook op ruwe ondergronden. Ook geschikt voor moeilijke verlijmingen, bijv. PVC, textiel- en ruwe vloerbedekking, metaal op hout, metaal op metaal, cement op hout.

Kan met de hand worden verwijderd
De tape is snel en gemakkelijk aan te brengen.

Drager van textiel
De tape past zich zeer goed aan de ondergrond aan, ook op ongelijke oppervlakken.

Materiaal drager	Lijmbasis	Kleur	Rolbreedte	Rollengte	Art.nr.	VE	
Rayon (weefsel)	Hotmelt op rub-berbasis	Wit (basismate-riaal)	50 mm	25 m	**0894 601**	5	TOP 250 211

PVC-VERPAKKINGSTAPE

Afbeelding kan afwijken

Hoge scheurvastheid in de lengte en elasticiteit in de breedte

- Kan worden afgerold zonder bijgeluiden
- Beschermt tegen vocht en beschadiging
- Met lichte structuur
- Hoge hechtkracht

Materiaal drager	Lijmbasis	Kleur	Breedte	Lengte	Art.nr.	VE	
PVC-film	Natuurrubber	glashelder	50 mm	66 m	**0985 050**	6	TOP 250 213

CONSTRUCTIELIJM MULTIVEZELLIJM

Hoogvaste, met structuurvezels versterkte lijm

- Glasvezelversterkt
- Geteste waterbestendigheid D4 volgens EN 204 (testnummer: 50533042/3)
- Thermische stabiliteit volgens EN 14257 - Watt 91 (testnummer: 505 33042/4)
- Snelle reactietijd met een hoge aanvangshechting na slechts 15 minuten
- Transparante uitharding
- Breed hechtingsspectrum
- Licht schuimend
- Schuur- en overschilderbaar
- Bestand tegen verwering en veroudering
- Siliconenvrij

Inhoud	Chemische basis	Kleur	Min. huidvormingstijd nat	Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden	Art.nr.	VE	
310 ml	Polyurethaan	glashelder	3 min	1 mm/d / Afhankelijk van sterkte van rupsen	**0893 100 115**	1/12	TOP 250 216

SMELTLIJM 202

Hoogvaste, kristalheldere universeel toepasbare smeltlijm

- Universeel toepasbaar op vele materialen
- Kristalhelder
- Flexibel
- Korte bewerkings- en hechtingstijden
- Geurarm

Gewicht inhoud	Lengte	Diameter	Chemische basis	Kleur	Art.nr.	VE	
500 g	200 mm	12 mm	Ethylvinylacetaat	Glashelder	**0890 100 156**	1	TOP 250 220

SCHROEFDRAADBORGING MET HOGE STERKTE

Stevige, verwijderbare schroefdraad-borging en afdichtkit – met één hand te bedienen doseersysteem

- Ideaal voor boutverbindingen die worden blootgesteld aan hoge spanning
- 100% afdichting – geen extra bevestigingen vereist
- Beschermt tegen wrijvingscorrosie en roest
- Uitstekende weerstand tegen media en warmte
- Voorkomt losraken door trillingen of schokken
- Zeer slijtvast
- Siliconenvrij

Gewicht inhoud	Chemische basis	Kleur	Geschikt voor max. draad	Maximaal spleetvullend vermogen	Art.nr.	VE	
50 g	Dimethacryle esterzuur	Groene fluores-cerend	M25	0,15 mm	**0893 270 050**	1	TOP 250 224

AFDICHTMIDDEL VOOR NATUURSTEEN

Speciaal afdichtmiddel voor natuursteen zoals marmer en graniet, voor binnen en buiten.

- Hoge mate van veiligheid
- Uitstekend geschikt voor natuursteen
- Zeer goed bestand tegen blootstelling buiten
- Geschikt voor toepassing in natte ruimten
- Permanent elastisch

Inhoud	Container	Kleur	Chemische basis	Absorptie continue beweging	Art.nr.	VE	
310 ml	Cartridge	glashelder	Neutraalvernette siliconen, op oximebasis	25 %	**0893 350 0**	1/24	TOP 250 235
310 ml	Cartridge	Wit	Neutraalvernette siliconen, op oximebasis	25 %	**0893 350 1**	1/12	TOP 250 249

PUR-SCHUIMLIJM D4

Speciaal, vochthardend 1C-polyurethaanschuim in spuitbussen voor de houtbranche/bouw.

- Voor constructieve verlijming van trappen en gebruik bij venster- en deurproductie.
- Waterafstotend, conform DIN EN 204, D4-kwaliteit
- Overschilderbaar

Gewicht inhoud	Container	Chemische basis	Kleur	Min./max. houtvochtgehalte	Art.nr.	VE	
744 g	Spuitbus	Gemodificeerd polyurethaan	Crème	12-16 %	**0892 100 174**	12	TOP 250 240

SECONDELIJM HOLZFIX

Cyanoacrylaat-constructielijm, speciaal voor poreuze materialen

Snelle hechting
Hecht zich op zowel gladde als poreuze ondergronden.

Schone verwerking
Met de gepatenteerde doseerdop kan schoon worden gewerkt zonder dat de uitlaatopening verstopt raakt.

Gemakkelijk te gebruiken
Ergonomisch gevormde fles maakt gemakkelijk werken met één hand mogelijk.

Gewicht inhoud	Chemische basis	Kleur	Maximale verlijmingsopening	Min./max. bindtijd/voorwaarden	Art.nr.	VE	
50 g	Cyanoacrylaat-esterzuur	glashelder	0,25 mm	10-60 s / Afhankelijk van het materiaal	**0893 423**	1	TOP 250 245

BEVESTIGINGSMIDDELEN

ASSY® 3.0, BLAUW GALVANISCH VERZINKT SPAANPLAATSCHROEF

ASSY®

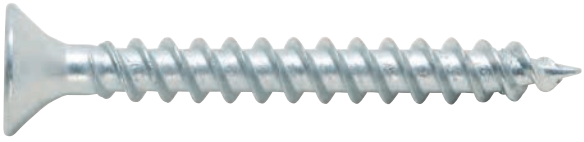

Voor universeel gebruik in meubelbouw, winkelinrichting, bevestigingen en interieurafwerking.

- Galvanisch verzinkt staal, blauw gecoat, voldraad, verzonken lenskop, AW-aandrijving
- Verbindt het hout in plaats van het te splijten
- Asymmetrische draad - hogere snelheid
- AW-aandrijving voor meer kracht
- Ringdraad: zorgt ervoor dat het hout minder snel splijt, nauwelijks barsten

Nominale diameter	Lengte	Schroefdraadlengte (lg)	Kopdiameter	Kophoogte	Art.nr.	VE	
4 mm	40 mm	34 mm	7,9 mm	2,7 mm	**0170 040 40**	200/500	TOP 250 3

AW®-BIT

Afbeelding kan afwijken

C 6,3 (1/4 inch)

Voordelen van AW-aandrijving:

- Verbeterde krachtoverdracht
- Langere levensduur
- Optimale centrering
- Bits hebben grootst mogelijk contactopper-vlak van bit in schroefaandrijving

Een gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en biedt daardoor een betere bescherming tegen corrosie.

Aansluiting	Opname	Soort aandrijving	Lengte	Art.nr.	VE	
AW 20	C 6,3 (1/4 inch)	Buitenzeskant	25 mm	**0614 512 0**	10	TOP 250 5
AW 25	C 6,3 (1/4 inch)	Buitenzeskant	25 mm	**0614 512 5**	10	TOP 250 207
AW 30	C 6,3 (1/4 inch)	Buitenzeskant	25 mm	**0614 513 0**	10	TOP 250 87
AW10	C 6,3 (1/4 inch)	Buitenzeskant	25 mm	**0614 511 0**	10	TOP 250 44

WÜPOFAST®, BLAUW GALVANISCH VERZINKT SPAANPLAATSCHROEF

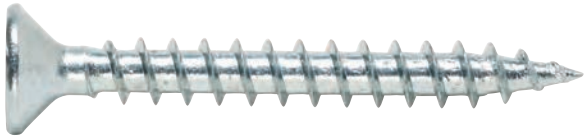

Staal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), voldraad, verzonken kop, PZ-aandrijving.

- Pozidriv kop
- Kunststof glijcoating
- Buighoek
- Breukdraaimoment
- Indraaimoment
- 25°-punt
- Exact te plaatsen op harde oppervlakken zoals gecoate en watervaste spaanplaat en alle houtsoorten, houten materialen en MDF.

Nominale diameter	Lengte	Kopdiameter	Interne aandrijving	Materiaal	Art.nr.	VE	
4 mm	40 mm	8 mm	Z2	Staal	**0198 4 40**	200/500	TOP 250 6

HOUTVERBINDINGSPLAATJE

- Uitvoering: Beuken geribbeld
- Grote stevigheid omdat het verbindingsplatje na het lijmen iets uitzet

Lengte	Breedte	Dikte	Maat	Lengte x breedte x dikte	Art.nr.	VE	
63 mm	23 mm	4 mm	20	63 x 23 x 4 mm	**0907 250 20**	1000	TOP 250 8

SPAANPLAATSCHROEF, VERTICALE FREESRIBBEN ASSY® 3.0

ASSY®

Afbeelding kan afwijken

Bijzonder geschikt voor het verschroeven van hout op hout in meubel- en winkelinterieurbouw. De kop kan worden afgedekt met een afdekkapje in bijpassende kleur.

- Verbindt het hout in plaats van het te splijten.
- Freesholtes – voor verzinkfrezen op elke locatie!
- Asymmetrische schroefdraad – hogere snelheid
- AW-aandrijving voor meer kracht
- Tegendraad – zorgt ervoor dat het hout minder snel splijt, nauwelijks barsten
- Boorgat in kop

Nominale diameter	Lengte	Schroefdraadlengte (lg)	Kopdiameter	Kophoogte	Art.nr.	VE	
4,5 mm	30 mm	19 mm	8,65 mm	2,45 mm	**0162 245 030**	500	TOP 250 24
4,5 mm	35 mm	21 mm	8,65 mm	2,45 mm	**0162 245 035**	500	TOP 250 45

SPAANPLAATSCHROEF ASSY® PLUS

ASSY®

Voor een elegante bevestiging van gevelplaten, glazen strips of decoratieve plinten die aan weersinvloeden zijn blootgesteld.

- Nauwkeurige positionering zonder splijten
- Snel schroefbaar
- Schoon en eenvoudig verzinken
- AW-aandrijving voor optimale positionering en krachtoverdracht

Nominale diameter	Lengte	Schroefdraadlengte (lg)	Schroefdraadlengte met boorpunt (b)	Kopdiameter	Art.nr.	VE	
3 mm	40 mm	19 mm	22,5 mm	5,25 mm	**0166 103 40**	500	TOP 250 26

POZIDRIV BIT

Afbeelding kan afwijken

PZ C 6,3 (1/4")

Aansluiting	Opname	Soort aandrijving	Lengte	Art.nr.	VE	
PZ1	C 6,3 (1/4 inch)	Buitenzeskant	25 mm	**0614 176 651**	10	TOP 250 154
PZ2	C 6,3 (1/4 inch)	Buitenzeskant	25 mm	**0614 176 652**	10	TOP 250 28

VENSTERBOUWSCHROEF, ZELFBOREND, VERZONKEN FREESKOP FEBOS®PLUS

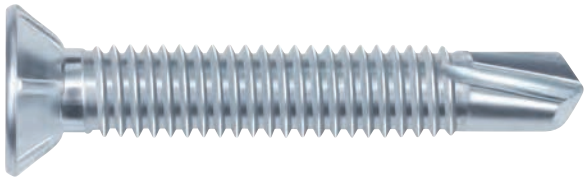

Staal verzinkt, blauw gepassiveerd, AW-aandrijving. Voor gebruik in automatische machines, rolgesorteerd.

- Metrische draad
- Kopdiameter 7,0 mm
- Zelfborende vensterbouwschroef voor gebruik bij de fabricage van kunststof kozijnen
- Voor het bevestigen van de metalen verstevi-ging (tot 2,5 mm dik) met kunststof profielen en voor het bevestigen van beslag op door metaal versterkte profielen (tot 2,5 mm dik)
- Draden met grotere belastbaarheid met dun wapeningsijzer
- Het gevaar van voorverschroeving bij meer afstand tussen de kunststof en metalen verste-viging wordt door de platte metrische draad tot een minimum beperkt
- AW-aandrijving

Materiaal	Oppervlakte	ROHS-conform	Nominale dia-meter	Lengte	Art.nr.	VE	
Staal	Verzinkt	Ja	4 mm	19 mm	**0208 044 019**	5000	TOP 250 29

ECOFAST ASSY® 3.0 HARDHOUTSCHROEF RVS

ASSY®

RVS A2, voldraad, platverzonken freeskop, AW-aandrijving.

BOORSCHROEF MET VERZONKEN LENSKOP MET AW-AANDRIJVING PIAS®

ZEBRA QUALITY

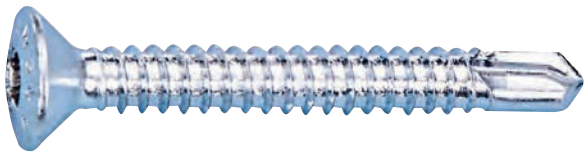

Verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A3K). Verzonken lenskop in vlak ontwerp met AW-aandrijving.

- Boren, draadsnijden, inschroeven – allemaal in één stap
- Exacte boordiameter voor elke schroefverbinding
- Voorkomt montagefouten
- AW-aandrijfsysteem
- Inclusief: 1 bit

Materiaal	Oppervlakte	ROHS-conform	Nominale diameter	Lengte	Art.nr.	VE	
Staal	Verzinkt	Ja	4,8 mm	32 mm	**0205 48 32**	500	TOP 250 51

ECOFAST® SPAANPLAATSCHROEF

Staal galvanisch verzinkt, blauw, deel schroefdraad, zelfverzinkende kop, PZ-aandrijving.

- Freeskop
- Dunne schacht
- Draad en 25° punt

Nominale diameter	Lengte	Schroefdraadlengte (lg)	Kopdiameter	Interne aandrijving	Art.nr.	VE	
4 mm	30 mm	18 mm	8 mm	Z2	**0171 14 30**	500	TOP 250 54

EUROSCHROEF, TYPE A TYPE A

Voor de bevestiging van montageplaten en beslag in de meubelbouw

- Materiaal:Staal, vernikkeld
- Verzonken kop

Nominale diameter	Lengte	Kopdiameter	Kophoogte	Interne aandrijving	Art.nr.	VE	
6,3 mm	14 mm	7,4 mm	1,8 mm	AW 20	**0276 563 14**	500	TOP 250 57

AMO® III AFSTANDSMONTAGESCHROEF 7,5 A2 TYPE 2 CILINDERKOP 8,0 MM

Voor de montage van ramen in beton en metselwerk van volle steen. Gemaakt van roestvast staal A2. Ideaal voor kozijnen van thermisch behandeld hout. Met kleine cilinderkop, aandrijving AW30

- Vormopsluitende, verwijderbare verankering zonder spreidingsdruk
- Tijdbesparend, geen verankering vereist
- Korte montagetijd, geen plaatsingsgereedschap nodig
- AW-aandrijving voor langere levensduur van bits, verbeterde krachtoverbrenging en geen uitwerpkrachten
- Doorsteekmontage
- Onmiddellijk belastbaar – geen wachttijd
- Vormopsluitende verankering voor hoge belastbaarheid
- Verwijderbaar
- Nagenoeg geen spreidingskrachten bij montage

Lengte	Schroefdraaddiameter	Materiaal	Koptype	Art.nr.	VE	
52 mm	7,5 mm	RVS A2	FLKPF	**0239 230 52**	200	TOP 250 67

WÜPOFAST® A2 SPAANPLAATSCHROEF

A2 roestvast staal. Pozidrive.

Nominale diameter	Lengte	Kopdiameter	Interne aandrijving	Materiaal	Art.nr.	VE	
4 mm	30 mm	7,8 mm	Z2	RVS A2	**0182 4 30**	200	TOP 250 68

ZELFBORENDE SANDWICHPANEELSCHROEF MET LENSKOP EN VERZONKEN KOP H PIASTA®

Platkopschroef met PH2-aandrijving

Materiaal	Oppervlakte	ROHS-conform	Nominale diameter	Lengte	Art.nr.	VE	
Bimetaal	Zinklamel	Ja	4,2 mm	16 mm	**0211 842 16**	100/1000	TOP 250 69

VERSTERKINGSHOEK

Afbeelding kan afwijken

Versterkingshoeken zijn ideaal voor eenvoudige, kruiselings aangebrachte hout-hout-verbindingen. Voor dragende verbindingen met lage belastingseisen.

- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (DX51D + Z275 [ca. 20 µm]) conform EN 10327:2004
- Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013

SPAANPLAATSCHROEF, VERZONKEN KOP, ANDERE

AW®-BIT

Afbeelding kan afwijken

E 6,3 (1/4")

Voordelen van AW-aandrijving:

- Verbeterde krachtoverdracht
- Langere levensduur
- Optimale centrering
- Bits hebben grootst mogelijk contactopper-vlak van bit in schroefaandrijving

Uitwerpkrachten:

Uitwerpkrachten vrijwel nul. Een gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en biedt daardoor een betere bescherming tegen corrosie.

Aansluiting	Opname	Soort aandrijving	Lengte	Art.nr.	VE	
AW 20	E 6,3 (1/4 inch)	Buitenzeskant	50 mm	**0614 522 0**	5	TOP 250 83
AW 20	E 6,3 (1/4 inch)	Buitenzeskant	110 mm	**0614 582 0**	5	TOP 250 172

ASSY®PLUS GEEL GALVANISCH VERZINKT SPAANPLAATSCHROEF

ASSY®

Universeel toepasbaar voor naadloos bevestigen van hout-op-hout of metaal-op-hout, zoals in de meubelindustrie, winkelinrichting, interieurbouw en interieurafwerking.

- Nauwkeurige positionering zonder splijten
- Snel schroefbaar
- AW-aandrijving voor optimale positionering en krachtoverdracht

Nominale diameter	Lengte	Schroefdraadlengte (lg)	Schroefdraadlengte met boorpunt (b)	Kopdiameter	Art.nr.	VE	
3,5 mm	40 mm	32 mm	35,5 mm	7 mm	**0165 053 540**	500	TOP 250 86

WÜPOFAST®, BLAUW GALVANISCH VERZINKT SPAANPLAATSCHROEF MET KOPGATBORING

Gehard staal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd

- Antiwrijvingslaag
- Met kopgat

Nominale diameter	Lengte	Schroefdraadlengte (lg)	Kopdiameter	Interne aandrijving	Art.nr.	VE	
4,5 mm	35 mm	21 mm	9 mm	Z2	**0174 345 35**	500	TOP 250 89

VERBINDINGSPLAAT ZINK MAGNESIUM

Strip met een regelmatig spijker en/of schroefgatenpatroon om lichte houten delen vlak met elkaar te verbinden

Breedte x lengte	Dikte	Aantal gaten D 5 mm	Art.nr.	VE	
15 mm x 105 mm	2 mm	4 st.	**NB00 822 25**	100	TOP 250 99

HOEKANKER MET RIL SENDZIMIR VERZINKT

Hoekanker met versterkingsril voor kozijnmontage.

Dikte	Art.nr.	VE	
2,5 mm	**NB00 072 230**	100	TOP 250 102

D-ANKER HOUTSCHROEF

Spanningsvrij afstandsmontageanker voor droge bevestiging van nokken en de montage van raam- en deurkozijnen en onderconstructies.

- Materiaal: Galvanisch verzinkt staal, blauw gecoat
- Tijdbesparend
- Gebruikt als onderdeel van een systeem met een AW-ankerafdekkap
- De schroef heeft een conische overgang in het onderste gedeelte van de kopdraad

Nominale diameter	Diameter kopschroefdraad	Lengte	Schroefdraadlengte (lg)	Lengte kopschroefdraad	Art.nr.	VE	
6 mm	10 mm	60 mm	36 mm	22 mm	**0233 163 60**	200	TOP 250 104

ASSY® 3.0 GESORTEERD SPAANPLAATSCHROEF

ASSY

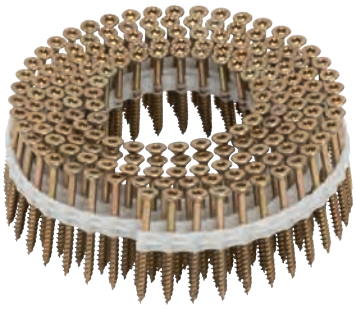

Voor universeel gebruik in meubelbouw, winkelinrichting, bevestigingen en interieurafwerking.

- Galvanisch verzinkt staal, geel, voldraad, verzonken kop, AW-aandrijving, op band
- Verbindt het hout in plaats van het te splijten
- Schachtfrees - de "hulpmotor" voor geringe kracht
- Asymmetrische draad - hogere snelheid
- AW-aandrijving voor meer kracht
- Ringdraad: zorgt ervoor dat het hout minder snel splijt, nauwelijks barsten

Nominale diameter	Lengte	Schroefdraadlengte (lg)	Kopdiameter	Kophoogte	Art.nr.	VE	
4 mm	45 mm	29 mm	8 mm	2,5 mm	**0163 740 045**	1000	TOP 250 106

HIJSOOG

Metalen strip met een oog en schroefgaten bedoeld als hijsvoorziening voor houten kozijnen, puien en elementen

Materiaal	Art.nr.	VE	
Staal	**NB00 742 55**	50	TOP 250 115

TX-BIT

TX C 6,3 (1/4")

Aansluiting	Opname	Soort aandrijving	Lengte	Materiaal	Art.nr.	VE	
TX20	C 6,3 (1/4 inch)	Buitenzeskant	25 mm	Staal	**0614 312 0**	10	TOP 250 120

ASSY® 3.0 A2 SPAANPLAATSCHROEF

ASSY®

Universeel gebruik, voor het repareren van hekken, veranda's, looppaden, speeltoestellen in continu aan het weer blootgestelde omgevingen.

- A2 RVS, voldraad, verzonken kop, AW-aandrijving
- Verbindt het hout in plaats van het te splijten
- Asymmetrische draad - hogere snelheid
- AW-aandrijving voor meer kracht
- Ringdraad: zorgt ervoor dat het hout minder snel splijt, nauwelijks barsten
- Materiaal:

Nominale diameter	Lengte	Schroefdraadlengte (lg)	Kopdiameter	Kophoogte	Art.nr.	VE	
4 mm	40 mm	34 mm	8 mm	2,5 mm	**0180 040 40**	200	TOP 250 121

SYSTEEMSCHROEF

Voor systeemverbinder SV 20

Materiaal: blank staal
Hoge breukbestendigheid
Direct schroefdraad voor 5 mm blinde gaten
Eenvoudig te monteren in de rij gaten

Interne aandrijving	Materiaal	Oppervlakte	Art.nr.	VE	
AW 20	Staal	Blank	**0683 220 001**	200	TOP 250 125

HOEKIJZER

Afbeelding kan afwijken

Ideaal voor niet-structurele hout-hout-verbindingen. Verzonken boringen aan weerszijden voor nette kopverbindingen.

- Verzonken en versprongen gaten aan beide zijden voor optimale bevestiging
- Voor beklengten tot 75 mm: 2 boorgaten
- Voor beklengten vanaf 90 mm: 3 boorgaten
- Tweezijdig galvanisch verzinkt plaatstaal (St37 + A2K)
- Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013

	Art.nr.	VE		
	NB00 824 01	250		TOP 250 204
	NB00 824 02	250		TOP 250 126

ASSY® 3.0 SK HOUTBOUWSCHROEF

ASSY®

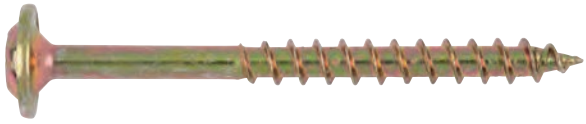

Afbeelding kan afwijken

De ASSY 3.0 SK met een grote flenskop is vooral geschikt voor trappenbouw/ houtbewerking en timmerwerkzaamheden. Voor schroefverbindingen in trappenbouw, elementbouw, hout- en passiefhuisbouw.

- Gehard staal, galvanisch verzinkt, geel gecoat, deeldraad, grote flenskop, AW-aandrijving,tegendraad
- Grote flenskop
- AW-aandrijving voor meer kracht
- Freesribben – de "hulpmotor" voor geringe kracht
- Punt
- tegendraad – kleinere kans op splijten van het hout, nauwelijks barsten
- Materiaal:

Nominale diameter	Lengte	Schroefdraadlengte (lg)	Kopdiameter	Kophoogte	Art.nr.	VE		
8 mm	80 mm	50 mm	22 mm	3,8 mm	0184 808 80	50		TOP 250 231
8 mm	140 mm	80 mm	22 mm	3,8 mm	0184 808 140	50		TOP 250 145

HOEKANKER SENDZIMIR VERZINKT

Hoekanker voor stijlmontage van kozijnen.

	Art.nr.	VE		
	NB00 072 36	100		TOP 250 227
	NB00 072 301	100		TOP 250 155

CILINDERKOPSCHROEF MET BINNENZESKANT EN KRAAG

ISO 7379 staal 012.9, blank, f9 tolerantie

- Pasbouten worden vaak gebruikt waar verwacht wordt dat schroefverbindingen afschuifkrachten absorberen of waar de positie van de werkstukken ten opzichte van elkaar moet worden gegarandeerd.
- Pasbouten voldoen aan ISO 7379-pasvorm met f9

Schroef-draadsoort x nominale diameter	Schachtdiameter	Lengte	Schroefdraadlengte (metrische draad)	Kopdiameter	Art.nr.	VE		
M8	10 mm	16 mm	13,25 mm	16 mm	**4118 88 16**	50		TOP 250 156

HOUTDRAADBOUT DIN 571 A2 ZESKANTKOP

DIN 571, roestvast staal A2

- Voor stevige houtverbindingen
- Betere krachtoverdracht bij het bevestigen van de schroeven door de zeskantkop
- De houtschroef vormt de moerdraad in plaats van deze te snijden.
- Afhankelijk van diameter en houtsoort (hard-hout) moet eerst een kerngat worden geboord

ROHS-conform	Art.nr.	VE	
Ja	**0193 010 100**	50	TOP 250 157

VENSTERBOUWSCHROEF, VERZONKEN LENSKOP FBS



Staal verzinkt, (dikke laag-passivering)
Deltacoll gecoat, AW-aandrijving

Materiaal	Oppervlakte	ROHS-conform	Nominale diameter	Lengte	Art.nr.	VE	
Staal	Verzinkt	Ja	4,1 mm	25 mm	**0188 144 125**	4000	TOP 250 179

PHILLIPSBIT

Afbeelding kan afwijken

PH E 6,3 (1/4")

Aansluiting	Opname	Soort aandrijving	Lengte	Art.nr.	VE	
PH2	E 6,3 (1/4 inch)	Buitenzeskant	110 mm	**0614 176 739**	3	TOP 250 180

BITHOUDER 1/4 INCH, MAGNETISCH

Innovatieve bithouder met enkelhandige snelwisselfunctie

- Enkelhandige snelwisselfunctie: Met een lichte druk op de knop wordt het bit voorwaarts uitgeworpen.
- Zeer slank ontwerp (Ø max. 10,5 mm)
- Voor bits met buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126

Opname	Soort aandrijving	Aansluiting	Aandrijving	Hulsdiameter	Art.nr.	VE	
1/4 inch	Zeskant	1/4 inch	Binnenzeskant	10,5 mm	**0614 176 638**	1	TOP 250 183

NIET TYPE 90

Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), geharst

Voor DKG 1040

Breedte	Lengte	Draadbreedte	Draaddikte	Materiaal	Art.nr.	VE	
5,7 mm	30 mm	1 mm	1,25 mm	Staal	**0480 57 30**	5000	TOP 250 188

NAGELPAKKET, LENSKOPNAGEL OP STRIP

Voor DIGA WO-1/34

Geleverd in praktische draagdoos:

- Lenskopnagels op strip, 34°
- Gaspatronen (1 patroon voor ongeveer 1000 nagels)

Nagellengte	Schachtdiameter	Materiaal nagel	Oppervlakte	Uitvoering	Art.nr.	VE	
65 mm	2,8 mm	RVS A2	Blank	Gegroefd en geharst	**0864 930 565**	2000	TOP 250 194

PHILLIPSBIT

Afbeelding kan afwijken

PH C 6,3 (1/4")

Aansluiting	Opname	Soort aandrijving	Lengte	Art.nr.	VE	
PH2	C 6,3 (1/4 inch)	Buitenzeskant	25 mm	**0614 176 461**	10	TOP 250 197

MEUBELBESLAGSCHROEF

Voor bevestigen van meubelbeslag met M4-verbindingsdraad en combinaties-leufaandrijving

- Volledige schroefdraad M4
- Verzinkt staal, blauw gepassiveerd
- Platkop van diameter 9,5 mm met combinatie sleuf-/kruiskopaandrijving

Schroef-draadsoort x nominale dia-meter	Lengte	Kopdiameter	Nominale dia-meter	Interne aan-drijving	Art.nr.	VE	
M4	25 mm	9,5 mm	4 mm	Z2+SL	**0275 24 25**	500	TOP 250 200

UITVULPLAATJE MET SLEUF ZONDER STELPOOTJES

Verkrijgbaar in doorzichtige zakver-pakking of kunststof doos

Materiaal	Kleur	Breedte	Lengte	Dikte	Art.nr.	VE	
Kunststof	glashelder	50 mm	50 mm	1 mm	**NB00 346 01**	480	TOP 250 210

VERLOREN-KOPNAGEL TYPE WX

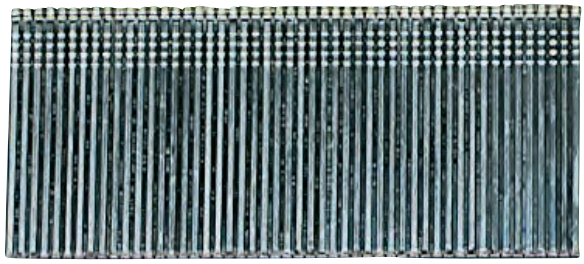

Staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Voor DSK 1555, art. nr. 07035470

Nominale diameter	Lengte	Kopdiameter	Materiaal	Oppervlakte	Art.nr.	VE	
1,2 mm	30 mm	2,2 mm	Staal	Verzinkt	**0480 12 30**	5000	TOP 250 214

ASSY®PLUS A2 TERRASPLANKSCHROEF

ASSY®

Voor het nauwkeurig bevestigen van terrasplanken. Dankzij de boorpunt kunnen veel houtsoorten zonder voorboren worden bewerkt.

- Nauwkeurige positionering, splijten wordt tegengegaan
- Schoon en eenvoudig verzinkfrezen
- Zeer sterk
- AW-aandrijving voor optimale positionering en krachtoverdracht

Nominale diameter	Lengte	Schroefdraadlengte (lg)	Schroefdraadlengte met boorpunt (b)	Kopdiameter	Art.nr.	VE	
5,5 mm	50 mm	23 mm	27,5 mm	7,7 mm	**0166 115 550**	250	TOP 250 217

KLEURSCHROEF A2

Materiaal	Oppervlakte	Nominale diameter	Lengte	Art.nr.	VE	
RVS A2	Blank	4,8 mm	38 mm	**0194 203 00**	100	TOP 250 222

ASSY®PLUS, BLAUW GALVANISCH VERZINKT

ASSY®

Staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), boorpunt, deeldraad, platverzonken freeskop, AW-aandrijving.

Exacte plaatsing zonder te scheuren
Snel schroeven
Zuiver en gemakkelijk verzinken
AW-aandrijving voor optimale lokalisering en krachtoverbrenging

Nominale diameter	Lengte	Schroefdraadlengte (lg)	Schroefdraadlengte met boorpunt (b)	Kopdiameter	Art.nr.	VE	
4 mm	40 mm	23 mm	26 mm	7,9 mm	**0165 140 40**	500	TOP 250 233

BESLAG

STELPOOT TYPE B

Om vast te schroeven

- Veilige grip met een groot standoppervlak
- Eenvoudig verstelbaar met de hand of een schroevendraaier
- Met opbergrand voor zijkant kast

Materiaal	Oppervlakte	Kleur	Geschikt voor sokkelhoogte	Hoogteaan-passing	Art.nr.	VE		
Kunststof	Blank	Zwart	100 mm	+18mm / -10mm	**0683 360 301**	40	TOP 250	7
Kunststof	Blank	Zwart	125 mm	+18mm / -10mm	**0683 360 302**	40	TOP 250	50
Kunststof	Blank	Zwart	150 mm	+18mm / -10mm	**0683 360 303**	40	TOP 250	66

ONDERBOUWGELEIDER VOLLEDIG UITTREKBAAR DYNAPRO SOFT-CLOSE, 40/70 KG

Afbeelding kan afwijken

Met geïntegreerd soft-close dempings-systeem.Dynapro soft-close kan ook worden voorzien van Tipmatic-functie.

- Mechanisch openingssysteem voor greeploze fronten
- Gereedschaploze montage van de Tipmatic soft-close
- Eén eenheid voor alle nominale lengten en gewichtsklassen
- 3-traps instelling van de openingskracht
- Grote activeringszone dankzij synchronisa-tiestang
- Geïntegreerde gereedschaploze 4D instelmo-gelijkheid
- Hoogteverstelling +3,5 mm
- Zijverstelling +/-1,5 mm
- Hoekverstelling +4 mm
- Frontverstelling -1/+3 mm

Nominale lengte	Draagvermogen	Sluitsysteem	Type uitrekking	Art.nr.	VE		
400 mm	40 kg	Soft-close	Volledig uittrekbaar	**F130 107 808**	1/5	TOP 250	39
500 mm	40 kg	Soft-close	Volledig uittrekbaar	**F130 107 820**	1/5	TOP 250	10
550 mm	40 kg	Soft-close	Volledig uittrekbaar	**F130 107 826**	1/5	TOP 250	52

SYSTEEMVERBINDER SV 20

Met enkele pen, geen stang

- Materiaal: zinkspuitgietwerk, vernikkeld
- Brede afdekking boorgat
- Brede opname voor systeembouten
- Geprofileerde excentrische pasvlakken
- Ontwerp met AW 20-aandrijving
- Ontwerp met PZ2-aandrijving
- Kan worden gebruikt vanaf de montagekant met doorlopend gat (met PZ2-aandrijving)
- Model zonder stang

Materiaal	Oppervlakte	Voor materiaalsterkte	Art.nr.	VE	
Spuitgietzink	Vernikkeld	16 mm	**F069 073 440**	200	TOP 250 12

VERBORGEN SCHARNIER TIOMOS 110

G*GRASS®

Impresso

Montage zonder gereedschap

Diepte eenvoudig te verstellen met draadstift

Leverbaar in 3 uitvoeringen

- Met ingebouwde demping (3 instelbare dempingsniveaus)
- Zonder ingebouwde demping
- Zonder automatische sluiting (zonder veer)

Deuraanslag	Buiging	Demping	Met veer	Montagesoort	Art.nr.	VE	
Opliggend	3 mm	Ja	Ja	Zonder gereedschap	**F017 139 415**	50	TOP 250 105
Opliggend	3 mm	Ja	Ja	Zonder gereedschap	**F017 139 500**	10/50	TOP 250 19
Opliggend	3 mm	Nee	Nee	Zonder gereedschap	**F035 139 528**	1/50	TOP 250 221

VOLLEDIG UITTREKBAAR NOVA PRO SOFT-CLOSE, VLOEISTOF

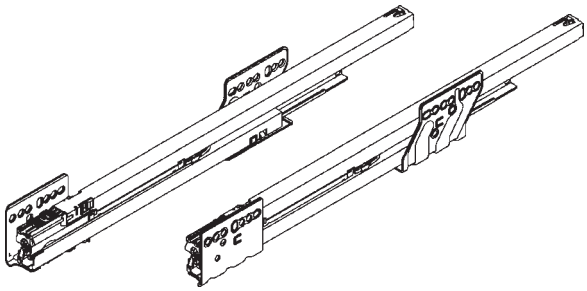

Gelijkmatige, soepele en stille sluiting met de nieuwe vloeistofdemping

- Uitermate soepele geleidingsrails, zonder schokken tijdens het openen en sluiten
- Comfortabel en eenvoudig openen zonder voelbare weerstand, zelfs met zware lasten en smalle grepen
- In combinatie met de Nova Pro Tipmatic soft-close unit kan de lade worden omgezet tot een mechanisch openingssysteem voor greploze fronten (combinatie Tipmatic-functie en soft-close-demping).

Nominale lengte	Sluitsysteem	Type uitrekking	Draagvermogen	Art.nr.	VE	
500 mm	Soft-close	Volledig uittrekbaar	40 kg	**F101 108 276**	1/10	TOP 250 22

VERBORGEN SCHARNIER TIOMOS 110

G*GRASS®

Naadloze aansluitingen op deuren tot 24 mm dik

Eenvoudig te verstellen diepte met behulp van draadstift
3D-afstelling met compatibele montageplaat
Verkrijgbaar in 3 uitvoeringen

- Met ingebouwde demping (3 instelbare dempingsniveaus)
- Zonder ingebouwde demping
- Zonder automatische sluiting (zonder veer)

Deuraanslag	Buiging	Demping	Met veer	Montagesoort	Art.nr.	VE	
Opliggend	3 mm	Ja	Ja	Om te schroeven	**F028 138 702**	10/50	TOP 250 55

NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE-EENHEID

G*GRASS®

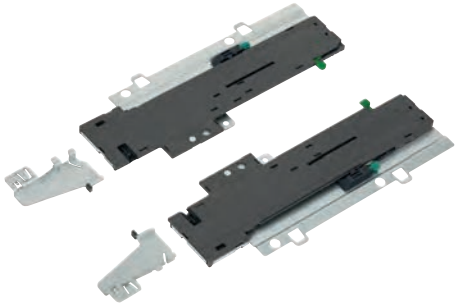

Mechanisch openingssysteem voor greeploze fronten met gecombineerde Tipmatic-functie en soft-close demping

- Slechts één eenheid voor alle nominale lengten en gewichtsklassen
- 3-traps instelling van de openingskracht
- Grote activeringszone dankzij synchronisatiestang
- Eenvoudige montage van de Tipmatic soft-close-eenheid

Materiaal	Sluitsysteem	Art.nr.	VE	
Staal	Tipmatic	**F102 109 293**	1/10	TOP 250 63

DEURSTOPPER VOOR INBOREN

Materiaal	Diameter	Hoogte	Kleur	Boorgatdiameter	Art.nr.	VE	
PE - Polyethyleen	8 mm	2 mm	glashelder	5 mm	**0683 135 001**	1000	TOP 250 74

WISSELKERNCILINDER MS 5000

Materiaal	Oppervlakte	Sleutelnummer	Type sluiting	Art.nr.	VE	
Staal	Vernikkeld	20040	Met dezelfde vergrendeling	**0683 532 140**	1	TOP 250 78

RONDE KABELDOORVOER, TWEEDELIG

Afbeelding kan afwijken

Om in het gat te duwen

Met veerbelast, draaiend segment in de afdekkap

Fraaie en uniforme vormgeving indien gesloten

Materiaal	Diameter	Kleur	Oppervlakte	Art.nr.	VE	
Acrylonitril-butadi-een-styreen	60 mm	Zuiver wit RAL 9010	Blank	**0683 280 401**	1	TOP 250 82
Acrylonitril-butadi-een-styreen	60 mm	Zwart	Blank	**0683 280 403**	1	TOP 250 85
Acrylonitril-butadi-een-styreen	80 mm	Zwart	Blank	**0683 280 413**	1	TOP 250 171

PLANKSTEUN

Voor indrukken

Materiaal	Oppervlakte	Boordiameter	Min. boorgat-diepte	Breedte	Art.nr.	VE	
Spuitgietzink	Vernikkeld	5 mm	8 mm	9 mm	**0683 302**	500	TOP 250 95

HOEKVERBINDING MET AFDEKKAP

Afbeelding kan afwijken

Materiaal: Kunststof

Materiaal	Kleur	Art.nr.	VE	
Kunststof	Wit	**0683 201 3**	100	TOP 250 96

GLASPLAATHOUDER

Materiaal	Oppervlakte	Boordiameter	Lengte	Art.nr.	VE	
Staal	Vernikkeld	5 mm	18 mm	**0683 311 3**	500	TOP 250 97

DWD XP LADESET SOFT-CLOSE

G*GRASS®

Afbeelding kan afwijken

Met H95 decoratieve zijpanelen en ingebouwd dempingsysteem

Opschroefbare frontbevestiging
Leveringsomvang:

- 1 x geheel uittrekbare lade, rechts/links
- 1 x frame, rechts/links
- 2 x frontbevestigingen
- 1 x achterwandbeugel, rechts/links

Nominale lengte	Art.nr.	VE	
500 mm	**F090 075 401**	1	TOP 250 108

MONTAGEPLAAT NEXIS

G*GRASS®

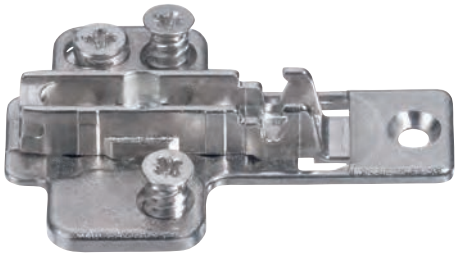

Met 3-punts bevestiging, met vooraf geïnstalleerde 10,5 mm Euro-schroef

- Voor clip-on montage van Nexis meubel-scharnieren
- Hoogteverstelling ±2,0 mm
- Stevige verbinding met zijkant van meubel
- Hoogteverstelling via excenter, parallel aan voorrand van kast
- Diepteverstelling via excentrische fitting

Montageplaat-hoogte	Materiaal	Oppervlakte	Montagesoort	Art.nr.	VE	
0 mm	Staal/spuitgietzink	Vernikkeld	Voor Assy-schroeven Ø 3,5 mm	**F061 073 214**	50	TOP 250 110

TIPMATIC-EENHEID

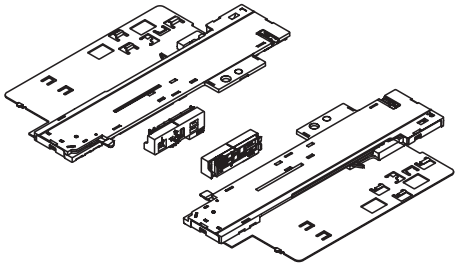

Kan worden gebruikt voor Dynapro soft-close volledig uittrekbare geleider

- Mechanisch openingssysteem voor greeploze fronten
- Combineert Tipmatic-functie met soft-close dempingssysteem
- Montage zonder gereedschap van de Tip-matic soft-close-eenheid
- Eén eenheid voor alle nominale lengten en gewichtsklassen
- 3-traps instelling van de openingskracht
- Frontverstelling -1/+3 mm

Materiaal	Diepteaanpassing	Geschikt voor ladenge-leider	Art.nr.	VE	
Staal	+ 3mm/- 1mm	Dynapro	**F134 109 323**	1/10	TOP 250 111

SYNCHRONISATIESTANG

G*GRASS®

Voor Tipmatic soft-close-eenheid, compatibel met Nova Pro en Dynapro Tipmatic soft-close

De synchronisatiestang zorgt voor een gelijkmatige beweging van het gehele frontpaneel, ongeacht op welk punt het wordt ingedrukt.

Lengte	Materiaal	Montagesoort	Art.nr.	VE	
962 mm	Aluminium	Zonder gereedschap	**F102 109 393**	1/10	TIP

KLEMBEUGEL

Voor stelpoot

- Voor schroeven op bodempaneel met ASSY schroeven van ⌀ 3,5 mm
- Geschikt voor bodemhoogten vanaf 50 mm

Materiaal	Oppervlakte	Kleur	Art.nr.	VE	
Kunststof	Blank	Zwart	**0683 360 021**	100	TOP 250 112

SCHARNIERBOORMAL SBL-3

Afbeelding kan afwijken

Compacte, gemakkelijk te bedienen boorsjabloon

Max. klembereik	Min./max. potaf-stand	Materiaal	Soort aandrijving	Art.nr.	VE	
25 mm	-7-8 mm	Staal/spuitgietzink/ kunststof	Zeskant	**0683 800 400**	1	TOP 250 119

ONDERBOUWGELEIDER VOLLEDIG UITTREKBAAR DYNAPRO TIPMATIC 40 KG

G*GRASS®

Voor ladefronten zonder handgreep

- Ingebouwd Tipmatic-element
- Voegbeeld nauwkeurig af te stellen
- Optionele montage achteraf van synchronisatiesysteem
- Eenvoudige bediening en soepele loop
- Eenvoudige en nauwkeurige werking
- Uitstekende dwarsstabiliteit

Nominale lengte	Draagvermogen	Type uitrekking	Art.nr.	VE	
500 mm	40 kg	Volledig uittrekbaar	**F130 117 467**	1/5	TOP 250 123

RIBBELDEUVEL

Afbeelding kan afwijken

- Uitvoering: Beuken
- Afgeschuind aan beide zijden
- 8–10% houtvochtgehalte

Diameter	Lengte	Diameter x lengte	Aantal per kg	Art.nr.	VE	
8 mm	30 mm	8 x 30 mm	1055 st.	**0907 008 30**	10	TOP 250 128

FRAME VIONARO H185

G*GRASS®

Afbeelding kan afwijken

Duidelijke vorm en 13 mm dunne uitvoering

Rechte binnen- en buitenkant 90°
Driedimensionale verstelling in plus- en minusbereik
Bodem hoeft niet te worden bewerkt

- Gereedschaploze montage

Nominale lengte	Hoogte	Kleur	Glansniveau	Materiaal	Art.nr.	VE	
500 mm	185 mm	ZilverGrijs, vergelijkbaar met RAL 9006	Mat	Staal	**F135 119 230**	1	TIP
500 mm	185 mm	Grafiet, vergelijkbaar RAL 7015	Mat	Staal	**F135 119 442**	1	TOP 250 239
500 mm	185 mm	Sneeuwwit, vergelijkbaar met RAL 9003	Mat	Staal	**F135 120 833**	1	TOP 250 130

OPSCHROEFSLOT MS 5000

Combinatieoptie van draaiknop en wisselcilinder

Doornmaat	Geschikt voor deurdikte	Uitvoering	Montagesoort	Materiaal	Art.nr.	VE	
25 mm	19 mm	Links/rechts	Om te schroeven	Spuitgietzink	**0683 532 309**	1	TOP 250 131

PLANKSTEUN TYPE D

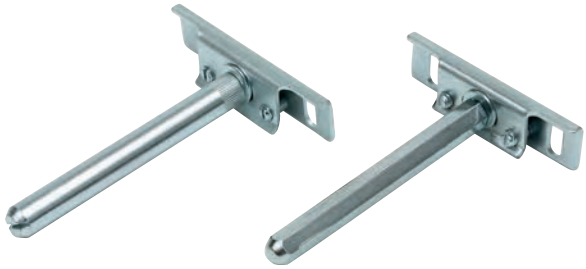

Met driedimensionale verstelling

Driedimensionale verstelling
- Hoogteverstelling via sleufgaten
- Zijverstelling door losdraaien en verplaatsen van bout in sleufgat
- Kantelbaar en nauwkeurig af te stellen via twee M6-kruiskopschroeven

Planksteun met kartelrand
Goede verankering in boorgat
Belastbaar tot 85 kg per m2 bij gelijkmatige verdeling, max. plankdiepte 250 mm, max. onderlinge afstand van plankdragers 700 mm

Materiaal	Oppervlakte	Nuttige lengte	Diameter	Hoogte	Art.nr.	VE		
Staal	Verzinkt	112 mm	12 mm	20 mm	**0683 355**	20		TOP 250 132

OVALE KASTRAIL

Afbeelding kan afwijken

Materiaal	Oppervlakte	Uitvoering	Breedte	Hoogte	Art.nr.	VE		
Staal	Verchroomd	Naadloos gelast	30 mm	15 mm	**0683 554 2**	5		TOP 250 147

TIPMATIC PEN MET MAGNEET

Materiaal	Art.nr.	VE		
Kunststoffen - polyamide PA	**0683 439 150**	25		TOP 250 151
Kunststoffen - polyamide PA	**0683 439 152**	25		TOP 250 230

FRAME VIONARO H89

G*GRASS®

Afbeelding kan afwijken

Duidelijke vorm en 13 mm dunne uitvoering

- Rechte binnen- en buitenkant 90°
- Driedimensionale verstelling in plus- en minusbereik
- Bodem hoeft niet te worden bewerkt
- Gereedschaploze montage

Nominale lengte	Hoogte	Kleur	Glansniveau	Materiaal	Art.nr.	VE	
650 mm	89 mm	ZilverGrijs, vergelijkbaar met RAL 9006	Mat	Staal	**F135 119 099**	1	TIP
650 mm	89 mm	Grafiet, vergelijkbaar RAL 7015	Mat	Staal	**F135 119 400**	1	TOP 250 153
650 mm	89 mm	Sneeuwwit, vergelijkbaar met RAL 9003	Mat	Staal	**F135 120 654**	1	TIP

PANNENLADE SLIDEBOX H135

Setverpakking

Opschroefstang
Met ingebouwd dempingssysteem
Ingebouwde hoogteverstelling van ±2 mm en zijdelingse verstelling van 1 mm
Leveringsomvang:

- 1 x H84-frame gelijk aan RAL 7042 (paar)
- 1 x geheel uittrekbaar element (paar)
- 1 x achterwandbeugel (paar)
- 1 x afdekkap (paar)
- 1 x opschroefbare frontbevestiging (paar)

Nominale hoogte	Nominale lengte	Materiaal	Oppervlakte	Kleur	Art.nr.	VE	
H135	500 mm	Staal	Epoxycoating	Grijs, vergelijkbaar met RAL 7042	**0684 318 113**	1	TOP 250 160

KRUISMONTAGEPLAAT TIOMOS 1D

G*GRASS®

Afbeelding kan afwijken

Met 4-puntsbevestiging voor een stevige verbinding aan meubelzijde

Gebruiksvriendelijke hoogteverstelling met behulp van draadstift
Zelfsluitend in elke positie
3D-verstelling
Naadbeeld eenvoudig af te stellen

Montageplaat-hoogte	Montagesoort	Aantal bevestigingspunten	Materiaal	Oppervlakte	Art.nr.	VE	
0 mm	Voor Assy-schroeven Ø 3,5 mm	4-punts	Staal	Vernikkeld	**F058 139 746**	10/50	TOP 250 168

FRONTBEVESTIGING AS

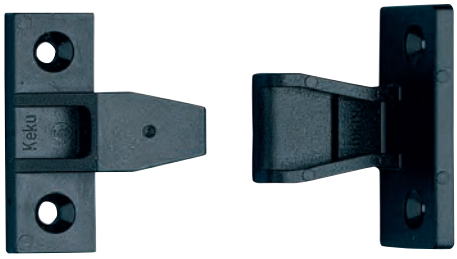

Haakverbinders voor panelen

Hoogte	Materiaal	Art.nr.	VE	
48 mm	Polycarbonaat - PC	**0683 236 001**	50	TOP 250 174

AFDEKKAP

Afbeelding kan afwijken

Voor schroeven met boorgat in kop

Buitendiameter	Voetdiameter	Materiaal	Kleur	ROHS-conform	Art.nr.	VE	
15 mm	2,5 mm	PE - Polyethyleen	Zuiver wit RAL 9010	Ja	**0590 152 5**	500	TOP 250 177

UNIVERSELE KLAPSTEUN 9

Openingshoek: max. 110°
Klephoogte: max. 500/700 mm
Draagvermogen: 9 kg
Kan zowel links als rechts worden gebruikt
Materiaal: spuitgietzink, vernikkeld.
Stevig, zeer mooi
Eén interieurdeel, drie functies:
Clipmontage
Leveringsomvang
- 1 x klapsteun
- 1 x bovenklep
- 1 x zijklep
- 1 x adapter
- 2 x M4 verzonken schroef

Materiaal	Oppervlakte	Draagvermogen	Art.nr.	VE	
Spuitgietzink	Vernikkeld	9 kg	**0683 400 099**	1	TOP 250 187

MEUBELSCHARNIER NEXIS CLICK-ON

G*GRASS®

Hoekmontage

Openingshoek 110°
Deurdikte tot 22 mm
Minimale cupdiepte (11,5 mm)
Ook geschikt voor dunne of geprofileerde deuren
Compatibel met soft close-systemen

Deuraanslag	Met of zonder veer	Montagesoort	Boorbeeld	Geschikt voor maximale deurdikte	Art.nr.	VE	
Opliggend	Met veer	Om te schroeven	Wurth/Hettich boorbeeld	22 mm	**F015 072 691**	50	TOP 250 193

FRAME NOVA PRO SCALA H90

G*GRASS

Afbeelding kan afwijken

Voor H90 laden

- Praktische standaardlade voor elk gebruik
- Aan te passen met design relingen
- Geïntegreerde hoogte- en zijdeverstelling
- Optimaal ruimtegebruik dankzij rechte binnenzijden en smalle installatiebreedte
- Robuuste constructie en zeer goede stabiliteit
- Gereedschaploze montage en demontage van het front
- Bodem en achterwand hebben dezelfde breedte
- Bodem hoeft niet te worden bewerkt

Nominale lengte	Materiaal	Kleur	Oppervlakte	Hoogte	Art.nr.	VE	
400 mm	Staal	Steen	Epoxycoating	90 mm	**F100 103 117**	1	TIP
400 mm	Staal	IJs	Epoxycoating	90 mm	**F100 103 144**	1	TIP
400 mm	Staal	Zilver	Epoxycoating	90 mm	**F100 103 171**	1	TOP 250 199

DEURAANSLAGBUFFER

Afbeelding kan afwijken

Rond, zelfklevend

- Blijvend elastisch, geveerd
- Gemaakt van 100% UV-bestendig polyurethaan

Materiaal	Diameter	Hoogte	Kleur	Art.nr.	VE	
Polyurethaan	8 mm	1,6 mm	glashelder	**0683 135**	1000	TOP 250 202

STELPOOT TYPE C

Perspassing

- Veilige grip met een groot standoppervlak
- Eenvoudig verstelbaar met de hand of een schroevendraaier
- Met opbergrand voor zijkant kast

Materiaal	Oppervlakte	Kleur	Geschikt voor sokkelhoogte	Hoogteaan-passing	Art.nr.	VE	
Kunststof	Blank	Zwart	85 mm	+18mm / -10mm	**0683 360 310**	40	TOP 250 215

LOOPWERK

Voor schuifdeurbeslag RSB inliggend en RSB Combifront

Materiaal	Art.nr.	VE	
Nylon/zamac/staal	**0684 700 725**	2	TOP 250 229

MEUBELSCHARNIER SLIDE-ON

G*GRASS®

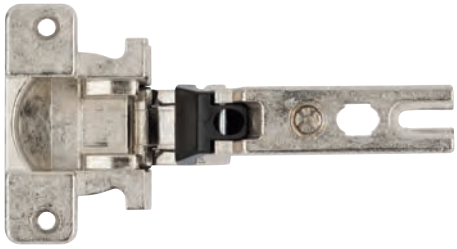

Afbeelding kan afwijken

Opschroefbare hoekaanslag. Met vergrendeling.

Deuraanslag	Tuimelaar	Geschikt voor min./max. deurdikte	Materiaal	Oppervlakte	Art.nr.	VE	
Opliggend	Ja	16-19 mm	Spuitgietzink	Vernikkeld	**F016 073 084**	1/50	TOP 250 236

FRAME NOVA PRO SCALA H122

G*GRASS

Afbeelding kan afwijken

Voor H122 laden

- Elegante tussenhoogtes voor speciale toepassingen
- Aan te passen met design relingen
- Geïntegreerde hoogte-, zijde- en neigingsverstelling
- Optimaal ruimtegebruik dankzij rechte binnenzijden en smalle installatiebreedte
- Robuuste constructie en zeer goede stabiliteit
- Gereedschaploze montage en demontage van het front
- Bodem en achterwand hebben dezelfde breedte
- Bodem hoeft niet te worden bewerkt

Nominale lengte	Materiaal	Kleur	Oppervlakte	Hoogte	Art.nr.	VE	
550 mm	Staal	Steen	Epoxycoating	122 mm	**F100 103 234**	1	TIP
550 mm	Staal	IJs	Epoxycoating	122 mm	**F100 103 261**	1	TIP
550 mm	Staal	Zilver	Epoxycoating	122 mm	**F100 103 288**	1	TOP 250 238

PLANKSTEUN, TYPE A

Hoogteverstelling met excenter

Materiaal: Galvanisch verzinkt staal
Robuust, corrosiebescherming
In hoogte verstelbaar
Verstelbaar tot 6 mm met plank vrijwel helemaal erin geduwd
Planksteun met kartelrand en maat 10
Zit stevig in het boorgat en is gemakkelijk te monteren
Geschikt vanaf materiaaldikte van 22 mm
Belastbaar tot 85 kg bij gelijkmatige verdeling, max. plankdiepte 250 mm, max. onderlinge afstand van plankdragers = 700 mm

Materiaal	Oppervlakte	Lengte	Nuttige lengte	Diameter	Art.nr.	VE	
Staal	Verzinkt	225 mm	160 mm	12 mm	**0683 351**	20	TOP 250 246

MACHINES

ACCU-BOORSCHROEFMACHINE BS 12-A

Uiterst compacte, krachtige 12 V lithium-ion boorschroefmachine. Ideaal voor alle lichte boor- en schroefwerkzaamheden. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER

- Compact, lichtgewicht en ergonomische vorm
- Li-ion accupacks
- Geschikt voor zowel schroeven als boren, dankzij de 2-standen overbrenging en boorkop.
- Bescherming tegen overbelasting
- LED-lamp
- Compatibel met alle 10,8 V en 12 V accusystemen

Nominale spanning	Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.	Max. koppel hard/zacht	Min./max. boorkopspanbereik	Boorhouderopname	Art.nr.	VE	
12 V DC	0-400 / 0-1300 omw/min	30 / 15 Nm	1-10 mm	1/2 inch x 20 UNF	**5700 111 2**	1	TOP 250 35

STRIPNAGEL TACKER DIGA® WO-16/64

	Art.nr.	VE	
	0864 166 4	1	TOP 250 48

STERKE GASTACKER DIGA® WO-1/34

Sterke gastacker voor houtverbindingen met 34°-magazijn

- Onafhankelijk van vaste of verplaatsbare persluchtsystemen
- Magazijn kan zonder gereedschap worden vervangen
- Licht, compact ontwerp met korte contactarm en zeer weinig terugslag

Nominale spanning	Accu-/batterij capaciteit	Aantal nagelinserties per acculading	Magazijncapaciteit	Geschikt voor min./max. nageldiameter	Art.nr.	VE	
6 V DC	1,5 Ah	3000 st.	40 st.	2,8 - 3,1 mm	**0864 93**	1	TOP 250 64

LASERAFSTANDSMETER WDM 3-12

Zeer nauwkeurige, robuuste laserafstandsmeter met alle basisfuncties.

- Technische specificaties (nauwkeurigheid ± 1,0 mm, bereik 80 m) voldoen aan alle vereisten van de nieuwe ISO-norm 16331-1
- Groot verlicht display
- Schokbestendigheid dankzij extra dikke, zachte onderdelen
- IP65 (stofdicht en beschermd tegen waterstralen vanuit alle richtingen)
- Automatische detectie positie eindstuk
- Schroefbevestiging voor statief
- maakt nauwkeurige metingen mogelijk vanaf statief

Functies

- Oppervlakteberekening
- Inhoudsberekening
- Inhoudsmaten
- Volgen (permanente meting)
- Stelling van Pythagoras
- Markeringsfunctie
- Timer
- Geheugen (10 locaties)

Lasercategorie	Beschermklasse IP	Max. meetbereik lengte	Lengte	Breedte	Art.nr.	VE	
2	IP 65	80 m	127 mm	61 mm	**5709 300 508**	1	TOP 250 84

ACCUSCHROEFMACHINE BS 18-A EC COMPACT

Lichtgewicht, krachtige lithium-ion accu boor-/schroefmachine voor middelzware schroef- en boorwerkzaamheden. Accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

- Efficiënte, onderhoudsarme, koolborstelloze EC-motor
- Uiterst compact en ergonomisch ontwerp met een laag gewicht
- 13 mm metalen boorkop met gesoldeerde hardmetalen spanbekken
- LED-lampje op accublok
- Anti-terugslagbeveiliging
- Nauwkeurig momentbegrenzer

Nominale spanning	Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.	Max. koppel hard/zacht	Min./max. boorkopspanbereik	Machinegewicht met accu	Art.nr.	VE	
18 V DC	0-600 / 0-1900 omw/min	60 / 31 Nm	1,5-13 mm	1,7 kg	**5700 507 2**	1	TOP 250 113

ACCU-SCHROEFMACHINE S 12-A

Uiterst compacte, krachtige 12 volt lithium-ion schroefmachine. Accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

- Uiterst compact, lichtgewicht en ergonomische vorm
- LED-lamp
- Li-ion accupacks
- 2-traps overbrenging met 20^{+1} momentinstellingen
- 1/4 inch universele bithouder
- Overbelastingsbeveiliging
- Compatibel met alle 10,8 V en 12 V accusystemen

Nominale spanning	Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.	Max. koppel hard/zacht	Gereedschapsopname	Machinegewicht met accu	Art.nr.	VE	
12 V DC	0-400 / 0-1300 omw/min	30 / 15 Nm	1/4 inch zeskant	0,8 kg	**5700 110 2**	1	TOP 250 114

ACCU SLAGSCHROEFMACHINE ASS 12-A

Zeer lichte 12 V slagschroefmachine met krachtig aanhaalmoment ondanks het ongelofelijk compacte en lichtgewicht ontwerp. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER

- Zeer laag gewicht en extreem kort en compact ontwerp
- Drie LED's aan de voorzijde verlichten het schroefgebied.
- Informatie over acculaadstatus
- Compatibel met alle 10,8 V en 12 V accusystemen

Nominale spanning	Min./max. onbelast toerental	Min./max. aantal slagen	Max. koppel bij zware schroefverbinding	Geschikt voor schroef	Art.nr.	VE	
12 V DC	0-2600 omw/min	0-3100 omw/min	105 Nm	M4 - M12	**5700 106 2**	1	TOP 250 148

NAT-/DROOGZUIGERS ISS 35-S AUTOMATIC

Universele krachtige stofzuiger geschikt voor gebruik op bouwplaatsen. Contactdoos op het apparaat zodat het zeer geschikt is voor gebruik met elektrisch gereedschap.

- Traploze toerentalregeling
- Antistatische voorbereiding
- Optimaal gebruik van containerruimte
- Automatisch filterreinigingssysteem

Luchtstroom	Onderdruk	Containerinhoud	Maximaal vermogen	Kabellengte	Art.nr.	VE	
61 l/s	230 mbar	34 l	1380 W	7,5 m	**0701 138 1**	1	TOP 250 163

ACCUBOOR-/SCHROEFMACHINE BS 18-A LIGHT

Compacte en lichte Li-ion accuboor-/schroefmachine voor lichte tot middelzware schroef- en boorwerkzaamheden. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER

- Zeer compact, kort ontwerp met laag gewicht en riemclip
- 2-standen planeetwieloverbrenging
- Led-lampje op accublok
- Li-ion-technologie

Nominale spanning	Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.	Max. koppel hard/zacht	Min./max. boorkopspanbereik	Machinegewicht met accu	Art.nr.	VE	
18 V DC	0-450 / 0-1400 omw/min	38 / 17 Nm	1-10 mm	1300 g	**5700 504 4**	1	TOP 250 167

EXCENTRISCHE SCHIJFSCHUURMACHINE ETS 150-E TWIN

Excentrische schuurmachine met schuurschijf van Ø 150 mm. Met twee extra schuurslagen voor grof en fijn schuurwerk. Met 6-gats schuurschijf.

- 2 slaginstellingen op één machine: Grof schuren met een slag van 6,2 mm, fijn schuren met een slag van 2,8 mm
- Gelijktijdige draaiende en oscillerende beweging
- Geïntegreerde stofafzuiging
- Stelwiel voor het aanpassen van het aantal draaiende en oscillerende bewegingen

Nominale spanning	Ingangsvermogen	Min./max. onbelast toerental	Min./max. oscillerende beweging onbelast	Diameter schuurschijf	Art.nr.	VE	
230 V AC	350 W	4200-9200 omw/min	8400-18400 1/min	150 mm	**0702 129 0**	1	TOP 250 192

PERSLUCHTTACKER DSK 1555

Zeer licht en praktisch spijkerpistool voor nagels met een diameter van 1,2 mm en een lengte van 15–54 mm. De machine wordt gebruikt bij lijstwerk, wandelementen, profielen, eindplaten, ornamenten, decoratieve profielen, sierlijsten, deurpanelen en plinten.

- Krachtige, olievrije aandrijving met detectie van leeg magazijn
- Toegang zonder gereedschap voor eenvoudige probleemoplossing
- Beschermt kwetsbare oppervlakken met diepteverstelling zonder gereedschap en rubber neusstuk
- Instelbare luchttoevoer en riemclip
- Schakelaar met twee functies voor het omschakelen van enkele activering naar activering bij contact

Geschikt voor min./max. nagellengte	Geschikt voor spijkerdiameter	Magazijncapaciteit	Luchtverbruik per slag	Machinegewicht	Art.nr.	VE	
15 - 54 mm	1,2 mm	105 st.	1,13 l	1,09 kg	**0703 547 0**	1	TOP 250 203

LASERAFSTANDSMETER WDM 5-12

Uiterst nauwkeurige, robuuste laserafstandsmeter met hellingsmeter en kompas

- Technische specificaties (nauwkeurigheid ± 1,0 mm, bereik 80 m) voldoen aan alle vereisten van de nieuwe ISO-norm 16331-1
- Groot verlicht display
- Kompas met 8 windrichtingen
- 360° hellingsmeter
- Schokbestendigheid dankzij extra dikke, zachte onderdelen
- IP65 (stofdicht en beschermd tegen waterstralen vanuit alle richtingen)
- Automatische detectie positie eindstuk
- Schroefbevestiging voor statief
- maakt nauwkeurige metingen mogelijk vanaf statief

Functies

- Oppervlakteberekening
- Inhoudsberekening
- Inhoudsmaten
- Volgen (permanente meting)
- Stelling van Pythagoras
- Markeringsfunctie
- Timer
- Hellingsmeter
- Geheugen (20 plaatsen)
- Kompas

Lasercategorie	Bescherm-klasse IP	Meetnauw-keurigheid graden	Lengte	Breedte	Art.nr.	VE	
2	IP 65	+ / - 0,2 graden	130 mm	61 mm	**5709 300 510**	1	TOP 250 206

LAMELLENFREES HVF 710-S

Krachtige, robuuste machine met geïntegreerde stofafzuiging

- Draaibare frontplaat met schaalverdeling voor hoekverbindingen van 0–90° (traploos variabel), met snelinstellingen voor 22,5°, 45° en 67,5°
- In hoogte verstelbare frontplaat voor diverse materiaaldiktes met een schaalverdeling van 0-26 mm (0–1 inch) en revolveraanslag met drie snelinstellingen
- Vooraf ingestelde freesdieptes voor houtverbindingsplaten, grootte nr. 0, 10 en 20, en Duplex (D), Simplex (S) en Max met fijnafstelling
- Tweezuils-precisiegeleiding
- Kunststof beschermplaat kan worden bevestigd om de handen te beschermen
- Rubberen ringen op de frontplaat voorkomen wegglijden op het werkvlak
- Duidelijk zichtbare midden- en buitenmarkeringen op de bodem- en frontplaat
- Grote handgreep en goed toegankelijke aan/uit-schakelaar met vergrendeling voor continubedrijf
- Spindelvergrendeling
- Koolborstels met automatische uitschakelfunctie

Nominale spanning	Ingangsvermogen	Min./max. onbelast toerental	Grondplaatlengte x grondplaatbreedte	Groefbreedte	Art.nr.	VE	
230 V AC	710 W	0-10000 omw/min	130 x 130 mm	4 mm	**0702 907 2**	1	TOP 250 209

PNEUMATISCH NIETPISTOOL DKG 1040

Praktisch en krachtig apparaat voor het aanbrengen van nieten met een breedte van 5,7 mm en een lengte van 10-40 mm. Gebruikt voor panelen, houten verpakkingsmateriaal, meubels en palletbevestigingen.

- Krachtige, olievrije aandrijving
- Schakelaar met dubbele functie voor het omschakelen van enkele activering naar activering bij contact, en rubber neusstuk voor kwetsbare oppervlakken
- Sleutelvrije diepte-instelling
- Toegang zonder gereedschap voor eenvoudige probleemoplossing
- Instelbare luchttoevoer en riemclip

Geschikt voor min./max. lengte nagels	Rugbreedte nieten	Magazijncapaciteit	Luchtverbruik per slag	Machinegewicht	Art.nr.	VE	
10-40 mm	5,7 mm	100 st.	1,13 l	1,18 kg	**0703 555 0**	1	TOP 250 228

ACCU SLAGSCHROEFMACHINE ASS 18-A EC COMBI

Uiterst veelzijdige accu-draaislagmoeraanzetter met unieke combi-gereedschaphouder, drie vermogensstanden en onderhoudsarme, koolborstelloze motor. Accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

- Combi-gereedschapshouder ,1/4-inch binnenzeskant en 1/2-inch buitenvierkant
- Efficiënte, onderhoudsarme, koolborstelloze EC-motor
- 3-standen vermogensinstelling voor toerental/aantal slagen
- Drievoudige ledverlichting
- Ergonomisch gevormde, slanke greep met zacht gedeelte voor een veilige en stevige grip

Nominale spanning	Min./max. onbelast toerental	Min./max. aantal slagen	Max. koppel bij zware schroefverbinding	Geschikt voor schroef	Art.nr.	VE	
18 V DC	0-2800 omw/min	0-3200 omw/min	185 Nm	M6 - M16	**5700 510 2**	1	TOP 250 234

KRUISLIJNLASER CLL 11

Zelfnivellerende kruislijnlaser met goed zichtbare laserlijnen

- Uitstekende zichtbaarheid van de laserlijnen
- Zelfnivellerend
- Bediening met één druk op de knop
- Pulserende laserlijnen
- Nivelleringscontrole
- Universele houder

Lasercategorie	Meetnauw-keurigheid nivellering (+/- per lengte)	Zelfnivelle-ringsbereik (+/-)	Range without receiver	Reikwijdte met ontvanger	Art.nr.	VE	
2	2 mm/10m	4 graden	15 m	50 m	**5709 300 020**	1	TOP 250 241

HANDGEREEDSCHAP

ROLBANDMAAT

Hoogwaardige rolbandmaat met rubbercoating

- Behuizing van gegommeerde, slagvaste kunststof
- Eenvoudig af te lezen
- Beweegbare eindhaken

Max. meetbereik lengte	Lengte	Hoogte	Breedte van de band	Materiaal behuizing	Art.nr.	VE	
5 m	73 mm	7 cm	25 mm	Kunststof	**0714 64 518**	1/6	TOP 250 25

AFBREEKMES



Extreem scherp, voor precisiesnijden van fijne strips

Nauwkeurige meshoek en hoogwaardig staal maken het mes extreem scherp

- Ideaal voor papier, film en dunne materialen
- Glijdt snel en gemakkelijk door het materiaal

Veilig op te slaan

Praktische schuifhouder

Lemmetbreedte	Bladlengte	Dikte van lemmet	Materiaal	Uitvoering	Art.nr.	VE	
18 mm	110 mm	0,5 mm	Staal	In dispenser	**0715 66 053**	10	TOP 250 161

UNIVERSELE HOUDER E 6,3 (1/4")

Afbeelding kan afwijken

Roestvaststalen huls, seegerring en permanente magneet

Opname	Soort aandrijving	Aansluiting	Aandrijving	Lengte	Art.nr.	VE	
E 6,3 (1/4 inch)	Buitenzeskant	1/4 inch	Binnenzeskant	74 mm	**0614 176 702**	1	TOP 250 46

BITASSORTIMENT

59-delige set met de nieuwste ¼-inch standaardbits in korte en lange uitvoering, adapter en dopsleutelbits

- 36 korte bits, 15 lange bits, 2 magnetische bithouders, 1 adapter, 5 dopsleutelbits
- Kleurcoderingsysteem
- Bits gemakkelijk uit de duidelijk aangegeven openingen te verwijderen
- Inclusief magnetische dopsleutelbits

Opname	Aantal stuks in assortiment of set	Art.nr.	VE	
1/4 inch	59	**0614 250 59**	1	TOP 250 143

KITPISTOOL HANDMATIG, HOGE KWALITEIT

Voor gebruik met kokers van 310 ml

- Gebruiksvriendelijk en snelle toevoer
- Met snelontspaninrichting
- Uitstekende krachtoverbrenging, dus gemakkelijker op te brengen

Uitvoering	Kleur	Art.nr.	VE	
Hoogwaardig	Rood, Zwart	**0891 00**	1	TOP 250 164

2C SNIJMES MET GLIJSTUK

Ultra antislip en ergonomisch dankzij de hoogwaardige 2-componenten handgreep en automatische mesvergrendeling

Zeer stabiele en nauwkeurige mesgeleider
Zeer robuuste mesgeleider van roestvast staal

Lemmetbreedte	Lengte	Art.nr.	VE	
18 mm	170 mm	**0715 66 275**	1	TOP 250 166

SCHROEFKLEM UIT MASSIEF STAAL MET HOUTEN HANDGREEP

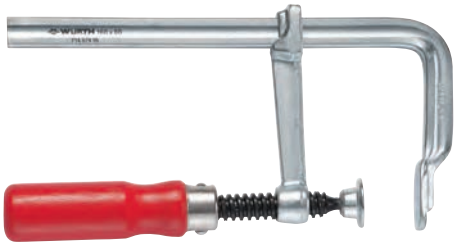

Eenvoudig en handig klemgereedschap, voor flexibel, elastisch en verfijnd klemmen.

- Dimensionale stabiliteit en bestendigheid tegen scheeftrekken, zelfs onder hoge belastingen
- Optimale aanpassing en verbeterde corrosiebescherming dankzij beweegbare, gegalvaniseerde klemplaat
- Extreem slijtvast en moeiteloos in het gebruik
- Optimale krachtoverbrenging

Maximale externe spanwijdte	Uitlading	Profielbreedte	Profieldikte	Art.nr.	VE	
200 mm	100 mm	19,5 mm	9,5 mm	**0714 674 20**	1/10	TOP 250 247
300 mm	140 mm	25 mm	12 mm	**0714 674 30**	1/10	TOP 250 169

SCHUIMROLLER

ZEBRA QUALITY

Afbeelding kan afwijken

Innovatieve oppervlaktestructuur voor hoge kwaliteit deklakken

- MicroCrater
- Geen luchtbellen tijdens het rollen
- Uitstekende opname en afgifte van verf
- Uitstekende roleigenschappen
- Verspreidt de verf gelijkmatig
- Eén roller voor het aanbrengen en glad afwerken
- Zeer hoogwaardige deklaag

Breedte	Buitendiameter	Ronding	Binnendiameter	Art.nr.	VE	
10 cm	35 mm	Rond aan beugelzijde	15 mm	**0693 011 400**	10/50	TOP 250 205

TRAPEZIUM MES

In dispenser

Lemmet-breedte	Bladlengte	Dikte van lemmet	Materiaal	Uitvoering	Art.nr.	VE	
18,7 mm	61 mm	0,65 mm	Koolstofstaal	In dispenser	**0715 66 02**	5/10	TOP 250 242

PLATTE KWAST EASY

Materiaal borstels	Kleur	Materiaal steel	Borstelhaarlengte	Art.nr.	VE	
Chinese borstel	Beige (basismateriaal)	Kunststof	38,7 mm	**0693 042 107**	1	TOP 250 244

MATERIAALBEWERKING

DOORSLIJPSCHIJF SPEED

Speciaal voor dunwandige leidingen en profielen, dunne metalen platen, carrosseriedelen van auto's

- Uiterst grote snijcapaciteit (zeer korte snijtijden) met een zeer lange standtijd
- Uiterst dun voor nauwkeurige, nagenoeg braam- en trillingsvrij sneden (zeer zuivere en koele snijoppervlakken)
- Zeer comfortabele bediening ter bescherming van de gebruiker en de machine
- Weinig snijafval en stofvorming
- Geringe geluidsontwikkeling en hoge breukvastheid

Diameter x dikte	Asgat	Uitvoering	Maximaal toerental	Art.nr.	VE		
115 x 1 mm	22,23 mm	Recht	13300 omw/min	**0664 101 150**	25		TOP 250 182
125 x 1 mm	22,23 mm	Recht	12200 omw/min	**0664 101 250**	25		TOP 250 36

SCHROBZAAGBLAD HOUT

Voor het zagen van hard- en zachthout, gelamineerde spaanplaat, multiplex, verlijmd hout, vezelplaat

Lengte	Tandverdeling	Dikte	Aantal stuks	Art.nr.	VE		
240 mm	5 mm	1,5 mm	5 st.	**0608 030 25**	1		TOP 250 73

SCHUURBAND KGX

Voor houtbewerking en metaalbewerking

Voor handschuurmachines
Agressieve schuurkorrel voor
- Maximale verwijdering van materiaal
- Minimale verstopping
- Lange standtijd
- Gelijkmatig slijpbeeld

Uitvoering:
- X-weefsel
- Aluminiumoxide (edelkorund)
- Kunstharsbinding
- Open verstrooiing
- Speciale golfvormige afsluiting

Breedte x lengte	Korrel	Geschikte machines	Materiaal slijpmiddel	Materiaal drager	Art.nr.	VE	
100 mm x 610 mm	P80	Hitachi SB 10 T, Hitachi SB 10 V, Makita 9401, Makita 9402, Makita 9924 DB, Ryobi B-7200 A, Stanley H 494	Aluminiumoxide (korund)	X-doek	**0675 080 610**	20	TOP 250 76

DECOUPEERZAAGBLAD, HOUT

Voor het zagen van hard- en zachthout, gelamineerde spaanplaat, multiplex, verlijmd hout, vezelplaat

- Zeer snelle en zuivere zaagsnede
- Meerbladig met progressieve steek voor dunne en dikke materialen
- Super zaagblad met groot zaagvermogen en lange standtijd
- Kleurgecodeerd systeem met 4 duidelijk te onderscheiden kleuren
- Precies het juiste decoupeerzaagblad voor elke toepassing

Werklengte	Tandverdeling	Min./max. tandverdeling	Te bewerken materiaal	Aantal stuks	Art.nr.	VE	
75 mm		2,5-2,5 mm	Hout	5 st.	**0608 115 92**	1	TOP 250 92
75 mm	2,5 mm		Hout	5 st.	**0608 116 111**	1	TOP 250 135
90 mm		2-3 mm	Hout	5 st.	**0608 116 234**	1	TOP 250 152

SPIRAALBOOR DIN 340 HSS TYPE RN

De lange boor voor staal is geschikt voor het boren van diepe gaten in staal tot 1000 N/mm² en in gietijzer.

- Snelle voortgang en gemakkelijker werken
- Zeer goede hechting van koelsmeermiddel evenals een vermindering van de neiging tot lassen
- Gevaporiseerd oppervlak

Te bewerken materiaal	Diameter	Oppervlakte	Snijmateriaal	Punthoek	Art.nr.	VE	
Staal, Gietijzer	6 mm	Stoomontlaten	High Speed Steel	118 graden	**0629 60**	10	TOP 250 94

SCHUURPAPIERSCHIJF, DROOG, VOOR HOUT KP PERFECT



Afbeelding kan afwijken

Droog schuurpapier voor voorschuren van onbehandeld zacht- en hardhout, MDF, OSB (oriented strand board), gefineerde panelen en multiplex.

- Aanzienlijk verbeterde stofafzuiging dankzij het multi-gat ontwerp

Vorm	Diameter	Korrel	Gatenpatroon	Hechtsysteem	Art.nr.	VE	
Schijf	150 mm	P80	Meerdere perforaties	Klittenband	**0583 353 008**	50	TOP 250 100

SPIRAALBOOR HSS DIN 338 TYPE RN 118°

De voordelige, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 850 N/mm².

- Uitstekend bestand tegen breuken dankzij fabricageproces zonder verspaning
- Ideaal voor bouwplaatsen en montagetoepassingen waarvoor geen hoge precisie nodig is
- Uitstekende opnamecapaciteit van koelsmeermiddelen en dankzij het gevaporiseerde oppervlak is er minder kans op ophoping van materiaal

Te bewerken materiaal	Kwaliteit	Diameter	Oppervlakte	Snijmateriaal	Art.nr.	VE	
Staal	Würth-standaard	3 mm	Stoomontlaten	High Speed Steel	**0625 30**	10	TOP 250 133

SCHUURSCHIJF NET PERFECT ASSORTIMENT

Uitgebreid assortiment bestaande uit netschuurschijven voor grote materiaalafname bij het schuren van gips- en gipsvezelplaten, hard- en zachthout, fineer, minerale materialen, grondeerfolie, lakken, vulmiddelen, kunststoffen en non-ferrometalen.

- Dankzij de open structuur van de netschuurschijf kan schuurstof grondig en over het volledige oppervlak worden verwijderd.
- Past op elke steunschijf, ongeacht gatenpatroon
- Hogere materiaalafname en een aanzienlijk langere standtijd ten opzichte van conventionele schuurschijven

Diameter	Hechtsysteem	Aantal stuks in assortiment of set	Art.nr.	VE	
150 mm	Klittenband	50 st.	**5506 393 001**	1	TOP 250 141

PRO-FIT MULTIPURPOSE GATZAAG, SYSTEEMKOFFER 16-82 MM 16 DELIG

ProFit Multi Purpose gatzagen set in koffer 12 stuks

- Complete set in handige koffer
- Zaagdiepte 52 mm
- Werkt 5 x sneller, gaat minimaal 10 x langer mee
- Snel gatzagen wisselen dankzij uniek Click&Drill systeem
- Makkelijk en snel prop verwijderen
- Eenvoudig gaten vergroten door grotere gatzaag bij te plaatsen
- Onder extreme hoeken werken"

Aantal stuks in assortiment of set	Systeemafmetingen	Art.nr.	VE	
16 st.	8.4.2	**5964 063 250**	1	TOP 250 149

DOORSLIJPSCHIJF SPEED PLUS

ZEBRA QUALITY

Voor roestvast staal. Speciaal voor dunwandige leidingen en profielen, dunne metalen platen, carrosseriedelen van auto's enz.

- Uiterst grote snijcapaciteit (zeer korte snijtijden) met een zeer lange standtijd
- Uiterst dun voor nauwkeurige, nagenoeg braam- en trillingsvrij sneden (zeer zuivere en koele snijoppervlakken)
- Zeer comfortabele bediening ter bescherming van de gebruiker en de machine
- Weinig snijafval en stofvorming
- Geringe geluidsontwikkeling en hoge breukvastheid
- Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1%)

Diameter x dikte	Asgat	Uitvoering	Maximaal toerental	Art.nr.	VE	
125 x 1 mm	22,23 mm	Recht	12200 omw/min	**0664 131 250**	25	TOP 250 185

ROL SCHUURPAPIER VOOR DROOGSCHUREN, HOUT KP PERFECT

Droog schuurpapier voor voorschuren van onbehandeld zacht- en hardhout, MDF, OSB (oriented strand board), gefineerde panelen en multiplex.

Vorm	Breedte x lengte	Korrel	Materiaal drager	Art.nr.	VE	
Rol	115 mm x 50 m	P80	E-paper	**0583 115 80**	1	TOP 250 196

ASSORTIMENT SPIRAALBOREN HSS DIN 338 TYPE RN 118°

ORSY

155-delig in systeemkoffer. Voordelige, robuuste montageboren voor gebruik in staal tot 850 N/mm² sterkte.

- Uitstekende breukvastheid door fabricageproces zonder verspaning
- Ideaal voor bouwplaatsen en montagetoepassingen die geen grote precisie vereisen
- Uitstekende hechting van de koelsmeermiddelen en minder neiging tot opeenhoping van materiaal dankzij gevaporiseerd oppervlak

Aantal stuks in assortiment of set	Oppervlakte	Art.nr.	VE	
155 st.	Stoomontlaten	**5964 062 500**	1	TOP 250 218

SCHUURPAPIERSCHIJF, DROOG, ARIZONA® PERFECT



Afbeelding kan afwijken

Voor het schuren van oude lak, plamuur, kunststoffen, fabrieksprimers op nieuwe onderdelen en het matteren van lakwerk.

Tot 20% grotere materiaalafname en een meer dan 90% langere standtijd

- P40-80: Keramische korrel in het grove-korrelgebied
- P220 en hoger: Nieuw ontwikkelde stearaat-coating

Korte schuurtijd en efficiënt werk

Vorm	Diameter	Korrel	Gatenpatroon	Hechtsysteem	Art.nr.	VE	
Schijf	150 mm	80	Meerdere perforaties	Klittenband	**5506 353 008**	100	TOP 250 223

E-CUT ZAAGBLAD, UNIVERSEEL

Voor ruw zaagwerk en invalcirkelzaagsneden in de bouw

Zaagdiepte	Zaagbreedte	Materiaal	Adaptertype	Zaagbladontwerp	Art.nr.	VE	
60 mm	45 mm	HSS	Supercut (twaalfkant)	Eentands (standaard)	**0696 503 2**	1/25	TOP 250 232

ASSORTIMENT PRECISIEHOUTSPIRAALBOREN HSCO

ZEBRA QUALITY

10-delig De hardhoutspecialist voor optimale centrering en spaanafvoer.

- Met een precisiegeslepen centreerpunt met twee voorsnijders
- Speciale groefgeometrie en dubbel facet
- Extreem lage productietoleranties met nauwkeurig gedefinieerde oppervlak- en profielkwaliteit
- Op een blad lijkende snijkanten
- Dubbel facet voorkomt alle diameterafwijkingen (verloopvrij boren)

Aantal stuks in assortiment of set	Art.nr.	VE	
10 st.	0650 810 001	1	TOP 250 243

HAMERBOOR PLUS QUADRO-L VARIO

De hamerboor voor het boren in beton met wapening met een extreem lange levensduur.

- De symmetrische 4 x 90° snijkantgeometrie (tot Ø 10 mm met volhardmetalen kop) voorkomt dat de boor zich vastbijt of verloopt wanneer deze op wapening of kiezels in beton stuit
- Merkbaar sneller boren
- Dankzij de speciale geometrie van de boor, met vier snijkanten en vier spiralen, wordt de boor nauwkeurig in het boorgat geleid
- De speciale, zelfcentrerende punt maakt nauwkeurig aanboren mogelijk
- Perfecte booreigenschappen dankzij de geometrie van de kop die is aangepast op de boordiameter
- 5–16 mm: De hardmetalen boorpunt uit één stuk zorgt voor een hoge stabiliteit dankzij de grote contactoppervlakken met de stalen boorkop
- 18–32 mm: De uit meerdere delen bestaande hardmetalen boorpunt staat garant voor sneller boren en een betere verdeling van de torsiekrachten dankzij de driedeling
- Vario spiraalgangen met verstevigde kern, taps toelopend aan de voorkant, breed uitlopend aan de achterkant en de scherpere hoek aan het uiteinde van de spiraal zorgen voor verminderde wrijving, hoge mate van stabiliteit en maximale overdracht van slagenergie

Boorsnelheid (puntensysteem)	Rustige loop (puntensysteem)	Precisie (puntensysteem)	Wapeningssterkte (puntensysteem)	Standtijd (puntensysteem)	Art.nr.	VE	
2 van 4 punten	4 van 4 punten	4 van 4 punten	4 van 4 punten	4 van 4 punten	**0648 056 016**	2/10/50	TOP 250 250

ANKERS-PLUGGEN

GIPSKARTONPLUG W-GS TYPE ZD

Voor snelle en eenvoudige installatie in gipsplaat/gipsvezelplaat, zonder voorboren en zonder extra plaatsingsgereedschap.

- Hoogwaardig zinkspuitgietwerk
- Bevestiging via positieve borging
- Snelle montage met accuboor-/schroefmachine en passende bit dankzij gepatenteerde aandrijving
- Weinig ruimte nodig achter de plaat (slechts 15 mm)
- De component kan worden bevestigd met hout- of spaanplaatschroeven.
- De gipskartonplug en de schroef kunnen worden ingebracht met dezelfde bit.
- Voor montage adviseren wij de ASSY-D plug/schroef

Pluglengte (l)	Materiaal	Art.nr.	VE	
33 mm	Spuitgietzink	**0903 252**	200	TOP 250 16

KUNSTSTOF UNIVERSEELPLUG SHARK PRO

De meest veelzijdige kunststofplug. Verknot zich in holle ruimten, zet uit in volle materialen

Plugdiameter	Pluglengte (l)	Min. vereiste schroefdiameter	Plaatsingsdiepte (h s)	Nominale boordiameter (d 0)	Art.nr.	VE	
6 mm	35 mm	4 mm	34 mm	6 mm	**5906 206 35**	200/3200	TOP 250 30

NYLONPLUG

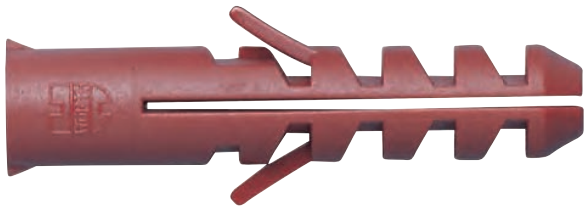

Kunststofpluggen voor lichte belasting (secundaire bevestigingen)

- Hoogwaardige polyamide (nylon)
- Bevat geen halogeen en siliconen
- Temperatuurbestendig van -40 °C tot +80 °C
- De inhamerstop voorkomt voortijdige uitzetting tijdens de doordrukinstallatie
- De draaiblokkering voorkomt draaien in het boorgat
- Plughals zonder uitzettingsdruk voorkomt schade aan pleisterwerk en tegels
- Doordruk- en splitpenmontage
- Voor montage adviseren wij de ASSY-D plug/schroef

Plugdiameter	Pluglengte (l)	Plaatsingsdiepte (h nom)	Nominale boordiameter (d 0)	Vereiste houtschroefdiameter (d houtschr)	Art.nr.	VE	
6 mm	30 mm	30 mm	6 mm	3,5 - 5 mm	**0903 6 30**	100/4800	TOP 250 **71**
10 mm	50 mm	50 mm	10 mm	6 - 8 mm	**0903 10 50**	50/1200	TOP 250 **237**

KUNSTSTOF CONSTRUCTIEPLUG W-UR 10 STAAL VERZINKT

Constructieplug met verzonken kop, voor universeel gebruik in diverse ondergronden zoals beton, metselwerk met holle en volle steen, gasbeton.

- Verankering door wrijvingsborging tussen plughuls en verankeringsondergrond
- De plughuls is gemaakt van hoogwaardige polyamide
- Doorsteekmontage
- Onmiddellijk lastdragend vermogen – geen wachttijd
- Vrijwel geen beweging van de plughuls dankzij het lage inbrengmoment en lichte spreiding
- Zeer sterke meedraaibeveiliging
- Hoge belastbaarheid; uitzetting in vier richtingen
- Verbeterde belastingoverdracht
- De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van de plug tijdens de installatie
- Lage werkbelasting voor montage dankzij de voorgemonteerde plug/schroef
- Verbeterde belastingoverdracht in massieve en holle bouwmaterialen

Plugdiameter	Pluglengte (l)	Maximale bevestigingshoogte (t fix)	Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)	Art.nr.	VE	
10 mm	80 mm	10 mm	10,5 mm	**0912 810 401**	50	TOP 250 81

NAGELANKER W-NA-K/A4 MET SLAGKOP

Snelle en eenvoudige montage door-middel van inslag in binnen- en buiten-gebruik

Snelle en eenvoudige montage

- Minder boren dankzij gereduceerde verankeringsdiepte van 25 mm
- Eenvoudige inbrenging: Eenvoudig inslaan – geen moment vereist
- Geen speciale boren of plaatsingsgereedschap vereist

Doorsteekmontage
Zeer kleine rand- en asafstanden mogelijk
Elegant, aantrekkelijk ontwerp
Uitzettend anker met momentcontrole – zet uit bij toepassing van belasting

Plugdiameter	Pluglengte (l)	Min./max. bevestigingshoogte (t fix)	Nominale boordiameter (d 0)	Effectieve verankeringsdiepte (h ef)	Art.nr.	VE	
6 mm	44 mm	5-5 mm	6 mm	30 mm	**0905 371 005**	200	TOP 250 129

GIPSKARTONPLUG W-GS TYPE ZD

Voor snelle en eenvoudige installatie in gipsplaat/gipsvezelplaat, zonder voorboren en zonder extra plaatsingsgereedschap.

- Hoogwaardig zinkspuitgietwerk
- Bevestiging via positieve borging
- Snelle montage met accuboor-/schroefmachine en passende bit dankzij gepatenteerde aandrijving
- Gepatenteerde antirotatiefunctie: wanneer de schroef wordt losgedraaid, draait de gipskartonplug niet in de tegengestelde richting, maar blijft deze in de verankeringsondergrond
- Weinig ruimte nodig achter de plaat (slechts 15 mm)
- De component kan worden bevestigd met hout- of spaanplaatschroeven.
- De gipskartonplug en de schroef kunnen worden ingebracht met dezelfde bit.
- De innovatieve centreerpunt zorgt voor eenvoudig positioneren en boren in de plaat.
- Voor montage adviseren wij de ASSY-D plug/schroef

Pluglengte (l)	Materiaal	Art.nr.	VE	
39 mm	Spuitgietzink	**0903 253**	200	TOP 250 173

NYLONKOZIJNPLUG KST HOLLE BAKSTEEN MUNGO

- Voor holle baksteen
- Voor heel dik pleisterwerk
- Voor broos metselwerk

Plugdiameter	Pluglengte (l)	Nominale boordiameter (d 0)	Boorgatdiepte (t)	Art.nr.	VE	
14 mm	90 mm	14 mm	100 mm	**0905 901 409**	50	TOP 250 181

SLAGPLUG W-ZND TYPE SK

ZEBRA QUALITY

Afbeelding kan afwijken

Verzonken kop, nagel staal verzinkt.

- Verzinkt automatisch in zachthout
- Bestand tegen UV-straling
- Kunststofplug gemaakt van hoogwaardig polyamide – bestand tegen rotten
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +150°C
- Voor verzonken of niet-verzonken montage
- Halogeenvrij
- Snelle, voordelige montage
- Voorgemonteerd – de juiste schroef zoeken is niet nodig
- Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop
- Duidelijke integrale inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding

Plugdiameter	Pluglengte (l)	Maximale bevestigingshoogte (t fix)	Plaatsingsdiepte (h nom)	Nominale boordiameter (d 0)	Art.nr.	VE	
6 mm	60 mm	30 mm	30 mm	6 mm	**0906 316 60**	200	TOP 250 184

SLAGPLUG W-ND

Voor het bevestigen van vierkant hout, latten, dunne platen en alle bouwelementen voor verzonken montage. Plughuls met verzonken kop, nagels van staal verzinkt

Snelle, voordelige montage
Voorgemonteerd — de juiste schroef zoeken is niet nodig
Voor gebruik in doorsteekmontage
Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop
Eigenschappen

- UV-bestendig
- Kunststofpluggen van hoogwaardig polyamide – schimmelbestendig
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +150°C
- Halogeen- en siliconenvrij

Plugdiameter	Pluglengte (l)	Maximale bevestigingshoogte (t fix)	Plaatsingsdiepte (h nom)	Nominale boordiameter (d 0)	Art.nr.	VE	
6 mm	60 mm	30 mm	30 mm	6 mm	**5907 206 060**	200/1600	TOP 250 208
8 mm	60 mm	20 mm	40 mm	8 mm	**5907 208 060**	100/800	TOP 250 201

ANKERSTANG W-VD-A/A4

Ankerstang voor W-VD capsulesystemen en WIT injectiesystemen, A4 roestvast staal.

- Roestvast staal A4
- Ankerstang met punthoek en buitenzeskant (maakt plaatsing met draai-impact mogelijk met capsulesysteem)

Metrische plugdiameter	Sterkteklasse	Bevestigingshoogte (t fix)	Pluglengte (l)	Effectieve verankeringsdiepte (h ef)	Art.nr.	VE	
M10	70	30 mm	130 mm	90 mm	**5915 210 130**	10	TOP 250 225

PERSOONLIJKE-BESCHERMING

BESCHERMENDE HANDSCHOEN NITRIL DRY FIT

Maat	Steken/Gauge	Materiaal drager	Materiaal coating	EN-Norm	Art.nr.	VE	
10	13	Nylon	Nitrilschuim	388, 420	**0899 400 483**	12	TOP 250 41

MONTEURSHANDSCHOEN

Universele handschoen met goede mechanische belastbaarheid en een speciale oppervlaktestructuur voor uitstekende droge en natte grip

- Uitstekende flexibiliteit voor fijn montagewerk
- Goede mechanische belastbaarheid
- Speciale oppervlaktestructuur voor uitstekende natte en droge grip
- Huidvriendelijke naadloze gebreide nylonvoering
- Hoogwaardige coating van natuurlatex met open handrug voor goede ademende eigenschappen

Maat	Steken/Gauge	Materiaal drager	Materiaal coating	EN-Norm	Art.nr.	VE	
9	15	Polyamide	Natuurrubber met kreukeffect	388, 420	**0899 400 530**	6	TOP 250 124

BEKERVORMIG MASKER CM 3000 V FFP2 NR D

Volledige bescherming en comfortabel in gebruik dankzij zachte filtermateriaalen

- Uitademventiel zorgt voor een aangenaam microklimaat in het masker
- Lage ademweerstand
- Voorgevormd design
- Neusstuk voor betere grip
- Halfhoge afdichtlip in neusgedeelte
- Doorgeluste katoenen hoofdband
- Samen met Würth-veiligheidsbril gebruiken voor optimale bescherming

Filterklasse	Uitvoering	EN-Norm	Art.nr.	VE	
FFP2 NR D	Met ventiel	149:2001 + A1:2009	**0899 110 503**	15	TOP 250 150

TIGERFLEX PLUS BESCHERMENDE NITRILHANDSCHOEN

Zeer comfortabel te dragen met optimale grip

- Huidvriendelijk, naadloos, rondgebreid nylon/Lycra® stof (maat 15)
- Met nitrilschuim beklede handpalm met extra nitril Tiger-grip
- Ademend
- Prettig draagcomfort
- De zachte stof en goede pasvorm zorgen voor een uitstekende grip en bewegingsvrijheid van de vingers dankzij het nieuwe nylon materiaal
- Elastische manchetten

Maat	Steken/Gauge	Materiaal drager	Materiaal coating	EN-Norm	Art.nr.	VE	
9	15	Nylon	Nitrilschuim	388, 420	**0899 411 019**	12	TOP 250 175

KARABIJNHAAK

DIN 5299 C, A2

- De haak kan niet worden geopend wanneer deze met de gespecificeerde belastbaarheid wordt belast vanwege elastische vervorming.

Binnendiameter	Binnendiameter 2	Dikte	Lengte	Maximaal draagvermogen	Art.nr.	VE	
9 mm	17 mm	6 mm	60 mm	120 kg	**0524 060 6**	10	TOP 250 189

WERGWERPHANDSCHOEN LATEX

Vloeistofdichte onderzoeks-handschoen

- Anti-allergische handschoen in dispenser
- Goede pasvorm.
- Bepoederd (anti-allergisch) voor een hoog draagcomfort
- Brede chemische bestendigheid
- Tweezijdig draagbaar
- Handige wegwerpdispenser

Kleur	Maat	Materiaal	Binnenafwerking	EN-Norm	Art.nr.	VE	
Wit	XL	Latex	Bepoederd	374, 455	**0899 460 12**	100	TOP 250 198

BROEK STRETCH X

WÜRTH MODYF

Deze moderne broek is gemaakt van stretchmateriaal. Zij zijn duurzaam en bieden maximaal comfort. De afgedekte knopen voorkomen krassen op oppervlakken.

- Knopen zijn afgedekt tegen het krassen
- 7 buitenzakken, 2 penzakken, duimstokzak
- E-care weefsel (geeft het lichaam 99% bescherming tegen elektromagnetische straling)
- Reflecterende inzetstukken, ergonomisch gesneden rond de versterkte knie, elastische tailleband
- Drievoudig gestikte naden, klemmen voor ID-kaart
- Kniezakken, gecertificeerd conform DIN EN 14404

Kleur	Maat	Materiaal	Basisgewicht van weefsel per m2	Wasbaar op	Art.nr.	VE	
Antraciet	50	72% cotton, 25% polyester, 3% elastane	260 g	60° C	**M403 312 427**	1	TOP 250 212

ARCORI PLUS S3 FLEXITEC® HALFHOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN

WÜRTH MODYF

FLEXITEC

Vibram

Robuuste en flexibele halfhoge veiligheidsschoenen met hittebestendige Vibram buitenzool. Deze halfhoge schoenen zijn een meesterlijke combinatie van comfort en bescherming.

- Ademend nubuckleer
- Textielvoering
- Kunststof neus, stalen anti-perforatiebescherming
- Antislip Vibram rubber buitenzool, SRC HRO, standaardbreedte 10,5
- FLEXITEC® Vibram-technologie
- Ca. 740 g per schoen in maat 42

Kleur	Maat	Bovenmateriaal schoenen	Veiligheidscategorie	Normen	Art.nr.	VE	
Zwart	43	Nubuck	S3	SRC , HRO	**M022 073 043**	1	TOP 250 219

VALBEVEILIGINGSSET COMPACT

Aantal stuks in assortiment of set	Art.nr.	VE	
4 st.	**0899 032 019**	1	TIP

WERKUITRUSTING

PACKFIX VERPAKKINGSFOLIE

Afbeelding kan afwijken

Voor snel verpakken zonder knip- en lijmrestanten

- Geen lijmrestanten
- Gemakkelijk te vervormen
- Snel af te scheuren
- Recyclebare PE-folie

Materiaal	Kleur	Breedte	Lengte	Foliedikte	Art.nr.	VE	
PE - Polyethyleen	glashelder	100 mm	150 m	23 µm	**0992 900 1**	10	TOP 250 56
PE - Polyethyleen	glashelder	500 mm	270 m	20 µm	**0992 900 2**	6	TOP 250 13

REINIGINGSPAPIER

ECO LINE

Voor dispenser

- Sterk absorberend
- Past op alle gangbare rolhouders
- Vrijwel pluisvrij
- Sterk absorberend en scheurvast

Uitvoering	Aantal bladen	Aantal lagen	Bladlengte x bladbreedte	Rollengte	Art.nr.	VE	
Rollenwaar	865 st.	1 st.	30 x 19 cm	260 m	**0899 800 653**	6	TOP 250 20

POLYESTERBAND VOOR SPANNFIX OMWIKKELSYSTEEM

Flexibele polyesterband voor omwikkeling of bundeling van een breed scala aan materialen

- Vijf keer lichter dan staalband
- Eenvoudige fixatie met de hand of de spanner
- UV- en weerbestendig
- Bestand tegen de meeste chemicaliën
- Laat geen krassen of roestplekken achter
- Band en klemmen kunnen meerdere malen worden gebruikt
- Geen scherpe randen

Treksterkte	Breedte van de band	Kleefbandlengte	Materiaal klem-band	Art.nr.	VE	
500 daN	16 mm	850 m	Polyester	**0899 713 850**	2	TOP 250 40

UNIVERSELE REINIGINGSDOEK

Voor grondig en snel reinigen van de meeste oppervlakken zonder gebruik te maken van water, zeep of borstel. NSF-gecertificeerd.

- Reinigingsmiddel voor gereedschappen, oppervlakken en handen in één product
- Ideaal voor dagelijks gebruik of voor mobiel gebruik
- Verwijdert uiterst zware vervuiling, zoals olie, vet, lijm, verf en smeermiddel, grondig en voorzichtig
- Herbruikbaar, aangezien de doek kan worden uitgewassen in water en opnieuw worden bevochtigd

Chemische basis	Geur	Aantal doeken	Art.nr.	VE	
Glycerine	Citrus	150 st.	**NB0B 618 424**	1	TOP 250 61

REINIGINGSDOEK TEX-SOFT

Herbruikbaar all-round afveegdoek van textiel is geschikt voor nat en droog afvegen

- Kan worden gebruikt als polijstdoek, laat geen krassen achter
- Grove gatenstructuur voor optimaal mechanisch reinigingsvermogen
- Uitermate scheur- en waterbestendig
- Kan worden gewassen, uitgewrongen en hergebruikt
- Pluisvrij
- Oplosmiddelbestendig
- Siliconenvrij
- Voedselveilig

Container	Uitvoering	Aantal doeken	Bladlengte x bladbreedte	Basisgewicht per m2	Art.nr.	VE	
Formaatdoek	Layers folding	500 st.	38 x 29 cm	65 g	**0899 800 901**	1	TOP 250 91
Rol	Rollenwaar		38 x 29 cm	50 g	**0899 800 902**	2	TOP 250 144
Rol	Rollenwaar		38 x 40 cm	65 g	**0899 800 900**	1	TOP 250 162

KATOENEN POETSDOEK

Afbeelding kan afwijken

Sterk absorberend

Kan meerdere keren worden gebruikt

Container	Lengte x breedte	Gewicht inhoud	Kleur	Art.nr.	VE	
Zak	30 x 20 cm	10 kg	Wit	**0899 800 223**	1	TOP 250 116

REINIGINGSPAPIER ECO LINE

ECO LINE

Afbeelding kan afwijken

In rollen

- Sterk absorberend
- Past op alle gangbare rolhouders
- Verschillend aantal lagen en verschillende breedtes
- Vrijwel pluisvrij
- Voedselveilig
- Sterk absorberend en scheurvast

Container	Uitvoering	Aantal lagen	Bladlengte x bladbreedte	Rollengte	Art.nr.	VE	
Rol	Rollenwaar	2 st.	36 x 22 cm	504 m	**0899 800 290**	2	TOP 250 138

AFDEK-/WASPAPIER

Robuust afdekmateriaal voor een groot aantal toepassingen

- Bestand tegen zware belastingen, daardoor geschikt voor gebruik onder werkplatforms
- Aan beide zijden gelamineerd met PE-folie. Dit maakt het waspapier waterafstotend, vormvast en bestand tegen scheuren

Breedte	Lengte	Oppervlakte	Basisgewicht per m2	Kleur	Art.nr.	VE	
1,3 m	50 m	65 m^2	300 g	Wit, Bruin	**0818 040 050**	65	TOP 250 248

TOP 250 HOUT

Uitgave van
Würth Nederland B.V.
Postbus 344, 5201 AH
’s-Hertogenbosch
T +31 (0)73 629 1911
F +31 (0)73 629 1922
info@wurth.nl
www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.
Verantwoordelijk voor de inhoud: J. de Lang
Grafische opmaak: V. Verbeek

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - VV - G - 2’ - 01/19

FSC www.fsc.org MIX Paper from responsible sources FSC® C129413

WÜRTH SHOPS

Shop Amsterdam Arena
Hoogoorddreef 80
1101 BG Amsterdam Zuid-Oost
T 020 - 365 98 79

Shop Amsterdam Haven
Plotterstraat 18-20
1033 RX Amsterdam Noord
T 020 - 337 10 05

Shop Apeldoorn
Stadhoudersmolenweg 74
7317 AW Apeldoorn
T 055 - 301 61 43

Shop Barneveld
Harselaarseweg 92
3771 MB Barneveld
T 0342 - 435 829

Shop Den Haag Forepark
Moezel 9-11
2491 CV Den Haag
T 070 - 320 40 20

Shop Dordrecht
Toermalijnring 300
3316 LC Dordrecht
T 078 - 645 01 40

Shop Drachten
Het Anker 1-01
9206 AL Drachten
T 0512 - 54 58 62

Shop Ede
Galvanistraat 55
6716 AE Ede
T 0318 - 63 66 80

Shop Eemshaven
Oostpolder 4
9979 XT Eemshaven
T 06 - 1098 4525

Shop Eindhoven
Hurksestraat 42-02,
5652 AL Eindhoven
(Afslag 30, N2)
T 040 - 291 07 06

Shop Enschede
Twekkeler Es 2
7547 SM Enschede
T 053 - 430 49 10

Shop Heerhugowaard
Galileistraat 17
1704 SE Heerhugowaard
T 072 - 571 65 92

Shop Helmond XL
Lagedijk 9
5705 BX Helmond
T 0492 - 350 340

Shop Den Bosch De Brand
Het Sterrenbeeld 35
5215 MK ’s-Hertogenbosch
T 073 - 629 14 99

Shop Den Bosch Rietvelden
Rietveldenweg 54
5222 AS ’s-Hertogenbosch
T 073 - 622 25 92

Shop Hoogeveen
Dr. Anton Philipsstraat 21A
7903 AL Hoogeveen
T 0528 - 355 056

Shop Meppel
Blankenstein 200B
7943 PG Meppel
T 0522 - 24 15 50

Shop Nijmegen
Bijsterhuizen 1106
6546 AS Nijmegen
T 024 - 345 13 54

Shop Nijverdal
Nikolaus Ottostraat 11-01
7442 DV Nijverdal
T 0548 - 61 32 74

Shop Oss
Gasstraat Oost 11L
5349 AH Oss
T 0412 - 48 60 59

Shop Roosendaal
Argon 5
4751 XC Oud Gastel
T 0165 - 51 17 59

Shop Rotterdam
Schuttevaerweg 7
3044 BA Rotterdam
T 010 - 245 73 10

Shop Utrecht
Mississippidreef 89C
3565 CE Utrecht
T 030 - 261 48 15

Shop Waalwijk
Altenaweg 2
5145 PC Waalwijk
T 0416 - 34 78 73

Shop Zwolle
Nikolaus Ottostraat 3C
8013 NG Zwolle
T 038 - 460 89 67

WÜRTH VERTEGENWOORDIGER

IEDEREEN Z’N EIGEN WÜRTH

WÜRTH ONLINE-SHOP

WÜRTH SCANNER

WÜRTH SHOP

WÜRTH APP

Android
(4.0 of hoger)

Windows
(8.0 of hoger)

iPhone & iPad
(iOS 6.0 of hoger)

ONTDEK HET BESTELLEN VAN NU!