



MEUBEL- BESLAG

Een nieuwe serie aan scharnieren,
montageplaten en ladegeleiders
voor de echte vakman!

**READY
FOR WORK**







Een nieuwe Würth-serie aan meubelbeslag producten voor de vakman - Toereikend assortiment, prima kwaliteit.

De nieuwe serie van Würth staat voor kwaliteit en aantrekkelijk geprijsde meubelbeslagproducten. De nieuwe serie biedt interieurbouwers, meubelmakers en timmerlieden een voordelig alternatief voor de premium merken. Hierdoor kunt u bij Würth terecht voor al uw projecten.





INHOUD

Verborgен scharnieren	4 - 7
Montageplaten	10
Ladegeleiders	11



VERBORGEN SCHARNIER 110°

- Openingshoek: 110°
- Met of zonder demping en automatisch sluiten
- Naadloze aansluitingen op deuren van 16 - 26 mm dik
- Materiaal: staal, vernikkeld

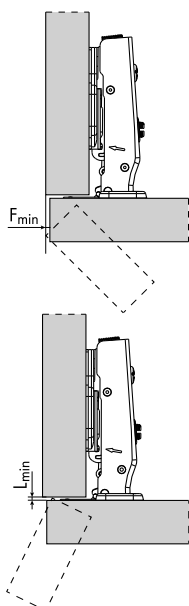


Ruimte (F) nodig om de deur te openen

	TS=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
TA=3	F=	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,2	2,6	3,2	3,8	4,5	5,3
TA=4	F=	0,7	0,9	1,1	1,4	1,8	2,1	2,5	3,0	3,5	4,4	4,9
TA=5	F=	0,6	0,9	1,1	1,4	1,7	2,0	2,4	2,9	3,4	3,9	4,6
TA=6	F=	0,6	0,8	1,1	1,3	1,6	2,0	2,4	2,9	3,2	3,8	4,4

Ruimte (L) nodig om de deur te openen

	TS=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
TA=3	L=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
TA=4	L=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,7	0,9	1,1
TA=5	L=	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
TA=6	L=	0,9	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0

Deurprojectie




Projectie van de deur vanaf de kastzijde op de max. opening. De cijfers zijn gebaseerd op een scharnier met rechte arm, H=0 montageplaat en boorafstand TA= 3 mm.

"C"-waarde


$$C=20+TA+F$$

Met deze formule kunt u de maximale dikte van de gevormde deur berekenen, die zonder aanraking wordt geopend van aangrenzende zijwanden, deuren of wanden, rekening houdend met bovenstaande L-TA-TS-waarden.


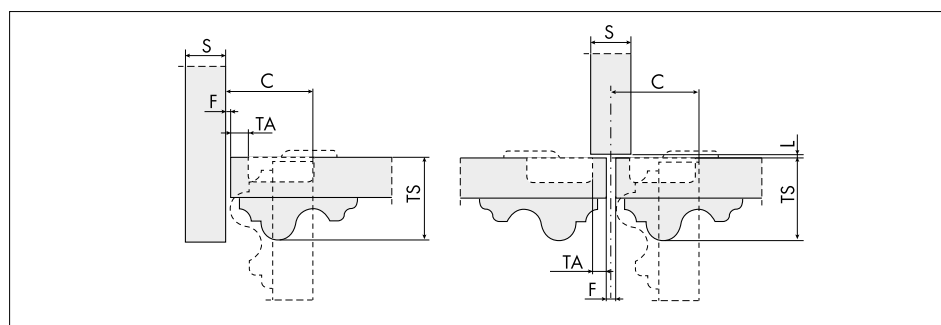


Boorbeeld


Gebruik deze tekening om het type scharnier, de boorafstand (TA) en de hoogte van de montageplaat (H) te bepalen

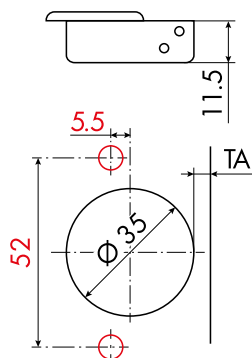


Schroefoptie



Opliggend, C=0



Half opliggend, C=9





Inliggend, C=18

Deurpositie	Montagesoort	Boorbeeld	Art.nr. met demping	Art.nr. zonder demping	VE/stuk
Opliggend	Om te schroeven Ø 3,5 mm	52/ 5,5 mm	0683 100 451	0683 931 131	50/200
Half opliggend	Om te schroeven Ø 3,5 mm	52/ 5,5 mm	0683 100 452	0683 931 132	50/200
Inliggend	Om te schroeven Ø 3,5 mm	52/ 5,5 mm	0683 100 453	0683 931 133	50/200

VERBORGEN SCHARNIER 155°

- Openingshoek: 155°
- Met of zonder demping en automatisch sluiten
- Naadloze aansluitingen op deuren van 16 - 24 mm dik
- Materiaal: staal, vernikkeld

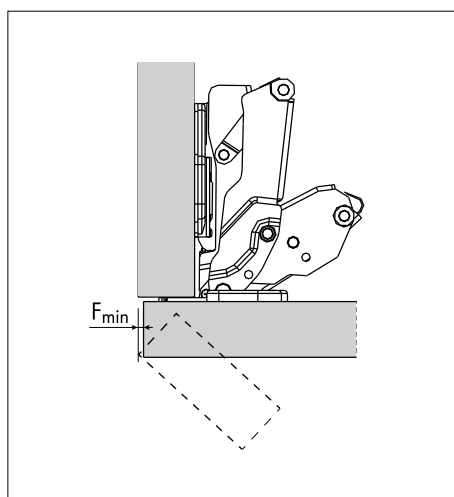


Ruimte (F) nodig om de deur te openen

	TS=	16	17	18	19	20	21	22	23	24
TA=3	F=	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TA=4	F=	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TA=5	F=	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TA=6	F=	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toepassing


De deur in combinatie met een montageplaat H=90 opent 90° met een uitsteeksel van 2,3 mm waardoor voorwerpen (bijv. lades) kunnen bewegen van de binnenkant van de kast.

Er is geen tussenruimte vereist wanneer de deurdikte minder is dan 24 mm. Bij deurdiktes groter dan 24 mm is een proefmontage aan te raden.


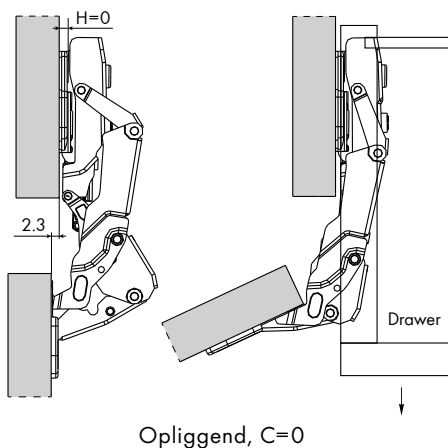


Boorbeeld

Gebruik deze tekening om het type scharnier, de boorafstand (TA) en de hoogte van de montageplaat (H) te bepalen.

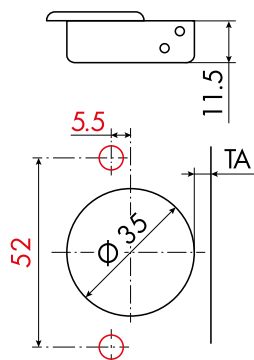

Schroefoptie



Opliggend, C=18

Gebruik een H=18 montageplaat om inligging te bereiken.

Deurpositie	Montagesoort	Boorbeeld	Art.nr. met demping	Art.nr. zonder demping	VE/stuk
Opliggend	Om te schroeven Ø 3,5 mm	52/ 5,5 mm	0683 931 553	0683 931 557	25

MONTAGEPLATEN & LADEGELEIDERS






MONTAGEPLATEN

- 3-puntsbevestiging
- Materiaal: staal, vernikkeld
- Hoogteaanpassing ± 2 mm



Met kliksysteem

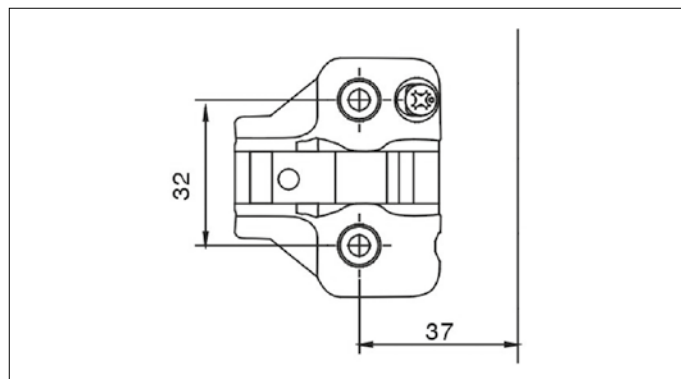


Type	Montageplaathoogte	Art.nr.	VE/stuk
Spaanplaatschroeven (dia 3,5 mm)	H0	0683 935 000	50
	H2	0683 935 002	
	H4	0683 935 004	
	H9	0683 935 009	
	H18	0683 935 018	

Type	Montageplaathoogte	Art.nr.	VE/stuk
Voorgemonteerde euroschroeven (kopdiameter 6.8 mm)	H0	0683 935 200	50
	H2	0683 935 202	
	H4	0683 935 204	
	H9	0683 935 209	
	H18	0683 935 218	


LADEGELEIDERS

- Volledig uittrekbare ladegeleider met geïntegreerde demping
- Voor het soepel openen en sluiten van laden, zonder schokken
- Draagvermogen: 25 kg met demping
- Volledig uittrekbaar

Installatie afmetingen

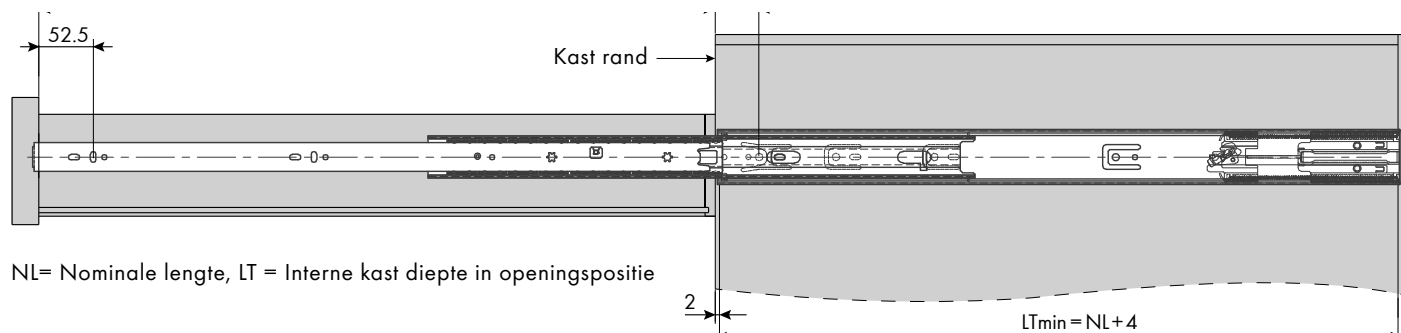

Bevestigingspunten van de ladegeleiders

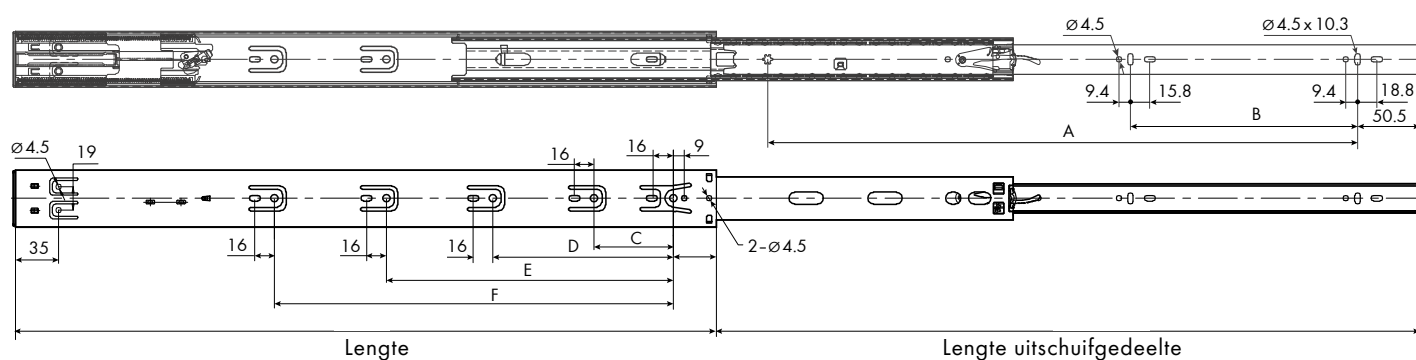

Installatie afmetingen		Gatenpatroon							
Lengte	Lengte uitschuifgedeelte	A	B	C	D	E	F	Art.nr. met demping	VE/st.
300	263,8	224	64	96				0684 530 300	10 paar
350	335,3	256	96	64	128			0684 530 301	
400	401,0	320	128	64	128	192		0684 530 302	
450	451,0	352	160	64	128	224		0684 530 303	
500	501,0	416	192	64	128	256		0684 530 304	
550	551,0	448	224	64	128	224	320	0684 530 305	
600	601,0	512	224	64	128	224	352	0684 530 306	



MEUBELBESLAG

Uitgave van
Würth Nederland B.V.
Postbus 344, 5201 AH
's-Hertogenbosch
T +31 (0)73 629 1911
F +31 (0)73 629 1922
info@wurth.nl
www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.
Verantwoordelijk voor de inhoud: J. de Lang
Grafische opmaak: J. van Gestel

Niets uit deze uitgave mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - JG - GIM - 04/23

**READY
FOR WORK**