




ZAGEN

De wegwijzer om het juiste zaagblad te vinden

**READY
FOR WORK**



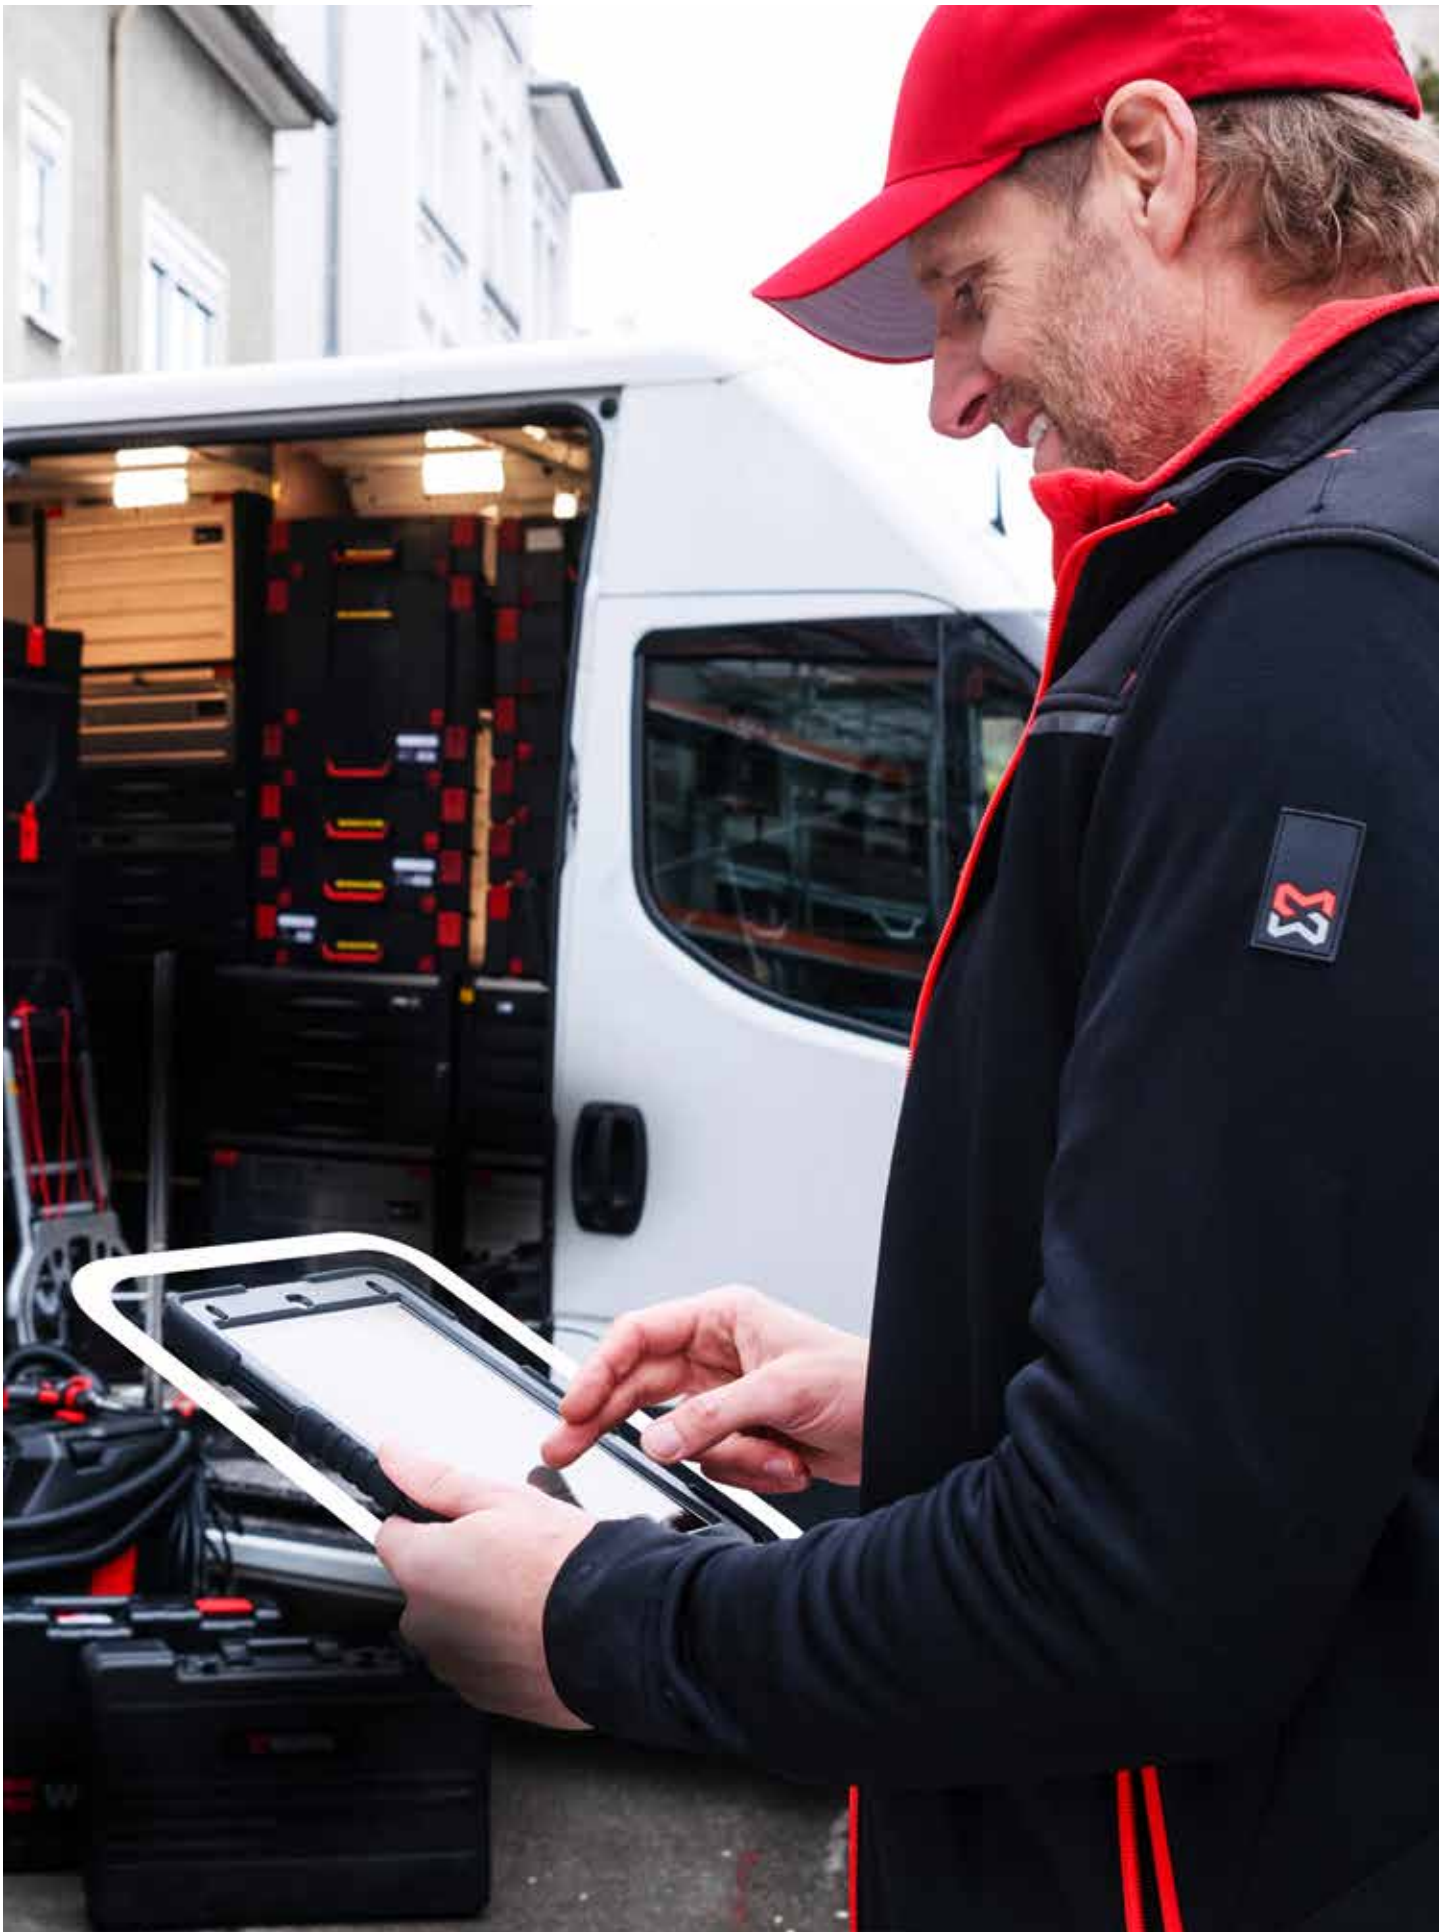

INHOUD

 STARLOCK

MULTIZAGEN MET STARLOCK OPNAME	4
---------------------------------------	---

Machine- en aansluitingsoverzicht	6
Wegwijzer Starlock zaagbladen	7




DECOUPEERZAAGBLADEN	8
----------------------------	---

Machine overzicht	10
Wegwijzer decoupeerzaagbladen	12



SCHROBZAAGBLADEN	12
-------------------------	----

Machine overzicht	18
Wegwijzer schrobzaagblade	20



CIRKELZAAGBLADEN	22
-------------------------	----

Machine overzicht	24
Wegwijzer cirkelzaagbladen	26



MULTIZAGEN MET STARLOCK OPNAME

ÉÉN KLIK – NU MET STARLOCK

Starlock het eerste gereedschaploze snelwisselsysteem voor oscillerende multitools.

Starlock wordt vaak vergeleken met de snelsluiting van een skischoen op een ski. Door erop te drukken, vergrendel je de accessoire aan de machine en maak je de combinatie klaar voor gebruik. Ontgrendelen is ook eenvoudig, dankzij een op de machine aangebracht ontgrendelmechanisme. Starlock maakt een hogere bewerkingssnelheid en hogere efficiëntie mogelijk.

Het gereedschap voor elke professional. Onmisbaar hetzij voor de timmerman, elektricien, timmerman, loodgieter, dakdekker, stoffeerder enz.

Kwaliteitsbeoordeling

De zaagblaadjes voor de multitool zijn onderverdeeld in drie prestatieclasses die doormiddel van * - aanduiding worden weergegeven.

STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX



DRIE SOORTEN STARLOCK-AANSLUITINGEN

Je wilt natuurlijk geen zaagblaadjes voor zware toepassingen op te lichte machines monteren.

Daarom zijn er 3 verschillende soorten aansluitingen ontwikkeld: Starlock, Starlock Plus en Starlock Max.

- Starlock-aansluiting zijn geschikt voor lichtere toepassingen en passen op alle machines.
- Starlock Plus is de aansluiting voor gemiddeld zware toepassingen; die kun je op alle machines gebruiken, behalve op de instapmodellen.
- Starlock Max is voor de zwaarste toepassingen en past alleen op de oscillerende multitools met het hoogste vermogen.

Zo voorkom je dat te lichte machines beschadigd raken en gerepareerd, vervangen moeten worden.

KLEUREN CODERINGSSYSTEEM STARLOCK OPNAME

Door de drie duidelijk gescheiden kleuren vindt u altijd het juiste zaagblad voor uw toepassing.



Hout

Bouw/universeel

Metaal



COMPATIBILITEIT STARLOCK MULTITOOL

Type		Multitool	Art.nr.	STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
Accu		MS 12-A	Art.nr. 5700 140 X	x	x	x
		AMM 500	Art.nr. 5700 512 3	x	x	
		Bosch GOP 12V-28		x		
		Bosch GOP 18V-34		x	x	
		FEIN AKKU MultiMaster AMM 700 MAX		x	x	x
		Hilti Akku-Multitool SMT 6-22		x	x	x
		Metabo MT 18 LTX BL QSL		x	x	
		Metabo POWERMAXX MT 12		x		
Elek-trisch		EMS 350-SL COMPACT	Art.nr. 5706 101 X	x	x	
		EMS 450-SL POWER	Art.nr. 5700 102 X	x	x	x
		Bosch GOP 40-30		x	x	
		Bosch GOP 30-28		x	x	
		Bosch GOP 55-36		x	x	x
		FEIN MultiMaster MM 500 PLUS		x	x	
		FEIN MultiMaster MM 700 MAX		x	x	x
		FESTOOL VECTURO OS 400EQ-Plus*		x	x	x

* Alleen in combinatie met adapter (art.nr. 0696 121 100) toepasbaar

WEGWIJZER STARLOCK ZAAGBLAD

Hoofdtoepassing			Hout				Bouw										Metaal													
Opnamesysteem																														
			STARLOCK	STARLOCK MAX	STARLOCK						STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX	STARLOCK																	
Kwaliteitsbeoordeling			**	***	**	***					**			*	**	**	*	***												
			Art.nr.	0696 121 110	0696 121 111	0696 123 120	0696 123 110	0696 121 311	0696 121 320	0696 121 325 ¹⁾	0696 121 330 ¹⁾	0696 121 520	0696 121 521	0696 121 522	0696 121 523	0696 121 310 ¹⁾	0696 121 410	0696 121 411	0696 121 412 ¹⁾	0696 121 413	0696 121 340	0696 121 341	0696 122 410	0696 122 411	0696 123 312 ¹⁾	0696 123 410	0696 123 340	0696 121 220		
Hout	BOUWHOUT, CONSTRUCTIEHOUT		•	•			•					•	•	•	•		•	•		•			•	•	•	•				
	KOZIJNBOUW				•	•																								
	HARDHOUT, ZACHTHOUT		•	•			•										•	•		•			•	•	•	•				
	HOUT MET NAGELS						•	•									•	•		•			•	•	•	•				
	KUNSTSTOFBEKLEDE SPAANPLAAT		•																•											
	LAMINAAT		•	•														•								•				
Bouw	VERF VERWIJDEREN											•	•	•	•						•									
	ASBESTCEMENT, GLASVEZEL VERSTERKTE KUNSTSTOFFEN					•					•	•	•	•	•						•								•	
	DAKVILT																					•								
	TEGELS UITSLIJPEN								•	•	•																			
	TEGELMORTEL VERWIJDEREN								•			•	•	•	•						•									
	TEGELS SLIJPEN								•		•																			
	GASBETON								•			•	•	•	•															
	GIPSKARTON					•	•		•		•	•	•	•	•		•	•	•	•				•	•	•	•		•	
	ISOLATIEMATERIAAL (STYROPOR)																•													
	KARTON																•					•					•			
	KUNSTSTEEN (STEENACHTIGE MATERIALEN)																													
	KUNSTGRAS MATTEN																													
	SANDWICH MATERIALEN																													
SILICONEN VOEGEN VERWIJDEREN																					•						•			
TAPIJTLIJM VERWIJDEREN												•	•	•	•						•						•			
TAPIJT, PVC, LINOLEUM																•					•									
Metaal	ALUMINIUM																•	•											•	
	PLATEN, PROFIELEN EN BUIZEN 40-50 HRC					•																							•	
	NON-FERRO METALEN																													•
	DUN PLAATMATERIAAL																•					•							•	
RVS	DUN PLAATMATERIAAL ROESTVAST STAAL					•																							•	
	ROESTVAST STAAL, PLATEN EN PROFIELEN																												•	
Kunststof	HPL																•												•	
	GFK (CARBON VEZEL KUNSTSTOF)					•																								
	KABELGOOT MATERIALEN		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	PLEXIGLAS																													
	PVC, KUNSTSTOF ALGEMEEN																													
Eigenschappen	AFZUIGING							✓				✓	✓	✓	✓															
	CLEAN-CUT (INVALZAGEN)		✓	✓		✓	✓	✓									✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓		
	EXTRA LONGLIFE								✓			✓	✓	✓	✓	✓													✓	
	EXTRA DIEPE ZAAGSNEDE																								✓	✓	✓			
	FIJNE ZAAGSNEDE		✓	✓																										
	TEGELVOEGBREEDTE ≤ 1,7 MM											✓																		
	TEGELVOEGBREEDTE ≤ 2 MM											✓																		
	LONGLIFE		✓	✓		✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
	HAAKSE ZAAGSNEDE		✓	✓		✓	✓											✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			
	HAAKSE INVALZAAGSNEDE								✓																					

*** Hoogwaardig zaagblad voor extreme toepassingen, hoge snijprestatie en lange levensduur
** Zeer goed zaagblad voor zware toepassingen * Goed standaard zaagblad voor veel voorkomende toepassingen

DECOUPEERZAAG

DECOUPEERZAAGBLAADJES: TAND OM TAND VOOR EEN PERFECTE ZAAGSNEDE

Voor de beste resultaten, dient u rekening te houden met belangrijke selectiecriteria. De tandverdeling, tandslipping, lengte en breedte zijn maatgevend voor uw gewenste toepassing. Bredere zaagbladen zijn bijvoorbeeld geschikt voor rechte en rechthoekige zaagsneden. Eveneens geldt, hoe meer tanden een zaagblad heeft, hoe fijner de zaagsnede.

Om de keuze bij uw toepassing voor u gemakkelijker te maken, kunt u met hulp van het kleuren coderingssysteem snel en eenvoudig oriënteren en zo het juiste decoupeerzaagblaadje voor uw toepassing vinden.

KLEUREN CODERINGSSYSTEEM DECOUPEERZAAGBLAADJES


Door de vijf duidelijk gescheiden kleuren vindt u altijd het juiste decoupeerzaagblad voor uw toepassing.

Hout	Bouw/universeel	Metaal	Roestvast staal	Kunststof

Multi Blade

Een speciale familie voor dunne en dikke materialen

Het maakt niet uit uit welk materiaal u zaagt, een speciaal blad van de Multi Blade-familie is in elk de juiste keuze. Multi Blade - met progressieve tandsteek voor dun en dikke materialen in het bijzonder snelle zaagsnede.

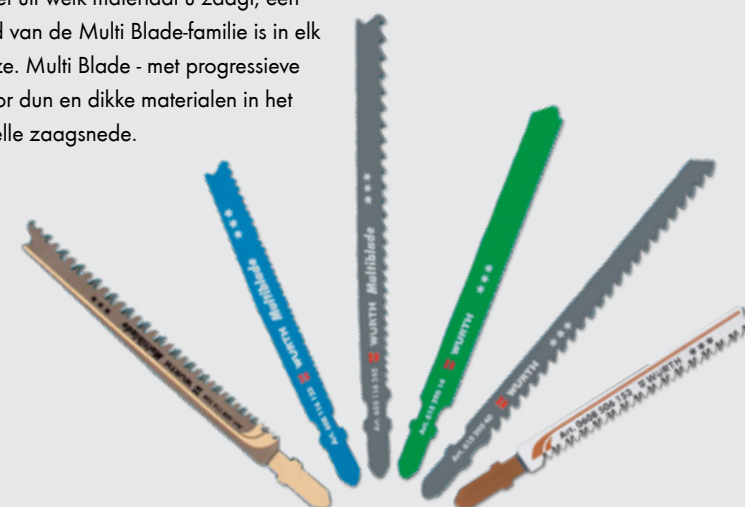

DE JUISTE DECOUPEERZAAGMACHINE VAN WÜRTH – VOOR SCHERPE BOCHTEN EN RECHTE LIJNEN

DECOUPEERZAAGMACHINES

STP 140 Exact-S
800 W, 4 pendelslagen, max. zaagdiepte in hout 140 mm,
in staal 10 mm



Art.nr. 5706 700 2
VE/St. 1

STP 140 Exact-B
800 W, 4 pendelslagen, max. zaagdiepte in hout 140 mm,
in staal 10 mm



Art.nr. 5706 701 2
VE/St. 1

STP 150 Power-S
780 W, 4 pendelslagen, max. zaagdiepte in hout 150 mm,
in staal 10 mm



Art.nr. 5706 702 2
VE/St. 1

STP 150 Power-B
780 W, 4 pendelslagen, max. zaagdiepte in hout 150 mm,
in staal 10 mm



Art.nr. 5706 703 2
VE/St. 1

ACCU DECOUPEERZAAGMACHINES

APS 18 COMPACT M-CUBE accu decoupeerzaagmachine
18 V, max. zaagdiepte in hout 135 mm, in aluminium max. 20 mm



Art.nr. 5701 413 00...
VE/St. 1

Accu decoupeerzaagmachine STP 12-A
12 V, max. zaagdiepte in hout 70 mm, in aluminium max. 3mm



Art.nr. 5700 133 002
VE/St. 1

PNEUMATISCH DECOUPEERZAAGMACHINES

Pneumatische decoupeerzaag DST 380
Zeer robuust. Voor lange bedrijfsduur en zware toepassingen.



Art.nr. 0703 881
VE/St. 1

Pneumatische decoupeerzaag DST mini
Zeer compact en krachtig.



Art.nr. 0703 885 0
VE/St. 1

WEGWIJZER DECOUPEERZAAGBLADJES DEEL 1

Hoofdtoepassing		Hout																										
Kwaliteitsbeoordeling		***						**																*				
 ● = speciaal geschikt ○ = geschikt		Art.nr.	0608 115 540	0608 116 234/235	0608 817 203	0615 075 40	0615 118 33	0615 175 40	0608 115 89	0608 115 90/900	0608 115 91/910	0608 115 92	0608 116 080	0608 116 081	0608 116 086	0608 116 90	0608 116 91	0608 116 100	0608 116 111	0608 116 112	0608 116 113	0608 117 91	0608 118 91	0615 075 25	0608 116 099	0608 116 102	0608 116 103	
SPECIAAL ZAAGBLAD				MB																								
Hout	HARDHOUT, ZACHTHOUT		●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	●
	SPAANPLAAT			○	●	●	○	●	○	○	●		○	○	○	○	●	●		○		●	●			○	○	○
	HOUT MET NAGELS																											
	KUNSTSTOFBEKLEDE SPAANPLAAT			○			○		○	○		○	○	○	○	○			●	○					○			
	LAMINAAT																								●			
	MULTIPLEX			●	●		●					○							●	●	○			●	●	●	●	●
	MEUBELPLAAT			○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	●	●	○	○		○	○	●	●	○		○	
Bouw	ASBESTCEMENT, GLASVEZEL VERSTERKTE KUNSTSTOFFEN						○																	●				
	VEZELCEMENT																											
	GIPSKARTON																											
	ISOLATIEMATERIALEN (STYROPOR)																			○								
	KUNSTSTEEN (STEENACHTIGE MATERIALEN)																											
	SANDWICH MATERIALEN																											
	TEGEL, GLAS, KERAMIEK																											
Metaal	ALUMINIUM																											
	NON-FERRO METALEN																											
	DIK PLAATMATERIAAL																											
	DUN PLAATMATERIAAL																											
	STALEN BUIZEN, GIETIJZER BUIZEN																											
RVS	ROESTVAST STAAL, BEPLATING EN PROFIELEN																											
Kunststof	HPL																							●				
	CFK (CARBON VEZEL KUNSTSTOF)																											
	GFK (GLASVEZEL VERSTERKTE KUNSTSTOF)																											
	PA (POLYAMIDE)																											
	PE (POLYETHYLEEN)																											
	PLEXIGLAS																								●		○	
	PP (POLYPROPYLEEN)																											
	PS (POLYSTYREEN)																											
	PVC (POLYVINYLCHLORIDE)						○		○	●		●	●	●	●	○				●	●		○	●		○		
Eigenschappen	DIK MATERIAAL		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓				
	DUN MATERIAAL			✓						✓	✓		✓	✓	✓					✓								
	FIJNE ZAAGSNEDE			✓			✓		✓			✓	✓	✓		✓			✓	✓				✓				
	GROVE ZAAGSNEDE		✓		✓	✓		✓							✓		✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓		
	ZAAGSNEDE MET BOCHTJES																	✓		✓	✓						✓	
	RECHTHOEKIGE ZAAGSNEDE		✓		✓											✓	✓					✓			✓			
	SNELLE ZAAGSNEDE		✓	✓		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓		✓		

Overige technische informatie betreffende de afzonderlijke osscilerende zaagbladen kunt u terugvinden op de product informatiebladen

*** Hoogwaardig zaagblad voor extreme toepassingen, hoge snijprestatie en lange levensduur

MB = Multiblade

** Zeer goed zaagblad voor zware toepassingen

* Goed standaard zaagblad voor veel voorkomende toepassingen

WEGWIJZER DECOUPEERZAAGBLADJES DEEL 2

Hoofdtoepassing		Bouw																			
Kwaliteitsbeoordeling		****	***										**			*					
 ● = speciaal geschikt ○ = geschikt		Art.nr.	0608 116 456	0608 115 95	0608 116 345/346	0608 717 033	0608 717 253	0615 115 510	0615 115 520	0615 117 105	0615 205 40	0615 275 40	0615 290 33	0615 050 25	0615 075 30	0615 090 25	0608 116 008	0608 116 009	0608 116 010	0608 116 105	0608 116 106
SPECIAAL ZAAGBLAD		MBL		MB																	
Hout	HARDHOUT, ZACHTHOUT		○	○												●					
	SPAANPLAAT		○	○								○									
	HOUT MET NAGELS		●	●										●		●					
	KUNSTSTOFBEKLEDE SPAANPLAAT																				
	LAMINAAT																				
	MULTIPLEX																				
	MEUBELPLAAT																				
Bouw	ASBESTCEMENT, GLASVEZEL VERSTERKTE KUNSTSTOFFEN			●							●	●	●		○		○	○			
	VEZELCEMENT										●	●									
	GIPSKARTON										●	●									
	ISOLATIEMATERIALEN (STYROPOR)						●											●			
	KUNSTSTEEN (STEENACHTIGE MATERIALEN)												●								
	SANDWICH MATERIALEN					●	○	●	●	●			●							●	●
	TEGEL, GLAS, KERAMIEK			●																	
Metaal	ALUMINIUM		○	○	●				○					○	●	○	●	○		○	○
	NON-FERRO METALEN		○	○	●				○					●	●	●	●	●		○	○
	DIK PLAATMATERIAAL		●	●					●					○	○	○			●		
	DUN PLAATMATERIAAL		●	●																●	
	STALEN BUIZEN, GIETIJZER BUIZEN			○																	
RVS	ROESTVAST STAAL, BEPLATING EN PROFIELEN																				
Kunststof	HPL																				
	CFK (CARBON VEZEL KUNSTSTOF)																				
	GFK (GLASVEZEL VERSTERKTE KUNSTSTOF)																				
	PA (POLYAMIDE)																				
	PE (POLYETHYLEEN)																				
	PLEXIGLAS																				
	PP (POLYPROPYLEEN)																				
	PS (POLYSTYREEN)																				
	PVC (POLYVINYLCHLORIDE)		○	○						○			○	○	●		●	●	●		
Eigenschappen	DIK MATERIAAL		✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DUN MATERIAAL		✓	✓				✓		✓									✓	✓	
	FIJNE ZAAGSNEDE					✓	✓	✓				✓				✓					
	GROVE ZAAGSNEDE																				
	ZAAGSNEDE MET BOCHTJES							✓	✓	✓								✓			
	RECHTHOEKIGE ZAAGSNEDE					✓	✓		✓												
	SNELLE ZAAGSNEDE		✓	✓								✓	✓	✓		✓					

WEGWIJZER DECOUPEERZAAGBLAADJES DEEL 3

Hoofdtoepassing		Metaal										RVS			Kunststof								
Kwaliteitsbeoordeling		***					**					***			***								
 ● = speciaal geschikt ○ = geschikt		Art.-Nr.	0608 116 123/124	0608 913 123	0615 050 12	0615 050 15	0615 050 20	0608 116 104	0608 115 93	0608 115 94	0608 116 006	0608 116 007	0608 116 085	0608 116 087	0608 116 088	0615 250 10	0615 250 14	0615 290 14	0608 503 103	0608 503 143	0608 506 153	0608 506 203	0608 514 153
SPECIAAL ZAAGBLAD			MB																				
Hout	HARDHOUT, ZACHTHOUT											○											
	SPAANPLAAT																						
	HOUT MET NAGELS																						
	KUNSTSTOFBEKLEDE SPAANPLAAT																						
	LAMINAAT																						
	MULTIPLEX																						
	MEUBELPLAAT																						
Bouw	ASBESTCEMENT, GLASVEZEL VERSTERKTE KUNSTSTOFFEN											○											
	VEZELCEMENT																						
	GIPSKARTON																						
	ISOLATIEMATERIALEN (STYROPOR)																						
	KUNSTSTEEN (STEENACHTIGE MATERIALEN)																						
	SANDWICH MATERIALEN												●										
	TEGEL, GLAS, KERAMIEK																						
Metaal	ALUMINIUM		●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	NON-FERRO METALEN		●	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●							
	DIK PLAATMATERIAAL		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
	DUN PLAATMATERIAAL		●		●	●			●	●			●	●	●								
	STALEN BUIZEN, GIETIJZER BUIZEN																						
RVS	ROESTVAST STAAL, BEPLATING EN PROFIELEN		○	●												●	●	●					
Kunststof	HPL																		●	●			
	CFK (CARBON VEZEL KUNSTSTOF)																			●			
	GFK (GLASVEZEL VERSTERKTE KUNSTSTOF)																			●			
	PA (POLYAMIDE)																				●		●
	PE (POLYETHYLEEN)																					●	
	PLEXIGLAS				●	○	○	○	○											●			
	PP (POLYPROPYLEEN)																					●	
	PS (POLYSTYREEN)																				●		●
	PVC (POLYVINYLCHELOIDE)												●								●		●
Eigenschappen	DIK MATERIAAL		✓	✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DUN MATERIAAL		✓			✓	✓			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FIJNE ZAAGSNEDE			✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓	✓
	GROVE ZAAGSNEDE												✓										
	ZAAGSNEDE MET BOCHTJES									✓		✓											
	RECHTHOEKIGE ZAAGSNEDE																						
	SNELLE ZAAGSNEDE		✓										✓										

Overige technische informatie betreffende de afzonderlijke oscillerende zaagbladen kunt u terugvinden op de product informatiebladen

*** Hoogwaardig zaagblad voor extreme toepassingen, hoge snijprestatie en lange levensduur

** Zeer goed zaagblad voor zware toepassingen

* Goed standaard zaagblad voor veel voorkomende toepassingen

MB = Multiblade

DECOUPEERZAAGBLADEN IN OPBERGDOOS



Decoupeerzaagblad, hout, drie sterren Multiblade

Werklengte: 90 mm
Min./max. materiaaldikte: 2 – 65 mm
Min./max. tandverdeling: 2 – 3 mm

Art.nr. 0608 116 236

VE/St. 1
40 x zaagblaadjes 0608 116 234
1 x opbergbox 0608 000 000



Decoupeerzaagblad, bouw, drie sterren Multiblade

Werklengte: 105 mm
Min./max. materiaaldikte: 0 – 70 mm
Min./max. tandverdeling: 2,4 – 5 mm

Art.nr. 0608 116 347

VE/St. 1
40 x zaagblaadjes 0608 116 345
1 x opbergbox 0608 000 000



Decoupeerzaagblad, metaal, drie sterren Multiblade

Werklengte: 75 mm
Min./max. materiaaldikte: 1 – 10 mm
Min./max. tandverdeling: 1,2 – 2,6 mm

Art.nr. 0608 116 125

VE/St. 1
40 x zaagblaadjes 0608 116 123
1 x opbergbox 0608 000 000

SCHROBZAAGBLADEN

SCHROBZAAGBLADEN:
SNEL EN EENVOUDIG
HET JUISTE TYPE VINDEN

Het kiezen van het juiste zaagblad is cruciaal voor een zuiver werkresultaat. Hoe meer het materiaal en de toepassing verschillen, des te specialer zijn de vereisten voor het zaagblad.

Zelfs voor u als expert is het niet altijd eenvoudig om precies het juiste zaagblad voor uw specifieke toepassing te vinden. Om uw zoektocht gemakkelijker te maken, kunt u zich snel en gemakkelijk oriënteren met behulp van ons kleurcoderingssysteem om bij het juiste type uit te komen.

KLEUREN CODERINGSSYSTEEM SCHROBZAAGBLADEN

Door de vijf duidelijk gescheiden kleuren vindt u altijd het juiste decoupeerzaagblad voor uw toepassing.



Deze types vallen op!

Sommige bladen voor speciale toepassingen, hebben we een passende naam gegeven, die u zeker niet zult vergeten tot uw volgende bestelling.



Multi Blade	Multi Blade LONGLIFE	Heavy Duty	Demolition	Demolition LONGLIFE	Demolition LONGLIFE Rescue
Door zowel fijne als grove tanden toe te passen kan men snel door zowel dun als dik materiaal zagen.	Door zowel fijne als grove tanden toe te passen kan men snel door zowel dun als dik materiaal zagen met een extreem lange levensduur. Ideaal voor het zagen van hoogvast materiaal en gietijzer.	Voor massieve werkstukken van 3 – 10 mm. Ideaal voor zaagwerk van bijvoorbeeld dik plaatstaal of dikwandige pijp.	Voor sloopwerkzaamheden, materiaaldikte 4 – 12 mm. Door het extreem soepele zaagblad van 1,6 mm is het mogelijk lichtgebogen zaagsnedes te realiseren.	Voor sloopwerkzaamheden. Hoge belastbaarheid en extreem lange levensduur, speciaal voor het zagen van roestvast staal.	Hoogste belastbaarheid bij reddingswerkzaamheden en demonteren van voertuigen. Ideaal voor het zagen van A-, B- en C autostijlen.

DE JUISTE SCHROBZAAGMACHINE VAN WÜRTH – KRACHTIG EN HANDZAAM

Accu schrobzaagmachine AFS 12 COMPACT M-CUBE
Compacte en krachtige 12 V M-CUBE accu schrobzaagmachine voor het zagen van hout, kunststof, metaal en gipsplaten



Art.nr. 5701 109 002
VE/St. 1

Accu schrobzaagmachine AFS 18 COMPACT
Krachtige en robuuste 18 V M-CUBE accu schrobzaagmachine



Art.nr. 5701 412 00...
VE/St. 1

Schrobzaagmachine EFS 1100-E COMPACT
Compact en krachtig met een motor van 1100 W en een zaagbladslag van 28 mm



Art.nr. 5706 540 2
VE/St. 1

EFS 1400-E POWER schrobzaagmachine
Compact en krachtig met een motor van 1400 W en een zaagbladslag van 32 mm



Art.nr. 5706 540 3
VE/St. 1

DE MEEST VERKOCHTE RECIPROZAAGBLADJES 40 STUKS VAN ÉÉN TYPE BLAD IN EEN HANDIGE OPBERGBOX

Schrobzaagblad, hout, drie sterren voor kozijnbouw

Lengte: 150 mm
Dikte: 1,25 mm
Min./max. materiaaldikte: 10 – 100 mm
Min./max. tandverdeling: 3,6 – 5,1 mm



Art.nr. 0615 815 032
VE/St. 1

Reciprozaagblad, metaal, drie sterren, heavy duty

Lengte: 200 mm
Dikte: 1,25 mm
Aantal stuks: 30 Stk.
Min./max. materiaaldikte: 1,5 – 3 mm
Tandverdeling: 1,4 mm



Art.nr. 0615 920 315
VE/St. 1

Reciprozaagblad, metaal, drie sterren, heavy duty

Lengte: 228 mm
Dikte: 1,6 mm
Aantal stuks: 30 Stk.
Min./max. materiaaldikte: 3 – 8 mm
Min./max. tandverdeling: 1,4 – 1,8 mm



Art.nr. 0615 922 149
VE/St. 1

Reciprozaagblad, metaal, drie sterren, sloop

Lengte: 305 mm
Dikte: 0,9 mm
Aantal stuks: 5 Stk.
Min./max. materiaaldikte: 3 – 10 mm
Min./max. tandverdeling: 1,8-2,6 mm



Art.nr. 0615 930 526
VE/St. 1

Reciprozaagblad, metaal, drie sterren, Multiblade

Lengte: 150 mm
Dikte: 0,9 mm
Min./max. materiaaldikte: 1 – 8 mm
Min./max. tandverdeling: 1,8 – 3,2 mm



Art.nr. 0615 915 032
VE/St. 1

Reciprozaagblad, metaal, drie sterren, heavy duty

Lengte: 200 mm
Dikte: 1,25 mm
Aantal stuks: 30 Stk.
Min./max. materiaaldikte: 3 – 10 mm
Min./max. tandverdeling: 1,8 – 2,6 mm



Art.nr. 0615 920 328
VE/St. 1

Reciprozaagblad, metaal, drie sterren Longlife & Speed

Lengte: 228 mm
Dikte: 1,6 mm
Aantal stuks: 25 Stk.
Min./max. materiaaldikte: 4 – 12 mm
Min./max. tandverdeling: 2,5 – 3,2 mm



Art.nr. 0615 922 831
VE/St. 1

Schrobzaagblad, bouw, 3 sterren, de pallet-professional

Lengte: 203 mm
Dikte: 0,9 mm
Aantal stuks: 200 Stk.
Materiaaldikte min./max.: 5-150 mm
Tandverdeling min./max.: 2,1-2,8 mm



Art.nr. 0615 720 326
VE/St. 1

WEGWIJZER SCHROBZAAGBLAADJES DEEL 1

Hoofdtoepassing		Hout										Bouw																
Kwaliteitsbeoordeling		***		**						*	****				***						**							
 ● = speciaal geschikt ○ = geschikt		Art.nr.	0615 815 030/031	0615 820 340/341	0608 030 21	0608 030 22	0608 030 25	0615 822 842	0615 830 040	0608 030 19	0615 715 254	0615 722 254	0615 730 254	0608 030 24	0615 715 242	0615 720 326	0615 720 332	0615 720 346/347	0615 722 510	0615 722 831	0615 722 842	0615 724 012	0615 730 010	0615 730 512	0615 730 585	0615 740 010	0615 745 512	0615 715 010
SPECIAAL ZAAGBLAD			MB								MBL	MBL	MBL				HD	MB			D							
Hout	KOZIJNBOUW		●																									
	VERS HOUT						●																					
	HARDHOUT, ZACHTHOUT		○	●	●	●		●	●	●								●			●							
	SPAANPLAAT		○	●	●	●		●	●									●	●		●							
	HOUT MET METAAL		●								●	●	●				●	●			●							
	HOUT MET NAGELS							●	●		●	●	●			●												
	KUNSTSTOFBEKLEDE SPAANPLAAT			●	●	●												○										
	MULTIPLEX		○	●	●	●		●	●			●	●															
	MEUBELPLAAT			●														●										
	Bouw	ASBESTCEMENT, GLASVEZEL VERSTERKTE KUNSTSTOFFEN													○			○	●		●	●					○	
BAKSTEEN														○					○			●		●		○	●	
ZACHTE ISOLATIEMATERIALEN																			●				●			●	●	
VEZELCEMENT														○											○			
GASBETON														●								●		●	●	●		
GIPSKARTON															●													
ISOLATIEMATERIALEN (STYROPOR)																												
PALLETS																●												
SANDWICH MATERIALEN																		○		○								
Metaal		ALUMINIUM		●									○	○				○	●									
	BLIKPROFIELEN												○															
	NON-FERRO MATERIALEN												○				○	●										
	DIK PLAATMATERIAAL																											
	DUN PLAATMATERIAAL																	○										
	METALEN PROFIELEN EN BUIZEN																○	○										
	STALEN BUIZEN, GIETIJZEREN BUIZEN										●	●	●						●									
	RVS	ROESTVAST STAAL, PLAATMATERIAAL EN PIJPJES																										
EDELSTAHL, PROFILE UND ROHRE																												
Kst.	PVC, KUNSTSTOF ALGEMEEN		●	○	○	●		●	●									●		●								
Speciaal	RESCUE																											
Eigenschappen	FLEXIBEL EN BREUKBESTENDIGE VOOR HET VLAK AFZAGEN																											
	ZAAGSNEDE MET BOCHTJES		✓			✓															✓							
	HAAKSE ZAAGSNEDE																	✓				✓				✓		
	INVALZAGEN		✓	✓		✓									✓							✓				✓		

Overige technische informatie betreffende de afzonderlijke oscillerende zaagbladen kunt u terugvinden op de product informatiebladen

**** Hoogwaardig zaagblad met extreem lange levensduur voor extreme toepassingen

*** Hoogwaardig zaagblad voor extreme toepassingen, hoge snijprestatie en lange levensduur

** Zeer goed zaagblad voor zware toepassingen

* Goed standaard zaagblad voor veel voorkomende toepassingen

D = Demolition

DL = Demolition Longlife

DLR = Demolition Longlife Rescue

HD = Heavy Duty

LS = Longlife & Speed

MB = Multiblade

MBL = Multiblade Longlife

WEGWIJZER SCHROBZAAGBLAADJES DEEL 2

Hoofdtoepassing		Metaal																RVS	Special										
Kwaliteitsbeoordeling		****		***												**						***	****						
 ● = speciaal geschikt ○ = geschikt		Art.nr.	0615 915 300	0615 922 300	0615 915 029	0615 915 030/031	0615 915 148	0615 915 253	0615 920 314	0615 920 318/319	0615 920 326/327	0615 922 148	0615 922 253	0615 922 829	0615 930 148	0615 930 253	0615 910 010	0615 910 014	0615 915 010	0615 915 014/015	0615 915 018/019	0615 915 026	0615 922 814	0615 922 818/819	0615 922 826	0615 930 526	0615 911 614	0615 515 030	0615 522 830
SPECIAAL ZAAGBLAD			DL	DL	D	MB	LS	LS	HD	HD	HD	LS	LS	D	LS	LS													
Hout	KOZIJNBOUW																												
	VERS HOUT																												
	HARDHOUT, ZACHTHOUT																												
	SPAANPLAAT																												
	HOUT MET METAAL																				●			●	●				
	HOUT MET NAGELS																												
	KUNSTSTOFBEKLEDE SPAANPLAAT																												
	MULTIPLEX																												
	MEUBELPLAAT																												
Bouw	ASBESTCEMENT, GLASVEZEL VERSTERKTE KUNSTSTOFFEN																												
	BAKSTEEN																												
	ZACHTE ISOLATIEMATERIALEN																												
	VEZELCEMENT																												
	GASBETON																												
	GIPSKARTON																												
	ISOLATIEMATERIALEN (STYROPOR)																												
	PALLETS																												
	SANDWICH MATERIALEN																												
Metaal	ALUMINIUM					●			○		●						○	○	○	○	○	●	○		●	●			
	BLIKPROFIELEN					●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●			
	NON-FERRO MATERIALEN					●			○		●						○	○	○	○	○	●	○		●	●			
	DIK PLAATMATERIAAL		●	●	●	●		●	○	●	●		●	●		●				●	●		●	●	●				
	DUN PLAATMATERIAAL					●	●		●		●	●			●		●	●	●	●		●		●	●				
	METALEN PROFIELEN EN BUIZEN		●	●	●	●		●	○	●	●		●	●		●				●	●		●	●	●				
	STALEN BUIZEN, GIETIJZEREN BUIZEN		○	○																									
	RVS	ROESTVAST STAAL, PLAATMATERIAAL EN PIJPJES		●		●			●				●		●			●		●				●		●	●		
	EDELSTAHL, PROFILE UND ROHRE		●	●				●				●		●			●		●			●		●		●			
Kst.	PVC, KUNSTSTOF ALGEMEEN																												
	RESCUE																										●	●	
Eigenschappen	FLEXIBEL EN BREUKBESTENDIGE VOOR HET VLAK AFZAGEN																					✓	✓	✓	✓				
	ZAAGSNEDE MET BOCHTJES																												
	HAAKSE ZAAGSNEDE		✓	✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓													
	INVALZAGEN																												

CIRKELZAAGBLADEN



CIRKELZAAGBLADEN: HET BELANGRIJKSTE ONDERDEEL VAN ELKE CIRKELZAAGMACHINE

U heeft wellicht niet alleen een accu-handcirkelzaagmachine in gebruik, maar ook bijvoorbeeld een afkort-, tafel- of metaalcirkelzaagmachine, dan heeft u verschillende bladen voor verschillende materialen, kwaliteitsniveaus en diameters nodig.

Afhankelijk van of u hout in de lengte of over de nerven wilt zagen, of dat u een fijne of snelle en grove zaagsnede wilt zagen, is er voor elke toepassing een geschikt zaagblad voor u.

KLEUREN CODERINGSSYSTEEM CIRKELZAAGBLADEN

Door de vijf duidelijk gescheiden kleuren vindt u altijd het juiste decoupeerzaagblad voor uw toepassing.

Hout	Bouw/universeel	Metaal	Roestvast staal	Kunststof

DE JUISTE CIRKELZAAGMACHINE VAN WÜRTH – HET DRAAIT OM DE PRESTATIES

HANDCIRKELZAAGMACHINE

Accu handcirkelzaagmachine HKS 12-A

Zeer compacte en handzame 12-V handcirkelzaagmachine.
Max. zaagblad-diameter: 85 mm



Art.nr. 5700 134 00.
VE/St. 1

Accu handcirkelzaagmachine AHKS 18-68 COMPACT

Robuuste en krachtige accu handcirkelzaagmachine M-CUBE voor houttoepassingen. Zaagblad-diameter: 190 mm



Art.nr. 5701 411 00...
VE/St. 1

Handcirkelzaagmachine HKS 63 COMPACT

Compacte en nauwkeurige handcirkelzaagmachine.
Max. zaagblad-diameter: 165 mm



Art.nr. 5706 610 0..
VE/St. 1

Handcirkelzaag HKS 65-E POWER

Zeer praktische lichtgewicht handcirkelzaag van 1800 W met hoge zaagsnelheid. De bijbehorende geleiderail maakt de machine ook ideaal voor nauwkeurig zaagwerk. Max. zaagblad-diameter: 190 mm



Art.nr. 5706 600 0..
VE/St. 1

OVERIGE CIRKELZAAGMACHINES & TOEBEHOREN

Afkort- en tafelcirkelzaagmachine KTS 140 Combi

Veelzijdige, compacte en robuuste tafelcirkelzaag en afkortzaag.
Max. zaagblad-diameter: 250 mm



Art.nr. 0701 435 0
VE/St. 1

Universele montageschraag inklapbaar

Volledig inklapbare, in hoogte verstelbare montageschraag.
9 verschillende werkhogten variërend van 61 tot 82 cm



Art.nr. 0691 850 500
VE/St. 1

Invalcirkelzaag TKS 59-E

Nauwkeurige invalzaag met regelbare zaagbladsnelheid.
Max. zaagblad-diameter: 165 mm



Art.nr. 0702 158 1
VE/St. 1

Afkort- en verstekzaagmachine KGS 270-60 E

Zeer compacte en lichtgewicht afkort- en verstekzaag met elektronische regeling van het motortoerental, schuiffunctie en krachtige 1550W-motor.
Max. zaagblad-diameter: 216 mm



Art.nr. 0701 344 0
VE/St. 1

Geleiderail voor cirkelzaagmachine

Geschikt voor de AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A



Lengte 80 cm: **Art.nr. 5706 600 001**
Lengte 160 cm: **Art.nr. 5706 600 002**
VE/St. 1


Schroefklem voor cirkelzagen

Voor het bevestigen van de geleiderail aan het werkstuk



Art.nr. 0702 155 2
VE/St. 1

WEGWIJZER CIRKELZAAGBLADEN DEEL 1

		HANDCIRKELZAAG												PANEEL-/KAPZAAG																		
 ● = speciaal geschikt ○ = geschikt		Art.nr.																														
DIAMETER (Ø)																																
Ø ZAAGSNEDEBREEDE/ STAMBLADDIKTE X ASGAT																																
AANTAL TANDEN/TANDVORM																																
Hout	HARD-, ZACHTHOUT, IN LENGTE DOOR NERVEN		●	20 WZ	85 x 1,1/0,7 x 15; KSB-Hand	85	0610 085 200 ¹⁾																									
	HARD-, ZACHTHOUT, DWARS DOOR DE NERVEN		●	40 TR/FZ	120 x 1,8/1,2 x 20; KSB-Hand	120	0610 712 040																									
	SPAANPLAAT, MDF		●	24 WZ	140 x 2,6/1,6 x 20; KSB-Hand	140	0610 140 240																									
	KUNSTSTOFBEKLEDE SPAANPLAAT		○	24 WZ	150 x 2,8/1,8 x 20; Uni-Top	150	0611 615 024																									
	LAMINAAT		○	16 WZ	160 x 2,6/1,6 x 20; KSB-Hand	160	0610 160 160																									
	BETONPLEX MET NAGELS- EN BETONMORTEL		○	24 WZ	160 x 2,6/1,6 x 20; KSB-Hand	160	0610 160 240																									
	MULTIPLEX		●	40 WZ	160 x 2,6/1,6 x 20; KSB-Hand	160	0610 160 400																									
	MEUBELPLAAT		○	48 WZ	160 x 2,6/1,6 x 20; KSB-Hand	160	0610 160 480																									
				○	52 TR/WZ neg.	160 x 2,2/1,6 x 20; KSB-Hand metaal	160	0610 160 520																								
Bouw	ASBESTCEMENT, GLASVEZEL VERSTERKTE KUNSTSTOFFEN		○	32 WZ	160 x 1,8/1,2 x 20; KSB-Hand	160	0610 716 032																									
	VEZELCEMENT		○	24 WZ	160 x 2,8/1,8 x 20; Uni-Top	160	0611 616 024																									
	VEZELCEMENT (TRESPA®)		●	42 WZ	165 x 1,8/1,2 x 20; KSB-Hand	165	0610 122 111 ²⁾																									
	GIPSKARTON		○	36 WZ	165 x 1,8/1,2 x 20; KSB-Hand	165	0610 716 536 ³⁾																									
	ISOLATIEMATERIALEN (STYROPOR)		○	52 WZ	170 x 2,6/1,6 x 30; KSB-Hand	170	0610 170 540																									
	KUNSTSTEEN (STEENACHTIGE MATERIALEN)		○	24 WZ	170 x 2,8/1,8 x 30; Uni-Top	170	0611 617 024																									
	SANDWICH MATERIALEN		○	52 WZ	174 x 1,8/1,2 x 20; KSB-Hand	174	0610 917 452 ⁴⁾																									
			○	30 WZ	180 x 2,8/1,8 x 30; Uni-Top	180	0611 618 030																									
			○	24 WZ	190 x 2,8/1,8 x 30; KSB-Hand	190	0610 190 243																									
Metaal	ALUMINIUM		○	40 WZ	190 x 2,8/1,8 x 30; KSB-Hand	190	0610 190 403																									
	BLIKPROFIELEN		○	30 WZ	190 x 2,8/1,8 x 30; Uni-Top	190	0611 619 030																									
	NON-FERRO METALEN		○	30 WZ	200 x 2,8/1,8 x 30; Uni-Top	200	0611 620 030																									
	METALEN PROFIELEN EN BUIZEN		○	64 WZ	210 x 2,8/1,8 x 30; KSB-Hand	210	0610 210 600																									
	STALEN BUIZEN, GIETIJZEREN BUIZEN		○	34 WZ	210 x 2,8/1,8 x 30; Uni-Top	210	0611 621 034																									
			○	24 WZ	230 x 2,5/1,8 x 30; KSB-Hand	230	0610 723 024																									
			○	34 WZ	230 x 2,8/1,8 x 30; Uni-Top	230	0611 723 034																									
			○	34 WZ	235 x 2,8/1,8 x 30; Uni-Top	235	0611 623 534 ⁵⁾																									
			○	24 WZ	237 x 2,5/1,8 x 30; KSB-Hand	237	0610 723 724																									
RVS	ROESTVAST STAAL, PLAATMATERIAAL EN PIJPJES		○	72 TR/FZ	320 x 2,2/1,8 x 25,4; KSB-Hand metaal	320	0610 932 072 ⁴⁾																									
			○	24 WZ	330 x 3,2/2,2 x 30; KSB-Hand	330	0610 733 024																									
			○	30 WZ	190 x 1,8/1,2 x 30; KSB-Hand Accu	190	0610 281 924 ⁷⁾																									
			○	42 WZ	190 x 1,8/1,2 x 30 KSB-Hand Accu	190	0610 271 930 ⁷⁾																									
			○	54 TR/FZ	190 x 1,8/1,2 x 30 KSB-Hand Accu	190	0610 271 942 ⁷⁾																									
			○	48 WZ	190 x 2,4/1,8 x 30; KSB-Hand	190	0610 241 954																									
			○	58 WZ	190 x 2,4/1,8 x 30; KSB-Hand	190	0611 819 048																									
			○	48 WZ	216 x 2,6/1,8 x 30; KSB-Hand	216	0611 819 058																									
			○	60 TR/FZ	216 x 2,6/1,8 x 30; KSB-Hand	216	0611 621 648																									
Kunststof	HPL		○	80 TR/FZ	216 x 2,6/1,8 x 30; KSB-Hand	216	0611 621 660																									
	PLEXIGLAS, ACRYLGAS, KUNSTSTOF KABELGOTEN		○	42 WZ	240 x 2,8/1,8 x 30; Uni-Top	240	0611 621 680																									
	PVC, KUNSTSTOF ALGEMEEN		○	60 WZ	260 x 2,5/1,8 x 30; KSB-Hand	260	0611 624 042																									
		○	36 WZ	305 x 3,0/2,2 x 30; KSB-Hand	305	0611 826 060																										
		○	60 WZ	305 x 3,0/2,2 x 30; KSB-Hand	305	0611 630 536																										
		○	80 TR/FZ	305 x 3,0/2,2 x 30; KSB-Hand	305	0611 630 560																										
		○	80 TR/FZ	305 x 3,0/2,2 x 30; KSB-Hand	305	0611 630 580																										



**READY
FOR WORK**

ZAGEN

De wegwijzer om het juiste zaagblad te vinden

Uitgave van
Würth Nederland B.V.
Postbus 344, 5201 AH
's-Hertogenbosch
T +31 (0)73 629 1911
info@wurth.nl
www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.
Verantwoordelijk voor de inhoud: B. Hagemans / C. van den Heuvel
Grafische opmaak: M. Smeele

Niets uit deze uitgave mag worden vervaelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - MS - 03/25