

RVS MARITIEM PRODUCTEN

2018



RVS MARITIEM PRODUCTEN

Geen enkele branche vraagt meer specialistische producten dan de maritiem sector. Om onze klanten in deze divisie op maat te kunnen bedienen heeft Würth een specifieke RVS maritiem productenprogramma ontwikkeld. Als marktleider op het gebied van bevestigingsmateriaal leveren wij als sinds jaren een zeer uitgebreid pallet aan producten in diverse RVS uitvoeringen. Het is dan ook met gepaste trots, dat wij middels deze brochure het specifieke maritiem programma aan u kunnen presenteren.





INHOUD

Introductie	2
Artikel index	4 - 5
WASI GTS (ground tackle system)	6 - 7
RVS maritiem producten	8 - 71
Overige RVS producten	71 - 74
Nuttige producten voor het werken met RVS	75 - 77
Meer over Würth	78 - 79

Artikel index

Antennenhouder	70	Karabijnhaak asymmetrisch	18	Relingsteun	23
Bodemring gepolijst	40	Karabijnhaak grote opening	16	Relingvoet 30°	22
Bodemring haaks gepolijst	40	Karabijnhaak met beugel	17	Relingvoet 60°	22
Bodemring rond gepolijst	40	Karabijnhaak met puntkous	16	Relingvoet 90°	22
Bolkop walsterterminal	62	Karabijnhaak met veiligheidskous	17	Riembeugel gepolijst	42
Bollard	20	Karabijnhaak met veiligheidsmoer	17	Riemklem	28
Boutkettingzijde	7	Katrol met beugel nylon rol	69	Riemklem tot 50 mm	28
Boutankerzijde	7	Katrol met RVS rol	69	Riemklem tot 50 mm, vertand	28
Buisbeugel	25	Ketting DIN 766		Ring	50
Buisklem deelbaar	26	korte schakel op rol	8	Ring gelast gepolijst	49
Buistussenstuk	28	Kettinghaak	9	Rooster	41
Buisverbinder gepolijst	28	Ketting ISO 4565		Schakel gebogen	12
Cabinehaak gepolijst	36	korte schakel op rol	8	Schakel gedraaid	12
Cockpitafvoer gepolijst	55	Ketting lange schakel op rol,		Schakel lange uitvoering	12
Dekbeslag gebogen gepolijst	26	DIN 763	8	Schakel onverliesbare bout	11
Dekbeslag gepolijst	26	Kettingnoodschakel	9	Schakel recht met binnenzeskant	11
Dekbeslag middenstuk gepolijst	26	Kettingsnellsluiting	9	Schakelsleutel	7, 13
Dekbeslag verwijderbare pin	26	Klpanker gepolijst	71	Scharnier	31, 32, 33
Draadkabel flex DIN 3055	56	Kledinghaak gepolijst	45	Scharnier deelbaar gepolijst	31
Draadkabel hoogflex DIN 3060	56	Kogelventiel	55	Scharnier gepolijst	29, 30, 31
Draadkabel RVS/PVC wit	57	Lasscharnier met 2 vleugels	34	Schokdemper	71
Draadkabel stroef DIN 3053	56	Lipsjorhaak gepolijst	21	Schroefhaak	46
Driewegverbinding gepolijst	27	Mini afvoer	41	Schroefmontage kabelterminal	66
D-ring gelast gepolijst	49	Mini katrol met nylon rol	69	Schroefterminal zelfmontage	62
D-schakel brede vorm	12	Mini spanschroef	67	Schuifslot	39
D-sluiting recht	11	Oogbeugel	42	Schuifslot gepolijst	39
Dubbele buisbeugel	25	Oogbout kogelzekering	47	S-haken asymmetrisch gepolijst	50
Dubbele karabijnhaak	19	Oogbout met houtschroefdraad	47	S-haken gepolijst	50
Dubbelkatrol met RVS rol	69	Oogbout met ring	47	Simplex kabelklem	58
Duplex kabelklem	58	Oogbout metrische schroefdraad	47	Sjorhaak	20
Eindkap gepolijst	26	Oogbout RVS A2 DIN 580	48	Sjorhaak gepolijst	20
Fenderhaak gepolijst	42	Oogmoer RVS A2 DIN 582	48	Sjorhaak rond gepolijst	20
Gaffel linkse binnendraad	64	Oogplaten	44	Sjorhaak vlak gepolijst	20
Gaffel linkse buitendraad	64	Oogplaten gepolijst	43	Slangklem	54
Gaffel rechtse binnendraad	64	Oogplaten geponst gelast	43, 45	Sleutelschakel	13
Gaffel rechtse buitendraad	64	Oogplaten met ring	44	Sleutelschakel met steek	13
Haak voor spanband	7	Oogplaten rond gepolijst	44	Slot	36
Hendelslot	37, 38, 39	Oogschroef	46	Slot gestanst	36
Hendelslot gepolijst	37	Overige producten in A4	72	Snap-schakel	14
Hoek	35	Pelikaanhaak	60	Snap-schakel met wartelgaffel	14
Hoekverbinding 90° gepolijst	27	Persbekken voor hydraulische perstang B12,		Snap-schakel met warteloog	14
Huls voor boutankerzijde	7	staal	65	Spanschroef	60, 67
Hydraulische perstang B12	65	Persmof koper vernikkeld	58	Spanschroef DIN 1480	60, 67
Jerrykan en uitgietsmond	71	Persterminal gaffel, gedraaid	64	Spanschroef gaffel/	
Kabelklem	68	Persterminal gaffel, gelast	64	gaffel gesloten	59
Kabelklem ≈ DIN 741	58	Pianobandscharnier	32	Spanschroef gaffel/	
Kabelklem kruis	68	Puntkous	58	gaffel MT gedraaid	59
Kabelklem kruis open	68	Relingdoorloop 60°	24	Spanschroef gaffel/gaffel open	59
Kabelklem ring	68	Relingeindstuk 5 1/2°	25	Spanschroef gaffel/gaffel	
Kabelspanner	60	Relingeindstuk 60°	24	open met steek	59
Kabel-walsterterminal oog	63	Relingeindstuk 90°	24	Spanschroef gaffel/terminal	59
Karabijnhaak	16	Relingeindstuk 5 1/2° gepolijst	25	Spanschroef gaffel/terminal MT gedraaid	59

Splitpen DIN 94 A2	53	Wartel karabijnhaak	19
Splitpen DIN 94 A4	52	Wartel, oog/gaffel	15
Springhaak	18	Wartel, oog/oog	15
Stagreiter	19	WASI anker	7
Steekbout	46	WASI Power Ball	7
Stormhaak	36	WASI premium schakel gebogen	
Tafelscharnier 180°	29	onverliesbare bout	10
Tankverluchter	54	WASI premium schakel gedraaid	
Tankverluchter 90°	54	onverliesbare bout	10
Tankvulmond gepolijst		WASI premium schakel lang	
met sleutel en met ketting	54	onverliesbare bout	10
Teleskoopladder	71	WASI premium schakel	
Toggles	60	onverliesbare bout	10
Trigger-schakel vast	14	WASI premium schakel recht	9
T-scharnier	31	Waterdoorvoer	55
T-stuk 60° deelbaar gepolijst	27		
T-stuk 60° gepolijst	27		
T-stuk 90° deelbaar gepolijst	27		
T-stuk 90° gepolijst	27		
T-verbinding 90°	28		
U-beugel	49		
Universeel dekscharnier	26		
U-steunprofiel	28		
Valschakel	14		
Valscharnier	29		
Valscharnier gepolijst	29		
Veiligheidskarabijnhaak	18		
Veiligheidsring	50		
Verbindingsprofiel	28		
Verende borgclip dubbel			
DIN 11024	51		
Verende borgclip enkel	51		
Verzonken haken gepolijst	20		
Vierwegverbinding gepolijst	28		
Vishengelhouder	70		
Vishengelhouder rubkap	70		
Vishengelhouder voor			
railbevestiging	70		
Vlaggenhaak	21		
Vlaggenstokhouder 84°	21		
Vlakke beugel	42		
Vlakke schakel	13		
Walterminal linkse binnendraad	62		
Walterminal linkse buitendraad	61		
Walterminal linkse schroefdraad	63		
Walterminal rechtse binnendraad	62		
Walterminal rechtse buitendraad	61		
Walterminal rechtse			
schroefdraad	63		
Wanddoorvoer gepolijst	55		
Wartel, gaffel/gaffel	15		
Wartelhaak	19		

WASI GTS (GROUND TACKEL SYSTEM)

Het WASI GTS bestaat uit 2 componenten

1. WASI beugelanker met roll-bar
2. WASI Power Ball

- Uniek
- Gepatenteerd
- Lloyd goedkeuring

Het WASI beugelanker met roll-bar in combinatie met de WASI Power Ball is het eerste door Lloyd goedgekeurde en gepatenteerde ankersysteem in de geschiedenis van de jachtbouw. De WASI Power Ball zorgt altijd voor de perfecte connectie tussen ketting en anker. Het unieke WASI beugelanker met roll-bar zorgt voor een juist ligging, dit geeft u maximale zekerheid bij het voorankeren gaan, ook in moeilijke grond zoals klei, modder, gravel en begroeiing.

Note: WASI is een dochteronderneming van Würth en sinds 1961 specialist in de handel van RVS bevestigingsmaterialen.

*Onze aanbeveling voor een optimaal ankersysteem

				
1,60 t	2,00 t	0,90 t	8 kg	6 mm
2,80 t	4,00 t	1,40 t	11 kg	6 mm
4,80 t	8,00 t	2,30 t	14 kg	8 mm
8,40 t	12,00 t	4,20 t	18 kg	8 mm
16,00 t	23,00 t	8,00 t	25 kg	8/10 mm
23,00 t	30,00 t	11,50 t	30 kg	10 mm
32,00 t	44,00 t	16,00 t	42 kg	13 mm
42,00 t	54,00 t	21,00 t	52 kg	13 mm
56,00 t	72,00 t	30,00 t	60 kg	13 mm

Belangrijke informatie

 (gemiddeld symbool) BL: Breuklast kN

 (gemiddeld symbool) VAB: Veilige Arbeidsbelasting kN

1kN = ongeveer 100 kg

VE = verpakkingseenheid




WASI beugelanker met roll-bar



WASI Power Ball

WASI anker

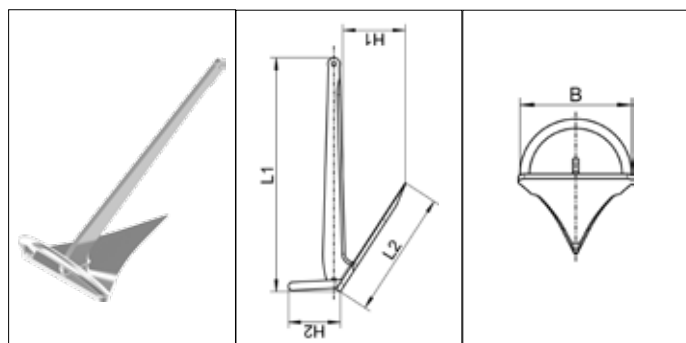


kg	L1 mm	L2 mm	H1 mm	H2 mm	B mm	Art.nr.	VE
9	665	360	178	136	282	5176 053 360	1
11	738	397	198	152	312	5176 053 361	1
14	790	424	211	161	332	5176 053 362	1
18	890	480	236	185	382	5176 053 363	1
25	960	520	257	197	405	5176 053 364	1
30	1040	560	278	215	440	5176 053 365	1
42	1150	625	325	240	480	5176 053 366	1
52	1200	670	340	250	510	5176 053 367	1

A5/1.4571 (9-11 kg)

A4/1.4404 (14 t/m 52 kg)

WASI Power Ball

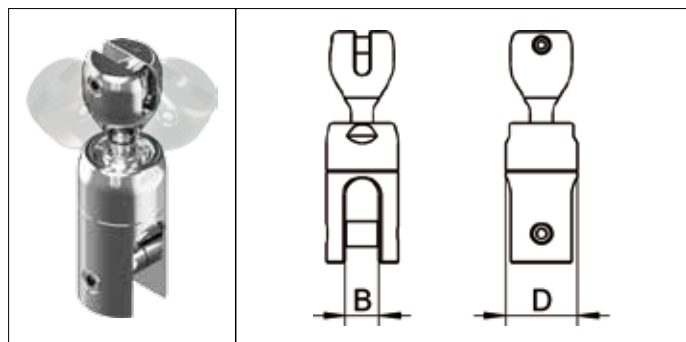

 Ø mm	D mm	B mm	SWL kN	BL kN	Art.nr.	VE
6	38	16	6,00	24,00	5176 053 369	1
8	45	21	10,00	40,00	5176 053 370	1
10	45	21	16,00	64,00	5176 053 371	1
10	55	25	16,00	64,00	5176 053 372	1
13	55	25	26,50	108,00	5176 053 373	1
16	80	40	40,00	160,00	5176 053 374	1
20	100	55	62,50	250,00	5176 053 375	1

A4/1.4404 (6 t/m 13 Ø mm)

DUPLEX/1.4462 (16-20 Ø mm)

Toebehoren WPB

Boutankerzijde

Ø mm	Art.nr.	VE
6	5176 053 415	1
8-10	5176 053 418	1
10/13	5176 053 405	1
10/13-13	5176 053 409	1
16*	5176 053 412	1

A5/AISI 316 TI

*1.4462/AISI 318 LN

Boutkettingzijde

Ø mm	Art.nr.	VE
6	5176 053 416	1
8	5176 053 419	1
10-10/13	5176 053 406	1
10	5176 053 408	1
13	5176 053 410	1
16*	5176 053 413	1

A5/AISI 316 TI

*1.4462/AISI 318 LN

Huls voor boutankerzijde

Ø mm	Art.nr.	VE
6	5176 053 417	1
8-10	5176 053 420	1
10/13-13	5176 053 411	1
16	5176 053 414	1

A5/1.4571/AISI 316 TI

Schakelsleutel

Lengte mm	Art.nr.	VE
100	5176 053 407	5


A2/AISI 304

Haak voor spanband

Ø mm	Art.nr.	VE
25	5176 053 433	10

A4/AISI 316

Ketting DIN 766 korte schakel op rol

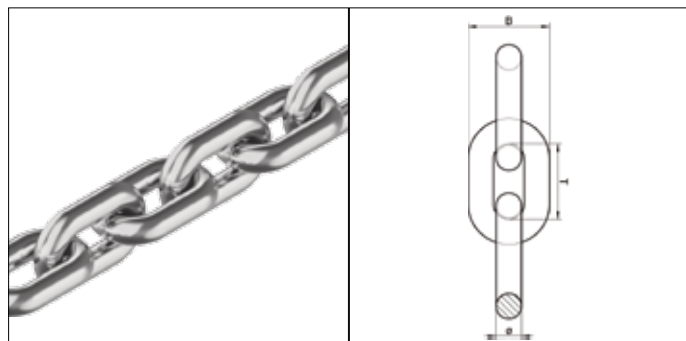

Ø mm	B mm	T mm	kg/m	BL kN	Art.nr.	Lengte m (VE)
2	8,0	12,0	0,07	1,25	5176 008 002	100
3	12,0	16,0	0,17	2,80	5176 008 003	100
4	13,6	16,0	0,32	8,00	5176 008 004	100
5	17,0	18,5	0,50	12,50	5176 008 005	100
6	20,4	18,5	0,80	16,00	5176 008 006	50, 100
8	27,2	24,0	1,40	32,00	5176 008 008	50, 100
10	36,0	28,0	2,30	50,00	5176 008 010	50, 100
13	47,0	36,0	3,90	80,00	5176 008 013	100

A2/AISI 304


Ø mm	B mm	T mm	kg/m	BL kN	Art.nr.	Lengte m (VE)
2	8,0	12,0	0,07	1,25	5176 009 002	100
3	12,0	16,0	0,17	2,80	5176 009 003	100
4	13,6	16,0	0,32	8,00	5176 009 004	100
5	17,0	18,5	0,50	12,50	5176 009 005	100
6	20,4	18,5	0,80	16,00	5176 009 006	50, 100
8	27,2	24,0	1,40	32,00	5176 009 008	30, 40, 50, 60, 70, 80, 1000
10	36,0	28,0	2,30	50,00	5176 009 010	30, 40, 50, 60, 70, 80, 100

A4/AISI 316L

Ø mm	B mm	T mm	kg/m	BL kN	Art.nr.	Lengte mm (VE)
6	20,4	18,5	0,80	16,00	5176 008 106	100
8	27,2	24,0	1,40	32,00	5176 008 108	100
10	36,0	28,0	2,30	50,00	5176 008 110	100

DUPLEX / AISI 318LM


Ketting ISO 4565 korte schakel op rol

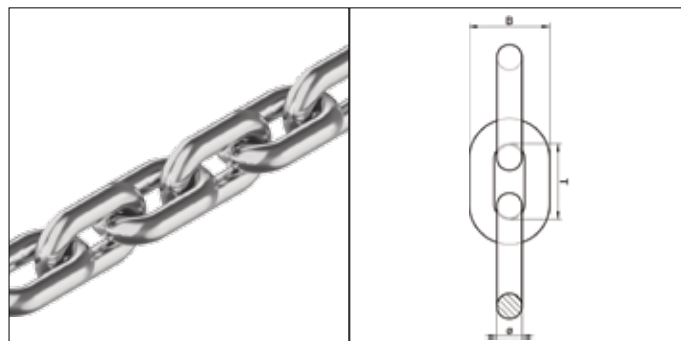

Ø mm	B mm	T mm	kg/m	BL kN	SWL kN	Art.nr. 5176 064 ...	Lengte m (VE)
10	36,0	30,0	2,20	50,00	16,0	010	100
12	43,0	36,0	3,20	70,00	22,50	012	100

A4/AISI 316L


Ketting lange schakel op rol, DIN 763

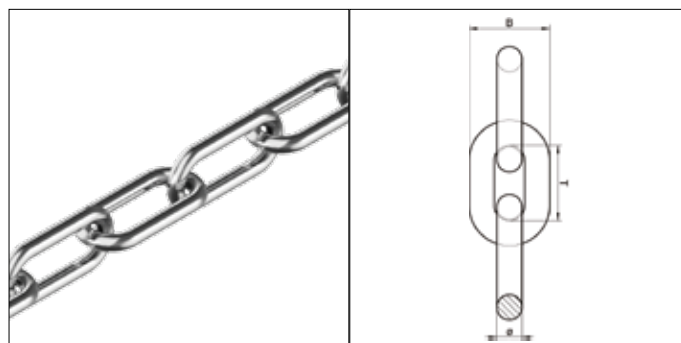

Ø mm	B mm	T mm	kg/m	BL kN	Art.nr.	Lengte m (VE)
2	7,6	22	0,06	1,25	5176 020 002	100
3	11,4	26	0,15	2,80	5176 020 003	100
4	16,8	32	0,27	6,00	5176 020 004	100
5	21,0	35	0,43	10,00	5176 020 005	100
6	25,2	42	0,63	12,50	5176 020 006	50, 100
7	29,4	49	0,86	19,00	5176 020 007	100
8	32,0	52	1,10	25,00	5176 020 008	50, 100
10	40,0	65	1,75	40,00	5176 020 010	50, 100

A4/AISI 316


Kettinghaak

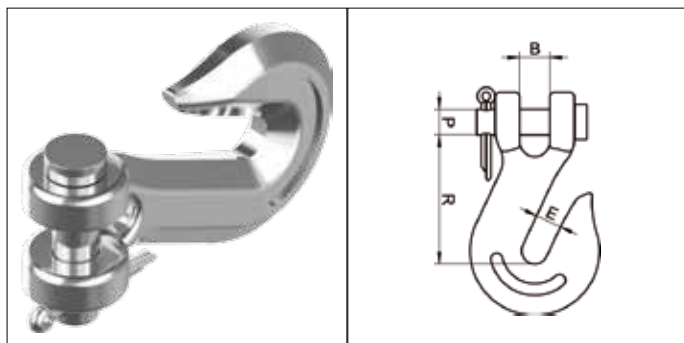

Ø mm	B mm	E mm	P mm	R mm	Art.nr.	VE
6	11	9	9	46	5176 034 006	5
8	11	9	9	46	5176 034 008	5
10	13	11	11	54	5176 034 010	10

A4/AISI 316


Kettingsnellsluiting

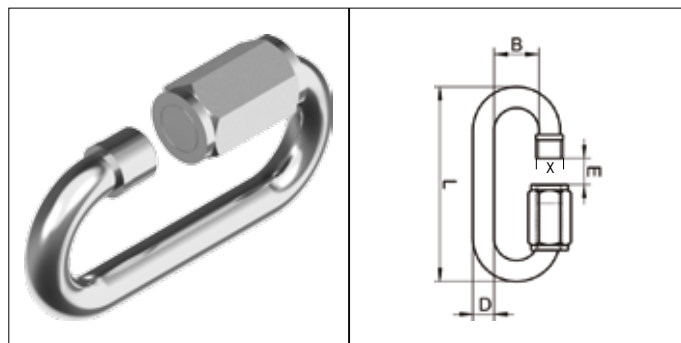

D mm	L mm	B mm	X mm	m mm	Art.nr.	VE
4	32	12	5,5	5,5	5176 017 004	50
5	39	13	6,0	6,5	5176 017 005	50
6	45	14	7,5	7,5	5176 017 006	20
8	58	17	11,0	10,0	5176 017 008	10
10	69	21	12,0	12,0	5176 017 010	10
12	81	24	16,0	14,5	5176 017 012	5

A4/AISI 316


Kettingnoodschakel

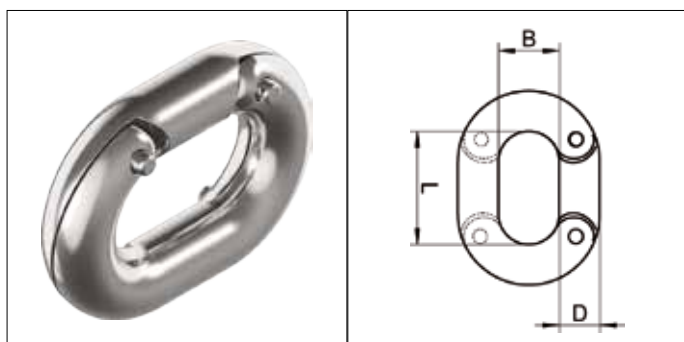

D mm	B mm	L mm	Art.nr.	VE
5	9	17,5	5176 021 005	10
6	13	21,0	5176 021 006	10
8	13	24,0	5176 021 008	5
10	15	29,0	5176 021 010	5

A4/AISI 316


WASI premium schakel recht

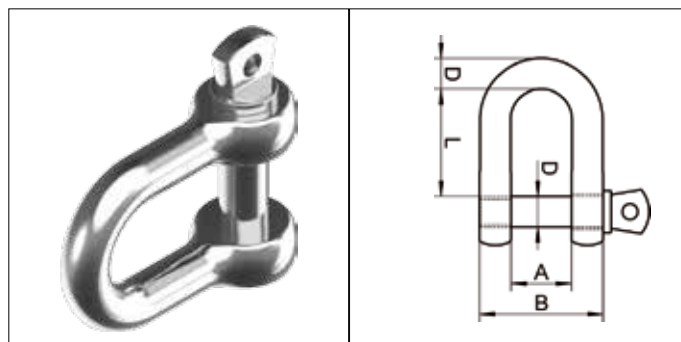

D mm	A mm	B mm	L mm	BL kN	Art.nr.	VE
4	8	16	14	6,80	0997 466 140	20
5	10	20	17	9,80	0997 466 141	20
6	12	24	21	14,70	0997 466 142	10
8	16	32	28	29,40	0997 466 143	10
10	20	40	35	44,10	0997 466 138	5
12	24	48	42	68,60	0997 466 139	5

A4/AISI 316


WASI premium schakel onverliesbare bout

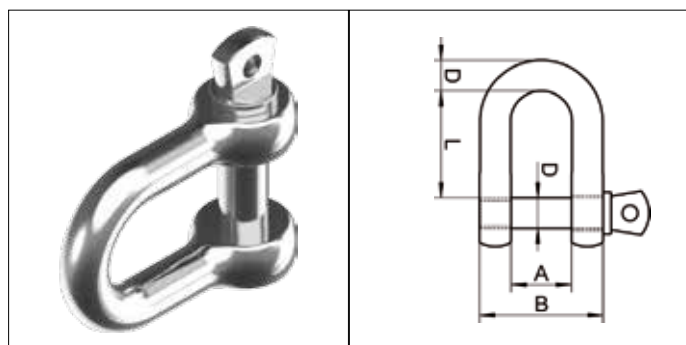

D mm	A mm	B mm	L mm	BL kN	Art.nr.	VE
5	10	20	17	8,00	0526 003 405	20
6	12	24	21	12,00	0526 003 406	10
8	16	32	28	20,00	0997 466 167	10
10	20	40	35	40,00	0526 003 410	5
12	24	48	42	48,00	0997 466 164	5

A4/AISI 316


WASI premium schakel gebogen onverliesbare bout

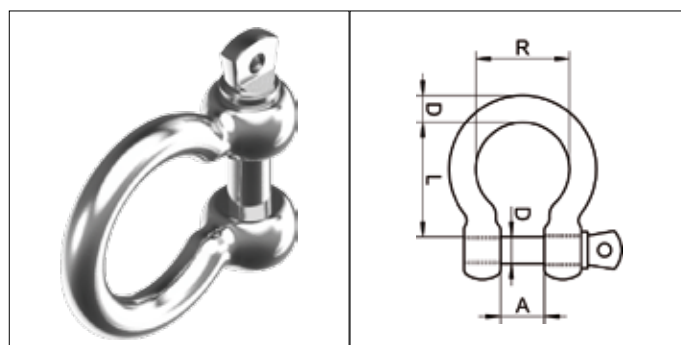

D mm	A mm	R mm	L mm	BL kN	Art.nr.	VE
4	8	14	14	6,80	0997 466 152	20
5	10	17	17	9,80	0526 003 505	20
6	12	21	21	14,70	0997 466 154	10
8	16	28	28	24,50	0526 003 508	10
10	20	35	35	39,20	0997 466 150	5
12	24	42	42	58,80	0997 466 151	5

A4/AISI 316


WASI premium schakel lang onverliesbare bout

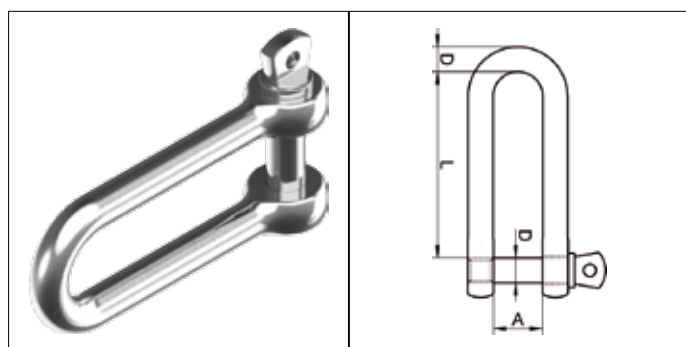

D mm	A mm	L mm	BL kN	Art.nr.	VE
5	10	37	8,00	0526 003 705	20
6	12	45	12,00	0997 466 148	10
8	16	60	20,00	0997 466 149	10
10	20	75	40,00	0997 466 144	5
12	24	90	48,00	0997 466 145	5

A4/AISI 316


WASI premium schakel gedraaid onverliesbare bout

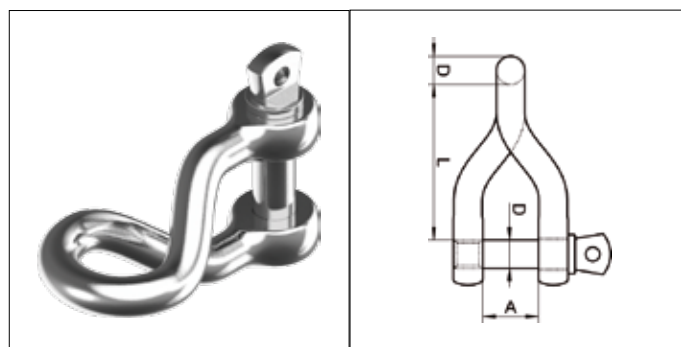

D mm	A mm	L mm	BL kN	Art.nr.	VE
4	8	26	6,50	0997 466 159	20
5	10	27	9,80	0526 003 605	20
6	12	33	14,70	0526 003 606	10
8	16	44	24,50	0997 466 162	10
10	20	55	44,10	0997 466 156	5
12	26	90	68,60	0997 466 158	5

A4/AISI 316


D-sluiting recht

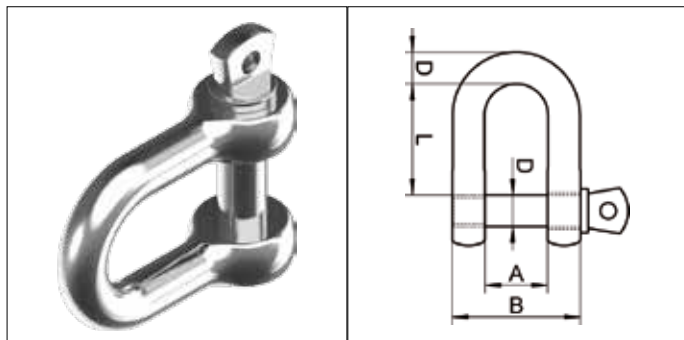

D mm	A mm	B mm	L mm	BL kN	Art.nr.	VE
4	8	16	14	6,80	0526 000 004	50
5	10	20	17	9,80	0526 000 005	50
6	12	24	21	14,70	0526 000 006	50
7	14	28	24	25,00	0526 000 007	20
8	16	32	28	29,40	0526 000 008	10
10	20	40	35	44,10	0526 000 010	10
12	24	48	42	68,60	0526 000 012	5
14	28	56	45	90,00	0526 000 014	5
16	32	64	55	98,00	0526 000 016	5
19	38	72	66	160,00	0526 000 019	1
22	44	88	77	196,00	0526 000 022	1
25	50	100	87	235,20	0526 000 025	1

A4/AISI 316


Schakel recht met binnenzeskant

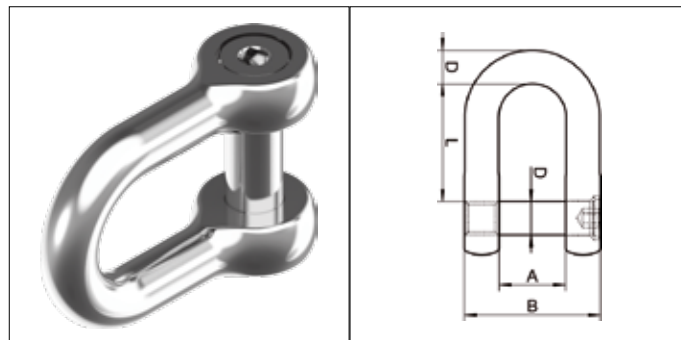

D mm	A mm	B mm	L mm	Art.nr.	VE
6	12	24	21	0526 000 306	10
8	16	32	28	0526 000 308	10
10	20	40	35	0526 000 310	5
12	24	48	42	0526 000 312	5

A4/AISI 316


Schakel onverliesbare bout

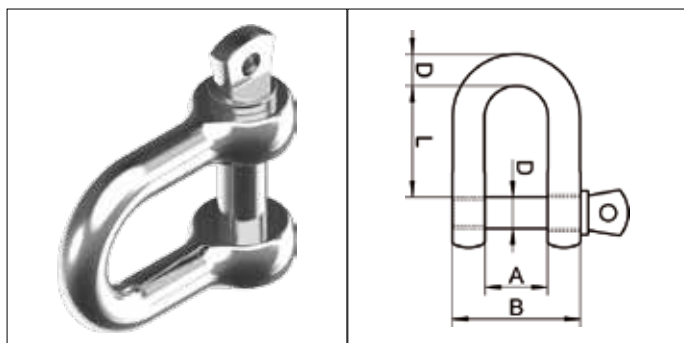

D mm	A mm	B mm	L mm	BL kN	Art.nr.	VE
4	8	16	14	6,00	0526 000 704	10
5	10	20	17	8,00	0526 000 705	10
6	12	24	21	12,00	0526 000 706	10
8	16	32	28	20,00	0526 000 708	10
10	20	40	35	40,00	0526 000 710	5
12	24	48	42	48,00	0526 000 712	5

A4/AISI 316


Schakel gebogen

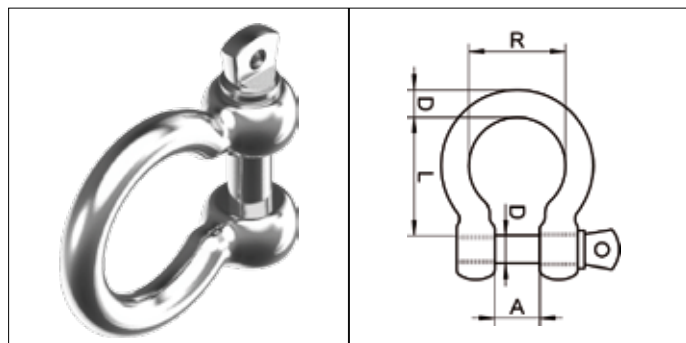

D mm	A mm	R mm	L mm	BL kN	Art.nr.	VE
4	8	14	14	6,80	0526 000 204	20
5	10	17	17	9,80	0526 000 205	20
6	12	21	21	14,70	0526 000 206	20
8	16	28	28	24,50	0526 000 208	10
10	20	35	35	39,20	0526 000 210	10
12	24	42	42	58,80	0526 000 212	5
16	32	56	56	98,00	0526 000 216	1

A4/AISI 316


D-schakel brede vorm

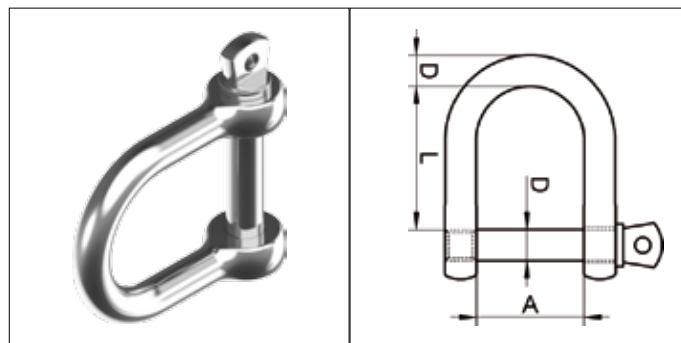

D mm	A mm	L mm	Art.nr.	VE
5	25	23	0526 000 405	10
6	25	35	0526 000 406	10
8	28	37	0526 000 408	10
10	40	60	0526 000 410	10

A4/AISI 316


Schakel lange uitvoering

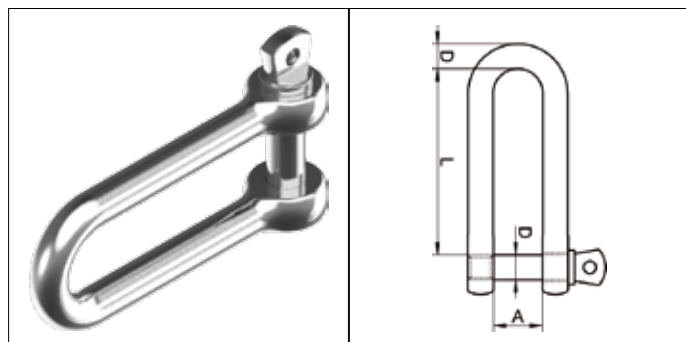

D mm	A mm	L mm	BL kN	Art.nr.	VE
4	8	32	6,50	0526 000 104	20
5	10	37	8,00	0526 000 105	20
6	12	45	12,00	0526 000 106	20
8	16	60	20,00	0526 000 108	10
10	20	75	40,00	0526 000 110	5
12	24	90	48,00	0526 000 112	5

A4/AISI 316


Schakel gedraaid

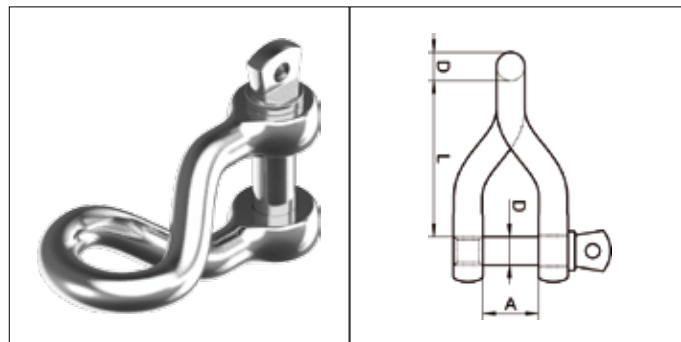

D mm	A mm	L mm	BL kN	Art.nr.	VE
4	8	23	6,50	0526 000 504	10
5	10	27	9,80	0526 000 505	10
6	12	33	14,70	0526 000 506	10
8	16	44	24,50	0526 000 508	10
10	20	55	44,10	0526 000 510	10
12	24	66	68,60	0526 000 512	5

A4/AISI 316


Flakke schakel

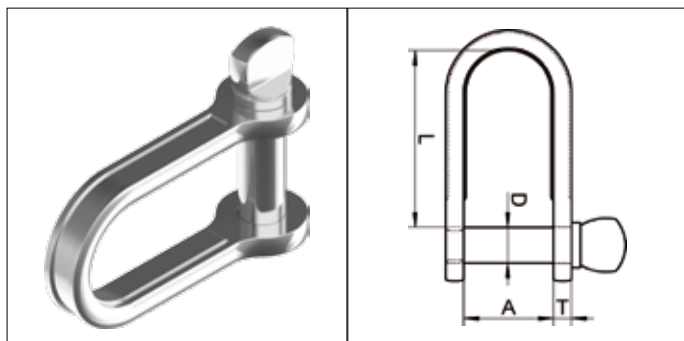

D mm	A mm	L mm	T mm	Art.nr.	VE
4	10	15	1,5	0526 000 604	20
5	12	18	2,0	0526 000 605	20
6	15	25	4,0	0526 000 606	10

A4/AISI 316


Sleutelschakel met steek

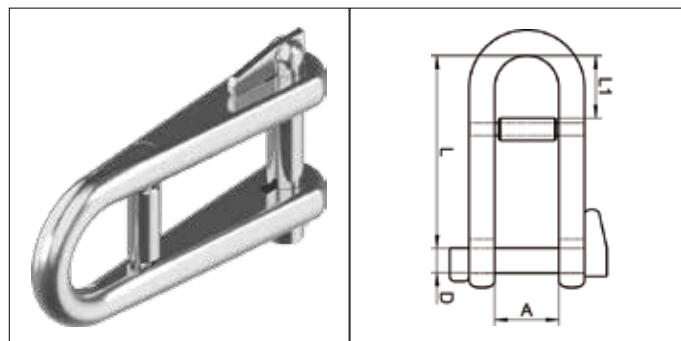

D mm	A mm	L mm	Art.nr.	VE
5	12	38	0526 000 905	10
6	15	45	0526 000 906	10
8	20	60	0526 000 908	10

A4/AISI 316


Sleutelschakel

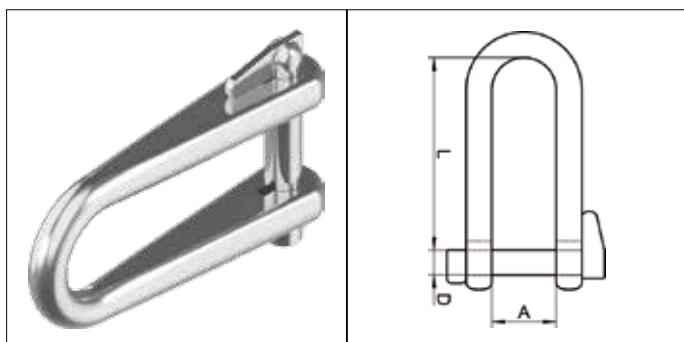

D mm	A mm	L mm	Art.nr.	VE
5	12	38	0526 000 805	10
6	15	45	0526 000 806	10
8	20	60	0526 000 808	10

A4/AISI 316


Schakelsleutel

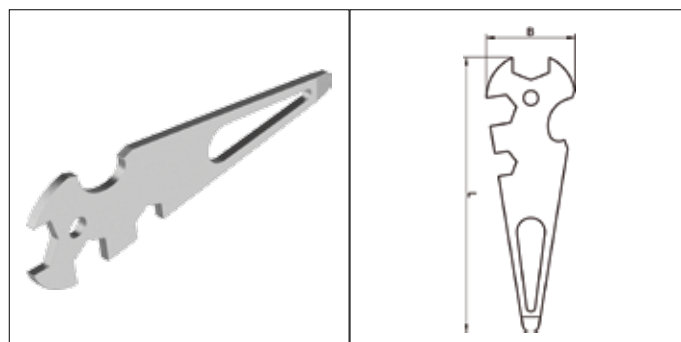

L mm	Art.nr.	VE
100	5176 053 404	5

A2/AISI 304


Valschakel

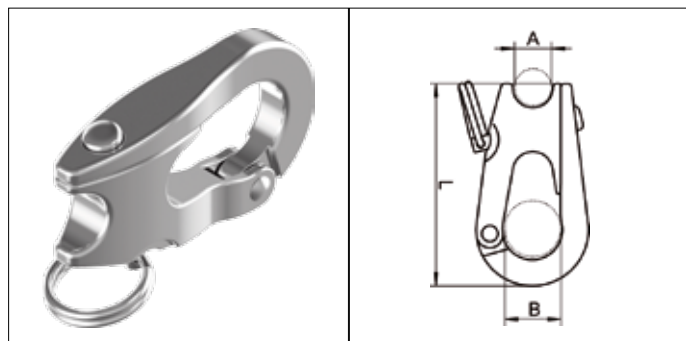

L mm	A mm	B mm	Art.nr.	VE
52	12	10	0526 002 701	5
66	15	14	0526 002 702	5
96	22	18	0526 002 703	5

A4/AISI 316


Snap-schakel met warteloog

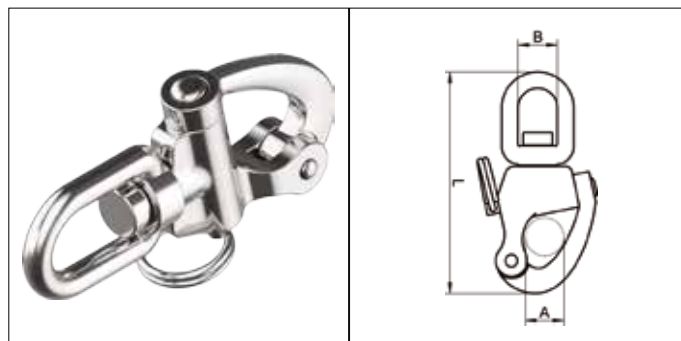

L mm	A mm	B mm	Art.nr.	VE
68	12	12	0526 003 001	5
87	16	14	0526 003 002	5
128	22	22	0526 003 003	5

A4/AISI 316


Trigger-schakel vast

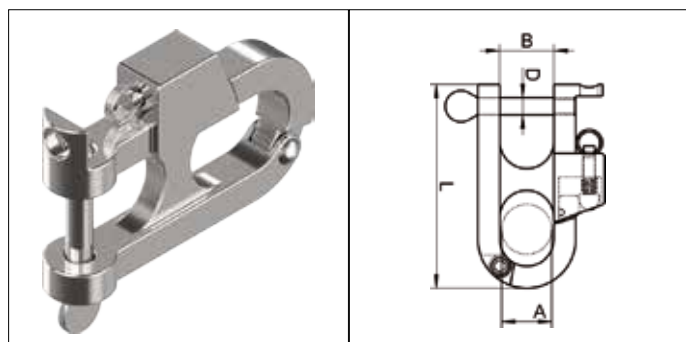

D mm	A mm	B mm	L mm	Art.nr.	VE
5	15	16	60	0526 002 801	5

A4/AISI 316


Snap-schakel met wartelgaffel

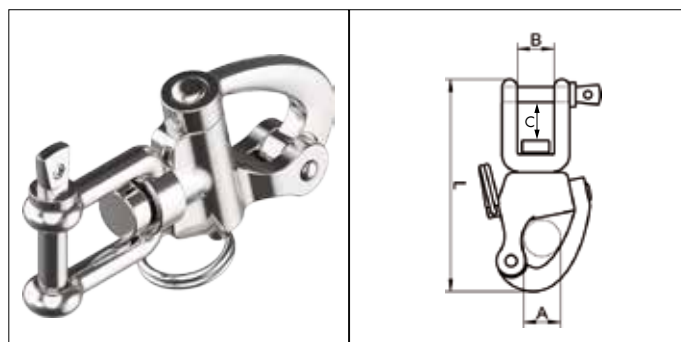

L mm	A mm	B mm	C mm	Art.nr.	VE
68	12	12	12	0526 003 101	5
87	16	13	13	0526 003 102	5
128	22	19	16	0526 003 103	5

A4/AISI 316


Trigger-schakel vast

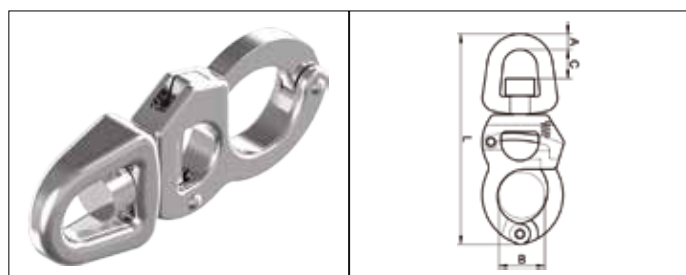

L mm	A mm	B mm	Art.nr.	VE
84	18	12	0526 002 901	5
102	22	15	0526 002 902	5
126	27	18	0526 002 903	5

A4/AISI 316


Snap-schakel

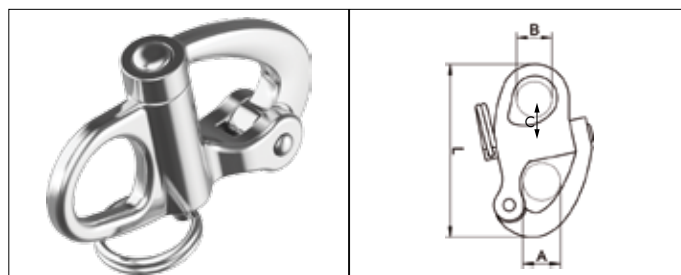

L mm	A mm	B mm	Art.nr.	VE
52	12	9	0526 003 201	10
66	16	12	0526 003 202	5
96	22	16	0526 003 203	5

A4/AISI 316


Wartel, oog/oog

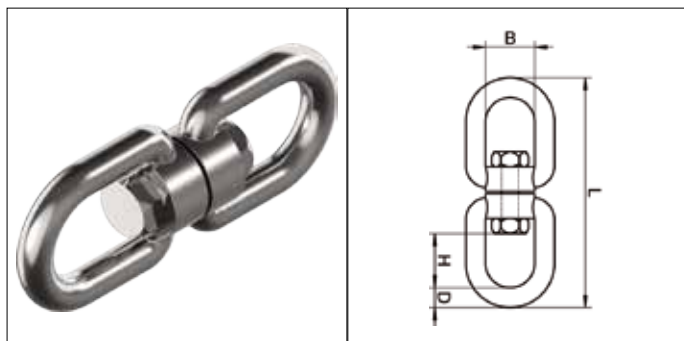

D mm	L mm	H mm	B mm	Art.nr.	VE
5	60	13	13	0526 002 405	10
6	65	15	15	0526 002 406	10
8	90	22	20	0997 465 689	10
10	115	27	24	0997 465 684	1
13	154	35	32	0526 002 413	1
16	188	45	39	0526 002 416	1

A4/AISI 316


Wartel, oog/gaffel

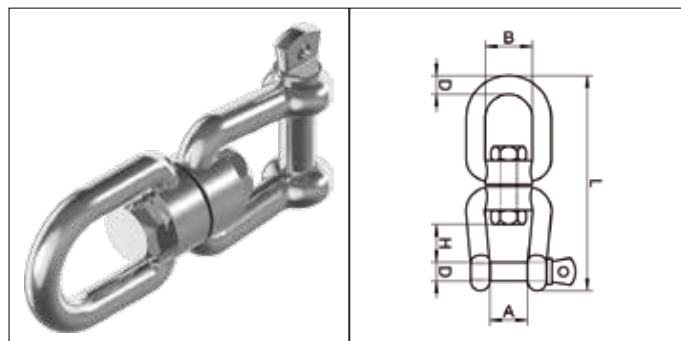

D mm	Type	L mm	A mm	H mm	B mm	Art.nr.	VE
6	A	66	12	11	15	0526 002 506	10
8	A	92	16	16	20	0526 002 508	10
10	A	118	20	22	24	0526 002 510	1
13	A	152	26	28	32	0526 002 513	1
16	A	188	32	37	39	0526 002 516	1
19	A	229	38	45	41	0526 002 519	1

A4/AISI 316

Wartel, gaffel/gaffel

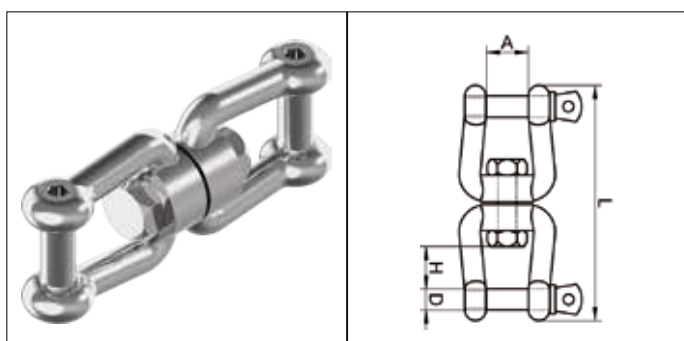


D mm	Type	L mm	A mm	H mm	Art.nr.	VE
6	A	66	12	12	0526 002 601	10
8	A	94	16	16	0526 002 603	10
10	A	118	20	22	0526 002 605	1
13	A	152	26	28	0526 002 607	1
16	A	188	32	37	0526 002 609	1
19	A	229	38	44	0526 002 610	1
6	B	66	12	12	0526 002 602	10
8	B	94	16	16	0526 002 604	10
10	B	118	20	22	0526 002 606	1
13	B	152	26	28	0526 002 608	1

A4/AISI 316

Type A: met schouder

Type B: met binnenzesant


Karabijnhaak grote opening

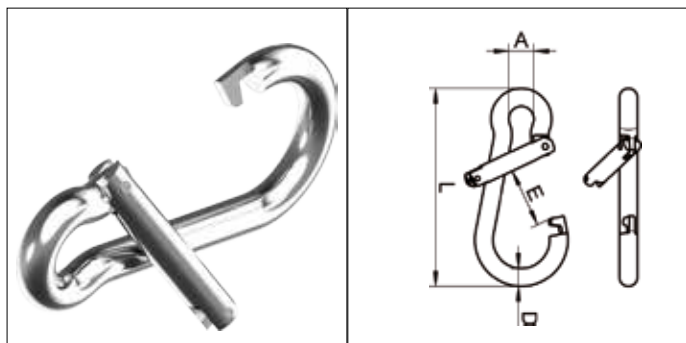

D mm	L mm	A mm	E mm	Art.nr.	VE
8	80	12	19	0526 001 208	20
10	100	15	22	0526 001 210	10
11	120	18	26	0526 001 211	10

A4/AISI 316


Karabijnhaak

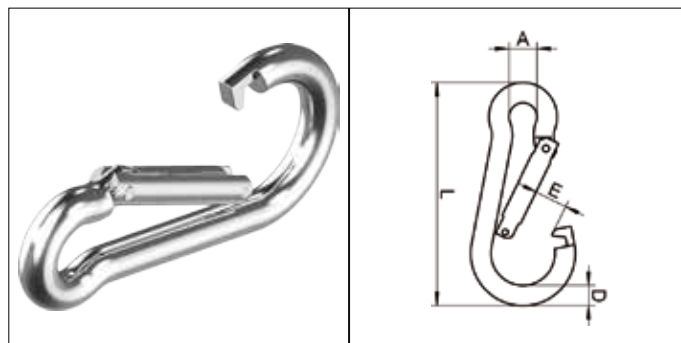

D mm	L mm	A mm	E mm	Art.nr.	VE
5	50	8	7	0526 002 105	10
6	60	9	8	0526 002 106	5
7	70	10	8	0526 002 107	5
8	80	12	9	0526 002 108	10
10	100	15	12	0526 002 110	10
11	120	18	16	0526 002 111	10
13	160	22	25	0526 002 113	10

A4/AISI 316, veer uit A2/AISI 304


Karabijnhaak

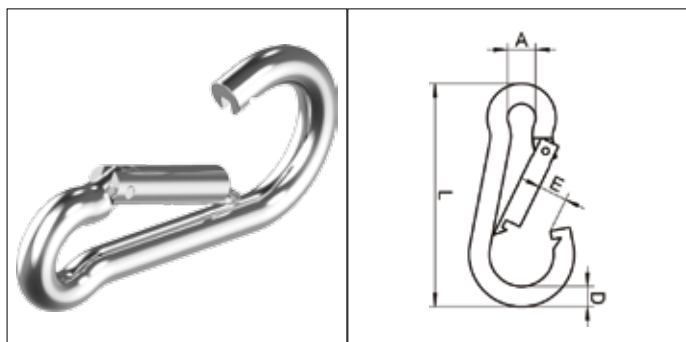

D mm	L mm	A mm	E mm	Art.nr.	VE
4*	40	6,5	6	0524 034 04	20
5	50	8,0	7	0524 140 5	10
6	60	9,0	8	0524 140 6	10
7	70	10,0	9	0526 002 007	20
8	80	12,0	9	0524 140 8	20
10	100	15,0	12	0526 002 010	10
11	120	18,0	16	0526 002 011	10
12	140	20,0	19	0526 002 012	5

A4/AISI 316, veer uit A2/AISI 304


Karabijnhaak met puntkous

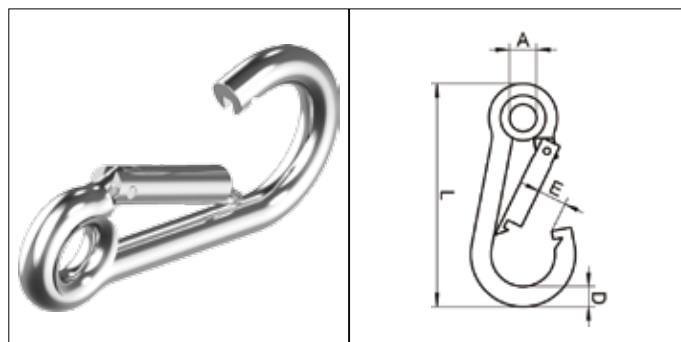

D mm	L mm	A mm	E mm	Art.nr.	VE
4	40	5	6	0526 002 204	20
5	50	6	7	0526 002 205	20
6	60	7	8	0526 002 206	20
7	70	9	8	0526 002 207	20
8	80	10	9	0526 002 208	20
10	100	13	12	0526 002 210	10
11	120	15	16	0526 002 211	10
12	140	18	19	0526 002 212	5

A4/AISI 316, veer uit A2/AISI 304


Karabijnhaak met veiligheidskous

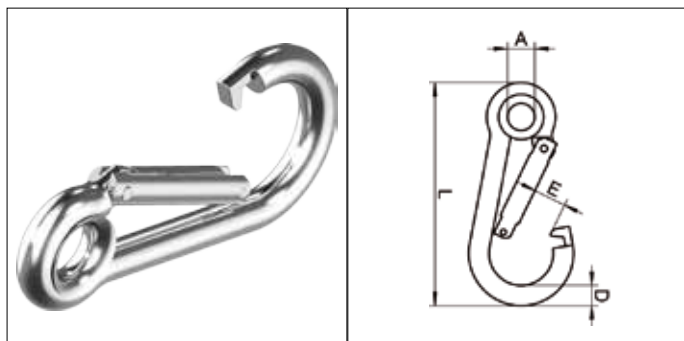

D mm	L mm	A mm	E mm	Art.nr.	VE
5	50	7	7	0526 002 305	50
6	60	8	8	0526 002 306	20
7	70	9	8	0526 002 307	20
8	80	10	9	0526 002 308	20
10	100	13	12	0526 002 310	10
11	120	15	16	0526 002 311	10
13	160	20	25	0526 002 313	10

A4/AISI 316, veer uit A2/AISI 304


Karabijnhaak met veiligheidsmoer

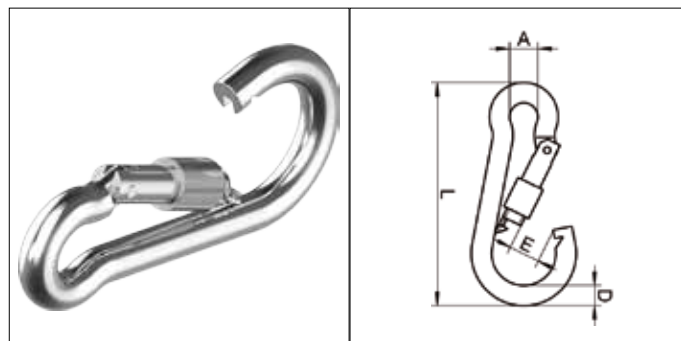

D mm	L mm	A mm	E mm	Art.nr.	VE
5	50	8	7	0526 001 005	50
6	60	9	8	0526 001 006	20
8	80	12	9	0526 001 008	20
10	100	15	12	0526 001 010	10
11	120	18	16	0526 001 011	10

A4/AISI 316, veer uit A2/AISI 304


Karabijnhaak met beugel

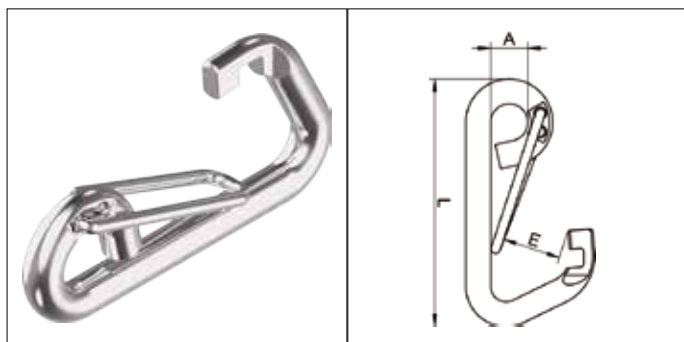

D mm	L mm	A mm	E mm	Art.nr.	VE
6	60	10	10	0526 003 901	20
8	80	12	16	0526 003 902	20
10	100	16	19	0526 004 903	10

A4/AISI 316, veer uit A2/AISI 304


Karabijnhaak met veiligheidskous

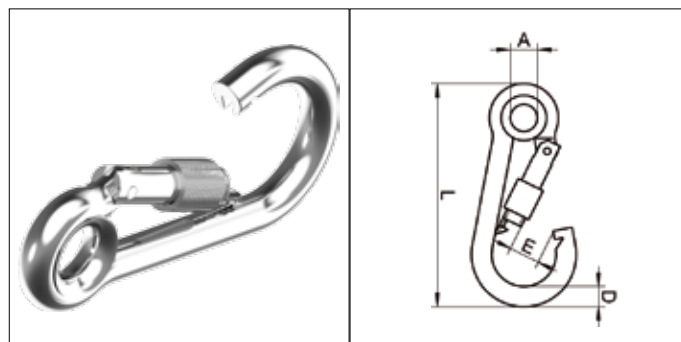

D mm	L mm	A mm	E mm	Art.nr.	VE
6	60	7	8	0526 001 106	20
8	80	10	9	0526 001 108	20
10	100	13	12	0526 001 110	10
11	120	15	16	0526 001 111	10

A4/AISI 316, veer uit A2/AISI 304


Karabijnhaak asymmetrisch

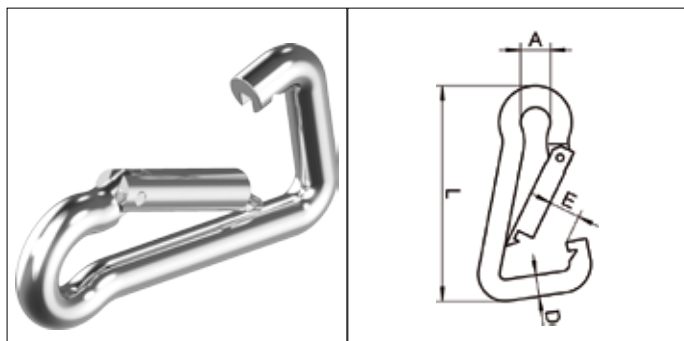

D mm	L mm	A mm	E mm	Art.nr.	VE
6	60	9	10	0526 001 206	20
8	80	12	13	0526 002 408	20
10	100	15	18	0526 002 410	10
11	120	18	24	0526 002 411	10

A4/AISI 316, veer uit A2/AISI 304


Veiligheidskarabijnhaak

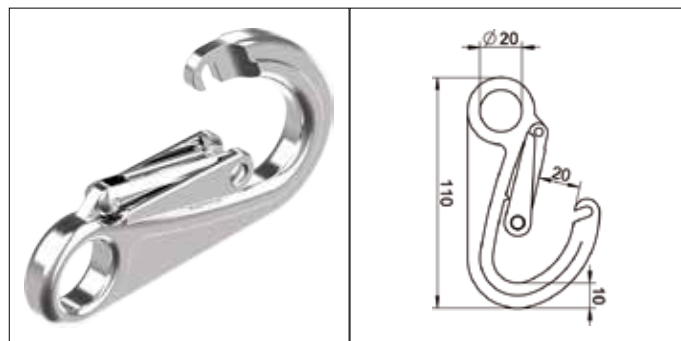

D mm	L mm	A mm	E mm	Art.nr.	VE
10	110	20	20	0526 001 410	10

A4/AISI 316, veer uit A2/AISI 304


Karabijnhaak asymmetrisch

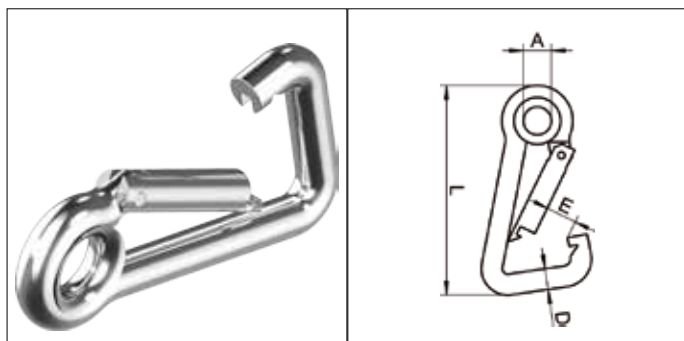

D mm	L mm	E mm	A mm	Art.nr.	VE
6	60	7,5	10	0526 001 306	10
8	80	10,0	13	0526 001 308	10
10	100	13,0	18	0526 001 310	5
11	120	15,0	24	0526 001 311	5

A4/AISI 316, veer uit A2/AISI 304


Springhaak

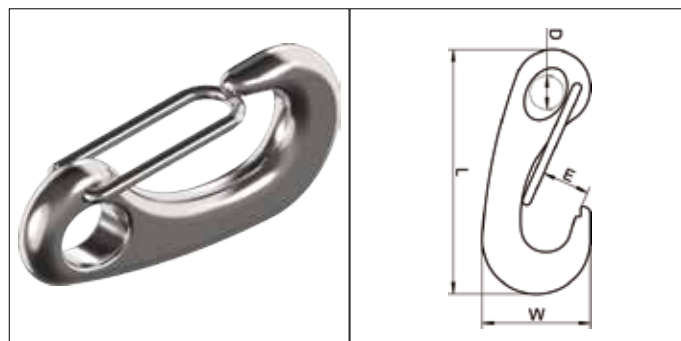

L mm	W mm	E mm	D mm	Art.nr.	VE
50	24	10	6,5	0526 001 531	20
70	31	13	10,0	0526 001 524	25
100	46	23	13,0	0526 001 546	10

A4/AISI 316, veer uit A2/AISI 304


Stagreiter

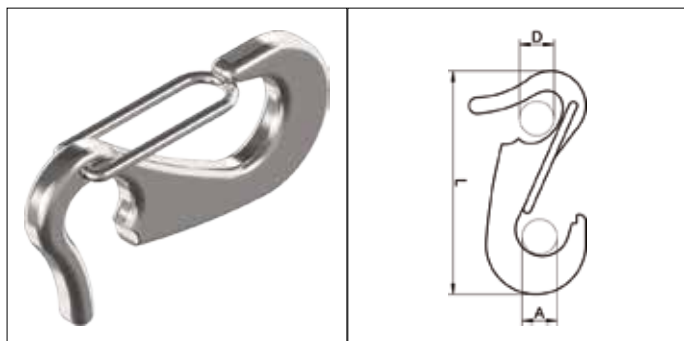

A mm	B mm	L mm	Art.nr.	VE
7,5	6,5	50	0526 001 607	5
9,0	8,0	55	0526 001 609	5
11,0	10,0	65	0526 001 611	5

A4/AISI 316, veer uit A2/AISI 304


Dubbele karabijnhaak

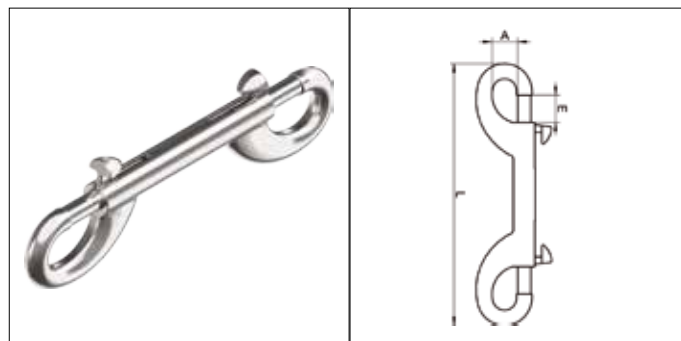

L mm	m mm	A mm	Art.nr.	VE
90	6	6	0526 001 806	5
100	10	10	0526 001 810	5
120	12	11	0526 001 812	5

A4/AISI 316, veer uit A2/AISI 304


Wartelhaak

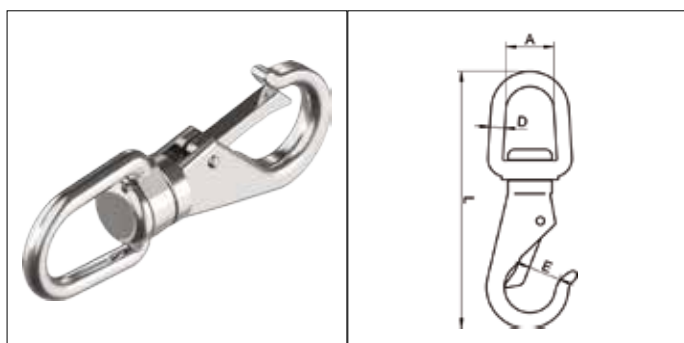

L mm	D mm	E mm	A mm	Art.nr.	VE
85	5	10	16	0526 001 705	10
100	6	12	19	0526 001 706	10
113	7	15	22	0526 001 707	5

A4/AISI 316, veer uit A2/AISI 304


Wartel karabijnhaak

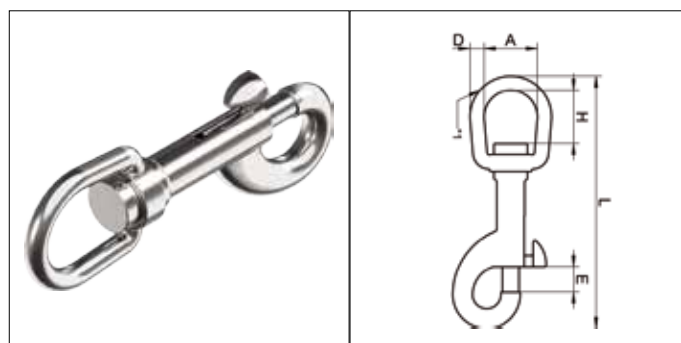

L mm	D mm	m mm	H mm	A mm	Art.nr.	VE
62	3	6	10	11	0526 001 903	10
76	4	8	13	13	0526 001 904	10
86	5	9	16	16	0526 001 905	5
90	5	9	19	19	0526 001 907	5
120	6	14	33	33	0526 001 906	5

A4/AISI 316, veer uit A2/AISI 304


Sjorhaak vlak gepolijst

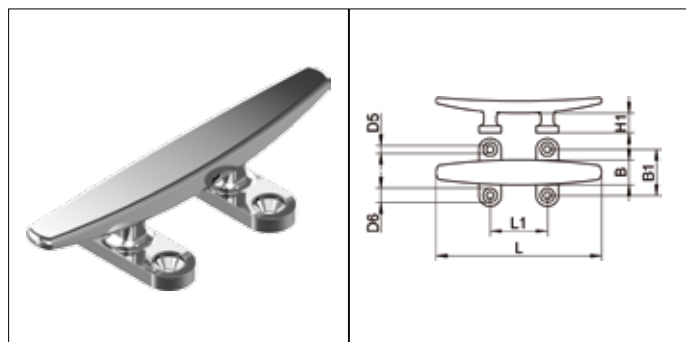

L mm	B mm	B1 mm	L1 mm	H1 mm	D5 mm	D6 mm	Art.nr.	VE
100	14	24	30	14	5,3	10	5176 053 086	4
125	15	30	40	18	5,3	10	5176 053 087	4
150	20	42	45	20	6,8	12,9	5176 053 088	4
200	23	42	55	24	6,8	12,9	5176 053 089	2
250	25	44	58	30	6,8	12,9	5176 053 090	2

A4/AISI 316


Sjorhaak rond gepolijst

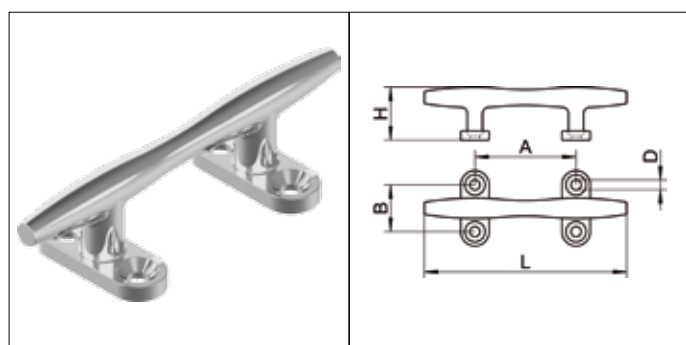

L mm	B mm	H mm	D mm	A mm	Art.nr.	VE
100	23	26	5	50	5176 053 091	4
125	25	28	5	54	5176 053 092	4
150	26	32	6	56	5176 053 093	4
200	34	39	6,5	72	5176 053 094	4
250	44	48	8,5	94	5176 053 095	2
300	49	53	8,5	99	5176 053 096	2

A4/AISI 316

Sjorhaak

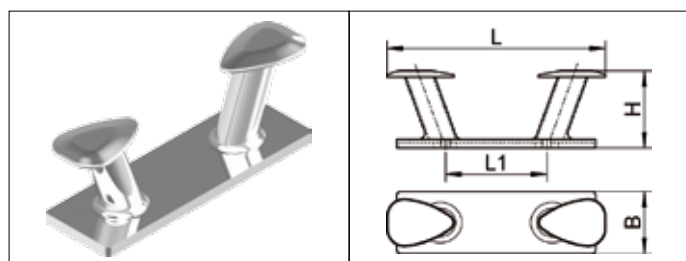


L mm	B mm	H mm	D mm	A mm	Art.nr.	VE
280	80	100	M16	130	5176 053 103	1

A4/AISI 316

20 RVS MARITIEM PRODUCTEN


Sjorhaak gepolijst

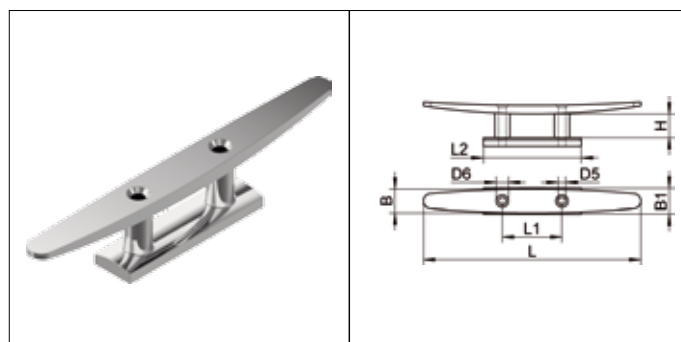

L mm	B mm	H mm	L1 mm	L2 mm	B1 mm	D5 mm	D6 mm	Art.nr.	VE
100	14	14	30	55	15	4,4	8	5176 053 097	2
125	16	16	35	65	18	4,7	8,6	5176 053 098	2
150	19	19	45	73	21	5,3	10	5176 053 099	2
200	22	22	55	90	24	6,8	12,9	5176 053 100	2
250	25	25	70	110	27	8,5	16	5176 053 101	2

A4/AISI 316


Verzonken haken gepolijst

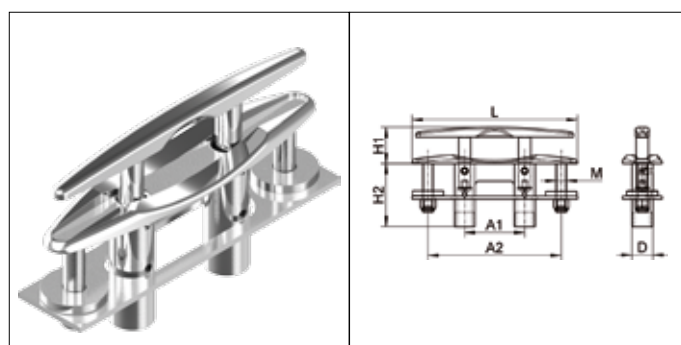

L mm	H1 mm	H2 mm	D mm	M mm	A1 mm	A2 mm	Art.nr.	VE
150	36	61	20	3/8"	58	129	5176 053 102	4

A4/AISI 316


Bollard

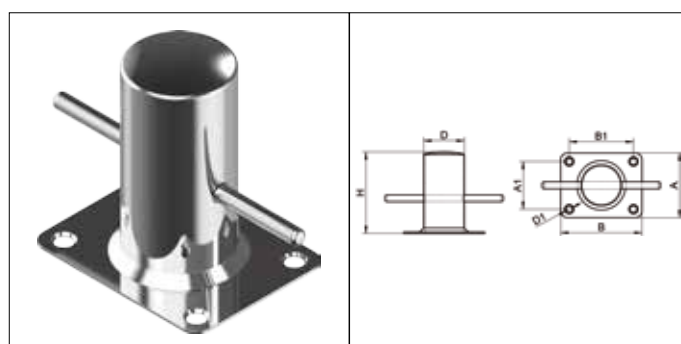

B mm	A mm	H mm	D mm	Art.nr.	VE
90	80	100	50	5176 053 104	1
120	95	120	60	5176 053 105	1

A4/AISI 316


Lipsjorhaak gepolijst

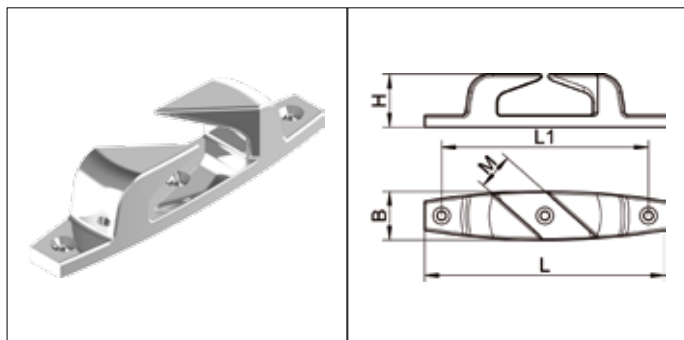

L mm	L1 mm	B mm	M mm	H mm	Art.nr.	VE
115 L	98	23	15	25	5176 053 106	4
115 R	98	23	15	25	5176 053 107	4
150 L	124	35	26	30	5176 053 108	4
150 R	124	35	26	30	5176 053 109	4

A4/AISI 316


Lipsjorhaak gepolijst

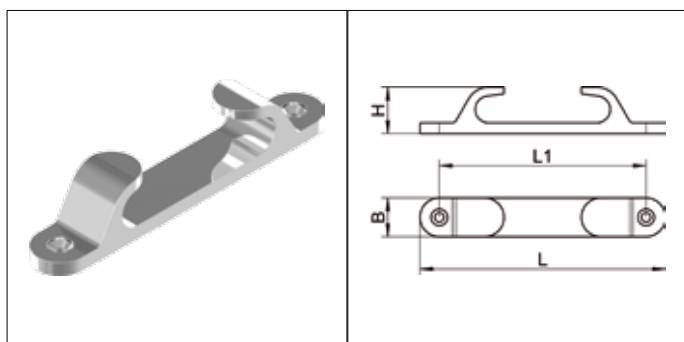

L mm	B mm	H mm	Art.nr.	VE
127	20	24	5176 053 110	4
152	24	36	5176 053 111	4

A4/AISI 316


Vlaggenhaak

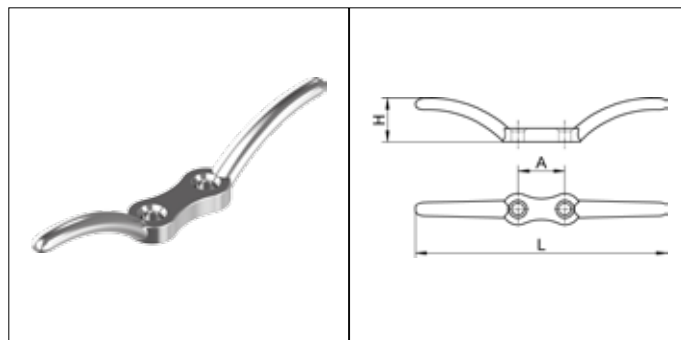

L mm	H mm	A mm	Art.nr.	VE
67	12	10	5176 053 112	10
112	20	21	5176 053 113	10

A4/AISI 316

Vlaggenstokhouder 84°

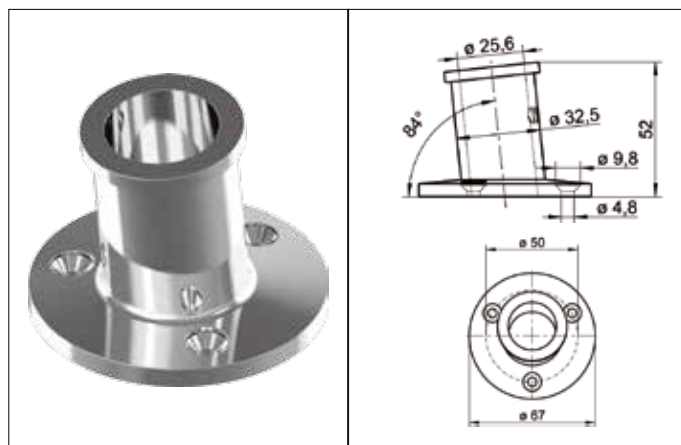


Type	Art.nr.	VE
A	5176 053 118	2

A4/AISI 316




Relingvoet 30°

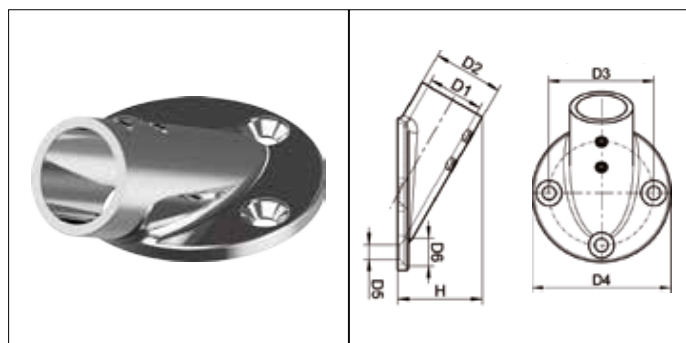

D1 mm	D4 mm	D5 mm	H mm	Art.nr.	VE
22	66	5,3	39	5176 053 119	1
25	70	6,8	39	5176 053 120	1

A4/AISI 316


Relingvoet 90°

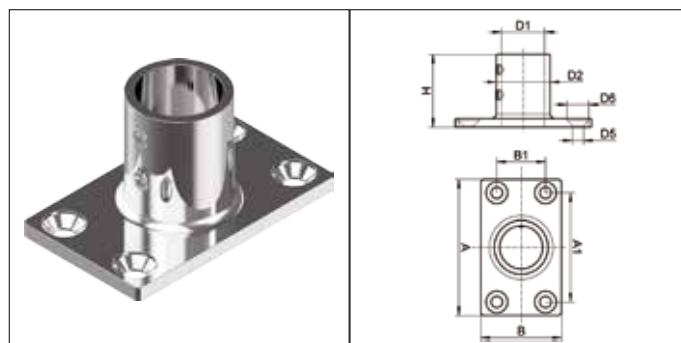

D1 mm	D5 mm	A mm	B mm	H mm	Art.nr.	VE
22	5,3	76	44	43	5176 053 125	10
25	6,8	81	48	43	5176 053 126	10

A4/AISI 316


Relingvoet 60°

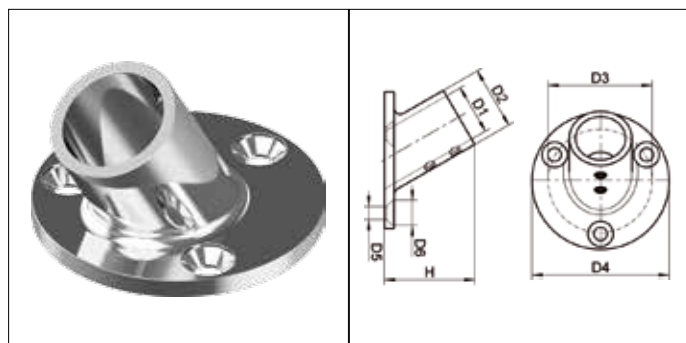

D1 mm	D4 mm	D5 mm	H mm	Art.nr.	VE
22	66	5,3	43	5176 053 121	10
25	70	6,8	46	5176 053 122	10

A4/AISI 316


Relingvoet 60°

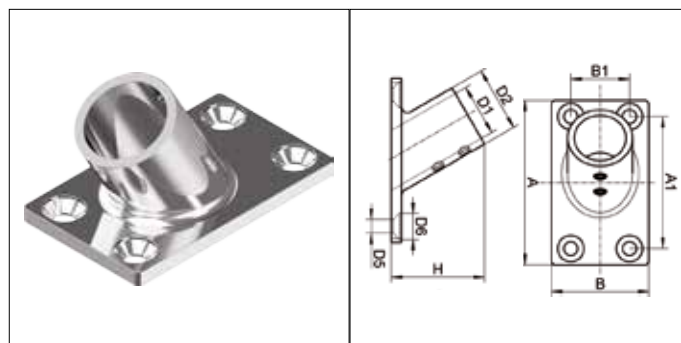

D1 mm	D5 mm	A mm	B mm	H mm	Art.nr.	VE
22	5,3	76	44	43	5176 053 127	10
25	6,8	81	48	46	5176 053 128	10

A4/AISI 316


Relingvoet 90°

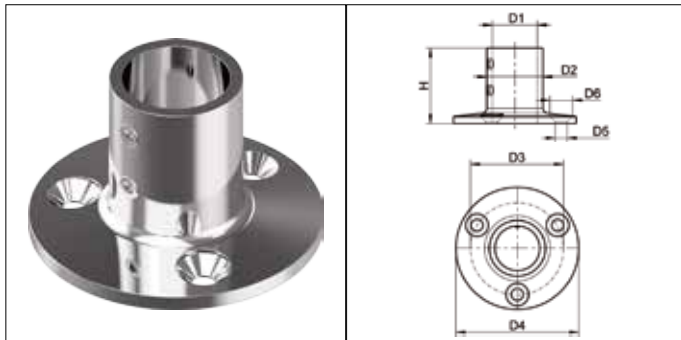

D1 mm	D4 mm	D5 mm	H mm	Art.nr.	VE
22	66	5,3	43	5176 053 123	10
25	70	6,8	43	5176 053 124	10

A4/AISI 316

Relingsteun

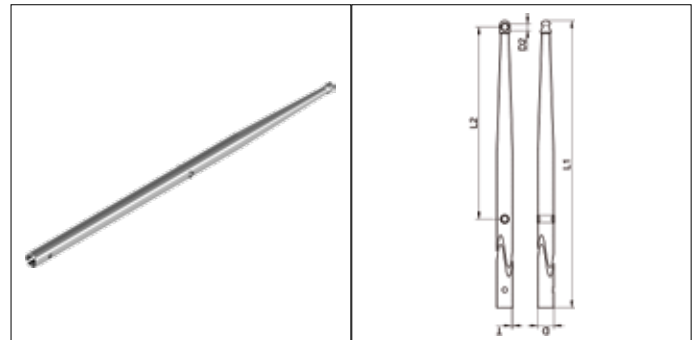


Type	D mm	T mm	L1 mm	L2 mm	D2 mm	Art.nr.	VE
A	25	1,5	550	250	10,5	5176 053 129	1
B	25	1,5	610	300	10,5	5176 053 130	1
C	25	1,5	740	300	10,5	5176 053 131	1

A4/AISI 316




Relingdoorloop 60°

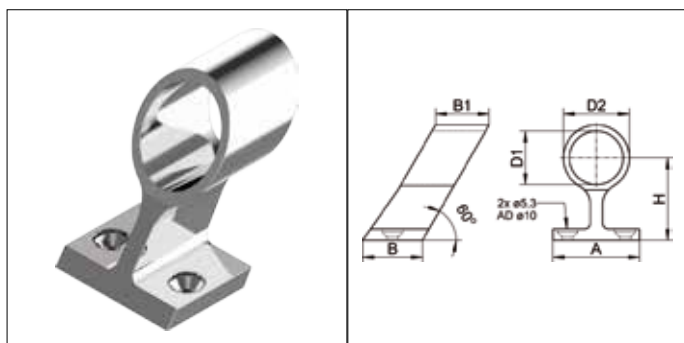

D1 mm	H mm	B mm	A mm	Art.nr.	VE
22	37	26	40	5176 053 132	10
25	40	29	42	5176 053 133	10

A4/AISI 316


Relingeindstuk 60°

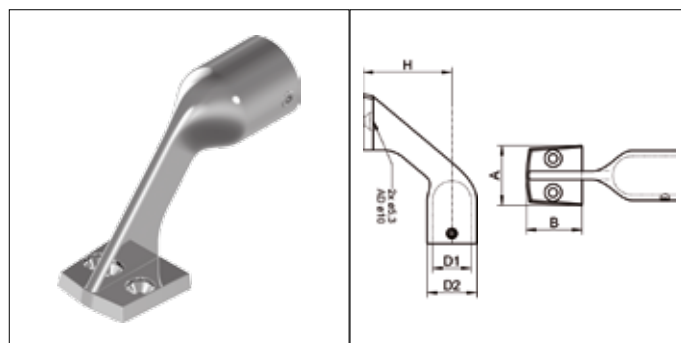

D1 mm	H mm	B mm	A mm	Art.nr.	VE
22	52	33	36	5176 053 138	10

A4/AISI 316


Relingdoorloop 60°

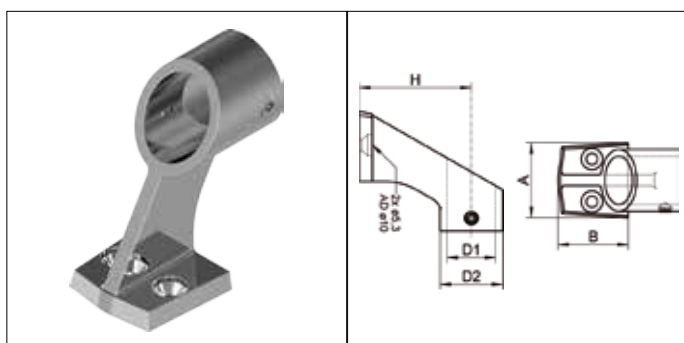

D1 mm	H mm	B mm	A mm	Art.nr.	VE
22	52	33	36	5176 053 139	4

A4/AISI 316


Relingeindstuk 60°

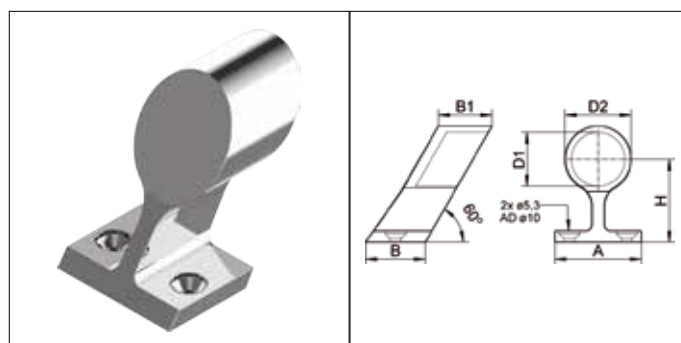

D1 mm	H mm	B mm	A mm	Art.nr.	VE
22	37	26	40	5176 053 134	10
25	40	29	42	5176 053 135	10

A4/AISI 316


Relingdoorloop 60°

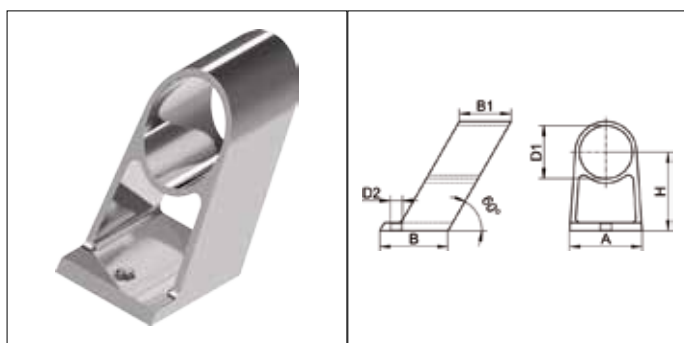

D1 mm	H mm	B mm	A mm	Art.nr.	VE
22	38	33	35	5176 053 136	10
25	38	33	35	5176 053 137	10

A4/AISI 316


Relingeindstuk 90°

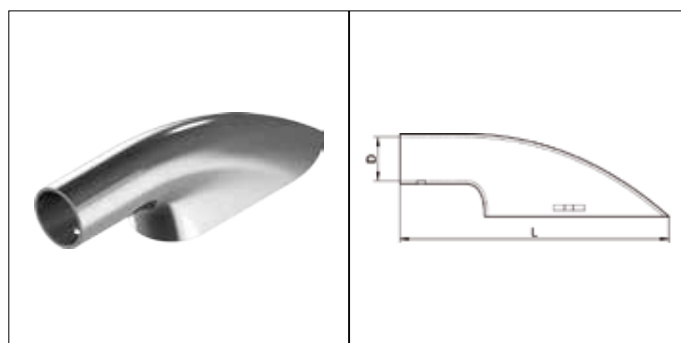

D mm	L mm	Art.nr.	VE
22	160	5176 053 140	10
25	175	5176 053 141	10

A4/AISI 316


Relingeindstuk 5 1/2°

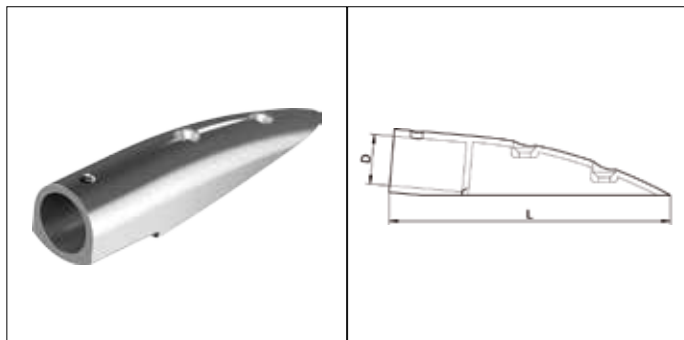

D mm	L mm	Art.nr.	VE
22	125	5176 053 142	5

A4/AISI 316


Relingeindstuk 5 1/2° gepolijst

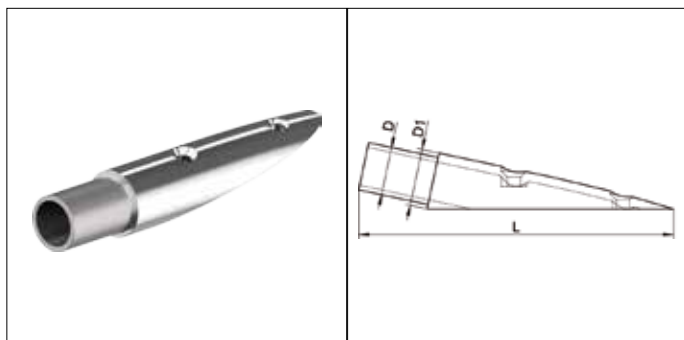

Ø mm	D mm	D1 mm	L mm	Art.nr.	VE
22	19	23	120	5176 053 143	5

A4/AISI 316


Buisbeugel

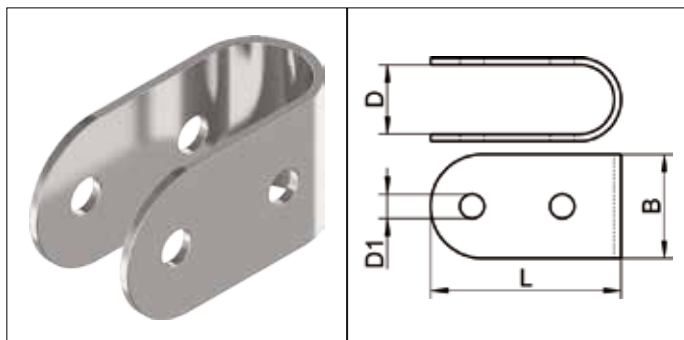

L mm	B mm	D mm	D1 mm	Art.nr.	VE
58	30	20	7	5176 053 144	10

A4/AISI 316


Buisbeugel

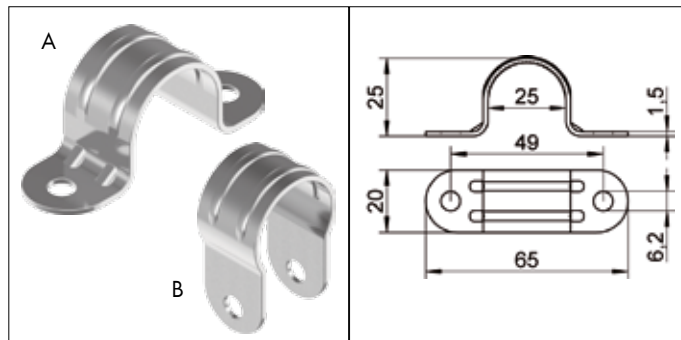

Type	D mm	Art.nr.	VE
A	25	5176 053 145	10
B	25	5176 053 146	10

A2/AISI 304


Dubbele buisbeugel

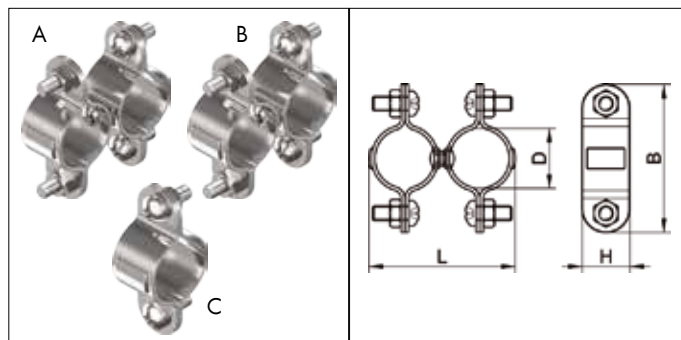

Type	D mm	B mm	L mm	H mm	Art.nr.	VE
A	25-27	62	55	20	5176 053 147	5
B	25-27	60	55	20	5176 053 148	5
C	25-27	62	25	20	5176 053 149	5

A2/AISI 304


Dubbele buisbeugel

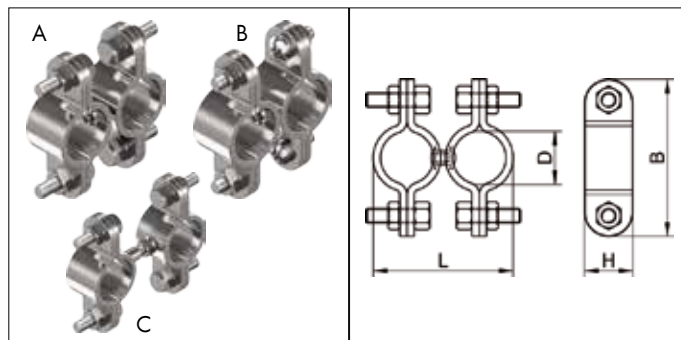

Type	D mm	B mm	L mm	H mm	Art.nr.	VE
A	22-30	65	55	20	5176 053 150	5
B	22-30	65	55	20	5176 053 151	5
C	22-30	65	72	20	5176 053 152	5

A2/AISI 304


Eindkap gepolijst

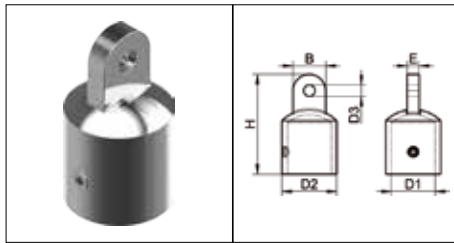

D1 mm	D3 mm	H mm	B mm	E mm	Art.nr. 5176 053 ...	VE
19	6,6	58	17,5	7	153	10
20	6,6	58	17,5	7	154	10
22	6,6	58	17,5	7	155	10
25	6,6	58	17,5	7	156	10
30	8,6	58	18,5	7	157	10

A4/AISI 316


Dekbeslag middenstuk gepolijst

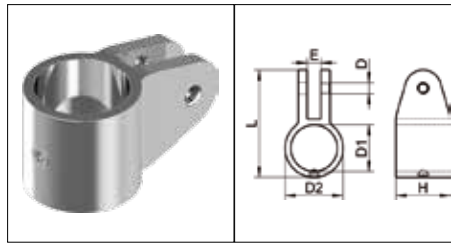

D1 mm	D mm	L mm	H mm	E mm	Art.nr. 5176 053 ...	VE
19	6,6	47	25	7,5	158	10
20	6,6	47	25	7,5	159	10
22	6,6	51	72	7,5	160	10
25	6,6	59	28	7,5	161	10
30	6,6	67	30	7,5	162	10

A4/AISI 316


Buisklem deelbaar

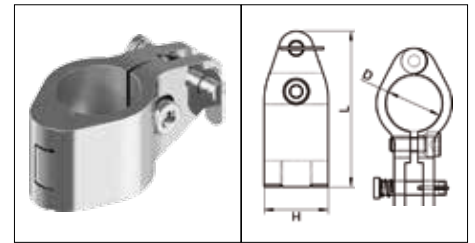

D mm	L mm	H mm	Art.nr.	VE
22	69	27	5176 053 163	10
25	69	28	5176 053 164	10
30	79	28	5176 053 165	10

A4/AISI 316


Dekbeslag gepolijst

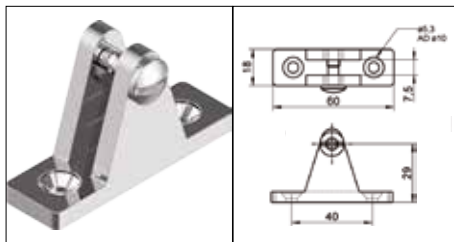

L mm	B mm	H mm	Art.nr.	VE
60	18	29	5176 053 167	4

A4/AISI 316


Dekbeslag gebogen gepolijst

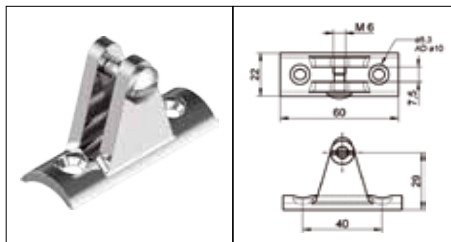

L mm	B mm	H mm	Art.nr.	VE
60	22	29	5176 053 169	4

A4/AISI 316


Dekbeslag gepolijst

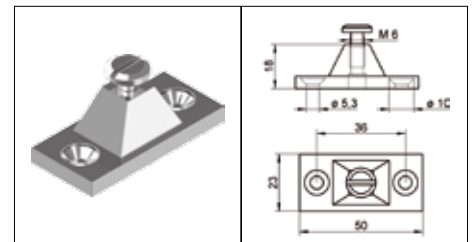

L mm	B mm	H mm	Art.nr.	VE
50	23	19	5176 053 170	4

A4/AISI 316


Dekbeslag gebogen gepolijst

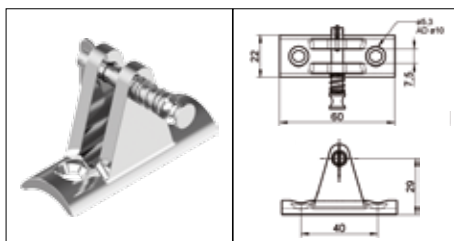

L mm	B mm	H mm	Art.nr.	VE
60	22	29	5176 053 168	10

A4/AISI 316


Dekbeslag verwijderbare pin

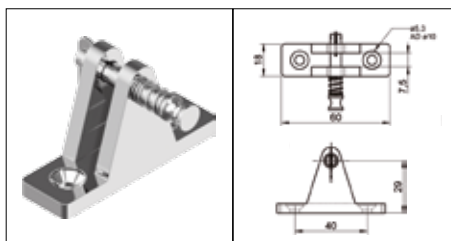

L mm	B mm	H mm	Art.nr.	VE
60	18	29	5176 053 166	10

A4/AISI 316


Universeel dekscharnier

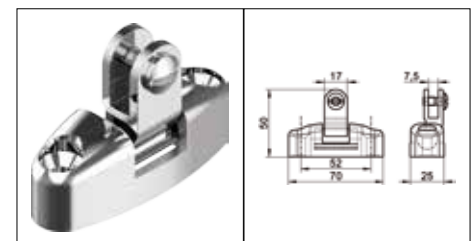

L mm	B mm	H mm	Art.nr.	VE
70	25	50	5176 053 189	4

A4/AISI 316


T-stuk 60° gepolijst

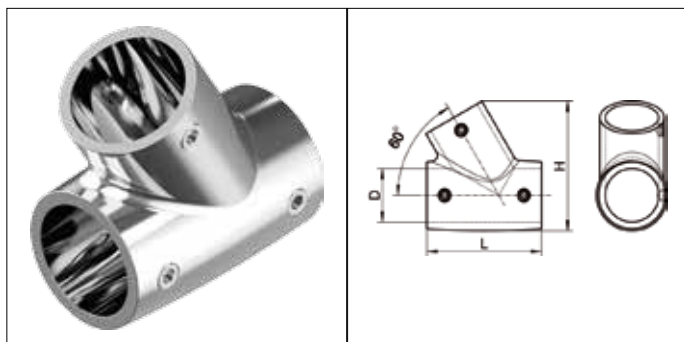

D mm	L mm	H mm	Art.nr.	VE
22	50	57	5176 053 172	4
25	55	62	5176 053 173	4

A4/AISI 316


T-stuk 90° deelbaar gepolijst

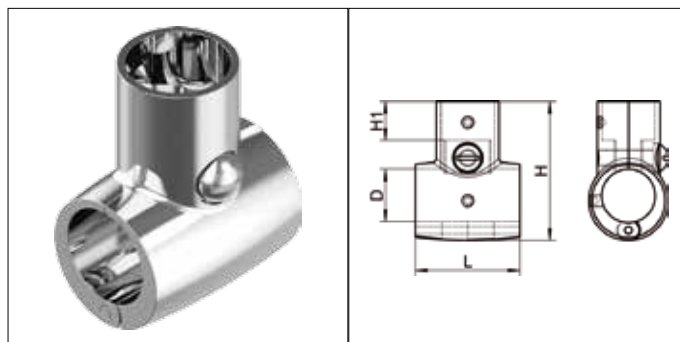

D mm	L mm	H mm	H1 mm	Art.nr.	VE
22	50	62	18,6	5176 053 178	4
25	50	65	18,6	5176 053 179	4

A4/AISI 316


T-stuk 60° deelbaar gepolijst

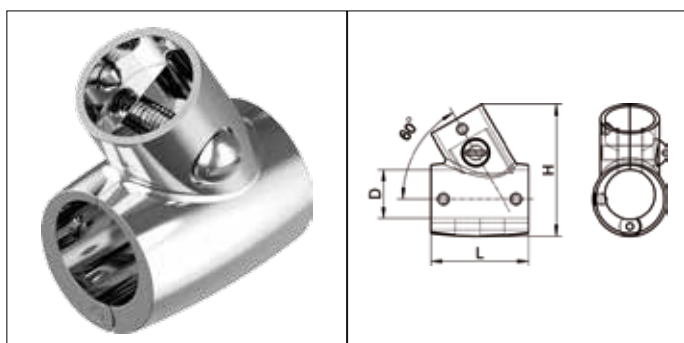

D mm	Art.nr.	VE
22	5176 053 174	4
25	5176 053 175	4

A4/AISI 316


Hoekverbinding 90° gepolijst

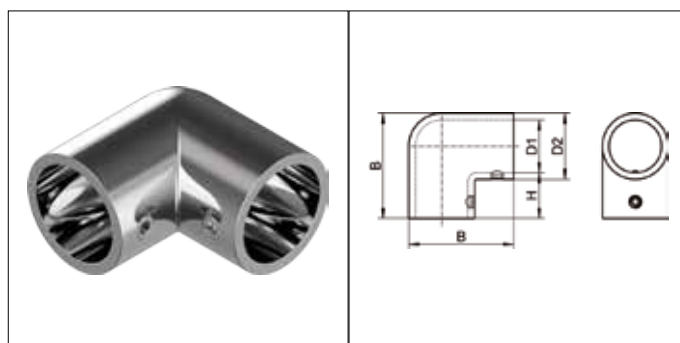

D1 mm	Art.nr.	VE
22	5176 053 180	4
25	5176 053 181	4

A4/AISI 316


T-stuk 90° gepolijst

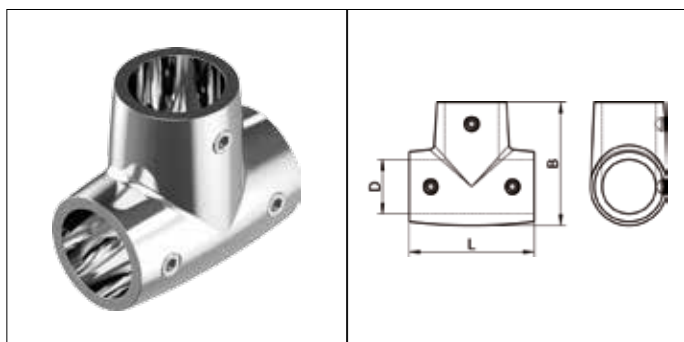

D mm	Art.nr.	VE
22	5176 053 176	4
25	5176 053 177	4

A4/AISI 316


Driewegverbinding gepolijst

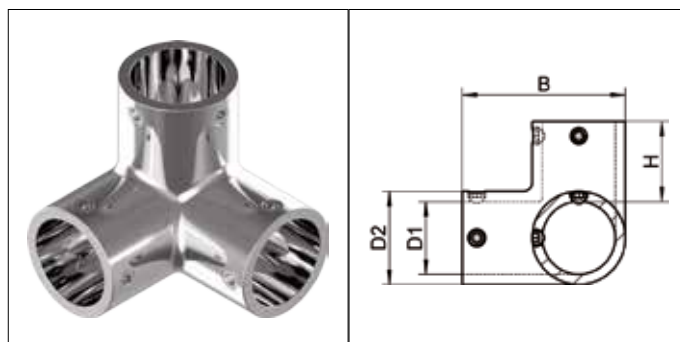

D1 mm	Art.nr.	VE
22	5176 053 182	4
25	5176 053 183	4

A4/AISI 316


Vierwegverbinding gepolijst



D1 mm	Art.nr.	VE
22	5176 053 184	4
25	5176 053 185	4

A4/AISI 316


T-verbinding 90°

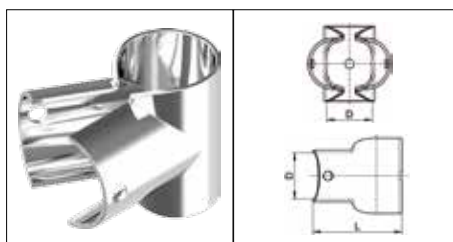

Type	D mm	L mm	Art.nr.	VE
A	22	52	5176 053 190	10
B	25	52	5176 053 191	10

A4/AISI 316


Riemklem



L mm	B mm	D mm	D1 mm	Art.nr.	VE
25	25	9	4	5176 053 171	10

A4/AISI 316


Buisverbinder gepolijst



D1 mm	D3 mm	L mm	L1 mm	B mm	Art.nr.	VE
20	5	80	40	13,5	5176 053 186	4
22	5	80	40	15	5176 053 187	4
25	5	80	40	17	5176 053 188	

A4/AISI 316


Buistussenstuk



D mm	L mm	B mm	Art.nr.	VE
20	45	30	5176 053 192	10

A4/AISI 316


Riemklem tot 50 mm, vertand



L mm	B mm	Art.nr.	VE
64	23	5176 053 432	10

A4/AISI 316


Verbindingsprofiel

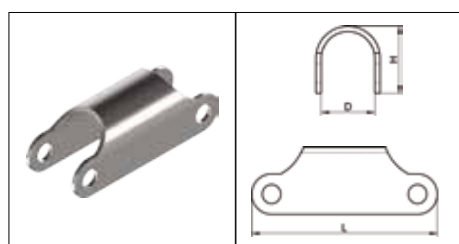

L mm	D mm	H mm	Art.nr.	VE
70	20	25	5176 053 194	10

A4/AISI 316


U-steunprofiel

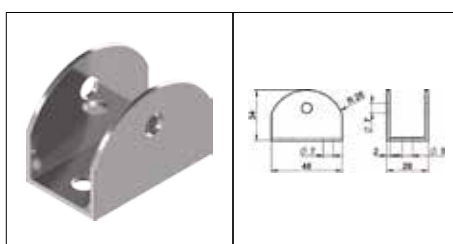

L mm	B mm	H mm	Art.nr.	VE
48	28	34	5176 053 193	10

A4/AISI 316


Riemklem tot 50 mm

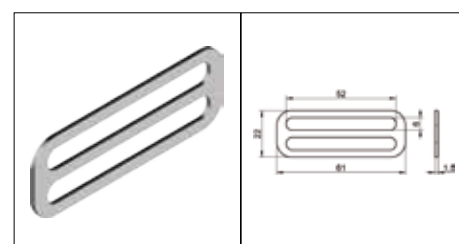

L mm	B mm	Art.nr.	VE
61	22	5176 053 431	10

A4/AISI 316


Valscharnier gepolijst

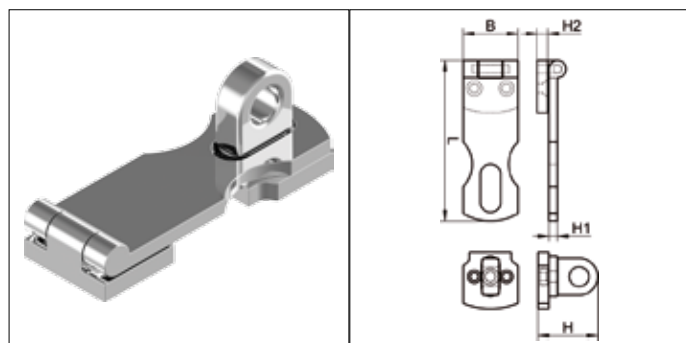

L mm	B mm	H mm	H1 mm	H2 mm	Art.nr.	VE
75	25,5	20	4	5	5176 053 019	4

A4/AISI 316


Tafelscharnier 180°

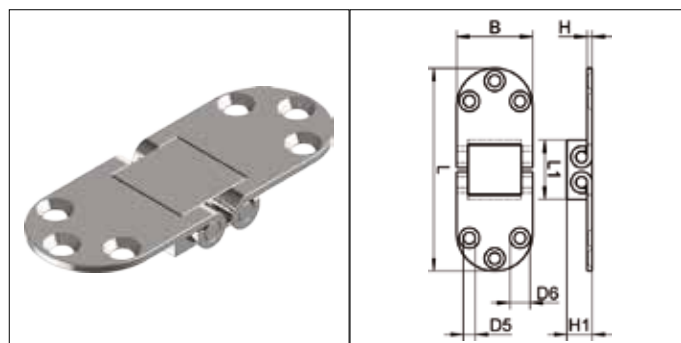

L mm	B mm	H mm	D5 mm	Art.nr.	VE
80	30	2	4,5	5176 053 195	4

A4/AISI 316


Valscharnier

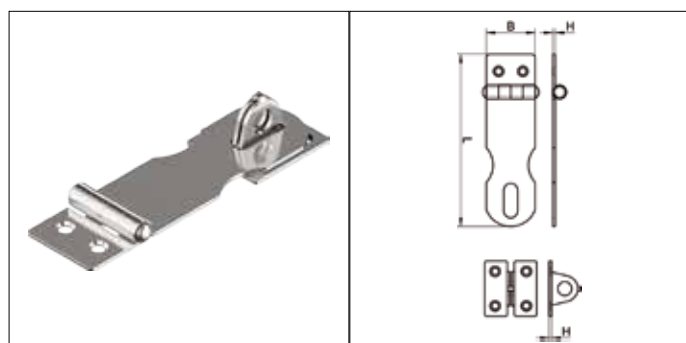

L mm	B mm	H mm	Art.nr.	VE
100	28	1,5	5176 053 020	12

A4/AISI 316


Scharnier gepolijst

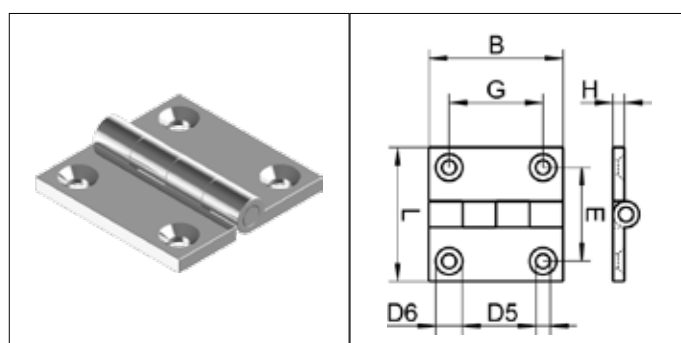

Type	L mm	B mm	G mm	E mm	H mm	D5 mm	Art.nr.	VE
A	38	38	25	25	4	4,4	5176 053 196	10
B	50	50	35	35	4	5,3	5176 053 197	10

A4/AISI 316


Valscharnier

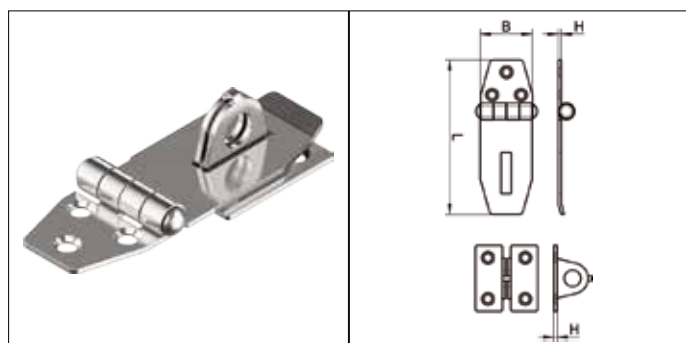

L mm	B mm	H mm	Art.nr.	VE
75	25	1,5	5176 053 021	12

A4/AISI 316


Scharnier gepolijst

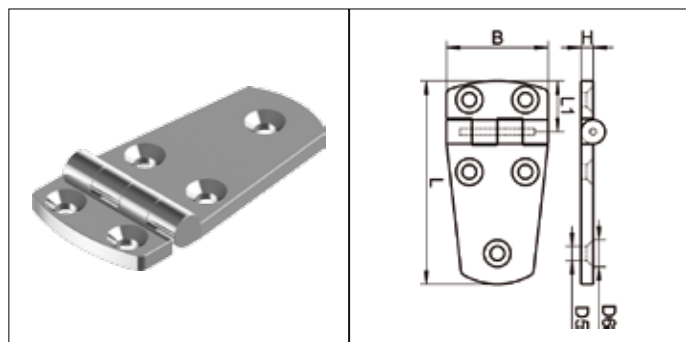

Type	L mm	B mm	H mm	D5 mm	Art.nr.	VE
A	57	38	4,5	5,3	5176 053 198	10
B	76	38	4,5	5,3	5176 053 199	10

A4/AISI 316


Scharnier gepolijst

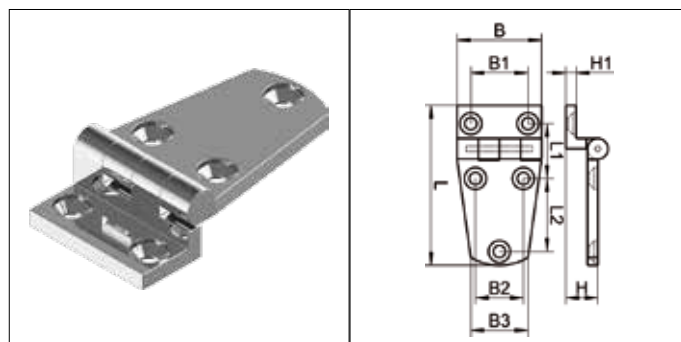

Type	L mm	B mm	H mm	H1 mm	D5 mm	Art.nr.	VE
A	54	37	14	4,5	5,3	5176 053 204	10
B	70	37	14	4,5	5,3	5176 053 205	10

A4/AISI 316


Scharnier gepolijst

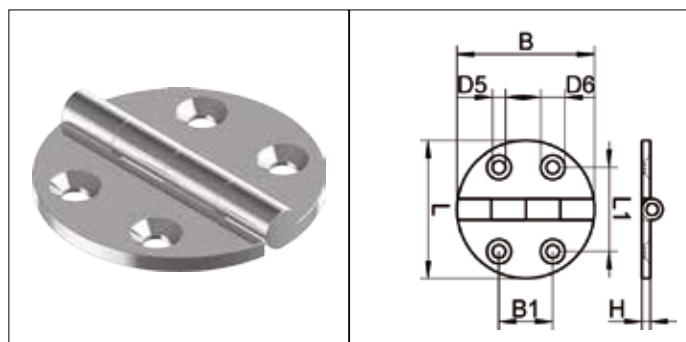

L mm	B mm	H mm	D5 mm	Art.nr.	VE
64	64	4	6	5176 053 200	10

A4/AISI 316


Scharnier gepolijst

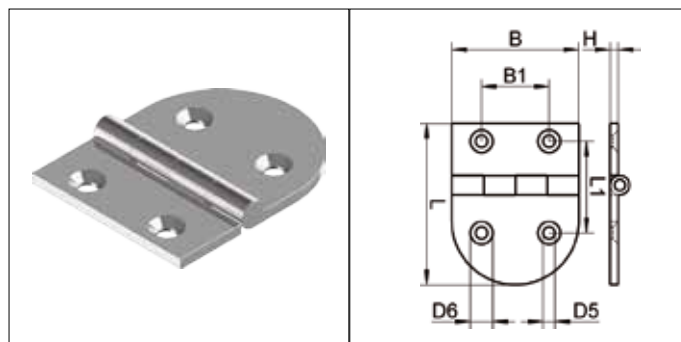

L mm	B mm	H mm	D5 mm	Art.nr.	VE
81	64	4	6	5176 053 201	10

A4/AISI 316


Scharnier gepolijst

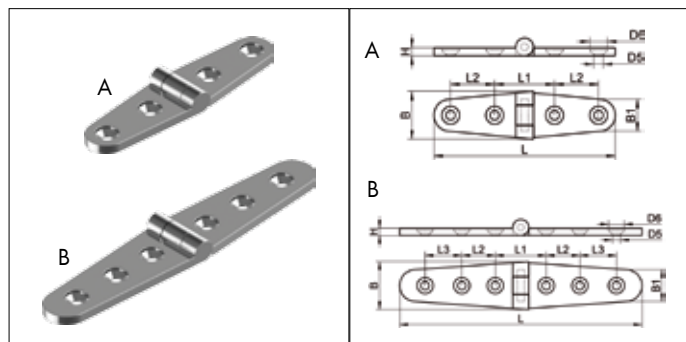

Type	L mm	B mm	H mm	D5 mm	Art.nr.	VE
A	103	27	4,5	5,3	5176 053 202	10
B	152	30	4,5	5,3	5176 053 203	10

A4/AISI 316


Scharnier gepolijst

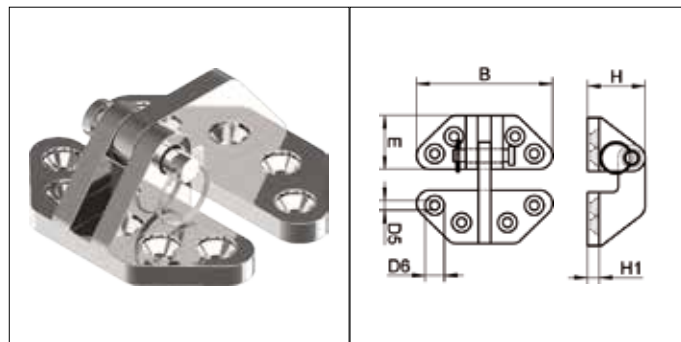

B mm	H1 mm	Art.nr.	VE
71	6	5176 053 206	4

A4/AISI 316


Scharnier deelbaar gepolijst

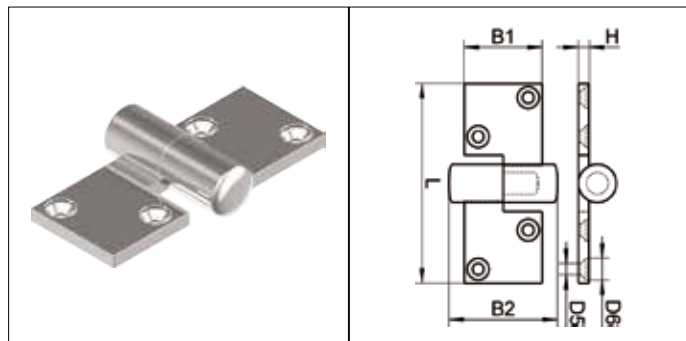

Type	L mm	B1 mm	H mm	D5 mm	Art.nr.	VE
Links	92	36	5	5,3	5176 053 207	4
Rechts	92	36	5	5,3	5176 053 344	4

A4/AISI 316


Scharnier gepolijst

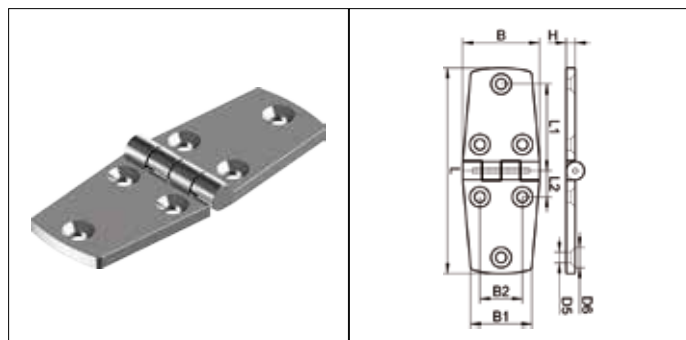

Type	L mm	B mm	H mm	D5 mm	Art.nr.	VE
A	76	38	4,5	5,3	5176 053 208	12
B	102	38	4,5	5,3	5176 053 209	12

A4/AISI 316


T-scharnier

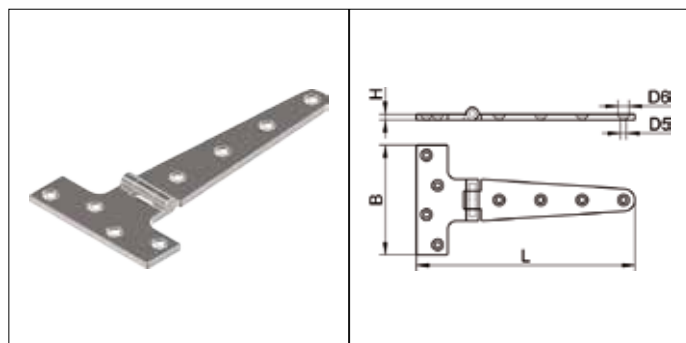

L mm	B mm	H mm	D5 mm	Art.nr.	VE
195	98	5	5,3	5176 053 210	12

A4/AISI 316


Scharnier

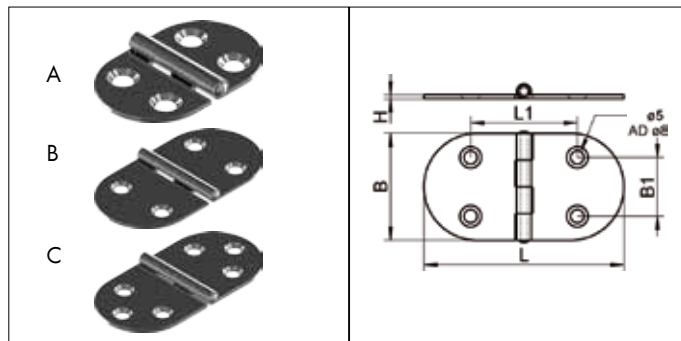

Type	L mm	B mm	H mm	Art.nr.	VE
A	47	30	1,5	5176 053 004	25
B	75	40	1,5	5176 053 005	25
C	80	40	2,0	5176 053 006	25

A2/AISI 304


Scharnier

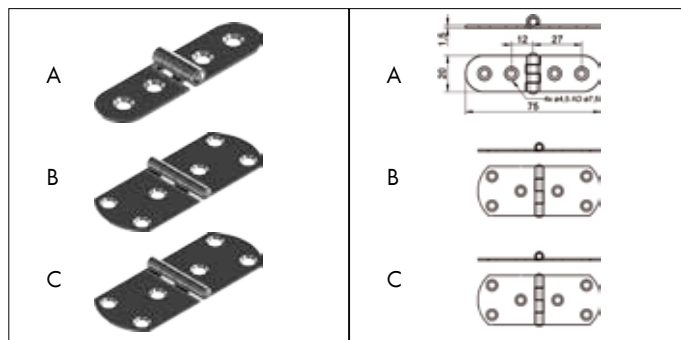

Type	L mm	B mm	H mm	Art.nr.	VE
A	75	20	1,5	5176 053 211	25
B	85	30	1,5	5176 053 212	25
C	100	40	1,5	5176 053 213	25

A2/AISI 304


Scharnier

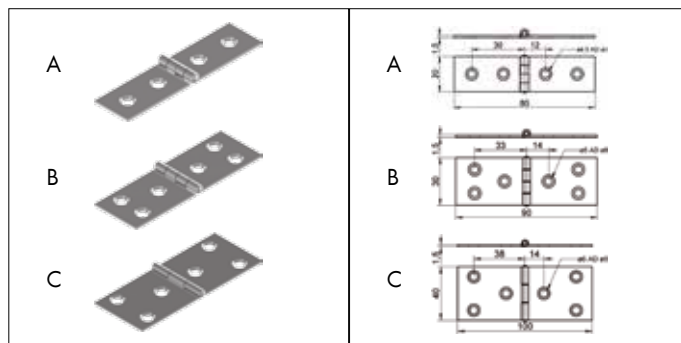

Type	L mm	B mm	H mm	Art.nr.	VE
A	80	20	1,5	5176 053 214	25
B	90	30	1,5	5176 053 215	25
C	100	40	1,5	5176 053 216	25

A2/AISI 304


Scharnier

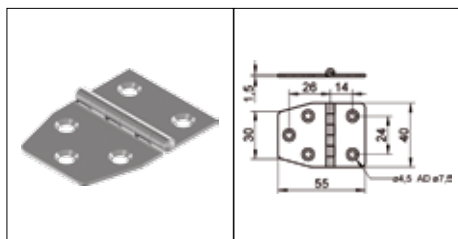

L mm	B mm	H mm	Art.nr.	VE
55	40	1,5	5176 053 001	10

A2/AISI 304


Scharnier

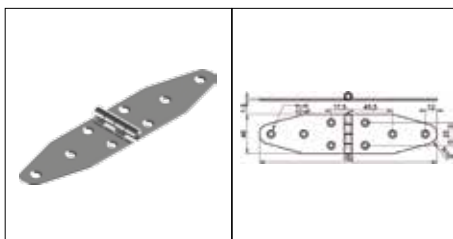

L mm	B mm	H mm	Art.nr.	VE
182	40	1,5	5176 053 008	25

A2/AISI 304


Scharnier

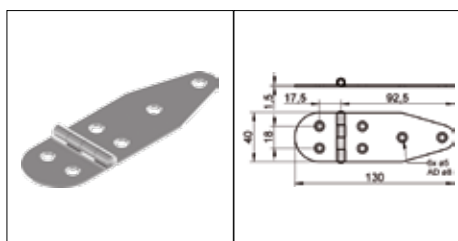

L mm	B mm	H mm	Art.nr.	VE
130	40	1,5	5176 053 002	10

A2/AISI 304


Scharnier



L mm	B mm	H mm	D mm	Art.nr.	VE
90	60	3	6,1	5176 053 225	25

A2/AISI 304


Scharnier

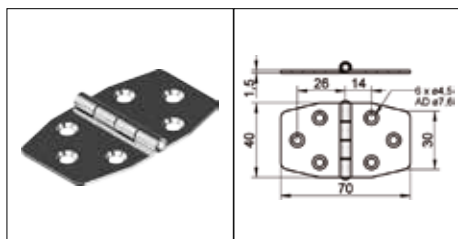

L mm	B mm	H mm	Art.nr.	VE
70	40	1,5	5176 053 003	10

A2/AISI 304


Scharnier

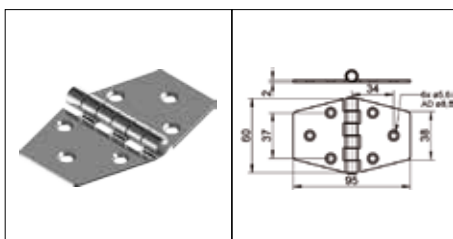

L mm	B1 mm	B2 mm	H mm	D mm	Art.nr.	VE
95	38	60	2	5,6	5176 053 226	25

A2/AISI 304


Pianobandscharnier

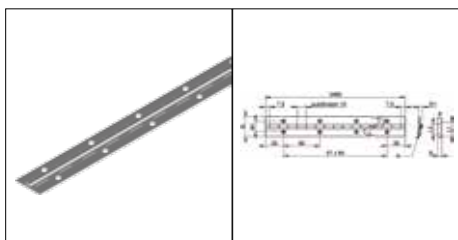

L mm	B mm	H mm	D mm	Art.nr.	VE
3.500	16	0,7	4,0	5176 053 227	1
3.500	18	0,7	4,0	5176 053 228	1
3.500	20	0,7	4,9	5176 053 229	1
3.500	25	0,7	4,9	5176 053 230	1
3.500	32	0,7	4,9	5176 053 231	1
3.500	40	0,7	4,9	5176 053 232	1
3.500	32	1,5	5,8	5176 053 233	1
3.500	40	1,5	5,8	5176 053 234	1


A2/AISI 304

Scharnier

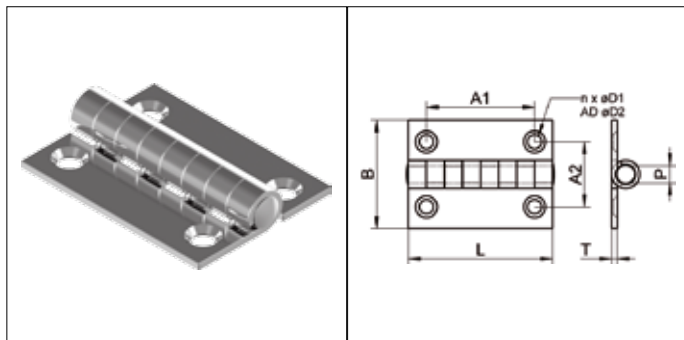


Type	L mm	B mm	T mm	D 1 mm	Art.nr.	VE
A	40	30	1,5	3,9	5176 053 009	25
B	40	40	1,5	4,5	5176 053 010	25
C	60	40	1,5	4,5	5176 053 011	25
D	60	50	1,5	5,5	0997 465 361	25
E	60	60	1,5	4,5	5176 053 013	25
F	80	50	1,5	4,5	5176 053 014	25
G	80	60	1,5	4,5	5176 053 015	25
H	80	70	1,5	4,5	5176 053 016	25
I	80	80	1,5	4,5	5176 053 017	25
P	100	100	1,5	4,5	5176 053 018	25

A2/AISI 304

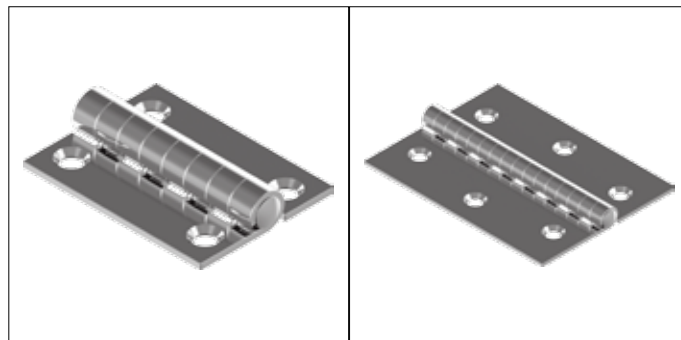


A t/m B

C t/m I




P

Scharnier

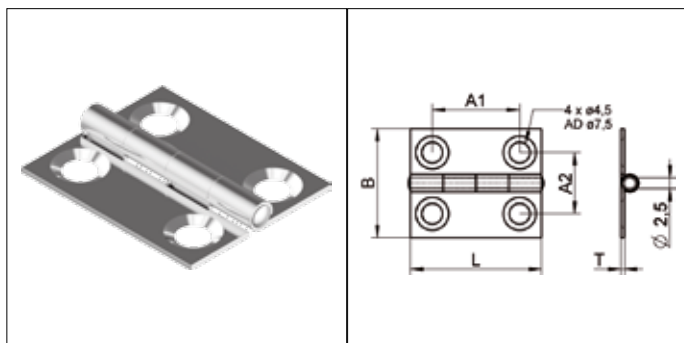

Type	L mm	B mm	T mm	D mm	Art.nr.	VE
A	30	25,0	0,8	4,5	5176 053 217	12
B	30	28,5	0,8	4,5	5176 053 218	12
C	40	35,0	0,8	4,5	5176 053 219	12
D	40	40,0	0,8	4,5	5176 053 220	12
E	50	40,0	0,8	4,5	5176 053 221	12
F	50	50,0	0,8	4,5	5176 053 222	12
G	60	50,0	0,8	4,5	5176 053 223	12
H	70	55,0	0,8	4,5	5176 053 224	12


A2/AISI 304

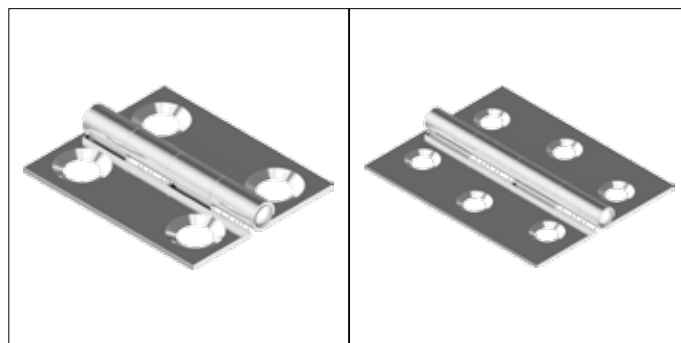

A t/m D

E t/m H


Lasscharnier met 2 vleugels

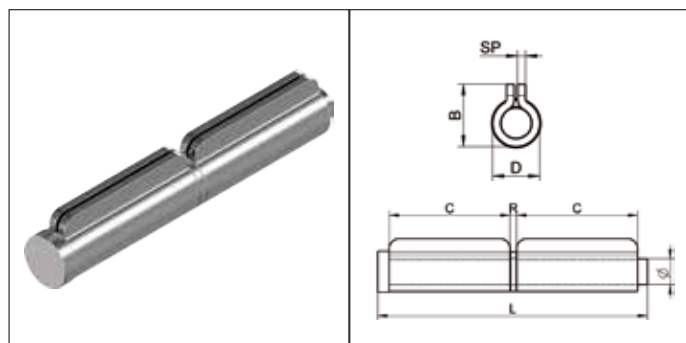

Type	L mm	B mm	C mm	R mm	D mm	SP mm	PIN Ø mm	Art.nr.	VE
6	60	15	27	2,0	12,0	2,0	8	5176 053 235	10
8	80	15	37	2,0	12,0	2,0	8	5176 053 236	10
10	100	18	46	2,2	14,5	2,0	10	5176 053 237	10
12	120	19	55	2,2	16,5	2,0	10	5176 053 238	10
14	140	21	65	2,5	16,5	2,5	11	5176 053 239	10

A2/AISI 304


Lasscharnier met 2 vleugels

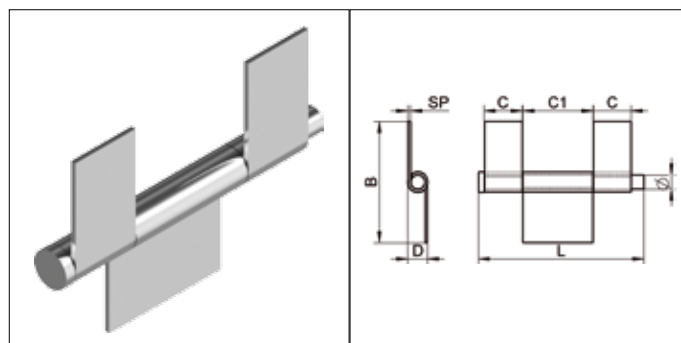

Type	L mm	B mm	C mm	C1 mm	D mm	SP mm	PIN Ø mm	Art.nr.	VE
11	110	80	27	56	15	2,5	10	5176 053 243	10
14	147	95	32	83	18	2,5	12	5176 053 244	10

A2/AISI 304


Lasscharnier met 2 vleugels

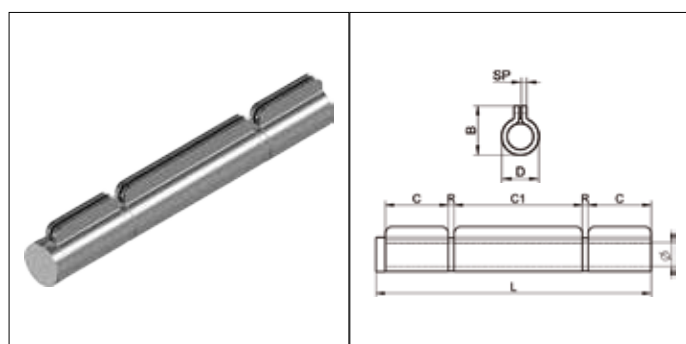

Type	L mm	B mm	C mm	C1 mm	R mm	D mm	SP mm	PIN Ø mm	Art.nr.	VE
10	100	18	21,5	53	2	14,5	2,0	10	5176 053 240	10
12	120	19	27,0	62	2	14,5	2,0	10	5176 053 241	10
14	140	21	32,0	172	2	16,5	2,0	10	5176 053 242	10

A2/AISI 304


Lasscharnier met 2 vleugels

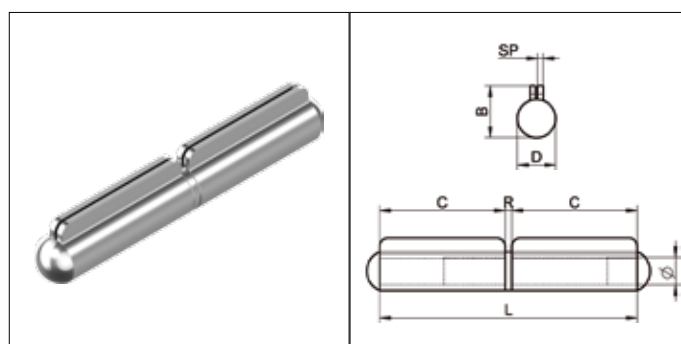

Type	L mm	B mm	C mm	R mm	D mm	SP mm	PIN Ø mm	Art.nr.	VE
10	100	18	46	2	14,5	2,0	10	5176 053 245	10
12	120	21	55	2,2	16,5	2,0	10	5176 053 246	10
14	140	21	65	2,5	16,5	2,5	11	5176 053 247	10

A2/AISI 304


Hoek

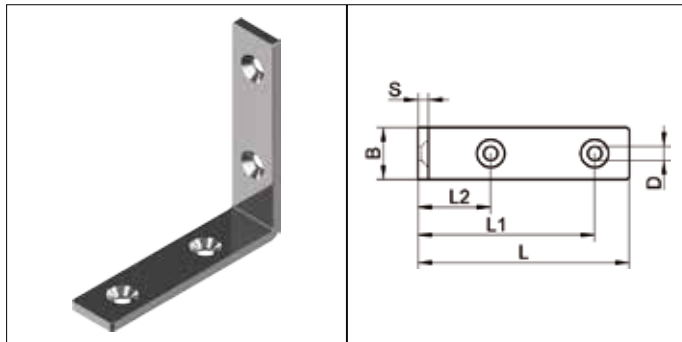

Type	L mm	L1 mm	L2 mm	B mm	S mm	D mm	Art.nr.	VE
A	31	25	12	12	3	4	5176 053 248	10
B	46	38	18	13	3	4	5176 053 249	10
C	61	51	21	15	3	4	5176 053 250	10

A2/AISI 304

Hoek

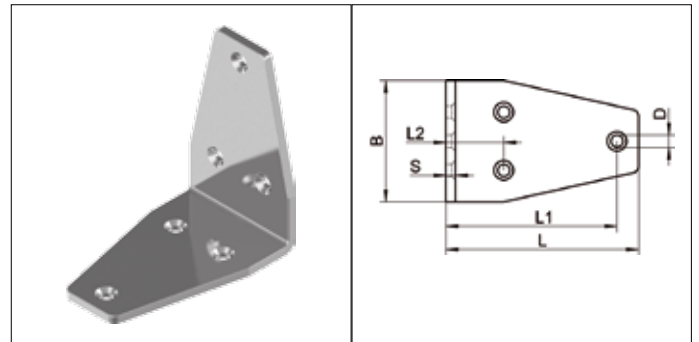


Type	L mm	L1 mm	L2 mm	B mm	S mm	D mm	Art.nr.	VE
A	41	35,0	18,0	25	3	5	5176 053 251	10
B	56	47,5	18,5	35	3	5	5176 053 252	10
C	80	71,0	24,0	50	4	5	5176 053 253	10

A2/AISI 304




Cabinehaak gepolijst

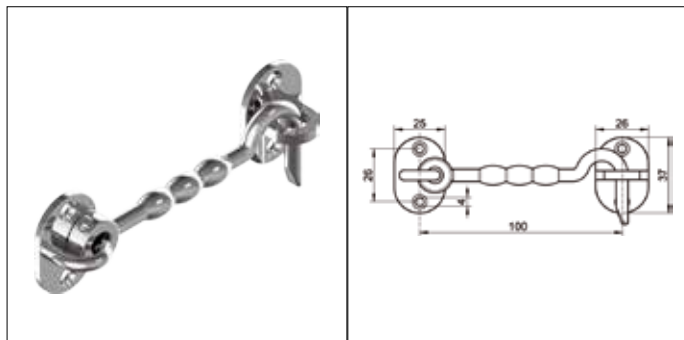

L mm	A mm	B mm	Art.nr.	VE
100	26	37	5176 053 254	5

A4/AISI 316


Slot gestanst

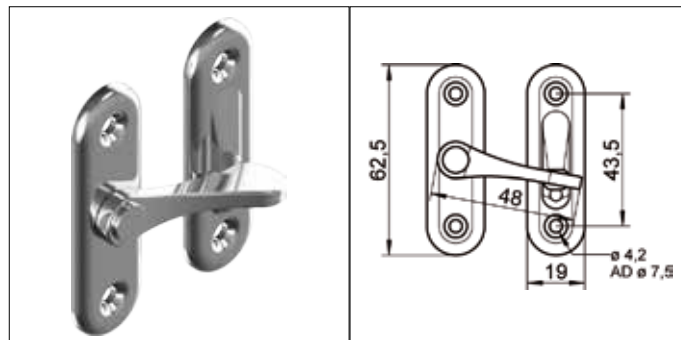

L1 mm	W mm	L2 mm	Art.nr.	VE
62,5	19	48	5176 053 259	10

A2/AISI 304


Stormhaak

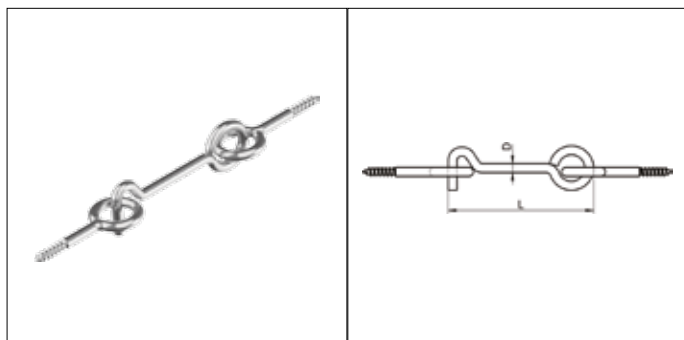

L mm	D mm	Art.nr.	VE
80	4,0	5176 053 255	10
100	4,0	5176 053 256	10
120	4,5	5176 053 257	10
140	5,2	5176 053 258	10

A2/AISI 304


Slot

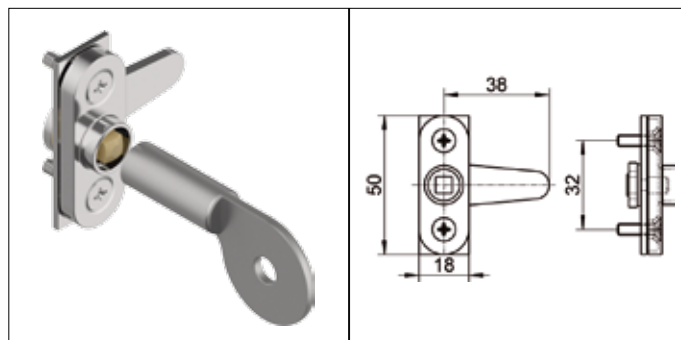

L mm	B mm	H mm	A mm	C mm	Art.nr.	VE
38	19	15	50	32	5176 053 260	5

A2/AISI 304


Hendelslot gepolijst

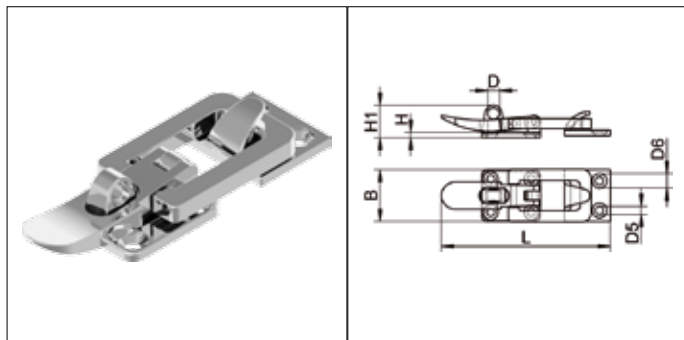

L mm	B mm	Art.nr.	VE
70	28	5176 053 262	4

A4/AISI 316


Hendelslot

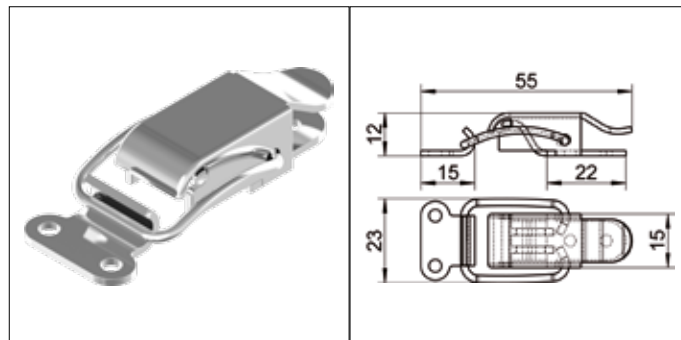

SWL kN	Art.nr.	VE
0,5	5176 053 023	12

A2/AISI 304


Hendelslot gepolijst

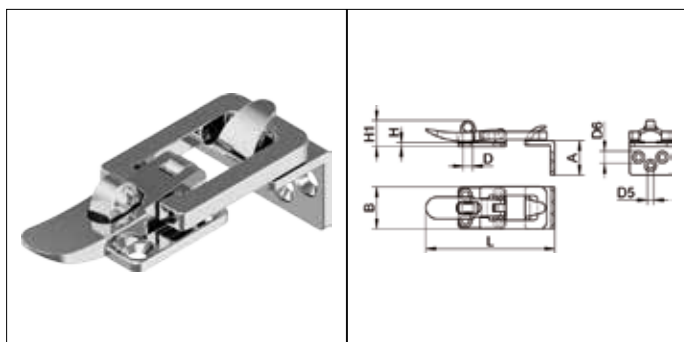

L mm	B mm	A mm	H mm	Art.nr.	VE
62	28	23	3	5176 053 263	4

A4/AISI 316


Hendelslot

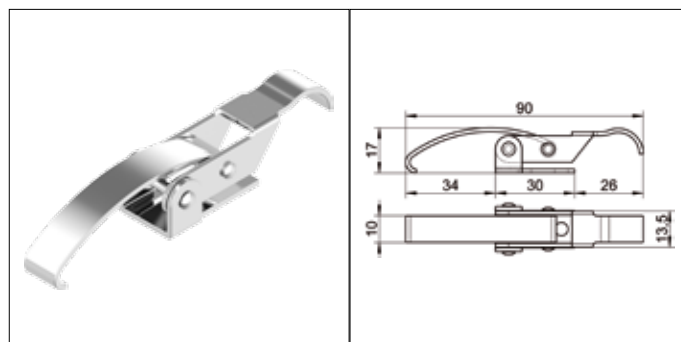

SWL kN	Art.nr.	VE
0,5	5176 053 024	12

A2/AISI 304


Hendelslot

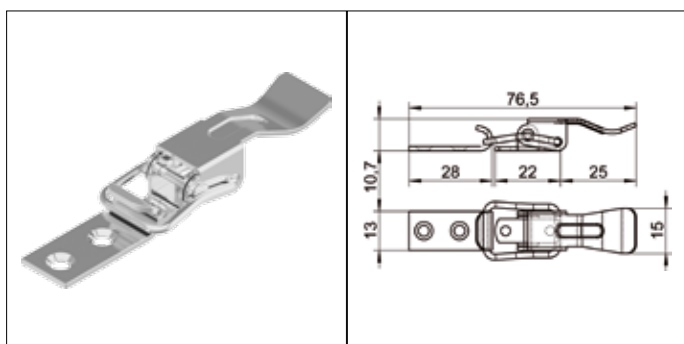

SWL kN	Art.nr.	VE
0,4	5176 053 022	12

A2/AISI 304


Hendelslot

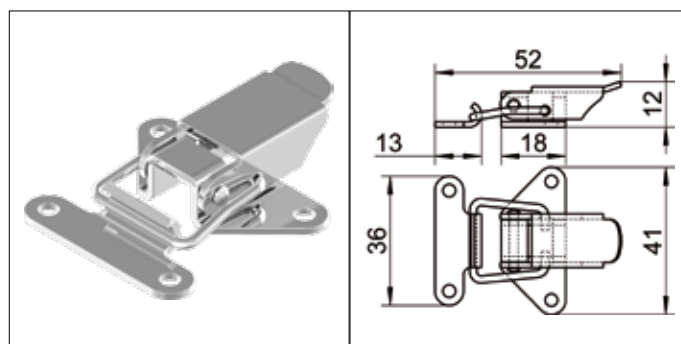

SWL kN	Art.nr.	VE
0,55	5176 053 025	12

A2/AISI 304


Hendelslot

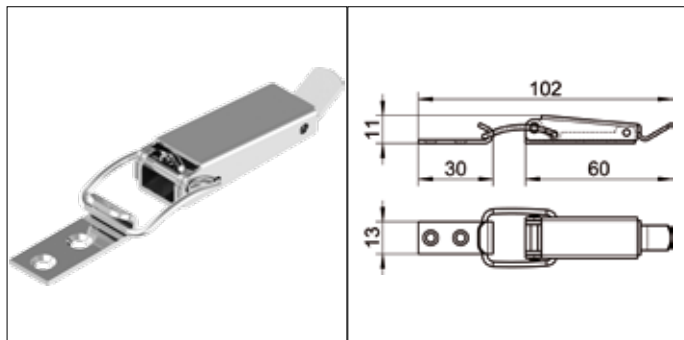

SWL kN	Art.nr.	VE
0,2	5176 053 026	12

A2/AISI 304


Hendelslot

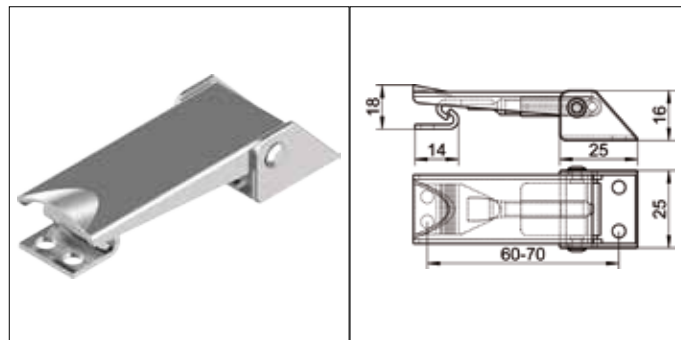

SWL kN	Art.nr.	VE
1,0	5176 053 028	12

A2/AISI 304


Hendelslot

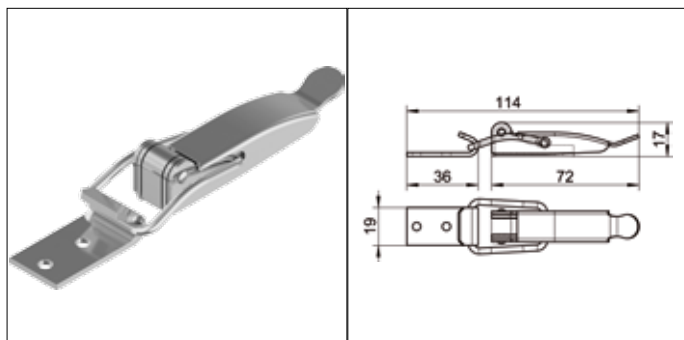

SWL kN	Art.nr.	VE
1,0	5176 053 027	12

A2/AISI 304


Hendelslot

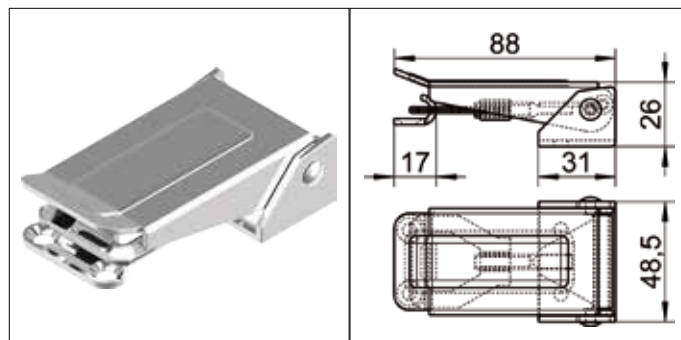

SWL kN	Art.nr.	VE
1,5	5176 053 030	12

A2/AISI 304


Hendelslot

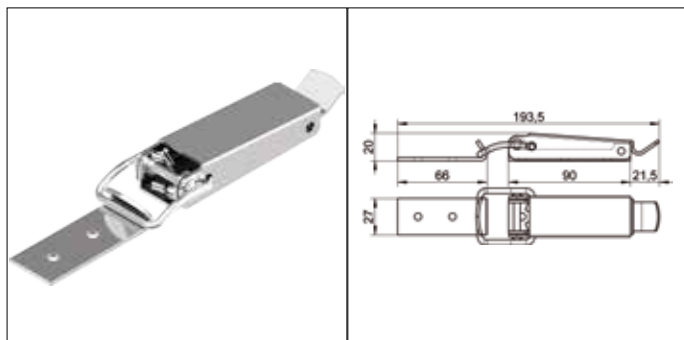

SWL kN	Art.nr.	VE
2,0	5176 053 029	12

A2/AISI 304


Hendelslot

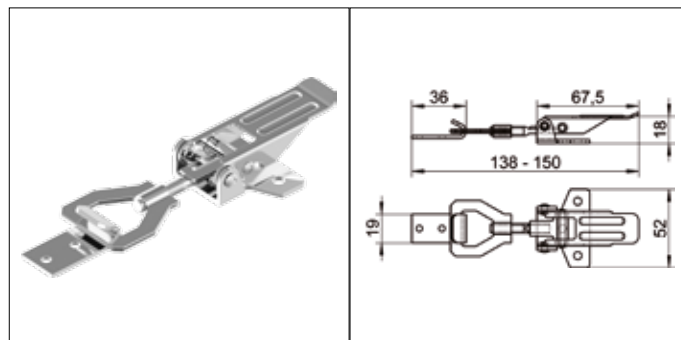

SWL kN	Art.nr.	VE
1,1	5176 053 031	12

A2/AISI 304


Hendelslot

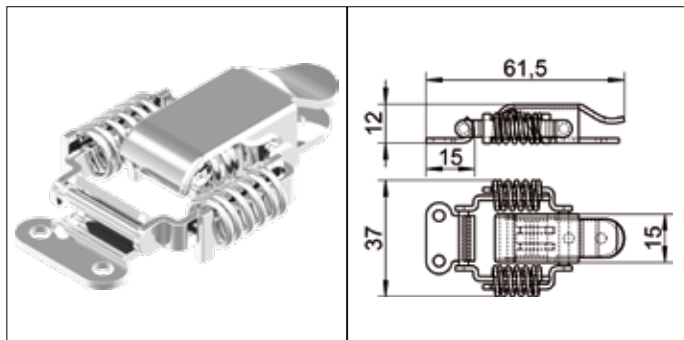

SWL kN	Art.nr.	VE
0,5	5176 053 032	12

A2/AISI 304


Hendelslot

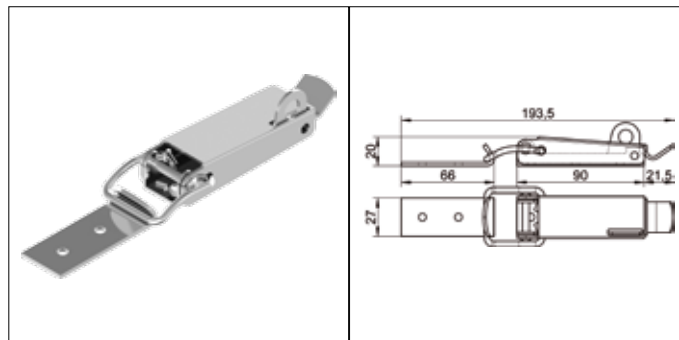

SWL kN	Art.nr.	VE
2,0	5176 053 035	12

A2/AISI 304


Hendelslot

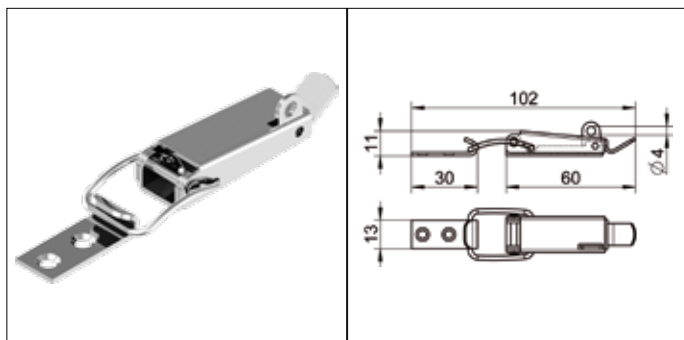

SWL kN	Art.nr.	VE
0,55	5176 053 033	12

A2/AISI 304


Schuifslot

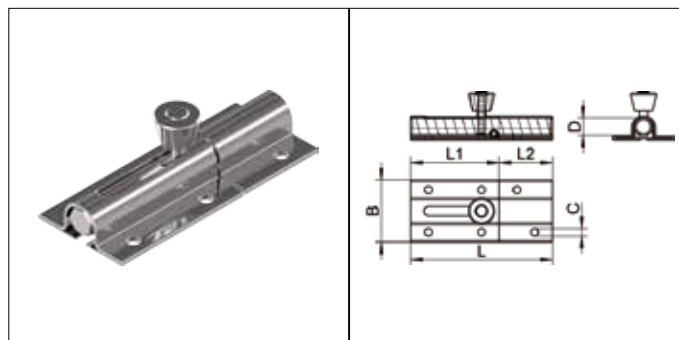

Type	L mm	B mm	L1 mm	L2 mm	C mm	Art.nr.	VE
A	80	36	50	30	4	5176 053 041	4
B	120	36	75	45	4	5176 053 042	4

A2/AISI 304


Hendelslot

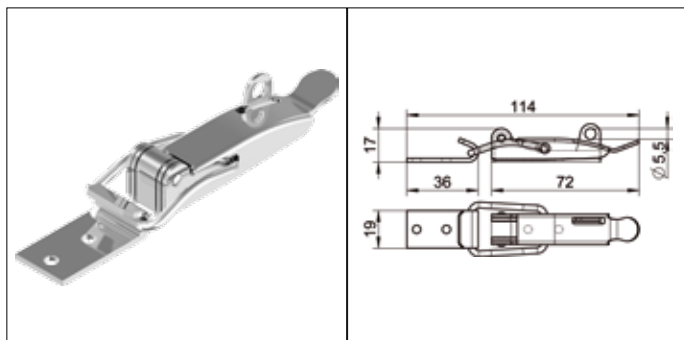

SWL kN	Art.nr.	VE
1,0	5176 053 034	12

A2/AISI 304


Schuifslot gepolijst

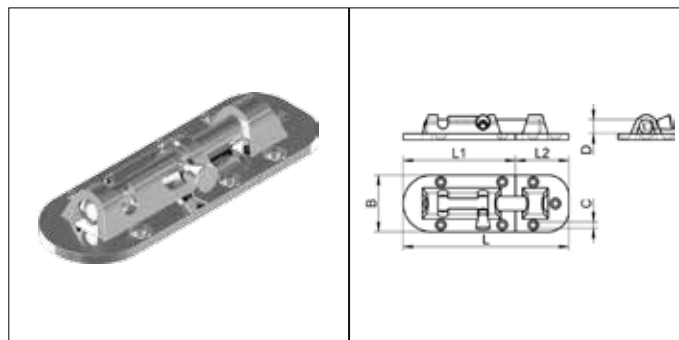

Type	L mm	B mm	L1 mm	L2 mm	D mm	Art.nr.	VE
A	60	30	45	15	9,5	5176 053 264	5
B	112	38	76	36	9,5	5176 053 265	5

A2/AISI 304


Bodemring gestanst

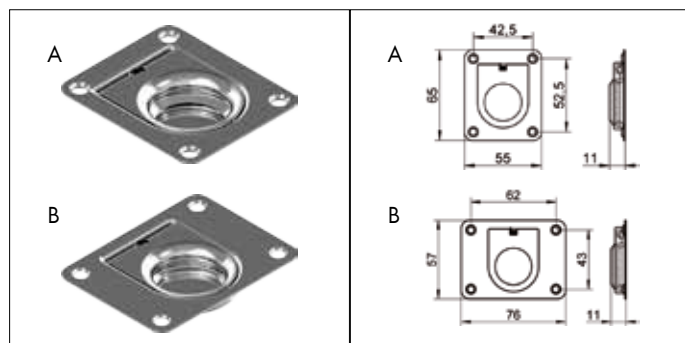

Type	L mm	B mm	H mm	Art.nr.	VE
A	65	55	11	5176 053 267	5
B	57	76	11	5176 053 266	5

A2/AISI 304


Bodemring rond gepolijsht

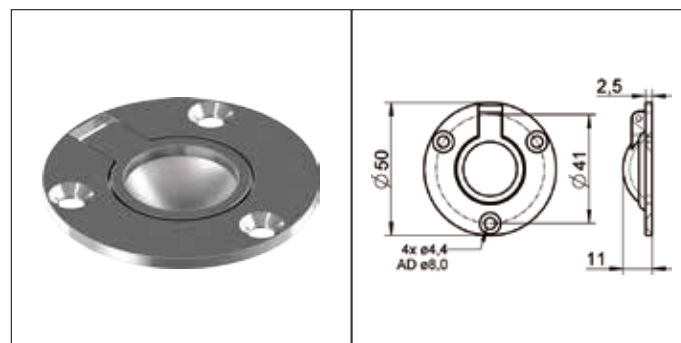

D mm	H mm	Art.nr.	VE
50	10	5176 053 270	5

A4/AISI 316


Bodemring haaks gepolijsht

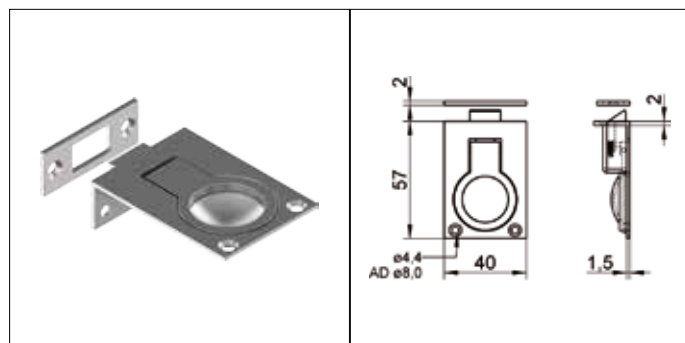

L mm	B mm	Art.nr.	VE
58	40	5176 053 268	5

A4/AISI 316


Bodemring gepolijsht

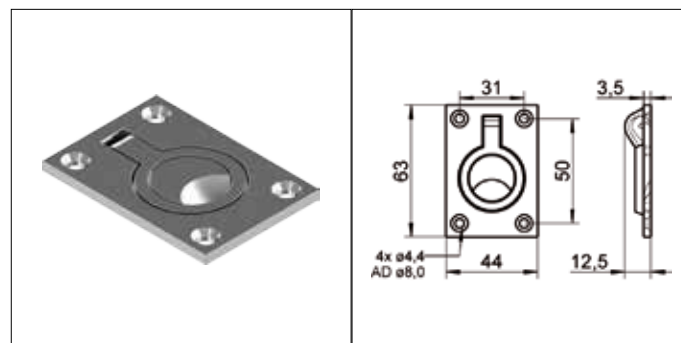

L mm	B mm	H mm	Art.nr.	VE
63	44	12	5176 053 271	5

A4/AISI 316


Bodemring gepolijsht

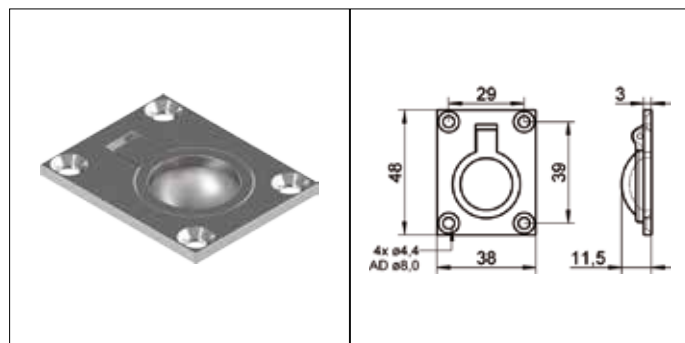

Type	L mm	B mm	H mm	Art.nr.	VE
A	46	38	12	5176 053 269	5

A4/AISI 316


Bodemring gepolijsht

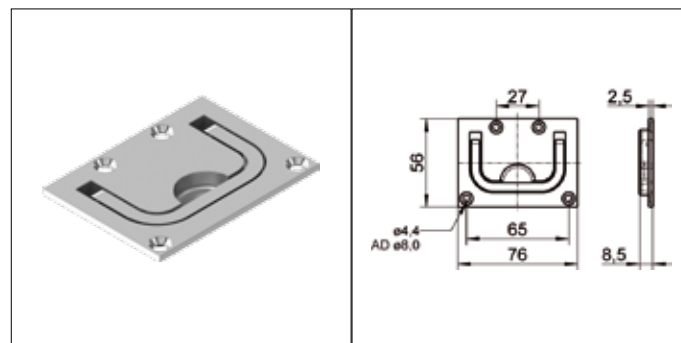

L mm	B mm	H mm	Art.nr.	VE
76	56	9	5176 053 272	5

A4/AISI 316


Rooster

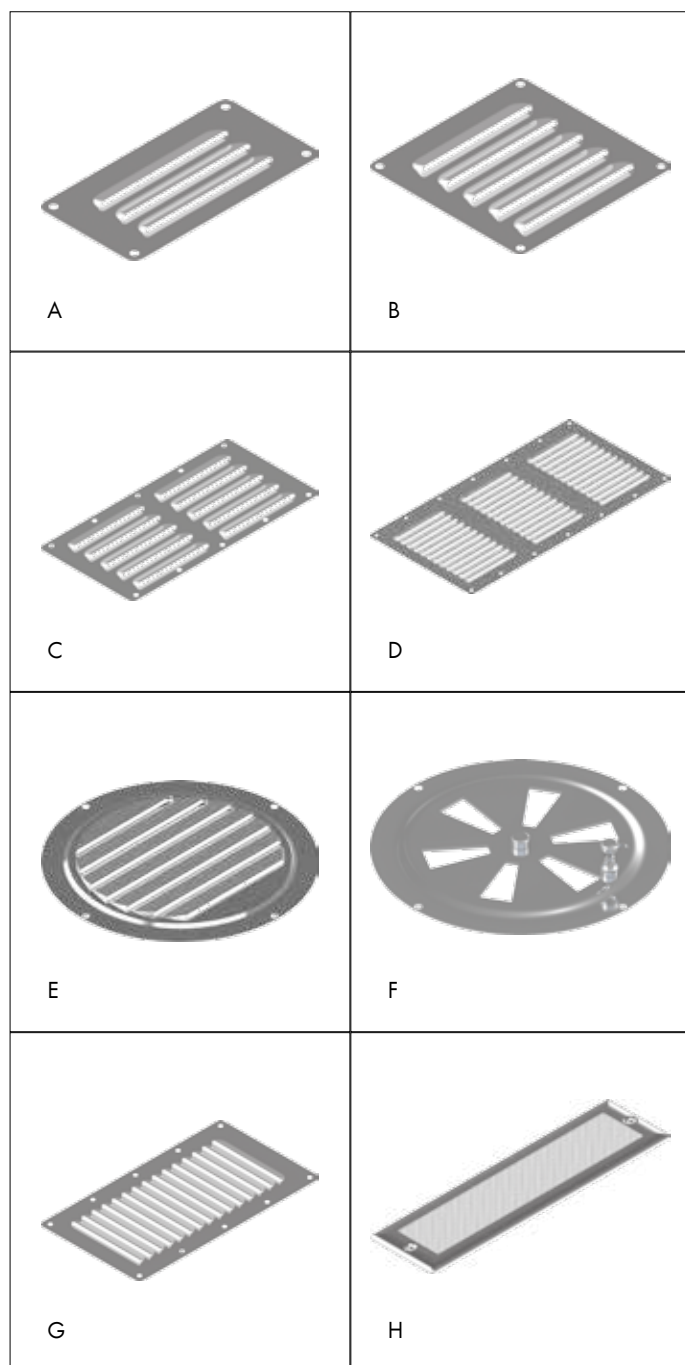

Type	L mm	B mm	S mm	Art.nr.	VE
A	127	66	0,6	5176 053 275	5
B	120	120	0,6	5176 053 276	5
C	350	115	0,6	5176 053 277	5
D	358	184	0,6	5176 053 278	5
E	Ø 125	-	0,6	5176 053 279	5
F	Ø 125	-	0,7	5176 053 280	5
G	227	126	0,6	5176 053 281	5
H	212	57	met RVS zeef	5176 053 282	5

A2/AISI 304


Mini afvoer

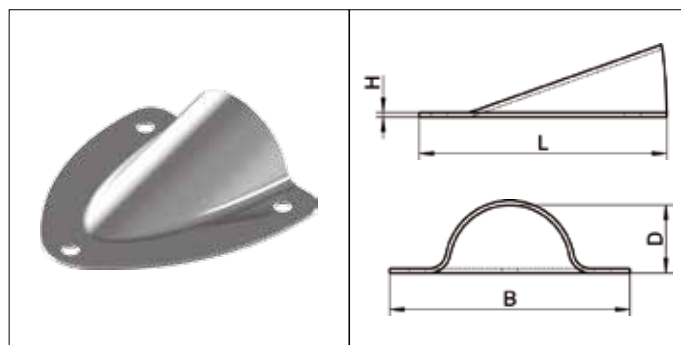

Type	L mm	B mm	D mm	H mm	Art.nr.	VE
A	45	43	12	1	5176 053 283	10
B	57	55	16	1	5176 053 284	10

A4/AISI 316


Flakke beugel

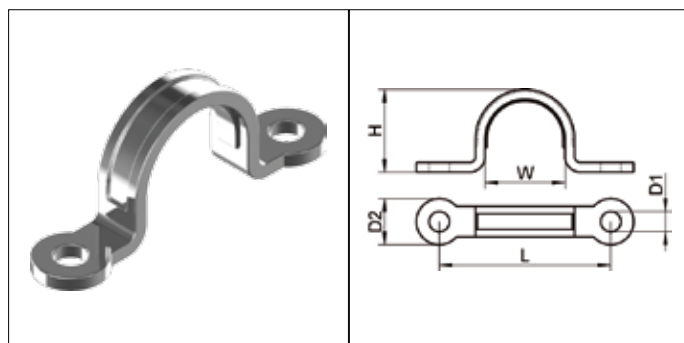

D1 mm	D2 mm	L mm	W mm	H mm	Art.nr.	VE
4,2	10	29	13	12	5176 053 043	100
5,0	11	35	16	16	5176 053 044	100
5,3	12	45	21	21	5176 053 045	100

A2/AISI 304


Oogbeugel

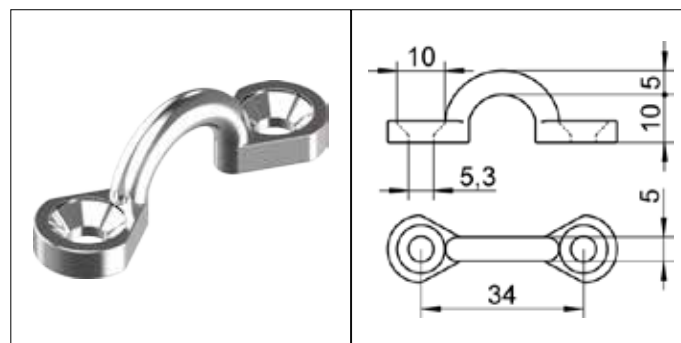

D mm	L mm	H mm	W mm	D1 mm	Art.nr.	VE
5	34	15	10	5,3	5176 053 049	10

A4/AISI 316


Oogbeugel

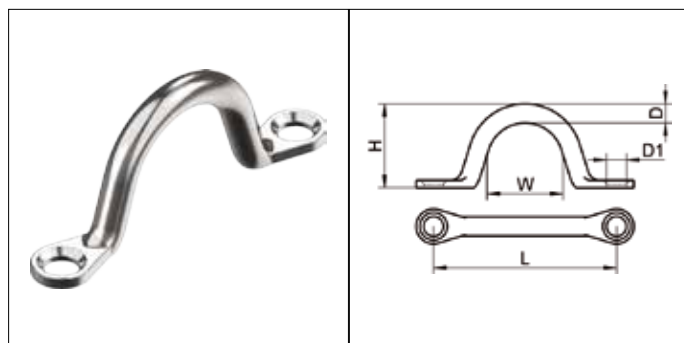

D mm	L mm	H mm	W mm	D1 mm	Art.nr.	VE
5	38	18	16	4,2	5176 053 046	50
6	48	22	20	5,2	5176 053 047	50
8	49	24	20	5,6	5176 053 048	20

A2/AISI 304


Riembeugel gepolijst

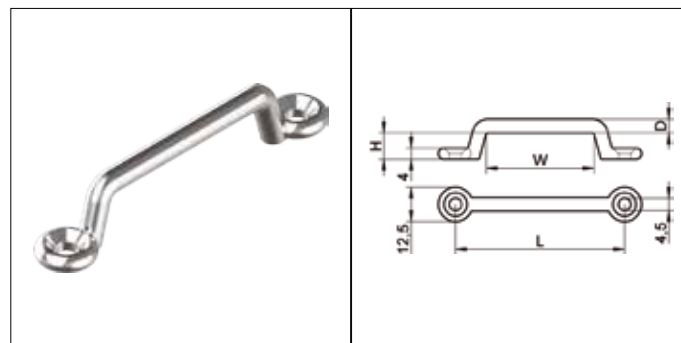

Type	L mm	W mm	H mm	D mm	D1 mm	Art.nr.	VE
A	52	28	9,5	5	4,5	5176 053 050	10
B	62	38	9,5	5	4,5	5176 053 051	10

A2/AISI 304


Fenderhaak gepolijst

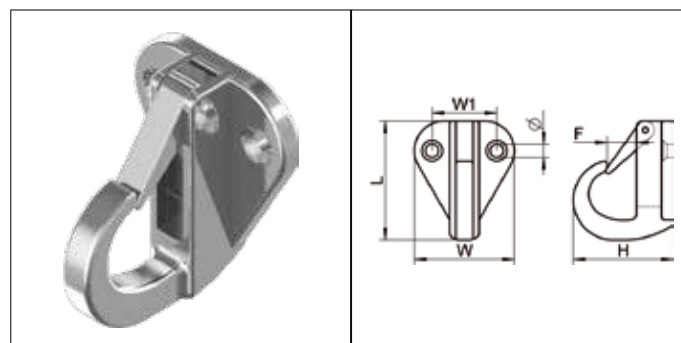

Type	H mm	L mm	W mm	F mm	W1 mm	Art.nr.	VE
A	24	38	34	8	20	5176 053 052	5
B	34	40	34	14	20	5176 053 053	5

A4/AISI 316


Oogplaten gepolijst

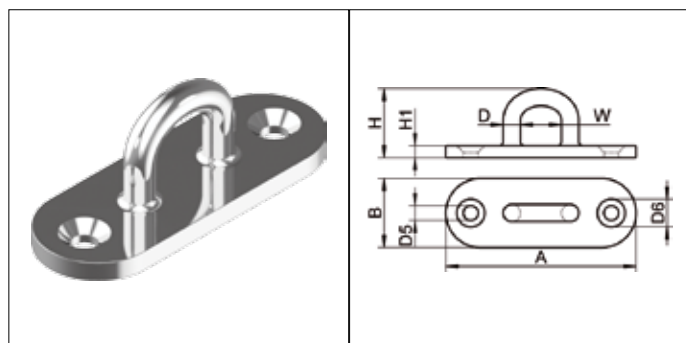

Type	A mm	B mm	W mm	D mm	H mm	H1 mm	D5 mm	Art.nr.	VE
A	75	22	16	7,5	24	5,0	6,8	5176 053 054	10
B	88	32	19	8,0	28	5,5	6,8	5176 053 055	10
C	100	36	22	9,0	34	5,5	6,8	5176 053 056	6

A4/AISI 316


Oogplaten geponst gelast

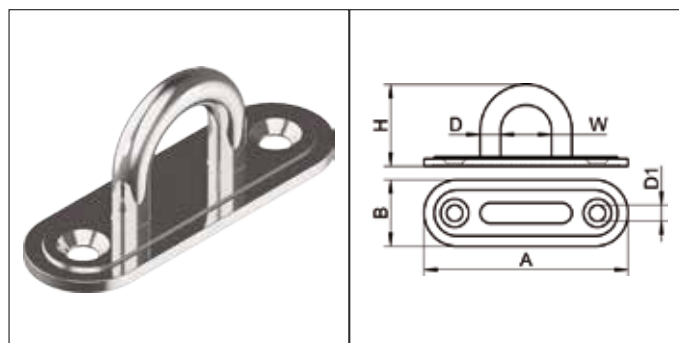

Type	A mm	B mm	D mm	H mm	W mm	D1 mm	Art.nr.	VE
A	45	15	5	20	12	4,0	5176 053 060	10
B	60	20	6	26	19	5,0	5176 053 061	10
C	80	26	8	32	22	6,0	5176 053 062	10
D	100	36	9	38	26	6,5	5176 053 063	10

A2/AISI 304


Oogplaten gepolijst

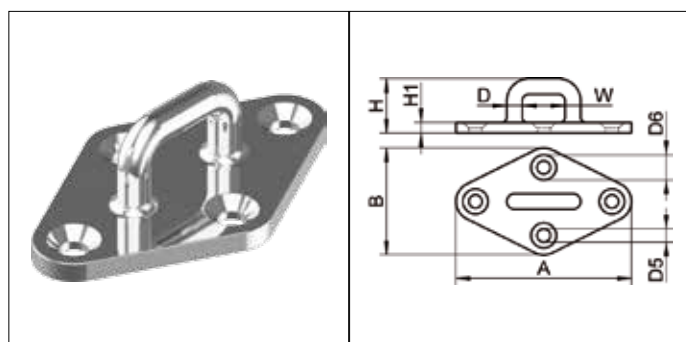

Type	A mm	B mm	W mm	H mm	D mm	H1 mm	D5 mm	Art.nr.	VE
A	80	50	19	24	7,5	5,0	6,8	5176 053 057	6
B	90	55	22	28	8,0	5,5	6,8	5176 053 058	10
C	100	62	25	34	9,0	6,0	6,8	5176 053 059	10

A4/AISI 316


Oogplaten geponst gelast

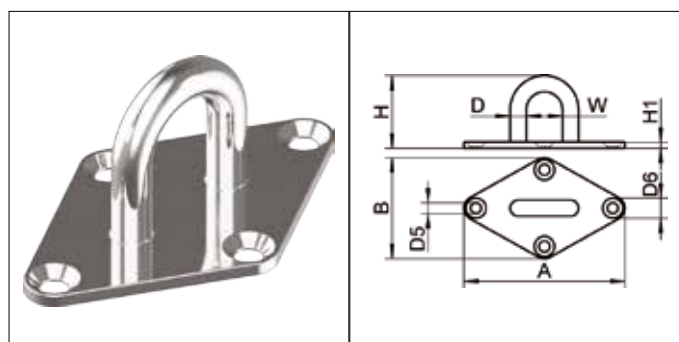

Type	A mm	B mm	W mm	H mm	D mm	D5 mm	H1 mm	Art.nr.	VE
A	59	37	11	22	5	4,2	3	5176 053 064	5
B	64	40	15	27	6	4,2	3	5176 053 065	5
C	80	50	18	32	8	5,5	3	5176 053 066	5

A2/AISI 304


Oogplaten met ring

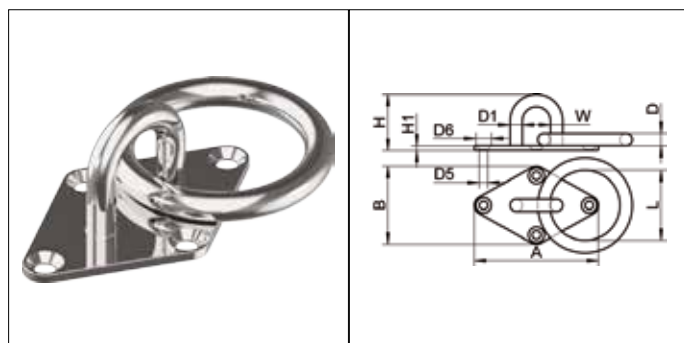

Type	A mm	B mm	H mm	W mm	D mm	D1 mm	L mm	H1 mm	D5 mm	Art.nr.	VE
A	59	37	22	11	5	4,2	30	3	4,5	5176 053 067	5
B	64	40	22	15	6	6,0	35	3	4,5	5176 053 068	5
C	80	50	32	18	8	8,0	45	3	5,5	5176 053 069	5

A2/AISI 304


Oogplaten rond gepolijst

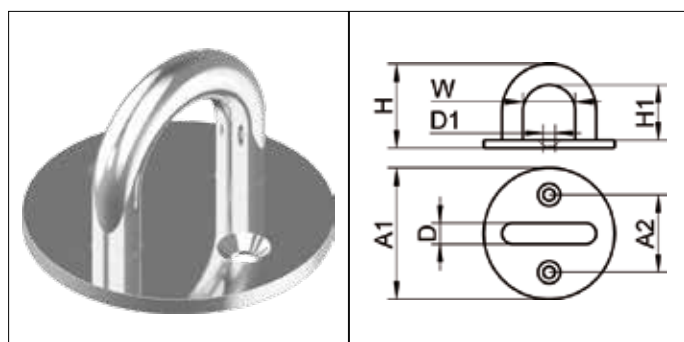

Type	A1 mm	A2 mm	H mm	H1 mm	W mm	D mm	D1 mm	Art.nr.	VE
A	33	18	19	11	13	5	4,5	5176 053 070	10
B	40	22	26	17	16	6	4,5	5176 053 071	10
C	50	28	32	21	20	8	4,5	5176 053 072	10

A2/AISI 304


Oogplaten

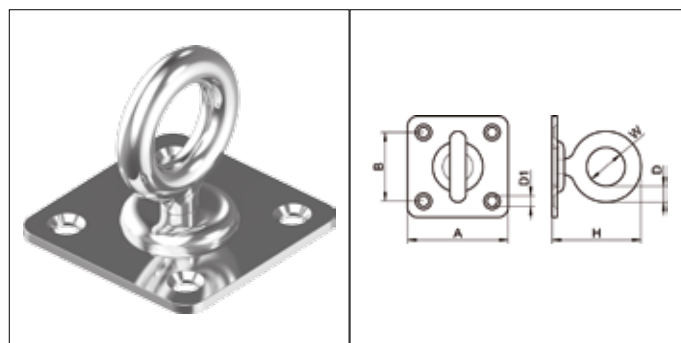

Type	A mm	B mm	H mm	W mm	D mm	D1 mm	Art.nr.	VE
A	35	35	35	15	5	4,2	5176 053 073	5
B	40	40	40	18	6	5,2	5176 053 074	5
C	50	50	45	19	8	5,2	5176 053 075	5

A2/AISI 304


Oogplaten

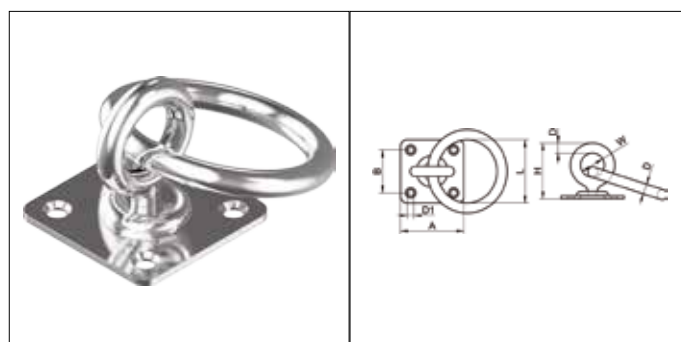

Type	A mm	B mm	H mm	W mm	D mm	D1 mm	L mm	Art.nr.	VE
A	35	35	35	15	5	4,2	30	5176 053 076	5
B	40	40	40	18	6	5,2	40	5176 053 077	5
C	50	50	45	19	8	5,2	50	5176 053 078	5

A2/AISI 304


Oogplaten geponst gelast

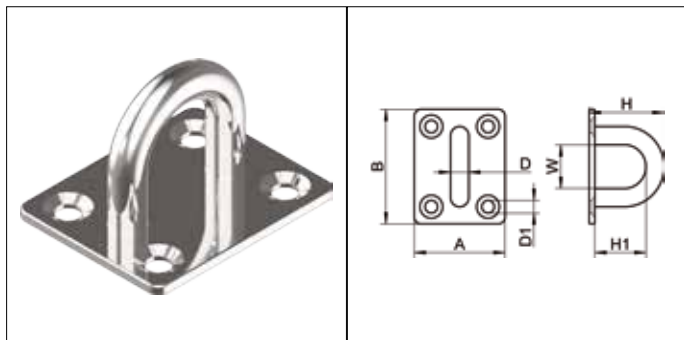

Type	A mm	B mm	H mm	H1 mm	W mm	D mm	D1 mm	Art.nr.	VE
A	30	35	19	12	14	5	4,2	5176 053 079	20
B	35	40	26	17	18	6	4,2	5176 053 080	20
C	40	50	33	22	20	8	5,2	5176 053 081	10

A2/AISI 304


Kledinghaak gepolijst

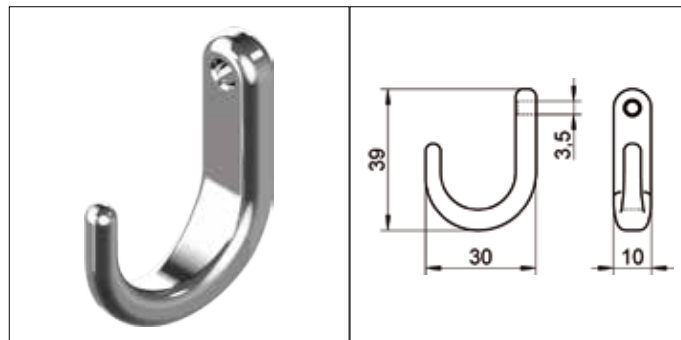

H mm	W mm	Art.nr.	VE
39	30	5176 053 084	5

A4/AISI 316


Kledinghaak gepolijst

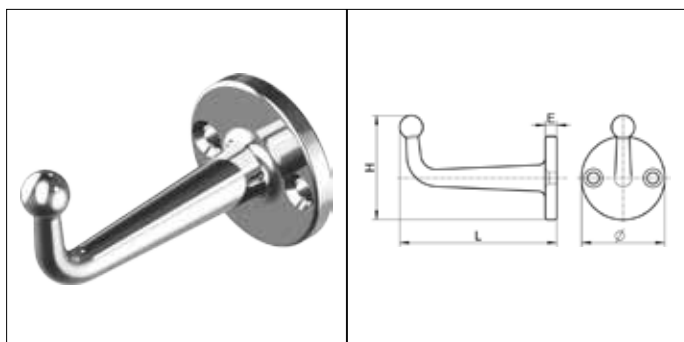

Type	L mm	H mm	E mm	Art.nr.	VE
A	47	37	3,5	5176 053 082	5
B	68	45	5,0	5176 053 083	5

A2/AISI 304


Kledinghaak gepolijst

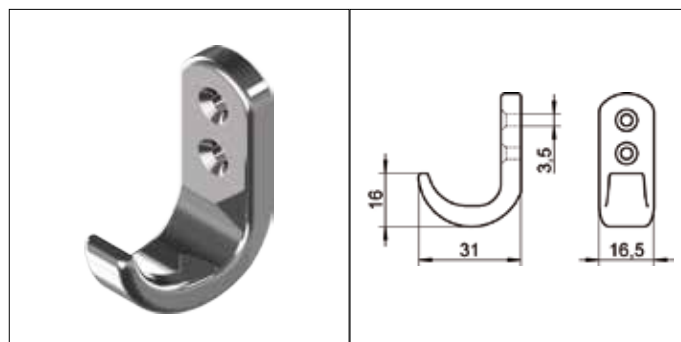

H mm	W mm	Art.nr.	VE
40	31	5176 053 085	5

A2/AISI 304


Oogschroef

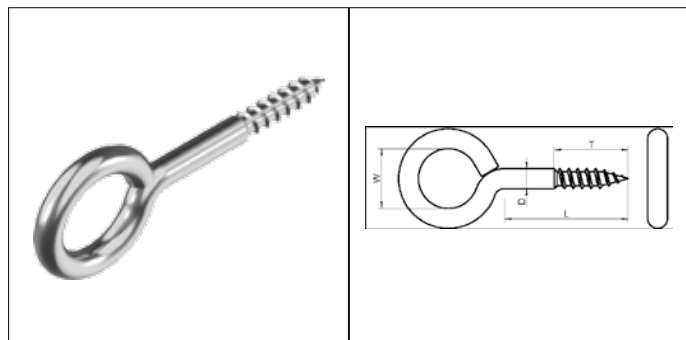

D mm	L mm	T mm	W mm	Art.nr.	VE
3,3	16	10	8	5176 054 008	50
3,7	20	12	10	5176 054 010	50
4,0	25	15	12	5176 054 012	50
4,4	30	18	14	5176 054 014	50

A2/AISI 304


Schroefhaak

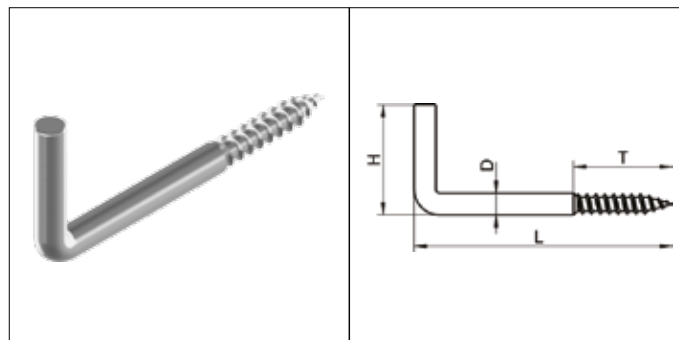

D mm	L mm	T mm	H mm	Art.nr.	VE
3,0	30	12	13	5176 056 030	50
3,5	40	15	15	5176 056 040	50
4,0	45	15	18	5176 056 045	50
4,5	50	20	20	5176 056 050	50
5,0	60	20	20	5176 056 060	50

A2/AISI 304


Schroefhaak

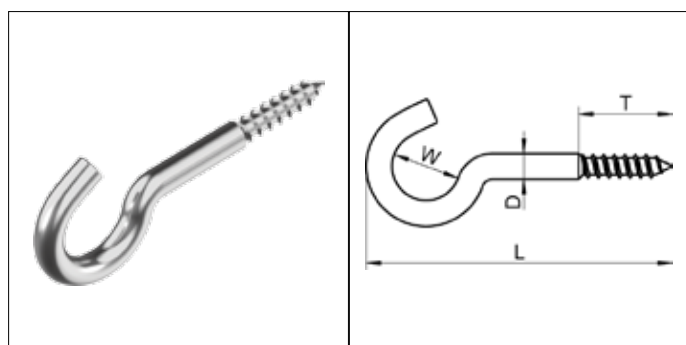

D mm	L mm	T mm	W mm	Art.nr.	VE
3,3	40	10	14	5176 055 014	50
3,5	50	12	17	5176 055 017	50
3,5	60	15	20	5176 055 020	50
4,4	50	16	16	5176 055 016	50
4,4	65	16	22	5176 055 022	50
5,2	80	21	27	5176 055 027	50
6,0	100	28	25	5176 055 025	50

A2/AISI 304


Steekbout

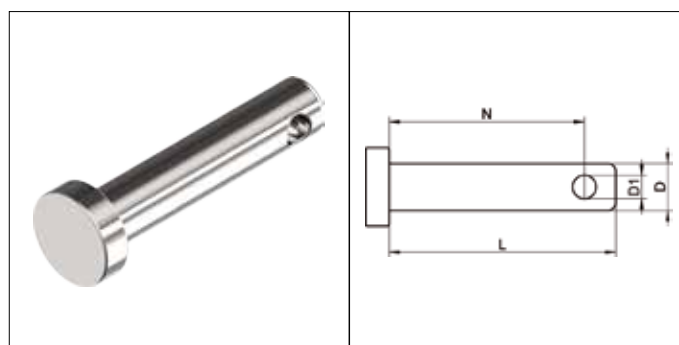

Type	D mm	L mm	N mm	D1 mm	Art.nr.	VE
A	4,00	14,0	11,0	2	5176 058 001	5
B	4,00	19,0	16,0	2	5176 058 002	5
C	5,00	15,0	11,0	2,5	5176 058 003	5
D	5,00	18,0	14,0	2,5	5176 058 004	5
E	5,00	21,0	17,0	2,5	5176 058 005	5
F	6,00	15,0	11,0	2,5	5176 058 006	5
G	6,00	20,0	16,0	2,5	5176 058 007	5
H	6,00	25,0	21,0	2,5	5176 058 008	5
I	6,00	29,0	25,0	2,5	5176 058 009	5
J	6,00	36,0	32,0	2,5	5176 058 010	5
K	6,00	45,0	41,0	2,5	5176 058 011	5
N	8,00	21,0	17,0	3	5176 058 012	5
O	8,00	24,0	20,0	3	5176 058 013	5
P	8,00	27,0	23,0	3	5176 058 014	5
Q	8,00	32,0	28,0	3	5176 058 015	5
R	9,50	26,0	22,0	3	5176 058 016	5
S	9,50	30,0	26,0	3	5176 058 017	5
T	10,00	30,0	26,0	3	5176 058 018	5
U	11,00	30,0	25,0	3	5176 058 019	5
V	12,00	30,0	26,0	3	5176 058 020	5
W	14,00	41,0	36,0	4	5176 058 021	5

A4/AISI 316


Oogbout metrische schroefdraad

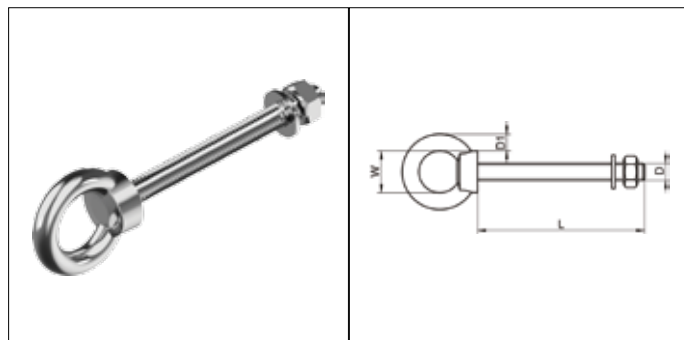

D mm	L mm	D1 mm	W mm	Art.nr.	VE
M6	40	5	15	5176 059 001	10
M6	60	5	15	5176 059 002	10
M6	80	5	15	5176 059 003	10
M8	80	6	20	5176 059 004	10
M8	100	6	20	5176 059 005	10
M10	100	8	25	5176 059 006	10
M12	120	10	30	5176 059 007	10

A4/AISI 316


Oogbout met ring

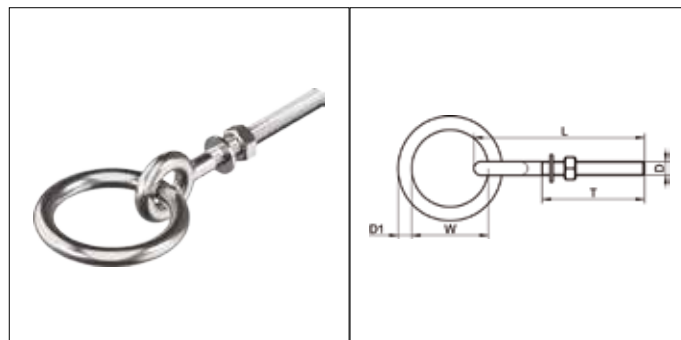

D mm	D1 mm	L mm	T mm	W mm	Art.nr.	VE
M6	6	90	55	35	5176 060 006	10
M8	8	100	60	45	5176 060 008	10
M10	10	130	80	50	5176 060 010	10
M12	12	150	90	60	5176 060 012	10

A4/AISI 316


Oogbout met houtschroefdraad

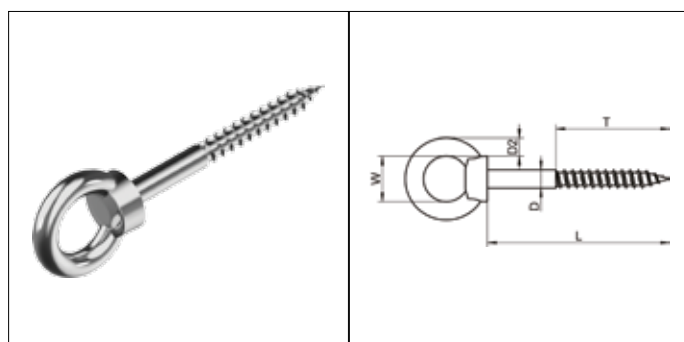

D mm	L mm	T mm	D2 mm	W mm	Art.nr.	VE
5	50	30	5	11	5176 057 005	10
6	60	35	5	14	5176 057 006	10
8	80	50	6	18	5176 057 007	10
10	100	60	8	22	5176 057 010	10

A4/AISI 316


Oogbout kogelzekering

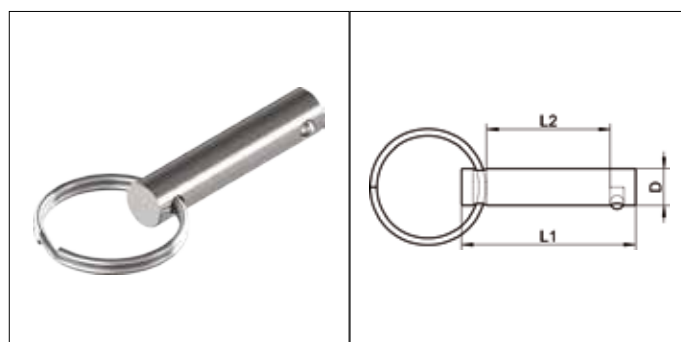

D mm	L1 mm	L2 mm	Art.nr.	VE
8	25	17	5176 061 003	10

A4/AISI 316


Oogbout RVS A4 DIN 580

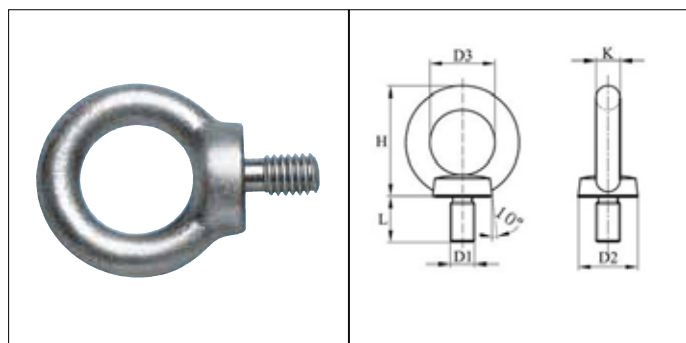

d1	L mm	d2 mm	d3 mm	H mm	K mm	BL/kN mm	Art.nr.	VE
M6	11,0	16	16	28	6	8,2	0280 6	50
M8	13,0	20	20	33	8	14,5	0280 8	50
M10	17,0	25	25	42	10	22,6	0280 10	50
M12	20,5	30	30	51	12	32,6	0280 12	25
M16	27,0	35	35	60	14	57,9	0280 16	10
M20	30,0	40	40	68,8	16	90,4	0280 20	10
M24	36,0	50	50	86,8	20	130,2	0280 24	10
M30	45,0	65	60	104,8	24	203,5	0280 30	1

A4/AISI 316


Oogmoer RVS A4 DIN 582

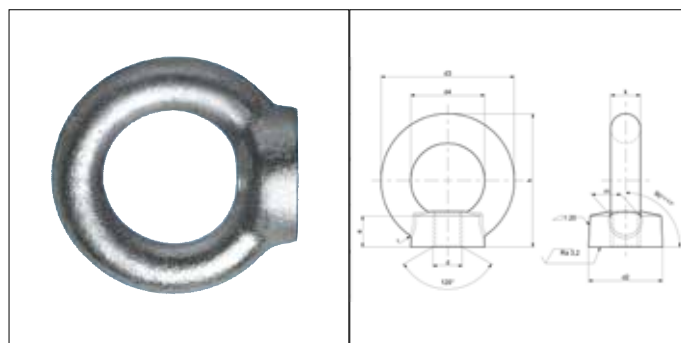

d	d2 mm	d4 mm	d3 mm	K mm	BL/kN mm	Art.nr.	VE
M6	20	16	36	6	4,2	0389 6	25/50
M8	20	20	36	8	88,4	0389 8	50
M10	25	25	45	10	13,8	0389 10	50
M12	30	30	54	12	19,8	0389 12	25
M16	35	35	63	14	41,4	0389 16	10
M20	40	40	72	16	70,8	0389 20	5
M24	50	50	90	20	106,0	0389 24	5
M30	65	60	108	24	188,0	0389 30	10

A4/AISI 316


Oogbout RVS A2 DIN 580

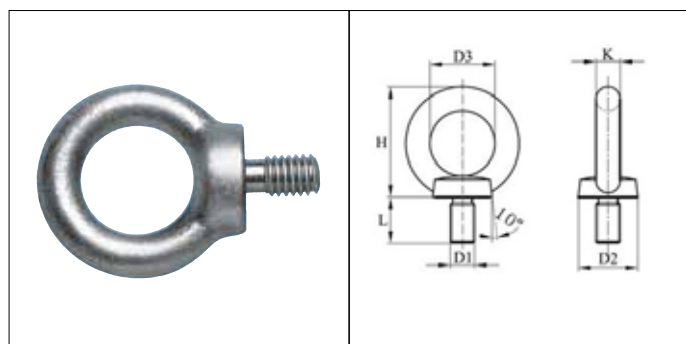

d1	L mm	d2 mm	d3 mm	H mm	K mm	BL/kN mm	Art.nr.	VE
M6	11,0	16	16	28	6	8,2	0279 6	25
M8	13,0	20	20	33	8	14,5	0279 8	50
M10	17,0	25	25	42	10	22,6	0279 10	25
M12	20,5	30	30	51	12	32,6	0279 12	25
M16	27,0	35	35	60	14	57,9	0279 16	5
M20	30,0	40	40	68,8	16	90,4	0279 20	10
M24	36,0	50	50	86,8	20	130,2	0279 24	10
M30	45,0	65	60	104,8	24	203,5	0279 30	5

A2/AISI 304


Oogmoer RVS A2 DIN 582

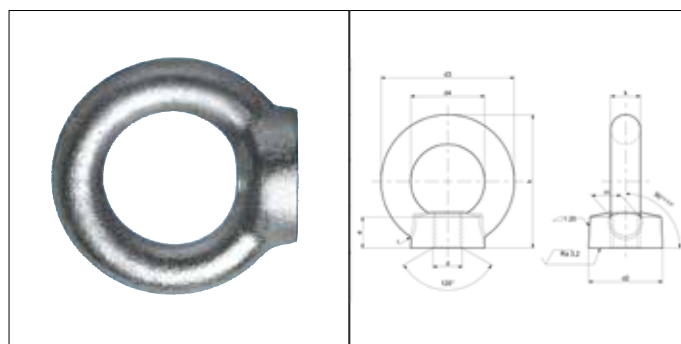

d	d2 mm	d4 mm	d3 mm	K mm	BL/kN mm	Art.nr.	VE
M6	20	16	36	6	4,2	0388 6	50
M8	20	20	36	8	88,4	0388 8	50
M10	25	25	45	10	13,8	0388 10	50
M12	30	30	54	12	19,8	0388 12	25
M16	35	35	63	14	41,4	0388 16	5
M20	40	40	72	16	70,8	0388 20	5
M24	50	50	90	20	106,0	0388 24	5
M30	65	60	108	24	188,0	0388 30	10

A2/AISI 304


U-beugel

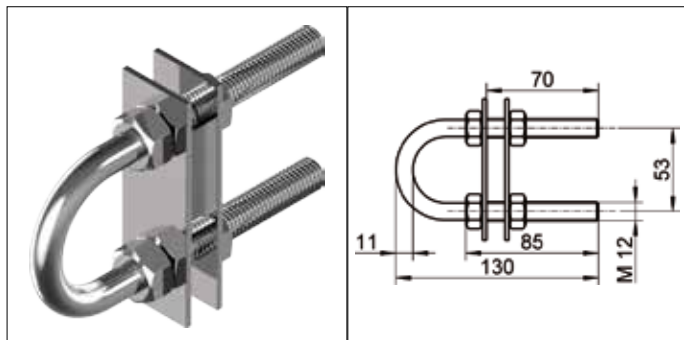

D1 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L mm	Art.nr.	VE
M12	70	85	130	53	5176 053 295	5

A4/AISI 316


U-beugel

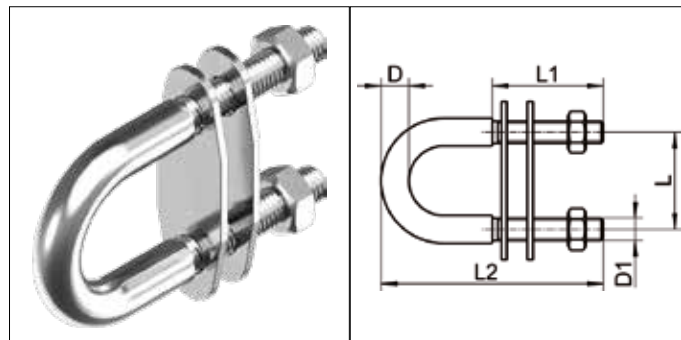

D1 mm	L1 mm	L2 mm	D mm	L mm	Art.nr.	VE
M4	30	62	5,0	30	5176 053 306	10
M5	48	78	6,0	36	5176 053 307	10
M6	42	80	8,0	36	5176 053 308	10
M8	40	80	10,0	35	5176 053 309	10
M8	52	100	10,0	45	5176 053 310	10
M10	35	90	12,0	50	5176 053 311	5
M10	55	110	12,0	50	5176 053 312	5
M10	80	135	12,0	50	5176 053 313	5
M12	65	130	14,0	60	5176 053 314	5
M12	85	150	14,0	60	5176 053 315	5

A4/AISI 316


D-ring gelast gepolijst

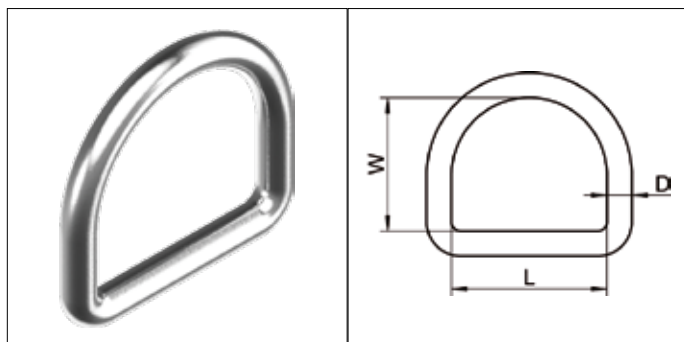

D mm	L mm	W mm	Art.nr.	VE
3	15	12	5176 053 316	50
3	20	17	5176 053 317	50
4	20	17	5176 053 318	50
4	25	22	5176 053 319	50
4	30	27	5176 053 320	25
5	25	22	5176 053 321	20
5	30	27	5176 053 322	20
5	50	45	5176 053 323	20
6	30	27	5176 053 324	20
6	40	37	5176 053 325	20
6	50	47	5176 053 326	20
8	50	47	5176 053 327	10

A4/AISI 316


Ring gelast gepolijst

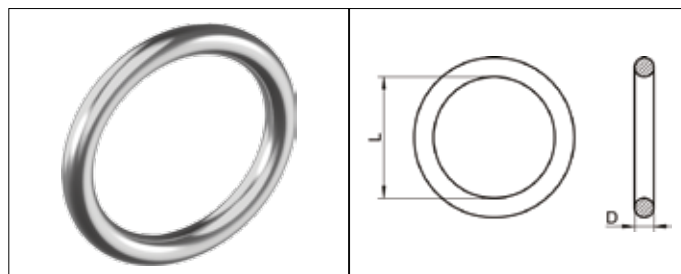

D mm	L mm	Art.nr.	VE
3	20	5176 053 328	50
3	30	5176 053 329	50
4	25	5176 053 330	50
4	30	5176 053 331	50
4	35	5176 053 332	50
4	40	5176 053 333	50
5	30	5176 053 335	20
5	40	5176 053 334	20
6	35	5176 053 336	20
6	40	5176 053 337	20
6	45	5176 053 338	20
8	40	5176 053 339	10
8	50	5176 053 340	10
10	50	5176 053 341	10
10	60	5176 053 342	10
12	70	5176 053 343	10

A4/AISI 316


S-haken gepolijst

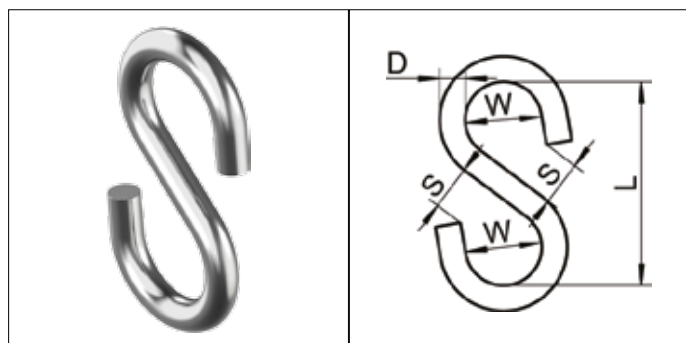

D mm	L mm	W mm	S mm	Art.nr.	VE
3	24	9	4	5176 053 296	100
4	32	12	6	5176 053 297	100
5	40	15	7	5176 053 299	20
6	48	17	8	5176 053 298	100
8	64	24	12	5176 053 300	10

A4/AISI 316


S-haken asymmetrisch gepolijst

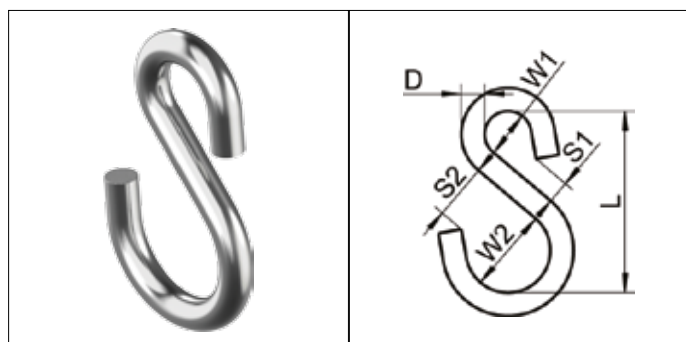

D mm	L mm	W1 mm	W2 mm	S1 mm	S2 mm	Art.nr.	VE
3	30	9	16	5	10	5176 053 301	100
4	36	12	19	6	12	5176 053 302	100
5	43	14	21	6	12	5176 053 303	100
6	50	15	25	7	15	5176 053 304	50
8	67	20	33	9	20	5176 053 305	25

A4/AISI 316


Veiligheidsring

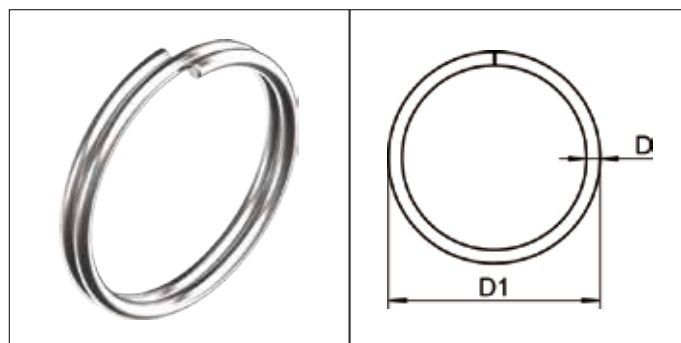

D mm	D1 mm	Art.nr.	VE
1,5	18	5176 053 285	100
1,5	22	5176 053 286	100
1,5	26	5176 053 287	100
1,5	30	5176 053 288	100

A4/AISI 316


Ring

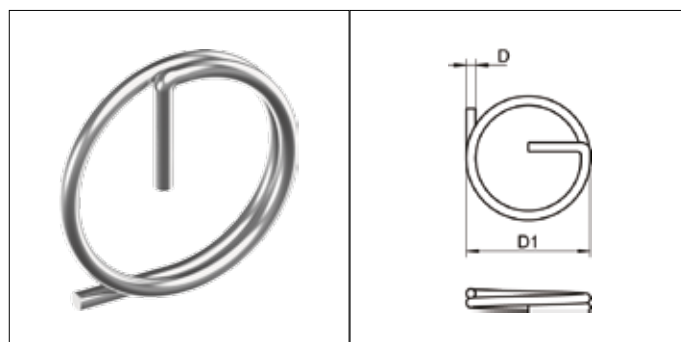

D mm	D1 mm	Art.nr.	VE
1,00	11	5176 053 289	100
1,25	15	5176 053 290	100
1,50	19	5176 053 291	100
2,00	25	5176 053 292	100

A4/AISI 316


Verende borgclip dubbel DIN 11024

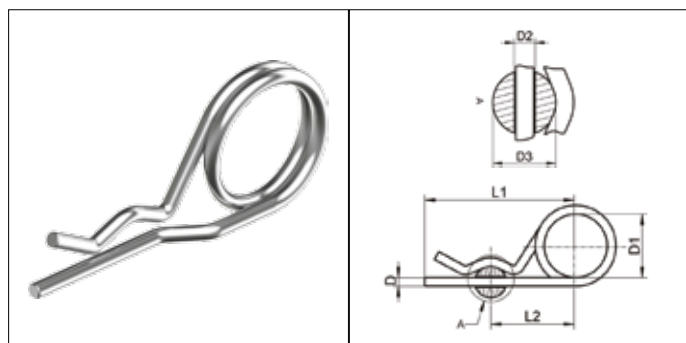

D mm	D1 mm	D2 mm	D3 mm	L1 mm	L2 mm	Art.nr.	VE
2,5	20	2,5	9-7	42	24	0472 325	25
2,8	20	3,2	>11-14	48	26	0472 332	25
3,6	20	4,0	>14-20	64	32	0472 34	25
4,5	25	5,0	>20-26	80	39	0472 35	10
5,6	25	6,3	>26-34	97	45	0472 363	10
6,3	30	7,0	>34-45	125	56	0472 37	10
7,0	30	8,0	>45-56	150	63	0472 38	10

A2/AISI 304


Verende borgclip enkel

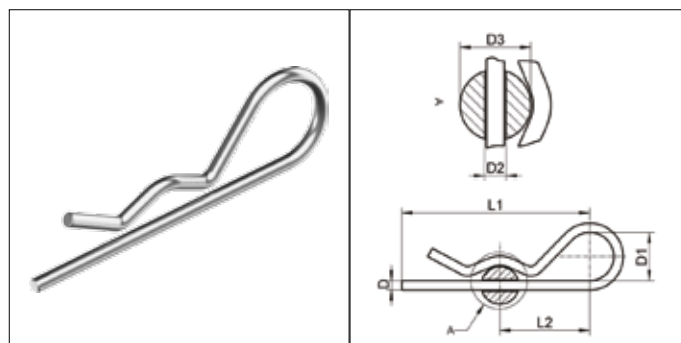

D mm	D1 mm	D2 mm	D3 mm	L1 mm	L2 mm	Art.nr.	VE
2,0	10	2,5	8-7	40	25	0526 003 82	100
2,5	11	3,0	>10-16	46	24	0526 003 825	50
3,0	16	3,5	>16-18	60	34	0526 003 83	100
4,0	19	4,5	>18-20	64	36	0526 003 84	100
5,0	26	6,0	>20-28	82	45	0526 003 85	50
6,0	30	7,0	>28-40	110	60	0526 003 86	50

A2/AISI 304

Splitpen DIN 94 A4

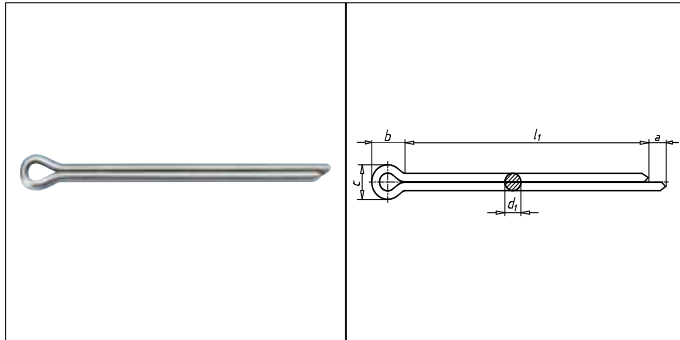


D1 mm	L1 mm	b mm	c mm	Art.nr.	VE
1	16	3	1,6	0483 10 16	500
1	6	3	1,6	0483 10 6	500
1	25	3	1,6	0483 10 25	500
1	8	3	1,6	0483 10 8	500
1,2	20	3,2	1,7	0483 12 2	500
1,2	12	3,2	1,7	0483 12 12	500
1,6	32	3,2	2,4	0483 16 32	500
1,6	16	3,2	2,4	0483 16 16	500
1,6	6	3,2	2,4	0483 16 6	500
1,6	20	3,2	2,4	0483 16 20	500
1,6	8	3,2	2,4	0483 16 8	500
1,6	40	3,2	2,4	0483 16 40	500
1,6	10	3,2	2,4	0483 16 10	500
1,6	25	3,2	2,4	0483 16 25	500
1,6	12	3,2	2,4	0483 16 12	500
2	16	4	3,2	0483 20 16	500
2	22	4	3,2	0483 20 22	500
2	40	4	3,2	0483 20 40	500
2	32	4	3,2	0483 20 32	500
2	28	4	3,2	0483 20 28	500
2	25	4	3,2	0483 20 25	500
2	20	4	3,2	0483 20 20	500
2	12	4	3,2	0483 20 12	500
2	45	4	3,2	0483 20 45	500
2	36	4	3,2	0483 20 36	500
2,5	32	5	4	0483 25 32	500
2,5	16	5	4	0483 25 16	500
2,5	50	5	4	0483 25 50	500
2,5	12	5	4	0483 25 12	500
2,5	20	5	4	0483 25 20	500
2,5	25	5	4	0483 25 25	500
2,5	40	5	4	0483 25 40	500
2,5	36	5	4	0483 25 36	500
3,2	63	6,4	5,1	0843 32 63	500
3,2	40	6,4	5,1	0843 32 40	500
3,2	20	6,4	5,1	0843 32 20	500
3,2	18	6,4	5,1	0843 32 18	500
3,2	16	6,4	5,1	0843 32 16	500
3,2	32	6,4	5,1	0843 32 32	500
3,2	28	6,4	5,1	0843 32 28	500
3,2	22	6,4	5,1	0843 32 22	500

3,2	36	6,4	5,1	0843 32 36	500
3,2	50	6,4	5,1	0843 32 50	500
3,2	45	6,4	5,1	0843 32 45	500
3,2	25	6,4	5,1	0843 32 25	500
4	71	8	6,5	0843 40 71	200
4	22	8	6,5	0843 40 22	200
4	20	8	6,5	0843 40 20	200
4	90	8	6,5	0843 40 90	200
4	63	8	6,5	0843 40 63	200
4	25	8	6,5	0843 40 25	200
4	28	8	6,5	0843 40 28	200
4	36	8	6,5	0843 40 36	200
4	45	8	6,5	0843 40 45	200
4	50	8	6,5	0843 40 50	200
4	56	8	6,5	0843 40 56	200
5	36	10	8	0843 50 36	200
5	28	10	8	0843 50 28	200
5	25	10	8	0843 50 25	200
5	40	10	8	0843 50 40	200
5	45	10	8	0843 50 45	200
5	63	10	8	0843 50 63	200
5	56	10	8	0843 50 56	200
5	71	10	8	0843 50 71	200
5	80	10	8	0843 50 80	200
5	20	10	8	0843 50 20	200
5	32	10	8	0843 50 32	200
6,3	40	12,6	10,3	0843 63 40	100
6,3	32	12,6	10,3	0843 63 32	100
6,3	50	12,6	10,3	0843 63 50	100
6,3	36	12,6	10,3	0843 63 36	100
6,3	63	12,6	10,3	0843 63 63	100
6,3	80	12,6	10,3	0843 63 80	100
6,3	100	12,6	10,3	0843 63 100	100
6,3	90	12,6	10,3	0843 63 90	100
6,3	56	12,6	10,3	0843 63 56	100
6,3	45	12,6	10,3	0843 63 45	100
8	90	16	13,1	0843 80 90	100
8	80	16	13,1	0843 80 80	100
8	50	16	13,1	0843 80 50	100
8	71	16	13,1	0843 80 71	100
8	125	16	13,1	0843 80 125	100
8	32	16	13,1	0843 80 32	100
8	56	16	13,1	0843 80 56	100
8	63	16	13,1	0843 80 63	100
8	40	16	13,1	0843 80 40	100
10	100	20	16,6	0843100 100	50
10	50	20	16,6	0843100 50	50
10	140	20	16,6	0843100 140	50
10	71	20	16,6	0843100 71	50
10	125	20	16,6	0843100 125	50
10	112	20	16,6	0843100 112	50
13	90	26	21,7	0843130 90	25
13	160	26	21,7	0843130 160	50

A4/AISI 316

Splitpen DIN 94 A2

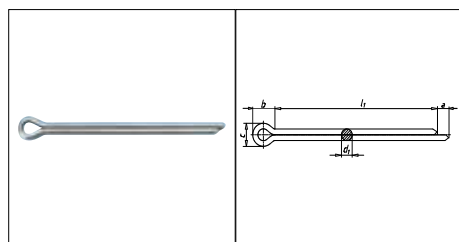


D mm	L mm	W mm	S mm	Art.nr.	VE
1	18	3	1,6	0474 1 18	500
1	40	3	1,6	0474 1 40	500
1	10	3	1,6	0474 1 10	500
1	12	3	1,6	0474 1 12	1000
1	16	3	1,6	0474 1 16	500
1	8	3	1,6	0474 1 8	500
1	20	3	1,6	0474 1 20	500
1	25	3	1,6	0474 1 25	500
1	28	3	1,6	0474 1 28	500
1	32	3	1,6	0474 1 32	500
1	36	3	1,6	0474 1 36	500
1	6	3	1,6	0474 1 6	500
1,2	16	3	1,7	0474 12 16	500
1,2	10	3	1,7	0474 12 10	500
1,2	8	3	1,7	0474 12 8	500
1,2	32	3	1,7	0474 12 32	500
1,2	12	3	1,7	0474 12 12	500
1,2	20	3	1,7	0474 12 20	1000
1,2	25	3	1,7	0474 12 25	500
1,2	28	3	1,7	0474 12 28	500
1,2	36	3	1,7	0474 12 36	500
1,6	16	3,2	2,4	0474 16 16	500
1,6	22	3,2	2,4	0474 16 22	500
1,6	8	3,2	2,4	0474 16 8	500
1,6	32	3,2	2,4	0474 16 32	100
1,6	25	3,2	2,4	0474 16 25	500
1,6	6	3,2	2,4	0474 16 6	500
1,6	40	3,2	2,4	0474 16 40	500
1,6	36	3,2	2,4	0474 16 36	500
1,6	10	3,2	2,4	0474 16 10	2000
1,6	12	3,2	2,4	0474 16 12	500
1,6	20	3,2	2,4	0474 16 20	500
1,6	28	3,2	2,4	0474 16 28	500
2	20	4	3,2	0474 2 20	100
2	12	4	3,2	0474 2 12	1000
2	40	4	3,2	0474 2 40	300
2	18	4	3,2	0474 2 18	500
2	6	4	3,2	0474 2 6	500
2	32	4	3,2	0474 2 32	100
2	45	4	3,2	0474 2 45	500
2	28	4	3,2	0474 2 28	500
2	22	4	3,2	0474 2 22	500
2	36	4	3,2	0474 2 36	500
2	50	4	3,2	0474 2 50	500

2	8	4	3,2	0474 2 8	500
2,5	50	5	4	0474 25 50	500
2,5	20	5	4	0474 25 20	100
2,5	40	5	4	0474 25 40	500
2,5	12	5	4	0474 25 12	500
2,5	25	5	4	0474 25 25	50
2,5	22	5	4	0474 25 22	500
2,5	28	5	4	0474 25 28	500
2,5	32	5	4	0474 25 32	100
2,5	36	5	4	0474 25 36	500
2,5	45	5	4	0474 25 45	500
2,5	18	5	4	0474 25 18	500
3,2	10	6,4	5,1	0474 32 10	500
3,2	32	6,4	5,1	0474 32 32	50
3,2	80	6,4	5,1	0474 32 80	500
3,2	40	6,4	5,1	0474 32 40	50
3,2	36	6,4	5,1	0474 32 36	50
3,2	28	6,4	5,1	0474 32 28	500
3,2	18	6,4	5,1	0474 32 18	500
3,2	25	6,4	5,1	0474 32 25	50
3,2	63	6,4	5,1	0474 32 63	1000
3,2	71	6,4	5,1	0474 32 71	500
3,2	50	6,4	5,1	0474 32 50	500
3,2	45	6,4	5,1	0474 32 45	500
3,2	20	6,4	5,1	0474 32 20	500
3,2	16	6,4	5,1	0474 32 16	500
3,2	12	6,4	5,1	0474 32 12	500
4	40	8	6,5	0474 4 40	50
4	22	8	6,5	0474 4 22	200
4	20	8	6,5	0474 4 20	1000
4	32	8	6,5	0474 4 32	50
4	50	8	6,5	0474 4 50	200
4	63	8	6,5	0474 4 63	200
4	90	8	6,5	0474 4 90	200
4	28	8	6,5	0474 4 28	200
4	56	8	6,5	0474 4 56	200
4	18	8	6,5	0474 4 18	200
4	100	8	6,5	0474 4 100	200
4	25	8	6,5	0474 4 25	500
4	80	8	6,5	0474 4 80	200
5	28	10	8	0474 5 28	200
5	50	10	8	0474 5 50	50
5	71	10	8	0474 5 71	200
5	32	10	8	0474 5 32	200
5	80	10	8	0474 5 80	50
5	63	10	8	0474 5 63	200
5	20	10	8	0474 5 20	200
5	90	10	8	0474 5 90	200
5	45	10	8	0474 5 45	200
5	25	10	8	0474 5 25	200
5	16	10	8	0474 5 16	200
5	100	10	8	0474 5 100	200
6,3	45	12,6	10,3	0474 63 45	100
6,3	80	12,6	10,3	0474 63 80	100

6,3	56	12,6	10,3	0474 63 56	100
6,3	36	12,6	10,3	0474 63 36	100
6,3	125	12,6	10,3	0474 63 125	100
6,3	25	12,6	10,3	0474 63 25	100
6,3	32	12,6	10,3	0474 63 32	100
6,3	100	12,6	10,3	0474 63 100	100
6,3	40	12,6	10,3	0474 63 40	100
6,3	71	12,6	10,3	0474 63 71	100
6,3	63	12,6	10,3	0474 63 63	100
8	32	16	13,1	0474 8 32	100
8	100	16	13,1	0474 8 100	100
8	90	16	13,1	0474 8 90	100
8	80	16	13,1	0474 8 80	100
8	71	16	13,1	0474 8 71	100
8	50	16	13,1	0474 8 50	100
8	140	16	13,1	0474 8 140	100
8	40	16	13,1	0474 8 40	100
8	45	16	13,1	0474 8 45	100
10	112	20	16,6	0474 10 112	50
10	63	20	16,6	0474 10 63	50
10	140	20	16,6	0474 10 140	50
10	45	20	16,6	0474 10 45	50
10	125	20	16,6	0474 10 125	50
10	56	20	16,6	0474 10 56	50
10	71	20	16,6	0474 10 71	50
10	90	20	16,6	0474 10 90	50
13	90	26	21,7	0474 13 90	25

A2/AISI 304

Tankvulmond gepolijst met sleutel met ketting

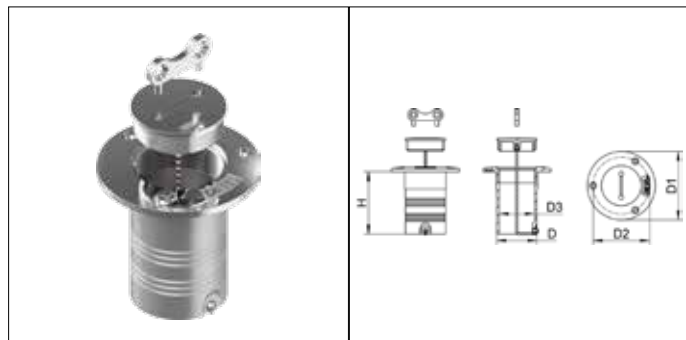


Type	D mm	H mm	D1 mm	D2 mm	D3 mm	Art.nr.	VE
Water	38	78	75	60	34	5176 053 038*	1
Diesel	38	78	75	60	34	5176 053 037	1
Afval	38	78	75	60	34	5176 053 036	1
Water	51	79	87	72	45	5176 053 040	1
Diesel	51	79	87	72	45	5176 053 039	1

A4/AISI 316

*zonder ketting


Tankverluchter

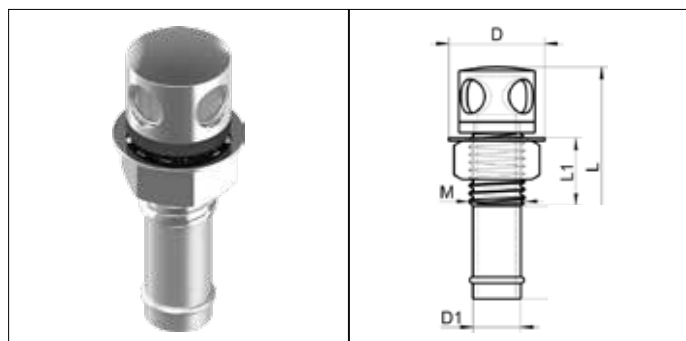

D mm	L mm	D2 mm	Art.nr.	VE
M19	75	16	5176 053 376	2

A4/AISI 316

Tankverluchter 90°

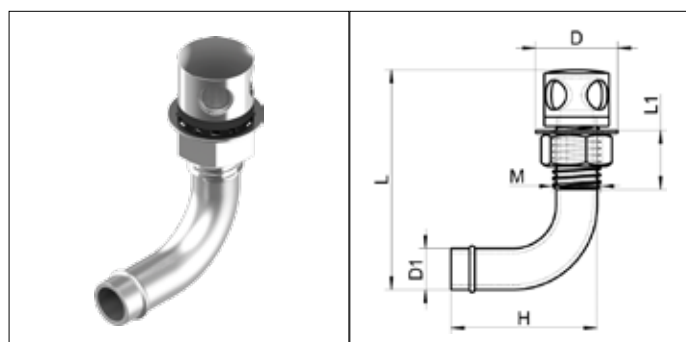

D mm	L mm	D1 mm	Art.nr.	VE
M19	88	16	5176 053 378	2

A4/AISI 316


Slangklem



B mm	D mm	SWL kN	Art.nr.	VE
9	8-16	2	0538 008 16	25
9	24-40	3	0538 025 40	25
9	32-50	3	0538 032 50	25
9	20-32	3	0538 020 32	25
9	16-27	3	0538 016 27	25
9	12-22	3	0538 012 22	25
12	110-130	5	0538 110 130	10
12	130-150	5	0538 130 150	10
12	150-170		0538 150 170	10
12	170-190		0538 170 190	10

A4/AISI 316


Wanddoorvoer gepolijst

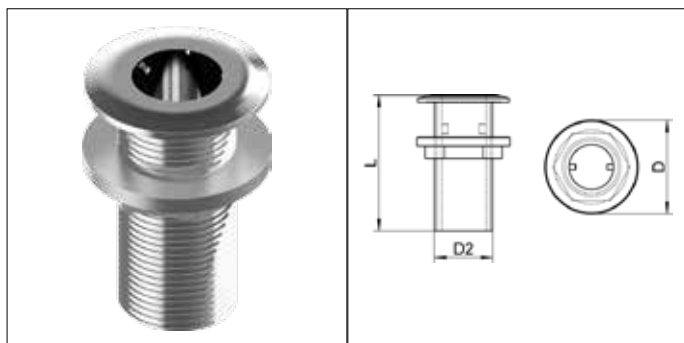

D2 mm	L mm	D mm	Art.nr.	VE
1/2"	65	40	5176 053 379	1
3/4"	71	48	5176 053 380	1
1"	78	54	5176 053 381	1
1 1/4"	84	70	5176 053 382	1
1 1/2"	88	75	5176 053 383	1

A4/AISI 316


Kogelventiel

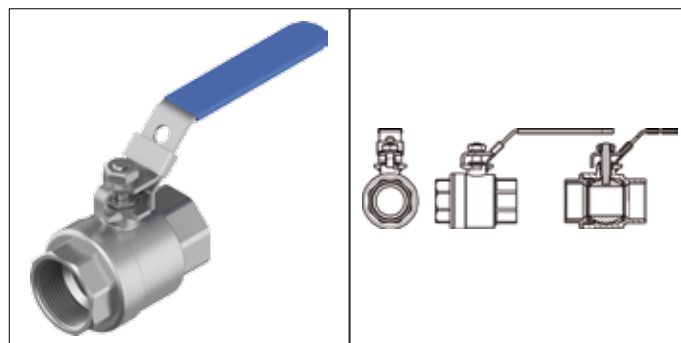

D2 mm	Werkdruk PSI	Art.nr.	VE
3/8"	1.000	5176 053 425	1
1/2"	1.000	5176 053 426	1
3/4"	1.000	5176 053 427	1
1"	1.000	5176 053 428	1
1 1/4"	1.000	5176 053 429	1
1 1/2"	1.000	5176 053 430	1

A4/AISI 316


Cockpitafvoer gepolijst

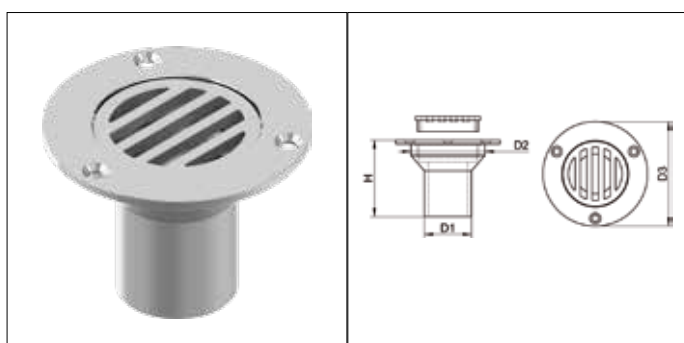

D1 mm	D2 mm	D3 mm	H mm	Art.nr.	VE
37	58	82	60	5176 053 84	25

A4/AISI 316


Waterdoorvoer

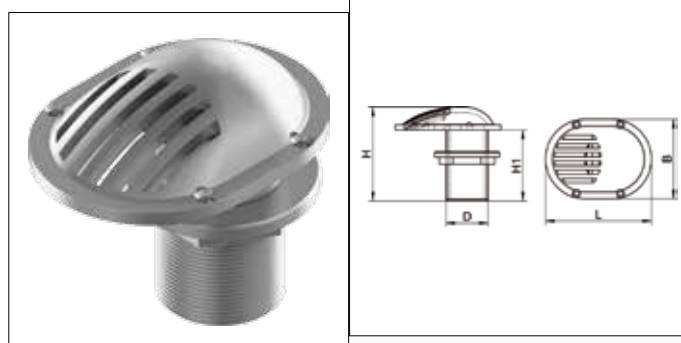

D2 mm	L mm	D mm	Art.nr.	VE
1/2"	72	90	5176 053 385	1
3/4"	80	104	5176 053 386	1
1"	77	107	5176 053 387	1
1 1/4"	79	118	5176 053 388	1
1 1/2"	80	132	5176 053 389	1

A4/AISI 316


Draadkabel stroef DIN 3053

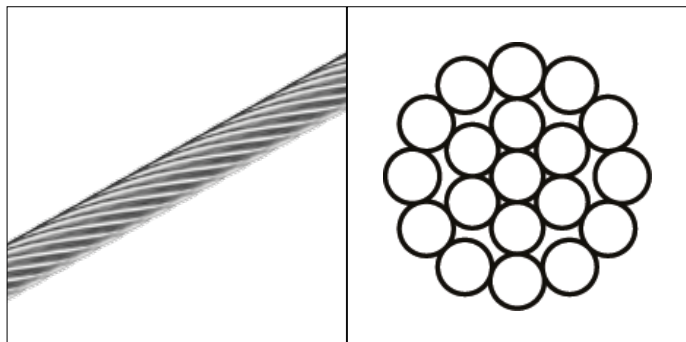

D Ø mm	Max. BL kN	Min. BL kN	kg/m	Art.nr.	VE meters
1,0	0,94	0,83	0,0025	5176 003 001	250, 500, 1.000
1,5	2,11	1,86	0,012	5176 003 015	250, 500, 1.000
2,0	3,75	3,30	0,020	5176 003 002	250, 500
2,5	5,86	5,15	0,031	5176 003 025	250, 500
3,0	8,43	7,42	0,045	5176 003 003	250, 500, 1000
4,0	15,00	13,20	0,080	5176 003 004	250, 500
5,0	23,40	20,60	0,124	5176 003 005	250, 500
6,0	33,70	29,70	0,178	5176 003 006	100, 250
8,0	60,00	52,80	0,317	5176 003 008	100
10,0	93,70	82,50	0,495	5176 003 010	100, 250, 500
12,0	135,00	119,00	0,713	5176 003 012	100

A4/AISI 316


Draadkabel flex DIN 3055

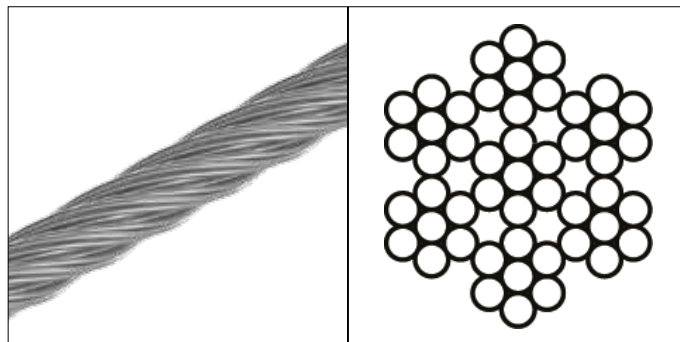

D Ø mm	Max. BL kN	Min. BL kN	G kg/m	Art.nr.	VE meters
1,0	0,71	0,63	0,004	5176 006 001	250
1,5	1,62	1,42	0,009	5176 006 015	250, 500, 1.000
2,0	2,69	2,25	0,016	5176 006 002	250, 500, 1.000
2,5	4,50	3,95	0,025	5176 006 025	250, 500, 1.000
3,0	6,05	5,07	0,035	5176 006 003	250, 500, 1.000
4,0	10,80	9,01	0,063	5176 006 004	250, 500, 1.000
5,0	16,80	14,10	0,098	5176 006 005	250, 500, 1.000
6,0	24,20	20,30	0,142	5176 006 006	100, 250, 500
8,0	43,00	36,10	0,252	5176 006 008	100, 250, 500

A4/AISI 316

Draadkabel hoogflex DIN 3060

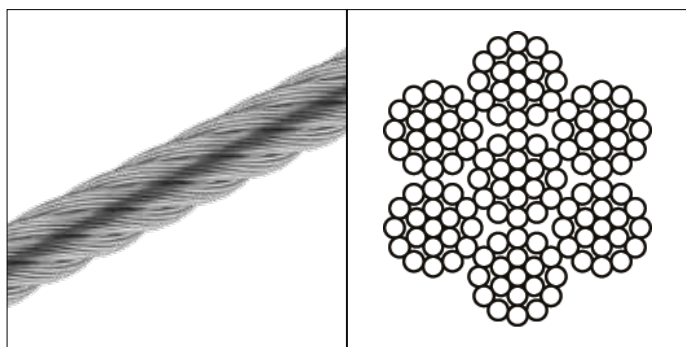


D Ø mm	Max. BL kN	Min. BL kN	kg/m	Art.nr.	VE meters
1,5	1,46	1,17	0,008	5176 004 015	250, 500, 1.000
2,0	2,65	2,33	0,015	5176 004 020	250, 500, 1.000
2,5	4,17	3,66	0,023	5176 004 025	250, 500, 1.000
3,0	5,86	4,69	0,035	5176 004 003	250, 500, 1.000
4,0	10,40	8,34	0,061	5176 004 004	250, 500, 1.000
5,0	16,30	13,00	0,096	5176 004 005	250, 500, 1.000
6,0	23,40	18,80	0,138	5176 004 006	100, 250, 500, 1.000
8,0	41,70	33,30	0,234	5176 004 008	100, 250, 500
10,0	65,10	52,10	0,381	5176 004 010	100, 250, 500, 1.000
12,0	93,70	75,00	0,548	5176 004 012	100, 250, 500

A4/AISI 316




Draadkabel RVS/PVC wit

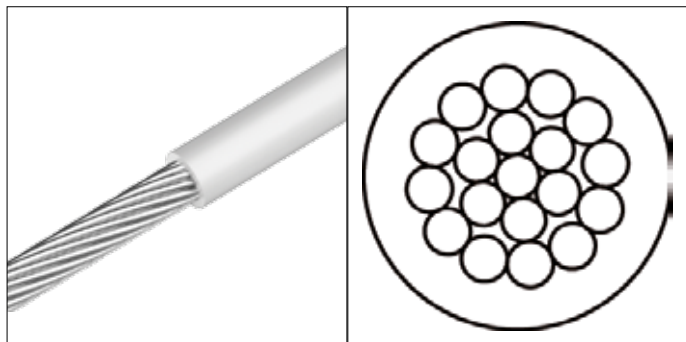

D2 mm	Buiten Ø mm	Art.nr.	VE meters
2,5	3,5	5176 005 035	250
3,0	5,0	5176 005 005	250
4,0	6,0	5176 005 006	100, 250
5,0	8,0	5176 005 008	100, 250

A4/AISI 316

Draadkabel RVS/PVC wit

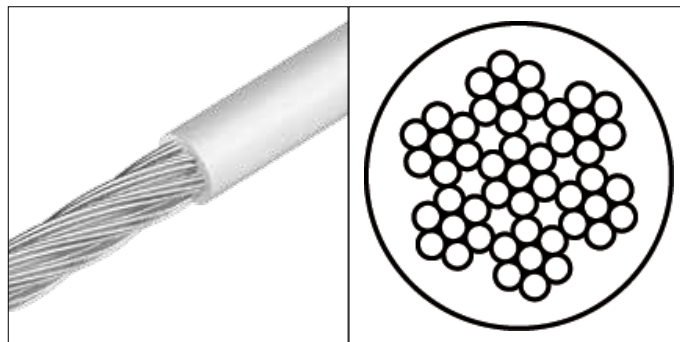


D2 mm	Buiten Ø mm	Art.nr.	VE meters
3	5	5176 007 005	250, 500, 1.000
4	6	5176 007 006	100, 250, 500
5	7	5176 007 007	100, 250, 500

A4/AISI 316




Puntkous

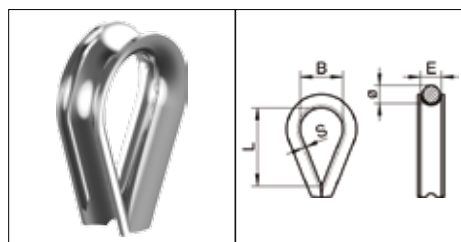

Ø mm	B mm	L mm	E mm	S mm	Art.nr.	VE
2,0	7,0	10	2,0	1	5176 015 002	50
2,5	8,0	14	2,5	1	5176 015 025	50
3	10,0	17	3,0	1	5176 015 003	50
4	11,0	18	4,0	1	5176 015 004	50
5	13,0	20	5,6	1,2	5176 015 005	50
6	15,0	25	6,5	1,2	5176 015 006	20
8	18,0	33	9	1,5	5176 015 008	10
10	23,0	41	11	2	5176 015 010	10
12	27,0	48	14	2	5176 015 012	10
14	34,0	53	15	2,5	5176 015 014	5
16	36,0	57	17	3	5176 015 016	5
18	40,0	67	19	3	5176 015 018	5
20	45,0	75	22	4	5176 015 020	5

A4/AISI 316


Simplex kabelklem

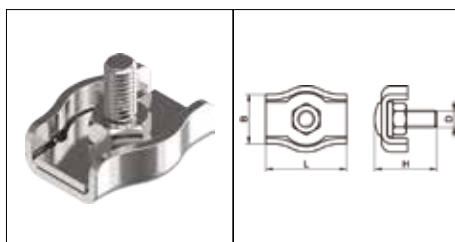

Ø mm	B mm	D mm	H mm	L mm	Art.nr.	VE
2	12	M4	14	15	5176 032 002	40
3	14	M4	13	18	5176 032 003	40
4	18	M5	18	20	5176 032 004	20
5	20	M5	17	25	5176 032 005	10
6	24	M6	23	30	5176 032 006	10
8	30	M8	30	36	5176 032 008	10


A4/AISI 316

Persmof koper vernikkeld

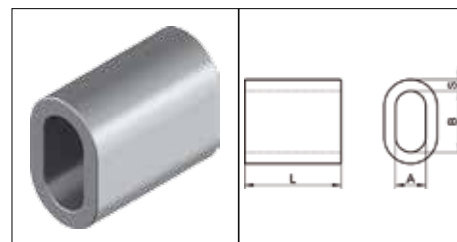

S mm	A mm	L mm	B mm	Art.nr.	VE
2	2,3	9,3	4,8	0880 998 002	50
3	3,3	11,0	6,6	0880 998 003	50
4	4,4	14,0	8,8	0880 998 004	50
5	5,5	18,0	11	0880 998 005	50
6	6,6	21,0	13,2	0880 998 006	25
8	8,8	28,0	17,6	0880 998 008	20


Kabelklem ≈ DIN 741

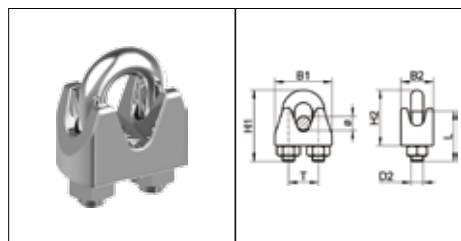

Ø mm	D2 mm	B1 mm	L mm	Art.nr.	VE
2	M3	16	11	5176 016 002	50
3	M3	21	11	5176 016 003	50
4	M4	22	12	5176 016 004	50
5	M5	23	15	5176 016 005	50
6	M6	26	18	5176 016 006	20
8	M6	30	18	5176 016 008	10
10	M8	34	22	5176 016 010	10
12	M10	40	30	5176 016 012	10

A4/AISI 316


Duplex kabelklem

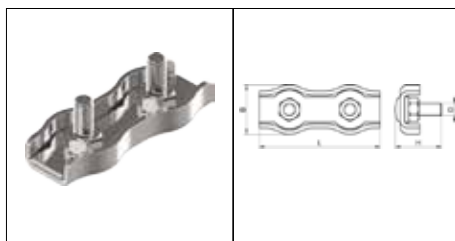

Ø mm	B mm	D mm	H mm	L mm	Art.nr.	VE
2	12	M4	14	30	5176 033 002	40
3	14	M4	14	36	5176 033 003	40
4	18	M5	17	40	5176 033 004	20
5	20	M5	17	50	5176 033 005	10
6	24	M6	23	60	5176 033 006	10
8	30	M8	27	72	5176 033 008	5

A4/AISI 316


Spanschroef gaffel/gaffel open

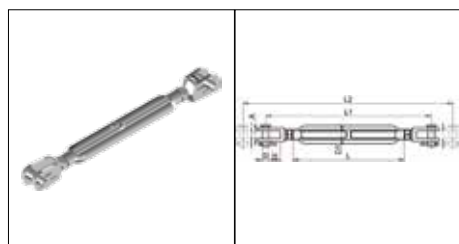

D1 mm	L2 mm	L1 mm	A mm	D mm	Art.nr.	VE
M5	120	70	6,5	5	5176 001 005	10
M6	140	90	7,5	6	5176 001 006	10
M8	180	120	11,0	8	5176 001 008	10
M10	220	150	12,0	9	5176 001 010	5
M12	300	200	14,0	12	5176 001 012	5
M14	325	220	15,0	12	5176 001 014	1
M16	375	250	17,0	16	5176 001 016	1
M20	450	300	20,0	19	5176 001 020	1

A4/AISI 316


Spanschroef gaffel/gaffel open met steek

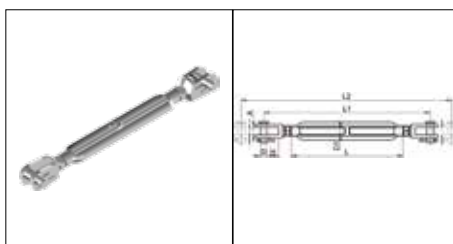

D1 mm	Art.nr.	VE
M16	5176 001 017	1
M20	5176 001 021	1

A4/AISI 316


Spanschroef gaffel/terminal gesloten

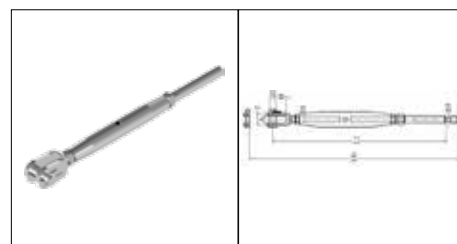

D1 mm	Ø mm	L2 mm	A mm	D mm	H mm	Art.nr.	VE
M5	2,5	155	6,5	5,0	10	5176 018 025	10
M6	3,0	175	7,5	6,0	10	5176 018 003	10
M8	4,0	200	11,0	8,0	11	5176 018 004	10
M10	5,0	230	12,0	9,0	14	5176 018 005	5
M12	6,0	285	14,0	12,0	20	5176 018 006	5
M14	7,0	315	15,0	12,0	22	5176 018 007	1
M16	8,0	360	17,0	16,0	26	5176 018 008	1
M20	10,0	410	20,0	19,0	30	5176 018 010	1
M20	12,0	430	23,0	19,0	35	5176 018 012	1

A4/AISI 316


Spanschroef gaffel/gaffel gesloten

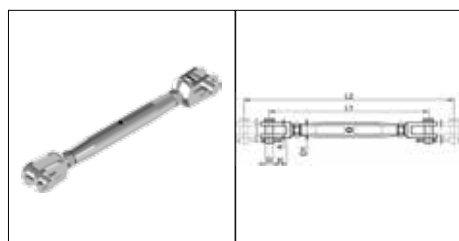

D1 mm	L2 mm	A mm	D mm	H mm	Art.nr.	VE
M5	130	6,5	5	10	5176 010 005	10
M6	150	7,5	6	10	5176 010 006	10
M8	165	11,0	8	11	5176 010 008	10
M10	190	12,0	9	14	5176 010 010	5
M12	245	14,0	12	20	5176 010 012	5
M14	270	15,0	12	22	5176 010 014	1
M16	310	17,0	16	26	5176 010 016	1
M20	360	20,0	19	30	5176 010 020	1

A4/AISI 316


Spanschroef gaffel/gaffel MT gedraaid

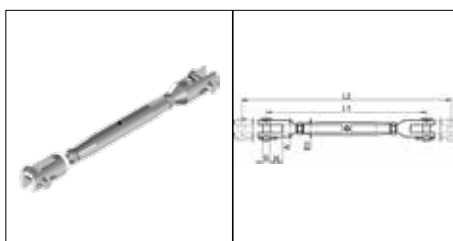

D1 mm	L2 mm	A mm	D mm	H mm	Art.nr.	VE
M5	135	6,5	5	10	5176 011 005	10
M6	160	7,5	6	10	5176 011 006	10
M8	180	11,0	8	11	5176 011 008	10
M10	210	12,0	9	14	5176 011 010	5
M12	270	14,0	12	20	5176 011 012	5
M14	295	15,0	12	22	5176 011 014	1
M16	340	17,0	16	26	5176 011 016	1

A4/AISI 316


Spanschroef gaffel/terminal MT gedraaid

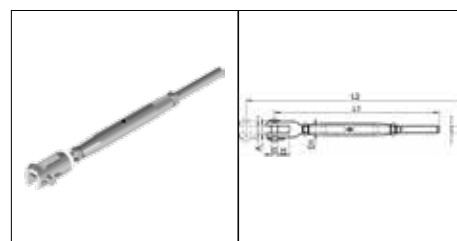

D1 mm	Ø mm	L2 mm	A mm	D mm	H mm	Art.nr.	VE
M6	3,0	180	7,5	6	10	5176 019 003	10
M8	4,0	210	11,0	8	11	5176 019 004	10
M10	5,0	240	12,0	9	14	5176 019 005	5
M12	6,0	300	14,0	12	20	5176 019 006	5
M16	8,0	370	17,0	16	26	5176 019 008	1

A4/AISI 316


Kabelspanner

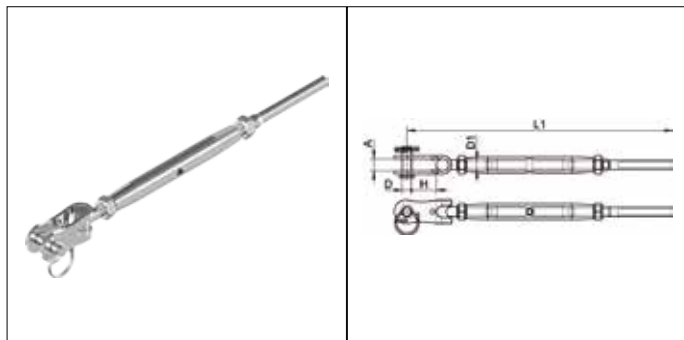

D1 mm	Ø mm	L1 mm	A mm	D mm	H mm	Art.nr.	VE
M6	3	180	7	6	15	5176 050 003	5
M8	4	210	10	8	20	5176 050 004	5
M10	5	250	12	9	25	5176 050 005	5
M12	6	300	13	12	30	5176 050 006	5
M16	8	390	17	16	40	5176 050 008	1
M20	10	450	20	19	45	5176 050 010	1

A4/AISI 316


Pelikaanhaak

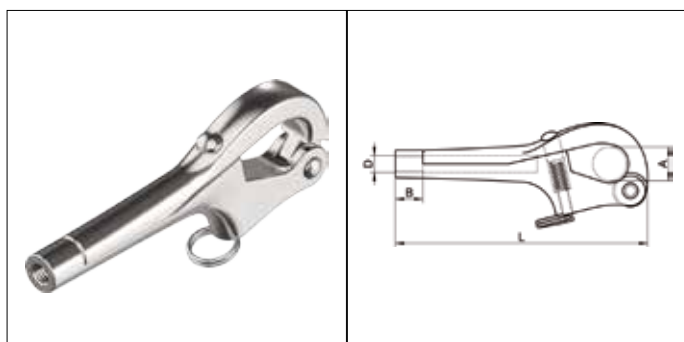


L mm	A mm	D mm	Art.nr.	VE
76	13	M6 x 9	5176 053 293	5
100	16	M8 x 12	5176 053 294	5

A4/AISI 316

Toggles

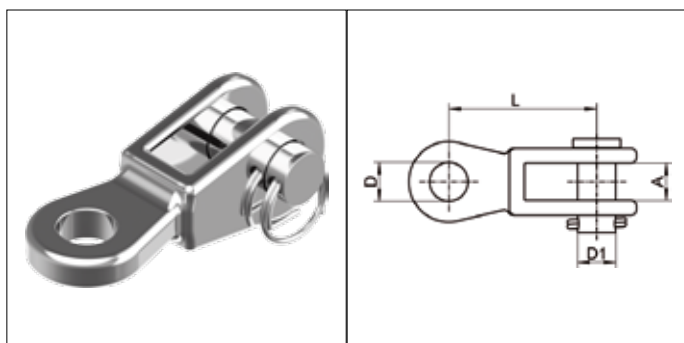

Spanschroef ≈ DIN 1480

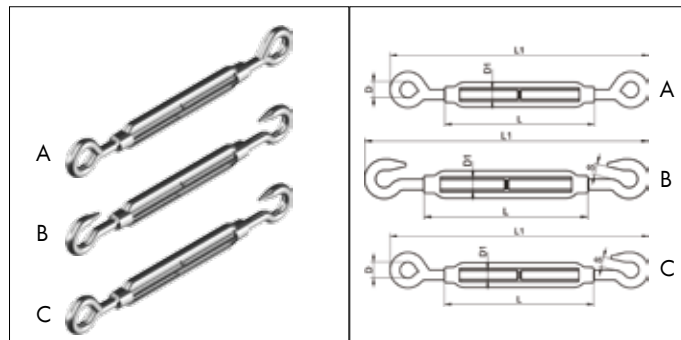


Type	D1 mm	L mm	L1 mm	D mm	S mm	Art.nr.	VE
A	M5	70	120	8	8	5176 012 005	10
A	M6	90	150	10	9	5176 012 006	10
A	M8	120	200	14	11	5176 012 008	10
A	M10	150	240	16	12	5176 012 010	5
A	M12	200	310	18	14	5176 012 012	5
A	M16	250	390	26	16	5176 012 016	1
A	M20	300	440	30	18	5176 012 020	1
B	M5	70	120	8	8	5176 013 005	10
B	M6	90	150	10	9	5176 013 006	10
B	M8	120	200	14	11	5176 013 008	10
B	M10	150	240	16	12	5176 013 010	5
B	M12	200	310	18	14	5176 013 012	5
B	M16	250	390	26	16	5176 013 016	1
B	M20	300	440	30	18	5176 013 020	1
C	M5	70	120	8	8	5176 014 005	10
C	M6	90	150	10	9	5176 014 006	10
C	M8	120	200	14	11	5176 014 008	10
C	M10	150	240	16	12	5176 014 010	5
C	M12	200	310	18	14	5176 014 012	5
C	M16	250	390	26	16	5176 014 016	1
C	M20	300	440	30	18	5176 014 020	1

A4/AISI 316

Type	D mm	D1 mm	A mm	L mm	Art.nr.	VE
5	5,5	5,0	5,5	22	5176 025 005	4
6	6,5	6,0	6,0	27	5176 025 006	4
8	8,5	8,5	9,0	31	5176 025 008	4
10	10,0	9,5	12,0	36	5176 025 010	4
12	13,0	13,0	12,5	50	5176 025 012	4
14	15,0	14,5	13,0	60	5176 025 014	1
16	16,5	16,0	15,0	80	5176 025 016	1

A4/AISI 316


Walsterminal rechtse buitendraad

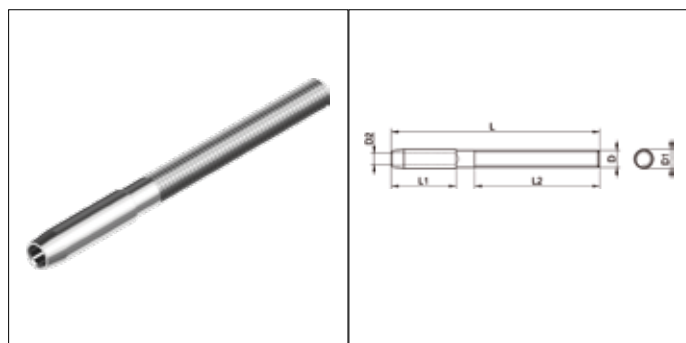

Ø mm	D mm	D1 mm	D2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Art.nr.	VE
4	M6	7,5	4,3	90	25	60	5176 041 004	10
5	M8	9,0	5,3	100	31	60	5176 041 005	10
6	M10	12,5	6,3	125	37	80	5176 041 006	5

A4/AISI 316


Walsterminal rechtse buitendraad

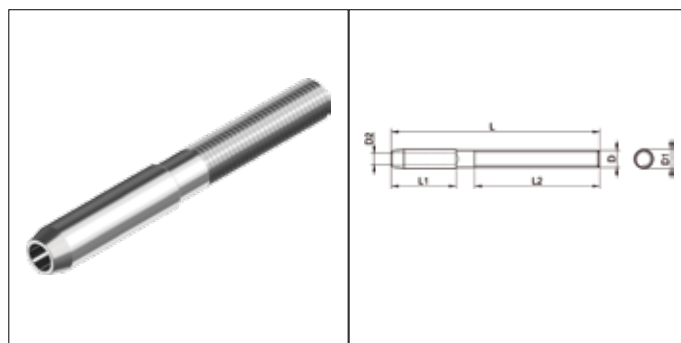

Ø mm	D mm	D1 mm	D2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Art.nr.	VE
4	M6	7,5	4,3	60	25	30	5176 039 004	10
5	M8	9,0	5,3	70	31	31	5176 039 005	10
6	M10	12,5	6,3	85	37	40	5176 039 006	5

A4/AISI 316


Walsterminal linkse buitendraad

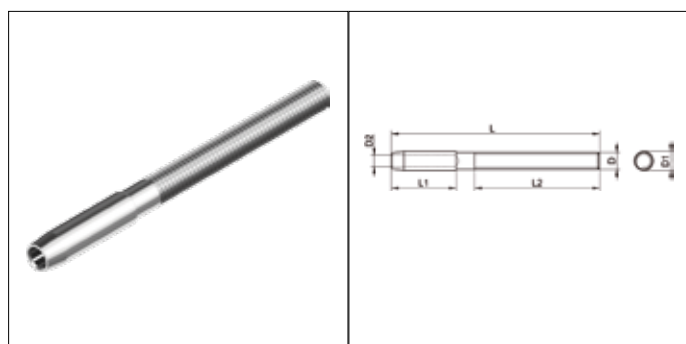

Ø mm	D mm	D1 mm	D2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Art.nr.	VE
4	M6	7,5	4,3	90	25	60	5176 042 004	10
5	M8	9,0	5,3	100	31	60	5176 042 005	10
6	M10	12,5	6,3	125	37	80	5176 042 006	5

A4/AISI 316


Walsterminal linkse buitendraad

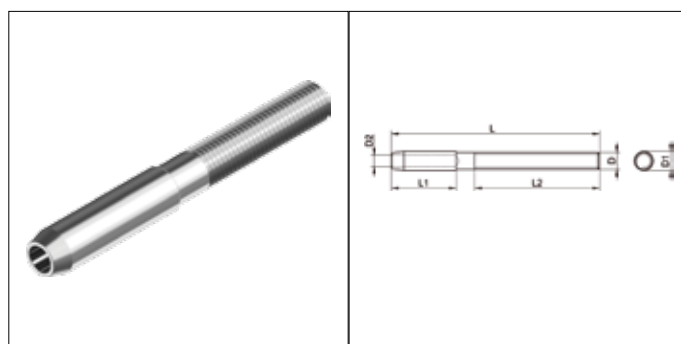

Ø mm	D mm	D1 mm	D2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Art.nr.	VE
4	M6	7,5	4,3	60	25	30	5176 040 004	10
5	M8	9,0	5,3	70	31	31	5176 040 005	10
6	M10	12,5	6,3	85	37	40	5176 040 006	5

A4/AISI 316


Walsterminal rechtse binnendraad

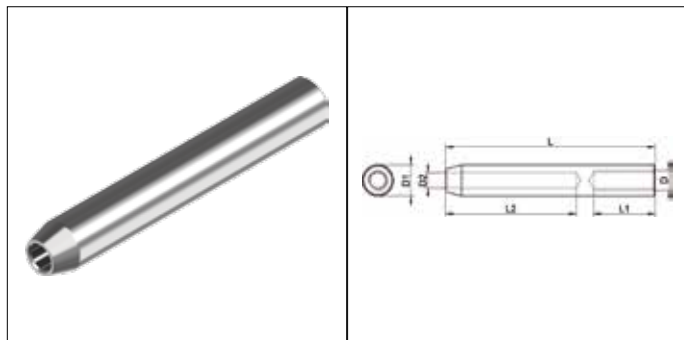

Ø mm	D mm	D1 mm	D2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Art.nr.	VE
4	M6	7,5	4,3	65	22	36	5176 043 004	10
5	M8	9,0	5,3	70	22	41	5176 043 005	10
6	M10	12,5	6,3	85	25	53	5176 043 006	5

A4/AISI 316


Schroefterminal zelfmontage

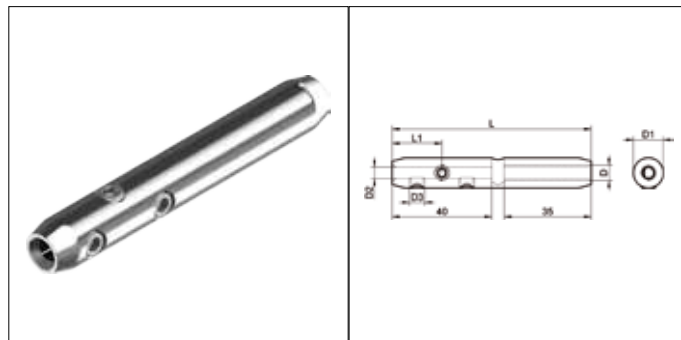

Ø mm	D mm	D1 mm	D2 mm	L mm	Art.nr.	VE
3+4 L	M6	12	4,4	80	5176 045 031	5
3+4 R	M6	12	4,4	80	5176 046 032	10

A4/AISI 316


Walsterminal linkse binnendraad

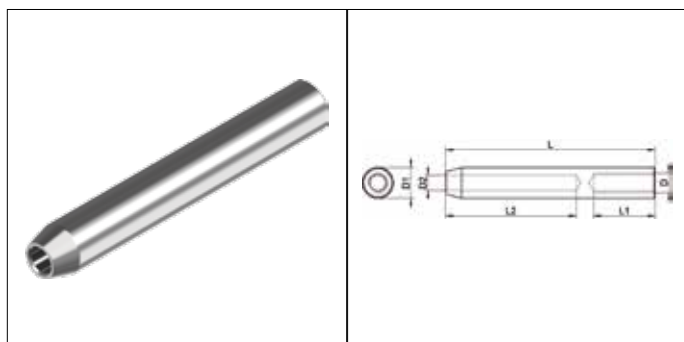

Ø mm	D mm	D1 mm	D2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Art.nr.	VE
4	M6	7,5	4,3	65	22	36	5176 044 004	10
5	M8	9,0	5,3	70	22	41	5176 044 005	10
6	M10	12,5	6,3	85	25	53	5176 044 006	5

A4/AISI 316


Bolkop walsterminal

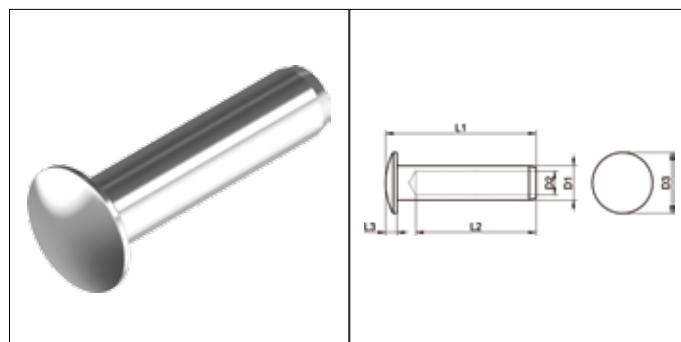

Ø mm	D1 mm	D2 mm	D3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Art.nr.	VE
3	5,5	3,3	9	25	18	2	5176 051 003	10
4	6,5	4,3	11	30	24	2	5176 051 004	10
5	7,5	5,3	13	35	28	2,5	5176 051 005	10
6	9,0	6,3	16	40	32	3	5176 051 006	10

A4/AISI 316


Walsterminal rechtse schroefdraad

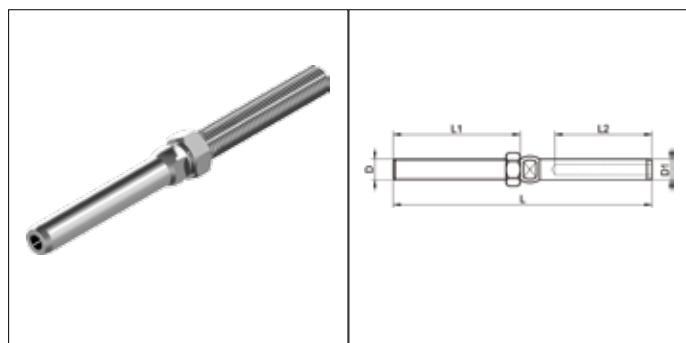

Ø mm	D mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D1 mm	Art.nr.	VE
2,0	M4	73	38	24	4,8	5176 027 002	10
2,5	M5	86	40	32	5,5	5176 027 025	10
3,0	M6	100	48	39	6,5	5176 027 003	10
4,0	M8	117	57	45	7,5	5176 027 004	10
5,0	M10	130	63	52	9,0	5176 027 005	5
6,0	M12	162	80	64	12,5	5176 027 006	5
8,0	M16	200	100	80	16,0	5176 027 008	5
10,0	M20	230	119	90	18,0	5176 027 010	5
12,0	M20	245	120	105	20,0	5176 027 012	5

A4/AISI 316


Walsterminal linkse schroefdraad

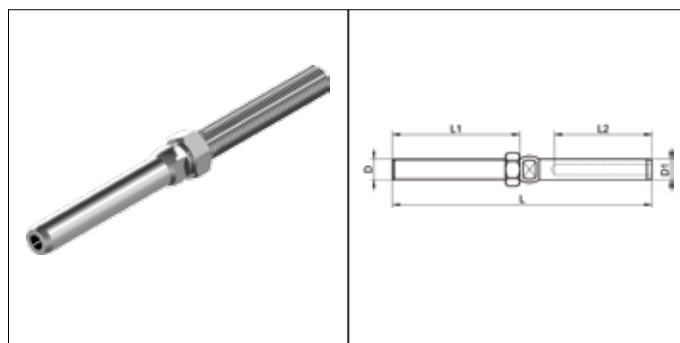

Ø mm	D mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D1 mm	Art.nr.	VE
2,0	M4	73	38	24	4,8	5176 052 002	10
2,5	M5	86	40	32	5,5	5176 052 025	10
3,0	M6	100	48	39	6,5	5176 052 003	10
4,0	M8	117	57	45	7,5	5176 052 004	10
5,0	M10	130	63	52	9,0	5176 052 005	5
6,0	M12	162	80	64	12,5	5176 052 006	5
8,0	M16	200	100	80	16,0	5176 052 008	5
10,0	M20	230	119	90	18,0	5176 052 010	5
12,0	M20	245	120	105	20,0	5176 052 012	5

A4/AISI 316


Kabel-walsterminal oog

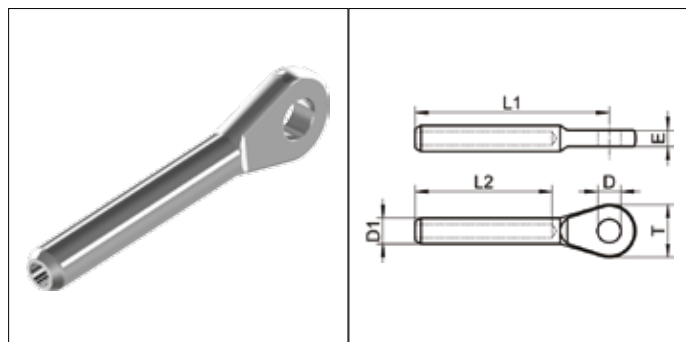

Ø mm	L1 mm	L2 mm	E mm	D mm	D1 mm	T mm	Art.nr.	VE
2,5	50	30	3	5,4	5,5	13	5176 024 025	10
3,0	55	36	4	6,5	6,3	14	5176 024 003	10
4,0	65	39	6	8,5	7,5	18	5176 024 004	10
5,0	80	50	7	10,0	9,0	22	5176 024 005	5
6,0	94	62	8	12,5	12,5	28	5176 024 006	5
8,0	124	85	10	14,5	16,0	32	5176 024 008	5
10,0	142	90	12	16,4	18,0	36	5176 024 010	5
12,0	160	105	16	19,3	20,0	40	5176 024 012	5

A4/AISI 316


Persterminal gaffel, gelast

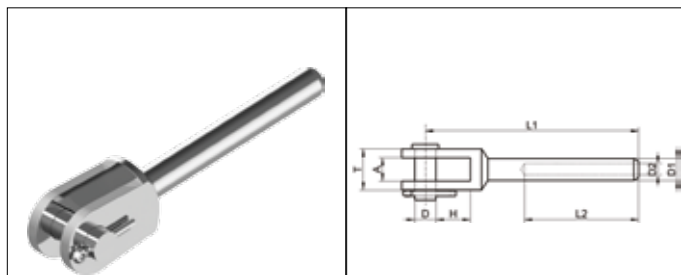

Ø mm	D mm	A mm	L2 mm	D1 mm	H mm	Art.nr.	VE
2	5	6,0	24	5,5	8	5176 022 002	10
3	6	7,5	32	6,5	10	5176 022 003	10
4	8	11,0	40	7,5	11	5176 022 004	10
5	9	12,0	57	9,0	14	5176 022 005	5
6	12	14,0	63	12,5	20	5176 022 006	5
8	16	17,0	85	16,0	26	5176 022 008	5
10	19	20,0	90	18,0	30	5176 022 010	5
12	19	23,0	105	20,0	35	5176 022 012	5

A4/AISI 316


Gaffel rechtse buitendraad

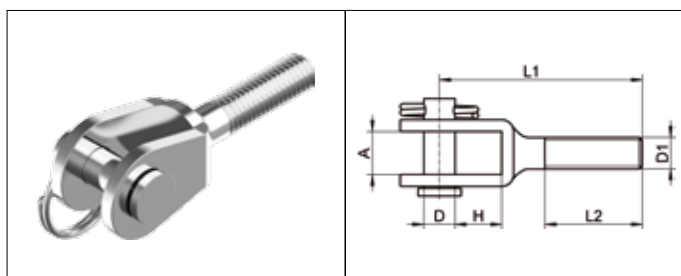

D1 mm	L1 mm	L2 mm	H mm	A mm	D mm	Art.nr.	VE
M6	47	25	10	8	6	5176 062 006	10
M8	52	25	12	10	8	5176 062 008	10
M10	72	45	14	12	10	5176 062 010	10

A4/AISI 316


Gaffel rechtse binnendraad

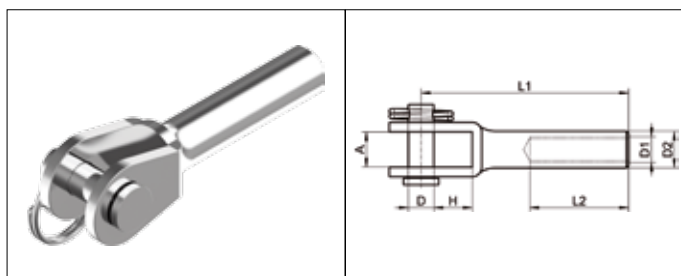

D1 mm	L1 mm	L2 mm	A mm	D mm	H mm	D2 mm	Art.nr.	VE
M6	60	30	9	6	10	8	5176 047 006	10
M8	65	31	10	8	12	12	5176 047 008	10
M10	70	40	12	10	12	14	5176 047 010	5

A4/AISI 316


Persterminal gaffel, gedraaid

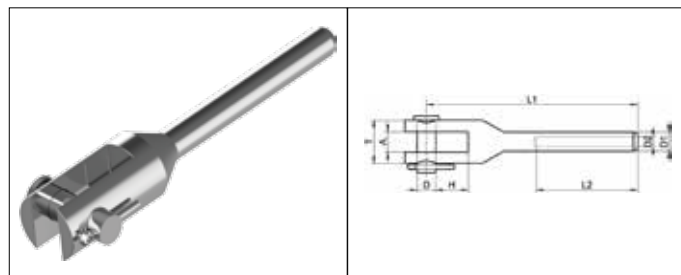

Ø mm	D mm	A mm	L2 mm	D1 mm	H mm	Art.nr.	VE
3	6	7	39	6,5	10	5176 023 003	10
4	8	11	45	8,0	11	5176 023 004	10
5	9	12	52	9,0	14	5176 023 005	5
6	12	14	64	13,0	20	5176 023 006	5
8	16	17	80	16,0	26	5176 023 008	5

A4/AISI 316


Gaffel linkse buitendraad

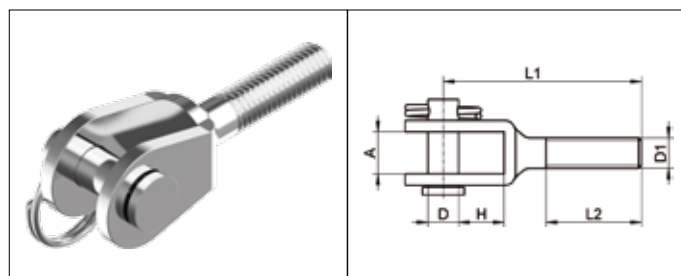

D1 mm	L1 mm	L2 mm	H mm	A mm	D mm	Art.nr.	VE
M6	47	25	10	8	6	5176 063 006	10
M8	52	25	12	10	8	5176 063 008	10
M10	72	45	14	12	10	5176 063 010	10

A4/AISI 316

Gaffel linkse binnendraad

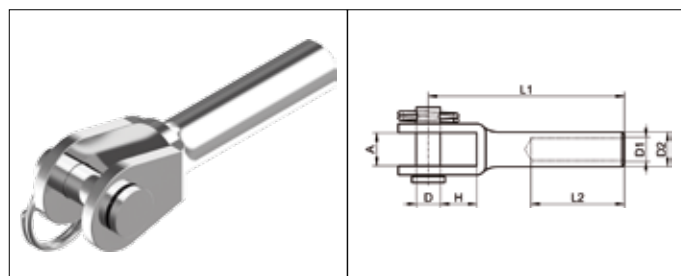

D1 mm	L1 mm	L2 mm	A mm	D mm	H mm	D2 mm	Art.nr.	VE
M6	60	30	9	6	10	8	5176 048 006	10
M8	65	31	10	8	12	12	5176 048 008	10
M10	70	40	12	10	12	14	5176 048 010	5

A4/AISI 316

Hydraulische perstang B12



Type	Perskracht kN	Persbreedte mm	Bereik mm ²	Art.nr.	VE
B12	70	12	16-240	5176 912 0	1

Krimptang voor kabelaan sluitingen in de koffer, zonder druk op de kaken

Hydraulische handkrimptang geschikt voor het persen van walsterminals tot max. 6 mm staaldraad.

De pers is geschikt voor de volgende terminals:

- Spanschroef met vork M5 naar M12 en schakel M6 naar M12
- Draadkabel walsterminals M4 tot M12
- MINI walsterminals buitendraad M6 tot M10 en binnendraad met M6 tot M8
- Bolkopterminal voor een kabel Ø van 3 mm tot 6 mm
- Draadkabel walsterminals voor een kabel Ø van 2 mm tot 6 mm

Persbekken voor hydraulische perstang B12, staal




Persbekken voor het persen van kabelaan sluitingen

- Zeskant profiel
- Persbreedte: 4-8 mm
- Keuze voor juiste bekken wordt bepaald door de buitendiameter van de terminal en te persen draadkabel.

Geschikt voor terminal buiten- diameter mm	H mm	B mm	Dikte mm	Art.nr.	VE
4,8	50	41	12	5176 912 3	1
5,5	50	41	12	5176 912 35	1
6,5	50	41	12	5176 912 4	1
7,5	50	41	12	5176 912 5	1
9	50	41	12	5176 912 6	1
12,5	50	41	12	5176 912 7	1


Schroefmontage kabelterminal

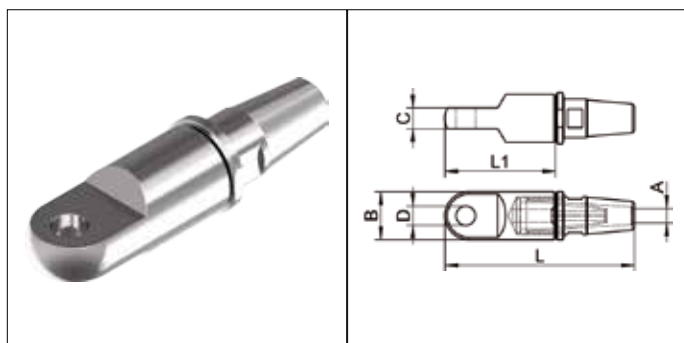

Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	L1 mm	Art.nr.	VE
4	4,5	18	7	8	71	40	5176 028 004	1
5	6,0	20	9	10	91	45	5176 028 005	1
6	7,0	24	10	13	98	55	5176 028 006	1
8	9,0	30	13	15	121	69	5176 028 008	1
10	11,0	36	13	15	152	80	5176 028 010	1

A4/AISI 316


Schroefmontage kabelterminal

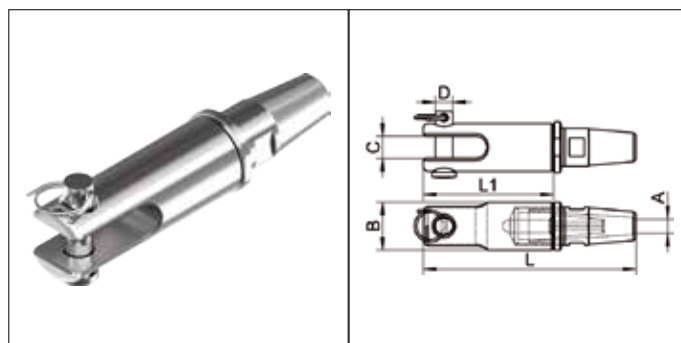

Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	L1 mm	Art.nr.	VE
4	4,5	18	8	6,0	76	45	5176 029 004	1
5	6,0	20	10	8,0	98	52	5176 029 005	1
6	7,0	24	11	10,0	106	63	5176 029 006	1
8	9,0	30	14	10,5	134	82	5176 029 008	1
10	11,0	36	14	12,5	166	94	5176 029 010	1

A4/AISI 316


Schroefmontage kabelterminal

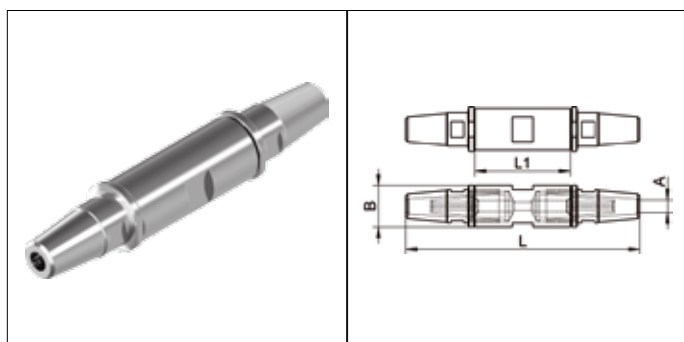

Ø mm	A mm	B mm	L mm	L1 mm	Art.nr.	VE
4	4,5	18	71	40	5176 030 004	1
5	6,0	20	129	45	5176 030 005	1
6	7,0	24	98	55	5176 030 006	1
8	9,0	30	121	69	5176 030 008	1
10	11,0	36	152	80	5176 030 010	1

A4/AISI 316


Schroefmontage kabelterminal

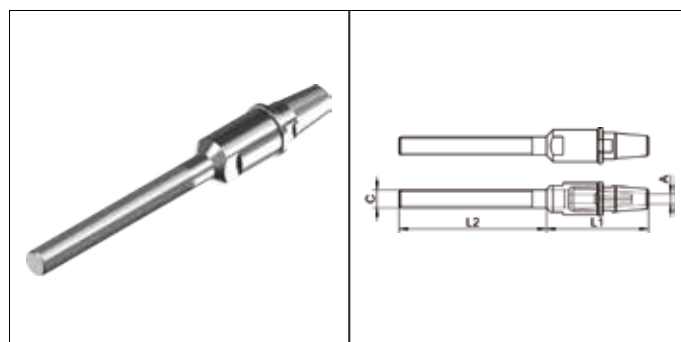

Ø mm	A mm	B mm	C mm	L2 mm	L1 mm	Art.nr.	VE
4	4,5	18	M8	75	54	5176 031 004	1
5	6,0	20	M10	100	72	5176 031 005	1
6	7,0	24	M12	125	75	5176 031 006	1
8	9,0	30	M16	150	92	5176 031 008	1
10	11,0	36	M16	150	117	5176 031 010	1

A4/AISI 316


Spanschroef

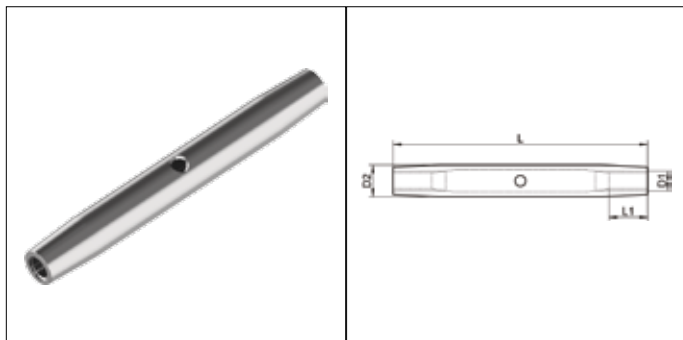

D1 mm	L mm	L1 mm	D2 mm	Art.nr.	VE
M6	95	12	10	5176 026 006	10
M8	105	16	13	5176 026 008	10
M10	125	20	17	5176 026 010	5
M12	150	24	21	5176 026 012	5
M14	165	28	21	5176 026 014	5
M16	190	32	26	5176 026 016	1
M20	210	40	33	5176 026 020	1

A4/AISI 316


Mini spanschroef

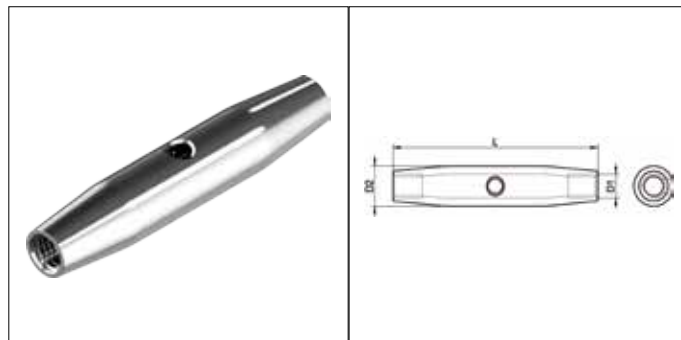

D1 mm	L mm	D2 mm	Art.nr.	VE
M6	65	10	5176 049 006	10
M8	70	13,5	5176 049 008	10
M10	85	17,2	5176 049 010	5

A4/AISI 316


Spanschroef DIN 1480

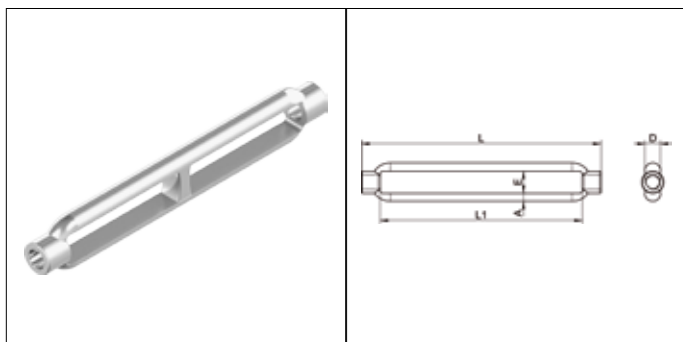

D mm	L mm	L1 mm	A mm	E mm	Art.nr.	VE
M6	90	68	4	11	5176 100 006	10
M8	120	93	4	11	5176 100 008	10
M10	150	120	5	14	5176 100 010	5
M12	200	164	6	18	5176 100 012	5
M16	250	205	8	23	5176 100 016	1

A4/AISI 316


Kabelklem

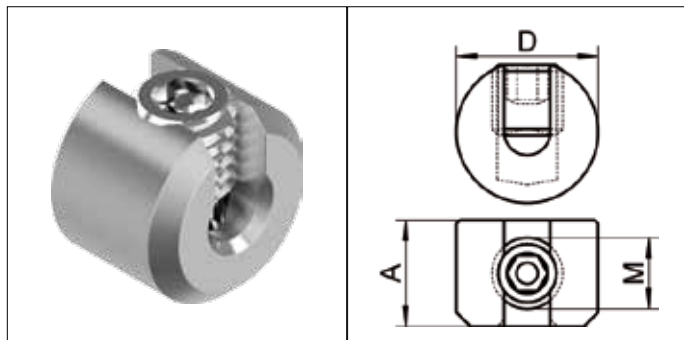

Ø mm	D mm	A mm	M mm	Art.nr.	VE
2	10	8	M4	5176 038 002	10
3	15	12	M6	5176 038 003	10
4	15	12	M8	5176 038 004	10
5	20	15	M10	5176 038 005	10
6	20	15	M10	5176 038 006	10

A4/AISI 316


Kabelklem kruis open

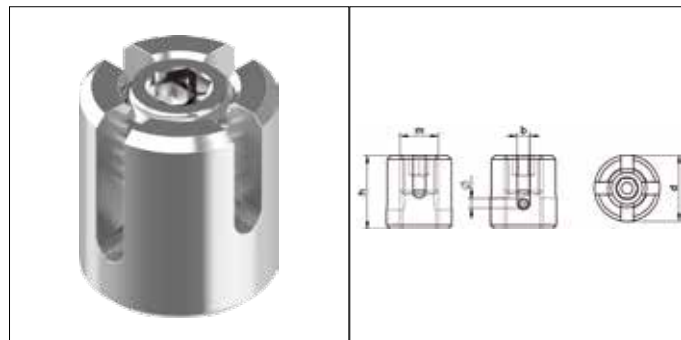

Ø mm	d mm	h mm	m mm	b mm	Art.nr.	VE
3	17	19	M10	3,2	5176 036 003	10
4	20	21	M12	4,2	5176 036 004	10
5	20	23	M12	5,2	5176 036 005	5

A4/AISI 316


Kabelklem kruis

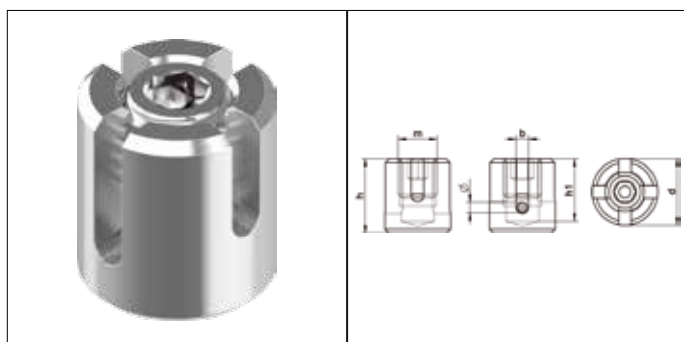

Ø mm	d mm	h mm	m mm	h1 mm	b mm	Art.nr.	VE
2	17	18	M10	15,5	2,2	5176 035 002	10
3	17	19	M10	16,0	3,2	5176 035 003	10
4	20	21	M12	18,0	4,2	5176 035 004	10
5	20	23	M12	20,0	5,2	5176 035 005	5
6	20	25	M12	21,5	6,2	5176 035 006	5

A4/AISI 316


Kabelklem ring

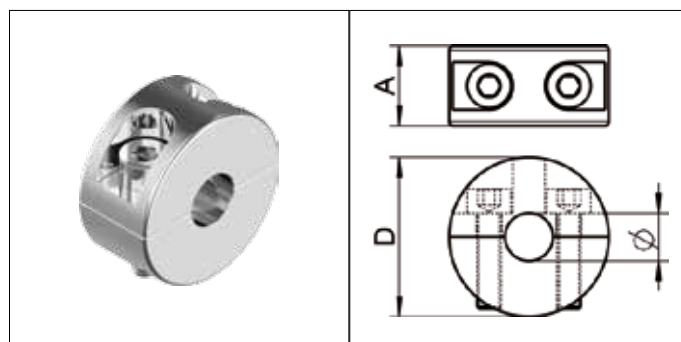

Ø mm	d mm	h mm	Art.nr.	VE
2	16	10	5176 037 002	10
3	16	10	5176 037 003	10
4	16	10	5176 037 004	10
5	20	10	5176 037 005	10

A4/AISI 316


Katrol met RVS rol

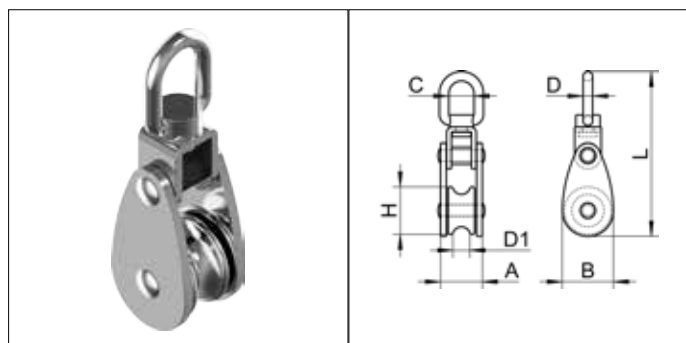

Type	H mm	D1 mm	L mm	C mm	D mm	A mm	B mm	Art.nr.	VE
A	25	10	88	13	5	27	24	5176 053 390	5
B	32	10	98	13	6	35	42	5176 053 391	5
C	50	14	142	20	8	54	54	5176 053 392	5

A2/AISI 304


Katrol met RVS rol

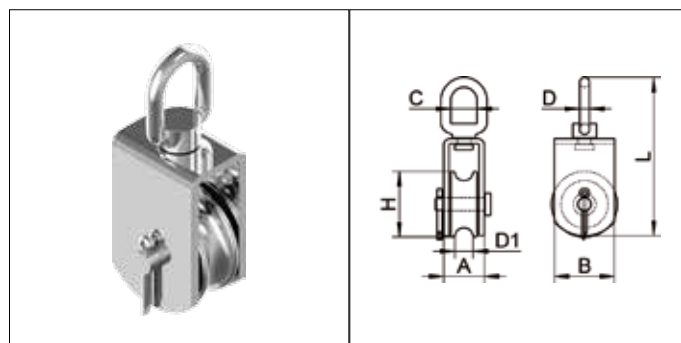

Type	H mm	L mm	A mm	B mm	Art.nr.	VE
A	50	127	14,0	52	5176 053 393	4
B	75	170	15,0	78	5176 053 394	4
C	100	205	17,5	104	5176 053 395	4

A2/AISI 304


Katrol met RVS rol

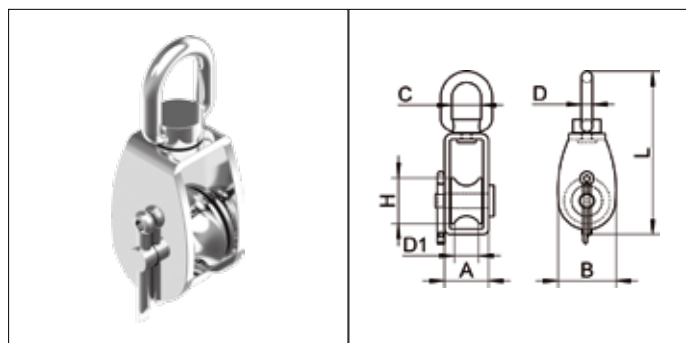

Type	H mm	D1 mm	L mm	C mm	D mm	A mm	B mm	Art.nr.	VE
A	25	12	88	15	6	30	24	5176 053 396	4
B	32	12	98	16	6	36	24	5176 053 397	4
C	50	15	142	20	8	54	28	5176 053 398	4

A2/AISI 304


Dubbelkatrol met RVS rol

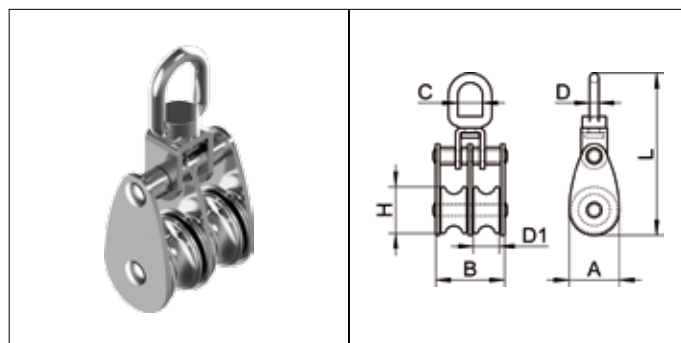

Type	H mm	D1 mm	L mm	C mm	D mm	A mm	B mm	Art.nr.	VE
A	25	10	88	13	5	27	37	5176 053 401	4
B	32	10	98	13	6	35	42	5176 053 402	4
C	50	14	142	20	8	54	54	5176 053 403	4

A2/AISI 304


Mini katrol met nylon rol

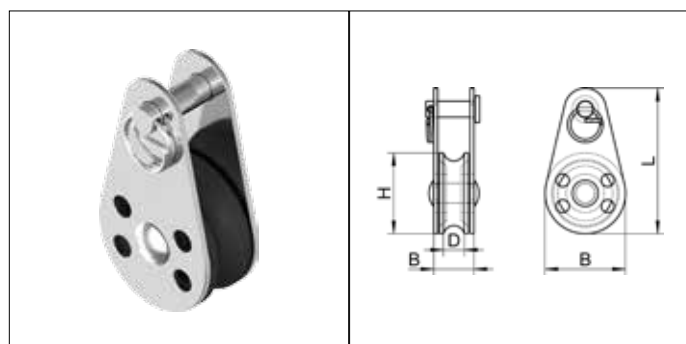

D mm	H mm	B mm	L mm	Art.nr.	VE
6,5	25	25	45	5176 053 399	4

A2/AISI 304


Katrol met beugel nylon rol

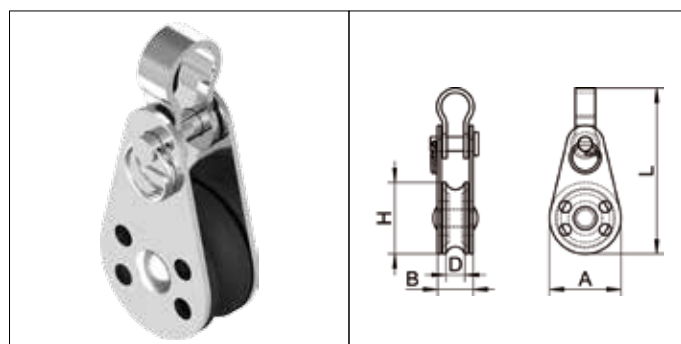

D mm	H mm	A mm	L mm	Art.nr.	VE
6,5	25	25	57	5176 053 400	4

A2/AISI 304


Antennenhouder

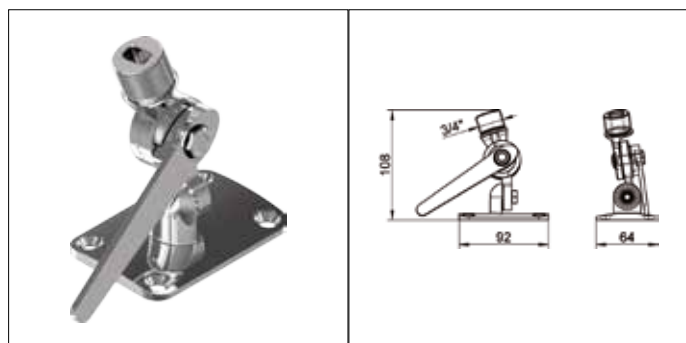

G x F mm	H mm	R mm	Art.nr.	VE
92 x 64	108	3/4"	5176 053 355	1

A4/AISI 316


Vishengelhoeder

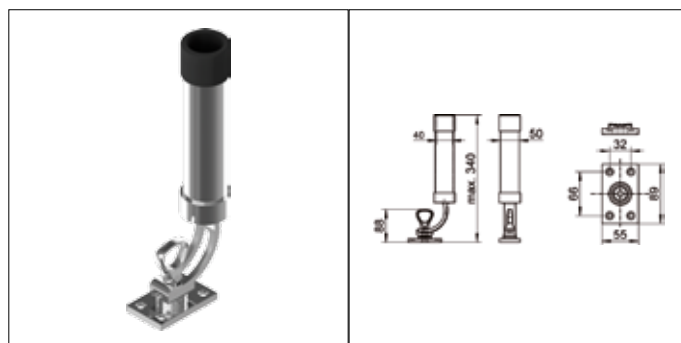

L mm	D mm	A mm	B mm	Art.nr.	VE
340	40	89	55	5176 053 358	1

A4/AISI 316


Vishengelhoeder voor railbevestiging

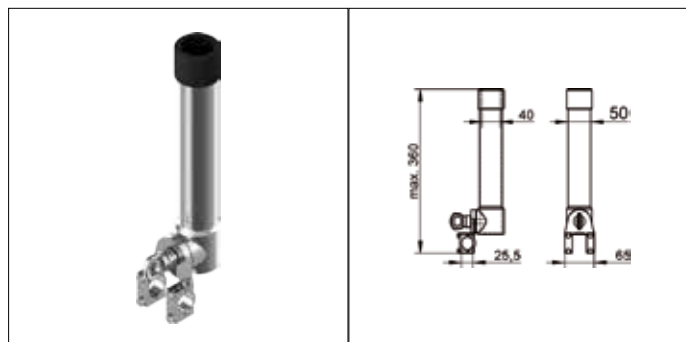

L mm	D mm	B mm	E mm	Art.nr.	VE
360	40	65	25,5	5176 053 357	1

A4/AISI 316


Vishengelhoeder rubkap

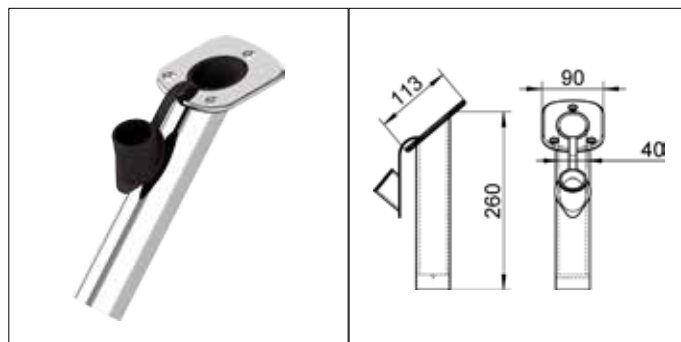

L mm	D mm	A mm	B mm	Art.nr.	VE
260	40	113	90	5176 053 359	1

A4/AISI 316


Schokdemper

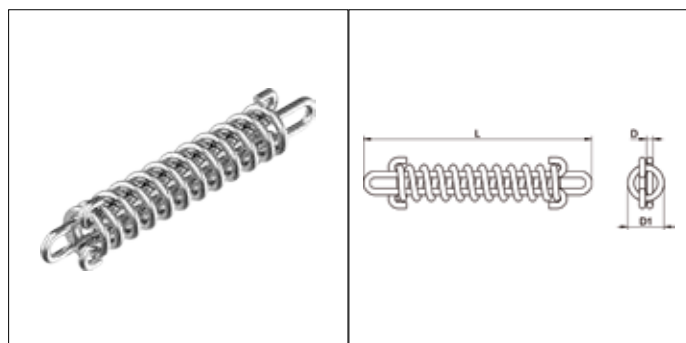

L mm	D mm	D1mm	Art.nr.	VE
270	6	65	5176 053 347	1
320	7	73	5176 053 346	1
390	9	84	5176 053 345	1
410	11	90	5176 053 348	1

A2/AISI 304


Klpanker gepolijst

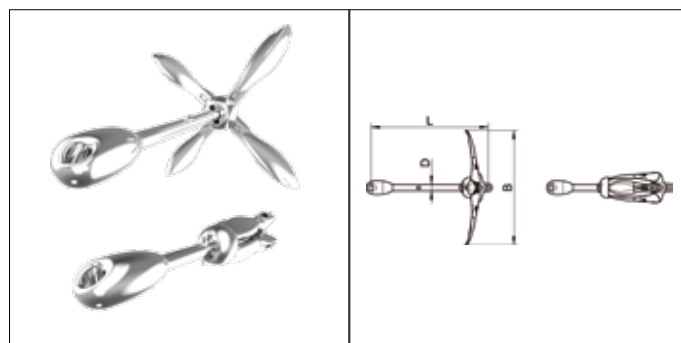

Gewicht kg	L mm	B mm	Art.nr.	VE
2,5	340	330	5176 053 352	1
4,0	410	400	5176 053 353	
6,0	465	520	5176 053 354	

A4/AISI 316

Teleskoopladder

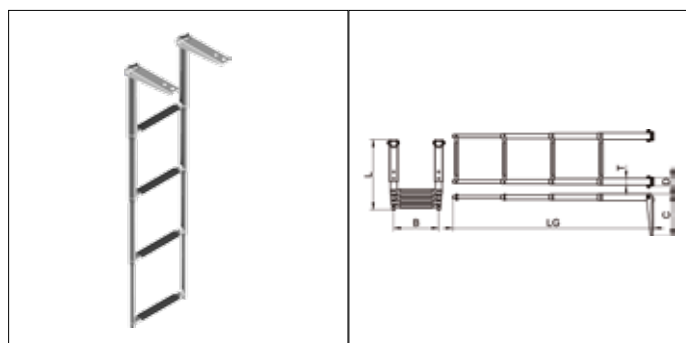

Aantal treden	LG mm	B mm	C mm	L mm	Art.nr.	VE
2	595	254	178	340	5176 053 349	1
3	870	254	178	375	5176 053 350	1
4	1.160	254	245	410	5176 053 351	1

A4/AISI 316

Jerrykan en uitgietmond







Type	Art.nr.	VE
A Jerrykan 10 liter A2/AISI 304	5176 053 421	1
B Uitgietmond Star A2/AISI 304	5176 053 423	1
C Uitgietmond Flexibel Staal verzinkt	5176 053 424	1
D Jerrykan 20 liter A2/AISI 304	5176 053 422	1


Overige producten in A4

DIN	similar ISO	DESCRIPTION
1	2339	Taper Pins, type B, turned
7	2338	Parallel Pins, tolerance zone m6
84	1207	Slotted cheese head screws
85	1580	Slotted pan head screws
93		washers with tap
94	1234	Split cotter pins
95		Slotted raised countersunk (oval) head wood screws
96		Slotted round head wood screws
97		Slotted countersunk (flat) head wood screws
125 A	7089	Washers, type A, without bevel
125 B	7090	Washers, type B, with bevel
127 A 127 B		Spring lock washers, tang ends Spring lock washers, square ends
128 A 128 B		Spring lock washers, curved Spring lock washers, waved
137 A 137 B		Spring washers, curved Spring washers, waved
186		T-head bolts with square neck
315 AF		Wing nuts, American form
315 DF		Wing nuts, German form
316 AF		Wing screws, American form
316 DF		Wing screws, German form
404		Slotted capstan screws
417	7435	Slotted set screws with full dog point
427	2342	Slotted headless screws with chamfered end
431		Pipe nuts with thread DIN ISO 228 part 1
432		Washers with external tap
433	7092	Washers for cheese head screws
434		Square taper washers for U-sections, 8% incline
435		Square taper washers for I-sections, 14% incline
436		square washers for wood constructions
438	7436	Slotted set screws with cut point
439	4035	Hexagon thin nuts, chamfered
439	8675	Hexagon thin nuts, metric fine pitch thread
439		Hexagon thin nuts, chamfered, metric left hand thread

DIN	similar ISO	DESCRIPTION
440	7094	Washers, especially for wood constructions
444		Eye bolts, type B
462		Internal tap washers for slotted round nuts DIN 1804
463		Washers with 2 taps
464		Knurled thumb screws, high type
465		Slotted knurled thumb screws, high type
466		Knurled thumb nuts, high type
467		knurled thumb nuts, low type
471		Retaining rings for shafts
472		Retaining rings for bores
546		Slotted round nuts
547		Round nuts with drilled holes in one face
551	4766	Slotted set screws with chamfered end
553	7434	Slotted set screws with cone point
557		Square nuts, product grade C
562		Square thin nuts, product grade B
571		Hexagon head wood screws
580		Lifting eye bolts, forged
582		Lifting eye nuts, forged
603		Mushroom head square neck bolts (Cup square neck bolts)
653		knurled thumb screws, low type
660		Round head rivets
661		Countersunk head rivets
705		Adjusting rings, with and without set screws
835		Studs, thread end = 2d
906		Hexagon socket pipe plugs, conical thread
908		Hexagon socket screws plugs with cylindrical tread
910		Hexagon head screws plugs with cylindrical tread
912	4762	Hexagon socket head cap screws
913	4026	Hexagon socket set screws with chamfered end
914	4027	Hexagon socket set screws with cone point
915	4028	Hexagon socket set screws with dog point

DIN	similar ISO		DESCRIPTION
916	4029		Hexagon socket set screws with cup point
917			Hexagon cap nuts
921			Slotted pan head screws with large head
923			Slotted pan head screws with shoulder, dog point
928			Square weld nuts
929			Hexagon weld nuts
931	4014		Hexagon head bolts
933	4017		Hexagon head screws
933 SZ			Slotted hexagon head screws
934	4032		Hexagon nuts
934	8673		Hexagon nuts with metric fine pitch
934			Hexagon nuts with left hand thread
935	7035		Hexagon slotted and castle nuts
937	7038		Hexagon thin slotted and half castle nuts
938			Studs, thread end = 1xd
939			Studs, thread end = 1,25xd
963	2009		Slotted countersunk head screws
964	2010		Slotted raised countersunk (oval) head screws
965 H	7046		Cross recessed countersunk (flat) head scr. Phill.
965 Z	7046		Cross recessed countersunk (flat) head screw Pozi.
966 H/Z	7047		Cross recess. Counters. (oval) head screws Phill./Pozi.
976 - 1			Threaded rods
976 - 1			Threaded pins, type B
980	7042		Prevailing torque type hexagon nuts full metal
982	7040		Prevailing torque hex. nuts with non-metal insert, high type
985	10511		Prevailing torque type hexagon nuts w. non-metalic ins., low type
986			Prevailing torque type hexagon domed cap nut. w. non-metalic ins.
988			Shim rings
1052			Washers for wood constructions
1440	8738		Plain washers for clevis pins
1471	8744		Grooved pins, full length taper grooved
1472	8745		Grooved pins, half length taper grooved

DIN	similar ISO		DESCRIPTION
1473	8740		Grooved pins, full length parallel grooved, with chamfer
1474	8141		Grooved pins, half length reverse taper grooved
1475	8142		Grooved pins, third length reverse taper grooved
1476	8746		Grooved pins, round head
1481	8752		Spring type straight pins, slotted
1587			Heavy type hexagon domed cap nuts
1804			Slotted round nut for hook spanner
2093			Disc springs
2510			Hexagon nuts for bolts with reduced shanks
3017			Hose clamp, with worm gear drive, type A
3570			U-Bolts, type A, without hexagon nuts
	UNI 5587		Hexagon nuts, high type, italian norm
6319			Spherical washers, type C / Conical washers, type D
6330			Hexagon nuts 1,5 d, type B
6331			Hexagon nuts 1,5 d with collar
6334			Long hexagon nuts
6796			Conical spring washers for bolted connections
6797			Toothed lock washers, form A and J
6798			Serrated lock washers, form A and J
6799			Retaining washers for shafts
6885			Parallel keys, type A
6900			Screw assemblies, metric thread
6901			Tapping screw assemblies
6912			Hex. socket head scr. w. centre hole, low profile
6921			Hexagon head screws w. flange
7337			Blind rivets, type A
7343	8750		Spiral pins, medium duty
7349			Springs pins, slotte, light type
7500	M + C		Washers for bolts with heavy type spring pins form M and C
7504	K+N+P		Self drilling screws, form K, N and P
7516			Thread cutting screws
7967			Self locking counter nuts

DIN	similar ISO		DESCRIPTION
7971	1481		Pan head tapping screws with slot, type C
7972	1482		Countersunk head tapping screws, with slot, type C
7973	1483		Raised Countersunk head tapping screws with slot, type C
7976	1479		Hexagon tapping screws, type C
7980			Spring lock washers for screws with cylindrical heads
7981 H/Z	7049		Pan head tapping screws with cross recessed, type C and F
7982 H/Z	7050		Countersunk flat head tapping scr. w. cross recess, type C and F
7983 H/Z	7051		Raised Countersunk head tapping scr. w. cross rec., type C and F
7984			Hex. socket head cap screws with low head
7985 H/Z	7045		Cross recessed raised pan head screws
7989			Washers f. steel constructions
7991	10642		Hexagon socket countersunk head screws
7993			Snap rings for shafts, type A
7995 H/Z			Cross recessed raised counters. head wood screws
7996 H/Z			Cross recessed round head wood screws
7997 H/Z			Cross recessed countersunk head wood screws
9021	7093		Washers w. outside diameter $\approx 3x$ nominal thr. diam.
11024			Spring cotter of bolt
25201			Selbsthemmende Sicherungsscheiben



Nonfood Compounds
Program Listed H2
150178

Technische gegevens

Basis	Mengsel van synthetische- en minerale olie met een organisch verdikkingsmiddel en een witte vaste smeestofcombinatie.
Temperatuurbereik	-40°C tot +1400°C (temperatuurbereik van de vaste smeestoffen)

Inhoud ml	Art.nr.	VE/st.
300	0893 123	1/12

Hogetemperatuur smeerpasta HSP 1400

Wit/grijze, metaalvrije pasta met zeer goede smeereigenschappen. Vermindert slijtage, is betrouwbaar en garandeert een uitstekende bescherming tegen corrosie.

Universeel in gebruik, soepel en kleeftkrachtig

Het product is niet giftig, bevat geen metalen kleurpigmenten, grafiet, MOS2 of zwavelhoudende toevoegingen

Voorkomt corrosie, koudlassen

Siliconenvrij

Gebruik

Reinig het oppervlak van alle soorten reststoffen (oxide-, verf- en roestlagen, oude smeestoffen). Bij voorkeur mechanisch (staalborstel) en door middel van reinigingsmiddelen zoals bijv. multi-krachtreiniger, art.nr. 0890 108 8. Breng een dunne laag smeer aan op de schroefdraad en het oppervlak: met een kwast gelijkmatig aanbrengen of spuiten op het gehele oppervlak.



Montagepasta wit

Krachtige vaste smeermiddelpasta voor montage en inloopsmering

Art.nr. 0893 104 1

VE/st. 1

Technische gegevens	
Basisolie	Minerale olie
Vaste smeestof	Talk
Aandeel vaste smeestof	15%
Kleur	Wit
Dichtheid	1,2 g/cm ³
Temperatuurinzetbereik	-30°C tot 250°C
Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid	650°C
Loopenetratie	320 mm/10
Voorwaarde loopenetratie	conform DIN ISO 2137
NL GI-klasse	1-2
Voorwaarde NL GI-klasse	met DIN 51818
Maximale wrijving	0.08 µ
VKA-lasbelasting	500 kN
Siliconenvrij	ja
Zuurvrij	ja
Harsvrij	ja
AOX-vrij	ja
Resistent tegen	Water
Houdbaarheid vanaf productie	24 maanden

Toepassing

Kan worden gebruikt als inloopsmeermiddel voor nieuwe machines, geleidingen, schroefdraadspindels, spieassen, zwaar belaste tandwiel- en wormwieloverbrengingen, handgeschakelde versnellingsbakken, tandwielen en tandheugels, alsook voor chemisch instrumentarium. Ook geschikt voor glijlagers met hoge warmte- en oppervlaktebelasting; perspassingen van allerlei aard voor het optrekken en inpersen van rollagers, riemschijven, wielen, flenzen en pennen; armaturen (schuiven, kleppen, kranen).



Metaalhersteller

Slijppasta voor het reinigen van hardnekkige vervuiling op metaal

Gebruik van natuurlijk schuurmiddel

Druipt nauwelijks

PH-waarde: 1,6

Toepassingsgebieden:

Voor metalen oppervlakken van roestvaststaal, chroom, messing, aluminium, goud en zilver.

Gebruiksaanwijzing:

Breng een kleine hoeveelheid aan op het te behandelen oppervlak. Met vochtige doek of spons in cirkelvormige bewegingen uitpoetsen. Oppervlak helemaal behandelen, achtergebleven resten met water afspoelen.

Tips:

Met "krachtige reiniger voor roestvaststaal" voorbehandelen art.nr. 0893 121 2, en met roestvaststaal onderhoudsolie art.nr. 0893 121 0 nabehandelen, verhoogt het effect.

Inhoud g	Art.nr.	VE/st.
400	0893 121 1	1/12



NSF A1 registratie
(nr. 135874) voldoet
aan de eisen USDA A1



Roestvaststaal onderhoudsolie

Voor een mooie glans, specifiek voor metallische oppervlakken

Snel en makkelijk in gebruik

Verwijdert lichte vervuiling, stof, poetsstrepen en vette afdrucken. Geschikt voor dagelijks gebruik.

Onderhoudende en beschermende olie

Geeft een gelijkmatig glanzend oppervlak. Een waterafstotende bescherm laag en voorkomt vervuiling.

Gebruiksaanwijzing:

Grove vervuilingen, indien nodig met "krachtige reiniger voor roestvaststaal" art.nr. 0893 121 2 verwijderen. Dun aanbrengen op een droog oppervlak, met een zachte doek uitwrijven. Niet droog wrijven.

Aanwijzing/tips:

Direct contact met levensmiddelen vermijden. Niet gebruiken op hete oppervlakken of in direct zonlicht.

Art.nr.	0893 121 0
VE	1
Chemische basis	Alifatische koolwaterstoffen
Geur	Karakteristiek
Kleur	Grijs
AOX-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja
Houdbaarheid	24 maanden
Inhoud	400 ml



Roestvaststaal onderhoudsspray

Reinigende onderhoudsemulsie, specifiek voor metallische oppervlakken

Crème-achtige emulsie met een onderhoudende en sterk reinigende werking

- Strepen afkomstig van vuil, poetsen en reinigen, alsmede vet- en olie-achtige afdrucken worden grondig verwijderd.
- Loodrechte oppervlakken vormen geen enkel probleem.

Toepassingsgebieden:

Oppervlakken van roestvaststaal aan auto's, in de techniek, in huishoudelijke omgeving en de levensmiddelenindustrie.

Gebruiksaanwijzing:

Grove vervuilingen eerst verwijderen. Op droge oppervlakken aanbrengen, met een zachte doek verdelen en vervolgens grondig afnemen.

Art.nr.	0893 121
VE	1
Kleur	Wit
pH-waarde	10,2
Biologisch afbreekbaar	Ja
Siliconenvrij	Ja
Houdbaarheid	24 maanden
Inhoud	400 ml



Inhoud	Art.nr.	VE/st.
500 ml	0893 121 2	1/12
5 l	0893 121 205	1

Krachtige reiniger voor roestvaststaal

Speciale reinigingsvloeistof voor metalen oppervlakken

- Krachtige olie- en vetverwijderaar
- Niet agressief
- Biologisch afbreekbaar > 95%
- Kleur- en reukloos
- PH-waarde onverdund: 9,0-9,5
- Siliconenvrij

Gebruiksaanwijzing:

De te behandelen oppervlakken besproeien, even laten inwerken, en grondig schoonwrijven met een doek. Indien nodig een spons of borstel als hulpmiddel gebruiken.

Tips:

Nabehandeling met roestvaststaal onderhoudsolie art.nr. 0893 121 0 zorgt voor een optimaal effect en glans.

Toepassingsgebieden:

Voor oppervlakken van RVS, chroom, messing, anodische en geëmailleerde oppervlakken, aluminium, non-ferro-metalen.



RVS-poetsdoek

Voor gemakkelijk en snel reinigen en polijsten van metalen oppervlakken

Speciale doekstructuren

Reinigen (grove kant) en polijsten (zachte kant) in één product

Langdurige bescherming van het oppervlak

- Voorkomt watervlekken en corrosie
- Bespaart tijd - meer polijsten niet nodig

Behandelt en beschermt

- Langere levensduur van het oppervlak
- De glans van roestvast staal wordt opgefrist, wordt beschermd en blijft bewaard

Toepassingsgebied

Voor gemakkelijk en snel reinigen en polijsten van vrijwel alle metalen zoals roestvast staal, messing, koper, chroom, aluminium en Resopal, keramiek en porselein.

Instructies

Verwijder zwarte verontreinigingen met de grove kant van het doekje. Reinig en polijst het oppervlak daarna met de zachte kant. Met een schone, droge doek opwrijven voor een schitterende glans.

Art.nr.	0893 121 30
VE	1
Geur	Citroen
AOX-vrij	Ja
Houdbaarheid vanaf productie	24 maanden
Aantal doeken	30 stuks
Breedte x lengte	27 cm x 32 cm

WÜRTH NEDERLAND B.V. – ALGEMENE INFORMATIE EN CIJFERS

Würth Nederland B.V. is een dochteronderneming van de Duitse Würth-Groep.

Een belangrijk deel van het succes van Würth is toe te schrijven aan de Nederlandse dochteronderneming in 's-Hertogenbosch, de eerste buitenlandse vestiging van de Würth-Groep.

Vandaag de dag is Würth Nederland B.V. met meer dan 36.000 klanten en 125.000 producten, waarvan 23.000 producten direct uit voorraad leverbaar zijn,

één van de toonaangevende handelsondernemingen voor bevestigings- en montagematerialen in Nederland. Würth levert producten aan de maritiem- en offshore industrie, automotive branche, transportsector, hout- en metaalverwerkende bedrijven, de bouw- en installatiebranche, en vele andere takken van nijverheid en industrie.

Tot het leveringsprogramma behoren bevestigingsmaterialen, ankers en pluggen, onderhouds-, lijm- en kitproducten, elektrische-, perslucht- en handgereedschappen,



persoonlijke beschermingsmiddelen, verspanende gereedschappen, werkplaatsuitrusting, opbergsystemen, meubel- en bouwbeslag, elektromaterialen en industrie specifieke producten.

Naast het hebben van een breed scala aan producten, oplossingen en diensten op maat om aan uw behoeften te voldoen, biedt Würth Nederland ook een breed scala aan mogelijkheden voor het optimaliseren van hun interne inkoopprocessen. Lees hierover meer in het katern Services.

Bij Würth Nederland staan 550 medewerkers voor u klaar!

U kunt ons bereiken via:

Telefoon +31 (0)73 629 1911

info@wurth.nl

www.wurth.nl



RVS MARITIEM PRODUCTEN

Uitgave van

Würth Nederland B.V.

Postbus 344, 5201 AH

's-Hertogenbosch

T +31 (0)73 629 1911

F +31 (0)73 629 1922

info@wurth.nl

www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.

Verantwoordelijk voor de inhoud: R. Besters

Grafische opmaak: R. de Wilde

Niets uit deze uitgave mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

MPR - RW - G - 500 - 03/'18

Art.nr. 5995 000 578

WÜRTH SHOPS

Shop Amsterdam Arena

Hoogoorddreef 80
1101 BG Amsterdam Zuid-Oost
T 020 - 365 98 79

Shop Dordrecht

Toermalijnring 300
3316 LC Dordrecht
T 078 - 645 01 40

Shop Enschede

Twekkeler Es 2
7547 SM Enschede
T 053 - 430 49 10

Shop Hoogeveen

Dr. Anton Philipsstraat 21A
7903 AL Hoogeveen
T 0528 - 355 056

Shop Roosendaal

Argon 5
4751 XC Oud Gastel
T 0165 - 51 17 59

Shop Amsterdam Haven

T.T. Vasumweg 32
1033 SC Amsterdam Noord
T 020 - 337 10 05

Shop Drachten

Het Anker 1-01
9206 AL Drachten
T 0512 - 54 58 62

Shop Heerhugowaard

Galileistraat 17
1704 SE Heerhugowaard
T 072 - 571 65 92

Shop Meppel

Blankenstein 200B
7943 PG Meppel
T 0522 - 24 15 50

Shop Rotterdam

Schuttevaerweg 7
3044 BA Rotterdam
T 010 - 245 73 10

Shop Apeldoorn

Stadhoudersmolenweg 74
7317 AW Apeldoorn
T 055 - 301 61 43

Shop Ede

Galvanistraat 55
6716 AE Ede
T 0318 - 63 66 80

Shop Helmond

Lagedijk 9
5705 BX Helmond
T 0492 - 350 340

Shop Nijmegen

Bijsterhuizen 1106
6546 AS Nijmegen
T 024 - 345 13 54

Shop Utrecht

Mississippijdreef 89C
3565 CE Utrecht
T 030 - 261 48 15

Shop Barneveld

Harselaarseweg 92
3771 MB Barneveld
T 0342 - 435 829

Shop Eemshaven

Oostpolder 4
9979 XT Eemshaven
T 06 - 1098 4525

Shop Den Bosch De Brand

Het Sterrenbeeld 35
5215 MK 's-Hertogenbosch
T 073 - 629 14 99

Shop Nijverdal

Nikolaus Ottostraat 11-01
7442 DV Nijverdal
T 0548 - 61 32 74

Shop Waalwijk

Allenaweg 2
5145 PC Waalwijk
T 0416 - 34 78 73

Shop Den Haag Forepark

Moezel 9-11
2491 CV Den Haag
T 070 - 320 40 20

Shop Eindhoven

Hurksestraat 42-02
5652 AL Eindhoven
T 040 - 291 07 06

Shop Den Bosch Rietvelden

Rietveldenweg 54
5222 AS 's-Hertogenbosch
T 073 - 622 25 92

Shop Oss

Gasstraat Oost 11L
5349 AH Oss
T 0412 - 48 60 59

Shop Zwolle

Nikolaus Ottostraat 3C
8013 NG Zwolle
T 038 - 460 89 67

WÜRTH VERTEGENWOORDIGER



**IEDEREEN
Z'N EIGEN
WÜRTH**

WÜRTH ONLINE-SHOP




WÜRTH SCANNER



WÜRTH SHOP



WÜRTH APP



**ONTDEK HET
BESTELLEN
VAN NU!**

