



VAUTH SAGEL

**READY
FOR WORK**



INHOUD

Hoofdstuk 1

VS TAL® - Hoge-kastinrichtingen 3

VS TAL® Gate	4
VS TAL® Gate Pro	5
VS TAL® Larder	6
VS TAL® Larder Spin	7

Hoofdstuk 2

VS COR® - Hoek-kastinrichtingen 8

VS COR® Flex	9
VS COR® Fold	10
VS COR® Wheel Pro	11
CORNERSTONE® MAXX	14
VS COR® Wheel	16
CORNERSTONE® SWING	16

Hoofdstuk 3

VS SUB® - Onderkastinrichtingen 17

VS SUB® Slim	18
VS SUB® Side	20
VS SUB® Basket	22
VS SUB® Flex	23

Hoofdstuk 4

VS ENVI® - Afvalscheidingssystemen 25

VS ENVI® Space	26
----------------	----

VS ENVI® OKO-LINER	27
VS ENVI® Space XX	27
VS ENVI® FLEX	28
VS ENVI® FIT	29
VS ENVI® SPACE	29
VS ENVI® SINGLE	30
VS ENVI® DRAWER	30
VS ENVI® FREE	31
VS ENVI® CENTER	32

Hoofdstuk 5

VS - Accessoires 33

VS TAL Broom Rack	34
VS TAL Broom	34
Wasmand	34
VS ADD T.O.M.	35
VS TOP Spice	35
Handdoekrail	35


Hoofdstuk 6

VS - Onderdelen sets 36


VS TAL® Gate (Pro)	37
VS TAL® Larder	39
VS COR® Flex	42
VS COR® Fold	42

Veelzijdig en Flexibel


Vorm en materiaal zijn vaak een kwestie van smaak bij het kiezen van een mand. Daarom is het gehele Vauth Sagel programma als modulaair systeem ontworpen waarbij de geleider en het frame gecombineerd kunnen worden met verschillende opberg mogelijkheden.



Saphir chromom



Premea wit chromom



Premea lavagrijs



Planero lavagrijs

HOOFDSTUK 1

VS TAL® - HOGE-KASTINRICHTINGEN

- VS TAL® Gate
- VS TAL® Gate Pro
- VS TAL® Larder
- VS TAL® Larder Spin



H1: VS TAL® GATE



Apothekerskast VS TAL GATE set

Bij openen van de deur worden de manden automatisch uit de kast getrokken.

- In hoogte verstelbaar en uittrekbaar frame, clipmontage
- Zelfsluitend vanaf 40 mm met ingebouwde demping
- Manden gemaakt van staaldraad van Ø 7 mm dik, hoogglans verchromd



Minimale inwendige inbouwdiepte	504 mm
Draagvermogen uittrekbaar element	75 kg

Geslacht voor corpusbreedte	Geslacht voor min./max. inwendige kasthoogte	Aantal manden	Mandversie	Materiaal	Oppervlakte	Kleur	Art.nr.	VE/set
500 mm	1200-1450 mm	4	Premea	Staal/hout	Verchroomd	Wit	0684 904 544	1
500 mm	1200-1450 mm	4	Saphir	Staal	Verchroomd		0684 904 540	1
500 mm	1451-1700 mm	4	Premea	Staal/hout	Verchroomd	Wit	0684 904 545	1
500 mm	1451-1700 mm	4	Saphir	Staal	Verchroomd		0684 904 541	1
500 mm	1701-1900 mm	5	Premea	Staal/hout	Verchroomd	Wit	0684 904 546	1
500 mm	1701-1900 mm	5	Saphir	Staal	Verchroomd		0684 904 542	1
500 mm	1901-2140 mm	5	Premea	Staal/hout	Verchroomd	Wit	0684 904 547	1
500 mm	1901-2140 mm	5	Saphir	Staal	Verchroomd		0684 904 543	1
600 mm	1200-1450 mm	4	Premea	Staal/hout	Verchroomd	Wit	0684 904 556	1
600 mm	1200-1450 mm	4	Saphir	Staal	Verchroomd		0684 904 552	1
600 mm	1451-1700 mm	4	Premea	Staal/hout	Verchroomd	Wit	0684 904 557	1
600 mm	1451-1700 mm	4	Saphir	Staal	Verchroomd		0684 904 553	1
600 mm	1700-1950 mm	5	Planero	Staal/hout	Poedercoating	Antraciet	0684 904 564	1
600 mm	1701-1900 mm	5	Premea	Staal/hout	Verchroomd	Wit	0684 904 558	1
600 mm	1701-1900 mm	5	Saphir	Staal	Verchroomd		0684 904 554	1
600 mm	1900-2140 mm	5	Planero	Staal/hout	Poedercoating	Antraciet	0684 904 565	1
600 mm	1901-2140 mm	5	Premea	Staal/hout	Verchroomd	Wit	0684 904 559	1
600 mm	1901-2140 mm	5	Saphir	Staal	Verchroomd		0684 904 555	1
500 mm	1701-1900 mm	5	Premea	Staal/hout	Poedercoating	Antraciet	0684 904 620	1
500 mm	1901-2140 mm	5	Premea	Staal/hout	Poedercoating	Antraciet	0684 904 621	1
600 mm	1701-1900 mm	5	Premea	Staal/hout	Poedercoating	Antraciet	0684 904 622	1
600 mm	1901-2140 mm	5	Premea	Staal/hout	Poedercoating	Antraciet	0684 904 623	1

H1: VS TAL® GATE PRO



Apothekerskast VS TAL GATE PRO set

Wanneer de deur wordt geopend komen de manden automatisch uit de kast

- Gereedschapsloze montage van frame voor de onderste geleider
- Gereedschapsloze verbinding tussen de drager en het steunframe
- Er zijn 3 verschillende mandvarianten beschikbaar, die afzonderlijk in hoogte kunnen worden afgesteld



Minimale inwendige inbouwdiepte	500 mm
Oppervlakte	Verchroomd
Draagvermogen front	20 kg
Draagvermogen uittrekbaar element	80 kg

Geschikt voor corpusbreedte	Geschikt voor min./max. inwendige kashoogte	Aantal manden	Mandversie	Materiaal	Kleur	Art.nr.	VE/set
500 mm	1200-1450 mm	4+4	Premea	Staal/hout	Wit	0684 904 574	1
500 mm	1200-1450 mm	4+4	Saphir	Staal		0684 904 570	1
500 mm	1450-1700 mm	4+4	Saphir	Staal		0684 904 571	1
500 mm	1451-1700 mm	4+4	Premea	Staal/hout	Wit	0684 904 575	1
500 mm	1701-1900 mm	5+5	Premea	Staal/hout	Wit	0684 904 576	1
500 mm	1701-1900 mm	5+5	Saphir	Staal		0684 904 572	1
500 mm	1901-2140 mm	5+5	Premea	Staal/hout	Wit	0684 904 577	1
500 mm	1901-2140 mm	5+5	Saphir	Staal		0684 904 573	1
600 mm	1200-1450 mm	4+4	Premea	Staal/hout	Wit	0684 904 586	1
600 mm	1200-1450 mm	4+4	Saphir	Staal		0684 904 582	1
600 mm	1450-1700 mm	4+4	Saphir	Staal		0684 904 583	1
600 mm	1451-1700 mm	4+4	Premea	Staal/hout	Wit	0684 904 587	1
600 mm	1701-1900 mm	5+5	Premea	Staal/hout	Wit	0684 904 588	1
600 mm	1701-1900 mm	5+5	Saphir	Staal		0684 904 584	1
600 mm	1901-2140 mm	5+5	Premea	Staal/hout	Wit	0684 904 589	1
600 mm	1901-2140 mm	5+5	Saphir	Staal		0684 904 585	1

H1: VS TAL® LARDER



Apothekerskast volledig uittrekbaar VS TAL LARDER set

Met ingebouwd zelfsluitend en dempend mechanisme

- Voor vasthaken zonder gereedschap in het frame op de onderste en bovenste geleider
- Zeer duurzame en geluidsarme onderste rolgeleider, met gesynchroniseerde eindaanslagen aan boven- en onderkant
- Er zijn 4 verschillende mandvarianten beschikbaar, die afzonderlijk in hoogte kunnen worden afgesteld



Minimale inwendige inbouwdiepte	504 mm
Draagvermogen uittrekbaar element	120 kg

Geschild voor corpusbreedte	Geschild voor min./ max. inwendige kasthoogte	Aantal manden	Mandversie	Materiaal	Oppervlakte	Kleur	Art.nr.	VE/set
300 mm	1200-1450 mm	4	Premea	Staal/hout	Verchroomd	Wit aluminium RAL 9006, Wit	0684 904 504	1
300 mm	1200-1450 mm	4	Saphir	Staal	Verchroomd	Wit aluminium RAL 9006	0684 904 500	1
300 mm	1451-1700 mm	4	Premea	Staal/hout	Verchroomd	Wit aluminium RAL 9006, Wit	0684 904 505	1
300 mm	1451-1700 mm	4	Saphir	Staal	Verchroomd	Wit aluminium RAL 9006	0684 904 501	1
300 mm	1700-1950 mm	5	Planero	Staal/hout	Poedercoating	Antraciet	0684 904 512	1
300 mm	1701-1900 mm	5	Premea	Staal/hout	Verchroomd	Wit aluminium RAL 9006, Wit	0684 904 506	1
300 mm	1701-1900 mm	5	Saphir	Staal	Verchroomd	Wit aluminium RAL 9006	0684 904 502	1
300 mm	1900-2140 mm	5	Planero	Staal/hout	Poedercoating	Antraciet	0684 904 513	1
300 mm	1901-2140 mm	5	Premea	Staal/hout	Verchroomd	Wit aluminium RAL 9006, Wit	0684 904 507	1
300 mm	1901-2140 mm	5	Saphir	Staal	Verchroomd	Wit aluminium RAL 9006	0684 904 503	1
400 mm	1200-1450 mm	4	Premea	Staal/hout	Verchroomd	Wit aluminium RAL 9006, Wit	0684 904 518	1
400 mm	1200-1450 mm	4	Saphir	Staal	Verchroomd	Wit aluminium RAL 9006	0684 904 514	1
400 mm	1451-1700 mm	4	Premea	Staal/hout	Verchroomd	Wit aluminium RAL 9006, Wit	0684 904 519	1
400 mm	1451-1700 mm	4	Saphir	Staal	Verchroomd	Wit aluminium RAL 9006	0684 904 515	1
400 mm	1700-1950 mm	5	Planero	Staal/hout	Poedercoating	Antraciet	0684 904 526	1
400 mm	1701-1900 mm	5	Premea	Staal/hout	Verchroomd	Wit aluminium RAL 9006, Wit	0684 904 520	1
400 mm	1701-1900 mm	5	Saphir	Staal	Verchroomd	Wit aluminium RAL 9006	0684 904 516	1
400 mm	1900-2140 mm	5	Planero	Staal/hout	Poedercoating	Antraciet	0684 904 527	1
400 mm	1901-2140 mm	5	Premea	Staal/hout	Verchroomd	Wit aluminium RAL 9006, Wit	0684 904 521	1
400 mm	1901-2140 mm	5	Saphir	Staal	Verchroomd	Wit aluminium RAL 9006	0684 904 517	1
300 mm	1200-1450 mm	4	Premea	Staal/hout	Poedercoating	Antraciet	0684 904 612	1
300 mm	1451-1700 mm	4	Premea	Staal/hout	Poedercoating	Antraciet	0684 904 613	1
300 mm	1701-1900 mm	5	Premea	Staal/hout	Poedercoating	Antraciet	0684 904 614	1
300 mm	1901-2140 mm	5	Premea	Staal/hout	Poedercoating	Antraciet	0684 904 615	1
400 mm	1200-1450 mm	4	Premea	Staal/hout	Poedercoating	Antraciet	0684 904 616	1
400 mm	1451-1700 mm	4	Premea	Staal/hout	Poedercoating	Antraciet	0684 904 617	1
400 mm	1701-1900 mm	5	Premea	Staal/hout	Poedercoating	Antraciet	0684 904 618	1
400 mm	1901-2140 mm	5	Premea	Staal/hout	Poedercoating	Antraciet	0684 904 619	1

H1: VS TAL® LARDER SPIN



Apothekerskast volledig uittrekbaar VS TAL LARDER SPIN set

- In hoogte verstelbaar en uittrekbaar frame, clipmontage
- Driedimensionale verstelling van front
- Eenmaal helemaal geopend, kan het verlengstuk linksom of rechtsom worden gedraaid
- Frontstijlen om het front te stabiliseren
- Automatisch sluitend vanaf 40 mm met ingebouwde luchtdemping
- Variabele framehoogten van 1290 tot 1540 mm, of 1790 tot 2240 mm
- Frame- en frontbevestiging met uniforme, hoogwaardige, dubbel poedergespoten oppervlakken
- Manden gemaakt van hoogglans verchroomde staaldraad van 7 mm dik



Minimale inwendige inbouwdiepte	500 mm
Oppervlakte	Verchroomd
Draagvermogen uittrekbaar element	120 kg

Geschikt voor corpusbreedte	Geschikt voor min./max. inwendige kasthoogte	Aantal manden	Mandversie	Materiaal	Art.nr.	VE/set
300 mm	1290-1540 mm	4	Premea	Staal/hout	0684 901 711	1
300 mm	1290-1540 mm	4	Saphir	Staal	0684 901 701	1
300 mm	1540-1790 mm	4	Premea	Staal/hout	0684 901 712	1
300 mm	1540-1790 mm	4	Saphir	Staal	0684 901 702	1
300 mm	1790-2040 mm	5	Premea	Staal/hout	0684 901 713	1
300 mm	1790-2040 mm	5	Saphir	Staal	0684 901 703	1
300 mm	1990-2240 mm	5	Premea	Staal/hout	0684 901 714	1
300 mm	1990-2240 mm	5	Saphir	Staal	0684 901 704	1
400 mm	1290-1540 mm	4	Premea	Staal/hout	0684 901 715	1
400 mm	1290-1540 mm	4	Saphir	Staal	0684 901 705	1
400 mm	1540-1790 mm	4	Premea	Staal/hout	0684 901 716	1
400 mm	1540-1790 mm	4	Saphir	Staal	0684 901 706	1
400 mm	1790-2040 mm	5	Premea	Staal/hout	0684 901 717	1
400 mm	1790-2040 mm	5	Saphir	Staal	0684 901 707	1
400 mm	1990-2240 mm	5	Premea	Staal/hout	0684 901 718	1
400 mm	1990-2240 mm	5	Saphir	Staal	0684 901 708	1

HOOFDSTUK 2

VS COR® - HOEK-KASTINRICHTINGEN

- VS COR® Flex
- VS COR® Fold
- VS COR® Wheel Pro
- CORNERSTONE® MAXX
- VS COR® Wheel
- CORNERSTONE® SWING




H2: VS COR® FLEX

VS COR Flex hoekkastschuifbeslag, set

Voor kastbreedtes van 900 tot 1.200 mm

- Beide uittrekelementen zelfsluitend met ingebouwde demping
- Eenvoudige montage met behulp van een sjabloon, geen meetwerk vereist
- Met individueel in hoogte verstelbare manden

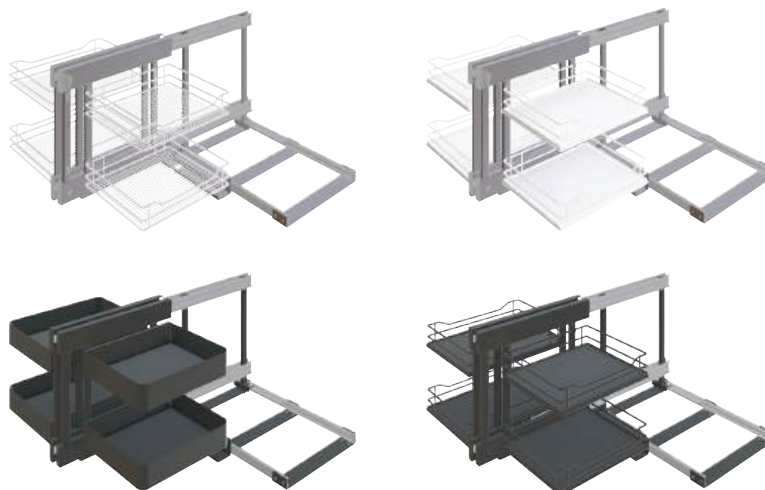

Geschikt voor kastbreedte	Geschikt voor minimale deurbreedte	Mand-versie	Draagvermogen per kooi	Materiaal	Opper-vlakte	Kleur	Art.nr.	VE/stuk
900 mm	450 mm	Planero	8 kg	Staal/hout	Poedercoating	Antraciet	0683 730 610	1
900 mm	450 mm	Premea	7 kg	Staal/hout	Verchroomd	Wit	0683 730 373	1
900 mm	450 mm	Premea	7 kg	Staal/hout	Poedercoating	Antraciet	0683 730 613	1
900 mm	450 mm	Saphir	7 kg	Staal	Verchroomd		0683 730 370	1
1000 mm	500 mm	Planero	8 kg	Staal/hout	Poedercoating	Antraciet	0683 730 611	1
1000 mm	500 mm	Premea	7 kg	Staal/hout	Verchroomd	Wit	0683 730 374	1
1000 mm	500 mm	Saphir	7 kg	Staal	Verchroomd		0683 730 371	1
1200 mm	600 mm	Planero	8 kg	Staal/hout	Poedercoating	Antraciet	0683 730 612	1
1200 mm	600 mm	Premea	7 kg	Staal/hout	Verchroomd	Wit	0683 730 375	1
1200 mm	600 mm	Premea	7 kg	Staal/hout	Poedercoating	Antraciet	0683 730 615	1
1200 mm	600 mm	Saphir	7 kg	Staal	Verchroomd		0683 730 372	1



Openingsrichting	Links en rechts openend
Aantal manden	4
Minimale inwendige inbouwhoogte	530 mm
Minimale inwendige inbouwdiepte	485 mm

Planero

Saphir

Premea

Hoekkastcarrousselbeslag VS COR FOLD set

Bij openen van de deur komen de voorste manden automatisch tevoorschijn. Biedt ongehinderde toegang tot de achterste manden.

- Volledig uittrekbaar met ingebouwde demping voor permanent en geruisloos sluiten, elegant en zacht openen en sluiten dankzij de dubbelzijdige demping
- Manden kunnen op verschillende hoogten worden geplaatst
- Er zijn 4 verschillende mandvarianten beschikbaar



Premea



Saphir

Aantal manden	4
Minimale inwendige inbouwhoogte	530 mm
Minimale inwendige inbouwdiepte	485 mm
Draagvermogen front	8 kg
Belasting van kast	9,5 kg
Zijdelingse aanpassing	+/- 3 mm
Hellinginstelling	+/- 3 mm
Hoogteaanpassing	+/- 3 mm



Planero

Min. corpus-breedte	Geschikt voor mini-male deurbreedte	Openingsrichting	Mand-versie	Materiaal	Oppervlakte	Kleur	Art.nr.	VE/set
800 mm	400 mm	Zwenkt uit naar links	Saphir	Staal	Verchroomd		0683 730 354	1
800 mm	400 mm	Zwenkt uit naar rechts	Saphir	Staal	Verchroomd		0683 730 355	1
800 mm	400 mm	Zwenkt uit naar links	Premea	Staal/hout	Verchroomd	Wit	0683 730 356	1
800 mm	400 mm	Zwenkt uit naar rechts	Premea	Staal/hout	Verchroomd	Wit	0683 730 357	1
900 mm	450 mm	Zwenkt uit naar links	Saphir	Staal	Verchroomd		0683 730 350	1
900 mm	450 mm	Zwenkt uit naar rechts	Saphir	Staal	Verchroomd		0683 730 351	1
900 mm	450 mm	Zwenkt uit naar links	Premea	Staal/hout	Verchroomd	Wit	0683 730 352	1
900 mm	450 mm	Zwenkt uit naar rechts	Premea	Staal/hout	Verchroomd	Wit	0683 730 353	1
900 mm	450 mm	Zwenkt uit naar rechts	Planero	Staal/hout	Poedercoating	Antraciet	0683 730 600	1
900 mm	450 mm	Zwenkt uit naar links	Planero	Staal/hout	Poedercoating	Antraciet	0683 730 601	1
800 mm	400 mm	Zwenkt uit naar links	Premea	Staal/hout	Poedercoating	Antraciet	0683 730 622	1
800 mm	400 mm	Zwenkt uit naar rechts	Premea	Staal/hout	Poedercoating	Antraciet	0683 730 623	1
900 mm	450 mm	Zwenkt uit naar links	Premea	Staal/hout	Poedercoating	Antraciet	0683 730 620	1
900 mm	450 mm	Zwenkt uit naar rechts	Premea	Staal/hout	Poedercoating	Antraciet	0683 730 621	1

H2: VS COR® WHEEL PRO

Hoekkastcarrouselbeslag VS COR Wheel Pro 3/4 set

Voor onderkast, met 2 plateaus

- De oplossing voor hoekkasten met sterk verbeterde opslagruimte
- Houten plateau met omtrekrail gemaakt van hoogglans verchroomde staaldraad Ø 7 mm
- Robuust frame, gepoedercoat, wit RAL 9010
- Doorlopend plateau, dikte 16 mm
- In hoogte verstelbare plateaus, ongeacht hoe hoog de kast is

Materiaal	Staal
Oppervlakte	Poedercoating
Draagvermogen	27,5 kg

Art.nr.	0683 730 050	0683 730 051
Geschikt voor	800 kast	900 kast
VE/set	1	1

Hoekkastcarrouselbeslag VS COR Wheel Pro 3/4 set

Voor onderkast, met 1 plateau

- De oplossing voor hoekkasten met sterk verbeterde opslagruimte
- Houten plateau met omtrekrail gemaakt van hoogglans verchroomde staaldraad Ø 7 mm
- Robuust frame, gepoedercoat, wit RAL 9010
- Doorlopend plateau, dikte 16 mm
- In hoogte verstelbare plateaus, ongeacht hoe hoog de kast is

Materiaal	Staal
Oppervlakte	Poedercoating
Draagvermogen	27,5 kg

Art.nr.	0683 730 052	0683 730 053
Geschikt voor	800 kast	900 kast
VE/set	1	1



**Hoekkastcarrouselbeslag
VS COR Wheel Pro 4/4 set****Voor onderkast, met 2 plateaus**

- De oplossing voor hoekkasten biedt een veel beter gebruik van opslagruimte
- De plateaus worden op hun plaats gehouden door een dwarsbalk die recht door de kast loopt
- Robuust frame, gepoedercoat, wit RAL 9010
- Houten plateau met omtrekrail gemaakt van hoogglans verchroomde staaldraad van 7 mm dik
- Doorlopend plateau, wit, dikte 16 mm
- In hoogte verstelbare plateaus, ongeacht hoe hoog de kast is
- Bij de levering inbegrepen: 1 x schap met reling, 2 x kort steunprofiel (hoogte: 206 mm), 1 x dwarsbalk en veiligheidspal

Materiaal	Staal
Oppervlakte	Verchroomd
Draagvermogen	27,5 kg

Art.nr.	0683 730 054	0683 730 055
Geschikt voor	800 kast	900 kast
VE/set	1	1

**Hoekkastcarrouselbeslag
VS COR Wheel Pro 4/4 set****Voor onderkast, met 1 plateau**

- De oplossing voor hoekkasten biedt een veel beter gebruik van opslagruimte
- De plateaus worden op hun plaats gehouden door een dwarsbalk die recht door de kast loopt
- Robuust frame, gepoedercoat, wit RAL 9010
- Houten plateau met omtrekrail gemaakt van hoogglans verchroomde staaldraad van 7 mm dik
- Doorlopend plateau, wit, dikte 16 mm
- In hoogte verstelbare plateaus, ongeacht hoe hoog de kast is
- Bij de levering inbegrepen: 1 x schap met reling, 2 x kort steunprofiel (hoogte: 206 mm), 1 x dwarsbalk en veiligheidspal

Materiaal	Staal
Oppervlakte	Verchroomd
Draagvermogen	27,5 kg

Art.nr.	0683 730 056	0683 730 057
Geschikt voor	800 kast	900 kast
VE/set	1	1



H2: VS COR® WHEEL PRO

Hoekkastcarrouselbeslag VS COR Wheel Pro 3/4 set

Voor bovenkast, met 2 plateaus

- De plateaus worden op hun plaats gehouden door een dwarsbalk die recht door de kast loopt
- Robuust frame, gepoedercoat, wit RAL 9010
- Houten plateau met omtrekrail gemaakt van hoogglans verchroomde staaldraad van 7 mm dik
- Doorlopend plateau, wit, dikte 16 mm
- In hoogte verstelbare plateaus, ongeacht hoe hoog de kast is
- Belasting per plateau 12 kg

Art.nr.	0683 730 058
Min. inbouwhoogte	609 mm
Diepte zijde	600 mm
Materiaal	Staal/hout
Oppervlakte	Verchroomd
Geschikt voor	600 kast
Draagvermogen	24 kg
VE/set	1

Hoekkastcarrouselbeslag VS COR Wheel Pro 4/4 set

Voor bovenkast, met 2 plateaus

- De plateaus worden op hun plaats gehouden door een dwarsbalk die recht door de kast loopt
- Robuust frame, gepoedercoat, wit RAL 9010
- Houten plateau met omtrekrail gemaakt van hoogglans verchroomde staaldraad van 7 mm dik
- Doorlopend plateau, wit, dikte 16 mm
- In hoogte verstelbare plateaus, ongeacht hoe hoog de kast is
- Belasting per plateau 12 kg

Art.nr.	0683 730 059
Min. inbouwhoogte	609 mm
Diepte zijde	600 mm
Materiaal	Staal/hout
Oppervlakte	Verchroomd
Geschikt voor	600 kast
Draagvermogen	40 kg
VE/set	1



H2: CORNERSTONE® MAXX



H2: CORNERSTONE® MAXX

Legbordset CORNERSTONE MAXX

Zwevend plateau design dankzij de verborgen bevestigingen

- Eenvoudige en gereedschapsloze montage op de montage-as en hoogteverstelling zonder gereedschap, zelfs na montage
- Grote plateaus en zwevend plateau design dankzij de verborgen bevestigingen
- Draagvermogen tot 25 kg per plateau

Min. inbouwhoogte	625 mm
Materiaal	Staal/hout
Aantal plateaus	2 st
Draagvermogen bodem van vak	25 kg



Geschikt voor corpusbreedte	Openingsrichting	Minimale inwendige inbouwdiepte	Dagmaat	Oppervlakte	Kleur vloer	Art.nr.	VE/stuk
900 mm	Zwenkt uit naar links	490 mm	411 mm	Verchroomd	Wit	0683 730 411	1
900 mm	Zwenkt uit naar rechts	490 mm	411 mm	Verchroomd	Wit	0683 730 412	1
900 mm	Zwenkt uit naar links	485 mm	411 mm	Poedercoating	Antraciet	0683 730 521	1
900 mm	Zwenkt uit naar rechts	485 mm	411 mm	Poedercoating	Antraciet	0683 730 522	1
1000 mm	Zwenkt uit naar links	490 mm	461 mm	Verchroomd	Wit	0683 730 413	1
1000 mm	Zwenkt uit naar rechts	490 mm	461 mm	Verchroomd	Wit	0683 730 414	1
1000 mm	Zwenkt uit naar links	490 mm	561 mm	Verchroomd	Wit	0683 730 415	1
1000 mm	Zwenkt uit naar rechts	490 mm	561 mm	Verchroomd	Wit	0683 730 416	1
1000 mm	Zwenkt uit naar links	485 mm	461 mm	Poedercoating	Antraciet	0683 730 523	1
1000 mm	Zwenkt uit naar rechts	485 mm	461 mm	Poedercoating	Antraciet	0683 730 524	1
1000 mm	Zwenkt uit naar links	485 mm	561 mm	Poedercoating	Antraciet	0683 730 525	1
1000 mm	Zwenkt uit naar rechts	485 mm	561 mm	Poedercoating	Antraciet	0683 730 526	1

Hoekkastcarrouselbeslag CORNERSTONE MAXX

Zwevend plateau design dankzij de verborgen bevestigingen

- Kan links of rechts worden bevestigd
- Elegant en zacht openen en sluiten dankzij de dubbelzijdige demping
- Plateaus kunnen onafhankelijk van elkaar worden in- of uitgedraaid en zitten niet in de weg van de aangrenzende unit

Art.nr.	0683 730 410	0683 730 520
Geschikt voor corpusbreedte (B)	900 mm, 1000 mm	900 mm, 1000 mm
Min. inbouwhoogte	650 mm	650 mm
Min. inwendige inbouwdiepte	490 mm	490 mm
Materiaal	Staal	Staal
Oppervlakte	Poedercoating	Poedercoating
Kleur	Wit aluminium RAL 9006	Antraciet
Draagvermogen bodem van vak	25 kg	25 kg
VE/stuk	1	1



Montage-as

Voor hoekkastcarrouselbeslag CORNERSTONE MAXX

- 2 stuks hoekkastcarrouselbeslag CORNERSTONE MAXX, te monteren op de montage-as
- Voor kastbreedten van 900 of 1000 mm
- Eenvoudige en gereedschapsloze montage van plateaus op montage-as

Art.nr.	0683 730 417
Min. inbouwhoogte	1350 mm
Materiaal	Staal
Oppervlakte	Poedercoating
Kleur	Wit aluminium RAL 9006
VE/stuk	1



H2: VS COR® WHEEL - CORNERSTONE® SWING

Hoekkastcarrousselbeslag VS COR Wheel set

Met 2/4 halfcirkelvormige bodem

- Te gebruiken aan zowel de linker- als rechterkant
- Schappen kunnen elk afzonderlijk naar buiten zwenken
- Bij openen van de deur zwenkt het onderste plateau automatisch naar buiten
- Schappen met rondlopende staaldraadrail ø 7 mm, hoogglans verchroomd
- Doorlopende plank, wit, dikte 16 mm
- Eenvoudige montage
- De pilaar laat zich eenvoudig aan de middensteun bevestigen

Art.nr.	0683 730 017	0683 730 018	0683 730 019
Geschikt voor corpusbreedte	800 mm, 900 mm	900 mm, 1000 mm	1000 mm, 1200 mm
VE/set	1	1	1



Materiaal	Staal/hout
Oppervlakte	Verchroomd
Kleur vloer	Wit
Aantal plateaus	2 st
Draagvermogen	15 kg

Plateauset voor CORNERSTONE Swing

Kan links of rechts worden bevestigd

- Voor unit-breedtes van 900 tot 1200 mm
- Voor deurbreedtes van 450, 500 en 600 mm
- Voor montagehoogtes van 610 tot 770 mm
- Max. belasting per lade 18 kg
- Verkrijgbaar in wit/chroom of antraciet
- Lades kunnen eenvoudig zonder gereedschap op het beslag worden gemonteerd
- Lades kunnen rechts of links worden gebruikt, dus is er geen gevaar voor verwarring

Min. inbouwhoogte	610 mm
Materiaal	Staal/hout
Aantal plateaus	2 st
Draagvermogen bodem van vak	18 kg



Geschikt voor corpusbreedte	Min. inbouwhoogte	Minimale inwendige inbouwdiepte	Dagmaat	Oppervlakte	Kleur vloer	Art.nr.	VE/stuk
900 mm	610 mm	490 mm	412 mm	Poedercoating	Antaciet	0683 730 421	1
1000 mm	610 mm	490 mm	462 mm	Poedercoating	Antaciet	0683 730 422	1
1000 mm	610 mm	490 mm	562 mm	Poedercoating	Antaciet	0683 730 423	1
900 mm	610 mm	490 mm	412 mm	Verchroomd	Wit	0683 730 485	1
1000 mm	610 mm	490 mm	462 mm	Verchroomd	Wit	0683 730 486	1
1000 mm	610 mm	490 mm	562 mm	Verchroomd	Wit	0683 730 487	1

Draaikoppeling voor CORNERSTONE Swing

Kan links of rechts worden bevestigd

- Voor kastbreedtes tussen 900 en 1000 mm
- Voor deuren met een breedte van 450, 500 en 600 mm
- Voor inbouwhoogte 610 - 770 mm

Art.nr.	0683 730 045	0683 730 046	0683 730 047	0683 730 048
Min. inbouwhoogte	610 mm	651 mm	691 mm	731 mm
VE/set	1	1	1	1



HOOFDSTUK 3

VS SUB® – ONDERKASTINRICHTINGEN

- VS SUB® Slim
- VS SUB® Side
- VS SUB® Basket
- VS SUB® Flex



H3: VS SUB® SLIM

Uittrekbare onderkast volledig uittrekbaar 90° VS SUB SLIM

Voor 150 mm brede kast met twee plateaus

- Kan links en rechts worden gebruikt, echter, aanslag kan alleen rechts zitten
- Met 2 vaste plateau-elementen in 2 verschillende uitvoeringen
- Met zelfsluitend mechanisme en ingebouwde demping in beide geleiders

2 x manden



Oppervlakte: Verchroomd

Kleur: Antraciet

Art.nr. 0684 901 681

Art.nr. 0684 904 010

VE/stuk 1

VE/stuk 1



Legbord volledig uittrekbaar 90° VS SUB SLIM

Voor kastbreedte van 150 mm, voor bakplaten

- Stalen, verchroomd, rechtsgemonteerd uittrekelement met volledig uittrekbare kogellager geleider
- Met automatische sluitfunctie en ingebouwd dempsysteem
- Frontbevestiging met 3D-verstelling


Art.nr.	0684 901 682
Min. corpusbinnenbreedte	112 mm
Minimale inwendige inbouwhoogte	530 mm
Minimale inwendige inbouwdiepte	495 mm
Draagvermogen	12 kg
Materiaal	Staal
Oppervlakte	Verchroomd
Corpusbreedte	150 mm
VE/stuk	1

Legbord volledig uittrekbaar 90° VS SUB SLIM

Voor 150 mm brede kast met handdoekrail

- Kan links/rechts worden gebruikt, echter, aanslag kan alleen rechts zitten
- Zelfsluitend met ingebouwd dempingsysteem
- Frontbevestiging met 3D-verstelling

Art.nr.	0684 901 683
Min. corpusbinnenbreedte	112 mm
Minimale inwendige inbouwhoogte	530 mm
Minimale inwendige inbouwdiepte	495 mm
Draagvermogen	12 kg
Materiaal	Staal
VE/stuk	1

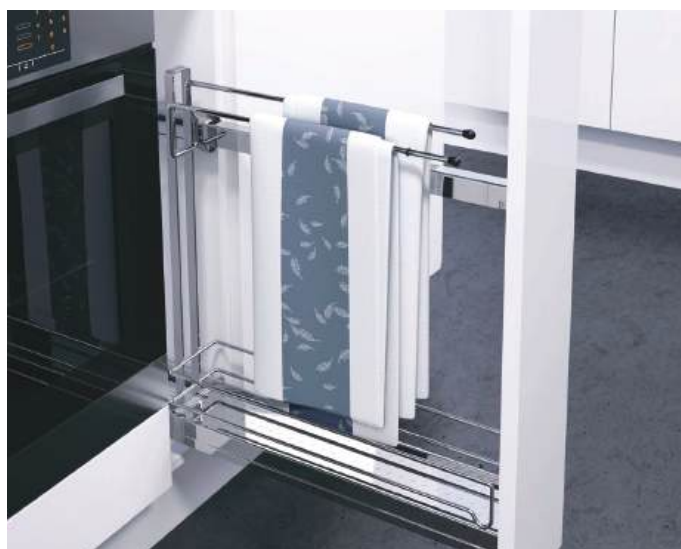


H3: VS SUB® SLIM

Hangmand 90°

Voor volledig uittrekbare onderkast VS SUB Side en diagonale apothekerskast VS TAL Side, kastbreedte 300 mm

- Kunnen afzonderlijk worden gemonteerd op het frame van het verlengstuk
- Kan links en rechts worden gebruikt
- Eenvoudige clipmontage

Geschikt voor corpusbreedte	300 mm
Aantal manden	2
Diepte (T)	470 mm

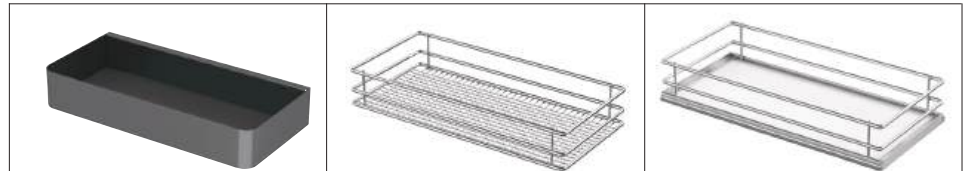

Art.nr.	0684 904 001	0684 901 170	0684 901 175
Mandversie	Planero	Saphir	Premea
Materiaal	Staal/hout	Staal	Staal/hout
Oppervlakte	Poedercoating	Verchroomd	Verchroomd
Kleur	Antraciet		
Kleur vloer	Antraciet		Wit
Breedte (B)	230 mm	220 mm	220 mm
Hoogte (H)	80 mm	75 mm	84 mm
VE/stuk	1	1	1



H3: VS SUB® SIDE

Diagonale frame VS SUB SIDE

Voor kastbreedte van
150 mm en 300 mm

- Uittrekbaar frame met volledig uittrekbare kogellagergeleider, met ingebouwde demping en zelfsluitend, aan één kant gemonteerd
- Kan links en rechts worden gebruikt
- Simpele montage – meten is niet nodig bij het installeren in de kast dankzij het meegeleverde installatiesjabloon



Minimale inwendige inbouwhoogte	619 mm
Minimale inwendige inbouwdiepte	495 mm
Draagvermogen	20 kg
Materiaal	Staal
Oppervlakte	Poedercoating

Art.nr.	0684 901 150	0684 904 000
Geschikt voor corpusbreedte	150 mm, 300 mm	300 mm
Kleur	Wit aluminium RAL 9006	Antraciet
VE/stuk	1	1

Hangmand 45°

Voor volledig uittrekbare onderkast VS SUB Side en diagonale apothekerskast VS TAL Side, kastbreedte 300 mm

- Kunnen afzonderlijk worden gemonteerd op het frame van het verlengstuk
- Eenvoudige clipmontage


Oppervlakte	Verchroomd
Geschikt voor corpusbreedte	300 mm
Aantal manden	2
Breedte (B)	220 mm
Diepte (T)	458 mm



Art.nr.	0684 901 173	0684 901 174	0684 901 178	0684 901 179
Mandversie	Saphir	Saphir	Premea	Premea
Materiaal	Staal	Staal	Staal/hout	Staal/hout
Kleur vloer			Wit	Wit
Hoogte (H)	75 mm	75 mm	84 mm	84 mm
VE/stuk	1	1	1	1

2 x manden

H3: VS SUB® SIDE

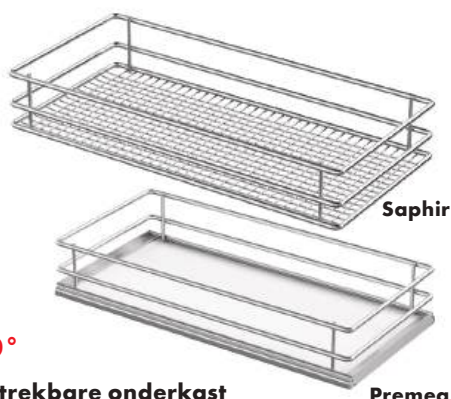

Hangmand 90°

Voor volledig uittrekbare onderkast
VS SUB Side, kastbreedte 150 mm

- Kunnen afzonderlijk worden gemonteerd op het frame van het verlengstuk
- Kan links en rechts worden gebruikt
- Eenvoudige clipmontage

Oppervlakte	Verchroomd
Geschikt voor corpusbreedte	150 mm
Aantal manden	2
Breedte (B)	89 mm
Diepte (T)	470 mm

Art.nr.	0684 901 160	0684 901 163
Mandversie	Saphir	Premea
Materiaal	Staal	Staal/hout
Kleur vloer		Wit
Hoogte (H)	75 mm	84 mm
VE/stuk	1	1

2 x manden

Hangmand 35°

Voor volledig uittrekbare onderkast VS SUB Side en
diagonale apothekerskast VS TAL Side, kastbreedte 300 mm

- Kunnen afzonderlijk worden gemonteerd op het frame van het verlengstuk
- Eenvoudige clipmontage

Oppervlakte	Verchroomd
Geschikt voor corpusbreedte	300 mm
Aantal manden	2
Breedte (B)	220 mm
Diepte (T)	458 mm

Art.nr.	0684 901 171	0684 901 172	0684 901 176	0684 901 177
Mandversie	Saphir	Saphir	Premea	Premea
Materiaal	Staal	Staal	Staal/hout	Staal/hout
Kleur vloer			Wit	Wit
Hoogte (H)	75 mm	75 mm	84 mm	84 mm
VE/stuk	1	1	1	1

2 x manden



Hangmand 45°


Voor volledig uittrekbare onderkast
VS SUB Side, kastbreedte 150 mm

- Kunnen afzonderlijk worden gemonteerd op het frame van het verlengstuk
- Eenvoudige clipmontage

Oppervlakte	Verchroomd
Geschikt voor corpusbreedte	150 mm
Aantal manden	2
Breedte (B)	89 mm
Diepte (T)	460 mm

Art.nr.	0684 901 161	0684 901 162	0684 901 164	0684 901 165
Mandversie	Saphir	Saphir	Premea	Premea
Materiaal	Staal	Staal	Staal/hout	Staal/hout
Kleur vloer			Wit	Wit
Hoogte (H)	75 mm	75 mm	84 mm	84 mm
VE/stuk	1	1	1	1

2 x manden

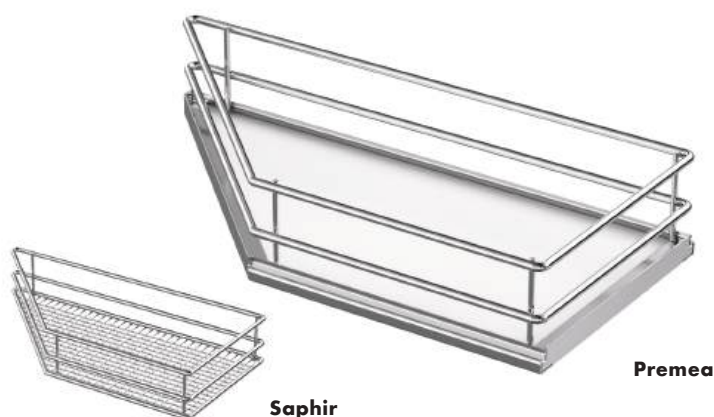


Uittrekbare onderkast SUB Basket

Geheel uittrekbaar en zelfsluitend met ingebouwd dempingssysteem

- Gemakkelijke toegang en eenvoudig bekijken van hangmanden
- Dempende geleidersluiting
- Manden gemaakt van hoogglans verchroomde staaldraad van 7 mm dik
- Afstandshouderstrip van 25 mm aan één kant om scharnieren te overbruggen

Materiaal	Staal
Oppervlakte	Verchroomd
Geschikt voor paneeldikte	16-19 mm
Minimale inwendige inbouwdiepte	515 mm
Inbouwhoogte	160 mm
Draagvermogen	30 kg

Corpusbreedte	Art.nr.	VE/stuk
400 mm	0684 901 650	1
450 mm	0684 901 653	1
500 mm	0684 901 652	1
600 mm	0684 901 651	1

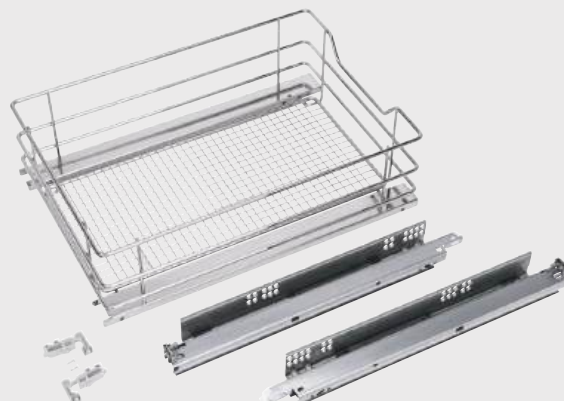

Uittrekbare onderkast voor frontbevestiging SUB Basket

Zelfsluitende lade met ingebouwd dempingssysteem voor installatie als frontlade of binnenlade.

- Gemakkelijke toegang en goed zicht op de hangmanden
- Dempende geleidersluiting
- Hangmanden gemaakt van staaldraad met een diameter van 7 mm, hoogglans verchroomd
- Identieke uittrekbare mand als frontlade en binnenlade

Materiaal	Staal
Oppervlakte	Verchroomd
Geschikt voor paneeldikte	16-19 mm
Minimale inwendige inbouwdiepte	515 mm
Inbouwhoogte	185 mm
Draagvermogen	30 kg

Corpusbreedte	Art.nr.	VE/stuk
400 mm	0684 901 654	1
450 mm	0684 901 655	1
500 mm	0684 901 656	1
600 mm	0684 901 657	1



Frontbevestiging voor uittrekbare mand


Art.nr.	0684 901 658
Materiaal	Spuitgietzink
Oppervlakte	Blank
VE/stuk	1

H3: VS SUB® FLEX

Basismand voor uittrekbare onderkast SUB Flex

Staaldraad, hoogglans verchroomd, 7 mm dik

Oppervlakte	Verchroomd
Glansniveau	Gepolijst
Minimale inwendige inbouw- diepte	485 mm
Aantal manden	1

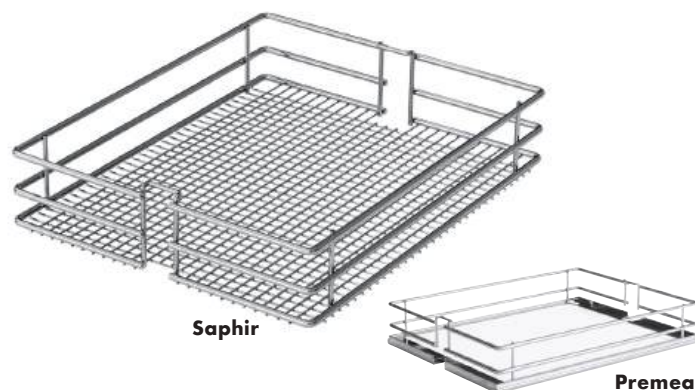


Art.nr.	0684 901 741	0684 901 742	0684 901 743	0684 901 751	0684 901 752	0684 901 753
Mandversie	Saphir	Saphir	Saphir	Premea	Premea	Premea
Materiaal	Staal	Staal	Staal	Staal/hout	Staal/hout	Staal/hout
Kleur				Wit	Wit	Wit
Geschikt voor corpusbreedte	450 mm	500 mm	600 mm	450 mm	500 mm	600 mm
VE/stuk	1	1	1	1	1	1

Zijmand voor uittrekbare onderkast SUB Flex

Staaldraad Ø, 7 mm, hoogglans verchroomd

Oppervlakte	Verchroomd
Glansniveau	Gepolijst
Minimale inwendige inbouw- diepte	485 mm
Aantal manden	1

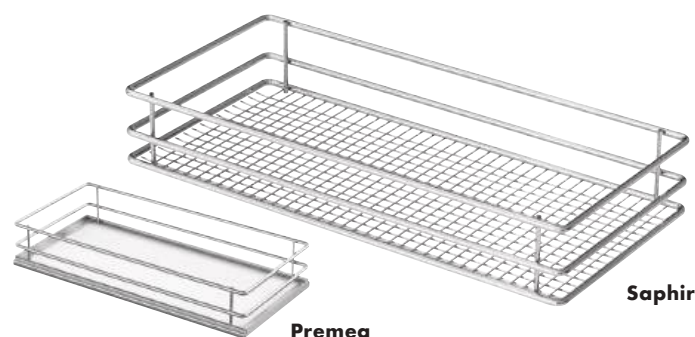

Art.nr.	0684 901 745	0684 901 746	0684 901 747	0684 901 755	0684 901 756	0684 901 757
Mandversie	Saphir	Saphir	Saphir	Premea	Premea	Premea
Materiaal	Staal	Staal	Staal	Staal/hout	Staal/hout	Staal/hout
Kleur				Wit	Wit	Wit
Geschikt voor corpusbreedte	450 mm	500 mm	600 mm	450 mm	500 mm	600 mm
VE/stuk	1	1	1	1	1	1



H3: VS SUB® FLEX




Onderkast uittrekbaar VS SUB Flex

Met GRASS-geleiders

- Uittrekbaar front
- Robuuste frameconstructie
- Makkelijk te installeren
- Volledig uittrekbaar met ingebouwde demping
- Diverse mandontwerpen leverbaar:
- Belastbaarheid
- Eenvoudige driedimensionale verstelling van front


Art.nr.	0684 901 660
Min. corpusbinnenbreedte	450 mm
Minimale inwendige inbouwdiepte	485 mm
Draagvermogen	40 kg
Materiaal	Staal
Oppervlakte	Gelakt
VE/stuk	1

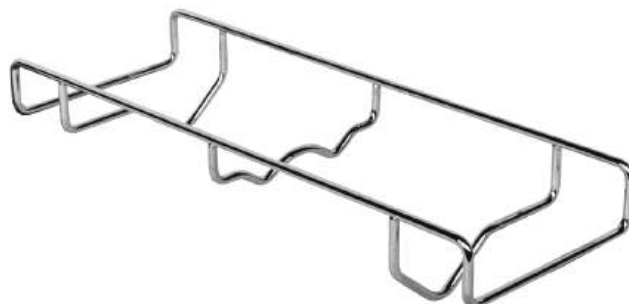

Hangmand Voor uittrekbare onderkast SUB Flex

Voor 2 flessen K450


Art.nr.	0684 901 758
Materiaal	Staal
Oppervlakte	Verchroomd
Glansniveau	Gepolijst
Geschikt voor corpusbreedte	450 mm
Minimale inwendige inbouwdiepte	470 mm
VE/stuk	1

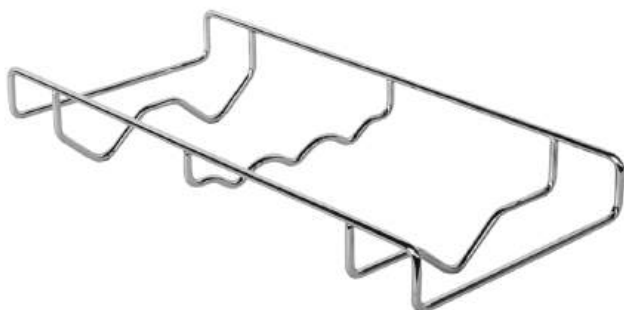

Hangmand Voor uittrekbare onderkast SUB Flex

Voor 3 flessen K500

Art.nr.	0684 901 759
Materiaal	Staal
Oppervlakte	Verchroomd
Glansniveau	Gepolijst
Geschikt voor corpusbreedte	500 mm
Minimale inwendige inbouwdiepte	470 mm
VE/stuk	1

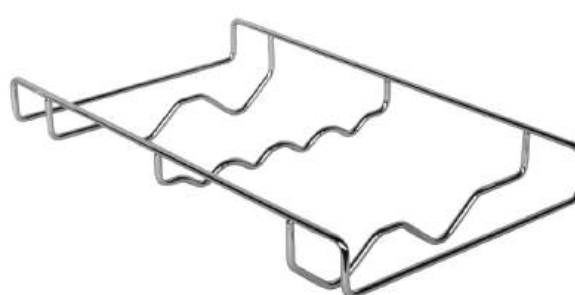

Hangmand Voor uittrekbare onderkast SUB Flex

Voor 4 flessen K600

Art.nr.	0684 901 760
Materiaal	Staal
Oppervlakte	Verchroomd
Glansniveau	Gepolijst
Geschikt voor corpusbreedte	600 mm
Minimale inwendige inbouwdiepte	470 mm
VE/stuk	1

HOOFDSTUK 4

VS ENVI® - AFVALSCHEIDINGSSYSTEMEN

- VS ENVI® Space
- VS ENVI® Space XX
- VS ÖKO-LINER
- VS ENVI® Flex
- VS ENVI® Fit
- VS ENVI® Center



Afvalscheidingssysteem VS ENVI Space

Met geheel uittrekbare Nova Pro geleider voor gemakkelijke toegang tot de achterste bak

- Volledig uittrekbare lade Nova Pro 40 kg met geïntegreerd pneumatisch dempingssysteem
- Terugtrekbare, dubbel gepoedercoate, metalen deksel (blank aluminiumkleurig, RAL9006) met beschermende vernislaag
- Kunststof (PP) afvalbak met draaggreep
- Optionele binnenbak van 4 liter met deksel en actief-koolstoffilter



Geschikt voor inwendige breedte corpus	464 mm
Inbouwhoogte	370 mm
Draagvermogen	40 kg
Materiaal	Staal/kunststof
Oppervlakte	Poedercoating
Kleur	Wit aluminium RAL 9006

Geschikt voor corpusbreedte	Inbouwdiepte	Volumetrische capaciteit	Art.nr.	VE/stuk
450 mm	464 mm	2x16 l	0683 720 365	1
500 mm	310 mm	1x15,5 + 1x12 l	0683 720 630	1
500 mm	464 mm	1x16 + 1x22 l	0683 720 366	1
500 mm	464 mm	2x10 + 1x16 l	0683 720 367	1
600 mm	310 mm	2x15,5 l	0683 720 631	1
600 mm	464 mm	2x10 + 1x22 l	0683 720 369	1
600 mm	464 mm	2x22 l	0683 720 368	1



H4: VS ENVI® SPACE XX - VS ÖKO-LINER

Compostemmer ÖKO-LINER

Emmer van 4 liter met deksel en actief-koolstoffilter

Art.nr.	0683 720 370
Volumetrische capaciteit	4 l
Materiaal	Kunststof
VE/stuk	1



Afvalscheidingssysteem VS ENVI Space XX

Biedt veel ruimte, zelfs in een klein kastje

- Makkelijk te monteren
- Volledig uittrekbare Nova Pro 40 kg, met geïntegreerd pneumatisch dempingssysteem
- Terugtrekbare, dubbel poedergecoate, metalen deksel (wit aluminium, RAL9006) met beschermende vernislaag
- Kunststof (PP) afvalbak met draaghendel
- Eenvoudige driedimensionale verstelling

Geschikt voor inwendige breedte corpus	515 mm
Inbouwhoogte	580 mm
Inbouwdiepte	515 mm
Draagvermogen	40 kg
Materiaal	Staal
Oppervlakte	Poedercoating
Kleur	Wit aluminium RAL 9006



Geschikt voor corpusbreedte	Volumetrische capaciteit	Art.nr.	VE/stuk
300 mm	1x32 + 1x1.2 l	0683 720 640	1
400 mm	1x35 + 1x1.2 l	0683 720 641	1
450 mm	2x35 l	0683 720 642	1
500 mm	2x35 l	0683 720 643	1
600 mm	2x35 + 1x21 l	0683 720 644	1



H4: VS ENVI® FLEX - VS ENVI® FIT

Afvalscheidingsysteem VS ENVI Flex en VS ENVI Flex (Pro)

Voor verstellen in de kast

- Compatibel met standaard framesystemen zoals DWD XP, Nova Pro Scala en Vionaro
- Volledig geperst frame
- Meubelfront met ingebouwde stabilisatie
- Terugtrekbare, dubbel gecoate, metalen deksel (wit aluminium, RAL9006) met beschermende vernislaag
- Afvalbak gemaakt van hoogwaardige kunststof (PP) met twee ergonomische handgrepen
- Compatibel met elektrische openingssystemen
- Inbouwhoogte: 366 mm, binnenbakhogte: 323 mm

Inbouwdiepte	400 mm
Nominale lengte	450 mm
Materiaal	Staal/kunststof
Oppervlakte	Poedercoating
Kleur	Wit aluminium RAL 9006



Geschikt voor corpusbreedte	Inbouwhoogte	Volumetrische capaciteit	Kleur	Art.nr.	VE/stuk
450 mm	366 mm	1x29 l	Wit aluminium	0683 720 377	1
450 mm	366 mm	2x10 l	Wit aluminium	0683 720 371	1
450 mm	466 mm	1x39 l	Wit aluminium	0683 720 600	1
500 mm	366 mm	1x29 l	Wit aluminium	0683 720 378	1
500 mm	366 mm	2x16 l	Wit aluminium	0683 720 372	1
500 mm	466 mm	1x39 l	Wit aluminium	0683 720 601	1
600 mm	366 mm	1x29 l	Wit aluminium	0683 720 379	1
600 mm	366 mm	2x10 + 1x22 l	Wit aluminium	0683 720 374	1
600 mm	366 mm	2x22 l	Wit aluminium	0683 720 373	1
600 mm	466 mm	1x39 l	Wit aluminium	0683 720 602	1
800 mm	366 mm	2x10 + 2x22 l	Wit aluminium	0683 720 375	1
900 mm	366 mm	3x22 l	Wit aluminium	0683 720 376	1
450 mm	366 mm	1x29 l	Lavagrijs	0683 720 770	1
450 mm	466 mm	1x39 l	Lavagrijs	0683 720 771	1
450 mm	366 mm	2x10 l	Lavagrijs	0683 720 772	1
500 mm	366 mm	1x29 l	Lavagrijs	0683 720 773	1
500 mm	466 mm	1x39 l	Lavagrijs	0683 720 774	1
500 mm	366 mm	2x16 l	Lavagrijs	0683 720 775	1
600 mm	366 mm	1x29 l	Lavagrijs	0683 720 776	1
600 mm	466 mm	1x39 l	Lavagrijs	0683 720 777	1
600 mm	366 mm	2x22 l	Lavagrijs	0683 720 778	1
600 mm	366 mm	2x10 + 1x22 l	Lavagrijs	0683 720 779	1
800 mm	366 mm	1x16 + 2x22 l	Lavagrijs	0683 720 780	1
900 mm	366 mm	3x22 l	Lavagrijs	0683 720 781	1

H4: VS ENVI® FIT - VS ENVI® SPACE

Afvalscheidingssysteem VS ENVI Fit

Voor ladesysteem

- Systeem geschikt voor alle in de handel verkrijgbare framesystemen (behalve het Vionaro-framesysteem)
- Max. framehoogte 96 mm
- Afvalscheidingssysteem met robuust vast frame
- Snelle en eenvoudige installatie



Art.nr.	0683 720 652	0683 720 653	0683 720 656	0683 720 659
Geschikt voor corpusbreedte	500 mm	500 mm	450 mm	600 mm
Geschikt voor inwendige breedte corpus	503 mm	503 mm	503 mm	503 mm
Inbouwhoogte	326 mm	326 mm	426 mm	426 mm
Nominale lengte	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Volumetrische capaciteit	1x29 l	2x16 l	1x39 l	2x28 l
Materiaal	Staal/kunststof	Staal/kunststof	Staal/kunststof	Staal/kunststof
Oppervlakte	Poedercoating	Poedercoating	Poedercoating	Poedercoating
Kleur	Wit aluminium RAL 9006	Wit aluminium RAL 9006	Wit aluminium RAL 9006	Wit aluminium RAL 9006
VE/stuk	1	1	1	1

Afvalscheidingssysteem VS ENVI Space

Voor gemakkelijke en volledige toegang, zelfs tot de achterste bakken, dankzij de gesynchroniseerde volledig uittrekbare Nova Pro-geleider met ingebouwde demping en zelfsluitende bediening

- Voor kastbreedtes tussen 450 en 600 mm
- Voor montagediepte van 464 mm
- Speciale versie ENVI Space S voor het monteren van een vloereenheid met een centrale inbouwdiepte van slechts 310 mm
- Eenvoudige afvalscheiding – in de verschillende bakken kunnen verschillende soorten afval afzonderlijk worden opgeslagen
- Terugtrekbare deksel met poedercoating biedt extra opslagruimte
- Voedselveilige kunststof bakken die ook geschikt zijn voor het bewaren van bijvoorbeeld diervoeding of andere voedingsmiddelen
- De bakken zijn eenvoudig te reinigen en vaatwasmachinebestendig tot 70°C
- De bakken zijn voorzien van handgrepen voor het bevestigen van vuilniszakken en het eenvoudig verwijderen van de bakken
- Optioneel zijn er ook gesloten deksels en speciale deksels voor bakken met actieve koolstoffilters leverbaar
- Meten is niet nodig bij het installeren in de kast dankzij het meegeleverde installatiesjabloon
- Er is geen gereedschap nodig om de aansluiting aan de geleiders te bevestigen
- Eenvoudige driedimensionale frontverstelling voor een eenvoudige en handige afstelling van het front, zelfs wanneer dit is gemonteerd
- Kan ook achteraf worden gemonteerd



**OOK
VERKRIJGBAAR
IN DE KLEUR LAVAGRIJS
ART.NR. 0683 720
750 T/M 56**

Geschikt voor inwendige breedte corpus	464 mm
Inbouwhoogte	370 mm
Draagvermogen	40 kg
Materiaal	Staal/kunststof
Oppervlakte	Poedercoating
Kleur	Wit aluminium RAL 9006

Geschikt voor corpusbreedte	Inbouw-diepte	Volumetrische capaciteit	Art.nr.	VE/stuk
450 mm	464 mm	2x16 l	0683 720 365	1
500 mm	310 mm	1x15.5 + 1x12 l	0683 720 630	1
500 mm	464 mm	1x16 + 1x22 l	0683 720 366	1
500 mm	464 mm	2x10 + 1x16 l	0683 720 367	1
600 mm	310 mm	2x15.5 l	0683 720 631	1
600 mm	464 mm	2x10 + 1x22 l	0683 720 369	1
600 mm	464 mm	2x22 l	0683 720 368	1

H4: VS ENVI® SINGLE - ENVI® DRAWER

Afvalscheidingssysteem ENVI SINGLE

Veelzijdige oplossing voor de keuken en badkamer

- Voor kastbreedtes van 400 of 450 mm
- Minimale inbouwdiepte van slechts 240 of 280 mm
- Optimale toegankelijkheid dankzij bakken die automatisch naar buiten zwenken wanneer de deur wordt geopend
- Het deksel gaat omhoog bij het openen en wordt weer aangebracht op de bak bij het sluiten
- Deksel met extra opberg ruimte, bijv. voor het opbergen van vuilniszakken
- Het deksel zorgt voor een goede afdichting en voorkomt dat nare geurtjes ontsnappen
- Voedselveilige kunststof bakken die ook geschikt zijn voor het bewaren van bijvoorbeeld diervoeding of andere voedingsmiddelen
- De bakken zijn eenvoudig te reinigen en vaatwasmachinebestendig tot 70 °C
- De bakken zijn voorzien van handgrepen voor het bevestigen van vuilniszakken en het eenvoudig verwijderen van de bakken

Geschikt voor inwendige breedte corpus	240 - 280 mm
Inbouwhoogte	450 mm
Materiaal	Kunststof/metaal
Oppervlakte	Poedercoating
Kleur	Wit aluminium / Lavagrijs



Geschikt voor corpusbreedte	Inbouwdiepte	Volumetrische capaciteit	Art.nr.	VE/stuk
400 mm	240 mm	7 l	0683 720 790	1
400 mm	240 mm	10 l	0683 720 791	1
450 mm	280 mm	12 l	0683 720 792	1
450 mm	280 mm	15,5 l	0683 720 793	1
400 mm	240 mm	7 l	0683 720 794	1
400 mm	240 mm	10 l	0683 720 795	1
450 mm	280 mm	12 l	0683 720 796	1
450 mm	280 mm	15,5 l	0683 720 797	1

Ladeverdeler VS ENVI DRAWER

Voor ladesysteem

- Extra opbergsysteem voor afvalscheidingssystemen en onderkasten
- Kan worden aangepast aan specifieke omstandigheden
- Kunststof bakken kunnen in verschillende posities en aantallen worden ingehangen.
- Makkelijk te monteren
- Snel en eenvoudig te monteren met montagesjabloon geïntegreerd in de geleideframe
- Volledig uittrekbare Nova Pro 40 kg, met geïntegreerd pneumatisch dempingssysteem
- Stil, lichtgewicht en gemakkelijk te openen en te sluiten
- Achterste bak makkelijk bereikbaar



Art.nr.	0683 720 610	0683 720 611
Geschikt voor corpusbreedte	500 mm	600 mm
Geschikt voor inwendige breedte corpus	486 mm	486 mm
Inbouwhoogte	100 mm	100 mm
Nominale lengte	450 mm	450 mm
Volumetrische capaciteit	1,2 l 2,7 l	1,2 l 2,7 l
Materiaal	Staal	Staal
Oppervlakte	Kunststof	Kunststof
Kleur	VerkeersGrijs A RAL 7042 Wit aluminium RAL 9006	VerkeersGrijs A RAL 7042 Wit aluminium RAL 9006
VE/stuk	1	1

Bak VS ENVI Drawer

Art.nr.	0683 720 612	0683 720 613
Materiaal	Kunststof	Kunststof
Kleur	Verkeersgrijs	Verkeersgrijs
Lengte	204 mm	204 mm
Breedte	102 mm	204 mm
Hoogte	82 mm	82 mm
Volumetrische capaciteit	1,2 l	2,7 l
VE/stuk	1	1

Universeel voetpedaal

Art.nr.0683 720 045



Voetpedaal ENVI Kick

Art.nr.
0683 720 046



H4: VS ENVI® FREE

Afvalscheidingssysteem ENVI FREE

Voor positionering ongeacht breedte en diepte

- In 2 kleurvarianten: grijs en antraciet
- Eenvoudige afvalscheiding – in de verschillende bakken kunnen verschillende soorten afval afzonderlijk worden opgeslagen
- Voedselveilige kunststof bakken die ook geschikt zijn voor het bewaren van bijvoorbeeld diervoeding of andere voedingsmiddelen
- De bakken zijn eenvoudig te reinigen en vaatwasmachinebestendig tot 70 °C
- De bakken zijn voorzien van handgrepen voor het bevestigen van vuilniszakken en het eenvoudig verwijderen van de bakken
- Optioneel zijn er ook gesloten deksels en speciale deksels voor bakken met actieve koolstoffilters leverbaar
- Kan ook achteraf worden gemonteerd



Materiaal	Kunststof
Kleur	Antraciet

Lengte	Breedte	Hoogte	Volumetrische capaciteit	Art.nr.	VE/stuk
382 mm	113 mm	216 mm	5,5 l	0683 720 800	1
191 mm	230 mm	216 mm	6 l	0683 720 801	1
302 mm	183 mm	216 mm	7,5 l	0683 720 802	1
302 mm	230 mm	216 mm	10 l	0683 720 803	1
382 mm	183 mm	216 mm	10 l	0683 720 804	1
382 mm	230 mm	216 mm	16 l	0683 720 805	1
382 mm	315 mm	216 mm	18 l	0683 720 806	1
191 mm	230 mm	256 mm	7 l	0683 720 807	1
302 mm	183 mm	256 mm	9 l	0683 720 808	1
302 mm	230 mm	256 mm	12 l	0683 720 809	1
382 mm	183 mm	256 mm	12 l	0683 720 810	1
382 mm	230 mm	256 mm	16 l	0683 720 811	1
382 mm	113 mm	326 mm	8,5 l	0683 720 812	1
191 mm	230 mm	326 mm	10 l	0683 720 813	1
302 mm	183 mm	326 mm	12 l	0683 720 814	1
302 mm	230 mm	326 mm	15,5 l	0683 720 815	1
382 mm	183 mm	326 mm	16 l	0683 720 816	1
382 mm	230 mm	326 mm	22 l	0683 720 817	1
382 mm	315 mm	326 mm	29 l	0683 720 818	1
382 mm	113 mm	216 mm	5,5 l	0683 720 819	1
191 mm	230 mm	216 mm	6 l	0683 720 820	1
302 mm	183 mm	216 mm	7,5 l	0683 720 821	1
302 mm	230 mm	216 mm	10 l	0683 720 822	1
382 mm	183 mm	216 mm	10 l	0683 720 823	1
382 mm	230 mm	216 mm	16 l	0683 720 824	1
382 mm	315 mm	216 mm	18 l	0683 720 825	1
191 mm	230 mm	256 mm	7 l	0683 720 826	1
302 mm	183 mm	256 mm	9 l	0683 720 827	1
302 mm	230 mm	256 mm	12 l	0683 720 828	1
382 mm	183 mm	256 mm	12 l	0683 720 829	1
382 mm	230 mm	256 mm	16 l	0683 720 830	1
382 mm	113 mm	326 mm	8,5 l	0683 720 831	1
191 mm	230 mm	326 mm	10 l	0683 720 832	1
302 mm	183 mm	326 mm	12 l	0683 720 833	1
302 mm	230 mm	326 mm	15,5 l	0683 720 834	1
382 mm	183 mm	326 mm	16 l	0683 720 835	1
382 mm	230 mm	326 mm	22 l	0683 720 836	1
382 mm	315 mm	326 mm	29 l	0683 720 837	1

Afvalscheidingssysteem VS ENVI Center 1

Voor draaideuren

- Het systeem opent automatisch naar buiten wanneer u de deur opent
- Kunststof deksel, gaat bij het openen eenvoudig omhoog en omlaag
- Extra legbord (draaibaar gemonteerd), optimaal gebruik van ruimte



Art.nr.	0683 720 360	0683 720 684
Geschikt voor corpusbreedte	400 mm	350 mm
Volumetrische capaciteit	1x18 l	51x18 l
Materiaal	Staal	Staal
Oppervlakte	Poedercoating	Poedercoating
Kleur	Wit aluminium, vergelijkbaar met RAL 9006	Lavagrijs
VE/stuk	1	1

Afvalscheidingssysteem VS ENVI Center 3

Voor draaideuren

- Systeem zwenkt automatisch uit naar buiten wanneer de deur wordt geopend
- Gemonteerd op staande buis
- Makkelijk te installeren
- Kunststof deksel, gaat bij het openen eenvoudig omhoog en omlaag
- Onderhoudsvriendelijk
- Extra legbord (draaibaar), optimaal gebruik van ruimte
- Robuuste opvangmand, dubbel poedergespoten (RAL 9006) plus heldere vernislaag
- Inclusief montage-instructies met gatensjabloon en montage toebehoren



Art.nr.	0683 720 362	0683 720 686
Geschikt voor corpusbreedte	500 mm	450 mm
Volumetrische capaciteit	1x19 l + 1x12 l + 1x9 l	1x19 l + 1x12 l + 1x9 l
Materiaal	Staal	Staal
Oppervlakte	Poedercoating	Poedercoating
Kleur	Wit aluminium, vergelijkbaar met RAL 9006	Lavagrijs
VE/stuk	1	1

Afvalscheidingssysteem VS ENVI Center 2

Voor draaideuren

- Het systeem opent automatisch naar buiten wanneer u de deur opent
- Kunststof deksel, gaat bij het openen eenvoudig omhoog en omlaag
- Extra legbord (draaibaar gemonteerd), optimaal gebruik van ruimte



Art.nr.	0683 720 361
Geschikt voor corpusbreedte	400 mm
Volumetrische capaciteit	2x9 l
Materiaal	Staal
Oppervlakte	Poedercoating
Kleur	Wit aluminium, vergelijkbaar met RAL 9006
VE/stuk	1

Afvalscheidingssysteem VS ENVI Center 4

Voor draaideuren

- Systeem zwenkt automatisch uit naar buiten wanneer de deur wordt geopend
- Gemonteerd op staande buis
- Makkelijk te installeren
- Kunststof deksel, gaat bij het openen eenvoudig omhoog en omlaag
- Onderhoudsvriendelijk
- Extra legbord (draaibaar), optimaal gebruik van ruimte
- Robuuste opvangmand, dubbel poedergespoten (RAL 9006) plus heldere vernislaag
- Inclusief montage-instructies met gatensjabloon en montage toebehoren



Art.nr.	0683 720 363	0683 720 687
Geschikt voor corpusbreedte	500 mm	450 mm
Volumetrische capaciteit	1x12 + 3x9 l	1x12 + 3x9 l
Materiaal	Staal	Staal
Oppervlakte	Poedercoating	Poedercoating
Kleur	Wit aluminium, vergelijkbaar met RAL 9006	Lavagrijs
VE/stuk	1	1

HOOFDSTUK 5 VS - ACCESSOIRES

- VS TAL Broom Rack
- VS TAL Broom
- Wasmand
- VS ADD T.O.M.
- VS TOP Spice
- Handdoekrail



H5: VS TAL BROOM RACK - VS TAL BROOM - WASMAND

Legbord bezemkast VS TAL Broom Rack

Vier niveaus

- Staaldraad, hoogglans verchroomd
- Geschikt om op de deur te schroeven en voor wandbevestiging

Art.nr.	0684 901 231
Materiaal	Staal
Oppervlakte	Verchroomd
Hoogte	847 mm
Breedte	330 mm
Diepte	215 mm
VE/stuk	1



Slang- en apparaathouder VS TAL Broom

Geschikt voor deur- of wandbevestiging

- Materiaal: staaldraad, hoogglans verchroomd

Art.nr.	0684 901 236
Materiaal	Staal
Oppervlakte	Verchroomd
Lengte	760 mm
Breedte	380 mm
Diepte	90 mm
VE/stuk	1



Hakenrail VS TAL Broom

Voor wandbevestiging

Materiaal: Staaldraad, hoogglans verchroomd

Art.nr.	0684 901 242
Materiaal	Staal
Oppervlakte	Verchroomd
Hoogte	60 mm
Diepte	30 mm
Gatafstand	288 mm
VE/stuk	1




Hakenrail VS TAL Broom

Voor plafondbevestiging

Materiaal: Staaldraad, hoogglans verchroomd

Art.nr.	0684 901 243
Materiaal	Staal
Oppervlakte	Verchroomd
Hoogte	60 mm
Diepte	30 mm
Gatafstand	288 mm
VE/stuk	1

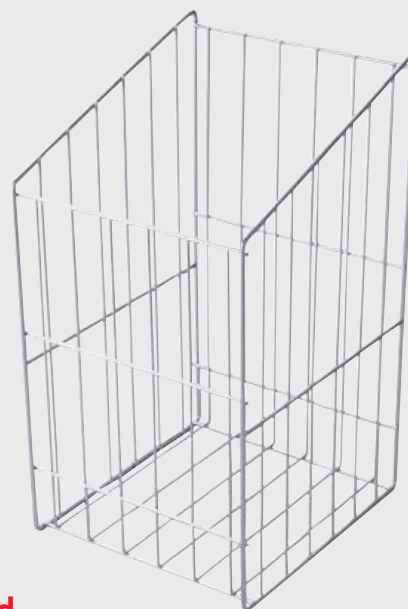



Wasmand

- Voor ophangen en uittrekken in vloerkasten
Opberg- en draagmand in één
- Materiaal: Staaldraad, hoogglans verchroomd
 - Stevig
 - Hygiënisch
 - Corrosiebestendig

Materiaal	Staal
Oppervlakte	Verchroomd
Breedte	270 mm
Hoogte	450 mm

Art.nr.	0684 902 202	0684 902 204
Lengte	294 mm	390 mm
VE/stuk	1	1

H5: VS ADD T.O.M. - VS TOP SPICE - HANDDOEKRAIL

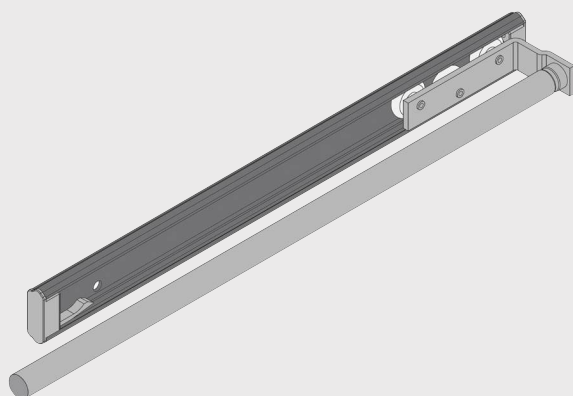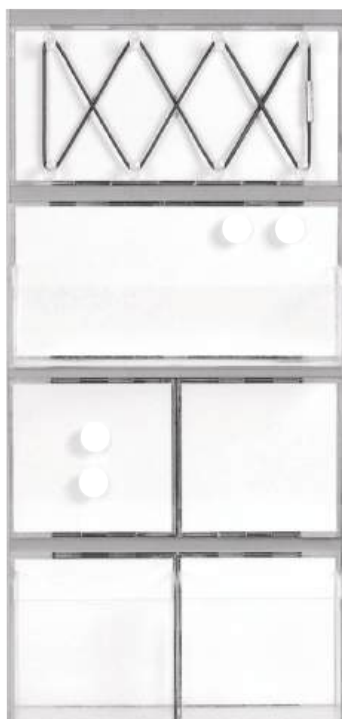

Handdoekrail

- Materiaal:
- Eindkappen op geleiderails gemaakt van grijs kunststof met vergrendellippen, die de uitschuifbare buis vergrendelen wanneer deze volledig in- of uitgeschoven is
- Flexibel omdat hij kan worden gemonteerd op de zijkant (links of rechts) of tegen het bovenblad

Materiaal	Staal/aluminium
Oppervlakte	Verchroomd

Art.nr.	0684 902 080	0684 902 085	0684 902 086
Uitvoering	1-armig	2-armig	2-armig
Lengte	461 mm	465 mm	310 mm
Uittrek lengte	280 mm	280 mm	152 mm
VE/stuk	1	1	1

Deuropruimer VS ADD T.O.M.

Voor keukens, badkamers en kantoren.

- Houd dagelijkse benodigdheden opgeruimd
- Eenvoudige installatie
- Voor gebruik in diverse leefruimten
- Oppervlak
- Verborgene bevestigingen
- Diverse opbergelementen
- Flexibele ontwerpopties – elementen klikken gemakkelijk en flexibel in het kozijn
- Voor kastbreedten van 300, 400–450, 500, 600 mm
- Geschikt voor kasten met een vrije binnenhogte van 480 mm of meer

Materiaal	Aluminium-kunststof
Oppervlakte	Blank

Art.nr.	VE/stuk
0684 901 080	1
0684 901 081	1
0684 901 082	1
0684 901 083	1

Adapter voor kruidenrek VS TOP Spice

Materiaal	Staal
Oppervlakte	Verchroomd

Geschikt voor corpusbreedte	Art.nr.	VE/stuk
300 mm	0684 901 092	1
400 mm	0684 901 093	1
450 mm	0684 901 094	1
500 mm	0684 901 095	1
600 mm	0684 901 096	1



HOOFDSTUK 6

VS - ONDERDELEN SETS

- VS TAL® Gate (Pro)
- VS TAL® Larder
- VS COR® Flex
- VS COR® Fold



H6: VS TAL® GATE (PRO)

Frontframe voor apothekerskast VS TAL Gate Pro

Flexibel instelbaar op kasthoogte

- Eigen indeling
 - Manden kunnen snel en gemakkelijk in hoogte worden versteld dankzij clipmontage.
 - Mandclips met ingebouwde mandaanslag voorkomen dat ze onbedoeld losraken.

Materiaal	Staal
Oppervlakte	Poedercoating
Kleur	Wit aluminium RAL 9006
Draagvermogen	15 kg



Geschikt voor corpusbreedte	Minimale inwendige inbouwhoogte	Max. vrije installatiehoogte	Art.nr.	VE/stuk
500 mm	1200 mm	1450 mm	0684 901 822	1
500 mm	1451 mm	1700 mm	0684 901 823	1
500 mm	1701 mm	2140 mm	0684 901 824	1
600 mm	1200 mm	1450 mm	0684 901 825	1
600 mm	1451 mm	1700 mm	0684 901 826	1
600 mm	1701 mm	2140 mm	0684 901 827	1

Omvat: 1 x frame, 2 x rolscharnieren, 1 x dragerset



Geleider voor apothekerskast VS TAL Gate en VS TAL Gate Pro


Geschikt voor minimale corpusbreedte	500 mm
Geschikt voor maximale corpusbreedte	600 mm
Inbouwdiepte	480 mm
Materiaal	Staal
Oppervlakte	Poedercoating
Draagvermogen uittrekbaar element	75 kg

Art.nr.	0684 901 809	0684 904 024
Geschikt voor min./max. inwendige kasthoogte	1200 - 2140 mm	
Kleur	Wit aluminium RAL 9006	Antraciet
VE/stuk	1	1

Mandenset voor apothekerskast VS TAL Gate

Gemaakt van hoogglans verchroomde staalraad van 7 mm diameter

Lengte	395 mm
---------------	--------



Saphir



Premea

Mand-versie	Materiaal	Oppervlakte	Glansniveau	Kleur	Geschikt voor corpusbreedte	Aantal manden	Breedte	Hoogte	Art.nr.	VE/stuk
Planero	Staal/hout	Poedercoating		Antraciet	600 mm	2	500 mm	124 mm	0684 904 027	1
Planero	Staal/hout	Poedercoating		Antraciet	600 mm	3	500 mm	124 mm	0684 904 028	1
Premea	Staal/hout	Verchroomd	Gepolijst	Wit	500 mm	4	400 mm	124 mm	0684 901 814	1
Premea	Staal/hout	Verchroomd	Gepolijst	Wit	500 mm	1	400 mm	124 mm	0684 901 815	1
Premea	Staal/hout	Verchroomd	Gepolijst	Wit	600 mm	4	500 mm	124 mm	0684 901 816	1
Premea	Staal/hout	Verchroomd	Gepolijst	Wit	600 mm	1	500 mm	124 mm	0684 901 817	1
Saphir	Staal	Verchroomd	Gepolijst		500 mm	4	400 mm	115 mm	0684 901 810	1
Saphir	Staal	Verchroomd	Gepolijst		500 mm	1	400 mm	115 mm	0684 901 811	1
Saphir	Staal	Verchroomd	Gepolijst		600 mm	4	500 mm	115 mm	0684 901 812	1
Saphir	Staal	Verchroomd	Gepolijst		600 mm	1	500 mm	115 mm	0684 901 813	1

H6: VS TAL® GATE (PRO)

Frame voor apothekerskast VS TAL Gate en VS TAL Gate Pro

Flexibel instelbaar op kasthoogte

- Eigen indeling
 - Manden kunnen snel en gemakkelijk in hoogte worden versteld dankzij clipmontage.
 - Mandclips met ingebouwde mandaanslag voorkomen dat ze onbedoeld losraken.
- Bij het openen schuiven de manden automatisch naar buiten
 - Gebruiksvriendelijke bewegingsrichting
 - Gemakkelijke toegang tot opgeborgen materiaal

Materiaal	Staal
Oppervlakte	Poedercoating
Minimale inwendige inbouwdiepte	480 mm
Draagvermogen	75 kg


Kleur	Geschikt voor corpusbreedte	Minimale inwendige inbouwhoogte	Max. vrije installatiehoogte	Art.nr.	VE/stuk
Antraciet	600 mm	1700 mm	1950 mm	0684 904 020	1
Antraciet	600 mm	1900 mm	2140 mm	0684 904 021	1
Wit aluminium RAL 9006	500 mm	1200 mm	1450 mm	0684 901 801	1
Wit aluminium RAL 9006	500 mm	1451 mm	1700 mm	0684 901 802	1
Wit aluminium RAL 9006	500 mm	1701 mm	1900 mm	0684 901 803	1
Wit aluminium RAL 9006	500 mm	1901 mm	2140 mm	0684 901 804	1
Wit aluminium RAL 9006	600 mm	1200 mm	1450 mm	0684 901 805	1
Wit aluminium RAL 9006	600 mm	1451 mm	1700 mm	0684 901 806	1
Wit aluminium RAL 9006	600 mm	1701 mm	1900 mm	0684 901 807	1
Wit aluminium RAL 9006	600 mm	1901 mm	2140 mm	0684 901 808	1



Mandenset voor apothekerskast VS TAL Gate Pro

Gemaakt van hoogglans verchroomde staaldraad van 7 mm diameter

Oppervlakte	Verchroomd
Glansniveau	Gepolijst
Lengte	305 mm

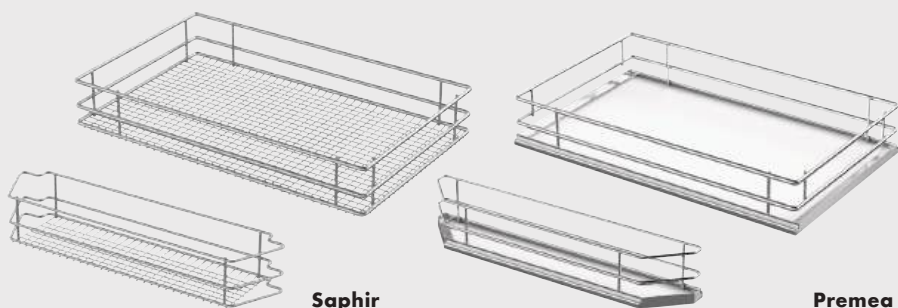

Mandversie	Materiaal	Kleur	Geschikt voor corpusbreedte	Aantal manden	Breedte	Hoogte	Art.nr.	VE/stuk
Premea	Staal/hout	Wit	500 mm	1	400 mm	84 mm	0684 901 835	1
Premea	Staal/hout	Wit	500 mm	4	400 mm	84 mm	0684 901 834	1
Premea	Staal/hout	Wit	600 mm	1	500 mm	84 mm	0684 901 837	1
Premea	Staal/hout	Wit	600 mm	4	500 mm	84 mm	0684 901 836	1
Saphir	Staal		500 mm	1	400 mm	75 mm	0684 901 831	1
Saphir	Staal		500 mm	4	400 mm	75 mm	0684 901 830	1
Saphir	Staal		600 mm	1	500 mm	75 mm	0684 901 833	1
Saphir	Staal		600 mm	4	500 mm	75 mm	0684 901 832	1

H6: VS TAL® LARDER

Frame voor apothekerskast HSA VS TAL Larder

Flexibel instelbaar op kashoogte

- Eigen indeling
 - Eenvoudig maanden ophangen met het Easyfit-systeem - geen gereedschap nodig
 - Mand snel en gemakkelijk in hoogte te verstellen dankzij clipmontage.
 - Mandclips met ingebouwde mandaanslag voorkomen dat ze onbedoeld losraken.
- Bij het openen schuiven de manden automatisch naar buiten
 - Gebruiksvriendelijke bewegingsrichting
 - Gemakkelijke toegang tot opgeborgen materiaal

Materiaal	Staal
Oppervlakte	Poedercoating
Geschikt voor corpusbreedte	300 mm, 400 mm
Minimale inwendige inbouwdiepte	504 mm
Draagvermogen	120 kg

Kleur	Minimale inwendige inbouwhoogte	Max. vrije installatiehoogte	Art.nr.	VE/stuk
Antraciet	1700 mm	1950 mm	0684 904 040	1
Antraciet	1900 mm	2140 mm	0684 904 041	1
Wit aluminium RAL 9006	1200 mm	1450 mm	0684 901 791	1
Wit aluminium RAL 9006	1451 mm	1700 mm	0684 901 792	1
Wit aluminium RAL 9006	1701 mm	1900 mm	0684 901 793	1
Wit aluminium RAL 9006	1901 mm	2140 mm	0684 901 794	1

Leveringsomvang: 1 x frame, 2 x frontpanelen, 1 afdekking onderste geleider



Voorkant montageset apothekerskast TAL LARDER

Materiaal	Staal
Oppervlakte	Poedercoating
Kleur	Antraciet

Art.nr.	0684 904 046	0684 904 047
Geschikt voor corpusbreedte	300 mm	400 mm
VE/stuk	1	1



Geleider voor apothekerskast VS TAL Larder

Soft-open en -close met ingebouwde zelfsluitende
en dempingfuncties

Art.nr.	0684 901 790
Geschikt voor corpusbreedte	300 mm, 400 mm
Geschikt voor minimale corpusbreedte	300 mm
Geschikt voor maximale corpusbreedte	400 mm
Geschikt voor min./max. inwendige kashoogte	1200-2140 mm
Minimale inwendige inbouwdiepte	504 mm
Materiaal	Staal
Oppervlakte	Poedercoating
Draagvermogen	120 kg
Kleur	LichtGrijs RAL 7035
VE/stuk	1



Openingssteun VS TAL Larder Power Move

Elektrische ondersteuning bij openen van
bovenkast verlengstuk

- Eenvoudig te monteren op bestaande HSA en HSA Rotary verlengstukken
- Gemakkelijk te openen bovenkast met elektronische ondersteuning
- Aandrijfregeling ongeacht belasting
- Openen wordt in gang gezet door licht te trekken aan of duwen tegen het frontpaneel
- Frontopening instelbaar op aandrijving
- Rubber dempers minimaliseren doorgeven van geluid in de kast
- Uitduwbeweging wordt onderbroken bij blokkade
- In geval van stroomonderbreking kan de wandkast worden gebruikt als een normale, niet-elektrische bovenkast
- Kan achteraf worden gemonteerd

Art.nr.	0684 901 700
Oppervlakte	Blank
Kleur	Grijs
VE/stuk	1




H6: VS TAL® LARDER

Inhangmand

Voor apothekerskast volledig uittrekbaar, Tal Larder

- Gemaakt van hoogglans verchroomde staaldraad van 7 mm dik met houten bodem, wit


Oppervlakte	Verchroomd
Lengte	460 mm
Hoogte (H)	80 mm

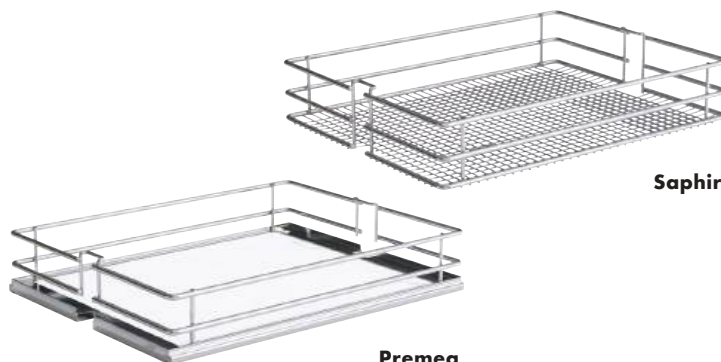

Art.nr.	0684 901 622	0684 901 623	0684 901 692	0684 901 693
Mandversie	Saphir	Saphir	Premea	Premea
Materiaal	Staal	Staal	Staal/hout	Staal/hout
Kleur vloer			Wit	Wit
Geschikt voor corpus-breedte	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm
Breedte (B)	250 mm	350 mm	250 mm	350 mm
VE/stuk	1	1	1	1

Mandensets voor apothekerskast VS TAL Larder

Staaldraad Ø, 7 mm, hoogglans verchroomd

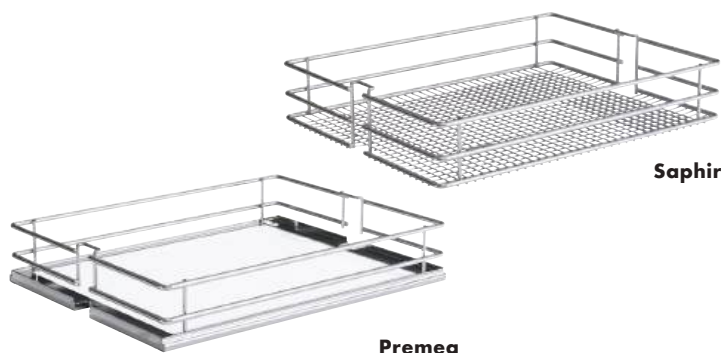

Mand-versie	Materiaal	Oppervlakte	Glans-niveau	Kleur	Geschikt voor corpus-breedte	Minimale inwendige inbouw-diepte	Draag-ver-mogen	Aan-tal man-den	Lengte	Breedte	Hoogte	Art.nr.	VE/stuk
Planero	Staal/hout	Poedercoating		Antraciet	300 mm	504 mm	16 kg	2	440 mm	250 mm	80 mm	0684 904 042	1
Planero	Staal/hout	Poedercoating		Antraciet	300 mm	504 mm	16 kg	3	440 mm	250 mm	80 mm	0684 904 043	1
Planero	Staal/hout	Poedercoating		Antraciet	400 mm	504 mm	16 kg	2	440 mm	350 mm	80 mm	0684 904 044	1
Planero	Staal/hout	Poedercoating		Antraciet	400 mm	504 mm	16 kg	3	440 mm	350 mm	80 mm	0684 904 045	1
Premea	Staal/hout	Verchroomd	Gepolijst	Wit	300 mm	480 mm		4	458 mm	250 mm	85 mm	0684 901 770	1
Premea	Staal/hout	Verchroomd	Gepolijst	Wit	300 mm	480 mm		5	458 mm	250 mm	85 mm	0684 901 771	1
Premea	Staal/hout	Verchroomd	Gepolijst	Wit	400 mm	480 mm		4	458 mm	350 mm	85 mm	0684 901 772	1
Premea	Staal/hout	Verchroomd	Gepolijst	Wit	400 mm	480 mm		5	458 mm	350 mm	85 mm	0684 901 773	1
Saphir	Staal	Verchroomd	Gepolijst		300 mm	480 mm		4	458 mm	250 mm	85 mm	0684 901 766	1
Saphir	Staal	Verchroomd	Gepolijst		300 mm	480 mm		5	458 mm	250 mm	85 mm	0684 901 767	1
Saphir	Staal	Verchroomd	Gepolijst		400 mm	480 mm		4	458 mm	350 mm	85 mm	0684 901 768	1
Saphir	Staal	Verchroomd	Gepolijst		400 mm	480 mm		5	458 mm	350 mm	85 mm	0684 901 769	1

H6: VS COR® FLEX - VS COR® FOLD

Hoekkastschuifbeslag VS COR Flex

Voor corpusbreedtes van 900 tot 1200 mm

- Beide uittrekelementen zelfsluitend met ingebouwde demping
- Eenvoudige montage met behulp van een sjabloon, geen meetwerk vereist

Minimale inwendige inbouwhoogte	530 mm
Materiaal	Staal



Art.nr.	0683 730 380	0683 730 381	0683 730 500	0683 730 501
Geschikt voor corpusbreedte	900 mm	1000 mm, 1200 mm	900 mm	1000 mm, 1200 mm
Geschikt voor minimale deurbreedte	450 mm	500 mm	445 mm	495 mm
Minimale inwendige inbouwdiepte	485 mm	485 mm	480 mm	480 mm
Oppervlakte	Met kunststof coating	Met kunststof coating	Poedercoating	Poedercoating
Kleur	Wit aluminium RAL 9006	Wit aluminium RAL 9006	Antraciet	Antraciet
VE/stuk	1	1	1	1

Hoekkastbeslag VS COR Fold

Bij openen van de deur komen de voorste manden met variabele hoogte automatisch tevoorschijn. Dit biedt eenvoudige toegang tot de achterste manden.

- Robuuste frameconstructie
Permanente bescherming
- Makkelijk te installeren
 - Eenvoudig op de bodem of de zijkant te installeren
 - Afzonderlijke onderdelen zonder gereedschap te monteren
 - Afzonderlijke onderdelen zonder gereedschap te monteren
- Volledig uittrekbaar met ingebouwde demping
Voor duurzaam betrouwbaar en geruisloos sluiten
- Eenvoudige driedimensionale verstelling van front
Fijnafstelling voor voegbeeld

Minimale inwendige inbouwhoogte	530 mm
Minimale inwendige inbouwdiepte	485 mm
Draagvermogen front	16 kg
Belasting van kast	19 kg
Materiaal	Staal
Oppervlakte	Poedercoating
Zijdelingse aanpassing	+/- 3 mm
Hellinginstelling	+/- 3 mm
Hoogteaanpassing	+/- 3 mm




Art.nr.	0683 730 360	0683 730 361	0683 730 362	0683 730 363	0683 730 510	0683 730 511
Min. corpusbreedte	800 mm	800 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Geschikt voor minimale deurbreedte	400 mm	400 mm	450 mm	450 mm	445 mm	445 mm
Openingsrichting	Opent naar links	Opent naar rechts	Opent naar links	Opent naar rechts	Opent naar rechts	Opent naar links
Kleur	Wit aluminium RAL 9006	Wit aluminium RAL 9006	Wit aluminium RAL 9006	Wit aluminium RAL 9006	Antraciet	Antraciet
VE/stuk	1	1	1	1	1	1

H6: VS COR® FLEX - VS COR® FOLD

Set hangmanden VS COR Fold

Voor hoekkastbeslag

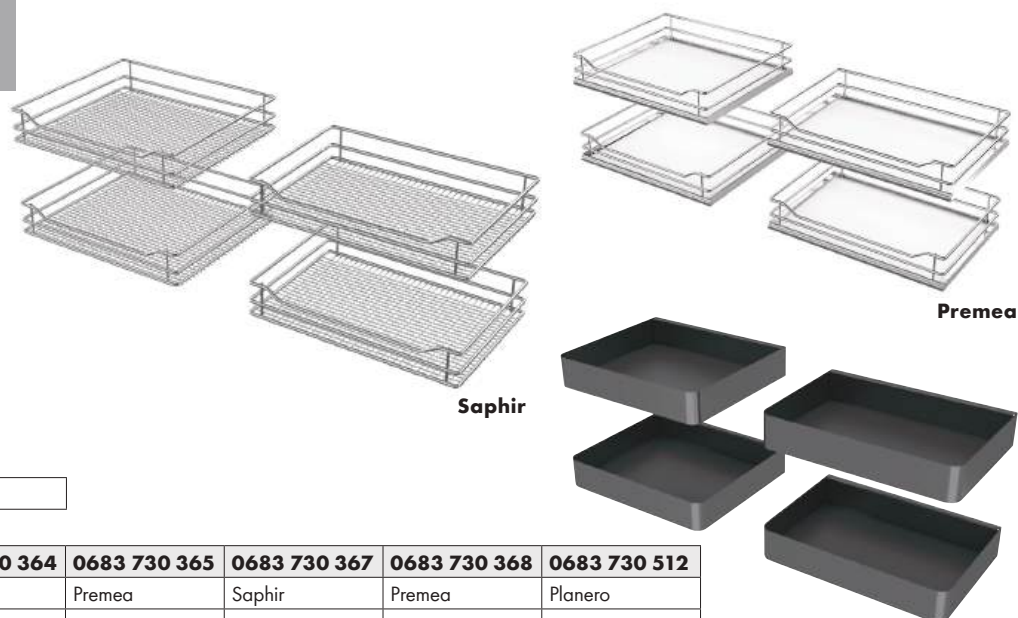


Aantal manden	4
---------------	---

Art.nr.	0683 730 364	0683 730 365	0683 730 367	0683 730 368	0683 730 512
Mandversie	Saphir	Premea	Saphir	Premea	Planero
Geschikt voor corpusbreedte	800 mm	800 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Materiaal	Staal	Staal/hout	Staal	Staal/hout	Staal/hout
Oppervlakte	Verchroomd	Verchroomd	Verchroomd	Verchroomd	Poedercoating
Glansniveau	Gepolijst	Gepolijst	Gepolijst	Gepolijst	
Kleur		Wit		Wit	Antraciet
VE/stuk	1	1	1	1	1

Mandenset voor hoekkastschuifbeslag VS COR Flex

Voor corpusbreedtes van 900 tot 1200 mm

- Variabele hoogte montage van de Flex Corner manden.

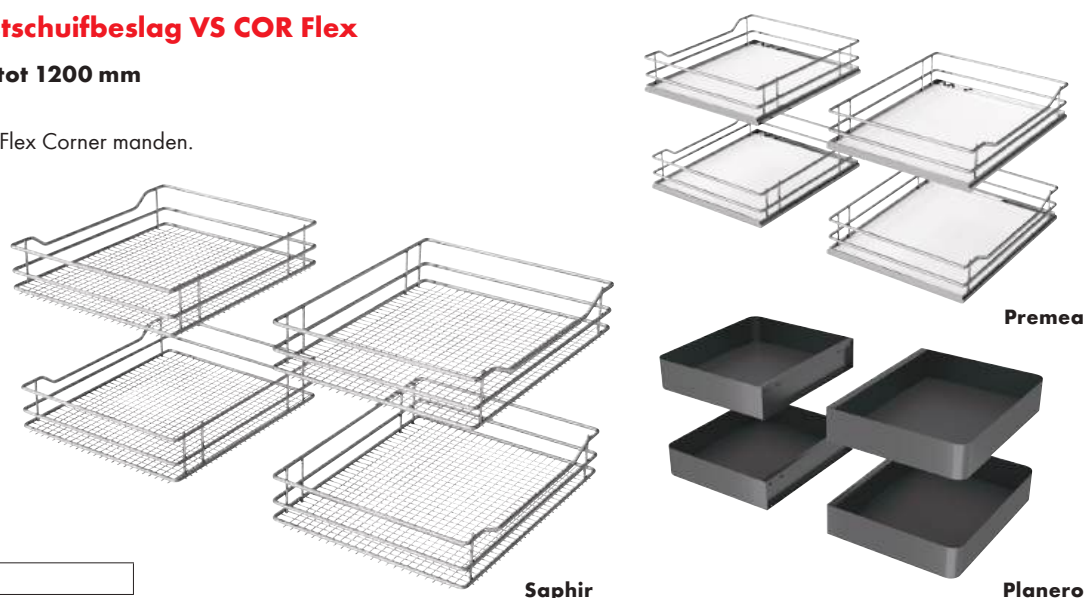

Aantal manden	4
---------------	---

Art.nr.	0683 730 382	0683 730 383	0683 730 384	0683 730 385	0683 730 386	0683 730 387	0683 730 502	0683 730 503	0683 730 504
Mandversie	Saphir	Saphir	Saphir	Premea	Premea	Premea	Planero	Planero	Planero
Geschikt voor corpusbreedte	900 mm	1000 mm	1200 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm
Draagvermogen per kooi	7 kg	7 kg	7 kg	7 kg	7 kg	7 kg	8 kg	8 kg	8 kg
Materiaal	Staal	Staal	Staal	Staal/hout	Staal/hout	Staal/hout	Staal/hout	Staal/hout	Staal/hout
Oppervlakte	Verchroomd	Verchroomd	Verchroomd	Verchroomd	Verchroomd	Verchroomd	Poedercoating	Poedercoating	Poedercoating
Glansniveau	Gepolijst	Gepolijst	Gepolijst	Gepolijst	Gepolijst	Gepolijst			
Kleur				Wit	Wit	Wit	Antraciet	Antraciet	Antraciet
VE/stuk	1	1	1	1	1	1	1	1	1



**VRAAG UW VERTEGENWOORDIGER NAAR DE
MOGELIJKHEDEN VAN EEN LIVE DEMONSTRATIE
OP HET HOOFDKANTOOR TE 'S-HERTOGENBOSCH.**



VAUTH SAGEL

Uitgave van

Würth Nederland B.V.

Postbus 344, 5201 AH 's-Hertogenbosch

T +31 (0)73 629 1911

F +31 (0)73 629 1922

info@wurth.nl

www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.

Verantwoordelijk voor de inhoud:

J. de Lang

Grafische opmaak:

R. de Wilde

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - RW - SBJ - 08/'24

**READY
FOR WORK**